GEBERIT

VAŽI OD 1.4.2024

GEBERIT 2025/2026

KNOW HOW INSTALLED

Geberit AquaClean WC tuš WC uređaji	9
WC šolje i WC sedišta	41
Bidei	131
Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje WC šolja	145
Geberit Monolith sanitarni moduli	231
Pisoari	265
Uređaji za ispiranje pisoara	325
Priključci uređaja za WC šolje, pisoare i bidee	375
Setovi umivaonika sa ormarićem	389
Umivaonici	401
Kupatilski nameštaj	533
Ogledala i elementi sa ogledalom	645
Armature	671
Priključci uređaja za prostor za pranje, sudopere, uređaje i izlivna korita	735
Tuševi	753
Priključci uređaja za tuševe i kade	813
Geberit Duofix	827
Geberit Kombifix	973
Ugradni vodokotlići	997
Predzidni vodokotlići	1005
Dovodni i odvodni ventili za ispiranje	1021
Dodatak	1033



GEBERIT I FSC™

Savet za upravljanje šumama (FSC) promoviše odgovorno i ekološki prihvatljivo upravljanje šumama širom sveta. Geberit koristi FSC™ (C134279) sertifikovano drvo za svoju opremu za kupatilo. Potražite proizvode sa oznakom FSC.

Odgovornost za FSC™ C134279 sertifikovane proizvode

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švajcarska

GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE **ASORTIMAN ZA 2025.**

Asortiman Geberit tipki za aktiviranje sada je jasno i jednostavno strukturiran i proširen je Sigma40 pravougaonim/ okruglim modelima, kao i Sigma01 pravouganim modelom. Pronaći ćete savršeno usklađene modele za ispiranje WC šolja i pisoara u pravougaonom i okruglom obliku - od ekonomičnih do ekskluzivnih.

TIPKE ZA AKTIVIRANJE

SIGMA

	01	10
PRA-VOUGAONE	 Sigma01 [NOVO]	 Sigma10
OKRUGLE	 Sigma01	 Sigma10
		 Sigma10 IR

OMEGA

PRA-VOUGAONE	
OKRUGLE	

DELTA

PRA-VOUGAONE		
OKRUGLE	 Delta01	 Delta10

TIPKE ZA ISPIRANJE PISOARA

TIP

	01	10
PRA-VOUGAONE	 Tip01 [NOVO]	
	 Tip01 IR [NOVO]	
OKRUGLE	 Tip01	 Tip10
	 Tip01 IR	 Tip10 IR

15

20



Sigma20



Sigma20

25

40




Sigma40
[NOVO]



Sigma40
[NOVO]

50



Sigma50



Sigma50


60

70



Sigma70

80



Sigma80



Omega20



Omega20



Omega60



Delta20



Delta50



Delta15



Delta20

20



Tip20



Tip20 IR

40



Tip40
[NOVO]



Tip40 IR
[NOVO]



Tip40
[NOVO]



Tip40 IR
[NOVO]

50



Tip50



Tip50 IR



Geberit AquaClean WC tuš WC uređaji

Tuš WC kompleti **10**

Konzolne WC šolje 10

Tuš WC sedišta **18**

Za WC šolje 18

Dizajnerske pokrivne ploče **22**

Za tuš WC komplete 22
Za tuš WC sedišta 23

Pribor **24**


Pregled pribora –
Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće 25
Za tuš WC komplete 30
Za tuš WC sedišta 32
Za tuš WC sedišta i tuš WC komplete 33
Potrošni materijali 36


Tuš WC kompleti


Konzolne WC šolje

Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja









click & scan

Namene
- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke
- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom
- Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa
- Ručica fena, može se izvući
- Temperatura fena, podesiva
- WC sedište sa brzim grejanjem sedišta
- Podesiva temperatura grejanja WC sedišta
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Beskontaktno otvaranje i zatvaranje poklopca WC-a
- Aktiviranje svetla za orijentaciju u slučaju približavanja
- Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Izolacija od buke, predmontirana
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


Br. art.	Boja / površina	B	B1	H	T	Klasa zaštite	Potrošnja struje
146.210.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.210.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom	39,5	39,5	38	59	I	2000


Pribor
- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25


- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja









click & scan

Namene

- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom
- Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa
- Ručica fena, može se izvući
- Temperatura fena, podesiva
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Izolacija od buke, predmontirana
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.200.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	39,5	38	59	I	2000
146.200.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom	39,5	38	59	I	2000


Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25


- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja









click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Detekcija korisnika
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.220.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	37,5	40	57	I	1850
146.220.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom	37,5	40	57	I	1850
146.220.JT.1	WC šolja: bela mat Dizajn maska: bela mat	37,5	40	57	I	1850

Naknadno se poručuje

- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama → s. 378


Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25


- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja, DuoFresh









click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm (od godine proizvodnje 2008)
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Detekcija korisnika
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktiviranje funkcije pročišćavanja vazduha preko detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.226.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela Okvir: sjajni hrom	37,5	40	57	I	1850

Naknadno se poručuje

- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama → s. 378


Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25


- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Sela Square tuš WC komplet, konzolna WC šolja









click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Detekcija korisnika
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.250.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom	37,5	40	57	I	1850

Naknadno se poručuje

- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama → s. 378


Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25


- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja









click & scan

Namene

- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Fabrička podešavanja temperature vode	37 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnici za WC sedište / WC šolju
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije
- Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- WC sedište sa brzim grejanjem sedišta
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.290.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.FW.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: nerđajući čelik brušena	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SI.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: staklo bela	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SJ.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: staklo crna	36	44,6	55,3	I	2000


Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25


- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Alba tuš WC komplet, konzolna WC šolja









click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	20 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Detekcija korisnika
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Mogućnost aktivacije funkcija preko daljinskog upravljača
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.350.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	37,5	40,5	56,5	I	850

Naknadno se poručuje

- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama → s. 378

Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25




Tuš WC sedišta

Za WC šolje

Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište



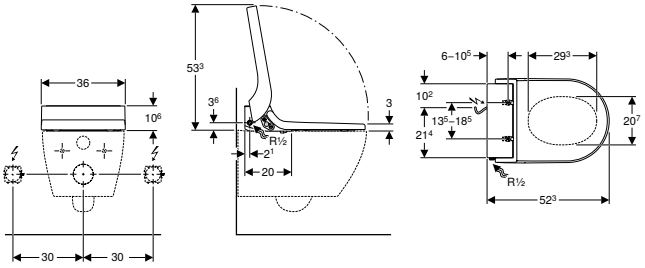

click & scan

Namene
- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu
- Za naknadnu montažu na WC šolje (umesto WC sedišta)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Dužina kabla	2 m
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Fabrička podešavanja temperature vode	37 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke
- Fleksibilno crevo 3/8" sa kolenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnici za WC sedište / WC šolju
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije
- Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- WC sedište sa brzim grejanjem sedišta
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Priključak za vodu bočno levo
- Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno
- Mrežni kabl, može se seći prema dužini
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.270.11.1	bela	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.FW.1	nerđajući čelik, četkani	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SI.1	bela / staklo	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SJ.1	crno / staklo	36	10,6	52,3	I	2000

Naknadno se poručuje
- Set priključaka za vodu

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 62
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 72
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 90
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 68
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 91
- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 64
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 74
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 112
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree → s. 93
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 95


Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25

- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.
- Set za priključak vode izabrati u skladu sa ugradnom situacijom

Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište



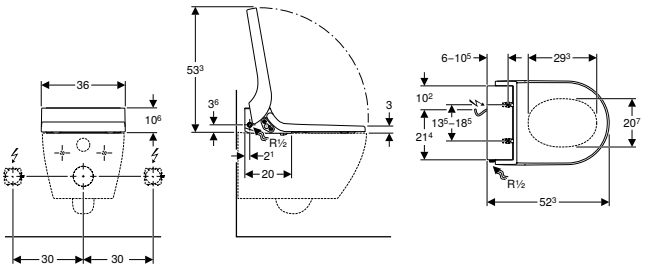

click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom predelu
- Za naknadnu montažu na WC šolje (umesto WC sedišta)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Dužina kabla	2 m
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Fabrička podešavanja temperature vode	37 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Fleksibilno crevo 3/8" sa kolenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Materijal za pričvršćivanje
- Gumeni odbojnici za WC sedište / WC šolju
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Mogućnost aktivacije funkcija preko daljinskog upravljača
- Priključak za vodu bočno levo
- Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno
- Mrežni kabl, može se seći prema dužini
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Protočni bojler sa mogućnošću deaktiviranja pomoću Geberit Home aplikacije
- Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.070.11.1	bela	36	10,6	52,3	I	2000

Naknadno se poručuje

- Set priključaka za vodu

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 62
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 72
- Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree → s. 93
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 90
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 68
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 91
- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 64
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 74
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 112
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 76
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 75
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 95


Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25

- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.
- Set za priključak vode izabrati u skladu sa ugradnom situacijom
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (ab November 2024)

Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište



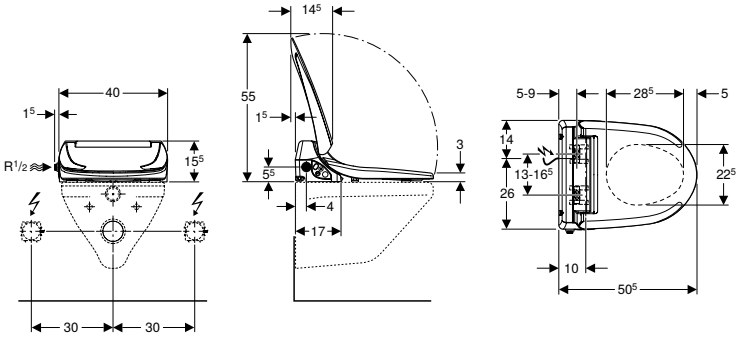

click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom predelu
- Za naknadnu montažu na WC šolje (umesto WC sedišta)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Potrošnja struje u ekonomičnom režimu rada / pri uključenom grejanju	0,45 W / 5,8 W
Dužina kabla	2 m
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	10–40 °C
Fabrička podešavanja temperature vode	37 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,04 l/s
Trajanje tuširanja	20 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Prednosti

- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Integrisani bojler
- Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Tuš lagano i konstantno hladi tokom tuširanja
- Podesiv režim rada bojlera (UKLJ / ISK. / ekonomičan režim rada)
- Detekcija korisnika za pripremu tople vode
- Poslednje upotrebljena podešavanja se automatski memorišu
- Priključak za vodu bočno levo
- Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno
- Mrežni kabl, može se seći prema dužini
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za priključak bočno levo, za predzidni vodokotlić
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnici za WC sedište / WC šolju
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
146.130.11.2	alpsko bela	40	15,5	50,5	I	800

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 74
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 76
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 75
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 95

Pribor


- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 25

- Za ugradne vodokotliće mora se posebno naručiti:
- Priključak vode podešen za Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, ugradna visina 82 / 98 cm (br. art. 240.635.00.1)
- Priključak vode podešen za Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm (br. art. 249.801.00.1)

Dizajnerske pokrivne ploče

Za tuš WC komplete

Dizajnerska pokrivna ploča za Geberit AquaClean tuš WC komplet

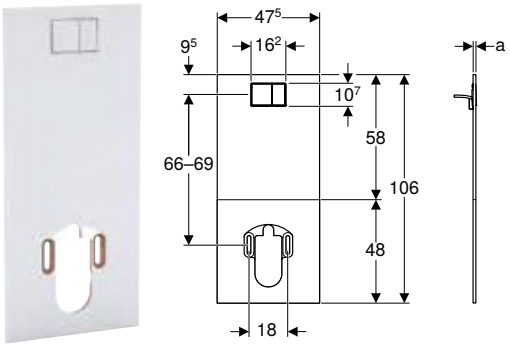

click & scan

Namene

- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba na Geberit ugradne vodokotliće
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na Geberit ugradne vodokotliće
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na Geberit ugradne vodokotliće
- Za priključivanje Geberit AquaClean Mera na Geberit ugradne vodokotliće
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Twinline ugradne vodokotliće 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. sa ugrađenim setom za prepravku na dvokoličinsko ispiranje)
- Za Sigma ugradne vodokotliće, ako nije moguće izvršiti potrebno bušenje otvora za priključak vode (npr. u iznajmljenom stanu)
- Za površine potpuno pokrivene pločicama

Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- 4 pritisne poluge
- Odvodna cev sa ravnim dihtovanjem na radijalno dihtovanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Odgovara kod razmaka od 66–69 cm, izmereno od sredine tipke za aktiviranje do sredine nosača keramike
- Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću montaže i demontaže
- Pokrivna ploča sa integrisanim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Tipka za aktiviranje mat hrom
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
- Skriveni priključak za vođenje vode
- Mrežni kabl može biti postavljen iza ploče

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	bela / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	crno / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo	2	47,5	106
115.329.11.1	alpsko bela	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom	1,5	47,5	106


Pribor

- Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 18,5 cm → s. 379
- Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm → s. 379

Za tuš WC sedišta

Dizajnerska pokrivna ploča za Geberit AquaClean tuš WC sedište





click & scan

Namene
- Za priključivanje Geberit AquaClean tuš WC sedišta na ugradni vodokotlić
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na ugradne vodokotliće
- Za priključivanje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na ugradne vodokotliće
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Twinline ugradne vodokotliće 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. sa ugrađenim setom za pre-pravku na dvokoličinsko ispiranje)
- Za Sigma ugradne vodokotliće, ako nije moguće izvršiti potrebno bušenje otvora za priključak vode (npr. u iznajmljenom stanu)
- Za površine potpuno pokrivene pločicama

Obim isporuke
- Pokrivna ploča
- 4 pritisne poluge
- Odvodna cev sa ravnim dihtovanjem na radijalno dihtovanje
- Y-račva
- Fleksibilno crevo
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću montaže i demontaže
- Pokrivna ploča sa integrisanim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
- Tipka za aktiviranje mat hrom
- Skriveni priključak za vođenje vode u pokrivnoj ploči








Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	alpsko bela	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom	1,5	38	59
115.324.SI.1	bela / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo	2	38	59
115.324.SJ.1	crno / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo	2	38	59









- Za Geberit AquaClean Tuma WC uređaje za umetanje sa WC šoljama dužine preko 56 cm
- Za Geberit AquaClean Tuma WC uređaje za umetanje dodatno poručiti priključno koleno sa navojnom maticom br. art. 147.236.00.1

Pribor








Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće









Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

			Sigma 12 cm do marta 2013.	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm sa priključnom kutijom	Sigma 8 cm do marta 2013.	
							
Za Geberit AquaClean 4000							
Set priključaka za vodu	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Tuma WC dodatke							
Set priključaka za vodu	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.045.00.1						
Dizajnerska pokrivna ploča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Alba tuš WC komplete, konzolna WC šolja							
Set priključaka za vodu	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	






	Sigma 8 cm do 2015.	Sigma 8 cm od 2016.	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marta 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cevi	Predzidni vodokotlić, priključak vode levo / na sredini / desno
								
								✓1)
								✓2)
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
								✓1)
								✓2)
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

			Sigma 12 cm do marta 2013.	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm sa priključnom kutijom	Sigma 8 cm do marta 2013.	
							
Mrežni kabl sa Exceedconn utikačem	147.081.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Sela kompletne WC instalacije, konzolna WC šolja							
Set priključaka za vodu	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Mrežni kabl sa mrežnim utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Tuma kompletne instalacije, konzolna WC šolja							
Set priključaka za vodu	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Mrežni kabl sa mrežnim utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						









	Sigma 8 cm do 2015.	Sigma 8 cm od 2016.	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marta 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cevi	Predzidni vodokotlić, priključak vode levo / na sredini / desno
								
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

			Sigma 12 cm do marta 2013.	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm sa priključnom kutijom	Sigma 8 cm do marta 2013.	
							
Za Geberit AquaClean Mera							
Mrežni kabl sa mrežnim utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Potrebno

[1] Priključak za vodu, pozadi na sredini
[2] Priključak za vodu, bočno desno

	Sigma 8 cm do 2015.	Sigma 8 cm od 2016.	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marta 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cevi	Predzidni vodokotlić, priključak vode levo / na sredini / desno
								
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Za tuš WC komplete

Ispirna cev za Geberit AquaClean Sela i Geberit Monolith sanitarni modul



click & scan

Namene

- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na Geberit Monolith (do godine proizvodnje 2016.)

Br. art.
147.043.00.1

Mrežni kabl za Geberit AquaClean



click & scan

Namene

- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na spoljnu utičnicu, desno 30 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na spoljnu utičnicu, desno 30 cm

Prednosti

- Dužina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

Tehnički podaci

Nominalni napon	220–230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Materijal proizvoda	PVC

Br. art.	Boja / površina	d1, ø [mm]
242.839.P0.1	bela	7

Mrežni kabl za Geberit AquaClean Alba



click & scan

Namene

- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba, eksterni priključak struje, desno, 30 cm

Prednosti

- Dužina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

Br. art.	Boja / površina
147.081.P0.1	bela

Modul interfejsa 4,1 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Namene

- Za skriveni priključak elektronskih uređaja za ispiranje WC-a ili tipki za aktiviranje kompanije Geberit
- Za priključivanje Sigma10 i Sigma80 tipki za aktiviranje (do godine proizvodnje jun 2022)
- Za priključivanje ožičenih elektronskih aktiviranja ispiranja (do godine proizvodnje juni 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (od godine proizvodnje 2019. do septembra 2023.)

Prednosti

- Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja
- Napajanje strujom se vrši preko tuš WC-a

Tehnički podaci

Radni napon	4,1 V DC

Br. art.

147.039.00.1

Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Namene

- Za skriveni priključak električnog napajanja Geberit DuoFresh modula sa ručnim aktiviranjem
- Za skriveni priključak elektronskih uređaja za ispiranje WC-a ili tipki za aktiviranje kompanije Geberit
- Za povezivanje Sigma10 i Sigma80 tipki za aktiviranje (od jula 2022. godine)
- Za priključivanje ožičenih elektronskih aktiviranja ispiranja (od godine proizvodnje jul 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (od godine proizvodnje oktobar 2023.)

Prednosti

- Napajanje strujom se vrši preko tuš WC-a
- Automatsko aktiviranje funkcije ispiranja sa mogućnošću aktiviranja u kombinaciji sa elektronskim aktiviranjem ispiranja
- Automatsko aktiviranje pročišćivanja vazduha Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci


Radni napon	12 V DC

Br. art.

147.049.00.1

Za tuš WC sedišta

Geberit set priključak vode za predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu pozadi na sredini



click & scan

Namene
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na predzidne vodokotliće sa priključkom vode pozadi na sredini
- Za priključivanje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na predzidne vodokotliće sa priključkom vode pozadi na sredini
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma WC dodataka na predzidne vodokotliće sa priključkom vode pozadi na sredini

Obim isporuke
- 2 fleksibilna creva 3/8"
- Materijal za priključivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

115.438.00.1

- Kod priključka Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit predzidne vodokotliće sa priključkom vode na sredini treba dodatno da se poruči br. Art. 147.034.00.1

Geberit set priključak vode za predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu desno



click & scan

Namene
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na predzidne vodokotliće sa priključkom vode desno
- Za priključivanje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na predzidne vodokotliće sa priključkom vode desno
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma WC dodataka na predzidni vodokotlić sa priključkom vode desno

Obim isporuke
- 4 fleksibilna creva R 3/8"
- Nosač
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

240.396.00.1

- Kod priključka Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit predzidne vodokotliće sa priključkom vode sa desne strane treba dodatno da se poruči br. art. 147.034.00.1

Set priključak vode, za ugradne vodokotliće 12 cm, za Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedište



click & scan

Namene
- Za Geberit ugradne vodokotliće sa predmontiranom praznom cevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje ose
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm

Obim isporuke
- Y-račva
- Ugaoni ventil 1/2"
- Pokrovna rozeta
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Materijal za priključivanje
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.

147.035.00.1

Za tuš WC sedišta i tuš WC komplete

Zidni panel za rukovanje za Geberit AquaClean





click & scan

Namene
- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš WC-a
- Za predzidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera kompletne WC instalacije

Prednosti
- Površina za upravljanje kapacitivna
- Površina od stakla
- Povezivanje preko Bluetooth-a
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila

Tehnički podaci


Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost vazduha	10–100 %

Obim isporuke
- 3 litijumske baterije tip CR 2032
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	bela / staklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	crno / staklo	9,3	9,3

Zidni panel za rukovanje za Geberit AquaClean Sela





click & scan

Namene
- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš WC-a
- Za predzidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela

Prednosti
- Površina za upravljanje kapacitivna
- Površina od stakla
- Povezivanje preko Bluetooth-a
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila

Tehnički podaci


Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost vazduha	10–100 %

Obim isporuke
- 3 litijumske baterije tip CR 2032
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	bela / staklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	crno / staklo	9,3	9,3

Zidni panel za rukovanje, beskontaktni, za Geberit AquaClean





click & scan

Namene
- Za predzidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera kompletne WC instalacije
- Za beskontaktnu kontrolu funkcija tuš-WC-a

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost vazduha	10–100 %

Prednosti
- Površina za upravljanje kapacitivna
- Beskontaktno aktiviranje
- Površina od plastike
- Povezivanje preko Bluetooth-a
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila

Obim isporuke
- 3 litijumske baterije tip CR 2032
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
147.044.00.1	bela / plastika

Veliki zidni držač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)

click & scan

Namene
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Mera (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Sela (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Comfort (od godine proizvodnje 2024.)

Prednosti
- Za zidnu montažu
- Držač pričvršćen zavrtnjima, sa magnetima
- Sa zaštitom od krađe

Obim isporuke
- Zidni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
147.086.01.1	bela

Mali zidni držač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)

click & scan

Namene
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Alba
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Classic (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Cama (od godine proizvodnje 2024.)

Obim isporuke
- Zidni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Za zidnu montažu
- Držač pričvršćen zavrtnjima, sa magnetima
- Sa zaštitom od krađe

Br. art.	Boja / površina
147.076.01.1	bela

Geberit AquaClean set priključaka za vodu za ugradne vodokotliće 8 / 12 cm



click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće sa predmontiranom praznom cevi za priključak za vodu
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje ose
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Duofix instalacione elemente za osobe sa invaliditetom
- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC kompleta na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC kompleta na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela tuš WC kompleta na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela tuš WC kompleta na Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm

Obim isporuke
- Y-račva
- Ugaoni ventil 1/2"
- 2 fleksibilna creva 3/8"
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
249.801.00.1

Geberit AquaClean set priključaka za vodu za ugradne vodokotliće 12 / 15 cm



click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće sa predmontiranom praznom cevi za priključak za vodu
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje ose
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Omega ugradne vodokotliće 12 cm, ugradna visina 82 / 98 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Kappa ugradne vodokotliće 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba na Geberit Kappa ugradne vodokotliće 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC kompleta na Geberit Kappa ugradne vodokotliće 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela tuš WC kompleta na Geberit Kappa ugradne vodokotliće 15 cm

Obim isporuke
- Ugaoni ventil 1/2"
- 3 fleksibilna creva 3/8"
- Materijal za priključivanje

Br. art.

240.635.00.1

Set za priključak vode, konvencionalni, za Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click & scan

Namene
- Za konvencionalne bočne priključke vode levo
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma
- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba
- Za priključivanje Geberit AquaClean kompletnih WC instalacija na Geberit Duofix instalacione elemente za osobe sa invaliditetom u vidnom području

Obim isporuke
- Ugaoni ventil 1/2"
- Fleksibilno crevo 3/8"

Br. art.

147.045.00.1

Potrošni materijali

Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje



click & scan

Namene
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš-WC-a

Obim isporuke
- Sredstvo za čišćenje 500 ml

Prednosti
- Sadržaj 500 ml
- Može se koristiti odmah i bez razređivanja
- Ekološka
- Dermatološki odobren

Br. art.

242.546.00.1

Geberit AquaClean komplet za čišćenje



click & scan

Namene
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš-WC-a

Prednosti
- Može se koristiti odmah i bez razređivanja
- Ekološka
- Dermatološki odobren

Obim isporuke
- Sredstvo za čišćenje 500 ml
- Krpa

Br. art.
242.547.00.1

Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje posude za dopunjavanje



click & scan

Namene
- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš-WC-a
- Za dvostruko dopunjavanje Geberit AquaClean boce sa sredstvom za čišćenje

Prednosti
- Posuda za dopunjavanje 1000 ml
- Može se koristiti odmah i bez razređivanja
- Ekološka
- Dermatološki odobren

Obim isporuke
- Sredstvo za čišćenje 1000 ml

Br. art.
147.073.00.1

Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca



click & scan

Namene
- Za rastvaranje kamenca u Geberit AquaClean Mera
- Za rastvaranje kamenca u Geberit AquaClean Tuma
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Sela
- Za rastvaranje kamenca u uređajima serije Geberit AquaClean Alba
- Za rastvaranje kamenca u Geberit AquaClean Cama

Prednosti
- Spremno za upotrebu
- Za 1 ciklus uklanjanja kamenca

Obim isporuke
- Flaša 125 ml

Br. art.
147.040.00.1

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit tip 3 keramički saćasti filter



click & scan

Namene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

Prednosti
- Vek trajanja filtera 1 godina

Br. art.

242.999.00.1

Geberit tip 3 set keramičkih saćastih filtera



click & scan

Namene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

Obim isporuke
- 2 keramička saćasta filtera

Prednosti
- Vek trajanja filtera 1 godina

Br. art.

147.072.00.1

Set filtera od aktivnog uglja za Geberit AquaClean tuš WC sedišta



click & scan

Namene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 5000
- Za Geberit AquaClean 5000plus
- Za Belena 6000

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Prednosti
- Vek trajanja filtera 1 godina

Br. art.

240.116.00.1

Filter od aktivnog uglja za Geberit AquaClean 8000plus WC sa tušem



click & scan

Namene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Belena 8000

Prednosti
- Vek trajanja filtera 1 godina

Obim isporuke
- Filter od aktivnog uglja

Br. art.
250.022.00.1

Geberit AquaClean 8000plus sredstvo za dezinfekciju prskalice



click & scan

Namene
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Belena 8000

Prednosti
- Sadržaj 400 ml
- Za oko 650 korišćenja
- Dermatološki odobren

Obim isporuke
- Sredstvo za dezinfekciju prskalice 400 ml

Br. art.
242.545.00.1



WC šolje i WC sedišta



Pregled asortimana – Geberit Smyle WC sedišta 50
Pregled asortimana – Geberit iCon WC šolje i WC sedišta 51
Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC šolje i WC sedišta 53
Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC šolje i WC sedišta 53
Pregled asortimana – Geberit Selnova Square šolje i WC sedišta 55
Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC šolje i WC sedišta 55
Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort šolje i WC sedišta 57
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje Rimfree 59
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje 61

Konzolne WC šolje 62

WC šolje 62

Podne WC šolje 80

WC šolje za predzidne vodokotliće za monoblok 80
WC šolje 88

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike 98

Postavljeni na šolju 98

WC sedišta 103

WC sedišta 103

Comfort modeli WC šolja 112

WC šolje, povišene 112
WC šolje, produžene 114
WC šolje, produžene 117

WC sedišta modela Comfort 118

WC sedišta 118
WC sedišta sa poklopcem 120

WC šolje za decu 121

Konzolne WC šolje 121
Podne WC šolje 122

WC sedišta za decu 126

WC sedišta 126
WC sedišta sa poklopcem 128

Pribor 129

Accessory overview – Geberit iCon WC ceramic appliance TurboFlush in combination with connection pipes 129

ONE

Konzolne WC šolje

Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 62

iCon

Konzolne WC šolje

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 65

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 65

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 66

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 66

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 67

Konzolne WC šolje

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 67

Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 68

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 68

Geberit iCon Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 69

Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje



→ s. 69

Konzolne WC šolje

Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje



→ s. 70

Podne WC šolje

Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 80

Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 89

Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush



→ s. 90

Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 91

Podne WC šolje

Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 91

Geberit iCon Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 92

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole



→ s. 98

Geberit iCon Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole



→ s. 99

WC sedišta

Geberit iCon WC sedište EasyMount



→ s. 104

WC sedišta

Geberit iCon WC sedište tanki dizajn



→ s. 104

Geberit iCon WC sedište



→ s. 105

Geberit iCon Square WC sedište



→ s. 105

Acanto

Konzolne WC šolje

Geberit Acanto set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 63

Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush



→ s. 64

Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 64

Podne WC šolje

Geberit Acanto podna WC šolja, povišena, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 88

WC sedišta

Geberit Acanto WC sedište EasyMount

→ s. 103

WC sedišta

Geberit Acanto WC sedište



→ s. 104

Smyle

Konzolne WC šolje

Geberit Smyle Square set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem, preklapajući poklopac



→ s. 70

Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 71

Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 71

Podne WC šolje

Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 81

Geberit Smyle Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 92

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit Smyle Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



→ s. 99

WC sedišta

Geberit Smyle WC sedište, zaobljene ivice



→ s. 106

Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn



→ s. 106

Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn, tip sendvič



→ s. 106

Xeno²

Konzolne WC šolje

Geberit Xeno² konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 63

WC sedišta

Geberit Xeno² WC sedište



→ s. 103

Selnova

Konzolne WC šolje

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 72

Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush



→ s. 72

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, premium, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 73

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 73

Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 74

Konzolne WC šolje

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 74

Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree



→ s. 75

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, sa WC sedištem



→ s. 75

Geberit Selnova konzolna WC šolja



→ s. 76

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 76

Konzolne WC šolje

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 77

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree



→ s. 77

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja



→ s. 78

Podne WC šolje

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 82

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 82

Podne WC šolje

Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree



→ s. 83

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje



→ s. 84

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje



→ s. 84

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod



→ s. 85

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod



→ s. 86

Podne WC šolje

Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 86

Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 87

Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 93

Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 94

Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 94

Podne WC šolje

Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 95

Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje



→ s. 96

Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje



→ s. 96

Geberit Selnova Square podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 97

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



→ s. 100

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree



→ s. 100

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



→ s. 101

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree



→ s. 101

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



→ s. 102

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



→ s. 102

WC sedišta

Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 107

Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 108

Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo



→ s. 108

Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 110

Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo

→ s. 110

WC sedišta

Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane



→ s. 111

Comfort modeli WC šolja

Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 112

Selnova Comfort

Comfort modeli WC šolja

Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree



→ s. 113

Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta



→ s. 114

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree



→ s. 114

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree



→ s. 115

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom



→ s. 116

Comfort modeli WC šolja

Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, za osobe sa invaliditetom, Rimfree



→ s. 116

Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja



→ s. 117

WC sedišta modela Comfort

Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 118

Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane



→ s. 118

Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo



→ s. 119

WC sedišta modela Comfort

Geberit Selnova Comfort Square WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 119

Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo

→ s. 120

Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo



→ s. 120

WC šolje za decu

Geberit Selnova Comfort Square WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo



→ s. 121

Selnova Compact

Konzolne WC šolje

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 78

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree



→ s. 79

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, četvrtasti dizajn, smanjena dubina, Rimfree



→ s. 79

Podne WC šolje

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn



→ s. 80

Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree



→ s. 88

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree



→ s. 98

WC sedišta

Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane



→ s. 111

Comfort modeli WC šolja

Geberit Selnova Compact WC sedište, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa gornje strane



→ s. 112

Bambini

WC šolje za decu

Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište



→ s. 121

Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište



→ s. 122

Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište



→ s. 122

Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree



→ s. 123

Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja



→ s. 124

WC šolje za decu

Geberit Bambini podna WC šolja za decu



→ s. 124

Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište



→ s. 125

WC sedišta za decu

Geberit Bambini WC sedište za decu Easy-Mount



→ s. 126

Geberit Bambini WC sedište za decu



→ s. 126

Geberit Bambini WC sedište za decu, sa funkcijom oslanjanja



→ s. 128

WC sedišta za decu

Geberit Bambini WC sedište za malu decu



→ s. 128

Pregled asortimana – Geberit iCon WC šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree	
Bela					501.661.00.1	
						
					→ s. 68	
Geberit iCon WC sedište EasyMount	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	501.660.01.1		→ s. 104	✓	
Geberit iCon WC sedište	Bez funkcije automatskog spuštanja	574120000		→ s. 105	✓	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	574130000		→ s. 105	✓	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.670.01.1		→ s. 105	✓	
Geberit iCon WC sedište tanki dizajn	Sa funkcijom sporog spuštanja	574950000		→ s. 105	✓	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.835.01.1		→ s. 105	✓	
Geberit iCon Square WC sedište	Sa funkcijom sporog spuštanja	571910000		→ s. 105		
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.837.01.1		→ s. 105		

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Smyle WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree
				Bela	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ s. 71	→ s. 71
Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn, tip sendvič	Bez funkcije automatskog spuštanja	500.239.01.1		→ s. 106	✓	✓
	Sa funkcijom sporog spuštanja	500.240.01.1		→ s. 106	✓	✓
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.688.01.1		→ s. 106	✓	✓
Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn	Bez funkcije automatskog spuštanja	500.238.01.1		→ s. 106	✓	✓
	Sa funkcijom sporog spuštanja	500.237.01.1		→ s. 106	✓	✓
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.687.01.1		→ s. 106	✓	✓

✓ Kompatibilno

	Geberit iCon Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush	Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit iCon Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree
	201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	200460000	211910000
					
	→ s. 69	→ s. 90	→ s. 91	→ s. 80	→ s. 92
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
	✓				✓
	✓				✓

Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

						Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree	
Bela						501.545.01.1	
							
						→ s. 74	
Geberit Selnova							
Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**bela**	**500.330.01.1**		→ s. 107		
Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**bela**	**500.331.01.1**		→ s. 108		
Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**bela**	**500.337.01.1**		→ s. 108	✓	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	**bela**	**500.333.01.1**		→ s. 108	✓	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	**bela**	**500.335.01.1**		→ s. 108	✓	
Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane	**Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje**	**bela**	**500.339.01.1**		→ s. 109	✓	

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

						Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontal-ni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree
Bela						500.480.01.7	500.399.01.7	502.036.00.1
								
						→ s. 94	→ s. 95	→ s. 93
Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**bela**	**500.330.01.1**		→ s. 107	✓	✓	
Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**bela**	**500.331.01.1**		→ s. 108	✓	✓	
Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**bela**	**500.337.01.1**		→ s. 108	✓	✓	✓
	Sa funkcijom sporog spuštanja	**bela**	**500.333.01.1**		→ s. 108	✓	✓	✓
	Sa funkcijom automat-skog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	**bela**	**500.335.01.1**		→ s. 108	✓	✓	✓
Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane	**Sa funkcijom automat-skog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje**	**bela**	**500.339.01.1**		→ s. 109	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

	Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush	Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC šolja	Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree
	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
				
	→ s. 72	→ s. 75	→ s. 76	→ s. 112
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje	Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod
	500.393.01.7	500.844.00.7	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
										
	→ s. 94	→ s. 96	→ s. 96	→ s. 82	→ s. 82	→ s. 83	→ s. 84	→ s. 84	→ s. 85	→ s. 86
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled asortimana – Geberit Selnova Square šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

			Bela		
Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	Bela	500.332.01.1		→ s. 110
Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	Bela	500.338.01.1		→ s. 110
	Sa funkcijom sporog spuštanja	Bela	500.334.01.1		→ s. 110
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	Bela	500.336.01.1		→ s. 110
Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	Bela	501.555.01.1		→ s. 111
	Sa funkcijom sporog spuštanja	Bela	501.556.01.1		→ s. 111
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	Bela	501.557.01.1		→ s. 111

✓ Kompatibilno


Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

			Bela		
Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	501.877.00.1		→ s. 111	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	501.878.00.1		→ s. 111	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	501.931.00.1		→ s. 111	
Geberit Selnova Compact WC sedište, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa gornje strane	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	501.930.01.1		→ s. 112	
Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	500.337.01.1		→ s. 108	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	500.333.01.1		→ s. 108	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.335.01.1		→ s. 108	
Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	500.338.01.1		→ s. 110	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	500.334.01.1		→ s. 110	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	500.336.01.1		→ s. 110	

✓ Kompatibilno

	Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC šolja	Geberit Selnova Square podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
	→ s. 76	→ s. 77	→ s. 78	→ s. 97	→ s. 86	→ s. 87
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

	Konzolne WC šolje				Podne WC šolje	
	Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, četvrtasti dizajn, smanjena dubina, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn	Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree	Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree
	500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
						
	→ s. 78	→ s. 79	→ s. 79	→ s. 80	→ s. 98	→ s. 88
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
			✓			
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
				✓		
				✓		
				✓		

Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

						Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree	
Bela						500.693.01.2	
							
						→ s. 114	
Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**Bela**	**500.133.00.1**		→ s. 118		
Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**Bela**	**502.791.00.1**		→ s. 119		
Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**Bela**	**501.559.01.1**		→ s. 118	✓	
Geberit Selnova Comfort Square WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**Bela**	**500.793.01.1**		→ s. 119		
Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**Bela**	**500.340.01.1**		→ s. 120		
Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**Bela**	**501.558.01.1**		→ s. 120	✓	
Geberit Selnova Comfort Square WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**Bela**	**500.794.01.1**		→ s. 121		





✓ Kompatibilno

	Konzolne WC šolje				Podne WC šolje, povišene	
	Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom	Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, za osobe sa invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja	Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree	Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta
	501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
						
	→ s. 115	→ s. 116	→ s. 116	→ s. 117	→ s. 113	→ s. 114
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
			✓	✓		
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
			✓	✓		

Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje, Rimfree

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

Bela





					Visina keramičke ivice
WC sedišta i WC sedišta sa poklopcem, naknadno se poručuju					
Geberit Bambini WC sedište za decu EasyMount	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	502.969.01.1		→ s. 126
	Bez funkcije automatskog spuštanja	okeansko plava	502.969.SX.1		→ s. 126
	Bez funkcije automatskog spuštanja	šumsko zelena	502.969.79.1		→ s. 126
	Bez funkcije automatskog spuštanja	crveni ruž	502.969.FY.1		→ s. 126
	Sa funkcijom sporog spuštanja	bela	502.970.01.1		→ s. 126
	Sa funkcijom sporog spuštanja	okeansko plava	502.970.SX.1		→ s. 126
	Sa funkcijom sporog spuštanja	šumsko zelena	502.970.79.1		→ s. 126
	Sa funkcijom sporog spuštanja	crveni ruž	502.970.FY.1		→ s. 126
Geberit Bambini WC sedište za decu, sa funkcijom oslanjanja	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	502.971.01.1		→ s. 128
	Bez funkcije automatskog spuštanja	okeansko plava	502.971.SX.1		→ s. 128
	Bez funkcije automatskog spuštanja	šumsko zelena	502.971.79.1		→ s. 128
	Bez funkcije automatskog spuštanja	crveni ruž	502.971.FY.1		→ s. 128
Geberit Bambini WC sedište za malu decu		ahat siva	502.972.PL.1		→ s. 128
		crveni ruž	502.972.FY.1		→ s. 128
Duofix elements					
Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.923.00.5		→ s. 847
	Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.923.00.6		→ s. 848
Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.922.00.5		→ s. 849
	Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.922.00.6		→ s. 850
Tipke za aktiviranje, naknadno poručiti u kombinaciji sa Geberit Sigma ugradnim vodokotlićima					
Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju		Višestruka površina Ploča: bela Taster za puno ispiranje: karmin crvena Taster za delimično ispiranje: narandžasta	115.770.FY.5		→ s. 148
		Višestruka površina Ploča: bela Taster za puno ispiranje: okeansko plava Taster za delimično ispiranje: svetloplava	115.770.SX.5		→ s. 148
		Višestruka površina Ploča: bela Taster za puno ispiranje: šumsko zelena Taster za delimično ispiranje: svetlozelena	115.770.79.5		→ s. 148
Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla		bela	115.770.11.5		→ s. 148

✓ Kompatibilno

	Konzolne WC šolje	Podne WC šolje	
	Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište	Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište	Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree
	502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
			
	35 cm	**30 cm**	**24 cm**
	→ s. 121	**→ s. 122**	**→ s. 123**
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
			✓
			✓
	✓		
	✓		
		✓ Moguće radne visine: 88/83 cm	✓ Moguće radne visine: 88/83/78 cm
		✓ Moguće radne visine: 88/83 cm	✓ Moguće radne visine: 88/83/78 cm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

Bela					
					Visina keramičke ivice
WC sedišta i WC sedišta sa poklopcem, naknadno se poručuju					
Geberit Bambini WC sedište za decu	**Bez funkcije automatskog spuštanja**	**bela**	**573334000**		→ s. 126
		rubincrvena	**573338000**		
Geberit Bambini WC sedište za malu decu		**ahat siva**	**573348000**		
Duofix elements					
Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	**Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm**		**111.923.00.5**		→ s. 847
	Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm		**111.923.00.6**		→ s. 848
Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	**Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm**		**111.922.00.5**		→ s. 849
	Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm		**111.922.00.6**		→ s. 850
Za montažnu instalaciju, naknadno se poručuje za Duofix instalacione elemente					
Geberit Bambini set priključka za dečiju WC šolju			**152.408.00.1**		→ s. 380
Tipke za aktiviranje, naknadno poručiti u kombinaciji sa Geberit Sigma ugradnim vodokotlićima					
Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla		**bela**	**115.770.11.5**		→ s. 148
Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju		**Višestruka površina Ploča: bela Taster za puno ispiranje: karmin crvena Taster za delimično ispiranje: narandžasta**	**115.770.FY.5**		→ s. 148
		Višestruka površina Ploča: bela Taster za puno ispiranje: okeansko plava Taster za delimično ispiranje: svetloplava	**115.770.SX.5**		→ s. 148
		Višestruka površina Ploča: bela Taster za puno ispiranje: šumsko zelena Taster za delimično ispiranje: svetlozelena	**115.770.79.5**		→ s. 148
		Ploča: bela Taster za puno ispiranje: plava Taster za delomično ispiranje: crvena	**115.770.LB.5**		→ s. 148

✓ Kompatibilno


	Konzolne WC šolje	Podne WC šolje		
	Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište	Geberit Bambini podna WC šolja za decu	Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja	Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište
	201700000	500.916.00.1	211650000	211500000
				
	35 cm	33 cm	26 cm	35 cm
	→ s. 122	→ s. 124	→ s. 124	→ s. 125
	✓	✓		✓
			✓	
			✓	
	✓			
	✓			
		✓ Moguće radne visine: 88/83 cm	✓ Moguće radne visine: 88/83/78 cm	✓ Moguće radne visine: 88/83 cm
		✓ Moguće radne visine: 88/83 cm	✓ Moguće radne visine: 88/83/78 cm	✓ Moguće radne visine: 88/83 cm
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Konzolne WC šolje

WC šolje

Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



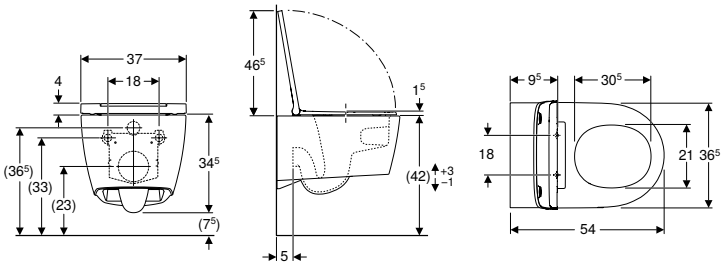

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Set zvučne izolacije
- Priključni komplet
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Podesiv po visini, gornja ivica keramike 41–45 cm
- Tip 1, puno ispiranje 7 / 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Jednostavno učvršćenje preko prenosnika za optimizovani prenos snage
- WC sedište od duromera
- Šarka od metala
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Tanki dizajn
- WC sedište, mogućnost skidanja bez alata
- Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja
500.201.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	36,5	34,5	54	da	da
500.202.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom	36,5	34,5	54	da	da
500.202.JT.1	WC šolja: bela mat Dizajn maska: sjajni hrom Dizajn maska: bela	37	34,5	54	da	da

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Xeno² konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



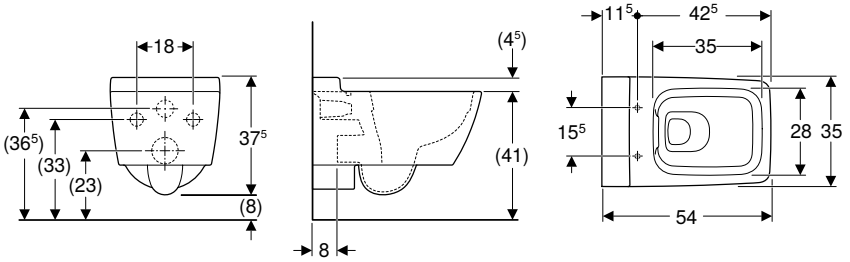

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	bela / KeraTect	35	37,5	54

Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Xeno² WC sedište → s. 103

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)
- Za montažu je potreban izlazni nastavak

Geberit Acanto set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem





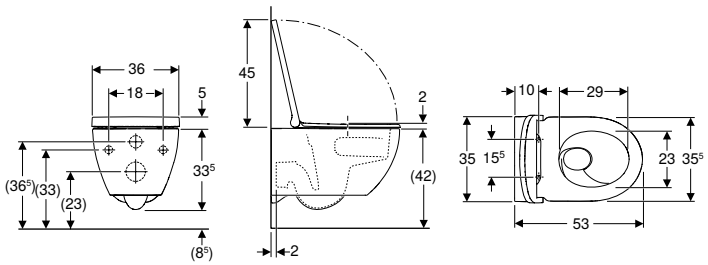

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.718.00.1	bela	35,5	33,5	53	može da se zatvori	da	odozgo

Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush



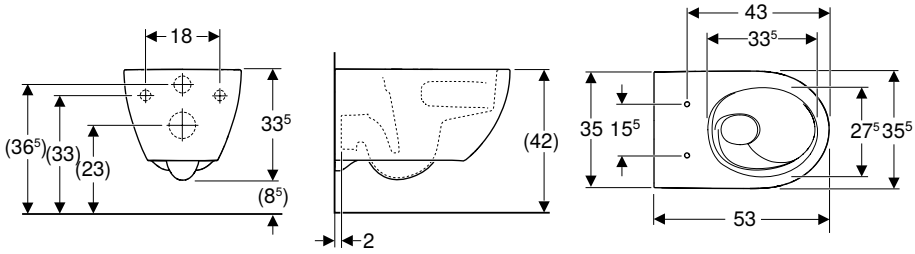

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	bela	35,5	33,5	53

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Acanto WC sedište EasyMount → s. 103
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20

Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



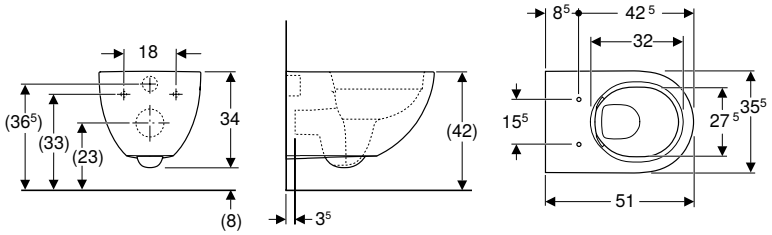

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	bela	35,5	34	51

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Acanto WC sedište → s. 104


- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Novo

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem





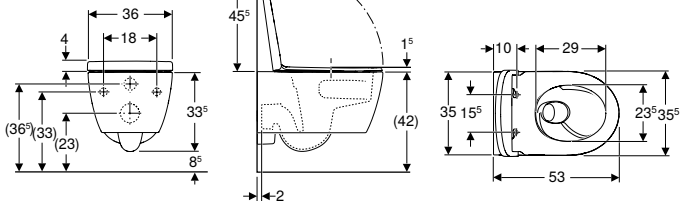

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
503.045.00.1	bela	35,5	33,5	53	može da se zatvori	da	odozgo

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



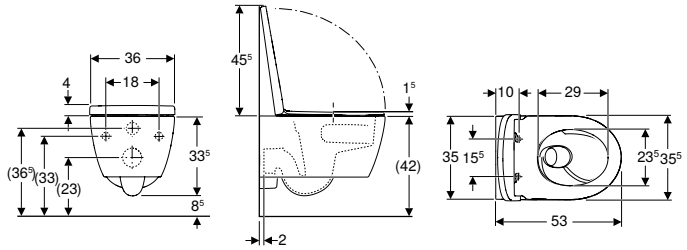

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
503.046.JT.1	bela / mat	35,5	33,5	53	može da se zatvori	da	odozgo


U isporuci od: april 2025


Novo


Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem











click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
503.048.00.1	bela	35,5	33,5	49	može da se zatvori	da	odozgo


U isporuci od: april 2025


Novo

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem









click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
503.049.JT.1	bela / mat	35,5	33,5	49	može da se zatvori	da	odozgo


U isporuci od: april 2025


Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem











click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
501.664.00.1	bela	35,5	33	53	može da se zatvori	da	odozgo


- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem









click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
501.663.JT.1	bela / mat	35,5	33	53	može da se zatvori	da	odozgo

Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



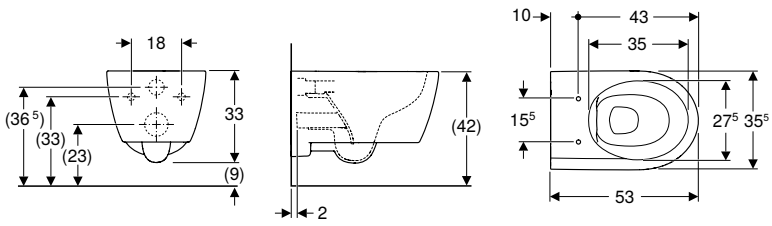

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	bela	35,5	33	53

Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 104
- Geberit iCon WC sedište → s. 105
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 104
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem





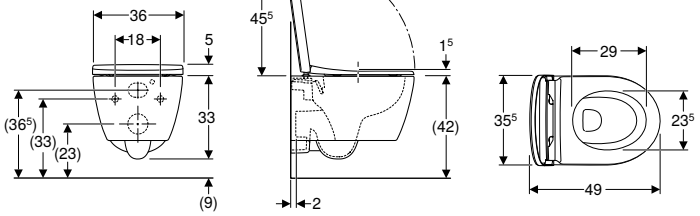

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.381.00.1	bela	35,5	33	49	može da se zatvori	da	odozgo
502.381.JT.1	bela / mat	35,5	33	49	može da se zatvori	da	odozgo

Geberit iCon Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



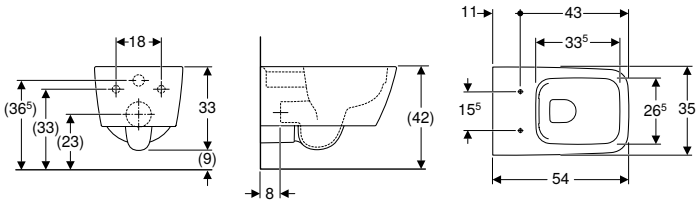

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	bela	35	33	54


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon Square WC sedište → s. 105

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)
- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju

Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje



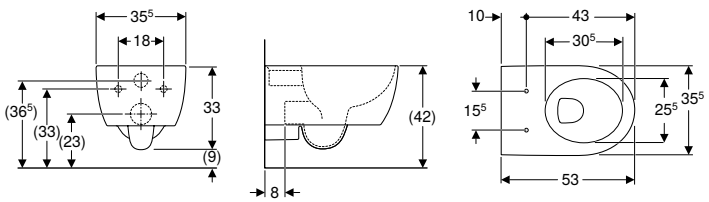

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	bela	35,5	33	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon WC sedište → s. 105
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 104
- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 104

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)
- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju

Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje



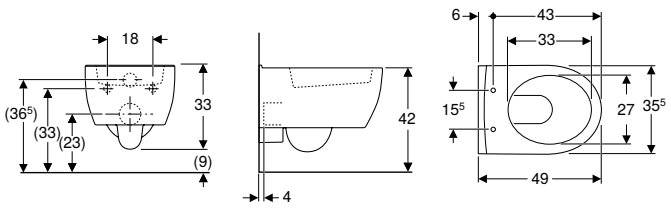

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204030000	IO	bela	35,5	33	49

IO: Ističe od decembar 2025

Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon WC sedište → s. 105
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 104
- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 104

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Smyle Square set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem, preklapajući poklopac





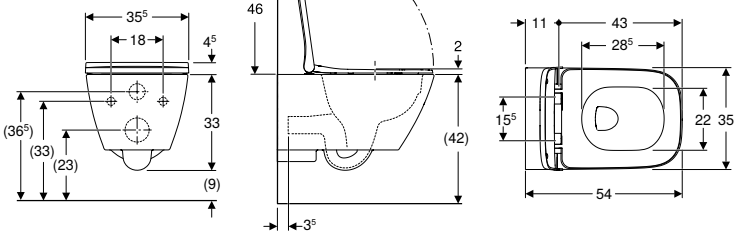

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera, antibakterijsko
- Poklopac WC šolje, preklapajući


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.683.00.2	bela	35,5	37,5	54	da	da	odozgo	mesing, hromiran

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



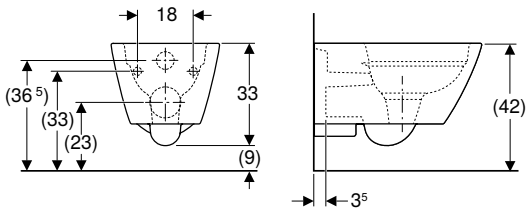



click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	bela	35	33	54


Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn, tip sendvič → s. 106
- Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn → s. 106

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree



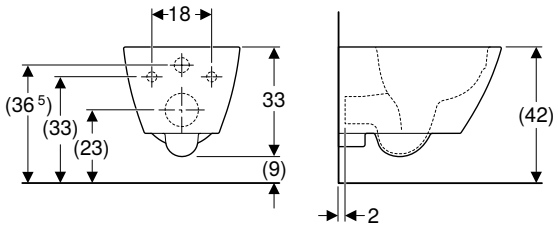



click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	bela	35	33	49

Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn, tip sendvič → s. 106
- Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn → s. 106

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Novo

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, TurboFlush, sa WC sedištem



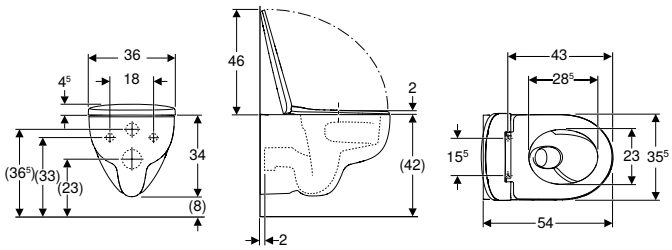

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
503.083.00.1	bela	35,5	34	54	da	da	odozgo	mesing, hromiran

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush



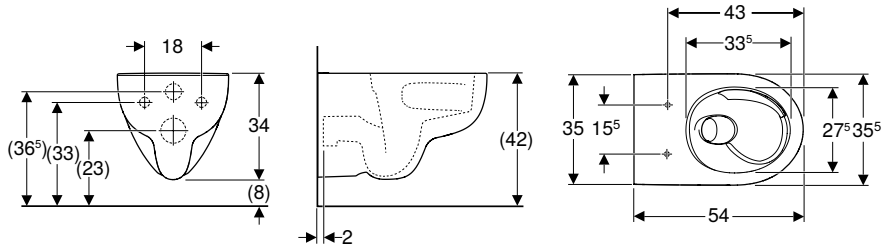

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.082.00.1	bela	35,5	34	54

U isporuci od: april 2025


Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20


Geberit Selnova set konzolne WC šolje, premium, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem











click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- WC sedište od duromera
- Ispiranje sa 4 l
- Poklopac WC šolje, preklapajući


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
503.023.00.1	bela	36	38	53	da	da	odozgo	nerđajući čelik


Geberit Selnova set konzolne WC šolje, premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem











click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.750.00.1	bela	36	38	53	da	da	odozgo	mesing, hromiran

Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree



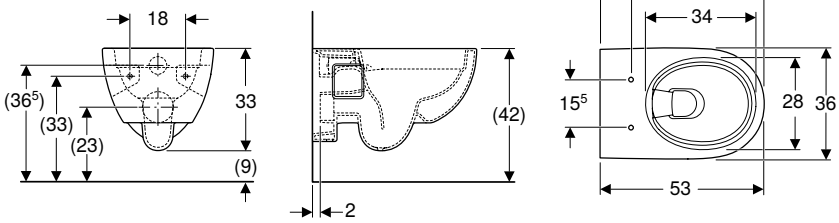

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	bela	36	33	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, sa WC sedištem





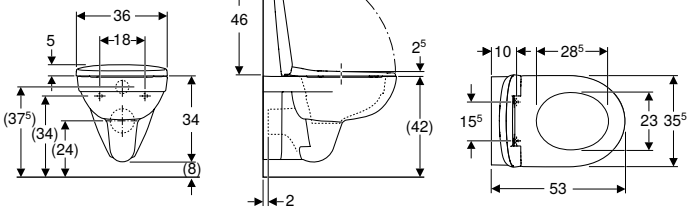

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.751.00.1	bela	36	39	53	da	da	odozgo	mesing, hromiran

Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree



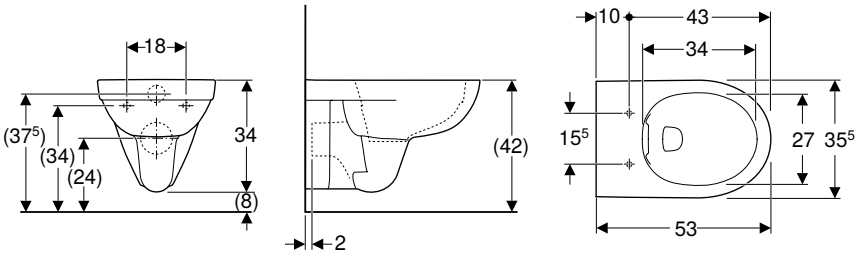

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispiranje sa 4 l
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.045.00.7	bela	35,5	34	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21


Geberit Selnova set konzolne WC šolje, sa WC sedištem











click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.752.00.1	bela	36	38	53	ne	odozdo	nerđajući čelik

Geberit Selnova konzolna WC šolja



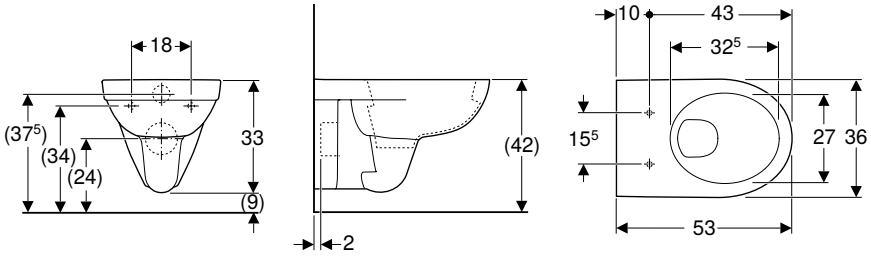

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l

Obim isporuke
- WC šolja


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.7	bela	36	33	53

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree



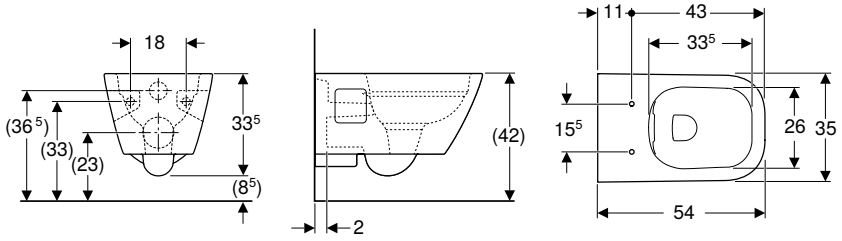

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	bela	35	33,5	54


Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 111


Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem











click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište


Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Četvrtasti dizajn
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Antibakterijski
- Poklopac od duroplasta


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.961.00.1	WC šolja: bela	35,5	39	53	da	da	odozgo	mesing, hromiran

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree









click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l

Obim isporuke
- WC šolja


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.458.00.7	bela	35	34	53

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 110
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 110

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja



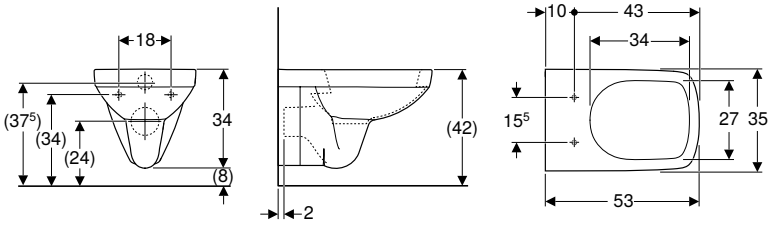

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l

Obim isporuke
- WC šolja


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.5	bela	35	34	53

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 110
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 110

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree



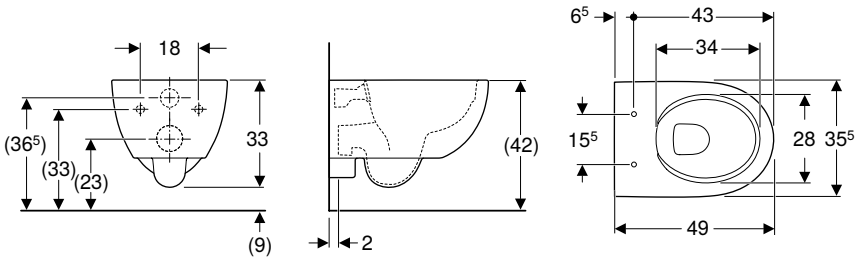

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Smanjena dubina
- Odstojanje od tla 8 cm

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.2	bela	35,5	33	49


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree



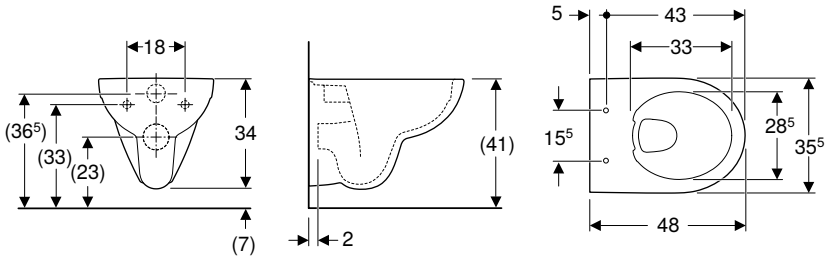

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Smanjena dubina

Obim isporuke
- WC šolja


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.7	bela	35,5	34	48

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, četvrtasti dizajn, smanjena dubina, Rimfree



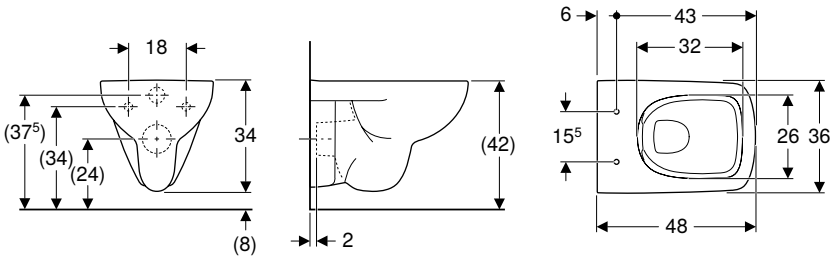

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Četvrtasti dizajn
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Smanjena dubina
- Odstojanje od tla 6 cm

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.280.01.7	IO	bela	35	34,5	49


IO: Ističe od decembar 2025

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Compact WC sedište, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa gornje strane → s. 112

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn



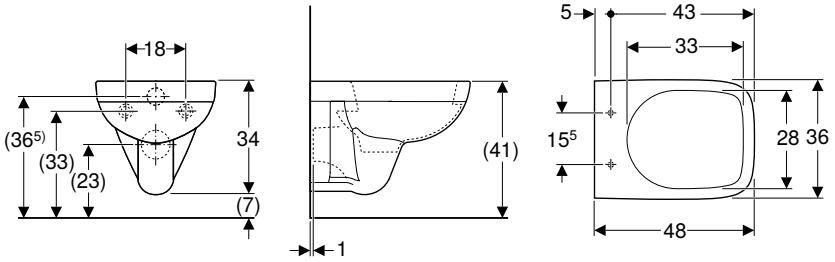

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Smanjena dubina

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.504.00.7	bela	36	34	48

Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 110

Podne WC šolje

WC šolje za predzidne vodokotliće za monoblok

Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree



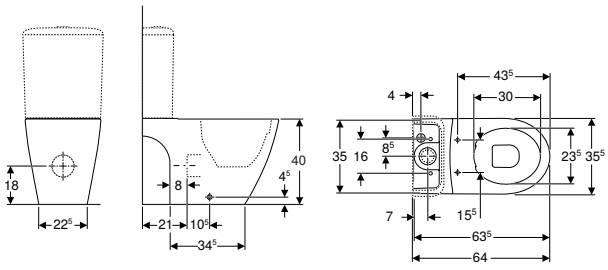

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Višesmerni odvod
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	bela	35,5	40	63,5


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole → s. 98
- Geberit iCon WC sedište → s. 105
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 104
- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 104

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vidljivo kačenje, Rimfree



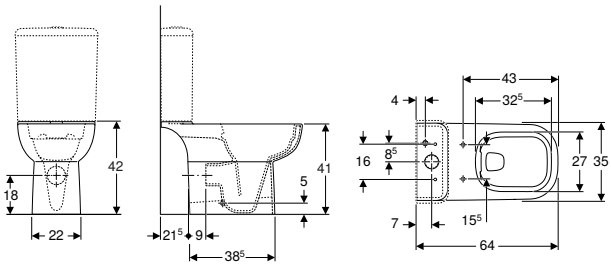

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Učvršćenje sa vijkom
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Višesmerni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.212.01.1	IO	bela	35	41	64

IO: Ističe od decembar 2025


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle WC sedište, zaobljene ivice → s. 106
- Geberit Smyle Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 99

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Smyle WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



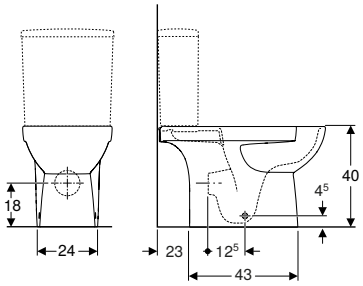



click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Višesmerni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.488.01.7	bela	35,5	40	66


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 101
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



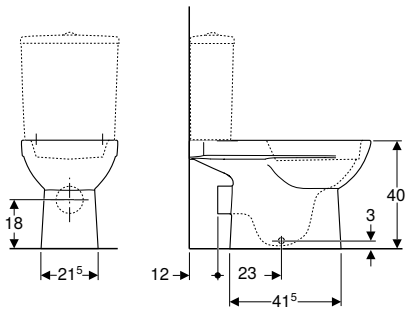

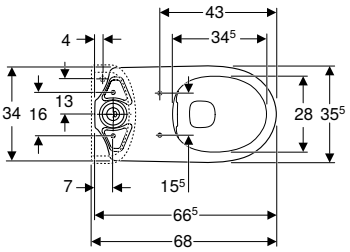

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.7	bela	35,5	40	66,5


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 100
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 102
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 100
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree



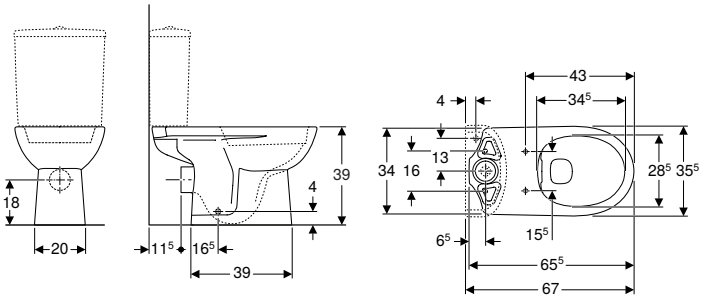

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.5	bela	35,5	39	65,5


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 100
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 102
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 100
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje



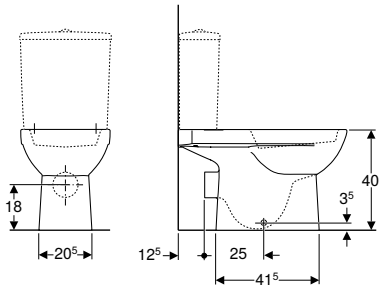



click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.7	bela	35,5	40	67


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 102
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 100
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje







click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.7	bela	35,5	40	68


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 102
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 100
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod



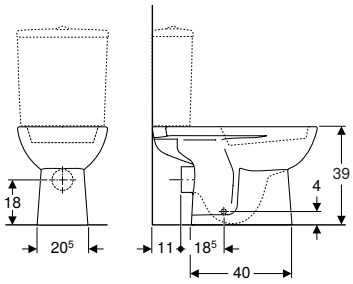



click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- WC šolja


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.5	bela	35,5	39	65,5

Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 102
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 100
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod

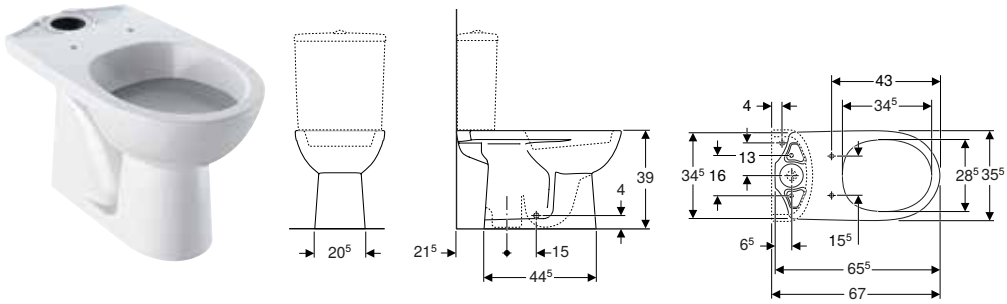

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997


Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.7	bela	35,5	39	65,5

Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 102
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 100
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

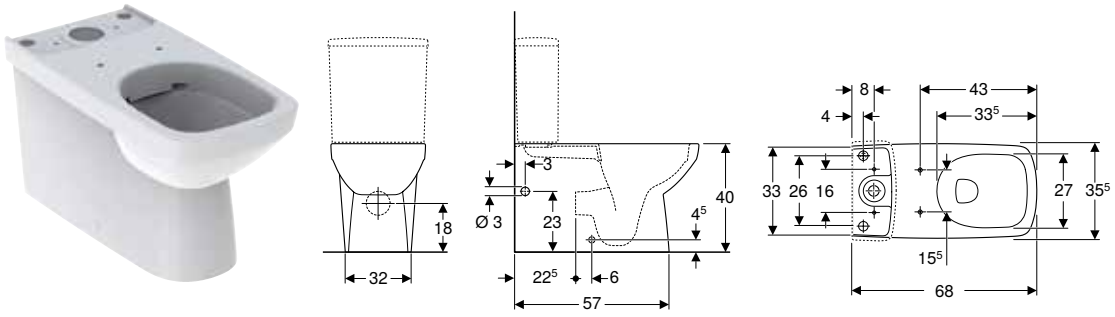

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Otvor sa desne strane za pristup zapornom ventilu
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.7	bela	35,5	40	68


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 101
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 110


Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree









click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispiranje sa 4 l
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.563.01.7	bela	35	40	68


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 102
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 110
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 110

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree



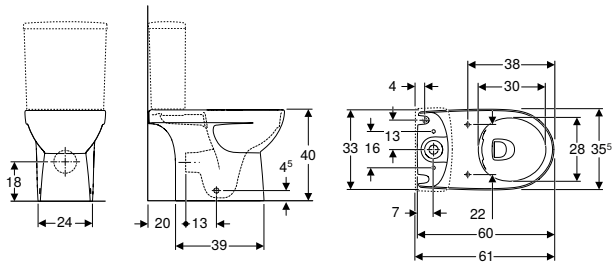

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Višesmerni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.7	bela	35,5	40	60

Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 101
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 100
- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 111

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

WC šolje

Geberit Acanto podna WC šolja, povišena, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



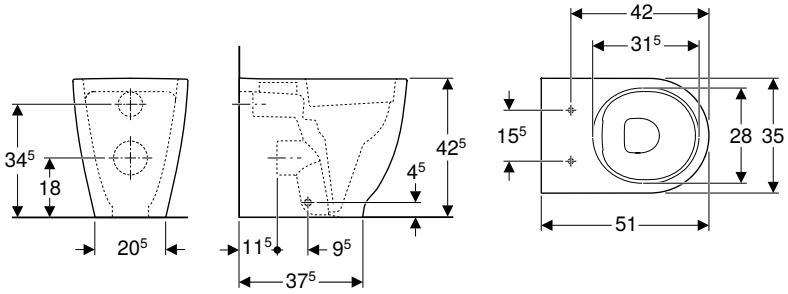

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina
- Povećana visina sedišta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	bela	35	42,5	51

Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Acanto WC sedište → s. 104

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Acanto WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Novo

Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



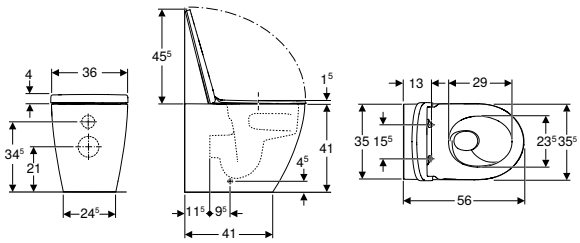

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
503.080.00.1	bela	35,5	41	56	može da se zatvori	da	odozgo
503.080.JT.1	bela / mat	35,5	41	56	može da se zatvori	da	odozgo


U isporuci od: april 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje, TurboFlush u kombinaciji sa priključnim cevima → s. 129

Novo

Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush



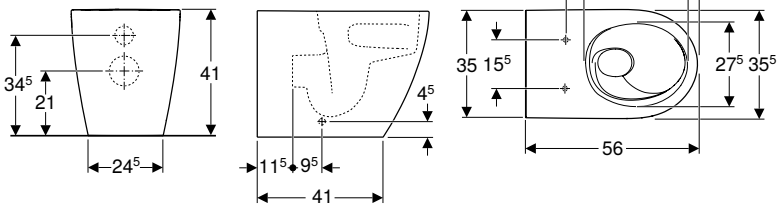

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.081.00.1	bela	35,5	41	56

U isporuci od: april 2025


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 104
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 104
- Geberit iCon WC sedište → s. 105
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje, TurboFlush u kombinaciji sa priključnim cevima → s. 129

Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



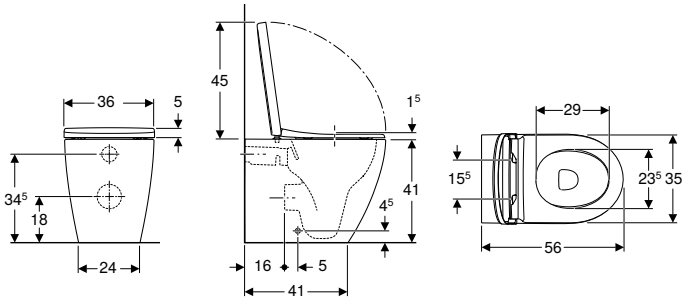

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.383.JT.1	bela / mat	35	41	56	može da se zatvori	da	odozgo

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



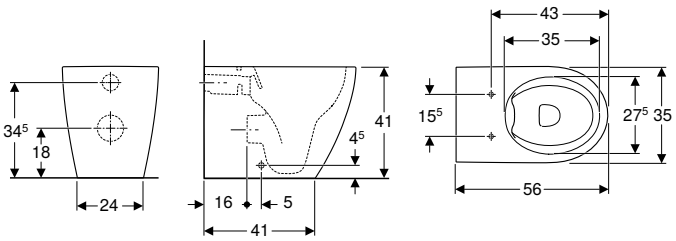

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	bela	35	41	56


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 104
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 104
- Geberit iCon WC sedište → s. 105
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit iCon Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



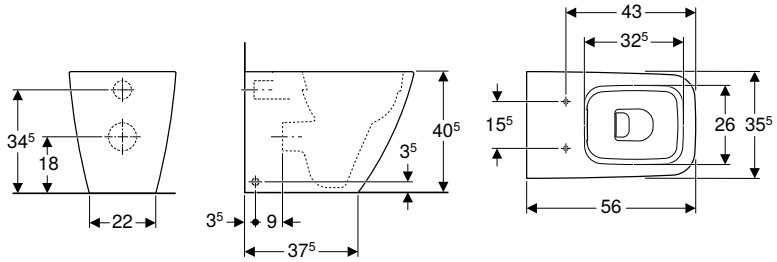

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	bela	35,5	40,5	56


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon Square WC sedište → s. 105

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon Square WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Smyle Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



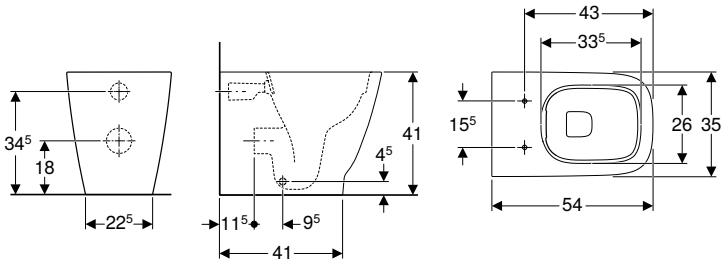

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	bela	35	41	54


Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn → s. 106
- Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn, tip sendvič → s. 106


Pribor
- Pregled pribora – Geberit Smyle WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree









click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.036.00.1	bela	35,5	40	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



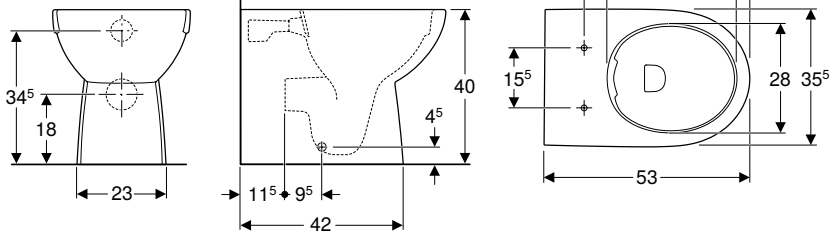

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- U ravni zida
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.7	bela	35,5	40	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



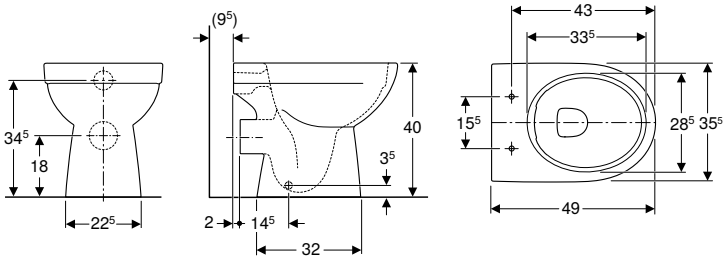

click & scan

Namene
- Za predzidne i ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispiranje sa 4,5 l
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.7	bela	35,5	40	49


Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109

Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree









click & scan

Namene
- Za predzidne i ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Vertikalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.399.01.7	bela	35,5	40	54

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje



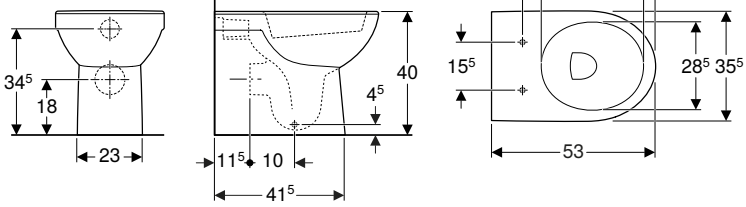

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- Sa ispirnom ivicom
- Skriveno učvršćenje
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.844.00.7	bela	35,5	40	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje



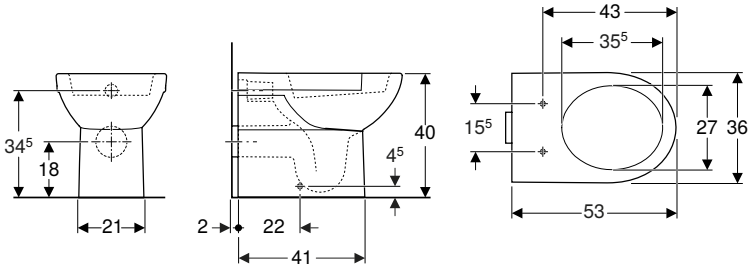

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.7	bela	35,5	40	53

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 107
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 21

Geberit Selnova Square podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



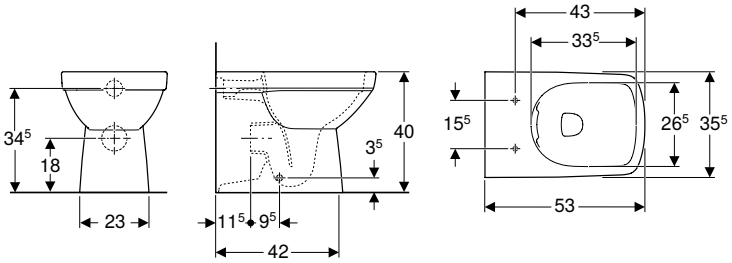

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.564.01.7	bela	35,5	40	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 110
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 110

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree



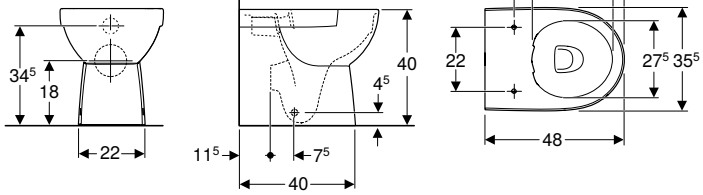

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.7	bela	35,5	40	48

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 111


Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Postavljeni na šolju

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole



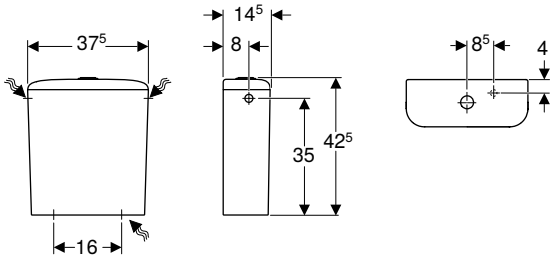

click & scan

Namene
- Za priključke vode 3/8'
- Za položenu montažu

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno ili dole
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997


Obim isporuke
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bela	37,5	42,5	14,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 80

Geberit iCon Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole



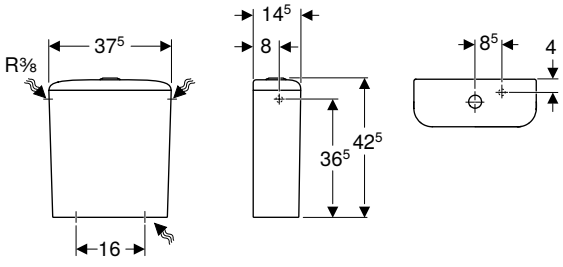

click & scan

Namene
- Za priključke vode 3/8'
- Za položenu montažu

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno ili dole
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Tehnički podaci


Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bela	37,5	42,5	14,5

Geberit Smyle Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



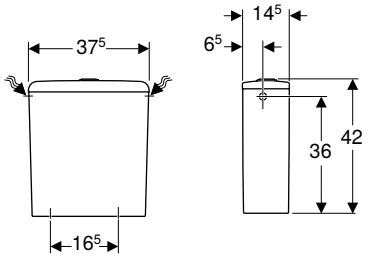

click & scan

Namene
- Za položenu montažu

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci


Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bela	37,5	42	14,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

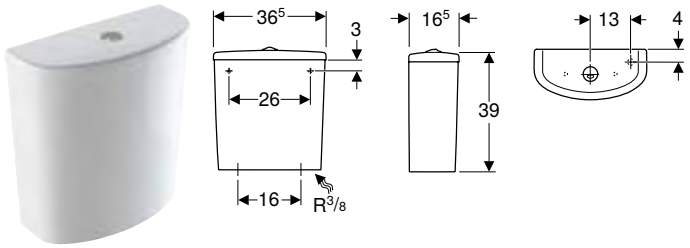

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu odozdo

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bela	36,5	39	16,5

Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree

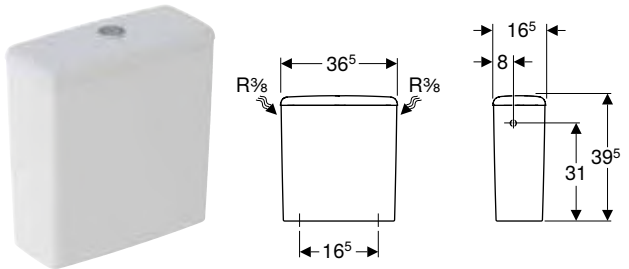

click & scan

Namene
- Za WC šolje bez oboda
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić sa mogućnošću okretanja
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bela	36,5	39,5	16,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



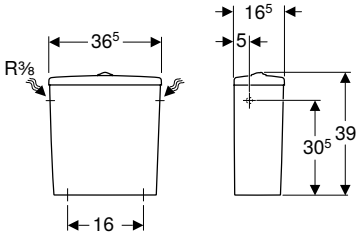

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bela	36,5	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree



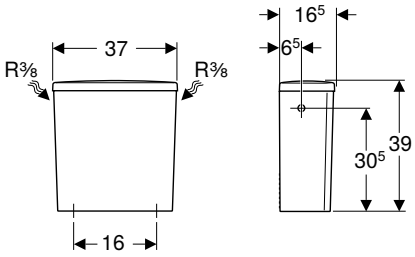

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bela	37	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 86
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



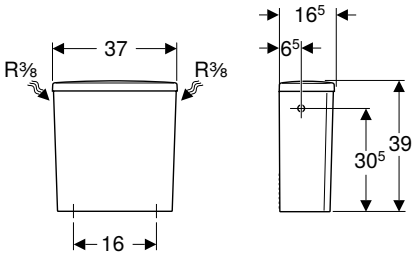

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bela	37	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 87

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



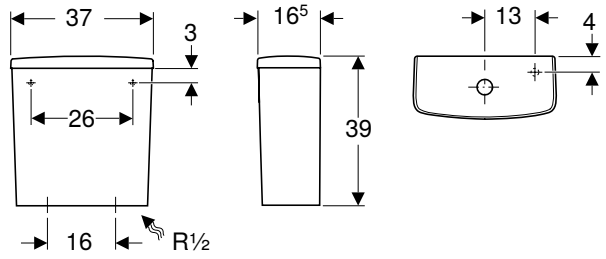

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 1/2'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dole desno

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bela	37	39	16,5

Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 86
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 87

WC sedišta

WC sedišta

Geberit Xeno² WC sedište

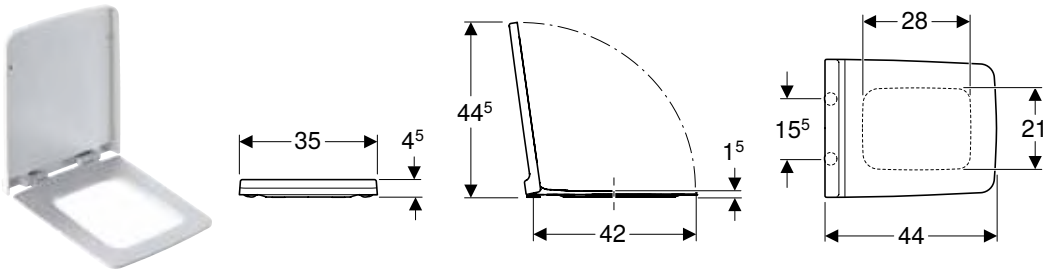

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.537.01.1	bela / sjajna	35	4,5	44	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
500.833.01.1	bela / sjajna	35	4,5	44	da	da	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 63

Geberit Acanto WC sedište EasyMount

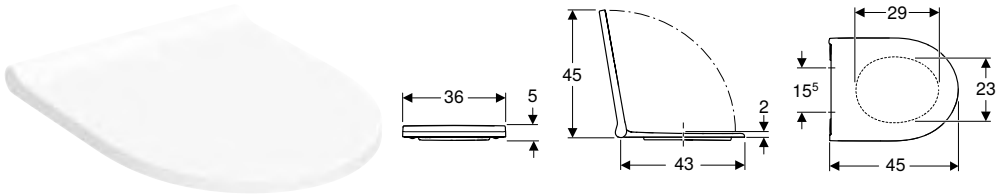

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Tanki dizajn
- WC sedište sa EasyMount šarkom
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.719.01.1	bela / sjajna	36	5	45	može da se zatvori	da	odozgo

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 64

Geberit Acanto WC sedište

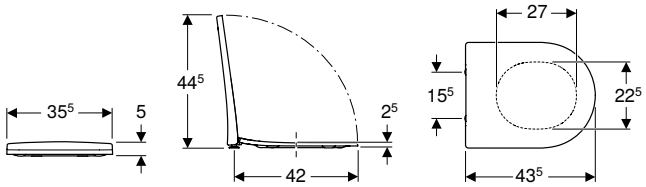

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm


Prednosti
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Tanki dizajn
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.605.01.2	bela / sjajna	35,5	5	43,5	da	da	odozgo	mesing, hromiran
500.660.01.2	bela / sjajna	35,5	5	43,5	ne	da	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 64
- Geberit Acanto podna WC šolja, povišena, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 88

Geberit iCon WC sedište EasyMount



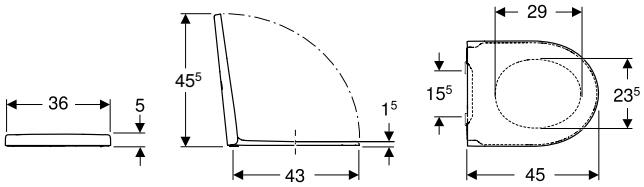

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
501.660.01.1	bela / sjajna	36	5	45	može da se zatvori	da	odozgo

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 68
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 91
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 90
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 69
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje → s. 70
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 80

Geberit iCon WC sedište tanki dizajn



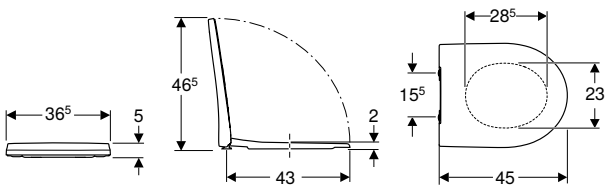

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm


Prednosti
- Tanki dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.835.01.1	bela / sjajna	36,5	5	45	da	da	odozgo	mesing, hromiran
574950000	bela / sjajna	36,5	5	45	ne	da	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 68
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 69
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje → s. 70
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 91
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 90
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 80

Geberit iCon WC sedište

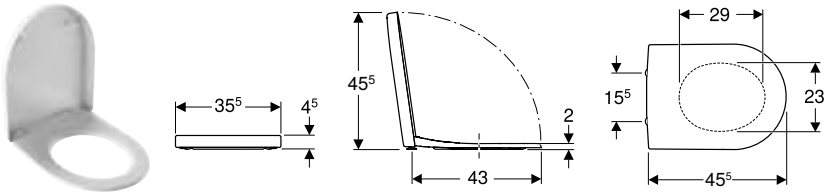

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.670.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45,5	da	da	odozgo	mesing, hromiran
574130000	bela / sjajna	35,5	4,5	45,5	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
574120000	bela / sjajna	35,5	4,5	45,5	ne	ne	odozgo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 68
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 69
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje → s. 70
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 91
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 90
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 80

Geberit iCon Square WC sedište

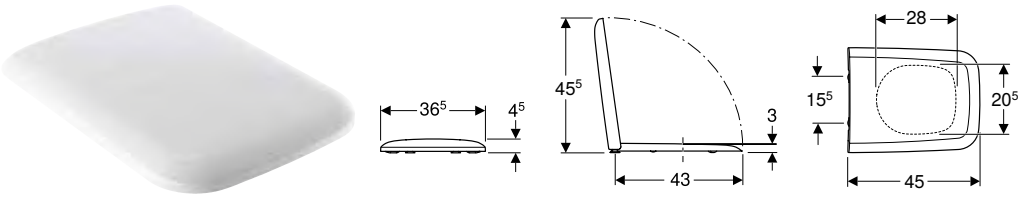

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti

- Poklopac WC šolje, preklapajući


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.837.01.1	bela / sjajna	36,5	4,5	45	da	da	odozgo	mesing, hromiran
571910000	bela / sjajna	36,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 69
- Geberit iCon Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 92

Geberit Smyle WC sedište, zaobljene ivice



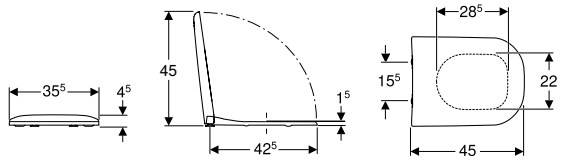

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm


Prednosti
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.236.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
500.235.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81

Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn



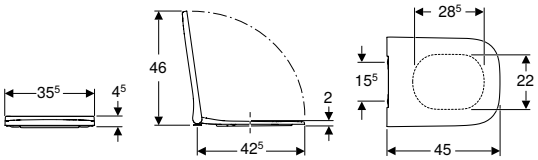

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm


Prednosti
- Antibakterijski
- Tanki dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.687.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	da	da	odozgo	mesing, hromiran
500.237.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
500.238.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 92
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 71
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 71

Geberit Smyle Square WC sedište, tanki dizajn, tip sendvič



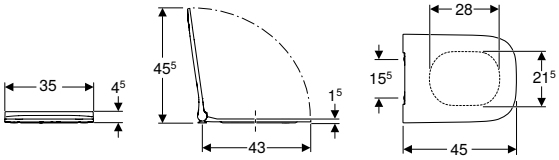

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm


Prednosti
- Tanki dizajn
- Tip sendvič
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.688.01.1	bela / sjajna	35	4,5	45	da	da	odozgo	mesing, hromiran
500.240.01.1	bela / sjajna	35	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
500.239.01.1	bela / sjajna	35	4,5	45	ne	ne	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 71
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 71
- Geberit Smyle Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 92

Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane



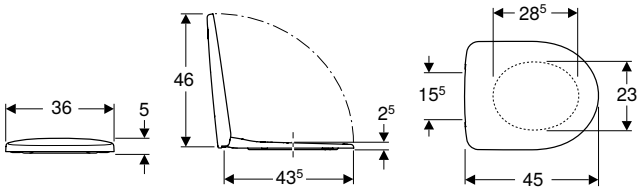

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti

- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Šarke od plastike


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.330.01.1	bela / plastika	36	5	45	ne	ne	odozdo	plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 75
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 76
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 72
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86

Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane



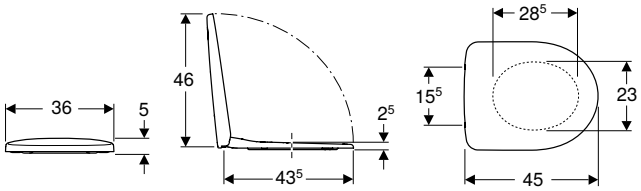

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Šarka od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.331.01.1	bela / sjajna	36	5	45	ne	ne	odozdo	metal

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 75
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 72
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86

Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo



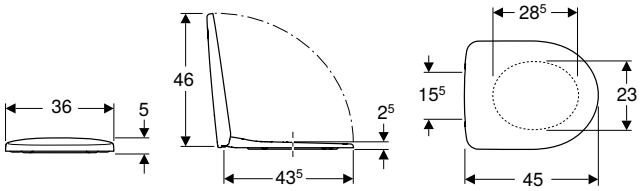

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište

Prednosti
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Šarka od metala


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.333.01.1	bela / sjajna	36	5	45	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
500.335.01.1	bela / sjajna	36	5	45	da	da	odozgo	mesing, hromiran
500.337.01.1	bela / sjajna	36	5	45	ne	ne	odozgo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 78
- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree → s. 79
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 112
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 72
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 74
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 75
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree → s. 93
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86

Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane





click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	13,5–17,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti

- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Malo WC sedište pogodno za korišćenje od strane dece
- Integrisani magneti protiv proklizavanja WC sedišta za decu


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.339.01.1	bela / sjajna	37,5	6,5	47,5	da	da	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 112
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 74
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 75
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 72
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree → s. 93
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86

Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane



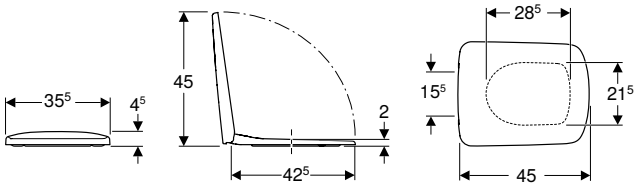

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm


Obim isporuke
- WC sedište

Prednosti
- Šarka od metala
- Četvrtasti dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.332.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	ne	odozdo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja → s. 78
- Geberit Selnova Square podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 97
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 87

Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo

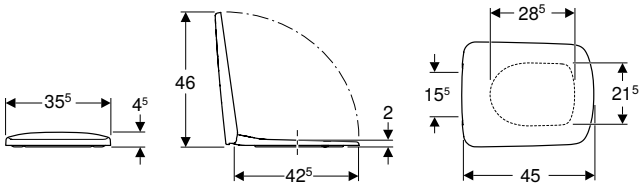

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- Šarka od metala
- Četvrtasti dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.334.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
500.336.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	da	da	odozgo	mesing, hromiran
500.338.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn → s. 80
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja → s. 78
- Geberit Selnova Square podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 97
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 86
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 87

Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane



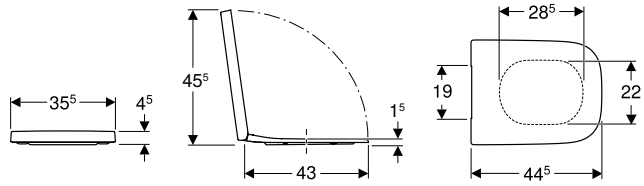

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- Šarka od metala
- Četvrtasti dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.555.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	44,5	ne	ne	odozgo	nerđajući čelik
501.556.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	44,5	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
501.557.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	44,5	da	da	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76

Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane



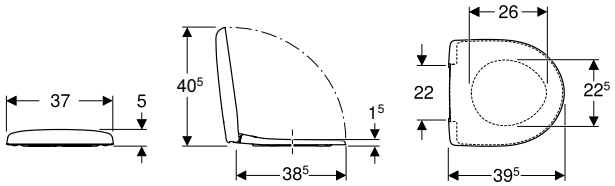

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	22 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Šarka od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.877.00.1	bela / sjajna	37	5	39,5	ne	ne	odozgo	mesing, hromiran
501.878.00.1	bela / sjajna	37	5	39,5	ne	da	odozgo	mesing, hromiran
501.931.00.1	bela / sjajna	37	5	39,5	da	da	odozgo	mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 98
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 88

Geberit Selnova Compact WC sedište, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa gornje strane



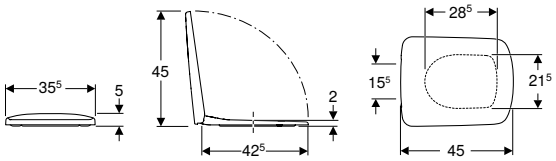

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište

Prednosti
- Šarka od metala
- Četvrtasti dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.930.01.1	bela / sjajna	35,5	5	45	da	da	odozgo	mesing, hromiran


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, četvrtasti dizajn, smanjena dubina, Rimfree → s. 79

Comfort modeli WC šolja

WC šolje, povišene

Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree



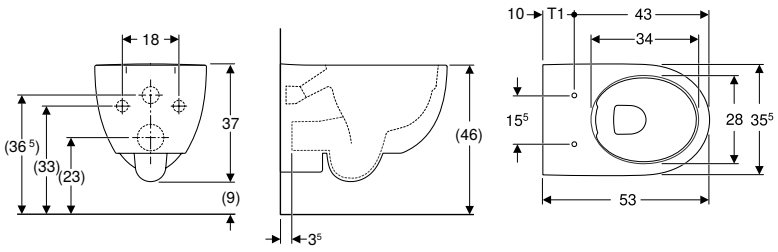

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Povišena gornja ivica keramike, 46 cm kod standardne visine pričvršćivanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	bela	35,5	37	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 108
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 20

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)
- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm

Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree



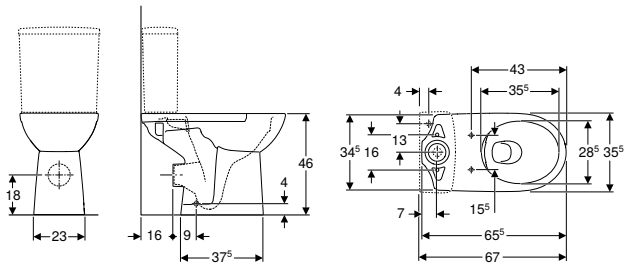

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Povećana visina sedišta
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.486.01.7	bela	35,5	46	65,5


Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 101
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 100
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 120
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 119
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo → s. 120
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 118

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta



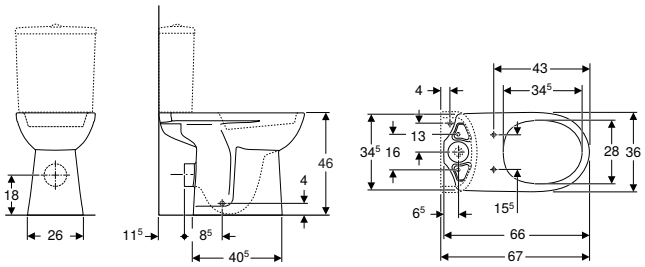

click & scan

Namene
- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Horizontalni odvod
- Povećana visina sedišta

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.5	bela	36	46	66

Naknadno se poručuje
- Vodokotlić
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 102
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 102
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 101
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 100
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 119
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 120
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo → s. 120

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

WC šolje, produžene

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree



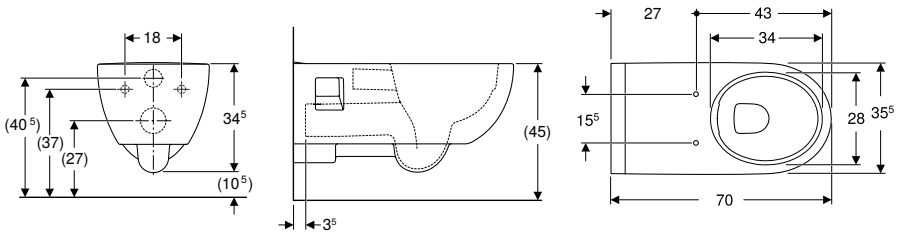

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Za osobe sa invaliditetom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Produžena dubina

Obim isporuke
- WC šolja
- Produžena ispirna cev


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	bela	35,5	34,5	70

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 120

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree



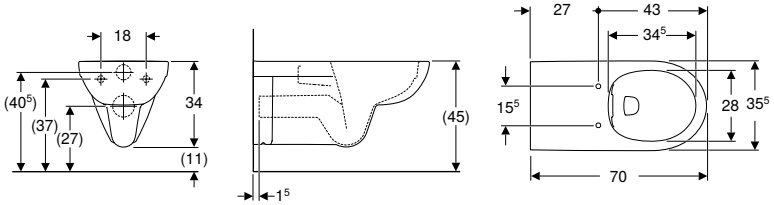

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Za osobe sa invaliditetom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Produžena dubina

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.046.00.7	bela	35,5	34	70

Naknadno se poručuje
- WC sedište
- Produžena ispirna cev


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 119
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 120
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo → s. 120

Pribor
- Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm → s. 379

- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom



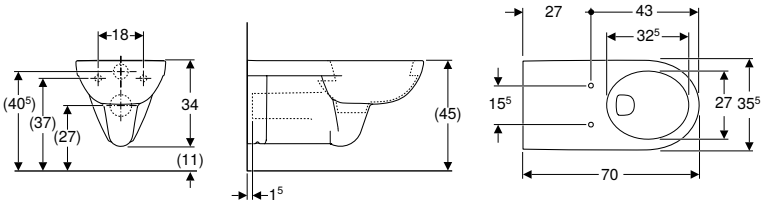

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Za osobe sa invaliditetom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Produžena dubina

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.044.00.7	bela	35,5	34	70


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 119
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 118
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 120
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo → s. 120

- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm

Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, za osobe sa invaliditetom, Rimfree



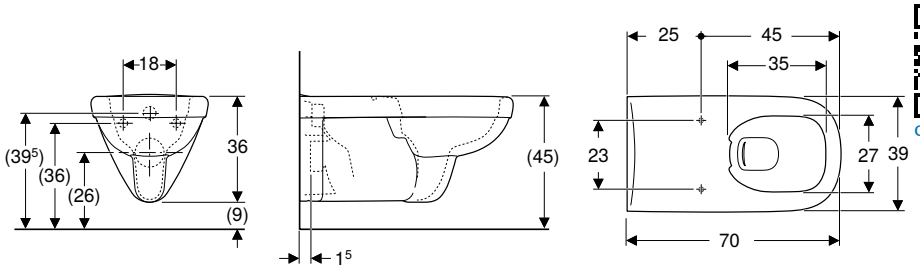

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Produžena ispirna cev

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Za osobe sa invaliditetom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Produžena dubina
- Keramički obod za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta
- Četvrtasti dizajn

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.791.01.7	IO	bela	39	36	70

IO: Ističe od decembar 2025


Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort Square WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane → s. 119
- Geberit Selnova Comfort Square WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 121

WC šolje, produžene

Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja



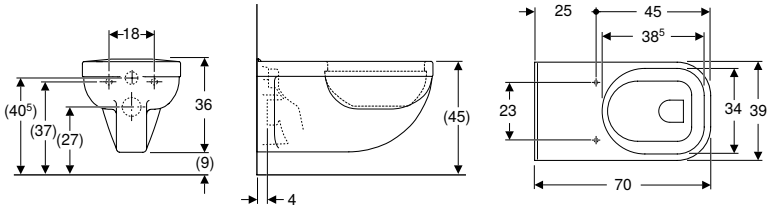

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Sa ispirnom ivicom
- Za osobe sa invaliditetom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Povišena gornja ivica keramike, 41 cm kod standardne visine pričvršćivanja
- Visina od poda 7 cm
- Keramički obod za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.792.01.7	IO	bela	39	36	70

IO: Ističe od decembar 2025

Naknadno se poručuje
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort Square WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane → s. 119
- Geberit Selnova Comfort Square WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 121


- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

WC sedišta modela Comfort

WC sedišta

Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane



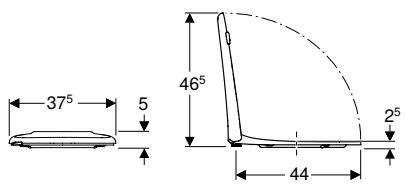

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.133.00.1	bela	37,5	5	46	ne	ne	odozdo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 115
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 116
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114

Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane



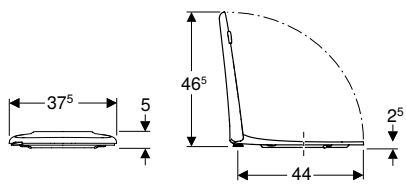

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.559.01.1	bela	37,5	5	46	ne	ne	odozgo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 114
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 115
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 116
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114

Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo



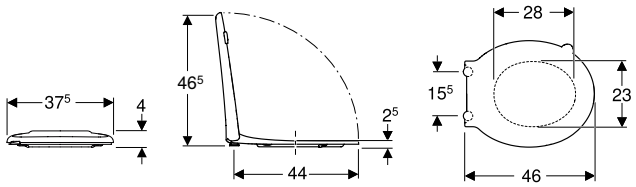

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti

- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Otvoreno WC sedište


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
502.791.00.1	bela / sjajna	37,5	4	46	ne	ne	odozdo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 115
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 116
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114

Geberit Selnova Comfort Square WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane



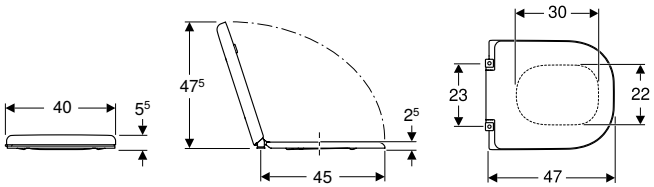

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	23 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti

- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno
- Kosi gumeni odbojnici koji sežu u keramički obod WC šolje, za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Četvrtasti dizajn


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.793.01.1	bela	40	5,5	47	ne	ne	odozdo	nerđajući čelik


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 116
- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja → s. 117

WC sedišta sa poklopcem

Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo





click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.558.01.1	bela	36	4	45	ne	ne	odozgo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 114
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 115
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 116
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114

Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo







click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke
- WC sedište


Prednosti
- Za osobe sa invaliditetom
- Sa vratilom šarke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.340.01.1	bela / plastika	36	5	44	ne	ne	odozdo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 115
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 116
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114

Geberit Selnova Comfort Square WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo



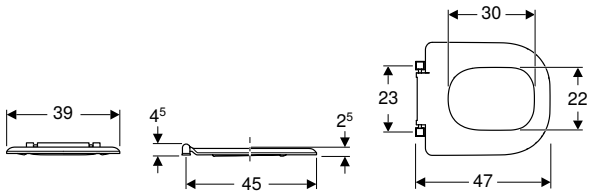

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	23 cm

Obim isporuke
- WC sedište

Prednosti
- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno
- Kosi gumeni odbojnici koji sežu u keramički obod WC šolje, za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta
- Četvrtasti dizajn

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.794.01.1	bela	39	4,5	47	ne	ne	odozdo	nerđajući čelik


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 116
- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja → s. 117

WC šolje za decu

Konzolne WC šolje

Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište



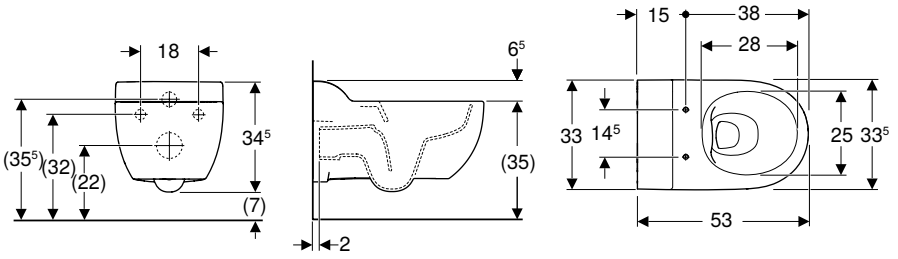

click & scan

Namene
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Visina od poda 7 cm
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornje ivice keramike: 35 cm

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	bela	33,5	34,5	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište ili WC sedište sa poklopcem

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini WC sedište za decu EasyMount → s. 126
- Geberit Bambini WC sedište za decu, sa funkcijom oslanjanja → s. 128
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 848
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 847
- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju → s. 148

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje, Rimfree → s. 59

Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište



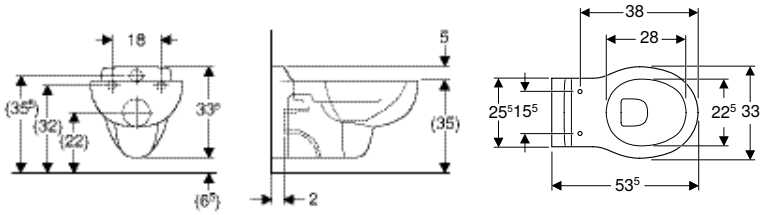

click & scan

Namene
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliće

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	bela	33	34	53,5

Naknadno se poručuje
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini WC sedište za decu → s. 126
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 848
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 847

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje → s. 61

Podne WC šolje

Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište



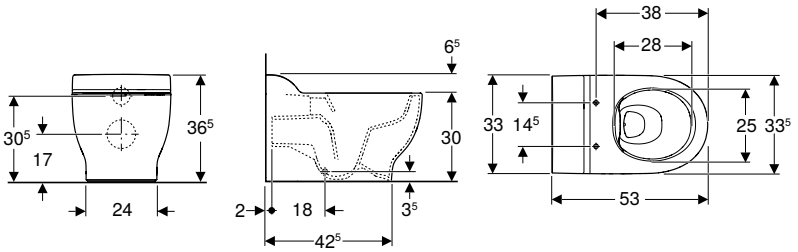

click & scan

Namene
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliće

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornje ivice keramike: 30 cm

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	bela	33,5	36,5	53


Naknadno se poručuje
- WC sedište ili WC sedište sa poklopcem

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini WC sedište za decu EasyMount → s. 126
- Geberit Bambini WC sedište za decu, sa funkcijom oslanjanja → s. 128
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 849
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 850
- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju → s. 148

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje, Rimfree → s. 59

Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree



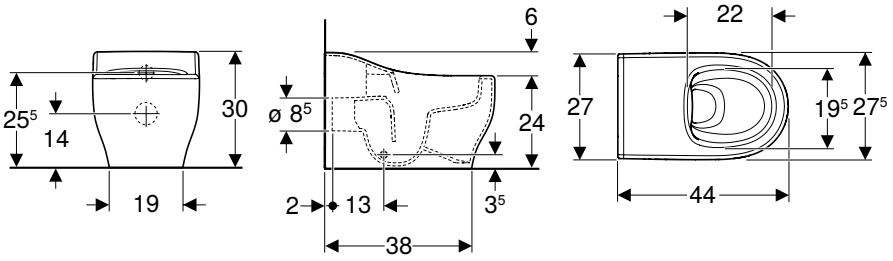

click & scan

Namene
- Za malu decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za zamenu noše
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, kompletno ispiranje 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Prečnik odvoda 85 mm
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornje ivice keramike: 24 cm
- Oblik noše

Obim isporuke
- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	bela	27,5	30	44

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini WC sedište za malu decu → s. 128
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 849
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 850
- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju → s. 148

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje, Rimfree → s. 59

Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja



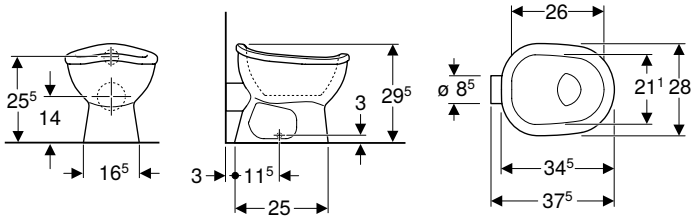

click & scan

Namene
- Za malu decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliće
- Za nisko, poluvisoko i visoko montažni predzidni vodokotlić
- Za zamenu noše

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Horizontalni odvod
- Prečnik odvoda 85 mm
- Oblik noše

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	bela	28	29,5	37,5


Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini WC sedište za malu decu → s. 129
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 849
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 850

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje → s. 61

Geberit Bambini podna WC šolja za decu



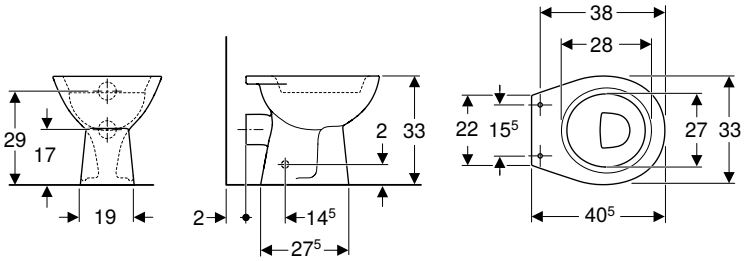

click & scan

Namene
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliće
- Za nisko, poluvisoko i visoko montažni predzidni vodokotlić

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.916.00.1	bela	33	33	40,5


Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini WC sedište za decu → s. 126
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 849
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 850

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje → s. 61

Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište



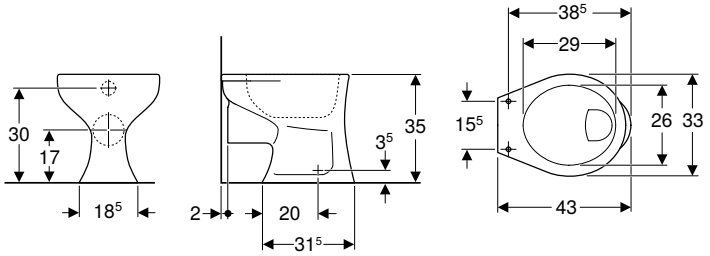

click & scan

Namene
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	bela	33	35	43

Naknadno se poručuje
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini WC sedište za decu → s. 126
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 849
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 850

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje → s. 61

WC sedišta za decu

WC sedišta

Geberit Bambini WC sedište za decu EasyMount

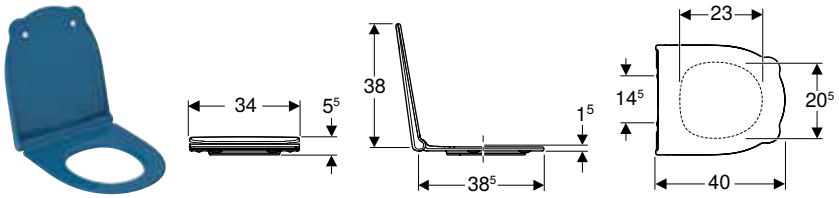

click & scan

Namene
- Za WC šolje za decu, Rimfree

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	14,5 cm


Obim isporuke
- WC sedište

Prednosti
- Dizajn prilagođen deci
- Ručke prilagođene dečjim rukama za lako i higijensko otvaranje i zatvaranje
- WC sedište sa prepustom za zaštitu od prskanja urina
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Zahvalno za održavanje
- WC sedište sa EasyMount šarkom
- Tip sendvič

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.970.01.1	bela	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.SX.1	okeansko plava	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.FY.1	crveni ruž	34	5,5	40	da	odozgo
502.969.01.1	bela	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.SX.1	okeansko plava	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.FY.1	crveni ruž	34	5,5	40	ne	odozgo

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 121
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 122

Geberit Bambini WC sedište za decu

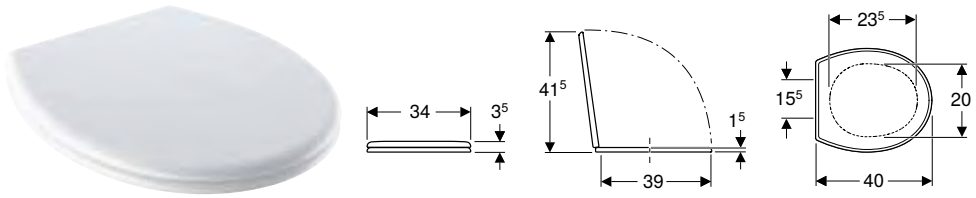

click & scan

Namene
- Za dečije toalete

Obim isporuke
- WC sedište

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
573334000	bela / sjajna	34	3,5	40	ne	odozdo	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu → s. 124
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište → s. 125
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište → s. 122

Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane







click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	13,5–17,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti

- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Malo WC sedište pogodno za korišćenje od strane dece
- Integrisani magneti protiv proklizavanja WC sedišta za decu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.339.01.1	bela / sjajna	37,5	6,5	47,5	da	da	odozgo	mesing, hromiran


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 112
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 74
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 75
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 72
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree → s. 93
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 96
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86

WC sedišta sa poklopcem

Geberit Bambini WC sedište za decu, sa funkcijom oslanjanja



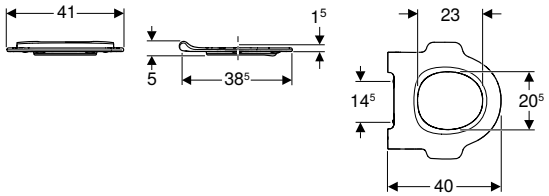

click & scan

Namene
- Za WC šolje za decu, Rimfree

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	14,5 cm

Prednosti
- Dizajn prilagođen deci
- Sa funkcijom oslanjanja
- WC sedište sa prepustom za zaštitu od prskanja urina
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Zahvalno za održavanje
- WC sedište sa EasyMount šarkom


Obim isporuke
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.971.01.1	bela	41	5	40	ne	odozgo
502.971.SX.1	okeansko plava	41	5	40	ne	odozgo
502.971.79.1	šumsko zelena	41	5	40	ne	odozgo
502.971.FY.1	crveni ruž	41	5	40	ne	odozgo

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 121
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 122

Geberit Bambini WC sedište za malu decu



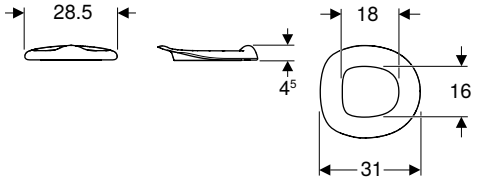

click & scan

Namene
- Za WC šolje za malu decu, Rimfree

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PUR

Prednosti
- Dizajn prilagođen deci
- Oblik noše
- Sedište koje naleže


Obim isporuke
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.972.PL.1	ahat siva	28,5	4,5	31	ne	bez
502.972.FY.1	crveni ruž	28,5	4,5	31	ne	bez

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree → s. 123

Geberit Bambini WC sedište za malu decu



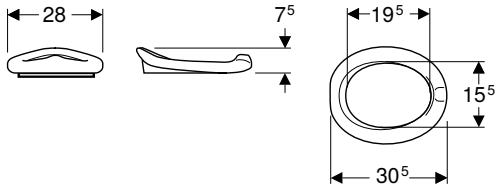

click & scan

Namene
- Za toalete za malu decu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PUR

Prednosti
- Sedište koje naleže
- Oblik noše

Obim isporuke
- WC sedište




Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
573338000	rubincrvena / mat	28	7,5	30,5	ne	bez
573348000	ahat siva / mat	28	7,5	30,5	ne	bez

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja → s. 124

Pribor

Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje, TurboFlush u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

				In combination with concealed cistern				In combination with Geberit Monolith	
				Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kače-nje, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kače-nje, TurboFlush, sa WC sedištem	Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kače-nje, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kače-nje, TurboFlush, sa WC sedištem	Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kače-nje, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem
Bela				503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1
Bela mat					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1
									
				→ s. 90	→ s. 89	→ s. 90	→ s. 89	→ s. 90	→ s. 89
Geberit priključni komplet za podnu WC šolju,TurboFlush, vertikalni odvod	152.063.00.1		→ s. 376	X = 50-150 mm				X = 100-250 mm	
Geberit priključni komplet za podnu WC šolju, TurboFlush, horizontalni odvod	152.062.00.1		→ s. 377			Y = 180/210 mm			



Bidei



Konzolni bidei 134

Podni bidei 139

Pribor 143

ONE

Konzolni bidei

Geberit ONE konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 134

iCon

Konzolni bidei

Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 136

Geberit iCon Square konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 136

Podni bidei

Geberit iCon podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



→ s. 140

Geberit iCon Square podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



→ s. 140

Acanto

Konzolni bidei

Geberit Acanto konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 135

Geberit Acanto konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 135

Podni bidei

Geberit Acanto podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



→ s. 139

Smyle

Konzolni bidei

Geberit Smyle Square konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 137

Podni bidei

Geberit Smyle Square podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



→ s. 140

Xeno²

Konzolni bidei

Geberit Xeno² konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 134

Selnova

Konzolni bidei

Geberit Selnova konzolni bide, premium, skriveno kačenje



→ s. 137

Geberit Selnova konzolni bide



→ s. 138

Geberit Selnova Square konzolni bide, premium, vidljivo kačenje



→ s. 138

Geberit Selnova Square konzolni bide



→ s. 138

Podni bidei

Geberit Selnova podni bide, u ravni zida, vidljivo kačenje



→ s. 141

Podni bidei

Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći, vidljivo kačenje



→ s. 141

Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći



→ s. 141

Geberit Selnova Square podni bide, u ravni zida, vidljivo kačenje



→ s. 142

Selnova Compact

Podni bidei

Geberit Selnova Compact konzolni bide, smanjena dubina



→ s. 139

Geberit Selnova Compact podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje, smanjena dubina




→ s. 142

Konzolni bidei

Geberit ONE konzolni bide, skriveno kačenje



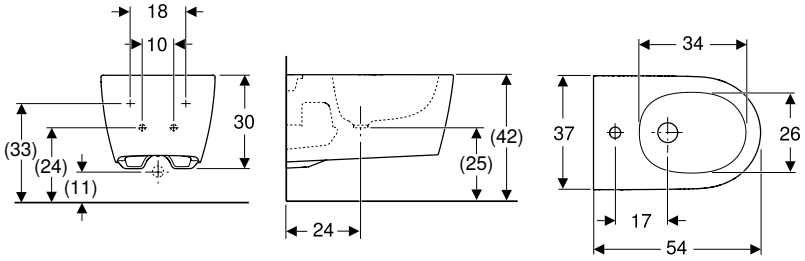

click & scan

Namene
- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Set zvučne izolacije
- Priključni komplet sa Clou priključkom za umivaonik


Prednosti
- Konzolni element
- Podesiv po visini, gornja ivica keramike 41–45 cm
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje preko prenosnika za optimizovani prenos snage
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Tanki dizajn

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	bela / KeraTect	skriveno	37	30	54
500.690.JT.1	bela / mat	skriveno	37	30	54

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Xeno² konzolni bide, skriveno kačenje



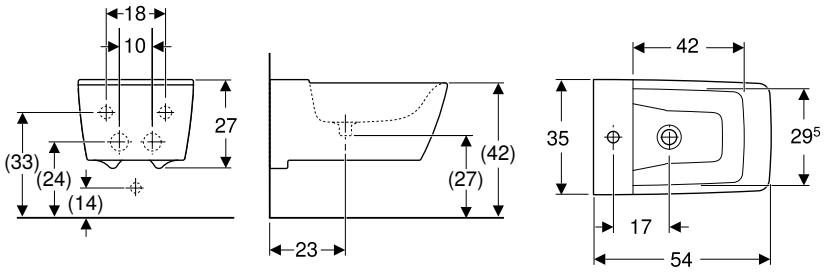

click & scan

Namene
- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Odgovara uz Clou priključka za umivaonik
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	IO	bela / KeraTect	bez	35	23,5	54


IO: Ističe od decembar 2025

Pribor
- Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge → s. 143
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Acanto konzolni bide, skriveno kačenje



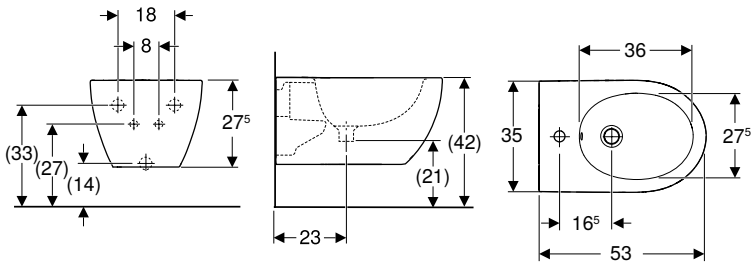

click & scan

Namene
- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Prednosti
- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	bela	vidljivo	35,5	27,5	53

Geberit Acanto konzolni bide, skriveno kačenje



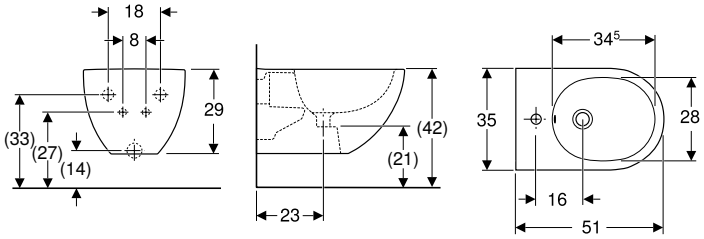

click & scan

Namene
- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	bela	vidljivo	35	29	51

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje



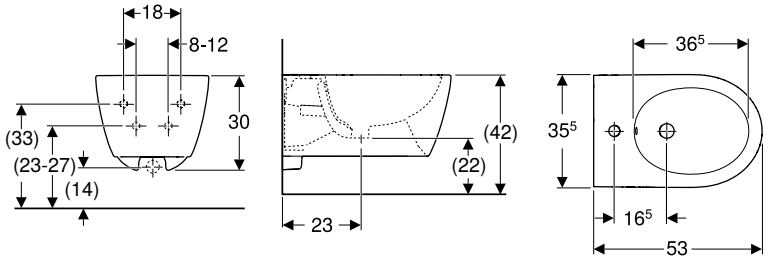

click & scan

Namene
- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Prednosti
- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	bela	vidljivo	35,5	30	53
501.898.JT.1	bela / mat	vidljivo	35,5	30	53

Geberit iCon Square konzolni bide, skriveno kačenje



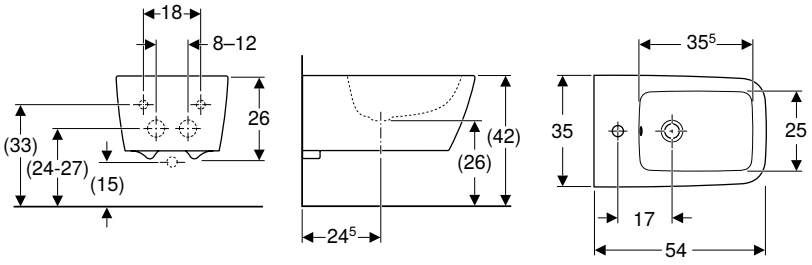

click & scan

Namene
- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	bela	vidljivo	35	26	54

Naknadno se poručuje
- Verlängerter Ablauf für Siphon

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Smyle Square konzolni bide, skriveno kačenje



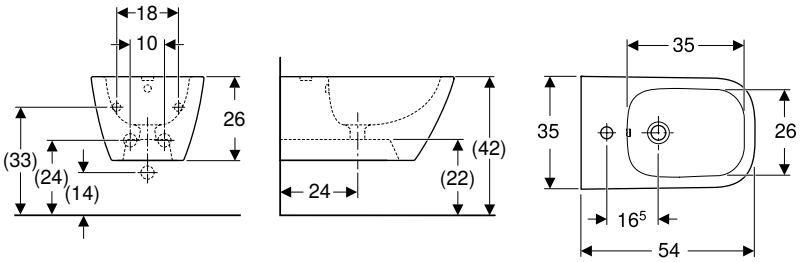

click & scan

Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	bela	vidljivo	35	26	54

- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Selnova konzolni bide, premium, skriveno kačenje



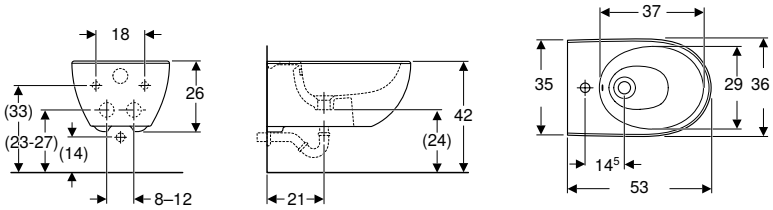

click & scan

Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje


Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.993.00.1	bela	vidljivo	36	26	53

Geberit Selnova konzolni bide



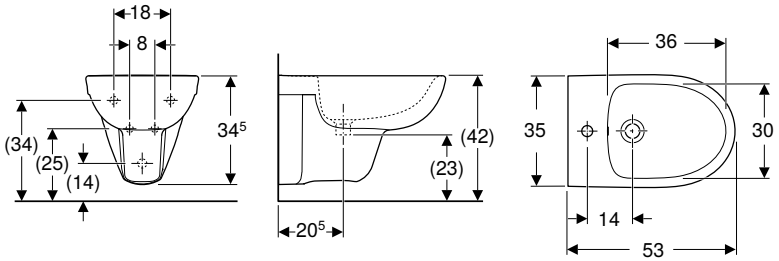

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Skriveni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.7	bela	vidljivo	35	34,5	53

Geberit Selnova Square konzolni bide, premium, vidljivo kačenje



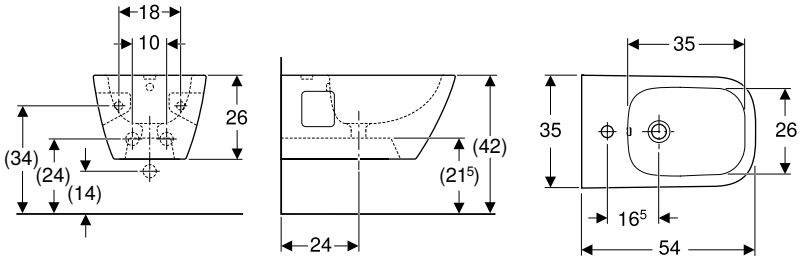

click & scan

Namene
- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Prednosti
- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	bela	vidljivo	35	26	54

Geberit Selnova Square konzolni bide



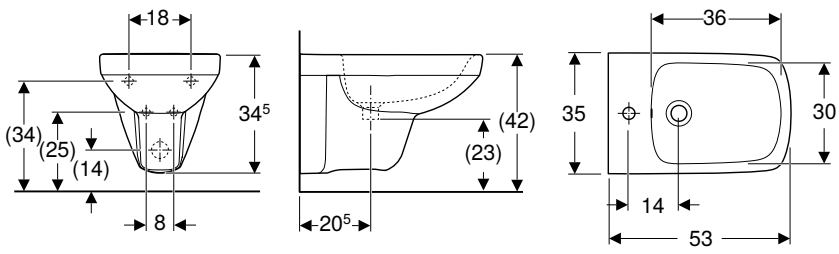

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.5	bela	vidljivo	35	35,5	53

Geberit Selnova Compact konzolni bide, smanjena dubina



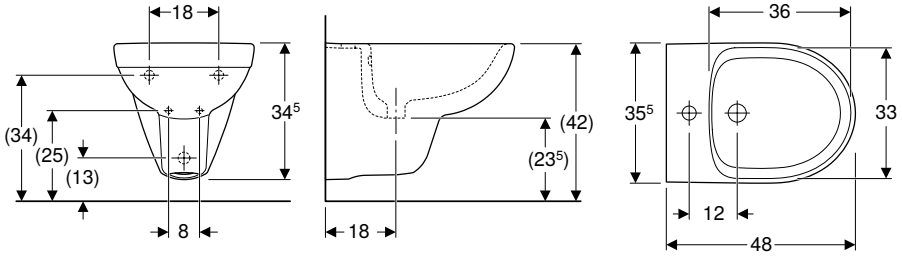

click & scan

Namene
- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Prednosti
- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Smanjena dubina

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Br. art.		Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.368.01.7	IO	bela	vidljivo	35,5	34,5	48

IO: Ističe od decembar 2025

Podni bidei

Geberit Acanto podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



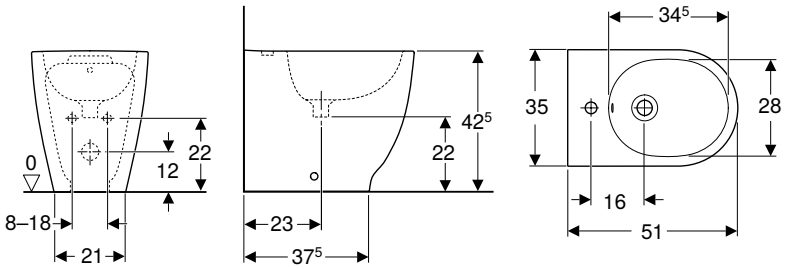

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Smanjena dubina
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	bela	vidljivo	35	42,5	51

Geberit iCon podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



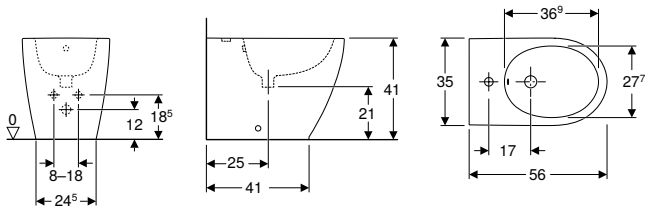

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	bela	vidljivo	35	41	56
502.384.JT.1	bela / mat	vidljivo	35	41	56

Geberit iCon Square podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



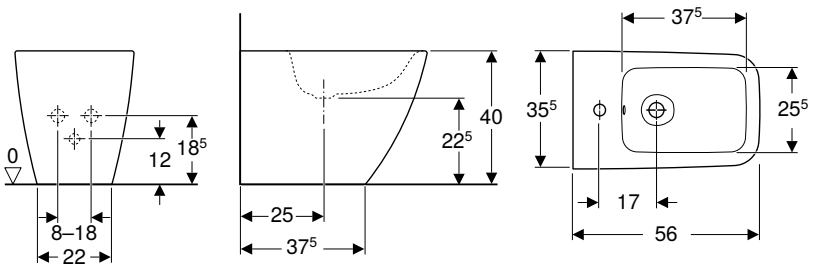

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	bela	vidljivo	35,5	40	56

Geberit Smyle Square podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



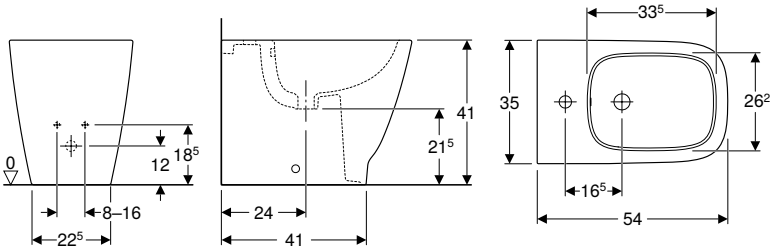

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	bela	vidljivo	35	34,5	54

Geberit Selnova podni bide, u ravni zida, vidljivo kačenje



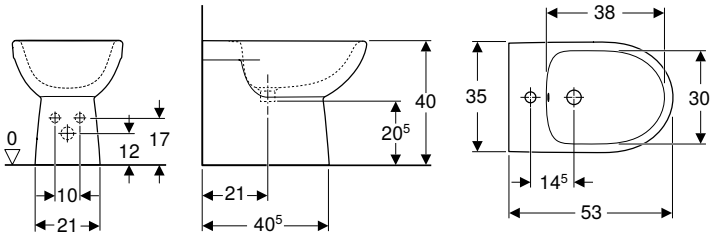

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.7	bela	vidljivo	35	40	53

Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći, vidljivo kačenje



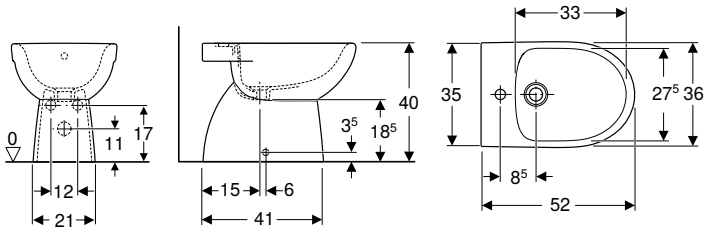

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- Slobodno stojeći
- Skriveno učvršćenje
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.7	bela	vidljivo	36	40	52

Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći



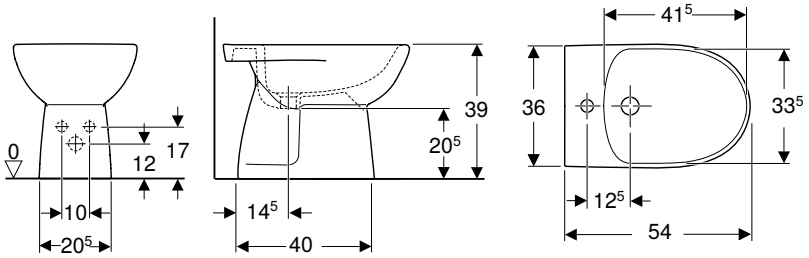

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Podni
- Slobodno stojeći

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.154.01.5	bela	vidljivo	35,8	39	54

Geberit Selnova Square podni bide, u ravni zida, vidljivo kačenje



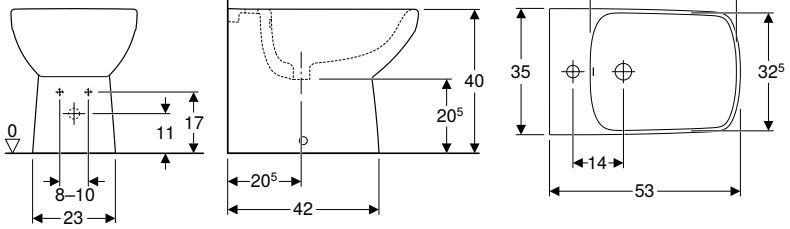

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- U ravni zida
- Podni
- Skriveni priključak vode
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.7	bela	vidljivo	35	40	53

Naknadno se poručuje
- Cevni sifon

Geberit Selnova Compact podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje, smanjena dubina



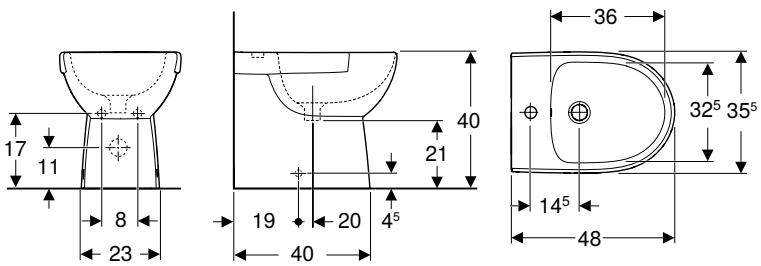

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Smanjena dubina


Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.482.01.7	bela	vidljivo	35,5	40	48

Naknadno se poručuje
- Cevni sifon

Pribor

Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge



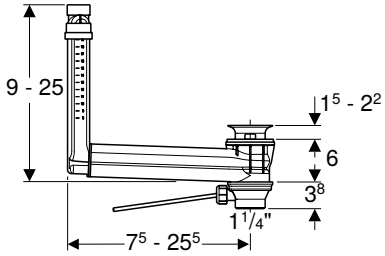

click & scan

Namene
- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku


Obim isporuke
- Otočni ventil
- Poluga za aktiviranje
- Čep
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Otočni ventil: nerđajući čelik, poliran	32	1 1/4

Naknadno se poručuje
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747

Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila





click & scan

Namene
- Za umivaonike bez preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti
- Poklopac ventila od plastike, hromiran
- Sa ugrađenim sitom

Obim isporuke
- Sito
- Zaptivke

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	Matirana crna	1 1/4	5
152.050.21.1	sjajna hrom	1 1/4	5
152.080.14.1	Matirana crna	1 1/4	8
152.080.21.1	sjajna hrom	1 1/4	8



Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje WC šolja



Tipke za aktiviranje 146

Za Sigma ugradne vodokotliće 146
Pregled asortimana –
Geberit tipke za aktiviranje iz serije Sigma, za ugradne vodokotliće 147
Za Omega ugradne vodokotliće 170
Pregled asortimana –
Geberit tipke za aktiviranje iz serije Omega, za ugradne vodokotliće 170
Za Delta ugradne vodokotliće 175
Pregled asortimana –
Geberit tipke za aktiviranje iz serije Delta, za ugradne vodokotliće 175
Za Twinline ugradne vodokotliće. 178
Pregled asortimana – Prepravka starijih Geberit ugradnih vodokotlića 178
Pribor 180
Potrošni materijali 183

Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja 184

Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa
elektronskim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni. 185
Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa
elektronskim aktiviranjem ispiranja, ručni 187
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm. 188
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm 198
Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradne vodokotliće 12 cm. 200
Za baterijsko napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm 202

Uređaji za ispiranje WC-a sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja 211

Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa
pneumatskim aktiviranjem ispiranja 211
Za dvokoličinsko ispiranje 212
Za jednokoličinsko ispiranje 219

Pribor za uređaje za ispiranje WC šolje 223

Ugradni setovi za montažu 223
Za uređaje za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja. 228
Spojnice 228

Tipke za aktiviranje


Za Sigma ugradne vodokotliće

Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Sigma, za ugradne vodokotliće

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024


		Sigma01 okrugla	Sigma01 pravougaona	Sigma10 okrugla	Sigma10 pravougaona (ex Sigma30)	Sigma20 okrugla	Sigma20 pravougaona (ex Sigma30)	Sigma40 okrugla	Sigma40 pravougaona	Sigma50 okrugla (ex Sigma21)	
											
		→ s. 148	→ s. 149	→ s. 150	→ s. 153	→ s. 151	→ s. 152	→ s. 154	→ s. 154	→ s. 155	
Ugradni vodokotlić	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ugradni vodokotlić	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.311.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.921.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.921.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.324.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.324.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.366.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Sigma50 pravou-gaona	Sigma70 pravou-gaona	Sigma80, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, pravougaona	Sigma80, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, pravou-gaona	Mambo	Geberit DuoFre-sh modul (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
							
	→ s. 158	→ s. 162	→ s. 193		→ s. 168	→ s. 164	→ s. 166
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓			✓		
	✓	✓			✓		
	✓	✓			✓		
	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓					
	✓	✓					
	✓	✓					
	✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓	✓		✓

Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	bela	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	sjajna hrom	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	nerđajući mesing, galvanizovani	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	crno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Ploča: sjajni hrom Tasteri: mat hrom	plastika	24,6	16,4	1,3

Pribor
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Ploča: bela Taster za puno ispiranje: šumsko zelena Taster za delimično ispiranje: svetlozeleni	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Ploča: bela Taster za puno ispiranje: karmin crvena Taster za delimično ispiranje: narandžasti	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Ploča: bela Taster za puno ispiranje: plavi Taster za delimično ispiranje: crveni	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Ploča: bela Taster za puno ispiranje: okeansko plava Taster za delimično ispiranje: svetloplavi	plastika	24,6	16,4	1,3


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 847
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 848
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 849
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 850
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 121
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 122
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree → s. 123

Pribor
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Novo

Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	sjajna hrom	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	crno	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika	24,6	16,4	1,3

U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje za start/stop ispiranje, okrugla





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: beli	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Ploča i taster: lakirano u mat hromu, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Ploča i taster: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Ploča i taster: beli Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Ploča i taster: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje za start/stop ispiranje, okrugla, pričvršćuje se vijcima





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Sigma20 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla





click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: beli	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: beli mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasni prstenovi: mat-hromirani	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Ploča i tasteri: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Sigma20 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, pričvršćuje se vijcima





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Ploča i tasteri: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Sigma20 (ex Sigma30) tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: bele	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: bele mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: crne	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: crne mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: pozlaćene	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167

Geberit Sigma10 (ex Sigma30) tipka za aktiviranje za start/stop ispiranje, pravougaona, pričvršćuje se vijcima

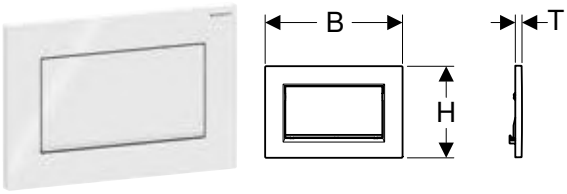

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	pozlaćena	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Ploča i taster: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Ploča i taster: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasne trake: hromirane, četkane	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Novo

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	lava	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	peskovitosiva	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	bela	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	crno	staklo	24,6	15,2	0,6


U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Novo

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	lava	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	peskovitosiva	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	bela	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	crno	staklo	24,6	15,2	0,6

U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, hromirana boja metala



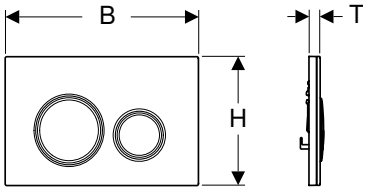

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: lava	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: peščanosiva	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: crna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja za art.br. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, crvenozlatna boja metala



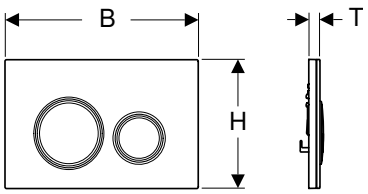

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: crna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, crnahrom boja metala



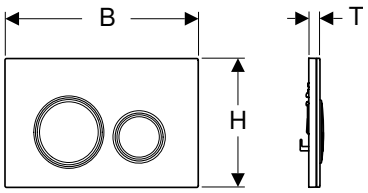

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.JV.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: crna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, boja metala mesing



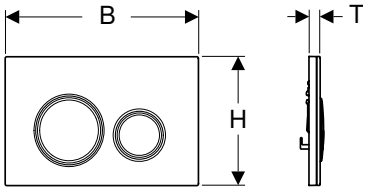

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: crna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona, hromirana boja metala





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: bela	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: visoki sjaj hromirana	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: crna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: hromirana, četkana, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: lava	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: peščanosiva	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: dim staklo sa reflektujućim premazom	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja za art.br. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona, crvenozlatna boja metala





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: bela	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: crna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: crvena pozlaćena, brušena, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona, crna hrom boja metala





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: bela	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: crna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: crni hrom, četkani, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona, boja metala mesing





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: bela	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.DW.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: crna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: mesing, brušen, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona, prilagođena kupcu

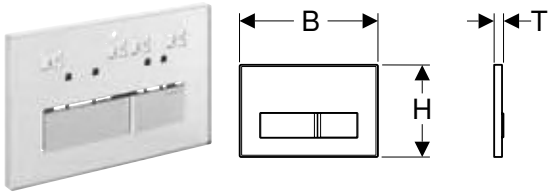

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića
- Za pojedinačno uređenje kupatila

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 166
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 167

Geberit ugradni set za montažu u ravni sa zidom, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm




click & scan

Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 držača
- Građevinska zaštita

Br. art.
243.168.00.1

Geberit pokrivni ram za Sigma60 tipku za aktiviranje

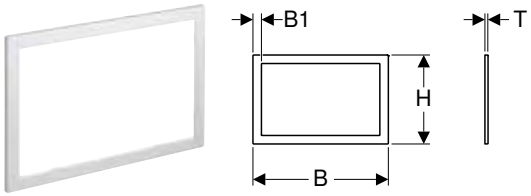


click & scan

Namene
- Za Sigma60 tipke za aktiviranje, serija 2016
- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	hromirano, četkano, sa premazom easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	24	1,5	15,7	0,6

Geberit Sigma70 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona

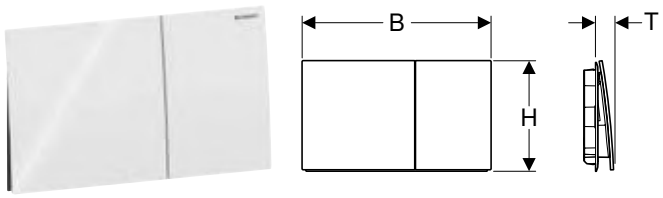

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	lava	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	peskovitosiva	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	bela	staklo	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	crno	staklo	25	14,6	2,5

Pribor
- Geberit pokrivni ram za Sigma70 tipku za aktiviranje, pravougaona → s. 163
- Geberit montažni okvir za Sigma70 tipku za aktiviranje, četvrtasti, hrom mat → s. 163
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit pokrivni ram za Sigma70 tipku za aktiviranje, pravougaona






click & scan

Namene
- Za Geberit Sigma70 tipke za aktiviranje
- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	crni hrom / polirano	cink liven pod pritiskom	25,7	15,7	0,6

Geberit montažni okvir za Sigma70 tipku za aktiviranje, četvrtasti, hrom mat




click & scan

Br. art.	Boja / površina
245.735.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean

Geberit DuoFresh umetak za ubacivanje dezinfekcijskih kocki, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm





click & scan


Namene
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma21 tipke za aktiviranje
- Za Sigma30 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje

Prednosti
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke
- Pričvrsni okvir sa preklopnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Nosač za ubacivanje kocke u vodokotlić

Br. art.
115.610.00.1

Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm



click & scan

Namene
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm (od godine proizvodnje 2008)
- Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma21 tipke za aktiviranje
- Za Sigma30 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić
- Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Pročišćavanje vazduha može da se aktivira preko detekcije korisnika
- Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog saćastog filtera
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Čep za praznu cev
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
115.050.21.2	sjajna hrom	III	7
115.050.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naknadno se poručuje
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu → s. 181

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Power & Connect kutija → s. 223
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226

Pribor
- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 167
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 227
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju → s. 183
- Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul → s. 183

Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm



click & scan

Namene
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm (od godine proizvodnje 2008)
- Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma21 tipke za aktiviranje
- Za Sigma30 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić
- Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog saćastog filtera
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Čep za praznu cev
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
115.051.21.2	sjajna hrom	III	7
115.051.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naknadno se poručuje
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu → s. 181

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Power & Connect kutija → s. 223
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226

Pribor
- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 167
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 227
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju → s. 183
- Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul → s. 183

- Prekidač za uključivanje i isključivanje pročišćavanja vazduha mora da se predvidi na objektu

Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm



click & scan

Namene

- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma21 tipke za aktiviranje
- Za Sigma30 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić
- Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Pročišćavanje vazduha može da se aktivira preko detekcije korisnika
- Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog saćastog filtera
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Čep za praznu cev
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
115.052.21.2	sjajna hrom	III	7
115.052.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7


Naknadno se poručuje

- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu → s. 181

Pribor

- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 167
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 227
- Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul → s. 183

Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm



click & scan

Namene
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma21 tipke za aktiviranje
- Za Sigma30 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić
- Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog saćastog filtera
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
- Keramički saćasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Čep za praznu cev
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju


Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
115.053.21.2	sjajna hrom	III	7
115.053.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Naknadno se poručuje
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu → s. 181

Pribor
- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 167
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 227
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju → s. 183
- Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul → s. 183

- Prekidač za uključivanje i isključivanje pročišćavanja vazduha mora da se predvidi na objektu

Geberit kombinovana priključna kutija

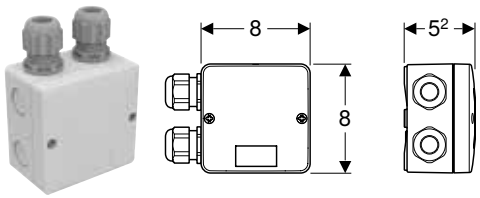

click & scan


Namene
- Za priključivanje funkcije pročišćavanja vazduha
- Za skriveni priključak u WC šolji

Prednosti
- Poklopac, pričvršćen vijcima

Obim isporuke
- 2 kablovska naglavka
- 2 Velcro kaiša

Br. art.
244.120.00.1

Geberit Mambo tipka za aktiviranje za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima

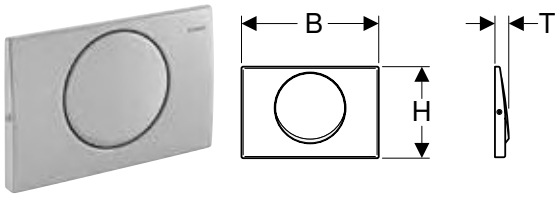

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Prednosti
- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	četkano	nerđajući čelik	24,6	16,4	2,5

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Sigma pokrivna ploča, pričvršćuje se vijcima

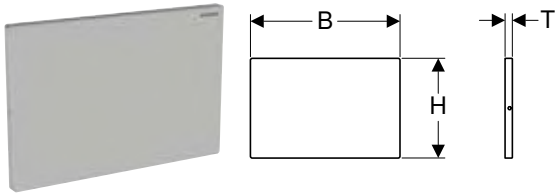


click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotlića

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma pokrivna ploča

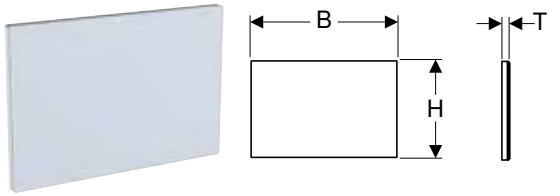


click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotlića

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma pokrivna ploča

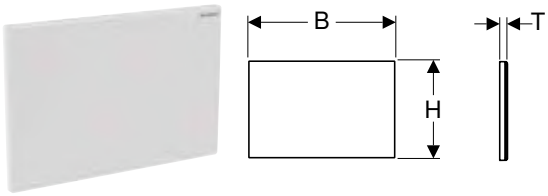


click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotlića

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	sjajna hrom	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	mat hrom	plastika	24,6	16,4	1,1

Geberit Sigma pokrivna ploča, ravna sa zidom

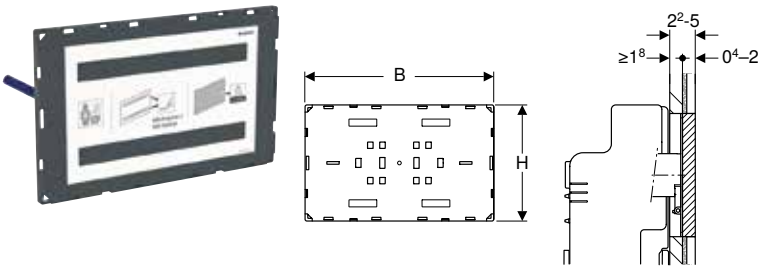

click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotlića
- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–20 mm


Obim isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke

Prednosti
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja ravna sa zidom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	prilagođeno kupcu	plastika	21,3	13,1	1,8

Naknadno se poručuje
- Geberit ugradni set za montažu u ravni sa zidom, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 162

Geberit Sigma pokrivna ploča, ravna sa zidom, sa okvirom

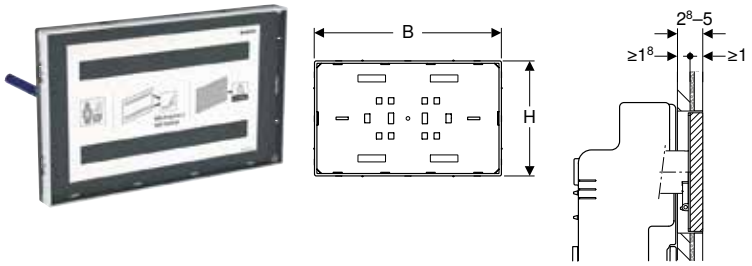

click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotlića
- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Za debljine podnih pločica na pokrivnoj ploči sa okvirom ≤ 10 mm

Obim isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke

Prednosti
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja ravna sa zidom
- Okvir za pokrivnu ploču, sjajni hrom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	prilagođeno kupcu	plastika	21,3	13,1	2,8

Naknadno se poručuje
- Geberit ugradni set za montažu u ravni sa zidom, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 162

Za Omega ugradne vodokotliće

Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Omega, za ugradne vodokotliće


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

		Omega20 okrugla	Omega20 četvrtasta (ex Omega30)	Omega60 četvrtasta	Pokrivna ploča Omega
					
		→ s. 171	→ s. 172	→ s. 172	→ s. 173
Ugradni vodokotlić	109.040.00.1		✓		
	109.050.00.1		✓		
	109.050.00.1		✓		
Duofix	111.011.00.2		✓		
	111.038.00.2		✓		
Kombifix	110.000.00.1		✓		
	110.010.00.1		✓		

✓ Kompatibilno

Geberit Omega20 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotlića

Prednosti
- Aktiviranje odozgo ili čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: beli	plastika	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: beli mat	plastika	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasni prstenovi: mat-hromirani	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: pozlaćeni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Omega20 (ex Omega30) tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona





click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Aktiviranje odozgo ili čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: bele	plastika	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: bele mat	plastika	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: crne	plastika	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: crne mat	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: pozlaćene	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće → s. 180

Geberit Omega60 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona, ravna sa zidom



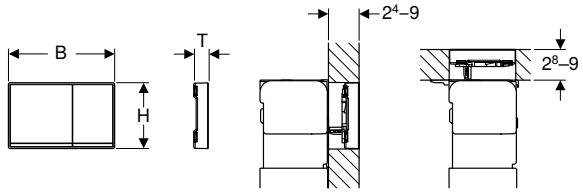

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotlića
- Za debljine obloge 24–90 mm (aktiviranje spreda)
- Za debljine obloge 28–90 mm (aktiviranje odozgo)

Prednosti
- Aktiviranje odozgo ili čeono aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke
- Kompenzacioni okvir
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake i okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Tasteri: lava Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4	11,4	2,5

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.JL.1	Tasteri: peščanosiva Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Tasteri: beli Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Tasteri: crni Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4	11,4	2,5

Pribor

- Geberit pokrivni ram za Omega60 tipku za aktiviranje, četvrtasti → s. 173

Geberit pokrivni ram za Omega60 tipku za aktiviranje, četvrtasti

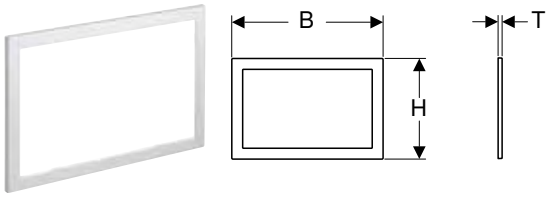


click & scan

Namene

- Za Omega60 tipke za aktiviranje
- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	hromirano, četkano, sa premazom easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega pokrivna ploča

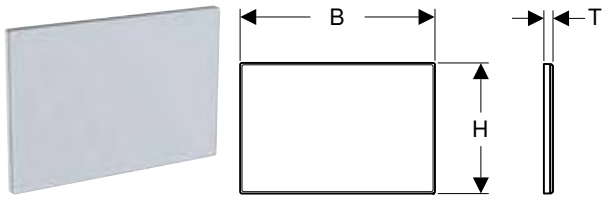

click & scan

Namene


- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Omega ugradnih vodokotlića

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	bela	cink liven pod pritiskom / staklo	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega pokrivna ploča, ravna sa zidom

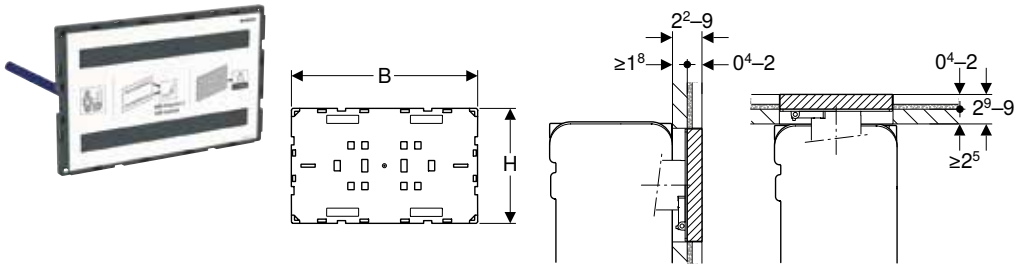

click & scan


Namene
- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Omega ugradnih vodokotlića
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm (ugradnja spreda)
- Za debljine obloge ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–20 mm

Obim isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke

Prednosti
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Montaža je moguća odozgo i spreda
- Ugradnja ravna sa zidom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	prilagođeno kupcu	plastika	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega pokrivna ploča, ravna sa zidom, sa okvirom

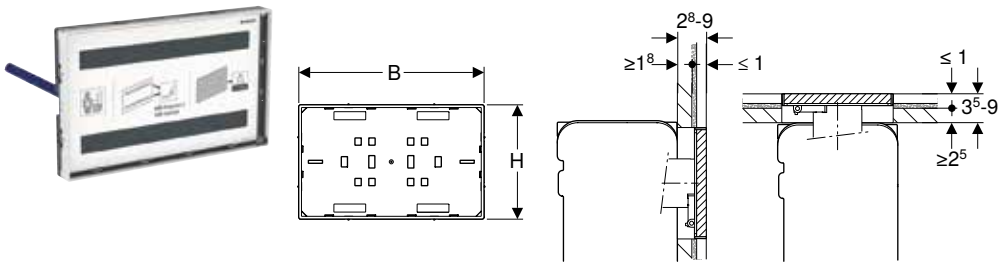

click & scan

Namene
- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Omega ugradnih vodokotlića
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm (ugradnja spreda)
- Za debljine obloge ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Za debljine podnih pločica na pokrivnoj ploči sa okvirom ≤ 10 mm

Obim isporuke
- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke

Prednosti
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Montaža je moguća odozgo i spreda
- Ugradnja ravna sa zidom
- Okvir za pokrivnu ploču, sjajni hrom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	prilagođeno kupcu	plastika	18,3	11,3	2,8

Za Delta ugradne vodokotliće


Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Delta, za ugradne vodokotliće

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

		Delta01 okrugla	Delta10 okrugla	Delta15 okrugla	Delta20 okrugla	Delta20 pravougaona (ex Delta30)	Delta50 pravougaona
							
		→ s. 176	→ s. 176	→ s. 176	→ s. 177	→ s. 177	→ s. 178
Ugradni vodokotlić	109.100.00.1			✓			
Duofix	111.153.00.1			✓			
Duofix	111.153.00.3			✓			
Duofix	458.103.00.1			✓			
Duofix	458.103.00.2			✓			
Duofix	458.128.11.1			✓			
Duofix	458.128.11.2			✓			
Duofix	458.128.21.1			✓			
Duofix	458.128.21.2			✓			
Kombifix	110.100.00.1			✓			

✓ Kompatibilno

Geberit Delta10 tipka za aktiviranje za start/stop ispiranje, okrugla, pričvršćuje se vijcima

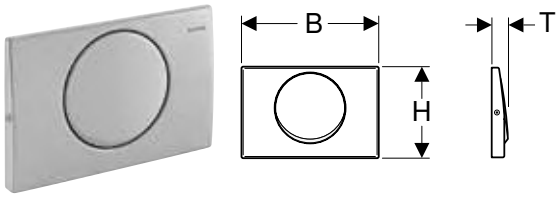

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Prednosti
- Čeono aktiviranje

Obim isporuke
- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.108.00.1	četkano	nerđajući čelik	24,6	16,4	3

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Geberit Delta15 tipka za aktiviranje za start/stop ispiranje, okrugla

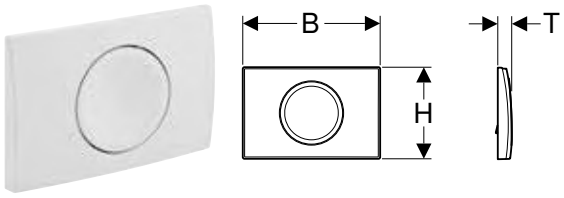

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Prednosti
- Čeono aktiviranje

Obim isporuke
- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.109.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.21.1	sjajna hrom	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.46.1	mat hrom	plastika	24,6	16,4	2,5

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Geberit Delta01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla

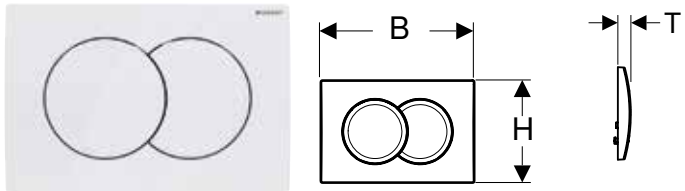

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje


Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.107.11.1	alpsko bela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.21.1	sjajna hrom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.46.1	mat hrom	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Geberit Delta20 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla



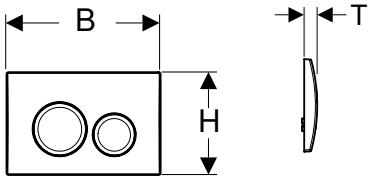

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotlića

Prednosti
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N


Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.127.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.21.1	sjajna hrom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.46.1	mat hrom	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Geberit Delta20 (ex Delta30) tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona



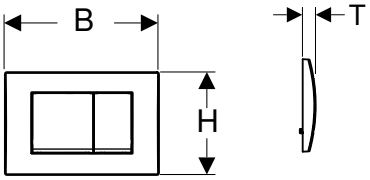

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotlića

Prednosti
- Čeono aktiviranje

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.137.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.21.1	sjajna hrom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.46.1	mat hrom	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Geberit Delta50 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona

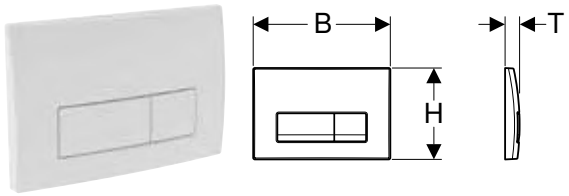

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N

Prednosti
- Čeono aktiviranje

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje



Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.119.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.14.1	Matirana crna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.21.1	sjajna hrom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.46.1	mat hrom	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.DW.1	crno	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Za Twinline ugradne vodokotliće


Pregled asortimana – Prepravka starijih Geberit ugradnih vodokotlića

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Identifikacija postojećeg ugradnog vodokotlića					Prepravka		
Tipka za aktiviranje	Odvodni ventil	Ugradni vodokotlić	Dimenzija/ dizajn	Godina proizvodnje	Set za prepravku	Spülmenge	Tipka za aktiviranje
Prepravka na start/stop ispiranje							
Prepravka na dvokoličinsko ispiranje							
		10.800[1]	PA-I/IX2761/I	1978-1987		240.835.00.5	Velika količina za ispiranje 6 / 9 l, mala količina za ispiranje 3 / 4 l	115.899.xx.1

[1] Zaštitna ploča transparentna, šrafovi za pričvršćenje od mesinga

Geberit Twinline30 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje

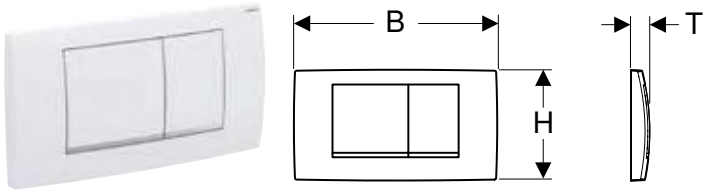

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Twinline ugradnih vodokotlića

Prednosti
- Čeono aktiviranje

Obim isporuke
- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	34	18,5	3,2

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Novo

Geberit set za prepravku za dvokoličinsko ispiranje, za ugradne vodokotlić tip 10.800



click & scan

Namene
- Za prelazak na dvokoličinsko ispiranje
- Za Geberit ugradne vodokotliće, tip 110.800 (godina proizvodnje 1978–1987)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Obim isporuke
- Zaštitna ploča
- Odvodni ventil
- Prekidači
- Korpa
- Tip 383 dovodni ventil
- Spojna cev od bakra
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.

240.835.00.5

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 240.835.00.1

Geberit 200F tipka za aktiviranje za start/stop ispiranje

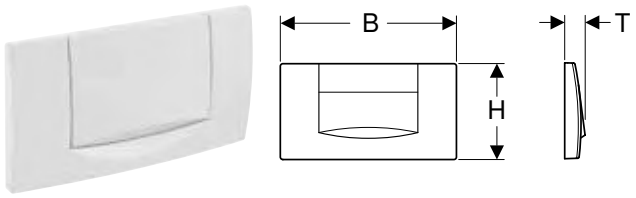

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Twinline ugradnih vodokotlića


Prednosti
- Čeono aktiviranje

Obim isporuke
- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	bela	plastika	34	18,5	3,9
115.222.21.1	sjajna hrom	plastika	34	18,5	3,9
115.222.46.1	mat hrom	plastika	34	18,5	3,9

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Geberit Highline tipka za aktiviranje za start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima

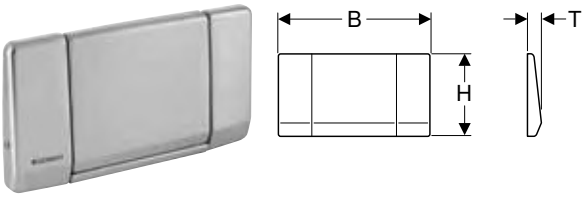

click & scan

Namene
- Za aktiviranje ispiranja kod Twinline ugradnih vodokotlića


Prednosti
- Čeono aktiviranje

Obim isporuke
- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	nerđajući čelik, četkani	nerđajući čelik	34	18,5	3,6

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Geberit Twinline pokrivna ploča, pričvršćuje se vijcima

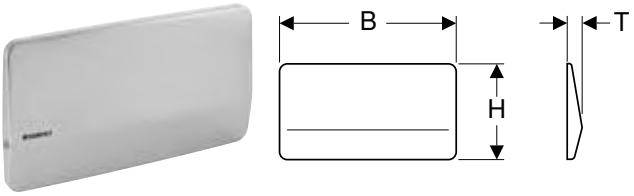

click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Twinline ugradnih vodokotlića

Obim isporuke
- Montažni okvir
- Set vijaka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.398.00.1	četkano	nerđajući čelik	34	18,5	2,7

Pribor
- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 181

Pribor

Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće



click & scan


Namene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih obzida


Prednosti
- Maksimalna debljina zida do 18 cm
- Produžetak poluge za aktiviranje, brzo podesiv
- Produžetak za vijke za razmak, brzo podesiv

Obim isporuke
- 2 produžetka za vijak za razmak
- 2 produžetka za polugu za aktiviranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
240.938.00.1

Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće





click & scan

Namene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih obzida

Prednosti
- Maksimalna debljina zida do 18 cm
- Produžetak poluge za aktiviranje sa navojem
- Produžetak za vijke za razmak, brzo podesiv

Obim isporuke
- 2 produžetka za vijak za razmak
- 2 produžetka za polugu za aktiviranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

240.058.00.1

Geberit set produžetaka za 300T ugradni vodokotlić 15 cm



click & scan


Namene
- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih obzida

Obim isporuke
- 2 produžetka za vijak za razmak
- Drška

Br. art.

240.180.00.1

Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu



click & scan

Namene
- Za ugradnju u elektrodozne

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Obim isporuke
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Br. art.

115.335.00.1

Pribor
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 227
- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 167

Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom



click & scan

Namene
- Za priključivanje funkcije pročišćavanja vazduha
- Za priključivanje Geberit uređaja za ispiranje WC-a
- Za skriveni priključak u WC šolji

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Prednosti
- Poklopac, pričvršćen vijcima


Obim isporuke
- Kombinovana razvodna kutija
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Br. art.

115.336.00.1

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 198
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno → s. 199
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno → s. 193
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 188
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima → s. 189
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno → s. 190
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 194
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 200
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno → s. 191
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 196
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 201
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster → s. 195
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio → s. 192
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 197

Geberit jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, za električnu utičnicu



click & scan

Namene
- Za ugradnju u elektrodozne

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC


Br. art.

243.971.00.1

Pribor
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 227
- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 167

Potrošni materijali

Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju



click & scan

Namene
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju
- Za zaštitu od naslaga prljavštine usled kamenca i naslaga urina
- Za Geberit AquaClean Sela sa modulom DuoFresh


Prednosti
- Voda za ispiranje koja se boji u plavo
- Parfimisano
- Zaštitna folija rastvorljiva u vodi
- Biološki razgradivo

Obim isporuke
- Kutija sa 8 Geberit DuoFresh uložaka za dezinfekciju

Br. art.
244.600.00.1

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul



click & scan

Namene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit DuoFresh module
- Za Geberit AquaClean Sela sa modulom DuoFresh
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju

Prednosti
- Vek trajanja filtera 1 godina

Obim isporuke
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Alat za vađenje

Br. art.
243.970.00.1

Geberit tip 1 filter sa aktivnim ugljem



click & scan

Namene
- Za neutralizaciju mirisa
- Za Sigma40 tipke za aktiviranje sa integrisanim pročišćavanjem vazduha

Prednosti
- Vek trajanja filtera 1 godina





Obim isporuke
- Filter od aktivnog uglja, tip 1

Br. art.
242.555.00.1

Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja








Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
						
Br. art.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	
		→ s. 193	**→ s. 199**	**→ s. 189**	**→ s. 190**	
Aktiviranje		Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	
Detekcija / upravljanje		Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	
Napajanje strujom		Mreža	Mreža	Mreža	Mreža	
Odgovara uz ugradne vodokotliće		Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 8 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	
Područje primene						
Treba dodatno naručiti (potrebna je samo jedna od sledećih opcija)						
115.861.00.6 Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V	**Strujno napajanje u eksternoj podzidnoj utičnici**	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect kutija	**Električna utičnica za skrivenu ugradnju, u Geberit Duofix ili Geberit GIS ugradnom elementu, iza keramike WC šolje**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
116.063.00.6 Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
116.098.00.6 Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju	**Komplet koji se sastoji od električne priključne utičnice i mrežnog adaptera za skrivenu ugradnju, u jednom Geberit Duofix ili Geberit GIS ugradnom elementu, iza keramike WC šolje**	✓		✓	✓	
111.921.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect Box	**Ugradni elementi sa električnom priključnom utičnicom za skrivenu ugradnju iza keramike WC šolje**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect kutijom		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
Mrežni adapter						
116.096.00.1 Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju	**Mrežni adapter za ugradnju u skrivenoj električnoj i komunikacionoj priključnoj utičnici**	✓		✓	✓	





✓ Kompatibilno

[1)] Pri primeni elektrodozne kod sakrivene instalacije treba dodatno naručiti jedinicu napajanja 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tip 10 infracrveni taster	Tip 10 infracrveni taster	Tip 10 infracrveni taster
								
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ s. 204	→ s. 203	→ s. 188	→ s. 198	→ s. 202	→ s. 196	→ s. 209	→ s. 201
	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno	Beskontaktno	Beskontaktno
	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka
	Baterija	Baterija	Mreža	Mreža	Baterija	Mreža	Baterija	Mreža
	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 8 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Omega ugradni vodokotlić 12 cm
								
			✓	✓		✓		✓
			✓[1]			✓[1]		✓[1]
			✓[1]			✓[1]		✓[1]
			✓			✓		✓
			✓[1]			✓[1]		
			✓[1]			✓[1]		
			✓			✓		✓








Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, ručni

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Br. art.		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	
		→ s. 191	**→ s. 207**	**→ s. 192**	**→ s. 206**	
Aktiviranje		Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	
Detekcija / upravljanje		Ručno (kabl)	Ručno (kabl)	Ručno (radio-talasno)	Ručno (radio-talasno)	
Napajanje strujom		Mreža	Baterija	Mreža	Baterija	
Odgovara uz ugradne vodokotliće		Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	
Područje primene						
Treba dodatno naručiti (potrebna je samo jedna od sledećih opcija)						
115.861.00.6 Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V	**Strujno napajanje u eksternoj podzidnoj utičnici**	✓		✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect kutija	**Električna utičnica za skrivenu ugradnju, u Geberit Duofix ili Geberit GIS ugradnom elementu, iza keramike WC šolje**	✓[1)]		✓[1)]		
116.063.00.6 Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja		✓[1)]		✓[1)]		
116.098.00.6 Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju	**Komplet koji se sastoji od električne priključne utičnice i mrežnog adaptera za skrivenu ugradnju, u jednom Geberit Duofix ili Geberit GIS ugradnom elementu, iza keramike WC šolje**	✓		✓		
111.921.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect Box	**Ugradni elementi sa električnom priključnom utičnicom za skrivenu ugradnju iza keramike WC šolje**					
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect kutijom						
Mrežni adapter						
116.096.00.1 Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju	**Mrežni adapter za ugradnju u skrivenoj električnoj i komunikacionoj priključnoj utičnici**	✓		✓		
Pribor						
241.155.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster						
241.154.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, za mehanizam za podizanje		✓	✓			
241.568.00.1 Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja				✓	✓	


✓ Kompatibilno

[1)] Pri primeni elektrodozne kod sakrivene instalacije treba dodatno naručiti jedinicu napajanja 116.096.00.1

	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ s. 194	→ s. 208	→ s. 200	→ s. 195	→ s. 205	→ s. 197	→ s. 210
	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Intervalno ispiranje (higijensko ispiranje za hladnu vodu)	Intervalno ispiranje (higijensko ispiranje za hladnu vodu)
	Ručno (kabl)	Ručno (kabl)	Ručno (kabl)	Ručno (radio-talasno)	Ručno (radio-talasno)	Vremenski upravljano	Vremenski upravljano
	Mreža	Baterija	Mreža	Mreža	Baterija	Mreža	Baterija
	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Omega ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]					✓[1]	
	✓[1]					✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓				
				✓	✓		

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno

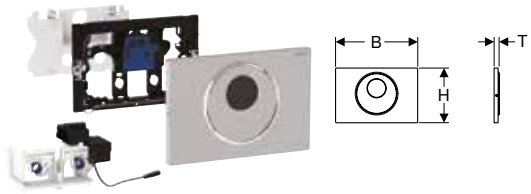

click & scan

Namene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke
- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.890.16.6	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima

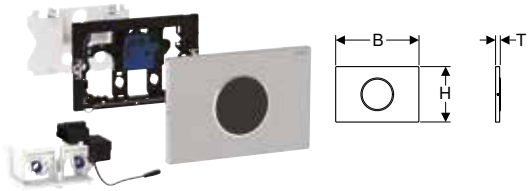

click & scan

Namene
- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke
- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pribiližavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.906.16.6	Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Ploča: četkana, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno

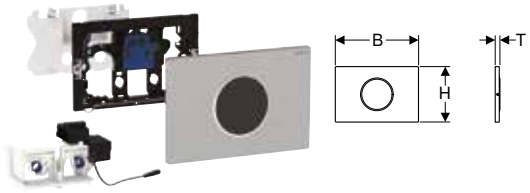

click & scan

Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.907.16.6	Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Ploča: hrom mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Ploča: sjajni hrom Ukrasni prstenovi: mat-hromirani	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Ploča: bela Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Ploča: bela Ukrasni prstenovi: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Ploča: crna Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Ploča: četkana, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno

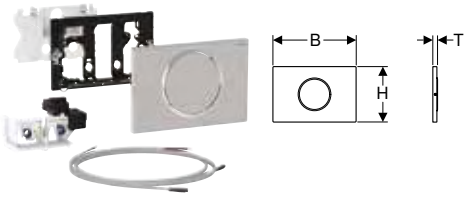

click & scan

Namene
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa beznaponskim tasterom sa funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Obim isporuke
- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- 2 kabla, pripremljena, dužina 1,2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.863.16.6	Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor
- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster → s. 227
- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, za mehanizam za podizanje → s. 227

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio

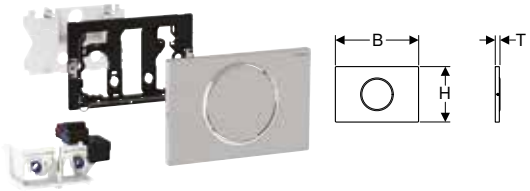

click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa radio tasterom
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Upravljačka elektronika sa radio-prijemnikom
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Blueto-oth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.867.16.6	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Naknadno se poručuje

- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno

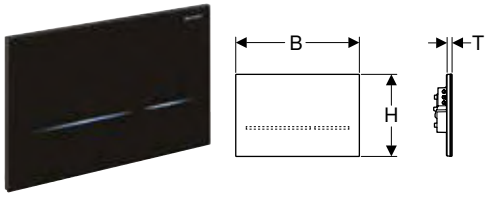

click & scan

Namene
- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	0 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke
- Sigma80 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani

Prednosti
- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tastera
- Tasteri prepoznatljivi po svetlećim stubićima
- Osvetljenje tastera aktivira se pri približavanju
- Osvetljenje tastera je podesivo u pet boja
- Svetlo za orijentaciju, sa mogućnošću uključivanja
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Sa mogućnošću zaključavanja
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.090.SG.6	crno / staklo	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	staklo sa reflektujućim premazom	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor
- Geberit Service-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa beznaponskim tasterom sa funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- Priključni kabl dužine 2 m, pripremljen

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.862.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Taster
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster → s. 227

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster



click & scan

Namene
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa radio tasterom
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko Geberit radiotalasnog tastera
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi
- Aktiviranje funkcije ispiranja preko Geberit radio-tastera, bežično
- Pokretanje dvokoličinskog ispiranja preko radio-tastera
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Upravljačka elektronika sa radio-prijemnikom

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.897.00.6	≤ 4


Naknadno se poručuje
- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Radio-taster
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor
- Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja → s. 228

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli







click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko beskontaktnog infracrvenog tastera
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnoj i suhozidnoj gradnji sa ugradnom kutijom
- Za ugradnju u kupatilskom nameštaju sa kontramaticom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Infracrveni taster sa priključnim kablom dužine 2 m
- Ugradna kutija
- Kontramatica
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.936.14.6	Matirana crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Rozetna: četkana	nerđajući čelik	6	6	0,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje



click & scan

Namene

- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za ugradnju u Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pomoću tipke za aktiviranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.109.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje


- Tipka za aktiviranje
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno

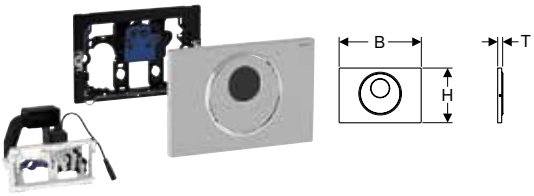

click & scan

Namene
- Za javne i polujavne prostore
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm, serija 2016
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke
- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.856.16.6	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno

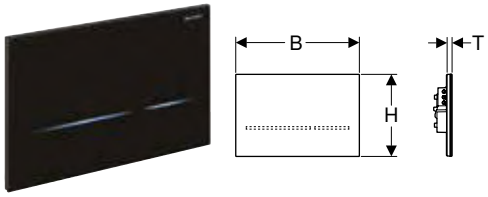

click & scan

Namene
- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm, serija 2016
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	0 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke
- Sigma80 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani

Prednosti
- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tastera
- Tasteri prepoznatljivi po svetlećim stubićima
- Osvetljenje tastera aktivira se pri približavanju
- Osvetljenje tastera je podesivo u pet boja
- Svetlo za orijentaciju, sa mogućnošću uključivanja
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Blueto-oth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Sa mogućnošću zaključavanja
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.092.SG.6	crno / staklo sa reflektujućim premazom	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	staklo sa reflektujućim premazom	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Pribor
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradne vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Omega ugradnih vodokotlića 12 cm preko običnih beznaponskih tastera sa funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Dvokoličinsko ispiranje preko spoljnih tastera
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Mogućnost aktiviranja dvokoličinskog ispiranja preko tipke za aktiviranje sa gornje ili prednje strane
- Može se kombinovati sa Omega20 do Omega60 tipkama za aktiviranje ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- Priključni kabl dužine 2 m, pripremljen

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.955.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje


- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Taster
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli





click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Omega ugradnog vodokotlića 12 cm preko beskontaktnog infracrvenog tastera
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnoj i suhozidnoj gradnji sa ugradnom kutijom
- Za ugradnju u kupatilskom nameštaju sa kontramaticom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pribiliževanjem ruke
- Mogućnost aktiviranja dvokoličinskog ispiranja preko tipke za aktiviranje sa gornje ili prednje strane
- Može se kombinovati sa Omega20 do Omega60 tipkama za aktiviranje ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Infracrveni taster sa priključnim kablom dužine 2 m
- Ugradna kutija
- Kontramatica
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.956.14.6	Matirana crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Rozetna: četkana	nerđajući čelik	6	6	0,5	≤ 4

Naknadno se poručuje


- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 224
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 226
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 182

Za baterijsko napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno

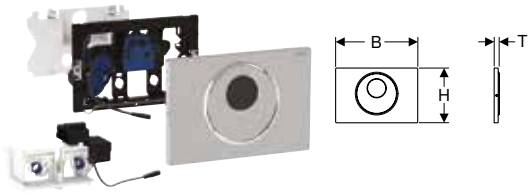

click & scan

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom i odeljkom za bateriju, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.891.16.6	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Ploča: četkana, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima





click & scan

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pribiližavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke


- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom i odeljkom za bateriju, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.909.16.6	Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Ploča: četkana, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno

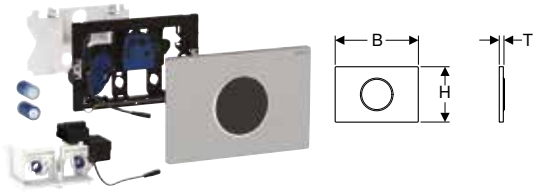

click & scan

Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom i odeljkom za bateriju, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.908.16.6	Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Ploča: hrom mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Ploča: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Ploča: bela Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Ploča: bela Ukrasni prstenovi: pozlaćeni	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Ploča: crna Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Ploča: četkana, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa radio tasterom
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko Geberit radiotalasnog tastera
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi
- Aktiviranje funkcije ispiranja preko Geberit radio-tastera, bežično
- Pokretanje dvokoličinskog ispiranja preko radio-tastera
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Upravljačka elektronika sa radio-prijemnikom
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.898.00.6	≤ 4


Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Radio-taster

Pribor

- Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja → s. 228

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio

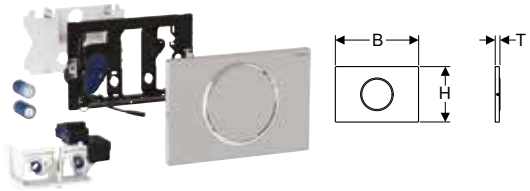

click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa radio tasterom
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti


- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Blueto-oth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani
- Upravljačka elektronika sa radio-prijemnikom
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.869.16.6	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno

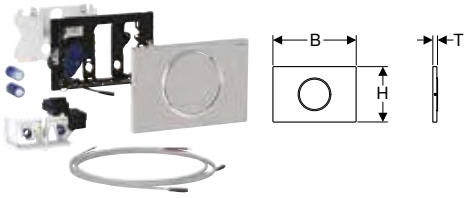

click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa beznaponskim tasterom sa funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- 2 kabla, pripremljena, dužina 1,2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.864.16.6	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa beznaponskim tasterom sa funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- Priključni kabl dužine 2 m, pripremljen
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.885.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje


- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Taster

Pribor

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster → s. 227

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli





click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko beskontaktnog infracrvenog tastera
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnoj i suhozidnoj gradnji sa ugradnom kutijom
- Za ugradnju u kupatilskom nameštaju sa kontramaticom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pribiližavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Infracrveni taster sa priključnim kablom dužine 2 m
- Ugradna kutija
- Kontramatica
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.937.14.6	Matirana crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Rozetna: četkana	nerđajući čelik	6	6	0,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča

Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, baterijsko napajanje



click & scan

Namene

- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za ugradnju u Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pomoću tipke za aktiviranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.110.00.6	≤ 4






Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje

Uređaji za ispiranje WC-a sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024


Varijanta	Ugradni vodokotlić						Vodokotlić za ugradnju u domaćinstvu	Predzidni vodokotlić	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na zidu									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu, izbočeno									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na zidu									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u nameštaju									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u nameštaju									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje, četvrtasti dizajn, dvokoličinsko ispiranje									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
Jednokoličinsko ispiranje, zidno dugme za ispiranje									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, nožno dugme za stiskanje									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, za ustanove									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓


✓ Kompatibilno

Za dvokoličinsko ispiranje

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu







click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti
- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.042.11.1	bela	plastika
116.042.21.1	sjajna hrom	plastika
116.042.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu, izbočeno







click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti
- Oblik okrugao
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.044.11.1	alpsko bela	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na zidu





click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za predzidnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti
- Oblik okrugao
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 0,9 m
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na nameštaju



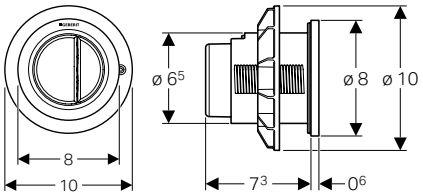

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit vodokotlića za ugradnju u domaćinstvu
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti
- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.050.11.1	bela	plastika
116.050.21.1	sjajna hrom	plastika
116.050.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu







click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Prednosti
- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom


Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.043.11.1	bela	plastika
116.043.21.1	sjajna hrom	plastika
116.043.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu, izbočeno







click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Prednosti
- Oblik okrugao
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.045.11.1	alpsko bela	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje na zidu





click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za predzidnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Prednosti
- Oblik okrugao
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Materijal za pričvršćivanje
- Prazna cev dužine 0,9 m

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tip 10 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu



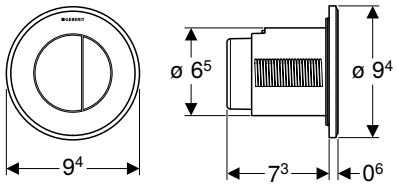

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Prednosti
- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom


Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.055.16.1	Rozetna i tasteri: matirani crni, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: crni	plastika
116.055.DW.1	Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: crni mat	plastika
116.055.JQ.1	Rozetna i tasteri: hromirani mat, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: poliran	plastika
116.055.KH.1	Rozetna i tasteri: izgled inoxa četkanog Ukrasni prsten: mat hrom	plastika
116.055.KJ.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.055.KK.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika
116.055.KM.1	Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika

Geberit tip 10 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na nameštaju







click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit vodokotlića za ugradnju u domaćinstvu
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti

- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.057.16.1	Rozetna i tasteri: matirani crni, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: crni	plastika
116.057.DW.1	Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: crni mat	plastika
116.057.JQ.1	Rozetna i tasteri: hromirani mat, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prstenovi: polirani	plastika
116.057.KH.1	Rozetna i tasteri: izgled inoxa četkanog Ukrasni prsten: mat hrom	plastika
116.057.KJ.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.057.KK.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika
116.057.KM.1	Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.057.SN.1	Rozetna i tasteri: mat hrom Ukrasni prsten: poliran do visokog sjaja	cink liven pod pritiskom

Geberit tip 10 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu

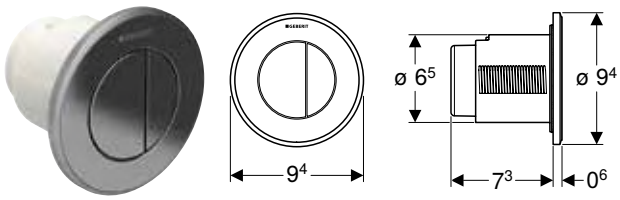

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Prednosti
- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.056.16.1	Rozetna i tasteri: matirani crni, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: crni	plastika
116.056.DW.1	Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: crni mat	plastika
116.056.JQ.1	Rozetna i tasteri: hromirani mat, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: poliran	plastika
116.056.KH.1	Rozetna i tasteri: izgled inoxa četkanog Ukrasni prsten: mat hrom	plastika
116.056.KJ.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.056.KK.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika
116.056.KM.1	Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, četvrtasti dizajn, pneumatski, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, ugradni mehanizam za aktiviranje, ispupčeno

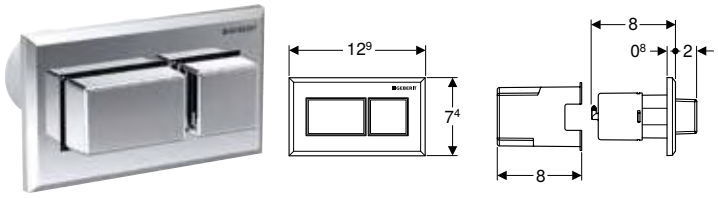

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N


Prednosti
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Četvrtasti dizajn

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.054.21.1	Ploča i taster: sjajni hrom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, četvrtasti dizajn, pneumatski, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, ugradni mehanizam za aktiviranje



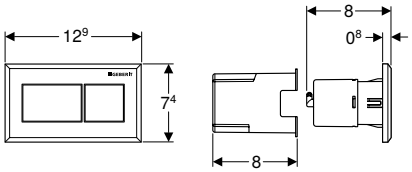

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N


Prednosti
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom
- Četvrtasti dizajn

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.053.GH.1	Ploča i taster: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom
116.053.KA.1	Ploča: sjajni hrom Tasteri: mat hrom	plastika
116.053.KT.1	Ploča: bela Tasteri: hromirani, četkani	plastika
116.053.KV.1	Ploča: crna Tasteri: hromirani, četkani	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, četvrtasti dizajn, pneumatski, za dvokoličinsko ispiranje, ugradni mehanizam za aktiviranje, ispupčeno



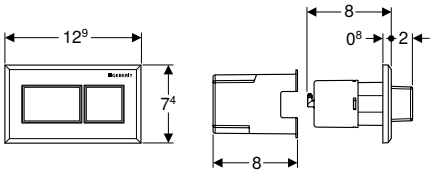

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N


Prednosti
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Četvrtasti dizajn

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.052.21.1	Ploča i taster: sjajni hrom	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, četvrtasti dizajn, pneumatski, za dvokoličinsko ispiranje, ugradni mehanizam za aktiviranje



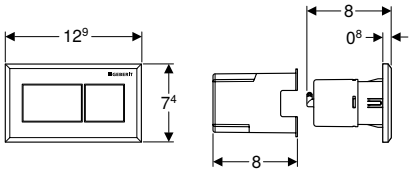

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom
- Četvrtasti dizajn

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	22 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.051.GH.1	Ploča i taster: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom
116.051.KA.1	Ploča: sjajni hrom Tasteri: mat hrom	plastika
116.051.KT.1	Ploča: bela Tasteri: hromirani, četkani	plastika
116.051.KV.1	Ploča: crna Tasteri: hromirani	plastika

Za jednokoličinsko ispiranje

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za jednokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu



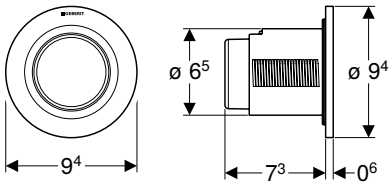

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti
- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.040.11.1	bela	plastika
116.040.21.1	sjajna hrom	plastika
116.040.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za jednokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na zidu





click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za predzidnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti
- Oblik okrugao
- Izbočeni taster za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 0,9 m
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za jednokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu



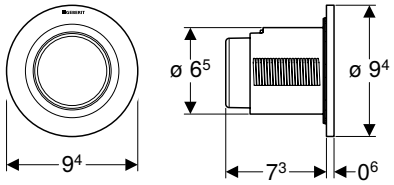

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Prednosti
- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom


Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.041.11.1	alpsko bela	plastika
116.041.21.1	sjajna hrom	plastika
116.041.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tip 01 daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, okruglo, za jednokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje na zidu

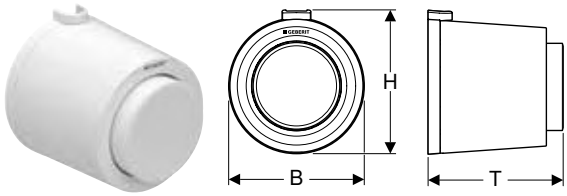

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za predzidnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Prednosti
- Oblik okrugao
- Izbočeni taster za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, sa kontra-navrtkom, za ustanove

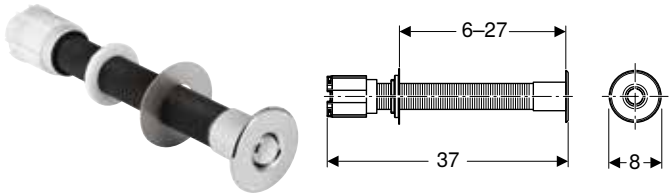

click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za ustanove
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti
- Tipka za aktiviranje od mesinga, hromirana
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom
- Oblik okrugao

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
115.943.21.1	sjajna hrom	mesing

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, nožno dugme za stiskanje





click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu konstrukciju
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju na pod
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti
- Tipka za aktiviranje od nerđajućeg čelika
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 3,5 m
- Umetak obloge od EPS
- Prazna cev dužine 3 m
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	nerđajući čelik	nerđajući čelik	12	12	3,3

Geberit uređaj za ispiranje WC-a pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, zidno dugme za ispiranje





click & scan

Namene
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za predzidnu montažu
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti
- Tipka za aktiviranje od nerđajućeg čelika
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke
- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 3,5 m
- Umetak obloge od EPS
- Prazna cev dužine 3 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	nerđajući čelik	nerđajući čelik	11	15,4	7,8

Pribor za uređaje za ispiranje WC šolje

Ugradni setovi za montažu

Novo

Geberit Power & Connect kutija



click & scan

Namene
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Kao držač Geberit jedinice napajanja 12 V
- Za držač konvertera Geberit sabirnice
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Obim isporuke
- Power & Connect kutija
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Prednosti
- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Br. art.

116.061.00.6

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165

- Zamena za br. art. 116.061.00.1

Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V



click & scan

Namene

- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Prednosti

- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC

Obim isporuke

- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika ø 76 mm
- Ulaz u cev
- Mrežni adapter
- Priključni kabl dužine 1,8 m
- Prazna cev dužine 1,5 m

Br. art.

115.861.00.6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 197
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno → s. 190
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima → s. 189
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 188
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno → s. 193
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio → s. 192
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno → s. 191
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 194
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 200
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster → s. 195
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 196
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 201

Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju



click & scan

Namene

- Za montažu u Geberit Power & Connect kutijama
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Prednosti

- Odvajanje uređaja
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl sa LED indikatorom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W


Obim isporuke
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Priključak jedinice napajanja

Br. art.

116.096.00.1

Novo

Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja



click & scan

Namene
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Kao držač Geberit jedinice napajanja 12 V
- Za držač konvertera Geberit sabirnice
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Prednosti
- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Odvajanje uređaja
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Obim isporuke
- Power & Connect kutija
- Priključak jedinice napajanja
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Br. art.

116.063.00.6

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 116.063.00.1

Novo

Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju



click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Prednosti

- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Odvajanje uređaja
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl sa LED indikatorom
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Obim isporuke

- Power & Connect kutija
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Priključak jedinice napajanja
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Br. art.

116.098.00.6

U isporuci od: april 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno → s. 193
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 188
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima → s. 189
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno → s. 190
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 194
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 200
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno → s. 191
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 196
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 201
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster → s. 195
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio → s. 192
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 197
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 164
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 165

- Zamena za br. art. 116.098.00.1

Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster



click & scan

Namene
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za pripremu za montažu ožičenih radio tastera Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm
- Za povezivanje kablova između ugradnih kutija i ugradnih vodokotlića

Obim isporuke
- Ugradna kutija za otvor prečnika ø 68 mm, za priključak električnog napajanja
- Prazna cev dužine 1,7 m

Br. art.
241.155.00.1

Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, za mehanizam za podizanje




click & scan

Namene
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za pripremu za montažu ožičenih radio tastera Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm
- Za povezivanje kablova između ugradnih kutija i ugradnih vodokotlića

Obim isporuke
- Ugradna kutija za otvor prečnika ø 68 mm, za priključak električnog napajanja
- Prazna cev dužine 0,8 m

Br. art.
241.154.00.1

Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul

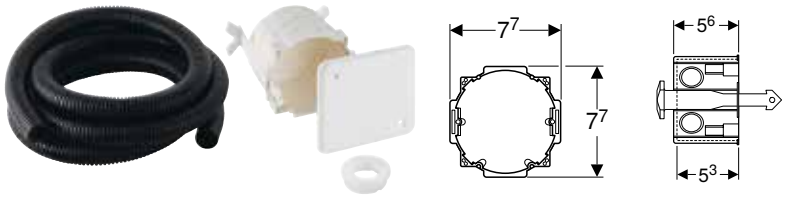


click & scan

Obim isporuke
- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika ø 76 mm
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Čep
- Sigurnosna kopča

Br. art.
244.999.00.1

Za uređaje za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja

Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja

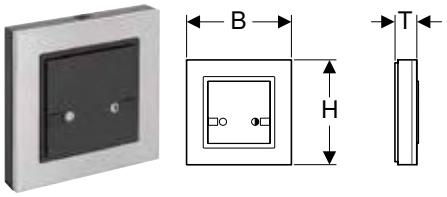

click & scan

Namene
- Za ručno, bežično aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko elektronskog Geberit aktiviranja ispiranja

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja
- Baterijsko napajanje
- Laka za montažu i servisiranje

Obim isporuke
- 2 alkalne mangan baterije tipa AAA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Spojnice

Geberit T-komad za pneumatsko aktiviranje ispiranja



click & scan

Namene
- Za povezivanje dva pneumatska nožna dugmeta u kombinaciji sa vodokotlićem

Br. art.
240.019.00.1





Geberit Monolith sanitarni moduli



Sanitarni moduli za WC šolje 232

Za konzolne WC šolje 232
Za podne WC šolje 244
Pribor 258

Sanitarni moduli za bidee 262


Za konzolne i podne bidee 262


Sanitarni moduli za WC šolje

Za konzolne WC šolje

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla







click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.022.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.022.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.022.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.022.SL.5	Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 258

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike







click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.022.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 258

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla



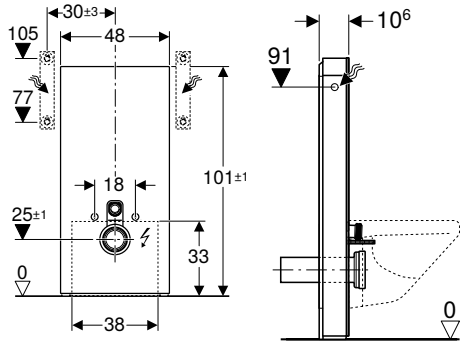

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.222.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.222.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.222.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.222.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike



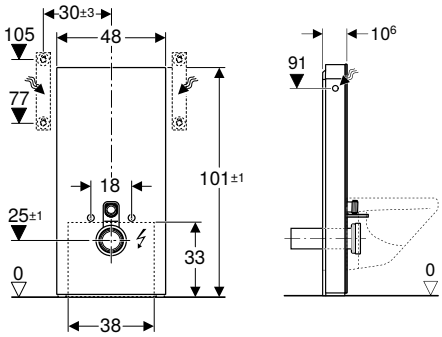

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.222.00.7	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.222.JV.7	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla



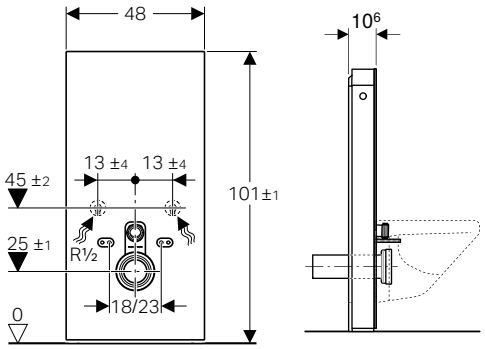

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.021.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.021.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.021.SL.5	Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike







click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.021.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6


Pribor


- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla







click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sićastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sićasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.221.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike



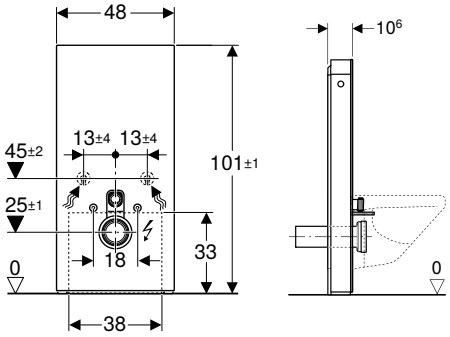

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trošilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.221.00.7	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla



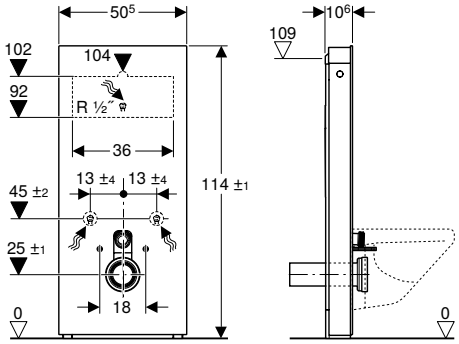

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiračem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od keramike







click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiračem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla



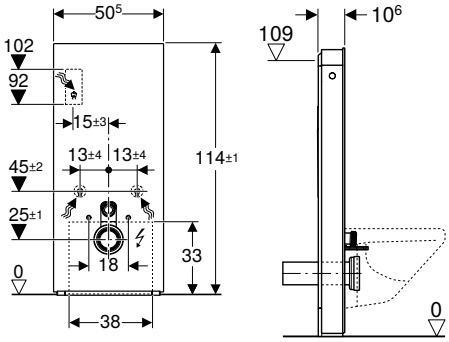

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiračem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.231.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od keramike



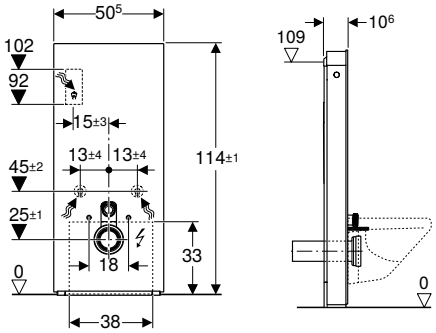

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiračem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sićastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sićasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.231.00.7	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6	I	15

Pribor


- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 258
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 259
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Za podne WC šolje

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla



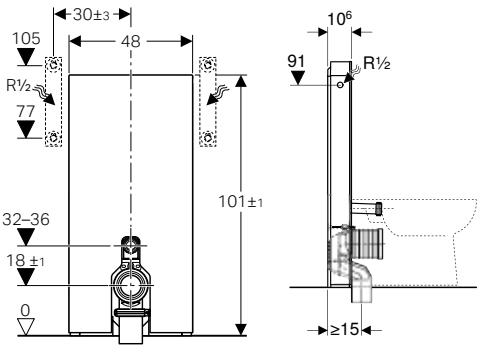

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.003.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.003.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.003.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.003.SL.5	Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6


Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 258

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike







click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.003.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6


Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 258

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla



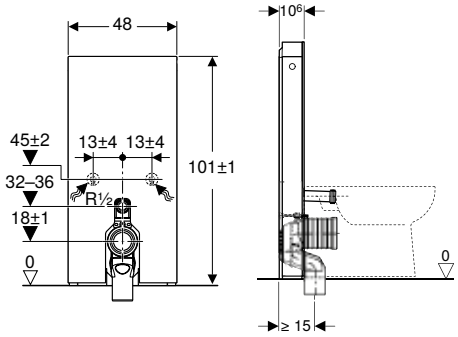

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.002.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.002.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.002.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.002.SL.5	Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6

Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike



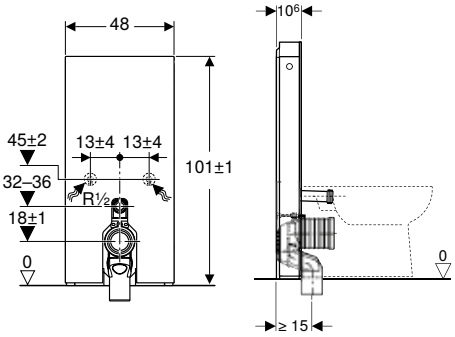

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.002.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6


Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla



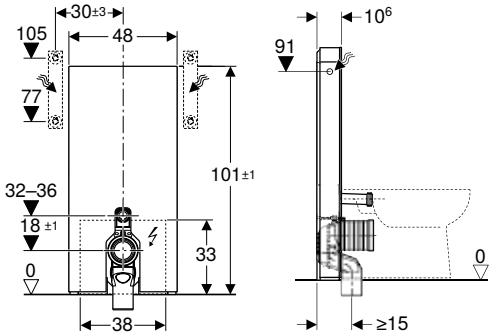

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.203.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.203.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.203.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.203.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike



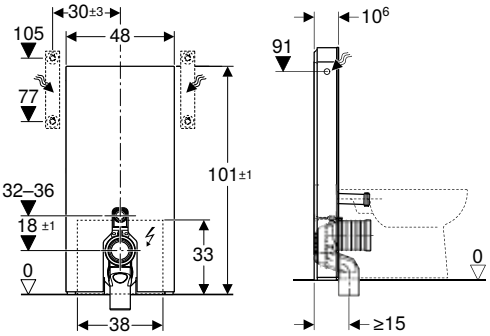

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.203.00.7	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.203.JV.7	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla



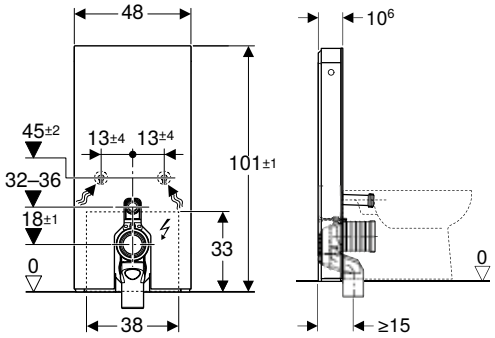

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.202.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.202.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.202.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.202.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike



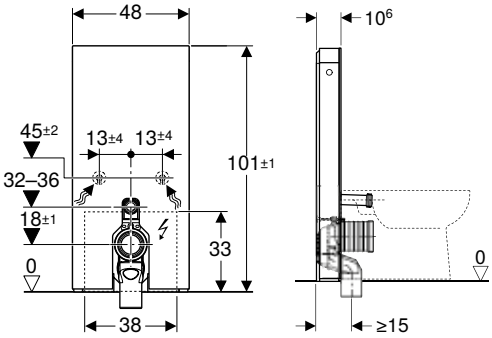

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.202.00.7	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.202.JV.7	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla



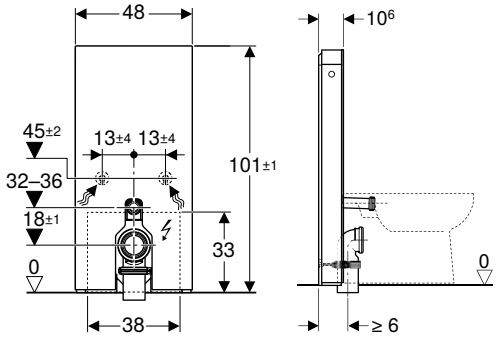

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa visinom dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda prema standardu DIN EN 33
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.201.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike



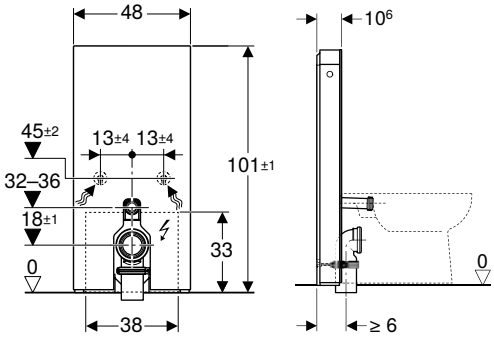

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa visinom dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda prema standardu DIN EN 33
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trošilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.201.00.7	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla



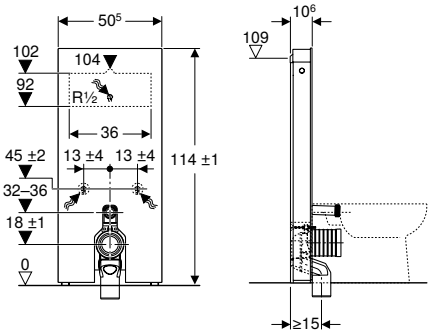

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za zamenu akva ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6

Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od keramike



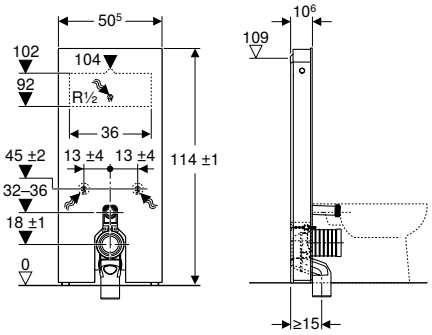

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za zamenu akva ispirača
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6


Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla



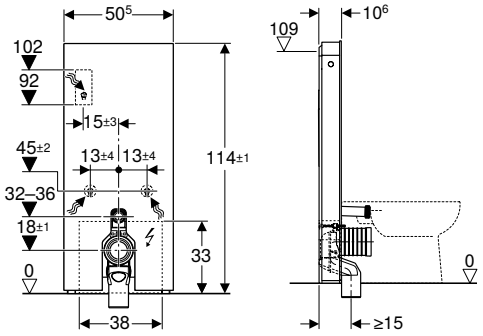

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za zamenu akva ispirača
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.233.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od keramike



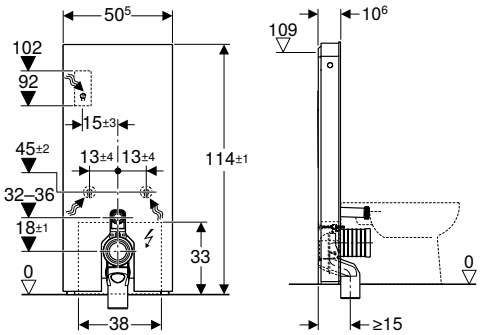

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za zamenu akva ispirača
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trošilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP,ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.233.00.7	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	50,5	114	10,6	I	15

Pribor


- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 260
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 31
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 261

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Pribor

Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm





click & scan


Namene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 101 cm
- Za skriveni priključak vode

Obim isporuke
- 2 ugaona ventila 1/2"
- Pričvrsna kopča
- 2 fleksibilna creva 3/8"
- Podešavač

Br. art.
131.013.00.1

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm





click & scan


Namene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke
- Ravan priključak od PP, ø 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, ø 90 / 110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm





click & scan

Namene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke
- Ravan priključak od PVC, ø 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, ø 90 / 110 mm


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC

Br. art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm





click & scan


Namene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke
- Ravan priključak od PP, ø 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, ø 90 / 110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Geberit set S-kolena za konzolnu WC šolju





click & scan

Namene
- Za priključivanje konzolnih WC šolja na podne odvode

Obim isporuke
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- S-koleno od ABS, ø 90 mm
- Cevna obujmica
- Manžetna od EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepak

Br. art.
131.088.29.1

- Uz ovaj proizvod je dat i Tangit ABS specijalni lepak. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Materijal za pričvršćenje za Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, montaža na postojećim navojnim šipkama



click & scan

Namene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za konzolnu WC šolju (od godine proizvodnje, april 2016.)
- Za montažu ispred ugradnih vodokotlića
- Za montažu na postojećim navojnim šipkama

Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podesivo po visini do 7 cm

Br. art.
131.019.00.1

Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel




click & scan

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina
131.112.TA.1	aluminijum, brušeni
244.939.00.1	crni hrom / aluminijum, brušeni

Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta



click & scan

Namene
- Za izmene na Geberit Monolith sanitarnim modulima za pod-ne i konzolne WC šolje na Monolith sanitarne module za Geberit AquaClean WC umetke

Obim isporuke
- Bočni panel levo
- Y-račva
- Ugaoni ventil 1/2"
- 2 fleksibilna creva 3/8"
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	Sanitarni modul
131.100.TA.1	aluminijum, brušeni	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	aluminijum, brušeni	94	Monolith, 101 cm

Set priključaka za vodu, pozadi na sredini, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 114 cm



click & scan

Namene
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 114 cm

Obim isporuke
- 2 ugaona ventila 1/2"
- Pričvrsna kopča
- Fleksibilno crevo 1/2"–3/8"
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Odvodna cev sa ravnim dihtovanjem na radijalno dihtovanje
- Navojni element 1/2"–3/4"
- Podešavač

Br. art.
131.012.00.1

Usporivač ispiranja za predzidne vodokotliće i Geberit Monolith




click & scan

Namene

- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za AP128 predzidne vodokotliće (proizvodnja posle aprila 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.
240.344.00.1

Geberit Monolith kabl interfejsa DALI



click & scan

Namene

- Za povezivanje sa DALI-kompatibilnim uređajem za ispiranje WC-a


Br. art.
131.034.00.1

Sanitarni moduli za bidee

Za konzolne i podne bidee

Geberit Monolith sanitarni modul za bide, 101 cm, sa držačem peškira



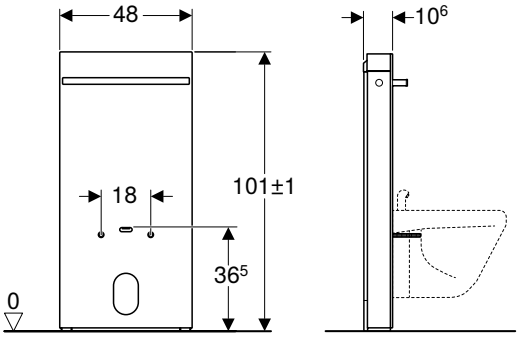

click & scan

Namene
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za stacionarne i zidne bidee
- Za stojeću armaturu
- Za zidne priključke
- Za priključke vode od dole
- Za zamenu zidnog i stojećeg bidea
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Obim isporuke
- Set priključaka za vodu sa 2 priključna kolena 90° Rp 1/2" i G 3/8"
- Cevni sifon
- Poklopac
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Prednosti
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Razmak kačenja zidnog bidea 18 cm
- Podesivo po visini do 7 cm
- Prednji panel od stakla (ESG)
- Visina zidnog priključka 8–21 cm od gotovog poda
- Pričvrsna visina zidnog bidea 35 ± 1 cm
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Držač za peškire, sjajni hrom
- Samonoseći element
- Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6
131.030.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.030.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48	101	10,6

Pribor
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 260




90
74
54

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje 266

Pregled asortimana - Geberit pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje 267
Pregled pribora – Geberit Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje 271
Bez poklopca. 272

Pisoari, način ispiranja, bez oboda 282

Pregled asortimana – Geberit pisoari, način ispiranja, bez oboda. 283
Pregled pribora – Geberit pisoari, način ispiranja, bez oboda 287
Za predzidnu ili ugradnu elektroniku za pisoar 290
Sa integrisanim uređajima za ispiranje pisoara 296
Za integrisane uređaje za ispiranje pisoara. 305

Pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC-a 308

Pregled pribora – Geberit pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC 308
Assortment overview – Geberit pisoari, način ispiranja, sa / za poklopac WC 309
Bez oboda. 310
Sa ispirnom ivicom 311

Pisoari, rad bez vode 313

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad bez vode 313
Bez poklopca. 314

Pregrade pisoara 315

Pregrade pisoara od plastike 315
Pregrade pisoara od stakla 316
Pregrade pisoara od sanitarne keramike. 316









Pribor 317

Poklopci pisoara 317
Sifoni i pribor za sifone 317
Ispirne cevi, ispirna kolena i prelazi 320
Materijali za pričvršćenje 321

Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje








Pregled asortimana - Geberit pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024

		Bez poklopca							
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Aller		
Bela, bez označavanja cilja		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	236600000	236500000	
Bela, označavanje cilja sveća								**236520000**	
									
Geberit Duofix elementi za pisoare									
111.620.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni			✓		✓	✓		✓	
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni			✓		✓	✓		✓	
111.613.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveno upravljanje pisoarom			✓		✓	✓		✓	
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara			✓		✓	✓		✓	
111.617.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓		✓	✓		✓	
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓		✓	✓		✓	
111.695.11.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara			✓		✓	✓		✓	
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara			✓		✓	✓		✓	

	Bez poklopca						
	Alivio			Felix		Alex	
	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
							
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024

		Bez poklopca							
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Aller		
111.695.46.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara			✓		✓	✓		✓	
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara			✓		✓	✓		✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom		✓		✓			✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom		✓		✓			✓		
Geberit GIS elementi za pisoare									
Geberit Kombifix elementi za pisoare									
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni			✓		✓	✓		✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom		✓		✓			✓		
Konvencionalna rešenja									
116.001.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni			✓		✓	✓		✓	
116.003.00.1 Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni			✓		✓	✓		✓	

✓ Kompatibilno

	Bez poklopca						
	Alivio			Felix		Alex	
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
	✓			✓		✓	
	✓			✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
	✓			✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓

Pregled pribora – Geberit Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova, trigonal		Geberit Smyle	
Bela, bez označavanja cilja			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	
Bela, označavanje cilja sveća								
								
			→ s. 272	→ s. 272	→ s. 274	→ s. 273	→ s. 274	
Sifoni za pisoar								
152.950.11.1 Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod		→ s. 383	✓	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod		→ s. 383	✓		✓	✓		
Pričvrsni materijal								
243.544.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		→ s. 322						
551075000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix		→ s. 322	✓	✓	✓	✓	✓[1)]	
521011000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		→ s. 322						
521015000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		→ s. 322						
Ispirne cevi								
119.688.21.1 Geberit ispirna cev za pisoare		→ s. 320	✓			✓		
152.489.16.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom		→ s. 320		✓	✓		✓	
Uređaji za ispiranje pisoara, predzidna montaža								
116.076.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno		→ s. 354		✓	✓		✓	
116.077.00.1 Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni		→ s. 355		✓	✓		✓	

✓ Kompatibilno


[1)] Sadržano u obimu isporuke

	Aller		Alivio			Felix		Alex	
	236600000	236500000	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
		236520000							
									
	→ s. 280	→ s. 281	→ s. 275	→ s. 276	→ s. 277	→ s. 278	→ s. 279	→ s. 277	→ s. 278
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓				✓	✓	✓	✓
			✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]				
	✓	✓				✓	✓		
	✓	✓				✓	✓		
	✓		✓			✓		✓	
		✓		✓	✓		✓		✓
		✓		✓	✓		✓		✓
		✓		✓	✓		✓		✓

Bez poklopca

Geberit Selnova pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane ili ispod



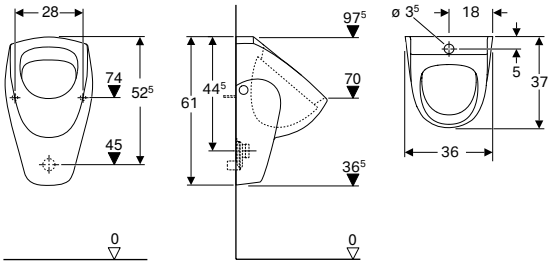

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke
- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.343.01.1	bela	36	61	37	prema nazad ili prema dole


Naknadno se poručuje
- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 322

Pribor
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke

Geberit Selnova pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane



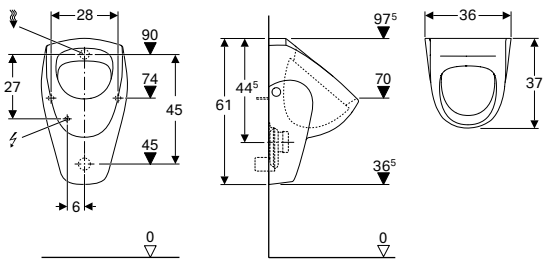

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke
- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.344.01.1	bela	36	61	37	prema nazad


Naknadno se poručuje
- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 322

Pribor
- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Selnova pisoar trouglast, dovod odozgo, odvod unazad ili ispod



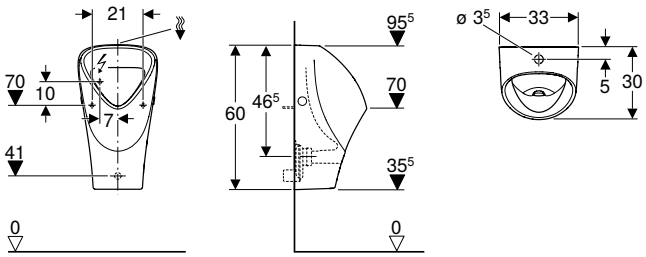

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke
- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.676.00.1	bela	33	60	30	prema nazad


Naknadno se poručuje
- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 322

Pribor
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke

Geberit Selnova pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod unazad ili ispod



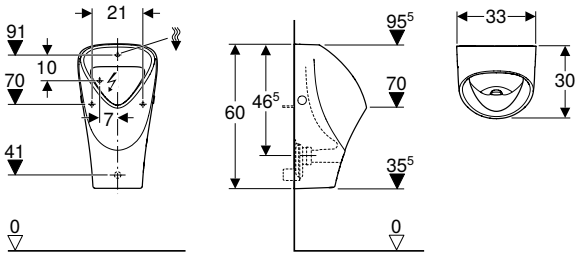

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.666.00.1	bela	33	60	30	prema nazad


Naknadno se poručuje
- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 322

Pribor
- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

- Sifon se ne nalazi u obimu isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Smyle pisoar, dovod otpozadi, odvod prema pozadi



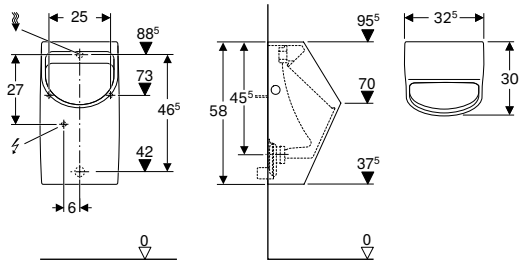

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.254.01.1	bela	32,5	58	30	prema nazad

Pribor
- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Alivio pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane ili dole

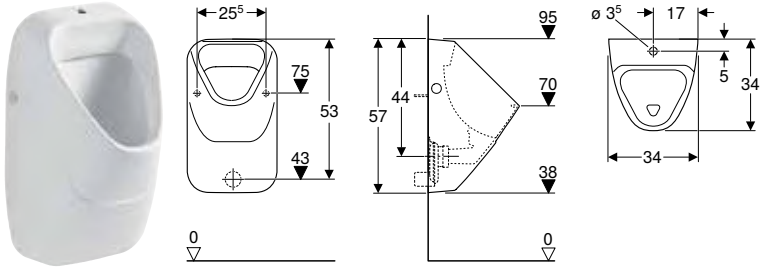

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke
- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238150000	bela	34	57	34	prema nazad ili prema dole


Naknadno se poručuje
- Sifon za pisoar

Pribor
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit ispirna cev za pisoare → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke

Geberit Alivio pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole



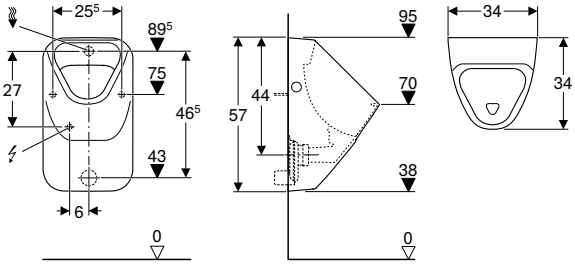

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238100000	bela	34	57	34	prema nazad ili prema dole

Naknadno se poručuje

- Sifon za pisoar


Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Alivio sa odvodnim sitom, dovod od pozadi, odvod sa zadnje strane ili dole



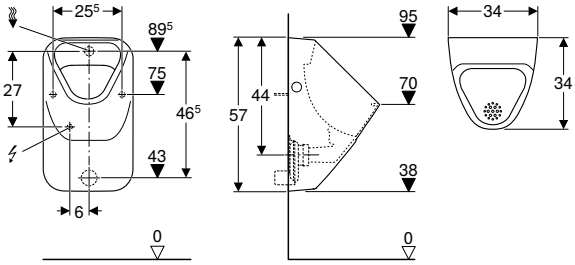

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407
- Sa integrisanim odvodim sitom od keramike

Obim isporuke
- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238000000	bela	34	57	34	prema nazad ili prema dole


Naknadno se poručuje
- Sifon za pisoar

Pribor
- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Alex pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane



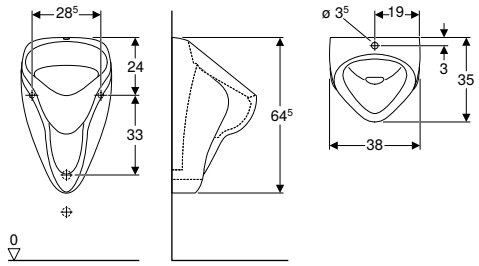

click & scan

Namene
- Za instalacije pisoara sa dovodom odozgo i odvodom prema nazad
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.905.00.1	bela	38	64,5	35	prema nazad

Naknadno se poručuje
- Sifon za pisoar

Pribor
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

Geberit Alex pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane



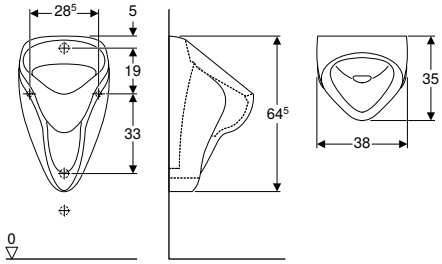

click & scan

Namene
- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke
- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.915.00.1	bela	38	64,5	35	prema nazad

Naknadno se poručuje
- Sifon za pisoar

Pribor
- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

Geberit Felix pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane ili odozdo



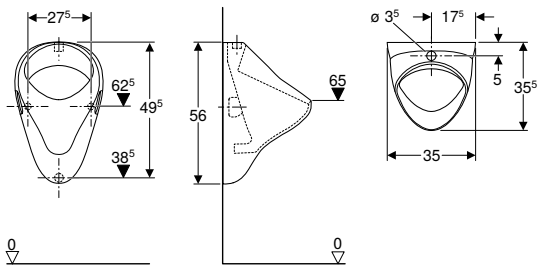

click & scan

Namene
- Za instalacije pisoara sa dovodnim vodom sa gornje strane i odvodom prema nazad ili dole
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Vidljivo pričvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke
- Keramički pisoar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.885.00.1	bela	35	56	35,5	prema nazad ili prema dole

Naknadno se poručuje
- Sifon za pisoar
- Materijal za pričvršćivanje

Pribor
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

Geberit Felix pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane



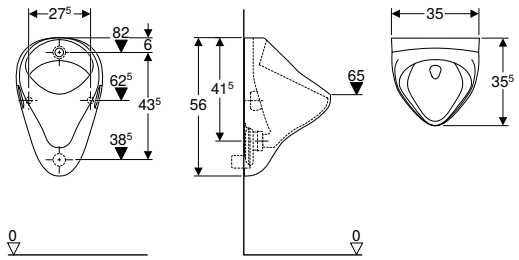

click & scan

Namene

- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Vidljivo pričvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.895.00.1	bela	35	56	35,5	prema nazad

Naknadno se poručuje


- Sifon za pisoar
- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

Geberit Aller pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane ili dole



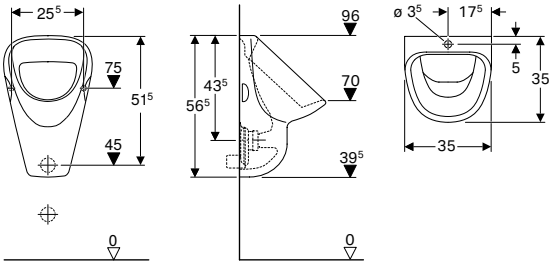

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407
- Vidljivo pričvršćenje

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
236600000	bela	35	56,5	35	prema nazad ili prema dole

Naknadno se poručuje

- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar → s. 322


Pribor

- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

- Dodatno naručite Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar 521015000 ili 521011000
- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke

Geberit Aller pisoar, dovod otpozadi, odvod prema pozadi



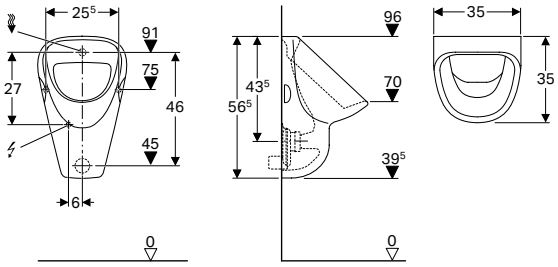

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407
- Vidljivo pričvršćenje

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
236500000	IO	bela	35	56,5	35	prema nazad
236520000	IO	bela	35	56,5	35	prema nazad

IO: Ističe od decembar 2025

Naknadno se poručuje

- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar → s. 322

Pribor










- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

- Dodatno naručite Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar 521015000 ili 521011000
- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Pisoari, način ispiranja, bez oboda









Pregled asortimana – Geberit pisoari, način ispiranja, bez oboda

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024

		Za predzidnu montažu ili ugradnu elektroniku za pisoar							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bela		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bela					501.655.00.8				
									
Geberit Duofix elementi za pisoare									
111.613.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveno upravljanje pisoarom		✓	✓	✓					
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara		✓	✓	✓					
111.617.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓	✓	✓					
111.620.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
111.695.11.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓					
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓					
111.695.46.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓					

	Sa integrisanim upravljanjem									Za integrisano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Baterijsko napajanje			Generatorsko napajanje					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024

		Za predzidnu montažu ili ugradnu elektroniku za pisoar						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓				
111.676.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓
111.686.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom								
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom								
Geberit GIS elementi za pisoare								
Geberit Kombifix elementi za pisoare								
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓	✓	✓				
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom								
Konvencionalna rešenja								
116.003.00.1 Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓	✓	✓				
116.001.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓
116.005.00.1 Geberit ugradni set za montažu Preda, Selva i Tamina pisoara, za uređaj za ispiranje pisoara		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

[1)] Samo sa priborom br. art. 116.120.00.1 - Geberit priključni set za razvodnik ispiranja za pisoar

	Sa integrisanim upravljanjem									Za integrisano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Baterijsko napajanje			Generatorsko napajanje					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit pisoari, način ispiranja, bez oboda

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

			Bez upravljanja							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bela			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bela						501.655.00.8				
										
			→ s. 290	→ s. 290	→ s. 291	→ s. 292	→ s. 293	→ s. 294	→ s. 295	
Sifoni za pisoar										
116.066.00.1 Geberit hibridni sifon za pisoare		→ s. 317			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod		→ s. 383	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod		→ s. 383	✓	✓	✓	✓				
Sifoni i pribor za sifone										
116.058.00.1 Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare		→ s. 318					✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Geberit usisna prskalica za adapter za sifon		→ s. 318					✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140		→ s. 319			✓		✓1)	✓1)	✓1)	
116.067.00.1 Geberit odvodno sito za adapter za sifon d115		→ s. 319			✓1)	✓1)				
Odvodni kompleti										
Pričvrsni materijal										
116.068.00.1 Geberit komplet zidnih učvršćenja za suvu gradnju		→ s. 321					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		→ s. 322					✓	✓	✓	
551075000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix		→ s. 322	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
Integrisana upravljanja										
243.275.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje		→ s. 370								
243.276.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje		→ s. 371								
243.277.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom		→ s. 372								

	Sa integrisanim upravljanjem									Za integrisano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Baterijsko napajanje			Generatorsko napajanje					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ s. 296	→ s. 297	→ s. 298	→ s. 299	→ s. 300	→ s. 301	→ s. 302	→ s. 303	→ s. 304	→ s. 305	→ s. 306	→ s. 307
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

			Bez upravljanja							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Uređaji za ispiranje pisoara, predzidna montaža										
116.076.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno		→ s. 354	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni		→ s. 355	✓	✓	✓	✓				
Priključci										
152.489.16.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom		→ s. 320	✓	✓	✓					

✓ Kompatibilno

[1] Sadržano u obimu isporuke
[2] Opciono proširenje funkcije


	Sa integrisanim upravljanjem									Za integrisano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Baterijsko napajanje			Generatorsko napajanje					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina

Za predzidnu ili ugradnu elektroniku za pisoar

Novo

Geberit Selnova S pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole



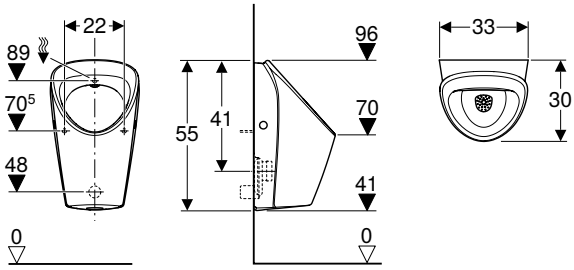

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Zamenljivi razvodnik ispiranja, bez skidanja keramike
- Skriveni razvodnik ispiranja
- Sifon, skriveni
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodno sito
- Razvodnik ispiranja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.105.00.1	bela	33	55	30	prema nazad ili prema dole

U isporuci od: april 2025


Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit plastični pregradni zid pisoara → s. 315
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

Novo

Geberit Selnova M pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole



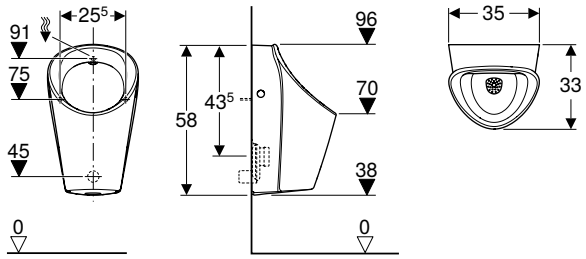

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Zamenljivi razvodnik ispiranja, bez skidanja keramike
- Skriveni razvodnik ispiranja
- Sifon, skriveni
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodno sito
- Razvodnik ispiranja


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.125.00.1	35	58	33	prema nazad ili prema dole

U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316
- Geberit plastični pregradni zid pisoara → s. 315
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

Novo

Geberit Selnova L pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole

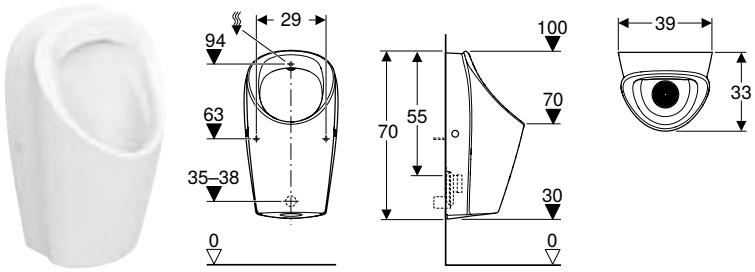

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za alternativni rad sa hibridnim sifonom
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Zamenljivi razvodnik ispiranja, bez skidanja keramike
- Skriveni razvodnik ispiranja
- Sifon, skriveni
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Razvodnik ispiranja


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.135.00.1	bela	39	70	33	prema nazad ili prema dole

U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 320
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit plastični pregradni zid pisoara → s. 315
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole



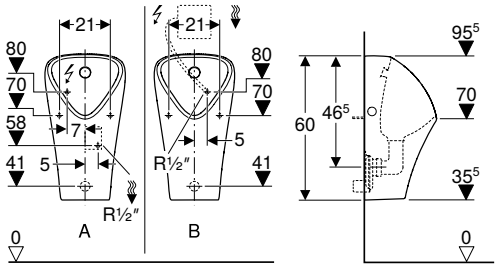

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar
- Za Geberit instalacione elemente za raspršivač u pisaoru

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodni komplet
- Odvodno sito
- Raspršivač sa fleksibilnim crevom za priključak R 1/2"
- Ventil sa nepovratnom klapnom
- Priključna kolena 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.655.00.1	bela	33	60	30	prema nazad
501.655.00.8	bela / KeraTect	33	60	30	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni → s. 355
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno → s. 354
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 316

- Sifon se ne nalazi u obimu isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje



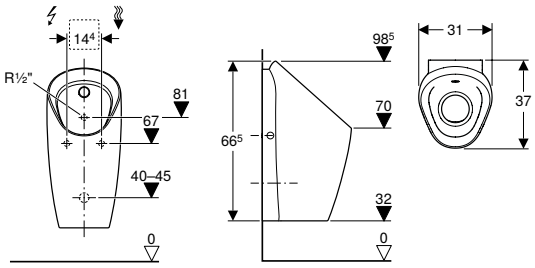

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za priključivanje na ugradne elektronike za pisoar
- Za Geberit instalacione elemente za raspršivač u pisaoru
- Za ugradni set za montažu uređaja za ispiranje pisoara, za Preda i Selva pisoare

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Mogućnost rada bez vode

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Ventil sa nepovratnom klapnom
- Priključna kolena 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	bela	31	66,5	37

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit ugradni set za montažu Preda, Selva i Tamina pisoara, za uređaj za ispiranje pisoara → s. 364
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988


Pribor


- Geberit pokrivna ploča od nerđajućeg čelika, za uređaj za ispiranje pisoara → s. 370
- Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare → s. 318
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 317

Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje









click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za priključivanje na ugradne elektronike za pisoar
- Za Geberit instalacione elemente za raspršivač u pisaoru
- Za ugradni set za montažu uređaja za ispiranje pisoara, za Preda i Selva pisoare

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Mogućnost rada bez vode

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Ventil sa nepovratnom klapnom
- Priključna kolena 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	bela	34	70	37

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit ugradni set za montažu Preda, Selva i Tamina pisoara, za uređaj za ispiranje pisoara → s. 364
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988


Pribor


- Geberit pokrivna ploča od nerđajućeg čelika, za uređaj za ispiranje pisoara → s. 370
- Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare → s. 318
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 317
- Geberit komplet zidnih učvršćenja za suvu gradnju → s. 321

Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje









click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za priključivanje na ugradne elektronike za pisoar
- Za Geberit instalacione elemente za raspršivač u pisaoru
- Za ugradni set za montažu uređaja za ispiranje pisoara, za Preda i Selva pisoare
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Prednosti

- Konzolni element
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Mogućnost rada bez vode

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Ventil sa nepovratnom klapnom
- Priključna kolena 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	bela	42	84	37

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit ugradni set za montažu Preda, Selva i Tamina pisoara, za uređaj za ispiranje pisoara → s. 364
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988


Pribor

- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar → s. 322
- Geberit komplet zidnih učvršćenja za suvu gradnju → s. 321
- Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare → s. 318
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 317

Sa integrisanim uređajima za ispiranje pisoara

Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje



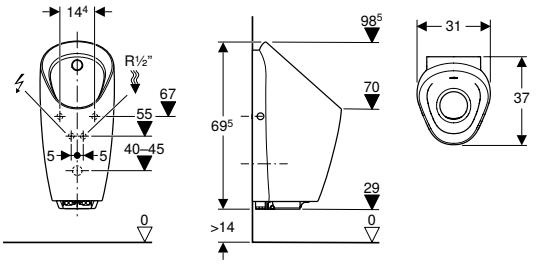

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim uprvljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa jedinicom napajanja i elektromagnetnim ventilom
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.072.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje



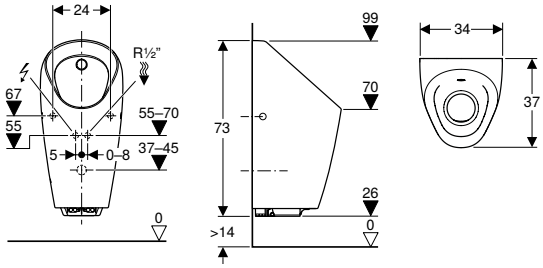

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim uprvljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa jedinicom napajanja i elektromagnetnim ventilom
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.082.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje



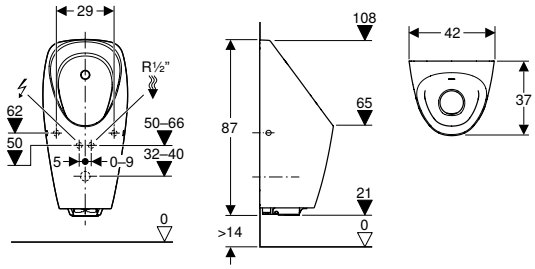

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa jedinicom napajanja i elektromagnetnim ventilom
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.142.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje



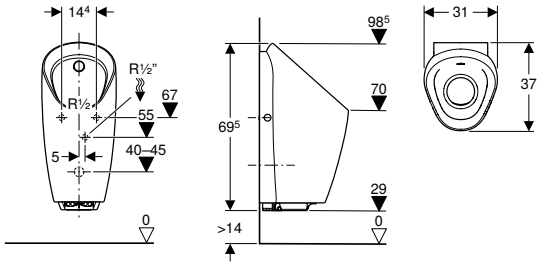

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim uprvljanjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa elektromagnetnim ventilom
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.073.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje



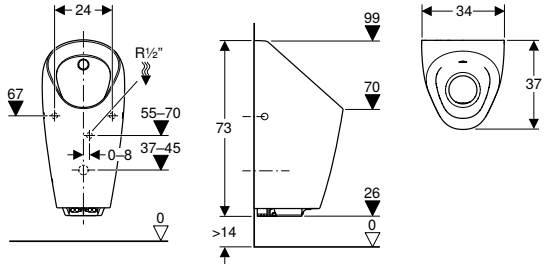

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa elektromagnetnim ventilom
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.083.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje



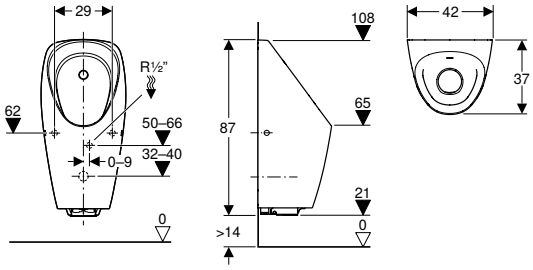

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim uprvljanjem
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa elektromagnetnim ventilom
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.143.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora



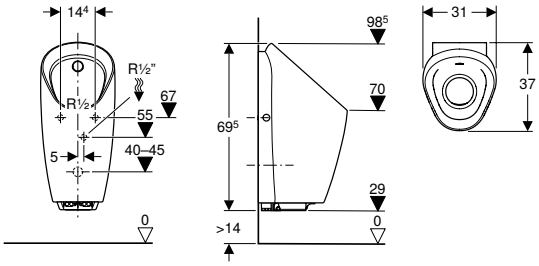

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa generatorom i elektromagnetnim ventilom
- Akumulator
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 30 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.074.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora



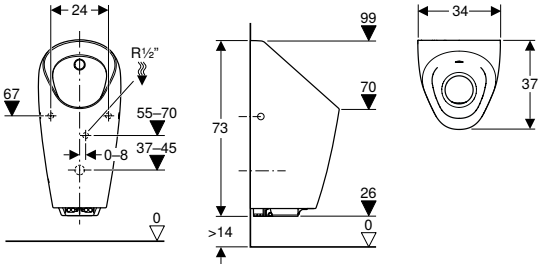

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa generatorom i elektromagnetnim ventilom
- Akumulator
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 30 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.084.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora



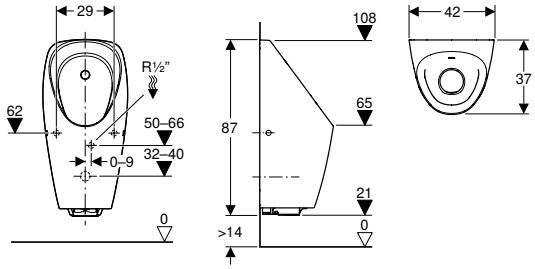

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa generatorom i elektromagnetnim ventilom
- Akumulator
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 30 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.144.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990

Pribor


- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Za integrisane uređaje za ispiranje pisoara

Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje



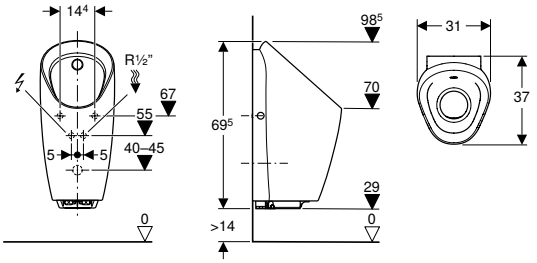

click & scan

Namene

- Za rad bez vode, mogućnost prepravke na rad sa ispiranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Bez uređaja za ispiranje pisoara
- Uz dodatak na uređaju za ispiranje pisoara moguća prepravka na rad sa ispiranjem
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se montira spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.075.00.1	bela	31	69,5	37	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → s. 370
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje → s. 371
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom → s. 372
- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za naknadnu prepravku na rad sa ispiranjem vode je potrebno predvideti cirkulacionu cev. Izbegavati mrtvi vod
- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje



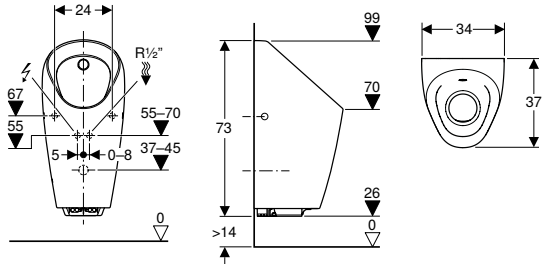

click & scan

Namene

- Za rad bez vode, mogućnost prepravke na rad sa ispiranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Bez uređaja za ispiranje pisoara
- Uz dodatak na uređaju za ispiranje pisoara moguća prepravka na rad sa ispiranjem
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se montira spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.085.00.1	bela	34	73	37	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990


Pribor


- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → s. 370
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje → s. 371
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom → s. 372
- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373


- Za naknadnu prepravku na rad sa ispiranjem vode je potrebno predvideti cirkulacionu cev. Izbegavati mrtvi vod
- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem









click & scan

Namene

- Za rad bez vode, mogućnost prepravke na rad sa ispiranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Bez uređaja za ispiranje pisoara
- Uz dodatak na uređaju za ispiranje pisoara moguća prepravka na rad sa ispiranjem
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se montira spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.147.00.1	bela	42	87	37	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990

Pribor

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → s. 370
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje → s. 371
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom → s. 372
- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 319
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Za naknadnu prepravku na rad sa ispiranjem vode je potrebno predvideti cirkulacionu cev. Izbegavati mrtvi vod
- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC-a

Pregled pribora – Geberit pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024










			Sa / za poklopac		
			Corso	Pareo	Selnova S
Bela, bez označavanja cilja			239200000	236100000	503.115.00.1
					
			→ s. 311	→ s. 312	→ s. 310
Poklopac pisoara					
573410000 Geberit Pareo poklopac pisoara		→ s. 317		✓	
573900000 Geberit Corso poklopac pisoara		→ s. 317	✓		
Sifoni za pisoar					
152.950.11.1 Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod		→ s. 383	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod		→ s. 383			✓
Sifoni i pribor za sifone					
Pričvrsni materijal					
551075000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix		→ s. 322	✓	✓	✓[1)]
Ispirne cevi					
152.489.16.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom		→ s. 320	✓	✓	✓
Uređaji za ispiranje pisoara, predzidna montaža					
116.076.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno		→ s. 354			✓
116.077.00.1 Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni		→ s. 355			✓

✓ Kompatibilno




[1)] Sadržano u obimu isporuke

Assortment overview – Geberit pisoari, način ispiranja, sa / za poklopac WC

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024

		Sa / za poklopac		
		Corso	Pareo	Selnova S
Bela, bez označavanja cilja		239200000	236100000	503.115.00.1
				
Geberit Duofix elementi za pisoare				
111.620.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓
111.613.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveno upravljanje pisoarom		✓	✓	✓
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara		✓	✓	✓
111.617.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓	✓	✓
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓	✓	✓
111.695.11.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓
111.695.46.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024


		Sa / za poklopac		
		Corso	Pareo	Selnova S
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓
Geberit GIS elementi za pisoare				
Geberit Kombifix elementi za pisoare				
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓	✓	✓
Konvencionalna rešenja				
116.001.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓	✓	✓
116.003.00.1 Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓	✓	✓
✓ Kompatibilno				

Bez oboda

Novo

Geberit Selnova S pisoar sa poklopcem WC-a, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole



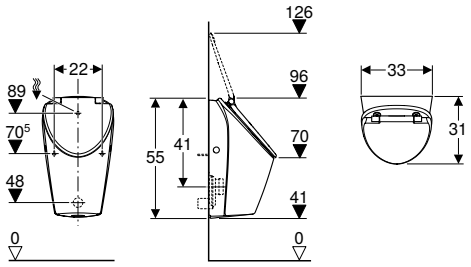

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Zamenljivi razvodnik ispiranja, bez skidanja keramike
- Skriveni razvodnik ispiranja
- Sifon, skriveni
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje
- Poklopac pisoara sa funkcijom sporog spuštanja

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Poklopac pisoara
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodno sito
- Razvodnik ispiranja


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.115.00.1	bela	33	55	31	prema nazad ili prema dole

U isporuci od: april 2025

Sa ispirnom ivicom

Geberit Corso pisoar za poklopac, dovod sa zadnje strane, odvod ka zadnjoj strani



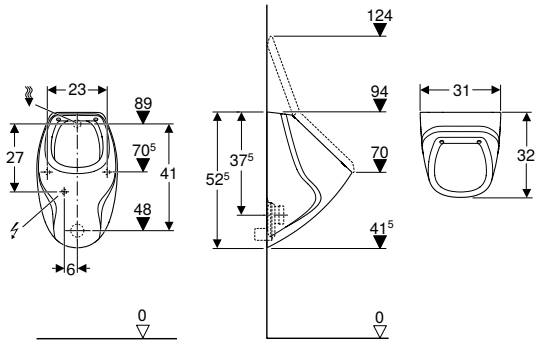

click & scan

Namene
- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke
- Keramički pisoar

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
239200000	IO	bela	31	52,2	32	prema nazad

IO: Ističe od decembar 2025


Naknadno se poručuje
- Geberit Corso poklopac pisoara → s. 317
- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 322

Pribor
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Pareo pisoar za poklopac, dovod sa zadnje strane, odvod ka zadnjoj strani



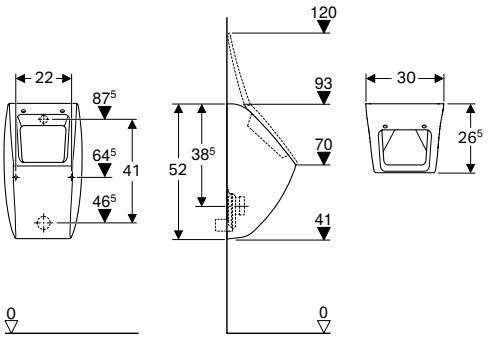

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod	Materijal šarki
236100000	IO	bela	30	52	26,5	prema nazad	mesing, hromiran

IO: Ističe od decembar 2025

Naknadno se poručuje

- Geberit Pareo poklopac pisoara → s. 317
- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 322

Pribor

- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 383
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 316

- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Pisoari, rad bez vode

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad bez vode

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

			Rad bez vode	
			Preda	Selva
Bela			116.071.00.1	116.081.00.1
				
			→ s. 314	**→ s. 314**
Sifoni za pisoar				
116.066.00.1 Geberit hibridni sifon za pisoare		→ s. 317	✓[1)]	✓[1)]
Pribor za sifon				
116.058.00.1 Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare		→ s. 318	✓[1)]	✓[1)]
116.059.00.1 Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140		→ s. 319	✓[1)]	✓[1)]
116.067.00.1 Geberit odvodno sito za adapter za sifon d115		→ s. 319	✓	✓
Odvodni kompleti				
Pričvrsni materijal				
116.068.00.1 Geberit komplet zidnih učvršćenja za suvu gradnju		→ s. 321		✓
243.544.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		→ s. 322	✓	✓
551075000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix		→ s. 322		


✓ Kompatibilno

[1)] Sadržano u obimu isporuke

Bez poklopca

Geberit Preda pisoar bez vode



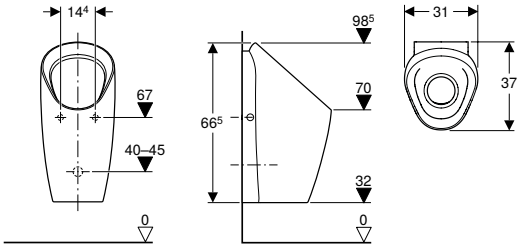

click & scan

Namene
- Za rad bez vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoare bez vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Prednosti
- Konzolni element
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Odvodno sito
- Odvodni komplet

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.071.00.1	bela	31	66,5	37	prema nazad

Geberit Selva pisoar bez vode



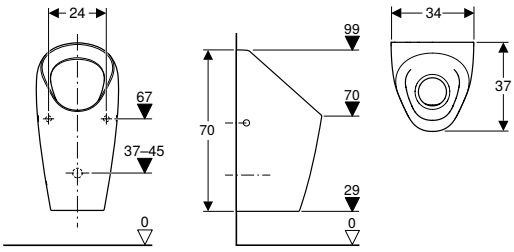

click & scan

Namene
- Za rad bez vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoare bez vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Konzolni element
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Odvodno sito
- Odvodni komplet

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.081.00.1	bela	34	70	37	prema nazad

Pregrade pisoara

Pregrade pisoara od plastike

Geberit plastični pregradni zid pisoara

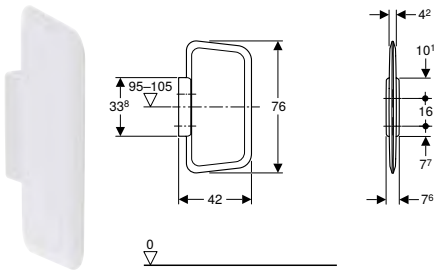

click & scan

Namene
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove

Prednosti
- Skriveno učvršćenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Obim isporuke
- Vijak za razmak
- Materijal za pričvršćivanje
- Zidni držač

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	alpsko bela	42	7,6	76

Geberit Basic plasatični pregradni zid pisoara

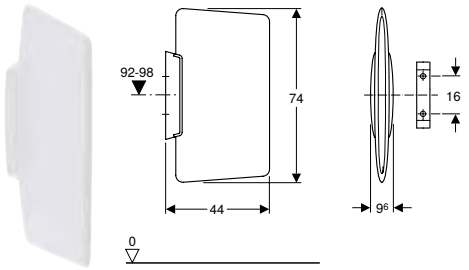

click & scan

Namene
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove

Prednosti
- Skriveno učvršćenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	plastika

Obim isporuke
- Vijak za razmak
- Materijal za pričvršćivanje
- Zidni držač

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	alpsko bela	44	74

Pregrade pisoara od stakla

Geberit stakleni pregradni zid pisoara

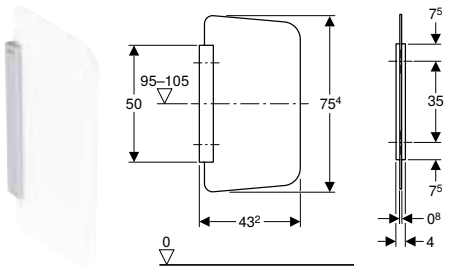

click & scan

Namene
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ESG (sigurnosno staklo u jednom sloju)

Prednosti
- Pregradni zid od stakla, satiniran sa obe strane
- Držač, otporan na koroziju
- Površina ležišta, četkana i eloksirana
- Skrivena ugradnja


Obim isporuke
- Poklopac
- Zidni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	N	Držač: crni/mat Staklo: antracit/satinirano	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	N	Držač: crni/mat Staklo: belo/satinirano	43,2	4	75,4
115.211.CD.1		Držač: aluminijum brušeni Staklo: antracit/satinirano	43,2	4	75,4
115.211.TD.1		Držač: aluminijum brušeni Staklo: belo/satinirano	43,2	4	75,4
115.211.TF.1		Držač: aluminijum brušeni Staklo: umbra/satinirano	43,2	4	75,4

N: Novo, u isporuci od april 2025

Pregrade pisoara od sanitarne keramike

Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika

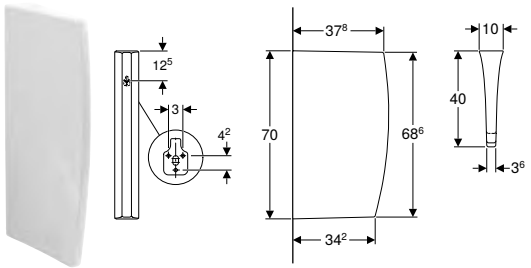

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	bela	40	10	70

Pribor

Poklopci pisoara

Geberit Pareo poklopac pisoara

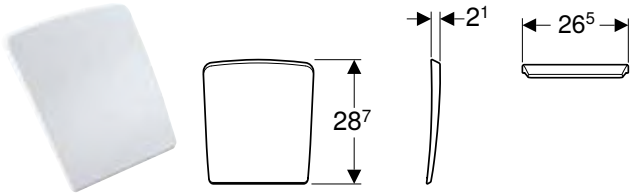

click & scan


Namene
- Za Pareo pisoare

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Materijal šarki
573410000	bela	ne	mesing, hromiran

Geberit Corso poklopac pisoara

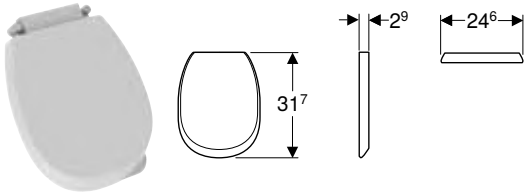

click & scan

Namene
- Za Corso pisoare

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Materijal šarki
573900000	bela	ne	mesing, hromiran

Sifoni i pribor za sifone

Geberit hibridni sifon za pisoare



click & scan

Namene
- Za pisoare bez vode
- Za pisoare sa količinom ispiranja < 0,5 l
- Za hibridne pisoare

Prednosti
- Vertikalni odvod

Obim isporuke
- Ključ za održavanje

Br. art.
116.066.00.1

Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare



click & scan

Namene
- Za prihvatanje Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare

Prednosti
- Vertikalni odvod

Obim isporuke
- Ključ za održavanje

Br. art.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

Naknadno se poručuje
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 317

Geberit usisna prskalica za adapter za sifon



click & scan

Namene
- Za povećanje kapaciteta oticanja Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za montažu na Geberit adaptere sifona za pisoare

Prednosti
- Vertikalni odvod

Br. art.
116.065.00.1

Geberit adapter hibridnog sifona d103, za pisoare



click & scan

Namene
- Za pisoare bez vode
- Isključivo za pisoare od plastike
- Za držač Geberit hibridnih sifona u pisoarima kompanije Urimat sa sifonom ø 103 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod

Obim isporuke
- Ključ za održavanje

Br. art.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Naknadno se poručuje
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 317

Geberit adapter hibridnog sifona d125, za pisoare



click & scan

Namene
- Za pisoare bez vode
- Za držač Geberit hibridnih sifona u pisoarima kompanije Laufen, tip Lema, sa sifonom ø 125 mm
- Za prihvatanje Geberit hibridnog sifona u pisoarima Roca, tip Hall Flushfree, sa sifonom ø 125 mm
- Za prihvatanje Geberit hibridnog sifona u pisoarima Villeroy & Boch, tip Subway AquaZero, sa sifonom ø 125 mm


Obim isporuke
- Ključ za održavanje


Prednosti
- Vertikalni odvod

Br. art.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Naknadno se poručuje
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 317

Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140






click & scan

Namene
- Za zaštitu Geberit hibridnih sifona od prljavštine
- Za zaštitu Geberit sifona za pisoare sa funkcijom usisavanja od prljavštine
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare

Br. art.	Boja / površina
116.059.00.1	bela

Geberit odvodno sito za adapter za sifon d115






click & scan

Namene
- Za Geberit adaptere sifona za pisoare ø 103–125 mm
- Za zaštitu sifona za pisoar od prljavštine

Br. art.	Boja / površina
116.067.00.1	bela

Ispirne cevi, ispirna kolena i prelazi

Geberit ispirna cev za pisoare



click & scan

Namene
- Za pisoare sa ulivnim priključkom sa manžetnom, sakriveni, predzidni

Obim isporuke
- Zaptivka

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bakar

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	sjajna hrom	19	1

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene
- Za priključivanje na keramičke pisoare Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova


Prednosti
- Dovodni vod od mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.692.21.1	sjajna hrom	28	1

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene
- Za priključivanje na pisoare


Obim isporuke
- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit produžetak ispirne cevi




click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE / bronza

Br. art.	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Geberit produžetak ispirne cevi

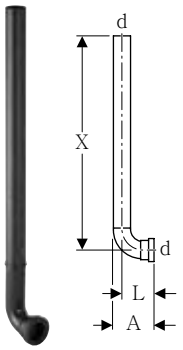

click & scan

Namene
- Za pisoare sa ulivnim priključkom sa manžetnom, sakriveni
- Za priključivanje na ugradne setove za montažu za Geberit uređaje za ispiranje pisoara

Obim isporuke
- Zaštitni čep

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362

Materijali za pričvršćenje

Geberit komplet zidnih učvršćenja za suvu gradnju



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Selva i Tamina pisoara na suvomontažne zidove

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix



click & scan

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina
551075000	bela

Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar



click & scan

Namene
- Za pisoare sa vidljivim učvršćenjem

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina
521011000	hromirano
521015000	bela

Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar



click & scan

Namene
- Za pričvršćenje Geberit keramički pisoari u masivnim konstrukcijama bez instalacionog elementa

Obim isporuke
- 2 tiple
- 2 pužna vijka M8

Br. art.
243.544.00.1




GEBERIT

Uređaji za ispiranje pisoara

Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje pisoara 327

Ugradna montaža 328

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 328
Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje 337
Sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja 344
Basic 353

Predzidna montaža 354



Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 354
Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje 355

Pribor 358

Setovi za grubu gradnju i za prepravku 358
Pregled asortimana – Renoviranje postojećih pisoara 359
Ispirne cevi, ispirna kolena i prelazi 365
Zamenski setovi 366
Pokrivne ploče 370
Integrisani uređaji za ispiranje 370
Daljinsko upravljanje 373

Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje pisoara

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Varijanta	Predzidno			
	Mrežno napajanje	Baterijsko napajanje		
				
Ostalo	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
Tip 01 okrugla				
Tip 01 četvrtasta				
Tip 10 okrugla				
Tlp 20 četvrtasta				
Tip 40 okrugla				
Tip 40 četvrtasta				
Tlp 50 četvrtasta				
Mambo				
Geberit Duofix elementi za pisoare				
111.620.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni				
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni				
111.676.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač				
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač				
111.686.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom	✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom	✓	✓		
111.613.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveno upravljanje pisoarom				
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara				
111.617.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo				
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo				
111.695.11.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara				
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara				
111.695.46.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara				
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara				
Geberit GIS elementi za pisoare				
Geberit Kombifix elementi za pisoare				
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni				
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač				
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom	✓	✓		
Setovi za montažu				
116.001.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni 				
116.003.00.1 Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni 				
116.005.00.1 Geberit ugradni set za montažu Preda, Selva i Tamina pisoara, za uređaj za ispiranje pisoara 				


✓ Kompatibilno

	Predzid				
					Basic (16x16)
	Mrežno napajanje	Mrežno napajanje, skriveno	Baterijsko napajanje	Pnaumatika	
					
		116.086.00.1		116.016.00.1	115.820.xx.5
	116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5	
	116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1	
	116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1	
	116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1	
	116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1	
	116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1	
	116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5	
	116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
		✓			
		✓			
				✓	
				✓	
					✓
					✓
					✓
					✓
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	

Ugradna montaža

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla

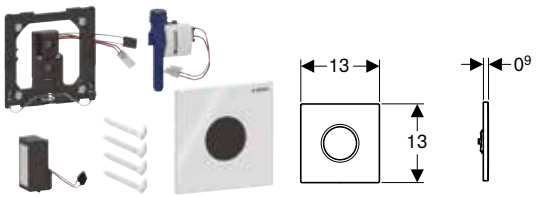

click & scan

Namene
- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Obim isporuke
- Pokrivna ploča tip 01, okruglo infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.		Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.021.11.5		bela	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.021.21.5		sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.021.DW.5	N	crna RAL 9005	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.021.JQ.5		hrom mat / sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5


N: Novo, u isporuci od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta

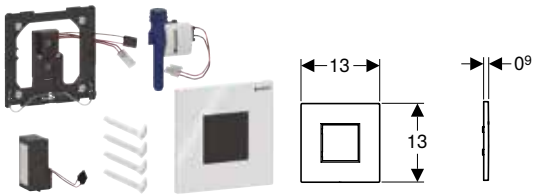

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 01, četvrtasto infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.093.11.1	alpsko bela	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.093.21.1	sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.093.DW.1	crna RAL 9005	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.093.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5

U isporuci od: jul 2025


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla

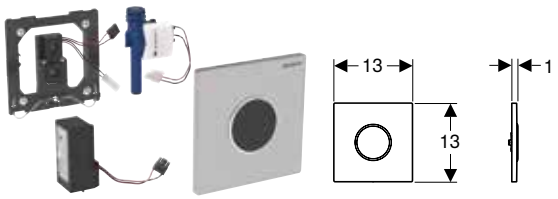

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tip 10 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.025.16.1	Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	≤ 0,5
116.025.DW.1	Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat	nerđajući čelik	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Ploča: hrom mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.KH.1	Ploča: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.KK.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: pozlaćen	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.KM.1	Ploča: crna Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.SN.1	Ploča: četkana, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona

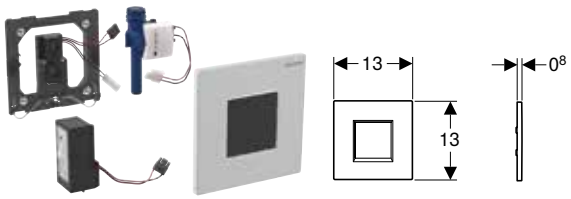

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tip 30 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.027.16.1	IO	crno / mat	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.027.JQ.1	IO	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.027.KH.1	IO	sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.027.KJ.1	IO	bela	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.027.KM.1	IO	crno	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.027.KX.1	IO	hromirano, četkano	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5

IO: Ističe od april 2026

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988


Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla





click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, okruglo infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.024.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	peskovitosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	bela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	crno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta

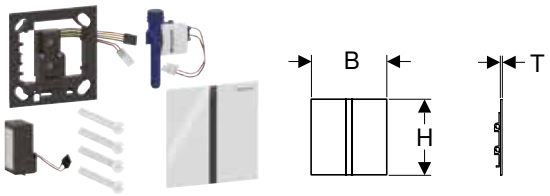

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, četvrtasto infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.227.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	peskovitosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	bela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	crno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

U isporuci od: jul 2025


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta

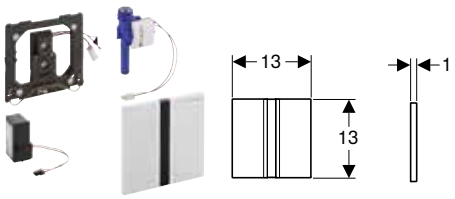

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tip 50 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.026.GH.1	IO	hromirano, četkano	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.026.QB.1	IO	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.026.QD.1	IO	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.026.QF.1	IO	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5

IO: Ističe od april 2026


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča

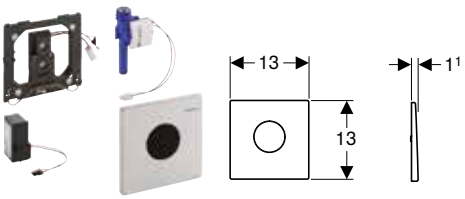

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Mambo pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.023.FW.1	četkano	nerđajući čelik	≤ 0,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradna montaža, skriveno



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za skriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za ugradnju u Geberit elemente za pisoar sa uređajem za ispiranje pisoara za skrivenu montažu
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Integrisana jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Antivandal zaštita
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara

Obim isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon za pisoar sa senzorom
- Zaštita od prskanja
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Ravan priključak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.086.00.1	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveno upravljanje pisoarom → s. 924
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara → s. 925

- Koristiti sa br. art. 111.613.00.1

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla

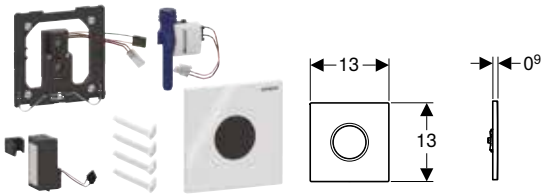

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 01, okruglo infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.031.11.5		bela	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.031.21.5		sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.031.DW.5	N	crna RAL 9005	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.031.JQ.5		hrom mat / sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5

N: Novo, u isporuci od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta

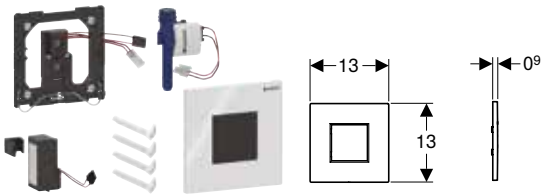

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 01, četvrtasto infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.094.11.1	alpsko bela	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.094.21.1	sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.094.DW.1	crna RAL 9005	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.094.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5

U isporuci od: jul 2025


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla

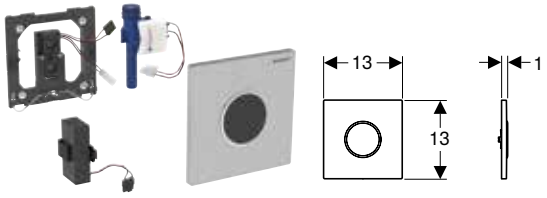

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tip 10 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.035.16.1	Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	≤ 0,5
116.035.DW.1	Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat	nerđajući čelik	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Ploča: hrom mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.KH.1	Ploča: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.KK.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: pozlaćen	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.KM.1	Ploča: crna Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.SN.1	Ploča: četkana, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona

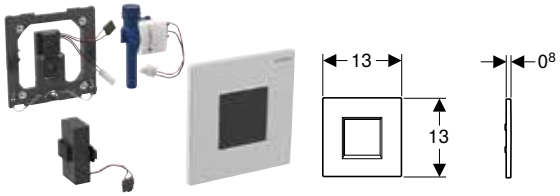

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Blueto-oth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tip 30 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.037.16.1	IO	crno / mat	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.037.JQ.1	IO	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.037.KH.1	IO	sjajna hrom	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.037.KJ.1	IO	alpsko bela	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.037.KM.1	IO	crno	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.037.KX.1	IO	hromirano, četkano	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5

IO: Ističe od april 2026

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta

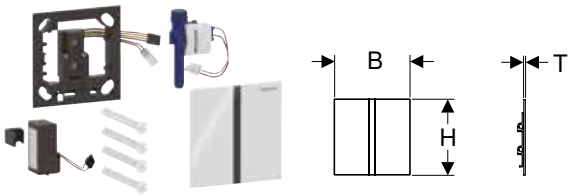

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, četvrtasto infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.237.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	peskovitosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	bela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	crno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

U isporuci od: jul 2025


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta

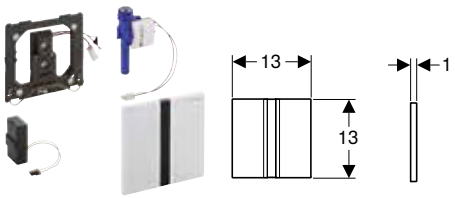

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tip 50 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.036.GH.1	IO	hromirano, četkano	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.036.QB.1	IO	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.036.QD.1	IO	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.036.QF.1	IO	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5

IO: Ističe od april 2026


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča

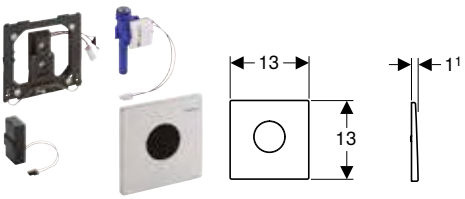

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Mambo pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.033.FW.1	četkano	nerđajući čelik	≤ 0,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla

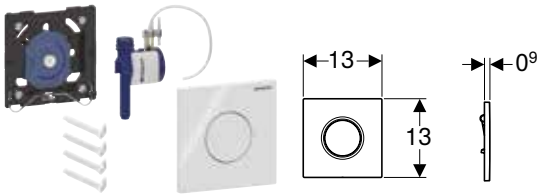

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, okrugla
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	Materijal proizvoda
116.011.11.5		bela	plastika
116.011.21.5		sjajna hrom	plastika
116.011.DW.5	N	crna RAL 9005	plastika
116.011.JQ.5		hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika


N: Novo, u isporuci od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta

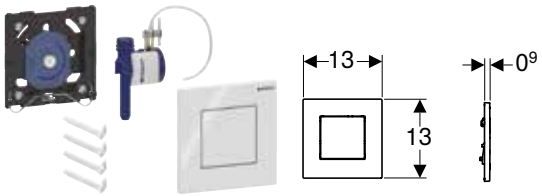

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.064.11.1	alpsko bela	plastika
116.064.21.1	sjajna hrom	plastika
116.064.DW.1	crna RAL 9005	plastika
116.064.JQ.1	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla

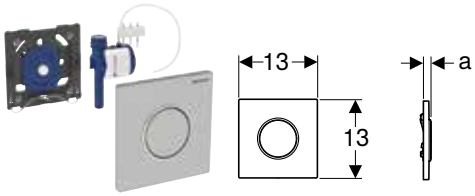

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke


- Tip 10 tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	a [cm]
116.015.16.1	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni	nerđajući čelik	1,1
116.015.DW.1	Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	nerđajući čelik	1,1
116.015.JQ.1	Ploča i taster: lakirano u mat hromu, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	1,3
116.015.KH.1	Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom	plastika	1,3
116.015.KJ.1	Ploča i taster: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	1,3
116.015.KK.1	Ploča i taster: beli Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika	1,3
116.015.KM.1	Ploča i taster: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	1,3
116.015.SN.1	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	1,1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta

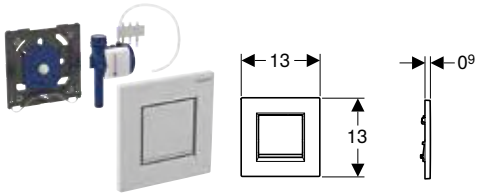

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	Materijal proizvoda
116.017.16.1	IO	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: crne	plastika
116.017.DW.1	IO	Ploča i taster: crni Ukrasne trake: crne mat	plastika
116.017.JQ.1	IO	Ploča i taster: lakirano u mat hromu, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika
116.017.KH.1	IO	Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom	plastika
116.017.KJ.1	IO	Ploča i taster: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika
116.017.KK.1	IO	Ploča i taster: beli Ukrasne trake: pozlaćene	plastika
116.017.KM.1	IO	Ploča: visokog sjaja/crna Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika


IO: Ističe od april 2026

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla

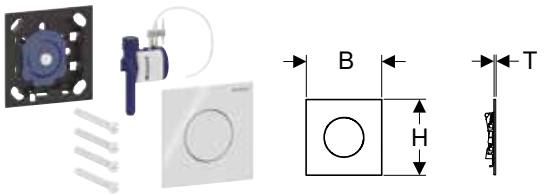

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, okrugla
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	peskovitosiva	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	bela	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	crno	staklo	12,5	12,5	0,4


U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta

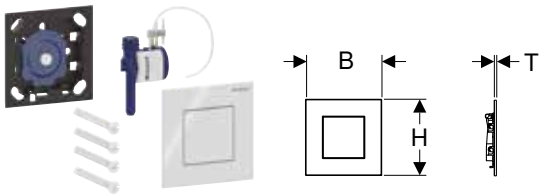

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	lava	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	peskovitosiva	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	bela	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	crno	staklo	12,5	12,5	0,4

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona

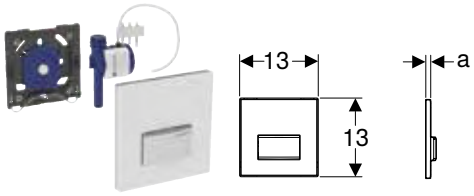

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke


- Tip 50 tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	a [cm]
116.016.00.5	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	0,8
116.016.11.5	alpsko bela	cink liven pod pritiskom / plastika	1,1
116.016.DW.5	crna RAL 9005	cink liven pod pritiskom / plastika	1,1
116.016.GH.5	hromirano, četkano	cink liven pod pritiskom / mesing	1
116.016.JK.5	lava / staklo	cink liven pod pritiskom / staklo	1,2
116.016.JL.5	peskovitosiva / staklo	cink liven pod pritiskom / staklo	1,2
116.016.SD.5	dim-staklo sa reflektujućim premazom	cink liven pod pritiskom / staklo	1,2

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu

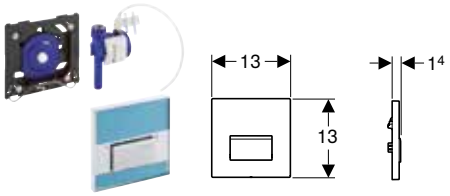

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje od cinka livenog pod pritiskom
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke


- Tip 50 tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.016.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo

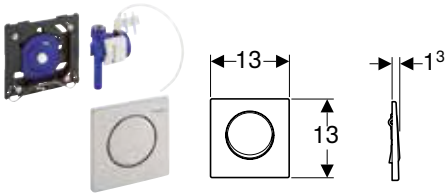

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Mambo tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.013.FW.1	četkano	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 362
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 363
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 916
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 918
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 920
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 922
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 928
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 929
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 986
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 988

Basic

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike

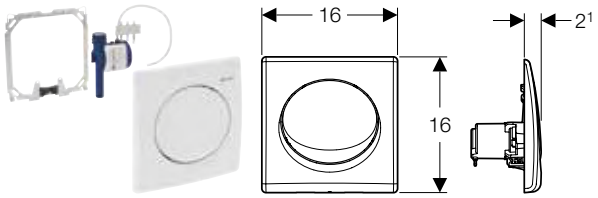

click & scan

Namene
- Za ugradnju u Geberit Duofix elemente za pisoar, 130 cm, univerzalne, za uređaj za ispiranje pisoara Basic
- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara

Prednosti
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podesivo vreme ispiranja
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)

Obim isporuke
- Tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja	15 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,22 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,3 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
115.820.11.5	alpsko bela	plastika
115.820.46.5	mat hrom	plastika

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara → s. 930
- Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara → s. 931

Predzidna montaža

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno



click & scan

Namene
- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za skriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Montaža iza keramike
- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad
- Za Geberit instalacione elemente za pisoare, za integrisane uređaje za upravljanje pisoarom ili za uređaje za upravljanje predzidnim pisoarima

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Integrisana jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Antivandal zaštita
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara

Obim isporuke
- Upravljačka elektronika
- Sifon za pisoar sa senzorom
- Linija za vodu sa elektromagnetnim ventilom

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.076.00.1	≤ 0,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990

Pribor
- Geberit Silent-PP luk

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje

Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za skriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Montaža iza keramike
- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad
- Za Geberit instalacione elemente za pisoare, za integrisane uređaje za upravljanje pisoarom ili za uređaje za upravljanje predzidnim pisoarima

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Napajanje strujom preko baterije
- Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Nivo punjenja baterije može se pozvati preko Geberit Control App-a
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Antivandal zaštita
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara

Obim isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon za pisoar sa senzorom
- Linija za vodu sa elektromagnetnim ventilom
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.077.00.1	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990

Pribor

- Geberit Silent-PP luk

Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za zamenu ručnih predzidnih uređaja za ispiranje pisoara
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za ugradne priključke od pozadi
- Za prostorije sa neznatnim minimalnim rastojanjem u odnosu na zid

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6 V DC
Protočni pritisak	1–10 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,23 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,4 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	24 h / 48 h / 0 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	0 h
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	2–30 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	hromiran

Prednosti

- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa ograničavačem protoka 14 l/min
- Baterijsko napajanje
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna

Obim isporuke

- Telo armature
- Infracrvena kontrola
- Elektromagnetni ventil
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Zidna priključna prirubnica R 1/2"

Br. art.	Boja / površina
115.805.21.5	sjajna hrom

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 927
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 990



Pribor

Setovi za grubu gradnju i za prepravku

Pregled asortimana – Renoviranje postojećih pisoara

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

	Godina proizvodnje	2009.– danas							
	Oznaka	Ugradna elektronika za pisoar						Skriveno upravljanje	
									
	Broj artikla uređaja za ispiranje pisoara za renoviranje	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1	
	Masa tipke za aktiviranje	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm		
	Pneumatsko aktiviranje ispiranja		✓		✓		✓		
	Elektronsko aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje	✓		✓		✓		✓	
	Elektronsko aktiviranje ispiranja, baterijsko napajanje	✓		✓		✓			
	Dovodni vod, sakriveni								
Izlazni položaj (instali-rano rešenje)	152.489.16.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom 	✓	✓	✓	✓			✓	
	Dovodni vod, pričvršćen vijcima za keramike pisoara Laufen Taro i Tamaro								
	119.692.21.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom 			✓	✓	✓	✓		
	Instalacioni elementi/ugradni setovi za montažu	Sa flekisbilnim crevom		Sa ispirnom cevi		Sa flekisbilnim crevom			
Potrebni komplet za renoviranje	115.911.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod 	✓							
	115.912.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod 		✓						
	115.913.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set za montažu sa ispirnom cevi 			✓	✓				
	115.915.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod 					✓			
	115.916.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod 						✓		
	115.917.00.1 Geberit priključno koleno 90° za uređaj za ispiranje pisoara, skriveno 							✓	
	115.928.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za instalacioni element ili ugradni set za montažu sa ispirnom cevi 								
	115.998.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm 								

						1998. i starije		
	Ugradna elektronika za pisoar							
								
	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
		✓			✓		✓	
	✓		✓			✓		✓
	✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	Sa ispirnom cevi, sivi vodeni deo		Sa flekisbilnim crevom, crni vodeni deo			Sa ispirnom cevi		
	✓	✓						
						✓	✓	✓


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

	Godina proizvodnje	2009.– danas							
	Oznaka	Ugradna elektronika za pisoar						Skriveno upravljanje	
									
	Broj artikla uređaja za ispiranje pisoara za renoviranje	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1	
Keramike za pisoar (mogućnost izbora jedne opcije)	116.080.00.1 Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje 	✓	✓			✓	✓		
	116.081.00.1 Geberit Selva pisoar bez vode 	✓	✓			✓	✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje 							✓	
	116.083.00.1 Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje 			✓	✓			✓	
	116.084.00.1 Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora 			✓	✓			✓	
	116.140.00.1 Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje 	✓	✓			✓	✓		
	116.142.00.1 Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje 							✓	
	116.143.00.1 Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje 			✓	✓			✓	
	116.144.00.1 Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora 			✓	✓			✓	
Pričvršćenja (mogućnost izbora jedne opcije)	116.068.00.1 Geberit komplet zidnih učvršćenja za suvu gradnju 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

						1998. i starije		
	Ugradna elektronika za pisoar							
								
	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni

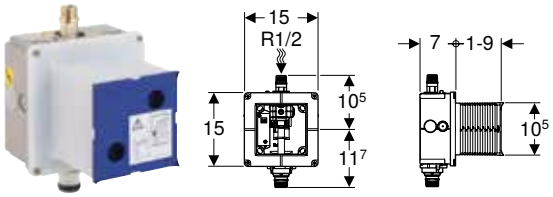

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0,3 l/s

Prednosti

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata

Obim isporuke

- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal


Br. art.

116.001.00.1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžetak ispirne cevi → s. 321
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 343

Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni

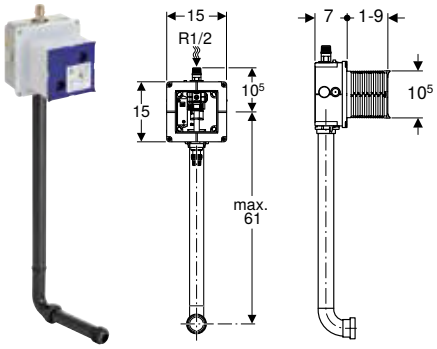

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0,3 l/s

Prednosti

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata

Obim isporuke

- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal
- Ispirna cev od PE-HD, ø 32 mm


Br. art.

116.003.00.1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 335
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352

Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, priključno koleno G 1"

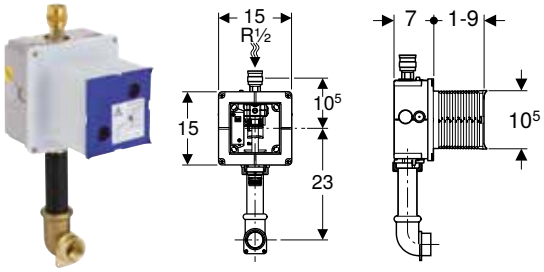

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za povezivanje Laufen Tamaro keramičkih pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0,3 l/s

Prednosti


- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata

Obim isporuke

- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal
- Ispirna cev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koleno 90° sa unutrašnjim navojem G 1"

Br. art.
116.002.00.1

Geberit ugradni set za montažu Preda, Selva i Tamina pisoara, za uređaj za ispiranje pisoara

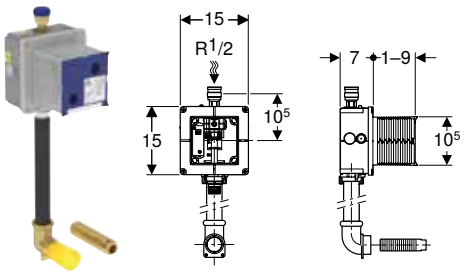

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za Preda i Selva pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0,3 l/s

Prednosti

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata

Obim isporuke


- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal
- Ispirna cev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koleno 90° sa unutrašnjim navojem G 1"
- Priključni fiting

Br. art.
116.005.00.1

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje → s. 293
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 294
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 295

Ispirne cevi, ispirna kolena i prelazi

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene
- Za priključivanje na pisoare


Obim isporuke
- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit ispirna cev za pisoare



click & scan

Namene
- Za pisoare sa ulivnim priključkom sa manžetnom, sakriveni, predzidni

Obim isporuke
- Zaptivka

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bakar

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	sjajna hrom	19	1

Zamenski setovi

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod



click & scan

Namene
- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja i pokrivnom pločom 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za modifikaciju Geberit elemenata za pisoar sa utičnim priključkom vode

Obim isporuke
- Elektromagnetni ventil sa regulatorom protoka 14 l/min
- Adapter za naknadnu montažu za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla traka za vezivanje od EPDM
- Priključno koleno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.911.00.1

Naknadno se poručuje
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 294
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 295

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod



click & scan

Namene
- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za modifikaciju Geberit elemenata za pisoar sa utičnim priključkom vode

Obim isporuke
- Pneumatski ventil sa regulatorom protoka 14 l/min
- Adapter za naknadnu montažu za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla traka za vezivanje od EPDM
- Priključno koleno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.912.00.1

Naknadno se poručuje
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 294
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 295

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod



click & scan

Namene
- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja i pokrivnom pločom 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za modifikovanje pisoara sa raspršivačem i priključkom vode pričvršćenog vijcima
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara
- Za modifikaciju Geberit elemenata za pisoar sa priključkom vode pričvrsnim vijcima

Obim isporuke
- Elektromagnetni ventil sa regulatorom protoka 14 l/min
- Redukciona čaura G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.915.00.1

Naknadno se poručuje
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 294
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 295

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod



click & scan

Namene
- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za modifikovanje pisoara sa raspršivačem i priključkom vode pričvršćenog vijcima
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara
- Za modifikaciju Geberit elemenata za pisoar sa priključkom vode pričvrsnim vijcima

Obim isporuke
- Pneumatski ventil sa regulatorom protoka 14 l/min
- Redukciona čaura G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.916.00.1

Naknadno se poručuje
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 294
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 295

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set za montažu sa ispirnom cevi



click & scan

Namene
- Za rekonstrukciju postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim ili elektronskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare sa integrisanim upravljanjem
- Za modifikovanje ugradnog seta za montažu sa utaknutim ili vijcima pričvršćenim dovodnim vodom
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara

Obim isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kugla ventil G 3/8"
- Fleksibilno crevo 1/2"–3/8"
- Pokrivna ploča

Br. art.

115.913.00.1

Naknadno se poručuje
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 300
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 303
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 304

- Geberit pisoari Selva i Tamina sa mrežnim pogonom smeju da se koriste samo za renoviranja gde može da se uspostavi glavni priključak u skladu sa nacionalnim propisima
- Iz bezbednosno tehničkih razloga mrežni kabl ne sme da se provodi kroz ispirnu cev

Geberit priključno koleno 90° za uređaj za ispiranje pisoara, skriveno



click & scan

Namene
- Za prepravku postojećih skrivenih Geberit uređaja za ispiranje pisoara
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare sa integrisanim upravljanjem

Obim isporuke
- Priključno koleno 90°

Br. art.

115.917.00.1

Naknadno se poručuje
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 297
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 300
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 303
- Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 298
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 304

- Geberit pisoari Selva i Tamina sa mrežnim pogonom smeju da se koriste samo za renoviranja gde može da se uspostavi glavni priključak u skladu sa nacionalnim propisima

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za instalacioni element ili ugradni set za montažu sa ispirnom cevi



click & scan

Namene
- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim ili elektronskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 16 x 16 cm
- Za uređaj za ispiranje pisoara sa sivom vodenom sekcijom
- Za Geberit instalacione elemente za ugradne setove za montažu sa ispirnim cevima
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare sa integrisanim upravljanjem
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara

Obim isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kugla ventil G 3/8"
- Fleksibilno crevo 1/2"–3/8"
- Pokrivna ploča

Br. art.

115.928.00.1

Naknadno se poručuje
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 300
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 303
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 304

- Geberit pisoari Selva i Tamina sa mrežnim pogonom smeju da se koriste samo za renoviranja gde može da se uspostavi glavni priključak u skladu sa nacionalnim propisima
- Iz bezbednosno tehničkih razloga mrežni kabl ne sme da se provodi kroz ispirnu cev

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm



click & scan

Namene
- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim ili elektronskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 18 x 21 cm
- Za Geberit instalacione elemente za ugradne setove za montažu sa ispirnim cevima
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare sa integrisanim upravljanjem
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara

Obim isporuke
- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kugla ventil G 3/8"
- Fleksibilno crevo 1/2"–3/8"
- Pokrivna ploča

Br. art.


115.998.00.1

Naknadno se poručuje
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 300
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 303
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 304

- Geberit pisoari Selva i Tamina sa mrežnim pogonom smeju da se koriste samo za renoviranja gde može da se uspostavi glavni priključak u skladu sa nacionalnim propisima
- Iz bezbednosno tehničkih razloga mrežni kabl ne sme da se provodi kroz ispirnu cev

Pokrivne ploče

Geberit pokrivna ploča od nerđajućeg čelika, za uređaj za ispiranje pisoara

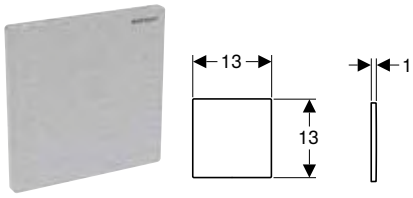

click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje na ugradni setovima za montažu za Geberit uređaje za ispiranje pisoara pri radu bez vode
- Za naknadnu prepravku sa rada bez vode na rad sa ispiranjem
- Za ugradne setove za montažu (od godine proizvodnje 2009.)

Obim isporuke
- Montažni okvir
- Obrtni fiksator

Br. art.	Boja / površina
116.069.FW.1	četkano

- Za naknadnu prepravku na rad sa ispiranjem vode je potrebno predvideti cirkulacionu cev. Izbegavati mrtvi vod

Integrisani uređaji za ispiranje

Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje



click & scan

Namene
- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za modifikaciju Geberit pisoara Preda, Selva i Tamina, za integrisano upravljanje, sa ispiranjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti
- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke
- Mrežni kabl
- Elektromagnetni ventil
- Kućište

Br. art.	Potrošnja struje [W]
243.275.00.1	≤ 0,5

Pribor
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje



click & scan

Namene
- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za modifikaciju Geberit pisoara Preda, Selva i Tamina, za integrisano upravljanje, sa ispiranjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti
- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Elektromagnetni ventil
- Kućište

Br. art.	Potrošnja struje [W]
243.276.00.1	≤ 0,5

Pribor
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za modifikaciju Geberit pisoara Preda, Selva i Tamina, za integrisano upravljanje, sa ispiranjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 30 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Generator sa akumulatorom
- Elektromagnetni ventil
- Kućište

Br. art.	Potrošnja struje [W]
243.277.00.1	≤ 0,5

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Daljinsko upravljanje

Geberit Clean-Handy



click & scan

Namene
- Za deaktiviranje različitih Geberit elektronskih proizvoda kao što su armature za umivaonik, uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a i uređaji za ispiranje pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za promene načina rada Geberit higijenskih ispirača

Prednosti
- Baterijsko napajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Geberit Service-Handy



click & scan

Namene
- Za unos i upit podešenih vrednosti različitih elektronskih proizvoda kompanije Geberit kao što su armature za umivaonike, uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a, uređaji za ispiranje pisoara i higijenski ispirači

Obim isporuke
- Kutija
- Gumena zaštita
- Uputstvo za rukovanje

Prednosti
- Displej sa četiri reda
- Kretanje kroz meni
- Moguće je memorisanje i prenošenje podešavanja na druge upravljače istog tipa
- Kompatibilno sa postojećim upravljanjem
- Prenos podataka preko infracrvenih signala
- Baterijsko napajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15



Priključci uređaja za WC šolje, pisoare i bidee

Odvodne garniture za WC šolje i trokadero 376

Priključna kolena 376
Ravni priključci 377
Setovi priključaka 379
Priključci ispirnih cevi 381
Priključci od PVC-a 381
Manžetne i pokrivne maske 382

Odvodne garniture za pisoare 383

Sifoni pisoara 383
Pužni sifoni 383
Priključci ispirnih cevi i ispirnih kolena 384
Ravni priključci 384


Odvodne garniture za bidee 385

Cevni sifoni 385
Priključci 385
Zaptivke 386

Odvodne garniture za WC šolje i trokadero

Priključna kolena

Geberit set S-kolena za konzolnu WC šolju

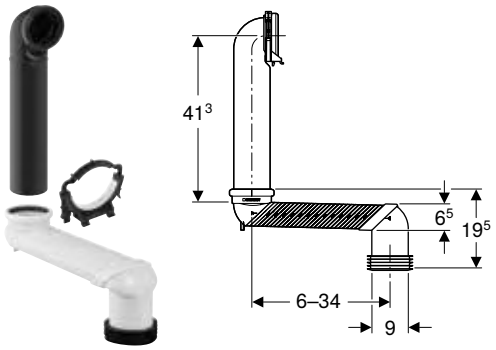

click & scan

Namene
- Za priključivanje konzolnih WC šolja na podne odvode


Obim isporuke
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- S-koleno od ABS, ø 90 mm
- Cevna obujmica
- Manžetna od EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepak

Br. art.
131.088.29.1

- Uz ovaj proizvod je dat i Tangit ABS specijalni lepak. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Novo

Geberit priključni komplet za podnu WC šolju,TurboFlush, vertikalni odvod



click & scan

Namene
- Za priključivanje podnih WC-a na podne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC / ABS

Obim isporuke
- Priključno koleno 90° od ABS, ø 120 / 90 mm
- Ravan priključak od PVC, ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 100 mm
- Manžetna od EPDM, ø 90 / 110 mm
- Spojnica sa steznim klještima


Br. art.	d, ø [mm]
152.063.00.1	90

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit priključni komplet za podnu WC šolju, TurboFlush, horizontalni odvod





click & scan

Namene
- Za priključivanje podnih WC-a na zidne odvode
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 / 122 mm
- S-koleno od PP, ø 90 / 110 mm
- Manžetna od EPDM, ø 100 mm
- 2 manžetne od EPDM, ø 90 / 110 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP / PE-HD


Br. art.	d, ø [mm]
152.062.00.1	90

U isporuci od: april 2025

Ravni priključci

Geberit ravni priključak sa manžetnom





click & scan

Namene
- Za WC sa skrivenim ili otvorenim odvodom

Obim isporuke
- Manžetna od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	110	0	97–107	18,5	14,5

Geberit ravni priključak sa manžetnom





click & scan

Namene
- Za podni WC sa horizontalnim i otvorenim odvodom ø 105 mm

Obim isporuke
- Manžetna od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	alpsko bela	110	0	97–107	35	31

Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama





click & scan

Namene
- Za konzolne WC šolje

Obim isporuke
- Manžetna od EPDM
- 2 pokrivne maske

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	mat hrom	110	0	97–107	18	14,5
152.425.46.1	mat hrom	90	0	97–107	18	14,5
152.428.46.1	mat hrom	90	0	97–107	30	26,5
152.429.46.1	mat hrom	110	0	97–107	30	26,5

Geberit Bambini ravni priključak za WC za decu, montaža u ravni zida



click & scan

Namene
- Za podni WC za decu i bebe


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
554010000	90	0	85–95	20

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm





click & scan


Namene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke
- Ravan priključak od PP, ø 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, ø 90 / 110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm





click & scan

Namene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda


Obim isporuke
- Ravan priključak od PP, ø 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, ø 90 / 110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Setovi priključaka

Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 18,5 cm





click & scan

Namene
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE / PP

Obim isporuke
- Ispirna cev sa manžetnom, od PE-HD
- Ravan priključak sa manžetnom, od PP
- 2 pokrivne maske

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	mat hrom	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	mat hrom	90	45	97–107	18,5	16

Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm





click & scan

Namene
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Set priključaka, produžen

Obim isporuke
- Ispirna cev sa manžetnom, od PE-HD
- Priključno koleno sa manžetnom, od PE-HD
- 2 pokrivne maske
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	mat hrom	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	mat hrom	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, sa materijalom za pričvršćenje, etažiran

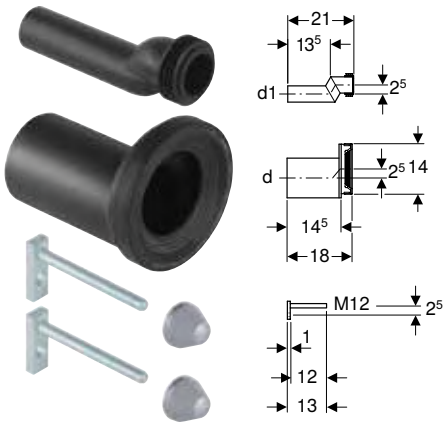

click & scan

Namene
- Za konzolne WC šolje
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom do 70 cm
- Za ujednačavanje mernih odstupanja do 25 mm
- Nije pogodno za Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Nije pogodno za Geberit AquaClean Mera
- Nije pogodno za Geberit AquaClean Sela
- Nije pogodno za WC-e sa malom projektovanom dužinom
- Nije pogodno za Geberit AquaClean Alba
- Nije pogodno za Geberit ONE WC šolje

Obim isporuke
- Ispirna cev sa manžetnom, od PE-HD
- Priključno koleno sa manžetnom, od PE-HD
- 2 pokrivne maske
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Novo

Geberit Bambini set priključka za dečiju WC šolju



click & scan

Namene
- Za podni WC za decu i bebe

Obim isporuke
- Priključni set za WC, ø 90 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP


Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	90	85–102


U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 554000000, 554010000

Priključci ispirnih cevi

Geberit priključna cev za ispiranje





click & scan

Namene
- Za produženje ulivnih priključaka sa manžetnom
- Za konus vertikalne cevi


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Materijal proizvoda	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom





click & scan

Namene
- Za priključivanje na ø 55 mm


Obim isporuke
- Manžetna od EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	Materijal proizvoda	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Priključci od PVC-a

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm





click & scan

Namene
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke
- Ravan priključak od PVC, ø 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, ø 90 / 110 mm


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC

Br. art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit S-koleno od PVC-a





click & scan

Namene
- Za odvodnu cev od konzolnog WC-a na predzidnu montažu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC

Obim isporuke
- Gumena zaptivka od EPDM
- Manžetna od EPDM

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	siva	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7
388.351.29.1	siva	90	90	100–105,6	13–33,4	16,7

Naknadno se poručuje
- Standardni PVC lepak

Manžetne i pokrivne maske

Geberit komplet pokrivnih maski

click & scan

Namene
- Za pokrivanje učvršćenja WC-a i keramički pisoari

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika


Prednosti
- Sa podloškama

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina
217.713.11.1	alpsko bela
217.713.46.1	mat hrom

Geberit manžetna





click & scan

Namene
- Za Geberit setove priključaka za konzolnu WC šolju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM


Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Odvodne garniture za pisoare

Sifoni pisoara

Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod





click & scan

Namene
- Za pisoare sa odvodom pozadi
- Za pisoare sa količinom ispiranja 1–4 l

Obim isporuke
- Manžetna od EPDM


Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.950.11.1	alpsko bela	50

Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod





click & scan

Namene
- Za pisoare sa odvodom pozadi
- Za pisoare sa količinom ispiranja 1–4 l

Obim isporuke
- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.951.11.1	alpsko bela	50

Pužni sifoni

Geberit sifon za pisoar, sa priborom za montažu, d50, horizontalni odvod



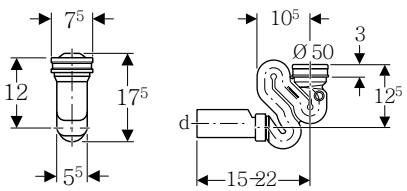

click & scan


Namene
- Za pisoare sa odvodom nadole
- Za pisoare sa količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključivanje na pisoare

Tehnički podaci

Minimalna količina za ispiranje	1 l
Visina sifona (mm)	75 mm
Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.942.11.1	alpsko bela	50

Geberit sifon za pisoar, sa priborom za montažu, d50, vertikalni odvod

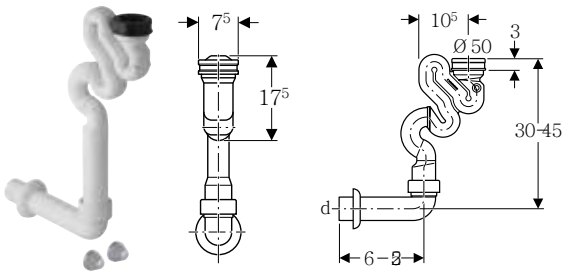

click & scan

Namene
- Za pisoare sa odvodom nadole
- Za pisoare sa količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključivanje na pisoare


Tehnički podaci

Minimalna količina za ispiranje	1 l
Visina sifona (mm)	75 mm
Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.941.11.1	alpsko bela	50

Priključci ispirnih cevi i ispirnih kolena

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene
- Za priključivanje na pisoare

Obim isporuke
- Manžetna od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Ravni priključci

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene
- Za priključivanje na keramičke pisoare Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Prednosti
- Dovodni vod od mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]
119.692.21.1	sjajna hrom	28	1

Odvodne garniture za bidee

Cevni sifoni

Geberit cevni sifon za umivaonik i bide, horizontalni odvod





click & scan

Namene
- Za umivaonike
- Za bidee

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Horizontalni odvod


Obim isporuke
- Ulivni priključak sa navojnom maticom
- Priključno koleno
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	0–14

Priključci

Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge



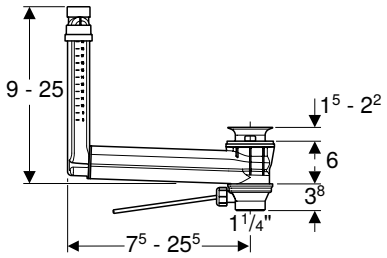

click & scan

Namene
- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Poluga za aktiviranje
- Čep
- Priključak umivaonika


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Otočni ventil: nerđajući čelik, poliran	32	1 1/4

Naknadno se poručuje
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747

Zaptivke

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev





click & scan

Namene

- Za bidee i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna





click & scan

Namene

- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57





Setovi umivaonika sa ormarićem

Setovi umivaonika za pranje ruku sa ormarićem 390


Setovi ugradnog umivaonika sa ormarićem 392

Setovi ugradnog umivaonika sa ormarićem 398

Setovi umivaonika za pranje ruku sa ormarićem

Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata



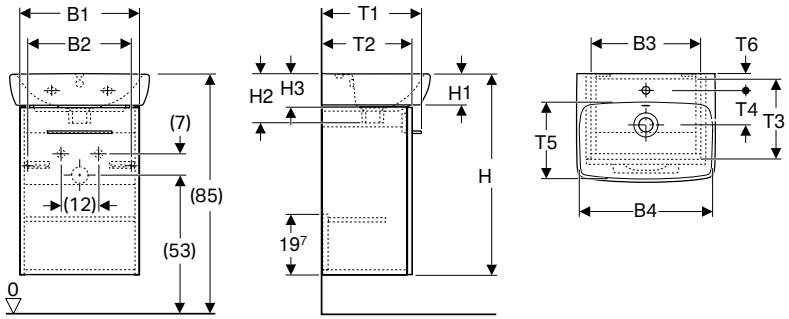

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika / visoko zbijena troslojna iverica

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku
- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje
- Ručka

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa fiksnom policom
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]
Širina umivaonika: 36 cm																			
502.742.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.743.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.744.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.745.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
Širina umivaonika: 45 cm																			
502.746.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.747.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.748.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.749.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
Širina umivaonika: 50 cm																			
502.750.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.751.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.752.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.753.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 591
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 597

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627





Setovi ugradnog umivaonika sa ormarićem

Geberit iCon set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Umivaonik
- Clou priključak za umivaonik ø 32 mm
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Uska ivica
- Fioka sa samouvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka bez izreza za sifon
- Ormarić od troslojne iverice visoke gustine
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm									
502.335.01.1	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.2	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.3 *	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JK.1	Umivaonik: bela Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JL.1 *	Umivaonik: bela Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JH.1	Umivaonik: bela Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JR.1 *	Umivaonik: bela Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
B / širina: 75 cm									
502.336.01.1	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.2	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.3 *	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JK.1	Umivaonik: bela Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JL.1 *	Umivaonik: bela Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JH.1	Umivaonik: bela Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JR.1 *	Umivaonik: bela Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm									
502.337.01.1	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.2	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.3 *	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JK.1	Umivaonik: bela Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JL.1 *	Umivaonik: bela Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JH.1	Umivaonik: bela Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JR.1 *	Umivaonik: bela Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Naknadno se poručuje

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 646
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 649
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 648
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 587
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 660
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 661


Pribor


- Geberit komplet umetaka za gornju fioku → s. 633
- Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm → s. 636
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 635
- Geberit drška → s. 638
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 635
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak → s. 636
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak → s. 636
- Geberit set nogara, tanki → s. 639
- Geberit utičnica → s. 641

Geberit iCon set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Umivaonik
- Izlaz umivaonika sa slobodnim priključkom vode, ø 32 mm
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Uska ivica
- Fioka sa samouvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka bez izreza za sifon
- Ormarić od troslojne iverice visoke gustine
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
502.338.01.1	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.01.2	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	levo i desno	bez	63	48
502.338.01.3 *	Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.JK.1	Umivaonik: bela Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.JL.1 *	Umivaonik: bela Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.JH.1	Umivaonik: bela Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.JR.1 *	Umivaonik: bela Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Naknadno se poručuje

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 646
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 649
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 648
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 587
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 661


Pribor


- Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm → s. 636
- Geberit komplet umetaka za gornju fioku → s. 633
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 635
- Geberit drška → s. 638
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 635
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak → s. 636
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak → s. 636
- Geberit set nogara, tanki → s. 639
- Geberit utičnica → s. 641

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine

Obim isporuke

- Ugradni umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Uska ivica
- Sa jednim vratima
- Sa fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm									
501.248.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.250.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.249.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.251.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	53,8	47	49	55	65,2	50,2
B / širina: 60 cm									
501.252.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.254.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.253.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.255.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	58,8	52	54	60	65,2	50,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 591
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 597
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 665
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 651


Pribor


- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine

Obim isporuke
- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Uska ivica
- Sa dvoje vrata
- Sa fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 80 cm									
501.256.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.258.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.257.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.259.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	78,8	72	74	80	65,2	50,2
B / širina: 100 cm									
501.260.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.262.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.261.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.263.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	98,8	92	94	100	65,2	50,2


*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 591
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 597
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 665
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 651


Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke
- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Uska ivica
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 55 cm									
501.232.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.234.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.233.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.235.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	55	53,8	47	49	65,2	50,2
Širina umivaonika: 60 cm									
501.236.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.238.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.237.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.239.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	60	58,8	52	54	65,2	50,2
Širina umivaonika: 80 cm									
501.240.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.242.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.241.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.243.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	80	78,8	72	74	65,2	50,2
Širina umivaonika: 100 cm									
501.244.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.246.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.245.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.247.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	100	98,8	92	94	65,2	50,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 591
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 597
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 665
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 651

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627

Setovi ugradnog umivaonika sa ormarićem

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke



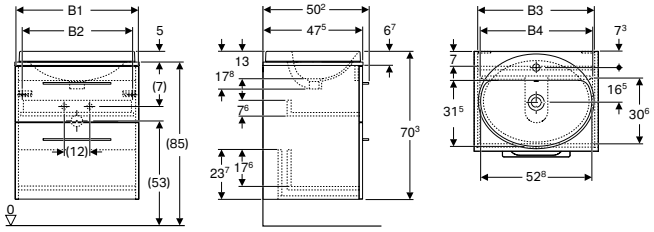

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika / visoko zbijena troslojna iverica
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Umivaonik
- Ormarić
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika sa izrezom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,1 cm										
502.868.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
B / širina: 79,1 cm										
502.872.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 591
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 597
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 665
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 651

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627





Umivaonici

Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupatilski nameštaj 413
Pregled asortimana - Geberit ONE umivaonici i ormarići 417
Pregled asortimana – Priključci za umivaonike model za uštedu prostora, za umivaonike Geberit ONE, vertikalni odvod 418
Pregled asortimana – Geberit Xeno² umivaonici i ormarići za umivaonik. 421
Pregled asortimana – Geberit Acanto umivaonici i ormarići za umivaonik. 425
Pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora 427
Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i ormarići 429
Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor 435
Pregled asortimana – Geberit Smyle umivaonici i ormarići za umivaonik. 437
Pregled asortimana – Geberit VariForm umivaonici i ormarići za umivaonik. 439

Umivaonici 440

Dvostruki umivaonici 456

Ugradni umivaonici 459

Nadgradni umivaonici 466

Pregled asortimana – Geberit ONE nadgradni umivaonici i kupatilski nameštaj 467

Umivaonici za pranje ruku 480

Ugaoni umivaonici za pranje ruku 490

Poluugradni umivaonici 492

Ugradni umivaonici 493

Podgradni umivaonici 499

Ugaoni umivaonici 501

Umivaonici modela Comfort 502

Umivaonici za decu 506

Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature ..507
Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine 509
Umivaonici 510
Višestruki umivaonici. 511

Ostali višenamenski umivaonici 517

Izlivna korita. 517
Trokadero, konzolni 517
Višenamenski umivaonici 518
Umivaonici za učionice 520
Pribor 521

Stubovi 522

Stubovi. 522
Polustubovi 523

Pribor 526

Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici. 527
Poklopci odvoda 528
Materijali za pričvršćenje 528
Dekorativne pregrade 530



ONE

Umivaonici

Geberit ONE umivaonik CleanDrain



→ s. 440

Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno



→ s. 441

Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo



→ s. 442

Geberit ONE umivaonik



→ s. 443

Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn, CleanDrain, smanjena dubina



→ s. 444

Ugradni umivaonici

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain



→ s. 459

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno



→ s. 460

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo



→ s. 461

Geberit ONE ugradni umivaonik



→ s. 462

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina



→ s. 463

Nadgradni umivaonici

Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain



→ s. 470

Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije



→ s. 471

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain



→ s. 472

Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni



→ s. 473

Umivaonici za pranje ruku

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku CleanDrain



→ s. 480

Umivaonici za pranje ruku

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku



→ s. 481

Pribor

Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje



→ s. 528

Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika



→ s. 530

iCon

Umivaonici

Geberit iCon umivaonik



→ s. 449

Geberit iCon Light umivaonik




→ s. 450

Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje



→ s. 451

Geberit iCon Light umivaonik, smanjena dubina



→ s. 452

Dvostruki umivaonici

Geberit iCon dupli umivaonik



→ s. 456

Dvostruki umivaonici

Geberit iCon Light dupli umivaonik



→ s. 457

Ugradni umivaonici

Geberit iCon ugradni umivaonik



→ s. 465

Nadgradni umivaonici

Geberit iCon nadgradni umivaonik



→ s. 474

Geberit iCon Light nadgradni umivaonik

→ s. 474

Umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku



→ s. 483

Umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje



→ s. 483

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku



→ s. 484

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje



→ s. 484

Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon ugaoni umivaonik za pranje ruku



→ s. 490

Acanto

Umivaonici

Geberit Acanto umivaonik



→ s. 446

Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje



→ s. 446

Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina



→ s. 447

Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



→ s. 448

Dvostruki umivaonici

Geberit Acanto dupli umivaonik



→ s. 456

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku



→ s. 482

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno



→ s. 482

Smyle

Umivaonici

Geberit Smyle umivaonik



→ s. 452

Geberit Smyle Square umivaonik



→ s. 453

Dvostruki umivaonici

Geberit Smyle Square dupli umivaonik



→ s. 458

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku



→ s. 485

Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



→ s. 485

Stubovi

Geberit Smyle polustub za umivaonik za pranje ruku



→ s. 523

Geberit Smyle polustub



→ s. 523

Xeno²

Umivaonici

Geberit Xeno² umivaonik



→ s. 444

Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje



→ s. 445

Ugradni umivaonici

Geberit Xeno² ugradni umivaonik



→ s. 464

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku



→ s. 481

Selnova

Umivaonici

Geberit Selnova umivaonik



→ s. 454

Geberit Selnova Square umivaonik



→ s. 454

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



→ s. 486

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku



→ s. 486

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku



→ s. 487

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



→ s. 488

Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova ugaoni umivaonik za pranje ruku



→ s. 491

Poluugradni umivaonici

Geberit Selnova poluugradni umivaonik



→ s. 492

Geberit Selnova Square poluugradni umivaonik



→ s. 492

Ugradni umivaonici

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke



→ s. 498

Podgradni umivaonici

Geberit Selnova Square ugradni umivaonik



→ s. 499

Stubovi

Geberit Selnova stub



→ s. 522

Geberit Selnova Square stub



→ s. 522

Geberit Selnova polustub



→ s. 524

Geberit Selnova Square polustub za umivaonik za pranje ruku



→ s. 525

Selnova Comfort

Umivaonici modela Comfort

Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe sa invaliditetom



→ s. 502

Geberit Selnova Comfort Square umivaonik za osobe sa invaliditetom



→ s. 502

Selnova Compact

Umivaonici

Geberit Selnova Compact umivaonik



→ s. 455

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku



→ s. 488

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina



→ s. 489

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



→ s. 489

Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



→ s. 490

Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Compact ugaoni umivaonik za pranje ruku



→ s. 491

Ugaoni umivaonici

Geberit Selnova Compact ugaoni umivaonik



→ s. 501

Stubovi

Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku



→ s. 524

Bambini

Umivaonici za decu

Geberit Bambini umivaonik za decu



→ s. 510

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



→ s. 511

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



→ s. 512

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



→ s. 513

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



→ s. 514

Umivaonici za decu

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



→ s. 515

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



→ s. 516

Ostali višenamenski umivaonici

Geberit Bambini umivaonik sa mestom za odlaganje sunđera sa strane



→ s. 520

Publica

Umivaonici modela Comfort

Geberit Publica umivaonik, okrugli dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom




→ s. 503

Geberit Publica umivaonik, četvrtasti dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom



→ s. 504

Geberit Publica umivaonik, četvrtasti dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom, prilagođeno za osobe sa demencijom



→ s. 505

Ostali višenamenski umivaonici

Geberit Publica izlivno korito za preklopnu rešetku



→ s. 517

Geberit Publica trokadero sa preklopnom rešetkom



→ s. 517

Ostali višenamenski umivaonici

Geberit Publica višenamenski umivaonik sa prelivom



→ s. 518

Geberit Publica višenamenski umivaonik bez preliva, visine 13 cm



→ s. 518

Geberit Publica višenamenski umivaonik bez preliva, visine 20 cm



→ s. 519

Geberit Publica višenamenski umivaonik sa dva višenamenska umivaonika sa prelivom



→ s. 519

Geberit Publica Garda višenamenski umivaonik sa prelivom



→ s. 520

Ostali višenamenski umivaonici

Geberit Publica zaštita za ivicu korita

→ s. 521

Geberit Publica sklopiva rešetka sa odbojnicima



→ s. 521

VariForm

Nadgradni umivaonici

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli



→ s. 475

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu



→ s. 476

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni



→ s. 476

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu



→ s. 477

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti



→ s. 478

Nadgradni umivaonici

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu



→ s. 478

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni



→ s. 479

Umivaonici za pranje ruku

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu



→ s. 480

Poluugradni umivaonici

Geberit VariForm poluugradni umivaonik, okrugli



→ s. 492

Ugradni umivaonici

Geberit VariForm poluugradni umivaonik, pravougaoni



→ s. 493

Ugradni umivaonici

Geberit VariForm ugradni umivaonik, okrugli



→ s. 493

Geberit VariForm ugradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu



→ s. 494

Geberit VariForm ugradni umivaonik, ovalni



→ s. 494

Geberit VariForm ugradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu



→ s. 495

Geberit VariForm ugradni umivaonik, elipsasti



→ s. 495

Ugradni umivaonici

Geberit VariForm ugradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu



→ s. 496

Geberit VariForm ugradni umivaonik, pravougaoni



→ s. 496

Geberit VariForm ugradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu



→ s. 497

Podgradni umivaonici

Geberit VariForm podgradni umivaonik, okrugli



→ s. 499

Geberit VariForm podgradni umivaonik, ovalni



→ s. 500

Podgradni umivaonici

Geberit VariForm podgradni umivaonik, elipsasti



→ s. 500

Ugaoni umivaonici

Geberit VariForm podgradni umivaonik, pravougaoni



→ s. 501

Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

				Umivaonici					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odvod									
Bez otvora za slavinu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Sa otvorom za slavinu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Sa dva otvora za slavinu								505.049.00.1	
Bez otvora za slavinu, desna površina za odlaganje						505.042.00.1			
Sa otvorom za slavinu, desna površina za odlaganje						505.039.00.1			
Bez otvora za slavinu, leva površina za odlaganje						505.044.00.1			
Sa otvorom za slavinu, leva površina za odlaganje						505.043.00.1			
Vertikalni odvod									
Bez otvora za slavinu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Sa otvorom za slavinu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Sa dva otvora za slavinu								505.022.01.5	
Sa dve fioke	**Sa jednom fiokom**		**Od stranice**	→ s. 443	→ s. 443	→ s. 443	→ s. 443	→ s. 443	
Širina 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	bela	→ s. 548	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Bela mat	→ s. 548	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ s. 548	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	peskovitosiva	→ s. 548	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ s. 548	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 548	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ s. 548	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Matirana crna	→ s. 548	✓					
Širina 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	bela	→ s. 548		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Bela mat	→ s. 548		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ s. 548		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	peskovitosiva	→ s. 548		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ s. 548		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 548		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ s. 548		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Matirana crna	→ s. 548		✓				
Širina 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	bela	→ s. 548			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Bela mat	→ s. 548			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ s. 548			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	peskovitosiva	→ s. 548			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ s. 548			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 548			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ s. 548			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Matirana crna	→ s. 548			✓			
Širina 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	bela	→ s. 548				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Bela mat	→ s. 548				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ s. 548				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	peskovitosiva	→ s. 548				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ s. 548				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 548				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ s. 548				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	Matirana crna	→ s. 548				✓		

	Umivaonik u nameštaju							
	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Elementi sa ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija za montažu	Elementi sa ogledalom, zidna montaža
	→ s. 462	→ s. 462	→ s. 462	→ s. 462	→ s. 462	→ s. 652	→ s. 962	→ s. 653
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Umivaonici					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odvod										
Bez otvora za slavinu					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Sa otvorom za slavinu					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Sa dva otvora za slavinu									505.049.00.1	
Bez otvora za slavinu, desna površina za odlaganje							505.042.00.1			
Sa otvorom za slavinu, desna površina za odlaganje							505.039.00.1			
Bez otvora za slavinu, leva površina za odlaganje							505.044.00.1			
Sa otvorom za slavinu, leva površina za odlaganje							505.043.00.1			
Vertikalni odvod										
Bez otvora za slavinu					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Sa otvorom za slavinu					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Sa dva otvora za slavinu									505.022.01.5	
Širina 120 cm										
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**bela**	→ s. 549				✓	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Bela mat**	→ s. 549				✓	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lava**	→ s. 549				✓	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**peskovitosiva**	→ s. 549				✓	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**hrast**	→ s. 549				✓	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**orahovina, američki orah**	→ s. 549				✓	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**greige**	→ s. 549				✓	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Matirana crna**	→ s. 549				✓	
Armature za umivaonik[1]										
116.464.21.1		**Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju**		**sjajna hrom**	→ s. 726	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1				**Matirana crna**	→ s. 726	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju**		**sjajna hrom**	→ s. 727	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1				**Matirana crna**	→ s. 727	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]

✓ Kompatibilno

[1] Za umivaonike bez otvora za armaturu; potreban je odgovarajući Geberit Duofix instalacioni element
[2] Armatura za umivaonike kompatibilna je samo kada se koristi bez kupatilskog nameštaja
[3] Kompatibilno samo kada koristite 1 armaturu za umivaonik

	Umivaonik u nameštaju							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Elementi sa ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija za montažu	Elementi sa ogledalom, zidna montaža
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			


Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupatilski nameštaj



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

Bela, pregrada hrom sjajni, bez otvora za armaturu, skriveni preliv

Bela, pregrada hrom četkani, bez otvora za armaturu, skriveni preliv

Bela, pregrada bela sjajna, bez otvora za armaturu, skriveni preliv

			Širina		
Ormarići					
Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina	500.381.01.1	bela			→ s. 571
	500.385.01.1	bela			→ s. 571
	500.386.01.1	bela			→ s. 571
Elementi sa ogledalom, visina 90 cm					
Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm			60 cm		→ s. 652
Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm			75 cm		→ s. 654
			90 cm		→ s. 654
			105 cm		→ s. 654
			120 cm		→ s. 654
Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom, sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm			60 cm		→ s. 656
Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm			75 cm		→ s. 658
			90 cm		→ s. 658
			105 cm		→ s. 658
			120 cm		→ s. 658
Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm			60 cm		→ s. 962
			75 cm		→ s. 962
			90 cm		→ s. 962
			105 cm		→ s. 962
			120 cm		→ s. 962
Armature za umivaonik					
Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, za Geberit ONE instalacioni element	116.460.21.1	sjajna hrom			→ s. 724
	116.460.14.1	Matirana crna			→ s. 724
Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za Geberit ONE instalacioni element	116.461.21.1	sjajna hrom			→ s. 725
	116.461.14.1	Matirana crna			→ s. 725
Geberit Duofix elementi za umivaonik					
Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom	111.071.00.1				→ s. 901
	111.072.00.1				→ s. 901
	111.073.00.1				→ s. 901
	111.074.00.1				→ s. 901
	111.071.00.2				→ s. 902
	111.072.00.2				→ s. 902
	111.073.00.2				→ s. 902
	111.074.00.2				→ s. 902

	Umivaonik u nameštaju			Umivaonici	
					
	Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina	Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina	Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina	Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn, CleanDrain, smanjena dubina	Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn, CleanDrain, smanjena dubina
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
					
	→ s. 463	→ s. 463	→ s. 463	→ s. 444	→ s. 444
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024



Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom	111.091.00.1				→ s. 905
	111.092.00.1				→ s. 905
	111.093.00.1				→ s. 905
	111.094.00.1				→ s. 905
	111.091.00.2				→ s. 906
	111.092.00.2				→ s. 906
	111.093.00.2				→ s. 906
	111.094.00.2				→ s. 906
Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom	111.081.00.1				→ s. 903
	111.082.00.1				→ s. 903
	111.083.00.1				→ s. 903
	111.084.00.1				→ s. 903
	111.081.00.2				→ s. 904
	111.082.00.2				→ s. 904
	111.083.00.2				→ s. 904
	111.084.00.2				→ s. 904
Geberit GIS instalacioni elementi za pisoare					
Pribor					
Set za finu montažu za Geberit ONE ugradni umivaonik	115.424.00.1				→ s. 971
Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn	115.420.11.1	alpsko bela			→ s. 971
	115.420.00.1				→ s. 971
	115.420.DW.1	crna RAL 9005			→ s. 971
Okvir za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn	115.425.FW.1				→ s. 971

✓ Kompatibilno



[1] Opciono, u zavisnosti od ugradne situacije

Pregled asortimana – Priključci za umivaonike, model za uštedu prostora, za umivaonike Geberit ONE, vertikalni odvod

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024

	Umivaonici sa ormarićem		Umivaonici	
	Bez prelivnog otvora			
	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine
Priključak umivaonika, bez zadržavanja				
152.089.01.1 **Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod** 			✓	✓

✓ Kompatibilno

	Umivaonik u nameštaju			Umivaonici	
					
	Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina	Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina	Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina	Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn, CleanDrain, smanjena dubina	Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn, CleanDrain, smanjena dubina
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1)]	✓[1)]


Pregled asortimana – Geberit Xeno² umivaonici i ormarići

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

						Umivaonik
						Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku
						40 cm
KeraTect, otvor za armaturu levo, bez preliva						500.528.01.1
KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preliva						500.529.01.1
KeraTect, otvor za armaturu na sredini, bez preliva						
KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preliva						
KeraTect, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva						
Varicor®, alpsko bela, bez otvora za armaturu, bez preliva						
Varicor®, alpsko bela, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva						
						
Širina umivaonika						→ s. 481
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje						
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ s. 538	✓
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ s. 538	✓
	500.502.01.1		40 cm	bela	→ s. 538	✓
Ugradni ormarići za umivaonik						
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ s. 551	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ s. 551	
	500.505.01.1		60 cm	bela	→ s. 551	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ s. 552	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ s. 552	
	500.506.01.1		60 cm	bela	→ s. 552	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ s. 551	
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ s. 551	
	500.508.01.1		90 cm	bela	→ s. 551	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ s. 552	
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ s. 552	
	500.509.01.1		90 cm	bela	→ s. 552	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona levo	→ s. 553	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, levo	→ s. 553	
	500.513.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona levo	→ s. 553	
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona desno	→ s. 553	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, desno	→ s. 553	
	500.514.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona desno	→ s. 553	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona levo	→ s. 553	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, levo	→ s. 553	
	500.515.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona levo	→ s. 553	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona desno	→ s. 553	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, desno	→ s. 553	
	500.516.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona desno	→ s. 553	

	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonik u nameštaju	Umivaonik u nameštaju
	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje	Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje	Geberit Xeno² ugradni umivaonik	Geberit Xeno² ugradni umivaonik
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, površina za odlaganje desno	90 cm, površina za odlaganje levo	140 cm	160 cm
	500.530.01.1	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
			500.550.01.1				
						500.276.00.1	500.278.00.1
						500.277.00.1	500.279.00.1
							
	→ s. 444	→ s. 444	→ s. 444	→ s. 445	→ s. 445	→ s. 464	→ s. 464
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

						Umivaonik	
						Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku	
						40 cm	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ s. 554		
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ s. 554		
	500.517.01.1		120 cm	bela	→ s. 554		
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ s. 555		
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ s. 555		
	500.518.01.1		120 cm	bela	→ s. 555		
Ugradni ormarići za umivaonike							
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ s. 572		
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ s. 572		
	500.347.00.1		140 cm	bela	→ s. 572		
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ s. 572		
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ s. 572		
	500.346.01.1		160 cm	bela	→ s. 572		

✓ Kompatibilno

	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonik u nameštaju	Umivaonik u nameštaju
	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik	Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje	Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje	Geberit Xeno² ugradni umivaonik	Geberit Xeno² ugradni umivaonik
	60 cm	90 cm	120 cm	90 cm, površina za odlaganje desno	90 cm, površina za odlaganje levo	140 cm	160 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Pregled asortimana – Geberit Acanto umivaonici i ormarići

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Umivaonik		
					40 cm	45 cm	
Bela, otvor za armaturu na sredini, sa vidljivim prelivom						500.636.01.2	
Bela, bez otvora za armaturu, sa vidljivim prelivom							
Bela, otvor za armaturu desno, bez preliva					500.635.01.2		
Bela, bez otvora za armaturu, bez preliva							
Bela, otvor za armaturu levo i desno, sa vidljivim prelivom							
Bela, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva							
							
					→ s. 482	→ s. 482	
Širina umivaonika 40 cm							
Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	503.001.01.1		bela	→ s. 539	✓		
	503.001.01.2		bela mat	→ s. 539	✓		
	503.001.01.3		belo staklo	→ s. 539	✓		
	503.001.JH.1		hrast	→ s. 539	✓		
	503.001.JK.1		lava mat	→ s. 539	✓		
	503.001.JK.2		lava staklo	→ s. 539	✓		
	503.001.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 539	✓		
Širina umivaonika 45 cm							
Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom	503.002.01.1		bela	→ s. 540		✓	
	503.002.01.2		bela mat	→ s. 540		✓	
	503.002.01.3		belo staklo	→ s. 540		✓	
	503.002.JH.1		hrast	→ s. 540		✓	
	503.002.JK.1		lava mat	→ s. 540		✓	
	503.002.JK.2		lava staklo	→ s. 540		✓	
	503.002.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 540		✓	
Širina umivaonika 60 cm							
Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom	503.003.01.1		bela	→ s. 556			
	503.003.01.2		bela mat	→ s. 556			
	503.003.01.3		belo staklo	→ s. 556			
	503.003.JH.1		hrast	→ s. 556			
	503.003.JK.1		lava mat	→ s. 556			
	503.003.JK.2		lava staklo	→ s. 556			
	503.003.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 556			
Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina	503.008.01.1		bela	→ s. 558			
	503.008.01.2		bela mat	→ s. 558			
	503.008.01.3		belo staklo	→ s. 558			
	503.008.JH.1		hrast	→ s. 558			
	503.008.JK.1		lava mat	→ s. 558			
	503.008.JK.2		lava staklo	→ s. 558			
	503.008.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 558			
Širina umivaonika 75 cm							
Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom	503.004.01.1		bela	→ s. 556			
	503.004.01.2		bela mat	→ s. 556			
	503.004.01.3		belo staklo	→ s. 556			
	503.004.JH.1		hrast	→ s. 556			
	503.004.JK.1		lava mat	→ s. 556			
	503.004.JK.2		lava staklo	→ s. 556			
	503.004.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 556			
Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina	503.009.01.1		bela	→ s. 558			
	503.009.01.2		bela mat	→ s. 558			
	503.009.01.3		belo staklo	→ s. 558			
	503.009.JH.1		hrast	→ s. 558			
	503.009.JK.1		lava mat	→ s. 558			
	503.009.JK.2		lava staklo	→ s. 558			
	503.009.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 558			

	Umivaonici				Umivaonici, smanjena dubina		Dvostruki umivaonik
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
				501.880.00.7			
				501.880.00.1			
				501.880.00.5			
							
	→ s. 446	→ s. 446	→ s. 446	→ s. 446	→ s. 447	→ s. 448	→ s. 456
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Umivaonik		
					40 cm	45 cm	
Širina umivaonika 90 cm							
Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom	503.005.01.1		bela	→ s. 556			
	503.005.01.2		bela mat	→ s. 556			
	503.005.01.3		belo staklo	→ s. 556			
	503.005.JH.1		hrast	→ s. 556			
	503.005.JK.1		lava mat	→ s. 557			
	503.005.JK.2		lava staklo	→ s. 557			
	503.005.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 557			
Širina umivaonika 120 cm							
Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom	503.006.01.1		bela	→ s. 557			
	503.006.01.2		bela mat	→ s. 557			
	503.006.01.3		belo staklo	→ s. 557			
	503.006.JH.1		hrast	→ s. 557			
	503.006.JK.1		lava mat	→ s. 557			
	503.006.JK.2		lava staklo	→ s. 557			
	503.006.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 557			
Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke	503.007.01.1		bela	→ s. 567			
	503.007.01.2		bela mat	→ s. 567			
	503.007.01.3		belo staklo	→ s. 567			
	503.007.JH.1		hrast	→ s. 567			
	503.007.JK.1		lava mat	→ s. 567			
	503.007.JK.2		lava staklo	→ s. 567			
	503.007.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 567			

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora





Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		D, ø / spoljni prečnik (mm)
Priključak umivaonika, sa zadržavanjem		
152.072.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom**		**32 mm**
152.074.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom**		**40 mm**
152.073.21.1 **Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje**		**32 mm**
152.075.21.1 **Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje**		**40 mm**
Priključak umivaonika, bez zadržavanja		
152.091.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila**		**32 mm**
152.092.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila**		**40 mm**

✓ Kompatibilno

[1] Naknadno se poručuje: 245.900.20.1

	Umivaonici				Umivaonici, smanjena dubina		Dvostruki umivaonik
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

	Umivaonici sa ormarićem					Dupli umivaonici sa ormarićem	
	Sa prelivnim otvorom			Bez prelivnog otvora		Sa prelivnim otvorom	
	Za jednu stojeću armaturu	Za dve stojeće armature	Za zidne slavine	Za dve stojeće armature	Za zidne slavine	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine
							
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		

Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i ormarići

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Bela, otvor za armaturu desno, bez preliva					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Beli mat, otvor za armaturu desno, bez prelivanja					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Bela, bez otvora za armaturu, bez preliva					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Bela, otvor za armaturu levo, bez preliva					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Bela mat, otvor za armaturu levo, bez prelivanja					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Bela, otvor za armaturu na sredini, sa vidljivim prelivom								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Bela, otvor za armaturu na sredini, bez preliva								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Bela, bez otvora za armaturu, sa vidljivim prelivom								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Bela, otvor za armaturu levo i desno, sa vidljivim prelivom										
Bela, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva										
										
					→ s. 483	→ s. 483	→ s. 484	→ s. 449	→ s. 449	
Za instalaciju ormarića i umivaonika potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. **Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor**										
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje										
Širina umivaonika 38 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	502.300.01.1		bela	→ s. 541	✓					
	502.300.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 541	✓					
	502.300.01.3		bela / mat	→ s. 541	✓					
	502.300.JK.1		lava	→ s. 541	✓					
	502.300.JL.1		peskovitosiva	→ s. 541	✓					
	502.300.JH.1		hrast	→ s. 541	✓					
	502.300.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 541	✓					
	502.301.01.1		bela	→ s. 541	✓					
	502.301.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 541	✓					
	502.301.01.3		bela / mat	→ s. 541	✓					
	502.301.JK.1		lava	→ s. 541	✓					
	502.301.JL.1		peskovitosiva	→ s. 541	✓					
	502.301.JH.1		hrast	→ s. 541	✓					
	502.301.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 541	✓					
Širina umivaonika 53 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom	502.302.01.1		bela	→ s. 542		✓	✓			
	502.302.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 542		✓	✓			
	502.302.01.3		bela / mat	→ s. 542		✓	✓			
	502.302.JK.1		lava	→ s. 542		✓	✓			
	502.302.JL.1		peskovitosiva	→ s. 542		✓	✓			
	502.302.JH.1		hrast	→ s. 542		✓	✓			
	502.302.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 542		✓	✓			
Ugradni ormarići za umivaonik										
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.310.01.1		bela	→ s. 560				✓		
	502.310.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 560				✓		
	502.310.01.3		bela / mat	→ s. 560				✓		
	502.310.JK.1		lava	→ s. 560				✓		
	502.310.JL.1		peskovitosiva	→ s. 560				✓		
	502.310.JH.1		hrast	→ s. 560				✓		
	502.310.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 560				✓		

			Dupli umivaonici	Umivaonici sa površinom za odlaganje		Umivaonici, smanjena dubina		Umivaonici, tanki dizajn			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
		124020000 501.837.00.1									
		501.837.00.5									501.846.00.1
											
	→ s. 449	→ s. 449	→ s. 456	→ s. 451	→ s. 451	→ s. 452	→ s. 452	→ s. 465	→ s. 465	→ s. 465	→ s. 465

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.311.01.1		bela	→ s. 560					✓	
	502.311.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 560					✓	
	502.311.01.3		bela / mat	→ s. 560					✓	
	502.311.JK.1		lava	→ s. 560					✓	
	502.311.JL.1		peskovitosiva	→ s. 560					✓	
	502.311.JH.1		hrast	→ s. 560					✓	
	502.311.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 560					✓	
Širina umivaonika 90 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.312.01.1		bela	→ s. 560						
	502.312.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 560						
	502.312.01.3		bela / mat	→ s. 560						
	502.312.JK.1		lava	→ s. 560						
	502.312.JL.1		peskovitosiva	→ s. 560						
	502.312.JH.1		hrast	→ s. 560						
	502.312.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 560						
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.313.01.1		bela	→ s. 561						
	502.313.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 561						
	502.313.01.3		bela / mat	→ s. 561						
	502.313.JK.1		lava	→ s. 561						
	502.313.JL.1		peskovitosiva	→ s. 561						
	502.313.JH.1		hrast	→ s. 561						
	502.313.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 561						
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.303.01.1		bela	→ s. 562				✓		
	502.303.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 562				✓		
	502.303.01.3		bela / mat	→ s. 562				✓		
	502.303.JK.1		lava	→ s. 562				✓		
	502.303.JL.1		peskovitosiva	→ s. 562				✓		
	502.303.JH.1		hrast	→ s. 562				✓		
	502.303.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 562				✓		
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.304.01.1		bela	→ s. 562					✓	
	502.304.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 562					✓	
	502.304.01.3		bela / mat	→ s. 562					✓	
	502.304.JK.1		lava	→ s. 562					✓	
	502.304.JL.1		peskovitosiva	→ s. 562					✓	
	502.304.JH.1		hrast	→ s. 562					✓	
	502.304.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 562					✓	
Širina umivaonika 90 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.305.01.1		bela	→ s. 562						
	502.305.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 562						
	502.305.01.3		bela / mat	→ s. 562						
	502.305.JK.1		lava	→ s. 562						
	502.305.JL.1		peskovitosiva	→ s. 562						
	502.305.JH.1		hrast	→ s. 562						
	502.305.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 562						

			Dupli umivaonici	Umivaonici sa površinom za odlaganje		Umivaonici, smanjena dubina		Umivaonici, tanki dizajn			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024




					Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.306.01.1		bela	→ s. 563						
	502.306.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 563						
	502.306.01.3		bela / mat	→ s. 563						
	502.306.JK.1		lava	→ s. 563						
	502.306.JL.1		peskovitosiva	→ s. 563						
	502.306.JH.1		hrast	→ s. 563						
	502.306.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 563						
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina	502.307.01.1		bela	→ s. 564						
	502.307.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 564						
	502.307.01.3		bela / mat	→ s. 564						
	502.307.JK.1		lava	→ s. 564						
	502.307.JL.1		peskovitosiva	→ s. 564						
	502.307.JH.1		hrast	→ s. 564						
	502.307.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 564						
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina	502.308.01.1		bela	→ s. 564						
	502.308.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 564						
	502.308.01.3		bela / mat	→ s. 564						
	502.308.JK.1		lava	→ s. 564						
	502.308.JL.1		peskovitosiva	→ s. 564						
	502.308.JH.1		hrast	→ s. 564						
	502.308.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 564						
Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik										
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke	502.314.01.1		bela	→ s. 568						
	502.314.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 568						
	502.314.01.3		bela / mat	→ s. 568						
	502.314.JK.1		lava	→ s. 568						
	502.314.JL.1		peskovitosiva	→ s. 568						
	502.314.JH.1		hrast	→ s. 568						
	502.314.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 568						
Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke	502.309.01.1		bela	→ s. 569						
	502.309.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 569						
	502.309.01.3		bela / mat	→ s. 569						
	502.309.JK.1		lava	→ s. 569						
	502.309.JL.1		peskovitosiva	→ s. 569						
	502.309.JH.1		hrast	→ s. 569						
	502.309.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 569						

✓ Kompatibilno

			Dupli umivaonici	Umivaonici sa površinom za odlaganje		Umivaonici, smanjena dubina		Umivaonici, tanki dizajn			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								







Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Umivaonici sa ormarićem					
		Sa prelivnim otvorom			Bez prelivnog otvora		
		Za jednu stojeću armaturu	Za dve stojeće armature	Za zidne slavine	Za jednu stojeću armaturu	Za dve stojeće armature	
	D, ø/spoljni prečnik (mm)						
Priključak umivaonika, sa zadržavanjem							
152.049.21.1 **Geberit Clou odvod umivaonika za ugradnju na malom prostoru, tanka izvedba, sa aktiviranjem preko poluge i poklopcem ventila** 	**32 mm**						
152.059.21.1 **Geberit Clou odvod umivaonika za ugradnju na malom prostoru, tanka izvedba, sa aktiviranjem preko poluge i poklopcem ventila** 	**40 mm**						
152.072.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom** 	**32 mm**	✓	✓[1]	✓[1]			
152.074.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom** 	**40 mm**	✓	✓[1]	✓[1]			
152.073.21.1 **Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje** 	**32 mm**	✓	✓	✓			
152.075.21.1 **Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje** 	**40 mm**	✓	✓	✓			
Priključak umivaonika, bez zadržavanja							
152.084.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila** 	**32 mm**						
152.093.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila** 	**40 mm**						
152.091.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila** 	**32 mm**				✓	✓	
152.092.21.1 **Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila** 	**40 mm**				✓	✓	

✓ Kompatibilno

[1] Naknadno se poručuje: 245.900.20.1

	Dupli umivaonici sa ormarićem				Ugradni umivaonik sa ormarićem		
Bez prelivnog otvora	Sa prelivnim otvorom		Bez prelivnog otvora				
Za zidne slavine	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine	Za jednu stojeću armaturu	Za dve stojeće armature	Za zidne slavine
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
		✓	✓1)				
		✓	✓1)				
		✓	✓				
		✓	✓				
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
✓			✓	✓			
✓			✓	✓			

Pregled asortimana – Geberit Smyle umivaonici i ormarići za umivaonik

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

						Umivaonik	
						Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom	Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku
						45 cm	50 cm
Bela, otvor za armaturu na sredini, sa vidljivim prelivom						500.222.01.1	500.256.01.1
Bela, bez otvora za armaturu, sa vidljivim prelivom							
Bela, otvor za armaturu levo i desno, sa vidljivim prelivom							
							
			Širina umivaonika			→ s. 485	→ s. 485
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje							
Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	500.350.00.1		45 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓	
	500.350.JK.1			Lava, graničnik vrata desno		✓	
	500.350.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata desno		✓	
	500.350.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata desno		✓	
	500.351.00.1			Bela, graničnik vrata levo		✓	
	500.351.JK.1			Lava, graničnik vrata levo		✓	
	500.351.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata levo		✓	
	500.351.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata levo		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Bela, graničnik vrata desno			✓
	500.363.JK.1			Lava, graničnik vrata desno			✓
	500.363.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata desno			✓
	500.363.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata desno			✓
	500.364.00.1			Bela, graničnik vrata levo			✓
	500.364.JK.1			Lava, graničnik vrata levo			✓
	500.364.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata levo			✓
	500.364.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata levo			✓
Ugradni ormarići za umivaonik							
Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima	500.365.00.1		55 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 565		
	500.365.JK.1			Lava, graničnik vrata desno			
	500.365.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata desno			
	500.365.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata desno			
	500.366.00.1			Bela, graničnik vrata levo			
	500.366.JK.1			Lava, graničnik vrata levo			
	500.366.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata levo			
	500.366.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata levo			
Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.352.00.1		60 cm	bela	→ s. 566		
	500.352.JK.1			lava			
	500.352.JL.1			peskovitosiva			
	500.352.JR.1			orahovina, američki orah			
	500.353.00.1		75 cm	bela			
	500.353.JK.1			lava			
	500.353.JL.1			peskovitosiva			
	500.353.JR.1			orahovina, američki orah			
	500.354.00.1		90 cm	bela			
	500.354.JK.1			lava			
	500.354.JL.1			peskovitosiva			
	500.354.JR.1			orahovina, američki orah			
	500.355.00.1		120 cm	bela			
	500.355.JK.1			lava			
	500.355.JL.1			peskovitosiva			
	500.355.JR.1			orahovina, američki orah			
Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik							
Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke	500.356.00.1		120 cm	bela	→ s. 570		
	500.356.JK.1			lava			
	500.356.JL.1			peskovitosiva			
	500.356.JR.1			orahovina, američki orah			

✓ Kompatibilno

	Umivaonici					Dvostruki umivaonik
	Geberit Smyle Square umivaonik					Geberit Smyle Square dupli umivaonik
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ s. 453	→ s. 453	→ s. 453	→ s. 453	→ s. 453	→ s. 458
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Pregled asortimana – Geberit VariForm umivaonici i ormarići za umivaonik

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli	Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu	Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni	
					Spoljni prečnik 40 cm	Spoljni prečnik 45 cm	Širina 55 cm	
Bela, bez otvora za armaturu, bez preliva					500.768.01.2		500.771.01.2	
Bela, otvor za armaturu na sredini, sa vidljivim prelivom						500.769.01.2		
Bela, otvor za armaturu na sredini, bez preliva						500.770.01.2		
								
					→ s. 475	→ s. 476	→ s. 476	
Širina 75 cm								
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom	501.159.00.1		bela	→ s. 573	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		lava	→ s. 573	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 573	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		hrast	→ s. 573	✓	✓	✓	
Širina 90 cm								
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom	501.165.00.1		bela	→ s. 573	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		lava	→ s. 573	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 573	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		hrast	→ s. 573	✓	✓	✓	
Širina 120 cm								
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom	501.171.00.1		bela	→ s. 574	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		lava	→ s. 574	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 574	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		hrast	→ s. 574	✓	✓	✓	
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom	501.183.00.1		bela	→ s. 575	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		lava	→ s. 575	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 575	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		hrast	→ s. 575	✓	✓	✓	
Širina 135 cm								
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom	501.177.00.1		bela	→ s. 574	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		lava	→ s. 574	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 574	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		hrast	→ s. 574	✓	✓	✓	
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom	501.189.00.1		bela	→ s. 575	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		lava	→ s. 575	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 575	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		hrast	→ s. 575	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno


	Nasadni umivaonik					
	Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu	Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti	Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu	Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu	Geberit VariForm nadgradni umivao-nik, pravougaoni	Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu
	Širina 60 cm	Širina 55 cm	Širina 50 cm	Širina 60 cm	Širina 55 cm	Širina 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
						
	→ s. 477	→ s. 478	→ s. 478	→ s. 478	→ s. 479	→ s. 480
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Umivaonici


Mix & Match

Geberit ONE umivaonik CleanDrain









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Obim isporuke
- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm													
505.033.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez		57,9		60	14	48	37	37	2
505.034.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2
B / širina: 75 cm													
505.035.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez		72,5		75	14	48	37	37	2
505.036.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2
B / širina: 90 cm													
505.037.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
505.038.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
B / širina: 105 cm													
505.045.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Ne	bez	bez	18	101,9		105	14	48	37	37	4
505.046.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Ne	na sredini	bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
B / širina: 120 cm													
505.047.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	28	116,5		120	14	48	37	37	4
505.049.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	levo i desno	bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556


Pribor
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528

- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno



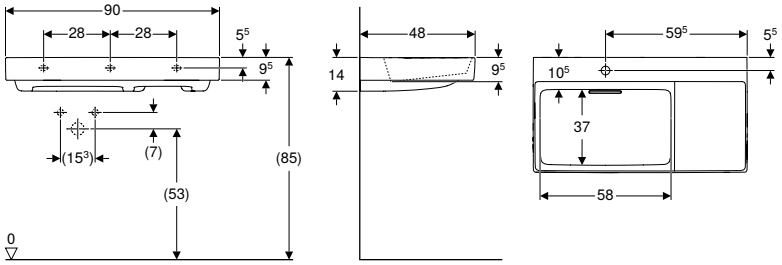

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Obim isporuke

- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Pre-liv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Tačke pri-čvršćenja	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm														
505.042.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	desno
505.039.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	levo	bez	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	desno

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556

Pribor


- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528

- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo



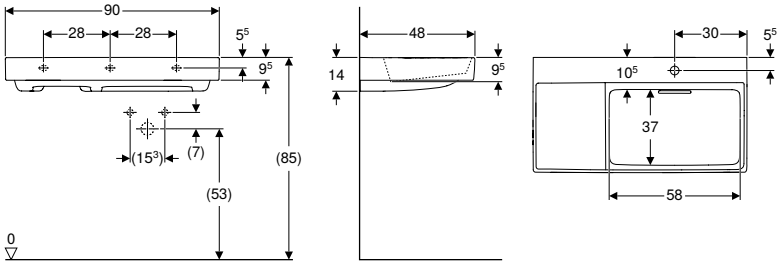

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Obim isporuke

- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Pre-liv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Tačke pri-čvršćenja	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm														
505.043.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	desno	bez	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	levo
505.044.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	levo

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556

Pribor


- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528


- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati


Mix & Match

Geberit ONE umivaonik









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Obim isporuke
- Umivaonik

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Vertikalni odvod

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm														
505.021.01.1	bela / KeraTect	Da	bez	bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2
505.020.01.1	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
B / širina: 75 cm														
505.021.01.2	bela / KeraTect	Da	bez	bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
505.020.01.2	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
B / širina: 90 cm														
505.021.01.3	bela / KeraTect	Da	bez	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
505.020.01.3	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
B / širina: 105 cm														
505.021.01.4	bela / KeraTect	Ne	bez	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
505.020.01.4	bela / KeraTect	Ne	na sredini	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
B / širina: 120 cm														
505.021.01.5	bela / KeraTect	Da	bez	bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4
505.022.01.5	bela / KeraTect	Da	levo i desno	bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4

Naknadno se poručuje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556


Pribor
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528
- Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 738
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 741


- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn, CleanDrain, smanjena dubina









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Obim isporuke
- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje


Prednosti
- Uska ivica
- Smanjena dubina
- Ugradni sifon
- Lebdeći dizajn
- Horizontalni odvod
- Sa slobodnim priključkom vode
- Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm					
500.390.01.3	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	bez	bez	13	40
500.390.01.2	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom	bez	bez	13	40
500.390.01.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom	bez	bez	13	40
B / širina: 120 cm					
500.392.01.3	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	bez	bez	13	40
500.392.01.2	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom	bez	bez	13	40
500.392.01.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom	bez	bez	13	40


Naknadno se poručuje
- Instalacioni elemenat za Geberit ONE umivaonik

Geberit Xeno² umivaonik









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm										
500.530.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez		57,2	30	58	14	48	2
B / širina: 90 cm										
500.531.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	12	87,2		88	14	48	4
B / širina: 120 cm										
500.550.01.1	bela / KeraTect	levo i desno	bez	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	24	117,2		118	14	48	4

Naknadno se poručuje
- Priključak umivaonika


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 551
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 552
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke → s. 554
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke → s. 555

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → s. 527

- Geberit priključak za umivaonik Clou, sa polugom za aktiviranje samo za umivaonike sa jednim otvorom za armaturu. Sa umivaonicima 60 i 90 cm sa jednim otvorom za armaturu kompatibilno samo ako su montirani bez donjeg ormana

Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje



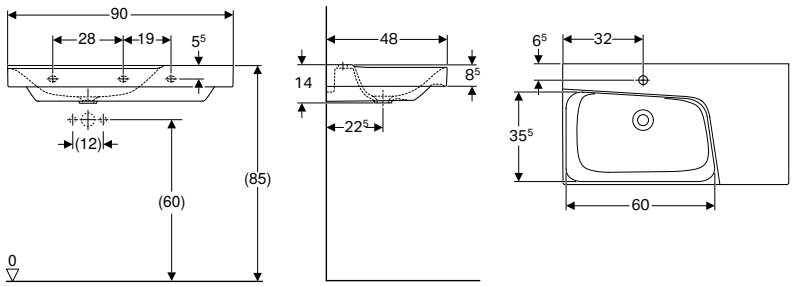

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm						
500.533.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	14	48	desno
500.535.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	14	48	levo
500.534.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	14	48	desno
500.536.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	14	48	levo

Naknadno se poručuje
- Priključak umivaonika

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom → s. 552
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke → s. 553


Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → s. 527

- Geberit priključak za umivaonik Clou, sa polugom za aktiviranje samo za umivaonike sa jednim otvorom za armaturu. Sa umivaonicima 60 i 90 cm sa jednim otvorom za armaturu kompatibilno samo ako su montirani bez donjeg ormana

Mix & Match

Geberit Acanto umivaonik



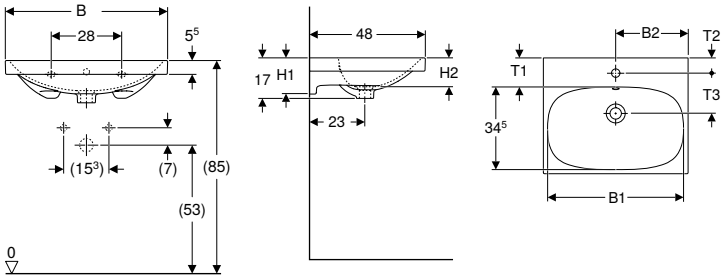

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.		Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B / širina: 60 cm															
500.620.01.2		bela	Da	na sredini	vidljivo	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
504.620.01.1	N	bela	Da	bez	vidljivo	57		59,5	17	15	12	48	11,5		
B / širina: 120 cm															
501.880.00.3 *		bela	Da	bez	vidljivo	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.7 *		bela	Da	bez	bez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.1		bela	Da	levo i desno	vidljivo	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.5 *		bela	Da	levo i desno	bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17

N: Novo, u isporuci od april 2025; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje



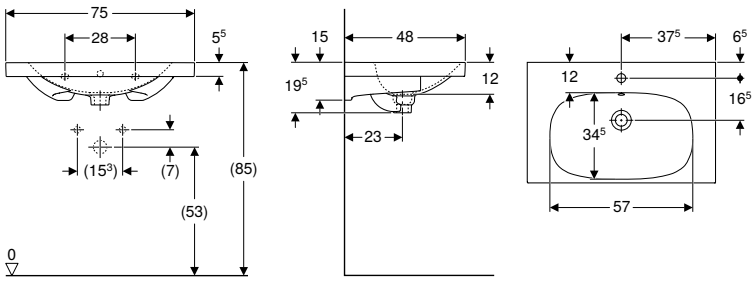

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm							
500.622.01.2	bela	Da	na sredini	vidljivo	74	19,5	48
B / širina: 90 cm							
500.623.01.2	bela	Da	na sredini	vidljivo	89	16,5	48
500.624.01.2	bela	Da	bez	vidljivo	89	16,5	48


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina



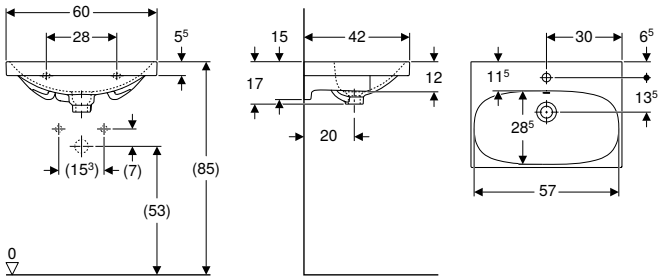

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm						
500.631.01.2	bela	na sredini	vidljivo	59,5	17	42


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina → s. 558

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



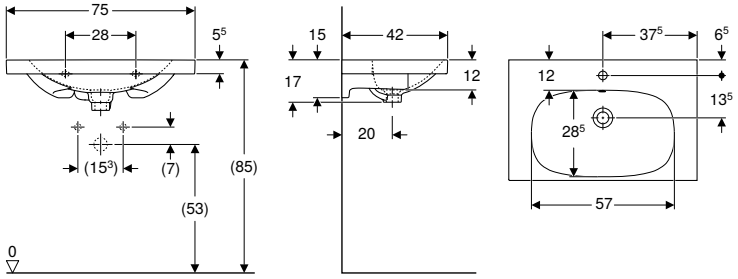

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Smanjena dubina
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.632.01.2	bela	na sredini	vidljivo	74	17	42

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina → s. 558

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit iCon umivaonik



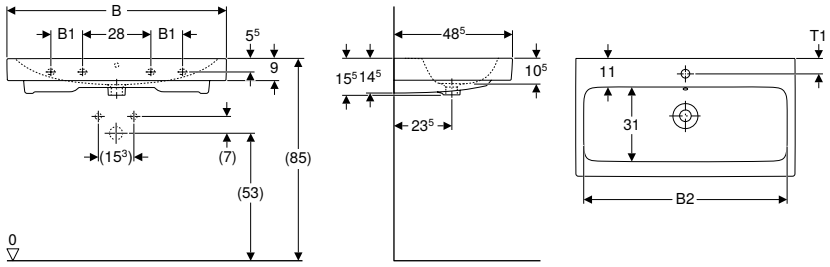

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm											
124060000	bela	Da	na sredini	vidljivo		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	bela	Da	na sredini	bez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	bela	Da	bez	vidljivo		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061000	bela	Da	bez	bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2
B / širina: 75 cm											
124075000	bela	Da	na sredini	vidljivo		69	74	15,5	48,5	6	2
124078000	bela	Da	bez	vidljivo		69	74	15,5	48,5		2
B / širina: 90 cm											
124090000	bela	Da	na sredini	vidljivo	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	bela	Da	bez	vidljivo	13	84	89	15,5	48,5		4
502.924.00.1	bela	Da	levo i desno	vidljivo	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4
B / širina: 120 cm											
124020000	bela	Da	levo i desno	vidljivo	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	bela	Da	bez	vidljivo	28	114,5	119	16	48,5		4

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon Light umivaonik



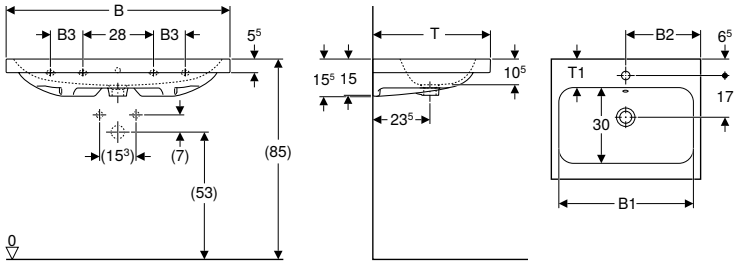

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm												
501.834.00.3 *	bela	Da	bez	vidljivo	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	bela	Da	bez	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.1	bela	Da	na sredini	vidljivo	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / širina: 75 cm												
501.835.00.3 *	bela	Da	bez	vidljivo	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	bela	Da	bez	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.1	bela	Da	na sredini	vidljivo	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / širina: 90 cm												
501.836.00.3 *	bela	Da	bez	vidljivo	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	bela	Da	bez	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.1	bela	Da	na sredini	vidljivo	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / širina: 120 cm												
501.837.00.3 *	bela	Da	bez	vidljivo	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	bela	Da	bez	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.1	bela	Da	levo i desno	vidljivo	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	bela	Da	levo i desno	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528


- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati


Mix & Match

Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 75 cm											
501.839.00.1	bela	Da	na sredini	vidljivo	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.3 *	bela	Da	bez	vidljivo	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.7 *	bela	Da	bez	bez	52	37,5		74	15,5	48	2
B / širina: 90 cm											
501.840.00.1	bela	Da	na sredini	vidljivo	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.3 *	bela	Da	bez	vidljivo	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.7 *	bela	Da	bez	bez	54	45	13	88,8	16	48	4

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556


Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit iCon Light umivaonik, smanjena dubina



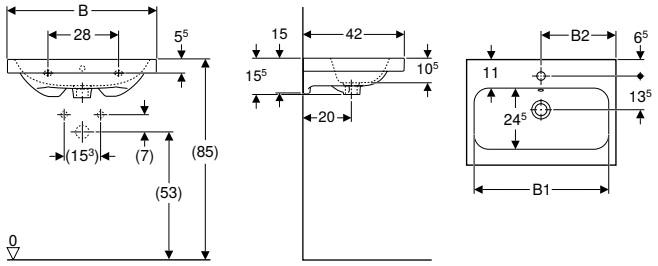

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm								
501.841.00.1	bela	na sredini	vidljivo	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	bela	bez	vidljivo	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	bela	na sredini	bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	bela	bez	bez	54	30	60	15,5	42
B / širina: 75 cm								
501.842.00.1	bela	na sredini	vidljivo	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	bela	bez	vidljivo	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	bela	na sredini	bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	bela	bez	bez	69	37,5	75	15,5	42

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina → s. 564


Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Smyle umivaonik



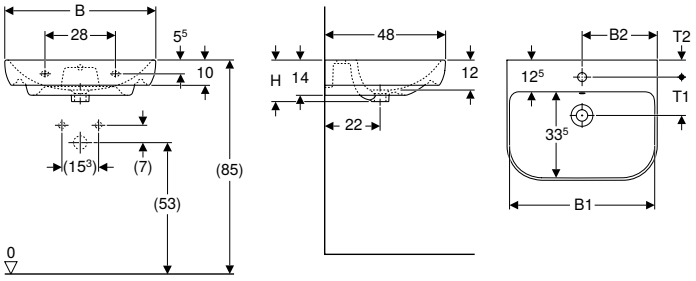

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm									
500.227.01.1	bela	na sredini	vidljivo	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 60 cm									
500.228.01.1	bela	na sredini	vidljivo	56,8	30	16,5	48	15	7
B / širina: 65 cm									
500.230.01.1	bela	na sredini	vidljivo	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 70 cm									
500.248.01.1	bela	na sredini	vidljivo	66,8	35	16,5	48	15	7


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova stub → s. 522
- Geberit Smyle polustub → s. 523


Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Geberit Smyle Square umivaonik









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 55 cm														
500.259.01.1	bela	na sredini	vidljivo		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2
501.574.00.1	bela	bez	vidljivo		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2
B / širina: 60 cm														
500.229.01.1	bela	na sredini	vidljivo		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
501.732.00.1 *	bela	na sredini	bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
B / širina: 75 cm														
500.249.01.1	bela	na sredini	vidljivo		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2
500.249.00.2	bela	bez	vidljivo		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2
B / širina: 90 cm														
500.251.01.1	bela	na sredini	vidljivo	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	bela	bez	vidljivo	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	bela	levo i desno	vidljivo	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
B / širina: 120 cm														
500.253.01.1	bela	levo i desno	vidljivo	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	bela	na sredini	vidljivo	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	bela	bez	vidljivo	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 565
- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 566
- Geberit Smyle polustub → s. 523
- Geberit Selnova stub → s. 522
- Geberit Selnova Square stub → s. 522

Pribor
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Geberit Selnova umivaonik



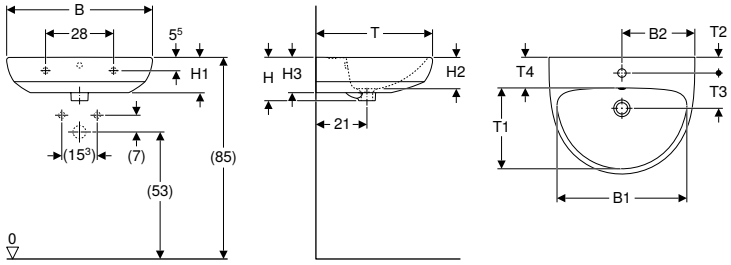

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Umivaonik

Prednosti
- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / širina: 55 cm														
500.315.01.7	bela	na sredini	vidljivo	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5
500.304.01.7	bela	bez	vidljivo	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
500.315.01.5 *	bela	bez	bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
B / širina: 60 cm														
500.305.01.7	bela	na sredini	vidljivo	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5
500.305.01.2 *	bela	bez	bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
500.305.01.5 *	bela	bez	vidljivo	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
B / širina: 65 cm														
500.297.01.7	bela	na sredini	vidljivo	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12
500.297.01.2 *	bela	bez	vidljivo	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova polustub → s. 524
- Geberit Selnova stub → s. 522

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Geberit Selnova Square umivaonik



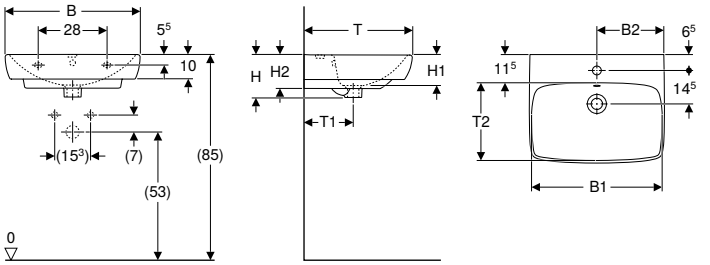

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Umivaonik

Prednosti
- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
500.290.01.4 *	bela	bez	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.291.01.7	bela	bez	vidljivo	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.2 *	bela	na sredini	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.7	bela	na sredini	vidljivo	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 60 cm												
500.300.01.4 *	bela	bez	vidljivo	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
502.792.00.7 *	bela	bez	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.2 *	bela	na sredini	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.7	bela	na sredini	vidljivo	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
B / širina: 65 cm												
500.299.01.2 *	bela	bez	vidljivo	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.4 *	bela	bez	bez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.5	bela	na sredini	vidljivo	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32

*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova stub → s. 522
- Geberit Selnova polustub → s. 524

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Geberit Selnova Square stalak ispod umivaonika samo za umivaonike 55–60 cm
- Geberit Selnova stalak ispod umivaonika samo za umivaonik 65 cm

Geberit Selnova Compact umivaonik



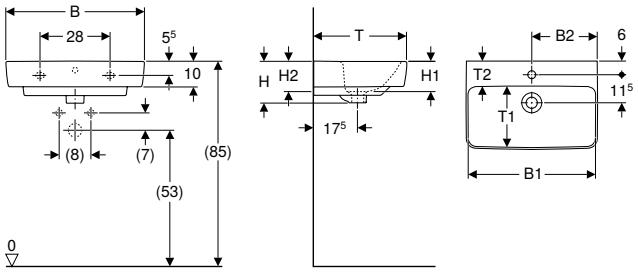

click & scan

Namene
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Može se kombinovati sa polustubom

Obim isporuke
- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
501.509.00.7	bela	na sredini	vidljivo	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 60 cm												
501.511.00.7	bela	na sredini	vidljivo	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 65 cm												
501.892.00.7	bela	bez	vidljivo	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.893.00.7	bela	bez	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.890.00.7	bela	na sredini	vidljivo	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5
501.891.00.7	bela	na sredini	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 524


Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Dvostruki umivaonici

Mix & Match

Geberit Acanto dupli umivaonik



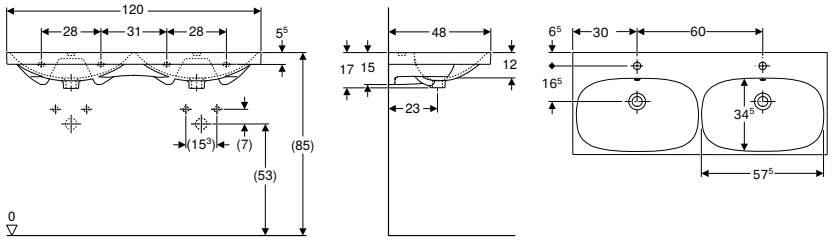

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.627.01.2	bela	Da	na sredini	vidljivo	17	48
500.628.01.2	bela	Da	bez	vidljivo	17	48

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke → s. 567
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 568
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 569

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon dupli umivaonik



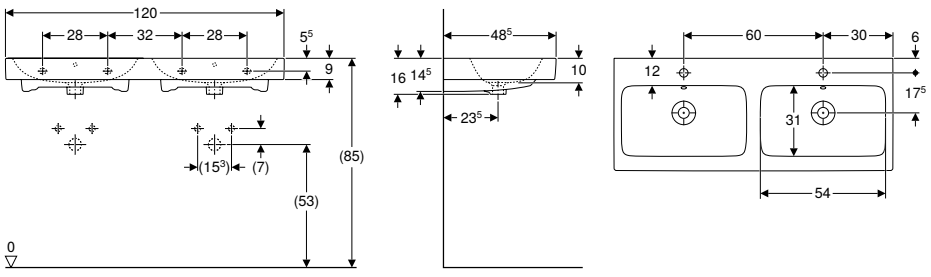

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
124120000	bela	Da	na sredini	vidljivo	16	48,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 568
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 569
- Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke → s. 567


Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528


- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati


Mix & Match

Geberit iCon Light dupli umivaonik









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm							
501.838.00.1	bela	Da	na sredini	vidljivo	118,4	15	48
501.838.00.3 *	bela	Da	bez	vidljivo	118,4	15	48
501.838.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	118,4	15	48
501.838.00.7 *	bela	Da	bez	bez	118,4	15	48

*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 568
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 569
- Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke → s. 567


Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528


- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit Smyle Square dupli umivaonik



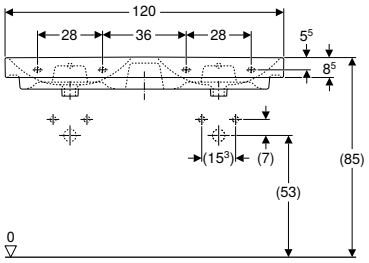





click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Može se kombinovati sa polustubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.223.01.1	bela	na sredini	vidljivo	118,4	16,5	48
500.224.01.1	bela	bez	vidljivo	118,4	16,5	48

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 570
- Geberit Smyle polustub → s. 523

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Ugradni umivaonici

Mix & Match

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain



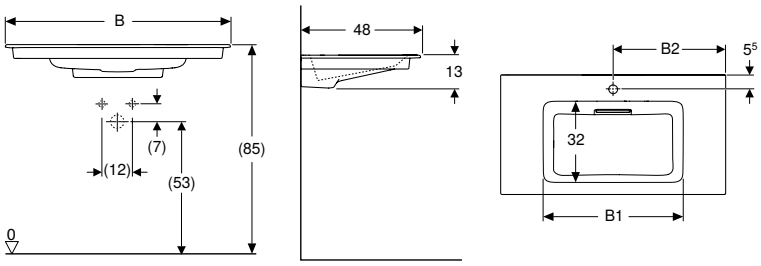

click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Uska ivica
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Obim isporuke
- Ugradni umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 60 cm										
505.001.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	49		60	13	48	sa obe strane
505.002.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	49	30	60	13	48	sa obe strane
B / širina: 75 cm										
505.003.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	55,5		75	13	48	sa obe strane
505.004.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	55,5	37	75	13	48	sa obe strane
B / širina: 90 cm										
505.005.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	55,5		90	13	48	sa obe strane
505.006.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	55,5	45	90	13	48	sa obe strane
B / širina: 105 cm										
505.014.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Ne	bez	bez	55,5		105	13	48	sa obe strane
505.015.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Ne	na sredini	bez	55,5	52	105	13	48	sa obe strane
B / širina: 120 cm										
505.016.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	55,5		120	13	48	sa obe strane
505.017.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	55,5	59,5	120	13	48	sa obe strane

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556


Pribor
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528

- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno



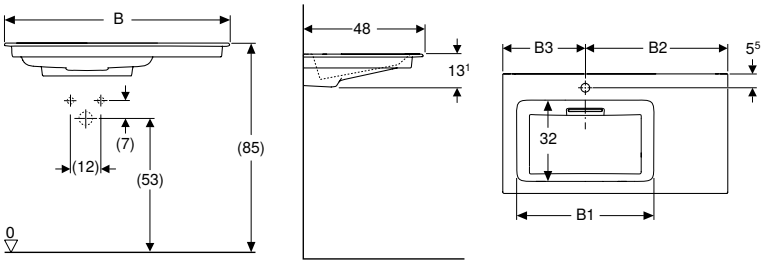

click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Uska ivica
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Obim isporuke
- Ugradni umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm											
505.008.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	desno
505.007.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	levo	bez	54,5	57	33	90	13,1	48	desno

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556


Pribor
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528

- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo



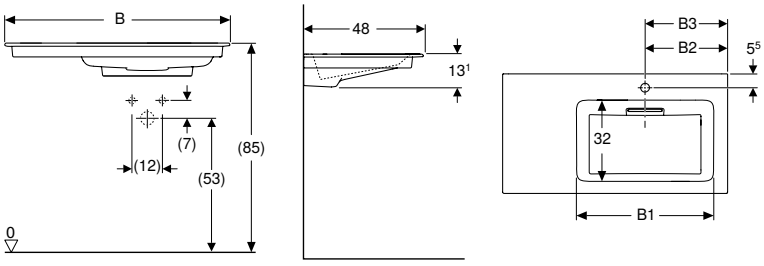

click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Uska ivica
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Obim isporuke
- Ugradni umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm											
505.009.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	desno	bez	54,5	33	33	90	13,1	48	levo
505.013.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	levo

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556


Pribor
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528

- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE ugradni umivaonik



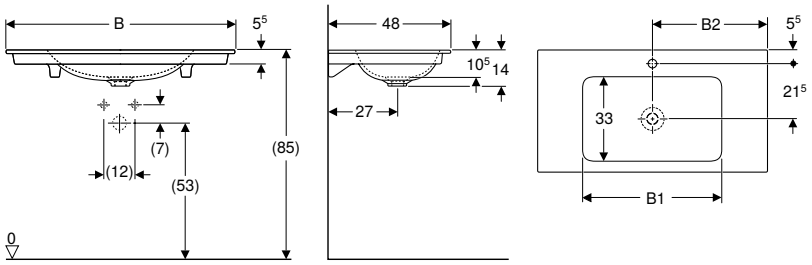

click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Uska ivica

Obim isporuke
- Ugradni umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 60 cm										
505.011.01.1	bela / KeraTect	Da	bez	bez	50,5	30	60	14	48	sa obe strane
505.010.01.1	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	50,5	30	60	14	48	sa obe strane
B / širina: 75 cm										
505.011.01.2	bela / KeraTect	Da	bez	bez	55	37,5	75	14	48	sa obe strane
505.010.01.2	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	55	37,5	75	14	48	sa obe strane
B / širina: 90 cm										
505.011.01.3	bela / KeraTect	Da	bez	bez	55	45	90	14	48	sa obe strane
505.010.01.3	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	55	45	90	14	48	sa obe strane
B / širina: 105 cm										
505.011.01.4	bela / KeraTect	Ne	bez	bez	55	52,5	105	14	48	sa obe strane
505.010.01.4	bela / KeraTect	Ne	na sredini	bez	55	52,5	105	14	48	sa obe strane
B / širina: 120 cm										
505.011.01.5	bela / KeraTect	Da	bez	bez	60	60	120	14	48	sa obe strane
505.010.01.5	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	60	60	120	14	48	sa obe strane

Naknadno se poručuje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556

Pribor
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 741

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina



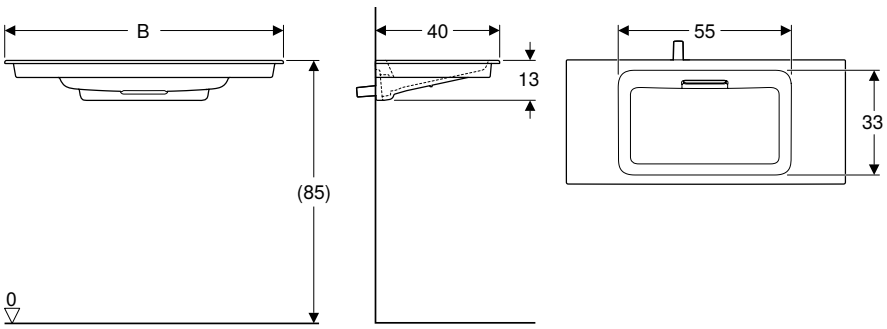

click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Smanjena dubina
- Uska ivica
- Ugradni sifon
- Ugradni ventil


Obim isporuke
- Ugradni umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.391.01.3	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	bez	skriveno	75	13	40
500.391.01.2	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom	bez	skriveno	75	13	40
500.391.01.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom	bez	skriveno	75	13	40
B / širina: 90 cm						
500.395.01.3	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	bez	skriveno	90	13	40
500.395.01.2	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom	bez	skriveno	90	13	40
500.395.01.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom	bez	skriveno	90	13	40
B / širina: 105 cm						
500.396.01.3	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	bez	skriveno	105	13	40
500.396.01.2	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom	bez	skriveno	105	13	40
500.396.01.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom	bez	skriveno	105	13	40


Naknadno se poručuje
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina → s. 571
- Instalacioni elemenat za Geberit ONE umivaonik

Geberit Xeno² ugradni umivaonik



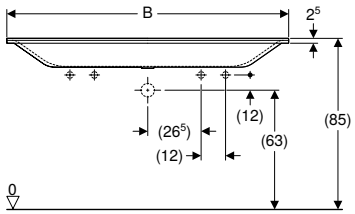





click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti
- Dva mesta za umivanje
- Uska ivica
- Antibakterijski
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 140 cm									
500.277.00.1	bela / mat	levo i desno	bez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	bela / mat	bez	bez	135			139,5	15	48
B / širina: 160 cm									
500.279.00.1	bela / mat	levo i desno	bez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	bela / mat	bez	bez	155			159,5	15	48


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke → s. 572

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → s. 527

Mix & Match

Geberit iCon ugradni umivaonik



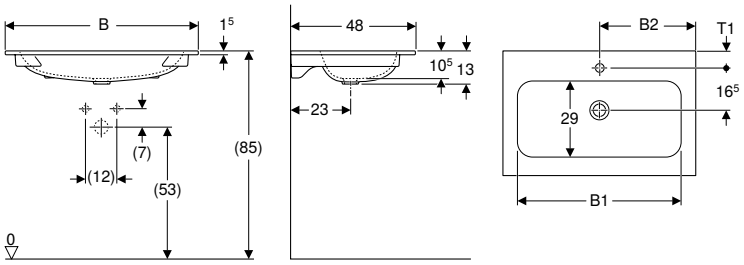

click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Prednosti
- Uska ivica

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 60 cm										
501.843.00.1	bela	Da	na sredini	bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	bela	Da	bez	bez	49	30	60	13	48	
B / širina: 75 cm										
501.844.00.1	bela	Da	na sredini	bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	bela	Da	bez	bez	63,5	37,5	75	13	48	
B / širina: 90 cm										
501.845.00.1	bela	Da	na sredini	bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	bela	Da	bez	bez	78,5	45	90	13	48	
B / širina: 120 cm										
501.846.00.1	bela	Da	levo i desno	bez	108	60	120	13	48	7

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556





Pribor
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 740
- Geberit Clou odvod umivaonika za ugradnju na malom prostoru, tanka izvedba, sa aktiviranjem preko poluge i poklopcem ventila → s. 743


- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Nadgradni umivaonici



Pregled asortimana – Geberit ONE nadgradni umivaonici i kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Geberit ONE nadgradni umivaonik, oblik činije				
Horizontalni odvod									
Bez otvora za slavinu, belo					505.050.00.1				
Sa otvorom za slavinu, belo					505.051.00.1				
Bez otvora za slavinu, belo mat					505.052.00.1				
Sa otvorom za slavinu, belo mat					505.053.00.1				
Vertikalni odvod									
Bez otvora za slavinu, belo					505.040.01.6				
Sa otvorom za slavinu, belo					505.041.01.6				
					Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke				
					Izrez, u sredini	Izrez, levo	Izrez, desno	Izrez, dvostruki	
									
Sa dve fioke		**Sa jednom fiokom**		**Od stranice**	→ s. 576	→ s. 576	→ s. 576	→ s. 576	
Širina 60 cm									
505.261.00.1		**505.071.00.1**		**bela, visoki sjaj**	→ s. 548	505.271.00.1				
505.261.00.2		**505.071.00.2**		**Bela mat**	→ s. 548	505.271.00.2				
505.261.00.3		**505.071.00.3**		**lava**	→ s. 548	505.271.00.3				
505.261.00.4		**505.071.00.4**		**peskovitosiva**	→ s. 548	505.271.00.4				
505.261.00.5		**505.071.00.5**		**hrast**	→ s. 548	505.271.00.5				
505.261.00.6		**505.071.00.6**		**orahovina, američki orah**	→ s. 548	505.271.00.6				
505.261.00.7		**505.071.00.7**		**greige**	→ s. 548	505.271.00.7				
505.261.00.8		**505.071.00.8**		**Matirana crna**	→ s. 548					
Širina 75 cm									
505.262.00.1		**505.072.00.1**		**bela, visoki sjaj**	→ s. 548	505.272.00.1				
505.262.00.2		**505.072.00.2**		**Bela mat**	→ s. 548	505.272.00.2				
505.262.00.3		**505.072.00.3**		**lava**	→ s. 548	505.272.00.3				
505.262.00.4		**505.072.00.4**		**peskovitosiva**	→ s. 548	505.272.00.4				
505.262.00.5		**505.072.00.5**		**hrast**	→ s. 548	505.272.00.5				
505.262.00.6		**505.072.00.6**		**orahovina, američki orah**	→ s. 548	505.272.00.6				
505.262.00.7		**505.072.00.7**		**greige**	→ s. 548	505.272.00.7				
505.262.00.8		**505.072.00.8**		**Matirana crna**	→ s. 548					
Širina 90 cm									
505.263.00.1		**505.073.00.1**		**bela, visoki sjaj**	→ s. 548	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		**505.073.00.2**		**Bela mat**	→ s. 548	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		**505.073.00.3**		**lava**	→ s. 548	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		**505.073.00.4**		**peskovitosiva**	→ s. 548	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		**505.073.00.5**		**hrast**	→ s. 548	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		**505.073.00.6**		**orahovina, američki orah**	→ s. 548	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		**505.073.00.7**		**greige**	→ s. 548	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		**505.073.00.8**		**Matirana crna**	→ s. 548					
Širina 105 cm									
505.264.00.1		**505.074.00.1**		**bela, visoki sjaj**	→ s. 548	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		**505.074.00.2**		**Bela mat**	→ s. 548	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		**505.074.00.3**		**lava**	→ s. 548	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		**505.074.00.4**		**peskovitosiva**	→ s. 548	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		**505.074.00.5**		**hrast**	→ s. 548	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		**505.074.00.6**		**orahovina, američki orah**	→ s. 548	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		**505.074.00.7**		**greige**	→ s. 548	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		**505.074.00.8**		**Matirana crna**	→ s. 548					


	Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik						
	Izrez, u sredini	Izrez, levo	Izrez, desno	Izrez, dvostruki			
					Elementi sa ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija za montažu	Elementi sa ogledalom, zidna montaža
	→ s. 580	→ s. 580	→ s. 580	→ s. 580	→ s. 652	→ s. 962	→ s. 652
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Geberit ONE nadgradni umivaonik, oblik činije			
Horizontalni odvod								
Bez otvora za slavinu, belo					505.050.00.1			
Sa otvorom za slavinu, belo					505.051.00.1			
Bez otvora za slavinu, belo mat					505.052.00.1			
Sa otvorom za slavinu, belo mat					505.053.00.1			
Vertikalni odvod								
Bez otvora za slavinu, belo					505.040.01.6			
Sa otvorom za slavinu, belo					505.041.01.6			
					Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke			
					Izrez, u sredini	**Izrez, levo**	**Izrez, desno**	**Izrez, dvostruki**
								
Širina 120 cm								
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**bela, visoki sjaj**	**→ s. 549**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Bela mat**	**→ s. 549**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lava**	**→ s. 549**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**peskovitosiva**	**→ s. 549**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**hrast**	**→ s. 549**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**orahovina, američki orah**	**→ s. 549**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**greige**	**→ s. 549**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Matirana crna**	**→ s. 549**					
Sa četiri fioke		**Sa dve fioke**								
Širina 135 cm								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**bela, visoki sjaj**	**→ s. 550**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Bela mat**	**→ s. 550**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	**→ s. 550**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**peskovitosiva**	**→ s. 550**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**hrast**	**→ s. 550**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**orahovina, američki orah**	**→ s. 550**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**greige**	**→ s. 550**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Matirana crna**	**→ s. 550**					
Armature za umivaonik[1]								
116.464.21.1		**Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju**		**sjajna hrom**	**→ s. 726**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				**Matirana crna**	**→ s. 726**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju**		**sjajna hrom**	**→ s. 727**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				**Matirana crna**	**→ s. 727**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Kompatibilno


[1] Za umivaonike bez otvora za armaturu; potreban je odgovarajući Geberit Duofix instalacioni element
[2] Armatura za umivaonike nije kompatibilna sa širinom 60 cm
[3] Armatura za umivaonike nije kompatibilna sa širinom 120 cm

	Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik						
	Izrez, u sredini	Izrez, levo	Izrez, desno	Izrez, dvostruki	Elementi sa ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija za montažu	Elementi sa ogledalom, zidna montaža
							
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain



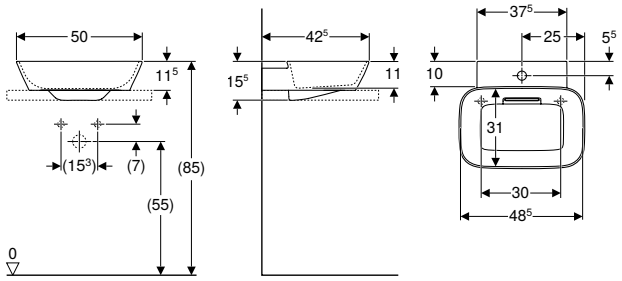

click & scan

Namene
- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Donja i zadnja strana izbrušene

Obim isporuke
- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm								
505.050.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Umivaonik: bela mat Maska: sjajna	Da	bez	bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.051.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Umivaonik: bela mat Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	48,6	15,5	42,5	31,2

Naknadno se poručuje
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 576
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 578


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 546
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 550
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562

Pribor
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije



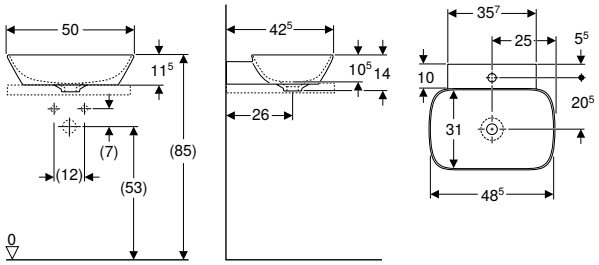

click & scan

Namene
- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Donja i zadnja strana izbrušene

Obim isporuke
- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.040.01.6	bela / KeraTect	Da	bez	bez	14	42,5
505.041.01.6	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	14	42,5

Naknadno se poručuje
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 576
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 578
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 546
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 550
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562


Pribor
- Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 738
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 741

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain



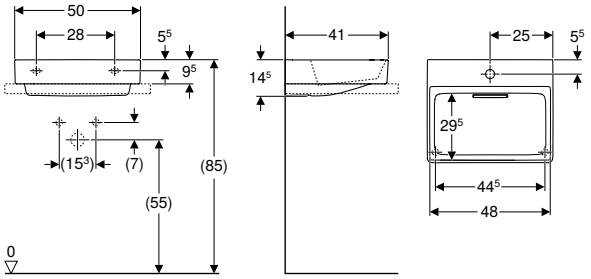

click & scan

Namene
- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Donja i zadnja strana izbrušene

Obim isporuke
- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 50 cm									
505.023.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	bez	bez	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Umivaonik: bela mat Maska: sjajna	Da	bez	bez	48	14,5	41	29,4	2
505.024.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Umivaonik: bela mat Maska: sjajna	Da	na sredini	bez	48	14,5	41	29,4	2

Naknadno se poručuje
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 580
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 582


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 546
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 550
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562

Pribor
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528

Mix & Match

Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni



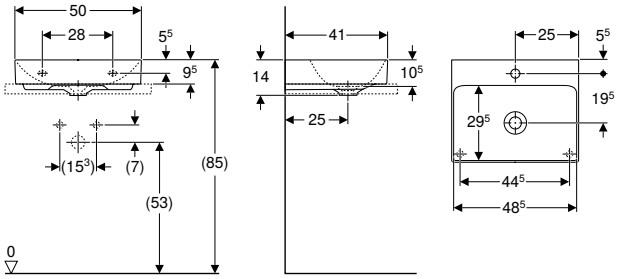

click & scan

Namene
- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Donja i zadnja strana izbrušene

Obim isporuke
- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.031.01.6	bela / KeraTect	Da	bez	bez	14	41
505.030.01.6	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	14	41

Naknadno se poručuje
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 580
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 582
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 550
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 546
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556

Pribor
- Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 738
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 741

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit iCon nadgradni umivaonik



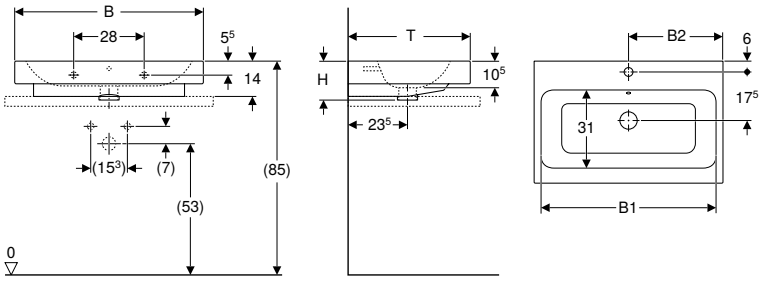

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Prednosti
- Zidno kačenje
- Donja i zadnja strana izbrušene


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
124560000	bela	na sredini	vidljivo	54,5	30	15,5	48,5
B / širina: 75 cm							
124575000	bela	na sredini	vidljivo	69	37,5	15,5	48,5
B / širina: 90 cm							
124590000	bela	na sredini	vidljivo	85	45	15,5	48,5

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Geberit iCon Light nadgradni umivaonik

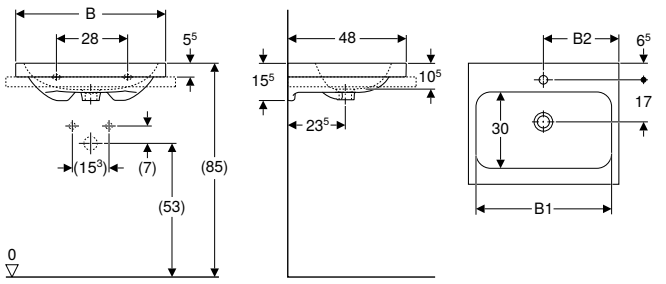

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Prednosti
- Zidno kačenje
- Donja i zadnja strana izbrušene

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
501.847.00.1	bela	na sredini	vidljivo	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	bela	bez	vidljivo	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	bela	na sredini	bez	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	bela	bez	bez	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	bela / mat	na sredini	vidljivo	54	30	15,5	48
B / širina: 75 cm							
501.848.00.1	bela	na sredini	vidljivo	68	37,5	15,5	48
501.848.00.3 *	bela	bez	vidljivo	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	bela	na sredini	bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	bela	bez	bez	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	bela / mat	na sredini	vidljivo	68	37,5	15,5	48

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 742
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 741
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli



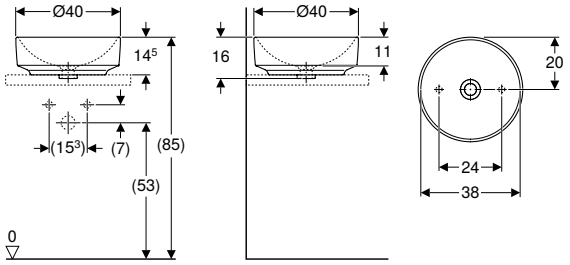

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / spoljni prečnik: 40 cm						
500.768.01.2	bela	bez	bez	40	16	40

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 573
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 574
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 575

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu



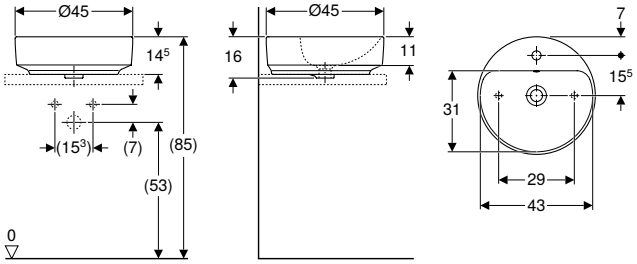

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / spoljni prečnik: 45 cm						
500.769.01.2	bela	na sredini	vidljivo	45	16	45
500.770.01.2 *	bela	na sredini	bez	45	16	45


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 573
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 574
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 575

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni



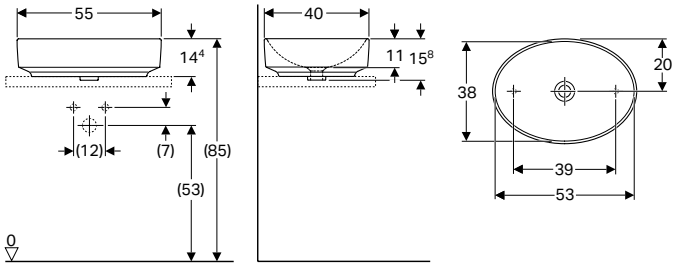

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.771.01.2	bela	bez	bez	15,8	40

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 573
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 574
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 575

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu



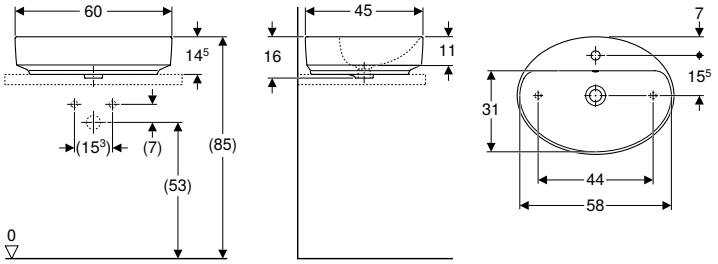

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.772.01.2	bela	na sredini	vidljivo	16	45
500.773.01.2 *	bela	na sredini	bez	16	45

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 573
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 574
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 575

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti



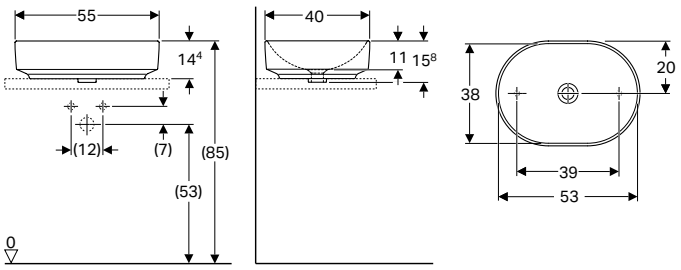

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.774.01.2	bela	bez	bez	15,8	40

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 573
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 574
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 575

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu



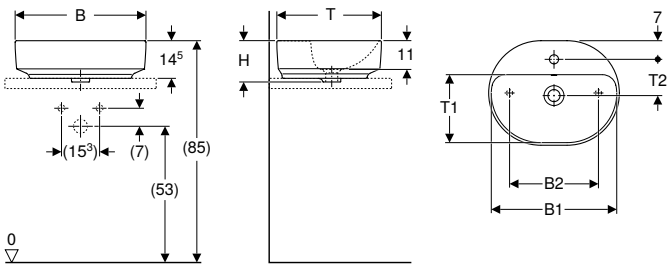

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm									
500.775.01.2	bela	na sredini	vidljivo	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	bela	na sredini	bez	48	34	16	40	26	14
B / širina: 60 cm									
500.777.01.2	bela	na sredini	vidljivo	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	bela	na sredini	bez	58	44	16	45	31	15,5


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 573
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 574
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 575

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni



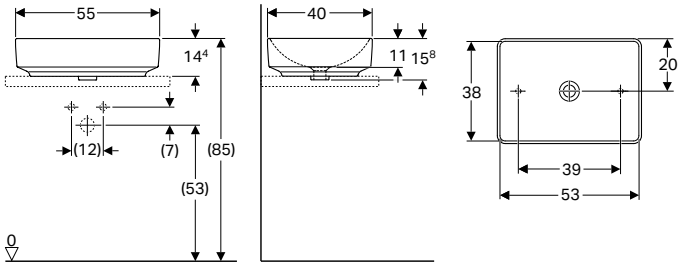

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.779.01.2	bela	bez	bez	15,8	40

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 573
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 574
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 575

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu



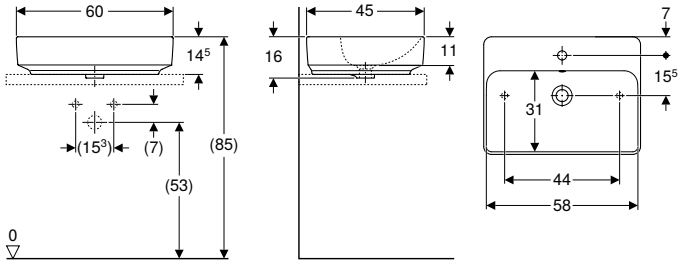

click & scan

Namene
- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm
- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.780.01.2	bela	na sredini	vidljivo	15,8	45
500.781.01.2 *	bela	na sredini	bez	15,8	45

*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 573
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 574
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 575

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Umivaonici za pranje ruku

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku CleanDrain



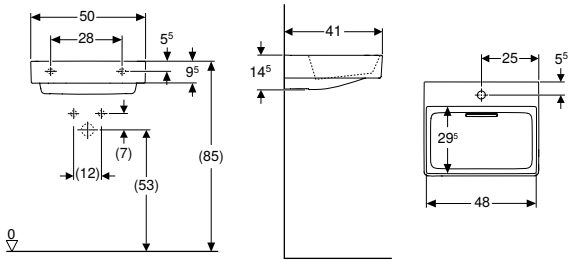

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora


Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Tačke pričvršćenja
505.018.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	bez	bez	50	48		50	14,5	41	29,5	2
505.019.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna	na sredini	bez	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2

Pribor
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 528

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku



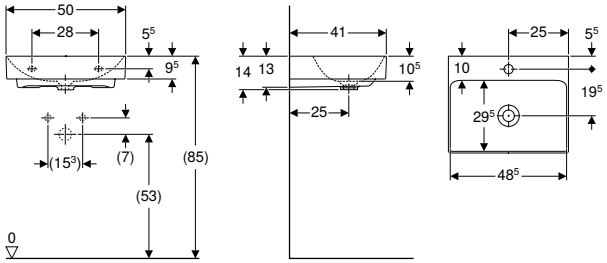

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Vertikalni odvod

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Tačke pričvršćenja
505.020.01.6	bela / KeraTect	na sredini	bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2
505.021.01.6	bela / KeraTect	bez	bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2


Naknadno se poručuje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Pribor
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528
- Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 738
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 741

- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku



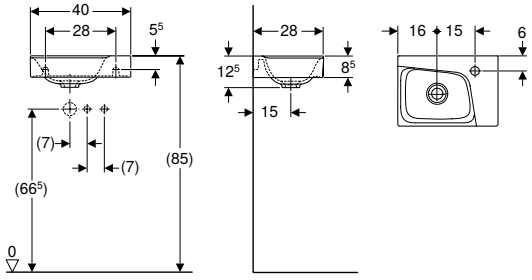

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.529.01.1	bela / KeraTect	desno	bez	12,5	28
500.528.01.1	bela / KeraTect	levo	bez	12,5	28

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 538

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → s. 527

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku



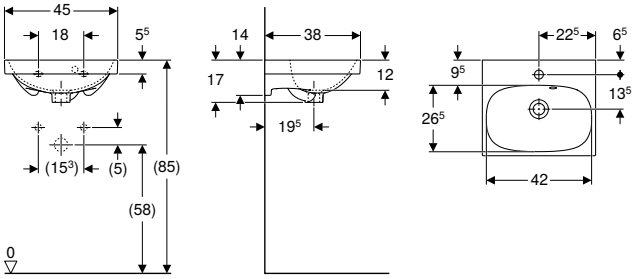

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Preliv, asimetrični

Br. art.		Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm						
500.636.01.2		bela	na sredini	vidljivo	17	38
504.636.01.1	N	bela	bez	vidljivo	17	38

N: Novo, u isporuci od april 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 540

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno



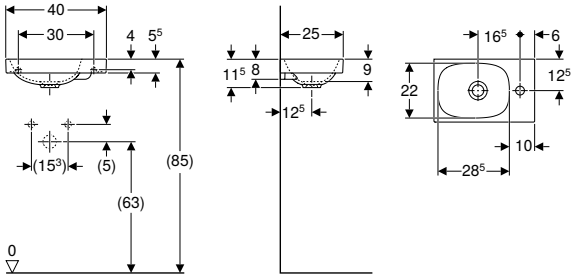

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.635.01.2	bela	desno	bez	11,5	25

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 539

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku



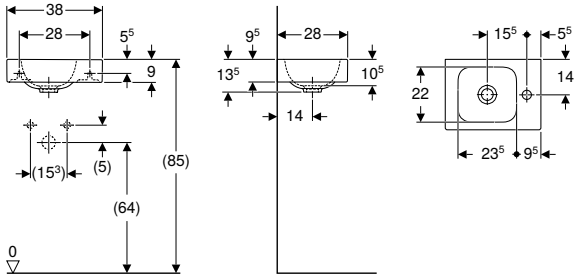

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 38 cm					
124736000	bela	desno	bez	13,5	28
124836000	bela	levo	bez	13,5	28

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 541

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje



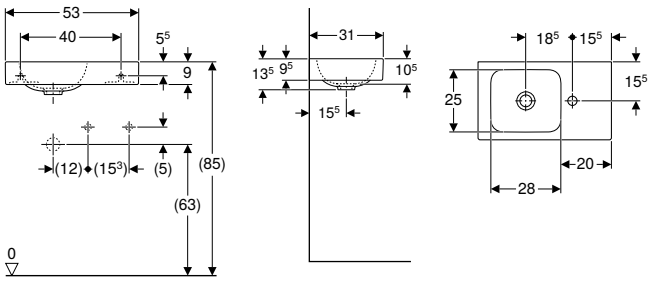

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 53 cm						
124053000	bela	desno	bez	13,5	31	desno
124153000	bela	levo	bez	13	31	levo

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 542

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku



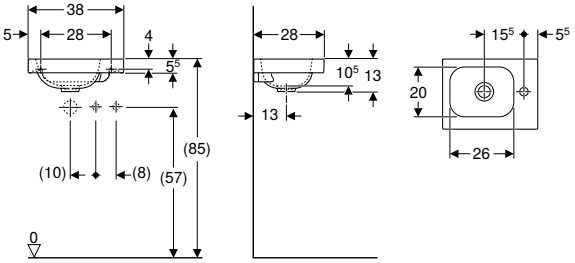

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 38 cm						
501.830.00.1	bela	desno	bez	13	28	desno
501.830.00.3 *	bela	bez	bez	13	28	desno
501.830.JT.1	bela / mat	desno	bez	13	28	desno
501.831.00.1	bela	levo	bez	13	28	levo
501.831.00.3 *	bela	bez	bez	13	28	levo
501.831.JT.1	bela / mat	levo	bez	13	28	levo


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 541

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje



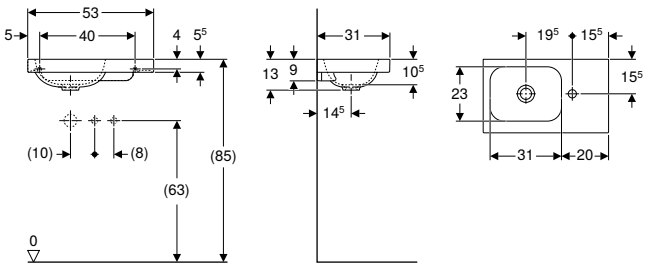

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 53 cm						
501.832.00.1	bela	desno	bez	13	31	desno
501.832.00.3 *	bela	bez	bez	13	31	desno
501.832.JT.1	bela / mat	desno	bez	13	31	desno
501.833.00.1	bela	levo	bez	13	31	levo
501.833.00.3 *	bela	bez	bez	13	31	levo
501.833.JT.1	bela / mat	levo	bez	13	31	levo


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 542

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku



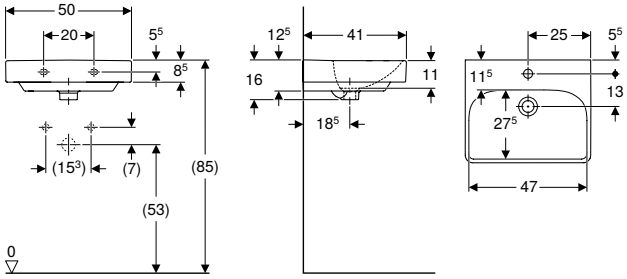

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.256.01.1	bela	na sredini	vidljivo	49,2	16	41

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 543
- Geberit Smyle polustub → s. 523
- Geberit Selnova Square stub → s. 522

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



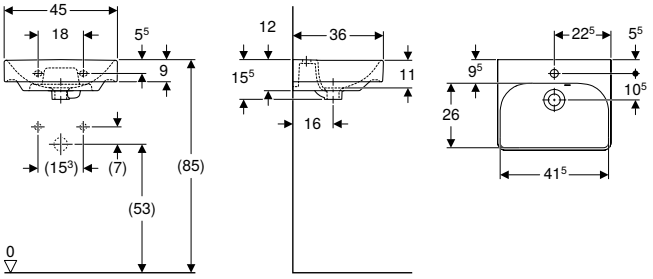

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Preliv, asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm						
500.222.01.1	bela	na sredini	vidljivo	44,2	15,5	36

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 543
- Geberit Smyle polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 523
- Geberit Selnova Square stub → s. 522

Pribor

- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 742
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



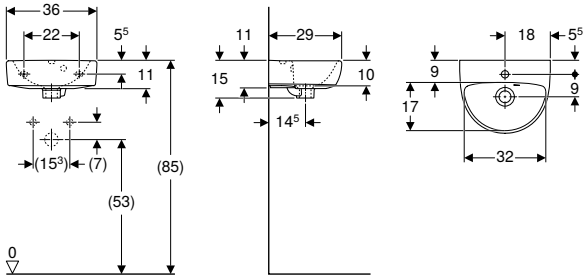

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku


Prednosti
- Preliv, asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.320.01.7	bela	na sredini	vidljivo	15	29

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku



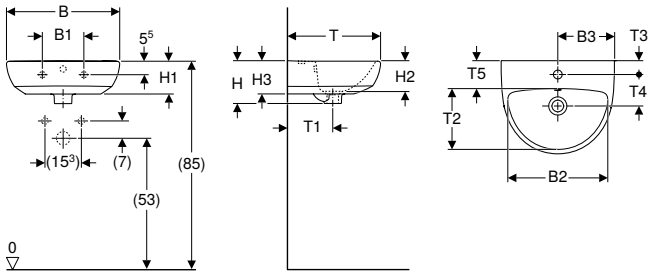

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti
- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 45 cm																
500.324.01.7	bela	na sredini	vidljivo	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5
B / širina: 50 cm																
500.295.01.7	bela	na sredini	vidljivo	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11
500.294.01.7	bela	bez	vidljivo	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova polustub → s. 524
- Geberit Selnova stub → s. 522

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

- Geberit Selnova polustub samo za lavaboe 50 cm

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku



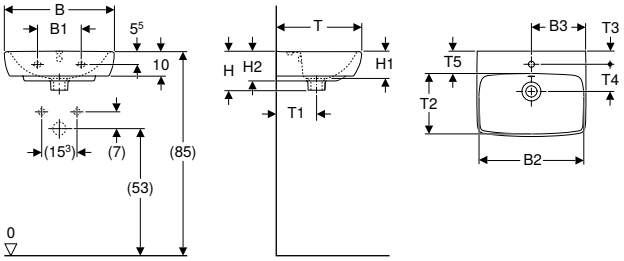

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 45 cm																
500.322.01.2 *	bela	na sredini	bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
500.322.01.7	bela	na sredini	vidljivo	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
B / širina: 50 cm																
500.301.01.7	bela	bez	vidljivo	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11
500.310.01.2 *	bela	na sredini	bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
500.310.01.7	bela	na sredini	vidljivo	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 524
- Geberit Selnova Square stub → s. 522
- Geberit Selnova stub → s. 522


Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Geberit Selnova polustub samo za lavaboe 50 cm

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



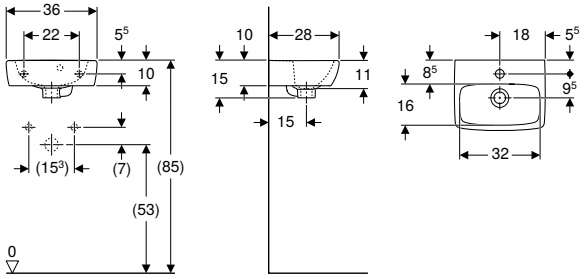

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti
- Preliv, asimetrični
- Može se kombinovati sa stubom


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.316.01.7	bela	na sredini	vidljivo	15	28

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square stub → s. 522

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku



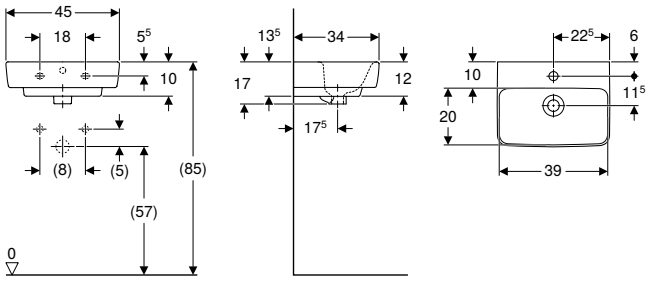

click & scan

Namene
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Može se kombinovati sa polustubom
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.561.00.7	bela	na sredini	vidljivo	17	34

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 524

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina



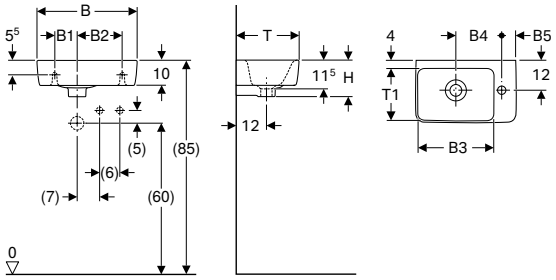

click & scan

Namene
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Asimetričan element
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 40 cm												
501.517.00.7	bela	desno	vidljivo	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
501.518.00.7	bela	levo	vidljivo	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
B / širina: 50 cm												
501.513.00.7	bela	desno	vidljivo	10	26	28	20	13	15	25	18	bez
501.506.00.7	bela	levo	vidljivo	10	26	28	20	13	15	25	18	bez

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



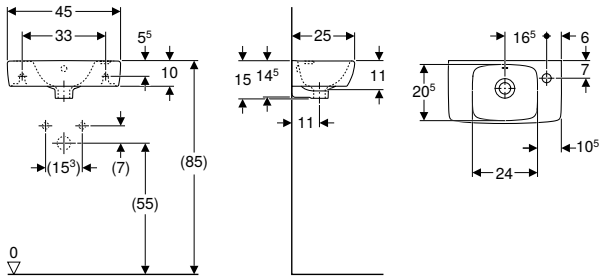

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element
- Smanjena dubina
- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom
- Sa površinom za odlaganje

Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
500.318.01.5	bela	desno	vidljivo	45	40,8	15	25	levo
500.319.01.5	bela	levo	vidljivo	45	40,8	15	25	desno

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square stub → s. 522

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



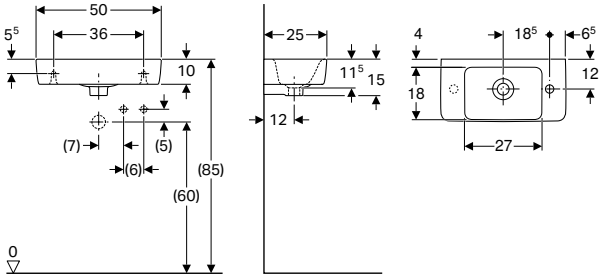

click & scan

Namene
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Sa površinom za odlaganje
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Umivaonici za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 50 cm						
501.507.00.7	bela	desno	vidljivo	15	25	levo

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon ugaoni umivaonik za pranje ruku



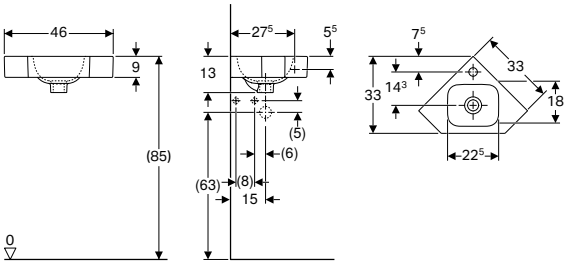

click & scan

Namene
- Za ugaonu montažu

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	fina pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 46 cm					
124729000	bela	na sredini	bez	13	33
124730000	bela	bez	bez	13	33

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Geberit Selnova ugaoni umivaonik za pranje ruku



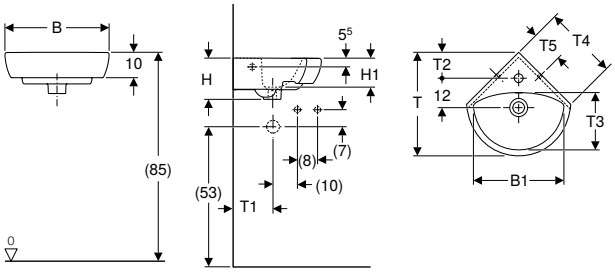

click & scan

Namene
- Za ugaonu montažu

Prednosti
- Može se kombinovati sa stubom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 41,5 cm												
500.326.01.5	bela	na sredini	vidljivo	36	16,5	11,5	41	22	10	22,5	29,5	11,5
B / širina: 59 cm												
501.050.00.5		na sredini	vidljivo	53	18	13	56	28,5	16,5	31,5	41,5	17


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova stub → s. 522

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

- Geberit Selnova stojeći stub samo za ugaoni umivaonik za pranje ruku 59 cm

Geberit Selnova Compact ugaoni umivaonik za pranje ruku



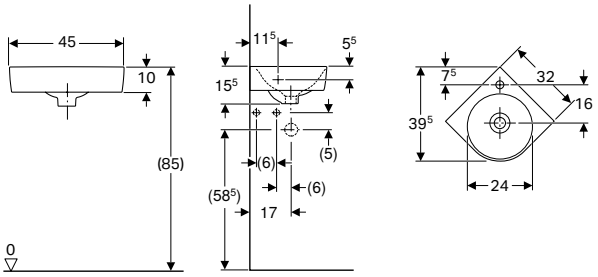

click & scan

Namene
- Za ugaonu montažu
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Ugaoni umivaonici za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.519.00.7	bela	na sredini	vidljivo	15,5	39,5

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 528

Poluugradni umivaonici

Geberit Selnova poluugradni umivaonik



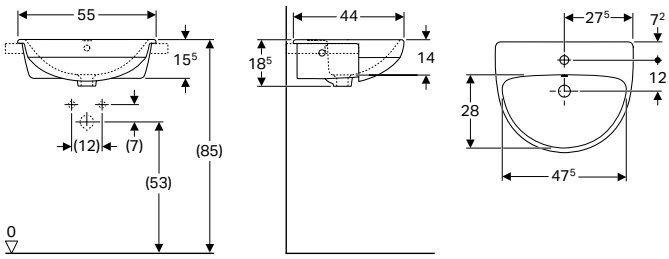

click & scan

Namene
- Za montažu u ploče umivaonika

Obim isporuke
- Poluugradni umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.311.01.7	bela	na sredini	vidljivo	18,5	44

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739

Geberit Selnova Square poluugradni umivaonik



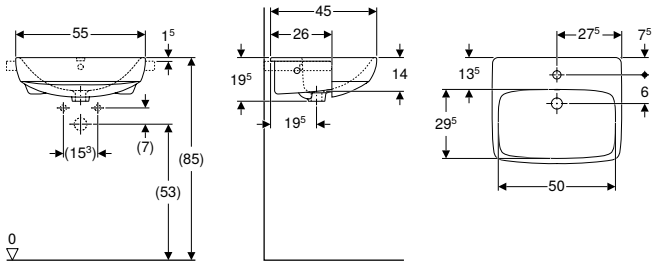

click & scan

Namene
- Za montažu u ploče umivaonika

Obim isporuke
- Poluugradni umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
501.467.00.7	bela	na sredini	vidljivo	19,5	45

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739

Geberit VariForm poluugradni umivaonik, okrugli



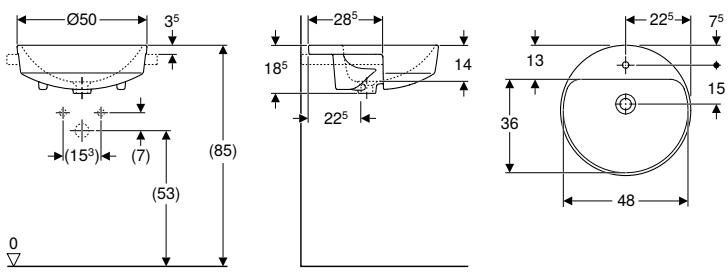

click & scan

Namene
- Za montažu u ploče umivaonika

Prednosti
- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.782.01.2	bela	50	na sredini	vidljivo	18,5	50

Geberit VariForm poluugradni umivaonik, pravougaoni



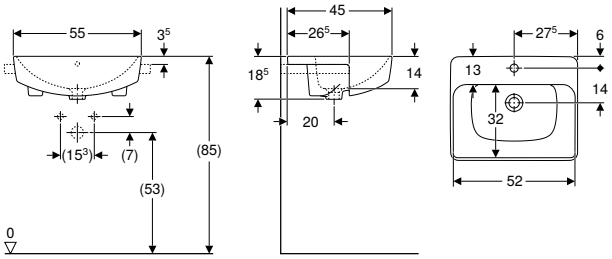

click & scan

Namene
- Za montažu u ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.681.01.1	bela	na sredini	vidljivo	18,5	45

Ugradni umivaonici

Geberit VariForm ugradni umivaonik, okrugli



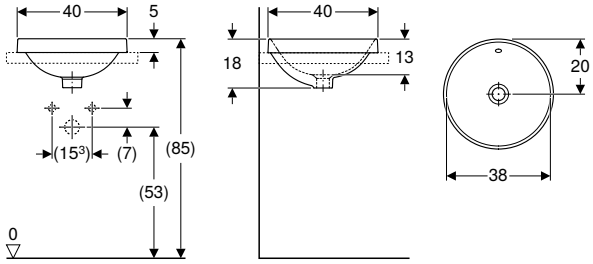

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm						
500.700.01.2	bela	40	bez	vidljivo	18	40
500.702.01.2 *	bela	40	bez	bez	18	40

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm ugradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu



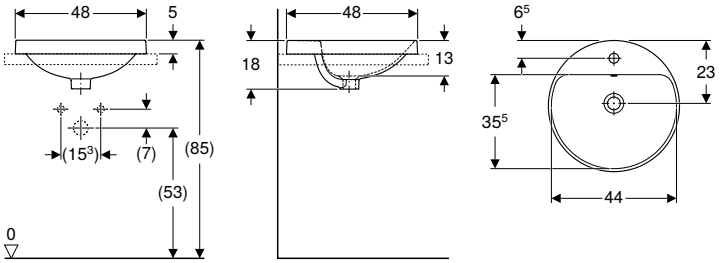

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 48 cm						
500.704.01.2	bela	48	na sredini	vidljivo	18	48
500.706.01.2 *	bela	48	na sredini	bez	18	48

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm ugradni umivaonik, ovalni



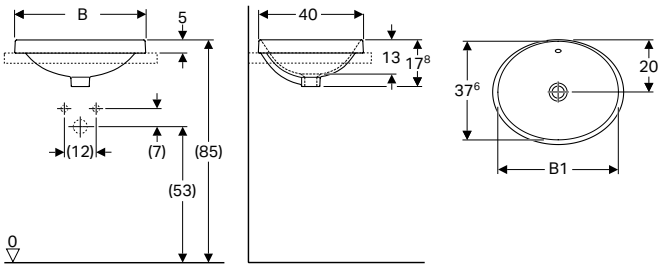

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.708.01.2	bela	bez	vidljivo	46	17,8	40
500.710.01.2 *	bela	bez	bez	46	17,8	40
B / širina: 55 cm						
500.716.01.2	bela	bez	vidljivo	53	17,8	40
500.718.01.2 *	bela	bez	bez	53	17,8	40

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm ugradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu



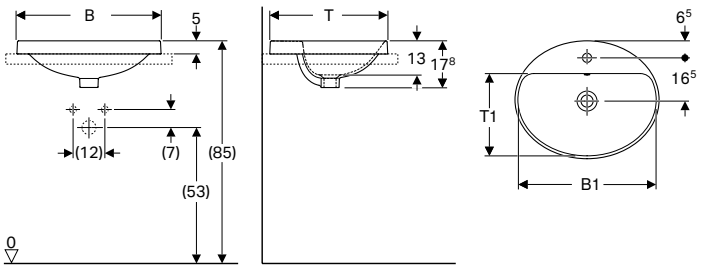

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 50 cm							
500.712.01.2	bela	na sredini	vidljivo	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2 *	bela	na sredini	bez	47,8	17,8	45	31,5
B / širina: 55 cm							
500.720.01.2	bela	na sredini	vidljivo	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2 *	bela	na sredini	bez	52,8	17,8	45	31,5
B / širina: 60 cm							
500.724.01.2	bela	na sredini	vidljivo	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2 *	bela	na sredini	bez	58	17,8	48	34,5

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm ugradni umivaonik, elipsasti



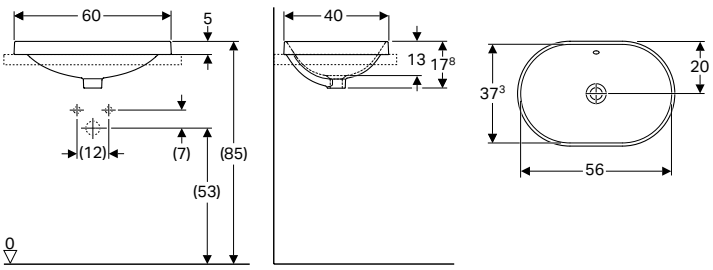

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.728.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8	40
500.730.01.2 *	bela	bez	bez	17,8	40

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm ugradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu



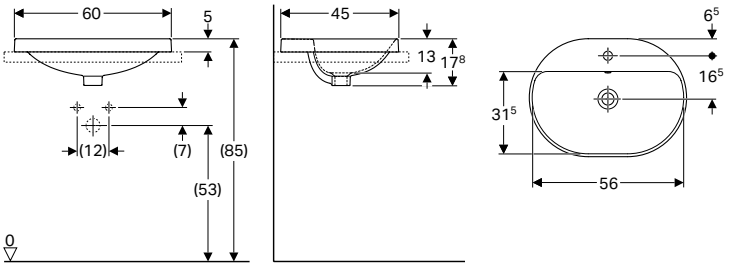

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.732.01.2	bela	na sredini	vidljivo	17,8	45
500.734.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8	45

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm ugradni umivaonik, pravougaoni



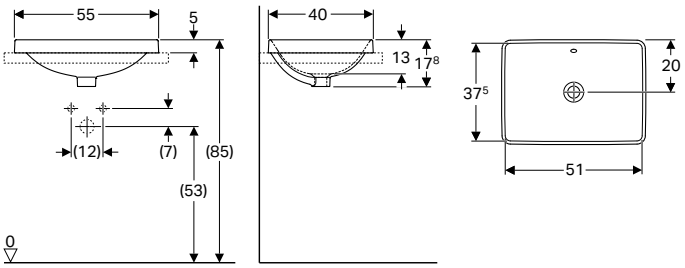

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.736.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8	40
500.738.01.2 *	bela	bez	bez	17,8	40

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm ugradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu



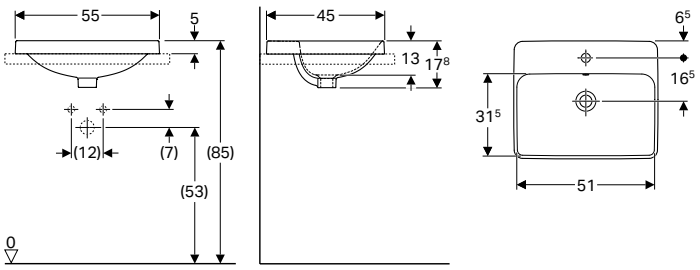

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina

Prednosti
- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.740.01.2	bela	na sredini	vidljivo	17,8	45
500.742.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8	45

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke



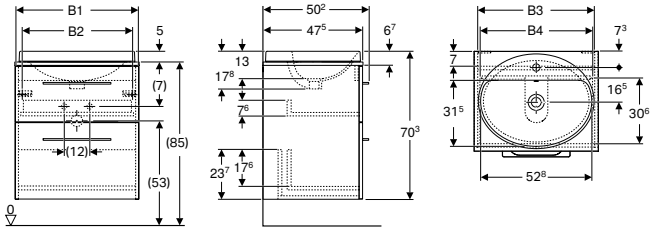

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika / visoko zbijena troslojna iverica
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Umivaonik
- Ormarić
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika sa izrezom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,1 cm										
502.868.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
B / širina: 79,1 cm										
502.872.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1 *	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 591
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 597
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 665
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 651

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627

Geberit Selnova Square ugradni umivaonik



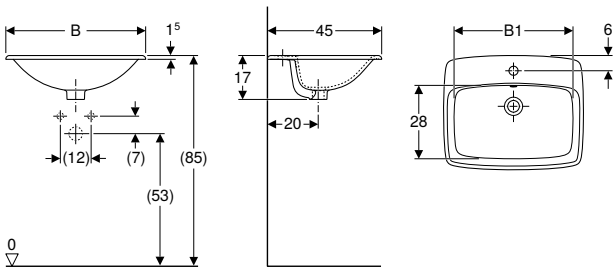

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Obim isporuke
- Ugradni umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
501.466.00.7	bela	na sredini	vidljivo	46	17	45
B / širina: 60 cm						
500.307.01.7	bela	na sredini	vidljivo	50	17	45

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739

Podgradni umivaonici

Geberit VariForm podgradni umivaonik, okrugli



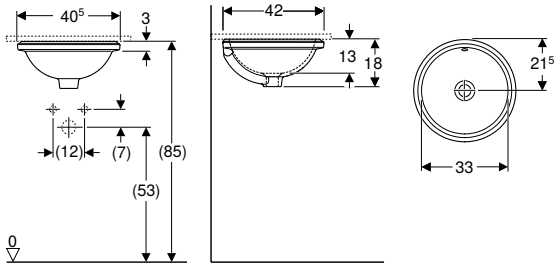

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozdo

Prednosti
- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40,5 cm					
500.744.01.2	bela	bez	vidljivo	18	42
500.746.01.2 *	bela	bez	bez	18	42

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm podgradni umivaonik, ovalni



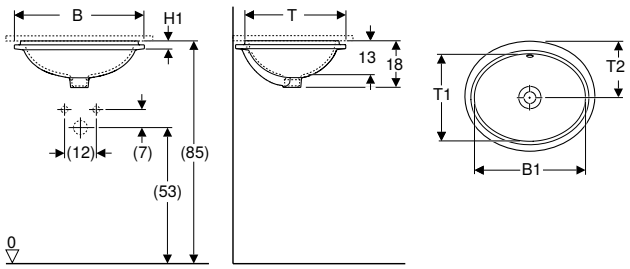

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 49,5 cm									
500.748.01.2	bela	bez	vidljivo	42	18	3	42	33	21,5
500.750.01.2 *	bela	bez	bez	42	18	3	42	33	21,5
B / širina: 56 cm									
500.752.01.2	bela	bez	vidljivo	50	18	5	46	40	23
500.754.01.2 *	bela	bez	bez	50	18	5	46	40	23

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm podgradni umivaonik, elipsasti



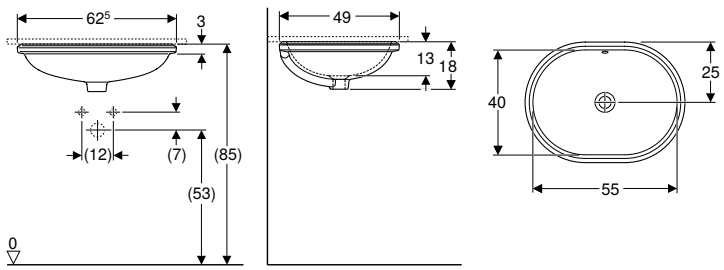

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 62,5 cm					
500.756.01.2	bela	bez	vidljivo	18	49
500.758.01.2 *	bela	bez	bez	18	49

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit VariForm podgradni umivaonik, pravougaoni



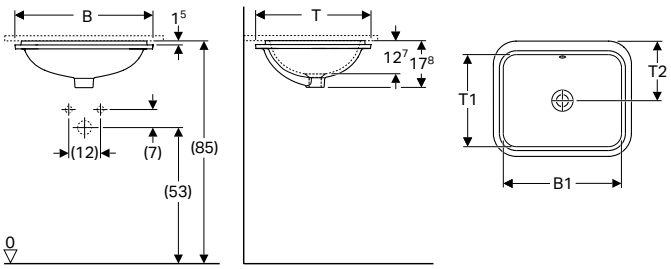

click & scan

Namene
- Za montažu ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 53 cm								
500.760.01.2	bela	bez	vidljivo	45	17,8	44	35	22
500.762.01.2 *	bela	bez	bez	45	17,8	44	35	22
B / širina: 58 cm								
500.764.01.2	bela	bez	vidljivo	50	17,8	49	40	24,5
500.766.01.2 *	bela	bez	bez	50	17,8	49	40	24,5


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Ugaoni umivaonici

Geberit Selnova Compact ugaoni umivaonik



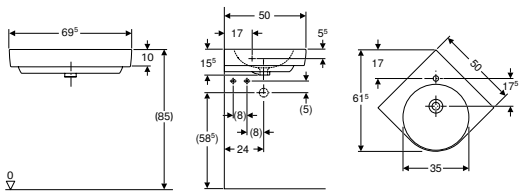

click & scan

Namene
- Za ugaonu montažu
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke
- Ugaoni umivaonik


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
501.508.00.7	bela	na sredini	vidljivo	69,5	69	15,5	61,5

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Umivaonici modela Comfort

Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe sa invaliditetom



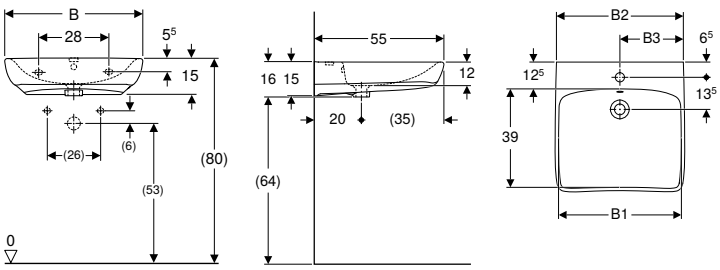

click & scan

Namene
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti
- Ergonomski oblikovane prednja strana
- Izlivno korito, ravno


Obim isporuke
- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm								
501.461.00.7	bela	na sredini	vidljivo	48	54	27,5	16	55
500.187.01.7	bela	na sredini	bez	48	54	27,5	16	55
B / širina: 60 cm								
502.771.00.7	bela	bez	bez	53	59		16	55
502.769.00.7	bela	na sredini	vidljivo	53	59	30	16	55
502.770.00.7	bela	na sredini	bez	53	59	30	16	55
B / širina: 65 cm								
501.463.00.7	bela	na sredini	vidljivo	58	64	32,5	16	55
500.188.01.7	bela	na sredini	bez	58	64	32,5	16	55

Pribor
- Geberit ugradni sifon za umivaonike, sa ugradnim kućištem, set za finu montažu, ventil sa sitom i prelivna cev, horizontalni odvod → s. 744
- Geberit komplet ugradnih sifona za umivaonik, horizontalni odvod → s. 744
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 745
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Geberit Selnova Comfort Square umivaonik za osobe sa invaliditetom



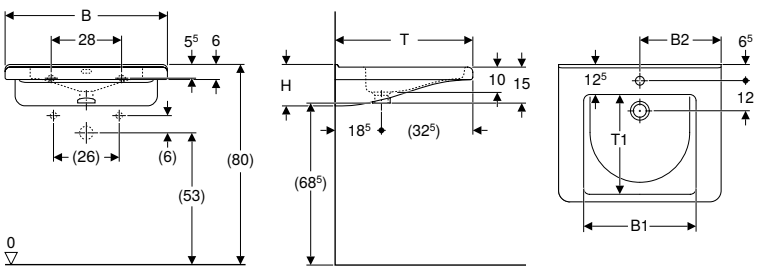

click & scan

Namene
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Umivaonik

Prednosti
- Četvrtasti dizajn
- Ergonomski oblikovane prednja strana
- Ergonomski oblikovane podloge za ruke
- Integrisano udubljenje ručice
- Izlivno korito, ravno
- Unutrašnji umivaonik sa dva sloja za delimično punjenje
- Ivica za direktni dodatak za ogledalo


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 55 cm								
500.787.01.7	bela	bez	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.785.00.7	bela	na sredini	vidljivo	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.786.00.7	bela	na sredini	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 65 cm								
500.790.01.7	bela	bez	bez	45	32,5	15,5	55	40
500.788.01.7	bela	na sredini	vidljivo	45	32,5	15,5	55	40
500.789.01.7	bela	na sredini	bez	45	32,5	15,5	55	40

Pribor
- Geberit ugradni sifon za umivaonike, sa ugradnim kućištem, set za finu montažu, ventil sa sitom i prelivna cev, horizontalni odvod → s. 744
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 745
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Geberit Publica umivaonik, okrugli dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom



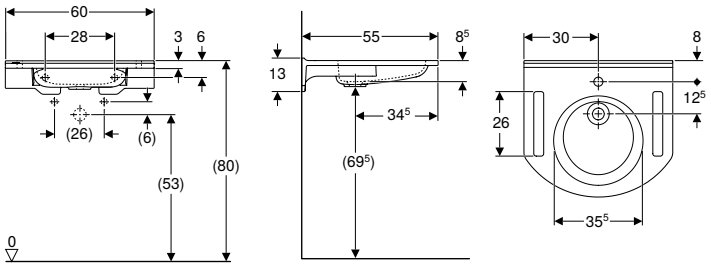

click & scan

Namene
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti
- Za osobe sa invaliditetom
- Izrezi za zadržavanje
- Izdignute ivice prema zidu
- Antibakterijski
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova


Obim isporuke
- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
402160016	alpsko bela / mat	na sredini	bez	13	55

Pribor
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 740
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 745
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit Publica umivaonik, četvrtasti dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom



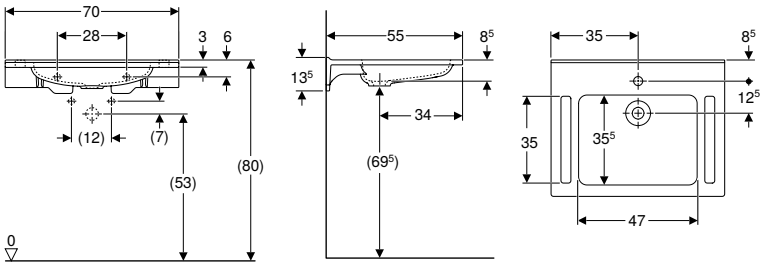

click & scan

Namene
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Obim isporuke
- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Za osobe sa invaliditetom
- Četvrtasti dizajn
- Izrezi za zadržavanje
- Izdignute ivice prema zidu
- Antibakterijski
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
402170016	alpsko bela / mat	na sredini	bez	13,5	55

Pribor
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 740
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 745
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747

Geberit Publica umivaonik, četvrtasti dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom, prilagođeno za osobe sa demencijom



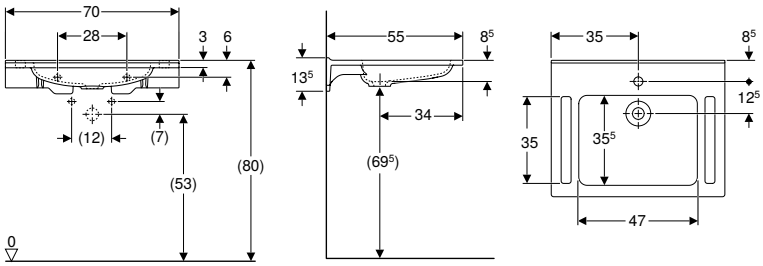

click & scan

Namene
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Obim isporuke
- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Za osobe sa invaliditetom
- Četvrtasti dizajn
- Izrezi za zadržavanje
- Izdignute ivice prema zidu
- Antibakterijski
- Otporan na udarce
- Prilagođeno za osobe sa demencijom
- Sa oznakama u boji radi lakše orijentacije
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova



Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
500.666.01.2	alpsko bela / mat	na sredini	bez	13,5	55

Pribor
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 740
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 740
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 745
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747


Umivaonici za decu

Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno	
					90 cm	90 cm	
alpsko bela					502.973.00.1	502.974.00.1	
Dekor u karmin crvenoj / narandžastoj boji					502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Dekor u okeansko plavoj / svetloplavoj boji					502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Dekor u šumsko zelenoj / svetlozelenoj boji					502.973.79.1	502.974.79.1	
							
					→ s. 511	→ s. 512	
Armature – izaberite opciju							
Mrežno napajanje	**hromirano**	116.209.21.1		→ s. 691	2	2	
	višebojno	577660000		→ s. 690	2	2	
Baterijsko napajanje	**hromirano**	116.208.21.1		→ s. 703	2	2	
	višebojno	577650000		→ s. 702	2	2	
Jednoručna baterija	**okeansko plava**	116.207.SX.1		→ s. 711	2	2	
	šumsko zelena	116.207.79.1		→ s. 711	2	2	
	crveni ruž	116.207.FY.1		→ s. 711	2	2	
	hromirano	116.207.21.1		→ s. 711	2	2	
	višebojno	571600000		→ s. 710	2	2	
Pribor, armature							
Mini thermostat		599113000		→ s. 732	2	2	
Zakretni ograničavač protoka		571410000		→ s. 732	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	
Sifoni – izaberite opciju							
Geberit cevni sifon za umivaonik i bide, horizontalni odvod	**alpsko bela**	151.113.11.1		→ s. 385	1	1	
Geberit cevni sifon za umivaonik, sa manžetnom, horizontalni odvod	**sjajna hrom**	151.105.21.1		→ s. 737	1	1	
Izlivni ventili – izabrati opciju							
Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik	**transparentna**	240.648.00.1		→ s. 745	1	1	
Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom		152.005.00.1		→ s. 747	1	1	
Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila	**sjajna hrom**	152.050.21.1		→ s. 143	1	1	
Za instalaciju u fazi grubih radova – izabrati opciju							
Postrojenje Duofix		111.486.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro		→ s. 885	2	2	
		111.486.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro		→ s. 886	2	2	
Installation solid walls		500.121.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik		→ s. 528	2	2	

Pregled prikazuje kompatibilnost i potrebnu količinu artikala (navedenih u redovima) za željeno Geberit Bambini područje za igru i pranje (navedeno u kolonama)


	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ s. 513	→ s. 514	→ s. 515	→ s. 516
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.786.00.1	2 + 1x 111.786.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2 + 1x 111.786.00.1	2 + 1x 111.786.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno
					90 cm	90 cm
					Bez otvora za slavinu	Bez otvora za slavinu
alpsko bela					502.973.00.2	502.974.00.2
Dekor u karmin crvenoj / narandžastoj boji					502.973.FY.2	502.974.FY.2
Dekor u okeansko plavoj / svetloplavoj boji					502.973.SX.2	502.974.SX.2
Dekor u šumsko zelenoj / svetlozelenoj boji					502.973.79.2	502.974.79.2
						
					→ s. 511	→ s. 512
Armature – izaberite opciju						
Piave	**Dužina 22 cm, pogledajte pregled asortimana – Geberit zidne slavine za umivaonike**				2	2
Brenta	**Dužina 22 cm, pogledajte pregled asortimana – Geberit zidne slavine za umivaonike**				2	2
Pribor, armature						
Zakretni ograničavač protoka		243.635.00.1		→ s. 728	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi
Sifoni – izaberite opciju						
Geberit cevni sifon za umivaonik i bide, horizontalni odvod	**alpsko bela**	151.113.11.1		→ s. 385	1	1
Geberit cevni sifon za umivaonik, sa manžetnom, horizontalni odvod	**sjajna hrom**	151.105.21.1		→ s. 737	1	1
Izlivni ventili – izabrati opciju						
Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik	**transparentna**	240.648.00.1		→ s. 745	1	1
Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom		152.005.00.1		→ s. 747	1	1
Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila	**sjajna hrom**	152.050.21.1		→ s. 143	1	1
Za instalaciju u fazi grubih radova – izabrati opciju						
Installation solid walls		500.121.00.1		→ s. 528	2	2
Dodatno se poručuje za Piave i Brenta zidne slavine						
Postrojenje GIS	**alpsko bela**	116.425.11.1 Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju		→ s. 728	2	2


Pregled prikazuje kompatibilnost i potrebnu količinu artikala (navedenih u redovima) za željeno Geberit Bambini područje za igru i pranje (navedeno u kolonama)


	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo	Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno
	140 cm	**140 cm**	**180 cm**	**180 cm**
	Bez otvora za slavinu	**Bez otvora za slavinu**	**Bez otvora za slavinu**	**Bez otvora za slavinu**
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ s. 513	**→ s. 514**	**→ s. 515**	**→ s. 516**
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi	Potrebno u kombinaciji sa izlivnim ventilima sa prelivnom cevi
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4


Umivaonici

Geberit Bambini umivaonik za decu









click & scan

Namene
- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove

Prednosti
- Asimetričan element
- Može se kombinovati sa polustubom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
326060000	bela	na sredini	bez	15,5	40


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 711
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 691
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija, više boja → s. 710
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje, više boja → s. 702
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje, više boja → s. 690

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 143
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 747
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 528

Višestruki umivaonici

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



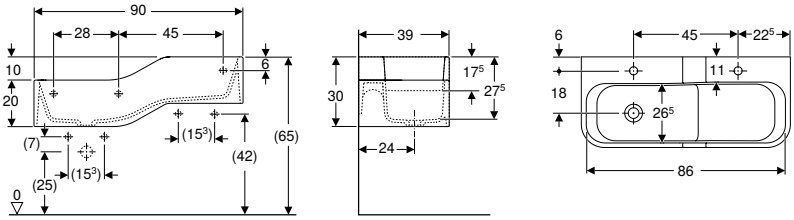

click & scan

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Dva mesta za umivanje
- Dve različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisani tobogan
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.973.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo	90	30	39
502.973.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo	90	30	39
502.973.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo	90	30	39
502.973.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo	90	30	39
Otvor za armaturu: levo i desno						
502.973.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo	90	30	39
502.973.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo	90	30	39
502.973.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo	90	30	39
502.973.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo	90	30	39

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 711
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 691

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature → s. 507
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine → s. 509

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



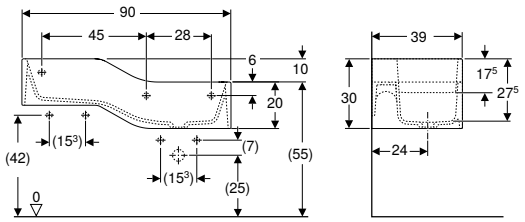

click & scan

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Dva mesta za umivanje
- Dve različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisani tobogan
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.974.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	desno	90	30	39
502.974.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	desno	90	30	39
502.974.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	desno	90	30	39
502.974.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	desno	90	30	39
Otvor za armaturu: levo i desno						
502.974.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	desno	90	30	39
502.974.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	desno	90	30	39
502.974.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	desno	90	30	39
502.974.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	desno	90	30	39

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 711
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 691


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature → s. 507
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine → s. 509

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



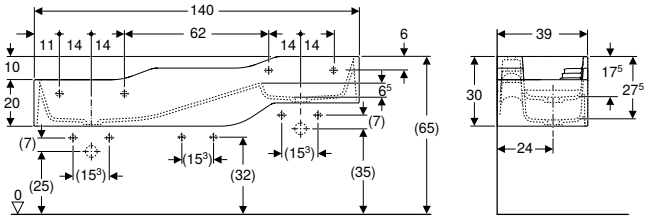

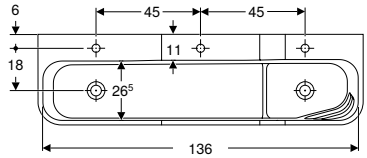

click & scan

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Tri mesta za umivanje
- Tri različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisana funkcija odlaganja sa toboganom i haptičkim područjem za vodene igre i multisenzorno iskustvo
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.975.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo i desno	140	30	39
Otvor za armaturu: na sredini, levo i desno						
502.975.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo i desno	140	30	39

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 711
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 691

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature → s. 507
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine → s. 509

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



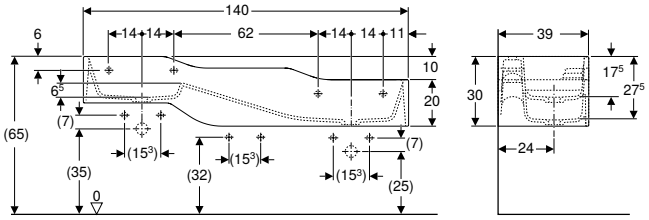

click & scan

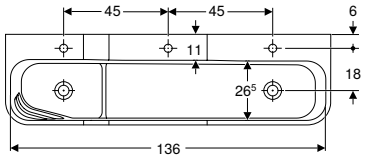

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Tri mesta za umivanje
- Tri različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisana funkcija odlaganja sa toboganom i haptičkim područjem za vodene igre i multisenzorno iskustvo
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.976.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo i desno	140	30	39
Otvor za armaturu: na sredini, levo i desno						
502.976.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo i desno	140	30	39

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 711
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 691

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature → s. 507
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine → s. 509

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



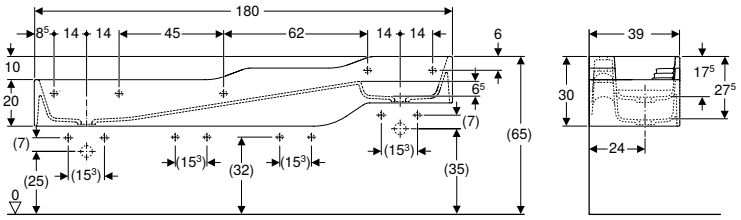

click & scan

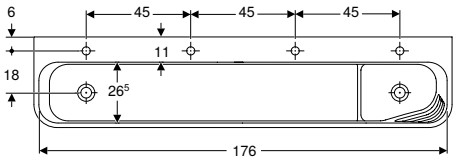

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Četiri mesta za umivanje
- Tri različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisana funkcija odlaganja sa toboganom i haptičkim područjem za vodene igre i multisenzorno iskustvo
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.977.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo i desno	180	30	39
Otvor za armaturu: levo i desno						
502.977.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo i desno	180	30	39

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 711
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 691


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature → s. 507
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine → s. 509

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



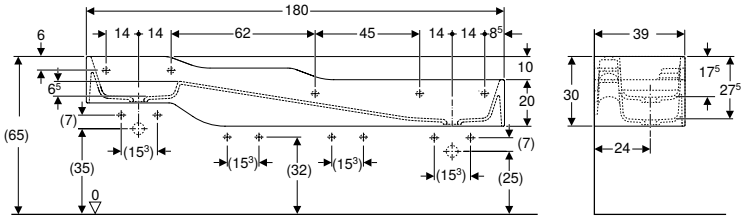

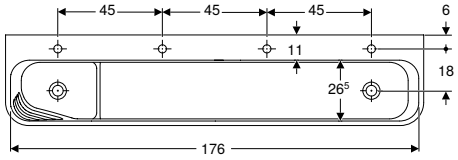

click & scan

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Četiri mesta za umivanje
- Tri različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisana funkcija odlaganja sa toboganom i haptičkim područjem za vodene igre i multisenzorno iskustvo
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.978.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo i desno	180	30	39
Otvor za armaturu: levo i desno						
502.978.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: bez	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: okeansko plava / svetloplava	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: šumsko zelena / svetlozelena	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela Dekor: karmin crvena / narandžasta	bez	levo i desno	180	30	39

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 711
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 703
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 691

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature → s. 507
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine → s. 509

Ostali višenamenski umivaonici

Izlivna korita

Geberit Publica izlivno korito za preklopnu rešetku



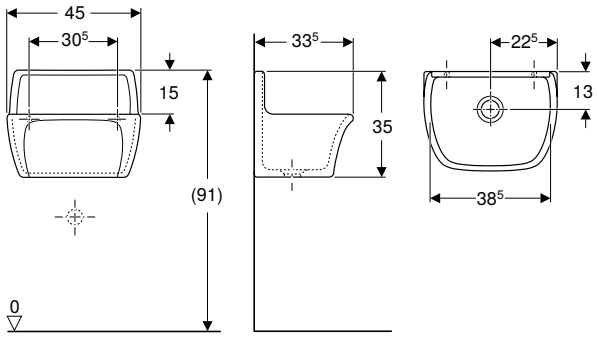

click & scan

Namene
- Za prosipanje otpadne vode
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Prednosti
- Otvor za odvod ø 62 mm

Obim isporuke
- Izlivno korito

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
367200000	bela	bez	45	35	33,5


Naknadno se poručuje
- Preklopna rešetka od nerđajućeg čelika, sa gumenim odbojnicima
- Zaštita za uglove izlivnog korita

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Publica sklopiva rešetka sa odbojnicima → s. 521
- Geberit Publica zaštita za ivicu korita → s. 521

Trokadero, konzolni

Geberit Publica trokadero sa preklopnom rešetkom



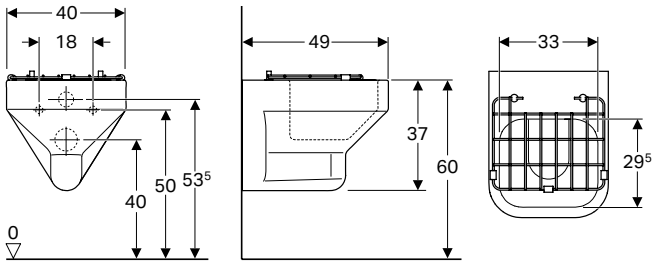

click & scan

Namene
- Za ugradne vodokotliće
- Za odlaganje otpadne vode, tečnog otpada i ljudskih izlučevina
- Za industriju i trgovinu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove

Prednosti
- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom

Obim isporuke
- Trokadero
- Preklopna rešetka od nerđajućeg čelika, sa gumenim odbojnicima

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201680600	bela / KeraTect	bez	40	37	49

Višenamenski umivaonici

Geberit Publica višenamenski umivaonik sa prelivom



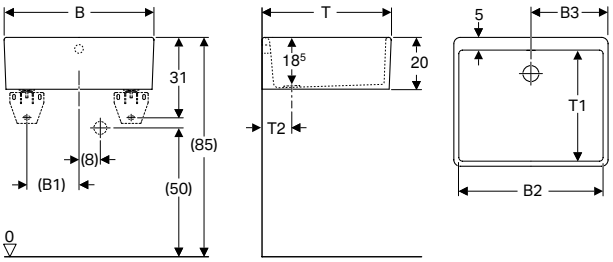

click & scan

Namene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na zidna sidra
- Za montažu na radne ploče
- Za prosipanje otpadne vode
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Prednosti
- Sa jednim koritom
- Sa prelivom
- Otvor za odvod ø 62 mm

Obim isporuke
- Višenamenski umivaonik
- Odvodni komplet
- Prelivna garnitura

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
361350000	bela	vidljivo	50	16	46,5	25	20	39	32	14
361360000	bela	vidljivo	60	20	56,5	30	20	50	43	13
361370000	bela	vidljivo	70	25	66	35	20	50	43	14

Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik → s. 521

Geberit Publica višenamenski umivaonik bez preliva, visine 13 cm



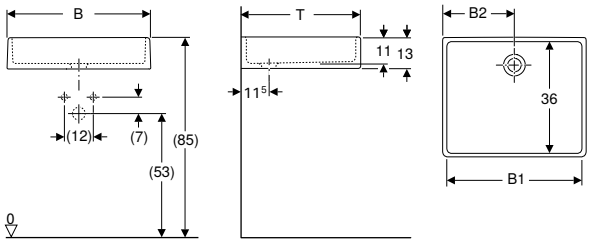

click & scan

Namene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Prednosti
- Sa jednim koritom
- Bez preliva
- Otporno na kiseline
- Otvor za odvod ø 62 mm

Obim isporuke
- Višenamenski umivaonik

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
360050000	bela	bez	50	46	25	13	40
360060000	bela	bez	60	56	30	13	40

Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik → s. 521

Geberit Publica višenamenski umivaonik bez preliva, visine 20 cm



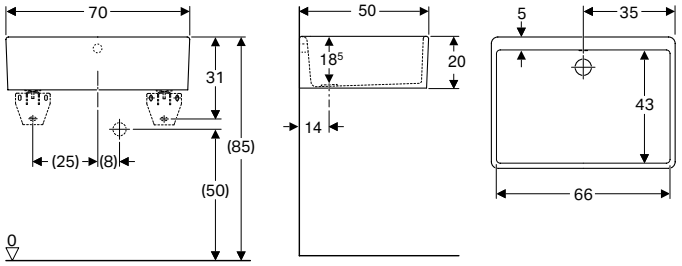

click & scan

Namene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na zidna sidra
- Za montažu na radne ploče
- Za prosipanje otpadne vode
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Prednosti
- Sa jednim koritom
- Bez preliva
- Otvor za odvod ø 62 mm

Obim isporuke
- Višenamenski umivaonik

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
360070000	bela	bez	70	20	50

Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik → s. 521

Geberit Publica višenamenski umivaonik sa dva višenamenska umivaonika sa prelivom



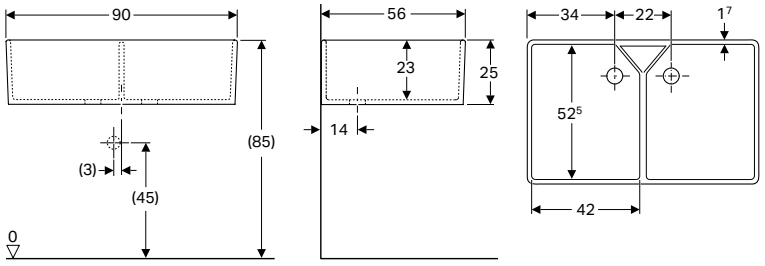

click & scan

Namene
- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za prosipanje otpadne vode
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Prednosti
- Sa dva korita
- Sa prelivom
- Otvor za odvod ø 62 mm

Obim isporuke
- Višenamenski umivaonik
- Odvodni komplet
- Prelivna garnitura

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
350490000	bela	vidljivo	90	25	56

Pribor
- Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik → s. 521

Geberit Publica Garda višenamenski umivaonik sa prelivom



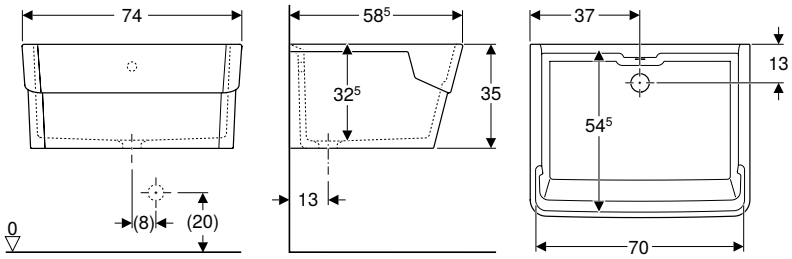

click & scan

Namene
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za praonice
- Za privatna područja

Prednosti
- Sa jednim koritom
- Sa prelivom
- Otvor za odvod ø 62 mm
- Sa otvorom za montažu daske za pranje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	pečena glina


Obim isporuke
- Višenamenski umivaonik
- Odvodni komplet
- Prelivna garnitura

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	bela	vidljivo	74	35	58,5

Umivaonici za učionice

Geberit Bambini umivaonik sa mestom za odlaganje sunđera sa strane



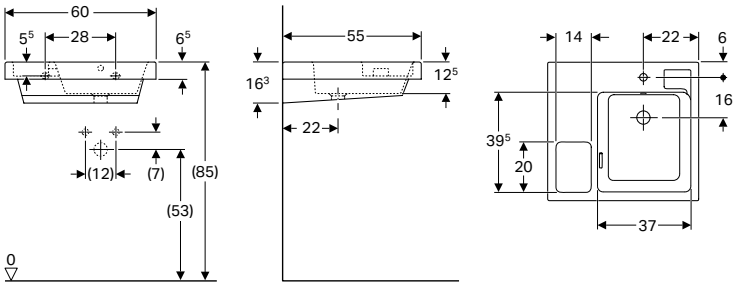

click & scan

Namene
- Za škole i druge obrazovne ustanove

Prednosti
- Asimetričan element
- Velika površina za odlaganje
- Integrisana polica za sunđere i krpe za čišćenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	fina pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
162700000	bela	desno	vidljivo	60	16,3	55	levo

Pribor
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 739
- Geberit odvodni ventil sa aktiviranjem na pritisak → s. 748

Pribor

Geberit Publica zaštita za ivicu korita



click & scan

Namene
- Za Publica izlivno korito

Obim isporuke
- Zaštita za uglove izlivnog korita

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika


Br. art.

552003000

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Publica izlivno korito za preklopnu rešetku → s. 517

Geberit Publica sklopiva rešetka sa odbojnicima



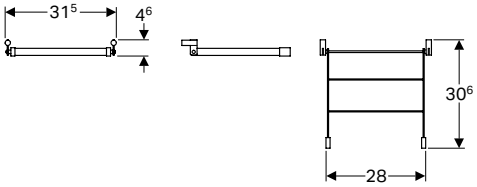

click & scan

Namene
- Za Publica izlivno korito

Obim isporuke
- Preklopna rešetka od nerđajućeg čelika, sa gumenim odbojnicima
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.

552201000

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Publica izlivno korito za preklopnu rešetku → s. 517

Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik



click & scan

Namene
- Za Publica višenamenski umivaonik

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada


Prednosti
- Mit Stellfussauflagen

Br. art.	L [cm]
500250000	36
500260000	45

Stubovi

Stubovi

Geberit Selnova stub

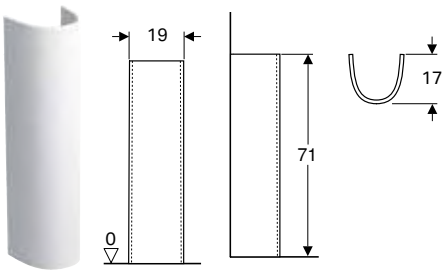

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke


- Stub

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.341.01.7	bela	19	70	17

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 453
- Geberit Smyle umivaonik → s. 452
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → s. 486
- Geberit Selnova umivaonik → s. 454
- Geberit Selnova Square umivaonik → s. 454
- Geberit Selnova ugaoni umivaonik za pranje ruku → s. 491
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 487

Geberit Selnova Square stub

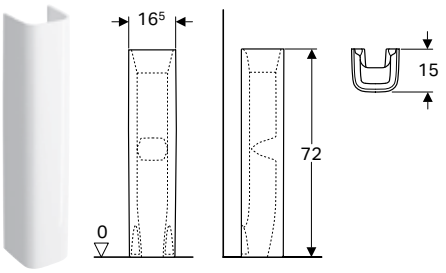

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke

- Stub


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.342.01.7	bela	16,5	72	15

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 489
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 485
- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 453
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 488
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 487
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → s. 485

Polustubovi

Geberit Smyle polustub za umivaonik za pranje ruku

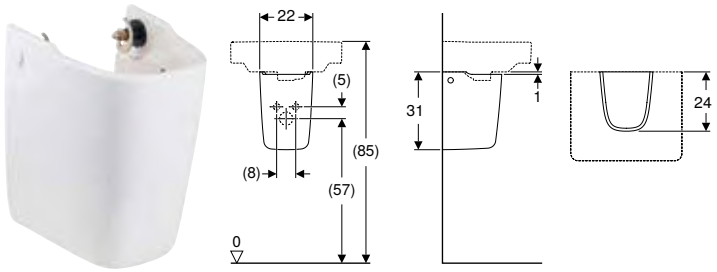

click & scan

Namene
- Za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Prednosti
- Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za polustubove

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.575.01.1	bela	22	31	24

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 485

Geberit Smyle polustub

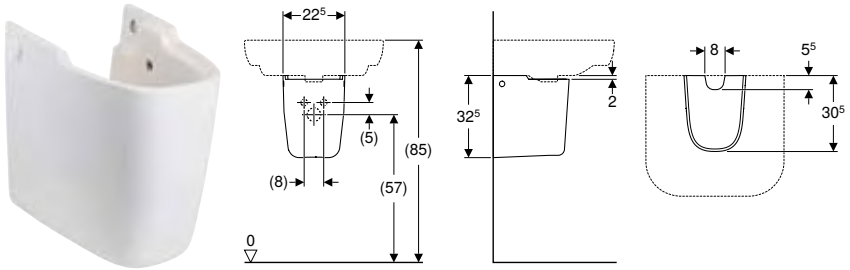

click & scan

Namene
- Za umivaonike širine od 55 cm ili više

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.576.01.1	bela	22,5	32,5	30,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 453
- Geberit Smyle umivaonik → s. 452
- Geberit Smyle Square dupli umivaonik → s. 458
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → s. 485

Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku

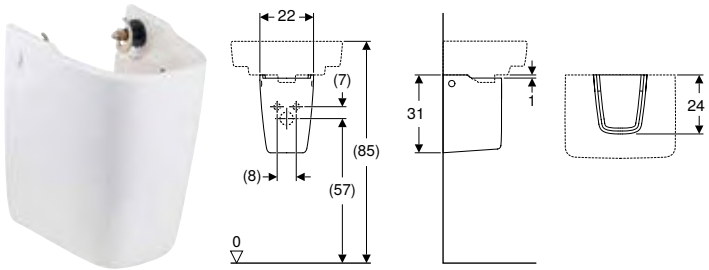

click & scan

Namene
- Za umivaonike širine od 50 cm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Prednosti
- Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za polustubove

Obim isporuke
- Polustubovi
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.448.00.7	bela	22	31	24

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku → s. 488
- Geberit Selnova Compact umivaonik → s. 455

Geberit Selnova polustub

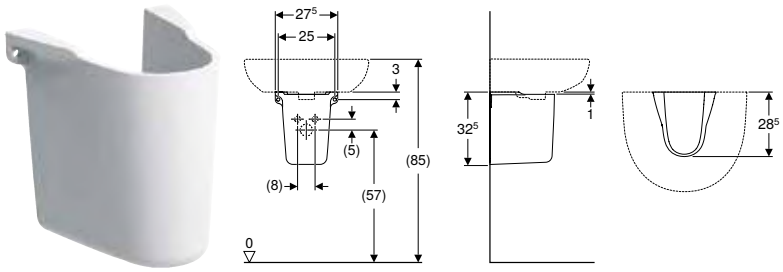

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Polustubovi

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.329.01.7	bela	27,5	32,5	28,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square umivaonik → s. 454
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → s. 486
- Geberit Selnova umivaonik → s. 454
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 487

Geberit Selnova Square polustub za umivaonik za pranje ruku



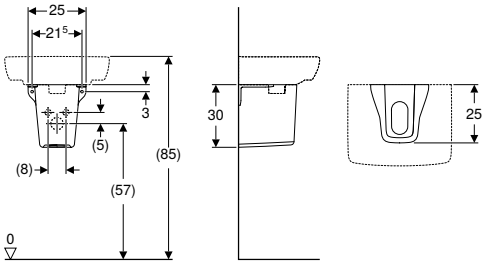

click & scan

Namene
- Za umivaonike

Obim isporuke
- Polustubovi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.477.00.7	bela	25	30	25

Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

					Umivaonik			
					Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku	Geberit Xeno² umivaonik		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, otvor za armaturu levo, bez preliva					500.528.01.1			
KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preliva					500.529.01.1			
KeraTect, otvor za armaturu na sredini, bez preliva						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preliva							500.532.01.1	
KeraTect, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva								
Varicor®, alpsko bela, bez otvora za armaturu, bez preliva								
Varicor®, alpsko bela, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva								
								
					→ s. 481	→ s. 444	→ s. 444	
Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila	152.050.21.1		Dužina 5 cm, sjajni hrom	→ s. 143	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Dužina 5 cm, matirana crna	→ s. 143	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Dužina 8 cm, sjajni hrom	→ s. 143	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Dužina 8 cm, matirana crna	→ s. 143	✓	✓	✓	
Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod	151.034.21.1		DN32, sjajni hrom	→ s. 739	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, crni mat	→ s. 739	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, sjajni hrom	→ s. 739	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, crni mat	→ s. 739	✓	✓	✓	
Poručite prilikom montaže nameštaja								
Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod	151.116.11.1		DN32, sjajni hrom	→ s. 740		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, sjajni hrom	→ s. 740		✓	✓	
Ili								
Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode	241.993.21.1		sjajna hrom	→ s. 747	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		bela, keramička	→ s. 747	✓	✓	✓	
Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge	152.018.00.1		alpsko bela	→ s. 143				

✓ Kompatibilno

Umivaonici					Umivaonik u nameštaju	
	Geberit Xeno² umivaonik		Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje		Geberit Xeno² ugradni umivaonik	
	120 cm	120 cm	90 cm, površina za odlaganje desno	90 cm, površina za odlaganje levo	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ s. 444	→ s. 444	→ s. 445	→ s. 445	→ s. 464	→ s. 464
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Poklopci odvoda

Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje



click & scan

Prednosti
- Sa integrisanim filterom za dlake

Br. art.	Boja / površina
245.451.11.1	alpsko bela
505.082.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean
505.082.21.1	sjajna hrom
505.082.GH.1	hrom brušeni

Materijali za pričvršćenje

Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit umivaonika na masivne zidove

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Navojnica M10

Br. art.	M [mm]	L [cm]
500.121.00.1	10	14

Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku



click & scan


Namene
- Za pričvršćivanje umivaonika na masivne zidove

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Navojnica M10

Br. art.	M [mm]	L [cm]
500.122.00.1	10	12

Geberit materijal za pričvršćenje za polustub za umivaonik, Kerafix

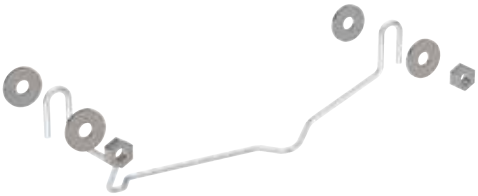


click & scan

Namene
- Za pričvršćenje polustuba za umivaonik

Obim isporuke
- Drška
- 2 navoja M10
- 4 podloške

Br. art.	L [cm]	B [cm]
551067000	31	13
551081000	30	11

Geberit materijal za pričvršćenje za polustub za umivaonik za pranje ruku, Kerafix

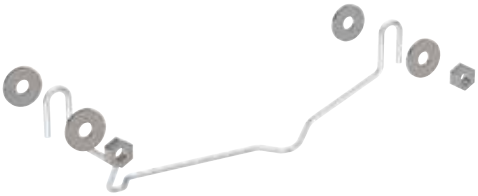

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje polustubova za Renova Compact umivaonik za pranje ruku
- Za pričvršćivanje polustubova za Selnova Compact umivaonik za pranje ruku

Obim isporuke
- Drška
- 2 navoja M10
- 4 podloške

Br. art.	L [cm]	B [cm]
551062000	30	13
551064000	20	11

Geberit pričvrsni ugaonik za umivaonik za pranje ruku



click & scan


Namene
- Za pričvršćivanje umivaonika na masivne zidove

Br. art.
554005000

- Za lavabo za pranje ruku poručite 2 komada

Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge



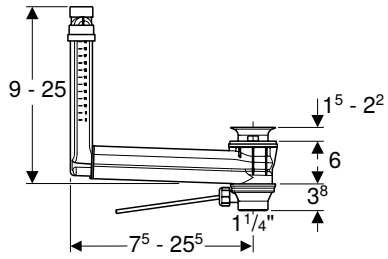

click & scan

Namene
- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Poluga za aktiviranje
- Čep
- Priključak umivaonika


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Otočni ventil: nerđajući čelik, poliran	32	1 1/4

Naknadno se poručuje
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747

Dekorativne pregrade

Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika





click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	bela / nerđajući čelik, sa zaštitnim premazom	7,8	20	6,5
505.058.21.1	nerđajući čelik, četkani	7,8	20	6,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 546
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560





Kupatilski nameštaj

Ormarići **538**

Za umivaonike za pranje ruku 538
Za umivaonike 544
Za dvostruke umivaonike 567
Za ugradne umivaonike 571
Za nadpultne umivaonike 573

Ploče za umivaonike **576**

Za nadpultne umivaonike u obliku posude 576
Za pravougaone nadpultne umivaonike 580

Bočni ormarići **583**

Niski bočni ormarići 583
Visoki ormarići 592
Srednje visoki ormarići 596
Viseći ormarići 598

Ostali kupatilski nameštaj **603**

Zidne police 603

Pribor **604**

Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj 605
Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj 609
Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj, novi 613
Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj 617
Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj 623
Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj 627
Pregled pribora – Geberit Option kupatilski nameštaj 630
Pregled pribora – Geberit VariForm kupatilski nameštaj 631
Umeci za fioke i kutije za slaganje 632
Držači peškira i kukice za peškire 635
Svetlosni elementi 636
Držači za ploče za umivaonike 638
Ručke 638
Setovi nogara 639
Magnetne ploče 640
Utičnice 640
Dodatni pribor 642

ONE

Ormarići

Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom



→ s. 544

Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke



→ s. 546

Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke



→ s. 548

Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke



→ s. 550

Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina



→ s. 571

Ploče za umivaonike

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke



→ s. 576

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za nadpultni umivaonik u obliku školjke



→ s. 578

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik



→ s. 580

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za četvrtasti nadpultni umivaonik



→ s. 582

Bočni ormarići

Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom



→ s. 583

Bočni ormarići

Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke



→ s. 584

Geberit ONE bočni element



→ s. 584

Pribor

P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika



→ s. 638

Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo

→ s. 642

Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika



→ s. 642

iCon

Ormarići

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



→ s. 541

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom



→ s. 542

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom



→ s. 560

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke



→ s. 562

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina



→ s. 564

Ormarići

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke



→ s. 568

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke



→ s. 569

Bočni ormarići

Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke



→ s. 587

Geberit iCon bočni element



→ s. 588

Acanto

Ormarići

Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



→ s. 539

Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom



→ s. 540

Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom



→ s. 556

Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina



→ s. 558

Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke



→ s. 567

Bočni ormarići

Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom

→ s. 586

Smyle

Ormarići

Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



→ s. 543

Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima



→ s. 565

Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke



→ s. 566

Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke



→ s. 570

Bočni ormarići

Geberit Smyle Square bočni ormarić sa jednim vratima



→ s. 589

Bočni ormarići

Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke



→ s. 590

Geberit Smyle Square bočni ormarić, otvoreni



→ s. 590

Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima

→ s. 596

Ostali kupatilski nameštaj

Geberit Smyle Square zidna polica



→ s. 603

Xeno²

Ormarići

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



→ s. 538

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom



→ s. 551

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fioke



→ s. 552

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom



→ s. 552

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke



→ s. 553

Ormarići

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke



→ s. 554

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke



→ s. 555

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke



→ s. 572

Bočni ormarići

Geberit Xeno² bočni ormarić sa jednom fiokom



→ s. 585

Geberit Xeno² bočni ormarić sa dve fioke



→ s. 586

Bočni ormarići

Geberit Xeno² visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom



→ s. 592

Pribor

Geberit Xeno² umetak za fioku, T-podela, za gornju fioku



→ s. 632

Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za gornju fioku



→ s. 632

Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za donju fioku



→ s. 632

Geberit Xeno² staklena polica

→ s. 642

Selnova

Bočni ormarići

Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima



→ s. 591

Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima

→ s. 597

Pribor

Geberit Selnova Square set nogara



→ s. 639

Geberit Selnova Square set nogara, tanki



→ s. 640

VariForm

Ormarići

Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom



→ s. 573

Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom



→ s. 574

Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom



→ s. 575

Pribor

Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku



→ s. 632

Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku




→ s. 633

Ormarići

Za umivaonike za pranje ruku

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



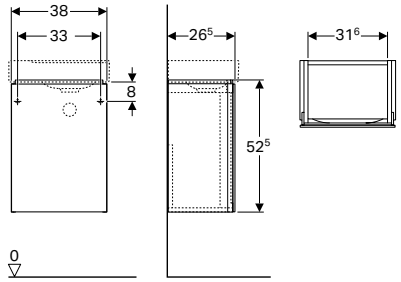

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 40 cm				
500.502.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	greige / lakirana, mat	38	52,5	26,5
500.502.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	38	52,5	26,5

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku → s. 481
- Geberit Xeno² ogledalo sa osvetljenjem → s. 647

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima

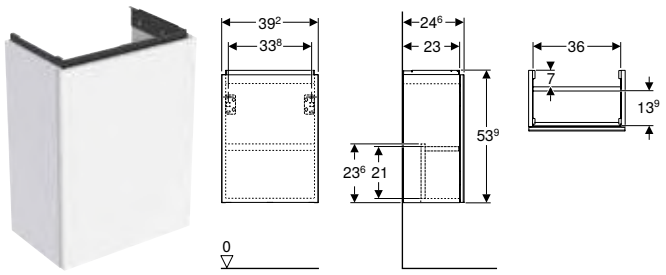

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Strana graničnika levo ili desno
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 40 cm				
503.001.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	39,2	53,9	24,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno → s. 482

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj → s. 613

Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom

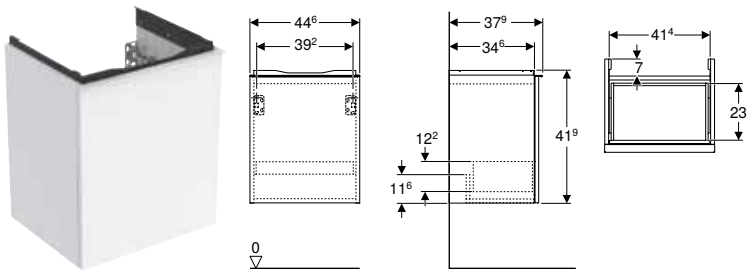

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 45 cm				
503.002.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku → s. 482

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj → s. 613

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



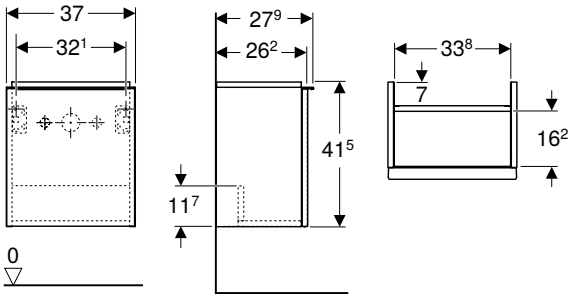

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Može se raspodeliti za servisnu sobu
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: graničnik desno					
502.300.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
Vrata: graničnik levo					
502.301.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku → s. 483
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku → s. 484
- Geberit iCon bočni element → s. 588
- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 646
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 648

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom



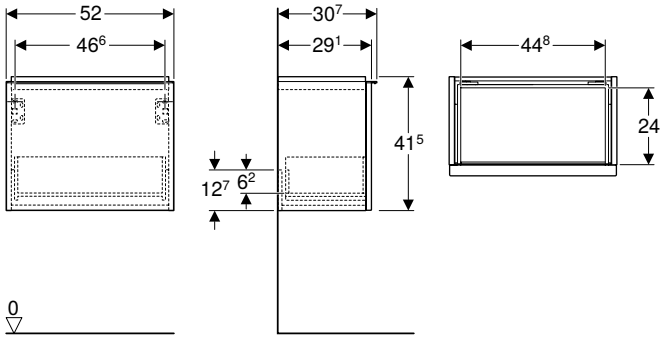

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Zamenjiva drška
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 53 cm				
502.302.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje → s. 483
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje → s. 484
- Geberit iCon bočni element → s. 588
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 648
- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 646
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 649

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617

Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



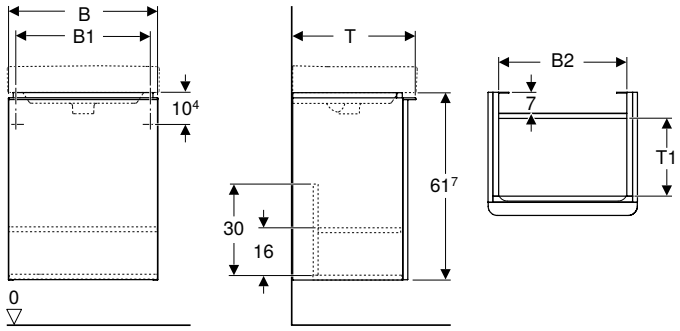

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Može se raspodeliti za servisnu sobu
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vrata
Širina umivaonika: 45 cm								
500.351.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik levo
500.351.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik levo
500.351.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik levo
500.351.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik levo
500.350.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik desno
500.350.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik desno
500.350.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		graničnik desno
500.350.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik desno
Širina umivaonika: 50 cm								
500.364.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik levo
500.364.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik levo
500.364.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik levo
500.364.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik levo
500.363.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik desno
500.363.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik desno
500.363.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik desno
500.363.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik desno

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 650
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → s. 485
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 485
- Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 648

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 623

Za umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom



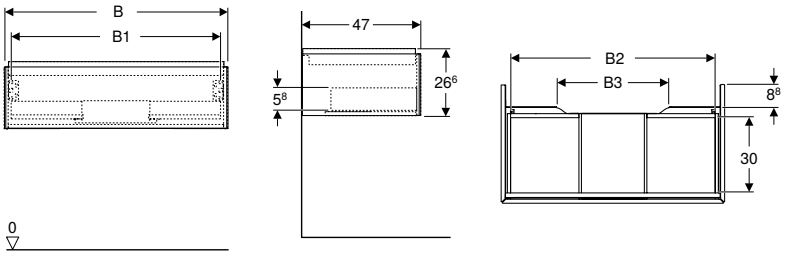

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
505.071.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	lava / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Širina umivaonika: 75 cm								
505.072.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	lava / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Širina umivaonika: 90 cm								
505.073.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	lava / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Širina umivaonika: 105 cm								
505.074.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	lava / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	crno / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm								
505.075.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	lava / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik → s. 449
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 450
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 451
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 465
- Geberit Acanto umivaonik → s. 446
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 446
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 462
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 459
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 460
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 461
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 440
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 441
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 442
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 583
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 584
- Geberit ONE bočni element → s. 584
- Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika → s. 530
- Geberit ONE umivaonik → s. 443


Pribor


- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605


- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.076.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	135	26,6	47
505.076.00.2 *	bela / lakirana, mat	135	26,6	47
505.076.00.3	lava / lakirana, mat	135	26,6	47
505.076.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	135	26,6	47
505.076.00.5	hrast / melamin struktura drveta	135	26,6	47
505.076.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	135	26,6	47
505.076.00.7 *	greige / lakirana, mat	135	26,6	47
505.076.00.8 *	crno / lakirana, mat	135	26,6	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473
- Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika → s. 530
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 583
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 584
- Geberit ONE bočni element → s. 584

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605


- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke



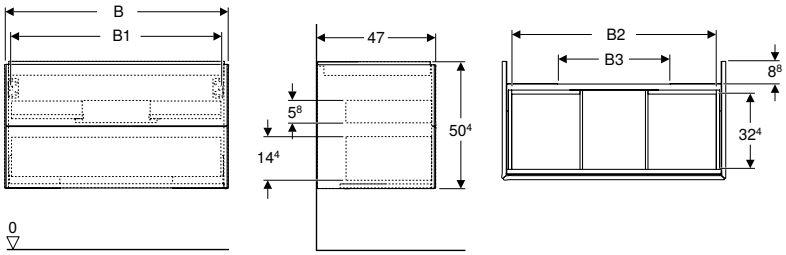

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
505.261.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	lava / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Širina umivaonika: 75 cm								
505.262.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	lava / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Širina umivaonika: 90 cm								
505.263.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	lava / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Širina umivaonika: 105 cm								
505.264.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	lava / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	crno / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm								
505.265.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	lava / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik → s. 449
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 450
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 451
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 465
- Geberit Acanto umivaonik → s. 446
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 446
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 462
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 459
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 460
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 461
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 440
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 441
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 442
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 583
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 584
- Geberit ONE bočni element → s. 584
- Geberit ONE umivaonik → s. 443


Pribor


- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605


- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci
- Sa četiri fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.266.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	135	50,4	47
505.266.00.2 *	bela / lakirana, mat	135	50,4	47
505.266.00.3	lava / lakirana, mat	135	50,4	47
505.266.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	135	50,4	47
505.266.00.5	hrast / melamin struktura drveta	135	50,4	47
505.266.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	135	50,4	47
505.266.00.7 *	greige / lakirana, mat	135	50,4	47
505.266.00.8 *	crno / lakirana, mat	135	50,4	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 583
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 584
- Geberit ONE bočni element → s. 584


Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom



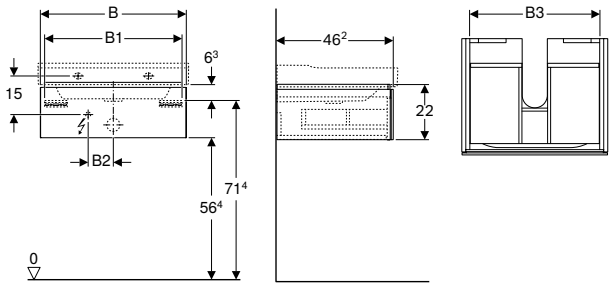

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 60 cm										
500.505.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	greige / lakirana, mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
Širina umivaonika: 90 cm										
500.508.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik → s. 444
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 647


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fioke



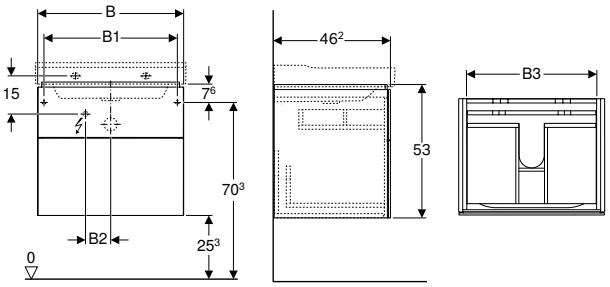

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 60 cm										
500.506.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	greige / lakirana, mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
Širina umivaonika: 90 cm										
500.509.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik → s. 444
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 647


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom



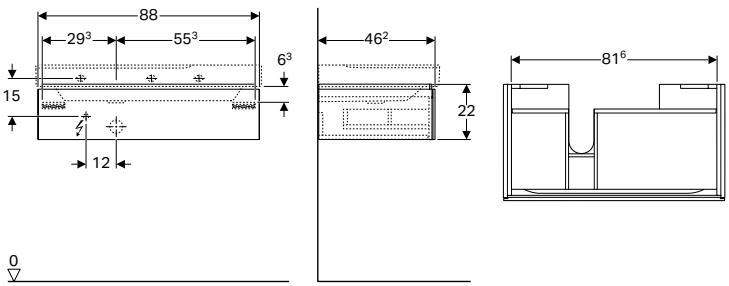

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Sa površinom za odlaganje
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno								
500.514.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	22	46,2	II	3,75	450
Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo								
500.513.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	22	46,2	II	3,75	450


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 445
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 647

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke

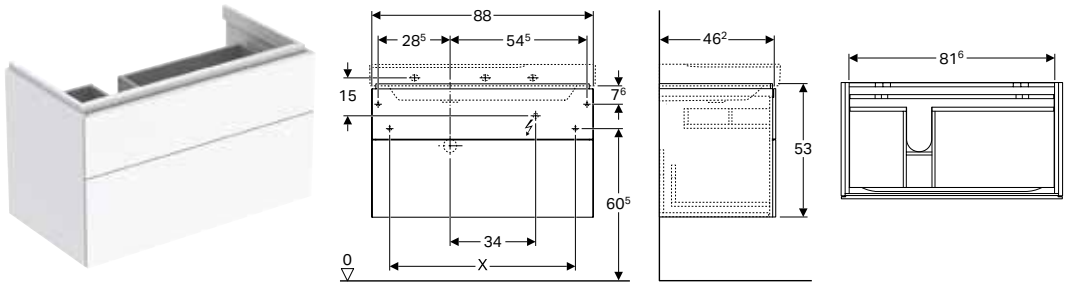

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Sa površinom za odlaganje
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno								
500.516.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	53	46,2	II	3,75	450
Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo								
500.515.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	53	46,2	II	3,75	450


*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 445
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 647

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke

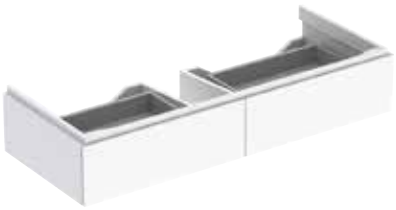

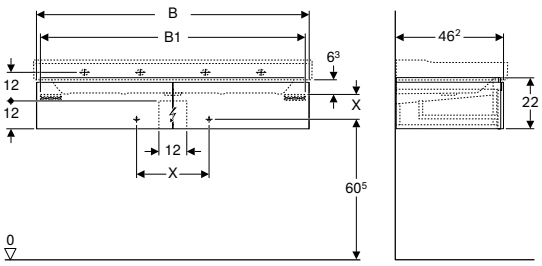

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 120 cm										
500.517.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	greige / lakirana, mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik → s. 444
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 647


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke



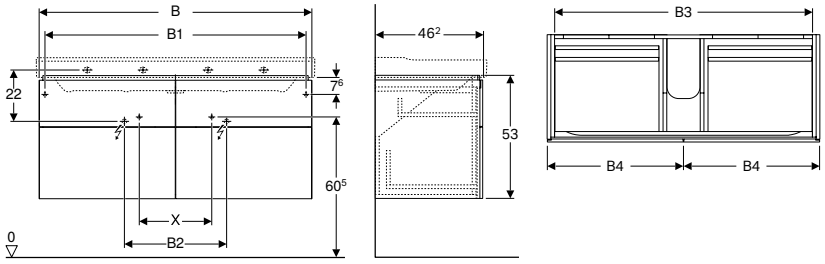

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa četiri fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 120 cm											
500.518.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	greige / lakirana, mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik → s. 444
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 647

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom



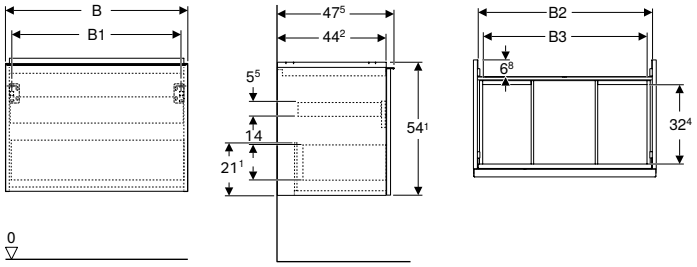

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Sa jednom unutrašnjom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
503.003.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Širina umivaonika: 75 cm								
503.004.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Širina umivaonika: 90 cm								
503.005.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Širina umivaonika: 120 cm								
503.006.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom → s. 586
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 450
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 451
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 465
- Geberit Acanto umivaonik → s. 446
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 446
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 462
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 459
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 460
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 461
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 440
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 441
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 442
- Geberit ONE umivaonik → s. 443
- Geberit iCon umivaonik → s. 449


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj → s. 613

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina



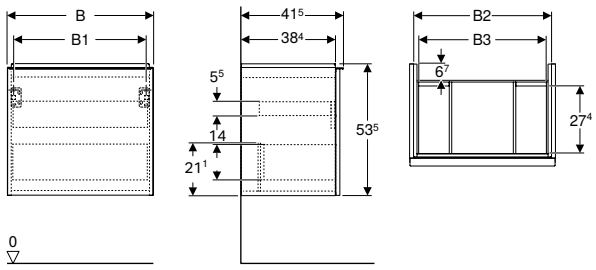

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Sa jednom unutrašnjom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Smanjena dubina
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
503.008.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Širina umivaonika: 75 cm							
503.009.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina → s. 447
- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 448

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj → s. 613


- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom



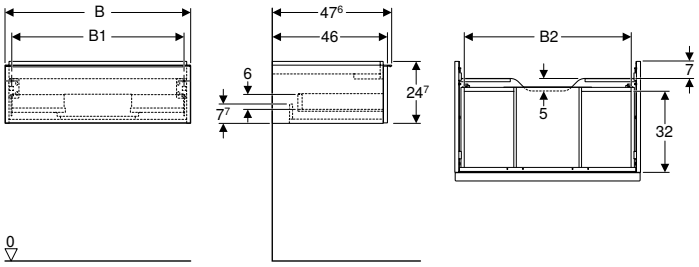

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
502.310.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Širina umivaonika: 75 cm							
502.311.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Širina umivaonika: 90 cm							
502.312.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm							
502.313.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik → s. 449
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 450
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 451
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 465
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 587
- Geberit Acanto umivaonik → s. 446
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 446
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 462
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 459
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 460
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 461
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 440
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 441
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 442
- Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika → s. 530
- Geberit ONE umivaonik → s. 443

Pribor


- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke



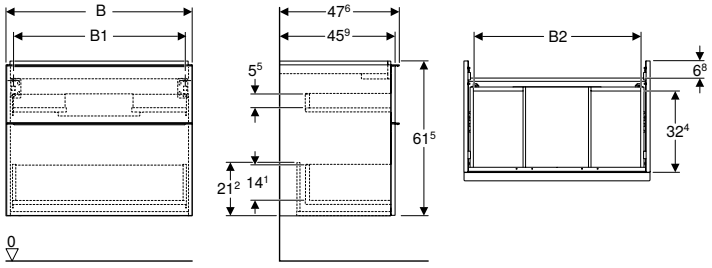

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
502.303.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Širina umivaonika: 75 cm							
502.304.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Širina umivaonika: 90 cm							
502.305.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm							
502.306.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon umivaonik → s. 449
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 450
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 451
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 465
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 587
- Geberit Acanto umivaonik → s. 446
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 446
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 462
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 459
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 460
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 461
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 440
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 441
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 442
- Geberit ONE umivaonik → s. 443

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina

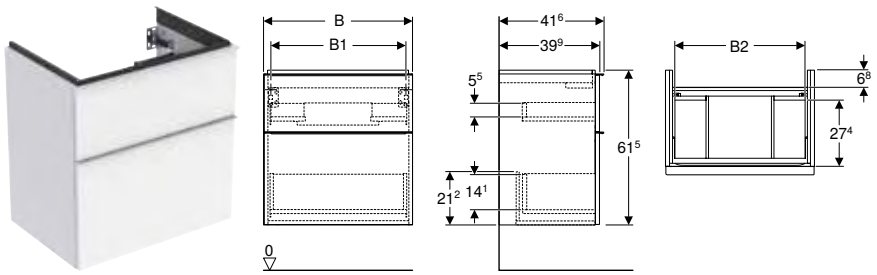

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Smanjena dubina
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm						
502.307.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Širina umivaonika: 75 cm						
502.308.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon Light umivaonik, smanjena dubina → s. 452

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima

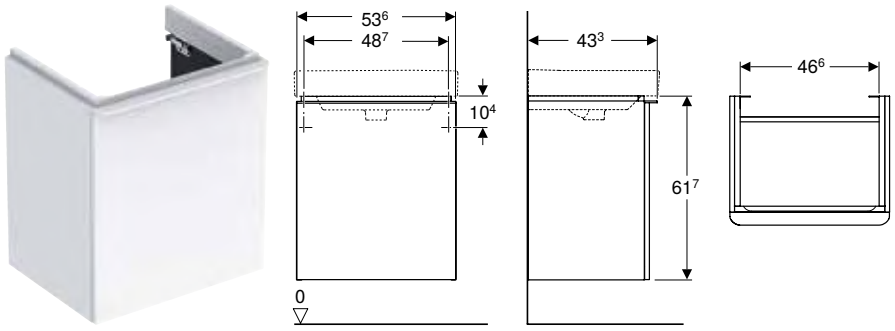

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: graničnik desno					
500.365.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
Vrata: graničnik levo					
500.366.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Option Basic Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 650
- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 453
- Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 648

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 623

Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke



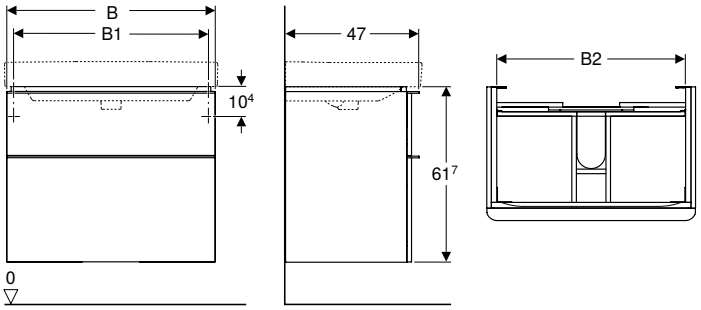

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir fioke od metala
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm						
500.352.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Širina umivaonika: 75 cm						
500.353.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Širina umivaonika: 90 cm						
500.354.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Širina umivaonika: 120 cm						
500.355.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 650
- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 453
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 590
- Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 648
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 662
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 663

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 623

Za dvostruke umivaonike

Mix & Match

Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke



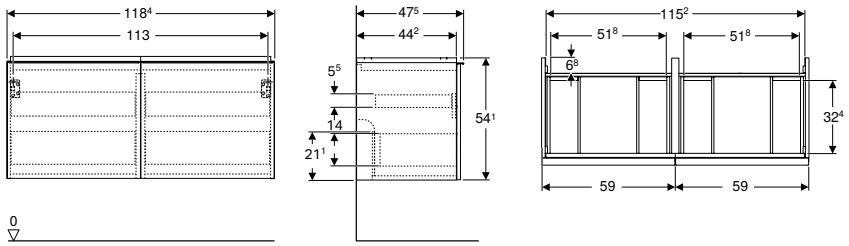

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke
- Ormarić za dupli umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Sa dve unutrašnje fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
503.007.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom → s. 586
- Geberit iCon Light dupli umivaonik → s. 457
- Geberit Acanto dupli umivaonik → s. 456
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 456


Pribor
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj → s. 613

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke



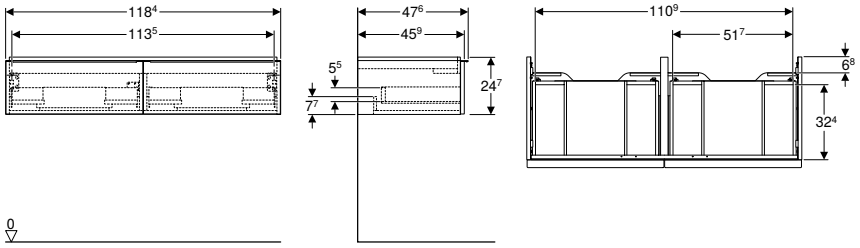

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za dupli umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
502.314.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Light dupli umivaonik → s. 457
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 587
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 456
- Geberit Acanto dupli umivaonik → s. 456

Pribor


- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke



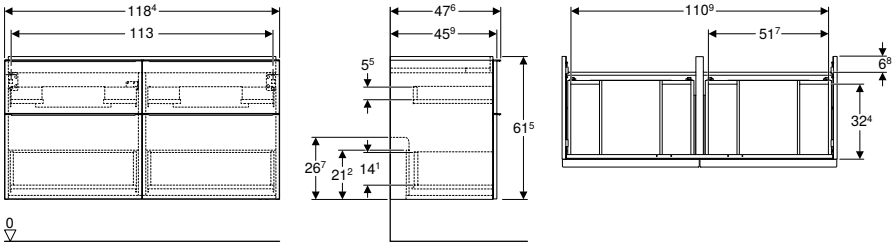

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za dupli umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa četiri fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm					
502.309.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Light dupli umivaonik → s. 457
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 587
- Geberit Acanto dupli umivaonik → s. 456
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 456


Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke



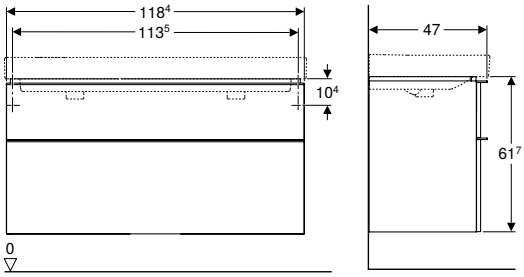

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za dupli umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir fioke od metala
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm				
500.356.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square dupli umivaonik → s. 458
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 590
- Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje obostrano → s. 649
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 663


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 623

Za ugradne umivaonike

Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina



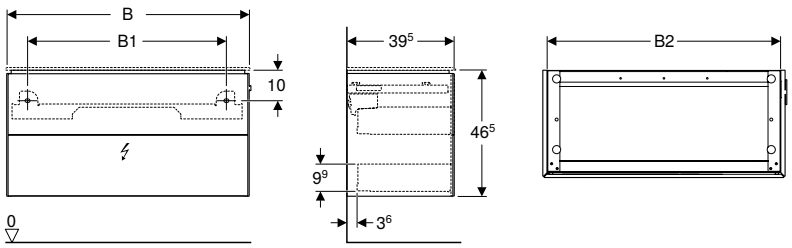

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	MDF
Opterećenje fioke maks.	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4000–4200 K

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Razdelnik fioka od aluminijuma
- Okretno dugme sa kablom za aktiviranje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Fioke sa prorezima za pregradne zidove
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Front od MDF-a
- Gornja fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Okretno dugme za grlo umivaonika sa desne strane ormarića
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 75 cm									
500.381.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350
Širina umivaonika: 90 cm									
500.385.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455
Širina umivaonika: 105 cm									
500.386.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, smanjena dubina → s. 463
- Instalacioni elemenat za Geberit ONE umivaonik

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke



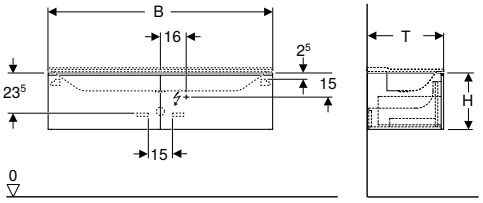

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	6400 K

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- LED osvetljenje sa senzorom približavanja
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 140 cm								
500.347.00.1 *	bela / lakirana, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	greige / lakirana, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Širina umivaonika: 160 cm								
500.346.01.1 *	bela / lakirana, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	greige / lakirana, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ugradni umivaonik → s. 464
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 647

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Za nadpultne umivaonike

Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom



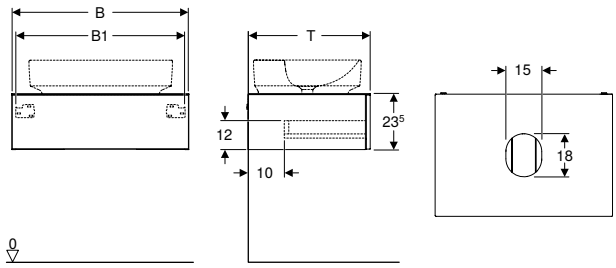

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model za uštedu prostora, ø 32 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioke bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju
- Pokrivna ploča od kompaktnog laminata

Br. art.		Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm					
501.159.00.1	IO	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat	71	23,5	51
501.160.00.1 *	IO	Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	71	23,5	51
501.162.00.1 *	IO	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	71	23,5	51
501.163.00.1	IO	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	71	23,5	51
B / širina: 90 cm					
501.165.00.1	IO	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat	86	23,5	51
501.166.00.1 *	IO	Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	86	23,5	51
501.168.00.1 *	IO	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	86	23,5	51
501.169.00.1	IO	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	86	23,5	51

IO: Ističe od decembar 2025; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 646
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 649
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 648
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 478
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 478
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 477
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 476
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 480
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 479
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 476
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 475
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 660


Pribor


- Pregled pribora – Geberit VariForm kupatilski nameštaj → s. 631

Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom









click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model za uštedu prostora, ø 32 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioke bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju
- Pokrivna ploča od kompaktnog laminata
- Nadgradni umivaonik može da se montira levo ili desno

Br. art.		Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
501.171.00.1	IO	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat	70,8	23,5	51
501.172.00.1 *	IO	Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	70,8	23,5	51
501.174.00.1 *	IO	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	70,8	23,5	51
501.175.00.1	IO	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	70,8	23,5	51
B / širina: 135 cm					
501.177.00.1	IO	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat	85,8	23,5	51
501.178.00.1 *	IO	Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	85,8	23,5	51
501.180.00.1 *	IO	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	85,8	23,5	51
501.181.00.1	IO	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	85,8	23,5	51

IO: Ističe od decembar 2025; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 646
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 649
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 648
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 478
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 478
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 477
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 476
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 480
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 479
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 476
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 475
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 661

Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupatilski nameštaj → s. 631

Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom



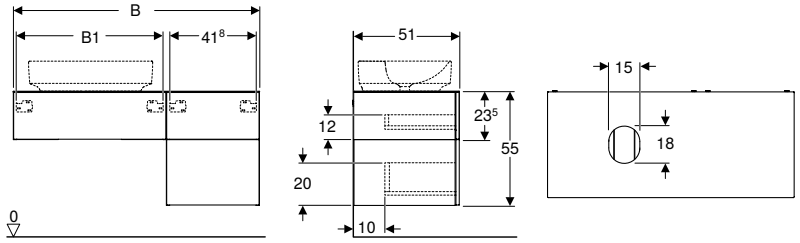

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Direktni samočisteći sifon, model za uštedu prostora, ø 32 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa tri fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioke bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju
- Pokrivna ploča od kompaktnog laminata
- Nadgradni umivaonik može da se montira levo ili desno

Br. art.		Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
501.183.00.1	IO	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat	70,8	55	51
501.184.00.1 *	IO	Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	70,8	55	51
501.186.00.1 *	IO	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	70,8	55	51
501.187.00.1	IO	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	70,8	55	51
B / širina: 135 cm					
501.189.00.1	IO	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat	85,8	55	51
501.190.00.1 *	IO	Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	85,8	55	51
501.192.00.1 *	IO	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	85,8	55	51
501.193.00.1	IO	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	85,8	55	51

IO: Ističe od decembar 2025; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 646
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 649
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 648
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 478
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 478
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 477
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 476
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 480
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 479
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 476
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 475
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 661

Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupatilski nameštaj → s. 631


Ploče za umivaonike

Za nadpultne umivaonike u obliku posude

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke



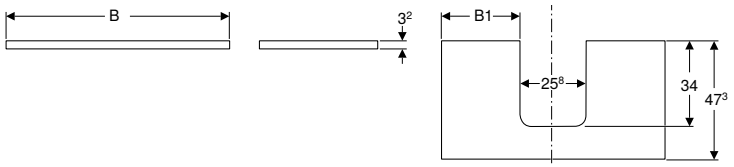

click & scan

Namene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon ormarić ili P nosač

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Otporno na vlagu

Obim isporuke
- Ploča umivaonika
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
B / širina: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.274.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
B / širina: 119 cm						
505.275.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471

Mogućnost kombinovanja sa


- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 638


- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za nadpultni umivaonik u obliku školjke







click & scan

Namene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon ormarić

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	gres porculan

Prednosti
- Otporno na grebanje
- Otporno na vlagu

Obim isporuke
- Ploča umivaonika
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm							
505.105.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Ne	na sredini	46,6		2	47,3
505.105.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Ne	na sredini	46,6		2	47,3
505.125.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	levo	22,3		2	47,3
505.125.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	levo	22,3		2	47,3
505.145.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	desno	70,9		2	47,3
505.145.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	desno	70,9		2	47,3
505.175.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	levo i desno	17,6	30,2	2	47,3
505.175.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	levo i desno	17,6	30,2	2	47,3

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Naknadno se poručuje
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 471
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 470

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati




Za pravougaone nadpultne umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik



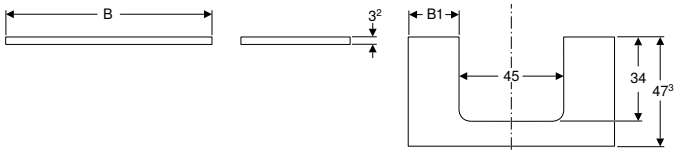

click & scan

Namene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon ormarić ili P nosač

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Otporno na vlagu

Obim isporuke
- Ploča umivaonika
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.303.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	12,8		3,2	47,2
505.303.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.323.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	desno	31,6		3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.304.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.324.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	desno	46,7		3,2	47,3

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
B / širina: 119 cm							
505.285.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.305.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo	12,5		3,2	47,3
505.305.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.325.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.345.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo i desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo i desno	8	30,2	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	levo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	levo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	levo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	levo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	levo i desno	10,3	32,5	3,2	47,3

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473

Mogućnost kombinovanja sa


- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 638


- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati


Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za četvrtasti nadpultni umivaonik









click & scan

Namene
- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon ormarić

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	gres porculan

Prednosti
- Otporno na grebanje
- Otporno na vlagu

Obim isporuke
- Ploča umivaonika
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm							
505.115.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	na sredini	37		2	47,3
505.115.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	na sredini	37		2	47,3
505.135.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	levo	12,8		2	47,3
505.135.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	levo	12,8		2	47,3
505.155.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	desno	69,2		2	47,3
505.155.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	desno	69,2		2	47,3
505.165.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	levo i desno	8	29	2	47,3
505.165.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	levo i desno	8	29	2	47,3

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Naknadno se poručuje
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 472
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 473


- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Bočni ormarići

Niski bočni ormarići

Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom



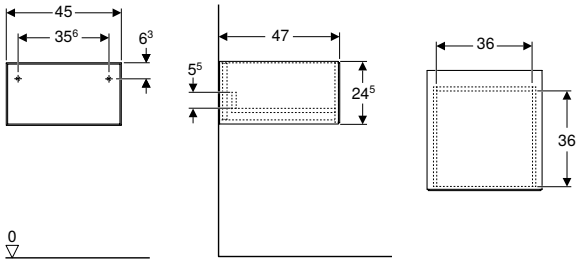

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.078.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	24,5	47
505.078.00.2 *	bela / lakirana, mat	24,5	47
505.078.00.3	lava / lakirana, mat	24,5	47
505.078.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	24,5	47
505.078.00.5	hrast / melamin struktura drveta	24,5	47
505.078.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	24,5	47
505.078.00.7 *	greige / lakirana, mat	24,5	47
505.078.00.8 *	crno / lakirana, mat	24,5	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 546
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 550
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 642
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 642

Pribor
- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605

Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke

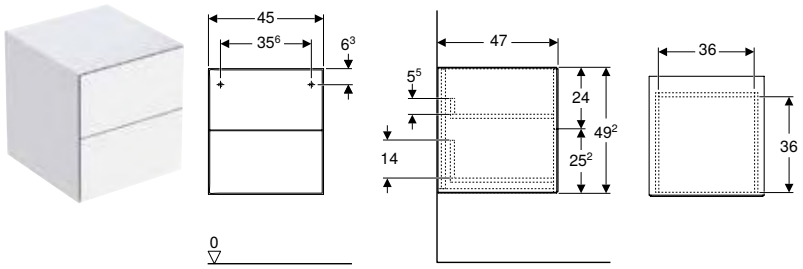

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.077.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	49,2	47
505.077.00.2 *	bela / lakirana, mat	49,2	47
505.077.00.3	lava / lakirana, mat	49,2	47
505.077.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	49,2	47
505.077.00.5	hrast / melamin struktura drveta	49,2	47
505.077.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	49,2	47
505.077.00.7 *	greige / lakirana, mat	49,2	47
505.077.00.8 *	Matirana crna	49,2	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 642
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 642
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 546
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 550

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605

Geberit ONE bočni element

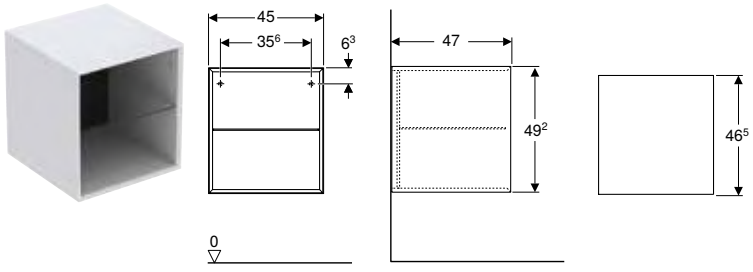

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa staklenim umetkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.079.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	49,2	47
505.079.00.2 *	bela / lakirana, mat	49,2	47
505.079.00.3	lava / lakirana, mat	49,2	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
505.079.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	49,2	47
505.079.00.5	hrast / melamin struktura drveta	49,2	47
505.079.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	49,2	47
505.079.00.7 *	greige / lakirana, mat	49,2	47
505.079.00.8 *	Matirana crna	49,2	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 544
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 546
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 548
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 550
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 642
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 642

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605

Geberit Xeno² bočni ormarić sa jednom fiokom

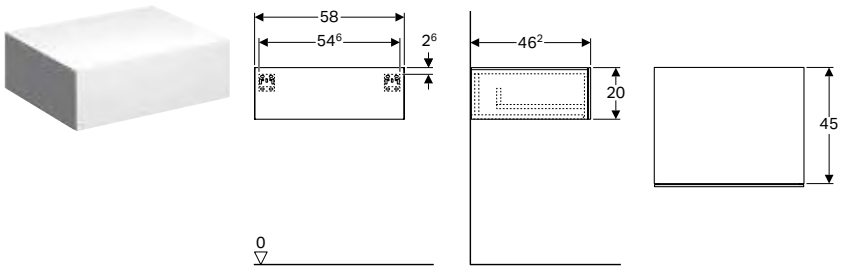

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58	20	46,2
500.507.00.1 *	greige / lakirana, mat	58	20	46,2
500.507.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58	20	46,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

Geberit Xeno² bočni ormarić sa dve fioke

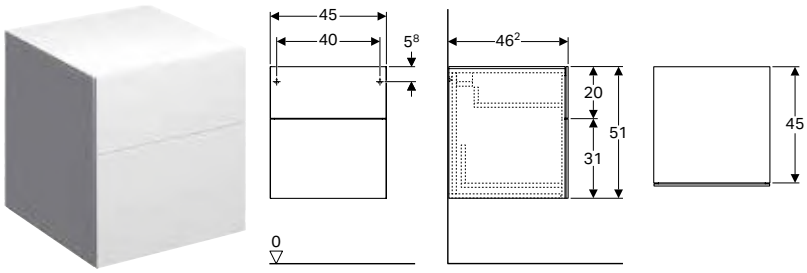

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	45	51	46,2
500.504.00.1 *	greige / lakirana, mat	45	51	46,2
500.504.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	45	51	46,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom

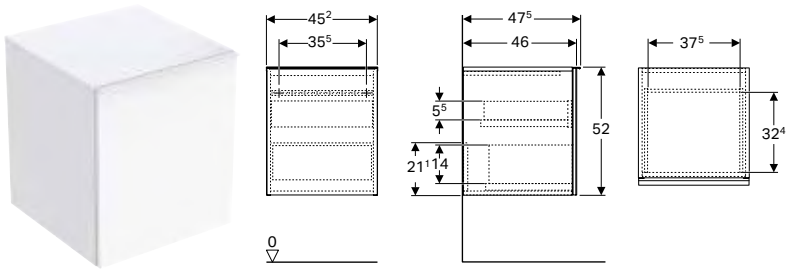

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Sa jednom unutrašnjom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45,2 cm			
503.010.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	52	47,5

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke → s. 567
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 556

Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke



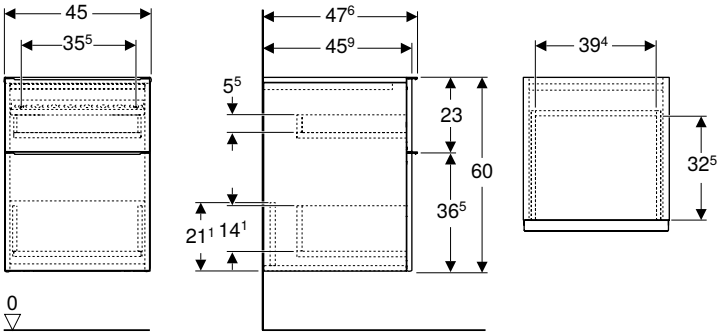

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke
- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.315.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.01.2	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom	60	47,6
502.315.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	60	47,6


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 560
- Geberit iCon set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik → s. 392
- Geberit iCon set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik → s. 394
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 562
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 568
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 569
- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 640

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617

Geberit iCon bočni element



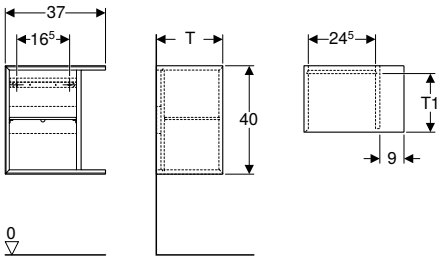

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / dubina: 24,5 cm				
502.324.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	37	40	21
502.324.01.3 *	bela / lakirana, mat	37	40	21
502.324.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	37	40	21
502.324.JK.1	lava / lakirana, mat	37	40	21
502.324.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	37	40	21
502.324.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	37	40	21
T / dubina: 27,3 cm				
502.325.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	37	40	24
502.325.01.3 *	bela / lakirana, mat	37	40	24
502.325.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	37	40	24
502.325.JK.1	lava / lakirana, mat	37	40	24
502.325.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	37	40	24
502.325.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	37	40	24


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 541
- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 542

- Bočni element dubine 24,5 cm samo za Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima
- Bočni element dubine 27,3 cm samo za Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom

Geberit Smyle Square bočni ormarić sa jednim vratima

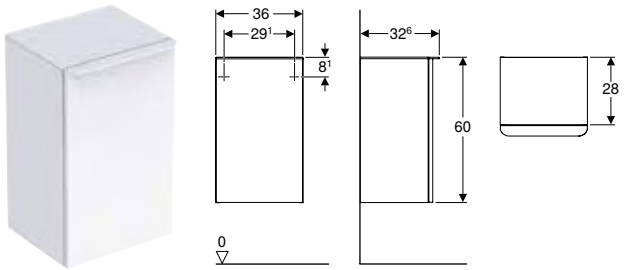

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa srednjevisokim ormarićem može se povezati na visoki ormarić
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrivna ploča od stakla
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: graničnik desno				
500.359.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
Vrata: graničnik levo				
500.360.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 596

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 623

Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke



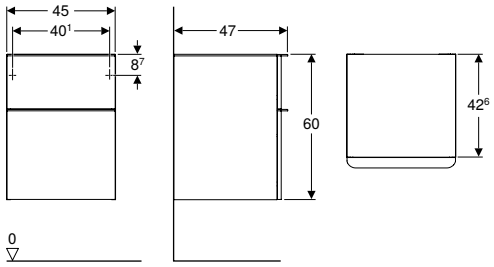

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Mogućnost povezivanja sa donjim ormarićem umivaonika
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir fioke od metala
- Pokrivna ploča od stakla
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JK.1 *	Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	45	60	47

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 566
- Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 570
- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 640

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 623

Geberit Smyle Square bočni ormarić, otvoreni





click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa srednjevisokim ormarićem može se povezati na visoki ormarić
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrivna ploča od stakla
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	lava / lakirana, mat	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	36	60	29,9
500.358.JR.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	36	60	29,9

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 596

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 623

Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima

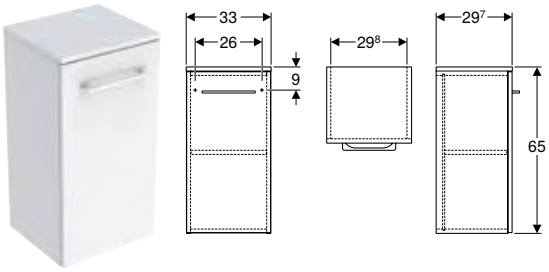

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Ručka

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Sa pomičnom uložnom policom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.272.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	33	65	29,7
501.273.00.1 *	lava / lakirana, mat	33	65	29,7
501.274.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	33	65	29,7
501.275.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	33	65	29,7


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata → s. 395
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 398
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 396
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke → s. 397
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata → s. 390
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 597
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 665

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627

Visoki ormarići

Geberit Xeno² visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom

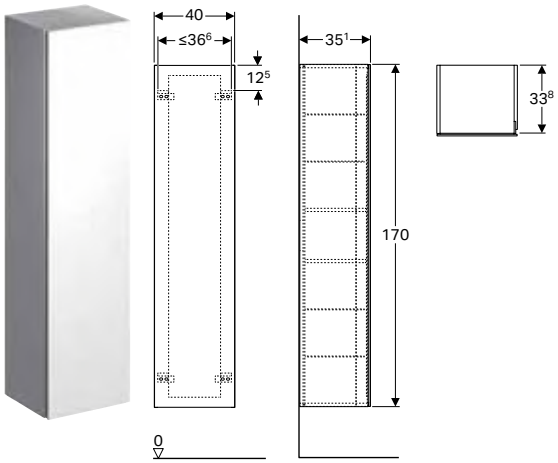

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- 4 pomične police
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa dve fiksne police
- Sa četiri pomične police
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Ogledalo sa unutrašnje strane vrata
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	40	170	35,1
500.503.00.1 *	greige / lakirana, mat	40	170	35,1
500.503.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	40	170	35,1

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 609

Geberit visoki ormarić sa dva elementa na izvlačenje

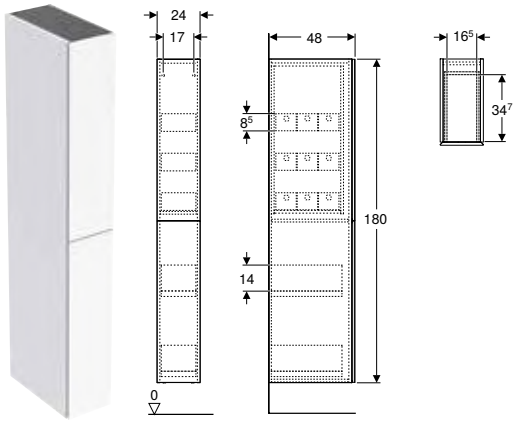

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Kutije za slaganje od drveta
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	30 kg

Obim isporuke

- Visoki ormarić
- 9 kutija za slaganje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 24 cm			
503.011.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj	180	48
503.011.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno	180	48
503.011.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat	180	48
503.011.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta	180	48
503.011.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat	180	48
503.011.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno	180	48
503.011.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	180	48

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit unutrašnji odeljak za odlaganje → s. 635
- Kutija za slaganje Geberit → s. 634

Pribor

- Geberit unutrašnji odeljak za odlaganje → s. 635
- Kutija za slaganje Geberit → s. 634
- Geberit utičnica sa mrežnim utikačem → s. 640

Geberit visoki ormarić sa jednim vratima



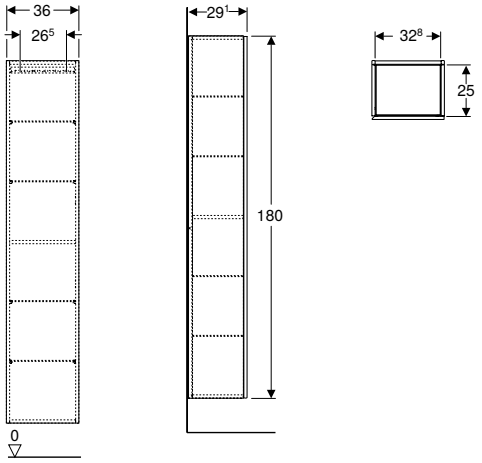

click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke
- Visoki ormarić
- 4 staklene police za umetanje
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom
- Sa četiri staklene pomične police
- Sa fiksnom policom
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm			
502.316.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj	180	29,1
502.316.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno	180	29,1
502.316.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat	180	29,1
502.316.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta	180	29,1
502.316.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat	180	29,1
502.316.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno	180	29,1
502.316.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja	180	29,1
502.316.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	180	29,1
505.083.00.7 *	Telo i front: greige / lakirana mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Telo i front: crna / lakirano mat	180	29,1

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit set nogara, tanki → s. 639
- Geberit utičnica → s. 641

Geberit visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom, smanjena dubina

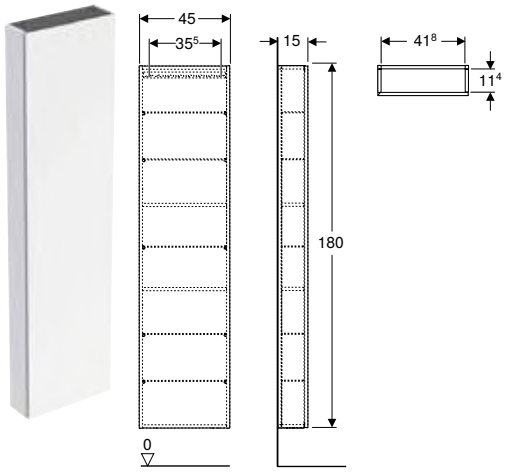

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Visoki ormarić
- 5 staklenih umetaka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom
- Sa pet pomičnih staklenih umetaka
- Vrata sa reflektujućim premazom iznutra
- Sa dve fiksne police
- Strana graničnika levo ili desno
- Ugao otvaranja vrata 155°
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.317.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj	180	15
502.317.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno	180	15
502.317.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat	180	15
502.317.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta	180	15
502.317.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat	180	15
502.317.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno	180	15
502.317.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja	180	15
502.317.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	180	15


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor

- Geberit set nogara, tanki → s. 639
- Geberit utičnica → s. 641

Srednje visoki ormarići

Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima

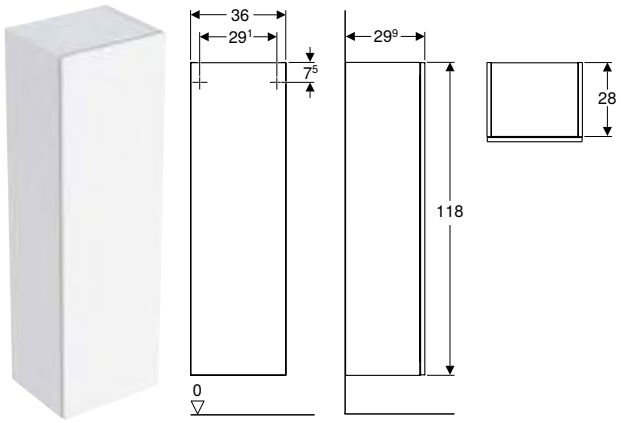

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- 3 staklene police
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Može se povezati pomoću bočnog ormarića u visoki ormarić
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Strana graničnika levo ili desno
- Ogledalo sa unutrašnje strane vrata
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	lava / lakirana, mat	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	36	118	29,9
500.361.JR.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	36	118	29,9

*** Proizvodnja prema porudžbini**


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square bočni ormarić, otvoreni → s. 590
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 589

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 623

Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima

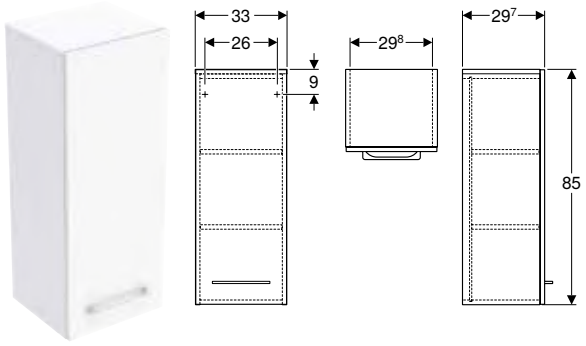

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje
- Sa dve pokretne police
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.276.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	33	85	29,7
501.277.00.1 *	lava / lakirana, mat	33	85	29,7
501.278.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	33	85	29,7
501.279.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	33	85	29,7

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata → s. 395
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 396
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 398
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke → s. 397
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 591
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata → s. 390
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 665


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627

Viseći ormarići

Geberit viseći ormarić pravougaoni, sa jednim vratima



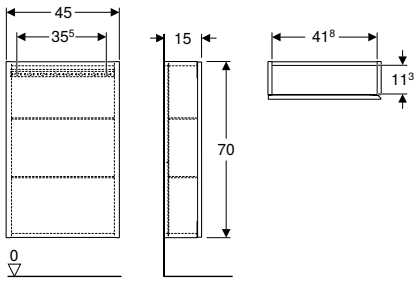

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Viseći ormarić
- 2 staklene police
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom
- Sa dve pokretne staklene police
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.318.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj	70	15
502.318.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno	70	15
502.318.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat	70	15
502.318.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta	70	15
502.318.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat	70	15
502.318.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno	70	15
502.318.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja	70	15
502.318.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	70	15

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor

- Geberit utičnica → s. 641

Geberit viseći ormarić kvadratni, sa jednim vratima

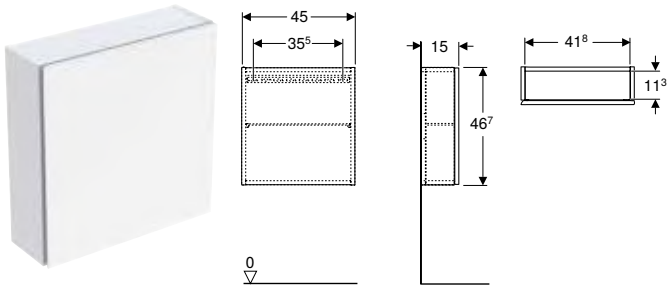

click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke
- Viseći ormarić
- Staklena podna obloga
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom
- Staklena podna obloga, pokretna
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.319.01.1	Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj	46,7	15
502.319.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Prednja strana: bela / staklo sjajno	46,7	15
502.319.01.3 *	Telo i front: bela / lakirana mat	46,7	15
502.319.JH.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta	46,7	15
502.319.JK.1	Telo i front: lava / lakirano mat	46,7	15
502.319.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Prednja strana: lava / staklo sjajno	46,7	15
502.319.JL.1 *	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja	46,7	15
502.319.JR.1 *	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	46,7	15

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor
- Geberit utičnica → s. 641

Geberit regal pravougaoni

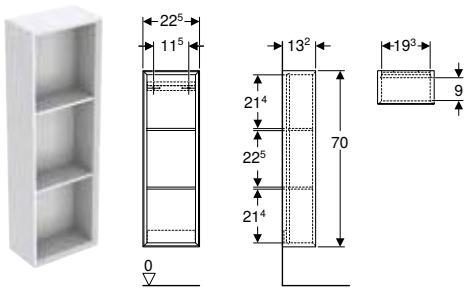

click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice


Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje
- Sa dve fiksne police
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke
- Viseći ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.320.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	70	13,2
502.320.01.3 *	bela / lakirana, mat	70	13,2
502.320.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	70	13,2
502.320.JK.1	lava / lakirana, mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	70	13,2
502.320.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	70	13,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Geberit zidna kutija pravougaona

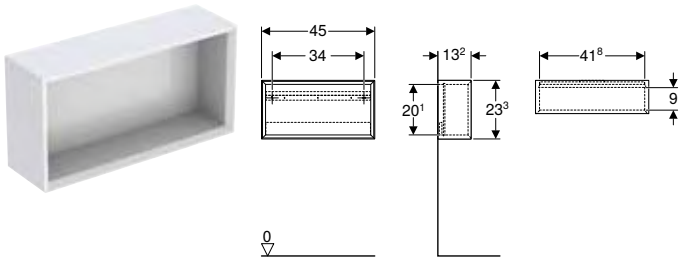

click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice


Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke
- Viseći ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	bela / lakirana, mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lava / lakirana, mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	45	23,3	13,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Geberit regal kvadratni

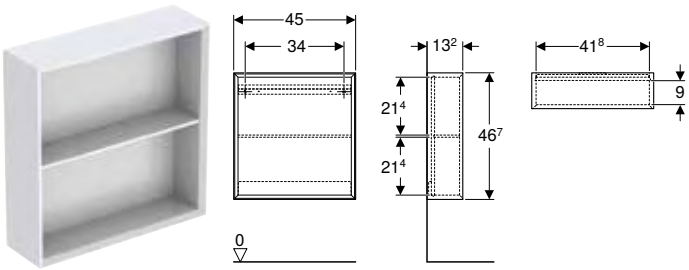

click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa fiksnom policom
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Obim isporuke
- Viseći ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.323.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	46,7	13,2
502.323.01.3 *	bela / lakirana, mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	46,7	13,2
502.323.JK.1	lava / lakirana, mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	46,7	13,2

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Geberit zidna kutija kvadratna



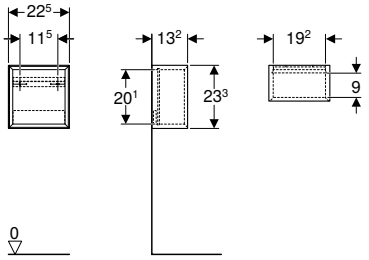

click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke
- Viseći ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.321.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	23,3	13,2
502.321.01.3 *	bela / lakirana, mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	23,3	13,2
502.321.JK.1	lava / lakirana, mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	23,3	13,2


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Ostali kupatilski nameštaj

Zidne police

Geberit zidna polica



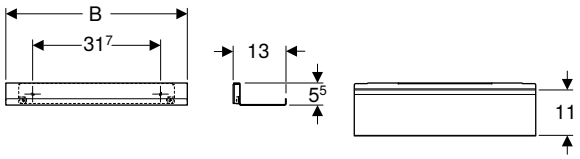

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Zidna polica
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.326.01.3	bela / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.326.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.326.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
B / širina: 67,5 cm			
502.327.01.3	bela / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.327.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.327.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13

Geberit Smyle Square zidna polica





click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke
- Zidna polica
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa tri kukice za peškire
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Telo: bela / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: bela / lakirana, visokog sjaja	45	14,8	15
500.362.JK.1 *	Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: lava / lakirana mat	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	Telo: peščanosiva / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: peščanosiva / lakirana, visokog sjaja	45	14,8	15
500.362.JR.1	Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	45	14,8	15


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor

Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2025



					Držač peškira	Geberit komplet umetaka za gornju fioku			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
									
Sa dve fioke		Sa jednom fiokom		Od stranice	→ s. 635	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633
Širina 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		bela → s. 548	✓	✓			
505.261.00.2		505.071.00.2		Bela mat → s. 548	✓	✓			
505.261.00.3		505.071.00.3		lava → s. 548	✓	✓			
505.261.00.4		505.071.00.4		peskovitosiva → s. 548	✓	✓			
505.261.00.5		505.071.00.5		hrast → s. 548	✓	✓			
505.261.00.6		505.071.00.6		orahovina → s. 548	✓	✓			
505.261.00.7		505.071.00.7		greige → s. 548	✓	✓			
505.261.00.8		505.071.00.8		Matirana crna → s. 548	✓	✓			
Širina 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		bela → s. 548	✓		✓		
505.262.00.2		505.072.00.2		Bela mat → s. 548	✓		✓		
505.262.00.3		505.072.00.3		lava → s. 548	✓		✓		
505.262.00.4		505.072.00.4		peskovitosiva → s. 548	✓		✓		
505.262.00.5		505.072.00.5		hrast → s. 548	✓		✓		
505.262.00.6		505.072.00.6		orahovina → s. 548	✓		✓		
505.262.00.7		505.072.00.7		greige → s. 548	✓		✓		
505.262.00.8		505.072.00.8		Matirana crna → s. 548	✓		✓		
Širina 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		bela → s. 548	✓			✓	
505.263.00.2		505.073.00.2		Bela mat → s. 548	✓			✓	
505.263.00.3		505.073.00.3		lava → s. 548	✓			✓	
505.263.00.4		505.073.00.4		peskovitosiva → s. 548	✓			✓	
505.263.00.5		505.073.00.5		hrast → s. 548	✓			✓	
505.263.00.6		505.073.00.6		orahovina → s. 548	✓			✓	
505.263.00.7		505.073.00.7		greige → s. 548	✓			✓	
505.263.00.8		505.073.00.8		Matirana crna → s. 548	✓			✓	
Širina 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		bela → s. 548	✓				✓
505.264.00.2		505.074.00.2		Bela mat → s. 548	✓				✓
505.264.00.3		505.074.00.3		lava → s. 548	✓				✓
505.264.00.4		505.074.00.4		peskovitosiva → s. 548	✓				✓
505.264.00.5		505.074.00.5		hrast → s. 548	✓				✓
505.264.00.6		505.074.00.6		orahovina → s. 548	✓				✓
505.264.00.7		505.074.00.7		greige → s. 548	✓				✓
505.264.00.8		505.074.00.8		Matirana crna → s. 548	✓				✓
Širina 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1		bela → s. 549	✓				
505.265.00.2		505.075.00.2		Bela mat → s. 549	✓				
505.265.00.3		505.075.00.3		lava → s. 549	✓				
505.265.00.4		505.075.00.4		peskovitosiva → s. 549	✓				
505.265.00.5		505.075.00.5		hrast → s. 549	✓				
505.265.00.6		505.075.00.6		orahovina → s. 549	✓				
505.265.00.7		505.075.00.7		greige → s. 549	✓				
505.265.00.8		505.075.00.8		Matirana crna → s. 549	✓				

	Geberit komplet umetaka za gornju fioku		Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm	Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 40 cm	Geberit utičnice sa modulom ComfortLight				Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo		Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
												
	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 636	→ s. 637	→ s. 640	→ s. 641	→ s. 641	→ s. 641	→ s. 642	→ s. 642	→ s. 642	→ s. 642
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2025


					Držač peškira	Geberit komplet umetaka za gornju fioku				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
										
Širina 135 cm										
Sa četiri fioke		Sa dve fioke								
505.266.00.1		505.076.00.1		bela → s. 550	✓					
505.266.00.2		505.076.00.2		Bela mat → s. 550	✓					
505.266.00.3		505.076.00.3		lava → s. 550	✓					
505.266.00.4		505.076.00.4		peskovitosiva → s. 550	✓					
505.266.00.5		505.076.00.5		hrast → s. 550	✓					
505.266.00.6		505.076.00.6		orahovina → s. 550	✓					
505.266.00.7		505.076.00.7		greige → s. 550	✓					
505.266.00.8		505.076.00.8		Matirana crna → s. 550	✓					
Bočni ormarići										
Sa dve fioke		Sa jednom fiokom								
505.077.00.1		505.078.00.1		bela → s. 584						
505.077.00.2		505.078.00.2		Bela mat → s. 584						
505.077.00.3		505.078.00.3		lava → s. 584						
505.077.00.4		505.078.00.4		peskovitosiva → s. 584						
505.077.00.5		505.078.00.5		hrast → s. 584						
505.077.00.6		505.078.00.6		orahovina → s. 584						
505.077.00.7		505.078.00.7		greige → s. 584						
505.077.00.8		505.078.00.8		Matirana crna → s. 584						
Bočni element										
505.079.00.1				bela → s. 584						
505.079.00.2				Bela mat → s. 584						
505.079.00.3				lava → s. 584						
505.079.00.4				peskovitosiva → s. 585						
505.079.00.5				hrast → s. 585						
505.079.00.6				orahovina → s. 585						
505.079.00.7				greige → s. 585						
505.079.00.8				Matirana crna → s. 585						

✓ Kompatibilno

	Geberit komplet umetaka za gornju fioku		Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm	Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 40 cm	Geberit utičnice sa modulom ComfortLight				Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo		Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
												
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

							Geberit Xeno² umetak za fioku, T-podela, za gornju fioku	Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za gornju fioku	
							500.525.00.1	500.526.00.1	
									
			Širina umivaonika				→ s. 632		
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje									
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ s. 538				
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ s. 538				
	500.502.01.1		40 cm	bela	→ s. 538				
Ugradni ormarići za umivaonik									
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ s. 551		✓1)	✓1)	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ s. 551		✓1)	✓1)	
	500.505.01.1		60 cm	bela	→ s. 551		✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ s. 552		✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ s. 552		✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	bela	→ s. 552		✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ s. 551		✓2)	✓2)	
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ s. 551		✓2)	✓2)	
	500.508.01.1		90 cm	bela	→ s. 551		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ s. 552		✓2)	✓2)	
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ s. 552		✓2)	✓2)	
	500.509.01.1		90 cm	bela	→ s. 552		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona levo	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, levo	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.513.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona levo	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona desno	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, desno	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.514.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona desno	→ s. 553		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona levo	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, levo	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.515.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona levo	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona desno	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, desno	→ s. 553		✓2)	✓2)	
	500.516.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona desno	→ s. 553		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ s. 554		✓2)	✓2)	
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ s. 554		✓2)	✓2)	
	500.517.01.1		120 cm	bela	→ s. 554		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ s. 555		✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ s. 555		✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	bela	→ s. 555		✓2)	✓2)	

	Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za donju fioku	Geberit Xeno² staklena polica		Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak	Geberit magnetni držač	Geberit uveličavajuće ogledalo
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
								
		→ s. 643	→ s. 642	→ s. 635	→ s. 636		→ s. 643	
							✓	
							✓	
							✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

						Geberit Xeno² umetak za fioku, T-podela, za gornju fioku	Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za gornju fioku	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
			Širina umivaonika				→ s. 632	
Ugradni ormarići za umivaonike								
Geberit Xeno² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ s. 572	✓2)	✓2)	
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ s. 572	✓2)	✓2)	
	500.347.00.1		140 cm	bela	→ s. 572	✓2)	✓2)	
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ s. 572	✓3)	✓3)	
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ s. 572	✓3)	✓3)	
	500.346.01.1		160 cm	bela	→ s. 572	✓3)	✓3)	
Bočni ormarići								
Geberit Xeno² visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom	500.503.01.1			bela	→ s. 592			
	500.503.43.1			scultura siva	→ s. 592			
	500.503.00.1			greige	→ s. 592			
Geberit Xeno² bočni ormarić sa jednom fiokom	500.507.01.1			bela	→ s. 585	✓4)	✓4)	
	500.507.43.1			scultura siva	→ s. 585	✓4)	✓4)	
	500.507.00.1			greige	→ s. 585	✓4)	✓4)	
Geberit Xeno² bočni ormarić sa dve fioke	500.504.01.1			bela	→ s. 586	✓1)	✓1)	
	500.504.43.1			scultura siva	→ s. 586	✓1)	✓1)	
	500.504.00.1			greige	→ s. 586	✓1)	✓1)	

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 2
[2] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 4
[3] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 6
[4] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 3
[5] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 1

	Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za donju fioku	Geberit Xeno² staklena polica		Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak	Geberit magnetni držač	Geberit uveličavajuće ogledalo
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
								
		→ s. 643	→ s. 642	→ s. 635	→ s. 636		→ s. 643	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
	✓5)	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓5)	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓5)	✓		✓	✓	✓	✓	

Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2025

			Širina umivaonika		Držač peškira		Umetak za fioku		
							60 cm	75 cm	90 cm
									
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1			
					502.328.JK.1	503.012.21.1			
					502.328.JL.1	503.012.JK.1			
					502.328.00.1				
					→ s. 635	→ s. 635	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje									
Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	503.001.01.1		40 cm	bela → s. 539					
	503.001.01.2			bela mat → s. 539					
	503.001.01.3			belo staklo → s. 539					
	503.001.JH.1			hrast → s. 539					
	503.001.JK.1			lava mat → s. 539					
	503.001.JK.2			lava staklo → s. 539					
	503.001.JR.1			orahovina, američki orah → s. 539					
Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom	503.002.01.1		45 cm	bela → s. 540					
	503.002.01.2			bela mat → s. 540					
	503.002.01.3			belo staklo → s. 540					
	503.002.JH.1			hrast → s. 540					
	503.002.JK.1			lava mat → s. 540					
	503.002.JK.2			lava staklo → s. 540					
	503.002.JR.1			orahovina, američki orah → s. 540					
Ugradni ormarići za umivaonik									
Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom	503.003.01.1		60 cm	bela → s. 556	✓	✓	✓		
	503.003.01.2			bela mat → s. 556	✓	✓	✓		
	503.003.01.3			belo staklo → s. 556	✓	✓	✓		
	503.003.JH.1			hrast → s. 556	✓	✓	✓		
	503.003.JK.1			lava mat → s. 556	✓	✓	✓		
	503.003.JK.2			lava staklo → s. 556	✓	✓	✓		
	503.003.JR.1			orahovina, američki orah → s. 556	✓	✓	✓		
	503.004.01.1		75 cm	bela → s. 556	✓	✓		✓	
	503.004.01.2			bela mat → s. 556	✓	✓		✓	
	503.004.01.3			belo staklo → s. 556	✓	✓		✓	
	503.004.JH.1			hrast → s. 556	✓	✓		✓	
	503.004.JK.1			lava mat → s. 556	✓	✓		✓	
	503.004.JK.2			lava staklo → s. 556	✓	✓		✓	
	503.004.JR.1			orahovina, američki orah → s. 556	✓	✓		✓	
	503.005.01.1		90 cm	bela → s. 556	✓	✓			✓
	503.005.01.2			bela mat → s. 556	✓	✓			✓
	503.005.01.3			belo staklo → s. 556	✓	✓			✓
	503.005.JH.1			hrast → s. 556	✓	✓			✓
	503.005.JK.1			lava mat → s. 557	✓	✓			✓
	503.005.JK.2			lava staklo → s. 557	✓	✓			✓
	503.005.JR.1			orahovina, američki orah → s. 557	✓	✓			✓
	503.006.01.1		120 cm	bela → s. 557	✓	✓			
	503.006.01.2			bela mat → s. 557	✓	✓			
	503.006.01.3			belo staklo → s. 557	✓	✓			
	503.006.JH.1			hrast → s. 557	✓	✓			
	503.006.JK.1			lava mat → s. 557	✓	✓			
	503.006.JK.2			lava staklo → s. 557	✓	✓			
	503.006.JR.1			orahovina, američki orah → s. 557	✓	✓			

	Umetak za fioku	Noge	Drške							Svetlosna traka za fioku	Element utičnice	Utičnica sa ComfortLight modulom
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
												
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
		500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
												505.095.00.2
	→ s. 633	→ s. 639	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 636	→ s. 640	→ s. 641
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
		✓										
				✓								
				✓								
				✓								
				✓								
				✓								
				✓								
				✓								
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2025

						Držač peškira		Umetak za fioku			
								60 cm	75 cm	90 cm	
											
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.00.1					
			Širina umivaonika			→ s. 635	→ s. 635	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633	
Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina	503.008.01.1		60 cm	bela	→ s. 558						
	503.008.01.2			bela mat	→ s. 558						
	503.008.01.3			belo staklo	→ s. 558						
	503.008.JH.1			hrast	→ s. 558						
	503.008.JK.1			lava mat	→ s. 558						
	503.008.JK.2			lava staklo	→ s. 558						
	503.008.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 558						
	503.009.01.1		75 cm	bela	→ s. 558						
	503.009.01.2			bela mat	→ s. 558						
	503.009.01.3			belo staklo	→ s. 558						
	503.009.JH.1			hrast	→ s. 558						
	503.009.JK.1			lava mat	→ s. 558						
	503.009.JK.2			lava staklo	→ s. 558						
	503.009.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 558						
Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik											
Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke	503.007.01.1		120 cm	bela	→ s. 567	✓	✓	✓			
	503.007.01.2			bela mat	→ s. 567	✓	✓	✓			
	503.007.01.3			belo staklo	→ s. 567	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1			hrast	→ s. 567	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1			lava mat	→ s. 567	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2			lava staklo	→ s. 567	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 567	✓	✓	✓			
Bočni ormarići											
Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke	503.010.01.1			bela	→ s. 586	✓					
	503.010.01.2			bela mat	→ s. 586	✓					
	503.010.01.3			belo staklo	→ s. 586	✓					
	503.010.JH.1			hrast	→ s. 586	✓					
	503.010.JK.1			lava mat	→ s. 586	✓					
	503.010.JK.2			lava staklo	→ s. 586	✓					
	503.010.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 586	✓					

✓ Kompatibilno

	Umetak za fioku	Noge	Drške							Svetlosna traka za fioku	Element utičnice	Utičnica sa ComfortLight modulom
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
												
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
		500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
												505.095.00.2
	→ s. 633	→ s. 639	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 636	→ s. 640	→ s. 641
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓		✓						✓	✓	
		✓		✓						✓	✓	
		✓		✓						✓	✓	
		✓		✓						✓	✓	
		✓		✓						✓	✓	
		✓		✓						✓	✓	
		✓		✓						✓	✓	

Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

					Držač peškira		Umetak za fioku				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ s. 635	→ s. 635	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje											
Širina umivaonika 38 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	502.300.01.1		bela	→ s. 541							
	502.300.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 541							
	502.300.01.3		bela / mat	→ s. 541							
	502.300.JK.1		lava	→ s. 541							
	502.300.JL.1		peskovitosiva	→ s. 541							
	502.300.JH.1		hrast	→ s. 541							
	502.300.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 541							
	502.301.01.1		bela	→ s. 541							
	502.301.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 541							
	502.301.01.3		bela / mat	→ s. 541							
	502.301.JK.1		lava	→ s. 541							
	502.301.JL.1		peskovitosiva	→ s. 541							
	502.301.JH.1		hrast	→ s. 541							
	502.301.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 541							
Širina umivaonika 53 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom	502.302.01.1		bela	→ s. 542							
	502.302.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 542							
	502.302.01.3		bela / mat	→ s. 542							
	502.302.JK.1		lava	→ s. 542							
	502.302.JL.1		peskovitosiva	→ s. 542							
	502.302.JH.1		hrast	→ s. 542							
	502.302.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 542							
Ugradni ormarići za umivaonik											
Širina umivaonika 60 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.310.01.1		bela	→ s. 560	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 560	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		bela / mat	→ s. 560	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		lava	→ s. 560	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		peskovitosiva	→ s. 560	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		hrast	→ s. 560	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 560	✓	✓	✓				
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.311.01.1		bela	→ s. 560	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 560	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		bela / mat	→ s. 560	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		lava	→ s. 560	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		peskovitosiva	→ s. 560	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		hrast	→ s. 560	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 560	✓	✓		✓			

	Noge	Drške							Svetlosna traka za fioku	Element utičnice	Utičnica sa ComfortLight modulom
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ s. 639	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 636	→ s. 640	→ s. 641
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

					Držač peškira		Umetak za fioku			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ s. 635	→ s. 635	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Širina umivaonika 90 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.312.01.1		bela	→ s. 560	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 560	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		bela / mat	→ s. 560	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		lava	→ s. 560	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		peskovitosiva	→ s. 560	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		hrast	→ s. 560	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 560	✓	✓			✓	
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.313.01.1		bela	→ s. 561	✓	✓				✓
	502.313.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 561	✓	✓				✓
	502.313.01.3		bela / mat	→ s. 561	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		lava	→ s. 561	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		peskovitosiva	→ s. 561	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		hrast	→ s. 561	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 561	✓	✓				✓
Širina umivaonika 60 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.303.01.1		bela	→ s. 562	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 562	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		bela / mat	→ s. 562	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		lava	→ s. 562	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		peskovitosiva	→ s. 562	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		hrast	→ s. 562	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 562	✓	✓	✓			
Širina umivaonika 75 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.304.01.1		bela	→ s. 562	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 562	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		bela / mat	→ s. 562	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		lava	→ s. 562	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		peskovitosiva	→ s. 562	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		hrast	→ s. 562	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 562	✓	✓		✓		
Širina umivaonika 90 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.305.01.1		bela	→ s. 562	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 562	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		bela / mat	→ s. 562	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		lava	→ s. 562	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		peskovitosiva	→ s. 562	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		hrast	→ s. 562	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 562	✓	✓			✓	
Širina umivaonika 120 cm										
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.306.01.1		bela	→ s. 563	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 563	✓	✓				✓
	502.306.01.3		bela / mat	→ s. 563	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		lava	→ s. 563	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		peskovitosiva	→ s. 563	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		hrast	→ s. 563	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 563	✓	✓				✓

	Noge	Drške							Svetlosna traka za fioku	Element utičnice	Utičnica sa ComfortLight modulom
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ s. 639	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 636	→ s. 640	→ s. 641
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

					Držač peškira		Umetak za fioku				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ s. 635	→ s. 635	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633	→ s. 633	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Širina umivaonika 60 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina	502.307.01.1		bela	→ s. 564							
	502.307.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 564							
	502.307.01.3		bela / mat	→ s. 564							
	502.307.JK.1		lava	→ s. 564							
	502.307.JL.1		peskovitosiva	→ s. 564							
	502.307.JH.1		hrast	→ s. 564							
	502.307.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 564							
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina	502.308.01.1		bela	→ s. 564							
	502.308.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 564							
	502.308.01.3		bela / mat	→ s. 564							
	502.308.JK.1		lava	→ s. 564							
	502.308.JL.1		peskovitosiva	→ s. 564							
	502.308.JH.1		hrast	→ s. 564							
	502.308.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 564							
Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik											
Širina umivaonika 120 cm											
Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke	502.314.01.1		bela	→ s. 568	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 568	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		bela / mat	→ s. 568	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		lava	→ s. 568	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		peskovitosiva	→ s. 568	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		hrast	→ s. 568	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 568	✓	✓	✓				
Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke	502.309.01.1		bela	→ s. 569	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 569	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		bela / mat	→ s. 569	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		lava	→ s. 569	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		peskovitosiva	→ s. 569	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		hrast	→ s. 569	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 569	✓	✓	✓				
Bočni ormarići											
Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke	502.315.01.1		bela	→ s. 587	✓						
	502.315.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 587	✓						
	502.315.01.3		bela / mat	→ s. 587	✓						
	502.315.JK.1		lava	→ s. 587	✓						
	502.315.JL.1		peskovitosiva	→ s. 587	✓						
	502.315.JH.1		hrast	→ s. 587	✓						
	502.315.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 587	✓						


✓ Kompatibilno

	Noge	Drške							Svetlosna traka za fioku	Element utičnice	Utičnica sa ComfortLight modulom
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ s. 639	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 638	→ s. 636	→ s. 640	→ s. 641
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2025

						Geberit set nogara, tanki	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
		Širina umivaonika				→ s. 639	→ s. 635	→ s. 636	
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje									
Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	500.350.00.1	45 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓			
	500.350.JK.1	45 cm	Lava, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓			
	500.350.JL.1	45 cm	Peščano siva, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓			
	500.350.JR.1	45 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓			
	500.351.00.1	45 cm	Bela, graničnik vrata levo	→ s. 543	✓			
	500.351.JK.1	45 cm	Lava, graničnik vrata levo	→ s. 543	✓			
	500.351.JL.1	45 cm	Peščano siva, graničnik vrata levo	→ s. 543	✓			
	500.351.JR.1	45 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata levo	→ s. 543	✓			
	500.363.00.1	50 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓			
	500.363.JK.1	50 cm	Lava, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓			
	500.363.JL.1	50 cm	Peščano siva, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓			
	500.363.JR.1	50 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata desno	→ s. 543	✓			
	500.364.00.1	50 cm	Bela, graničnik vrata levo	→ s. 543	✓			
	500.364.JK.1	50 cm	Lava, graničnik vrata levo	→ s. 543	✓			
	500.364.JL.1	50 cm	Peščano siva, graničnik vrata levo	→ s. 543	✓			
	500.364.JR.1	50 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata levo	→ s. 543	✓			
Ugradni ormarići za umivaonik									
Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima	500.365.00.1	55 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 565	✓		✓	
	500.365.JK.1	55 cm	Lava, graničnik vrata desno	→ s. 565	✓		✓	
	500.365.JL.1	55 cm	Peščano siva, graničnik vrata desno	→ s. 565	✓		✓	
	500.365.JR.1	55 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata desno	→ s. 565	✓		✓	
	500.366.00.1	55 cm	Bela, graničnik vrata levo	→ s. 565	✓		✓	
	500.366.JK.1	55 cm	Lava, graničnik vrata levo	→ s. 565	✓		✓	
	500.366.JL.1	55 cm	Peščano siva, graničnik vrata levo	→ s. 565	✓		✓	
	500.366.JR.1	55 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata levo	→ s. 565	✓		✓	
Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.352.00.1	60 cm	bela	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1	60 cm	lava	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1	60 cm	peskovitosiva	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1	60 cm	orahovina, američki orah	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.353.00.1	75 cm	bela	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1	75 cm	lava	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1	75 cm	peskovitosiva	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1	75 cm	orahovina, američki orah	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.354.00.1	90 cm	bela	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1	90 cm	lava	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1	90 cm	peskovitosiva	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1	90 cm	orahovina, američki orah	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.355.00.1	120 cm	bela	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1	120 cm	lava	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1	120 cm	peskovitosiva	→ s. 566	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1	120 cm	orahovina, američki orah	→ s. 566	✓	✓	✓	

	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova T, za donju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku	Geberit magnetni držač	Geberit utičnica	Geberit uveličavajuće ogledalo	Geberit svetlosna lajsna za fioku				Geberit dvostruka letvica sa svetlom za fioku
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
												
	→ s. 636	→ s. 633	→ s. 634		→ s. 643	→ s. 641	→ s. 643	→ s. 637				
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2025

			Širina umivaonika			Geberit set nogara, tanki	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
						→ s. 639	→ s. 635	→ s. 636	
Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik									
Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke	500.356.00.1		120 cm	bela	→ s. 570	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ s. 570	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	peskovitosiva	→ s. 570	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	orahovina, američki orah	→ s. 570	✓	✓	✓	
Bočni ormarići									
Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima	500.361.00.1			bela	→ s. 596	✓			
	500.361.JK.1			lava	→ s. 596	✓			
	500.361.JL.1			peskovitosiva	→ s. 596	✓			
	500.361.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 596	✓			
Geberit Smyle Square bočni ormarić sa jednim vratima	500.359.00.1			Bela, graničnik vrata desno	→ s. 589	✓			
	500.359.JK.1			Lava, graničnik vrata desno	→ s. 589	✓			
	500.359.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata desno	→ s. 589	✓			
	500.359.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata desno	→ s. 589	✓			
	500.360.00.1			Bela, graničnik vrata levo	→ s. 589	✓			
	500.360.JK.1			Lava, graničnik vrata levo	→ s. 589	✓			
	500.360.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata levo	→ s. 589	✓			
	500.360.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata levo	→ s. 589	✓			
Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke	500.357.00.1			bela	→ s. 590	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			lava	→ s. 590	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			peskovitosiva	→ s. 590	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 590	✓	✓	✓	
Geberit Smyle Square bočni ormarić, otvoreni	500.358.00.1			bela	→ s. 590	✓			
	500.358.JK.1			lava	→ s. 590	✓			
	500.358.JL.1			peskovitosiva	→ s. 590	✓			
	500.358.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 590	✓			

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 2
[2] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 4
[3] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 6
[4] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 5
[5] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 3
[6] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 1

	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova T, za donju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku	Geberit magnetni držač	Geberit utičnica	Geberit uveličavajuće ogledalo	Geberit svetlosna lajsna za fioku				Geberit dvostruka letvica sa svetlom za fioku
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
												
	→ s. 636	→ s. 633	→ s. 634		→ s. 643	→ s. 641	→ s. 643	→ s. 637				
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						

Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

					Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj					Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak	
Broj artikla					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
												
		Širina umivaonika			→ s. 635					→ s. 636		
Set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem												
Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata	502.742.00.1		36 cm	bela → s. 390								
	502.743.00.1		36 cm	lava → s. 390								
	502.744.00.1		36 cm	orahovina, američki orah → s. 390								
	502.745.00.1		36 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 390								
	502.746.00.1		45 cm	bela → s. 390								
	502.747.00.1		45 cm	lava → s. 390								
	502.748.00.1		45 cm	orahovina, američki orah → s. 390								
	502.749.00.1		45 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 390								
	502.750.00.1		50 cm	bela → s. 390								
	502.751.00.1		50 cm	lava → s. 390								
	502.752.00.1		50 cm	orahovina, američki orah → s. 390								
	502.753.00.1		50 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 390								
Set ugradnog umivaonika sa ormarićem												
Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata	501.248.00.1		55 cm	bela → s. 395	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1		55 cm	lava → s. 395	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1		55 cm	orahovina, američki orah → s. 395	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1		55 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 395	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1		60 cm	bela → s. 395	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1		60 cm	lava → s. 395	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1		60 cm	orahovina, američki orah → s. 395	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1		60 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 395	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata	501.256.00.1		80 cm	bela → s. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1		80 cm	lava → s. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1		80 cm	orahovina, američki orah → s. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1		80 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1		100 cm	bela → s. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1		100 cm	lava → s. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1		100 cm	orahovina, američki orah → s. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1		100 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke	501.232.00.1		55 cm	bela → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.233.00.1		55 cm	lava → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.234.00.1		55 cm	orahovina, američki orah → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.235.00.1		55 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.236.00.1		60 cm	bela → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.237.00.1		60 cm	lava → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.238.00.1		60 cm	orahovina, američki orah → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.239.00.1		60 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.240.00.1		80 cm	bela → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1		80 cm	lava → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1		80 cm	orahovina, američki orah → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1		80 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1		100 cm	bela → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1		100 cm	lava → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1		100 cm	orahovina, američki orah → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1		100 cm	orahovina, američki orah, svetli → s. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova T, za donju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku	Geberit Selnova Square set nogara	Geberit Selnova Square set nogara, tanki	Geberit magnetni držač	Geberit uveličavajuće ogledalo	Geberit utičnica	Geberit svetlo za ormarić sa ogledalom	Geberit svetlosna lajsna za fioku			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000
													
	→ s. 633	→ s. 634		→ s. 639	→ s. 640	→ s. 643		→ s. 641	→ s. 666	→ s. 637			
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

Broj artikla			Širina umivaonika			Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj 502.328.00.1	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj 502.328.01.3	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj 502.328.JK.1	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj 502.328.JL.1	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj 502.328.14.1	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak 510040000	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak 510140000	
													
						→ s. 635					→ s. 636		
Postavite ugrađeni umivaonik sa ormarićem i poklopcem umivaonika													
Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke	502.868.00.1		55 cm	bela	→ s. 398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1		55 cm	lava	→ s. 398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1		55 cm	orahovina, američki orah	→ s. 398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1		55 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1		55 cm	bela	→ s. 398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1		55 cm	lava	→ s. 398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1		55 cm	orahovina, američki orah	→ s. 398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1		55 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bočni ormarići													
Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima	501.272.00.1			bela	→ s. 591								
	501.273.00.1			lava	→ s. 591								
	501.274.00.1			orahovina, američki orah	→ s. 591								
	501.275.00.1			orahovina, američki orah, svetli	→ s. 591								
Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima	501.276.00.1			bela	→ s. 597								
	501.277.00.1			lava	→ s. 597								
	501.278.00.1			orahovina, američki orah	→ s. 597								
	501.279.00.1			orahovina, američki orah, svetli	→ s. 597								
Elementi sa ogledalom													
Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police	501.264.00.1			bela	→ s. 665								
	501.265.00.1			lava	→ s. 665								
	501.266.00.1			orahovina, američki orah	→ s. 665								
	501.267.00.1			orahovina, američki orah, svetli	→ s. 665								
Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i četiri staklene police	501.268.00.1			bela	→ s. 666								
	501.269.00.1			lava	→ s. 666								
	501.270.00.1			orahovina, američki orah	→ s. 666								
	501.271.00.1			orahovina, američki orah, svetli	→ s. 666								
Ogledalo													
Geberit Selnova Square ogledalo	502.891.00.1				→ s. 651								
	502.892.00.1				→ s. 651								

✓ Kompatibilno

[1] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 2
[2] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 4
[3] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 3

	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova T, za donju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku	Geberit Selnova Square set nogara	Geberit Selnova Square set nogara, tanki	Geberit magnetni držač	Geberit uveličavajuće ogledalo	Geberit utičnica	Geberit svetlo za ormarić sa ogledalom	Geberit svetlosna lajsna za fioku			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000
													
	→ s. 633	→ s. 634		→ s. 639	→ s. 640	→ s. 643		→ s. 641	→ s. 666	→ s. 637			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓						
						✓	✓						

Pregled pribora – Geberit Option kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

			Geberit magnetni držač	Geberit uveličavajuće ogledalo
			510010000	510100000
				
			→ s. 643	
Elementi sa ogledalom				
Geberit Option Basic element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata	500.257.00.1	→ s. 664	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata	500.582.00.1	→ s. 662	✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata	500.207.00.1	→ s. 663		✓
Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata	500.593.00.1	→ s. 660	✓[1]	✓[1]
	500.206.00.1			✓[1]
Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata	500.594.00.1	→ s. 661		✓[1]
	500.592.00.1			✓[1]

✓ Kompatibilno

[1] Included in scope of delivery



Pregled pribora – Geberit VariForm kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

						Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
				Širina		→ s. 635	→ s. 636	
Ugradni ormarići za nasadni umivaonik								
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom	501.159.00.1		bela	75 cm	→ s. 573	✓	✓	
	501.160.00.1		lava	75 cm	→ s. 573	✓	✓	
	501.162.00.1		orahovina, američki orah	75 cm	→ s. 573	✓	✓	
	501.163.00.1		hrast	75 cm	→ s. 573	✓	✓	
	501.165.00.1		bela	90 cm	→ s. 573	✓	✓	
	501.166.00.1		lava	90 cm	→ s. 573	✓	✓	
	501.168.00.1		orahovina, američki orah	90 cm	→ s. 573	✓	✓	
	501.169.00.1		hrast	90 cm	→ s. 573	✓	✓	
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom	501.171.00.1		bela	120 cm	→ s. 574	✓	✓	
	501.172.00.1		lava	120 cm	→ s. 574	✓	✓	
	501.174.00.1		orahovina, američki orah	120 cm	→ s. 574	✓	✓	
	501.175.00.1		hrast	120 cm	→ s. 574	✓	✓	
	501.177.00.1		bela	135 cm	→ s. 574	✓	✓	
	501.178.00.1		lava	135 cm	→ s. 574	✓	✓	
	501.180.00.1		orahovina, američki orah	135 cm	→ s. 574	✓	✓	
	501.181.00.1		hrast	135 cm	→ s. 574	✓	✓	
Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom	501.183.00.1		bela	120 cm	→ s. 575	✓	✓	
	501.184.00.1		lava	120 cm	→ s. 575	✓	✓	
	501.186.00.1		orahovina, američki orah	120 cm	→ s. 575	✓	✓	
	501.187.00.1		hrast	120 cm	→ s. 575	✓	✓	
	501.189.00.1		bela	135 cm	→ s. 575	✓	✓	
	501.190.00.1		lava	135 cm	→ s. 575	✓	✓	
	501.192.00.1		orahovina, američki orah	135 cm	→ s. 575	✓	✓	
	501.193.00.1		hrast	135 cm	→ s. 575	✓	✓	


✓ Kompatibilno

[1] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 3
[2] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 4
[3] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 5
[4] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 6
[5] Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 2

	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak	Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 40 cm	Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku	Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku	Geberit magnetni držač
	510140000	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
					
	→ s. 636	→ s. 637	→ s. 632	→ s. 633	→ s. 643
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓

Umeci za fioke i kutije za slaganje

Geberit Xeno² umetak za fioku, T-podela, za gornju fioku

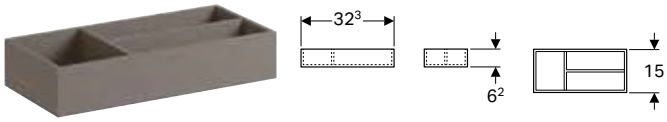

click & scan

Namene
- Za ormariće ispod umivaonika i bočnog ormarića


Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- T-podela

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	scultura siva / melamin struktura drveta	32,3	6,2	15

Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za gornju fioku

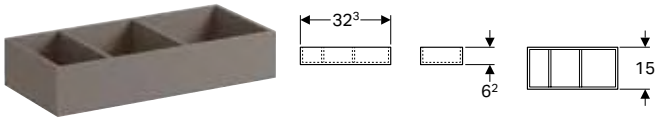

click & scan

Namene
- Za ormariće ispod umivaonika i bočnog ormarića


Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- H-podela

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	scultura siva / melamin struktura drveta	32,3	6,2	15

Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za donju fioku

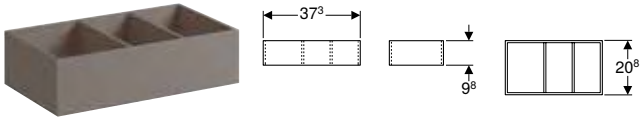

click & scan

Namene
- Za ormariće ispod umivaonika i bočnog ormarića


Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan
- H-podela

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	scultura siva / melamin struktura drveta	37,3	9,8	20,8

Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku

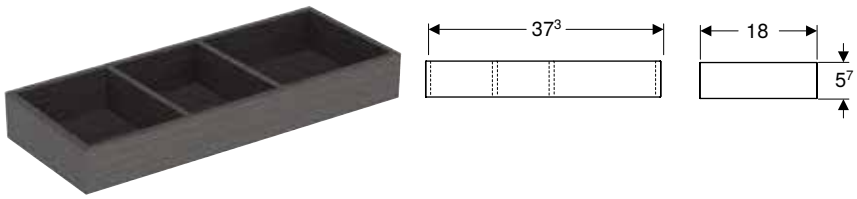

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Prednosti
- FSC™ C134279 sertifikovan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	tamnosiva / presvučeno melaminom	18	5,7	37,3

Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku





click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	tamnosiva / presvučeno melaminom	18	14,3	37,3

Geberit komplet umetaka za gornju fioku



click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Obim isporuke

- Umetak za fioku
- Poklopac


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bambus

Br. art.	Širina umivaonika [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova T, za donju fioku







click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Umetak za fioku


Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- T-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3	5,9	15

Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku



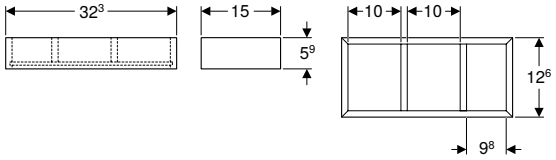

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Umetak za fioku


Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
500.677.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3	5,9	15	12,6

Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku



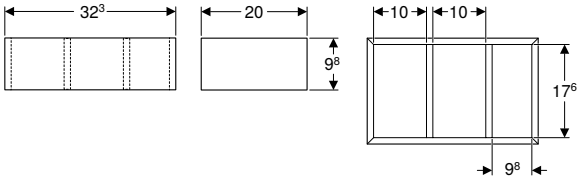

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Umetak za fioku


Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3	9,8	20

Kutija za slaganje Geberit





click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bambus


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit visoki ormarić sa dva elementa na izvlačenje → s. 593

Geberit unutrašnji odeljak za odlaganje



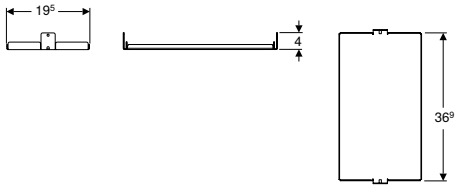

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit visoki ormarić sa dva elementa na izvlačenje → s. 593

Držači peškira i kukice za peškire

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj



click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Obim isporuke

- Držač peškira
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	sjajna hrom	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj



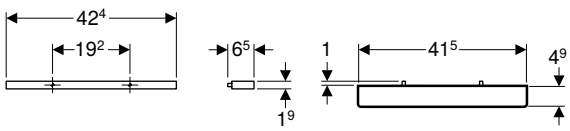

click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Prednosti

- Pravi ugao

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Držač peškira
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	sjajna hrom	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	bela / obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak



click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Prednosti
- Pravi ugao


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Zinc

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
510040000	sjajna hrom	40

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak



click & scan

Namene
- Za montažu na ormarić za umivaonik

Prednosti
- Zaobljeni ugao

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Zinc

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
510140000	sjajna hrom	40

Svetlosni elementi

Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm



click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Prednosti
- Korisni vek trajanja 3–6 meseci
- Punjenje moguće preko mikro USB kabla

Tehnički podaci


Radni napon	7,5 V DC
Materijal proizvoda	plastika
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	3500 K

Obim isporuke
- Svetlosna lajsna levo i desno
- Materijal za pričvršćivanje
- USB kabl

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Pribor
- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 617
- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj → s. 613

Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 40 cm

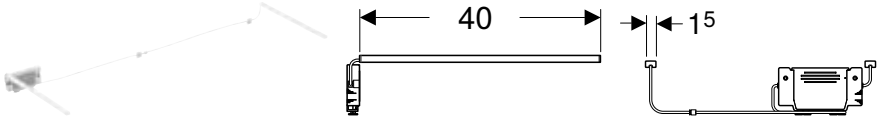

click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE i Variform

Prednosti
- Korisni vek trajanja 3–6 meseci
- Punjenje moguće preko mikro USB kabla

Tehnički podaci


Radni napon	7,5 V DC
Materijal proizvoda	plastika
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	3500 K

Obim isporuke
- Svetlosna lajsna levo i desno
- Materijal za pričvršćivanje
- USB kabl

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Pribor
- Pregled pribora – Geberit VariForm kupatilski nameštaj → s. 631
- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 605

Geberit svetlosna lajsna za fioku

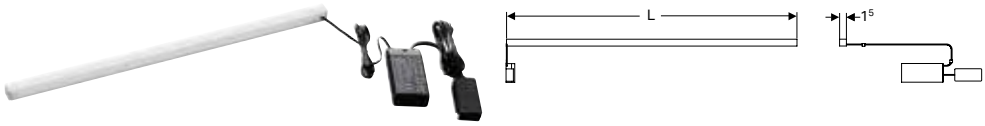


click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4000 K

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
501410000	41	II	3,5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53,5	II	4,5	504
501635000	63,5	II	5,5	616
501735000	73,5	II	6,5	728
501825000	82,5	II	7,5	840
501885000	88,5	II	8	898

Geberit dvostruka letvica sa svetlom za fioku

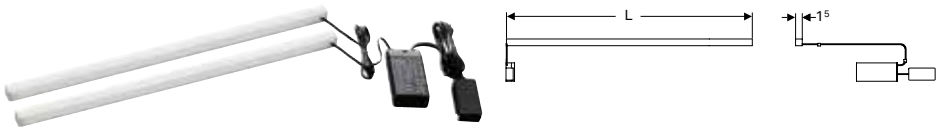

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4000 K


Obim isporuke
- Komplet, 2 komada
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
501470000	47	II	8	896
501550000	55	II	9,5	1064

Držači za ploče za umivaonike

P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika



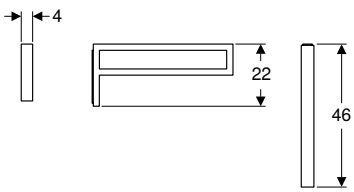

click & scan

Obim isporuke
- P-nosač
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina
505.700.00.1	hromirano

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 576
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 580

Ručke

Geberit drška





click & scan

Namene
- Za serije Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Prednosti
- Odgovara uz sve Acanto i iCon ormariće sa ručkom
- Učvršćenje sa vijkom


Obim isporuke
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36,7 cm				
502.356.00.1	sjajna hrom	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
B / širina: 44,7 cm				
502.357.00.1	sjajna hrom	32	1,9	3,3
502.357.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
B / širina: 51,7 cm				
502.358.00.1	sjajna hrom	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
B / širina: 58,9 cm				
502.359.00.1	sjajna hrom	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 73,7 cm				
502.360.00.1	sjajna hrom	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
B / širina: 88,5 cm				
502.361.00.1	sjajna hrom	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
B / širina: 118,1 cm				
502.362.00.1	sjajna hrom	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3

Setovi nogara

Geberit set nogara, tanki

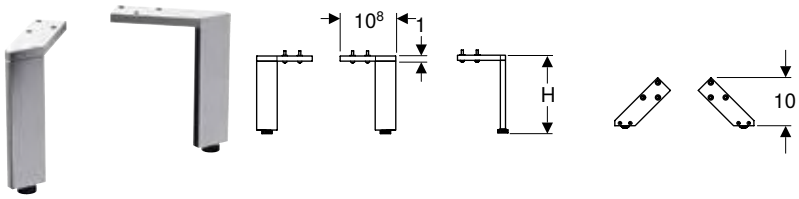

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	aluminijum

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podesivo po visini za izjednačenje podnih neravnina

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
500.367.00.1	sjajna hrom	15,1–15,4
500.657.00.2	sjajna hrom	31,6
500.658.00.2	sjajna hrom	28,1
502.329.00.1	sjajna hrom	18
502.330.00.1	sjajna hrom	21,7

Geberit Selnova Square set nogara

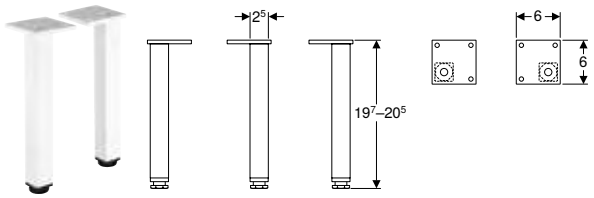

click & scan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
501.423.01.1	bela	19,7–20,5

Geberit Selnova Square set nogara, tanki



click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	aluminijum

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina
500.199.21.1	sjajna hrom

Magnetne ploče

Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje

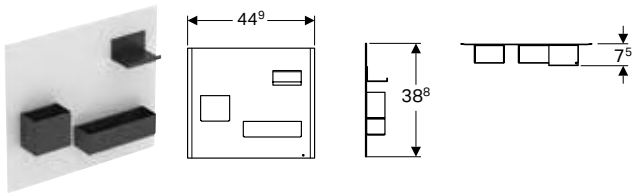

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Magnetna ploča
- Kutije za odlaganje


Prednosti
- Kutije različitih veličina za odlaganje
- Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem

Br. art.	Boja / površina
500.649.01.2	Magnetna ploča: bela / sa zaštitnim premazom mat Magneti police: lava / sa zaštitnim premazom, mat
500.649.JL.2	Magnetna ploča: peščanosiva / sa zaštitnim premazom mat Magneti police: lava / sa zaštitnim premazom, mat
500.649.JK.2	Magnetna ploča: lava / sa zaštitnim premazom mat Magneti police: lava / sa zaštitnim premazom, mat
500.649.16.1	Magnetna ploča: crna / sa zaštitnim premazom mat Magneti police: lava / sa zaštitnim premazom, mat

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 587
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 590

Utičnice

Geberit utičnica sa mrežnim utikačem

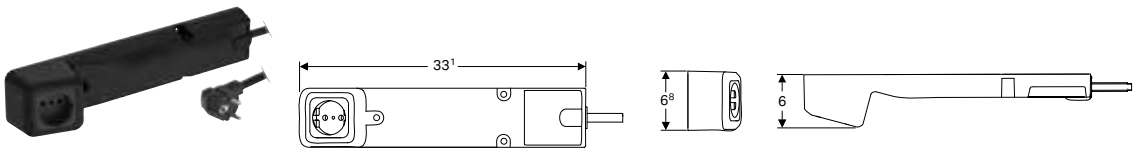

click & scan

Namene
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Obim isporuke
- Utičnica sa mrežnim utikačem
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz


Br. art.	Utičnica
505.090.00.2	CEE 7/4

- Preduslov za instalaciju utičnice je postojeća priključnica u području iza ormarića

Geberit utičnica sa ComfortLight modulom







click & scan

Namene
- Za Geberit iCon, Acanto i ONE ormariće umivaonika u kombinaciji sa Geberit ONE elementima sa ogledom sa ComfortLight

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti
- Umrežavanje sa Geberit ONE ormarićem sa ogledalom preko DALI busa
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Indirektno osvetljenje
- LED osvetljenje
- Sa priključnicom u gornjoj fioki
- Terminal za žicu, 1,5 mm²

Obim isporuke
- Utičnica
- Svetlosna lajsna
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	Utičnica	Za ormariće sa širinom [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 652
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom, sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 656
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 653
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 654
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 655
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 657
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 658
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 659

- Preduslov za instalaciju Geberit utičnice sa modulom ComfortLight je postojeći glavni priključak u području iza ormarića

Geberit utičnica



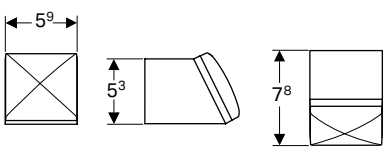

click & scan

Namene
- Za montažu u ormariće ili visoke ormariće

Tehnički podaci


Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz


Obim isporuke
- Utičnica
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
501020000	antracit
595165000	bela

Dodatni pribor

Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo





click & scan

Namene
- Za Geberit ONE bočne ormariće

Prednosti
- Otporno na grebanje
- Otporno na vlagu

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	staklo


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	bela / staklo	45	0,6	46,5
505.082.00.2	lava / staklo	45	0,6	46,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 584
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 583
- Geberit ONE bočni element → s. 584

Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika







click & scan

Namene
- Za Geberit ONE bočne ormariće

Prednosti
- Otporno na grebanje
- Otporno na vlagu

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	gres porculan

Obim isporuke
- Prostirka protiv klizanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	crna mermerni dizajn / mat	45	0,4	46,5
505.081.00.1	bela mermerni dizajn / mat	45	0,4	46,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 584
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 583
- Geberit ONE bočni element → s. 584

Geberit Xeno² staklena polica

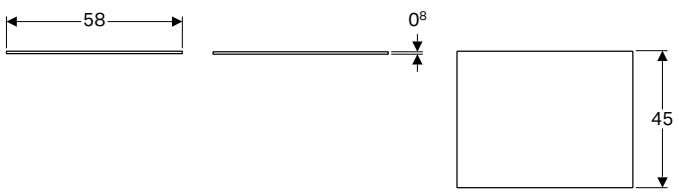

click & scan


Namene
- Za Xeno² bočne ormariće sa jednom fiokom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	staklo

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Geberit Xeno² staklena polica

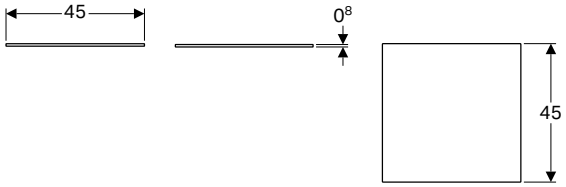

click & scan


Namene
- Za Xeno² bočne ormariće sa dve fioke

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	staklo

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

Geberit uveličavajuće ogledalo

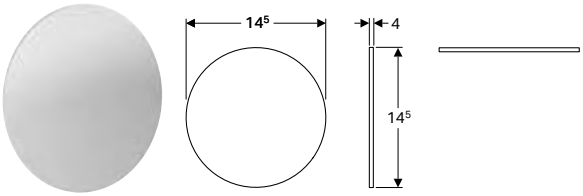


click & scan

Prednosti
- Sa trostrukim povećanjem
- Samolepljivi

Br. art.
510100000

Geberit magnetni držač

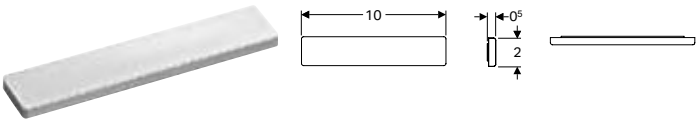

click & scan

Prednosti
- Samolepljivi

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5



Ogledala i elementi sa ogledalom

Ogledala **646**

Sa integrisanim osvetljenjem 646
Bez integrisanog osvetljenja 651

Elementi sa ogledalom **652**

Sa integrisanim osvetljenjem 652
Bez integrisanog osvetljenja 665

Pribor **666**


Svetlosni elementi 666
Ručke 667
Dodatni pribor 668
Utičnice 669

Ogledala

Sa integrisanim osvetljenjem

Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem



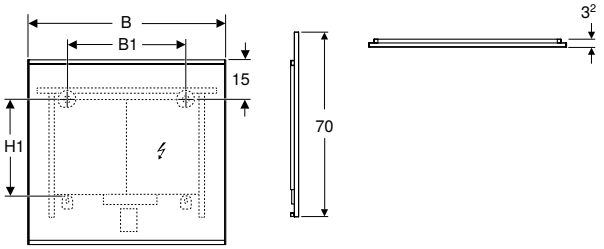

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti


- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Direktno i indirektno osvetljenje, kontinualno prigušivanje
- Senzorski prekidač na dodir za osvetljenje, sa orijentacionim svetlom
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Sa funkcijom memorije za osvetljenje
- Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala
- Senzorski prekidač na dodir za grejanje ogledala, sa crvenim indikatorom
- Automatsko isključivanje grejača protiv zamagljivanja nakon 30 minuta
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall

Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Potrošnja struje grejanja ogledala [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 40 cm									
502.780.00.1	aluminijum, eloksiran	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	Matirana crna / aluminijum, eloksiran	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
B / širina: 60 cm									
502.781.00.1	aluminijum, eloksiran	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	Matirana crna / aluminijum, eloksiran	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
B / širina: 75 cm									
502.782.00.1	aluminijum, eloksiran	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	Matirana crna / aluminijum, eloksiran	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
B / širina: 90 cm									
502.783.00.1	aluminijum, eloksiran	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	Matirana crna / aluminijum, eloksiran	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
B / širina: 105 cm									
502.784.00.1	aluminijum, eloksiran	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	Matirana crna / aluminijum, eloksiran	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
B / širina: 120 cm									
502.785.00.1	aluminijum, eloksiran	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	Matirana crna / aluminijum, eloksiran	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
B / širina: 135 cm									
502.786.00.1	aluminijum, eloksiran	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	Matirana crna / aluminijum, eloksiran	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
B / širina: 160 cm									
502.787.00.1	aluminijum, eloksiran	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	Matirana crna / aluminijum, eloksiran	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

Geberit Xeno² ogledalo sa osvetljenjem

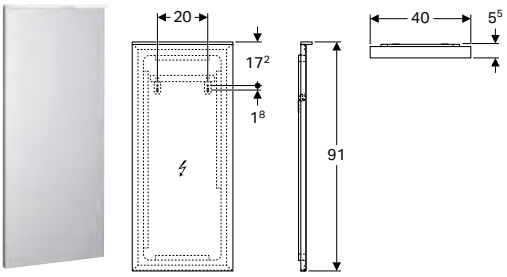

click & scan

Tehnički podaci


Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	100–230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K

Prednosti

- LED osvetljenje
- Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala
- Prekidač sa senzorom na dodir
- Mogućnost zatamnjivanja svetla
- Sa funkcijom memorije za osvetljenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Potrošnja struje grejanja ogledala [W]	Svetlosni tok [lm]
500.520.00.1	aluminijum, brušeni	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem

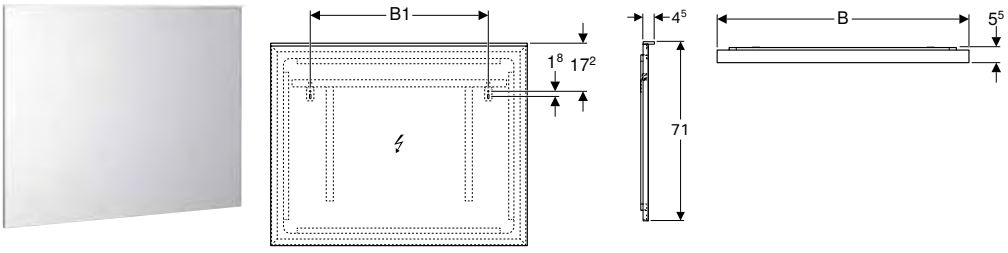

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	100–230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K


Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Direktno i indirektno osvetljenje
- Direktno osvetljenje, sa zatamnjenjem
- Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala, pri aktiviranju direktnog osvetljenja
- Prekidač sa senzorom na dodir
- Sa funkcijom memorije za osvetljenje

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Potrošnja struje grejanja ogledala [W]	Svetlosni tok [lm]	Svetlosni tok, indirektni [lm]
B / širina: 60 cm									
500.521.00.1	aluminijum, brušeni	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B / širina: 90 cm									
500.522.00.1	aluminijum, brušeni	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B / širina: 120 cm									
500.519.00.1	aluminijum, brušeni	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B / širina: 140 cm									
500.203.00.1	aluminijum, brušeni	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B / širina: 160 cm									
500.204.00.1	aluminijum, brušeni	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem



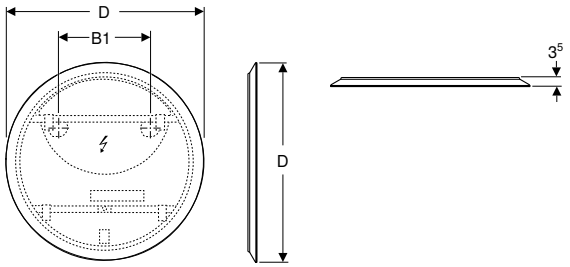

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L70B50
Indeks renderovanja boja min.	80
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Direktno i indirektno osvetljenje, kontinualno prigušivanje
- Senzorski prekidač na dodir za osvetljenje, sa orijentacionim svetlom
- Funkcija memorisanja za osvetljenje preko senzorskog prekidača na dodir
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall


Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane



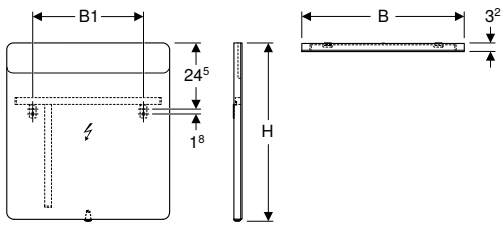

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	100–230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Prekidač, mehanički


Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
819240000	aluminijum, brušeni	40	21	80	3,2	I	7	880
819260000	aluminijum, brušeni	60	41	65	3,2	I	10,5	1320
819270000	aluminijum, brušeni	70	26	65	3,2	I	12,3	1540
819200000	aluminijum, brušeni	90	44	65	3,2	I	15,8	1980

Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje obostrano



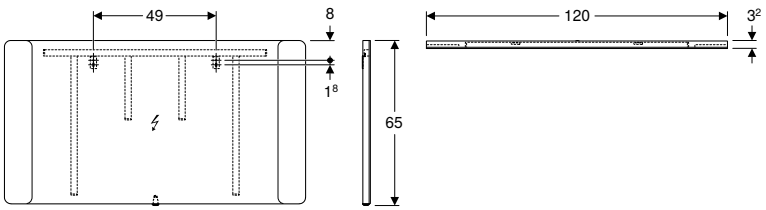

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	100–230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Prekidač, mehanički


Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
819220000	aluminijum, brušeni	120	65	3	I	22,8	2860

Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem



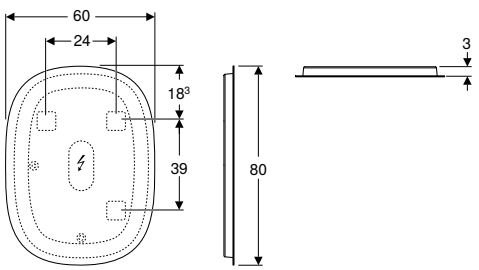

click & scan

Namene

- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Mogućnost vertikalne i horizontalne montaže
- Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	čelik
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	G
Boja svetla	3000 K
Vek trajanja LED osvetljenja	30000 h
Metod merenja	L70B50
Indeks renderovanja boja min.	80
Standardna devijacija balansa boje	6 SDCM


Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Geberit Option Basic Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane



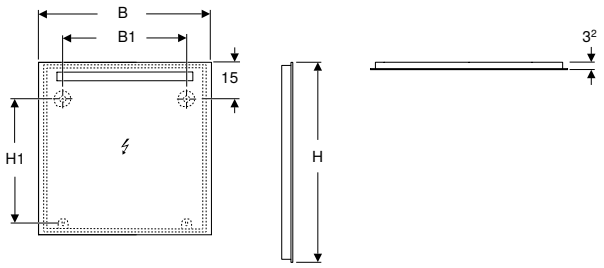

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	220–240 V AC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	3000 K
Vek trajanja LED osvetljenja	30000 h
Metod merenja	L70B50
Indeks renderovanja boja min.	80
Standardna devijacija balansa boje	6 SDCM

Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
502.803.00.1	aluminijum, eloksiran	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499
502.804.00.1	aluminijum, eloksiran	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539
502.805.00.1	aluminijum, eloksiran	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.806.00.1	aluminijum, eloksiran	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881
502.807.00.1	aluminijum, eloksiran	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.808.00.1	aluminijum, eloksiran	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
502.809.00.1	aluminijum, eloksiran	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.810.00.1	aluminijum, eloksiran	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.811.00.1	aluminijum, eloksiran	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.812.00.1	aluminijum, eloksiran	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702
502.813.00.1	aluminijum, eloksiran	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991
502.814.00.1	aluminijum, eloksiran	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
502.815.00.1	aluminijum, eloksiran	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
502.816.00.1	aluminijum, eloksiran	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Bez integrisanog osvetljenja

Geberit Selnova Square ogledalo

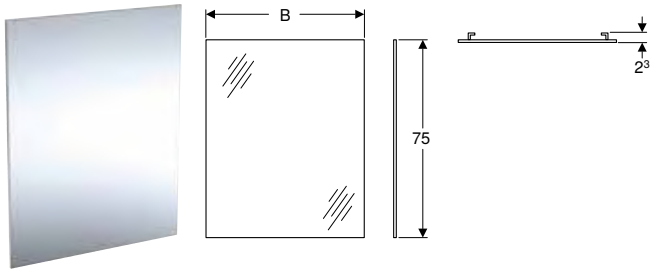

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	staklo

Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.891.00.1	60	75	1
502.892.00.1	80	75	1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke → s. 397
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 398
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata → s. 395
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 396

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627

Elementi sa ogledalom

Sa integrisanim osvetljenjem

Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm



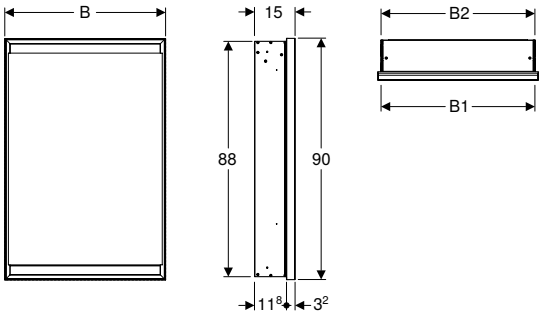

click & scan

Namene
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa jednim vratima
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje stane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Obim isporuke
- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potroš-nja struje [W]	Vrata	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 60 cm												
505.800.00.1	aluminijum, eloksiran	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	aluminijum, eloksiran	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721


Naknadno se poručuje
- Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm → s. 962

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 641

Pribor
- Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža → s. 668
- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 669
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 667
- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm

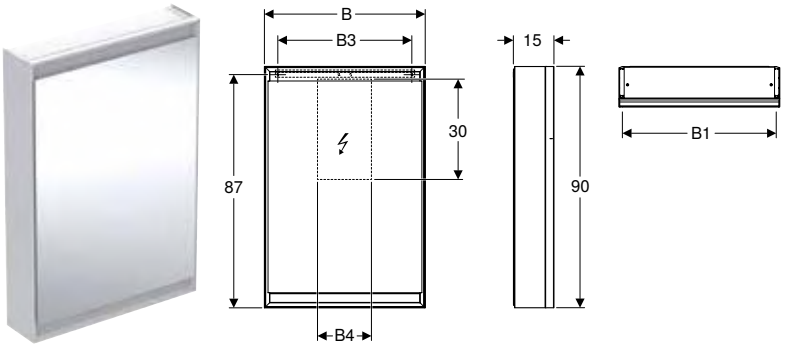

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa jednim vratima
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje stane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Vrata	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 60 cm										
505.810.00.1	aluminijum, eloksiran	57,5	50	20	90	15	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	aluminijum, eloksiran	57,5	50	20	90	15	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	50	20	90	15	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	50	20	90	15	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 641


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 669
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 667
- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm



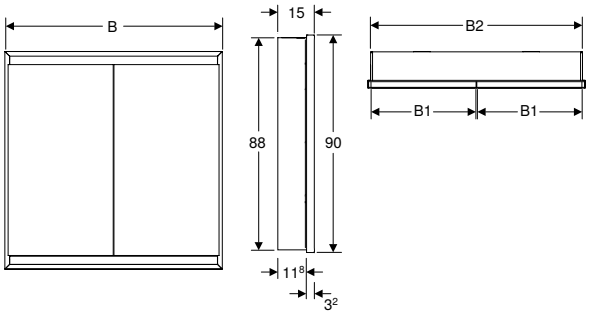

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje stane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 75 cm											
505.802.00.1	aluminijum, eloksiran	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm											
505.803.00.1	aluminijum, eloksiran	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm											
505.804.00.1	aluminijum, eloksiran	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm											
505.805.00.1	aluminijum, eloksiran	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Naknadno se poručuje

- Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm → s. 962

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 641


Pribor

- Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža → s. 668
- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 669
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 667
- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm



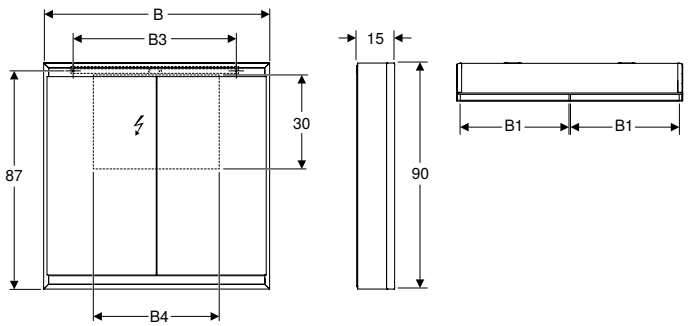

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje stane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 75 cm									
505.812.00.1	aluminijum, eloksiran	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm									
505.813.00.1	aluminijum, eloksiran	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm									
505.814.00.1	aluminijum, eloksiran	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm									
505.815.00.1	aluminijum, eloksiran	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 641


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 669
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 667
- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom, sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm



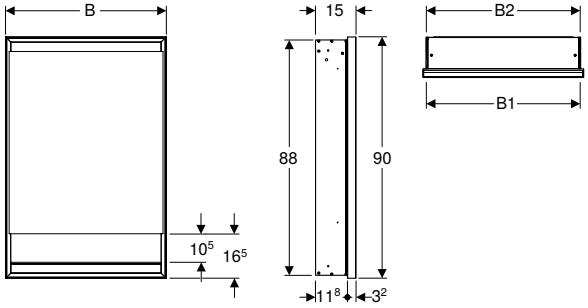

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa jednim vratima
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje stane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Vrata	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 60 cm													
505.820.00.1	aluminijum, eloksiran	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	aluminijum, eloksiran	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721

Naknadno se poručuje

- Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm → s. 962

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 641


Pribor


- Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža → s. 668
- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 669
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 667
- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm







click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa jednim vratima
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje stane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Vrata	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 60 cm											
505.830.00.1	aluminijum, eloksiran	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	aluminijum, eloksiran	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 641


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 669
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 667
- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm



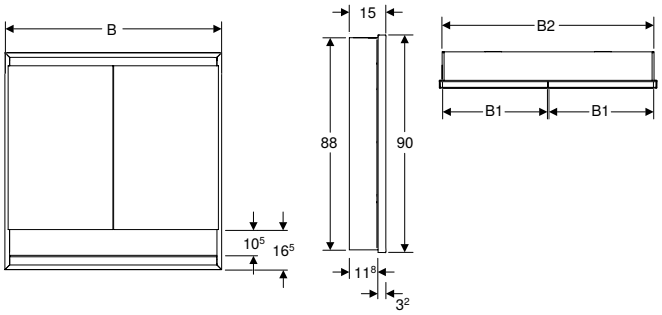

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje stane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 75 cm												
505.822.00.1	aluminijum, eloksiran	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm												
505.823.00.1	aluminijum, eloksiran	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm												
505.824.00.1	aluminijum, eloksiran	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm												
505.825.00.1	aluminijum, eloksiran	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Naknadno se poručuje

- Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm → s. 962

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 641


Pribor


- Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža → s. 668
- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 669
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 667
- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm





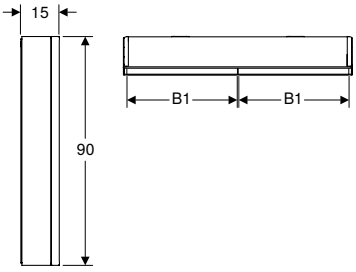

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje stane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 75 cm										
505.832.00.1	aluminijum, eloksiran	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm										
505.833.00.1	aluminijum, eloksiran	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm										
505.834.00.1	aluminijum, eloksiran	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm										
505.835.00.1	aluminijum, eloksiran	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 641


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 669
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 667
- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata



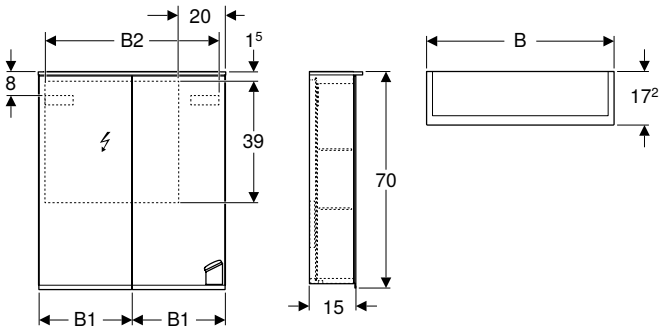

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarić sa ogledalom
- 2 staklene police
- Ogledalo za uvećavanje
- Magnetni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- FSC™ C134279 sertifikovan
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku
- Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Utičnica
- Reflektujuće spoljašnje strane
- Reflektujuća zadnja strana
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Ogledalo sa opcijom uvećavanja
- Magnetni držač


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
500.593.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
500.206.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata



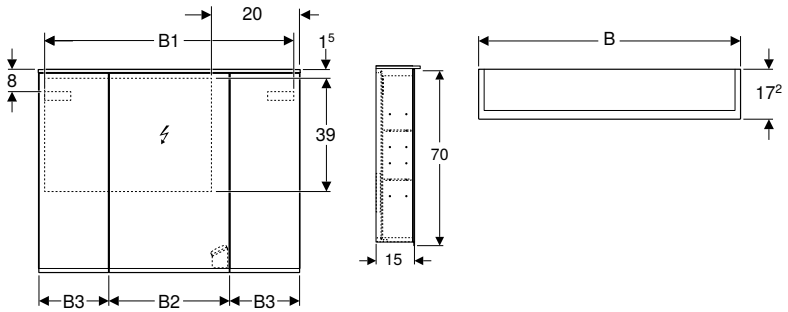

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarić sa ogledalom
- 6 staklenih polica
- Ogledalo za uvećavanje
- Magnetni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- FSC™ C134279 sertifikovan
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku
- Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Utičnica
- Reflektujuće spoljašnje strane
- Reflektujuća zadnja strana
- Otporno na vlagu
- Sa troje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Otvaranje srednjih vrata desno
- Rukohvat za otvaranje
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Magnetni držač
- Ogledalo sa opcijom uvećavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
500.594.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
500.592.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890


Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

- 1 utičnica za element sa ogledalom 90 cm
- 2 utičnice za element sa ogledalom 120 cm

Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata



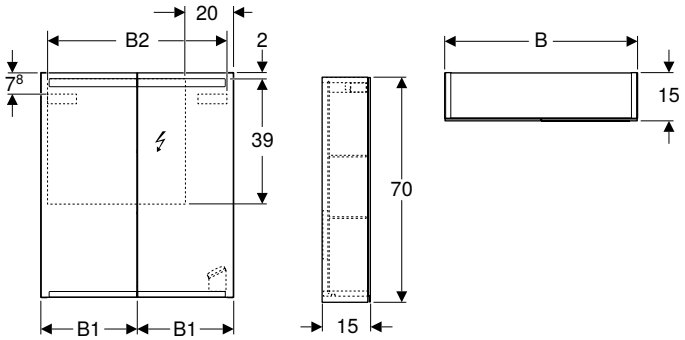

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarić sa ogledalom
- 2 staklene police
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- FSC™ C134279 sertifikovan
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku
- Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Utičnica
- Reflektujuće spoljašnje strane
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Rukohvat za otvaranje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
500.582.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
500.205.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
500.583.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata



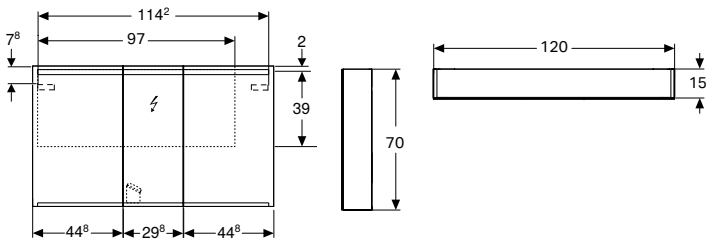

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarić sa ogledalom
- 4 staklene police za umetanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku
- Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Utičnica
- Reflektujuće spoljašnje strane
- Otporno na vlagu
- Sa troje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Otvaranje srednjih vrata desno
- Rukohvat za otvaranje
- Mogućnost pomeranja staklenih polica


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
500.207.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	120	70	15	I	20,45	1995

Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

Geberit Option Basic element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata



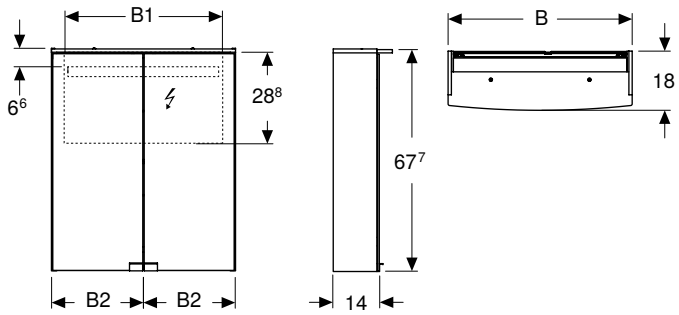

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarić sa ogledalom
- 2 staklene police
- Drška, sjajna hrom
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- FSC™ C134279 sertifikovan
- LED osvetljenje
- Prekidač, mehanički
- Utičnica je montirana na donjoj strani levo ili desno
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa orijentacionim svetlom na prekidaču


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
500.257.00.1	Telo: mat bela / presvučeno melaminom Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
500.258.00.1	Telo: mat bela / presvučeno melaminom Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
500.273.00.1	Telo: mat bela / presvučeno melaminom Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 643
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 643

Bez integrisanog osvetljenja

Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police

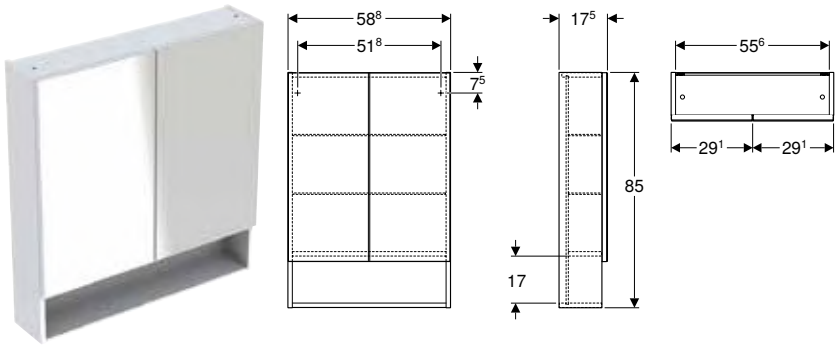

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- 2 staklene police
- Ormarić sa ogledalom
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dvoje vrata
- Spoljašnja vrata sa ogledalom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa otvorenom površinom za odlaganje
- Sa dve pokretne staklene police
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
B / širina: 58,8 cm				
501.264.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	85	17,5	0
501.265.00.1 *	lava / lakirana, mat	85	17,5	0
501.266.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	85	17,5	0
501.267.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	85	17,5	0

*** Proizvodnja prema porudžbini**

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata → s. 395
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 396
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke → s. 397
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 398
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 591
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 597

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 627

Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i četiri staklene police



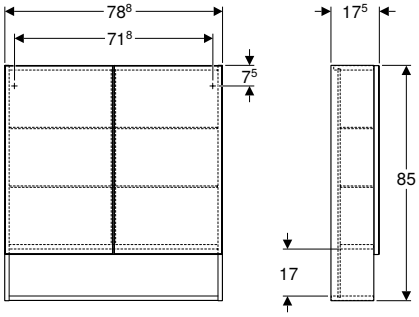

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- 4 staklene police za umetanje
- Ormarić sa ogledalom
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dvoje vrata
- Spoljašnja vrata sa ogledalom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa otvorenom površinom za odlaganje
- Sa četiri staklene pomične police
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
501.268.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	78,8	85	17,5	0
501.269.00.1 *	lava / lakirana, mat	78,8	85	17,5	0
501.270.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	78,8	85	17,5	0
501.271.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	78,8	85	17,5	0


*** Proizvodnja prema porudžbini**

Pribor

Svetlosni elementi

Geberit svetlo za ormarić sa ogledalom





click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	4000 K


Obim isporuke


- Svetla
- Razvodna kutija

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
501.280.00.1	hromirano	II	6

Geberit utičnica sa ComfortLight modulom







click & scan

Namene
- Za Geberit iCon, Acanto i ONE ormariće umivaonika u kombinaciji sa Geberit ONE elementima sa ogledom sa ComfortLight

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti
- Umrežavanje sa Geberit ONE ormarićem sa ogledalom preko DALI busa
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Indirektno osvetljenje
- LED osvetljenje
- Sa priključnicom u gornjoj fioki
- Terminal za žicu, 1,5 mm²

Obim isporuke
- Utičnica
- Svetlosna lajsna
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	Utičnica	Za ormariće sa širinom [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 652
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom, sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 656
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 653
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 654
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 655
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 657
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 658
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 659

- Preduslov za instalaciju Geberit utičnice sa modulom ComfortLight je postojeći glavni priključak u području iza ormarića

Ručke

Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom





click & scan

Namene
- Za Geberit ONE elementi sa ogledalom


Obim isporuke
- Drška, sjajna hrom
- Montažni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Dodatni pribor

Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža





click & scan

Namene
- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Prednosti
- Pokrivna širina 14 mm


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Br. art.	Boja / površina
B / širina: 60 cm	
505.841.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom
505.841.00.2	aluminijum, eloksiran
505.841.00.3	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom
B / širina: 75 cm	
505.842.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom
505.842.00.2	aluminijum, eloksiran
505.842.00.3	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom
B / širina: 90 cm	
505.843.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom
505.843.00.2	aluminijum, eloksiran
505.843.00.3	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom
B / širina: 105 cm	
505.844.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom
505.844.00.2	aluminijum, eloksiran
505.844.00.3	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom
B / širina: 120 cm	
505.845.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom
505.845.00.2	aluminijum, eloksiran
505.845.00.3	Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom

Geberit magnetni držač






click & scan

Prednosti
- Samolepljivi

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Geberit uveličavajuće ogledalo

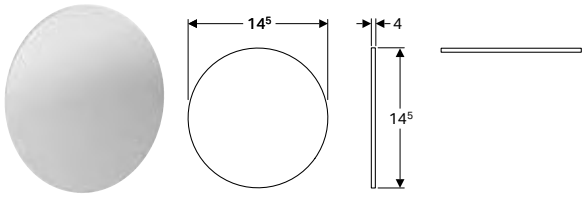


click & scan

Prednosti
- Sa trostrukim povećanjem
- Samolepljivi

Br. art.
510100000

Utičnice

Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom

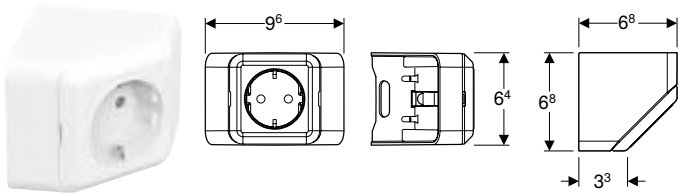

click & scan

Namene
- Za Geberit ONE elementi sa ogledalom


Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz

Obim isporuke
- Utičnica
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Utičnica	Broj utičnica
502.669.00.1	CEE 7/3 (Schuko)	1

Geberit utičnica

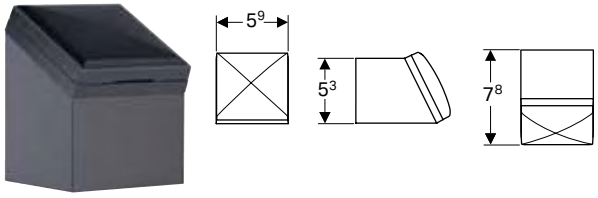

click & scan

Namene
- Za montažu u ormariće ili visoke ormariće

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz

Obim isporuke
- Utičnica
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
501020000	antracit
595165000	bela



Armature

Armature za umivaonike 672

Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike 673
Pregled asortimana – Geberit zidne slavine za umivaonike 677
Montaža na umivaonik, mrežno napajanje 680
Montaža na umivaonik, baterijsko napajanje 692
Montaža na umivaonik, generatorsko napajanje 704
Montaža na umivaonik, jednoručni mešači 710
Zidna montaža, mrežno napajanje 712
Zidna montaža, baterijsko napajanje 716
Zidna montaža, generatorsko napajanje 720
Zidna montaža, mešači sa dve ručke 724








Pribor 727






Za armature za umivaonike 727

Armature za umivaonike




Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Varijanta				Tip 185	Tip 186	Piave			
									
				sjajna hrom	sjajna hrom	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	
Baterijsko napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	
	Hladna i mešana voda, sa mešalicom i ručicom za mešanje			116.255.21.1	116.256.21.1				
	Hladna i mešana voda, sa mešačem sa termostatom					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	
Mrežno napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	
	Hladna i mešana voda, sa mešalicom i ručicom za mešanje			116.155.21.1	116.156.21.1				
	Hladna i mešana voda, sa mešačem sa termostatom					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	
Generatorsko napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	
Jednoručna baterija	Hladna / mešana voda, sa mešalicom								
Dodatno poručiti za instalaciju u fazi grubih radova: izabrati opciju									
Postrojenje Duofix	111.553.00.2 Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom								
	111.563.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom								
	111.563.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom								
Masivna konstrukcija	116.130.00.1 Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu								
Dodatno poručiti: neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova									
Pokrivne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju								
	116.426.11.1 Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon								
Pribor									
Geberit ugradni set za montažu sa ugradnom mrežnom jedinicom, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x	241.631.00.1			✓	✓				
Geberit produžni kabl za jedinicu napajanja, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x	242.349.00.1			✓	✓				
Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x	242.645.21.1	1,9 l/min		✓1)	✓1)				
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓1)	✓1)				






Piave				Brenta						Bambini			
													
	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	višebojno	neutralne boje	višebojno	neutralne boje
	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
												571600000	116.207.21.1
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix				Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix				

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Varijanta				Tip 185	Tip 186	Piave			
									
Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik	243.625.00.1	5,0 l/min				✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni				✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, sprej				✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, sprej				✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.638.00.1	1,3 l/min, sprej				✓[1]	✓[1]	✓[1]	
Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika	571410000	5,7 l/min, zakretni							
Geberit Bambini miniter-mostat za armaturu za umivaonik	599113000			✓	✓	✓	✓	✓	





✓ Kompatibilno



[1] Nije pogodno za generator
[2] Već je sadržano u obimu isporuke

	Piave			Brenta						Bambini			
													
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
										✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Pregled asortimana – Geberit zidne slavine za umivaonike

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Varijanta			Piave			Piave		
								
			Dužina 17 cm			Dužina 22 cm		
			sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika
Baterijsko napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Hladna i mešana voda, sa mešačem sa termostatom		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Mrežno napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Hladna i mešana voda, sa mešačem sa termostatom		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Generatorsko napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Mešač sa dve ručke	Hladna / mešana voda, sa mešalicom							
Dodatno poručiti za instalaciju u fazi grubih radova: izabrati opciju								
Postrojenje Duofix	111.560.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.560.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom							
	111.069.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom							
Dodatno poručiti: neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova								
Pokrivne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon		Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix
	116.421.00.1 Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zaštitni poklopac za pokrivnu ploču, ravan sa zidom	244.654.00.1 Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju		✓	✓	✓	✓	✓	✓



	Brenta			Brenta			Geberit ONE, okrugli dizajn		Geberit ONE, okrugli dizajn		Geberit ONE, četvrtasti dizajn		Geberit ONE, četvrtasti dizajn	
														
	Dužina 17 cm			Dužina 22 cm			Dužina 16 cm		Dužina 20 cm		Dužina 18 cm		Dužina 22 cm	
	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	sjajna hrom	Matirana crna	sjajna hrom	Matirana crna	sjajna hrom	Matirana crna	sjajna hrom	Matirana crna
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Varijanta				Piave			Piave			
										
				Dužina 17 cm			Dužina 22 cm			
				sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	
Pribor										
Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik	**243.625.00.1**	**5,0 l/min**		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	**5,0 l/min, zakretni**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 l/min, sprej**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 l/min, sprej**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	**1.3 l/min, Spray**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu	**116.422.00.1**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Kompatibilno

[1] Već je sadržano u obimu isporuke
[2] Nije pogodno za generator

	Brenta			Brenta			Geberit ONE, okrugli dizajn		Geberit ONE, okrugli dizajn		Geberit ONE, četvrtasti dizajn		Geberit ONE, četvrtasti dizajn	
														
	Dužina 17 cm			Dužina 22 cm			Dužina 16 cm		Dužina 20 cm		Dužina 18 cm		Dužina 22 cm	
	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	sjajna hrom	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	sjajna hrom	Matirana crna	sjajna hrom	Matirana crna	sjajna hrom	Matirana crna	sjajna hrom	Matirana crna
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Montaža na umivaonik, mrežno napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

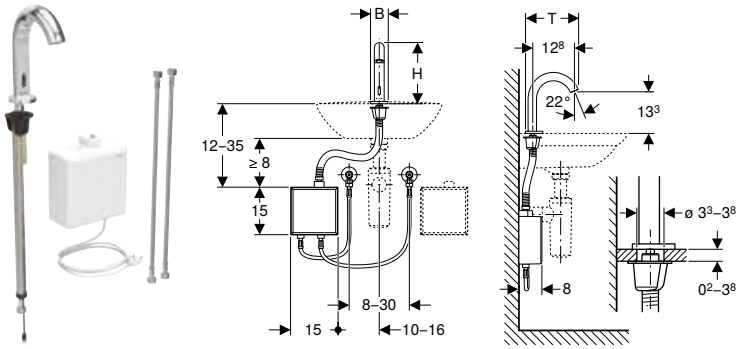

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i jedinica napajanja
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.161.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373



Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

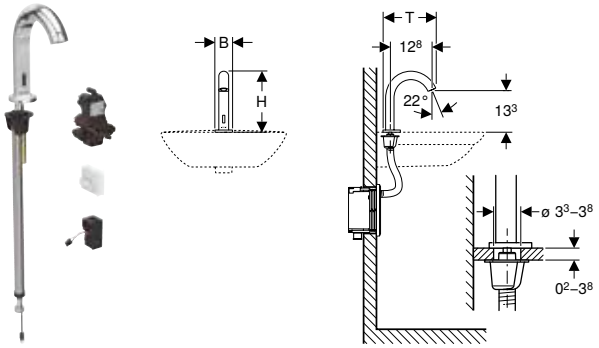

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Mrežni adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.181.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 880
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 881
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 730

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

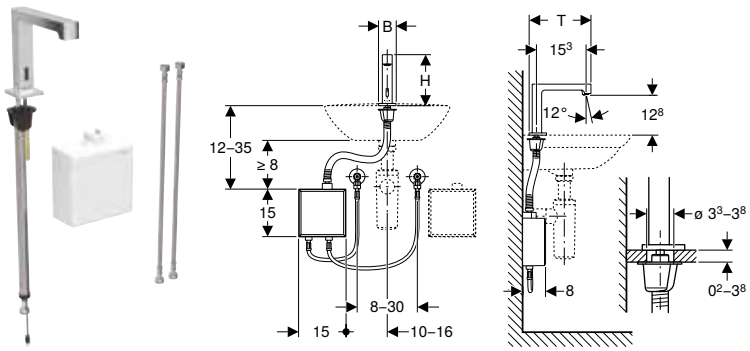

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i jedinica napajanja
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.171.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373



Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

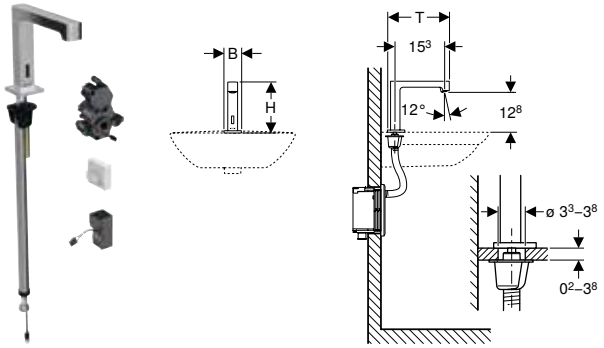

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Mrežni adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.191.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 880
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 881
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 730

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373



Geberit tip 185 armatura za umivaonik, mrežni pogon

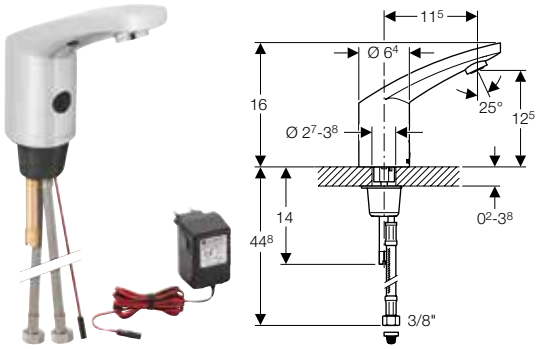

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabla	1,9 m
Radni pritisak	0,5–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Može se prebaciti na baterijsko napajanje
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom

Obim isporuke


- Filter sa korpom
- Utični adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]	Potrošnja struje [W]
116.135.21.1	sjajna hrom	bez mešača	16	0,1
116.145.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	16	0,1
116.155.21.1	sjajna hrom	sa mešačem i ručicom za mešanje	16	0,1

Pribor

- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit tip 186 armatura za umivaonik, mrežni pogon

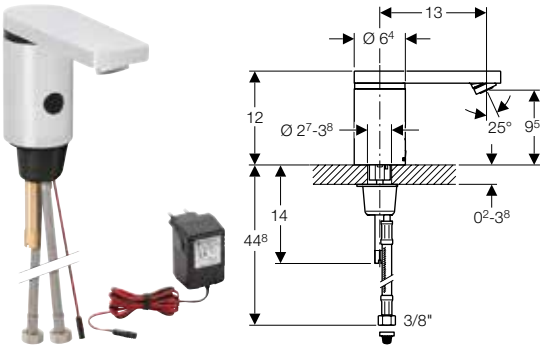

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabla	1,9 m
Radni pritisak	0,5–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Može se prebaciti na baterijsko napajanje
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom

Obim isporuke

- Filter sa korpom
- Utični adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]	Potrošnja struje [W]
116.136.21.1	sjajna hrom	bez mešača	12	0,1
116.146.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	12	0,1
116.156.21.1	sjajna hrom	sa mešačem i ručicom za mešanje	12	0,1

Pribor

- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje, više boja





click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Radni pritisak	1–8,5 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	80 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5,7 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Ispiranje u intervalima	24 h
Vreme ispiranja u intervalima	10 s
Materijal proizvoda	mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Interval ispiranja
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje izlivnog korita, ručno deaktiviranje
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom
- Poklopac od polikarbonata
- Trobojni

Obim isporuke

- Mrežni adapter
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
577660000	Kapa: karmin crvena Telo: ultramarinska plava Izliv: žuta	sa mešačem	8	12,6	12,4	0,1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 510


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 732
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 732

- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje





click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Radni pritisak	1–8,5 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	80 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5,7 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Ispiranje u intervalima	24 h
Vreme ispiranja u intervalima	10 s
Materijal proizvoda	mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Interval ispiranja
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje izlivnog korita, ručno deaktiviranje
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište hromirano
- Poklopac od polikarbonata

Obim isporuke

- Mrežni adapter
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.209.21.1	Kapa: prašnjavo siva Telo: sjajna hrom	sa mešačem	8	12,6	12,4	0,1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 510
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 511
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 512
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 513
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 514
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 515
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 516


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 732
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 732

- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)

Montaža na umivaonik, baterijsko napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

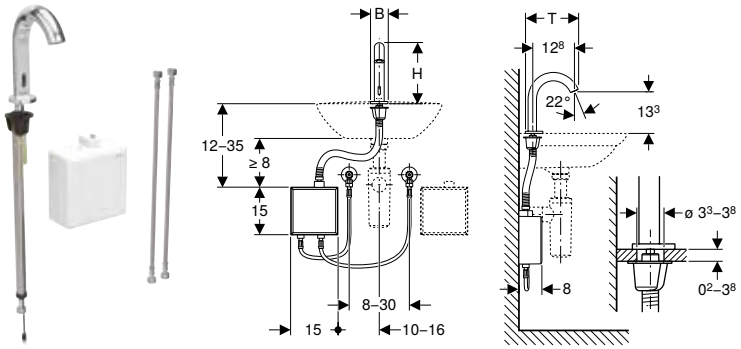

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i odeljak baterije
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373



Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

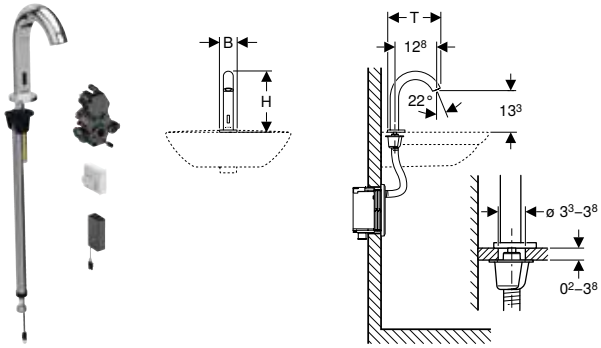

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7


Naknadno se poručuje
- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 880
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 881
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 730

Pribor
- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373



Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

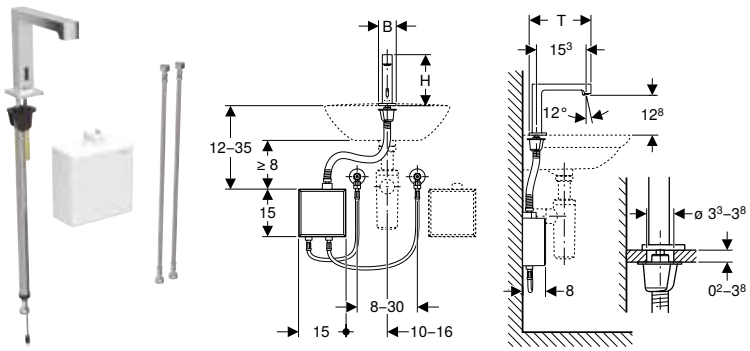

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i odeljak baterije
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373



Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

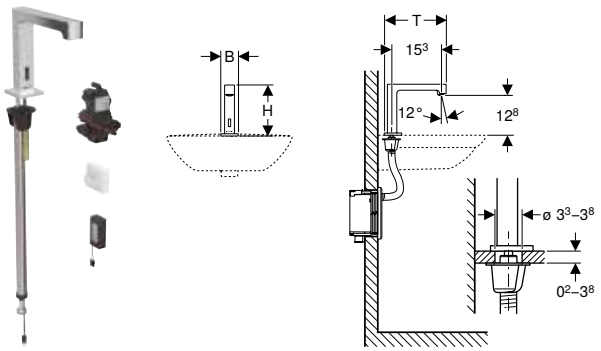

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5


Naknadno se poručuje
- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 880
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 881
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 730

Pribor
- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373



Geberit tip 185, armatura za umivaonik, baterijsko napajanje

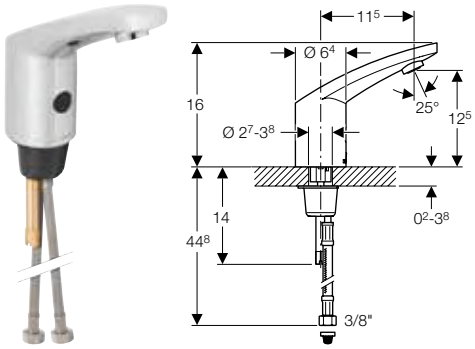

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	0,5–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko baterije
- Može se prebaciti na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom

Obim isporuke


- Filter sa korpom
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]
116.235.21.1	sjajna hrom	bez mešača	16
116.245.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	16
116.255.21.1	sjajna hrom	sa mešačem i ručicom za mešanje	16

Pribor

- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit tip 186, armatura za umivaonik, baterijsko napajanje

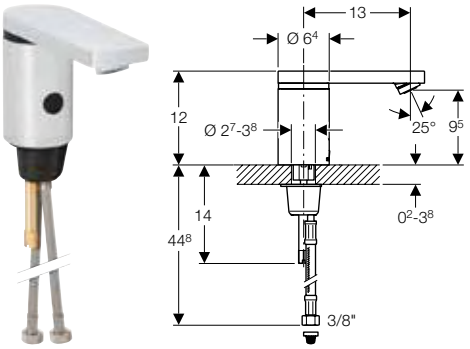

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	0,5–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko baterije
- Može se prebaciti na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom

Obim isporuke


- Filter sa korpom
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]
116.236.21.1	sjajna hrom	bez mešača	12
116.246.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	12
116.256.21.1	sjajna hrom	sa mešačem i ručicom za mešanje	12

Pribor

- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje, više boja

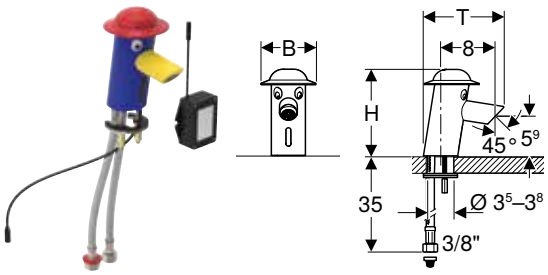

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP65
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	1–8,5 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	80 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5,7 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Ispiranje u intervalima	24 h
Vreme ispiranja u intervalima	10 s
Materijal proizvoda	mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Interval ispiranja
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje izlivnog korita, ručno deaktiviranje
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom
- Poklopac od polikarbonata
- Trobojni

Obim isporuke

- Odeljak baterije
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
577650000	Kapa: karmin crvena Telo: ultramarinska plava Izliv: žuta	sa mešačem	8	12,6	12,4

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 510

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 732
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 732

- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje

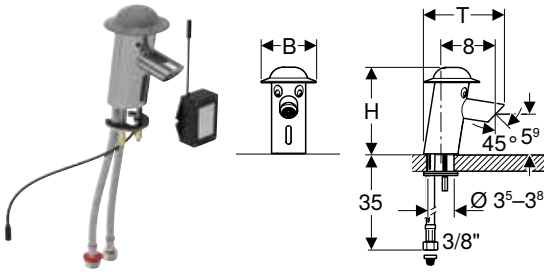

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP65
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	1–8,5 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	80 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5,7 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Ispiranje u intervalima	24 h
Vreme ispiranja u intervalima	10 s
Materijal proizvoda	mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Interval ispiranja
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje izlivnog korita, ručno deaktiviranje
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište hromirano
- Poklopac od polikarbonata

Obim isporuke

- Odeljak baterije
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.1	Kapa: prašnjavo siva Telo: sjajna hrom	sa mešačem	8	12,6	12,4

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 511
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 512
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 513
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 514
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 515
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 516
- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 510


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 732
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 732

- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)

Montaža na umivaonik, generatorsko napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

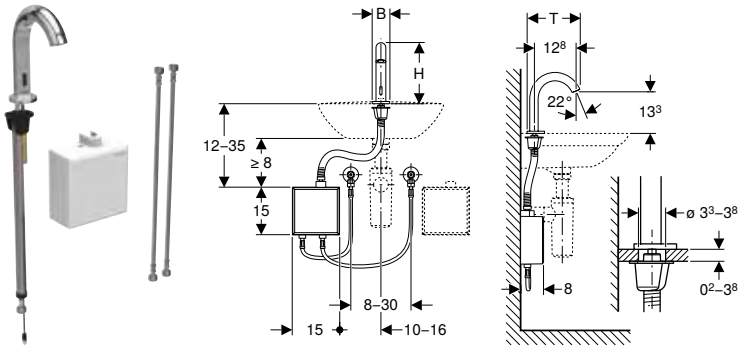

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke


- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i akumulator za generatorski pogon
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

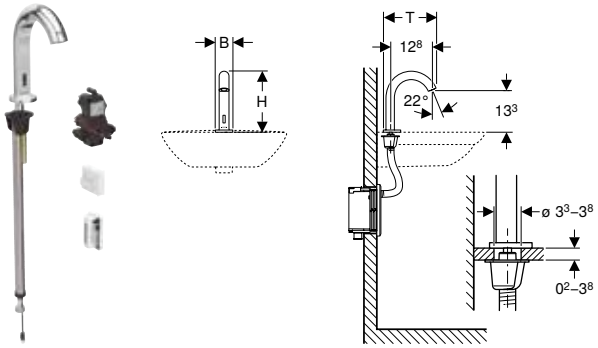

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Akumulator za generatorski pogon
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 880
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 881
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 730

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

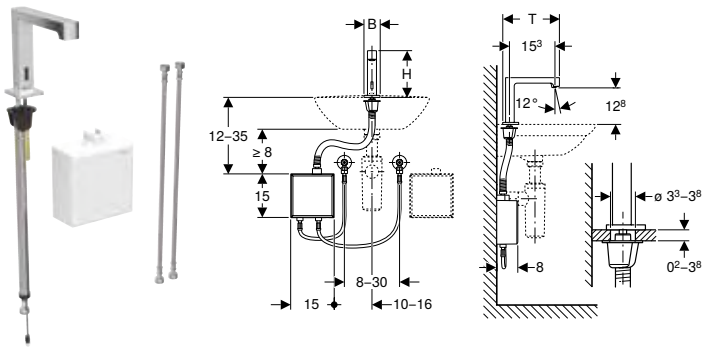

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Blueto-oth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke


- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i akumulator za generatorski pogon
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

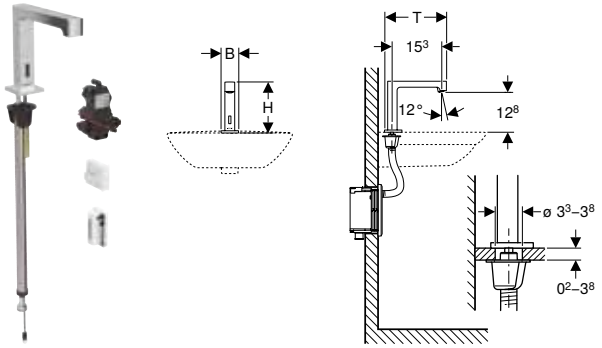

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Akumulator za generatorski pogon
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	sjajna hrom	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 877
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 880
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 881
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 730

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit tip 185, armatura za umivaonik, generatorsko napajanje



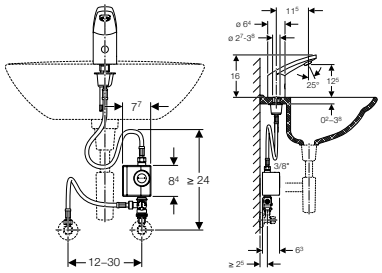

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	litijum-jonska baterija (6,6 V)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni pritisak	2–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Prethodno podešavanje temperature preko mešača ispod umivaonika (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom

Obim isporuke

- Jedinica generatora
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Filter sa korpom
- Prelaz na ugaonom ventilu G 3/8"
- Mešač ispod umivaonika (samo kod modela sa mešačem)
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]
116.335.21.1	sjajna hrom	bez mešača	16
116.365.21.1	sjajna hrom	sa mešačem ispod umivaonika	16


Pribor

- Geberit punjač → s. 727
- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Geberit tip 186, armatura za umivaonik, generatorsko napajanje







click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	litijum-jonska baterija (6,6 V)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni pritisak	2–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Prethodno podešavanje temperature preko mešača ispod umivaonika (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom

Obim isporuke

- Jedinica generatora
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Filter sa korpom
- Prelaz na ugaonom ventilu G 3/8"
- Mešač ispod umivaonika (samo kod modela sa mešačem)
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]
116.336.21.1	sjajna hrom	bez mešača	12
116.366.21.1	sjajna hrom	sa mešačem ispod umivaonika	12

Pribor

- Geberit punjač → s. 727
- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 728
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

Montaža na umivaonik, jednoručni mešači

Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija, više boja

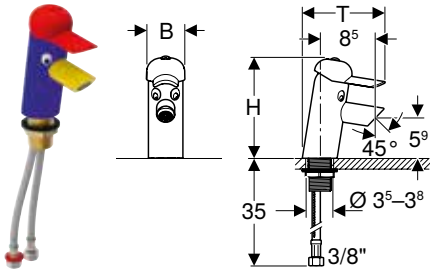

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Tehnički podaci

Radni pritisak	1–10 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5,7 l/min
Materijal proizvoda	mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Jednoručna baterija
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom
- Ručica od ABS-a
- Trobojni

Obim isporuke

- Ključ za regulator jačine mlaza
- Ključ za ručicu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
571600000	Kapa: karmin crvena Telo: ultramarinska plava Izliv: žuta	sa mešačem	5,6	14,5	13

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 510

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 732
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 732

- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija

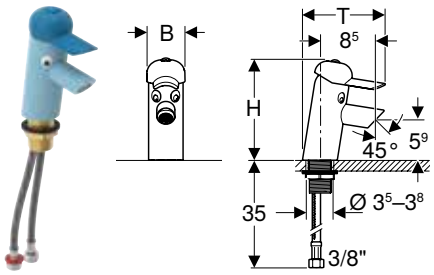

click & scan

Namene
- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Prednosti
- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Jednoručna baterija
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom ili hromirano
- Ručica od ABS-a

Tehnički podaci

Radni pritisak	1–10 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5,7 l/min
Materijal proizvoda	mesing

Obim isporuke
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Ključ za ručicu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.207.SX.1	Kapa: okeansko plava Telo: svetloplava	sa mešačem	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Kapa: šumsko zelena Telo: svetlozelena	sa mešačem	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Kapa: karmin crvena Telo: narandžasta	sa mešačem	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Kapa: prašnjavo siva Telo: sjajna hrom	sa mešačem	5,6	14,5	13


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 511
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 512
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 513
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 514
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 515
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 516
- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 510

Pribor
- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 732
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 732

- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)

Zidna montaža, mrežno napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

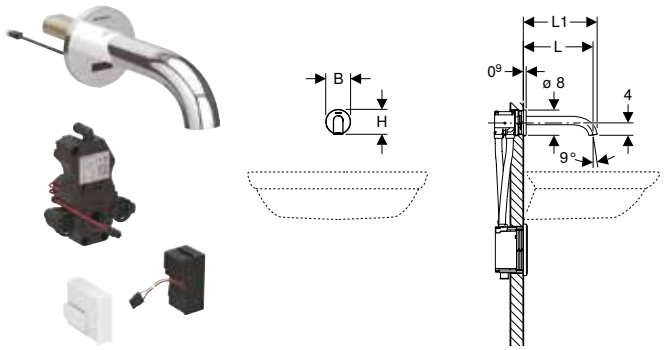

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Mrežni adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja struje [W]
116.261.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	sjajna hrom	bez mešača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	sjajna hrom	bez mešača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8	0,1

Naknadno se poručuje
- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 895
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 896
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 897
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 898

Pribor
- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
- a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom

Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju



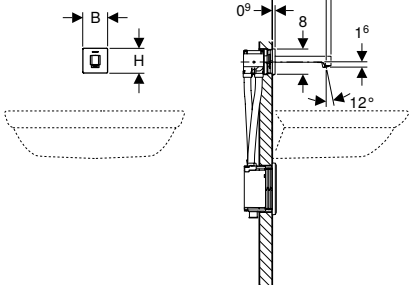

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Mrežni adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja struje [W]
116.271.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	sjajna hrom	bez mešača	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	sjajna hrom	bez mešača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8	0,1

Naknadno se poručuje
- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 895
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 896
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 898
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 897

Pribor
- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
- a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom

Zidna montaža, baterijsko napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

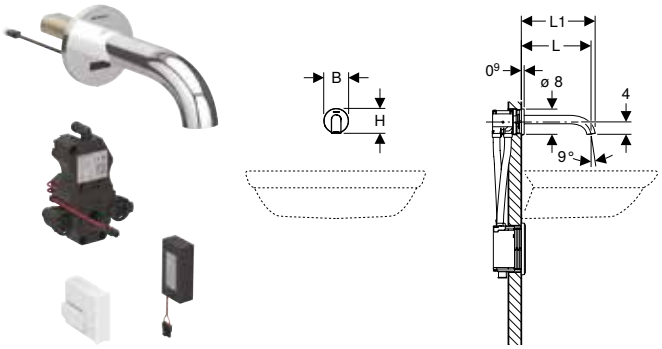

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8
116.263.21.1	sjajna hrom	bez mešača	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8
116.264.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.264.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.268.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8
116.268.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8
116.283.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8
116.283.21.1	sjajna hrom	bez mešača	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8
116.284.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.284.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.288.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8
116.288.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8


Naknadno se poručuje
- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 895
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 896
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 898
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 897

Pribor
- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
- a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom

Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

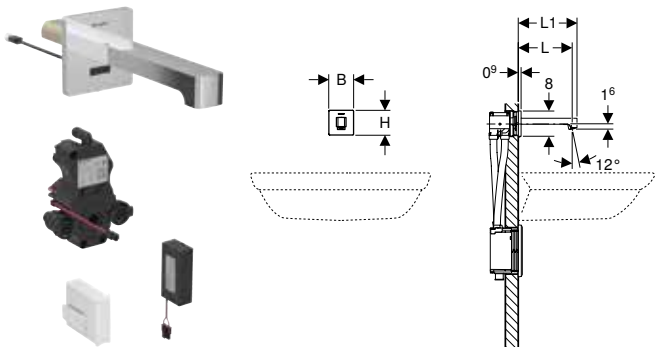

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8
116.273.21.1	sjajna hrom	bez mešača	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8
116.274.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.274.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.278.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8
116.278.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8
116.293.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8
116.293.21.1	sjajna hrom	bez mešača	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8
116.294.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.294.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.298.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8
116.298.21.1	sjajna hrom	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8

Naknadno se poručuje
- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 895
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 896
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 898
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 897

Pribor
- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
- a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom

Zidna montaža, generatorsko napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

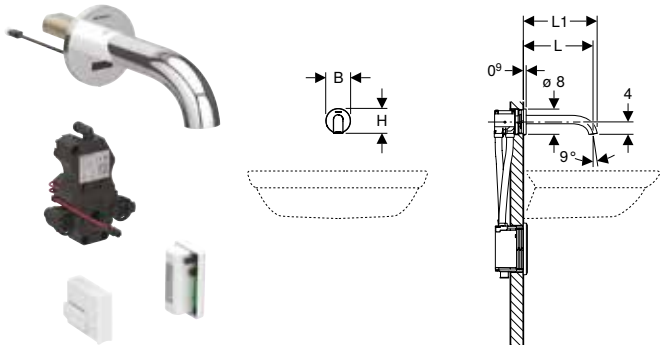

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Akumulator za generatorski pogon
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8
116.265.21.1	sjajna hrom	bez mešača	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8
116.266.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.266.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.285.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8
116.285.21.1	sjajna hrom	bez mešača	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8
116.286.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.286.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8


Naknadno se poručuje
- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 895
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 896
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 898
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 897

Pribor
- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373

- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
- a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom

Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

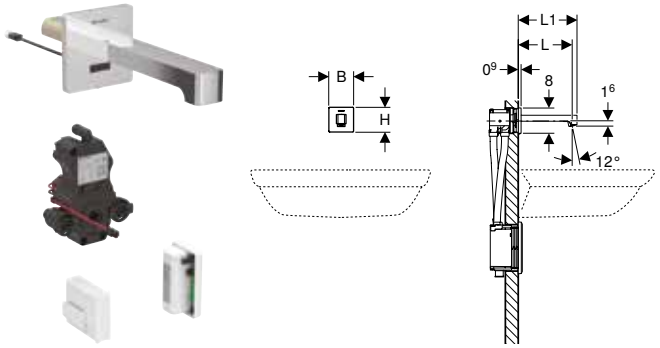

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Akumulator za generatorski pogon
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8
116.275.21.1	sjajna hrom	bez mešača	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8
116.276.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.276.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.295.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8
116.295.21.1	sjajna hrom	bez mešača	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8
116.296.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.296.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8

Naknadno se poručuje
- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 895
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 896
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 898
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 897


Pribor
- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 728
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 731
- Geberit Service-Handy → s. 373
- Geberit Clean-Handy → s. 373


- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
- a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom

Zidna montaža, mešači sa dve ručke

Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, za Geberit ONE instalacioni element







click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu
- Za upotrebu sa Geberit ONE umivaonicima sa smanjenom dubinom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za oblaganja pločama debljine 10–60 mm

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Mešač sa dve ručke
- Leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Sa cevima za priključak vode dužine od 57 / 54 cm

Tehnički podaci

Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Materijal proizvoda	mesing / cink liven pod pritiskom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila sa cevima za priključak vode
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	H [cm]
116.460.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	16,5	4,7
116.460.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	16,5	4,7

Naknadno se poručuje


- Geberit elemenat za Geberit ONE umivaonik, za Geberit ONE zidnu slavinu

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom → s. 902
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom → s. 901
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom → s. 906
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom → s. 905

Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za Geberit ONE instalacioni element



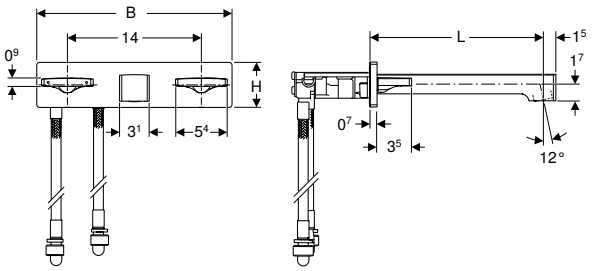

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu
- Za upotrebu sa Geberit ONE umivaonicima sa smanjenom dubinom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za oblaganja pločama debljine 10–60 mm

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Mešač sa dve ručke
- Leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Sa cevima za priključak vode dužine od 57 / 54 cm

Tehnički podaci

Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Materijal proizvoda	mesing / cink liven pod pritiskom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila sa cevima za priključak vode
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.461.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	18	20,4	4,7
116.461.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	18	20,4	4,7

Naknadno se poručuje


- Geberit elemenat za Geberit ONE umivaonik, za Geberit ONE zidnu slavinu

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom → s. 902
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom → s. 901
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom → s. 906
- Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom → s. 905

Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju



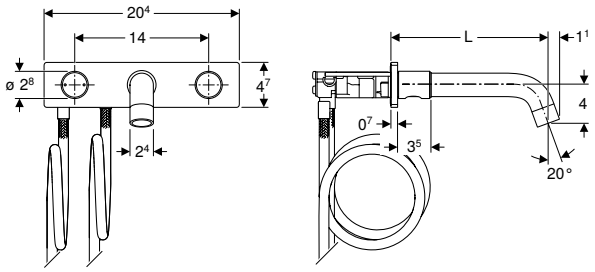

click & scan

Namene
- Za korišćenje vode za piće
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za Geberit ONE zidnu slavinu sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za oblaganja pločama debljine 10–60 mm

Tehnički podaci

Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Materijal proizvoda	mesing / cink liven pod pritiskom

Prednosti
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Mešač sa dve ručke
- Leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Sa priključnim crevima dužine 105,5 cm


Obim isporuke
- Armatura za umivaonik
- Blok ventila sa cevima za priključak vode
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	20,5	20,4	47
116.464.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	20,5	20,4	4,7

Naknadno se poručuje
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 899

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 899
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 900

Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju



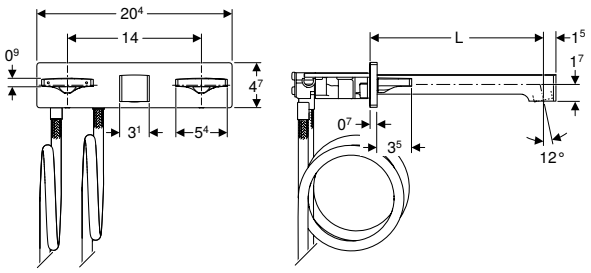

click & scan

Namene
- Za korišćenje vode za piće
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za Geberit ONE zidnu slavinu sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za oblaganja pločama debljine 10–60 mm

Prednosti
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Mešač sa dve ručke
- Leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Sa priključnim crevima dužine 105,5 cm

Tehnički podaci

Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Materijal proizvoda	mesing / cink liven pod pritiskom

Obim isporuke
- Armatura za umivaonik
- Blok ventila sa cevima za priključak vode
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]
116.463.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	18
116.463.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	18
116.465.14.1	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22
116.465.21.1	sjajna hrom	sa mešačem	22


Naknadno se poručuje
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 899

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 899
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 900

Pribor

Za armature za umivaonike

Geberit ugradna jedinica za napajanje za tip 60 armaturu za umivaonik



click & scan

Namene
- Za ugradnu montažu
- Za napajanje strujom armatura za umivaonik tip 60

Prednosti
- Napajanje strujom za maksimalno šest armatura
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	9 V DC

Br. art.
241.692.00.1

Geberit punjač



click & scan

Namene
- Za tipove 185 i 186 armatura za umivaonike
- Za Preda, Selva i Tamina pisoare, sa integrisanim upravljanjem
- Za punjenje jedinice generatora
- Za analizu grešaka kod armature za umivaonik sa generatorskom jedinicom

Obim isporuke
- Uputstvo za rukovanje

Br. art.
116.452.00.1

Geberit produžni kabl za jedinicu napajanja, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Namene

- Za upotrebu sa ugradni setom za montažu

Tehnički podaci

Nominalni napon	12 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	2,8 m
Materijal proizvoda	PVC

Br. art.	Boja / površina	d1, ø [mm]
242.349.00.1	Produžni kabl: crvena / crna	3

Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x



click & scan

Br. art.	Protok [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	kruto
242.645.21.1	1,9	kruto


Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik



click & scan

Br. art.	Protok [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	kruto
243.637.00.1	1,9	kruto
243.636.00.1	3,8	kruto
243.625.00.1	5	kruto
243.635.00.1	5	zakretni

Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju

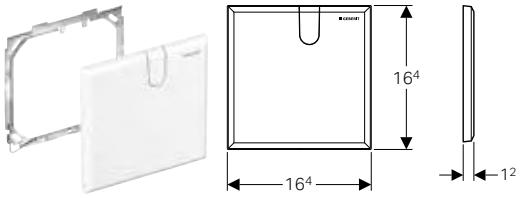

click & scan

Namene

- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit kutije za školjke za prolaz

Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- Montažni okvir
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	alpsko bela	16,4	16,4	1,2

Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon





click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom
- Isključivo za primenu sa Geberit Duofix


Obim isporuke
- Pokrivna ploča
- Montažni okvir
- Priključno koleno ø 32 mm
- Ravna zaptivka
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	alpsko bela	30	16,4	1,2

Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju





click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit kutije za školjke za prolaz
- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–20 mm

Prednosti
- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja ravna sa zidom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera
- Nije kompatibilno sa ugradnim sifonom u Geberit Duofix instalacionim elementima

Obim isporuke
- Montažni ram
- Noseća ploča
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik / plastika

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Naknadno se poručuje
- Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 730

Pribor
- Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 730

Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju

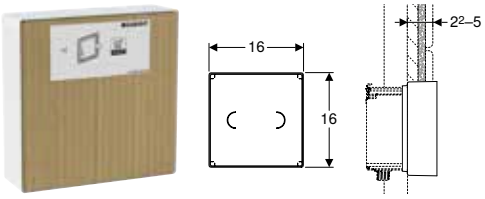

click & scan

Namene
- Za Geberit pokrivnu ploču montiranu u ravni sa zidom, za funkcionalnu kutiju
- Za debljine obloge 22–50 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika


Prednosti
- Nije kompatibilno sa ugradnim sifonom u Geberit Duofix instalacionim elementima

Obim isporuke
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

Naknadno se poručuje
- Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 729

Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu

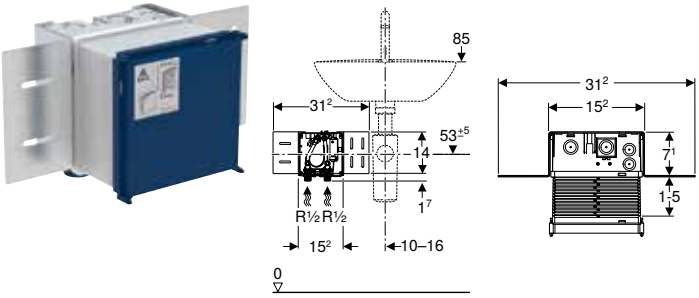

click & scan

Namene
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Prednosti
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište


Obim isporuke
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište

Br. art.
116.130.00.1

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 682
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 686
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 694
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 698
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 705
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 707

Pribor
- Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 728
- Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 729
- Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 730

Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu



click & scan

Namene
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu jedinicu
- Za upotrebu sa oblogom debljine 4–8 cm (produžetak za 3 cm)

Obim isporuke
- Cev za priključak vode
- Produžni element
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

244.622.00.1

Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu



click & scan

Namene
- Za zaptivanje zidnog pričvršćenja Piave i Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, sa ugradnom funkcionalnom jedinicom
- Za zaptivanje radi zaštite od prskanja vode


Obim isporuke
- Zaptivka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Moguć stepen zaštite IPx5

Br. art.

116.422.00.1

Geberit ugradni set za montažu sa ugradnom mrežnom jedinicom, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Namene
- Za ugradnu montažu
- Za napajanje strujom armatura za umivaonik tipova 85–88, 185 i 186

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V AC

Prednosti
- Napajanje strujom za maksimalno osam armatura
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon

Obim isporuke
- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika ø 76 mm
- UP mrežni deo
- Prazna cev dužine 2,5 m

Br. art.

241.631.00.1

Pribor
- Geberit produžni kabl za jedinicu napajanja, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x → s. 728

Geberit set za prepravku generatora za armaturu za umivaonik



click & scan

Namene
- Za protok > 3 l/min
- Za promenu armatura za umivaonik tipa 185 i 186 na napajanje strujom preko generatora
- Za priključivanje armatura za umivaonik, tipovi 185 i 186 za pogon sa hladnom ili mešanom vodom


Prednosti
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno

Obim isporuke
- Jedinica generatora
- Energetski adapter eco
- Prelaz na ugaonom ventilu G 3/8"
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Filter sa korpom

Br. art.

116.450.00.1

Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik

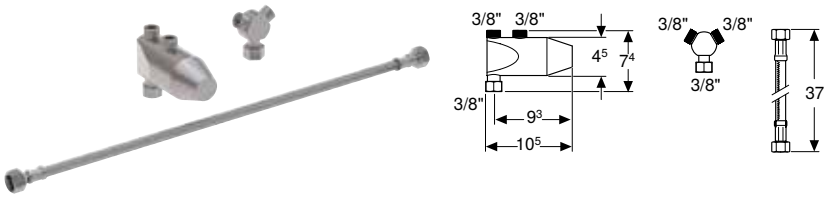

click & scan

Namene
- Za Bambini armature za umivaonik
- Za podešavanje i ograničavanje temperature vode
- Za sprečavanje opekotina zbog prestanka snabdevanja hladnom vodom
- Za montažu na ugaone ventile G 3/8”

Tehnički podaci

Radni pritisak	≤ 10 bar
Preporučeni radni pritisak (bar)	1–5 bar
Radna temperatura tople vode	60–65 °C
Radna temperatura hladne vode	10–15 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	12 l/min
Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Zaštita od opekotina preko termičkog ekspanzionog elementa prema EN 1111
- Maksimalna temperatura vode na priključku vode podesiva preko patrone sa termostatom

Obim isporuke
- Y-komad
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Filter sa korpom

Br. art.

599113000

Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika



click & scan

Obim isporuke
- Ključ za montažu

Br. art.	Protok [l/min]	Model
571410000	5,7	zakretni





Priključci uređaja za prostor za pranje, sudopere, uređaje i izlivna korita

Odvodne armature za umivaonike 736

Cevni sifoni 736
Cevni sifoni, modeli za uštedu prostora 737
Sifoni za umivaonike 738
Sifoni za umivaonike, modeli za uštedu prostora 740
Ugradni sifoni 744
Priključci za umivaonike 745
Poklopci 747
Priključci 747
Zaptivke 748

Odvodne garniture za sudopere 749

Cevni sifoni 749
Dvokomorni sifoni 749
Ravni priključci 750

Odvodne garniture za uređaje 750

Ugradni sifoni 750


Odvodne garniture za izlivna korita 751

Izlivni ventili 751

Odvodne armature za umivaonike

Cevni sifoni

Geberit cevni sifon za umivaonik, sa nepovratnim ventilom, horizontalni odvod

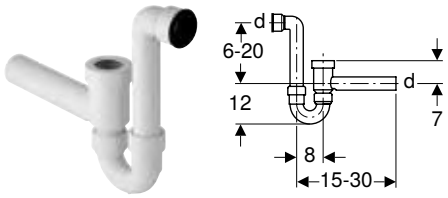

click & scan

Namene
- Nije pogodno za zatvaranje povratnog protoka prema propisu EN 13564

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Priključak sa ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- Priključno koleno sa priključnom zaptivkom
- Priključna cev

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	h [cm]
152.881.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	50	6–20

- Naknadno se poručuje: rozetna, ravna zaptivka

Geberit cevni sifon za umivaonik i bide, horizontalni odvod

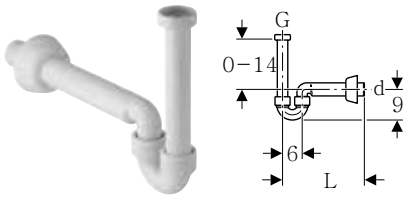

click & scan

Namene
- Za umivaonike
- Za bidee

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- Ulivni priključak sa navojnom maticom
- Priključno koleno
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	0–14

Geberit cevni sifon za umivaonik, sa zaključavanjem, nepovratnim ventilom, horizontalni odvod

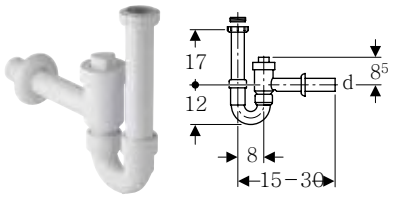

click & scan

Namene
- Za umivaonike
- Nije pogodno za zatvaranje povratnog protoka prema propisu EN 13564

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Priključak sa ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Može se zaključati
- Otporno na podpritisak do -870 Pa
- Otporno na nadpritisak do 1500 Pa
- Horizontalni odvod

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	70 mm
Materijal proizvoda	PP

Obim isporuke

- Redukcioni prsten od PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Ulivni priključak sa navojnom maticom
- Zidna rozetna
- Zaporni ventil

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	alpsko bela	50	1 1/2	1 1/4	17

Geberit cevni sifon za umivaonik, sa manžetnom, horizontalni odvod

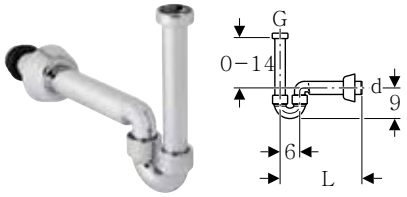

click & scan

Namene

- Za umivaonike
- Za priključivanje na bide

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ABS

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Hromiran
- Horizontalni odvod


Obim isporuke

- Zaptivke
- Priključno koleno
- Priključno koleno sa maticom
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	sjajna hrom	40	1 1/4	0–14

Cevni sifoni, modeli za uštedu prostora

Geberit cevni sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod

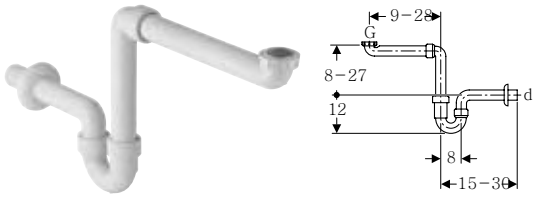

click & scan

Namene

- Za priključivanje umivaonika u kupatilski nameštaj uz uštedu prostora

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	70 mm
Materijal proizvoda	PP

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Model za uštedu prostora
- Horizontalni odvod


Obim isporuke

- Zaptivka
- Priključno koleno
- Priključno koleno sa maticom
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Sifoni za umivaonike

Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod

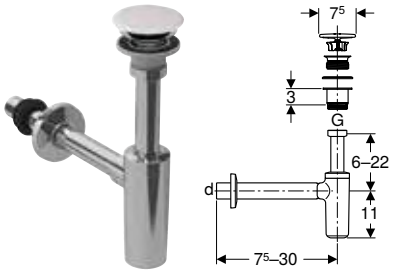

click & scan

Namene
- Za umivaonike
- Za priključivanje umivaonika sa rupom ø 46 mm
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 15–20 mm u području izlivnog ventila

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	75 mm


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Otporan na koroziju
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Zaptivka
- Manžetna od EPDM
- Keramički poklopac ventila
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	bela / sjajna hrom	32 / 40	7,5–30	6–22

- Za umivaonike sa debljinom materijala od 8–15 mm u području odvodnog ventila, dodatno mora da se koristi ravni zaptivač br. art. 245.413.00.1

Geberit odvod za umivaonik sa sifonom, spoljašlji čep za ventil sa aktiviranjem okretanjem, horizontalni odvod

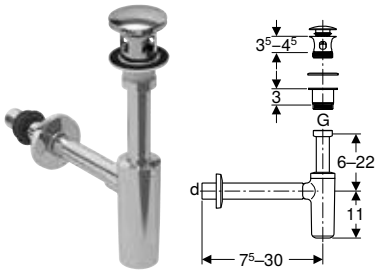

click & scan

Namene
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za priključivanje umivaonika sa rupom ø 46 mm

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	75 mm

Prednosti
- Potvrda preko poklopca spoljašnjeg odvoda
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Otporan na koroziju
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Zaptivka
- Manžetna od EPDM
- Poklopac spoljašnjeg odvoda
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	sjajna hrom	32 / 40	7,5–30	6–22

Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod

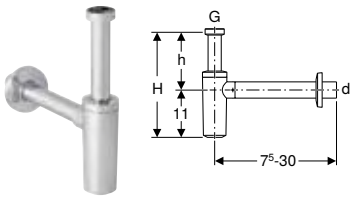

click & scan

Namene
- Za umivaonike

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	75 mm
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Otporan na koroziju
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.14.1	Matirana crna	32	1 1/4	6–22
151.034.21.1	sjajna hrom	32	1 1/4	6–22
151.035.14.1	Matirana crna	40	1 1/4	6–22
151.035.21.1	sjajna hrom	40	1 1/4	6–22

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod

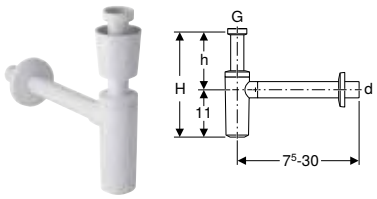

click & scan

Namene
- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	75 mm
Materijal proizvoda	PP

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Otporan na koroziju
- Horizontalni odvod


Obim isporuke
- Rozetna ventila
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	6–22
151.035.11.1	alpsko bela	40	1 1/4	6–22

Sifoni za umivaonike, modeli za uštedu prostora

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod





click & scan

Namene
- Za priključivanje umivaonika u kupatilski nameštaj uz uštedu prostora

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PP


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Model za uštedu prostora
- Dostupno za čišćenje
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- Zaptivke
- Priključno koleno sa maticom

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	G [″]	h [cm]
151.116.11.1	alpsko bela	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	alpsko bela	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila





click & scan

Namene
- Za umivaonike bez preliva
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 15–20 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod


Obim isporuke
- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	sjajna hrom	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	sjajna hrom	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivaonike sa debljinom materijala od 8–15 mm u području odvodnog ventila, dodatno mora da se koristi ravni zaptivač br. art. 245.413.00.1

Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila



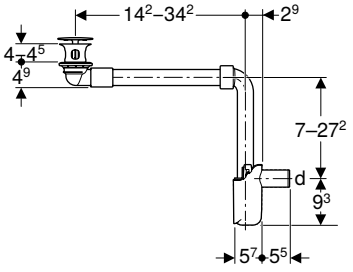

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez preliva
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod


Obim isporuke

- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	sjajna hrom	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	sjajna hrom	40	40–45	11,2	7–27,2

Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod



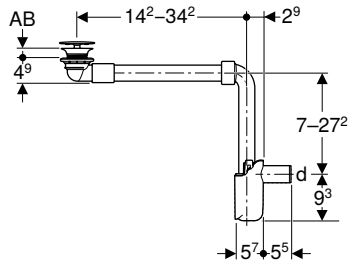

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez preliva
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 15–20 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke


- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Keramički poklopac ventila
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	bela	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	bela	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivaonike sa debljinom materijala od 8–15 mm u području odvodnog ventila, dodatno mora da se koristi ravni zaptivač br. art. 245.413.00.1

Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom



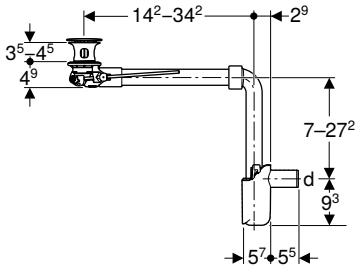

click & scan

Namene
- Za umivaonike sa prelivom
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Poklopac spoljašnjeg odvoda
- Poluga za aktiviranje
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	sjajna hrom	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	sjajna hrom	40	11,2	7–27,2

Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje



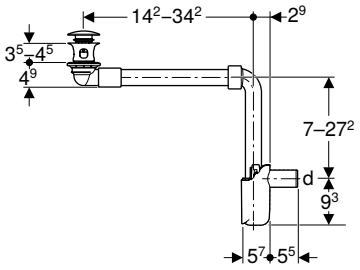

click & scan

Namene
- Za umivaonike sa prelivom
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Potvrda preko poklopca spoljašnjeg odvoda
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Poklopac spoljašnjeg odvoda
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	sjajna hrom	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	sjajna hrom	40	11,2	7–27,2

Geberit Clou odvod umivaonika za ugradnju na malom prostoru, tanka izvedba, sa aktiviranjem preko poluge i poklopcem ventila



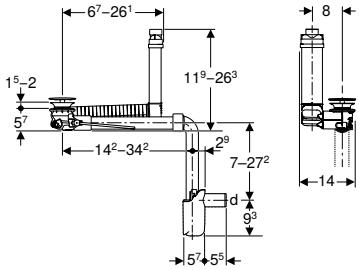

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 15–20 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Poluga za aktiviranje
- Manžetna od EPDM
- Čep
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak umivaonika


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	sjajna hrom	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	sjajna hrom	40	11,2	7–27,2

- Za umivaonike sa debljinom materijala od 8–15 mm u području odvodnog ventila, dodatno mora da se koristi ravni zaptivač br. art. 245.413.00.1

Ugradni sifoni

Geberit komplet ugradnih sifona za umivaonik, horizontalni odvod



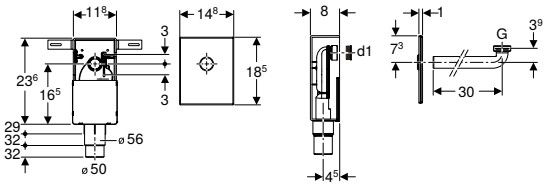

click & scan

Namene
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivnu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži


Obim isporuke
- Priključno koleno ø 32 mm
- Pokrivna ploča
- Ugradno kućište
- Ugradni sifon
- Zaptivke
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alpsko bela	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	sjajna hrom	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	nerđajući čelik, četkani	50–56	1 1/4	32

Pribor
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 745

Geberit ugradni sifon za umivaonike, sa ugradnim kućištem, set za finu montažu, ventil sa sitom i prelivna cev, horizontalni odvod



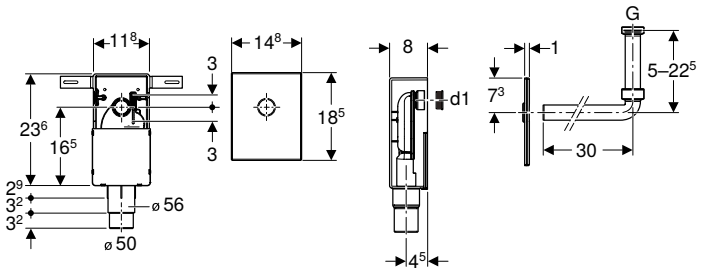

click & scan

Namene
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivnu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Odgovara uz Renova Comfort umivaonik
- Odgovara uz Vitalis umivaonik


Obim isporuke
- Priključno koleno ø 32 mm
- Pokrivna ploča
- Ugradno kućište
- Ugradni sifon
- Građevinska zaštita
- Ventilsko sito
- Prelivna cev za Renova Comfort umivaonik
- Prelivna cev za Vitalis umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje
- Zaptivke

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
151.122.21.1	sjajna hrom	50–56

Priključci za umivaonike

Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila





click & scan

Namene
- Za umivaonike bez preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Prednosti
- Poklopac ventila od plastike, hromiran
- Sa ugrađenim sitom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Obim isporuke
- Sito
- Zaptivke

Br. art.	Boja / površina	G [“]	L [cm]
152.050.14.1	Matirana crna	1 1/4	5
152.050.21.1	sjajna hrom	1 1/4	5
152.080.14.1	Matirana crna	1 1/4	8
152.080.21.1	sjajna hrom	1 1/4	8

Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik






click & scan

Namene
- Za Paracelsus umivaonike bez preliva

Obim isporuke
- Vertikalna cev
- Otočni ventil
- Zaptivka
- Vijak

Br. art.	Boja / površina	G [“]
240.648.00.1	transparentna	1 1/4

Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge

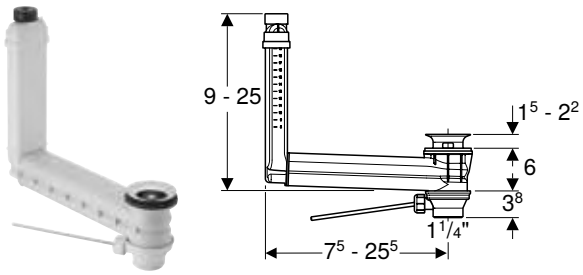

click & scan

Namene
- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Poluga za aktiviranje
- Čep
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Otočni ventil: nerđajući čelik, poliran	32	1 1/4

Naknadno se poručuje
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747

Geberit Clou priključak za umivaonik, sa trasom za kabl i okretnom ručicom

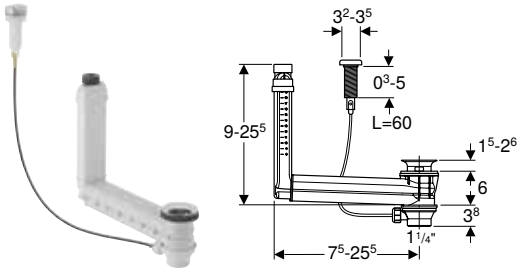

click & scan

Namene
- Za umivaonike bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko trase za kabl i okretne ručice
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Kabl za aktiviranje
- Okretna ručica
- Čep
- Priključak umivaonika


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	Drška: sjajna hrom	32	1 1/4

Naknadno se poručuje
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 747

- Naknadno se poručuje: poklopac ventila (br. art. 241.993.xx.1)

Poklopci

Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode



click & scan

Namene
- Za priključke za umivaonik sa priključkom vode
- Za Clou priključke za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal proizvoda
241.993.11.1	alpsko bela	6,4	plastika
241.993.46.1	mat hrom	6,4	plastika

Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode



click & scan

Namene
- Za priključke za umivaonik sa priključkom vode
- Za Clou priključke za umivaonik


Obim isporuke
- Rešetka za dlake

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal proizvoda
241.993.01.1	bela	64	sanitarna keramika
241.993.14.1	Matirana crna	6,4	plastika
241.993.21.1	sjajna hrom	64	plastika

Pribor
- Geberit ONE konzolni bide, skriveno kačenje → s. 134

Priključci

Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom

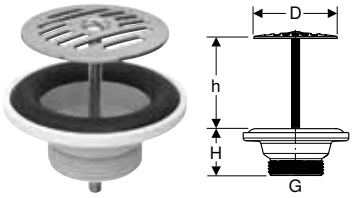

click & scan

Namene
- Za umivaonike bez zadržavanja
- Za javne i polujavne prostore

Obim isporuke
- Sito
- Zaptivka


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik / plastika

Br. art.	Boja / površina	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Rešetka: nerđajući čelik	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit odvodni ventil sa aktiviranjem na pritisak





click & scan

Namene
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za umivaonike sa prelivom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing, hromiran

Prednosti
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Potvrda preko poklopca spoljašnjeg odvoda


Obim isporuke
- Otočni ventil
- Poklopac spoljašnjeg odvoda

Br. art.	Boja / površina	G [″]
152.076.21.1	sjajna hrom	1 1/4

Zaptivke

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev





click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna





click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Odvodne garniture za sudopere

Cevni sifoni

Geberit cevni sifon za umivaonik

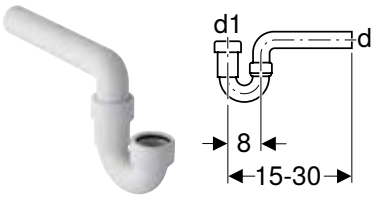

click & scan

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PP

Prednosti
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	40
152.419.11.1	alpsko bela	50	1 1/2	40

Dvokomorni sifoni

Geberit dvokomorni sifon za umivaonik, sa ugaonim cevnim adapterom, horizontalni odvod

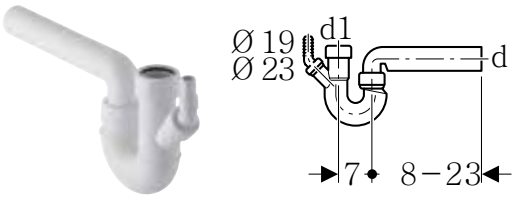

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PP

Obim isporuke
- Ugaoni cevni adapter od PP, ø 19 / 23 mm
- Kapica za priključak G 1"

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Priključak sa ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Niskošumni
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.686.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	40

Geberit dvokomorni sifon za priključivanje uređaja

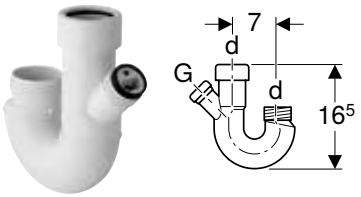

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika


Obim isporuke
- Kapica za priključak G 1"

Prednosti
- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
252.053.11.1	alpsko bela	48	1	16,5

Ravni priključci

Geberit ravni priključak sa navojnom maticom



click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	24	20

Odvodne garniture za uređaje

Ugradni sifoni

Geberit ugradni sifon za uređaje, sa jednim priključkom

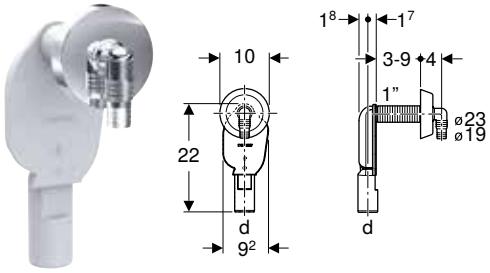

click & scan

Namene
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključivanje mašine za pranje ili mašine za pranje posuđa


Obim isporuke
- Sifon od PP
- Zidna rozetna
- Ugaoni cevni adapter ø 19 / 23 mm
- Zaštita za navoj

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
152.234.11.1	alpsko bela	40	0,6
152.234.21.1	sjajna hrom	40	0,6

Geberit komplet ugradnih sifona za uređaje, sa jednim priključkom, ugradno kućište i pokrivna ploča

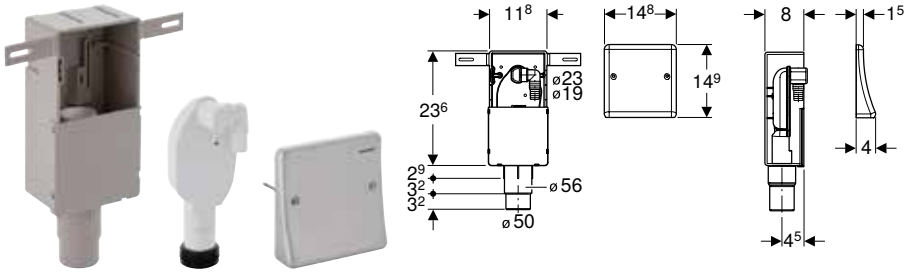

click & scan

Namene
- Za skrivenu ugradnju
- Za priključivanje mašine za pranje ili mašine za pranje posuđa
- Za ugradnu montažu

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Pokrivna ploča od nerđajućeg čelika
- Ugrani sifon sa mogućnošću izvlačenja rad čišćenja

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	70 mm
Materijal proizvoda	plastika

Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- Ugaoni cevni adapter od PP, ø 19 / 23 mm
- Ugradno kućište
- Manžetna od EPDM
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Geberit ugradni sifon za uređaje, sa dva priključka, ugradno kućište i pokrivna ploča

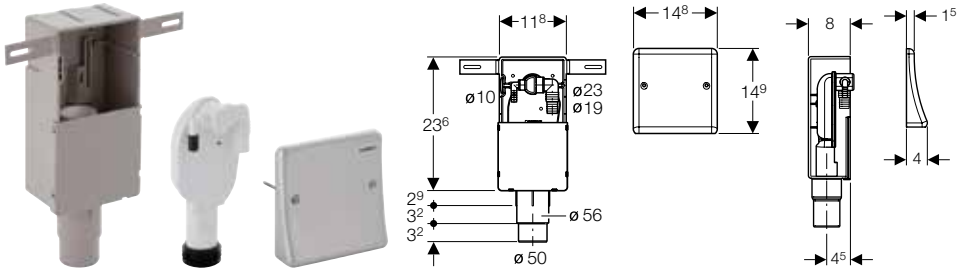

click & scan

Namene

- Za skrivenu ugradnju
- Za priključivanje mašine za pranje i sušača kondenzata (jedno iznad drugog)
- Za ugradnu montažu

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Pokrivna ploča od nerđajućeg čelika
- Ugrani sifon sa mogućnošću izvlačenja rad čišćenja

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Obim isporuke


- Pokrivna ploča
- Ugaoni cevni adapter od PP, ø 10 mm
- Ugaoni cevni adapter od PP, ø 19 / 23 mm
- Ugradno kućište
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
152.233.00.1	50–56	0,6

Odvodne garniture za izlivna korita

Izlivni ventili

Geberit izlivni ventil sa vijkom sa cilindričnom glavom



click & scan

Br. art.
216.986.00.1



Tuševi

Podni odvodi za tuševe 754

Pregled asortimana – Geberit tuševi u ravni sa podom 754
Tuš kanali 756
Pregled asortimana – Geberit tuš kanali 756
Podni odvodi za tuševe 762
Pregled pribora – Geberit podni odvodi za tuš 762
Pribor za podne odvode za tuševe 765
Zidni odvodi 768
Pregled asortimana – Geberit podni i zidni odvodi 769
Pribor za zidne odvode 778

Tuš kade 782

Tuš podloge od mineralnih materijala 782
Pregled asortimana – Geberit Setaplano tuš podloga 783
Tuš kade od kamene smole 788
Pregled pribora – Geberit set nožica za tuš kade od kamene smole 789
Instalacioni elementi 793
Specifični odvodi za tuš kade 797
Pribor 801

Tuš kabine 801

Tuš kabine 801
Bočne pregrade za tuševe u ravni poda 803
Vrata tuša 804
Pribor 806






Kutije za odlaganje u niši za tuševe 808

Kutije za odlaganje u niši 808
Pribor 809



Podni odvodi za tuševe

Pregled asortimana – Geberit tuševi u ravni sa podom

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Pregled asortimana – Geberit tuševi u ravni sa podom	Geberit tuš kanal CleanLine i Geberit podni odvod za tuš	Geberit zidni odvod
		
Ugradni set za montažu za Geberit rešenja za tuširanje na nivou poda		
Za ugradnu visinu 9–22 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), visina sifona 50 mm		
154.150.00.1 Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm 	✓	
154.050.00.1 Geberit podni odvod za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm 	✓	
Za ugradnu visinu 6,5–9 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), visina sifona 30 mm		
154.152.00.1 Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Geberit podni odvod za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm 	✓	
Za ugradnu visinu 2–25 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), bez sifona		
154.153.00.1 Geberit set za montažu, za tuš kanale iz serije CleanLine, za instalaciju kroz pod 	✓	
Instalacioni elementi za tuševe		
Za ugradnu visinu 9–20 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), visina sifona 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm 		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm 		✓
111.587.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm 		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–200 mm 		✓
Za ugradnu visinu 6,5–9 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), visina sifona 30 mm		
111.593.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm 		✓

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Pregled asortimana – Geberit tuševi u ravni sa podom	Geberit tuš kanal CleanLine i Geberit podni odvod za tuš	Geberit zidni odvod
		
111.581.00.2 Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted tap, concealed, for screed height at inlet 65–90 mm 		✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted-tap, surface-mounted, for screed height at inlet 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Kompatibilno)

Tuš kanali

Pregled asortimana – Geberit tuš kanali


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm	Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm	Geberit set za montažu, za tuš kanale iz serije CleanLine, za instalaciju kroz pod
		154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
				
Dodatno za naručivanje				
Geberit CleanLine20 tuš kanal	154.450.KS.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanal	154.446.KS.2 	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge	154.458.00.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanal	154.440.KS.1 	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓
Dužina 30–110 cm				
Geberit CleanLine50 tuš kanal	154.448.KS.2 	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓
Dužina 30–130 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanal	154.451.KS.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanal	154.447.KS.2 	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge	154.459.00.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanal	154.441.KS.1 	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓
Dužina 30–160 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanal	154.453.KS.1 	✓	✓	✓
Sa pločicama				
Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama	154.455.00.1 	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm



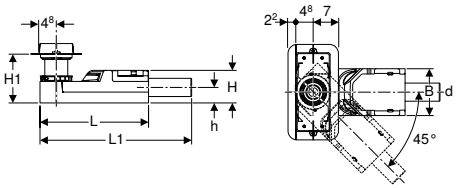

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit tuš kanala serije CleanLine
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Distanciona ploča, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Naknadno se poručuje


- Tuš kanal iz serije CleanLine


Pribor

- Geberit CleanLine20 tuš kanal → s. 759
- Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge → s. 760
- Geberit CleanLine80 tuš kanal → s. 761
- Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama → s. 759

- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar

Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm



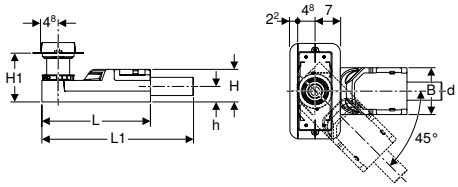

click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit tuš kanala serije CleanLine
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona

Obim isporuke
- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


Naknadno se poručuje
- Tuš kanal iz serije CleanLine

Pribor
- Geberit CleanLine20 tuš kanal → s. 759
- Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge → s. 760
- Geberit CleanLine80 tuš kanal → s. 761
- Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama → s. 759

- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar

Geberit set za montažu, za tuš kanale iz serije CleanLine, za instalaciju kroz pod





click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit tuš kanala serije CleanLine
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za debljine poda 2–25 cm
- Za visine estriha ≥ 20 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Prednosti
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema

Obim isporuke
- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6


Naknadno se poručuje
- Tuš kanal iz serije CleanLine
- Sifon

Pribor
- Geberit CleanLine20 tuš kanal → s. 759
- Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge → s. 760
- Geberit CleanLine80 tuš kanal → s. 761
- Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama → s. 759

Geberit CleanLine20 tuš kanal







click & scan

Namene
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 8–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- 2 završne kape koje imaju mogućnost da se utaknu
- Vakuumski podizač

Br. art.		Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1		Okvir: nerđajući čelik, elektropoliran Površina: nerđajući čelik četkani	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	N	Okvir: nerđajući čelik, elektropoliran Površina: nerđajući čelik četkani	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1		Okvir: nerđajući čelik, elektropoliran Površina: nerđajući čelik četkani	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1		Okvir: nerđajući čelik, elektropoliran Površina: nerđajući čelik četkani	30–160	4,3	0,8


N: Novo, u isporuci od april 2025


Naknadno se poručuje
- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine


- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama









click & scan

Namene
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Prednosti
- Pogodno za debljine podnih pločica od 13–35 mm
- Visok umetak pločica sa lepkom za pločice 0,8 cm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Jednostavno čišćenje

Obim isporuke
- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Alat za demontažu

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
154.455.00.1	prilagođeno kupcu / nerđajući čelik, četkani	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6


Naknadno se poručuje
- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Umeci za pločice uključujući lepak za pločice 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Novo

Geberit CleanLine50 tuš kanal







click & scan

Namene
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriju
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Obim isporuke
- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Vakuumski podizač
- Manžetna

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Sa integrisanim padom
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 10–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne
- Sa premazom protiv otisaka prstiju (samo za modele u crnom hromu)
- Priključna vrednost 0,4 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na ulazu
- Priključna vrednost 0,6 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 90 mm na ulazu
- Priključna vrednost 0,8 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 140 mm na ulazu
- Priključna vrednost 1 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 200 mm na ulazu

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	nerđajući čelik, četkani	30–90	3	1
154.446.QC.2	crni hrom / četkano	30–90	3	1
154.448.KS.2	nerđajući čelik, četkani	30–110	3	1
154.448.QC.2	crni hrom / četkano	30–110	3	1
154.447.KS.2	nerđajući čelik, četkani	30–130	3	1
154.447.QC.2	crni hrom / četkano	30–130	3	1


U isporuci od: april 2025


Naknadno se poručuje
- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge







click & scan

Namene
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za integraciju u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za integraciju u gotove površine na PUR bazi
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Vakuumski podizač
- Manžetna


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	nerđajući čelik, četkani	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	nerđajući čelik, četkani	30–130	4,7	0,4

Naknadno se poručuje
- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit CleanLine80 tuš kanal





click & scan

Namene
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Sa integrisanim padom
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 10–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Sa slojem za zaštitu od otisaka prstiju

Obim isporuke
- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Vakuumski podizač
- Manžetna

Br. art.		Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1		Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno	30–90	4,4	1
154.440.KS.1		Okvir: nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: nerđajući čelik četkani, presvučeno	30–90	4,4	1
154.440.QC.1		Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana	30–90	4,4	1
154.441.39.1		Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno	30–130	4,4	1
154.441.KS.1		Okvir: nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: nerđajući čelik četkani, presvučeno	30–130	4,4	1
154.441.QC.1		Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana	30–130	4,4	1
154.442.39.1	N	Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno	30–110	4,4	1
154.442.KS.1	N	Okvir: nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: nerđajući čelik četkani, presvučeno	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	N	Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana	30–110	4,4	1

N: Novo, u isporuci od april 2025




Naknadno se poručuje
- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Podni odvodi za tuševe


Pregled pribora – Geberit podni odvodi za tuš


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Geberit podni odvod za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm	Geberit podni odvod za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm
		154.050.00.1	154.052.00.1
			
Pribor			
Geberit Circle dizajn rešetka, 8 x 8 cm	**154.311.00.1** 	✓	✓
Geberit Squares dizajn rešetka 8 x 8 cm	**154.312.00.1** 	✓	✓
Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, 8 x 8 cm	**154.310.00.1** 	✓	✓
Geberit daska sa neprobušenim nosačem za rešetku	**154.315.00.1** 	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit podni odvod za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 90–220 mm



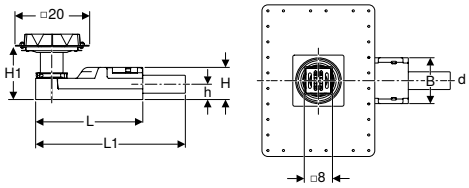

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Grebenasti umetak
- Neutisnuti profil maske sa prstenom za poravnanje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Distanciona ploča, debljina 2 cm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–40 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Mogućnost podešavanja rešetke po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2


Pribor

- Geberit rešetka, pričvršćuje se vijcima, 8 x 8 cm, sa profilom maske → s. 765
- Geberit Circle dizajn rešetka, 8 x 8 cm → s. 765
- Geberit Square dizajn rešetka, 8 x 8 cm → s. 766
- Geberit daska sa neprobušenim nosačem za rešetku → s. 766

- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Rešetka koja se pričvršćuje vijcima sa profilom maske (br. art. 154.310.00.1) mora da se naruči zasebno

Geberit podni odvod za tuš za visinu estriha na podnom sifonu 65–90 mm



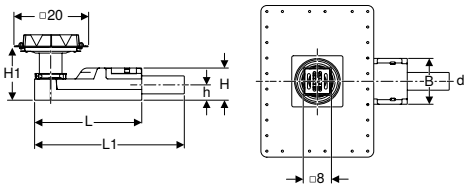

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Mogućnost podešavanja rešetke po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Grebenasti umetak
- Neutisnuti profil maske sa prstenom za poravnanje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


Pribor


- Geberit rešetka, pričvršćuje se vijcima, 8 x 8 cm, sa profilom maske → s. 765
- Geberit Circle dizajn rešetka, 8 x 8 cm → s. 765
- Geberit Square dizajn rešetka, 8 x 8 cm → s. 766
- Geberit daska sa neprobušenim nosačem za rešetku → s. 766

- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Rešetka koja se pričvršćuje vijcima sa profilom maske (br. art. 154.310.00.1) mora da se naruči zasebno

Geberit podni odvodi za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na priključku vode 114–215 mm







click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od vinila (PVC) do debljine od 3 mm
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za visinu estriha na dovodnom vodu od ≥ 114 mm
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa alatom za montažu
- Grebenasti umetak
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Distanciona ploča, debljina 2 cm
- Sečivo za podne podloge od vinila (PVC)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2


Pribor

- Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, okrugla → s. 766

Geberit podni odvodi za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na priključku vode 94–114 mm







click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od vinila (PVC) do debljine od 3 mm
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visinu estriha na dovodnom vodu od ≥ 94 mm
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti

- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa alatom za montažu
- Grebenasti umetak
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Sečivo za podne podloge od vinila (PVC)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2


Pribor

- Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, okrugla → s. 766

- Proizvod premašuje tehničke zahteve standarda DIN EN 1253-6 i zbog toga može da se koristi i izvan područja primene koja su opisana u standardu. Ovo je potvrđeno izveštajem o ispitivanju TÜV Rheinland od 15.06.2023.

Geberit podni odvodi za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za instalaciju kroz pod





click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od vinila (PVC) do debljine od 3 mm
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za debljine poda 4–25 cm
- Za visine estriha ≥ 40 mm na dovodnom vodu
- Nije pogodno za ugradnju kod zahteva za protivpožarnu zaštitu
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Obim isporuke
- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Grebenasti umetak
- Rešetka
- Sečivo za podne podloge od vinila (PVC)
- Poklopac zaštitne kutije sa alatom za montažu

Prednosti
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6


Naknadno se poručuje
- Sifon

Pribor
- Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, okrugla → s. 766

Pribor za podne odvode za tuševe

Geberit rešetka, pričvršćuje se vijcima, 8 x 8 cm, sa profilom maske



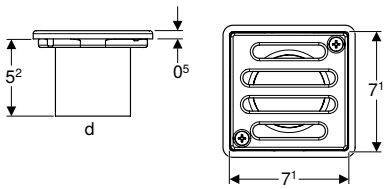


click & scan


Namene
- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm

Prednosti
- Pričvršćuje se vijcima
- Rešetka i vijci od nerđajućeg čelika
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	8	8

Geberit Circle dizajn rešetka, 8 x 8 cm

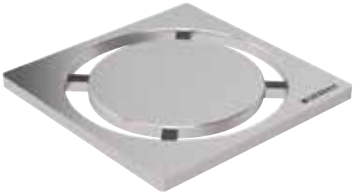

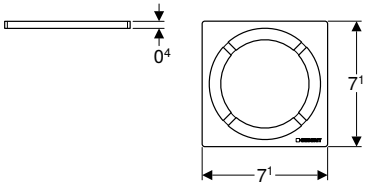

click & scan

Namene
- Za podne odvode za tuš sa profilom maske, 8 x 8 cm

Prednosti
- Četkan
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4

Geberit Square dizajn rešetka, 8 x 8 cm



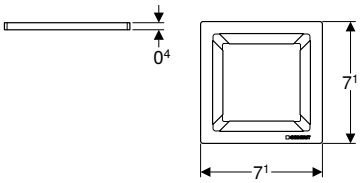

click & scan

Namene
- Za podne odvode za tuš sa profilom maske, 8 x 8 cm

Prednosti
- Četkan
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4

Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, okrugla



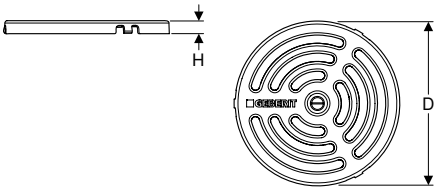

click & scan

Namene
- Za Geberit podne odvode za podne obloge od PVC-a

Prednosti
- Pričvršćuje se vijcima
- Rešetka i vijci od nerđajućeg čelika
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8

Geberit daska sa neprobušenim nosačem za rešetku



click & scan

Namene
- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm
- Za integraciju u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za integraciju u gotove površine na PUR bazi
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Obim isporuke
- Manžetna



Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
154.315.00.1	50	50	6,7




Zidni odvodi

Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024


		Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm	Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted tap, concealed, for screed height at inlet 65–90 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	
				
Dodatno za naručivanje				
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike	154.335.11.1	✓	✓	
	154.335.14.1	✓	✓	
	154.335.21.1	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog	154.336.FW.1	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima	154.337.FW.1	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inox-a	154.342.00.1	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira	154.338.00.1	✓	✓	
Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni	154.339.00.1	✓	✓	
Pribor				
Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš	154.340.FW.1	✓	✓	
Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom	154.252.00.1	✓	✓	
	154.253.00.1	✓	✓	
	154.254.00.1	✓	✓	
	154.255.00.1	✓	✓	
Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama	154.265.00.1	✓	✓	


✓ Kompatibilno


	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm	Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted-tap, surface-mounted, for screed height at inlet 65–90 mm	Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm	Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm	Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na pod-nom sifonu od 90–200 mm	Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm
	111.587.00.2	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm









click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti

- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor


- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inox-a → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → s. 779
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → s. 779
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni → s. 780
- Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš → s. 779
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom → s. 780

- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–200 mm



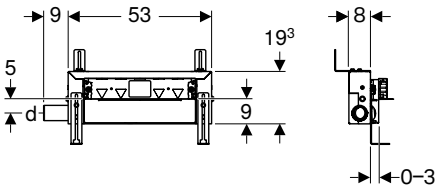



click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø Kapacitet oticanja [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inox-a → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → s. 779
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → s. 779
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni → s. 780
- Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš → s. 779
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom → s. 780

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm

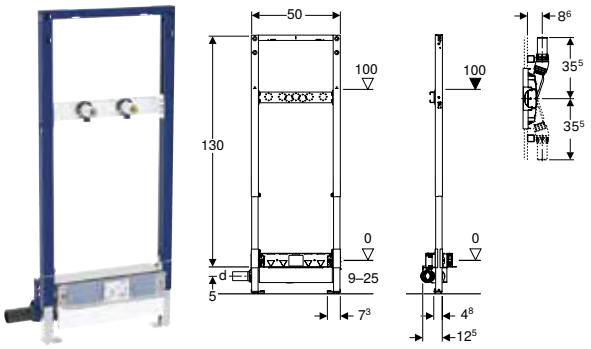

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.587.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm

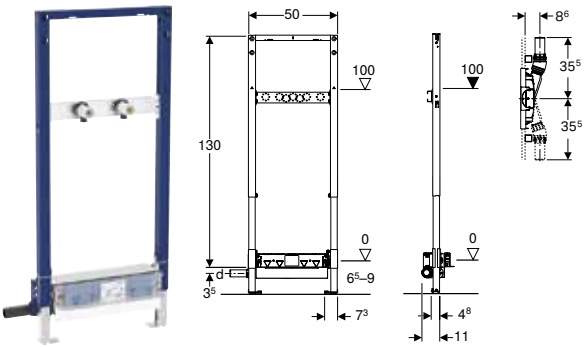

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø Kapacitet oticanja [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.589.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm

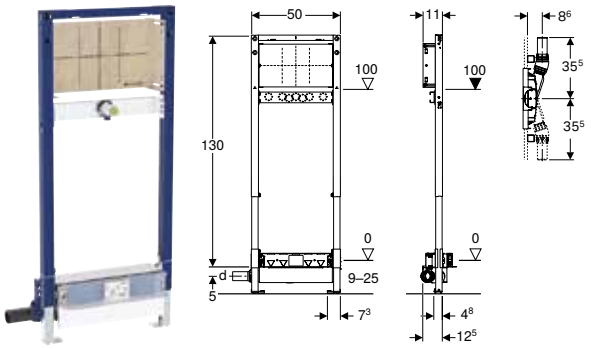

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø Kapacitet oticanja [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.580.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm

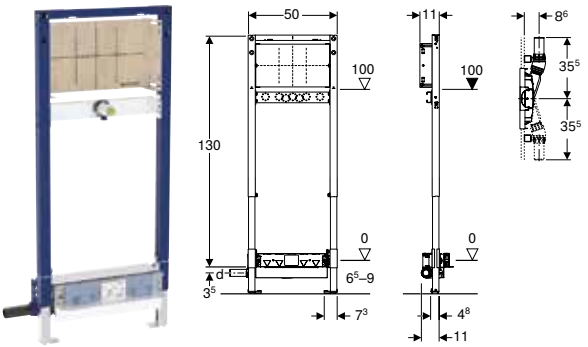

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø Kapacitet oticanja [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.581.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm

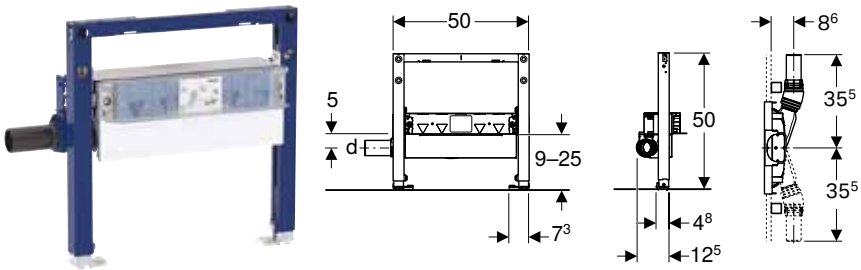

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.591.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm

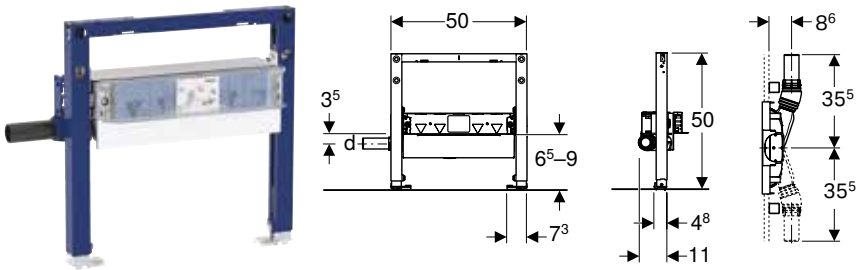

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Zamena za br. art. 111.593.00.1

Pribor za zidne odvode

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog





click & scan

Namene
- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Prednosti
- Moguće izvaditi za čišćenje

Obim isporuke
- Poklopac
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	nerđajući čelik, četkani	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inox-a





click & scan

Namene
- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Moguće izvaditi za čišćenje

Obim isporuke
- Poklopac
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	nerđajući čelik, poliran	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima





click & scan

Namene
- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Prednosti
- Moguće izvaditi za čišćenje
- Pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke
- Poklopac
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	nerđajući čelik, četkani	32	5

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike





click & scan

Namene
- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	plastika


Prednosti
- Moguće izvaditi za čišćenje

Obim isporuke
- Poklopac
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	alpsko bela	32	5
154.335.14.1	Matirana crna	32	5
154.335.21.1	sjajna hrom	32	5

Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš





click & scan

Namene
- Za odvod vode tuša u Geberit zidni odvod za tuš
- Za ugradnju u tanak sloj maltera

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Prednosti
- Može se skraćivati po želji
- Lako se održava i čisti


Obim isporuke
- 2 zaključna čepa, sklopiva

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	nerđajući čelik, četkani	115	0,8

Pribor
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama → s. 781

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira





click & scan

Namene
- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje jednom pločicom bez fugni


Prednosti
- Moguće izvaditi za čišćenje
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm

Obim isporuke
- Nosač pločica
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni





click & scan

Namene
- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje sa više pločica

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Prednosti
- Moguće izvaditi za čišćenje
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm


Obim isporuke
- Nosač pločica
- Okvir
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom







click & scan


Namene
- Za postavljanje tuša na nivo poda sa Geberit zidnim odvodima za tuš
- Za debljinu poda 5,5–16 cm
- Za kompozitni premaz za zaptivanje


Prednosti
- U ravni poda može se obložiti pločicama
- Nagibni element od polistiren pene bez FCKW i HFCKW
- Fabričko zaptivanje A0 /A1 /A2
- Sistemski pad 1–2 %
- Mogućnost pristupa invalidskim kolicima kod dimenzija pločica ≥ 5 x 5 cm


Obim isporuke
- Lepak
- Nagibni elementi
- 3 elementa ugrađena ispod poda visine 2, 3 i 4 cm
- Materijal za zaptivanje za granična područja

Br. art.	L [cm]	B [cm]
154.252.00.1	90	90
154.253.00.1	100	100
154.254.00.1	120	90
154.255.00.1	120	100

Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama







click & scan

Namene
- Za postavljanje tuša na nivo poda sa Geberit zidnim odvodima za tuš
- Za debljinu poda 5,5–16 cm
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Prednosti
- U ravni poda može se obložiti pločicama
- Nagibni element od polistiren pene bez FCKW i HFCKW
- Fabričko zaptivanje A0 /A1 /A2
- Sistemski pad 1–2 %
- Mogućnost pristupa invalidskim kolicima kod dimenzija pločica ≥ 5 x 5 cm

Obim isporuke
- Lepak
- Nagibni elementi
- 3 elementa ugrađena ispod poda visine 2, 3 i 4 cm
- Materijal za zaptivanje za granična područja



Br. art.	L [cm]	B [cm]
154.265.00.1	120	100

Tuš kade

Tuš podloge od mineralnih materijala

Pregled asortimana – Geberit Setaplano tuš podloga

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024


Geberit pribor za tuš podloge Setaplano	Geberit Setaplano tuš podloga, pravougaona		Geberit Setaplano tuš podloga, kvadratna	Geberit Setaplano tuš podloga, pravougaona						Geberit Setaplano tuš podloga, kvadratna	
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	154.270.11.1	
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm	
											
Geberit instalacioni okvir za prostor za tuširanje Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	154.470.00.1	
Ugradni setovi za montažu za ugradnu visinu 11,5–16,5 cm											
154.010.00.1  Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm	✓		✓	✓						✓	
154.013.00.1  Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm		✓			✓	✓	✓	✓	✓		
Ugradni setovi za montažu za ugradnu visinu 9,5–11,5 cm											
154.020.00.1  Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm	✓		✓	✓						✓	
154.021.00.1  Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm		✓			✓	✓	✓	✓	✓		
Ugradni setovi za montažu za ugradnu visinu 6–9,5 cm											
154.030.00.1  Geberit priključak za odvod sa četiri nožice, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod	✓		✓	✓						✓	
154.031.00.1  Geberit priključak za odvod sa šest nožica, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod		✓			✓	✓	✓	✓	✓		
Pribor, ugradna visina do 25 cm											
154.036.00.1  Geberit komplet produžetaka nožica za ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu	2 seta	3 seta	2 seta	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	2 seta	

✓ (✓ Kompatibilno)

	Geberit Setaplano tuš podloga, pravougaona						Geberit Setaplano tuš podloga, kvadratna	Geberit Setaplano tuš podloga, pravougaona			Geberit Setaplano tuš podloga, kvadratna, 120 x 120 cm
	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
											
	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓						✓				
		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓						✓				
		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓						✓				
		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	3 seta	2 seta	3 seta	3 seta	3 seta	4 seta

Geberit Setaplano tuš podloga, kvadratna



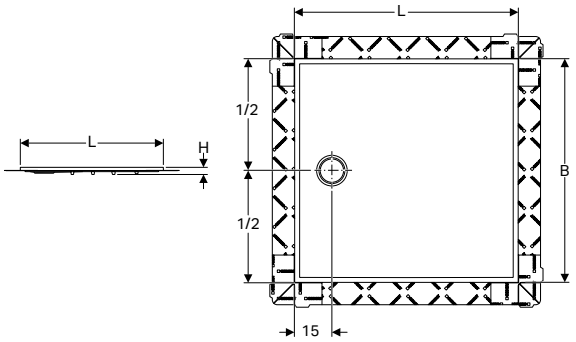

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 6–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Ispunjeni povećani zahtevi za zaštitu od buke sa Geberit ramovima za instalaciju
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Jednostavno čišćenje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Obim isporuke

- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.260.11.1	alpsko bela / mat	80	80	4,5
154.270.11.1	alpsko bela / mat	90	90	4,5
154.280.11.1	alpsko bela / mat	100	100	4,5

Naknadno se poručuje

- Ram za instalaciju za Geberit prostore za tuširanje od mineralnih materijala
- Odvod za tuš kade za Geberit prostore za tuširanje od mineralnih materijala


Pribor

- Geberit ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu, do 100 cm, za četiri nožice → s. 793
- Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm → s. 798
- Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm → s. 797
- Geberit priključak za odvod sa četiri nožice, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod → s. 798

- Montažni vodovi za Geberit tuš podloge Setaplano i Geberit instalacioni okvir za tuš podloge Setaplano priloženi su uz odgovarajuće odvode kada za tuširanje

Geberit Setaplano tuš podloga, kvadratna, 120 x 120 cm



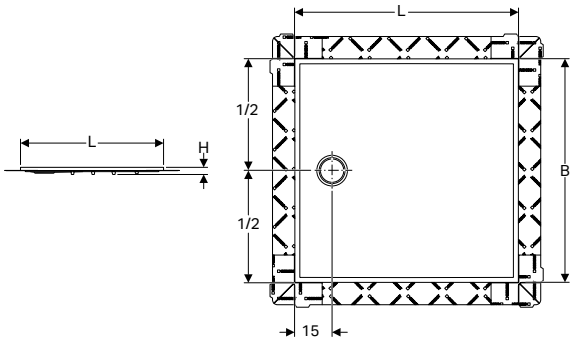

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 9,5–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Ispunjeni povećani zahtevi za zaštitu od buke sa Geberit ramovima za instalaciju
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Jednostavno čišćenje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Obim isporuke

- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	alpsko bela / mat	120	120	4,5

Naknadno se poručuje

- Ram za instalaciju za Geberit prostore za tuširanje od mineralnih materijala
- Odvod za tuš kade za Geberit prostore za tuširanje od mineralnih materijala


Pribor

- Geberit ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu, 120 x 120 cm, za osam nožica → s. 794
- Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm → s. 799
- Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm → s. 799
- Geberit priključak za odvod sa šest nožica, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod → s. 800

- Montažni vodovi za Geberit tuš podloge Setaplano i Geberit instalacioni okvir za tuš podloge Setaplano priloženi su uz odgovarajuće odvode kada za tuširanje

Geberit Setaplano tuš podloga, pravougaona



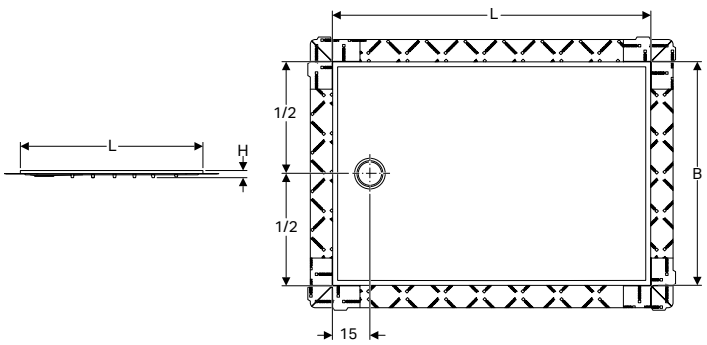

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 6–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 2 cm iznad gotovog poda
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor

Prednosti

- Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Ispunjeni povećani zahtevi za zaštitu od buke sa Geberit ramovima za instalaciju
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Jednostavno čišćenje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Obim isporuke

- Zaštitna folija

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 90 cm			
154.292.11.1	alpsko bela / mat	75	4,5
L / dužina: 100 cm			
154.262.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.271.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
L / dužina: 120 cm			
154.264.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.273.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
154.282.11.1	alpsko bela / mat	100	4,5
L / dužina: 140 cm			
154.266.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.275.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
154.284.11.1	alpsko bela / mat	100	4,5
L / dužina: 150 cm			
154.267.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
L / dužina: 160 cm			
154.268.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.277.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
154.286.11.1	alpsko bela / mat	100	4,5
L / dužina: 170 cm			
154.269.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.278.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
154.293.11.1	alpsko bela / mat	75	4,5
L / dužina: 180 cm			
154.279.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5

Naknadno se poručuje

- Ram za instalaciju za Geberit prostore za tuširanje od mineralnih materijala
- Odvod za tuš kade za Geberit prostore za tuširanje od mineralnih materijala

Pribor

- Geberit ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu, do 100 cm, za četiri nožice → s. 793
- Geberit ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu, više od 100 cm, za četiri nožice → s. 794
- Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm → s. 798
- Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm → s. 797
- Geberit priključak za odvod sa četiri nožice, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod → s. 798
- Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm → s. 799
- Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm → s. 799
- Geberit priključak za odvod sa šest nožica, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod → s. 800

- Montažni vodovi za Geberit tuš podloge Setaplano i Geberit instalacioni okvir za tuš podloge Setaplano priloženi su uz odgovarajuće odvode kada za tuširanje



Tuš kade od kamene smole

Pregled pribora – Geberit set nožica za tuš kade od kamene smole

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024


		Dužina	
		Visina 6–12 cm	
		Visina 9–21 cm	
Geberit Sestra kvadratna tuš kada	550.250.00.2		90 x 90 cm
	550.260.00.2		
	550.270.00.2		
Geberit Sestra pravougaona tuš kada	550.213.00.2		100 x 70 cm
	550.223.00.2		
	550.203.00.2		
	550.262.00.2		100 x 80 cm
	550.272.00.2		
	550.252.00.2		
	550.263.00.2		100 x 90 cm
	550.273.00.2		
	550.253.00.2		
	550.214.00.2		120 x 70 cm
	550.224.00.2		
	550.204.00.2		
	550.264.00.2		120 x 80 cm
	550.274.00.2		
	550.254.00.2		
	550.265.00.2		120 x 90 cm
	550.275.00.2		
	550.255.00.2		
	550.215.00.2		140 x 70 cm
	550.225.00.2		
	550.205.00.2		
	550.266.00.2		140 x 80 cm
	550.276.00.2		
	550.256.00.2		
	550.267.00.2		140 x 90 cm
	550.277.00.2		
	550.257.00.2		
	550.268.00.2		160 x 80 cm
	550.278.00.2		
	550.258.00.2		
	550.269.00.2		160 x 90 cm
	550.279.00.2		
	550.259.00.2		
	550.228.00.2		170 x 80 cm
	550.234.00.2		
	550.237.00.2		
	550.229.00.2		170 x 90 cm
	550.235.00.2		
	550.235.00.2		
	550.233.00.2		180 x 90 cm
	550.236.00.2		
	550.239.00.2		

✓ Kompatibilno

	Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, do 140 cm				Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Geberit Sestra kvadratna tuš kada



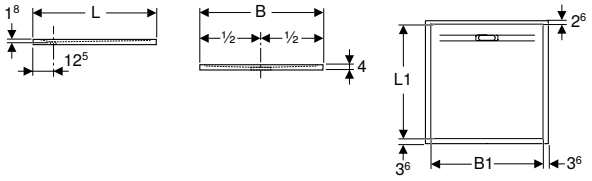

click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	kamena smola

Prednosti
- Kvadratno
- Struktuirana površina
- Izlaz pozadi na sredini
- Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Obim isporuke
- Poklopac odvoda


Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm					
550.290.00.2	bela / struktura škriljca	73,8	80	72,8	4
550.291.00.2	siva / struktura škriljca	73,8	80	72,8	4
550.292.00.2	grafitna / struktura škriljca	73,8	80	72,8	4
L / dužina: 90 cm					
550.250.00.2	bela / struktura škriljca	83,8	90	82,8	4
550.260.00.2	siva / struktura škriljca	83,8	90	82,8	4
550.270.00.2	grafitna / struktura škriljca	83,8	90	82,8	4

Naknadno se poručuje
- Sestra odvod za tuš kade

Pribor
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, od 140 cm → s. 796
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, do 140 cm → s. 795
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 796
- Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 800
- Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 800
- Geberit komplet za popravku za Sestra tuš kade od kamene smole → s. 801



Geberit Sestra pravougaona tuš kada

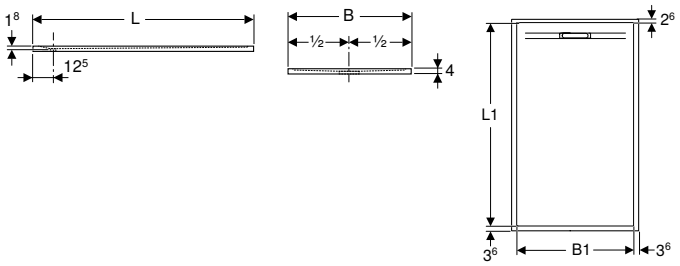

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Struktuirana površina
- Izlaz pozadi na sredini
- Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Obim isporuke

- Poklopac odvoda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	kamena smola

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 90 cm					
550.202.00.2	bela / struktura škriljca	83,8	70	62,8	4
550.212.00.2	siva / struktura škriljca	83,8	70	62,8	4
550.222.00.2	grafitna / struktura škriljca	83,8	70	62,8	4
L / dužina: 100 cm					
550.203.00.2	bela / struktura škriljca	93,8	70	62,8	4
550.213.00.2	siva / struktura škriljca	93,8	70	62,8	4
550.223.00.2	grafitna / struktura škriljca	93,8	70	62,8	4
550.252.00.2	bela / struktura škriljca	93,8	80	72,8	4
550.253.00.2	bela / struktura škriljca	93,8	90	82,8	4
550.262.00.2	siva / struktura škriljca	93,8	80	72,8	4
550.263.00.2	siva / struktura škriljca	93,8	90	82,8	4
550.272.00.2	grafitna / struktura škriljca	93,8	80	72,8	4
550.273.00.2	grafitna / struktura škriljca	93,8	90	82,8	4
L / dužina: 120 cm					
550.204.00.2	bela / struktura škriljca	113,8	70	62,8	4
550.214.00.2	siva / struktura škriljca	113,8	70	62,8	4
550.224.00.2	grafitna / struktura škriljca	113,8	70	62,8	4
550.254.00.2	bela / struktura škriljca	113,8	80	72,8	4
550.255.00.2	bela / struktura škriljca	113,8	90	82,8	4
550.264.00.2	siva / struktura škriljca	113,8	80	72,8	4
550.265.00.2	siva / struktura škriljca	113,8	90	82,8	4
550.274.00.2	grafitna / struktura škriljca	113,8	80	72,8	4
550.275.00.2	grafitna / struktura škriljca	113,8	90	82,8	4
L / dužina: 140 cm					
550.205.00.2	bela / struktura škriljca	133,8	70	62,8	4
550.215.00.2	siva / struktura škriljca	133,8	70	62,8	4
550.225.00.2	grafitna / struktura škriljca	133,8	70	62,8	4
550.256.00.2	bela / struktura škriljca	133,8	80	72,8	4
550.257.00.2	bela / struktura škriljca	133,8	90	82,8	4
550.266.00.2	siva / struktura škriljca	133,8	80	72,8	4
550.267.00.2	siva / struktura škriljca	133,8	90	82,8	4
550.276.00.2	grafitna / struktura škriljca	133,8	80	72,8	4
550.277.00.2	grafitna / struktura škriljca	133,8	90	82,8	4
L / dužina: 160 cm					
550.206.00.2	bela / struktura škriljca	153,8	70	62,8	4
550.216.00.2	siva / struktura škriljca	153,8	70	62,8	4
550.226.00.2	grafitna / struktura škriljca	153,8	70	62,8	4
550.258.00.2	bela / struktura škriljca	153,8	80	72,8	4
550.259.00.2	bela / struktura škriljca	153,8	90	82,8	4
550.268.00.2	siva / struktura škriljca	153,8	80	72,8	4
550.269.00.2	siva / struktura škriljca	153,8	90	82,8	4
550.278.00.2	grafitna / struktura škriljca	153,8	80	72,8	4
550.279.00.2	grafitna / struktura škriljca	153,8	90	82,8	4

N: Novo, u isporuci od april 2025

Br. art.		Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 170 cm						
550.207.00.2		bela / struktura škriljca	163,8	70	62,8	4
550.217.00.2		siva / struktura škriljca	163,8	70	62,8	4
550.227.00.2		grafitna / struktura škriljca	163,8	70	62,8	4
550.228.00.2	N	bela / struktura škriljca	163,8	80	74,8	4
550.229.00.2	N	bela / struktura škriljca	163,8	90	84,8	4
550.234.00.2	N	siva / struktura škriljca	163,8	80	74,8	4
550.235.00.2	N	siva / struktura škriljca	163,8	90	84,8	4
550.237.00.2	N	grafitna / struktura škriljca	163,8	80	74,8	4
550.238.00.2	N	grafitna / struktura škriljca	163,8	90	84,8	4
L / dužina: 180 cm						
550.233.00.2	N	bela / struktura škriljca	173,8	90	84,8	4
550.236.00.2	N	siva / struktura škriljca	173,8	90	84,8	4
550.239.00.2	N	grafitna / struktura škriljca	173,8	90	84,8	4


N: Novo, u isporuci od april 2025

Naknadno se poručuje
- Sestra odvod za tuš kade

Pribor
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, od 140 cm → s. 796
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, do 140 cm → s. 795
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 796
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm → s. 797
- Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 800
- Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 800
- Geberit komplet za popravku za Sestra tuš kade od kamene smole → s. 801

Instalacioni elementi

Geberit ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu, do 100 cm, za četiri nožice

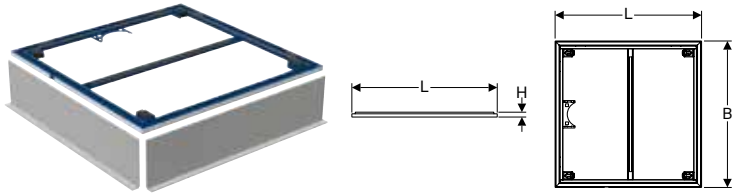

click & scan

Namene
- Za ugradnju Setaplano tuš podloga unutar zgrada
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 6–25 cm
- Za instalaciju pre ili posle unošenja košuljice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom

Prednosti
- Zvučno izolacijski umeci, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvatnik za držač sifona, predmontiran
- Podesiv po visini odozgo

Obim isporuke
- 2 obložne ploče, pripremljene


Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3


Naknadno se poručuje
- Setaplano tuš podloga
- Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm → s. 798
- Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm → s. 797
- Geberit priključak za odvod sa četiri nožice, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod → s. 798


Pribor
- Geberit komplet produžetaka nožica za ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu → s. 795

- Za ove ramove za instalaciju mora da se poruči ugradni set za montažu sa 4 noge
- Montažni vodovi za Geberit tuš podloge Setaplano i Geberit instalacioni okvir za tuš podloge Setaplano priloženi su uz odgovarajuće odvode kada za tuširanje

Geberit ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu, više od 100 cm, za četiri nožice







click & scan

Namene
- Za ugradnju Setaplano tuš podloga unutar zgrada
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 6–25 cm
- Za instalaciju pre ili posle unošenja košuljice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom

Prednosti
- Zvučno izolacijski umeci, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvatnik za držač sifona, predmontiran
- Podesiv po visini odozgo

Obim isporuke
- 2 obložne ploče, pripremljene


Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3
154.467.00.1	150	80	3
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3


Naknadno se poručuje
- Setaplano tuš podloga
- Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm → s. 799
- Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm → s. 799
- Geberit priključak za odvod sa šest nožica, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod → s. 800


Pribor
- Geberit komplet produžetaka nožica za ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu → s. 795

- Za ove ramove za instalaciju mora da se poruči ugradni set za montažu sa 6 noga
- Montažni vodovi za Geberit tuš podloge Setaplano i Geberit instalacioni okvir za tuš podloge Setaplano priloženi su uz odgovarajuće odvode kada za tuširanje

Geberit ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu, 120 x 120 cm, za osam nožica







click & scan

Namene
- Za ugradnju Setaplano tuš podloga unutar zgrada
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 9,5–25 cm
- Za instalaciju pre ili posle unošenja košuljice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom

Prednosti
- Zvučno izolacijski umeci, predmontirani
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Prihvatnik za držač sifona, predmontiran
- Podesiv po visini odozgo

Obim isporuke
- 2 obložne ploče, pripremljene
- 2 nogara


Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.490.00.1	120	120	3

Naknadno se poručuje
- Setaplano tuš podloga
- Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm → s. 799
- Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm → s. 799
- Geberit priključak za odvod sa šest nožica, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod → s. 800

Pribor
- Geberit komplet produžetaka nožica za ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu → s. 795

- Dodatno, pored 2 noge sadržane u obimu isporuke, mora da se poruči ugradni set za montažu sa 6 nogu
- Montažni vodovi za Geberit tuš podloge Setaplano i Geberit instalacioni okvir za tuš podloge Setaplano priloženi su uz odgovarajuće odvode kada za tuširanje

Geberit komplet produžetaka nožica za ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu



click & scan


Namene
- Za produžetak nožica na Geberit ramu za instalaciju za Setaplano tuš podloge
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 16,5–25 cm
- Za Geberit ramove za instalaciju za Setaplano tuš podloge sa 4, 6 ili 8 nožica

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	B [cm]	H [cm]
154.036.00.1	5	18,5

Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, do 140 cm





click & scan

Namene
- Za ugradnju i podešavanje visine tuš kada
- Za Olona tuš kadu
- Za Sestra tuš kadu
- Za Melua tuš kadu


Obim isporuke
- Noge
- Traverze
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, od 140 cm





click & scan

Namene
- Za ugradnju i podešavanje visine tuš kada
- Za Olona tuš kadu
- Za Sestra tuš kadu
- Za Melua tuš kadu


Obim isporuke
- Noge
- Traverze
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm





click & scan

Namene
- Za ugradnju i podešavanje visine tuš kada
- Za Geberit tuš kade od kamene smole i sanitarne keramike dužine do 140 cm


Obim isporuke
- Komplet od po 9 komada

Prednosti
- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata

Br. art.	H [cm]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm





click & scan

Namene
- Za ugradnju i podešavanje visine tuš kada
- Za Geberit tuš kade od kamene smole i sanitarne keramike dužine 160 cm ili veće

Prednosti
- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata


Obim isporuke
- Komplet od po 12 komada

Br. art.	H [cm]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Specifični odvodi za tuš kade

Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm





click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Setaplano tuš podloga
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 11,5–16,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit ramove za instalaciju za Setaplano tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Jednostavno čišćenje

Obim isporuke
- Odvod za tuš kade ø 90 mm
- Grebenasti umetak
- Set za finu montažu za tuš podlogu Setaplano sa poklopcem odvoda od mineralnih materijala
- Ravan priključak od PE-HD
- Prsten za pridržavanje rama za instalaciju
- Nožice rama za instalaciju
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Naknadno se poručuje
- Geberit Setaplano tuš podloga, pravougaona → s. 786
- Ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu

- Kod debljine podova do gornje ivice gotovog poda veće od 16.5 cm, potrebno je koristiti dodane setove noga za produženje

Geberit odvod za tuš kade sa četiri nožice, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm





click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Setaplano tuš podloga
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 9,5–11,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit ramove za instalaciju za Setaplano tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti
- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Jednostavno čišćenje


Obim isporuke
- Odvod za tuš kade ø 90 mm
- Grebenasti umetak
- Set za finu montažu za tuš podlogu Setaplano sa poklopcem odvoda od mineralnih materijala
- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- Prsten za pridržavanje rama za instalaciju
- Nožice rama za instalaciju
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.020.00.1	alpsko bela / mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Naknadno se poručuje
- Geberit Setaplano tuš podloga, pravougaona → s. 786
- Ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu

Geberit priključak za odvod sa četiri nožice, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod





click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Setaplano tuš podloga
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 6–9,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit ramove za instalaciju za Setaplano tuš podloge
- Nije pogodno za ugradnju kod zahteva za protivpožarnu zaštitu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Prednosti
- Jednostavno čišćenje

Obim isporuke
- Grebenasti umetak
- Set za finu montažu za tuš podlogu Setaplano sa poklopcem odvoda od mineralnih materijala
- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Prsten za pridržavanje rama za instalaciju
- Nožice rama za instalaciju
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.030.00.1	alpsko bela / mat	50	50	6–9,5	12,5

Naknadno se poručuje
- Geberit Setaplano tuš podloga, pravougaona → s. 786
- Ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu
- Sifon

- Za debljine poda > 9,5 cm, noge produžiti sa navojnom šipkom M10

Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 50 mm





click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Setaplano tuš podloga
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 11,5–16,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit ramove za instalaciju za Setaplano tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Jednostavno čišćenje


Obim isporuke
- Odvod za tuš kade ø 90 mm
- Grebenasti umetak
- Set za finu montažu za tuš podlogu Setaplano sa poklopcem odvoda od mineralnih materijala
- Ravan priključak od PE-HD
- Prsten za pridržavanje rama za instalaciju
- Nožice rama za instalaciju
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.013.00.1	alpsko bela / mat	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Naknadno se poručuje
- Setaplano tuš podloga
- Ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu

Geberit odvod za tuš kade sa šest nožica, za Setaplano tuš podlogu, visina sifona 30 mm





click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Setaplano tuš podloga
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 9,5–11,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit ramove za instalaciju za Setaplano tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti
- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Jednostavno čišćenje


Obim isporuke
- Odvod za tuš kade ø 90 mm
- Grebenasti umetak
- Set za finu montažu za tuš podlogu Setaplano sa poklopcem odvoda od mineralnih materijala
- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- Prsten za pridržavanje rama za instalaciju
- Nožice rama za instalaciju
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.021.00.1	alpsko bela / mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Naknadno se poručuje
- Setaplano tuš podloga
- Ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu

Geberit priključak za odvod sa šest nožica, za tuš podlogu Setaplano, instalacija koja prolazi kroz pod





click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Setaplano tuš podloga
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 6–9,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit ramove za instalaciju za Setaplano tuš podloge
- Nije pogodno za ugradnju kod zahteva za protivpožarnu zaštitu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Obim isporuke
- Grebenasti umetak
- Set za finu montažu za tuš podlogu Setaplano sa poklopcem odvoda od mineralnih materijala
- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Prsten za pridržavanje rama za instalaciju
- Nožice rama za instalaciju
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Jednostavno čišćenje


Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.031.00.1	alpsko bela / mat	50	50	6–9,5	12,5

Naknadno se poručuje
- Setaplano tuš podloga
- Ram za instalaciju za Setaplano tuš podlogu
- Sifon

- Za debljine poda > 9,5 cm, noge produžiti sa navojnom šipkom M10

Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za Sestra tuš kade
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274


Obim isporuke
- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Naknadno se poručuje
- Sestra tuš kada

Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za Sestra tuš kade
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,47 l/s
Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke
- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Naknadno se poručuje
- Sestra tuš kada

Pribor

Geberit komplet za popravku za Sestra tuš kade od kamene smole




click & scan

Br. art.	Boja / površina
550.071.00.1	bela
550.072.00.1	siva
550.073.00.1	grafitna

Tuš kabine

Tuš kabine

Geberit bočna pregrada za GEO vrata

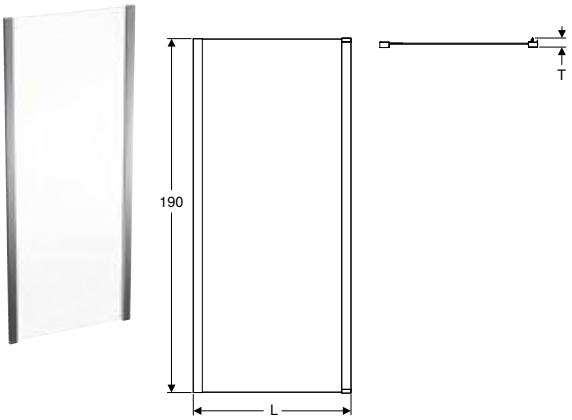

click & scan

Namene
- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje sa jednim vratima

Prednosti
- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Ploča, okretna za 180°
- Pravo

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	aluminijum


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.107.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	71–76	190	7,6	6
560.117.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	75–80	190	8	6
560.127.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	85–90	190	9	6

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 808
- Geberit GEO klizna vrata → s. 804
- Geberit GEO pivot vrata → s. 805
- Geberit GEO sklopiva klizna vrata → s. 806

Geberit GEO polukružna tuš kabina



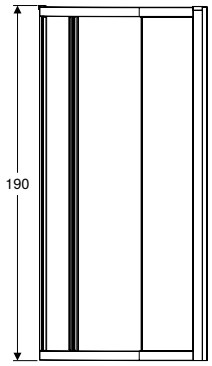



click & scan

Namene
- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u uglu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum


Prednosti
- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Polukružna
- Otvor za klizna vrata


Obim isporuke
- Tuš kabina

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Ulazna širina [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]	r [cm]
560.110.00.2		77,5–80	77,5–80	48	190	6	45
560.111.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55
560.121.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55

Geberit GEO kvadratna tuš kabina



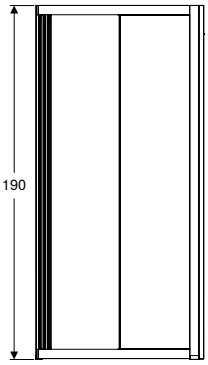



click & scan

Namene
- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u uglu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum


Prednosti
- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Kvadratno
- Otvor za klizna vrata

Obim isporuke
- Tuš kabina

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Ulazna širina [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]
560.112.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6
560.122.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6

Bočne pregrade za tuševe u ravni poda

Geberit ONE walk-in tuš panel



click & scan

Namene
- Za tuš kabine
- Za montažu na tuš kade
- Za montažu na podu sa pločicama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	staklo

Prednosti
- Pregradni zid za tuš bez okvira
- Odgovara uz Geberit ONE
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa Easy-to-clean premazom sa obe strane
- Opseg podešavanja sa uzdužnom osom 0–50 mm
- Zaptivni profil unapred montiran ispod pregradnog zida za tuš

Obim isporuke
- Set podloga i klinova
- Ugaoni deo za uzdužno izjednačavanje


Br. art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.001.00.1	89	200	0,8	8
560.002.00.1	99	200	0,8	8
560.003.00.1	119	200	0,8	8
560.004.00.1	139	200	0,8	8
560.005.00.1	149	200	0,8	8

Naknadno se poručuje
- Geberit Duofix element za walk-in tuš panel → s. 806
- Geberit instalacioni elemenat za walk-in tuš panel za zidove od metalnih profila → s. 807

Pribor
- Geberit stabilizaciona šipka za zidnu montažu walk-in tuš paravana → s. 807

Geberit GEO walk-in tuš panel

click & scan

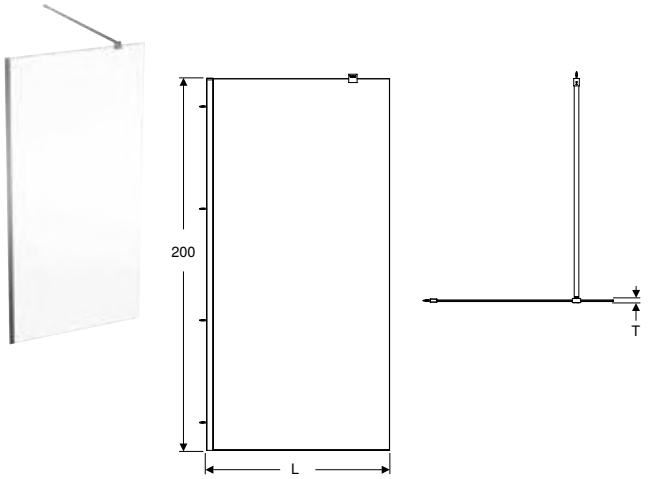

Namene
- Za privatna kupatila i hotele
- Za montažu kao tuš u ravni poda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Prednosti
- Bez rama
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Ploča, okretna za 180°
- Pravo

Obim isporuke
- Pregrada za tuš u ravni poda
- Šipka za stabilizaciju


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.119.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	78,5–80	200	0,8	8
560.129.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	88,5–90	200	0,8	8
560.139.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	98,5–100	200	0,8	8
560.149.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	108,5–110	200	0,8	8
560.159.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	118,5–120	200	0,8	8
560.169.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	138,5–140	200	0,8	8

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 808

Vrata tuša

Geberit GEO klizna vrata

click & scan

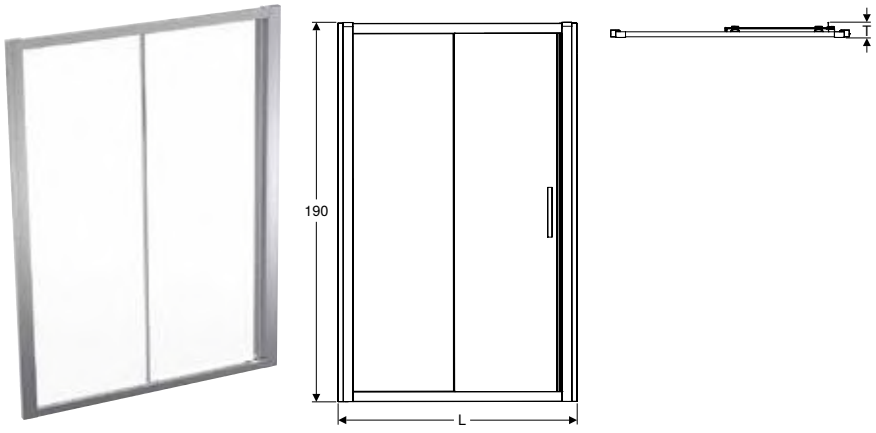

Namene
- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u niši ili sa fiksiranim elementom

Prednosti
- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Otvor za klizna vrata
- Vrata, okretna za 180°
- Pravo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum


Obim isporuke
- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Ulazna širina [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]	Debljina stakla vrata [mm]
560.133.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	95–100	38,2	190	10	6	6
560.143.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	105–110	43,2	190	11	6	6
560.153.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	115–120	48,2	190	12	6	6
560.163.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	135–140	58,2	190	14	6	6
560.173.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	145–150	63	190	15	6	6
560.183.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	155–160	68,3	190	16	6	6
560.193.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	165–170	73,3	190	17	6	6

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 808
- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 801

Geberit GEO pivot vrata



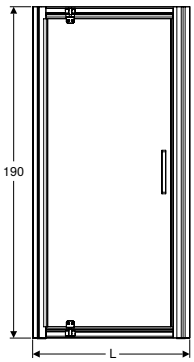



click & scan

Namene
- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u niši ili sa fiksiranim elementom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Prednosti
- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Otvor okretnih vrata
- Vrata, okretna za 180°
- Pravo


Obim isporuke
- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Ulazna širina [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.105.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	71–76	44,7	190	7,6	6
560.115.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	75–80	48,7	190	8	6
560.125.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	85–90	58,7	190	9	6

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 808
- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 801

Geberit GEO sklopiva klizna vrata



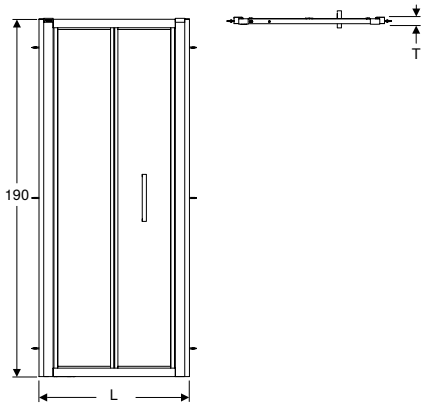

click & scan

Namene
- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u niši ili sa fiksiranim elementom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Prednosti
- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Otvor za preklapajuća klizna vrata
- Vrata, okretna za 180°
- Pravo


Obim isporuke
- Vrata


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.106.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	71–76	190	7,6	6
560.116.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	75–80	190	8	6
560.126.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	85–90	190	9	6

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 808
- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 801

Pribor

Geberit Duofix element za walk-in tuš panel







click & scan

Namene
- Za držanje walk-in tuš panela
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm


Obim isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite
- 2 ugaonika za pričvršćivanje stuba

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naknadno se poručuje
- Geberit sklopiva vrata
- 2 sistemska elementa

Geberit instalacioni elemenat za walk-in tuš panel za zidove od metalnih profila







click & scan

Namene
- Za držanje walk-in tuš panela
- Za ugradnju u zidove od metalnih CW50 profila u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema


Obim isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naknadno se poručuje
- Geberit sklopiva vrata

Geberit stabilizaciona šipka za zidnu montažu walk-in tuš paravana





click & scan

Namene
- Za oslanjanje sklopivih vrata 8 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Držači od ZnAl
- Profil od aluminijuma

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
154.283.00.1	srebrne boje	120

Geberit produžni profil za GEO vrata

click & scan

Namene
- Za proširenje širine zidnih profila

Prednosti
- Proširenje 25 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Obim isporuke
- Profil

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]
560.199.00.1	aluminijum, polirani	190	2,5


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 801
- Geberit GEO klizna vrata → s. 804
- Geberit GEO pivot vrata → s. 805
- Geberit GEO walk-in tuš panel → s. 804
- Geberit GEO sklopiva klizna vrata → s. 806

Kutije za odlaganje u niši za tuševe

Kutije za odlaganje u niši

Geberit kutija za odlaganje za niše sa umetnim policama





click & scan

Namene
- Za kućna kupatila
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za kutiju za odlaganje za niše sa umetnim policama

Obim isporuke
- 2 umetne police

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Jednostavno čišćenje
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 4–30 mm
- Završna obrada pečenim lakom


Br. art.	Boja / površina
154.291.00.1	Kućište: umbrasivo / završna obrada pečenim lakom

Naknadno se poručuje
- Geberit Duofix element za odlaganje u niši sa policama → s. 809

Pribor
- Geberit klizna vrata sa ogledalom, otvaranje na desnu stranu → s. 810
- Geberit klizna vrata sa ogledalom, otvaranje na levu stranu → s. 809
- Geberit čistač za staklo → s. 810

Geberit Duofix element za odlaganje u niši sa policama





click & scan

Namene
- Za kućna kupatila
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Obim isporuke
- Okvir za slobodan prostor od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za montažu za kutiju za odlaganje za niše od plastike, sa zaptivnom folijom
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


Naknadno se poručuje
- Geberit kutija za odlaganje za niše sa umetnim policama → s. 808

Pribor
- Traverza za Geberit Duofix instalacioni element za kutije za odlaganje za niše → s. 810

- Neophodna primena traverze za Geberit Duofix instalacioni element za kutiju za odlaganje u niši, ako se ne koristi Geberit Duofix instalacioni element za tuš, 130 cm

Pribor

Geberit klizna vrata sa ogledalom, otvaranje na levu stranu



click & scan

Namene
- Za Geberit kutije za odlaganje za niše sa umetnim policama


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Otvara se na levu stranu
- Sa ogladalima na obe strane
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog pozicioniranja

Br. art.	Model
154.294.00.1	levo

Geberit klizna vrata sa ogledalom, otvaranje na desnu stranu



click & scan

Namene
- Za Geberit kutije za odlaganje za niše sa umetnim policama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Otvara se na desnu stranu
- Sa ogladalima na obe strane
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog pozicioniranja

Br. art.	Model
154.295.00.1	desno

Geberit čistač za staklo



click & scan

Namene
- Za čišćenje glatkih površina

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Prednosti
- Sa gumom dužine 25 cm
- Ležište koje se pričvršćuje vijcima ili samolepljivo

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
154.296.00.1

Traverza za Geberit Duofix instalacioni element za kutije za odlaganje za niše



click & scan

Namene
- Za upotrebu kod odvoda za tuš bez elementa za tuš, za zidni izlaz, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix instalacionih elemenata za kutije za odlaganje za niše

Prednosti
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.
111.595.00.1





Priključci uređaja za tuševe i kade

Odvodne garniture za tuš kade, d52 814

Pregled asortimana – Geberit odvodi za tuš kade 814
Sa poklopcem odvoda 814
Poklopci odvoda 814

Odvodne garniture za tuš kade, d62 815

Bez poklopca odvoda 815

Odvodne garniture za tuš kade, d90 816

Sa poklopcem odvoda 816
Bez poklopca odvoda 817
Poklopci odvoda 818

Odvodne garniture za tuš kade Sestra 819

Bez poklopca odvoda 819

Odvodne garniture za kade, d52 819

Pregled asortimana – Geberit odvodi za kade 819
Sa aktiviranjem okretanjem 820
Setovi za finu montažu za aktiviranje okretanjem 821
Sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode 822
Setovi za finu montažu za aktiviranje okretanjem i priključkom vode 823
Sa aktiviranjem na pritisak PushControl 824

Odvodne garniture za tuš kade, d52

Pregled asortimana – Geberit odvodi za tuš kade


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024


	Sa setom za finu montažu			Bez seta za finu montažu	
	d52	d62	d90	d52	d90
					
Odvod za tuš kade	150.681.21.1				
		150.071.21.1			
			150.551.21.1		
			150.583.21.1		
					150.550.00.1
					150.581.00.1
					150.552.00.1
Pribor					
Poklopac odvoda				150.241.xx.1	
				150.242.21.1	
					150.265.xx.1
					150.266.xx.1

Sa poklopcem odvoda

Geberit odvod za tuš kade d52, sa poklopcem odvoda







click & scan

Namene
- Za tuš kade se otvorom za ventil ø 52 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 120 mm	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Uronjena cev i poklopac sifona, demontažni


Obim isporuke
- Sifon
- Ravni priključci od PE-HD, ø 50 mm, sa kugličnim zglobom
- Materijal za pričvršćivanje
- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.681.21.1	sjajna hrom	50	50	9	4,7

Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d52, za odvod za tuš kade





click & scan


Namene
- Za Geberit odvode za tuš kade sa ventilom sa sitom
- Za otvore ventila ø 52 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
150.242.21.1	sjajna hrom	40

Geberit poklopac odvoda d52 sa prelivnom cevi, za odvod za tuš kade



click & scan

Namene
- Za Geberit odvode za tuš kade
- Za otvore ventila ø 52 mm

Prednosti
- Sa kontinualnim izvlačenjem
- Sakupljanje vode do visine do 80 mm

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina
150.256.21.1	sjajna hrom

Odvodne garniture za tuš kade, d62

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod za tuš kade d62, sa ventilom

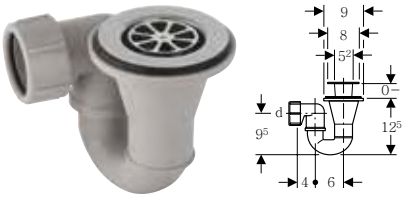

click & scan

Namene
- Za tuš kade se otvorom za ventil ø 62 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3

Obim isporuke
- Otočni ventil od nerđajućeg čelika
- Sito
- Sifon

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 120 mm	0,4 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm


Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.071.21.1	sjajna hrom	40	40	12,5


Odvodne garniture za tuš kade, d90

Sa poklopcem odvoda

Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 50 mm, odvod od PE







click & scan

Namene
- Za tuš kade se otvorom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Mogućnost demontaže uronske cevi
- Čašica sifona, mogućnost demontaže


Obim isporuke
- Poklopac odvoda
- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	Ravan priključak	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	sjajna hrom	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	sjajna hrom	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 30 mm, odvod od PE







click & scan

Namene
- Za tuš kade se otvorom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,5 l/s
Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti
- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm
- Mogućnost demontaže uronske cevi
- Čašica sifona, mogućnost demontaže


Obim isporuke
- Poklopac odvoda
- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	DN	Ravan priključak	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	sjajna hrom	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Bez poklopca odvoda

Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE







click & scan

Namene
- Za tuš kade se otvorom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Mogućnost demontaže uronske cevi
- Čašica sifona, mogućnost demontaže

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke
- Sifon
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	Ravan priključak	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	40	PE-HD	40		16,3	7,8	3,3


Naknadno se poručuje
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Split poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 818
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 818

Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE







click & scan

Namene
- Za tuš kade se otvorom za ventil ø 90 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm
- Mogućnost demontaže uronske cevi
- Čašica sifona, mogućnost demontaže

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,5 l/s
Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke
- Sifon
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	Ravan priključak	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Naknadno se poručuje
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Split poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 818
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 818

Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm



click & scan

Namene
- Za Geberit odvode za tuš kade
- Za otvore ventila ø 90 mm

Obim isporuke
- Grebenasti umetak

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal proizvoda
150.265.01.1	bela / mat	120,7	sanitarna keramika
150.265.11.1	alpsko bela	115	plastika
150.265.14.1	Matirana crna	115	plastika
150.265.21.1	sjajna hrom	115	plastika
150.265.46.1	mat hrom	115	plastika

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 817
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 817

Geberit Split poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm



click & scan

Namene
- Za Geberit odvode za tuš kade
- Za otvore ventila ø 90 mm

Obim isporuke
- Grebenasti umetak

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
150.266.11.1	Pokrivna ploča: bela Ukrasni prsten: mat hrom	120,7
150.266.16.1	Pokrivna ploča: crna / mat Ukrasni prstenovi: crni / sjajni	120,7
150.266.21.1	Pokrivna ploča: visoki sjaj hromirana Ukrasni prsten: mat hrom	120,7
150.266.KJ.1	Pokrivna ploča: bela / mat Ukrasni prsten: mat hrom	120,7


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 817
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 817

Odvodne garniture za tuš kade Sestra

Bez poklopca odvoda

Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za Sestra tuš kade
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm


Obim isporuke
- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Naknadno se poručuje
- Sestra tuš kada

Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za Sestra tuš kade
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,47 l/s
Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke
- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje



Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Naknadno se poručuje
- Sestra tuš kada

Odvodne garniture za kade, d52

Pregled asortimana – Geberit odvodi za kade


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024


		Odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem PushControl	Odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem	Odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode	Odvod za kade za kupanje sa čepom za ventil
					
Sa setom za finu montažu	d52	150.755.21.6			
			150.520.21.6		
	d52, dužina	150.756.21.6			
	d52, visina	150.757.21.6			
Bez seta za finu montažu	d52		150.595.00.6		
				150.702.00.6	
	d52, XL		150.612.00.6		
				150.703.00.6	

Sa aktiviranjem okretanjem

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 32 cm, sa priključnim kolenom, kontratok princip





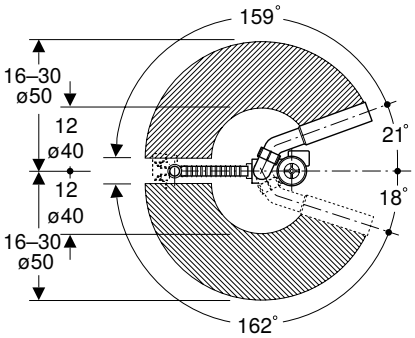

click & scan

Namene
- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade standardne veličine
- Za kade i tuš kade sa otvorom za ventil od ø 52 mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8


Naknadno se poručuje
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem → s. 822
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem → s. 821

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 26 cm, sa montažnim setom



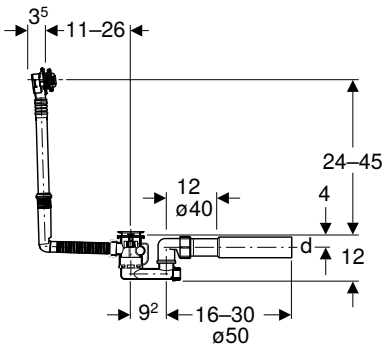



click & scan

Namene
- Za kade se otvorom za ventil ø 52 mm
- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade standardne veličine

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja


Obim isporuke
- Set za finu montažu
- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.520.21.6	sjajna hrom	40	40 / 50	0,8
150.530.21.6	sjajna hrom	40	40 / 50	0,8

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 79 cm, sa priključnim kolenom, kontratok princip





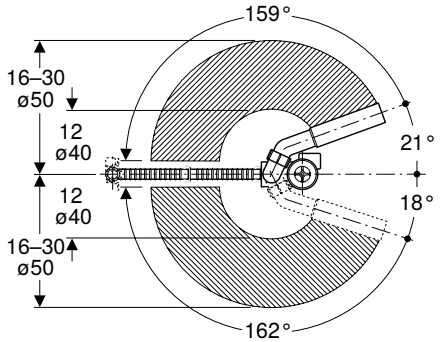

click & scan

Namene
- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade specijalne veličine
- Za kade se otvorom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.612.00.6	40	40 / 50	0,8

Naknadno se poručuje
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem → s. 822
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem → s. 821

Setovi za finu montažu za aktiviranje okretanjem

Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem



click & scan

Obim isporuke
- Rozeta za aktiviranje
- Čep za ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
150.281.11.1	alpsko bela
150.281.21.1	sjajna hrom

Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem




click & scan

Obim isporuke
- Rozeta za aktiviranje
- Čep za ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
150.300.14.1	Matirana crna
150.300.21.1	sjajna hrom
150.300.KJ.1	Pokrivna ploča: bela Ukrasni prsten: sjajni hrom

Sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode, d52, dužina 32 cm, sa priključnim kolenom, kontratok princip

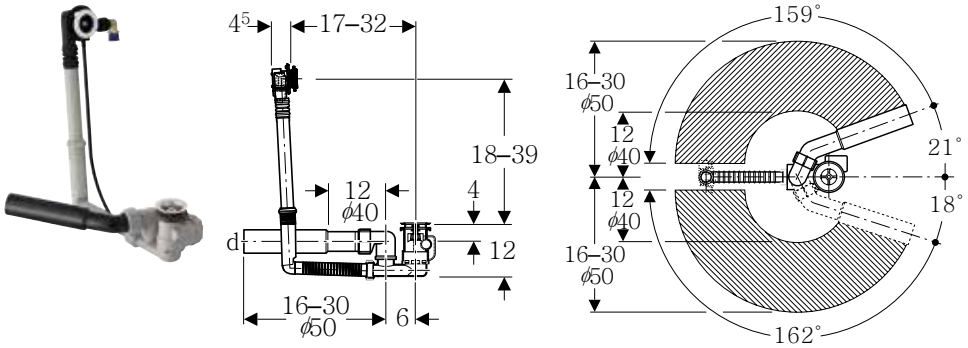

click & scan

Namene
- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade standardne veličine
- Za kade se otvorom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Nivo buke armature na 3 bar	15 dB(A)
Klasa buke	1
Snaga dovoda kod 3 bara	0,35 l/s
Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- Sa prelivom i dovodnim vodom
- Ulazni mlaz sa mogućnošću usmeravanja
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Sifon
- Glava preliva sa dovodnim vodom
- Priključno koleno 90° sa MasterFix, 1/2", radijalno zaptivajuće
- Priključno koleno 45° od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85

Naknadno se poručuje
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode → s. 823

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode, d52, dužina 79 cm, sa priključnim kolenom, kontratok princip



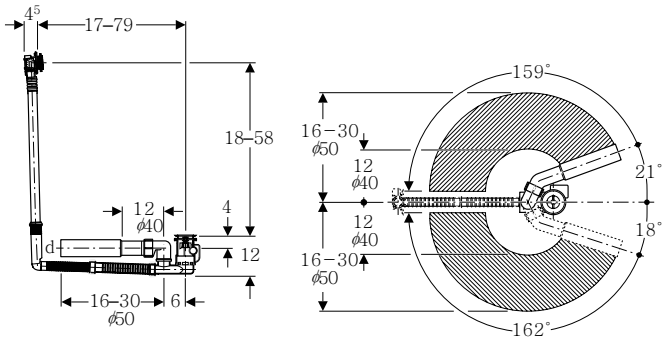

click & scan

Namene
- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade specijalne veličine
- Za kade se otvorom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Nivo buke armature na 3 bar	15 dB(A)
Klasa buke	1
Snaga dovoda kod 3 bara	0,35 l/s
Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- Sa prelivom i dovodnim vodom
- Ulazni mlaz sa mogućnošću usmeravanja
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke
- Otočni ventil
- Sifon
- Glava preliva sa dovodnim vodom
- Priključno koleno 90° sa MasterFix, 1/2", radijalno zaptivajuće
- Priključno koleno 45° od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.703.00.6	40	40 / 50	0,85

Naknadno se poručuje
- Set za finu montažu

Pribor
- Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode → s. 823

Setovi za finu montažu za aktiviranje okretanjem i priključkom vode

Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode



click & scan


Obim isporuke
- Rozeta za aktiviranje
- Regulator mlaza
- Čep za ventil
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina
150.481.11.1	alpsko bela
150.481.14.1	Matirana crna
150.481.21.1	sjajna hrom
150.481.KJ.1	Pokrivna ploča: bela Ukrasni prsten: sjajni hrom

Sa aktiviranjem na pritisak PushControl

Geberit odvod za kade za kupanje sa PushControl aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 26 cm, sa setom za finu montažu i priključnim kolenom







click & scan

Namene
- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade standardne veličine
- Za kade se otvorom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Aktiviranje na pritisak na nivou kade
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja


Obim isporuke
- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.755.21.6	sjajna hrom	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade za kupanje sa PushControl aktiviranjem okretanjem, d52, visina 60 cm, sa setom za finu montažu i priključnim kolenom







click & scan

Namene
- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade specijalne veličine
- Za kade se otvorom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm


Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Aktiviranje na pritisak na nivou kade
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja


Obim isporuke
- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.757.21.6	sjajna hrom	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade za kupanje sa PushControl aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 50 cm, sa setom za finu montažu i priključnim kolenom



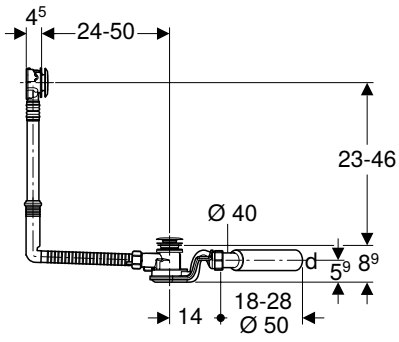



click & scan

Namene

- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade specijalne veličine
- Za kade se otvorom za ventil ø 52 mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Aktiviranje na pritisak na nivou kade
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.756.21.6	sjajna hrom	40	40 / 50	1


GEBERIT

Geberit Duofix

Sistemski zidovi **828**

Sistemi za pričvršćivanje 828

Instalacioni elementi **832**


Elementi za WC 832
Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC 833
Elementi za umivaonike 870
Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike 871
Pregled asortimana –
Geberit Duofix elementi za umivaonika za kupatilski nameštaj 876
Elementi za bidee 907
Elementi za pisoare 914
Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare 915
Elementi za tuševe sa zidnim odvodom 933
Elementi za tuševe sa kadama 939
Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade 939
Instalacioni elementi za sklopiva vrata 943
Elementi za livene umivaonike 945
Elementi za armaturu 950
Elementi za mašine za pranje i mašine za pranje posuđa 951
Elementi za konzolne nosače 952
Elementi za sudopere 956
Elementi za zidne bojlere 957
Pribor 957

Sistemski zidovi

Sistemi za pričvršćivanje

Novo

Geberit Duofix sistemska šina



click & scan

Namene
- Za postavljanje Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu na podove, tavanice i zidove

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada


Prednosti
- Serija 2025.
- Pocinkovano
- Otporan na koroziju
- Stabilnog oblika

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 111.878.00.1

Geberit Duofix sistemski elemenat u visini etaže

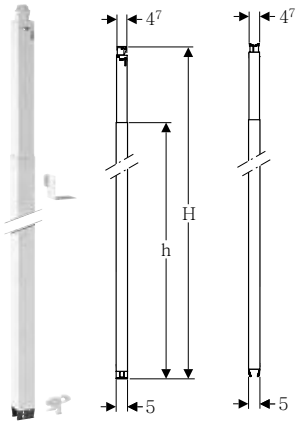

click & scan

Namene
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske šine
- Za Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata i traverzi
- Za ugradnju kao međunosač ili bočni spojni nosač
- Za tavanice sa nagibom do 50°
- Za spuštene tavanice do 25 mm

Obim isporuke
- Ugaonik za pričvršćivanje
- Kopča
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Montaža bez alata
- Pocinkovano
- Podesiv po visini
- Nije neophodno povezivanje na zadnji zid ili instalacioni zid
- Povezivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata sa pričvrsnim ugaonikom i kopčom


Br. art.		B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.871.00.1	IO	5	220–280	211	5
111.872.00.1	IO	5	260–320	251	5
111.873.00.1	IO	5	300–360	291	5
111.874.00.1	IO	5	340–400	331	5

IO: Ističe od decembar 2025

- Za plafonska udubljenja od 5–25 mm sa zahtevima za protivpožarnu i zvučnu izolaciju, komplet traka panela mora biti zalepljen (br. art. 111.288.00.1)

Novo

Geberit Duofix sistemski elemenat u visini etaže

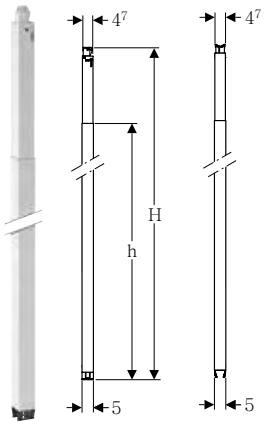

click & scan

Namene

- Za postavljanje Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata i traverzi
- Za ugradnju kao međunosač ili bočni spojni nosač
- Za tavanice sa nagibom do 50°
- Za spuštene tavanice do 25 mm
- Za visine zida do 4 m

Prednosti


- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Pocinkovano
- Otporan na koroziju
- Teleskopski podesivo po visini za maksimalno 60 cm
- Nije neophodno povezivanje na zadnji zid ili instalacioni zid
- Učvršćenje Geberit Duofix instalacionih elemenata na stub bez dodatnih delova

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	5
111.086.00.1	5	260–320	5
111.087.00.1	5	300–360	5
111.088.00.1	5	340–400	5

U isporuci od: april 2025

- Za plafonska udubljenja od 5–25 mm sa zahtevima za protivpožarnu i zvučnu izolaciju, komplet traka panela mora biti zalepljen (br. art. 111.288.00.1)

Geberit Duofix završni nosač, 82–112 cm



click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove delimične visine
- Za ugradnju kao međunosač ili bočni spojni nosač
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke
- 2 kopče
- Zidno sidro
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.830.00.1	IO	4	82	7,3

IO: Ističe od januar 2026

Novo

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu

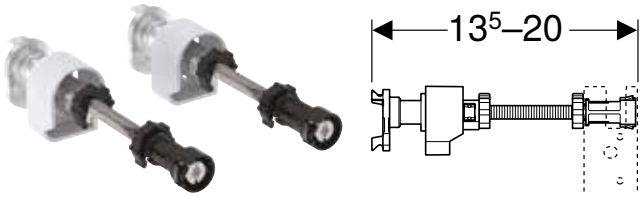

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata na Duofix sistemske šine bez alata
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za postavljanje i pričvršćenje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada


Prednosti
- Serija 2025.
- Kompatibilno sa Geberit Duofix instalacionim sistemom iz serije 2025. i starijim serijama
- Od napred kontinualno podesiva dubina, sa brzim podešavanjem
- Učvršćenje u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alatra jednim četvrtom okreta na pomoćnom sredstvu za zavrtanje
- Pomoćno sredstvo za zavrtanje sa mogućnošću prebacivanja za zidnu podlogu u ravni sa zidom kod učvršćenja bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Zidno sidro okretno za 180° kod direktnog učvršćenja na zidu bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Navojna šipka M10, pocinkovana

Br. art.
111.080.00.1

U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 960

Geberit Duofix nosači za suvomontažni zid, u visini etaže

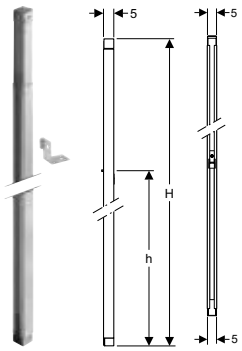

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata i traverzi
- Za ugradnju kao međunosač ili bočni spojni nosač
- Za ugradnju u U-profil UW 50

Prednosti
- Pocinkovano
- Podesiv po visini
- Povezivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata sa pričvrsnim ugaonikom
- Nije neophodno povezivanje na zadnji zid ili instalacioni zid
- Montaža bez alata

Obim isporuke
- Ugaonik za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje




Br. art.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5


Instalacioni elementi

Elementi za WC




Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

	Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje	Geberit DuoFresh modul	Protivpožarni set	Protivpožarni set	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	
								
	→ s. 967	→ s. 959	→ s. 164	→ s. 967	→ s. 968	→ s. 957	→ s. 958	
Tipka za aktiviranje serije Sigma								
111.311.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
111.311.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓	✓	✓		✓	✓		
111.921.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect Box	✓	✓	✓			✓	✓	
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect kutijom	✓	✓	✓			✓		
111.057.00.2 Element Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS30 higijenskim ispiračem, sa jednim priključkom vode[1)]	✓	✓				✓		
111.058.00.2 Element Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS30 higijenskim ispiračem, sa dva priključka za vodu[1)]	✓	✓				✓		
111.075.00.2 Element Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS50 higijenskim ispiračem, sa jednim priključkom vode[1)]	✓	✓				✓		
111.076.00.2 Element Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS50 higijenskim ispiračem, sa jednim priključkom vode[1)]	✓	✓				✓		
111.324.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom	✓	✓	✓			✓	✓	
111.324.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom	✓	✓	✓			✓		
111.375.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate	✓		✓				✓	
111.375.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate	✓		✓			✓		
111.396.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, WC podesiv po visini	✓	✓				✓		
111.367.00.5 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha	✓	✓		✓		✓	✓	
111.367.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha	✓	✓			✓	✓		
111.923.00.5 Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	✓	✓				✓	✓	
111.923.00.6 Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	✓	✓				✓		
111.922.00.5 Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm		✓				✓	✓	
111.922.00.6 Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm		✓				✓		

	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem 8 cm	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm	Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm	Geberit DuoFresh modul	Pokrivna ploča sa setom za zvučnu izolaciju, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, WC šolja podesiva po visini	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Power & Connect kutija	Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja	Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
	111.839.00.1	111.839.00.2	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
												
	→ s. 959	→ s. 959	→ s. 958	→ s. 963	→ s. 964	→ s. 965	→ s. 166	→ s. 966	→ s. 965	→ s. 223	→ s. 225	→ s. 226
				✓	✓2)				✓			
				✓		✓			✓	✓	✓	✓
				✓	✓2)				✓			
				✓		✓			✓	✓3)	✓3)	✓3)
				✓		✓			✓	✓	✓	✓
				✓		✓			✓	✓	✓	✓
				✓		✓			✓	✓	✓	✓
				✓		✓			✓	✓	✓	✓
				✓	✓2)				✓			
				✓		✓			✓	✓4)	✓4)	✓4)
									✓			
									✓	✓4)	✓4)	✓4)
				✓		✓		✓	✓			
				✓	✓2)				✓			
				✓		✓			✓	✓	✓	✓
					✓2)				✓			
						✓			✓			
					✓				✓			
						✓			✓			

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

	Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje	Geberit DuoFresh modul	Protivpožarni set	Protivpožarni set	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	
								
	→ s. 967	→ s. 959	→ s. 164	→ s. 967	→ s. 968	→ s. 957	→ s. 958	
Tipka za aktiviranje serije Sigma								
111.796.00.1 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm		✓					✓	
111.796.00.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm		✓						
Tipka za aktiviranje serije Omega								
111.038.00.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm	✓	✓				✓		
111.011.00.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 82 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm	✓	✓				✓		
Tipka za aktiviranje serije Delta								
111.153.00.1 Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓							
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓							
458.103.00.1 Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓							
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓							
458.128.11.1 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta	✓							
458.128.11.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta	✓							
458.128.21.1 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta	✓							
458.128.21.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta	✓							
Nije kompatibilno ni sa jednom tipkom za aktiviranje								
111.203.00.1 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa predzidnim vodokotlićem za monoblok	✓	✓				✓	✓	
111.203.00.2 Geberit Duofix instalacioni element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa predzidnim vodokotlićem, postavljen na šolju	✓	✓				✓		






✓ Kompatibilno

[1] Kompatibilan sa tipkom za aktiviranje Sigma 01 do Sigma 50

[2] Kod elemenata za konzolnu WC šolju ili konzolni bide u predzidnim konstrukcijama delimične visine ili Geberit Duofix sistemskim zidovima delimične visine se dodatno treba koristiti Geberit Duofix komplet nožnih veza na zadnjem zidu.


[3] U obim isporuke je već uključena kutija za napajanje i povezivanje

[4] Kombinacija elektronskog upravljanja WC-om sa Geberit AquaClean-om nije moguća.

	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem 8 cm	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm	Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm	Geberit DuoFresh modul	Pokrivna ploča sa setom za zvučnu izolaciju, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, WC šolja podesiva po visini	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Power & Connect kutija	Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja	Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
	111.839.00.1	111.839.00.2	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
												
	→ s. 959	→ s. 959	→ s. 958	→ s. 963	→ s. 964	→ s. 965	→ s. 166	→ s. 966	→ s. 965	→ s. 223	→ s. 225	→ s. 226
			✓	✓	✓[2]		✓					
			✓	✓		✓	✓					
						✓			✓	✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓	✓
	✓			✓					✓			
		✓		✓		✓			✓			
	✓			✓					✓			
		✓		✓		✓			✓			
	✓			✓					✓			
		✓		✓		✓			✓			
	✓			✓					✓			
		✓		✓		✓			✓			
				✓	✓[2]				✓			
				✓		✓			✓			

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm



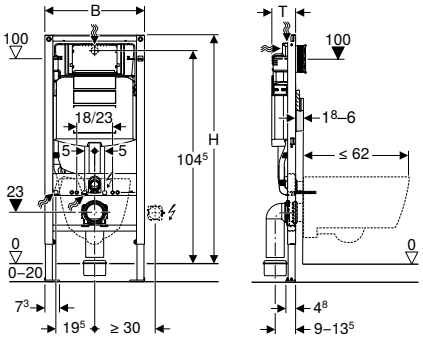

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogućnost montiranja Power & Connect kutije

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.311.00.5	IO	50	112	12

IO: Ističe od jun 2025


Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm







click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.311.00.6	50	112	12

U isporuci od: jun 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.311.00.5

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect Box



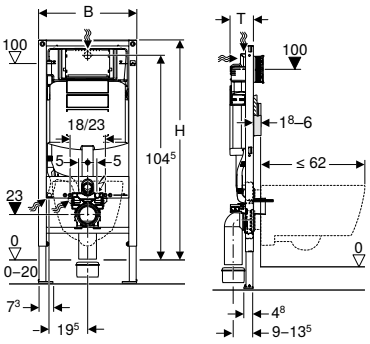

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za protivpožarne setove za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Power & Connect kutija
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za Power & Connect Box
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Pripremljeno za instalaciju jedinice napajanja WC šolje od 12 V
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.921.00.5	IO	50	112	12

IO: Ističe od maj 2025

Naknadno se poručuje

- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect kutijom



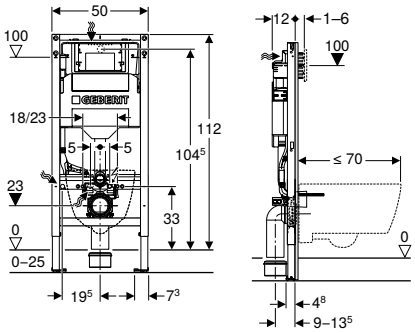

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za protivpožarne setove za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect kutija
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za Power & Connect Box
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Pripremljeno za instalaciju jedinice napajanja WC šolje od 12 V

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.921.00.6	50	112	12

U isporuci od: maj 2025

Naknadno se poručuje


- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 224

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.921.00.5

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha

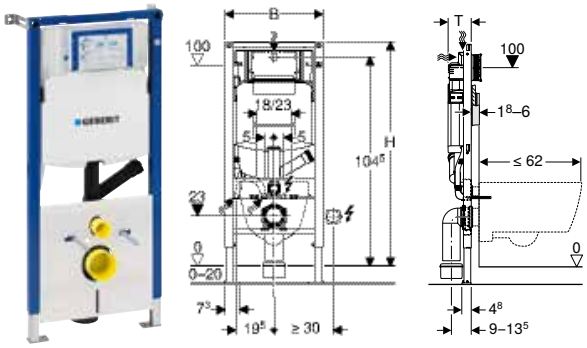

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za priključivanje eksternog priključka za odzračivanje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm
- Nije pogodno za konzolne WC-šolje sa povišenim mestom za sedenje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Mogućnost priključivanja eksternog pročišćavanja vazduha sa priključnom spojnicom ø 50 mm iznad ispirnog kolena
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogućnost montiranja Power & Connect kutije

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.367.00.5	IO	50	112	12

IO: Ističe od maj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833


- Naknadno se poručuje: set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha (br. art. 349.352.00.1)

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha







click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za priključivanje eksternog priključka za odzračivanje
- Nije pogodno za konzolne WC-šolje sa povišenim mestom za sedenje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Mogućnost priključivanja eksternog pročišćavanja vazduha sa priključnom spojnicom ø 50 mm iznad ispirnog kolena
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.367.00.6	50	112	12

U isporuci od: maj 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.367.00.5

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom



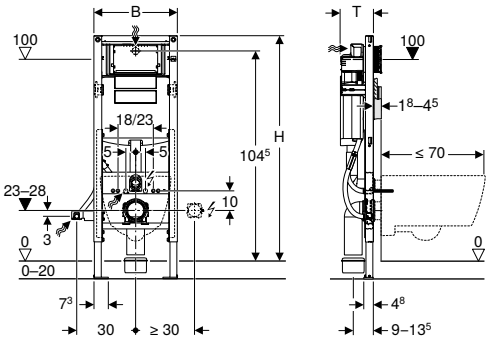

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom do 70 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Širina okvira redukovana za smeštanje oslonaca i rukohvata pored elementa
- Ugradna visina WC podesiva u sivoj fazi, 41–46 cm
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogućnost montiranja Power & Connect kutije

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.324.00.5	IO	42,5	112	17

IO: Ističe od maj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom



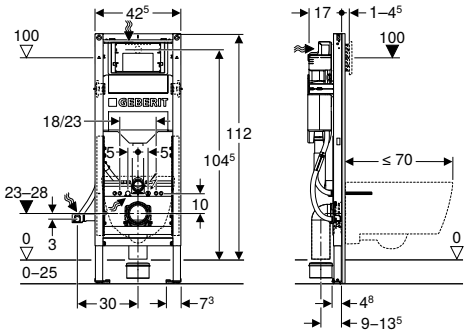

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Širina okvira redukovana za smeštanje oslonaca i rukohvata pored elementa
- Ugradna visina WC podesiva u sivoj fazi, 41–46 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC sa tušem ili za mrežni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.324.00.6	42,5	112	17

U isporuci od: maj 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean
- Zamena za br. art. 111.324.00.5

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate



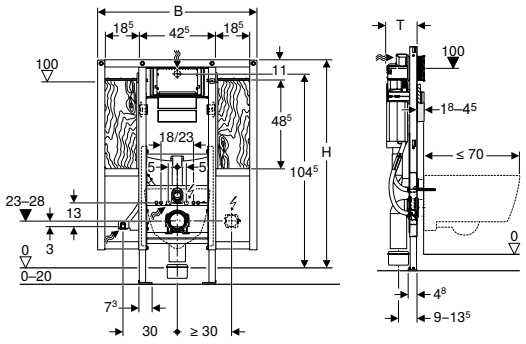

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova za predzidnu montažu
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom do 70 cm
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zaštitna čepa
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ugradna kutija za otvor prečnika ø 68 mm, za priključak električnog napajanja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Ugradna visina WC podesiva u sivoj fazi, 41–46 cm
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogućnost montiranja Power & Connect kutije

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.5	IO	88	112	17

IO: Ističe od maj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate



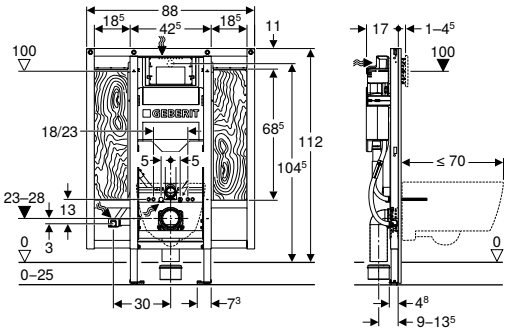

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u zid od metalnih profila u visini etaže sa povezivanjem prednje i zadnje ravni zida
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Ugradna visina WC podesiva u sivoj fazi, 41–46 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC sa tušem ili za mrežni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.6	88	112	17

U isporuci od: maj 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean
- Zamena za br. art. 111.375.00.5

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, WC podesiv po visini

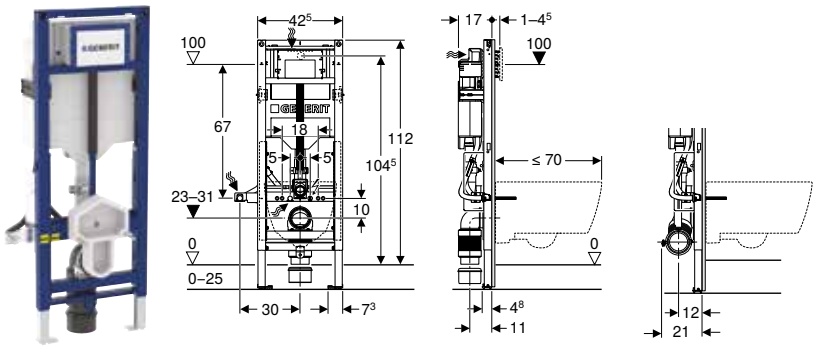

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje sa razmakom kačenja od 18 cm
- Nije pogodno za Sigma60 tipke za aktiviranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Građevinska zaštita za opseg podešavanja ispirnog i priključnog kolena
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Širina okvira redukovana za smeštanje oslonaca i rukohvata pored elementa
- WC šolja u završenom kupatilu naknadno podesiva po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno, teleskopsko
- Priključno koleno koje se može vertikalno i horizontalno montirati na elementu
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC sa tušem ili za mrežni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	42,5	112	17

U isporuci od: maj 2025


Naknadno se poručuje
- Pokrivna ploča sa setom za zvučnu izolaciju, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, WC šolja podesiva po visini → s. 966

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.396.00.5

Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm



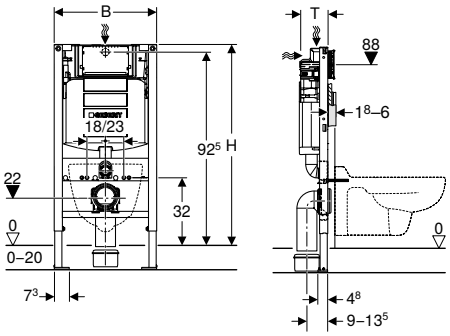

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za konzolne WC šolje za decu
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC šolju
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.5	IO	50	97	12

IO: Ističe od maj 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju → s. 148
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 121
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište → s. 122


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

Novo

Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm



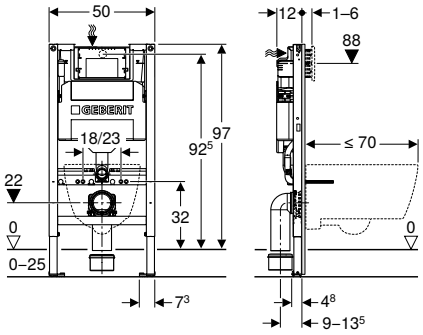

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje za decu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC šolju

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

U isporuci od: maj 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju → s. 148
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 121
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište → s. 122


Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.923.00.5

Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm







click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za podni WC za decu i bebe
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC šolju
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zaštitna čepa
- Cevna obujmica
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Priključni set za podnu WC šolju sa ravnim priključkom za područje priključka ø 85–102 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Radna visina 88 cm uz mogućnost smanjenja u zavisnosti od keramike (83 / 78 cm)
- Ispirno koreno sakriveno, može se seći prema dužini
- Traverza za ispirno koleno podesiva po visini
- Traverza za priključno koleno podesiva po visini
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.5	IO	50	97	12

IO: Ističe od maj 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju → s. 148
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 122
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree → s. 123
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu → s. 124
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja → s. 124
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište → s. 125

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Za priključivanje podnih WC šolja za decu i malu decu koje nisu u ravni zida, mora se naručiti beli priključni komplet (br. art. 554000000)
- U slučaju pomeranja radne visine i/ili traverze za ispirno koleno, ispirno koleno se mora skratiti na odgovarajuću dužinu

Novo

Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm



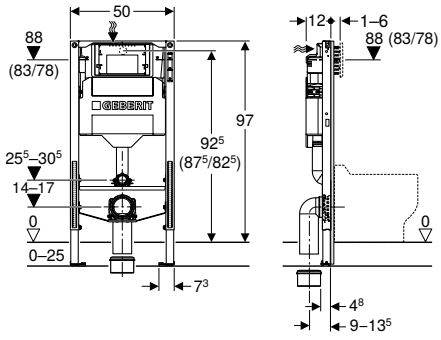

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za podni WC za decu i bebe
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC šolju

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Cevna obujmica
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Priključni set za podnu WC šolju sa ravnim priključkom za područje priključka ø 85–102 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Ispirno koreno sakriveno, može se seći prema dužini
- Traverza za ispirno koleno podesiva po visini
- Traverza za priključno koleno podesiva po visini
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Radna visina 88 cm uz mogućnost smanjenja u zavisnosti od keramike (83 / 78 cm)
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.6	50	97	12

U isporuci od: maj 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla, za Bambini WC šolju → s. 148
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 122
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree → s. 123
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu → s. 124
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja → s. 124
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište → s. 125

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Za priključivanje podnih WC šolja za decu i malu decu koje nisu u ravni zida, mora se naručiti beli priključni komplet (br. art. 554000000)
- U slučaju pomeranja radne visine i/ili traverze za ispirno koleno, ispirno koleno se mora skratiti na odgovarajuću dužinu
- Zamena za br. art. 111.922.00.5

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS30 uređajem za higijensko ispiranje instalacije



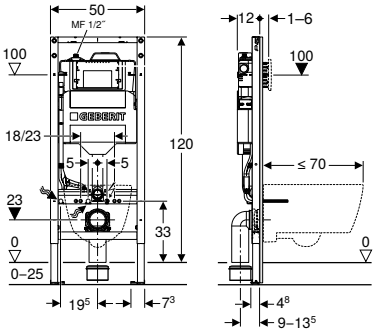

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu
- Za povezivanje sa Geberit sabirnicom preko konvertera

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje za vodokotlić	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	4 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Količina ispiranja po danu i elektromagnetni ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogu se izabrati programi ispiranja (vreme ili interval)
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Prepoznavanje korišćenja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Priključak na Geberit sabirnicu preko konvertera
- Ugrađen senzor povratnog pritiska
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Jedan priključak za hladnu vodu R 1/2", višenamenski, sa plavim zaštitnim poklopcem, gore
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Napajanje strujom preko spoljnje jedinice napajanja ili bus konvertera sa integrisanom jedinicom napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

U isporuci od: maj 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS50 uređajem za higijensko ispiranje instalacije

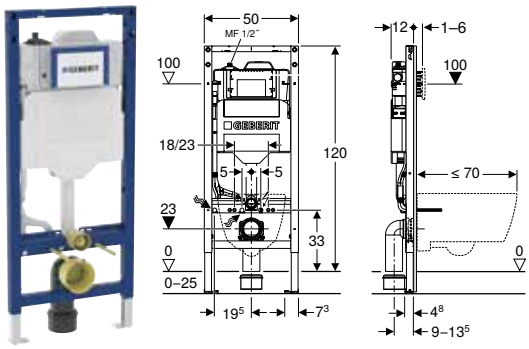

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu
- Za povezivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje za vodokotlić	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	4 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Količina ispiranja po danu i elektromagnetni ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogu se izabrati programi ispiranja (vreme ili interval)
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Prepoznavanje korišćenja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Povezivanje pomoću žice sa Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključak na Geberit sabirnicu direktno ili preko konvertera
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja eksternog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor za zapreminsku struju
- Ugrađen senzor povratnog pritiska
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Jedan priključak za hladnu vodu R 1/2", višenamenski, sa plavim zaštitnim poklopcem, gore
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Napajanje strujom preko spoljnje jedinice napajanja ili bus konvertera sa integrisanom jedinicom napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

U isporuci od: maj 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm



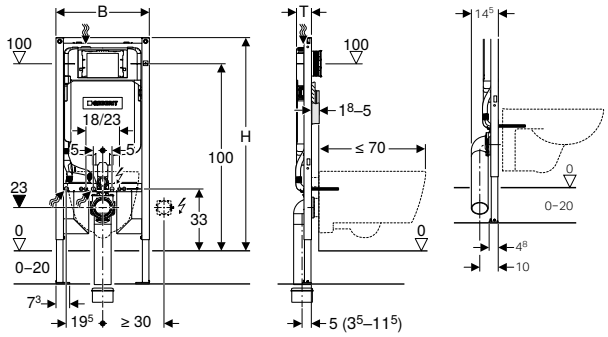

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom do 70 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2016.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir pogodan za WC šolje sa manjom oslonom površinom (kod zidne obloge otporne na pritisak)
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge kontinualno podesive po visini
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Dubina podnih ploča koja odgovara dubini ugradnje u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama
- Priključno koleno sa mogućnošću vertikalne montaže napred u dubinskom položaju
- Priključno koleno, produženo, za povezivanje u zemlji
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.1	**IO**	50	114	8


IO: Ističe od jul 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm

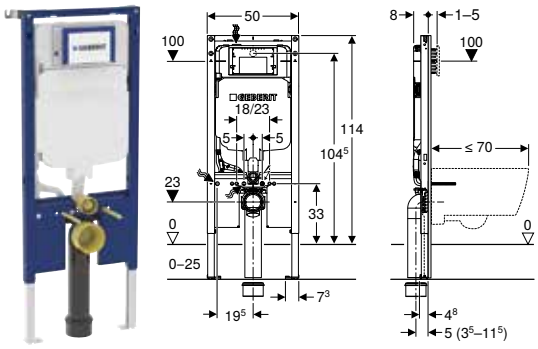

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno za montažu bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 80 mm
- Prekinuta traverza omogućava napred vertikalni dubinski položaj za vertikalno priključno koleno
- Priključno koleno, produženo, za povezivanje u zemlji
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8

U isporuci od: jul 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833


- Zamena za br. art. 111.796.00.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 82 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm







click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za aktiviranje odozgo ili čeono aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.011.00.2	50	82	14

U isporuci od: april 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.011.00.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm

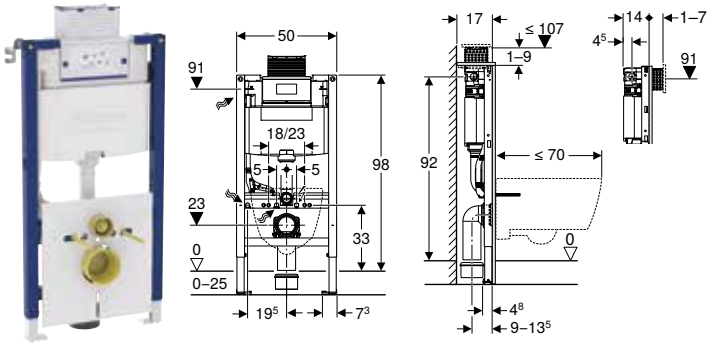

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za aktiviranje odozgo ili čeono aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.038.00.2	50	98	14

U isporuci od: april 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.038.00.1

Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm



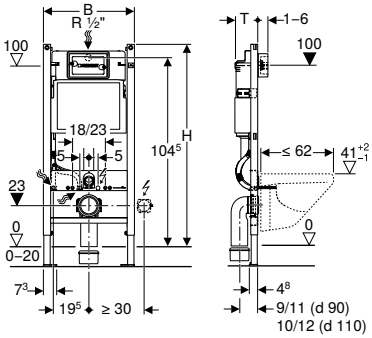

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.153.00.1	IO	50	112	12

IO: Ističe od avgust 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

Novo

Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm



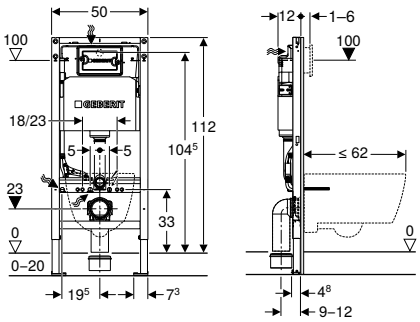

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.153.00.3	50	112	12

U isporuci od: avgust 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.153.00.1

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta



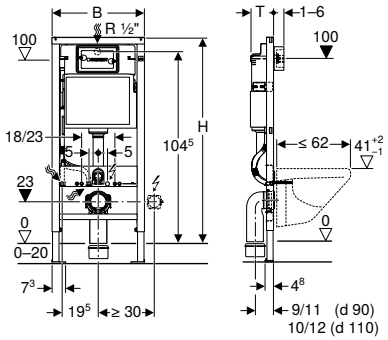

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Delta50 tipka za aktiviranje
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 / 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Traverza za podmetač za oblogu
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.128.11.1	IO	alpsko bela	50	112	12
458.128.21.1	IO	sjajna hrom	50	112	12


IO: Ističe od avgust 2025

- Nova oznaka Delta50 (do 2021. Delta51)

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta



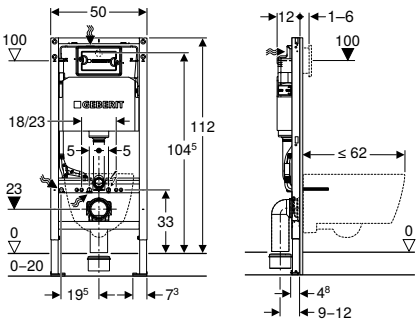

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Delta50 tipka za aktiviranje
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 / 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.128.11.2	alpsko bela	50	112	12
458.128.21.2	sjajna hrom	50	112	12

U isporuci od: avgust 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Nova oznaka Delta50 (do 2021. Delta51)
- Zamena za br. art. 458.128.11.1, 458.128.21.1

Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm



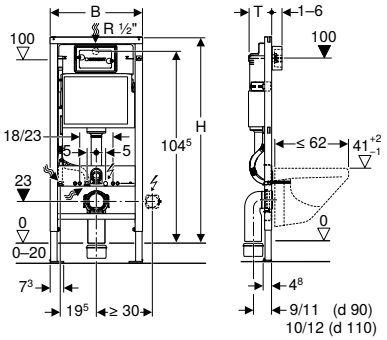

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Traverza za podmetač za oblogu
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.103.00.1	IO	50	112	12


IO: Ističe od avgust 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

Novo

Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm

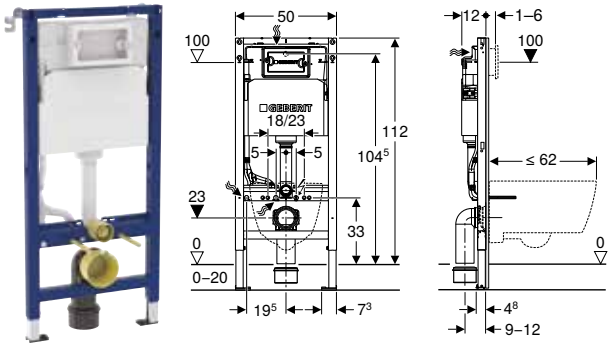

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.103.00.2	50	112	12

U isporuci od: avgust 2025


Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 458.103.00.1

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20, okrugla







click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Delta20 tipka za aktiviranje
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 / 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Traverza za podmetač za oblogu
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.134.11.2	IO	alpsko bela	50	112	12
458.134.21.2	IO	sjajna hrom	50	112	12

IO: Ističe od avgust 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20, okrugla



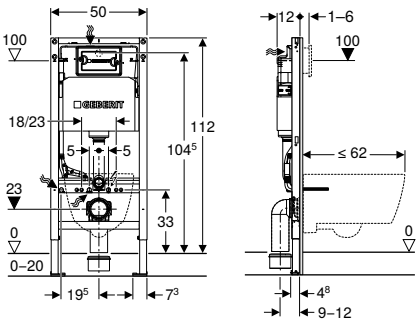

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Delta20 tipka za aktiviranje
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 / 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.134.11.3	alpsko bela	50	112	12
458.134.21.3	sjajna hrom	50	112	12

U isporuci od: avgust 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 458.134.11.2, 458.134.21.2

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta01, okrugla



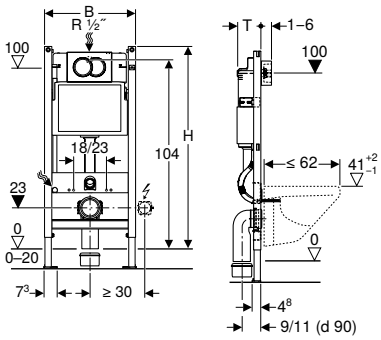

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Geberit Delta01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla: alpsko bela (115.107.11.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini

Br. art.		Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.154.11.2	IO	alpsko bela	50	112	12

IO: Ističe od avgust 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta01, okrugla



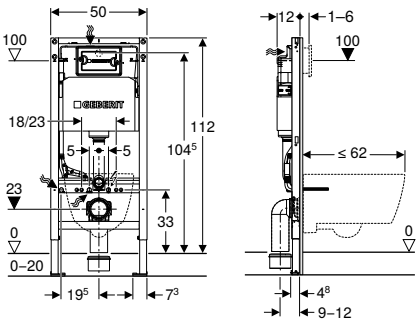

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Geberit Delta01 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, okrugla: alpsko bela (115.107.11.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.154.11.3	alpsko bela	50	112	12


U isporuci od: avgust 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Zamena za br. art. 111.154.11.2

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa predzidnim vodokotlićem za monoblok

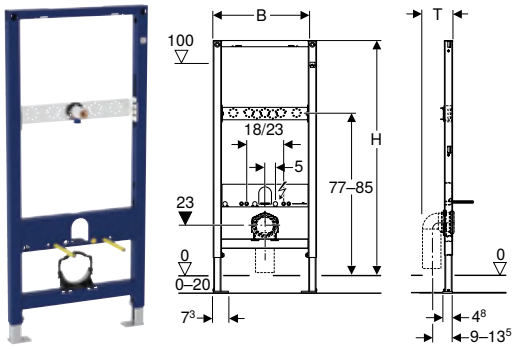

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom do 70 cm
- Za montažu dvodelnih WC-a
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.1	IO	50	112	15


IO: Ističe od maj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833

- Naknadno se poručuje: komplet za povezivanje za konzolnu WC šolju

Novo

Geberit Duofix instalacioni element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa predzidnim vodokotlićem, postavljen na šolju

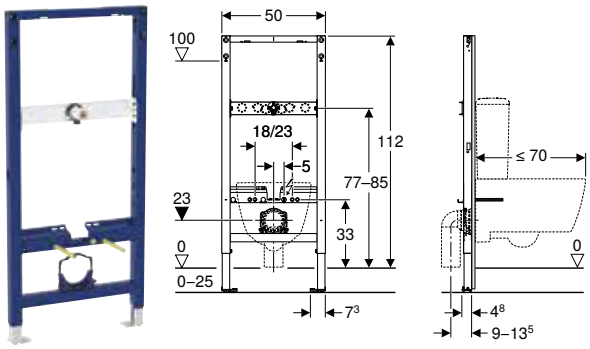

click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za montažu dvodelnih WC-a

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Traverza za priključni ugao, podesiva po visini
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.2	50	112	15

U isporuci od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 833







- Zamena za br. art. 111.203.00.1







Elementi za umivaonike






Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike





Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

	Geberit armature za umivaonik za ugradnu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za element za umivaonik sa ugradnim sifonom	Geberit Duofix pričvršćenje za umivaonike sa razmakom kačenja 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	
								
		→ s. 960	→ s. 963	→ s. 957	→ s. 958	→ s. 959	→ s. 959	
111.436.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura			✓	✓	✓			
111.436.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura			✓	✓				
111.486.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro			✓	✓	✓			
111.486.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro			✓	✓				
111.464.00.2 Geberit Duofix element traverze za umivaonik, stojeća armatura			✓					
111.469.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura			✓	✓	✓			
111.469.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura			✓	✓				
111.493.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradna armatura			✓	✓	✓			
111.493.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradna armatura			✓	✓				
111.480.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓	✓			
111.480.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓				
111.489.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓				
111.479.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓	✓			
111.479.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓				
111.471.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura							✓	
111.553.00.2 Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom	✓			✓				
111.563.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom	✓			✓	✓			
111.563.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom	✓			✓				
111.560.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom	✓			✓	✓			
111.560.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom	✓			✓				






	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produže-taka nožica za debljine poda 20–40 cm	Geberit Duofix set produže-taka za nožice, dužina 20 cm	Geberit pokrivna rozetna za ugrad-ni kugla ventil	Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil	Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcio-nalnu kutiju	Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon	Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugrad-nu funkcionalnu kutiju	Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna monta-ža, sa ugradnom kutijom za funkcio-nalnu jedinicu
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
										
	→ s. 965	→ s. 963	→ s. 964	→ s. 965	→ s. 970	→ s. 971	→ s. 728	→ s. 729	→ s. 729	→ s. 731
	✓	✓	✓							
	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓							
	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓							
	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓							
	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓							
	✓	✓		✓						
	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓							
	✓	✓		✓						
	✓	✓		✓			✓			
	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓		✓				✓		
	✓	✓	✓				✓		✓	✓
	✓	✓		✓			✓		✓	✓

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025




	Geberit armature za umivaonik za ugradnu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za element za umivaonik sa ugradnim sifonom	Geberit Duofix pričvršćenje za umivaonike sa razmakom kačenja 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	
								
		→ s. 960	→ s. 963	→ s. 957	→ s. 958	→ s. 959	→ s. 959	
111.562.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom	✓			✓	✓			
111.562.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom	✓			✓				
111.071.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.071.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.072.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.072.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.073.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.073.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.074.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.074.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.091.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.091.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.092.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.092.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.093.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								

	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produže-taka nožica za debljine poda 20–40 cm	Geberit Duofix set produže-taka za nožice, dužina 20 cm	Geberit pokrivna rozetna za ugrad-ni kugla ventil	Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil	Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcio-nalnu kutiju	Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon	Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugrad-nu funkcionalnu kutiju	Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna monta-ža, sa ugradnom kutijom za funkcio-nalnu jedinicu
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
										
	→ s. 965	→ s. 963	→ s. 964	→ s. 965	→ s. 970	→ s. 971	→ s. 728	→ s. 729	→ s. 729	→ s. 731
	✓	✓	✓					✓		✓
	✓	✓		✓				✓		✓
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025




	Geberit armature za umivaonik za ugradnu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za element za umivaonik sa ugradnim sifonom	Geberit Duofix pričvršćenje za umivaonike sa razmakom kačenja 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	
								
		→ s. 960	→ s. 963	→ s. 957	→ s. 958	→ s. 959	→ s. 959	
111.093.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.094.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.094.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.081.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.081.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.082.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.082.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.083.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.083.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.084.00.1 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.084.00.2 Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom								
111.069.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom				✓	✓			
111.069.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom				✓				

✓ Kompatibilno

	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produže-taka nožica za debljine poda 20–40 cm	Geberit Duofix set produže-taka za nožice, dužina 20 cm	Geberit pokrivna rozetna za ugrad-ni kugla ventil	Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil	Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcio-nalnu kutiju	Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon	Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugrad-nu funkcionalnu kutiju	Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna monta-ža, sa ugradnom kutijom za funkcio-nalnu jedinicu
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
										
	→ s. 965	→ s. 963	→ s. 964	→ s. 965	→ s. 970	→ s. 971	→ s. 728	→ s. 729	→ s. 729	→ s. 731
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓		✓							
	✓			✓						
	✓	✓	✓				✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓	

Pregled asortimana – Geberit Duofix elementi za umivaonika za kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024


Element sa ogledalom / umivaonik / dupli umivaonik / ugradni ormarić	Nominalna širina u cm			60	75	90	105	120	135
Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elemenat od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Asortiman sa Geberit Duofix elementom za umivaonik, standardni model			Širina elementa 50 cm	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][4]	✓[3][4]
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom centriranom armaturom za umivaonik	111.951.00.1			✓[2]					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom ekscentričnom armaturom za umivaonik	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i dve armature za umivaonik	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix učvršćenje za izlaz po sredini između dva elementa za umivaonik	111.027.00.1							✓	✓

✓ Kompatibilno sa serijama Geberit ONE i Geberit iCon – Za druge serije i proizvode drugih proizvođača, morate proveriti efikasne detaljne dimenzije priključka radi definitivnog izbora.

[1] Kod upotrebe Geberit Duofix elementa za umivaonik, standardni model širine 50 cm, postoje ograničene mogućnosti pozicioniranja za pričvršćivanje podgradnog nameštaja pored instalacionog elementa, spram uskog modela instalacionog elementa širine 44 cm
[2] Odgovara za Geberit Duofix elemenat za umivaonik, uski model širine 44 cm
[3] Kod dve ispusne armature upotreba dva Duofix ugradna elementa
[4] Prilikom korišćenja Geberit Duofix elementa za umivaonik, standardna verzija širine 50 cm, nastaju ograničene mogućnosti pozicioniranja za pričvršćenje podnožja nameštaja pored elementa, nasuprot elementu u uskoj verziji širine 44 cm

Novo

Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom

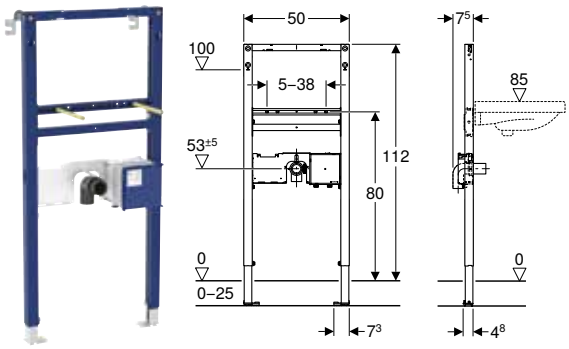

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Obim isporuke
- 2 zidna sidra
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.2	50	112	7,5


U isporuci od: jun 2025

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 682
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 686
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 694
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 698
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 705
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 707

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.553.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

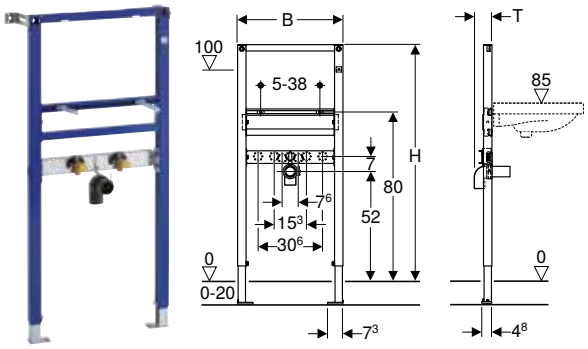

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu
- Za debljine poda 0–20 cm

Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.436.00.1	IO	50	112	7,5

IO: Ističe od jun 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

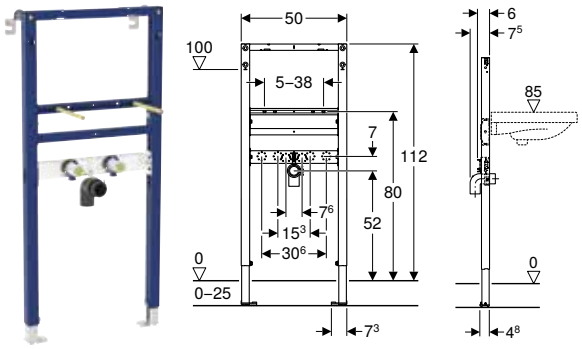

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.436.00.2	50	112	7,5


U isporuci od: jun 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.436.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom

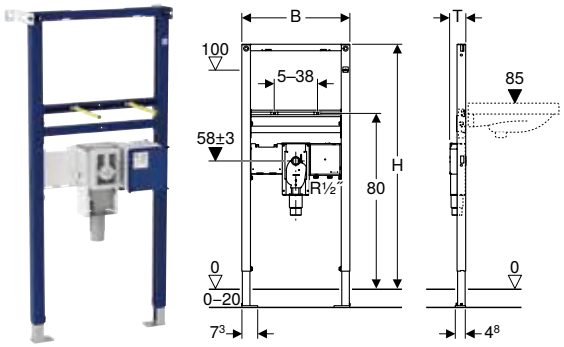

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu jedinicu
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Građevinska zaštita
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.1	IO	50	112	7,5

IO: Ističe od jun 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 682
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 686
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 694
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 698
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 705
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 707

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom

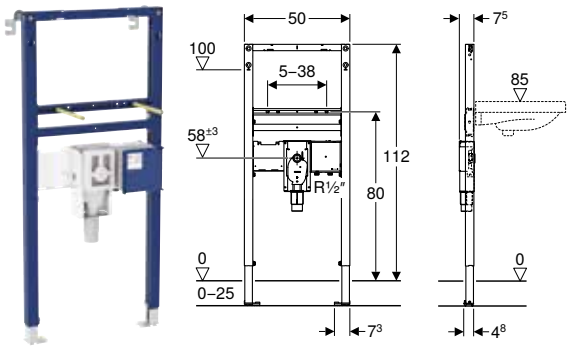

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Obim isporuke
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.2	50	112	7,5


U isporuci od: jun 2025

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 682
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 686
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 694
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 698
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 705
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 707

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.563.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom

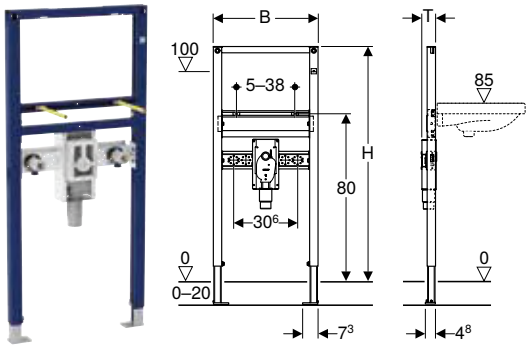

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.1	IO	50	112	7,5

IO: Ističe od jun 2025


Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Naknadno se poručuje: set za finu montažu za umivaonik sa ugradnim sifonom (br. art. 115.416.XX.1 ili 115.415.00.1)

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom



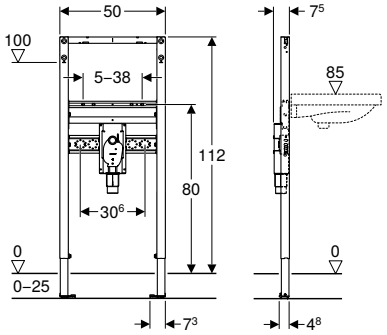

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5


U isporuci od: jun 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.480.00.1

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

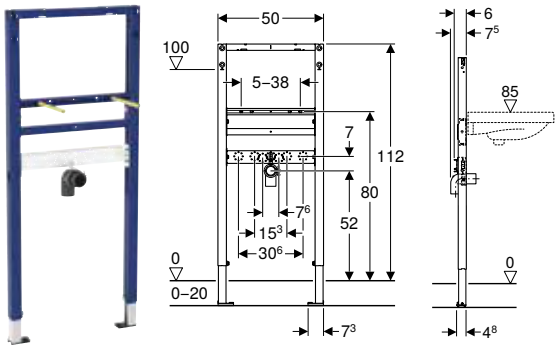

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.471.00.2	50	112	7,5

U isporuci od: april 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.471.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro



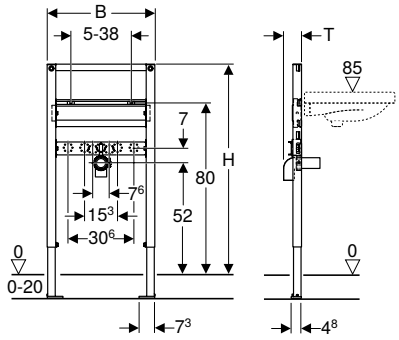

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove delimične visine
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 izolacione čaure
- 2 zvučno izolovane osnove
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.486.00.1	IO	50	82–98	7,5


IO: Ističe od maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro

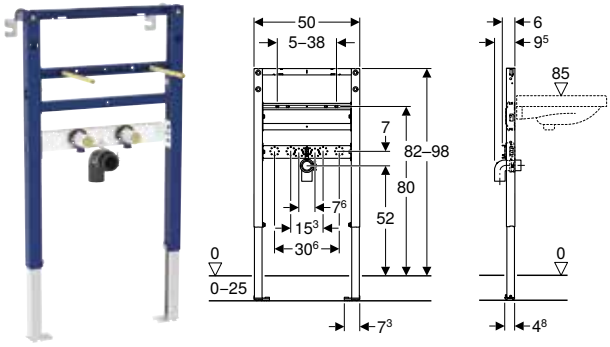

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 izolacione čaure
- 2 zvučno izolovane osnove
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.486.00.2	50	82–98	7,5

U isporuci od: maj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.486.00.1

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom



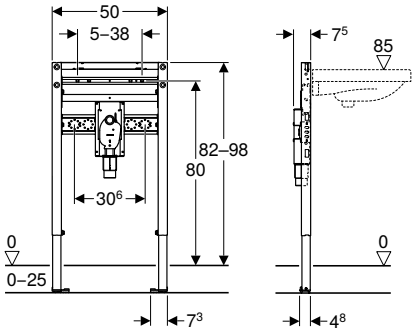

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5


U isporuci od: maj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.489.00.1

Novo

Geberit Duofix element traverze za umivaonik, stojeća armatura

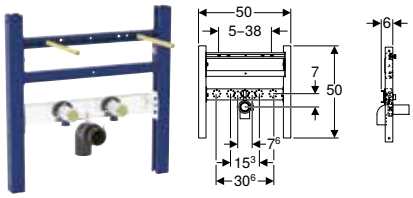

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.464.00.2	50	50	6


U isporuci od: april 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.464.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura



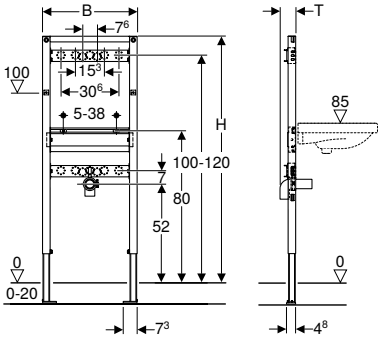

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu umivaonika
- Za armature na zidovima
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.469.00.1	IO	50	130	7,5

IO: Ističe od maj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura

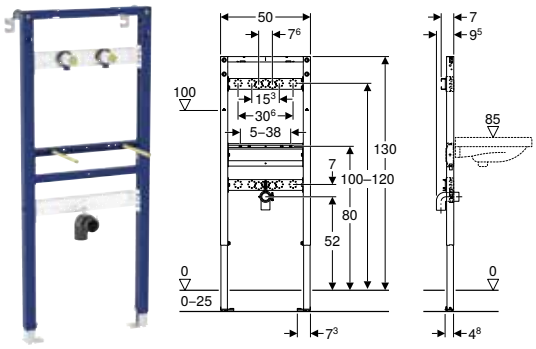

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature na zidovima

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.469.00.2	50	130	7,5


U isporuci od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.469.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura, sa ugradnim sifonom

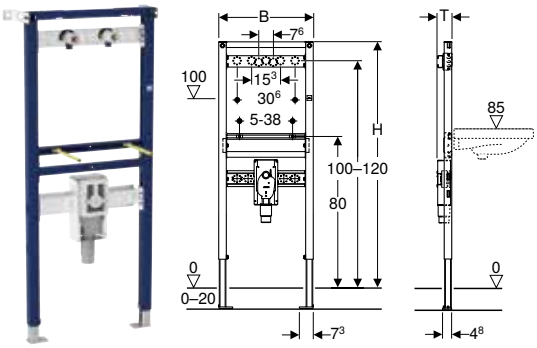

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za armature na zidovima
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.479.00.1	IO	50	130	7,4


IO: Ističe od maj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Naknadno se poručuje: set za finu montažu za umivaonik sa ugradnim sifonom (br. art. 115.416.XX.1 ili 115.415.00.1)

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura, sa ugradnim sifonom

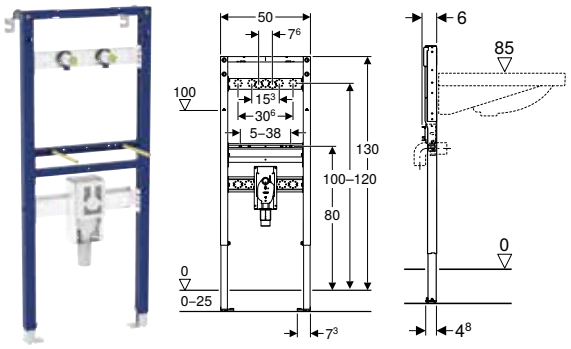

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature na zidovima

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.479.00.2	50	130	7,4

U isporuci od: maj 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.479.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradna armatura



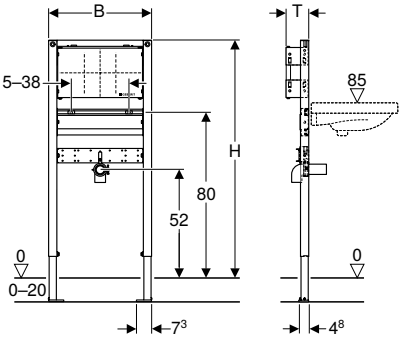

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu umivaonika
- Za ugradnu armaturu
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.1	IO	50	112–130	11


IO: Ističe od jun 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradna armatura



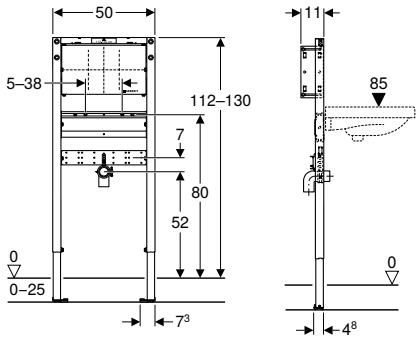

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za ugradnu armaturu

Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.2	50	112–130	11


U isporuci od: jun 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.493.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom

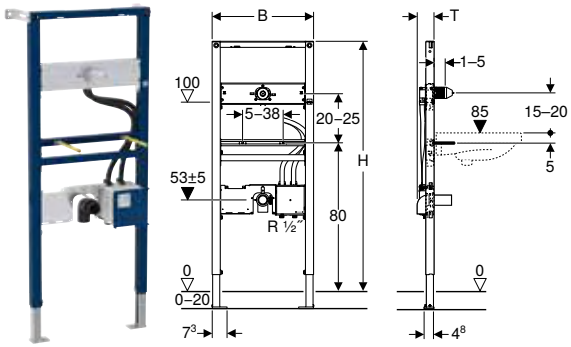

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu jedinicu
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.1	IO	50	130	7,5

IO: Ističe od maj 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 712
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 714
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 716
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 718
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 720
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 722

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom

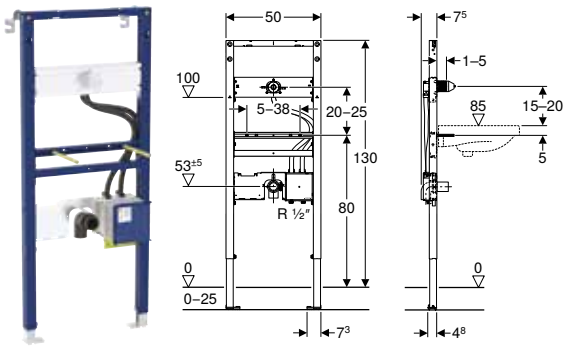

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Obim isporuke
- 2 zidna sidra
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.2	50	130	7,5


U isporuci od: maj 2025

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 712
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 714
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 716
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 718
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 720
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 722

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.560.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom

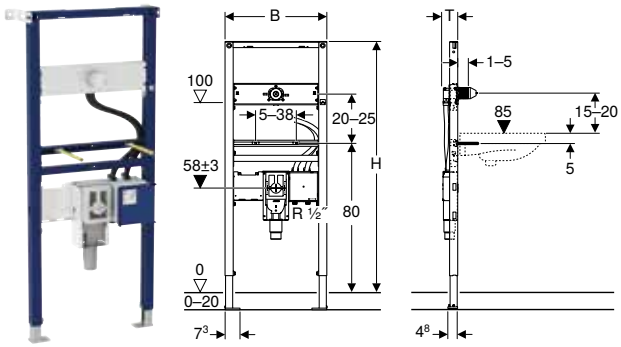

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu jedinicu
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.1	IO	50	130	7,4

IO: Ističe od maj 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 712
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 714
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 716
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 718
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 720
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 722

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom

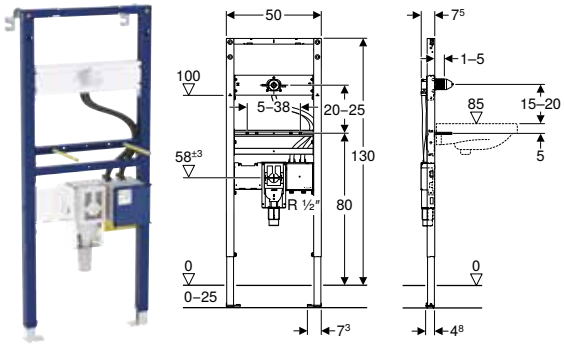

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za suvu gradnju
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, ø 50 mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.2	50	130	7,4

U isporuci od: maj 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 714
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 716
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 718
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 720
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 722
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 712


Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.562.00.1

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom







click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu umivaonika
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu kutiju
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.1	IO	50	112–130	7,5

IO: Ističe od jun 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 726
- Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 726

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

Novo

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom

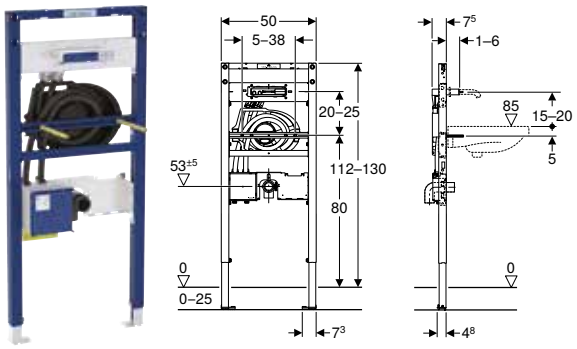

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu kutiju

Obim isporuke
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

U isporuci od: jun 2025


Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 726
- Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 726

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 871

- Zamena za br. art. 111.069.00.1

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom



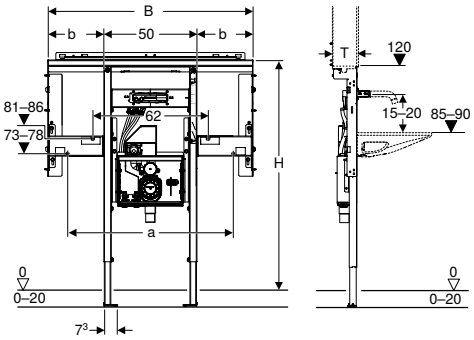

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE ugradne umivaonike
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidnu montažu, za Geberit ONE instalacioni elemenat
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- Traverza za ormarić sa ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- Građevinska zaštita
- 2 navojne šipke M10
- Utičnica za strujni priključak
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Odgovara uz Geberit ONE
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradni obrtni sifon sa otvorom za servisiranje
- Ugradno kućište sa ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Ugradno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Elektrodozna u ugradnom kućištu

Br. art.		a [cm]	B [cm]	b Širina umivaonika [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.1	IO	59	80	15	75	125	14
111.072.00.1	IO	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.1	IO	89	110	30	105	125	14
111.074.00.1	IO	104	125	37,5	120	125	14

IO: Ističe od jun 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, za Geberit ONE instalacioni element → s. 724
- Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za Geberit ONE instalacioni element → s. 725


Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn → s. 971
- Set za finu montažu za Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 971
- Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm → s. 964

Novo

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom



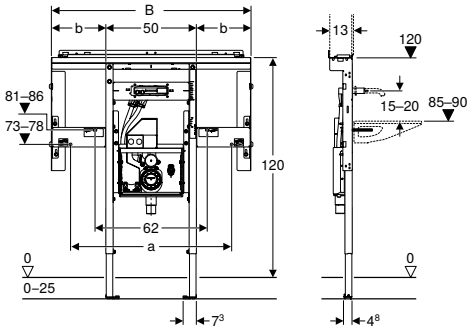

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE ugradne umivaonike
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidnu montažu, za Geberit ONE instalacioni elemenat

Obim isporuke

- Traverza za ormarić sa ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- Građevinska zaštita
- Utičnica za strujni priključak
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Odgovara uz Geberit ONE
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradni obrtni sifon sa otvorom za servisiranje
- Ugradno kućište sa ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Ugradno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Elektrodozna u ugradnom kućištu

Br. art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14

U isporuci od: jun 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, za Geberit ONE instalacioni element → s. 724
- Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za Geberit ONE instalacioni element → s. 725


Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn → s. 971
- Set za finu montažu za Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 971
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm → s. 965

- Zamena za br. art. 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom



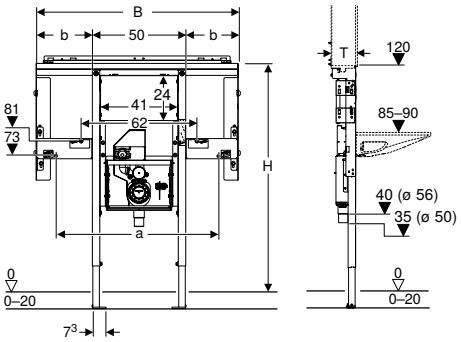

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE ugradne umivaonike
- Za ugradnu armaturu
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- Traverza za ormarić sa ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- 2 navojne šipke M10
- Utičnica za strujni priključak
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Odgovara uz Geberit ONE
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Ugradni obrtni sifon sa otvorom za servisiranje
- Ugradno kućište sa ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrodozna u ugradnom kućištu

Br. art.		a [cm]	B [cm]	b Širina umivaonika [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.1	IO	59	80	15	75	125	14
111.082.00.1	IO	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.1	IO	89	110	30	105	125	14
111.084.00.1	IO	104	125	37,5	120	125	14

IO: Ističe od jun 2025


Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn → s. 971
- Set za finu montažu za Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 971
- Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm → s. 964

Novo

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i zidnu slavinu, visina etaže, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom



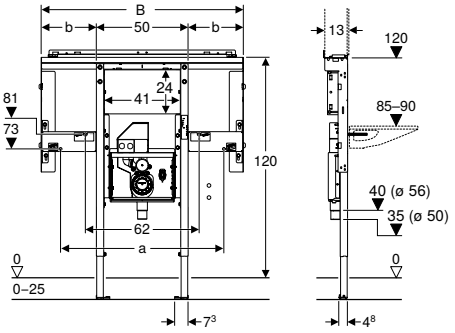

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za ugradnu armaturu
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE ugradne umivaonike

Obim isporuke
- Traverza za ormarić sa ogledalom
- 2 bočna učvršćenja
- 2 konzole
- Utičnica za strujni priključak
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Odgovara uz Geberit ONE
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Ugradni obrtni sifon sa otvorom za servisiranje
- Ugradno kućište sa ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrodozna u ugradnom kućištu

Br. art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14


U isporuci od: jun 2025

Pribor
- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn → s. 971
- Set za finu montažu za Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 971
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm → s. 965

- Zamena za br. art. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom



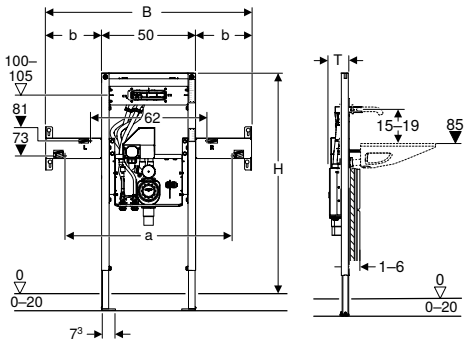

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove delimične visine
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE ugradne umivaonike
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidnu montažu, za Geberit ONE instalacioni elemenat
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- 2 konzole
- Građevinska zaštita
- 2 navojne šipke M10
- Utičnica za strujni priključak
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Odgovara uz Geberit ONE
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradni obrtni sifon sa otvorom za servisiranje
- Ugradno kućište sa ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Ugradno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Elektrodozna u ugradnom kućištu

Br. art.		a [cm]	B [cm]	b Širina umivaonika [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.1	IO	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.1	IO	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.1	IO	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.1	IO	104	125	37,5	120	112–130	12

IO: Ističe od jun 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, za Geberit ONE instalacioni element → s. 724
- Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za Geberit ONE instalacioni element → s. 725


Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn → s. 971
- Set za finu montažu za Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 971
- Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm → s. 964

Novo

Geberit Duofix element za Geberit ONE umivaonik i Geberit ONE zidnu slavinu, delimične visine, sa ugradnim sifonom na okretanje, sa skrivenim Clou prelivom



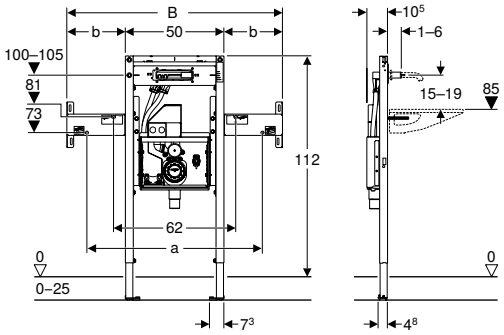

click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za Geberit ONE umivaonike
- Za Geberit ONE ugradne umivaonike
- Za Geberit ONE armature za umivaonik, zidnu montažu, za Geberit ONE instalacioni elemenat

Obim isporuke

- 2 konzole
- Građevinska zaštita
- Utičnica za strujni priključak
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Odgovara uz Geberit ONE
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Ugradni obrtni sifon sa otvorom za servisiranje
- Ugradno kućište sa ravnim priključkom od PE, ø 50 / 56 mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Ugradno kućište za Geberit ONE armaturu za umivaonik, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Elektrodozna u ugradnom kućištu

Br. art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.2	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.2	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112–130	12

U isporuci od: jun 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, za Geberit ONE instalacioni element → s. 724
- Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za Geberit ONE instalacioni element → s. 725


Pribor

- Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn → s. 971
- Set za finu montažu za Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 971
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm → s. 965

- Zamena za br. art. 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Elementi za bidee

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

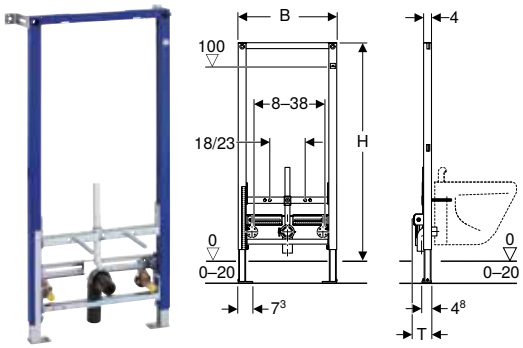

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom
- Za debljine poda 0–20 cm

Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.516.00.1	IO	50	112	10

IO: Ističe od maj 2025

Novo

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

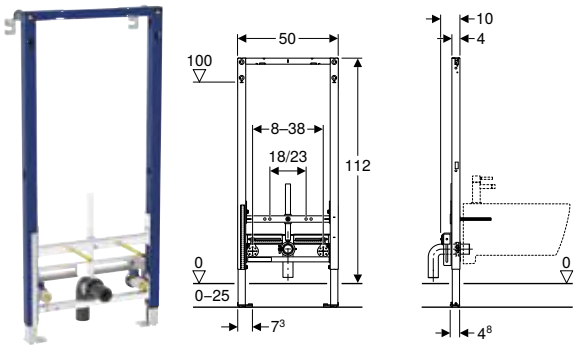

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.516.00.2	50	112	10


U isporuci od: maj 2025

- Zamena za br. art. 111.516.00.1

Novo

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni



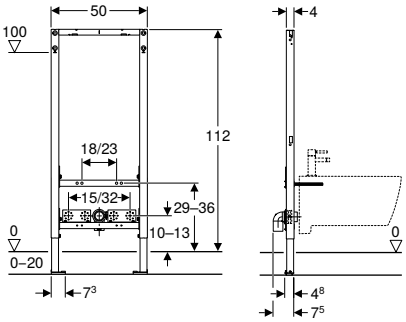

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.534.00.2	50	112	7,5

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 111.534.00.1

Geberit Duofix element za bide, 98 cm, univerzalni



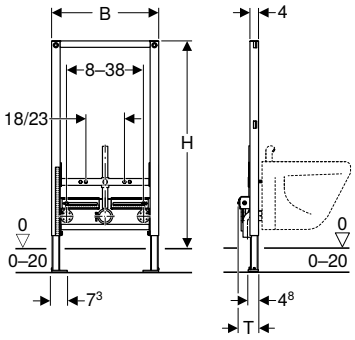

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove delimične visine
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.536.00.1	IO	50	98	10

IO: Ističe od maj 2025

Novo

Geberit Duofix element za bide, 98 cm, univerzalni

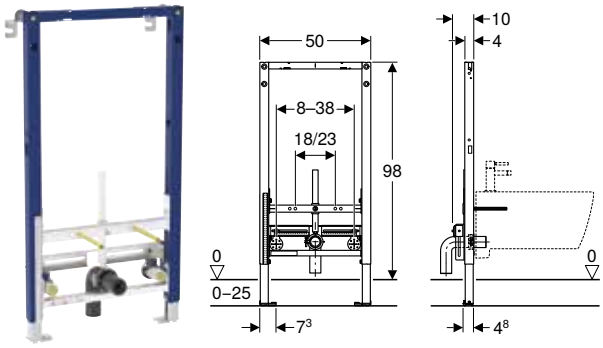

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Obim isporuke
- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaptivna diska
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.536.00.2	50	98	10

U isporuci od: maj 2025

- Zamena za br. art. 111.536.00.1

Geberit Duofix element za bide, 82 cm, univerzalni



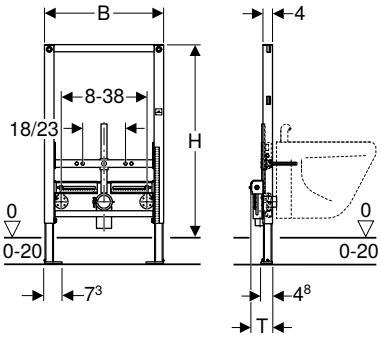

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove delimične visine
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.1	IO	50	82	10

IO: Ističe od maj 2025

Novo

Geberit Duofix element za bide, 82 cm, univerzalni



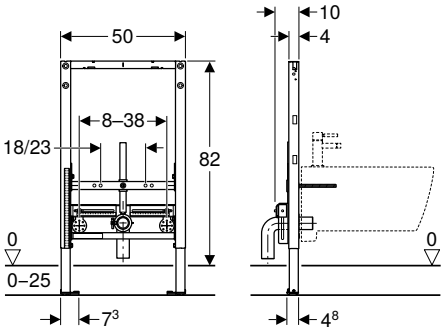

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.2	50	82	10

U isporuci od: maj 2025

- Zamena za br. art. 111.515.00.1




Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025


	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, sa baterijskim napajanjem	Upravljanje pisoarom sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, skriveno, univerzalni	Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno	
					116.076.00.1	
						
					→ s. 354	
111.620.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni	✓	✓	✓			
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni	✓	✓	✓			
111.676.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač	✓	✓	✓			
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač	✓	✓	✓			
111.617.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓			
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓			
111.613.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveno upravljanje pisoarom						
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara						
111.619.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro	✓	✓	✓			
111.686.00.1 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom					✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom					✓	
111.695.11.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara						
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara						
111.695.46.5 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara						
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara						

✓ Kompatibilno

	Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit Duofix-fixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix-fixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm	Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm
	116.077.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
									
	→ s. 355	→ s. 957	→ s. 958	→ s. 959	→ s. 959	→ s. 965	→ s. 963	→ s. 964	→ s. 965
		✓	✓			✓	✓	✓	
		✓				✓	✓		✓
		✓	✓			✓	✓	✓	
		✓				✓	✓		✓
		✓	✓			✓	✓	✓	
		✓				✓	✓		✓
		✓	✓			✓	✓	✓	
		✓				✓	✓		✓
		✓				✓	✓		✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
	✓	✓				✓	✓		✓
				✓					
					✓				
				✓					
					✓				

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni



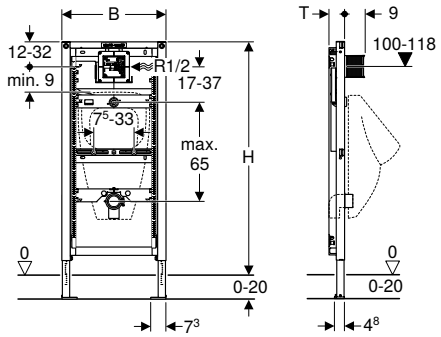

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Spojna cev između dovodnog voda ø 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Zaštitni čep
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaštitna kapa
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.620.00.1	IO	50	112–130	7,5

IO: Ističe od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915



Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni



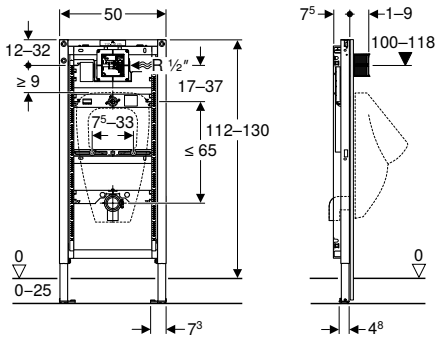

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- 2 zidna sidra
- Spojna cev između dovodnog voda ø 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.620.00.2	50	112–130	7,5

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

- Zamena za br. art. 111.620.00.1

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač



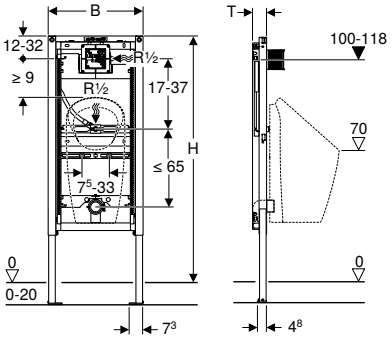

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu pisoara
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključna kolena R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Zaštitni čep
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaštitna kapa
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.1	IO	50	112–130	7,5

IO: Ističe od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 292
- Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje → s. 293
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 294
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 295
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915



Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač



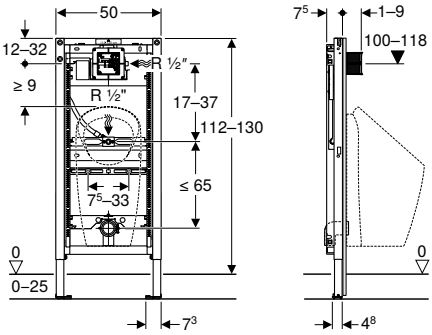

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu pisoara
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključna kolena R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 292
- Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje → s. 293
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 294
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 295
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

- Zamena za br. art. 111.676.00.1

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveno upravljanje pisoarom



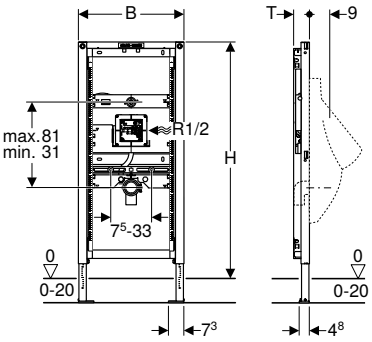

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu pisoara
- Za Geberit uređaje za upravljanje pisoarom za skrivenu montažu, sa zaštitom od vandalskog uništavanja
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Zaštitni čep
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 / 63 mm
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Otvor za servisiranje iza pisoara
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Savitljivo crevo za ispiranje sa vodičem i ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Opremljeno praznom cevi za priključak senzora na sifon uređaja za ispiranje pisoara
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.613.00.1	IO	50	112–130	7,5

IO: Ističe od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradna montaža, skriveno → s. 336

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara

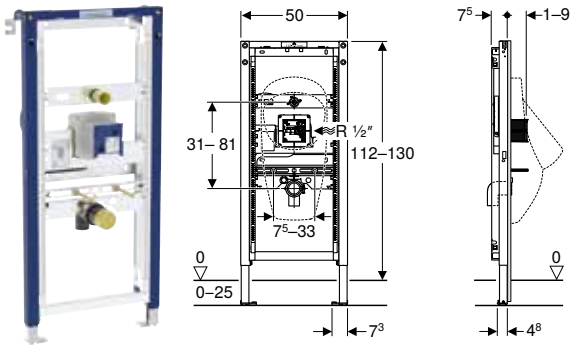

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za Geberit uređaje za upravljanje pisoarom za skrivenu montažu, sa zaštitom od vandalskog uništavanja
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Otvor za servisiranje iza pisoara
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Savitljivo crevo za ispiranje sa vodičem i ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Opremljeno praznom cevi za priključak senzora na sifon uređaja za ispiranje pisoara
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.613.00.2	50	112–130	7,5

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradna montaža, skriveno → s. 336


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

- Za pisoare sa raspršivačem je dodatno neophodna Geberit traverza dovodnog voda za pisoar (br. art. 242.042.00.1)
- Zamena za br. art. 111.613.00.1

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom



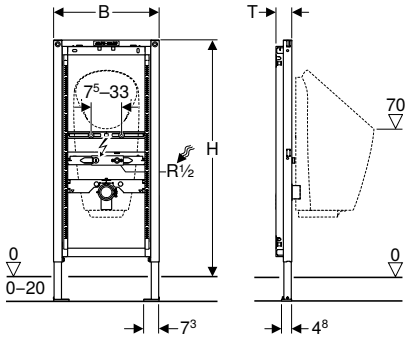

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu pisoara sa integrisanim upravljanjem
- Za montažu pisoara bez vode
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za predzidni akva ispirač
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar
- Za debljine poda 0–20 cm

Obim isporuke

- Priključak vode Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i Mepla-Fix adapterom
- Zaštitni čep
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaštitna kapa
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno (po sredini 5–10 cm sa leve i desne strane)
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.1	IO	50	112–130	7,5

IO: Ističe od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno → s. 354
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni → s. 355
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 296
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 297
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 299
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 300
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 302
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 303
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje → s. 305
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje → s. 306
- Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 298
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 304
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem → s. 307
- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 292

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom

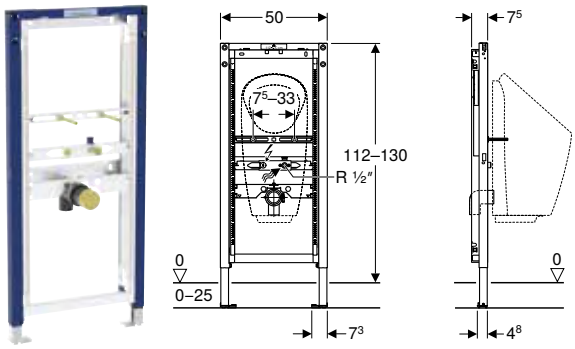

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu pisoara sa integrisanim upravljanjem
- Za montažu pisoara bez vode
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za predzidni akva ispirač
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Obim isporuke

- Priključak vode Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i Mepla-Fix adapterom
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno (po sredini 5–10 cm sa leve i desne strane)
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno → s. 354
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni → s. 355
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 296
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 297
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 299
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 300
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 302
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 303
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje → s. 305
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje → s. 306
- Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 298
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 304
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem → s. 307
- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 292

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

- Zamena za br. art. 111.686.00.1

Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo

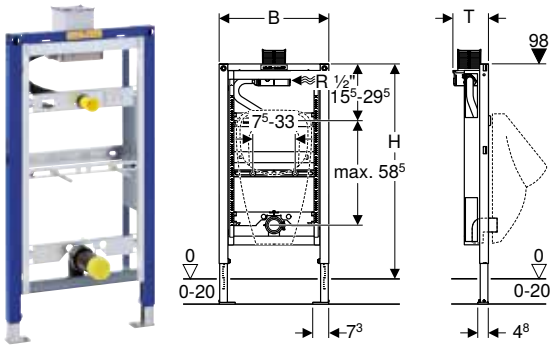

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove delimične visine
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju pneumatskih Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Spojna cev između dovodnog voda ø 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Zaštitni čep
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaštitna kapa
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.617.00.1	IO	50	98	16,5

IO: Ističe od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

- Za pisoare sa raspršivačem je dodatno neophodna Geberit traverza dovodnog voda za pisoar (br. art. 242.042.00.1)

Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo

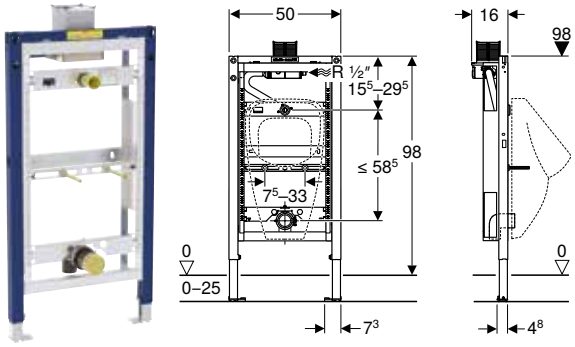

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za ugradnju pneumatskih Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Spojna cev između dovodnog voda ø 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.617.00.2	50	98	16,5

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

- Za pisoare sa raspršivačem je dodatno neophodna Geberit traverza dovodnog voda za pisoar (br. art. 242.042.00.1)
- Zamena za br. art. 111.617.00.1

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara



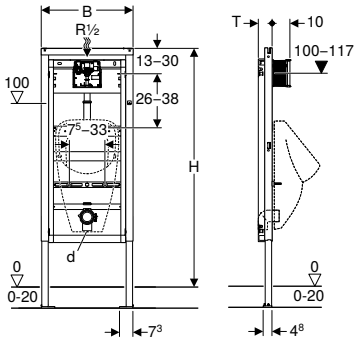

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Basic uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2013.)
- Za debljine poda 0–20 cm
- Nije pogodno za pisoare sa raspršivačem

Tehnički podaci

Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Spojna cev između dovodnog voda ø 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Ugradni set za montažu ugradne elektronika za pisoar sa zapornim ventilom
- Set za finu montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom, elektronski
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		Boja / površina	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.695.11.5	IO	alpsko bela	50	50	130	7,5
111.695.46.5	IO	mat hrom	50	50	130	7,5

IO: Ističe od jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike → s. 353


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara



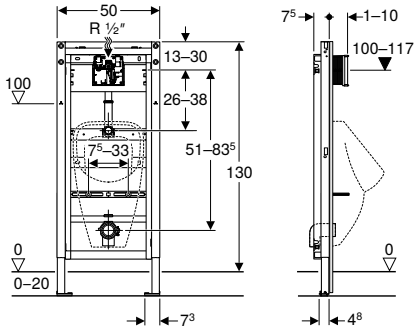

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za ugradnju Basic uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2013.)
- Za montažu pisoara
- Nije pogodno za pisoare sa raspršivačem

Tehnički podaci

Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Spojna cev između dovodnog voda ø 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Ugradni set za montažu ugradne elektronika za pisoar sa zapornim ventilom
- Set za finu montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom, elektronski
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.695.11.6	alpsko bela	50	50	130	7,5
111.695.46.6	mat hrom	50	50	130	7,5

U isporuci od: jul 2025

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje od plastike → s. 353


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

- Zamena za br. art. 111.695.11.5, 111.695.46.5

Novo

Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro

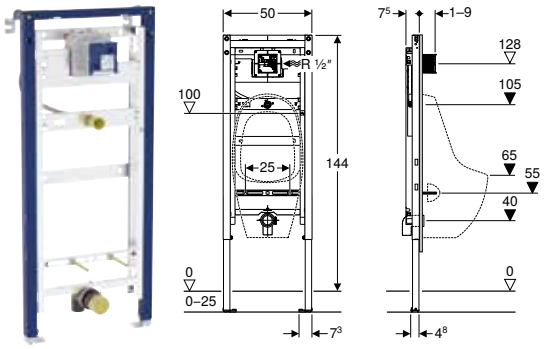

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara
- Za montažu Laufen Tamaro pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Spojna cev između dovodnog voda Rp 1" i pisoara, sa zaptivkom na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Položaji priključaka podešeni za pokretanje Tamaro pisoara
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Dovodni vod Rp 1"
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.619.00.2	50	144	7,5

U isporuci od: jul 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 915

- Zamena za br. art. 111.619.00.1

Elementi za tuševe sa zidnim odvodom

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm

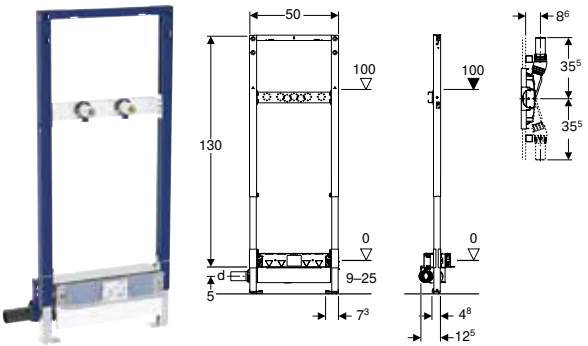

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø Kapacitet oticanja [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.587.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm

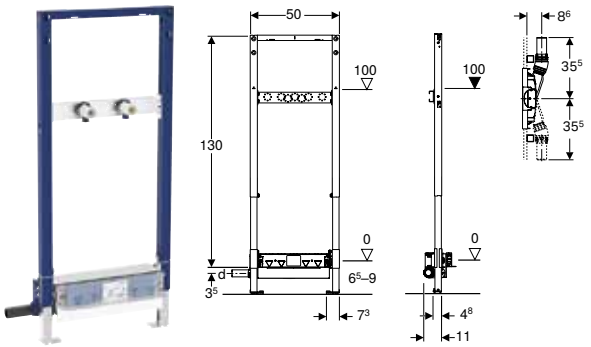

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.589.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm

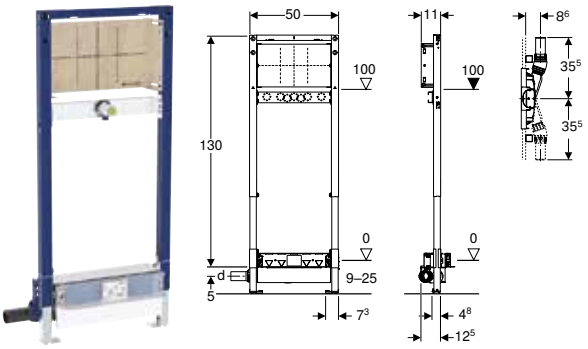

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø Kapacitet oticanja [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.580.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm

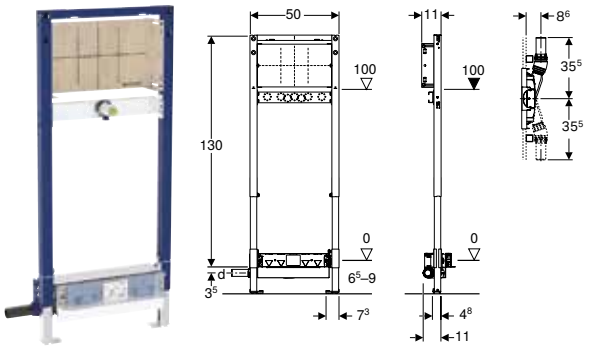

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.581.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm



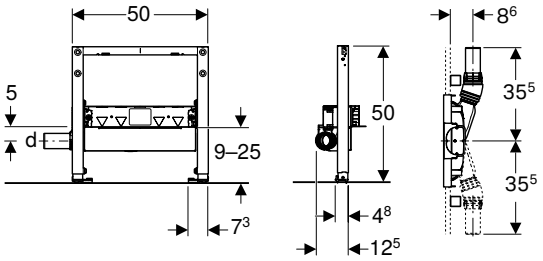

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 111.591.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm

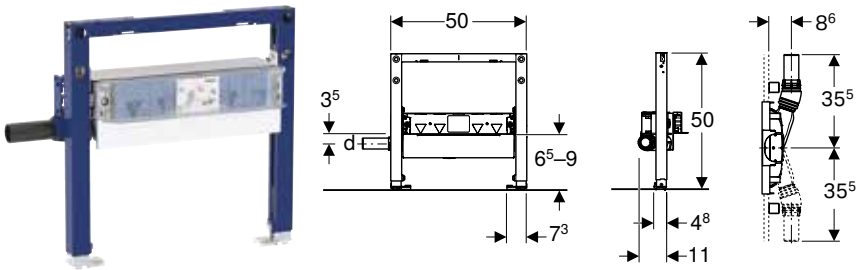

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke
- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

U isporuci od: april 2025

Naknadno se poručuje
- Set za finu montažu




Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Zamena za br. art. 111.593.00.1

Elementi za tuševe sa kadama

Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025

	Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm	Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
							
	→ s. 778	→ s. 957	→ s. 958	→ s. 965	→ s. 963	→ s. 964	→ s. 965
111.771.00.2 Geberit Duofix elemenat za tuš i kadu, 98–112 cm, predzidna armatura		✓		✓	✓		✓
111.772.00.2 Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradna armatura		✓		✓	✓		✓
111.587.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm		✓		✓	✓		✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm	✓	✓		✓	✓		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm		✓		✓	✓		✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm	✓	✓		✓	✓		✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–250 mm		✓		✓	✓		
111.593.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm	✓	✓		✓	✓		

✓ Kompatibilno

Novo

Geberit Duofix elemenat za tuš i kadu, 98–112 cm, predzidna armatura

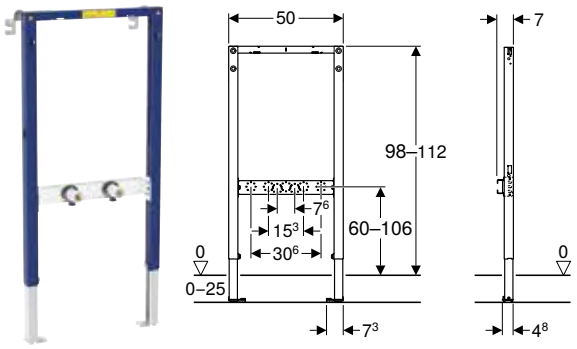

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.771.00.2	50	98–112	7

U isporuci od: april 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Zamena za br. art. 111.771.00.1

Novo

Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradna armatura

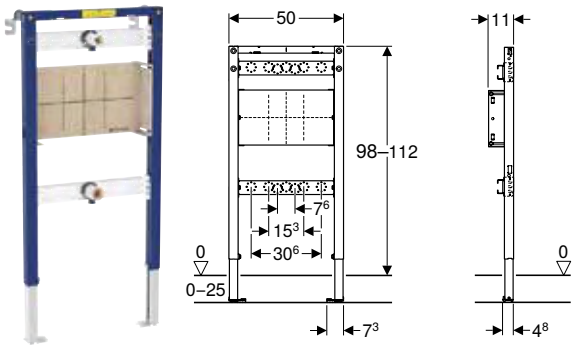

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za ugradnu armaturu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Priključno koleno Rp 3/4" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.772.00.2	50	98–112	11

U isporuci od: april 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 939

- Zamena za br. art. 111.772.00.1

Geberit Duofix element za odlaganje u niši sa policama





click & scan

Namene
- Za kućna kupatila
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Obim isporuke
- Okvir za slobodan prostor od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za montažu za kutiju za odlaganje za niše od plastike, sa zaptivnom folijom
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


Naknadno se poručuje
- Geberit kutija za odlaganje za niše sa umetnim policama → s. 808


Pribor
- Traverza za Geberit Duofix instalacioni element za kutije za odlaganje za niše → s. 810

- Neophodna primena traverze za Geberit Duofix instalacioni element za kutiju za odlaganje u niši, ako se ne koristi Geberit Duofix instalacioni element za tuš, 130 cm

Geberit Duofix element za odlaganje u niši, može se obložiti keramičkim pločicama







click & scan

Namene
- Za kućna kupatila
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Fabrički obloženo, može se direktno obložiti pločicama
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm


Obim isporuke
- Prazen okvir iz jekla
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	nerđajući čelik	50	30	15

Instalacioni elementi za sklopiva vrata

Geberit Duofix element za walk-in tuš panel







click & scan

Namene
- Za držanje walk-in tuš panela
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Obim isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite
- 2 ugaonika za pričvršćivanje stuba

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naknadno se poručuje
- Geberit sklopiva vrata
- 2 sistemska elementa

Geberit instalacioni elemenat za walk-in tuš panel za zidove od metalnih profila

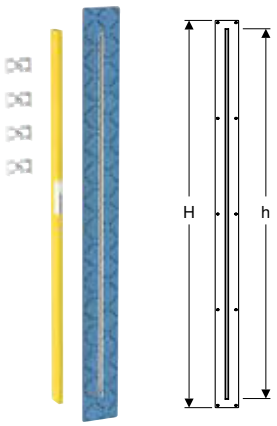



click & scan

Namene
- Za držanje walk-in tuš panela
- Za ugradnju u zidove od metalnih CW50 profila u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema

Obim isporuke
- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite


Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naknadno se poručuje
- Geberit sklopiva vrata

Elementi za livene umivaonike

Novo

Geberit Duofix element za trokadero, 130 cm, predzidna armatura

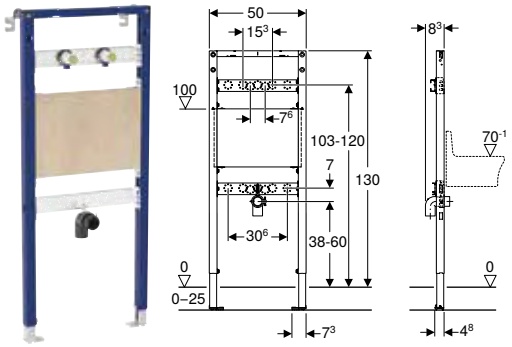

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu izlivnog korita
- Za armature na zidovima

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zidna sidra
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Montažna ploča podesiva po visini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.453.00.2	50	130	8,3

U isporuci od: maj 2025

- Zamena za br. art. 111.453.00.1

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, predzidna armatura



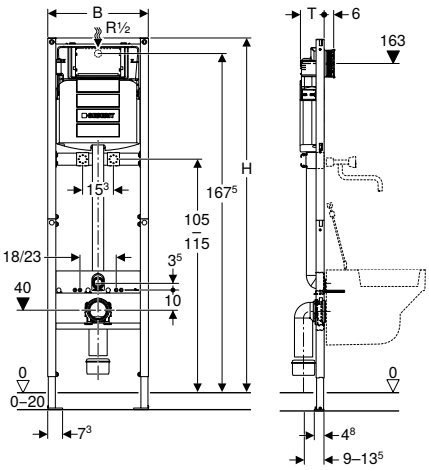

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom slavinom
- Za armature na zidovima
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir podeljen na dva dela
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Traverza za armaturne priključke, pocinkovana
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.1	IO	50	175	12

IO: Ističe od maj 2025

Novo

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, predzidna armatura

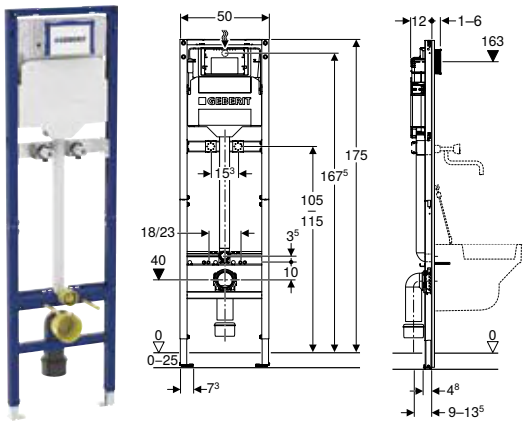

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom slavinom
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir podeljen na dva dela
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Traverza za armaturne priključke, pocinkovana
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.2	50	175	12

U isporuci od: maj 2025

- Zamena za br. art. 111.565.00.1

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, predzidna armatura

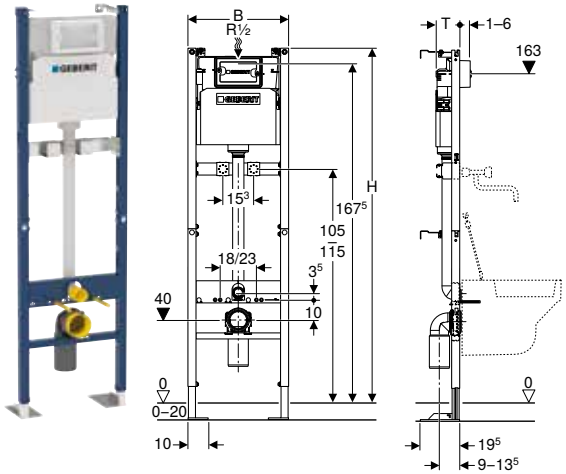

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u jednoslojne suvomontažne zidove
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom slavinom
- Za armature na zidovima
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir podeljen na dva dela
- Okvir gore, otvoren
- Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za elemente sa otvorenim okvirom gore
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Sa velikim pločama stope, za veće uvođenje snage u pod
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Traverza za armaturne priključke, pocinkovana
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 4 zidna sidra
- 2 zaštitna čepa
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 sidra za veće terete M8
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.569.00.1	IO	50	175	12

IO: Ističe od jul 2025

- Geberit PE priključno koleno pod uglom od 90° za konzolnu WC šolju (Ø90 mm), art. 366.061.16.1 i Geberit PE spojnica za prelaz (Ø90/110 mm), art. 367.928.16.1 treba naručiti zasebno

Novo

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, predzidna armatura

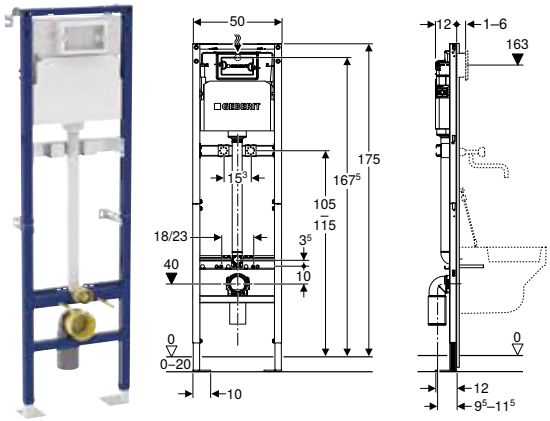

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u jednoslojne suvomontažne zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom slavinom
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir podeljen na dva dela
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Sa velikim pločama stope, ojačano, za veće uvođenje snage u pod
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Traverza za armaturne priključke, pocinkovana
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 sidra za veće terete M8
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.569.00.2	50	175	12


U isporuci od: jul 2025

- Zamena za br. art. 111.569.00.1

Elementi za armaturu

Novo

Geberit Duofix element traverze za zidnu armaturu, predzidna

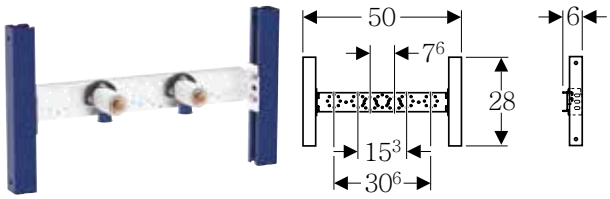

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.770.00.2	50	28	6

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 111.770.00.1

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, predzidna

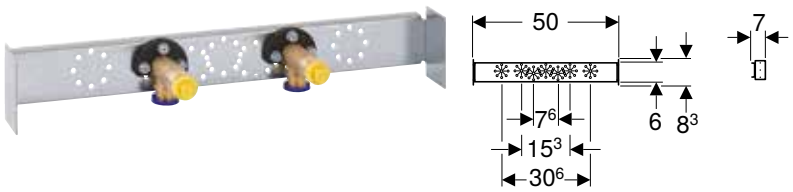

click & scan


Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Traverza, pocinkovana
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit Duofix traverza za predzidnu armaturu, promenljiva pozicija armature

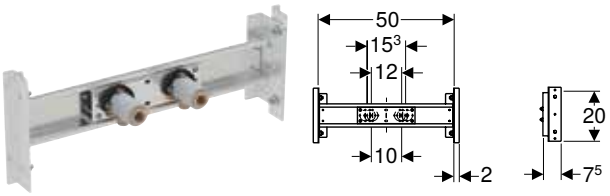

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima

Prednosti
- Podesiva dubina
- Traverza, pocinkovana
- Traverza podesive širine
- Horizontalni priključci vode, podesivi po visini


Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.787.00.1	50	20	7,5

Elementi za mašine za pranje i mašine za pranje posuđa

Novo

Geberit Duofix element traverze za mašinu za pranje, predzidna armatura, sa ugradnim sifonom

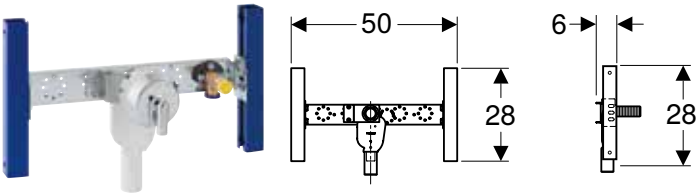

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za mašine za sušenje veša, mašine za pranje veša ili za mašine za pranje posuđa

Prednosti
- Serija 2025.
- Okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Ugradni sifon sa setom za finu montažu
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.778.00.2	50	28	6


U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 111.778.00.1

Elementi za konzolne nosače

Novo

Geberit Duofix element za oslonce i rukohvate, 112 cm, za osobe sa invaliditetom

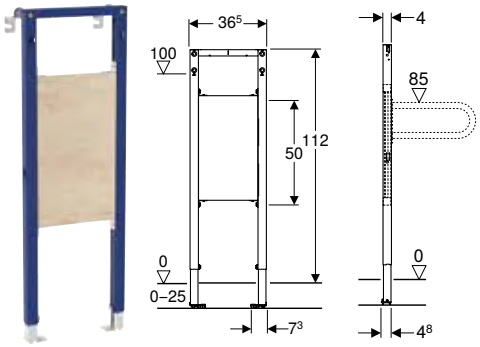

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Montažna ploča podesiva po visini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.792.00.2	36,5	112	4

U isporuci od: april 2025


Pribor

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu → s. 830
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 960
- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu → s. 965
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm → s. 965

- Zamena za br. art. 111.792.00.1

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom centriranom armaturom za umivaonik



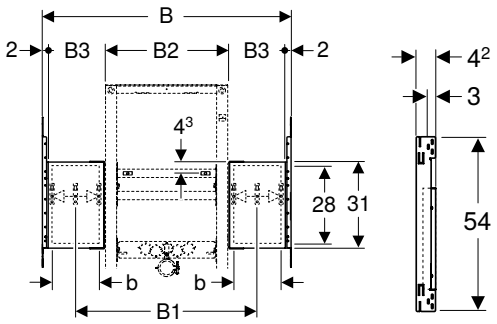

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za pričvršćenje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stubova
- Za pričvršćenje umivaonika sa ormarićem
- Za upotrebu kod centrično priključene armature

Prednosti
- Širina prilagođena Geberit ONE umivaonicima sa ormarićima
- Širina prilagođena Geberit Duofix traverzama za priključak elemenata za sistemski element od 60 cm
- Montažna ploča odsečena tako da odgovara uz širinu elemenata 44 ili 50 cm
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

Obim isporuke
- 2 montažne ploče sa ugaonicima za pričvršćivanje
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćenje za umivaonik (kada su položaji vijaka za pričvršćenje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elemenat od 60 cm → s. 962

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom ekscentričnom armaturom za umivaonik



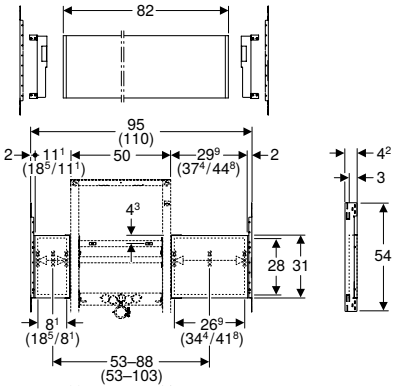

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za pričvršćenje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stubova
- Za pričvršćenje umivaonika sa ormarićem
- Za upotrebu kod ekscentrično priključene armature

Prednosti
- Širina prilagođena Geberit ONE umivaonicima sa ormarićima
- Širina prilagođena Geberit Duofix traverzama za priključak elemenata za sistemski element od 60 cm (90–105 cm)
- Montažna ploča može se odseči tako da odgovara uz širinu i poziciju elemenata
- Deljiv na dve montažne ploče
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

Obim isporuke
- Montažna ploča
- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3


Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćenje za umivaonik (kada su položaji vijaka za pričvršćenje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elemenat od 60 cm → s. 962

- Moguće nominalne širine 90 cm i (105 cm) su podeljene prema dimenzijama.
- Dimenzije širine delova odnose se na ugradne situacije u visini prostorije u kombinaciji sa traverzom za priključak elementa.
- Pri tome se element od 9,4 cm (redom 9,4 ili 16,8 cm pri nominalnoj širini od 105 cm) može pomeriti ulevo ili desno

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i dve armature za umivaonik



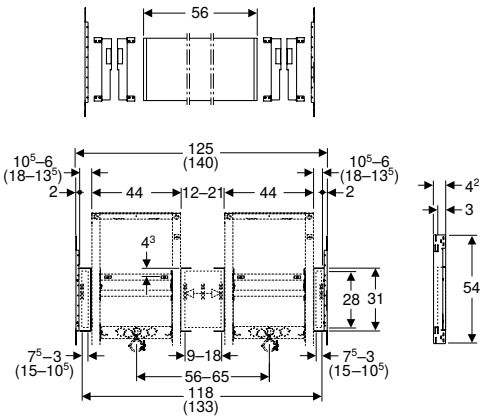

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za pričvršćenje između 2 Geberit Duofix elementa za umivaonik i stubova
- Za pričvršćenje umivaonika sa ormarićem
- Za upotrebu kod dve priključene armature

Obim isporuke
- Montažna ploča
- 6 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Širina prilagođena Geberit ONE umivaonicima sa ormarićima
- Širina prilagođena Geberit Duofix traverzama za priključak elemenata za sistemski element od 60 cm (120–135 cm)
- Montažna ploča može se odseći tako da odgovara uz širinu i poziciju elemenata
- Deljivo na tri manje montažne ploče
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936


Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćenje za umivaonik (kada su položaji vijaka za pričvršćenje na montažnim pločama)

Pribor
- Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elemenat od 60 cm → s. 962
- Geberit Duofix učvršćenje za izlaz po sredini između dva elementa za umivaonik → s. 963

- Moguće nominalne širine 120 cm i (135 cm) su podeljene prema dimenzijama.
- Dimenzije širine delova odnose se na ugradne situacije u visini prostorije u kombinaciji sa traverzom za priključak elementa
- Podaci o veličinama odnose se na ugradnju dva elementa za umivaonik širine 44 cm

Geberit Duofix montažna ploča, univerzalna

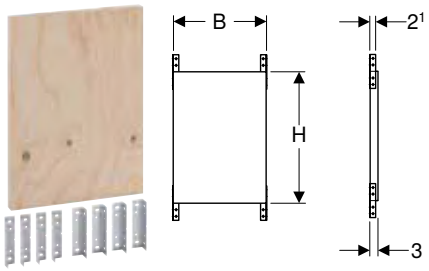

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za pričvršćenje pregradnih zidova pisaoara, pregradnih zidova tuša i zidnih ormana


Prednosti
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Deljiv na dve montažne ploče

Obim isporuke
- 8 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Elementi za sudopere

Geberit Duofix traverza za stojeću armaturu, sudopera

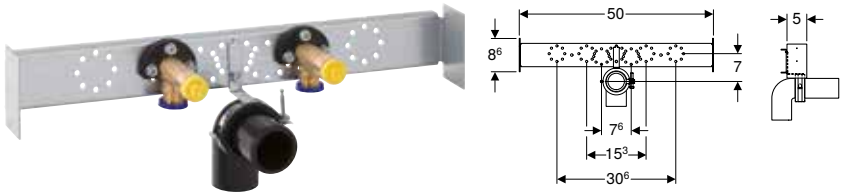

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za sudopere
- Za ormariće sa stojećom armaturom u kombinaciji sa suvomontažnim zidom sa adekvatnom statikom

Prednosti
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Traverza, pocinkovana
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/40 mm
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
111.774.00.1

Elementi za zidne bojlere

Novo

Geberit Duofix element za zidni bojler, 140 cm, predzidna armatura

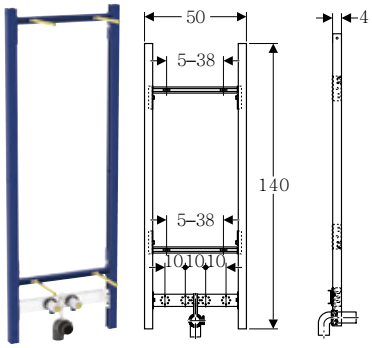

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za montažu zidnih bojlera

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Učvršćenje zidnog bojlera podesivo po širini 5–38 cm i podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.777.00.2	50	140	4

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 111.777.00.1

Pribor

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

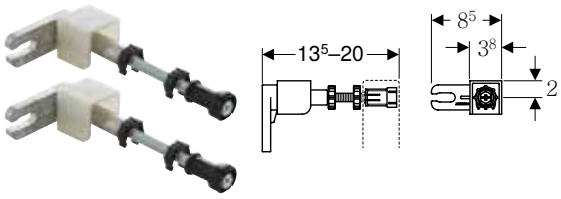

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za postavljanje i pričvršćenje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine


Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Prednosti
- Od napred kontinualno podesiva dubina, sa brzim podešavanjem
- Zidno sidro, okretno za 360°
- Navojna šipka M10, pocinkovana

Br. art.
111.815.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 960

Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem 8 cm



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem, 8 cm


Prednosti
- Od napred kontinualno podesiva dubina
- Zidno sidro, okretno za 360°
- Navojna šipka M10, pocinkovana

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.

111.013.00.1

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu

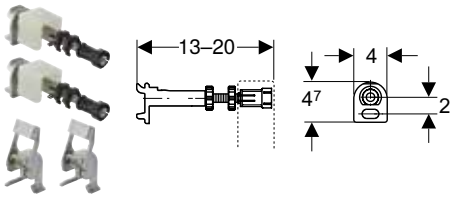

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata na Duofix sistemske šine bez alata
- Za postavljanje i pričvršćenje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine

Prednosti
- Od napred kontinualno podesiva dubina, sa brzim podešavanjem
- Zidno sidro, okretno za 360°
- Navojna šipka M10, pocinkovana


Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.

111.844.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 960

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za postavljanje i pričvršćenje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine


Prednosti
- Od napred kontinualno podesiva dubina
- Integrisani podmetač za oblogu
- Navojna šipka M10, pocinkovana
- Zidno sidro, okretno za 360°
- Moguće je kontinualno prilagođavanje uglova za ugaonu instalaciju

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.
111.835.00.1

Pribor
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 960

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za Geberit Duofix instalacione elemente sa ramom otvorenim sa gornje strane

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Prednosti
- Podesiva dubina
- Pocinkovano
- Moguće je kontinualno prilagođavanje uglova za ugaonu instalaciju

Br. art.	
111.839.00.1	IO

IO: Ističe od septembar 2025

Novo

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za podrupiranje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine
- Za Geberit Duofix instalacione elemente sa pločama stope od plastike
- Za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC šolju sa projektovanom dužinom 62 cm

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Prednosti
- Serija 2025.
- Podesiva dubina
- Zidno sidro okretno za 360°, kod oblaganja pločama okretno za 180°
- Pocinkovano
- Navojna šipka M8, pocinkovana


Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.839.00.2	8	9	4

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 111.839.00.1

Geberit set za finu montažu za element za umivaonik sa ugradnim sifonom



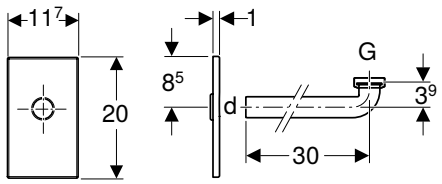

click & scan

Namene
- Za Geberit instalacione elemente za umivaonike, sa ugradnim sifonom
- Nije pogodno za Geberit ugradne vodokotliće


Prednosti
- Pokrivna ploča pri završnoj montaži podesiva po visini ± 3 cm
- Pokrivna ploča, okretna
- Učvršćenje bez vijaka

Obim isporuke
- Pokrivna ploča
- Ravna zaptivka
- Priključno koleno ø 32 mm
- Zaptivka ø 40/32 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	Materijal proizvoda
115.415.00.1	nerđajući čelik, četkani	32	1 1/4	nerđajući čelik
115.416.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	plastika
115.416.21.1	sjajna hrom	32	1 1/4	plastika

Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara





click & scan

Namene
- Za produženje Geberit Duofix zidnog sidra za 20 cm
- Za Geberit Duofix zidno sidro sa navojnom šipkom M10

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.
111.887.00.1

Geberit Duofix samorezajući šestougaoni vijak



click & scan

Namene
- Za brzo pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata i delova sistema kod materijala debljine 2–5 mm

Prednosti
- Pocinkovano
- Samourezujući vijak, 5,5 x 19 mm
- Šestougaona glava SW10 sa krstastim prorezom Pozidriv PZ 3

Br. art.
111.892.00.1

Novo

Geberit Duofix vijak sa ravnom glavom T25, za tanki lim



click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata i sistemskih delova od čelika debljine 0,6 mm
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionog elementa na bočni lim na izvlačenje
- Za pričvršćivanje na CW profile debljine materijala 0,6 mm
- Za Geberit Duofix instalacione elemente sa limom na izvlačenje (od serije 2025.), ako su CW profili dovoljni za primenu

Prednosti


- Pocinkovano
- Samourezni vijak, 5,0 x 20 mm
- Ravna glava sa T25
- Stvaranje klapne kod oblikovanja navoja za veće vrednosti izvlačenja

Br. art.

111.926.00.1

U isporuci od: april 2025

Traverza za Geberit Duofix instalacioni element za kutije za odlaganje za niše



click & scan

Namene

- Za upotrebu kod odvoda za tuš bez elementa za tuš, za zidni izlaz, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix instalacionih elemenata za kutije za odlaganje za niše

Prednosti


- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.

111.595.00.1

Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm



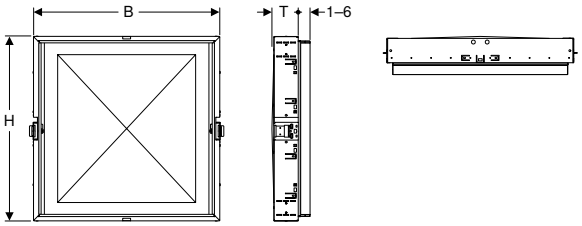

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u visini etaže u Geberit GIS noseće sisteme za predzidove ili pregradne zidove
- Za Geberit ONE ormariće visine 90 cm

Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje za stubove ili Geberit GIS profil
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Sa kukom za pričvršćenje za ormarić sa ogledalom, podesivo
- Sa učvršćenjem za priključak električnog napajanja
- Sa graničnicima za oblaganje pločama od lima, pocinkovano

Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Pribor
- Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elemenat od 60 cm → s. 962

Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elemenat od 60 cm





click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za montažu između sistemskim elemenata za nominalne širine 60, 75, 90, 105, 120 ili 135 cm
- Za izradu niša za npr. ormariće sa ogledalom sa ugradnom montažom
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata za umivaonik između dva stuba
- Potrebno kada element za umivaonik nije moguće pričvrstiti zidnim sidrom na zadnji zid

Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za elemenat za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Pocinkovano
- Nominalna širina od 60 cm odgovara uz elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (ograničeno pričvršćivanje nameštaja kod 50 cm)
- Nominalna širina od 75 cm do 120 cm odgovara uz elemente za umivaonik širine 50 cm
- Nominalne širine od 120 cm do 135 cm odgovaraju uz elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (ograničeno pričvršćivanje nameštaja kod 50 cm)
- Nominalne širine od 120 cm do 135 cm odgovaraju uz duple umivaonike

Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Pribor
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom centriranom armaturom za umivaonik → s. 953
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom ekscentričnom armaturom za umivaonik → s. 954
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i dve armature za umivaonik → s. 955
- Geberit Duofix učvršćenje za izlaz po sredini između dva elementa za umivaonik → s. 963

Geberit Duofix učvršćenje za izlaz po sredini između dva elementa za umivaonik



click & scan

Namene
- Za velike umivaonike sa izlazom na sredini i dvije armature za priključak vode
- Za pričvršćenje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik, tanka izvedba
- Za pričvršćenje cevnih obujmica Geberit Duofix elementa za umivaonik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.

111.027.00.1

Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm

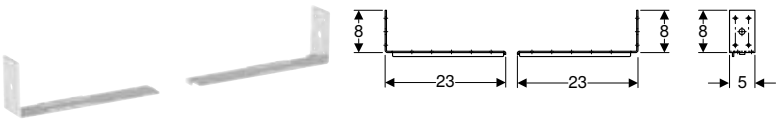

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata između dva stuba sa razmakom 50–57,5 cm


Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.

111.869.00.1

Geberit Duofix pričvršćenje za umivaonike sa razmakom kačenja 38–58 cm

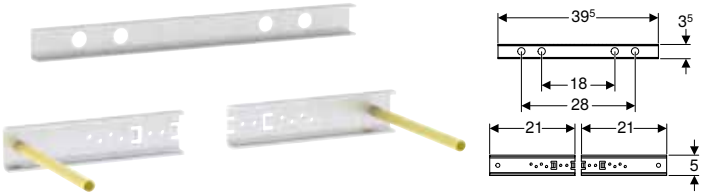

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje umivaonika sa razmakom kačenja od > 38 cm na Geberit Duofix elementima za umivaonik


Obim isporuke
- 2 C-profila
- 2 navojne šipke M10
- Ojačani profil
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Pocinkovano
- Razmak kačenja navojnih šipki 38–58 cm

Br. art.

111.868.00.1

Geberit Duofix set produžetaka nožica za debljine poda 20–40 cm



click & scan

Namene
- Za Geberit Duofix instalacione elemente sa debljinom poda 20–40 cm
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente sa širinom > 50 cm i razdelnim zidovima u visini prostorije
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Prednosti
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge kontinualno podesive po visini
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine


Obim isporuke
- Nožica levo
- Nožica desno
- 4 vijka

Br. art.
111.848.00.1

- Kod primene sa elementima za konzolne WC šolje ili konzolni bide u predzidnim konstrukcijama delimične visine ili Geberit Duofix sistemskim zidovima delimične visine dodatno treba koristiti set Geberit Duofix nožnih veza na zadnjem zidu

Novo

Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm

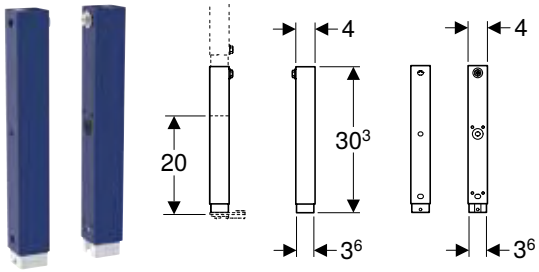

click & scan

Namene
- Za produženje potpornih nožica za 20 cm pri velikoj debljini poda
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente sa širinom > 50 cm i razdelnim zidovima u visini prostorije
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente sa zavarenom pločom stope na potpornim nožicama

Obim isporuke
- 2 produžetka nožica
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Kompatibilno sa Geberit Duofix instalacionim sistemom iz serije 2025. i starijim serijama
- Produžeci nožica se mogu postaviti na C profile nožica Geberit Duofix instalacionih elemenata
- Ploče stope Geberit Duofix instalacionih elemenata mogu ponovo da se montiraju na produžetke nožica
- Produžetak nožice sa zaštitom od korozije


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4

U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu → s. 965

- Kod primene sa elementima za konzolne WC šolje ili konzolni bide u predzidnim konstrukcijama delimične visine ili Geberit Duofix sistemskim zidovima delimične visine dodatno treba koristiti set Geberit Duofix nožnih veza na zadnjem zidu
- Zamena za br. art. 111.848.00.1

Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu



click & scan


Namene
- Za alternativnu nožnu vezu Geberit Duofix elemenata na zadnji zid

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Prednosti
- Podesiva dubina
- Pocinkovano

Br. art.
111.064.00.1

Set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha

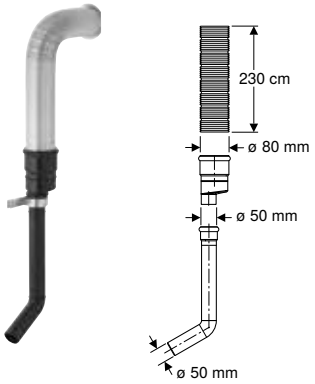

click & scan

Namene
- Za Geberit instalacione sisteme i elemente sa pripremljenim priključkom za odzračivanje sa odvodom vazduha


Prednosti
- Nastavak za priključivanje na ugradno kućište ventilatora

Obim isporuke
- Savitljiva cev od aluminijuma
- Ravan priključak
- Priključna cev sa kolenom
- Redukcija ø 80/50 mm
- Pričvrsni lim
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

349.352.00.1

Pokrivna ploča sa setom za zvučnu izolaciju, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, WC šolja podesiva po visini

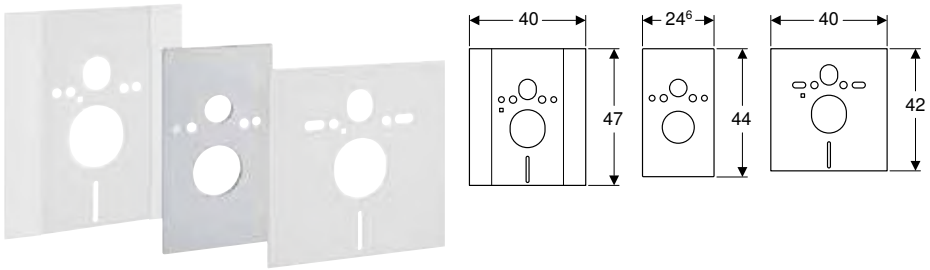

click & scan


Namene
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za pokrivanje otvora za prilagođavanje visine

Obim isporuke
- 2 obloge za zvučnu izolaciju
- 2 zvučno izolovana čepa
- Univerzalni sekač

Br. art.

115.396.00.1

Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom

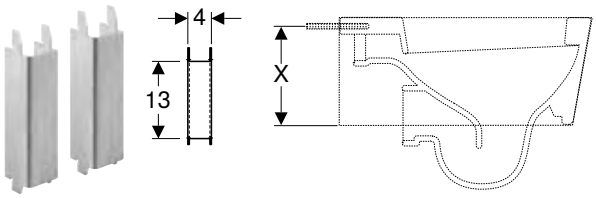

click & scan

Namene
- Za dodatno podupiranje WC šolje sa naležućom površinom X < 17 cm (naležuća površina X = rastojanje od donje ivice WC šolje do sredine otvora za pričvršćivanje WC šolje)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju sa predviđenim držačima


Prednosti
- Pocinkovano
- U-profil

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.
111.847.00.1

- Poznato je da za sledeće WC šolje moraju da budu ugrađeni oslonci: 1) Proizvod: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tip: Link 5051 i Mini Link 5064 2) Proizvod: Globo (www.ceramicaglobo.com), tip: GLOBOconcept SAS02 i SAS03

Geberit adapter za naknadnu montažu za dovod vode Rp 1/2", pisoar




click & scan

Namene

- Za prepravku ugrađenih Geberit Duofix elemenata za pisoar, sa uređajem za ispiranje pisoara sa pokrivnom pločom 13 x 13 cm, dovodom vode ø 32 mm na dovodom vode Rp 1/2"
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za pisoar, sa uređajem za ispiranje pisoara Basic, sa pokrivnom pločom 16 x 16 cm

Br. art.
242.309.00.1

Protivpožarni set EI 90 za Geberit Duofix instalacioni element za konzolnu WC šolju

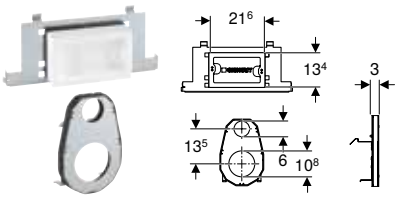

click & scan

Namene

- Za zaštitu od širenja vatre
- Za ugradnju kod zahteva za protivpožarnu zaštitu sa otpornošću na vatru EI 90
- Za zidove, koji su otporni na vatru zahvaljujući oblaganju pločama
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem od 12 cm i širinom elementa od 50 cm
- Za montažu ispred revizionog otvora, ispirne cevi i priključnog kolena
- Nije pogodno za Sigma60, Sigma80 i Sigma10 infracrvene tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za kombinovanje sa Power & Connect kutijom za instalacioni element za konzolnu WC šolju

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Protivpožarni zatvarač za revizioni otvor
- Protivpožarni zatvarač za cev za ispiranje i priključno koleno
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Montaža bez alata
- Pogodno za debljine obloge od najmanje 45 mm

Br. art.
111.863.00.1

- Nije pogodno za instalacione elemente sa Sigma ugradnim vodokotlićem sa mogućnošću pročišćavanja vazduha iz WC šolje

Novo

Protivpožarni set EI 90 za Geberit Duofix instalacioni element za konzolnu WC šolju

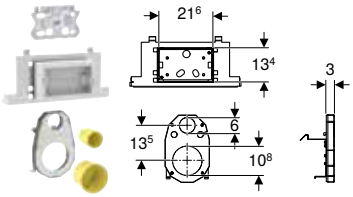

click & scan

Namene
- Za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju (od serije 2025.)
- Za zaštitu od širenja vatre
- Za ugradnju kod zahteva za protivpožarnu zaštitu sa otpornošću na vatru EI 90
- Za zidove, koji su otporni na vatru zahvaljujući oblaganju pločama
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem od 12 cm i širinom elementa od 50 cm
- Za montažu ispred revizionog otvora, ispirne cevi i priključnog kolena
- Nije pogodno za Sigma60, Sigma80 i Sigma10 infracrvene tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za kombinovanje sa Power & Connect kutijom za instalacioni element za konzolnu WC šolju

Obim isporuke
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Protivpožarni zatvarač za revizioni otvor
- Protivpožarni zatvarač za cev za ispiranje i priključno koleno
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Pogodno za debljine obloge od najmanje 45 mm


Br. art.

111.863.00.3

U isporuci od: maj 2025

- Zamena za br. art. 111.863.00.1

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC šolju

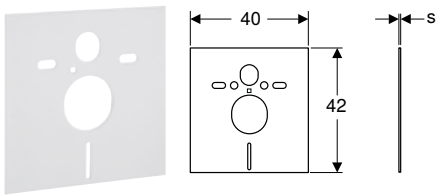


click & scan

Namene
- Izolacija strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC i bidee sa razmakom kačenja 18 ili 23 cm

Obim isporuke
- 2 podloške
- 2 zvučno izolovana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit set zvučne izolacije za umivaonik

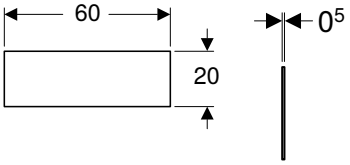

click & scan

Namene
- Za izolaciju strukturne buke umivaonika


Obim isporuke
- 2 zvučno izolovana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.

156.051.00.1

Geberit Mepla ugradni kugla ventil sa učvršćenjem





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 970
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 970

Geberit ugradni kugla ventil sa učvršćenjem





click & scan

Namene

- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Prednosti

- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom

Obim isporuke

- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–90 °C
Materijal proizvoda	Bronza / bronza bez olova
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)


Br. art.	DN	DNV	Rp [“]	Materijal proizvoda	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	Bez olovna bronza	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	bronza	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 970
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 970

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil





click & scan


Prednosti

- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil





click & scan

Prednosti

- Hromiran


Obim isporuke

- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5	1,5

Set za finu montažu za Geberit ONE ugradni umivaonik





click & scan

Namene
- Za Geberit ONE ugradne umivaonike
- Za oblaganja pločama debljine 10–60 mm


Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Ugradnja uz pokrivanje ivica pločica
- Podesivo
- Sa otvorom za servisiranje

Obim isporuke
- Podesivi okvir
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
115.424.00.1

Set za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn





click & scan

Namene
- Za Geberit ONE umivaonike, lebdeći dizajn
- Za oblaganja pločama debljine 10–60 mm


Obim isporuke
- Podesivi okvir
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Odgovara uz Geberit ONE
- Ugradnja ravna sa zidom
- Ivice pločica se mogu prekriti priborom
- Podesivo
- Preklopna vrata sa mehanizmom sa aktiviranjem pritiskom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje

Br. art.	Boja / površina
115.420.00.1	reflektujući premaz
115.420.11.1	alpsko bela
115.420.DW.1	crna RAL 9005

Okvir za finu montažu za Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn





click & scan

Namene
- Za Geberit ONE umivaonike, lebdeći dizajn
- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Br. art.	Boja / površina
115.425.FW.1	nerđajući čelik, četkani


GEBERIT

Geberit Kombifix

Instalacioni elementi 974

Elementi za WC. 974
Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC 975
Elementi za umivaonike 983
Elementi za bidee 983
Elementi za pisoare. 985
Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare 985
Elementi za tuševe 991

Pribor 993

Za WC instalacione elemente. 993
Za učvršćenja 993

Instalacioni elementi



Elementi za WC

Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025


	Tipka za aktiviranje serije Sigma	Tipka za aktiviranje serije Omega	Tipka za aktiviranje serije Delta	
				
110.366.00.5 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	✓			
110.367.00.5 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha	✓			
110.791.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 109 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha	✓			
110.792.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 109 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm	✓			
110.010.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm		✓		
110.000.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 82 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm		✓		
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm			✓	

✓ Kompatibilno

	Set za pročišćavanje vazduha	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit Kombifix komplet potpornih nogu	Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
	349.352.00.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
					
	→ s. 966	→ s. 164	→ s. 994	→ s. 994	→ s. 166
		✓	✓	✓	
			✓	✓	
	✓		✓	✓	
			✓	✓	✓
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm



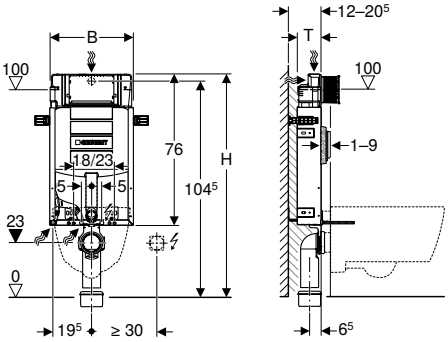

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Prednosti

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.366.00.5	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 975

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha



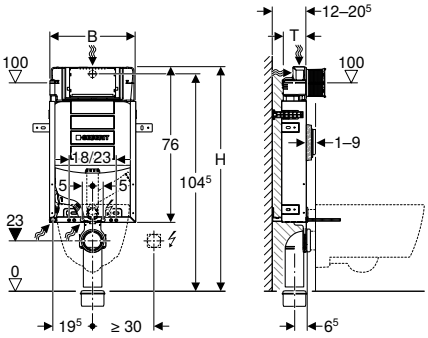

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za priključivanje eksternog priključka za odzračivanje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Nije pogodno za konzolne WC-šolje sa povišenim mestom za sedenje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Prednosti

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Mogućnost priključivanja eksternog pročišćavanja vazduha sa priključnom spojnicom ø 50 mm iznad ispirnog kolena
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.367.00.5	42	108	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 975

- Naknadno se poručuje: set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha (br. art. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 109 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm



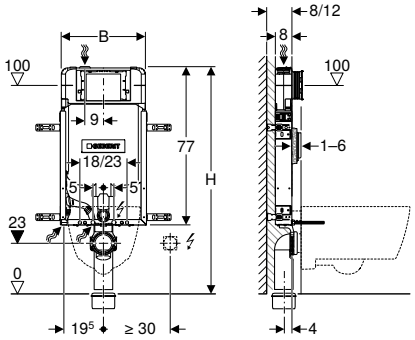

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Prednosti

- Serija 2016.
- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Mreža za ojačanje maltera, predmontirana
- Ugao pričvršćivanja prilagođen za masivne zidove debljive 8 do 12 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 975

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 109 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha



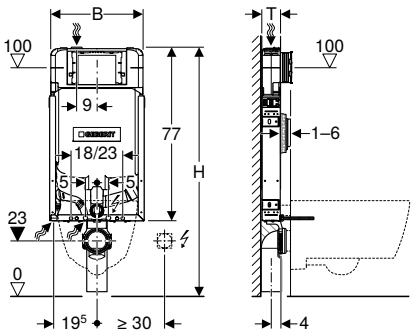

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za priključivanje eksternog priključka za odzračivanje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Nije pogodno za konzolne WC-šolje sa povišenim mestom za sedenje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik

Prednosti

- Serija 2016.
- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Mreža za ojačanje maltera, predmontirana
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Velika količina za ispiranje može se podesiti na 4 l bez dodatnog pribora
- Odvodni ventil s podesivim prigušnikom
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Mogućnost priključivanja eksternog pročišćavanja vazduha sa priključnom spojnicom ø 50 mm iznad ispirnog kolena
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.791.00.1	42	109	8


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 975

- Naknadno se poručuje: set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha (br. art. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 82 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm



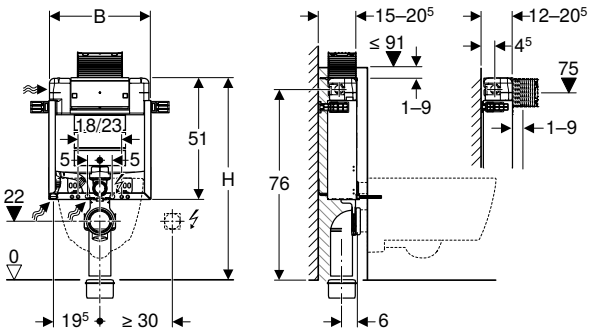

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Prednosti

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.000.00.1	42	82	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 975

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm







click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Prednosti

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.010.00.1	42	98	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 975

Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm



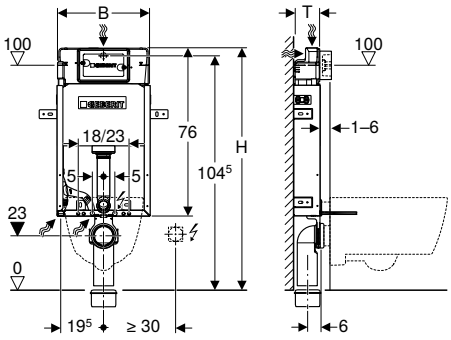

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi bez alata
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 vijka za okvir tipke
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.100.00.1	42	108	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 975

Elementi za umivaonike

Geberit Kombifix element za umivaonik, stojeća armatura



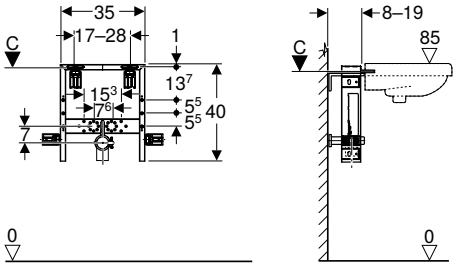

click & scan

Namene
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Prednosti
- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 8–19 cm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini


Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Elementi za bidee

Geberit Kombifix element za bide, univerzalni



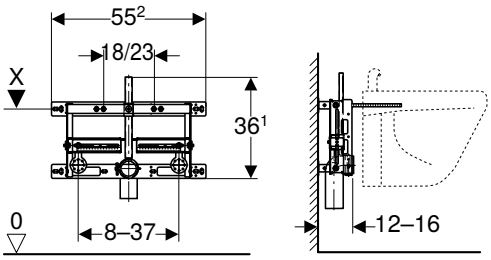

click & scan


Namene
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom


Prednosti
- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–16 cm
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.530.00.1	55,2	36,1	12

Geberit Kombifix element za bide



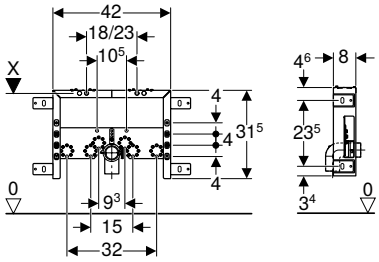

click & scan

Namene
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže

Prednosti
- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Obim isporuke
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/40 mm
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje






Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.509.00.1	42	31,5	8

Pribor
- Geberit priključno koleno 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"

Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2025


	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, sa baterijskim napajanjem	Upravljanje pisoarom sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja	Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno	Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni	Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope
				116.076.00.1	116.077.00.1	457.872.26.1
						
				→ s. 354	→ s. 355	→ s. 994
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni	✓	✓	✓			✓
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač	✓	✓	✓			✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom				✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni







click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez ugaonika za pričvršćivanje 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 109–127 cm
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare → s. 985

- Za pisoare sa raspršivačem je dodatno neophodna Geberit traverza dovodnog voda za pisoar (br. art. 242.042.00.1)

Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač

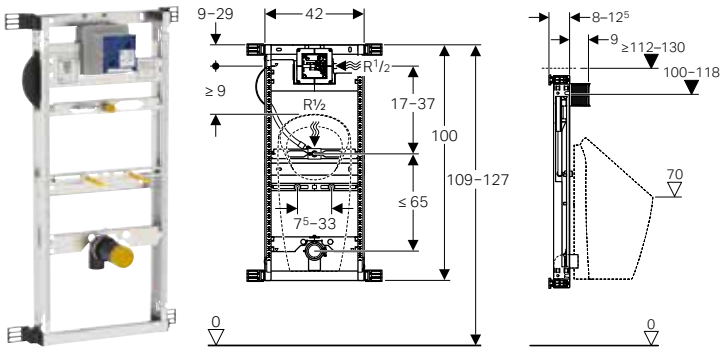

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za montažu pisoara
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez ugaonika za pričvršćivanje 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 109–127 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 292
- Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje → s. 293
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 294
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 295
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 50, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, Mambo pokrivna ploča → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 20 (ex tip 30), pokrivna ploča, pravougaona → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 351
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 346
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje Mambo → s. 352
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 350
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 20 (prethodno tip 30), četvrtasta → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 348
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 349
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 345


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare → s. 985



Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom



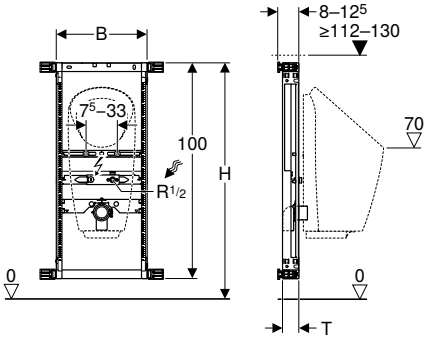

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za montažu pisoara sa integrisanim upravljanjem
- Za montažu pisoara bez vode
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za predzidni akva ispirač
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Nalegajuća guma
- Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Zaptivka ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez ugaonika za pričvršćivanje 7,5 cm
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 109–127 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno (po sredini 5–10 cm sa leve i desne strane)
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno → s. 354
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni → s. 355
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 356
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 296
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 297
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 299
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 300
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 302
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 303
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje → s. 305
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje → s. 306
- Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 298
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 304
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem → s. 307
- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 292


Pribor


- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare → s. 985


Elementi za tuševe

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 90–200 mm









click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor


- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inox-a → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → s. 779
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → s. 779
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni → s. 780
- Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš → s. 779
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom → s. 780

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit Kombifix element za tuš, sa zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom sifonu od 65–90 mm



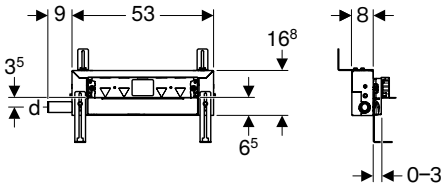



click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti

- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, ø 40 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od poliranog inox-a → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike → s. 779
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima → s. 778
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → s. 779
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni → s. 780
- Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš → s. 779
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom → s. 780

- Na osnovu uspešnih internih i eksternih provera, Geberit potvrđuje da ograničenje područja primene u skladu sa DIN EN 1253-6 ne mora da se uvaži
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Pribor

Za WC instalacione elemente

Set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha

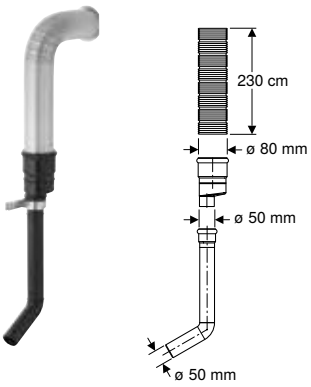

click & scan

Namene
- Za Geberit instalacione sisteme i elemente sa pripremljenim priključkom za odzračivanje sa odvodom vazduha

Prednosti
- Nastavak za priključivanje na ugradno kućište ventilatora

Obim isporuke
- Savitljiva cev od aluminijuma
- Ravan priključak
- Priključna cev sa kolenom
- Redukcija ø 80/50 mm
- Pričvrsni lim
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
349.352.00.1

Za učvršćenja

Geberit segment za punjenje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm



click & scan

Br. art.
457.801.00.1

Novo

Geberit segment za punjenje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

click & scan


Prednosti
- Serija 2025.

Br. art.
457.801.00.2

U isporuci od: jun 2025

- Zamena za br. art. 457.801.00.1

Geberit Kombifix komplet potpornih nogu



click & scan


Namene
- Za ozidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix instalacionih elemenata
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju ili bide
- Za debljinu poda 0–12 cm

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.
457.888.26.1

Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope



click & scan


Namene
- Za ozidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix instalacionih elemenata
- Za debljine poda 0–25 cm

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- 2 stalka sa pločom stope
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
457.872.26.1

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC šolju

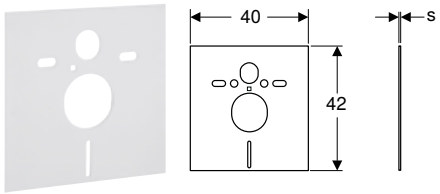

click & scan

Namene
- Izolacija strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC i bidee sa razmakom kačenja 18 ili 23 cm

Obim isporuke
- 2 podloške
- 2 zvučno izolovana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	s [mm]
156.050.00.1	6




GEBERIT

Ugradni vodokotlići

Sigma ugradni vodokotlići 998

Omega ugradni vodokotlići 1000


Delta ugradni vodokotlići 1001

Pribor 1002

Sigma ugradni vodokotlići

Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara



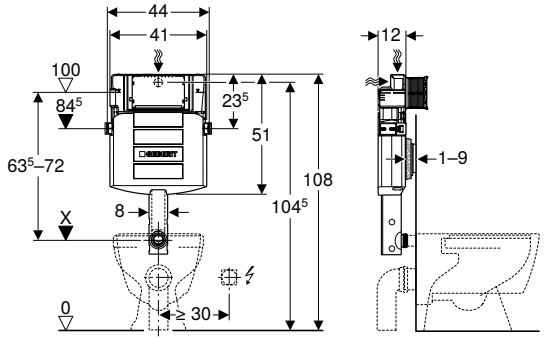

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini


Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12

Geberit Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, 6 / 3 litara



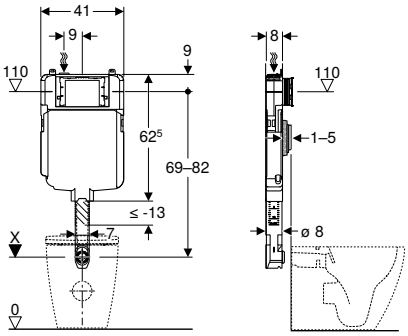

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podni WC
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Serija 2016.
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Mreža za ojačanje maltera, predmontirana
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno
- Ispirno koleno sa mogućnošću pomeranja nagore 2 cm i nadole 1 cm
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
- Produžetak ispirnog kolena ø 45 mm
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8

Omega ugradni vodokotlići

Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara, ugradna visina 82 cm







click & scan

Namene
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	plastika


Prednosti
- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, zavareno
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini


Obim isporuke
- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.040.00.1	44	39,5	12

Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara, ugradna visina 98 cm







click & scan

Namene
- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za dvokoličinsko ispiranje

Prednosti
- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, zavareno
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	plastika

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

Delta ugradni vodokotlići

Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara, sa čeonim aktiviranjem



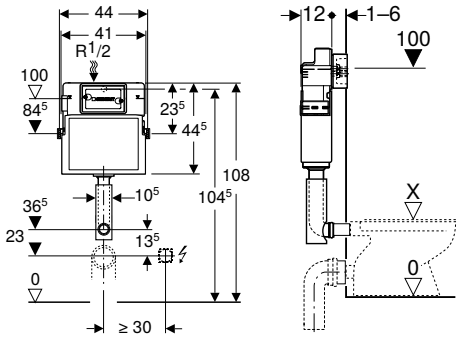

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi bez alata

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 vijka za okvir tipke
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.100.00.1	41	44,5	12

Pribor

Geberit usporivač ispiranja WC šolje za ugradni vodokotlić (od godine proizvodnje 1998)



click & scan


Namene
- Za Geberit ugradne vodokotliće
- Nije pogodno za Alpha ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za Omega ugradne vodokotliće 12 cm

Prednosti
- Optimizuje postupak ispiranja

Br. art.
240.476.00.1

Geberit ravna zaptivka za odvodni ventil za predzidne i ugradne vodokotliće






click & scan

Namene
- Za predzidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za AP123, AP127 i AP130 predzidne vodokotliće
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za ugradne vodokotliće tipa 10.800 (godina proizvodnje 1975–1987) i 110.800 (godina proizvodnje 1988–1997)
- Za Geberit ugradne vodokotliće sa aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996–1998)
- Za Artline ugradne vodokotliće (godina proizvodnje 1999–2005)
- Za UP300 ugradne vodokotliće (godina proizvodnje 2002–2007)
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit zaptivka za odvodni ventil tip 212, za ugradne vodokotliće



click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
244.244.00.1	25	52	29	2,8

Geberit prigušnica za ispirno koleno



click & scan


Namene
- Za Geberit ugradne vodokotliće
- Za instalaciju u ispirno koleno
- Za prigušivanje protoka ispiranja

Prednosti
- Optimizuje postupak ispiranja

Br. art.
243.905.00.1

Geberit komplet priključnih cevi za ispiranje sa rozetnom





click & scan

Namene
- Za povezivanje ispirnog kolena sa WC šoljom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ASA

Obim isporuke
- Natična spojnica
- Rozetna
- Ispirna cev
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bela	45	40	44

Geberit univerzalni plovni ventil za ugradni vodokotlić



click & scan

Namene
- Za Geberit ugradne vodokotliće (do godine proizvodnje 1997)

Br. art.
240.114.00.1

Novo

Geberit set za prepravku za dvokoličinsko ispiranje, za ugradne vodokotlić tip 10.800



click & scan

Namene
- Za prelazak na dvokoličinsko ispiranje
- Za Geberit ugradne vodokotliće, tip 110.800 (godina proizvodnje 1978–1987)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Obim isporuke
- Zaštitna ploča
- Odvodni ventil
- Prekidači
- Korpa
- Tip 383 dovodni ventil
- Spojna cev od bakra
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.
240.835.00.5

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 240.835.00.1

Geberit ravna zaptivka za odvodni ventil ugradnih vodokotlića





click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
891.015.00.1	20	63	23	3



Predzidni vodokotlići

Predzidni vodokotlići za WC šolje, plastični 1006

Postavljen na šolju 1006
Visoko montažni 1006
Niska i srednja montaža 1007

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike 1010

Postavljen na šolju 1010

Ispirne cevi za predzidne vodokotliće 1015

Visoko montažni 1015
Niska i srednja montaža 1016

Pribor 1017

Priključci 1017
Zaptivke 1017
Manžetne 1018
Spojni umeci, rozetni i usporivači ispiranja WC šolje 1018
Potrošni materijal 1019
Odvodni ventili 1019


Predzidni vodokotlići za WC šolje, plastični

Postavljen na šolju

Geberit AP128 predzidni vodokotlić, 2 dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak za vodu





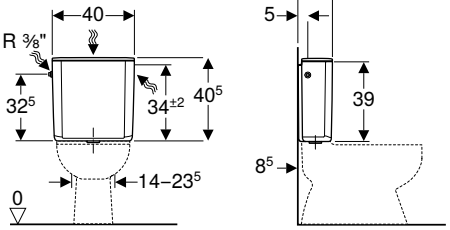

click & scan

Namene
- Za položenu montažu

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l / 4 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Mala količina za ispiranje	4 l
Materijal proizvoda	ASA

Prednosti
- Niskošumni
- Dvokoličinsko ispiranje
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni priključak vode
- Priključak vode G 3/8"


Obim isporuke
- Oslonac između predzidnog vodokotlića i zadnjeg zida
- Zaptivka od EPDM
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.317.11.5	alpsko bela	40	40,5	16,8

Visoko montažni

Geberit AP112 predzidni vodokotlić, start/stop ispiranje, priključak vode bočno ili pozadi na sredini, sa užetom, bez ispirnog kolena



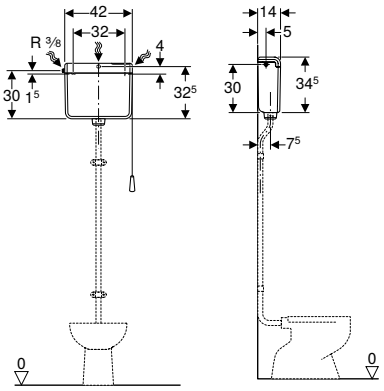

click & scan

Namene
- Za visoku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti
- Niskošumni
- Start-stop funkcija ispiranja
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini


Obim isporuke
- Priključni set za predzidni vodokotlić, ø 32 mm, za visoku montažu
- Uzica
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.232.11.1	alpsko bela	42	34,5	14

Niska i srednja montaža

Geberit AP140 predzidni vodokotlić za dvokoličinsko ispiranje







click & scan

Namene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Materijal proizvoda	ASA


Prednosti
- Niskošumni
- Dvokoličinsko ispiranje
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za ispiranje cevi sa nastavkom sa steznim zavrtnjem
- Bočni priključak vode


Obim isporuke
- Ugaoni ventil 1/2"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.333.11.1	alpsko bela	41	40,5	13,8

Geberit predzidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini







click & scan

Namene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Materijal proizvoda	ASA

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumni
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini


Obim isporuke
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	alpsko bela	40	44	14

- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC šolju monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1

Geberit AP116plus predzidni vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, sa okvirom za ubacivanje dezinfekcijskih kocki







click & scan

Namene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumni
- Rasklopiva tipka za ispiranje za ubacivanje kocke u vodokotlić
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini


Obim isporuke
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Nosač za ubacivanje kocke u vodokotlić
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	alpsko bela	34	43	13,5

- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Geberit AP116 predzidni vodokotlić za dvokoličinsko ispiranje







click & scan

Namene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini


Obim isporuke
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Bakarna cev, savijena
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	alpsko bela	34	43	13,5

- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Geberit AP112 predzidni vodokotlić, start/stop ispiranje, priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini







click & scan

Namene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti
- Niskošumni
- Start-stop funkcija ispiranja
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini


Obim isporuke
- Potezni lančić
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.230.11.1	alpsko bela	42	34,5	14

- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Geberit AP110 predzidni vodokotlić, start/stop ispiranje







click & scan

Namene
- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti
- Niskošumni
- Start-stop funkcija ispiranja
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Obim isporuke
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	alpsko bela	41	39	13,5


- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Postavljen na šolju

Geberit Smyle Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



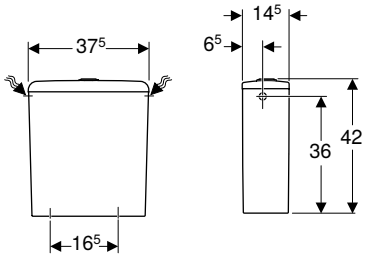

click & scan

Namene
- Za položenu montažu

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bela	37,5	42	14,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



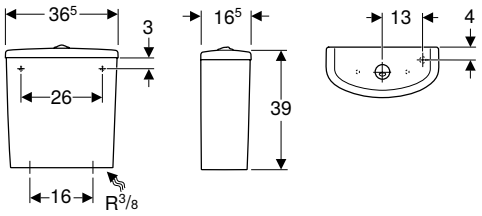

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu odozdo

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bela	36,5	39	16,5

Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



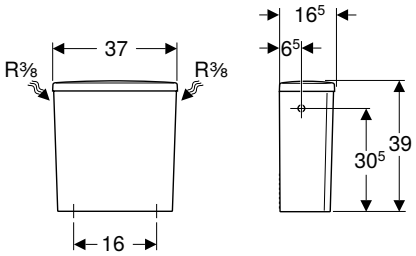

click & scan

Namene

- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Obim isporuke


- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bela	37	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 87

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

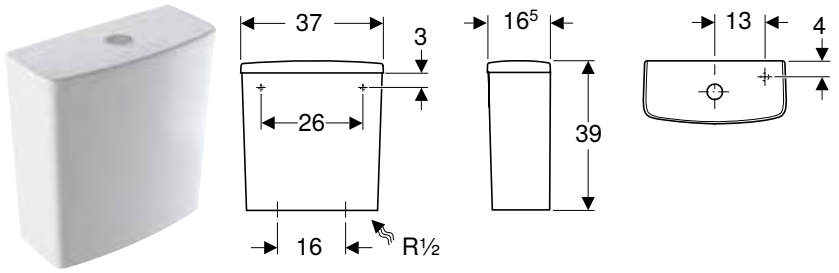

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 1/2'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dole desno

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bela	37	39	16,5

Naknadno se poručuje
- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 86
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 87

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree

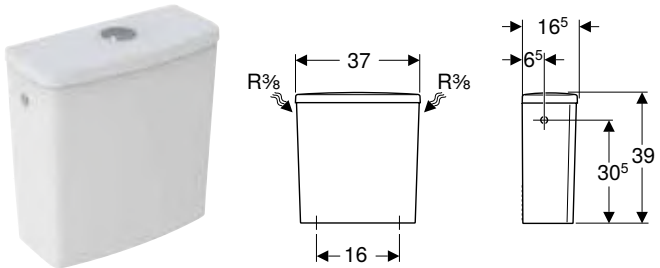

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bela	37	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 86
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



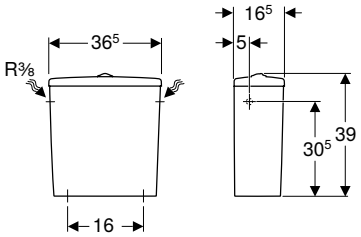

click & scan

Namene
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bela	36,5	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 114
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 86
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 85
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 84

Geberit iCon Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole



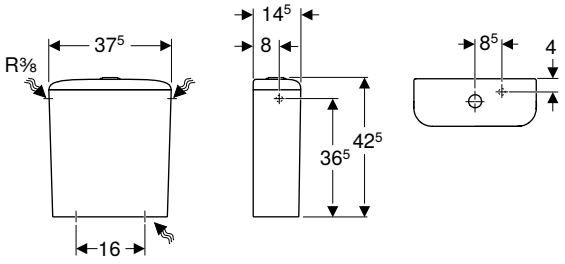

click & scan

Namene
- Za priključke vode 3/8'
- Za položenu montažu

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno ili dole
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Tehnički podaci


Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bela	37,5	42,5	14,5

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree



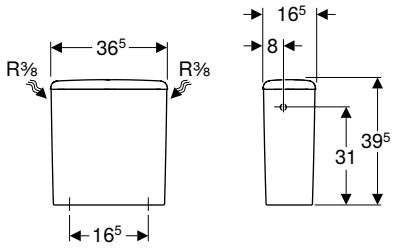

click & scan

Namene
- Za WC šolje bez oboda
- Za položenu montažu
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić sa mogućnošću okretanja
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika


Obim isporuke
- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bela	36,5	39,5	16,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 83
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 113

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole



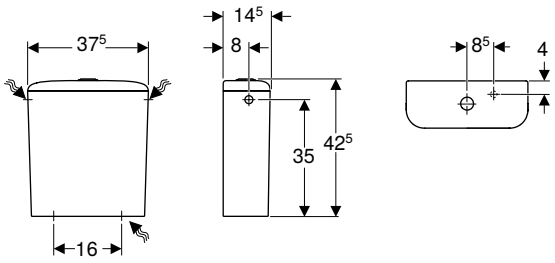

click & scan

Namene
- Za priključke vode 3/8'
- Za položenu montažu

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno ili dole
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Obim isporuke
- Unutrašnja garnitura


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bela	37,5	42,5	14,5

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 80

Ispirne cevi za predzidne vodokotliće

Visoko montažni

Geberit ispirno koleno 90°, visoko montažno, sa rozetnom

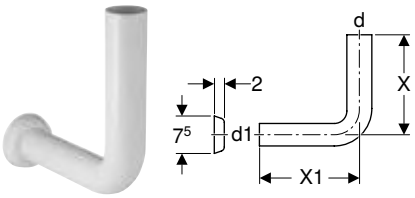

click & scan


Namene
- Za povezivanje nisko i srednje montažnih Geberit predzidnih vodokotlića sa ugradnim izlivnim kolenom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	alpsko bela	32	32	90	24	12

Geberit komplet izlivnih kolena 90°, teleskopskih, sa oblogama za udubljenje i zaštitnim čepovima



click & scan

Namene
- Za ugradno povezivanje visoko montažnih predzidnih vodokotlića sa WC šoljom

Prednosti
- Trodelna
- Na izvlačenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Ispirno koleno sa natičnom spojnicom
- Lepak
- Izolacione obloge
- 2 zaštitna čepa

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- Uz ovaj proizvod je dat i Tangit PVC-U specijalni lepak. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene
- Za priključivanje na ø 55 mm

Obim isporuke
- Manžetna od EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	Materijal proizvoda	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Geberit raspršivač vode



click & scan

Namene
- Za lepljenje na Geberit ispirne cevi ø 32 mm


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
119.696.11.1	alpsko bela	32

Niska i srednja montaža

Geberit ispirno koleno 90° srednja montaža



click & scan


Namene
- Za povezivanje predzidnih vodokotlića za nisku i srednju montažu sa WC šoljom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	alpsko bela	50	44	90	65	35

Geberit komplet priključnih cevi za ispiranje sa rozetnom



click & scan

Namene
- Za povezivanje ispirnog kolena sa WC šoljom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ASA

Obim isporuke
- Natična spojnica
- Rozetna
- Ispirna cev
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bela	45	40	44

Pribor

Priključci

Geberit set za priključak vode pozadi srednji, za predzidni vodokotlić AP140



click & scan

Namene
- Za priključke vode 3/8' i 1/2'
- Za priključke vode, pozadi na sredini

Prednosti
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Bočni priključak vode

Obim isporuke
- Ugaoni ventil 3/8"
- Konusna matica za spajanje
- Presek R 3/8" x R 1/2"
- Držač ventila
- Priključno koleno od bakra, hromirano
- Rukavac za zatvaranje

Br. art.
240.297.00.1

Geberit zaptivni prsten za kompresionu vijčanu vezu



click & scan

Br. art.	Boja / površina
891.721.11.1	alpsko bela

Zaptivke

Geberit zaptivka




click & scan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
813.812.00.1	100	110	84

Geberit ravna zaptivka za odvodni ventil za predzidne i ugradne vodokotliće





click & scan

Namene

- Za predzidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za AP123, AP127 i AP130 predzidne vodokotliće
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za ugradne vodokotliće tipa 10.800 (godina proizvodnje 1975–1987) i 110.800 (godina proizvodnje 1988–1997)
- Za Geberit ugradne vodokotliće sa aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996–1998)
- Za Artline ugradne vodokotliće (godina proizvodnje 1999–2005)
- Za UP300 ugradne vodokotliće (godina proizvodnje 2002–2007)
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit kompresiona zaptivka




click & scan

Br. art.
891.212.00.1

Manžetne

Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev





click & scan

Namene

- Za zaptivanje između ispirnih cevi i sanitarne keramike

Br. art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5

Spojni umeci, rozetni i usporivači ispiranja WC šolje

Geberit usporivač ispiranja WC šolje za predzidne vodokotliće



click & scan

Namene

- Za AP127 predzidne vodokotliće
- Za AP128 predzidne vodokotliće (proizvodnja posle aprila 2017.)
- Za AP129 predzidne vodokotliće

Br. art.
217.807.00.1

Usporivač ispiranja za predzidne vodokotliće i Geberit Monolith



click & scan

Namene
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za AP128 predzidne vodokotliće (proizvodnja posle aprila 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.
240.344.00.1

Potrošni materijal

Geberit lepak za PVC



click & scan

Namene
- Za lepljenje ispirnih kolena od PVC-a

Prednosti
- Zapremina 8 g

Br. art.
956.135.00.1

- Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Odvodni ventili

Geberit univerzalni odvodni ventil za predzidne vodokotliće



click & scan

Namene
- Za Geberit ugradne vodokotliće sa aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za predzidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.	H [cm]
240.113.00.1	22,1


GEBERIT

Dovodni i odvodni ventili za ispiranje

Dovodni ventili **1022**

Dovodni ventili za predzidne vodokotliće 1022
Dovodni ventili za ugradne vodokotliće 1022
Dovodni ventili za keramičke vodokotliće 1023
Dovodni ventili za vodokotliće univerzalni 1024

Odvodni ventili **1025**

Start/stop funkcija ispiranja 1025
Jednokoličinsko ispiranje 1026
Dvokoličinsko ispiranje 1026

Unutrašnje garniture **1027**

Jednokoličinsko ispiranje 1027
Dvokoličinsko ispiranje 1028

Pribor **1031**


Membrane 1031

Dovodni ventili

Dovodni ventili za predzidne vodokotliće

Novo

Geberit dovodni ventil tip 383, bočni priključak vode, 3/8", sa mesinganim navojem

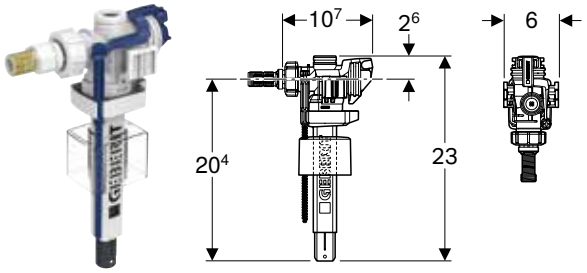

click & scan

Namene
- Za ugradnju u predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	7 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pod pritiskom od 0,5 bara	0,06 l/s
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Prednosti
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Bočni priključak vode
- Niskošumni u skladu sa grupom armature I (DIN 4109)

Obim isporuke
- Set distancionih prstenova
- Filter za nastavak sa unutrašnjim navojem/fleksibilno crevo tipovi 350 i 380 dovodnih ventila
- Konusna matica za spajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.715.00.5	6	23	10,7


U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 240.715.00.1

Dovodni ventili za ugradne vodokotliće

Novo

Geberit dovodni ventil tip 383, za ugradne vodokotliće

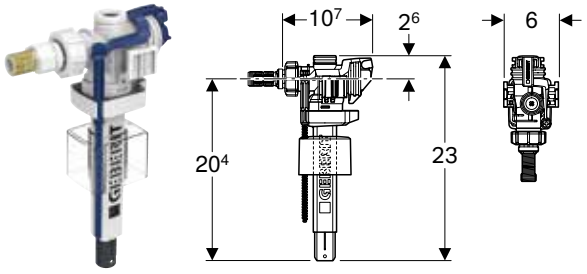

click & scan

Namene
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za vodu za piće

Prednosti
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Priključak vode G 3/8"
- Niskošumni u skladu sa grupom armature I (DIN 4109)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	7 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pod pritiskom od 0,5 bara	0,06 l/s
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Obim isporuke

- Filter za nastavak sa unutrašnjim navojem/fleksibilno crevo tipovi 350 i 380 dovodnih ventila
- Konusna matica za spajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.705.00.5	6	23	10,7


U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 240.705.00.1

Dovodni ventili za keramičke vodokotliće

Geberit dovodni ventil tip 360, priključak za vodu odozdo, 3/8", sa plastičnim navojem





click & scan

Namene

- Za Geberit predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu odozdo
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti

- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od plastike
- Podesiv po visini
- Priključak za vodu odozdo


Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	14 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	19 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Novo

Geberit dovodni ventil tip 323, priključak za vodu odozdo, 3/8", sa mesinganim navojem

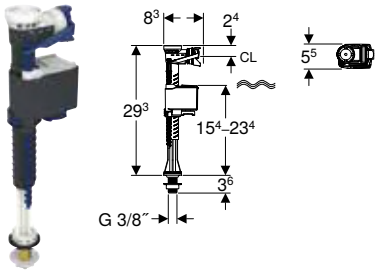

click & scan

Namene
- Za Geberit predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu odozdo
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Priključak za vodu odozdo

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	6 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	16 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pod pritiskom od 0,5 bara	0,06 l/s
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,17 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar


Br. art.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.754.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3

U isporuci od: april 2025

- Zamena za br. art. 136.727.00.1

Dovodni ventili za vodokotliće univerzalni

Geberit dovodni ventil tip 333, bočni priključak za vodu, 3/8", sa mesinganim navojem

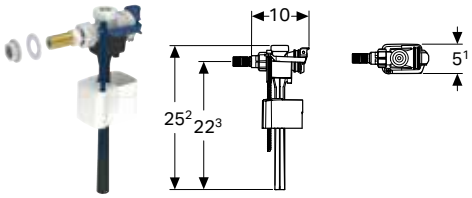

click & scan

Namene
- Za ugradnju u predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'


Prednosti
- Nivo punjenja, podesiv
- Bočni priključak vode
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	15 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	21 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.700.00.3	5,1	25,2	10

Geberit dovodni ventil tip 333, bočni priključak za vodu, 3/8" i 1/2", sa mesinganim navojem

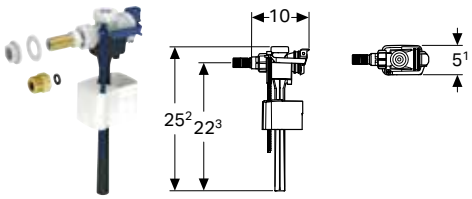

click & scan

Namene
- Za ugradnju u predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'
- Za priključke vode 1/2'

Prednosti
- Nivo punjenja, podesiv
- Bočni priključak vode
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga

Obim isporuke
- Prelaz od mesinga, G 3/8" / G 1/2"

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	15 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	21 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Odvodni ventili

Start/stop funkcija ispiranja

Geberit univerzalni odvodni ventil za predzidne vodokotliće




click & scan

Namene
- Za Geberit ugradne vodokotliće sa aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za predzidne vodokotliće AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.	H [cm]
240.113.00.1	22,1

Jednokoličinsko ispiranje

Geberit tip 290, ventil za ispiranje d40, jednokoličinsko ispiranje

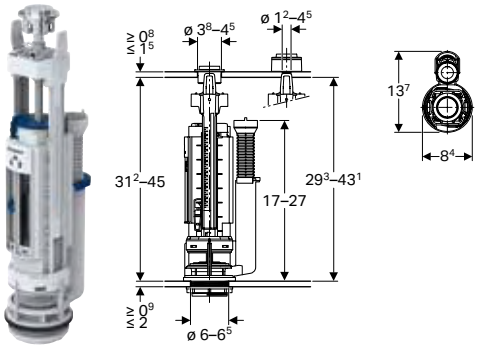

click & scan

Namene

- Za keramičke vodokotliće sa otvorom ø 40 mm
- Za vodu za piće
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti

- Jednokoličinsko ispiranje
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Sa nosačem poklopca


Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.050.21.2	sjajna hrom	32

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit tip 290, ventil za ispiranje d40, dvokoličinsko ispiranje

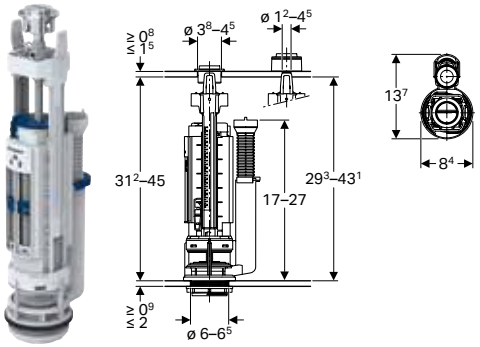

click & scan

Namene

- Za keramičke vodokotliće sa otvorom ø 40 mm
- Za vodu za piće
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti


- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliću
- Prelivna cev podesiva po visini
- Sa nosačem poklopca
- Odgovara uz korpu za odvodni ventil tip 280
- Odgovara uz korpu za odvodni ventil tip 250 (Twico 1)

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.303.21.2	sjajna hrom	32

Geberit tip 240 odvodni ventil za dvokoličinsko ispiranje

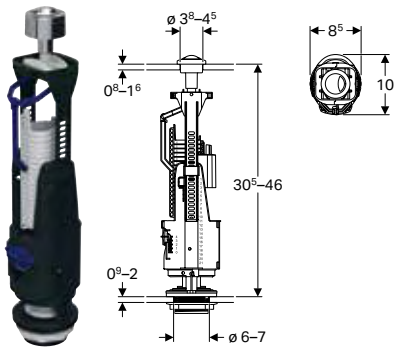

click & scan

Namene
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliću
- Prelivna cev, sa mogućnošću skraćenja
- Sa nosačem poklopca


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
136.900.21.2	sjajna hrom	30,5

Unutrašnje garniture

Jednokoličinsko ispiranje

Geberit garnitura tip 290-380, jednokoličinsko ispiranje, bočni priključak za vodu, 3/8", sa mesinganim navojem

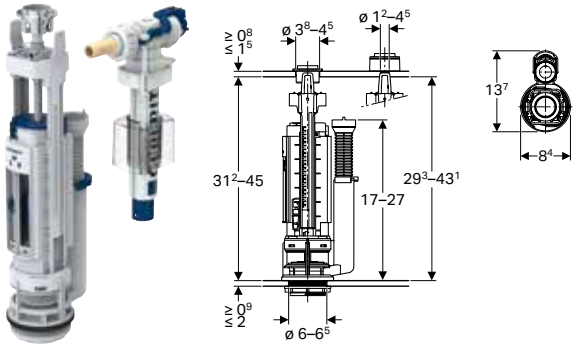

click & scan

Namene
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	12 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	18 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti
- Jednokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.		Boja / površina
283.050.21.2	IO	sjajna hrom

IO: Ističe od jul 2025

Novo

Geberit garnitura tip 290-383, jednokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, 3/8", sa mesinganim navojem



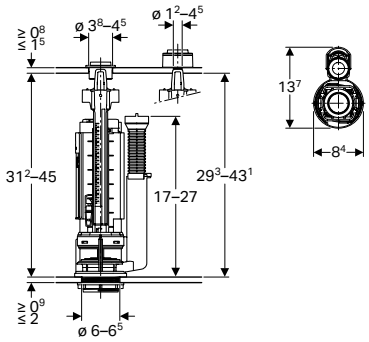

click & scan

Namene

- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	7 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti

- Jednokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
283.050.21.5	sjajna hrom

U isporuci od: avgust 2025

- Zamena za br. art. 283.050.21.2

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit garnitura tip 240-333, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak za vodu, 3/8", sa mesinganim navojem



click & scan

Namene

- Za ugradnju u predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliću
- Prelivna cev, sa mogućnošću skraćenja
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca

Tehnički podaci


Protočni pritisak	0,5–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	15 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	21 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Sila aktiviranja	18 N

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
136.932.21.3	sjajna hrom

Geberit garnitura tip 290-380, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak za vodu, 3/8", sa mesinganim navojem



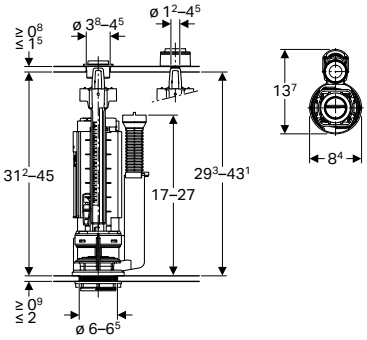

click & scan

Namene
- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti
- Dvokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliću
- Prelivna cev podesiva po visini
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.		Boja / površina
283.350.21.2	**IO**	sjajna hrom

IO: Ističe od jul 2025

Novo

Geberit garnitura tip 290-383, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, 3/8", sa mesinganim navojem



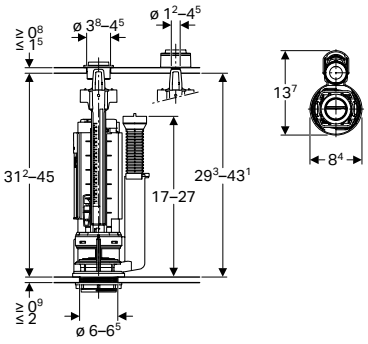

click & scan

Namene

- Za otpadnu upotrebljenu vodu (kišnica) sa pH vrednošću 6,0–9,5, ako je postavljen filter
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8'

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Nivo buke armature na 3 bar	7 dB(A)
Nivo buke armature pri pritisku od 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliću
- Prelivna cev podesiva po visini
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
283.350.21.5	sjajna hrom

U isporuci od: avgust 2025

- Zamena za br. art. 283.350.21.2

Pribor

Membrane

Membrana za Geberit dovodne ventile



click & scan

Br. art.

242.313.00.1

Dodatak

Skraćenice 1034

Popis artikala 1036

Skraćenice

Skraćenica	Naziv
l1	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L2	Dužina (cm)
l2	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L3	Dužina (cm)
l3	Dužina, delimična dimenzija (cm)
La	Širenje po dužini (cm)
lK	Frikciona dužina šrafa (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Prečnik otvora zavrtnja (cm)
n	Broj vijaka prirubničkog spoja (kom.)
PN	Nominalni pritisak (bar)
R	Konični spoljni navoj (")
r	Poluprečnik (cm)
DN1	Nominalni prečnik
R1	Konični spoljni navoj (")
Rg	Okrugli navoj (")
Rp	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp1	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp2	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
S	Serija cevi
s	Debljina zidova (mm)
s1	Debljina zidova (mm)
SW	Širina ključa (mm)
A	Projektovana dužina (cm)
s ISO	Debljina zida (za etikete) (mm)
a	Delimična dimenzija (cm)
A1	Projektovana dužina (cm)
V	Merni opseg zapreminskog protoka (l/min)
a1	Delimična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Slobodna površina poprečnog preseka (cm²)
AD	Rastojanje priključka (cm)
arc	Ugao (°)
AD1	Rastojanje priključka (cm)
B	Širina (cm)
b	Delimična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Prečnik otvora prirubnice (mm)
d, ø	Spoljni prečnik (mm)
UNC	Colovni navoj
D	Spoljni prečnik (cm)
d1, ø	Spoljni prečnik (mm)
D1	Spoljni prečnik (cm)
d2, ø	Spoljni prečnik (mm)
d3, ø	Spoljni prečnik (mm)
da	Spoljni prečnik cevi (mm)
di, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
DN/OD	Nominalna širina
DN	Nominalna širina
E	Dubina uvlačenja (cm)

Skraćenica	Naziv
E1	Dubina uvlačenja (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, delimična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, delimična dimenzija (cm)
h2	Visina, delimična dimenzija (cm)
h3	Visina, delimična dimenzija (cm)
k	Prečnik kružnog otvora prirubnice (cm)
di1, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Dužina (cm)
l	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L	Dužina (m)
L1	Dužina (cm)

Popis artikala

Br. artikla	Strana
110000000	316
124020000	449
124025000	449
124053000	483
124060000	449
124061000	449
124062000	449
124063000	449
124075000	449
124078000	449
124090000	449
124093000	449
124120000	456
124153000	483
124560000	474
124575000	474
124590000	474
124729000	490
124730000	490
124736000	483
124836000	483
162700000	520
200460000	80
201680600	517
201700000	122
201950000	69
204000000	69
204030000	70
211500000	125
211650000	124
211910000	92
228950000	99
229420000	98
231910000	136
231950000	140
236100000	312
236500000	281
236520000	281
236600000	280
238000000	277
238100000	276
238150000	275
239200000	311
326060000	510
350490000	519
355675000	520
360050000	518
360060000	518
360070000	519
361350000	518
361360000	518
361370000	518

Br. artikla	Strana
367200000	517
402160016	503
402170016	504
500250000	521
500260000	521
501020000	641
501410000	637
501470000	637
501480000	637
501535000	637
501550000	637
501635000	637
501735000	637
501825000	637
501885000	637
510010000	643
510040000	636
510100000	643
510140000	636
521011000	322
521015000	322
551062000	529
551064000	529
551067000	529
551075000	322
551081000	529
552003000	521
552201000	521
554005000	529
554010000	378
571410000	732
571600000	710
571910000	105
573334000	126
573338000	129
573348000	129
573410000	317
573900000	317
574120000	105
574130000	105
574950000	105
577650000	702
577660000	690
595165000	641
599113000	732
819200000	648
819220000	649
819240000	648
819260000	648
819270000	648
109.040.00.1	1000
109.050.00.1	1001

Br. artikla	Strana
109.100.00.1	1001
109.300.00.5	998
109.791.00.1	999
110.000.00.1	980
110.010.00.1	981
110.100.00.1	982
110.366.00.5	976
110.367.00.5	977
110.791.00.1	979
110.792.00.1	978
111.011.00.2	855
111.013.00.1	958
111.027.00.1	963
111.038.00.2	856
111.041.00.1	962
111.042.00.1	962
111.043.00.1	962
111.044.00.1	962
111.045.00.1	962
111.046.00.1	962
111.055.00.1	954
111.056.00.1	955
111.057.00.2	851
111.058.00.2	851
111.064.00.1	965
111.069.00.1	899
111.069.00.2	900
111.071.00.1	901
111.071.00.2	902
111.072.00.1	901
111.072.00.2	902
111.073.00.1	901
111.073.00.2	902
111.074.00.1	901
111.074.00.2	902
111.075.00.2	853
111.076.00.2	853
111.080.00.1	830
111.081.00.1	903
111.081.00.2	904
111.082.00.1	903
111.082.00.2	904
111.083.00.1	903
111.083.00.2	904
111.084.00.1	903
111.084.00.2	904
111.085.00.1	829
111.086.00.1	829
111.087.00.1	829
111.088.00.1	829
111.091.00.1	905
111.091.00.2	906

Br. artikla	Strana
111.092.00.1	905
111.092.00.2	906
111.093.00.1	905
111.093.00.2	906
111.094.00.1	905
111.094.00.2	906
111.153.00.1	857
111.153.00.3	858
111.154.11.2	865
111.154.11.3	866
111.203.00.1	867
111.203.00.2	868
111.311.00.5	836
111.311.00.6	837
111.324.00.5	842
111.324.00.6	843
111.367.00.5	840
111.367.00.6	841
111.375.00.5	844
111.375.00.6	845
111.396.00.6	846
111.436.00.1	878
111.436.00.2	879
111.453.00.2	945
111.464.00.2	888
111.469.00.1	889
111.469.00.2	890
111.471.00.2	884
111.479.00.1	891
111.479.00.2	892
111.480.00.1	882
111.480.00.2	883
111.486.00.1	885
111.486.00.2	886
111.489.00.2	887
111.493.00.1	893
111.493.00.2	894
111.515.00.1	912
111.515.00.2	913
111.516.00.1	907
111.516.00.2	908
111.534.00.2	909
111.536.00.1	910
111.536.00.2	911
111.553.00.2	877
111.560.00.1	895
111.560.00.2	896
111.562.00.1	897
111.562.00.2	898
111.563.00.1	880
111.563.00.2	881
111.565.00.1	946

Br. artikla	Strana
111.565.00.2	947
111.569.00.1	948
111.569.00.2	949
111.580.00.2	774
111.581.00.2	775
111.587.00.2	772
111.589.00.2	773
111.590.00.1	809
111.591.00.2	776
111.593.00.2	777
111.594.00.1	943
111.595.00.1	810
111.596.00.1	806
111.613.00.1	924
111.613.00.2	925
111.617.00.1	928
111.617.00.2	929
111.619.00.2	932
111.620.00.1	916
111.620.00.2	918
111.676.00.1	920
111.676.00.2	922
111.686.00.1	926
111.686.00.2	927
111.695.11.5	930
111.695.11.6	931
111.695.46.5	930
111.695.46.6	931
111.770.00.2	950
111.771.00.2	940
111.772.00.2	941
111.774.00.1	956
111.776.00.1	950
111.777.00.2	957
111.778.00.2	951
111.787.00.1	951
111.792.00.2	952
111.796.00.1	853
111.796.00.2	854
111.815.00.1	957
111.826.00.1	831
111.827.00.1	831
111.830.00.1	830
111.835.00.1	959
111.839.00.1	959
111.839.00.2	959
111.844.00.1	958
111.847.00.1	967
111.848.00.1	964
111.848.00.2	965
111.859.00.1	956
111.863.00.1	967
111.863.00.3	968
111.868.00.1	963
111.869.00.1	963
111.871.00.1	829
111.872.00.1	829
111.873.00.1	829
111.874.00.1	829
111.887.00.1	960
111.892.00.1	960
111.921.00.5	838
111.921.00.6	839
111.922.00.5	849
111.922.00.6	850
111.923.00.5	847
111.923.00.6	848
111.926.00.1	961
111.941.00.1	962
111.942.00.1	962
111.943.00.1	962
111.944.00.1	962
111.945.00.1	962
111.951.00.1	953
111.952.00.1	953
111.953.00.1	953
111.954.00.1	953
111.955.00.1	953
111.979.00.1	828
115.050.21.2	164
115.050.BZ.2	164
115.051.21.2	165
115.051.BZ.2	165
115.052.21.2	166
115.052.BZ.2	166
115.053.21.2	167
115.053.BZ.2	167
115.080.01.1	172
115.080.11.1	172
115.080.14.1	172
115.080.16.1	172
115.080.DW.1	172
115.080.JQ.1	172
115.080.JT.1	172
115.080.KH.1	172
115.080.KJ.1	172
115.080.KK.1	172
115.080.KM.1	172
115.081.GH.1	172
115.081.JK.1	172
115.081.JL.1	172
115.081.SI.1	172
115.081.SJ.1	172
115.082.00.1	173
115.082.SI.1	173
115.085.01.1	171
115.085.11.1	171
115.085.14.1	171
115.085.16.1	171
115.085.DW.1	171
115.085.JQ.1	171
115.085.JT.1	171
115.085.KH.1	171
115.085.KJ.1	171
115.085.KK.1	171
115.085.KM.1	171
115.086.21.1	173
115.086.GH.1	173
115.087.00.1	174
115.088.00.1	174
115.107.11.1	177
115.107.21.1	177
115.107.46.1	177
115.108.00.1	176
115.109.11.1	176
115.109.21.1	176
115.109.46.1	176
115.119.11.1	178
115.119.14.1	178
115.119.21.1	178
115.119.46.1	178
115.119.DW.1	178
115.127.11.1	177
115.127.21.1	177
115.127.46.1	177
115.137.11.1	177
115.137.21.1	177
115.137.46.1	177
115.151.00.1	180
115.201.11.1	315
115.202.11.1	315
115.205.CD.1	316
115.205.TD.1	316
115.211.CD.1	316
115.211.TD.1	316
115.211.TF.1	316
115.222.11.1	179
115.222.21.1	179
115.222.46.1	179
115.322.11.1	23
115.324.SI.1	23
115.324.SJ.1	23
115.328.SI.1	22
115.328.SJ.1	22
115.329.11.1	22
115.335.00.1	181
115.336.00.1	182
115.396.00.1	966
115.398.00.1	180
115.415.00.1	960
115.416.11.1	960
115.416.21.1	960
115.420.00.1	971
115.420.11.1	971
115.420.DW.1	971
115.424.00.1	971
115.425.FW.1	971
115.438.00.1	32
115.610.00.1	163
115.622.14.1	162
115.622.FW.1	162
115.622.JK.1	162
115.622.JL.1	162
115.622.JT.1	162
115.622.QB.1	162
115.622.QD.1	162
115.622.QF.1	162
115.622.SI.1	162
115.622.SJ.1	162
115.623.21.1	163
115.623.QC.1	163
115.628.14.1	154
115.628.FW.1	154
115.628.JK.1	154
115.628.JL.1	154
115.628.JT.1	154
115.628.QB.1	154
115.628.QD.1	154
115.628.QF.1	154
115.628.SI.1	154
115.628.SJ.1	154
115.629.14.1	154
115.629.FW.1	154
115.629.JK.1	154
115.629.JL.1	154
115.629.JT.1	154
115.629.QB.1	154
115.629.QD.1	154
115.629.QF.1	154
115.629.SI.1	154
115.629.SJ.1	154
115.641.21.1	162
115.641.GH.1	162
115.650.00.1	156
115.650.JM.1	156
115.650.JV.1	156
115.650.JX.1	156
115.650.SI.1	156
115.650.SJ.1	156
115.651.00.1	156
115.651.JM.1	156
115.651.JV.1	156
115.651.JX.1	156
115.651.SI.1	156
115.651.SJ.1	156
115.652.00.1	157

Br. artikla	Strana
115.652.JM.1	157
115.652.JV.1	157
115.652.JX.1	157
115.652.SI.1	157
115.652.SJ.1	157
115.660.11.1	149
115.660.21.1	149
115.660.DW.1	149
115.660.JQ.1	149
115.670.00.2	159
115.670.11.2	159
115.670.DW.2	159
115.670.JM.2	159
115.670.JV.2	159
115.670.JX.2	159
115.670.QB.2	159
115.671.00.2	160
115.671.11.2	160
115.671.DW.2	160
115.671.JM.2	160
115.671.JV.2	160
115.671.JX.2	160
115.671.QD.2	160
115.672.00.2	160
115.672.11.2	160
115.672.DW.2	160
115.672.JM.2	160
115.672.JV.2	160
115.672.JX.2	160
115.672.QF.2	160
115.696.00.1	169
115.697.00.1	170
115.751.00.1	168
115.758.01.5	150
115.758.14.5	150
115.758.16.5	150
115.758.JQ.5	150
115.758.JT.5	150
115.758.KH.5	150
115.758.KJ.5	150
115.758.KK.5	150
115.758.KM.5	150
115.758.SN.5	150
115.764.FW.1	168
115.766.00.1	168
115.766.SI.1	168
115.768.11.1	169
115.768.21.1	169
115.768.46.1	169
115.770.11.5	148
115.770.21.5	148
115.770.79.5	148
115.770.DT.5	148
115.770.DW.5	148

Br. artikla	Strana
115.770.FY.5	148
115.770.JQ.5	148
115.770.KA.5	148
115.770.LB.5	148
115.770.SX.5	148
115.787.SN.5	151
115.788.00.1	161
115.788.00.2	158
115.788.11.2	158
115.788.21.2	158
115.788.DW.2	158
115.788.GH.2	158
115.788.JK.2	158
115.788.JL.2	158
115.788.JM.2	158
115.788.JV.2	158
115.788.JX.2	158
115.788.SD.2	158
115.805.21.5	356
115.820.11.5	353
115.820.46.5	353
115.831.00.1	373
115.856.16.6	198
115.856.DW.6	198
115.856.SN.6	198
115.860.00.1	373
115.861.00.6	224
115.862.00.6	194
115.863.16.6	191
115.863.SN.6	191
115.864.16.6	207
115.864.SN.6	207
115.867.16.6	192
115.867.SN.6	192
115.869.16.6	206
115.869.SN.6	206
115.882.01.1	151
115.882.11.1	151
115.882.14.1	151
115.882.16.1	151
115.882.DW.1	151
115.882.JQ.1	151
115.882.JT.1	151
115.882.KH.1	151
115.882.KJ.1	151
115.882.KK.1	151
115.882.KM.1	151
115.882.SN.1	151
115.883.01.1	152
115.883.11.1	152
115.883.14.1	152
115.883.16.1	152
115.883.DW.1	152
115.883.JQ.1	152

Br. artikla	Strana
115.883.JT.1	152
115.883.KH.1	152
115.883.KJ.1	152
115.883.KK.1	152
115.883.KM.1	152
115.884.00.1	155
115.884.JK.1	155
115.884.JL.1	155
115.884.JM.1	155
115.884.JV.1	155
115.884.JX.1	155
115.884.SI.1	155
115.884.SJ.1	155
115.885.00.6	208
115.889.SN.1	152
115.890.16.6	188
115.890.DW.6	188
115.890.SN.6	188
115.891.16.6	202
115.891.DW.6	202
115.891.SN.6	202
115.893.14.1	153
115.893.45.1	153
115.893.JT.1	153
115.893.KJ.1	153
115.893.KX.1	153
115.893.KY.1	153
115.897.00.6	195
115.898.00.6	205
115.899.JQ.1	178
115.899.KH.1	178
115.899.KJ.1	178
115.906.16.6	189
115.906.DW.6	189
115.906.SN.6	189
115.907.16.6	190
115.907.DW.6	190
115.907.JQ.6	190
115.907.KH.6	190
115.907.KJ.6	190
115.907.KK.6	190
115.907.KM.6	190
115.907.SN.6	190
115.908.16.6	204
115.908.DW.6	204
115.908.JQ.6	204
115.908.KH.6	204
115.908.KJ.6	204
115.908.KK.6	204
115.908.KM.6	204
115.908.SN.6	204
115.909.16.6	203
115.909.DW.6	203
115.909.SN.6	203

Br. artikla	Strana
115.911.00.1	366
115.912.00.1	366
115.913.00.1	368
115.915.00.1	367
115.916.00.1	367
115.917.00.1	368
115.918.00.1	222
115.928.00.1	369
115.936.14.6	196
115.936.SN.6	196
115.937.14.6	209
115.937.SN.6	209
115.939.00.1	222
115.943.21.1	221
115.955.00.6	200
115.956.14.6	201
115.956.SN.6	201
115.998.00.1	369
116.001.00.1	362
116.002.00.1	364
116.003.00.1	363
116.005.00.1	364
116.011.11.5	344
116.011.21.5	344
116.011.DW.5	344
116.011.JQ.5	344
116.013.FW.1	352
116.014.14.1	348
116.014.FW.1	348
116.014.JK.1	348
116.014.JL.1	348
116.014.JT.1	348
116.014.QB.1	348
116.014.QD.1	348
116.014.QF.1	348
116.014.SI.1	348
116.014.SJ.1	348
116.015.16.1	346
116.015.DW.1	346
116.015.JQ.1	346
116.015.KH.1	346
116.015.KJ.1	346
116.015.KK.1	346
116.015.KM.1	346
116.015.SN.1	346
116.016.00.1	351
116.016.00.5	350
116.016.11.5	350
116.016.DW.5	350
116.016.GH.5	350
116.016.JK.5	350
116.016.JL.5	350
116.016.SD.5	350
116.017.16.1	347

Br. artikla	Strana
116.017.DW.1	347
116.017.JQ.1	347
116.017.KH.1	347
116.017.KJ.1	347
116.017.KK.1	347
116.017.KM.1	347
116.021.11.5	328
116.021.21.5	328
116.021.DW.5	328
116.021.JQ.5	328
116.023.FW.1	335
116.024.14.1	332
116.024.FW.1	332
116.024.JK.1	332
116.024.JL.1	332
116.024.JT.1	332
116.024.QB.1	332
116.024.QD.1	332
116.024.QF.1	332
116.024.SI.1	332
116.024.SJ.1	332
116.025.16.1	330
116.025.DW.1	330
116.025.JQ.1	330
116.025.KH.1	330
116.025.KJ.1	330
116.025.KK.1	330
116.025.KM.1	330
116.025.SN.1	330
116.026.GH.1	334
116.026.QB.1	334
116.026.QD.1	334
116.026.QF.1	334
116.027.16.1	331
116.027.JQ.1	331
116.027.KH.1	331
116.027.KJ.1	331
116.027.KM.1	331
116.027.KX.1	331
116.031.11.5	337
116.031.21.5	337
116.031.DW.5	337
116.031.JQ.5	337
116.033.FW.1	343
116.035.16.1	339
116.035.DW.1	339
116.035.JQ.1	339
116.035.KH.1	339
116.035.KJ.1	339
116.035.KK.1	339
116.035.KM.1	339
116.035.SN.1	339
116.036.GH.1	342
116.036.QB.1	342

Br. artikla	Strana
116.036.QD.1	342
116.036.QF.1	342
116.037.16.1	340
116.037.JQ.1	340
116.037.KH.1	340
116.037.KJ.1	340
116.037.KM.1	340
116.037.KX.1	340
116.040.11.1	219
116.040.21.1	219
116.040.JQ.1	219
116.041.11.1	220
116.041.21.1	220
116.041.JQ.1	220
116.042.11.1	212
116.042.21.1	212
116.042.JQ.1	212
116.043.11.1	214
116.043.21.1	214
116.043.JQ.1	214
116.044.11.1	212
116.045.11.1	214
116.046.11.1	220
116.047.11.1	221
116.048.11.1	213
116.049.11.1	215
116.050.11.1	213
116.050.21.1	213
116.050.JQ.1	213
116.051.GH.1	219
116.051.KA.1	219
116.051.KT.1	219
116.051.KV.1	219
116.052.21.1	218
116.053.GH.1	218
116.053.KA.1	218
116.053.KT.1	218
116.053.KV.1	218
116.054.21.1	217
116.055.16.1	215
116.055.DW.1	215
116.055.JQ.1	215
116.055.KH.1	215
116.055.KJ.1	215
116.055.KK.1	215
116.055.KM.1	215
116.056.16.1	217
116.056.DW.1	217
116.056.JQ.1	217
116.056.KH.1	217
116.056.KJ.1	217
116.056.KK.1	217
116.056.KM.1	217
116.057.16.1	216

Br. artikla	Strana
116.057.DW.1	216
116.057.JQ.1	216
116.057.KH.1	216
116.057.KJ.1	216
116.057.KK.1	216
116.057.KM.1	216
116.057.SN.1	216
116.058.00.1	318
116.059.00.1	319
116.060.00.1	318
116.061.00.6	223
116.062.00.1	319
116.063.00.6	225
116.064.11.1	345
116.064.21.1	345
116.064.DW.1	345
116.064.JQ.1	345
116.065.00.1	318
116.066.00.1	317
116.067.00.1	319
116.068.00.1	321
116.069.FW.1	370
116.070.00.1	293
116.071.00.1	314
116.072.00.1	296
116.073.00.1	299
116.074.00.1	302
116.075.00.1	305
116.076.00.1	354
116.077.00.1	355
116.080.00.1	294
116.081.00.1	314
116.082.00.1	297
116.083.00.1	300
116.084.00.1	303
116.085.00.1	306
116.086.00.1	336
116.090.SG.6	193
116.090.SM.6	193
116.092.SG.6	199
116.092.SM.6	199
116.093.11.1	329
116.093.21.1	329
116.093.DW.1	329
116.093.JQ.1	329
116.094.11.1	338
116.094.21.1	338
116.094.DW.1	338
116.094.JQ.1	338
116.096.00.1	225
116.098.00.6	226
116.109.00.6	197
116.110.00.6	210
116.130.00.1	730

Br. artikla	Strana
116.135.21.1	688
116.136.21.1	689
116.140.00.1	295
116.142.00.1	298
116.143.00.1	301
116.144.00.1	304
116.145.21.1	688
116.146.21.1	689
116.147.00.1	307
116.155.21.1	688
116.156.21.1	689
116.161.14.1	681
116.161.21.1	681
116.161.SN.1	681
116.162.14.1	681
116.162.21.1	681
116.162.SN.1	681
116.163.14.1	693
116.163.21.1	693
116.163.SN.1	693
116.164.14.1	693
116.164.21.1	693
116.164.SN.1	693
116.165.14.1	704
116.165.21.1	704
116.165.SN.1	704
116.166.14.1	704
116.166.21.1	704
116.166.SN.1	704
116.167.14.1	681
116.167.21.1	681
116.167.SN.1	681
116.168.14.1	693
116.168.21.1	693
116.168.SN.1	693
116.171.14.1	685
116.171.21.1	685
116.171.SN.1	685
116.172.14.1	685
116.172.21.1	685
116.172.SN.1	685
116.173.14.1	697
116.173.21.1	697
116.173.SN.1	697
116.174.14.1	697
116.174.21.1	697
116.174.SN.1	697
116.175.14.1	706
116.175.21.1	706
116.175.SN.1	706
116.176.14.1	706
116.176.21.1	706
116.176.SN.1	706
116.177.14.1	685

Br. artikla	Strana
116.177.21.1	685
116.177.SN.1	685
116.178.14.1	697
116.178.21.1	697
116.178.SN.1	697
116.181.14.1	683
116.181.21.1	683
116.181.SN.1	683
116.182.14.1	683
116.182.21.1	683
116.182.SN.1	683
116.183.14.1	695
116.183.21.1	695
116.183.SN.1	695
116.184.14.1	695
116.184.21.1	695
116.184.SN.1	695
116.185.14.1	705
116.185.21.1	705
116.185.SN.1	705
116.186.14.1	705
116.186.21.1	705
116.186.SN.1	705
116.187.14.1	683
116.187.21.1	683
116.187.SN.1	683
116.188.14.1	695
116.188.21.1	695
116.188.SN.1	695
116.191.14.1	687
116.191.21.1	687
116.191.SN.1	687
116.192.14.1	687
116.192.21.1	687
116.192.SN.1	687
116.193.14.1	699
116.193.21.1	699
116.193.SN.1	699
116.194.14.1	699
116.194.21.1	699
116.194.SN.1	699
116.195.14.1	707
116.195.21.1	707
116.195.SN.1	707
116.196.14.1	707
116.196.21.1	707
116.196.SN.1	707
116.197.14.1	687
116.197.21.1	687
116.197.SN.1	687
116.198.14.1	699
116.198.21.1	699
116.198.SN.1	699
116.207.21.1	711
116.207.79.1	711
116.207.FY.1	711
116.207.SX.1	711
116.208.21.1	703
116.209.21.1	691
116.217.14.1	349
116.217.FW.1	349
116.217.JK.1	349
116.217.JL.1	349
116.217.JT.1	349
116.217.QB.1	349
116.217.QD.1	349
116.217.QF.1	349
116.217.SI.1	349
116.217.SJ.1	349
116.227.14.1	333
116.227.FW.1	333
116.227.JK.1	333
116.227.JL.1	333
116.227.JT.1	333
116.227.QB.1	333
116.227.QD.1	333
116.227.QF.1	333
116.227.SI.1	333
116.227.SJ.1	333
116.235.21.1	700
116.236.21.1	701
116.237.14.1	341
116.237.FW.1	341
116.237.JK.1	341
116.237.JL.1	341
116.237.JT.1	341
116.237.QB.1	341
116.237.QD.1	341
116.237.QF.1	341
116.237.SI.1	341
116.237.SJ.1	341
116.245.21.1	700
116.246.21.1	701
116.255.21.1	700
116.256.21.1	701
116.261.14.1	713
116.261.21.1	713
116.261.SN.1	713
116.262.14.1	713
116.262.21.1	713
116.262.SN.1	713
116.263.14.1	717
116.263.21.1	717
116.263.SN.1	717
116.264.14.1	717
116.264.21.1	717
116.264.SN.1	717
116.265.14.1	721
116.265.21.1	721
116.265.SN.1	721
116.266.14.1	721
116.266.21.1	721
116.266.SN.1	721
116.267.14.1	713
116.267.21.1	713
116.267.SN.1	713
116.268.14.1	717
116.268.21.1	717
116.268.SN.1	717
116.271.14.1	715
116.271.21.1	715
116.271.SN.1	715
116.272.14.1	715
116.272.21.1	715
116.272.SN.1	715
116.273.14.1	719
116.273.21.1	719
116.273.SN.1	719
116.274.14.1	719
116.274.21.1	719
116.274.SN.1	719
116.275.14.1	723
116.275.21.1	723
116.275.SN.1	723
116.276.14.1	723
116.276.21.1	723
116.276.SN.1	723
116.277.14.1	715
116.277.21.1	715
116.277.SN.1	715
116.278.14.1	719
116.278.21.1	719
116.278.SN.1	719
116.281.14.1	713
116.281.21.1	713
116.281.SN.1	713
116.282.14.1	713
116.282.21.1	713
116.282.SN.1	713
116.283.14.1	717
116.283.21.1	717
116.283.SN.1	717
116.284.14.1	717
116.284.21.1	717
116.284.SN.1	717
116.285.14.1	721
116.285.21.1	721
116.285.SN.1	721
116.286.14.1	721
116.286.21.1	721
116.286.SN.1	721
116.287.14.1	713
116.287.21.1	713
116.287.SN.1	713
116.288.14.1	717
116.288.21.1	717
116.288.SN.1	717
116.291.14.1	715
116.291.21.1	715
116.291.SN.1	715
116.292.14.1	715
116.292.21.1	715
116.292.SN.1	715
116.293.14.1	719
116.293.21.1	719
116.293.SN.1	719
116.294.14.1	719
116.294.21.1	719
116.294.SN.1	719
116.295.14.1	723
116.295.21.1	723
116.295.SN.1	723
116.296.14.1	723
116.296.21.1	723
116.296.SN.1	723
116.297.14.1	715
116.297.21.1	715
116.297.SN.1	715
116.298.14.1	719
116.298.21.1	719
116.298.SN.1	719
116.335.21.1	708
116.336.21.1	709
116.365.21.1	708
116.366.21.1	709
116.421.00.1	729
116.422.00.1	731
116.425.11.1	728
116.426.11.1	729
116.450.00.1	732
116.452.00.1	727
116.460.14.1	724
116.460.21.1	724
116.461.14.1	725
116.461.21.1	725
116.462.14.1	726
116.462.21.1	726
116.463.14.1	727
116.463.21.1	727
116.464.14.1	726
116.464.21.1	726
116.465.14.1	727
116.465.21.1	727
118.007.11.1	1016
118.026.11.1	1003
119.610.11.1	1015

Br. artikla	Strana
119.611.16.1	1015
119.668.00.1	1018
119.688.21.1	320
119.692.21.1	320
119.696.11.1	1016
119.703.16.1	321
119.704.16.1	321
128.317.11.5	1006
131.002.00.5	247
131.002.JK.5	246
131.002.JL.5	246
131.002.JV.5	247
131.002.SI.5	246
131.002.SJ.6	246
131.002.SL.5	246
131.003.00.5	245
131.003.JK.5	244
131.003.JL.5	244
131.003.JV.5	245
131.003.SI.5	244
131.003.SJ.6	244
131.003.SL.5	244
131.012.00.1	260
131.013.00.1	258
131.019.00.1	259
131.021.00.5	237
131.021.JK.5	236
131.021.JL.5	236
131.021.JV.5	237
131.021.SI.5	236
131.021.SJ.6	236
131.021.SL.5	236
131.022.00.5	233
131.022.JK.5	232
131.022.JL.5	232
131.022.JV.5	233
131.022.SI.5	232
131.022.SJ.6	232
131.022.SL.5	232
131.030.JK.5	262
131.030.JL.5	262
131.030.SI.5	262
131.030.SJ.6	262
131.031.00.5	241
131.031.JK.5	240
131.031.JL.5	240
131.031.JV.5	241
131.031.SI.5	240
131.031.SJ.6	240
131.033.00.5	255
131.033.JK.5	254
131.033.JL.5	254
131.033.JV.5	255
131.033.SI.5	254
131.033.SJ.6	254
131.034.00.1	261
131.085.11.1	258
131.088.29.1	259
131.100.TA.1	260
131.102.TA.1	260
131.108.11.1	259
131.112.TA.1	260
131.201.00.7	253
131.201.JK.7	252
131.201.JL.7	252
131.201.JV.7	253
131.201.SI.7	252
131.201.SJ.7	252
131.202.00.7	251
131.202.JK.7	250
131.202.JL.7	250
131.202.JV.7	251
131.202.SI.7	250
131.202.SJ.7	250
131.203.00.7	249
131.203.JK.7	248
131.203.JL.7	248
131.203.JV.7	249
131.203.SI.7	248
131.203.SJ.7	248
131.221.00.7	239
131.221.JK.7	238
131.221.JL.7	238
131.221.JV.7	239
131.221.SI.7	238
131.221.SJ.7	238
131.222.00.7	235
131.222.JK.7	234
131.222.JL.7	234
131.222.JV.7	235
131.222.SI.7	234
131.222.SJ.7	234
131.231.00.7	243
131.231.JK.7	242
131.231.JL.7	242
131.231.JV.7	243
131.231.SI.7	242
131.231.SJ.7	242
131.233.00.7	257
131.233.JK.7	256
131.233.JL.7	256
131.233.JV.7	257
131.233.SI.7	256
131.233.SJ.7	256
136.230.11.1	1009
136.232.11.1	1006
136.430.11.1	1008
136.444.11.1	1008
136.530.11.1	1007
136.610.11.1	1009
136.700.00.3	1024
136.724.00.3	1025
136.754.00.1	1024
136.900.21.2	1027
136.932.21.3	1029
140.333.11.1	1007
146.070.11.1	20
146.130.11.2	21
146.200.11.1	11
146.200.21.1	11
146.210.11.1	10
146.210.21.1	10
146.220.11.1	12
146.220.21.1	12
146.220.JT.1	12
146.226.01.1	13
146.250.01.1	14
146.250.21.1	14
146.270.11.1	18
146.270.FW.1	18
146.270.SI.1	18
146.270.SJ.1	18
146.290.11.1	15
146.290.FW.1	15
146.290.SI.1	15
146.290.SJ.1	15
146.350.01.1	16
147.035.00.1	32
147.038.SI.1	33
147.038.SJ.1	33
147.039.00.1	31
147.040.00.1	37
147.041.SI.1	33
147.041.SJ.1	33
147.043.00.1	30
147.044.00.1	34
147.045.00.1	36
147.049.00.1	31
147.072.00.1	38
147.073.00.1	37
147.076.01.1	35
147.081.P0.1	30
147.086.01.1	34
150.071.21.1	815
150.242.21.1	814
150.256.21.1	815
150.265.01.1	818
150.265.11.1	818
150.265.14.1	818
150.265.21.1	818
150.265.46.1	818
150.266.11.1	818
150.266.16.1	818
150.266.21.1	818
150.266.KJ.1	818
150.281.11.1	821
150.281.21.1	821
150.300.14.1	822
150.300.21.1	822
150.300.KJ.1	822
150.481.11.1	823
150.481.14.1	823
150.481.21.1	823
150.481.KJ.1	823
150.520.21.6	821
150.530.21.6	821
150.531.21.1	816
150.550.00.1	817
150.551.21.1	816
150.552.00.1	817
150.581.00.1	817
150.583.21.1	816
150.595.00.6	820
150.612.00.6	821
150.681.21.1	814
150.702.00.6	822
150.703.00.6	823
150.755.21.6	824
150.756.21.6	825
150.757.21.6	824
151.019.01.1	738
151.021.21.1	738
151.034.11.1	739
151.034.14.1	739
151.034.21.1	739
151.035.11.1	739
151.035.14.1	739
151.035.21.1	739
151.105.21.1	737
151.107.11.1	737
151.113.11.1	385
151.116.11.1	740
151.117.11.1	740
151.120.11.1	744
151.120.21.1	744
151.121.00.1	744
151.122.21.1	744
152.005.00.1	747
152.018.00.1	143
152.019.00.1	746
152.049.21.1	743
152.050.14.1	143
152.050.21.1	143
152.059.21.1	743
152.062.00.1	377
152.063.00.1	376

Br. artikla	Strana
152.072.21.1	742
152.073.21.1	742
152.074.21.1	742
152.075.21.1	742
152.076.21.1	748
152.080.14.1	143
152.080.21.1	143
152.084.21.1	740
152.089.01.1	741
152.091.21.1	741
152.092.21.1	741
152.093.21.1	740
152.099.01.1	741
152.170.16.1	381
152.232.00.1	751
152.233.00.1	751
152.234.11.1	750
152.234.21.1	750
152.245.11.1	750
152.408.00.1	380
152.418.11.1	749
152.419.11.1	749
152.420.46.1	378
152.422.46.1	379
152.424.00.1	382
152.425.46.1	378
152.426.46.1	379
152.428.46.1	378
152.429.46.1	378
152.434.16.1	381
152.435.16.1	377
152.439.46.1	379
152.441.46.1	379
152.489.16.1	320
152.495.00.1	386
152.498.00.1	386
152.613.11.1	377
152.682.00.1	386
152.686.11.1	749
152.689.00.1	386
152.690.00.1	386
152.691.00.1	386
152.692.00.1	386
152.796.00.1	386
152.860.11.1	737
152.861.11.1	737
152.881.11.1	736
152.941.11.1	384
152.942.11.1	383
152.950.11.1	383
152.951.11.1	383
153.564.16.1	386
153.565.16.1	386
153.566.16.1	386

Br. artikla	Strana
154.010.00.1	797
154.013.00.1	799
154.020.00.1	798
154.021.00.1	799
154.030.00.1	798
154.031.00.1	800
154.036.00.1	795
154.050.00.1	762
154.052.00.1	763
154.055.00.1	764
154.056.00.1	764
154.057.00.1	764
154.058.00.1	765
154.150.00.1	757
154.152.00.1	758
154.153.00.1	758
154.252.00.1	780
154.253.00.1	780
154.254.00.1	780
154.255.00.1	780
154.260.11.1	784
154.262.11.1	786
154.264.11.1	786
154.265.00.1	781
154.266.11.1	786
154.267.11.1	786
154.268.11.1	786
154.269.11.1	786
154.270.11.1	784
154.271.11.1	786
154.273.11.1	786
154.275.11.1	786
154.277.11.1	786
154.278.11.1	786
154.279.11.1	786
154.280.11.1	784
154.281.00.1	807
154.282.11.1	786
154.283.00.1	807
154.284.11.1	786
154.286.11.1	786
154.290.11.1	785
154.291.00.1	808
154.292.11.1	786
154.293.11.1	786
154.294.00.1	809
154.295.00.1	810
154.296.00.1	810
154.310.00.1	765
154.311.00.1	765
154.312.00.1	766
154.315.00.1	766
154.317.00.1	766
154.335.11.1	779

Br. artikla	Strana
154.335.14.1	779
154.335.21.1	779
154.336.FW.1	778
154.337.FW.1	778
154.338.00.1	779
154.339.00.1	780
154.340.FW.1	779
154.342.00.1	778
154.440.39.1	761
154.440.KS.1	761
154.440.QC.1	761
154.441.39.1	761
154.441.KS.1	761
154.441.QC.1	761
154.442.39.1	761
154.442.KS.1	761
154.442.QC.1	761
154.446.KS.2	760
154.446.QC.2	760
154.447.KS.2	760
154.447.QC.2	760
154.448.KS.2	760
154.448.QC.2	760
154.450.KS.1	759
154.451.KS.1	759
154.453.KS.1	759
154.455.00.1	759
154.458.00.1	761
154.459.00.1	761
154.460.00.1	793
154.461.KS.1	759
154.462.00.1	793
154.464.00.1	794
154.466.00.1	794
154.467.00.1	794
154.468.00.1	794
154.469.00.1	794
154.470.00.1	793
154.471.00.1	793
154.473.00.1	794
154.475.00.1	794
154.477.00.1	794
154.478.00.1	794
154.479.00.1	794
154.480.00.1	793
154.482.00.1	794
154.484.00.1	794
154.486.00.1	794
154.490.00.1	794
154.492.00.1	793
154.493.00.1	794
156.050.00.1	968
156.051.00.1	969
216.986.00.1	751

Br. artikla	Strana
217.713.11.1	382
217.713.46.1	382
217.807.00.1	1018
240.019.00.1	228
240.058.00.1	181
240.113.00.1	1019
240.114.00.1	1003
240.116.00.1	38
240.180.00.1	181
240.297.00.1	1017
240.344.00.1	261
240.396.00.1	32
240.476.00.1	1002
240.635.00.1	36
240.648.00.1	745
240.705.00.5	1023
240.715.00.5	1022
240.835.00.5	179
240.938.00.1	180
241.154.00.1	227
241.155.00.1	227
241.568.00.1	228
241.631.00.1	731
241.692.00.1	727
241.993.01.1	747
241.993.11.1	747
241.993.14.1	747
241.993.21.1	747
241.993.46.1	747
242.309.00.1	967
242.313.00.1	1031
242.349.00.1	728
242.545.00.1	39
242.546.00.1	36
242.547.00.1	37
242.555.00.1	183
242.645.21.1	728
242.839.P0.1	30
242.999.00.1	38
243.168.00.1	162
243.275.00.1	370
243.276.00.1	371
243.277.00.1	372
243.544.00.1	322
243.625.00.1	728
243.626.21.1	728
243.635.00.1	728
243.636.00.1	728
243.637.00.1	728
243.638.00.1	728
243.905.00.1	1002
243.970.00.1	183
243.971.00.1	182
244.120.00.1	167

Br. artikla	Strana
244.244.00.1	1002
244.600.00.1	183
244.622.00.1	731
244.654.00.1	730
244.939.00.1	260
244.999.00.1	227
245.451.11.1	528
245.735.JQ.1	163
249.801.00.1	35
250.022.00.1	39
252.053.11.1	749
281.204.00.1	1023
282.050.21.2	1026
282.303.21.2	1026
283.050.21.2	1027
283.050.21.5	1028
283.350.21.2	1029
283.350.21.5	1030
349.352.00.1	966
388.350.29.1	382
388.351.29.1	382
388.352.29.1	258
405.116.00.1	380
457.430.00.1	983
457.509.00.1	984
457.530.00.1	983
457.534.00.1	771
457.536.00.1	770
457.606.00.1	988
457.611.00.1	986
457.686.00.1	990
457.801.00.1	993
457.801.00.2	993
457.872.26.1	994
457.888.26.1	994
458.103.00.1	861
458.103.00.2	862
458.128.11.1	859
458.128.11.2	860
458.128.21.1	859
458.128.21.2	860
458.134.11.2	863
458.134.11.3	864
458.134.21.2	863
458.134.21.3	864
500.121.00.1	528
500.122.00.1	528
500.133.00.1	118
500.151.01.7	85
500.154.01.5	141
500.187.01.7	502
500.188.01.7	502
500.199.21.1	640
500.201.01.1	62
500.202.01.1	62
500.202.JT.1	62
500.203.00.1	647
500.204.00.1	647
500.205.00.1	662
500.206.00.1	660
500.207.00.1	663
500.208.01.1	71
500.209.01.1	137
500.212.01.1	81
500.221.01.1	99
500.222.01.1	485
500.223.01.1	458
500.224.01.1	458
500.225.01.1	453
500.226.01.1	453
500.227.01.1	452
500.228.01.1	452
500.229.01.1	453
500.230.01.1	452
500.235.01.1	106
500.236.01.1	106
500.237.01.1	106
500.238.01.1	106
500.239.01.1	106
500.240.01.1	106
500.248.01.1	452
500.249.00.2	453
500.249.01.1	453
500.250.01.1	453
500.251.01.1	453
500.252.01.1	453
500.253.01.1	453
500.254.01.1	275
500.256.01.1	485
500.257.00.1	664
500.258.00.1	664
500.259.01.1	453
500.260.01.7	76
500.264.01.7	138
500.266.01.1	102
500.267.01.1	102
500.268.01.1	100
500.269.01.1	101
500.270.01.5	78
500.271.01.5	138
500.273.00.1	664
500.276.00.1	464
500.277.00.1	464
500.278.00.1	464
500.279.00.1	464
500.280.01.7	79
500.281.01.7	86
500.282.01.5	85
500.283.01.5	83
500.284.01.5	114
500.285.01.7	83
500.286.01.7	96
500.287.01.7	84
500.288.01.7	141
500.289.01.7	141
500.290.01.2	454
500.290.01.4	454
500.290.01.7	454
500.291.01.7	454
500.294.01.7	486
500.295.01.7	486
500.297.01.2	454
500.297.01.7	454
500.299.01.2	454
500.299.01.4	454
500.299.01.5	454
500.300.01.2	454
500.300.01.4	454
500.300.01.7	454
500.301.01.7	487
500.304.01.7	454
500.305.01.2	454
500.305.01.5	454
500.305.01.7	454
500.307.01.7	499
500.310.01.2	487
500.310.01.7	487
500.311.01.7	492
500.315.01.5	454
500.315.01.7	454
500.316.01.7	488
500.318.01.5	489
500.319.01.5	489
500.320.01.7	486
500.322.01.2	487
500.322.01.7	487
500.324.01.7	486
500.326.01.5	491
500.329.01.7	524
500.330.01.1	107
500.331.01.1	108
500.332.01.1	110
500.333.01.1	108
500.334.01.1	110
500.335.01.1	108
500.336.01.1	110
500.337.01.1	108
500.338.01.1	110
500.339.01.1	109
500.340.01.1	120
500.341.01.7	522
500.342.01.7	522
500.343.01.1	272
500.344.01.1	273
500.346.00.1	572
500.346.01.1	572
500.346.43.1	572
500.347.00.1	572
500.348.00.1	572
500.348.43.1	572
500.349.01.7	79
500.350.00.1	543
500.350.JK.1	543
500.350.JL.1	543
500.350.JR.1	543
500.351.00.1	543
500.351.JK.1	543
500.351.JL.1	543
500.351.JR.1	543
500.352.00.1	566
500.352.JK.1	566
500.352.JL.1	566
500.352.JR.1	566
500.353.00.1	566
500.353.JK.1	566
500.353.JL.1	566
500.353.JR.1	566
500.354.00.1	566
500.354.JK.1	566
500.354.JL.1	566
500.354.JR.1	566
500.355.00.1	566
500.355.JK.1	566
500.355.JL.1	566
500.355.JR.1	566
500.356.00.1	570
500.356.JK.1	570
500.356.JL.1	570
500.356.JR.1	570
500.357.00.1	590
500.357.JK.1	590
500.357.JL.1	590
500.357.JR.1	590
500.358.00.1	590
500.358.JK.1	590
500.358.JL.1	590
500.358.JR.1	590
500.359.00.1	589
500.359.JK.1	589
500.359.JL.1	589
500.359.JR.1	589
500.360.00.1	589
500.360.JK.1	589
500.360.JL.1	589
500.360.JR.1	589
500.361.00.1	596

Br. artikla	Strana
500.361.JK.1	596
500.361.JL.1	596
500.361.JR.1	596
500.362.00.1	603
500.362.JK.1	603
500.362.JL.1	603
500.362.JR.1	603
500.363.00.1	543
500.363.JK.1	543
500.363.JL.1	543
500.363.JR.1	543
500.364.00.1	543
500.364.JK.1	543
500.364.JL.1	543
500.364.JR.1	543
500.365.00.1	565
500.365.JK.1	565
500.365.JL.1	565
500.365.JR.1	565
500.366.00.1	565
500.366.JK.1	565
500.366.JL.1	565
500.366.JR.1	565
500.367.00.1	639
500.368.01.7	139
500.377.01.2	78
500.379.01.1	71
500.381.01.1	571
500.385.01.1	571
500.386.01.1	571
500.390.01.1	444
500.390.01.2	444
500.390.01.3	444
500.391.01.1	463
500.391.01.2	463
500.391.01.3	463
500.392.01.1	444
500.392.01.2	444
500.392.01.3	444
500.393.01.7	94
500.394.01.7	98
500.395.01.1	463
500.395.01.2	463
500.395.01.3	463
500.396.01.1	463
500.396.01.2	463
500.396.01.3	463
500.399.01.7	95
500.478.01.7	88
500.480.01.7	94
500.482.01.7	142
500.483.01.7	142
500.486.01.7	113
500.488.01.7	82
500.489.01.7	86
500.490.01.1	100
500.500.01.1	63
500.501.01.1	134
500.502.00.1	538
500.502.01.1	538
500.502.43.1	538
500.503.00.1	592
500.503.01.1	592
500.503.43.1	592
500.504.00.1	586
500.504.01.1	586
500.504.43.1	586
500.505.00.1	551
500.505.01.1	551
500.505.43.1	551
500.506.00.1	552
500.506.01.1	552
500.506.43.1	552
500.507.00.1	585
500.507.01.1	585
500.507.43.1	585
500.508.00.1	551
500.508.01.1	551
500.508.43.1	551
500.509.00.1	552
500.509.01.1	552
500.509.43.1	552
500.513.00.1	553
500.513.01.1	553
500.513.43.1	553
500.514.00.1	553
500.514.01.1	553
500.514.43.1	553
500.515.00.1	553
500.515.01.1	553
500.515.43.1	553
500.516.00.1	553
500.516.01.1	553
500.516.43.1	553
500.517.00.1	554
500.517.01.1	554
500.517.43.1	554
500.518.00.1	555
500.518.01.1	555
500.518.43.1	555
500.519.00.1	647
500.520.00.1	647
500.521.00.1	647
500.522.00.1	647
500.523.00.1	643
500.524.00.1	642
500.525.00.1	632
500.526.00.1	632
500.527.00.1	632
500.528.01.1	481
500.529.01.1	481
500.530.01.1	444
500.531.01.1	444
500.532.01.1	444
500.533.01.1	445
500.534.01.1	445
500.535.01.1	445
500.536.01.1	445
500.537.01.1	103
500.550.01.1	444
500.551.01.1	444
500.552.01.1	444
500.575.01.1	523
500.576.01.1	523
500.582.00.1	662
500.583.00.1	662
500.592.00.1	661
500.593.00.1	660
500.594.00.1	661
500.600.01.2	64
500.601.01.2	135
500.602.01.2	89
500.603.01.2	139
500.605.01.2	104
500.620.01.2	446
500.622.01.2	447
500.623.01.2	447
500.624.01.2	447
500.627.01.2	456
500.628.01.2	456
500.631.01.2	447
500.632.01.2	448
500.635.01.2	482
500.636.01.2	482
500.649.01.2	640
500.649.16.1	640
500.649.JK.2	640
500.649.JL.2	640
500.657.00.2	639
500.658.00.2	639
500.660.01.2	104
500.666.01.2	505
500.670.01.1	105
500.676.00.1	634
500.677.00.1	634
500.678.00.1	633
500.681.01.1	493
500.683.00.2	70
500.687.01.1	106
500.688.01.1	106
500.690.01.1	134
500.690.JT.1	134
500.693.01.2	115
500.694.01.2	112
500.700.01.2	493
500.702.01.2	493
500.704.01.2	494
500.706.01.2	494
500.708.01.2	494
500.710.01.2	494
500.712.01.2	495
500.714.01.2	495
500.716.01.2	494
500.718.01.2	494
500.720.01.2	495
500.722.01.2	495
500.724.01.2	495
500.726.01.2	495
500.728.01.2	495
500.730.01.2	495
500.732.01.2	496
500.734.01.2	496
500.736.01.2	496
500.738.01.2	496
500.740.01.2	497
500.742.01.2	497
500.744.01.2	499
500.746.01.2	499
500.748.01.2	500
500.750.01.2	500
500.752.01.2	500
500.754.01.2	500
500.756.01.2	500
500.758.01.2	500
500.760.01.2	501
500.762.01.2	501
500.764.01.2	501
500.766.01.2	501
500.768.01.2	475
500.769.01.2	476
500.770.01.2	476
500.771.01.2	476
500.772.01.2	477
500.773.01.2	477
500.774.01.2	478
500.775.01.2	478
500.776.01.2	478
500.777.01.2	478
500.778.01.2	478
500.779.01.2	479
500.780.01.2	480
500.781.01.2	480
500.782.01.2	493
500.785.00.7	502
500.786.00.7	502
500.787.01.7	502

Br. artikla	Strana
500.788.01.7	502
500.789.01.7	502
500.790.01.7	502
500.791.01.7	116
500.792.01.7	117
500.793.01.1	119
500.794.01.1	121
500.833.01.1	103
500.835.01.1	105
500.837.01.1	105
500.840.00.1	92
500.841.00.1	140
500.844.00.7	96
500.916.00.1	124
501.044.00.7	116
501.045.00.7	75
501.046.00.7	115
501.050.00.5	491
501.156.00.1	632
501.157.00.1	633
501.159.00.1	573
501.160.00.1	573
501.162.00.1	573
501.163.00.1	573
501.165.00.1	573
501.166.00.1	573
501.168.00.1	573
501.169.00.1	573
501.171.00.1	574
501.172.00.1	574
501.174.00.1	574
501.175.00.1	574
501.177.00.1	574
501.178.00.1	574
501.180.00.1	574
501.181.00.1	574
501.183.00.1	575
501.184.00.1	575
501.186.00.1	575
501.187.00.1	575
501.189.00.1	575
501.190.00.1	575
501.192.00.1	575
501.193.00.1	575
501.232.00.1	397
501.233.00.1	397
501.234.00.1	397
501.235.00.1	397
501.236.00.1	397
501.237.00.1	397
501.238.00.1	397
501.239.00.1	397
501.240.00.1	397
501.241.00.1	397

Br. artikla	Strana
501.242.00.1	397
501.243.00.1	397
501.244.00.1	397
501.245.00.1	397
501.246.00.1	397
501.247.00.1	397
501.248.00.1	395
501.249.00.1	395
501.250.00.1	395
501.251.00.1	395
501.252.00.1	395
501.253.00.1	395
501.254.00.1	395
501.255.00.1	395
501.256.00.1	396
501.257.00.1	396
501.258.00.1	396
501.259.00.1	396
501.260.00.1	396
501.261.00.1	396
501.262.00.1	396
501.263.00.1	396
501.264.00.1	665
501.265.00.1	665
501.266.00.1	665
501.267.00.1	665
501.268.00.1	666
501.269.00.1	666
501.270.00.1	666
501.271.00.1	666
501.272.00.1	591
501.273.00.1	591
501.274.00.1	591
501.275.00.1	591
501.276.00.1	597
501.277.00.1	597
501.278.00.1	597
501.279.00.1	597
501.280.00.1	666
501.423.01.1	639
501.448.00.7	524
501.458.00.7	77
501.461.00.7	502
501.463.00.7	502
501.466.00.7	499
501.467.00.7	492
501.477.00.7	525
501.504.00.7	80
501.506.00.7	489
501.507.00.7	490
501.508.00.7	501
501.509.00.7	455
501.511.00.7	455
501.513.00.7	489

Br. artikla	Strana
501.517.00.7	489
501.518.00.7	489
501.519.00.7	491
501.545.01.1	74
501.546.01.1	76
501.547.01.1	138
501.555.01.1	111
501.556.01.1	111
501.557.01.1	111
501.558.01.1	120
501.559.01.1	118
501.561.00.7	488
501.563.01.7	87
501.564.01.7	97
501.574.00.1	453
501.578.01.1	101
501.655.00.1	292
501.655.00.8	292
501.660.01.1	104
501.661.00.1	68
501.663.JT.1	67
501.664.00.1	67
501.666.00.1	274
501.676.00.1	273
501.732.00.1	453
501.750.00.1	73
501.751.00.1	74
501.752.00.1	75
501.830.00.1	484
501.830.00.3	484
501.830.JT.1	484
501.831.00.1	484
501.831.00.3	484
501.831.JT.1	484
501.832.00.1	484
501.832.00.3	484
501.832.JT.1	484
501.833.00.1	484
501.833.00.3	484
501.833.JT.1	484
501.834.00.1	450
501.834.00.3	450
501.834.00.5	450
501.834.00.7	450
501.835.00.1	450
501.835.00.3	450
501.835.00.5	450
501.835.00.7	450
501.836.00.1	450
501.836.00.3	450
501.836.00.5	450
501.836.00.7	450
501.837.00.1	450
501.837.00.3	450

Br. artikla	Strana
501.837.00.5	450
501.837.00.7	450
501.838.00.1	457
501.838.00.3	457
501.838.00.5	457
501.838.00.7	457
501.839.00.1	451
501.839.00.3	451
501.839.00.5	451
501.839.00.7	451
501.840.00.1	451
501.840.00.3	451
501.840.00.5	451
501.840.00.7	451
501.841.00.1	452
501.841.00.3	452
501.841.00.5	452
501.841.00.7	452
501.842.00.1	452
501.842.00.3	452
501.842.00.5	452
501.842.00.7	452
501.843.00.1	465
501.843.00.3	465
501.844.00.1	465
501.844.00.3	465
501.845.00.1	465
501.845.00.3	465
501.846.00.1	465
501.847.00.1	474
501.847.00.3	474
501.847.00.5	474
501.847.00.7	474
501.847.JT.1	474
501.848.00.1	474
501.848.00.3	474
501.848.00.5	474
501.848.00.7	474
501.848.JT.1	474
501.877.00.1	111
501.878.00.1	111
501.880.00.1	446
501.880.00.3	446
501.880.00.5	446
501.880.00.7	446
501.890.00.7	455
501.891.00.7	455
501.892.00.7	455
501.893.00.7	455
501.898.00.1	136
501.898.JT.1	136
501.930.01.1	112
501.931.00.1	111
501.961.00.1	77

Br. artikla	Strana
501.993.00.1	137
502.031.00.1	636
502.032.00.1	637
502.036.00.1	93
502.300.01.1	541
502.300.01.2	541
502.300.01.3	541
502.300.JH.1	541
502.300.JK.1	541
502.300.JL.1	541
502.300.JR.1	541
502.301.01.1	541
502.301.01.2	541
502.301.01.3	541
502.301.JH.1	541
502.301.JK.1	541
502.301.JL.1	541
502.301.JR.1	541
502.302.01.1	542
502.302.01.2	542
502.302.01.3	542
502.302.JH.1	542
502.302.JK.1	542
502.302.JL.1	542
502.302.JR.1	542
502.303.01.1	562
502.303.01.2	562
502.303.01.3	562
502.303.JH.1	562
502.303.JK.1	562
502.303.JL.1	562
502.303.JR.1	562
502.304.01.1	562
502.304.01.2	562
502.304.01.3	562
502.304.JH.1	562
502.304.JK.1	562
502.304.JL.1	562
502.304.JR.1	562
502.305.01.1	562
502.305.01.2	562
502.305.01.3	562
502.305.JH.1	562
502.305.JK.1	562
502.305.JL.1	562
502.305.JR.1	562
502.306.01.1	562
502.306.01.2	562
502.306.01.3	562
502.306.JH.1	562
502.306.JK.1	562
502.306.JL.1	562
502.306.JR.1	562
502.307.01.1	564
502.307.01.2	564
502.307.01.3	564
502.307.JH.1	564
502.307.JK.1	564
502.307.JL.1	564
502.307.JR.1	564
502.308.01.1	564
502.308.01.2	564
502.308.01.3	564
502.308.JH.1	564
502.308.JK.1	564
502.308.JL.1	564
502.308.JR.1	564
502.309.01.1	569
502.309.01.2	569
502.309.01.3	569
502.309.JH.1	569
502.309.JK.1	569
502.309.JL.1	569
502.309.JR.1	569
502.310.01.1	560
502.310.01.2	560
502.310.01.3	560
502.310.JH.1	560
502.310.JK.1	560
502.310.JL.1	560
502.310.JR.1	560
502.311.01.1	560
502.311.01.2	560
502.311.01.3	560
502.311.JH.1	560
502.311.JK.1	560
502.311.JL.1	560
502.311.JR.1	560
502.312.01.1	560
502.312.01.2	560
502.312.01.3	560
502.312.JH.1	560
502.312.JK.1	560
502.312.JL.1	560
502.312.JR.1	560
502.313.01.1	560
502.313.01.2	560
502.313.01.3	560
502.313.JH.1	560
502.313.JK.1	560
502.313.JL.1	560
502.313.JR.1	560
502.314.01.1	568
502.314.01.2	568
502.314.01.3	568
502.314.JH.1	568
502.314.JK.1	568
502.314.JL.1	568
502.314.JR.1	568
502.315.01.1	587
502.315.01.2	587
502.315.01.3	587
502.315.JH.1	587
502.315.JK.1	587
502.315.JL.1	587
502.315.JR.1	587
502.316.01.1	594
502.316.01.2	594
502.316.01.3	594
502.316.JH.1	594
502.316.JK.1	594
502.316.JK.2	594
502.316.JL.1	594
502.316.JR.1	594
502.317.01.1	595
502.317.01.2	595
502.317.01.3	595
502.317.JH.1	595
502.317.JK.1	595
502.317.JK.2	595
502.317.JL.1	595
502.317.JR.1	595
502.318.01.1	598
502.318.01.2	598
502.318.01.3	598
502.318.JH.1	598
502.318.JK.1	598
502.318.JK.2	598
502.318.JL.1	598
502.318.JR.1	598
502.319.01.1	599
502.319.01.2	599
502.319.01.3	599
502.319.JH.1	599
502.319.JK.1	599
502.319.JK.2	599
502.319.JL.1	599
502.319.JR.1	599
502.320.01.1	600
502.320.01.3	600
502.320.JH.1	600
502.320.JK.1	600
502.320.JL.1	600
502.320.JR.1	600
502.321.01.1	602
502.321.01.3	602
502.321.JH.1	602
502.321.JK.1	602
502.321.JL.1	602
502.321.JR.1	602
502.322.01.1	600
502.322.01.3	600
502.322.JH.1	600
502.322.JK.1	600
502.322.JL.1	600
502.322.JR.1	600
502.323.01.1	601
502.323.01.3	601
502.323.JH.1	601
502.323.JK.1	601
502.323.JL.1	601
502.323.JR.1	601
502.324.01.1	588
502.324.01.3	588
502.324.JH.1	588
502.324.JK.1	588
502.324.JL.1	588
502.324.JR.1	588
502.325.01.1	588
502.325.01.3	588
502.325.JH.1	588
502.325.JK.1	588
502.325.JL.1	588
502.325.JR.1	588
502.326.01.3	603
502.326.JK.1	603
502.326.JL.1	603
502.327.01.3	603
502.327.JK.1	603
502.327.JL.1	603
502.328.00.1	635
502.328.01.3	635
502.328.14.1	635
502.328.JK.1	635
502.328.JL.1	635
502.329.00.1	639
502.330.00.1	639
502.335.01.1	392
502.335.01.2	392
502.335.01.3	392
502.335.JH.1	392
502.335.JK.1	392
502.335.JL.1	392
502.335.JR.1	392
502.336.01.1	392
502.336.01.2	392
502.336.01.3	392
502.336.JH.1	392
502.336.JK.1	392
502.336.JL.1	392
502.336.JR.1	392
502.337.01.1	392
502.337.01.2	392
502.337.01.3	392
502.337.JH.1	392
502.337.JK.1	392

Br. artikla	Strana
502.337.JL.1	392
502.337.JR.1	392
502.338.01.1	394
502.338.01.2	394
502.338.01.3	394
502.338.JH.1	394
502.338.JK.1	394
502.338.JL.1	394
502.338.JR.1	394
502.349.00.1	633
502.350.00.1	633
502.351.00.1	633
502.352.00.1	633
502.353.00.1	633
502.354.00.1	633
502.356.00.1	638
502.356.01.1	638
502.356.14.1	638
502.356.JK.1	638
502.356.JL.1	638
502.357.00.1	638
502.357.01.1	638
502.357.14.1	638
502.357.JK.1	638
502.357.JL.1	638
502.358.00.1	638
502.358.01.1	638
502.358.14.1	638
502.358.JK.1	638
502.358.JL.1	638
502.359.00.1	638
502.359.01.1	638
502.359.14.1	638
502.359.JK.1	638
502.359.JL.1	638
502.360.00.1	638
502.360.01.1	638
502.360.14.1	638
502.360.JK.1	638
502.360.JL.1	638
502.361.00.1	638
502.361.01.1	638
502.361.14.1	638
502.361.JK.1	638
502.361.JL.1	638
502.362.00.1	638
502.362.01.1	638
502.362.14.1	638
502.362.JK.1	638
502.362.JL.1	638
502.381.00.1	68
502.381.JT.1	68
502.382.00.1	91
502.383.JT.1	91
502.384.00.1	140
502.384.JT.1	140
502.619.00.1	667
502.669.00.1	669
502.717.00.1	64
502.718.00.1	63
502.719.01.1	103
502.742.00.1	390
502.743.00.1	390
502.744.00.1	390
502.745.00.1	390
502.746.00.1	390
502.747.00.1	390
502.748.00.1	390
502.749.00.1	390
502.750.00.1	390
502.751.00.1	390
502.752.00.1	390
502.753.00.1	390
502.769.00.7	502
502.770.00.7	502
502.771.00.7	502
502.780.00.1	646
502.780.14.1	646
502.781.00.1	646
502.781.14.1	646
502.782.00.1	646
502.782.14.1	646
502.783.00.1	646
502.783.14.1	646
502.784.00.1	646
502.784.14.1	646
502.785.00.1	646
502.785.14.1	646
502.786.00.1	646
502.786.14.1	646
502.787.00.1	646
502.787.14.1	646
502.791.00.1	119
502.792.00.7	454
502.796.00.1	648
502.797.00.1	648
502.798.00.1	648
502.799.00.1	648
502.800.00.1	649
502.803.00.1	650
502.804.00.1	650
502.805.00.1	650
502.806.00.1	650
502.807.00.1	650
502.808.00.1	650
502.809.00.1	650
502.810.00.1	650
502.811.00.1	650
502.812.00.1	650
502.813.00.1	650
502.814.00.1	650
502.815.00.1	650
502.816.00.1	650
502.825.00.1	135
502.868.00.1	398
502.869.00.1	398
502.870.00.1	398
502.871.00.1	398
502.872.00.1	398
502.873.00.1	398
502.874.00.1	398
502.875.00.1	398
502.885.00.1	278
502.891.00.1	651
502.892.00.1	651
502.895.00.1	279
502.905.00.1	277
502.915.00.1	278
502.924.00.1	449
502.959.00.1	121
502.965.00.1	123
502.966.00.1	122
502.969.01.1	126
502.969.79.1	126
502.969.FY.1	126
502.969.SX.1	126
502.970.01.1	126
502.970.79.1	126
502.970.FY.1	126
502.970.SX.1	126
502.971.01.1	128
502.971.79.1	128
502.971.FY.1	128
502.971.SX.1	128
502.972.FY.1	128
502.972.PL.1	128
502.973.00.1	511
502.973.00.2	511
502.973.79.1	511
502.973.79.2	511
502.973.FY.1	511
502.973.FY.2	511
502.973.SX.1	511
502.973.SX.2	511
502.974.00.1	512
502.974.00.2	512
502.974.79.1	512
502.974.79.2	512
502.974.FY.1	512
502.974.FY.2	512
502.974.SX.1	512
502.974.SX.2	512
502.975.00.1	513
502.975.00.2	513
502.975.79.1	513
502.975.79.2	513
502.975.FY.1	513
502.975.FY.2	513
502.975.SX.1	513
502.975.SX.2	513
502.976.00.1	514
502.976.00.2	514
502.976.79.1	514
502.976.79.2	514
502.976.FY.1	514
502.976.FY.2	514
502.976.SX.1	514
502.976.SX.2	514
502.977.00.1	515
502.977.00.2	515
502.977.79.1	515
502.977.79.2	515
502.977.FY.1	515
502.977.FY.2	515
502.977.SX.1	515
502.977.SX.2	515
502.978.00.1	516
502.978.00.2	516
502.978.79.1	516
502.978.79.2	516
502.978.FY.1	516
502.978.FY.2	516
502.978.SX.1	516
502.978.SX.2	516
503.001.01.1	539
503.001.01.2	539
503.001.01.3	539
503.001.JH.1	539
503.001.JK.1	539
503.001.JK.2	539
503.001.JR.1	539
503.002.01.1	540
503.002.01.2	540
503.002.01.3	540
503.002.JH.1	540
503.002.JK.1	540
503.002.JK.2	540
503.002.JR.1	540
503.003.01.1	556
503.003.01.2	556
503.003.01.3	556
503.003.JH.1	556
503.003.JK.1	556
503.003.JK.2	556
503.003.JR.1	556
503.004.01.1	556

Br. artikla	Strana
503.004.01.2	556
503.004.01.3	556
503.004.JH.1	556
503.004.JK.1	556
503.004.JK.2	556
503.004.JR.1	556
503.005.01.1	556
503.005.01.2	556
503.005.01.3	556
503.005.JH.1	556
503.005.JK.1	556
503.005.JK.2	556
503.005.JR.1	556
503.006.01.1	556
503.006.01.2	556
503.006.01.3	556
503.006.JH.1	556
503.006.JK.1	556
503.006.JK.2	556
503.006.JR.1	556
503.007.01.1	567
503.007.01.2	567
503.007.01.3	567
503.007.JH.1	567
503.007.JK.1	567
503.007.JK.2	567
503.007.JR.1	567
503.008.01.1	558
503.008.01.2	558
503.008.01.3	558
503.008.JH.1	558
503.008.JK.1	558
503.008.JK.2	558
503.008.JR.1	558
503.009.01.1	558
503.009.01.2	558
503.009.01.3	558
503.009.JH.1	558
503.009.JK.1	558
503.009.JK.2	558
503.009.JR.1	558
503.010.01.1	586
503.010.01.2	586
503.010.01.3	586
503.010.JH.1	586
503.010.JK.1	586
503.010.JK.2	586
503.010.JR.1	586
503.011.01.1	593
503.011.01.2	593
503.011.01.3	593
503.011.JH.1	593
503.011.JK.1	593
503.011.JK.2	593
503.011.JR.1	593
503.012.01.1	635
503.012.14.1	635
503.012.21.1	635
503.012.JK.1	635
503.016.00.1	634
503.017.00.1	635
503.023.00.1	73
503.045.00.1	65
503.046.JT.1	65
503.048.00.1	66
503.049.JT.1	66
503.080.00.1	89
503.080.JT.1	89
503.081.00.1	90
503.082.00.1	72
503.083.00.1	72
503.105.00.1	290
503.115.00.1	310
503.125.00.1	291
503.135.00.1	291
504.620.01.1	446
504.636.01.1	482
505.001.00.1	459
505.002.00.1	459
505.003.00.1	459
505.004.00.1	459
505.005.00.1	459
505.006.00.1	459
505.007.00.1	460
505.008.00.1	460
505.009.00.1	461
505.010.01.1	462
505.010.01.2	462
505.010.01.3	462
505.010.01.4	462
505.010.01.5	462
505.011.01.1	462
505.011.01.2	462
505.011.01.3	462
505.011.01.4	462
505.011.01.5	462
505.013.00.1	461
505.014.00.1	459
505.015.00.1	459
505.016.00.1	459
505.017.00.1	459
505.018.00.1	480
505.019.00.1	480
505.020.01.1	443
505.020.01.2	443
505.020.01.3	443
505.020.01.4	443
505.020.01.5	443
505.020.01.6	481
505.021.01.1	443
505.021.01.2	443
505.021.01.3	443
505.021.01.4	443
505.021.01.5	443
505.021.01.6	481
505.022.01.5	443
505.023.00.1	472
505.024.00.1	472
505.025.00.1	472
505.026.00.1	472
505.030.01.6	473
505.031.01.6	473
505.033.00.1	440
505.034.00.1	440
505.035.00.1	440
505.036.00.1	440
505.037.00.1	440
505.038.00.1	440
505.039.00.1	441
505.040.01.6	471
505.041.01.6	471
505.042.00.1	441
505.043.00.1	442
505.044.00.1	442
505.045.00.1	440
505.046.00.1	440
505.047.00.1	440
505.048.00.1	440
505.049.00.1	440
505.050.00.1	470
505.051.00.1	470
505.052.00.1	470
505.053.00.1	470
505.058.01.1	530
505.058.21.1	530
505.071.00.1	544
505.071.00.2	544
505.071.00.3	544
505.071.00.4	544
505.071.00.5	544
505.071.00.6	544
505.071.00.7	544
505.071.00.8	544
505.072.00.1	544
505.072.00.2	544
505.072.00.3	544
505.072.00.4	544
505.072.00.5	544
505.072.00.6	544
505.072.00.7	544
505.072.00.8	544
505.073.00.1	544
505.073.00.2	544
505.073.00.3	544
505.073.00.4	544
505.073.00.5	544
505.073.00.6	544
505.073.00.7	544
505.073.00.8	544
505.074.00.1	544
505.074.00.2	544
505.074.00.3	544
505.074.00.4	544
505.074.00.5	544
505.074.00.6	544
505.074.00.7	544
505.074.00.8	544
505.075.00.1	544
505.075.00.2	544
505.075.00.3	544
505.075.00.4	544
505.075.00.5	544
505.075.00.6	544
505.075.00.7	544
505.075.00.8	544
505.076.00.1	546
505.076.00.2	546
505.076.00.3	546
505.076.00.4	546
505.076.00.5	546
505.076.00.6	546
505.076.00.7	546
505.076.00.8	546
505.077.00.1	584
505.077.00.2	584
505.077.00.3	584
505.077.00.4	584
505.077.00.5	584
505.077.00.6	584
505.077.00.7	584
505.077.00.8	584
505.078.00.1	583
505.078.00.2	583
505.078.00.3	583
505.078.00.4	583
505.078.00.5	583
505.078.00.6	583
505.078.00.7	583
505.078.00.8	583
505.079.00.1	584
505.079.00.2	584
505.079.00.3	584
505.079.00.4	584
505.079.00.5	584
505.079.00.6	584
505.079.00.7	584

Br. artikla	Strana
505.079.00.8	584
505.080.00.1	642
505.081.00.1	642
505.082.00.1	642
505.082.00.2	642
505.082.14.1	528
505.082.21.1	528
505.082.GH.1	528
505.083.00.7	594
505.083.00.8	594
505.090.00.2	640
505.091.00.2	641
505.093.00.2	641
505.095.00.2	641
505.105.00.1	578
505.105.00.2	578
505.115.00.1	582
505.115.00.2	582
505.125.00.1	578
505.125.00.2	578
505.135.00.1	582
505.135.00.2	582
505.145.00.1	578
505.145.00.2	578
505.155.00.1	582
505.155.00.2	582
505.165.00.1	582
505.165.00.2	582
505.175.00.1	578
505.175.00.2	578
505.261.00.1	548
505.261.00.2	548
505.261.00.3	548
505.261.00.4	548
505.261.00.5	548
505.261.00.6	548
505.261.00.7	548
505.261.00.8	548
505.262.00.1	548
505.262.00.2	548
505.262.00.3	548
505.262.00.4	548
505.262.00.5	548
505.262.00.6	548
505.262.00.7	548
505.262.00.8	548
505.263.00.1	548
505.263.00.2	548
505.263.00.3	548
505.263.00.4	548
505.263.00.5	548
505.263.00.6	548
505.263.00.7	548
505.263.00.8	548

Br. artikla	Strana
505.264.00.1	548
505.264.00.2	548
505.264.00.3	548
505.264.00.4	548
505.264.00.5	548
505.264.00.6	548
505.264.00.7	548
505.264.00.8	548
505.265.00.1	548
505.265.00.2	548
505.265.00.3	548
505.265.00.4	548
505.265.00.5	548
505.265.00.6	548
505.265.00.7	548
505.265.00.8	548
505.266.00.1	550
505.266.00.2	550
505.266.00.3	550
505.266.00.4	550
505.266.00.5	550
505.266.00.6	550
505.266.00.7	550
505.266.00.8	550
505.271.00.1	576
505.271.00.2	576
505.271.00.3	576
505.271.00.4	576
505.271.00.5	576
505.271.00.6	576
505.271.00.7	576
505.272.00.1	576
505.272.00.2	576
505.272.00.3	576
505.272.00.4	576
505.272.00.5	576
505.272.00.6	576
505.272.00.7	576
505.273.00.1	576
505.273.00.2	576
505.273.00.3	576
505.273.00.4	576
505.273.00.5	576
505.273.00.6	576
505.273.00.7	576
505.274.00.1	576
505.274.00.2	576
505.274.00.3	576
505.274.00.4	576
505.274.00.5	576
505.274.00.6	576
505.274.00.7	576
505.275.00.1	576
505.275.00.2	576

Br. artikla	Strana
505.275.00.3	576
505.275.00.4	576
505.275.00.5	576
505.275.00.6	576
505.275.00.7	576
505.276.00.1	576
505.276.00.2	576
505.276.00.3	576
505.276.00.4	576
505.276.00.5	576
505.276.00.6	576
505.276.00.7	576
505.282.00.1	580
505.282.00.2	580
505.282.00.3	580
505.282.00.4	580
505.282.00.5	580
505.282.00.6	580
505.282.00.7	580
505.283.00.1	580
505.283.00.2	580
505.283.00.3	580
505.283.00.4	580
505.283.00.5	580
505.283.00.6	580
505.283.00.7	580
505.284.00.1	580
505.284.00.2	580
505.284.00.3	580
505.284.00.4	580
505.284.00.5	580
505.284.00.6	580
505.284.00.7	580
505.285.00.1	580
505.285.00.2	580
505.285.00.3	580
505.285.00.4	580
505.285.00.5	580
505.285.00.6	580
505.285.00.7	580
505.286.00.1	580
505.286.00.2	580
505.286.00.3	580
505.286.00.4	580
505.286.00.5	580
505.286.00.6	580
505.286.00.7	580
505.293.00.1	576
505.293.00.2	576
505.293.00.3	576
505.293.00.4	576
505.293.00.5	576
505.293.00.6	576
505.293.00.7	576

Br. artikla	Strana
505.294.00.1	576
505.294.00.2	576
505.294.00.3	576
505.294.00.4	576
505.294.00.5	576
505.294.00.6	576
505.294.00.7	576
505.295.00.1	576
505.295.00.2	576
505.295.00.3	576
505.295.00.4	576
505.295.00.5	576
505.295.00.6	576
505.295.00.7	576
505.303.00.1	580
505.303.00.2	580
505.303.00.3	580
505.303.00.4	580
505.303.00.5	580
505.303.00.6	580
505.303.00.7	580
505.304.00.1	580
505.304.00.2	580
505.304.00.3	580
505.304.00.4	580
505.304.00.5	580
505.304.00.6	580
505.304.00.7	580
505.305.00.1	580
505.305.00.2	580
505.305.00.3	580
505.305.00.4	580
505.305.00.5	580
505.305.00.6	580
505.305.00.7	580
505.313.00.1	576
505.313.00.2	576
505.313.00.3	576
505.313.00.4	576
505.313.00.5	576
505.313.00.6	576
505.313.00.7	576
505.314.00.1	576
505.314.00.2	576
505.314.00.3	576
505.314.00.4	576
505.314.00.5	576
505.314.00.6	576
505.314.00.7	576
505.315.00.1	576
505.315.00.2	576
505.315.00.3	576
505.315.00.4	576
505.315.00.5	576

Br. artikla	Strana
505.315.00.6	576
505.315.00.7	576
505.323.00.1	580
505.323.00.2	580
505.323.00.3	580
505.323.00.4	580
505.323.00.5	580
505.323.00.6	580
505.323.00.7	580
505.324.00.1	580
505.324.00.2	580
505.324.00.3	580
505.324.00.4	580
505.324.00.5	580
505.324.00.6	580
505.324.00.7	580
505.325.00.1	580
505.325.00.2	580
505.325.00.3	580
505.325.00.4	580
505.325.00.5	580
505.325.00.6	580
505.325.00.7	580
505.335.00.1	576
505.335.00.2	576
505.335.00.3	576
505.335.00.4	576
505.335.00.5	576
505.335.00.6	576
505.335.00.7	576
505.345.00.1	580
505.345.00.2	580
505.345.00.3	580
505.345.00.4	580
505.345.00.5	580
505.345.00.6	580
505.345.00.7	580
505.700.00.1	638
505.800.00.1	652
505.800.00.2	652
505.800.00.7	652
505.801.00.1	652
505.801.00.2	652
505.801.00.7	652
505.802.00.1	654
505.802.00.2	654
505.802.00.7	654
505.803.00.1	654
505.803.00.2	654
505.803.00.7	654
505.804.00.1	654
505.804.00.2	654
505.804.00.7	654
505.805.00.1	654

Br. artikla	Strana
505.805.00.2	654
505.805.00.7	654
505.810.00.1	653
505.810.00.2	653
505.811.00.1	653
505.811.00.2	653
505.812.00.1	655
505.812.00.2	655
505.813.00.1	655
505.813.00.2	655
505.814.00.1	655
505.814.00.2	655
505.815.00.1	655
505.815.00.2	655
505.820.00.1	656
505.820.00.2	656
505.820.00.7	656
505.821.00.1	656
505.821.00.2	656
505.821.00.7	656
505.822.00.1	658
505.822.00.2	658
505.822.00.7	658
505.823.00.1	658
505.823.00.2	658
505.823.00.7	658
505.824.00.1	658
505.824.00.2	658
505.824.00.7	658
505.825.00.1	658
505.825.00.2	658
505.825.00.7	658
505.830.00.1	657
505.830.00.2	657
505.831.00.1	657
505.831.00.2	657
505.832.00.1	659
505.832.00.2	659
505.833.00.1	659
505.833.00.2	659
505.834.00.1	659
505.834.00.2	659
505.835.00.1	659
505.835.00.2	659
505.841.00.1	668
505.841.00.2	668
505.841.00.3	668
505.842.00.1	668
505.842.00.2	668
505.842.00.3	668
505.843.00.1	668
505.843.00.2	668
505.843.00.3	668
505.844.00.1	668

Br. artikla	Strana
505.844.00.2	668
505.844.00.3	668
505.845.00.1	668
505.845.00.2	668
505.845.00.3	668
550.018.00.1	800
550.019.00.1	801
550.071.00.1	801
550.072.00.1	801
550.073.00.1	801
550.202.00.2	792
550.203.00.2	792
550.204.00.2	792
550.205.00.2	792
550.206.00.2	792
550.207.00.2	792
550.212.00.2	792
550.213.00.2	792
550.214.00.2	792
550.215.00.2	792
550.216.00.2	792
550.217.00.2	792
550.222.00.2	792
550.223.00.2	792
550.224.00.2	792
550.225.00.2	792
550.226.00.2	792
550.227.00.2	792
550.228.00.2	792
550.229.00.2	792
550.233.00.2	792
550.234.00.2	792
550.235.00.2	792
550.236.00.2	792
550.237.00.2	792
550.238.00.2	792
550.239.00.2	792
550.250.00.2	790
550.252.00.2	792
550.253.00.2	792
550.254.00.2	792
550.255.00.2	792
550.256.00.2	792
550.257.00.2	792
550.258.00.2	792
550.259.00.2	792
550.260.00.2	790
550.262.00.2	792
550.263.00.2	792
550.264.00.2	792
550.265.00.2	792
550.266.00.2	792
550.267.00.2	792
550.268.00.2	792

Br. artikla	Strana
550.269.00.2	792
550.270.00.2	790
550.272.00.2	792
550.273.00.2	792
550.274.00.2	792
550.275.00.2	792
550.276.00.2	792
550.277.00.2	792
550.278.00.2	792
550.279.00.2	792
550.290.00.2	790
550.291.00.2	790
550.292.00.2	790
554.952.00.1	796
554.952.00.2	797
554.953.00.1	796
554.953.00.2	797
554.955.00.1	795
554.955.00.2	795
554.956.00.1	796
554.956.00.2	796
554.958.00.1	795
554.958.00.2	795
554.959.00.1	796
554.959.00.2	796
554.961.00.1	795
554.961.00.2	795
554.962.00.1	796
554.962.00.2	796
554.964.00.1	795
554.964.00.2	795
560.001.00.1	803
560.002.00.1	803
560.003.00.1	803
560.004.00.1	803
560.005.00.1	803
560.105.00.2	805
560.106.00.2	806
560.107.00.2	801
560.110.00.2	802
560.111.00.2	802
560.112.00.2	802
560.115.00.2	805
560.116.00.2	806
560.117.00.2	801
560.119.00.2	804
560.121.00.2	802
560.122.00.2	802
560.125.00.2	805
560.126.00.2	806
560.127.00.2	801
560.129.00.2	804
560.133.00.2	805
560.139.00.2	804

Br. artikla	Strana
560.143.00.2	805
560.149.00.2	804
560.153.00.2	805
560.159.00.2	804
560.163.00.2	805
560.169.00.2	804
560.173.00.2	805
560.183.00.2	805
560.193.00.2	805
560.199.00.1	808
602.003.00.1	969
603.003.00.1	969
610.089.21.1	971
610.090.21.1	970
616.042.00.1	970
616.043.00.1	970
813.812.00.1	1017
816.418.00.1	1002
891.015.00.1	1003
891.212.00.1	1018
891.721.11.1	1017
956.135.00.1	1019

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju,
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS - 11000 Beograd

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

www.geberit.rs

Kopiranje, štampanje ili objavljivanje, uključujući i elektronske medije,
u celini ili delimično, dozvoljeno je samo uz odobrenje
Geberit prodaja d.o.o., Beograd

P-118/RS/02-2025 © Geberit prodaja d.o.o., Beograd