GEBERIT

VAŽI OD 1.4.2025

GEBERIT CEVNI SISTEMI 2025/2026

KNOW HOW INSTALLED

Podni odvod	5
Geberit Silent-PP	15
Geberit Silent-Pro	39
Geberit Silent-db20	57
Geberit PE	85
Ventili za ventilaciju za odvod vode	135
Zaštita od požara, zaštita od buke i zaštita od vlage	141
Geberit Pluvia odvodnjavanje krova	149
Konvencionalno odvodnjavanje krova	177
Geberit FlowFit	183
Geberit Mepla	241
Geberit Mapress nerđajući čelik	289
Geberit Mapress Therm	349
Geberit Mapress ugljenični čelik	377
Ventili za cevne sisteme	415
Geberit higijenski sistem	441
Alati	465
Dodatak	539



Podni odvod

Odvodnjavanje unutrašnjih i spoljnih površina 6


Podni odvodi za balkone i terase, 10 x 10 cm 6
Podni odvodi 13 x 13 cm 6
Podni odvodi za balkone i terase 13 x 13 cm 9
Pribor 10

Odvodnjavanje unutrašnjih i spoljnih površina

Podni odvodi za balkone i terase, 10 x 10 cm

Geberit priključna ploča sa zaštitnom kapicom, kalajisana



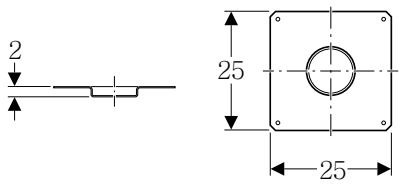

click & scan

Namene
- Za Geberit podne odvode, vertikalni odvod

Prednosti
- Kalajisan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Obim isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	Boja / površina	Zaptivanje priključka
388.123.24.1	kalajisano	CrNi čelik, kalajisan

Geberit priključna ploča sa zaštitnom kapicom, premazana



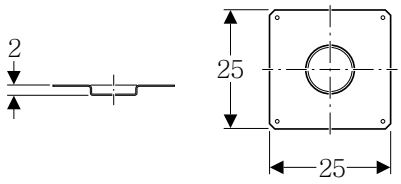

click & scan

Namene
- Za Geberit podne odvode, vertikalni odvod

Prednosti
- Sa slojem PVC

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Obim isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	Boja / površina	Zaptivanje priključka
388.124.28.1	plastificirano	CrNi čelik sa PVC slojem

Podni odvodi 13 x 13 cm

Geberit Varino horizontalni podni odvod, d50



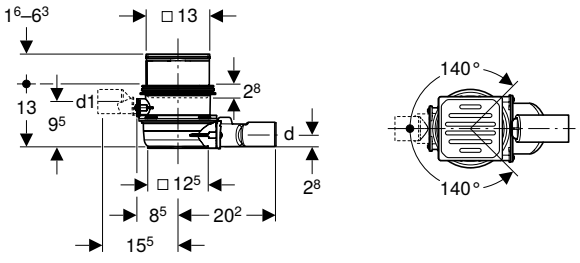

click & scan

Namene
- Za priključivanje sanitarnih uređaja
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Mogućnost okretanja dovodnog voda za 280°
- Dovodni vod zatvoren
- Dovod vode za priključak jednog sanitarnog uređaja
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Umetak sifona koji može da se demontira bez alata
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Snaga dovoda	0,6 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 20 mm	1 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 10 mm	0,7 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PE


Obim isporuke
- Ulivni priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Odvod od PE-HD ø 50 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Poklopac sifona
- Građevinska zaštita


Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	1	50	28,7	14,6–19,3

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 10
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za Varino podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit ugradni nosači za podne odvode → s. 10

Geberit Varino horizontalni podni odvod, d110







click & scan

Namene
- Za priključivanje sanitarnih uređaja
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Snaga dovoda	0,8 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 20 mm	1,4 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 10 mm	0,8 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PE

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Mogućnost okretanja dovodnog voda za 280°
- Dovodni vod zatvoren
- Dovod vode za priključak jednog sanitarnog uređaja
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Umetak sifona koji može da se demontira bez alata
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)


Obim isporuke
- Ulivni priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Odvod od PE-HD ø 110 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Poklopac sifona
- Građevinska zaštita


Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	1,4	50	29,5	14,6–19,3

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 10
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za Varino podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit ugradni nosači za podne odvode → s. 10

Geberit Varino vertikalni podni odvod, d110







click & scan

Namene

- Za priključivanje sanitarnih uređaja
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Tehnički podaci

Snaga dovoda	0,8 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 20 mm	1,6 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 10 mm	0,7 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PE

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Okretni dovod vode za 360°
- Dovodni vod zatvoren
- Dovod vode za priključak jednog sanitarnog uređaja
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Umetak sifona koji može da se demontira bez alata
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke

- Ulivni priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Odvod od PE-HD ø 110 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Poklopac sifona
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	1,6	50	14,6–19,3


Pribor

- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 10
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za Varino podni odvod 13 x 13 cm → s. 12

Podni odvodi za balkone i terase 13 x 13 cm

Geberit Varino horizontalni podni odvod, d50





click & scan

Namene
- Za balkone i terase
- Za spoljašnju upotrebu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja sa grebenastim umetkom	0,6 l/s
Materijal proizvoda	PE

Prednosti
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Otporno na mraz pri demontiranom poklopcu sifona
- Bez sifona
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)


Obim isporuke
- Odvod od PE-HD ø 50 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
388.032.00.1	50	0,9

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 10
- Geberit grebenasti umetak, visina sifona 27 mm, za Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne dovode 13 x 13 cm, prohodna → s. 12

Geberit osnovni element za Varino podni dovod, horizontalni, d50/63



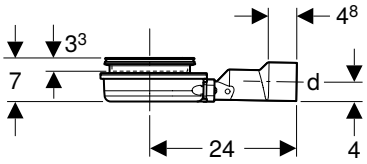

click & scan

Namene
- Za balkone i terase
- Za spoljašnju upotrebu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja sa grebenastim umetkom	0,6 l/s
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Otporno na mraz pri demontiranom poklopcu sifona
- Bez sifona
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)


Obim isporuke
- Odvod od PE-HD-a, ø 50 / 63 mm
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	H [cm]
388.034.00.1	50 / 63	0,9	7

Pribor
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne dovode 13 x 13 cm, prohodna → s. 12

Geberit Varino vertikalni podni odvod, d50





click & scan

Namene
- Za balkone i terase
- Za spoljašnju upotrebu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja sa grebenastim umetkom	0,65 l/s
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Otporno na mraz pri demontiranom poklopcu sifona
- Bez sifona
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Odvod od PE-HD ø 50 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Građevinska zaštita


Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
388.033.00.1	50	2

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 10
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit grebenasti umetak, visina sifona 27 mm, za Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit prirubnica za podne dovode 13 x 13 cm, prohodna → s. 12

Pribor

Geberit ugradni nosači za podne odvode





click & scan

Namene
- Za Geberit podne odvode sa dovodnim levkom
- Za Geberit podne odvode 13 x 13 cm
- Za Geberit podne odvode, rešetka sa prorezima 15 x 15 cm


Prednosti
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.
388.132.00.1

Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm






click & scan

Br. art.
388.105.00.1

Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm





click & scan

Namene

- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću tečne plastike
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću mulja za zaptivanje
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću bitumena


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.

388.101.00.1

Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm





click & scan

Namene

- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću folija za zaptivanje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.

388.102.00.1

Geberit grebenasti umetak, visina sifona 27 mm, za Varino podni dovod 13 x 13 cm





click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PP

Br. art.

388.108.00.1

Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm






click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm



click & scan


Prednosti
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Ključ

Br. art.
388.107.00.1

Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm





click & scan

Namene
- Za zatvaranje Geberit podnih odvoda 13 x 13 cm protiv neprijatnih mirisa
- Za montažu u nosač rešetke

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.
388.106.00.1

Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za Varino podni odvod 13 x 13 cm




click & scan

Namene
- Za zatvaranje Geberit podnih odvoda 13 x 13 cm za ispitivanje pritiska do 0,5 bara / 50 kPa

Br. art.	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Geberit prirubnica za podne dovode 13 x 13 cm, prohodna





click & scan

Namene
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću tečne plastike
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću mulja za zaptivanje
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću bitumena

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Prednosti
- Prohodno
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Rešetka

Br. art.	Materijal proizvoda
388.103.00.1	nerđajući čelik



Geberit Silent-PP

Cevi **14**

Fazonski komadi **17**

Lukovi 17
Račve 18
Redukcije 23
Revizioni komadi 25

Spojevi **26**

Natične spojnice 26
Spojnice sa steznim klještima 27
Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala 28

Priključci za aparate **29**


Priključna kolena 29
Ravni priključci 31

Pribor **32**

Cevne obujmice 32
Čepovi 32
Zaptivke 33
Zaštitni poklopac 35
Potrošni materijal 35

Cevi

Geberit Silent-PP cev sa jednostranim natičnim krajem



click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti

- Optimalna zvučna izolacija
- 3-slojna cev
- Cev iznutra bela
- Zaptivka od EPDM
- Pogodan za skladištenje spolja do 2 godine


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-C / PP-MD / PP-C
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 15 cm					
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 25 cm					
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 50 cm					
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 100 cm					
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 150 cm					
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 200 cm					
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 300 cm					
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Geberit Silent-PP cev sa dvostrano natičnim krajem





click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti

- Optimalna zvučna izolacija
- 3-slojna cev
- Cev iznutra bela
- Zaptivka od EPDM
- Pogodan za skladištenje spolja do 2 godine

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-C / PP-MD / PP-C
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 50 cm					
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dužina: 100 cm					
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dužina: 150 cm					
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dužina: 200 cm					
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dužina: 300 cm					
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8

Fazonski komadi

Lukovi

Geberit Silent-PP luk





click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za otprašivanje u porodičnim kućama, koristiti isključivo kolena 45° dimenzija DN 40–50
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti

- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / ugao: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / ugao: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / ugao: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / ugao: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / ugao: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Račve

Geberit Silent-PP račva 45°





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Geberit Silent-PP račva 45°, dvostruka







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada


Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Geberit Silent-PP lučna račva 87,5°



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada


Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Geberit Silent-PP račva 87,5°

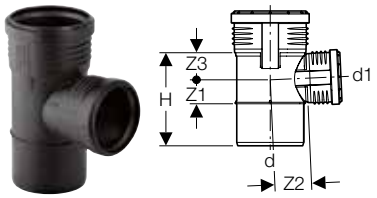

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Geberit Silent-PP lučna račva 87,5°, dvostruka







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Geberit Silent-PP račva 87,5°, dvostruka







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-PP dvostruka ugaona račva 87,5°







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-PP kombinovana lučna račva 87,5°





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Geberit Silent-PP kombinovana lučna račva 87,5°, leva





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Geberit Silent-PP kombinovana lučna račva 87,5°, desna







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Dupla lučna račva za šaht 87,5°, leva







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP dupla lučna račva za šaht 87,5°, desna







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP paralelna račva 45°





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Redukcije

Geberit Silent-PP redukcija, ekscentrična, kratka





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Ekscentrično
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Geberit Silent-PP redukcija, ekscentrična







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Ekscentrično
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Geberit Silent-PP redukcija, centrična, kratka





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Centrična
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Geberit Silent-PP redukciono koleno 87,5°





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8

- Kod broja artikla 390.325.14.1 se radi o zavarenom fazonskom komadu

Revizioni komadi

Geberit Silent-PP revizioni komad 90° sa okruglim otvorom za servisiranje



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Otvor za servisiranje sa pojednostavljenom vođicom za zatvaranje
- Element za zatvaranje optimizovan za protok
- Element za zatvaranje uz cev, zatvarajući
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Obim isporuke
- Poklopac od PP


Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	90	9	21
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2

Spojevi

Natične spojnice

Geberit Silent-PP duga natična spojnica





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-PP cevi

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa kompenzatorom istezanja
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Geberit Silent-PP dupla natična spojnica





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50


Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-PP klizna natična spojnica



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-PP cevi

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Spojnice sa steznim klještima

Geberit spojnica sa steznim klještima



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za vodove za kišnicu
- Za izradu spojnica u dometu aksijalne sile
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Za naknadnu montažu
- Rastavljiv

Tehnički podaci


Unutrašnji pritisak maks.	2 bar
Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala

Geberit prelazna manžetna na liv





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1	125	135	125	10,3

Geberit spojnica za prelaz na Geberit Silent-db20





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za prelaze sa Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili Geberit PE
- Za prelaze sa Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Prsten sa klještima od hromiranog i niklovanog čelika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Priključci za aparate

Priključna kolena

Geberit Silent-PP priključno koleno 90°





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 36
- Geberit manžetna → s. 36

Geberit Silent-PP priključno koleno 90°, dugo





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 36

Geberit Silent-PP priključno koleno 90°, produženo





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za otprašivanje u porodičnim kućama

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 36
- Geberit manžetna → s. 36

Geberit Silent-PP dvostruko priključno koleno 90°, produženo





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- 2 zaštitna poklopca

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 36
- Geberit manžetna → s. 36

Geberit Silent-PP priključno koleno 87,5° za WC





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje podnih WC šolja

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac
- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	alpsko bela	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	alpsko bela	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Ravni priključci

Geberit Silent-PP ravni priključci





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 36

Geberit Silent-PP ravni priključci za WC





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje podnih WC šolja

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac
- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	alpsko bela	100	110	18	10,9

Pribor

Cevne obujmice

Geberit Silent-PP adapter M10 na G 1/2"




click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, pocinkovan

Br. art.	Boja / površina	G [“]	M [mm]	L [cm]
390.798.26.1	galvanski pocinkovano	1/2	10	5,2

Geberit Silent-PP cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10

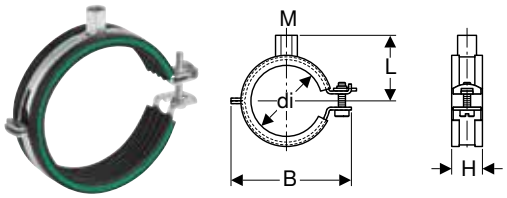

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.099.26.1	galvanski pocinkovano	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3
390.199.26.1	galvanski pocinkovano	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	galvanski pocinkovano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	galvanski pocinkovano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	galvanski pocinkovano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	galvanski pocinkovano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	galvanski pocinkovano	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	galvanski pocinkovano	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Čepovi

Geberit Silent-PP čep spojnice



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Zaptivke

Geberit gumena zaptivka EPDM



click & scan

Namene

- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Geberit gumena zaptivka EPDM, simetrična



click & scan

Namene

- Za Geberit Silent-PP duge spojnice i prelazne matice
- Za Geberit Silent-Pro prelazne matice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.281.00.1	30	32
241.792.00.1	40	40
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Geberit Silent-PP manžetna



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP priključna kolena i ravne priključke


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]
241.797.00.1	110

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev





click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna





click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Zaštitni poklopac

Geberit Silent-PP zaštitni poklopac



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP priključna kolena i ravne priključke

Prednosti
- Žuto

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	d, ø [mm]
241.799.00.1	46
241.885.00.1	58

Geberit Silent-PP zaštitna kapa



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP priključna kolena i ravne priključke

Prednosti
- Žuto

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	d, ø [mm]
241.798.00.1	110

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



click & scan

Namene
- Za podmazivanje zaptivki spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje



click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta



Geberit Silent-Pro

Cevi **40**

Fazonski komadi **42**

Lukovi 42
Račve 43
Redukcije 48
Revizioni komadi 49

Spojevi **50**

Natične spojnice 50
Spojnice sa steznim klještima 51
Prelazi na druge materijale proizvoda 52


Pribor **53**

Cevne obujmice 53
Čepovi 54
Zaptivke 54
Potrošni materijal 55

Cevi

Geberit Silent-Pro cev sa spojnicom



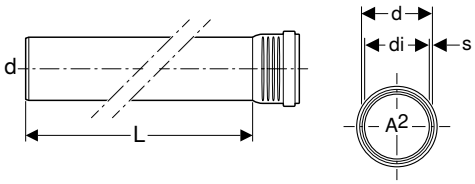

click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti

- Jednoslojna cev, masivna
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM
- Pogodan za skladištenje spolja do 2 godine

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 15 cm					
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 25 cm					
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 50 cm					
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 100 cm					
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 150 cm					
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 200 cm					
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 300 cm					
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	150	160	148	6	172

Geberit Silent-Pro cev sa dve spojnice







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti
- Jednoslojna cev, masivna
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM
- Pogodan za skladištenje spolja do 2 godine

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 50 cm					
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dužina: 100 cm					
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dužina: 200 cm					
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dužina: 300 cm					
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9

Fazonski komadi

Lukovi

Geberit Silent-Pro koleno





click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti

- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / ugao: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / ugao: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / ugao: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / ugao: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / ugao: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Račve

Geberit Silent-Pro račva 45°

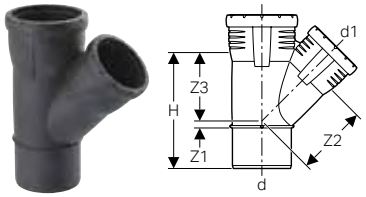

click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti

- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3

- Br. art. 393.634.14.1 i 393.734.14.1 sadrže po jednu istu račvu i odgovarajuću redukciju. Delovi se isporučuju nemontirani u kesi.

Geberit Silent-Pro račva 87,5°

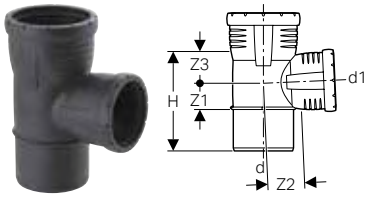

click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti

- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8

- Br. art. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 i 393.752.14.1 sadrže po jednu istu račvu i odgovarajuću redukciju. Delovi se isporučuju nemontirani u kesi.

Geberit Silent-Pro lučna račva 87,5°

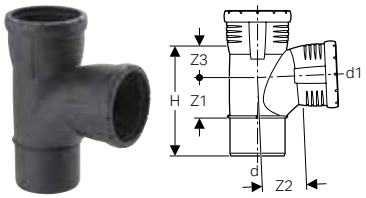

click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti

- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-Pro lučna račva 87,5°, dvostruka







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Kod br. art. 393.665.14.1 radi se o zavarenom fazonskom komadu

Geberit Silent-Pro kombinovana kolenasta račva 87,5°





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro paralelna račva 45°





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Geberit Silent-Pro lučna račva za šaht 87,5°, sa priključkom levo



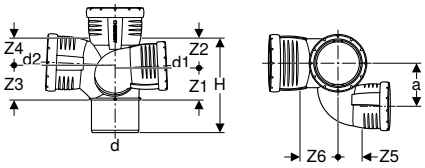

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro lučna račva za šaht 87,5°, sa priključkom desno



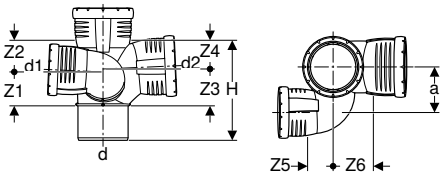

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro dvostruka ugaona račva 87,5°



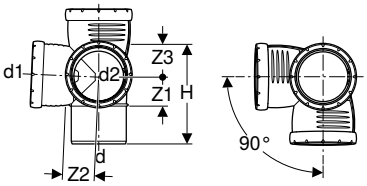

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8

- Kod br. art. 393.550.14.1 i 393.662.14.1 radi se o zavarenim fazonskim komadima sa velikim unutrašnjim radijusom

Geberit Silent-Pro kombinovana kolenasta račva 87,5°, levo



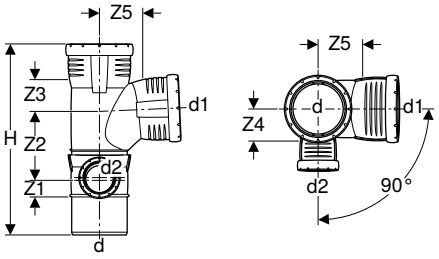

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro kombinovana kolenasta račva 87,5°, desno







click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Redukcije

Geberit Silent-Pro redukcija, ekscentrična





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Ekscentrično
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Revizioni komadi

Geberit Silent-Pro revizioni komad 90° sa okruglim otvorom za servisiranje



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Otvor za servisiranje sa pojednostavljenom vođicom za zatvaranje
- Element za zatvaranje optimizovan za protok
- Element za zatvaranje uz cev, zatvarajući
- Zaptivka od EPDM

Obim isporuke
- Poklopac od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5

Geberit Silent-Pro revizioni komad 90° sa ovalnim otvorom za servisiranje



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Ovalni otvor
- Zaptivka od EPDM


Obim isporuke
- Poklopac od sivog gusa, crno lakiran
- Dupla natična spojnica od PP, sa gumenim zaptivkama

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5

Spojevi

Natične spojnice

Geberit Silent-Pro dupla natična spojnica



click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti


- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-Pro duga natična spojnica



click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-Pro cevi

Prednosti

- Visok stepen izolacije od buke
- Sa kompenzatorom istezanja
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Geberit Silent-Pro prelazna matica



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-Pro cevi

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Spojnice sa steznim klještima

Geberit spojnica sa steznim klještima



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za vodove za kišnicu
- Za izradu spojnica u dometu aksijalne sile
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Za naknadnu montažu
- Rastavljiv

Tehnički podaci


Unutrašnji pritisak maks.	2 bar
Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prelazi na druge materijale proizvoda

Geberit prelazna stezna obujmica





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala proizvoda

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3

- Naknadno se poručuje: potporni obruč

Geberit spojnica za prelaz na Geberit Silent-db20





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za prelaze sa Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili Geberit PE
- Za prelaze sa Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Prsten sa klještima od hromiranog i niklovanog čelika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Pribor

Cevne obujmice

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za pričvršćavanje Geberit Silent-Pro cevi i fazonskih komada
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Kačenje sa navojem M8 ili M10
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	galvanski pocinkovano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	galvanski pocinkovano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	galvanski pocinkovano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	galvanski pocinkovano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M10 / M12





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za pričvršćavanje Geberit Silent-Pro cevi i fazonskih komada
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Kačenje sa navojem M10 ili M12
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	galvanski pocinkovano	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	galvanski pocinkovano	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Čepovi

Geberit Silent-PP čep spojnice





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Geberit Silent-Pro podloška za popravku



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit alat za reparaciju
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-Pro cevi

Br. art.	d, ø [mm]
359.153.14.1	50–160

Zaptivke

Geberit gumena zaptivka EPDM



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Geberit gumena zaptivka EPDM, simetrična



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP duge spojnice i prelazne matice
- Za Geberit Silent-Pro prelazne matice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



click & scan

Namene
- Za podmazivanje zaptivki spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje



click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta



Geberit Silent-db20

Cevi **58**

Fazonski komadi **58**

Lukovi 58
Račve 62
Redukcije 68
Revizioni komadi 70

SuperTube fazonski komadi **71**

Kolena 71
Posebni fazonski komadi 72

Spojevi **72**

Zavareni spojevi 72
Natične spojnice 73
Stezne obujmice 74
Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala 74

Priključci za aparate **75**

Priključna kolena 75
Priključne natične spojnice 78


Pribor **78**

Cevne obujmice 78
Učvršćenja za cevne obujmice 79
Čepovi 80
Zaptivke 81
Potrošni materijal 82

Cevi

Geberit Silent-db20 cev





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Fazonski komadi

Lukovi

Geberit Silent-db20 luk





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Koleno dugo
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / ugao: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / ugao: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7
arc / ugao: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / ugao: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Geberit Silent-db20 koleno sa dugim krakom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Koleno dugo
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / ugao: 88,5°				
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Geberit Silent-db20 luk 88,5°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Geberit Silent-db20 koleno 45° sa dugim krakom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Fazonski komad, zavaren
- Koleno dugo
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16

Geberit Silent-db20 koleno 90° sa dugim krakom





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti

- Koleno dugo
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

Geberit Silent-db20 Offset fazonski komad





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu montažu
- Za nenapregnuto izjednačenje visinske razlike vertikale (≤ 10 cm po spratu) u kombinaciji sa dugom natičnom spojnicom ili dvostrukom natičnom spojnicom
- Za dužinu kabla od min. 1,5 m i maks. 3 m između dva Geberit Silent-db20 Offset fazonska komada

Prednosti

- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Kuglični zglob sa mogućnošću zakretanja

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	Matirana crna	100	110	13,6	26	5,3	13

Račve

Geberit Silent-db20 račva 45°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Geberit Silent-db20 račva 45°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke


Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Geberit Silent-db20 lučna račva 88,5°

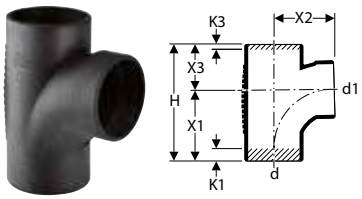

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke


Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Geberit Silent-db20 račva 88,5°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Geberit Silent-db20 račva 88,5°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Geberit Silent-db20 lučna račva 88,5°, dvostruka







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Geberit Silent-db20 dvostruka lučna ugaona račva 88,5°







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Geberit Silent-db20 dvostruka lučna ugaona račva 88,5° / 135°







click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti

- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Geberit Silent-db20 kombinovana lučna račva 88,5°





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti

- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 kombinovana lučna račva 88,5°, leva







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Visok stepen izolacije od buke
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 kombinovana lučna račva 88,5°, desna







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Visok stepen izolacije od buke
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 lučna račva za šaht 88,5°, sa priključkom levo







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Geberit Silent-db20 lučna račva za šaht 88,5°, sa priključkom desno







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Geberit Silent-db20 paralelna račva 45°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Geberit Silent-db20 Y-račva 2 x 90°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)


Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Redukcije

Geberit Silent-db20 redukcija, ekscentrična, kratka





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za redukovanje prečnika cevi i fazonskih komada izvan područja širenja spojnica

Prednosti
- Ekscentrično
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Geberit Silent-db20 redukcija, ekscentrična





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Ekscentrično
- Sa graničnikom za natičnu spojnicu
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Geberit Silent-db20, redukcija, centrična





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa graničnikom za natičnu spojnicu
- Centrična
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7

Geberit Silent-db20, redukcija, centrična, dugačka





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje na temeljne vodove

Prednosti
- Sa graničnikom za natičnu spojnicu
- Centrična
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Revizioni komadi

Geberit Silent-db20 revizioni komad 90° sa okruglim otvorom za servisiranje





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Poklopac od PP

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7


SuperTube fazonski komadi

Kolena

Novo

Geberit Silent-db20 BottomTurn koleno





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za upotrebu sa Geberit Silent-db20 Sovent fazonskim komadom d110
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)


Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	Matirana crna	100	110	≤ 12	90

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit Silent-db20 BackFlip koleno





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za upotrebu sa Geberit Silent-db20 Sovent fazonskim komadom d110
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	Matirana crna	100	110	≤ 12	90


U isporuci od: april 2025

Posebni fazonski komadi

Novo

Geberit Silent-db20 Sovent fazonski komad



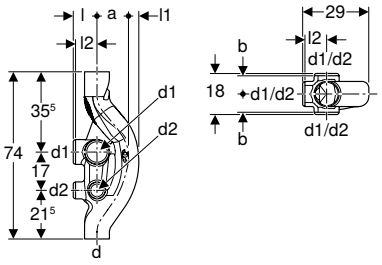

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Šest mogućnosti za priključivanje, fabrički zatvoreno
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8


U isporuci od: april 2025

Spojevi

Zavareni spojevi

Geberit elektrovarna spojnica





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za čvrsto i neraskidivo povezivanje cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Natične spojnice

Geberit Silent-db20 duga natična spojnica sa dvostrukim spojem





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombinovanje sa čvrstim spojevima cevi
- Za kompenzaciju širenja materijala fazonskih komada i cevi do maksimalno 6 m dužine
- Predviđeno za upotrebu kod temperaturnih razlika između -10 i +60 °C
- Za upotrebu sa Geberit cevnom obujmicom DN veličine

Prednosti

- Sa kompenzatorom istezanja
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM

Obim isporuke

- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- Dimenzije za dubinu uvlačenja (E) se odnose na temperaturu okoline od 20 °C

Geberit Silent-db20 dvostruka natična spojnica





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombinovanje sa Geberit elektrovarnim obujmicama i steznim obujmicama
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada
- Za kompenzaciju širenja materijala fazonskih komada i cevi do maksimalno 4 m dužine
- Za upotrebu sa Geberit cevnom obujmicom DN veličine

Prednosti

- Sa kompenzatorom istezanja i osiguranjem od izvlačenja
- Prsten sa klještima od hromiranog i niklovanog čelika
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Stezne obujmice

Geberit Silent-db20 stezne obujmice





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za kombinovanje sa Geberit Silent-db20 dvostrukim natičnim spojnicama
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrTi čelik 1.4510 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala

Geberit spojnica za prelaz na Geberit Silent-db20





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za prelaze sa Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili Geberit PE
- Za prelaze sa Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Prsten sa klještima od hromiranog i niklovanog čelika


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Geberit prelazna stezna obujmica





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala proizvoda

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

- Naknadno se poručuje: potporni obruč

Priključci za aparate

Priključna kolena

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju, produženo, malog polupречnika



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za Geberit GIS instalacione elemente za konzolnu WC šolju
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Gumena zaptivka od EPDM
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90°, za konzolnu WC šolju, redukovano, velikog radijusa





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Centrična

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Obim isporuke
- Gumena zaptivka od EPDM
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90°, produženo





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za upotrebu sa zaptivkom

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 36
- Geberit manžetna → s. 36

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90°, produženo





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za Geberit GIS elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za upotrebu sa zaptivkom

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90°, produženo





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za Geberit GIS elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za upotrebu sa zaptivkom

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7

Priključne natične spojnice

Geberit Silent-db20 priključna spojnica, redukovana





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za Geberit priključke za aparate ø 50 mm

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Pribor

Cevne obujmice

Geberit Silent-db20 cevna obujmica, izolovana, sa navojem M10 / G 1/2"





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački u vezi sa dvostrukom natičnom spojnicom ili dugom spojnicom
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Spoljni navoj
- Unutrašnji navoj
- Visok stepen izolacije od buke
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Geberit Silent-db20 cevna obujmica, izolovana, sa navojem G 1"



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački u vezi sa dvostrukom natič-nom spojnicom ili dugom spojnicom
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Visok stepen izolacije od buke
- Pocinkovano spolja


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Učvršćenja za cevne obujmice

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dva otvora i sa navojnom spojnicom G

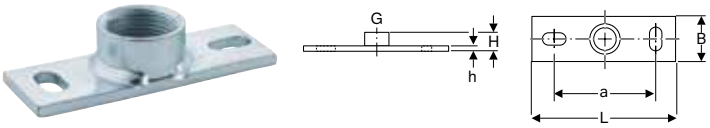

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za fiksne tačke i klizne spojnice


Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Geberit komplet pričvrsna ploča, pravougaonih, sa dva otvora, sa navojnom spojnicom M10

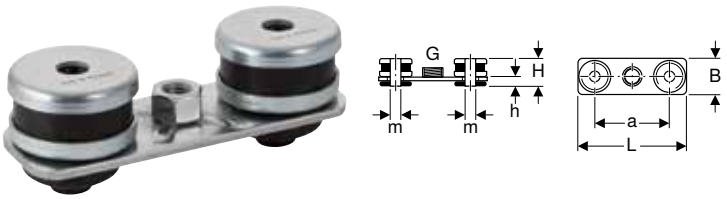

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Nije pogodno za krutu montažu

Obim isporuke
- 2 tampona za izolaciju
- 2 diska za izolaciju
- Montažna ploča


Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Visok stepen izolacije od buke
- Dve tačke pričvršćenja

Br. art.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1

- Materijal za pričvršćenje nije sadržan u obimu isporuke

Geberit komplet pričvrsna ploča, pravougaonih, sa dva otvora, sa navojnom spojnicom G 1/2





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Nije pogodno za krutu montažu

Obim isporuke
- 2 tampona za izolaciju
- 2 diska za izolaciju
- Montažna ploča

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Unutrašnji navoj
- Dve tačke pričvršćenja

Br. art.	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1

- Materijal za pričvršćenje nije sadržan u obimu isporuke

Geberit navojna šipka



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Zaštitni plašt

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Čepovi

Geberit Silent-db20 zaključna kapa





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za izradu zatvarača cevovoda
- Za varenje i zatezanje

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Geberit Silent-db20 zaključna kapa, pričvršćivanje vijcima





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za izradu zatvarača cevovoda
- Za izradu otvora za servisiranje
- Za varenje i zatezanje

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Zaptivke

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev





click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna





click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



click & scan

Namene
- Za podmazivanje zaptivki spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje



click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi


Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje


Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Novo

Geberit set cevnih obujmica za ugradnju u beton







click & scan

Namene
- Za pozicionisanje i fiksiranje Geberit Silent-db20 i Geberit PE cevi pre zabetoniranja
- Za zabetoniranje u betonske ploče
- Za upotrebu sa Geberit izolacijom ili Geberit Isol Flex

Prednosti
- Podesiv po visini
- Od 100% recikliranog materijala proizvoda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Obim isporuke
- Montažna ploča
- 2 Raststangen
- Nosač za umetanje cevne obujmice
- Kablovske vezice

Br. art.	Boja / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit set eksera



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, pocinkovan

Obim isporuke
- 100 eksera

Br. art.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit oslonac cevne obujmice za ugradnju u beton



click & scan

Namene
- Zum Fixieren von Rohren durch Umdrehen und Einrasten über dem platzierten Rohr

Prednosti
- Podesiv po visini
- Umgedreht auf den Raststangen montierbar
- Od 100% recikliranog materijala proizvoda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.
308.935.00.1

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit set kablovskih vezica za cevnu obujmicu za ugradnju u beton



click & scan

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- 100 kablovskih vezica

Br. art.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

U isporuci od: april 2025



Geberit PE

Cevi **86**

Fazonski komadi **86**

Lukovi 86
Račve 90
Redukcije 96
Revizioni komadi 98
Prelazi 99
Posebni fazonski komadi 99

Spojevi **100**

Zavareni spojevi 100
Natične spojnice 101
Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala 103
Navojni spojevi 106
Prirubnički spojevi 109
Prirubni priključci 110

Priključci za aparate **111**

Priključna kolena 111
Priključne spojnice 115
Ravni priključci 116
Cevni sifoni 117
Pužni sifoni 117


Pribor **118**

Cevne obujmice 118
Učvršćenja za cevne obujmice 120
Noseći žlebovi 125
Čepovi 125
Zaptivke 127
Građevinska zaštita 130
Potrošni materijal 131

Cevi

Geberit PE cev





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Geberit PE cev PN4





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kanalizacione cevi sa povišenim potpritiskom

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Fazonski komadi

Lukovi

Geberit PE luk





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / ugao: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / ugao: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Geberit PE luk sa dugim krakom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Veliki radijus
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]
arc / ugao: 45°							
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / ugao: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14

- Geberit PE kolena sa uglovima od 15°, 30°, 45° i 88.5° mogu da se zavare na oba kraka pomoću Geberit elektrovarnih spojnica
- Geberit PE koleno sa uglom od 90° može da se zavari na dugom kraku pomoću Geberit elektrovarnih spojnica

Geberit PE segmentni luk





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / ugao: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / ugao: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / ugao: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / ugao: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Geberit PE luk 90° sa dugim krakom i malim radijusom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6

Geberit PE BottomTurn koleno





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za upotrebu sa Geberit PE Sovent fazonskim komadom d110

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	crno	100	110	≤ 12	90

Geberit PE BackFlip koleno





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za upotrebu sa Geberit PE Sovent fazonskim komadom d110

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	crno	100	110	≤ 12	90

Račve

Geberit PE račva 45°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Geberit PE lučna račva 88,5°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Geberit PE račva 88,5°





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti

- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Geberit PE račva 45°, dvostruka





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Geberit PE kuglasta račva 88,5° dvostruka, priključci 90°, pomereni



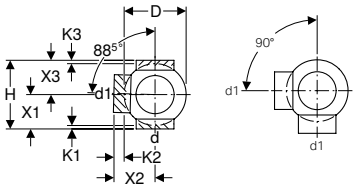

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kuglasta račva 88,5° dvostruka, priključci 135°, pomereni



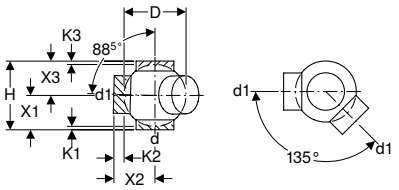

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kuglasta račva 88,5° dvostruka, priključci 180°, pomereni







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kuglasta račva 88,5° trostruka, priključci 90°, pomereni







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kuglasta račva 88,5° trostruka, priključci 135°, pomereni







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kuglasta račva 88,5° četvorostruka, priključci 90°, pomereni







click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Geberit PE Y-račva 2 x 30°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Geberit PE Y-račva 2 x 90°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8

Geberit Silent-db20 Y-račva 2 x 90°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu montažu

Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Geberit PE Y-račva 2 x 90° sa dugim kracima





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu montažu

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17

Redukcije

Geberit PE redukcija, ekscentrična, kratka





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Ekscentrično
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Geberit PE redukcija, ekscentrična, duga





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti

- Ekscentrično
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Geberit PE redukcija, centrična, kratka





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Centrična
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5

Revizioni komadi

Geberit PE revizioni komad 90° sa okruglim otvorom za servisiranje





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Zaptivka od EPDM
- Poklopac otvora od PP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Geberit PE revizioni komad 90° sa ovalnim otvorom za servisiranje





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Obim isporuke
- Zaptivka od EPDM
- Poklopac od sivog gusa, crno lakiran

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Prelazi

Geberit PE spojnica za prelaz





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Pogodno za priključivanje zidnih kolena za WC

Prednosti
- Mogućnost postavljanja u više kombinacija
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110

Posebni fazonski komadi

Geberit PE Sovent fazonski komad



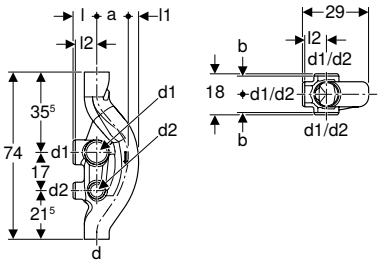

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)

Prednosti
- Šest mogućnosti za priključivanje, fabrički zatvoreno
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Geberit PE Sovent fazonski komad



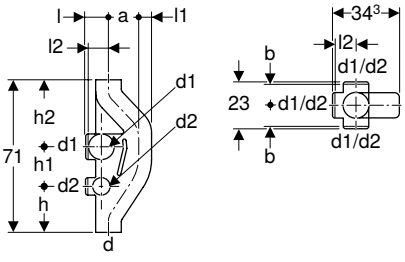

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)

Prednosti
- Šest mogućnosti za priključivanje, fabrički zatvoreno
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Geberit PE opšivka cevi za odzračivanje





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za opšivanje cevi za odzračivanje
- Za navlačenje

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	crno	60	63	10	8,7
365.989.16.2	crno	70	75	12	10,1
366.989.16.2	crno	90	90	14	11,4
367.989.16.2	crno	100	110	17	12,8
368.989.16.2	crno	125	125	18	13,1
369.989.16.2	crno	150	160	23	16,7

Spojevi

Zavareni spojevi

Geberit elektrovarna spojnica





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za čvrsto i neraskidivo povezivanje cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Geberit PE elektrovarna spojnica sa termo-osiguračem





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za čvrsto i neraskidivo povezivanje cevi i fazonskih komada

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa integrisanim termo-osiguračem
- Mit ESG-T2 startni prekidač, može se zavariti
- Može se zavariti ESG 3 aparatom za elektrovarenje
- Toplotno izolovan
- Otporno na UV zračenje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Pribor
- Geberit okrugli potisni prsten → s. 519

Natične spojnice

Geberit PE duga natična spojnica sa dvostrukim spojem





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Prednosti
- Dvostruka spojnica za prihvat obujmice cevi
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Geberit PE duga natična spojnica





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Geberit PE natična spojnica sa gumenom zaptivkom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Privarljivi kraj za povezivanje sa elektrovarnom spojnicom
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Geberit PE natična spojnica, redukovana sa gumenom zaptivkom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala

Geberit prelazna stezna obujmica





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala proizvoda

Prednosti

- Sa zaptivkom od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

- Naknadno se poručuje: potporni obruč

Geberit PE potporni obruč



click & scan


Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za podupiranje Geberit PE cevi i fazonskih komada pri upotrebi stezne spojnice ili prelazne spojnice
- Za prelaze sa Geberit PE na liv

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Geberit PE prelazni komad od olova



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za meko i čvrsto lemljenje
- Za prelaze sa Geberit PE na olovo

Prednosti
- Navojna matica od PP
- Zaptivni prsten od PP
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing

Obim isporuke
- Nastavak sa steznim zavrtnjem

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Geberit PE prelazni komad od liva, sa potpornim obručem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu sa običnim CV veznim elementom


Prednosti
- Bez spojnice
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1

Geberit PE prelazni komad od liva



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu sa običnim CV veznim elementom


Prednosti
- Moguća je upotreba bez potpornih prstenova
- Bez spojnice
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Geberit PE prelazni komad sa termoskupljajućom spojnicom

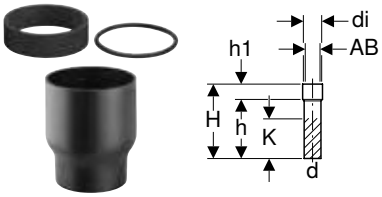

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za navlačenje na oslonce i završetke cevi

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Kompresiona zaptivka od EPDM, za područje priključka AB1
- Okrugli vezivni prsten od EPDM, za područje priključka AB2

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Br. art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- U zavisnosti od područja priključivanja potrebna je poprečna zaptivka ili prsten

Navojni spojevi

Geberit PE nastavak sa navojem





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Okrugli navoj [″]	Gl [mm]	H [cm]
360.784.16.1	40	40	1/6	52	5
361.784.16.1	50	50	1/6	62	5
365.784.16.1	70	75	1/6	95	7,5
366.784.16.1	90	90	1/4	110	7,5
367.784.16.1	100	110	1/4	130	7,5

Geberit PE kompresiona navojna veza





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Navojna matica od PP
- Zaptivni prsten od PP
- Zaptivka od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Okrugli navoj [″]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Geberit PE pokrivna kapa sa navojem





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Poklopac otvora od PP
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø Okrugli navoj [mm]	[″]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Geberit PE navojna matica



click & scan


Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.780.16.1	30	32
360.780.16.1	40	40
361.780.16.1	50	50
363.780.16.1	56	56
364.780.16.1	60	63
365.780.16.1	70	75
366.780.16.1	90	90
367.780.16.1	100	110

Geberit PE prelazni komad sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa potpornim obručem od hrom-nikl-čelika
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE prelazni komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa potpornim obručem od hrom-nikl-čelika
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE prelazni nastavak sa spoljnim navojem i kompresionim vijčanim spojem





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Zaptivni prsten od PP
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac
- Nastavak sa steznim zavrtnjem od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Geberit PE prelazni nastavak sa unutrašnjim navojem i kompresionim vijčanim spojem





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Zaptivni prsten od PP
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing


Obim isporuke
- Zaštitni poklopac
- Nastavak sa steznim zavrtnjem od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Prirubnički spojevi

Geberit PE slepa prirubnica





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Plastificirano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kom.]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Naknadno se poručuje
- Geberit PE prirubnička zaptivka → s. 128

Geberit PE slobodna prirubnica





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kombinovanje sa Geberit PE predvarnim spojevima

Prednosti
- Plastificirano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kom.]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Naknadno se poručuje
- Geberit PE prirubnička zaptivka → s. 128

Geberit PE predvarena veza za prirubnicu





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kombinovanje sa Geberit PE slobodnim prirubnicama


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Geberit PE komplet vijaka





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Pocinkovano


Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	galvanski pocinkovano	50–75	16	7
366.743.26.1	galvanski pocinkovano	90–125	16	8
369.743.26.1	galvanski pocinkovano	160–200	20	9
371.743.26.1	galvanski pocinkovano	250	20	10
372.743.26.1	galvanski pocinkovano	315	20	11

Prirubni priključci

Geberit PE prirubni priključak





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4


Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Priključci za aparate

Priključna kolena

Geberit PE priključno koleno 45° sa priključnom natičnom spojnicom, za konzolnu WC šolju





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3

Geberit PE priključno koleno 88,5° za podni WC





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne aparate sa vertikalnim odvodom

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Manžetna
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22

Geberit PE priključno sifonsko koleno 90° sa produženim krakom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Koleno dugo
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Geberit PE priključno koleno 90° sa mufom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Geberit PE priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13

Geberit PE priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju, sa priključnom natičnom spojnicom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Geberit PE priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju, sa leve strane, sa priključnom natičnom spojnicom



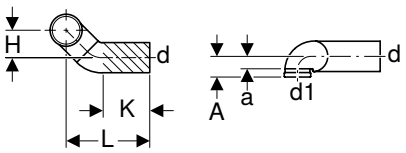

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za horizontalnu ugradnju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju, sa desne strane, sa priključnom natičnom spojnicom



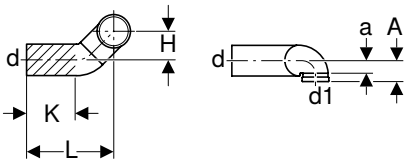

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za horizontalnu ugradnju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE duplo priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za Geberit GIS instalacione elemente za konzolnu WC šolju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- 2 zaštitna poklopca


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Geberit PE duplo priključno koleno 90°, odmaknuto, za konzolnu WC šolju



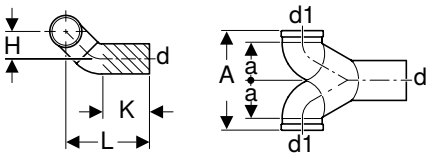

click & scan

Namene
- Za Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za Geberit GIS instalacione elemente za konzolnu WC šolju
- Za horizontalnu montažu
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- 2 zaštitna poklopca

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Priključne spojnice

Geberit PE priključna spojnica za podnu WC šolju





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne aparate sa vertikalnim odvodom
- Za upotrebu sa zaptivkom

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Geberit PE priključni umetak sa gumenom zaptivkom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja

Prednosti
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Geberit PE priključna spojnica sa okruglim vezivnim prstenom





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5

Geberit PE priključna spojnica sa zaptivkom, produžena, za podni WC





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne aparate sa vertikalnim odvodom

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2

Geberit PE priključna spojnica sa gumenom zaptivkom, za konzolnu WC šolju





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Ravni priključci

Geberit PE ravni priključak sa natičnom spojnicom, za konzolnu WC šolju





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za Geberit GIS instalacione elemente za konzolnu WC šolju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD


Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Cevni sifoni

Geberit PE sifon sa kolenastom cevi i navojnim spojem





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	≥ 70 mm
Materijal proizvoda	PE-HD


Prednosti
- Horizontalni odvod
- Dovod vertikalno
- Otporan na delovanje uzdužne sile
- Navojna matica od PP
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Pužni sifoni

Geberit PE pužni sifon sa otvorom za servisiranje





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu u područjima zaštićenim od mraza

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	70 mm
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa dugom spojnicom
- Sa otvorom za servisiranje 50 mm
- Horizontalni odvod
- Poklopac otvora od PP
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	G [″]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7

Pribor

Cevne obujmice

Geberit cevna obujmica sa navojem G 1/2", podesiva





click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje pomoću cevi sa navojima
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa trakama za elektrofuziono varenje
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom

Prednosti

- Podesivo
- Rukovanje jednom rukom
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	galvanski pocinkovano	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	galvanski pocinkovano	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	galvanski pocinkovano	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	galvanski pocinkovano	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	galvanski pocinkovano	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	galvanski pocinkovano	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	galvanski pocinkovano	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	galvanski pocinkovano	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	galvanski pocinkovano	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Geberit cevna obujmica sa navojem M10, podesiva





click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje pomoću navojnih šipki
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom

Prednosti

- Podesivo
- Rukovanje jednom rukom
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	galvanski pocinkovano	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	galvanski pocinkovano	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	galvanski pocinkovano	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	galvanski pocinkovano	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	galvanski pocinkovano	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	galvanski pocinkovano	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	galvanski pocinkovano	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	galvanski pocinkovano	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	galvanski pocinkovano	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Nije pogodno za primenu u vidu fiksne tačke

Geberit cevna obujmica sa navojnom spojnicom G 3/4", podesiva





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje pomoću cevi sa navojima
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa trakama za elektrofuziono varenje
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom

Prednosti
- Podesivo
- Rukovanje jednom rukom
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [″]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.842.00.1	galvanski pocinkovano	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	galvanski pocinkovano	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1	galvanski pocinkovano	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	galvanski pocinkovano	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	galvanski pocinkovano	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	galvanski pocinkovano	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	galvanski pocinkovano	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	galvanski pocinkovano	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	galvanski pocinkovano	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Geberit cevna obujmica sa navojem G 1"





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje pomoću cevi sa navojima
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa duplom ivičnom vezom

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	galvanski pocinkovano	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	galvanski pocinkovano	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	galvanski pocinkovano	300	1	315	20,5	4

Pribor
- Geberit trake za cevne obujmice → s. 121

Geberit cevna obujmica sa navojem G 1 1/4"



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje pomoću cevi sa navojima
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa duplom ivičnom vezom

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.841.00.1	galvanski pocinkovano	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1	galvanski pocinkovano	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	galvanski pocinkovano	300	1 1/4	315	20,5	4

Pribor
- Geberit trake za cevne obujmice → s. 121

Geberit cevna obujmica sa rastavnim podupiračem



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje završetaka cevi na oblogama
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Rastavni podupirač sa otvorima
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]
361.856.00.1	galvanski pocinkovano	50	50
363.856.00.1	galvanski pocinkovano	56	56
365.856.00.1	galvanski pocinkovano	70	75
367.856.00.1	galvanski pocinkovano	100	110

Učvršćenja za cevne obujmice

Geberit PE dupla ivična veza za fiksnu tačku

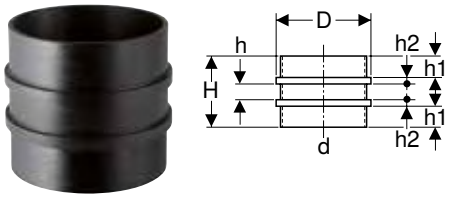

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Geberit trake za cevne obujmice





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za klizne spojnice cevi povezanih cevnim obujmicama


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Geberit elektrovarna traka za fiksnu tačku





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama

Prednosti
- Jednodelna
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Geberit komplet elektrovarnih traka za fiksnu tačku





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama

Prednosti
- Dvodelna
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dva otvora i sa navojnom spojnicom G





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za fiksne tačke i klizne spojnice

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa četiri otvora i G-navojem



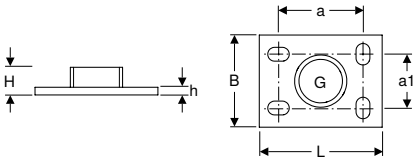

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za fiksne tačke i klizne spojnice

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Četiri tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	G [″]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.874.26.1	galvanski pocinkovano	2	11	7	16	12	3,6	1

Geberit navojna šipka



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano


Obim isporuke
- Zaštitni plašt

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Geberit navojna šipka




click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinkovano	10	200

Geberit navojna cev



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za fiksne tačke i klizne spojnice

Prednosti
- Spoljni navoj
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	galvanski pocinkovano	1/2	200
362.853.26.1	galvanski pocinkovano	3/4	200
362.854.26.1	galvanski pocinkovano	1	200
362.855.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/4	200
362.858.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/2	200
362.859.26.1	galvanski pocinkovano	2	200

Geberit navojni nastavak




click & scan

Namene
- Za povezivanje navojnih šipki i navojnih cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	G [″]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	galvanski pocinkovano		10	3
362.844.26.1	galvanski pocinkovano	1/2		3,4

Geberit adapter




click & scan

Namene
- Za povezivanje Geberit cevnih obujmica i navojnih cevi

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	galvanski pocinkovano	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	galvanski pocinkovano	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	galvanski pocinkovano	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Geberit nosač za oplatu



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje završetaka cevi na oblogama
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Prednosti
- Spoljni navoj

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, pocinkovan

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Geberit redukcioni umetak



click & scan


Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.	Boja / površina	G [″]	M [mm]	H [cm]
362.842.26.1	galvanski pocinkovano	1/2	10	2

Noseći žlebovi

Geberit noseći žleb, pocinkovan, lakiran





click & scan

Namene
- Za stabilizovanje Geberit sistema za pričvršćenje

Prednosti
- Lakiran
- Čelik, spolja lakiran crnom bojom
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirana	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirana	50	50	0,75	3
363.850.00.1	lakirana	56	56	0,75	3
364.850.00.1	lakirana	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirana	70	75	0,75	3
366.850.00.1	lakirana	90	90	0,75	3
367.850.00.1	lakirana	100	110	0,75	3
368.850.00.1	lakirana	125	125	0,75	3
369.850.00.1	lakirana	150	160	0,75	3
370.850.00.1	lakirana	200	200	0,75	3
371.850.00.1	lakirana	250	250	0,75	3
372.850.00.1	lakirana	300	315	0,75	3

Čepovi

Geberit PE završni komad za privarivanje



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sučeono zavarivanje


Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Geberit PE zaštitna kapa za kraj cevi



click & scan


Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zaštitu krajeva cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	žuta	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	žuta	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	žuta	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	žuta	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	žuta	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	žuta	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	žuta	100	110	11,3	4
368.802.92.1	žuta	125	125	12,9	4
369.802.92.1	žuta	150	160	16,4	3

Geberit PE pokrivna kapa sa zaptivkom

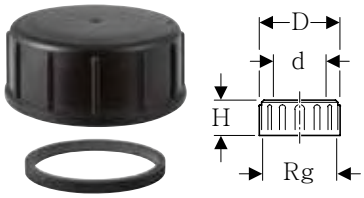

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Okrugli navoj ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5

Geberit zakrpa za sanaciju cevi



click & scan

Namene
- Za opravku rupa na cevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sistema Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za opravku rupa na ugradnom vodokotliću od PE-HD
- Za Geberit alat za reparaciju

Br. art.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Zaptivke

Geberit PE okrugli vezivni prsten



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE natične spojnice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]
362.790.00.1	crno	30	32
360.789.00.1	crno	40	40
361.789.00.1	crno	50	50
363.789.00.1	crno	56	56
364.789.00.1	crno	60	63
365.789.00.1	crno	70	75
366.789.00.1	crno	90	90
367.789.00.1	crno	100	110
368.789.00.1	crno	125	125
369.789.00.1	crno	150	160

Geberit gumena zaptivka za ispirnu cev



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
362.771.00.1	40	45

Geberit PE manžetna za priključno koleno



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE priključna kolena


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
387.282.00.1	90	90
240.813.00.1	100	110

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev





click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna





click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Geberit PE prirubnička zaptivka





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za izradu prirubničkih spojeva

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Geberit kompresiona zaptivka



click & scan

Namene

- Za Geberit PE navojne veze
- Za Geberit PE kapice zatvarača

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	63	59

Geberit PE kompresiona zaptivka



click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE navojne veze
- Za Geberit PE kapice zatvarača

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.783.00.1	30	32
360.783.00.1	40	40
361.783.00.1	50	50
363.783.00.1	56	56
365.783.00.1	70	75
366.783.00.1	90	90
367.783.00.1	100	110

Geberit zaptivni prsten



click & scan

Namene

- Za Geberit PE navojne veze

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	30	32
360.782.16.1	40	40
361.782.16.1	50	50
363.782.16.1	56	56
364.782.16.1	60	63
365.782.16.1	70	75
366.782.16.1	90	90
367.782.16.1	100	110

Geberit gumena zaptivka EPDM



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Građevinska zaštita

Geberit zaštitni čep



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit priključne spojnice


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.		Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	IO	žuta	90	90	8,3	3,3

IO: Ističe od septembar 2027

Geberit zaštitni čep



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit priključne spojnice
- Za priključne spojnice za podni WC

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	žuta	100	110	7,5	2,5

Geberit zaštitni poklopac



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]
240.812.00.1	90	90

Geberit zaštitni poklopac za natičnu spojnicu



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	h [cm]
853.619.92.1	žuta	100	110	3,3

Geberit zaštitni čep



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]
893.318.92.1	žuta	25	32

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml




click & scan

Namene
- Za podmazivanje zaptivki spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje



click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi


Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje


Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Novo

Geberit set cevnih obujmica za ugradnju u beton







click & scan

Namene
- Za pozicionisanje i fiksiranje Geberit Silent-db20 i Geberit PE cevi pre zabetoniranja
- Za zabetoniranje u betonske ploče
- Za upotrebu sa Geberit izolacijom ili Geberit Isol Flex

Prednosti
- Podesiv po visini
- Od 100% recikliranog materijala proizvoda

Obim isporuke
- Montažna ploča
- 2 Raststangen
- Nosač za umetanje cevne obujmice
- Kablovske vezice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	Boja / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit set eksera



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, pocinkovan

Obim isporuke
- 100 eksera


Br. art.	L [cm]
308.933.00.1	3,5


U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit oslonac cevne obujmice za ugradnju u beton







click & scan

Namene
- Zum Fixieren von Rohren durch Umdrehen und Einrasten über dem platzierten Rohr

Prednosti
- Podesiv po visini
- Umgedreht auf den Raststangen montierbar
- Od 100% recikliranog materijala proizvoda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.
308.935.00.1

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit set kablovskih vezica za cevnu obujmicu za ugradnju u beton



click & scan

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- 100 kablovskih vezica

Br. art.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

U isporuci od: april 2025


GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR


Ventili za ventilaciju za odvod vode

Ventili za ventilaciju 136

Ventili za zadržavanje energije 138

Ventili za ventilaciju

Geberit cevni dozračnik GRB50 za sisteme za odvodnjavanje

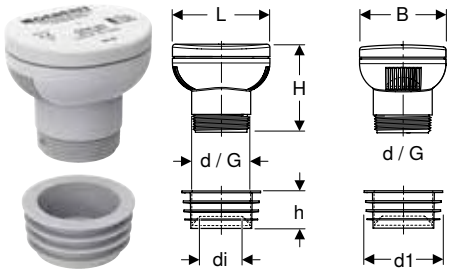

click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za kanalizacione cevi sa dimenzijama cevi ø 32–63 mm
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje

Prednosti
- Dozračnik cevi u skladu sa propisom EN 12380, tip A I


Obim isporuke
- Manžetna

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Intenzitet strujanja vazduha (naknadno strujanje vazduha) na -250 Pa	7,2 l/s
Materijal proizvoda	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	bela	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Cevni dozračnik GBR90 za Geberit PE

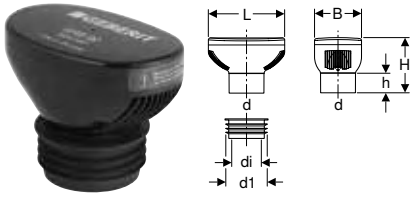

click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje
- Za kanalizacione vodove dimenzija cevi ø 75 mm, ø 90 mm i ø 110 mm

Prednosti
- Toplotna izolacija integrisana u kućište
- Dozračnik cevi u skladu sa propisom EN 12380, tip A I


Obim isporuke
- Manžetna

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Intenzitet strujanja vazduha (naknadno strujanje vazduha) na -250 Pa	32 l/s
Materijal proizvoda	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	crno	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Cevni dozračnik GBR90 za Geberit Silent-db20

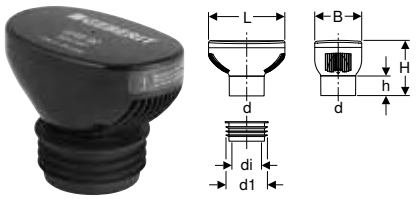

click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje
- Za kanalizacione vodove dimenzija cevi ø 75 mm, ø 90 mm i ø 110 mm

Prednosti
- Toplotna izolacija integrisana u kućište
- Dozračnik cevi u skladu sa propisom EN 12380, tip A I


Obim isporuke
- Manžetna

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Intenzitet strujanja vazduha (naknadno strujanje vazduha) na -250 Pa	32 l/s
Materijal proizvoda	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	crno	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Cevni dozračnik GRB90, za Geberit Silent-PP i Geberit Silent-Pro

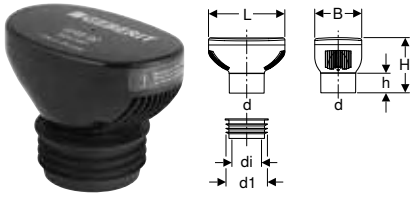

click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje
- Za cevi i fazonske komade ø 75–110 mm

Prednosti
- Toplotna izolacija integrisana u kućište
- Dozračnik cevi u skladu sa propisom EN 12380, tip A I

Obim isporuke
- Manžetna

Tehnički podaci


Radna temperatura	-20 – +60 °C
Intenzitet strujanja vazduha (naknadno strujanje vazduha) na -250 Pa	32 l/s
Materijal proizvoda	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	crno	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Ventili za zadržavanje energije

Geberit ventil za zadržavanje energije ERV





click & scan

Namene

- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za odzračivanje kanalizacionih cevi
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje
- Pogodno za sve Geberit sisteme za odvodnjavanje
- Za uticanje u odzrake na vertikalama ø 110 mm
- Za upotrebu izvan objekta

Prednosti

- Kompenzacija potpritiska
- Kompenzacija natpritiska
- Otporno na UV zračenje
- Zadržavanje toplote kod odzraka vertikala
- Sprečavanje mirisa

Obim isporuke

- Manžetna

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Materijal proizvoda	PP-C

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	crno	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2



Zaštita od požara, zaštita od buke i zaštita od vlage

Zaštita od požara 142

Zaštita od požara za sisteme za odvodnjavanje 142

Zaštita od buke 144

Izolacija strukturne buke 144
Izolacija strukturne i prostorne buke 145

Zaštita od vlage 147


Izolacija 147

Zaštita od požara

Zaštita od požara za sisteme za odvodnjavanje

Geberit protivpožarna obujmica RS90 Plus EN





click & scan

Namene
- Za cevne provodnice 0°–90° u zidu ili tavanici
- Za Geberit kanalizacione cevi dimenzija ø 40–200 mm
- Za direktnu ugradnju u tavanicu, suvi zid i masivni zid prilikom postavljanja novih instalacija
- Za naknadnu ugradnju u tavanicu, suvi zid i masivni zid
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Nije pogodno za provlačenje drugih delova ili pomoćnih sredstava

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Prednosti
- Odobrenje prema EN 13501-2
- U skladu sa tehničkom specifikacijom ETA-16/0001
- Kategorija otpornosti na vatru EI 90-U/U
- Izoluje zvuke

Obim isporuke
- Vijci za beton
- Izolacija strukturne buke
- Lepljiva traka
- Tabla sa uputstvima

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara, d56





click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom


Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara, d90





click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 25 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom


Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara i grejanjem 230 V / 8 W, d56





click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	8 W

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama


Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita
- Kablovski naglavak
- Geberit Pluvia grejač 230 V / 8 W

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

- Za isključivanje grejača tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejač mora biti povezan na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara i grejnom trakom 230 V / 11,2 W, d90





click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 25 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 15 cm

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	11,2 W

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita
- Kablovski naglavak
- Kablovske vezice
- Lepljiva traka za aluminijum, 1 m
- Geberit grejna traka 230 V / 11,2 W


Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90


- Za isključivanje grejne trake tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejna traka mora biti povezana na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Zaštita od buke

Izolacija strukturne buke

Geberit zvučno izolaciona navlaka za cev od PE





click & scan

Namene
- Za izolaciju strukturne buke cevi
- Za ugradnu montažu


Prednosti
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-E

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Geberit izolacona bandaž traka od PE



click & scan

Namene
- Za izolaciju strukturne buke fazonskih komada
- Za izolaciju strukturne buke cevi
- Za ugradnu montažu

Prednosti
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Izoluje zvuke
- Samolepljivi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-E

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Izolacija strukturne i prostorne buke

Geberit Isol Flex obloga za zvučnu izolaciju, urez na cevi



click & scan

Namene
- Za izolaciju prostorne i strukturne buke
- Uslovno odgovara za upotrebu kao izolacija protiv kondenzacije vodova za kišnicu

Prednosti
- Samolepljivi
- Izoluje zvuke
- Odsečeno tako da odgovara prečniku cevi
- Površina pogodna za primenu lepljive trake
- Požarna oznaka BKZ 5.2 prema VKF primeni zaštite od požara
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-5 – +40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +60 °C
Temperaturna postojanost	-20 – +80 °C
Materijal proizvoda	PUR
Toplotna provodljivost	0,042 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare	32000

Br. art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Geberit Isol Flex obloga za zvučnu izolaciju



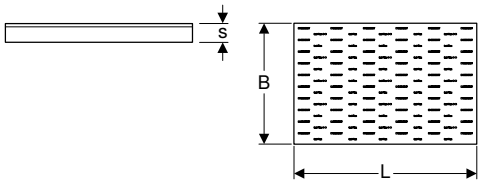

click & scan

Namene
- Za izolaciju prostorne i strukturne buke
- Uslovno odgovara za upotrebu kao izolacija protiv kondenzacije vodova za kišnicu

Prednosti
- Izoluje zvuke
- Površina pogodna za primenu lepljive trake
- Požarna oznaka BKZ 5.2 prema VKF primeni zaštite od požara
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1


Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-5 – +40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +60 °C
Temperaturna postojanost	-20 – +80 °C
Materijal proizvoda	PUR
Toplotna provodljivost	0,042 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare	32000

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Geberit Isol Flex obloga za zvučnu izolaciju, samolepljiva



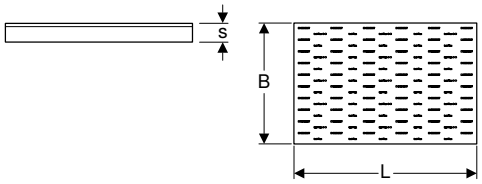

click & scan

Namene
- Za izolaciju prostorne i strukturne buke
- Uslovno odgovara za upotrebu kao izolacija protiv kondenzacije vodova za kišnicu

Prednosti
- Samolepljivi
- Izoluje zvuke
- Površina pogodna za primenu lepljive trake
- Požarna oznaka BKZ 5.2 prema VKF primeni zaštite od požara
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-5 – +40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +60 °C
Temperaturna postojanost	-20 – +80 °C
Materijal proizvoda	PUR
Toplotna provodljivost	0,042 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare	32000


Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	17	1,18	78

Zaštita od vlage

Izolacija

Geberit hidroizolacija sa priključnom folijom Resistit®






click & scan


Namene
- Za zaptivanje cevnih provodnica u zidovima, tavanice i podove
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za zalepljene priključke
- Za vreli bitumen i zaptivne premaze
- Za nivoe vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage
- Za spajanje elastičnih bitumenskih zaptivki (npr. SBS-Bitumen)
- Nije pogodno za povezivanje plastičnih zaptivki na bazi bitumena (npr. APP trasa)
- Nije pogodno za obradu otvorenim plamenom

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Mogućnost termičke obrade vrelim vazduhom

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Geberit zaštita od vlage sa folijom za priključivanje Sarnafil® PVC





click & scan

Namene
- Za zaptivanje cevnih provodnica u zidovima, tavanice i podove
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za varenje sa PVC folijom
- Za nalepljene i zavarene priključke
- Za nivoe vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5



Geberit Pluvia odvodnjavanje krova

Pregled asortimana – Geberit Pluvia odvodnjavanje krova 150

Krovni ulivni elementi 151

Krovni ulivni elementi do 12 l/s. 151
Krovni ulivni elementi do 25 l/s 154
Krovni ulivni elementi do 100 l/s 155

Krovni ulivni elementi za žljebove 156

Krovni ulivni elementi do 12 l/s. 156
Krovni ulivni elementi do 25 l/s 157

Elementi parne brane 158

Za krovne ulivne elemente do 12 l/s. 158
Za krovne ulivne elemente do 25 l/s 158

Zaštita od požara 159

Zaštita od požara za sisteme za odvodnjavanje 159

Sigurnosni prelivi 161

Za krovne ulivne elemente do 12 l/s. 161
Za krovne ulivne elemente do 25 l/s 162

Učvršćenja 163

Sistem za pričvršćenje d40–200. 163
Sistem za pričvršćenje d250–315 166

Pribor 168

Za krovne ulivne elemente. 168
Za učvršćenja 174

Pregled asortimana – Geberit Pluvia odvodnjavanje krova

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

				Maksimalni kapacitet oticanja					
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s
Ugradnja	Vodoprovodni nivo	Vrsta priključivanja							
Ravni krov	Bitumen	Priključni lim	359.108.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom		✓				
Ravni krov			359.099.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom				✓		
Ravni krov			359.345.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom					✓	
Ravni krov			359.346.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom						✓
Ravni krov		Priključni lim i prirubnica	359.109.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom i pričvrsnom prirubnicom		✓				
Ravni krov	Zaptivna folija za krov	Prirubnica	359.117.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije	✓					
Ravni krov			359.105.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije		✓				
Ravni krov			359.098.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije				✓		
Ravni krov	Zaptivna folija za krov ili bitumen	Telo folije	359.118.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element	✓					
Ravni krov			359.107.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element		✓				
Tuš kanal		Priključni lim	359.111.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnim limom za oluke		✓				
Tuš kanal			359.100.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnim limom za oluke				✓		
Tuš kanal		Prirubnica	359.112.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa prirubnicom, za oluke		✓				
Tuš kanal			359.007.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa prirubnicom, za oluke				✓		


✓ Kompatibilno

Krovni ulivni elementi

Krovni ulivni elementi do 12 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovne folije bez filca
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za priključivanje na krovne folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Izolacija protiv kondenzacije
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.105.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Pribor
- Pričvrsni lim za Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije → s. 169

Geberit Pluvia krovni ulivni element





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm


Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Dovodna pločica
- Osnovni element
- Izolacija protiv kondenzacije
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.107.00.1	56	56	1–12

Pribor
- Geberit Pluvia priključna folija za krovne zaptivne folije → s. 168
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → s. 169
- Geberit Pluvia priključna ploča, univerzalna → s. 170
- Geberit Pluvia priključna folija za bitumen → s. 168

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovove koji se renoviraju
- Za krovne folije bez filca
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za priključivanje na krovne folije debljine ≤ 4 mm
- Za horizontalne priključke vodova

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm


Prednosti
- Horizontalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja
- Mala visina ugradnje

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.117.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–9

Geberit Pluvia krovni ulivni element





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovove koji se renoviraju
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za horizontalne priključke vodova

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm


Prednosti
- Horizontalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Mala visina ugradnje


Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Dovodna pločica
- Osnovni element
- Izolacija protiv kondenzacije
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Pribor
- Geberit Pluvia priključna folija za krovne zaptivne folije → s. 168
- Geberit Pluvia priključna ploča, univerzalna → s. 170
- Geberit Pluvia priključna folija za bitumen → s. 168

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci


Ustavna visina maks.	40 mm


Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzacije
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.108.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom i pričvrsnom prirubnicom





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm


Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Pričvrsna prirubnica
- Izolacija protiv kondenzacije
- 8 navoja sa krilcima od CrNi čelika
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.109.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Krovni ulivni elementi do 25 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovne folije bez filca
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za priključivanje na krovne folije debljine ≤ 4 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	50 mm


Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.098.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Pribor
- Pričvrsni lim za Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije → s. 169

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Tehnički podaci


Ustavna visina maks.	50 mm


Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Građevinska zaštita
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.099.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Krovni ulivni elementi do 100 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom

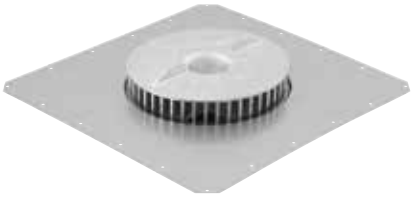



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci


Ustavna visina maks.	80 mm


Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Fiksno montiran ravan priključak ø 110 mm od PE-HD
- Hvatač lišća sa integrisanom funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa ugrađenom dovodnom pločicom

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Navrtka sa krilcima i sigurnosne navrtke od CrNi čelika 1.4301
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.345.00.1	100	CrNi čelik 1.4301	110	7–45

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom

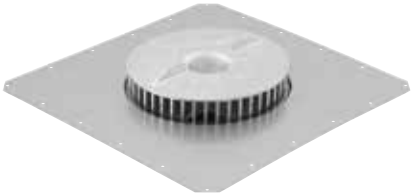



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	85 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Fiksno montiran ravan priključak ø 125 mm od PE-HD
- Hvatač lišća sa integrisanom funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa ugrađenom dovodnom pločicom


Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Navrtka sa krilcima i sigurnosne navrtke od CrNi čelika 1.4301

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.346.00.1	125	CrNi čelik 1.4301	125	8–60

Krovni ulivni elementi za žljebove

Krovni ulivni elementi do 12 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnim limom za oluke

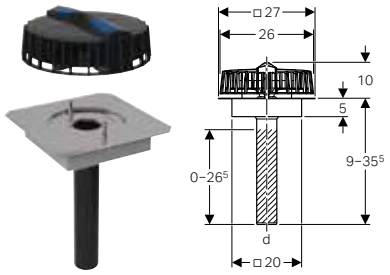

click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za žlijebove minimalne širine od 30 cm
- Za povezivanje sa metalnim žljebovima
- Za potpritisno odvođenje kišnice

Tehnički podaci


Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.111.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa prirubnicom, za oluke

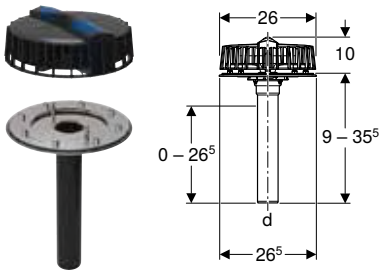

click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za žlijebove minimalne širine od 30 cm
- Za povezivanje sa metalnim žljebovima debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.112.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Krovni ulivni elementi do 25 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnim limom za oluke





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za žlijebove minimalne širine od 30 cm
- Za povezivanje sa metalnim žljebovima
- Za potpritisno odvođenje kišnice

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	50 mm


Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.100.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa prirubnicom, za oluke





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za žlijebove minimalne širine od 30 cm
- Za povezivanje sa metalnim žljebovima debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	50 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama


Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.007.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Elementi parne brane

Za krovne ulivne elemente do 12 l/s

Geberit Pluvia priključak parne brane





click & scan

Namene
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Obim isporuke
- Izolacija protiv kondenzacije
- Građevinska zaštita

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja


Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → s. 169
- Geberit Pluvia ugradni nosači za masivne krovove → s. 170

Za krovne ulivne elemente do 25 l/s

Geberit Pluvia priključak parne brane





click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Obim isporuke
- Građevinska zaštita
- Izolacija protiv kondenzacije

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90


Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → s. 169

Zaštita od požara

Zaštita od požara za sisteme za odvodnjavanje

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara, d56





click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom


Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara, d90





click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 25 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom


Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara i grejnom trakom 230 V / 11,2 W, d90





click & scan

Namene

- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 25 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 15 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	11,2 W

Prednosti

- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke


- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita
- Kablovski naglavak
- Kablovske vezice
- Lepljiva traka za aluminijum, 1 m
- Geberit grejna traka 230 V / 11,2 W

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

- Za isključivanje grejne trake tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejna traka mora biti povezana na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara i grejanjem 230 V / 8 W, d56





click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 12 cm

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	8 W

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita
- Kablovski naglavak
- Geberit Pluvia grejač 230 V / 8 W

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56


- Za isključivanje grejača tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejač mora biti povezan na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Sigurnosni prelivi

Za krovne ulivne elemente do 12 l/s

Geberit Pluvia sigurnosni preliv





click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 9 l/s i 12 l/s
- Nije pogodno za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa hvatačem lišća od aluminijumskog liva

Obim isporuke
- Element preliva od PP
- 2 obrtna zasuna, siva
- Gumena zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Ustavna visina pri 12 l/s maks.	80 mm
Visina preliva	55 mm

Br. art.
359.114.00.1

Za krovne ulivne elemente do 25 l/s

Geberit Pluvia sigurnosni preliv



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 19 l/s

Obim isporuke
- 2 klizna klipa, siva
- Gumena zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Ustavna visina pri 19 l/s maks.	70 mm
Visina preliva	55 mm

Br. art.

359.036.00.1

Geberit Pluvia sigurnosni preliv



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Nije pogodno za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa hvatačem lišća, otvor rešetke 8 x 2 cm

Obim isporuke
- Element preliva od PP
- 2 obrtna zasuna, siva
- Gumena zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Ustavna visina pri 25 l/s maks.	95 mm
Visina preliva	65 mm

Br. art.

359.101.00.1

Geberit Pluvia sigurnosni preliv

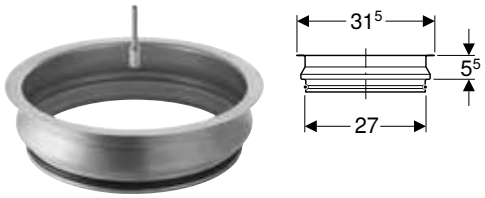

click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja od 45, 60 ili 100 l/s

Obim isporuke
- Prelivni element od CrNi čelika 1.4301
- Okrugla traka za vezivanje od EPDM
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Ustavna visina pri 45 l/s maks.	135 mm
Ustavna visina pri 60 l/s maks.	140 mm
Ustavna visina pri 100 l/s maks.	160 mm
Visina preliva	55 mm

Br. art.


358.008.00.1

- U kombinaciji sa krovnim ulivnim elementima ≤ 25 l/s, mora se koristiti 1 sigurnosno prelivanje
- U kombinaciji sa krovnim ulivnim elemetnima > 25 l/s, moraju se koristiti 2 sigurnosna preliva

Učvršćenja

Sistem za pričvršćenje d40–200

Geberit Pluvia noseća šina



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia cevne obujmice
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice


Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	galvanski pocinkovano	5	3	3

Geberit Pluvia vezivni element noseće šine



click & scan

Namene
- Za povezivanje Geberit nosećih šina sa četvorougaonim profilom
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice
- Za pričvršćivanje vertikalnih vodova na zidove

Prednosti
- Sa zavarenim umetkom sa dugim navojima
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.864.26.1	galvanski pocinkovano	20

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit Pluvia element za kačenje noseće šine



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina sa četvorougaonim profilom
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice
- Za pričvršćivanje vertikalnih vodova na zidove

Prednosti
- Sa zavarenim umetkom sa dugim navojima
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.862.26.1	galvanski pocinkovano	6,7

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit Pluvia pričvrsni klin





click & scan

Namene
- Za priključivanje Geberit Pluvia cevnih obujmica, Pluvia elemenata za kačenje i Pluvia spojnih elemenata na Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom

Prednosti
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.865.26.1	galvanski pocinkovano	9

Geberit Pluvia cevna obujmica





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa elektrovarnim spojnicama
- Za klizno pričvršćivanje cevi
- Za pričvršćivanje pomoću pričvrsnog klina
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	galvanski pocinkovano	40	40	10,6

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit Pluvia cevna obujmica, podesiva





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa trakama za elektrofuziono varenje
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa elektrovarnim spojnicama
- Za klizno pričvršćivanje cevi
- Za pričvršćivanje pomoću pričvrsnog klina
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	galvanski pocinkovano	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	galvanski pocinkovano	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	galvanski pocinkovano	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	galvanski pocinkovano	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	galvanski pocinkovano	90	90	98	13,6	14

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
367.861.00.1	galvanski pocinkovano	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	galvanski pocinkovano	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	galvanski pocinkovano	150	160	168	17,3	17,7

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit Pluvia cevna obujmica, podesiva, sa sigurnosnom kopčom



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa trakama za elektrofuziono varenje
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa elektrovarnim spojnicama
- Za klizno pričvršćivanje cevi
- Za pričvršćivanje pomoću pričvrsnog klina
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Sigurnosna kopča

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	galvanski pocinkovano	200	200	208	19,4	19,8

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit elektrovarna traka za fiksnu tačku



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama

Prednosti
- Jednodelna
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Sistem za pričvršćenje d250–315

Geberit Pluvia noseća šina



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica kačenjem sa navojem
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice


Prednosti
- C-profil
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Geberit Pluvia vezivni element noseće šine

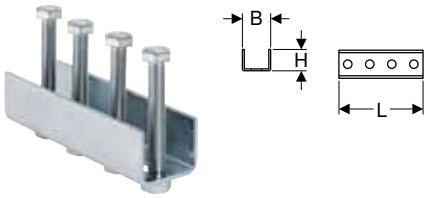

click & scan

Namene
- Za povezivanje Geberit nosećih šina sa C-profilom

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Geberit Pluvia element za kačenje noseće šine



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za pričvršćivanje Geberit nosećih šina sa C-profilom i Geberit navojnim šipkama M10

Prednosti
- Pocinkovano


Obim isporuke
- 2 navoja M10
- Podloška

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	5,4	1,6

Geberit Pluvia cevna obujmica sa elektrovarnom trakom za fiksnu tačku

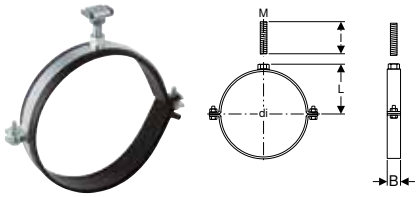

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia nosećim šinama sa C-profilom
- Za pričvršćivanje pomoću navojnih šipki
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnim tačkama

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano


Obim isporuke
- Traka za elektrofuziono zavarivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	galvanski pocinkovano	250	16	250	14,8	6	3

Geberit Pluvia komplet cevnih obujmica sa elektrovarnom trakom za fiksnu tačku

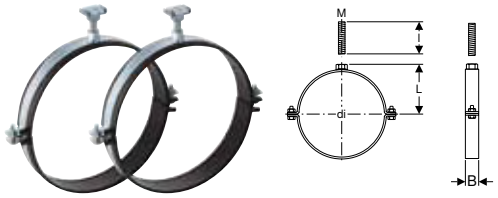

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia nosećim šinama sa C-profilom
- Za pričvršćivanje pomoću navojnih šipki
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnim tačkama

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano


Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	galvanski pocinkovano	300	16	315	18	6	3

Geberit Pluvia cevna obujmica sa spojnicom M16

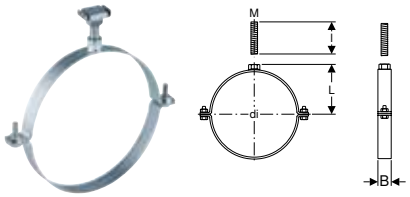

click & scan

Namene
- Za klizno pričvršćivanje cevi
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia nosećim šinama sa C-profilom
- Za pričvršćivanje pomoću navojnih šipki

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	galvanski pocinkovano	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	galvanski pocinkovano	300	16	315	18	6	3

Pribor

Za krovne ulivne elemente

Geberit Pluvia priključna folija za krovne zaptivne folije






click & scan


Namene

- Za povezivanje na krovne folije

Br. art.	Zaptivanje priključka
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)

Geberit Pluvia priključna folija za bitumen





click & scan


Namene

- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Br. art.	Zaptivanje priključka
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)

Geberit Pluvia gibljiva priključna cev





click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za fleksibilno povezivanje Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za priključivanje Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za direktno povezivanje Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata
- Predviđeno za upotrebu kod temperaturnih razlika između -10 i +50 °C

Prednosti


- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Ne može se skratiti
- Ne može se čistiti čistačem za cevi

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1

Pribor

- Geberit Pluvia pričvrsna traka za priključnu cev → s. 169

Geberit Pluvia pričvrsna traka za priključnu cev



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia spojnih cevi pri horizontalnoj montaži u blizini tavanice
- Za ugradnju unutar zgrada


Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Sa pritisnim dugmetom za petlju

Br. art.	L [cm]	B [cm]
358.004.00.1	100	5

- Naknadno se poručuje: materijal za pričvršćenje
- Materijal za pričvršćenje nije sadržan u obimu isporuke

Geberit Pluvia pričvrsni lim





click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente od plastike sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia osnovnih elemenata na trapezne krovove
- Za Geberit Pluvia priključak parne brane 12 l/s
- Za Geberit Pluvia priključak parne brane 25 l/s

Prednosti
- Toplo pocinkovan

Obim isporuke
- 4 vijka za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Pričvrsni lim za Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije





click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa pričvrsnom prirubnicom za folije za izolaciju krova sa kapacitetom oticanja 12 l/s i 25 l/s
- Za pričvršćivanje na trapezni krov

Prednosti
- Toplo pocinkovan

Obim isporuke
- 4 vijka za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	s [mm]
359.006.25.1	toplo cinkovano	1,5

Geberit Pluvia priključna ploča, univerzalna





click & scan


Namene
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Obim isporuke
- Izolacioni prsten protiv kondenzacije

Br. art.	Zaptivanje priključka	s [mm]
359.119.00.1	CrNi čelik 1.4404	1

Geberit Pluvia ugradni nosači za masivne krovove





click & scan

Namene
- Za ugradne visine od 5,5–27 cm
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia priključaka parne brane 12 l/s na masivne krovove
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Prednosti
- Gvozdeni element za učvršćivanje, montiran
- Pocinkovano
- Vertikalni odvod

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.
359.125.00.1

Geberit Pluvia slobodna prirubnica za priključak parne brane





click & scan

Namene
- Za priključivanje parne brane debljine do 3 mm
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12–14 l/s

Obim isporuke
- Prirubnica
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Materijal za pričvršćivanje
- Kontra-prirubnica

Br. art.
359.553.00.1

Geberit Pluvia umetak za smanjenje buke za krovne ulivne elemente



click & scan

Namene
- Za upotrebu pri većim zahtevima za zaštitu od buke
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 9 l/s i 12 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s, sa priključnim cevima ≥ ø 56 mm
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s, sa vertikalnim odvodom
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s, bez zahteva za zaštitu od požara
- Nije pogodno za Geberit Pluvia priključne cevi sa mogućnošću savijanja


Prednosti
- Za naknadnu montažu
- Rebrasta cev, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Funkcijska pločica sa vazdušnom mlaznicom i talasastom cevi
- Prsten za zaštitu od šljunka

Br. art.
359.126.00.1

Geberit Pluvia grejač 230 V / 8 W





click & scan

Namene
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 12 cm
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa priključnim vodovima ø 56 mm

Prednosti
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Kablovski naglavak

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	8 W

Br. art.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

Geberit grejna traka 230 V / 11,2 W



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 19 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 45 l/s
- Za konvencionalne Geberit krovne ulivne elemente
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 15 cm

Prednosti
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Kablovske vezice
- Lepljiva traka za aluminijum, 1 m
- Kablovski naglavak


Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	11,2 W

Br. art.
359.042.00.1

- Za isključivanje grejne trake tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejna traka mora biti povezana na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Geberit Pluvia dodatni set, za provozne krovove

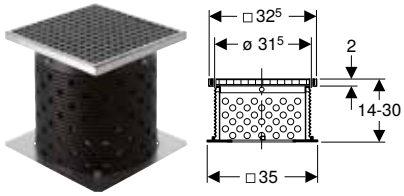

click & scan


Namene
- Za krovove sa zelenilom
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za naknadnu ugradnju na krov kod reverzibilnih krovova, provoznih krovova ili krovova sa zelenilom

Prednosti
- Sa mogućnošću opterećivanja do 1500 kg

Obim isporuke
- Rešetka
- Priključak sa nosačem rešetke
- Ploča za raspodelu sile
- Cevni šaht, može se skratiti po potrebi
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	d, ø [mm]
359.635.00.1	31,5

Geberit Pluvia dodatni prohodni set

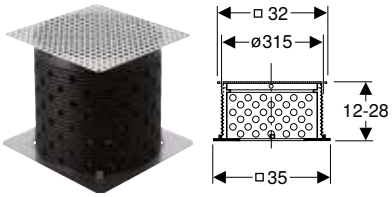

click & scan

Namene
- Za krovove sa zelenilom
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za naknadnu ugradnju na krov kod reverzibilnih krovova, prohodnih krovova ili ozelenjenih krovova

Obim isporuke
- Pocinkovana rešetka sa otvorima
- Cevni šaht, može se skratiti po potrebi
- Ploča za raspodelu sile
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg

Br. art.	d, ø [mm]
359.504.00.1	31,5

Geberit Pluvia set pričvrsnih kopči za funkcijsku ploču




click & scan

Namene
- Za fiksiranje Geberit Pluvia funkcijske ploče bez hvatača lišća
- Isključivo za korišćenje sa Geberit Pluvia dodatnim setom za provozne i prohodne krovove

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.
358.060.00.1

Geberit Pluvia hvatač šljunka



click & scan

Namene
- Za zadržavanje krovnog peska sa veličinom zrna 8–16 mm
- Za kombinovanje sa Geberit Pluvia hvatačima lišća 12 i 25 l/s
- Nije pogodno za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa hvatačem lišća od aluminijumskog liva
- Nije pogodno za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa hvatačem lišća, otvor rešetke 8 x 2 cm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.
359.124.00.1

Za učvršćenja

Geberit Pluvia setovi oslonaca



click & scan

Namene
- Za horizontalna pričvršćenja vodova
- Za vodove od ø 90–125 mm, kod kojih je noseća šina spuštena za više od 60 cm
- Za vodove od ø 160–200 mm, kod kojih je noseća šina spuštena za više od 30 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom
- Za naknadnu ugradnju
- Za dodatno podupiranje Geberit Pluvia sistema za učvršćivanje kod nepovoljnih ivičnih uslova

Prednosti
- Zglobna spojnica, sa mogućnošću zakretanja od 180°
- Pocinkovano

Obim isporuke
- 2 zglobna dela M10 za navojne cevi G 1/2"
- Element za kačenje noseće šine sa dugačkim navojem M10
- Pričvrsni klin
- Pričvrsna ploča sa navojem M10

Br. art.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

Naknadno se poručuje
- Navojna cev G 1/2" L200 pocinkovana (broj artikla 362.852.26.1)

Geberit Pluvia setovi oslonaca



click & scan

Namene
- Za horizontalna pričvršćenja vodova
- Za vodove od ø 250–315 mm, kod kojih je noseća šina spuštena za više od 30 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia nosećim šinama sa C-profilom
- Za naknadnu ugradnju
- Za dodatno podupiranje Geberit Pluvia sistema za učvršćivanje kod nepovoljnih ivičnih uslova

Prednosti
- Zglobna spojnica, sa mogućnošću zakretanja od 180°
- Pocinkovano

Obim isporuke
- 2 zglobna dela M10 za navojne cevi G 1/2"
- Element za kačenje noseće šine za C-profil sa materijalom za pričvršćenje
- Pričvrsna ploča sa navojem M10

Br. art.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

Naknadno se poručuje
- Navojna cev G 1/2" L200 pocinkovana (broj artikla 362.852.26.1)



Konvencionalno odvodnjavanje krova

Krovni ulivni elementi 178

Elementi parne brane 180


Sigurnosni prelivi 181

Pribor 181

Krovni ulivni elementi

Geberit krovni ulivni element sa priključnom pločom za bitumen





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Ravan priključak od CrNi čelika 1.4301, sa mogućnošću skraćivanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća od PP
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Pribor
- Geberit dodatni prohodni set → s. 181

Geberit komplet krovnih ulivnih elemenata sa priključnom pločom za bitumen i priključnom pločom za parnu branu





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Ravan priključak od CrNi čelika 1.4301, sa mogućnošću skraćivanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća od PP
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Priključak parne brane od CrNi čelika 1.4301
- 2 poklopca zaštitne kutije

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
358.024.00.1	90	90	5,5

Pribor
- Geberit dodatni prohodni set → s. 181

Geberit krovni ulivni element sa priključnom pločom za bitumen





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Ravan priključak od CrNi čelika 1.4301, sa mogućnošću skraćivanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća od PP
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Pribor
- Geberit dodatni prohodni set → s. 181

Geberit komplet krovnih ulivnih elemenata sa priključnom pločom za bitumen i priključnom pločom za parnu branu





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Ravan priključak od CrNi čelika 1.4301, sa mogućnošću skraćivanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća od PP
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Priključak parne brane od CrNi čelika 1.4301
- 2 poklopca zaštitne kutije

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
358.026.00.1	100	110	6

Pribor
- Geberit dodatni prohodni set → s. 181

Geberit krovni ulivni element sa pričvrsnom prirubnicom, za krovne folije





click & scan

Namene
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovne folije bez filca
- Za priključivanje na krovne folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm


Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja


Obim isporuke
- Hvatač lišća
- Osnovni element
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Elementi parne brane

Geberit priključak parne brane





click & scan

Namene
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik / plastika


Prednosti
- Vertikalni odvod
- Fiksno montiran ravan priključak ø 110 mm od PE-HD
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Građevinska zaštita
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	d, ø [mm]	K [cm]
359.147.00.1	110	14

Geberit Pluvia priključak parne brane





click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Građevinska zaštita
- Izolacija protiv kondenzacije


Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → s. 169

Sigurnosni prelivi

Geberit sigurnosni preliv





click & scan

Namene
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova

Tehnički podaci


Visina preliva	45 mm

Br. art.	Materijal proizvoda
358.043.00.1	PVC

Pribor

Geberit dodatni prohodni set





click & scan

Namene
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za Geberit krovne ulivne elemente sa bitumentskom krovnom izolacijom
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova


Prednosti
- Sa mogućnošću opterećenja do 150 kg
- Podesiv po visini

Obim isporuke
- Rešeka od CrNi čelika 1.4301
- Profil maske od CrNi čelika 1.4301

Br. art.
359.039.00.1

Geberit pričvrsni lim





click & scan

Namene
- Za Geberit krovni ulivni element sa pričvrsnom prirubnicom, za krovne folije
- Za pričvršćivanje Geberit krovnih ulivnih elemenata sa pričvrsnom prirubnicom, za krovne folije na trapeznim krovovima

Prednosti
- Toplo pocinkovan

Obim isporuke
- 4 vijka za pričvršćivanje

Br. art.
359.133.00.1



Geberit FlowFit

Pregled primene – Geberit FlowFit 185

Sistemske cevi ML 186

Višeslojne sistemske cevi za grejanje 190

Sistemske cevi SL 191

Spojni elementi 191

Spojnice 191
Redukcije 192
Kolana 193
T-komadi 193
Prelazi, nerastavljivi 196
Prelazi i spojevi, rastavljivi 202
Čepovi 209
Priključci 210
Razdelnik sa navojnim priključkom 218
Razdelnik sa priključkom za stiskanje 221
T-komadi za grejanje 222
Odvodne cevi i spojevi za grejanje, odvojivi 222
Priključci za grejanje 223

Pribor 228

Izolacija za cevi i spojne elemente 228
Izolacija za priključke 229
Zaptivke za cevi i spojne elemente 230
Zaptivke za priključke 230
Zaptivke za spojne elemente 231
Poklopci za cevi 231
Poklopac za spojne elemente 231
Učvršćenja za cevi 232
Učvršćenja za priključke 234
Sistemske zaptivke 237
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 238
Potrošni materijal 239

Pregled primene – Geberit FlowFit

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Sistemske cevi			
			ML	ML Therm tehnička voda	PB	
Tečni medijumi						
Za hladnu i toplu vodu za piće	0–70 °C[2]	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Za vodu za piće, hladno	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓	
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-10 – +40 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za tehničku i procesnu vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Za pripremljenu vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	
Za kišnicu pH vrednosti > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za hemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	6)	6)	6)	
Mediji u obliku gasa						
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za potpritisak[1]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓		

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama


[1] Korisni potpritisak za Geberit cevne sisteme:
Korisni potpritisak proizilazi iz pritiska vazduha na mestu instalacije bez apsolutnog pritiska od 200 mbar.
Primer: 980 mbar pritisak vazduha - 200 mbar apsolutni pritisak= 780 mbar korisni potpritisak u cevnom sistemu
[2] Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: Tmal = 95 °C, ukupno 100 h tokom veka trajanja
[3] Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, ukupno 100 h tokom veka trajanja
[4] Veće temperature samo nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[5] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[6] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[7] Područje primene prema Tehničkoj informaciji (TI) "Obrađene vode"
[8] dozvoljena pH vrednost ≥ 7,0 u kombinaciji sa silicijumskom bronzom ili mesingom
[9] Klasa čistoće ulja prema standardu ISO 8573–1:2010E; detalje o vlažnosti i česticama pogledajte u tehničkim informacijama za "Geberit sisteme cevne sisteme za instalacije sa komprimovanim vazduhom"


- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

	Spojni elementi					O-prstenovi	Zaptivke za navojne veze	Prirubne zaptivke
	Plastika	Bez olovna bronza	Silicijum bronza bez olova	Mesing	Nerđajući čelik	EPDM crni	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sistemske cevi ML

Geberit višeslojna sistemska cev, u šipkama





click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja srebrnosivo
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Pribor
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 475
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 474
- Geberit pričvršćivanje u fiksnim tačkama → s. 232

Geberit višeslojna sistemska cev, u koturu





click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja srebrnosivo
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Pribor
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 475
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 474

Geberit višeslojna sistemska cev, u zaštitnoj cevi, u koturu





click & scan

Namene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)

Prednosti

- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja srebrnosiva
- Zaštitna cev, plava
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke

- 7 Zaštitni čep, plavi
- 7 Zaštitni čep, crveni


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50

Pribor

- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 475

Geberit višeslojna sistemska cev, okrugla, prethodno izolovana, plava, u koturu





click & scan

Namene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija, plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Br. art.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm								
619.100.00.2		12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2		15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2		20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2		25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Izolacija: 10 mm								
619.120.00.2		12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2		15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2		20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2		25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Izolacija: 13 mm								
619.140.00.2		12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2		15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2		20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2		25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Izolacija: 19 mm								
619.145.00.2	N	12	16	12	5,4	19	2	25
619.146.00.2	N	15	20	16	5,8	19	2	25
619.147.00.2	N	20	25	20	6,3	19	2,5	25
619.148.00.2	N	25	32	26,4	7	19	2,8	15
Izolacija: 26 mm								
619.160.00.2		12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2		15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2		20	25	20	7,7	26	2,5	15

N: Novo, u isporuci od april 2025


Pribor

- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 474
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 475

Novo

Geberit višeslojna sistemska cev, okrugla, prethodno izolovana, crvena, u koturu





click & scan

Namene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, crvena zaštitna folija
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25

U isporuci od: april 2025

Pribor


- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 475

- Zamena za br. art. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Višeslojne sistemske cevi za grejanje

Geberit višeslojna sistemska cev, Therm, u koturu





click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja bela
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50

Pribor
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 474
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 475

Novo

Geberit višeslojna sistemska cev, Therm, okrugla, prethodno izolovana, u kolutu





click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja bela
- Izolacija sa zatvorenim porama, crvena zaštitna folija
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Izolacija: 10 mm							
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25

U isporuci od: april 2025


Pribor
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 474
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 475

- Zamena za br. art. 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

Sistemske cevi SL

Geberit jednoslojna sistemska cev, sa EVOH, tehnička voda, u koturu





click & scan

Namene
- Za podno grejanje

Prednosti
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja transparentna
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN ISO 22391-2
- Ispunjava zahteve u skladu sa DIN 4726

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / EVOH
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,18 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,4 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
617.170.00.1	12	16	12	2	120
617.180.00.1	12	16	12	2	240
617.190.00.1	12	16	12	2	600
617.171.00.1	15	20	16	2	120
617.181.00.1	15	20	16	2	240

Spojni elementi

Spojnice

Geberit FlowFit spojnica





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Geberit FlowFit spojnica za reparaturu





click & scan

Namene

- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cevovodima
- Za povezivanje prethodno pripremljenih delova vodova sa ujednačavanjem po dužini
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravku oštećenih Geberit višeslojnih sistemskih cevi
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20	13,5
620.021.00.1	15	20	20	13,5
620.022.00.1	20	25	20	13,5
620.023.00.1	25	32	22,2	15
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3
620.025.00.1	40	50	34	22

Redukcije

Geberit FlowFit redukcija





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Kolana

Geberit FlowFit koleno





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / ugao: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7

T-komadi

Geberit FlowFit T-komad, jednakokraki





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

Geberit FlowFit T-komad, redukovani





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Geberit FlowFit T-komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

Geberit FlowFit T-komad sa bočnim unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti


- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Prelazi, nerastavljivi

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mepla





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za upotrebu kao prelaz sa Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Može se stisnuti samo sa Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje od nerđajućeg čelika





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Geberit FlowFit prelaz na sistem drugih proizvođača





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za upotrebu kao prelaz sa Geberit FlowFit na sisteme drugih proizvođača
- Za višeslojne cevi prema ISO 21003
- Za plastične cevi od umreženog polietilena (PE-X) prema standardu ISO 15875
- Za plastične cevi od polibutena (PB) prema standardu ISO 15876
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Može se stisnuti samo sa Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3

- Cevi iz sistema drugih proizvođača moraju da se obrade pomoću Geberit FlowFit alata za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača

Geberit FlowFit prelazni komad sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit prelazni komad sa spoljnim navojem, nerđajući čelik





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za industriju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit prelazni komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem, dugačko





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit FlowFit prelaz sa MasterFix-om





click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa MasterFix-om





click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5

Geberit FlowFit T-komad sa MasterFix-om, prolaz





click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Geberit FlowFit T-komad sa MasterFix, račva





click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Indikator stisnutosti
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Geberit FlowFit prelaz na Compact





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Rastavljiv
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4

Pribor
- Geberit zaporni ventil Compact → s. 434

Geberit FlowFit navojna veza





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67

Geberit FlowFit prelazna navojna veza sa spoljašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Geberit FlowFit prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)


Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Geberit FlowFit priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom





click & scan

Namene

- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa navojnom maticom





click & scan

Namene

- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Geberit FlowFit prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem





click & scan

Namene

- Za bakarne cevi bez premaza, niklovane i hromirane
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Obim isporuke

- Navojna obujmica


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1

Geberit FlowFit prelaz na prijemni navojni spoj za bakarnu cev





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pogodno isključivo za prijemni navojni spoj
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CuZn21Si3P / Cu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1

- Pogodno samo za navojne obujmice

Geberit FlowFit prelaz sa navojnom vezom na PEX cevi





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Obim isporuke
- Navojna obujmica

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Geberit FlowFit prirubnica PN6 sa jedinicom za stiskanje





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Prirubnica pocinkovana

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Obim isporuke
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Geberit FlowFit prirubnica PN10/16 sa jedinicom za stiskanje





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Prirubnica od mesinga CW617N


Obim isporuke
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Čepovi

Geberit FlowFit čep za cev





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6

Priključci

Geberit FlowFit priključno koleno 90°





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Tri tačke pričvršćenja
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / dužina: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / dužina: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 229

Geberit FlowFit dupli armaturni priključak 90°



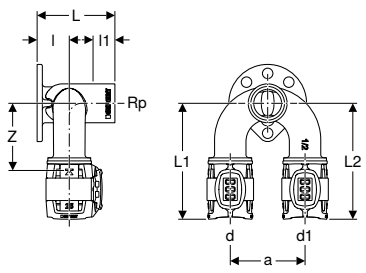

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Četiri tačke pričvršćenja
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Pribor

- Geberit set zvučne izolacije za dupli armaturni priključak 90° → s. 229

Geberit FlowFit T-priključno koleno 90°, spušteno



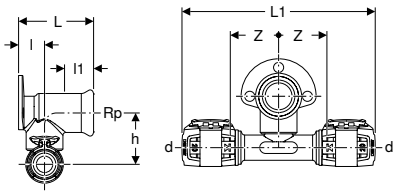

click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pomereno
- Tri tačke pričvršćenja
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / dužina: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Geberit FlowFit ugaono priključno koleno 90°



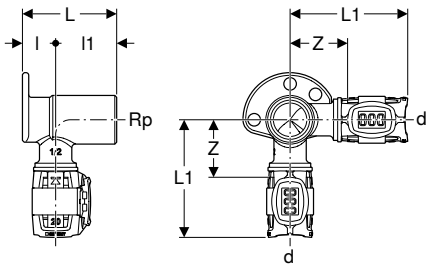

click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Tri tačke pričvršćenja
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / dužina: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Geberit priključno koleno 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 229

Geberit komplet priključnih kolena 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"





click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- Priključno koleno 90°
- Izolaciona čaura
- Zvučno izolovana osnova
- Nalegajuća guma
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Geberit komplet ravnih priključaka, sa spoljnim navojem MF 1/2", predmontiran, suva gradnja







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Prednosti
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom


Obim isporuke
- Priključak ravni
- Izolaciona čaura
- Šabloni sa bušenje
- Nalegajuća guma
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit FlowFit set priključnih kolena 90°, dvostruki







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Za suvu gradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom


Obim isporuke
- 2 priključna kolena 90°
- Montažna ploča
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, jednostavan, spušten, sa izolacijom







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Obim isporuke
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 229

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, dvostruki, spušten, sa izolacijom







click & scan

Namene
- Za vodu za piće
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- 2 zaštitna čepa


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 229
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, dvostruki, spušten

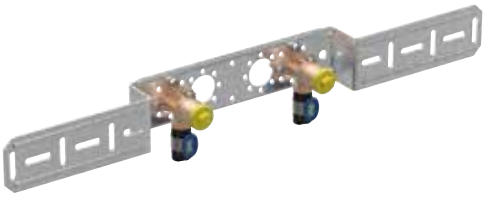

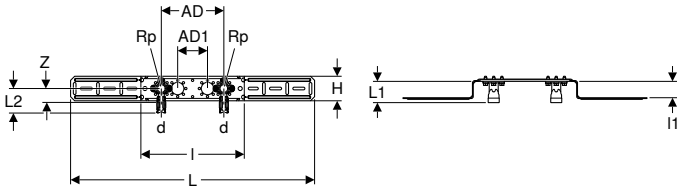

click & scan

Namene
- Za vodu za piće
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1


Obim isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, dvostruki, ravan



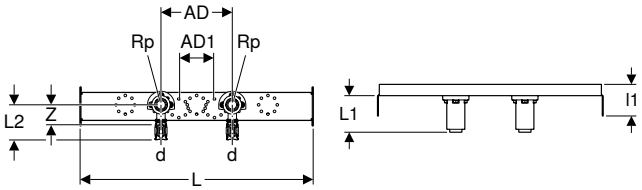

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1


Obim isporuke
- 2 zaptivna diska
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, dvostruki, spušten, sa obujmicom izlivnog kolena i priključnim kolenom



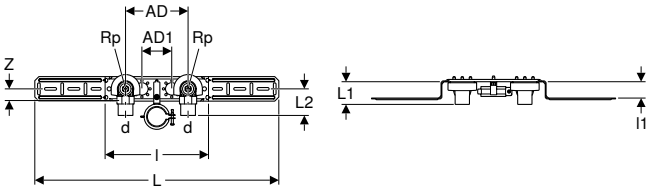

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1


Obim isporuke
- Obujmica izlivnog kolena
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 50 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 229

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, predzidna





click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima


Prednosti
- Traverza, pocinkovana
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit FlowFit kolenasti prodor kroz zid 90°





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom


Obim isporuke

- Zvučno izolovana osnova
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Geberit FlowFit T-prodor kroz zid 90°





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom


Obim isporuke

- Zvučno izolovana osnova
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Geberit FlowFit ugaoni prodor kroz zid 90°



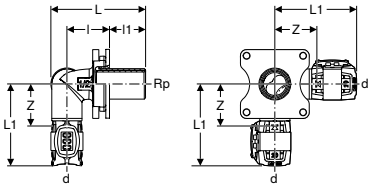

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom


Obim isporuke
- Zvučno izolovana osnova
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Razdelnik sa navojnim priključkom

Geberit FlowFit prelaz sa MasterFix-om





click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Geberit zaključni čep sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	R [″]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit razdelnik sa navojnim priključkom i prelaznim komadom na razdelniku za eurokonus





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex

Prednosti
- Prelazni komad na razdelnik, za Euro konus G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Učvršćenje sa Geberit cevnom obujmicom, izolovano (br. art. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit prelazni komad na razdelnik za eurokonus





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Geberit razdelnik sa navojnim priključkom i prelaznim komadom na razdelniku za eurokonus





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Prelazni komad na razdelnik, za Euro konus G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Učvršćenje sa Geberit cevnom obujmicom, izolovano (br. art. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit navojni priključak za eurokonus, za sistemske cevi ML / PB





click & scan

Namene
- Za Geberit višeslojne sistemske cevi
- Za Geberit sistemsku cev PB
- Za Geberit sistemske cevi SL
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
619.055.00.1	niklovano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	niklovano	15 / 20	20	3/4	27

Geberit zaključni čep sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N


Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Razdelnik sa priključkom za stiskanje

Novo

Geberit višestruki razdelnik sa FlowFit priključcima za stiskanje





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Broj odvoda
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5

U isporuci od: april 2025

T-komadi za grejanje

Geberit FlowFit krstasti T-komad sa ugradnom kutijom





click & scan

Namene
- Za priključivanje na dva paralelno postavljena cevovoda, bez ukrštanja
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Odvodne cevi i spojevi za grejanje, odvojivi

Geberit FlowFit prelaz sa navojnom vezom na PEX cevi





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Navojna obujmica


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Priključci za grejanje

Geberit priključni set tip T

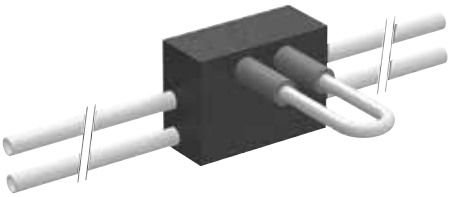

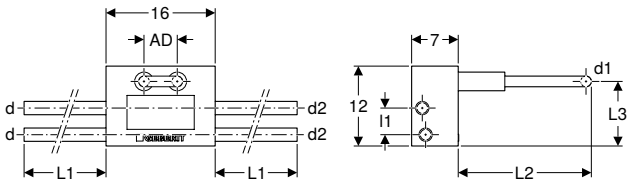

click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Sistemska cev, difuzno nepropusna
- Sistemska cev spolja, srebrnosiva
- Za ispitivanje pritiska bez radijatora


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materijal proizvoda izolacije	PUR
Debljina izolacije	6 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,03 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Geberit FlowFit metalna cev priključnog kolena 90° sa priključnim navojnim komadom sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za eurokonus



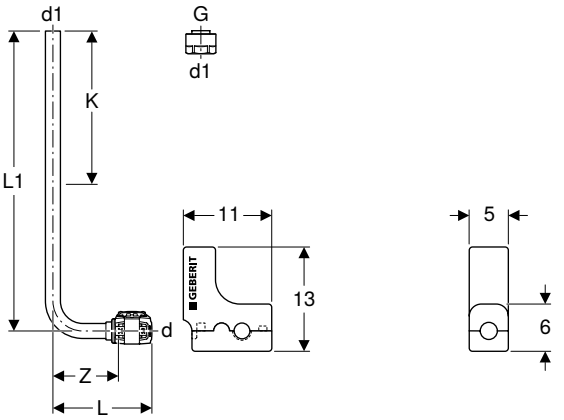

click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- Priključna cev od bakra
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Obim isporuke
- Priključno koleno za metalnu cev 90°
- Navojni priključak za eurokonus G 3/4"
- Ugradna kutija od EPP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / dužina: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit FlowFit priključni T-komadi za metalne cevi sa priključnim navojnim komadom sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za eurokonus

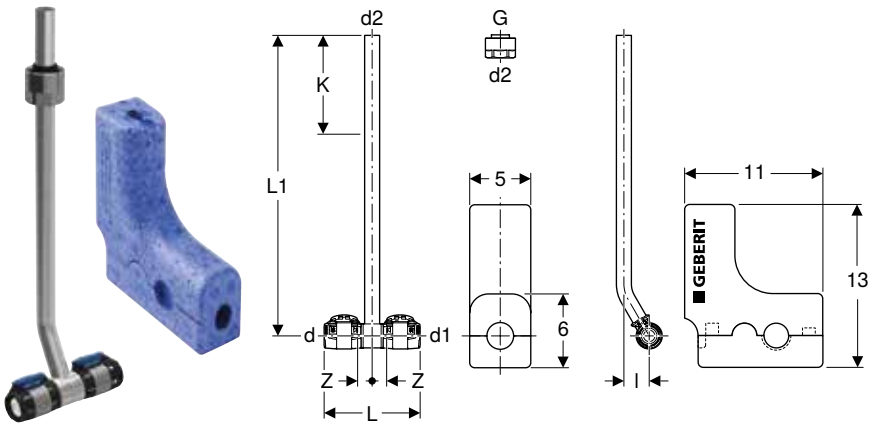

click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)


Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Priključna cev od bakra
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ugradna kutija, dvodelna

Obim isporuke
- Priključak za metalnu cev T-komad
- Navojni priključak za eurokonus G 3/4"
- Ugradna kutija od EPP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit FlowFit set priključnih T-komada za dovodni i povratni tok, sa priključnim navojnim komadom sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za eurokonus

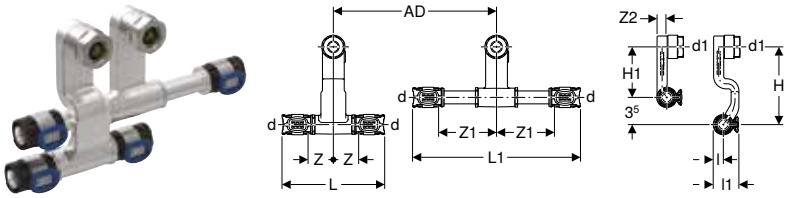

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Montaža kompletna ispred zida


Obim isporuke
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit FlowFit set za priključnih završnih kapa za dovodni i povratni tok, sa priključnim navojnim komadom sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za eurokonus



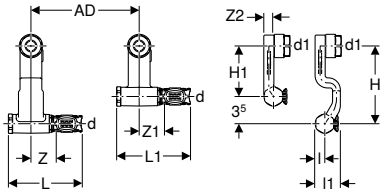

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dovodni i povratni tok sa mogućnošću zamene
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Montaža kompletna ispred zida


Obim isporuke
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Priklju-čak
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	desno
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	levo

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit petlja za probu na pritisak za eurokonus





click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 15 bar / 1500 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit prelazni eurokonus, sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit FlowFit navojni priključak za eurokonus, za sistemske cevi ML / PB





click & scan

Namene
- Za Geberit višeslojne sistemske cevi
- Za Geberit sistemsku cev PB
- Za Geberit sistemske cevi SL
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
619.055.00.1	niklovano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	niklovano	15 / 20	20	3/4	27

Geberit prelazni eurokonus, sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Niklovan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit FlowFit ravni priključak, sa navojnom maticom





click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Pribor
- Geberit FlowFit poklopac za press priključak → s. 231

Geberit FlowFit navojni priključak sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za Geberit višeslojne sistemske cevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Herz sa unutrašnjim navojem G 1/2" prema EN 215, red dimenzije D
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Navojna obujmica
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od bezolovnog mesinga, niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N


Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2	22

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit FlowFit priključak za eurokonus, sa navojnom maticom





click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27

Pribor
- Geberit FlowFit poklopac za press priključak → s. 231

Geberit FlowFit ravni priključak, sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27

Pribor

Izolacija za cevi i spojne elemente

Geberit omotač T-komada





click & scan

Namene
- Za završetak zaštitnih cevi kod T-komada
- Za završetak izolacije kod T-komada

Prednosti
- Otporno na habanje
- Čičak-zatvarač
- Izolacija od mekane PE pene, sa zatvorenim porama
- Crno

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Izolacija za priključke

Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90°





click & scan

Namene
- Za Geberit priključno koleno sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci


Smanjenje buke pri protočnom pritisku od 3 bara	12 dB(A)
Materijal proizvoda	EPDM

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Geberit set zvučne izolacije za dupli armaturni priključak 90°





click & scan

Namene
- Za Geberit dvostruki ugaoni priključak sifona sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Crno


Tehnički podaci

Smanjenje buke pri protočnom pritisku od 3 bara	12 dB(A)
Materijal proizvoda	EPDM

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Geberit završetak za priključno koleno



click & scan

Namene
- Za završetak zaštitnih cevi kod Geberit priključnog kolena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za završetak izolacije kod Geberit priključnih kolena sa setom za zvučnu izolaciju

Prednosti
- Otporno na habanje
- Čičak-zatvarač
- Izolacija od mekane PE pene, sa zatvorenim porama
- Crno


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Zaptivke za cevi i spojne elemente

Geberit traka za antikorozivnu zaštitu





click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit FlowFit cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Volex cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cevi i spojnih elemenata od uticaja korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti
- Otporno na UV zračenje
- Crno

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna postojanost	-60 – +100 °C
Materijal proizvoda	IIR


Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Postaviti nakon provere pritiska

Zaptivke za priključke

Geberit zaptivka armaturnog priključka



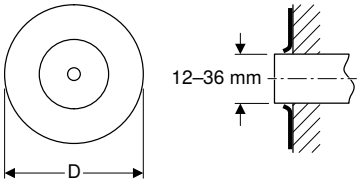

click & scan

Namene
- Za zaptivanje Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke sa glatkom površinom


Prednosti
- Samolepljivi
- Obložen pločicama
- Zaptivna membrana od PUR-a


Br. art.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Zaptivke za spojne elemente

Geberit FlowFit manžetna







click & scan

Namene
- Za dodatnu zaštitu površina prereza Geberit FlowFit cevi od spoljašnjih uticaja korozije u trajno vlažnom okruženju
- Za alternativnu upotrebu umesto Geberit trake za antikorozivnu zaštitu

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PP-TV20 / TPS

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8

Poklopci za cevi

Geberit dupla rozetna





click & scan

Namene
- Za pokrivanje cevnih provodnica

Prednosti
- Dvodelna
- Čistobela RAL 9010

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PS


Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Poklopac za spojne elemente

Geberit FlowFit poklopac za press priključak







click & scan

Namene
- Za vizuelno pokrivanje nepokrivenih press jedinica
- Za vidljivi priključak grejnog tela sa Geberit FlowFit press priključcima i navojem za Eurokonus

Prednosti
- Dvodelna
- Elipsasto


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	ASA

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	alpsko bela	16	4,4	2,7	3,2
619.739.00.1	alpsko bela	20	4,4	3,1	3,6

Učvršćenja za cevi

Geberit držač cevi, jednodelni





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi

Prednosti
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Geberit pričvršćivanje u fiksnim tačkama





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit višeslojnih sistemskih cevi u fiksnoj tački


Prednosti
- Jednodelna
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PA 6

Br. art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Geberit dvodelna cevna obujmica



click & scan

Namene
- Za klizno spajanje Geberit sistemskih cevi ML za Geberit FlowFit
- Za pričvršćivanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi u fiksnim tačkama ili klizno


Prednosti
- Dvodelna
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-C

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10

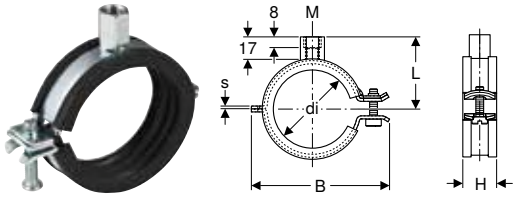

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje


Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Geberit noseći žleb, pocinkovan, lakiran



click & scan

Namene
- Za stabilizovanje Geberit sistema za pričvršćenje

Prednosti
- Lakiran
- Čelik, spolja lakiran crnom bojom
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirana	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirana	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirana	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirana	70	75	0,75	3

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Geberit montažna ploča, ravna, ugradna





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.736.00.1

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, rastojanje priključaka 10 i 12 cm



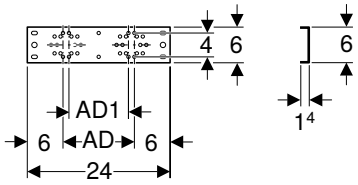

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 i 15,3 cm



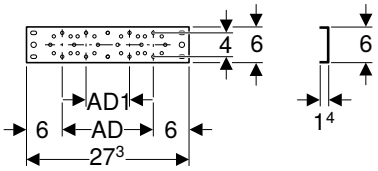

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, postavljena, ugradna





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.733.00.1

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 10 cm ili 12 cm



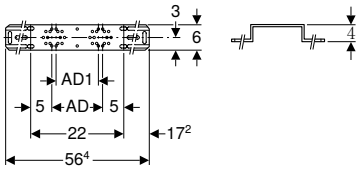

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm



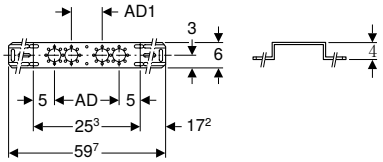

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče

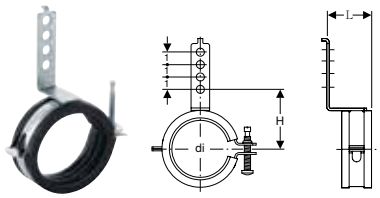

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinkovano	50–56	3,6	5,2–5,5

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 15,3 cm



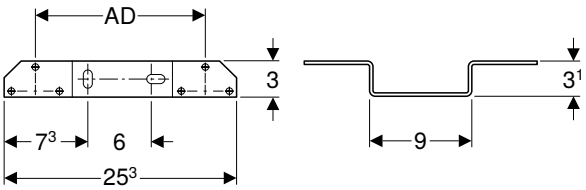

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Sistemske zaptivke

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika





click & scan

Namene
- Za prirubnicu od ugljeničnog čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Prednosti
- Pocinkovano
- Klasa čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika





click & scan

Namene
- Za prelaznu prirubnicu od nerđajućeg čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Prednosti
- Vrsta čelika A2, klasa čvrstoće 70, EN ISO 3506-1

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8

Potrošni materijal

Geberit sprej za otkrivanje curenja



click & scan

Namene
- Za suhu probu pritiska

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Pogodno za sve Geberit sisteme za snabdevanje
- pH neutralno
- Nesagoriv
- Nije korozivno

Br. art.	Zapremina [ml]
690.942.00.1	400



Geberit Mepla

Pregled primene – Geberit Mepla 243

Višeslojne sistemske cevi za vodu za piće 244

Višeslojne sistemske cevi za grejanje 247

Spojni elementi 248

Spojnice 248
Redukcije 249
Kolena 250
T-komadi 250
Prelazi, nerastavljivi 252
Prelazi i spojevi, rastavljivi 257
Čepovi 261
Priključci 262
Razdelnik sa navojnim priključkom 268
T-komadi za grejanje 272
Priključci za grejanje 272

Pribor 278

Izolacija za cevi i spojne elemente 278
Izolacija za priključke 279
Zaptivke za cevi i spojne elemente 280
Zaptivke za priključke 280
Poklopci za cevi 281
Učvršćenja za cevi 281
Učvršćenja za priključke 283
Sistemske zaptivke 285
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 287

Pregled primene – Geberit Mepla

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi	
			Mepla višeslojna cev	MeplaTherm višeslojna cev, tehnička voda
Tečni medijumi				
Za hladnu i toplu vodu za piće	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	
Za vodu za piće, hladno	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-10 – +40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za tehničku i procesnu vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)
Für aufbereitete Wässer[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)
Za kišnicu pH vrednosti > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za hemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	7)	7)
Mediji u obliku gasa				
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za potpritisak [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama


[1] Einsatzbereich gemäss Technische Information (TI) "Aufbereitete Wässer"
[2] Iskoristivi potpritisak za Geberit cevne sisteme:
Iskoristivi potpritisak se dobija iz vazdušnog pritiska na mestu ugradnje uz odbitak apsolutnog pritiska od 200 mbar.
Primer: 980 mbar vazdušni pritisak - 200 mbar apsolutni pritisak = 780 mbar iskoristivi potpritisak u cevnom sistemu
[3] Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: Tmal = 95 °C, ukupno 100 h tokom veka trajanja
[4] Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, ukupno 100 h tokom veka trajanja
[5] Veće temperature samo nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[7] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[8] Područje primene prema Tehničkoj informaciji (TI) "Obrađene vode"
[9] pH ≥ 7,0 dozvoljeno u kombinaciji sa mesingom
[10] Klasa čistoće ulja prema standardu ISO 8573-1:2010E; detalje o vlažnosti i česticama pogledajte u tehničkim informacijama za "Geberit sisteme cevne sisteme za instalacije sa komprimovanim vazduhom"


- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

	Spojni elementi				O-prstenovi	Zaptivke za navojne veze	Prirubne zaptivke
	Plastika	Bronza	Mesing	Nerđajući čelik	EPDM crni	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Višeslojne sistemske cevi za vodu za piće

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, u šipkama





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Difuzno nepropusna
- Spolja crna
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Pribor
- Geberit Mepla makaze → s. 489
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 474
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 490

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, u koturu





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja crna
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Pribor
- Geberit Mepla makaze → s. 489
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 490

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, u zaštitnoj cevi, u koturu





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti

- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja crna
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50


Pribor

- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 490
- Geberit Mepla makaze → s. 489

Novo

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, okrugla, prethodno izolovana, plava, u koturu





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti

- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja crna
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija, plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25
Izolacija: 13 mm							
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25
Izolacija: 19 mm							
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25
Izolacija: 26 mm							
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15

U isporuci od: april 2025

Pribor


- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 490
- Geberit Mepla makaze → s. 489

- Zamena za br. art. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 601.139.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 602.139.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1, 603.139.00.1

Višeslojne sistemske cevi za grejanje

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, Mepla, u koturu





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja bela
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Pribor
- Geberit Mepla makaze → s. 489
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 490

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, Mepla Therm, u zaštitnoj cevi, u koturu





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja bela
- Zaštitna cev, plava
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50

Pribor
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 490

Novo

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, Mepla Therm, okrugla, prethodno izolovana, crvena, u koturu





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja bela
- Izolacija sa zatvorenim porama, crvena zaštitna folija
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25

U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 474
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 490


- Zamena za br. art. 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Spojni elementi

Spojnice

Geberit Mepla spojnica





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Geberit Mepla spojnica za reparaturu





click & scan

Namene
- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cevovodima
- Za povezivanje prethodno pripremljenih delova vodova sa ujednačavanjem po dužini
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravku oštećenih Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Redukcije

Geberit Mepla redukcija





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Kolena

Geberit Mepla koleno





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / ugao: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

T-komadi

Geberit Mepla T-komad, jednakokraki





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Pribor
- Geberit omotač T-komada → s. 228

Geberit Mepla T-komad, redukovani





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti

- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Geberit Mepla T-komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Prelazi, nerastavljivi

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mepla





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za upotrebu kao prelaz sa Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Može se stisnuti samo sa Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Geberit Mepla prelazni komad sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Prelazi sa NPT navojem na zahtev

Geberit Mepla prelazni komad sa spoljnim navojem, tehnička voda





click & scan

Namene
- Za industriju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Radna temperatura	0–40 °C
Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9

Geberit Mepla prelazni komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8

Geberit Mepla prelazni komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Geberit Mepla koleno 90° sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Geberit Mepla koleno 90° sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mepla prelaz sa MasterFix





click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Geberit Mepla prelazno koleno 90° sa MasterFix





click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Geberit Mepla T-komad sa MasterFix-om, prolaz





click & scan


Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Materijal proizvoda	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	bronza	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	bronza	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Geberit Mepla T-komad sa MasterFix, račva





click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Geberit Mepla prelaz na Compact





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Rastavljiv
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Geberit Mepla navojni prelazni komad





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Geberit Mepla prelazna navojna veza sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Geberit Mepla prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Geberit Mepla priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom





click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

Geberit Mepla prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing CW617N

Obim isporuke
- Navojna obujmica

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Prelazni komad za prirubnicu, za Geberit Mepla slobodnu prirubnicu PN 6 i PN 10/16





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Pribor
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6 → s. 237

Čepovi

Geberit Mepla čep za cev





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Priključci

Geberit Mepla priključno koleno 90°





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Tri tačke pričvršćenja
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 229

Geberit Mepla priključno koleno 90°





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Tri tačke pričvršćenja
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / dužina: 5,2 cm								
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / dužina: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 229

Geberit Mepla dvostruki ugaoni priključak sifona 90°







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Četiri tačke pričvršćenja
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4


Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za dupli armaturni priključak 90° → s. 229

Novo

Geberit Mepla priključno T-koleno 90° spušteno







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Pomereno
- Tri tačke pričvršćenja
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm										
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1
L / dužina: 5,2 cm										
612.302.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

U isporuci od: mart 2024

Geberit priključno koleno 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 229

Geberit komplet priključnih kolena 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"





click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Obim isporuke
- Priključno koleno 90°
- Izolaciona čaura
- Zvučno izolovana osnova
- Nalegajuća guma
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Geberit komplet ravnih priključaka, sa spoljnim navojem MF 1/2", predmontiran, suva gradnja







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Prednosti
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom


Obim isporuke
- Priključak ravni
- Izolaciona čaura
- Šabloni sa bušenje
- Nalegajuća guma
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, jednostruko







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Obim isporuke
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 5,2 cm									
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 229

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, dvostruko







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1


Obim isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 5,2 cm											
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 229
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, dvostruko







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1


Obim isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 5,2 cm											
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, dvostruko

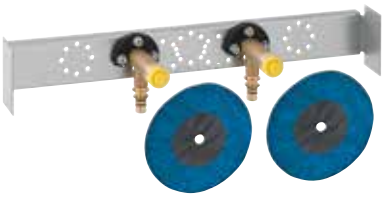





click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1


Obim isporuke
- 2 zaptivna diska
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 7,8 cm										
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, predzidna





click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima


Prednosti
- Traverza, pocinkovana
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, dvostruko, sa obujmicom izlivnog kolena i priključnim kolenom



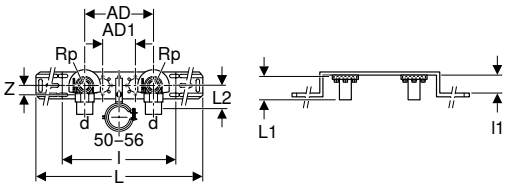

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Obim isporuke
- Obujmica izlivnog kolena
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 50 mm
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 5,2 cm											
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 229

Razdelnik sa navojnim priključkom

Geberit razdelnik sa navojnim priključkom i prelaznim komadom na razdelniku za eurokonus





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Prelazni komad na razdelnik, za Euro konus G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Učvršćenje sa Geberit cevnom obujmicom, izolovano (br. art. 601.853.26.1)

Geberit Mepla prelazni komad na razdelnik za eurokonus





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Geberit zaključni čep sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit razdelnik sa navojnim priključkom i prelaznim komadom na razdelniku za eurokonus





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex

Prednosti
- Prelazni komad na razdelnik, za Euro konus G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Učvršćenje sa Geberit cevnom obujmicom, izolovano (br. art. 601.853.26.1)

Geberit Mepla prelazni komad na razdelnik za eurokonus





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Geberit zaključni čep sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep sa spoljnim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit Mepla navojni priključak za eurokonus





click & scan

Namene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti

- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- O-prsten od EPDM

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Pritegnuti obrtnim momentom od 35–40 Nm

T-komadi za grejanje

Geberit Mepla krstasti T-komad sa izolacionom kutijom





click & scan

Namene
- Za priključivanje na dva paralelno postavljena cevovoda, bez ukrštanja
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing CW617N
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Priključci za grejanje

Geberit Mepla priključni set tip C



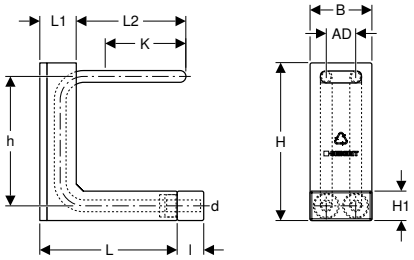

click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Sistemska cev, difuzno nepropusna
- Sistemska cev, spolja bela
- Za ispitivanje pritiska bez radijatora

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materijal proizvoda izolacije	EPS
Debljina izolacije	13 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,031 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Pribor
- Geberit Mepla navojni priključak za eurokonus → s. 271

Geberit Mepla priključni set tip L



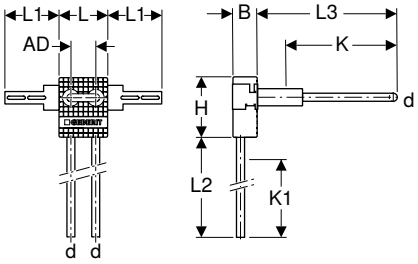

click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materijal proizvoda izolacije	PUR
Debljina izolacije	7 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)


Prednosti
- Sistemska cev, difuzno nepropusna
- Sistemska cev, spolja bela
- Za ispitivanje pritiska bez radijatora

Obim isporuke
- Pričvrsni lim

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32

Pribor
- Geberit Mepla navojni priključak za eurokonus → s. 271

Geberit Mepla metalna cev priključnog kolena 90° sa ugradnom kutijom i navojnim priključkom za eurokonus

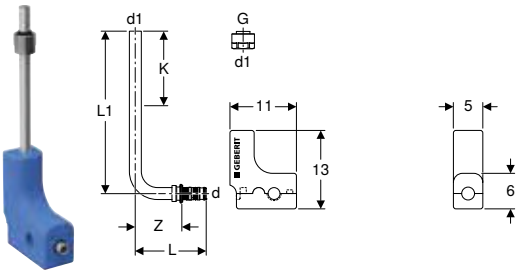

click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing / bakar
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)


Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ugradna kutija, dvodelna

Obim isporuke
- Priključno koleno metalne cevi 90° od mesinga/bakra
- Navojni priključak za eurokonus G 3/4"
- Ugradna kutija od EPP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / dužina: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla metalna cev priključnog T-kolena sa ugradnom kutijom i navojnim priključkom za eurokonus

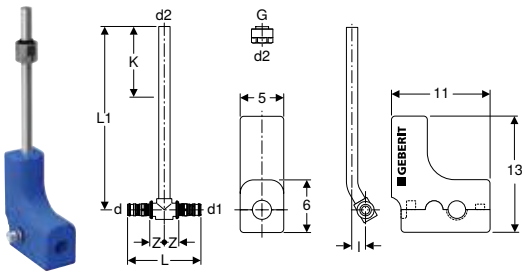

click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing / bakar
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)


Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ugradna kutija, dvodelna

Obim isporuke
- Priključni T-komad metalne cevi od mesinga/bakra
- Navojni priključak za eurokonus G 3/4"
- Ugradna kutija od EPP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla priključak dovodnog i povratnog voda za radijator, sa navojnim priključkom za eurokonus

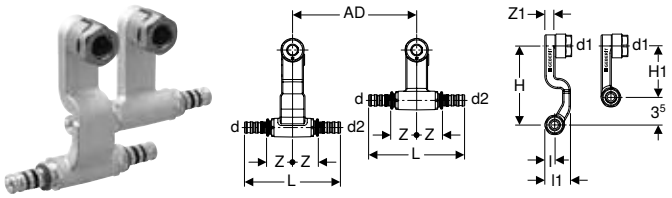

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N


Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Dovodni i povratni tok sa mogućnošću zamene
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Montaža kompletna ispred zida

Obim isporuke
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit petlja za probu na pritisak za eurokonus



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 15 bar / 1500 kPa


Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit prelazni eurokonus, sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351


Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit prelazni eurokonus, sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Niklovan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit Mepla navojni priključak za eurokonus





click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- O-prsten od EPDM


Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Pritegnuti obrtnim momentom od 35–40 Nm

Geberit Mepla navojni priključak sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Danfoss sa unutrašnjim navojem G 1/2"
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti
- Navojna obujmica
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga, niklovani
- O-prsten od EPDM


Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.513.00.1	12	16	1/2	22

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Heimeier sa unutrašnjim navojem G 1/2"
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Navojna obujmica
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga, niklovani
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.515.00.1	12	16	1/2	22

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Za priključenje na ventile grejnih tela tipa Herz sa spoljnim navojem M22 x 1,5
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- O-prsten od EPDM

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Za priključenje na razdelnik i radijatorske ventile sa navojnim obujmicama G 1/2"
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- O-prsten od EPDM

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing CW614N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]
641.517.22.1	12	16	1/2

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla priključak sa navojnom maticom





click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Geberit Mepla priključak za Euro konus, sa navojnom maticom





click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2

Pribor

Izolacija za cevi i spojne elemente

Geberit omotač T-komada





click & scan

Namene
- Za završetak zaštitnih cevi kod T-komada
- Za završetak izolacije kod T-komada

Prednosti
- Otporno na habanje
- Čičak-zatvarač
- Izolacija od mekane PE pene, sa zatvorenim porama
- Crno

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Izolacija za priključke

Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90°





click & scan

Namene
- Za Geberit priključno koleno sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci


Smanjenje buke pri protočnom pritisku od 3 bara	12 dB(A)
Materijal proizvoda	EPDM

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Geberit set zvučne izolacije za dupli armaturni priključak 90°





click & scan

Namene
- Za Geberit dvostruki ugaoni priključak sifona sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Crno


Tehnički podaci

Smanjenje buke pri protočnom pritisku od 3 bara	12 dB(A)
Materijal proizvoda	EPDM

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Geberit završetak za priključno koleno



click & scan

Namene
- Za završetak zaštitnih cevi kod Geberit priključnog kolena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za završetak izolacije kod Geberit priključnih kolena sa setom za zvučnu izolaciju

Prednosti
- Otporno na habanje
- Čičak-zatvarač
- Izolacija od mekane PE pene, sa zatvorenim porama
- Crno


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Zaptivke za cevi i spojne elemente

Geberit traka za antikorozivnu zaštitu





click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit FlowFit cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Volex cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cevi i spojnih elemenata od uticaja korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti
- Otporno na UV zračenje
- Crno

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna postojanost	-60 – +100 °C
Materijal proizvoda	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Postaviti nakon provere pritiska

Geberit Mepla manžetna





click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	EPDM


Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Zaptivke za priključke

Geberit zaptivka armaturnog priključka







click & scan


Namene
- Za zaptivanje Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke sa glatkom površinom

Prednosti
- Samolepljivi
- Obložen pločicama
- Zaptivna membrana od PUR-a

Br. art.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Poklopci za cevi

Geberit dupla rozetna

click & scan

Namene
- Za pokrivanje cevnih provodnica

Prednosti
- Dvodelna
- Čistobela RAL 9010


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PS

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Učvršćenja za cevi

Geberit držač cevi, jednodelni

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi


Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Geberit dvodelna cevna obujmica



click & scan

Namene
- Za klizno spajanje Geberit sistemskih cevi ML za Geberit FlowFit
- Za pričvršćivanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi u fiksnim tačkama ili klizno

Prednosti
- Dvodelna
- Crno


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-C

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje


Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Geberit noseći žleb, pocinkovan, lakiran





click & scan

Namene
- Za stabilizovanje Geberit sistema za pričvršćenje

Prednosti
- Lakiran
- Čelik, spolja lakiran crnom bojom
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirana	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirana	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirana	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirana	70	75	0,75	3

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Geberit montažna ploča, ravna, ugradna





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.736.00.1

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, rastojanje priključaka 10 i 12 cm



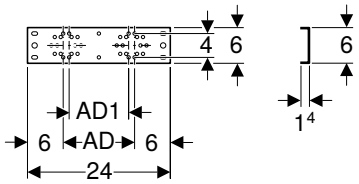

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 i 15,3 cm



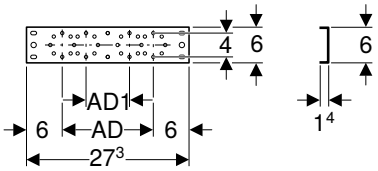

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, postavljena, ugradna





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.733.00.1

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 10 cm ili 12 cm



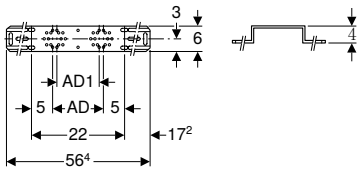

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm



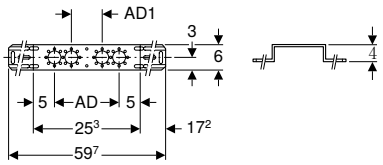

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 15,3 cm



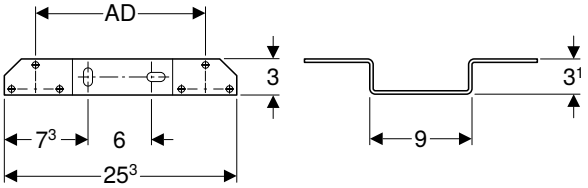

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče

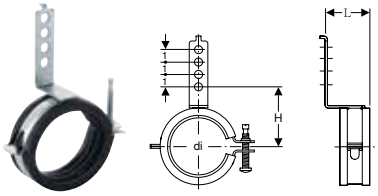

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinkovano	50–56	3,6	5,2–5,5

Sistemske zaptivke

Geberit Mepla set O-zaptivki i prstenova



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mepla nastavak za spajanje stiskanjem
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- O-prsten od EPDM
- Ploča od PE-LD

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM / PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika



click & scan

Namene
- Za prirubnicu od ugljeničnog čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Pocinkovano
- Klasa čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



click & scan

Namene
- Za prelaznu prirubnicu od nerđajućeg čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Prednosti
- Vrsta čelika A2, klasa čvrstoće 70, EN ISO 3506-1

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8


GEBERIT

Geberit Mapress nerđajući čelik

Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide 291
Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas 291

Geberit Mapress nerđajući čelik 292

Sistemske cevi 1.4401 292
Sistemske cevi 1.4521 292
Sistemske cevi 1.4301 293
Cevni umeci 294
Spojnice 294
Redukcije 295
Kolena 296
T-komadi 300
Prelazi, nerastavljivi 303
Prelazi i spojevi, rastavljivi 310
Kompenzatori 316
Čepovi 317
Priključci 317

Mapress nerđajući čelik, gas 320

Sistemske cevi 1.4401 320
Cevni umeci 320
Spojnice 321
Redukcije 322
Kolena 322
T-komadi 326
Prelazi, nerastavljivi 328
Prelazi i spojevi, rastavljivi 332
Čepovi 335
Priključci 336

Pribor za Geberit Mapress nerđajući čelik 337

Zaštitne kapice za kraj cevi 337
Izolacija za priključke 338
Zaptivke za cevi i spojne elemente 338
Učvršćenja za cevi 339
Učvršćenja za priključke 340
Sistemske zaptivke 342
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 346

Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi		Spojni elementi	
			CrNiMo-čelik 1.4401 / 316	CrMoTi-čelik 1.4521 / 444	Nerđajući čelik plavi indikator	Bronza beli indikator
Za hladnu i toplu vodu za piće	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za zasićenu vodenu paru ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓	
Za zasićenu vodenu paru ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓	
Za tehničku i procesnu vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)	
Za pripremljene vode	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)	
Za kišnicu pH vrednosti > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za sivu i crnu vodu sa pH vrednošću > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za hidrantsku vodu (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Za hidrantsku vodu (mokar/suv, suv)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Za sprinkler (mokar)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Za sprinkler (mokar/suv, suv)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Za prenosnik toplote (solarni)	-25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za mineralna ulja i ulja za podmazivanje	Na upit	Na upit	5)		5)	
Za goriva (npr. dizel)	Na upit	Na upit	5)		5)	
Za hemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	5)		5)	

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Upotreba inhibitora, antikorozivnih sredstava, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja kompanije Geberit
[2] Vek trajanja sa mirovanjem kolektora: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h/vek trajanja na 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa za d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108 mm
[5] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[6] Područje primene prema Tehničkoj informaciji (TI) "Obrađene vode"
[7] Upotrebljavati samo spojne elemente sa navojnim maticama od CrNi čelika

- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi		
			CrNiMo-čelik 1.4401 / 316	CrMoTi-čelik 1.4521 / 444	CrTi čelik 1.4520 / 439
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Za potpritisak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	4)	4)
Za inertne gasove (npr. azot)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Za industrijske gasove (npr. acetilen, zaštitni gasovi za varenje)	Na upit	Na upit	4)		
Za zemne gasove	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		
Za tečni naftni gas	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		
Za biogasove	Na upit	Na upit	4)		

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Iskoristivi potpritisak za Geberit cevne sisteme:
Iskoristivi potpritisak se dobija iz vazdušnog pritiska na mestu ugradnje uz odbitak apsolutnog pritiska od 200 mbar.
Primer: 980 mbar vazdušni pritisak - 200 mbar apsolutni pritisak = 780 mbar iskoristivi potpritisak u cevnom sistemu
[2] GT 0.1, kada je navoj > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa za d12–54 mm (d35–54 mm samo sa obujmicama za stiskanje), 16 bar / 1600 kPa za d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa za d88.9–108 mm
[4] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[5] Klasa čistoće ulja prema standardu ISO 8573–1:2010E; detalje o vlažnosti i česticama pogledajte u tehničkim informacijama za "Geberit sisteme cevne sisteme za instalacije sa komprimovanim vazduhom"

- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka


	Zaptivni prstenovi				Zaptivke za navojne veze			Prirubne zaptivke
	CIIR crna	FKM, plava	FKM, bela	FPM, crvena	EPDM crni	FPM, zelena	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Spojni elementi	Zaptivni prstenovi			Zaptivke za navojne veze			Prirubne zaptivke
	Nerđajući čelik, plavi indikator	CIIR crna	FKM, plava	HNBR, žuta	EPDM crni	FPM, zelena	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓	✓5)			✓5)		✓	✓
	✓		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)

Geberit Mapress nerđajući čelik

Sistemske cevi 1.4401

Geberit Mapress nerđajući čelik, sistemska cev CrNiMo

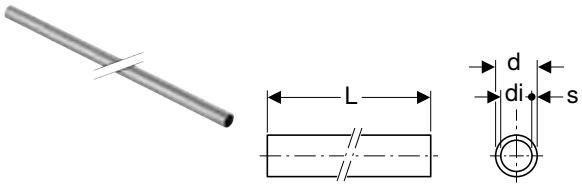

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Bez silikona
- Završetak cevi sa plavim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1,5 µm
Linearno istezanje	0,0165 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	15 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 6 m				
39012	10	12	10	1
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor
- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 506
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 507
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 508
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 337
- Geberit RE 1 Mapress električni cevni strugač u koferu → s. 507

Sistemske cevi 1.4521

Geberit Mapress nerđajući čelik, sistemska cev CrMoTi

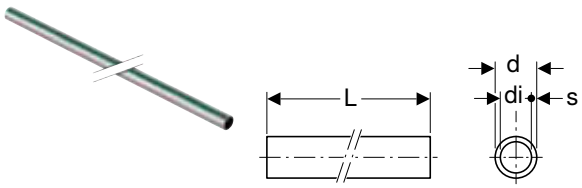

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Bez silikona
- Završetak cevi sa zelenim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrMoTi čelik 1.4521 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1,5 µm
Linearno istezanje	0,0104 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	23 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	430 J/(kg·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19,6	1,2	6
39045	25	28	25,6	1,2	6
39046	32	35	32	1,5	6
39047	40	42	39	1,5	6
39048	50	54	51	1,5	6

Pribor

- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 506
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 507
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 508
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 337
- Geberit RE 1 Mapress električni cevni strugač u koferu → s. 507

Sistemske cevi 1.4301

Geberit Mapress nerđajući čelik, sistemska cev CrNi

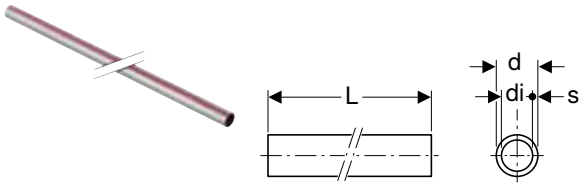

click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1,5 µm
Linearno istezanje	0,016 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	15 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39102	12	15	13	1	6
39103	15	18	16	1	6
39104	20	22	19,6	1,2	6
39105	25	28	25,6	1,2	6
39106	32	35	32	1,5	6
39107	40	42	39	1,5	6
39108	50	54	51	1,5	6
39609	65	76,1	73,1	1,5	6
39610	80	88,9	85,9	1,5	6
39611	100	108	104	2	6


Pribor

- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 506
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 507
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 508
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 337
- Geberit RE 1 Mapress električni cevni strugač u koferu → s. 507

Cevni umeci

Geberit Mapress nerđajući čelik, cevni umetak





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress nerđajući čelik, spojnica





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	10	12	4,2	0,8
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress nerđajući čelik, klizna spojnica





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101	10	12	2,5	6,7	1,7
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress nerđajući čelik, redukcija sa utičnim krajem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Geberit Mapress nerđajući čelik, koleno





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / ugao: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / ugao: 45°				
30601	10	12	2,3	0,6
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / ugao: 90°				
30101	10	12	3,1	1,4
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, koleno sa utičnim krajem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti


- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°					
30701	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / ugao: 90°					
30301	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	22,6	24,1	15,5

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno



click & scan

Namene


- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / ugao: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / ugao: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / ugao: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / ugao: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / ugao: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno, dugo



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress nerđajući čelik, obilazno koleno





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad, jednakokraki





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad, redukovani





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad sa spoljnim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Prelazi, nerastavljivi

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelaz sa spoljnim privarljivim i utičnim krajem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za zavarivanje na cevi od nerđajućeg čelika prema EN ISO 1127, br. materijala proizvoda 1.4404
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika





click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje od nerđajućeg čelika





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti

- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika





click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti

- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33017	10	12	3/8	3,2	1,8
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem G





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31738	25	28	1	4,1	2,1
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
33018	10	12	3/8	3,2	0,2
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem, dug





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 340

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 340

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mapress nerđajući čelik, navojna veza





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, navojna veza, navojna matica od CrNi čelika





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom





click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom od CrNi čelika





click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress prelazna navojna veza sa spoljnim navojem, navojna matica od CrNi čelika





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Bez silikona
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa unutrašnji navojem





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress nerđajući čelik prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem, navojna matica od CrNi čelika





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Bez silikona
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivka od EPDM


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Geberit Mapress prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem, za talasaste cevi, tehnička voda, utični kraj





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing otporan na decinkovanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različitim radnim pritiscima navojne veze i rebraste cevi merodavan je niži radni pritisak

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Bez silikona
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16


Pribor

- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Kompenzatori

Geberit Mapress nerđajući čelik, aksijalni kompenzator sa spojnicom za stiskanje





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo kao držač aksijalnog širenja po dužini
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Bez silikona
- Curi kada je nestisnut
- Meh od nerđajućeg čelika
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Radni pritisak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Čepovi

Geberit Mapress nerđajući čelik, zaključni čep





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Priključci

Geberit komplet ravnih priključaka, sa spoljnim navojem MF 1/2", predmontiran, suva gradnja



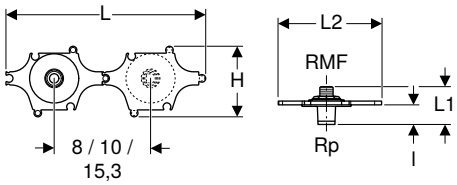

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Priključak ravni
- Izolaciona čaura
- Šabloni sa bušenje
- Nalegajuća guma
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključno koleno 90°





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dve tačke pričvršćenja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 4,3 cm								
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / dužina: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit priključno koleno 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 229

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključno koleno 90°, sa dodatkom





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dve tačke pričvršćenja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, kolenasti priključak pod uglom od 90°





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dve tačke pričvršćenja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 4,3 cm										
33503		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
33504	N	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33505	N	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4
L1 / dužina: 6,2 cm										
33510		15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33520		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4


N: Novo, u isporuci od april 2025

Pribor
- Set zvučne izolacije za Geberit Mapress kolenasti priključak 90° → s. 338

Mapress nerđajući čelik, gas

Sistemske cevi 1.4401

Geberit Mapress nerđajući čelik, sistemska cev CrNiMo

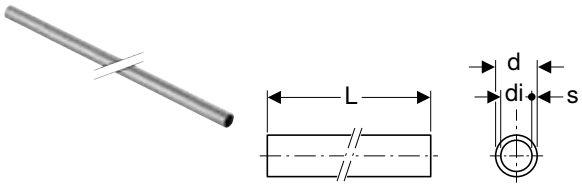

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Bez silikona
- Završetak cevi sa plavim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1,5 µm
Linearno istezanje	0,0165 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	15 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor
- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 506
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 507
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 508
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 337
- Geberit RE 1 Mapress električni cevni strugač u koferu → s. 507

Cevni umeci

Geberit Mapress nerđajući čelik, cevni umetak



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress nerđajući čelik, spojnica (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress nerđajući čelik, klizna spojnica (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress nerđajući čelik, redukcija sa utičnim krajem (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Centrična
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Geberit Mapress nerđajući čelik, koleno (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / ugao: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	5,3	3,3
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,9	10,6
34442	80	88,9	18,5	12,5
34443	100	108	23	15,5

Geberit Mapress nerđajući čelik, koleno sa utičnim krajem (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / ugao: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno



click & scan

Namene


- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / ugao: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / ugao: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / ugao: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / ugao: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / ugao: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno, dugo



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress nerđajući čelik, obilazno koleno





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad, jednakokraki (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad, redukovani (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad sa unutrašnjim navojem (gas)





click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Spojni elementi sa navojnim spojevima >2" imaju redukovani radni pritisak: MOP 0.1 / GT 0.1

Prelazi, nerastavljivi

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelaz na vijčani spoj sa urezanim prstenom (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Direktan kontakt nerđajućeg čelika CrNiMo (materijal proizvoda 1.4401) sa cevima od galvanski pocinkovanog ugljeničnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom priključku potrebno je koristiti interfejs od obojenog materijala proizvoda. Takođe, u slučaju direktnog kontakta nerđajućeg čelika CrNiMo sa cevima od ugljeničnog čelika koje nisu galvanski pocinkovane, potrebno je koristiti posredni prelazni komad od bronze ili nekog drugog obojenog metala. Dostupni su sledeći prelazni komadi od bronze sa spoljnim navojem:
- art. 34666 d = 15 R = 1/2
- art. 34675 d = 15 R = 3/4
- art. 34667 d = 18 R = 1/2
- art. 34676 d = 18 R = 3/4
- art. 34669 d = 22 R = 1/2
- art. 34670 d = 22 R = 3/4
- art. 34677 d = 22 R = 1
- art. 34678 d = 28 R = 3/4
- art. 34671 d = 28 R = 1
- art. 34679 d = 35 R = 1
- art. 34672 d = 35 R = 1 1/4
- art. 34673 d = 42 R = 1 1/2
- art. 34674 d = 54 R = 2
- Spojni elementi sa navojnim spojevima >2" imaju redukovani radni pritisak: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem (gas)





click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti


- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

- Direktan kontakt nerđajućeg čelika CrNiMo (materijal proizvoda 1.4401) sa cevima od galvanski pocinkovanog ugljeničnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom priključku potrebno je koristiti interfejs od obojenog materijala proizvoda. Takođe, u slučaju direktnog kontakta nerđajućeg čelika CrNiMo sa cevima od ugljeničnog čelika koje nisu galvanski pocinkovane, potrebno je koristiti posredni prelazni komad od bronze ili nekog drugog obojenog metala. Dostupni su sledeći prelazni komadi od bronze sa spoljnim navojem:
  - art. 34666 d = 15 R = 1/2
  - art. 34675 d = 15 R = 3/4
  - art. 34667 d = 18 R = 1/2
  - art. 34676 d = 18 R = 3/4
  - art. 34669 d = 22 R = 1/2
  - art. 34670 d = 22 R = 3/4
  - art. 34677 d = 22 R = 1
  - art. 34678 d = 28 R = 3/4
  - art. 34671 d = 28 R = 1
  - art. 34679 d = 35 R = 1
  - art. 34672 d = 35 R = 1 1/4
  - art. 34673 d = 42 R = 1 1/2
  - art. 34674 d = 54 R = 2

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene


- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem, dug



click & scan


Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 340

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3


Pribor

- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 340

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem, navojna matica od CrNi čelika (gas)





click & scan

Namene

- Za priključivanje na vodovima za snabdevanje kuća
- Za priključivanje merne, regulacione i sigurnosne armature
- Za priključivanje gasnih uređaja
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress nerđajući čelik prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem, navojna matica od CrNi čelika (gas)





click & scan

Namene
- Za priključivanje na vodovima za snabdevanje kuća
- Za priključivanje merne, regulacione i sigurnosne armature
- Za priključivanje gasnih uređaja
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom od CrNi čelika (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Konusno zaptivanje
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- O-prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Pribor
- Komplet O-prstenova za Geberit Mapress navojne veze, konusna zaptivka → s. 345

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Prednosti
- Bez silikona
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Obeležen žutom bojom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [kom.]	PN [bar]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Čepovi

Geberit Mapress nerđajući čelik, zaključni čep (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Priključci

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključno koleno 90° (gas)





click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Dve tačke pričvršćenja
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / dužina: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / dužina: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključno koleno 90°, izdvojeno, kružni otvor 50 mm (gas)





click & scan

Namene
- Za priključivanje jednocevnih i dvocevnih gasnih mernih jedinica
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Dve tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 50 mm
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 6,5 cm								
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8

Pribor
- Geberit Mapress montažna ploča za gasnu mernu jedinicu → s. 337
- Geberit Mapress pomoć za montažu gasne merne jedinice → s. 337

Geberit Mapress montažna ploča za gasnu mernu jedinicu



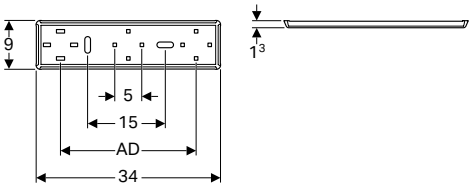

click & scan

Namene
- Za jednocevnu i dvocevnu gasnu mernu jedinicu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Rastojanje priključaka od oko ±3 mm prilagodljivo gasnoj mernoj jedinici
- Pocinkovano
- Kružni otvor ø 50 mm


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]
91096	25

Pribor
- Geberit Mapress pomoć za montažu gasne merne jedinice → s. 337

Geberit Mapress pomoć za montažu gasne merne jedinice





click & scan

Prednosti
- Distanciona ploča od čelika, pocinkovana
- Rukavac za fiksiranje od mesinga


Br. art.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Pribor za Geberit Mapress nerđajući čelik

Zaštitne kapice za kraj cevi

Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna





click & scan

Namene
- Za zatvaranje Geberit Mapress završetaka cevi

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Izolacija za priključke

Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90°





click & scan

Namene
- Za Geberit priključno koleno sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci


Smanjenje buke pri protočnom pritisku od 3 bara	12 dB(A)
Materijal proizvoda	EPDM

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Set zvučne izolacije za Geberit Mapress kolenasti priključak 90°





click & scan

Namene
- Za Geberit ugaono priključno koleno sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci


Smanjenje buke pri protočnom pritisku od 3 bara	12 dB(A)
Materijal proizvoda	EPDM


Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6

Zaptivke za cevi i spojne elemente

Geberit traka za antikorozivnu zaštitu





click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit FlowFit cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Volex cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cevi i spojnih elemenata od uticaja korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti
- Otporno na UV zračenje
- Crno

Tehnički podaci


Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna postojanost	-60 – +100 °C
Materijal proizvoda	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Postaviti nakon provere pritiska

Učvršćenja za cevi

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10

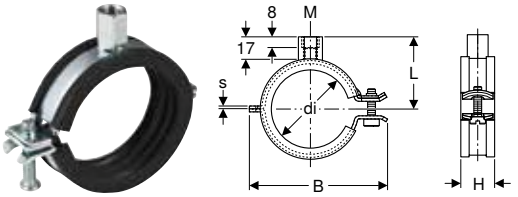

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit navojna šipka



click & scan


Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinkovano	10	200

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90°

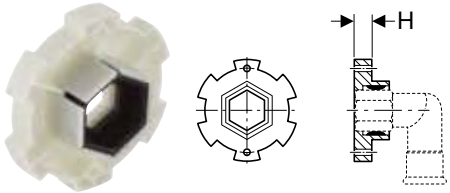

click & scan

Namene
- Za dvostruko oblaganje pločama u suvoj gradnji
- Za pričvršćivanje Geberit Mapress prelaznih kolena od ugljeničnog čelika sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"
- Za pričvršćivanje Geberit Mapress prelaznih kolena od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Zvučno izolovan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast

Br. art.	H [cm]
90282	1,3

Geberit montažna ploča, postavljena, ugradna





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.733.00.1

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 10 cm ili 12 cm



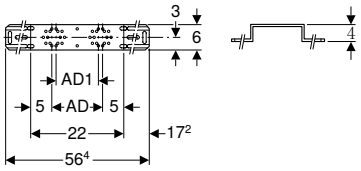

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm



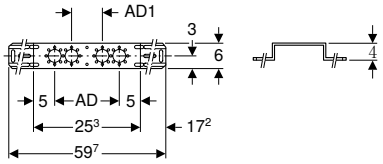

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik


Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 236

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 15,3 cm



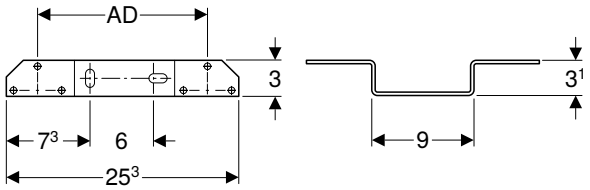

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče

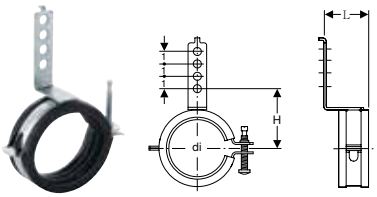

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinkovano	50–56	3,6	5,2–5,5

Sistemske zaptivke

Geberit Mapress zaptivni prsten, CIIR crn



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress zaptivni prsten, FKM, plavi



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal proizvoda	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kod primene u medijima za prenos toplote (solarni): Vek trajanja u stanju mirovanja kolektora: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupan vek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress zaptivni prsten, FKM, beli

click & scan

Namene

- Za zasićenu vodenu paru
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291

Prednosti

- Bez silikona


Tehnički podaci

Radna temperatura	5–155 °C
Materijal proizvoda	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Geberit Mapress zaptivka, EPDM, crna





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.		G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080		1/2	18	10	2
90081		3/4	24	13	2
90082		1	30	19,6	2
90083		1 1/4	39	25,6	2
90084		1 1/2	45	32	2
90085		1 3/4	50	39	2
90086		2 3/8	66	51	3
90220	N	2 1/2	72	54	3
90079	N	2 3/4	78	57	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

N: Novo, u isporuci od april 2025

Geberit Mapress ravna zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Komplet O-prstenova za Geberit Mapress navojne veze, konusna zaptivka



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Žuto

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada


Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +70 °C
Materijal proizvoda	HNBR

Br. art.	G [″]	di, ø [mm]	s [mm]
242.520.00.1	7/8	20,35	1,78
242.521.00.1	1 1/8	25,07	2,62
242.522.00.1	1 3/8	31,42	2,62

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika





click & scan

Namene

- Za prelaznu prirubnicu od nerđajućeg čelika, bronze i mesinga

Prednosti

- Vrsta čelika A2, klasa čvrstoće 70, EN ISO 3506-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Obim isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8


GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Pregled primene – Geberit Mapress Therm 351

Sistemske cevi Therm 352

Spojni elementi 352

Spojnice 352
Redukcije 354
Kolena 354
T-komadi 357
Prelazi, nerastavljivi 360
Prelazi i spojevi, rastavljivi 365
Kompenzatori 369
Čepovi 369
Priključci za grejanje 370

Pribor za Geberit Mapress Therm 371

Zaštitne kape za krajeve cevi 371
Sistemske zaptivke 371
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 375
Učvršćenja za cevi 375

Pregled primene – Geberit Mapress Therm

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: decembar 2024

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi	Spojni elementi			
			CrTi čelik 1.4520 / 439	Nerđajući čelik narandžasti indikator	Bronza beli indikator	Mesing beli indikator	
Tečni medijumi (zatvoreni sistemi)							
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za sprinkler (mokar)	0–100 °C	16 / 10 bar[4)] 1600 / 1000 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Za hidrantsku vodu (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Za prenosnik toplote (solarni)	-25 – +220 °C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Mediji u obliku gasa							
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 1–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓			
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 1–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓			
Za potpritisak [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓			
Za inertne gasove (npr. azot)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6)]	✓			

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama


[1)] Iskoristivi potpritisak za Geberit cevne sisteme:
Iskoristivi potpritisak se dobija iz vazdušnog pritiska na mestu ugradnje uz odbitak apsolutnog pritiska od 200 mbar.
Primer: 980 mbar vazdušni pritisak - 200 mbar apsolutni pritisak = 780 mbar iskoristivi potpritisak u cevnom sistemu
[2)] Upotreba inhibitora, antikorozivnih sredstava, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja kompanije Geberit
[3)] Vek trajanja sa mirovanjem kolektora: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h/vek trajanja na 220 °C
[4)] 16 bar / 1600 kPa za d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108 mm
[5)] d76.1–108 mm mit Rohren aus CrNiMo-Stahl 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa for d12–42 mm (d35-42mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa for d88.9–108 mm


- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

	Zaptivni prstenovi		Zaptivke za navojne veze			Prirubne zaptivke
	CIIR crna	FKM, plava	EPDM crni	FPM, zelena	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Sistemske cevi Therm

Geberit Mapress Therm, sistemska cev CrTi

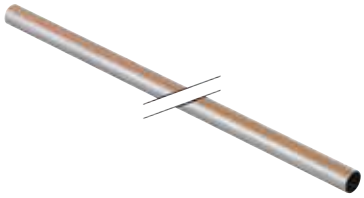



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Bez silikona

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrTi čelik 1.4520 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1,5 µm
Linearno istezanje	0,0104 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	20 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	430 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19,6	1,2	6
49105	25	28	25,6	1,2	6
49106	32	35	32	1,5	6
49107	40	42	39	1,5	6
49108	50	54	51	1,5	6
49609	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	100	108	104	2	6


- As of April 2025, the material for system pipes d76.1–108 (art. nos. 49609, 49610, and 49611) will be changed from CrNi steel 1.4301 (EN 10088) to CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
- As of April 2025, the wall thickness of the system pipe d108 (art. no. 49611) will be changed to 1.5 mm

Spojni elementi

Spojnice

Geberit Mapress Therm, spojnica





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	12	15	4,8	0,8
44003	15	18	4,8	0,8
44004	20	22	5	0,8
44005	25	28	5,4	0,8
44006	32	35	6,2	1
44007	40	42	7,1	1,1
44008	50	54	8,3	1,3
44009	65	76,1	12,7	2,1
44010	80	88,9	14,5	2,5
44011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Therm, klizna spojnica





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	12	15	2,5	8	3
42103	15	18	2,5	8	3
42104	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	25	28	3	9,1	3,1
42106	32	35	3	10,2	4,2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76,1	6	23	11
42110	80	88,9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress Therm, redukcija sa utičnim krajem





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Br. art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403		15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405		20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406		20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407		25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408		25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409		25 / 20	28	22	6	3,9
42410		32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	N	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412		32 / 20	35	22	7,1	5
42413		32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	N	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	N	40 / 25	42	28	8,3	6
42418		40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	N	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	N	50 / 25	54	28	11	8,7
42425	N	50 / 32	54	35	10,6	8
42424		50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428		65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438		80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439		80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	N	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446		100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448		100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

N: Novo, u isporuci od april 2025

Kolena

Geberit Mapress Therm, koleno





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti


- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
42802	12	15	2,8	0,8
42803	15	18	2,9	0,9
42804	20	22	3,2	1,1
42805	25	28	3,7	1,4
42806	32	35	4,3	1,7
42807	40	42	5,1	2,1
42808	50	54	6,2	2,7
42809	65	76,1	10,3	5
42810	80	88,9	11,7	5,7
42811	100	108	14,3	6,8
arc / ugao: 90°				
41102	12	15	3,8	1,8
41103	15	18	4,2	2,2
41104	20	22	4,7	2,6
41105	25	28	5,7	3,4
41106	32	35	6,8	4,2
41107	40	42	8	5
41108	50	54	10	6,5
41109	65	76,1	15,9	10,6
41110	80	88,9	18,5	12,5
41111	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Therm, koleno sa utičnim krajem



click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti


- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°					
40702	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	25	28	3,7	4,4	1,4
42706	32	35	4,3	5	1,7
42707	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	50	54	6,2	7	2,7
42709	65	76,1	10,3	11,1	5
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / ugao: 90°					
40302	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	40	42	8	8,8	5
43308	50	54	10	10,8	6,5
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
43311	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / ugao: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / ugao: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / ugao: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / ugao: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / ugao: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, obilazno koleno





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress Therm, T-komad, jednakokraki





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Therm, T-komad, redukovani





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203	N	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	N	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	N	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	N	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	N	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	N	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	N	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	N	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	N	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41237	N	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
41238		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	N	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41245	N	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
41246		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	N	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	N	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

N: Novo, u isporuci od april 2025

Geberit Mapress Therm, T-komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305		15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	N	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308	N	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309		25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350		25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	N	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312		32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313		32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	N	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316		40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	N	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	N	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360		50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	N	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	N	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	N	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326		65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331		80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	N	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336		100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

N: Novo, u isporuci od april 2025

Prelazi, nerastavljivi

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje od nerđajućeg čelika





click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti

- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress Therm, prelazni komad sa spoljnim navojem





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
41726		12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703		12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714		12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704		15	18	1/2	4,2	2,2
41705		15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715		20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707		20	22	3/4	4,4	2,3
41716		20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717		25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708		25	28	1	4,8	2,3
41718		25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719		32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709		32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720		32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	N	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710		40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722		50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711		50	54	2	8,9	5,4
41713		65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724		80	88,9	3	13,7	7,7

N: Novo, u isporuci od april 2025

Geberit Mapress Therm, prelazni komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2


N: Novo, u isporuci: 41821 od: april 2025, 41822 od: avgust 2025,

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41819		25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
41809		25	28	1	4,4	0,4
41820		32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811		32	35	1 1/4	4,9	0,4
41826		32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814		40	42	1 1/2	5,3	0,4
41821	N	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41818		50	54	2	6,2	0,4
41822	N	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1

N: Novo, u isporuci: 41821 od: april 2025, 41822 od: avgust 2025,

Geberit Mapress Therm, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Therm, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802		12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803		12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804		15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801	N	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805		20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43807	N	25 / 15	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7
43806		25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

N: Novo, u isporuci od avgust 2025

Novo

Geberit Mapress Therm prelazni komad sa spoljnim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
41932	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	15	18	1/2	5,7
41936	20	22	3/4	5,9
41937	25	28	1	6,6
41940	50	54	2	10,2

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit Mapress Therm prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

U isporuci od: april 2025

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mapress Therm, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042	N	12	15	1/2	10	5,1	2,5
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043	N	25	28	1	20	5,5	2,4
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Novo, u isporuci od april 2025

Novo

Geberit Mapress Therm navojna veza



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

U isporuci od: april 2025

Geberit Mapress Therm, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
45430		12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	N	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	N	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435		20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	N	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437		25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438		32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439		40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440		50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

N: Novo, u isporuci od april 2025

Geberit Mapress Therm, prelazna navojna veza sa unutrašnji navojem





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45300	N	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402		15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404		20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	N	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406		25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407		32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408		40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409		50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

N: Novo, u isporuci od april 2025

Geberit Mapress prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem, za talasaste cevi, tehnička voda, utični kraj





click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing otporan na decinkovanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različitim radnim pritiscima navojne veze i rebraste cevi merodavan je niži radni pritisak

Geberit Mapress Therm, prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Novo

Geberit Mapress Therm prirubnica PN 6, sa spojnicom za stiskanje





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

U isporuci od: april 2025

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6 → s. 237

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Bez silikona
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Kompenzatori

Geberit Mapress nerđajući čelik, aksijalni kompenzator sa spojnicom za stiskanje





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo kao držač aksijalnog širenja po dužini
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Bez silikona
- Curi kada je nestisnut
- Meh od nerđajućeg čelika
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Radni pritisak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Čepovi

Geberit Mapress Therm, zaključni čep





click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	12	15	2,3	0,3
43213	15	18	2,3	0,3
43214	20	22	2,4	0,3
43215	25	28	2,6	0,3
43216	32	35	2,9	0,3
43217	40	42	3,3	0,3
43218	50	54	3,8	0,3
43219	65	76,1	6	0,7
43220	80	88,9	6,7	0,7
43221	100	108	8,2	0,7

Priključci za grejanje

Geberit prelazni eurokonus, sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Niklovan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit prelazni eurokonus, sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Niklovan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit navojni priključak za eurokonus





click & scan

Namene
- Za Geberit Mapress sistemske cevi od nerđajućeg čelika
- Za Geberit Mapress sistemske cevi od ugljeničnog čelika
- Za bakarne cevi bez premaza, niklovane i hromirane
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Navojna obujmica
- Zaptivka od EPDM
- Navojna matica od mesinga, niklovana

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing, niklovan


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Pribor za Geberit Mapress Therm

Zaštitne kape za krajeve cevi

Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna



click & scan

Namene

- Za zatvaranje Geberit Mapress završetaka cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Sistemske zaptivke

Geberit Mapress zaptivni prsten, CIIR crn



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress zaptivni prsten, FKM, plavi



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona


Tehnički podaci

Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal proizvoda	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kod primene u medijima za prenos toplote (solarni): Vek trajanja u stanju mirovanja kolektora: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupan vek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress zaptivka, EPDM, crna

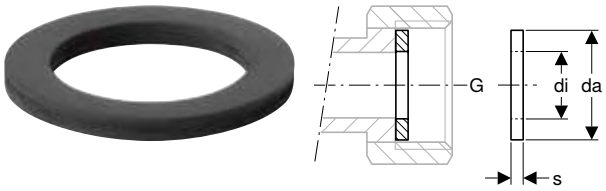

click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080		1/2	18	10	2
90081		3/4	24	13	2
90082		1	30	19,6	2
90083		1 1/4	39	25,6	2
90084		1 1/2	45	32	2
90085		1 3/4	50	39	2
90086		2 3/8	66	51	3
90220	N	2 1/2	72	54	3
90079	N	2 3/4	78	57	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

N: Novo, u isporuci od april 2025

Geberit Mapress ravna zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika





click & scan

Namene
- Za prelaznu prirubnicu od nerđajućeg čelika, bronze i mesinga

Prednosti
- Vrsta čelika A2, klasa čvrstoće 70, EN ISO 3506-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)


Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8

Učvršćenja za cevi

Geberit navojna šipka





click & scan


Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinkovano	10	200

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3


GEBERIT

Geberit Mapress ugljenični čelik

Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik 379

Geberit Mapress ugljenični čelik 380

Sistemske cevi 1.0034 380
Sistemske cevi 1.0215 381
Cevni umeci 382
Spojnice 382
Redukcije 384
Kolena 385
T-komadi 387
Krstasti komadi 390
Prelazi, nerastavljivi 391
Prelazi i spojevi, rastavljivi 397
Kompenzatori 401
Čepovi 401
Priključci za grejanje 402

Pribor za Geberit Mapress ugljenični čelik 406

Zaptivke za cevi i spojne elemente 406
Poklopci za cevi 406
Učvršćenja za cevi 407
Učvršćenja za priključke 408
Sistemske zaptivke 408
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 412

Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi			
			Ugljenični čelik, pocinkovan spolja	Ugljenični čelik, obložen sa PP	Ugljenični čelik, pocinkovan iznutra i spolja	
Tečni medijumi						
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za hidrantsku vodu (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Za sprinkler (mokar)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa[5]			✓	
Za prenosnik toplote (solarni)	-25 – +220 °C[4][3]	10 bar /1000 kPa	✓[7]			
Za mineralna ulja i ulja za podmazivanje	Na upit	Na upit	[8]			
Za goriva (npr. dizel)	Na upit	Na upit	[8]			
Mediji u obliku gasa						
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 2–3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Klasa čistoće ulja prema standardu ISO 8573-1:2010E; detalji o vlazi i česticama nalaze se u Tehničkim informacijama "Geberit sistemi cevi za instalacije sa komprimovanim vazduhom"
[2] Klasa čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; Za detalje o vlazi i česticama vidi Tehničku informaciju "Geberit sistemi cevovoda za instalacije na komprimovani vazduh"
[3] Upotreba inhibitora, antikorozivnih sredstava, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja kompanije Geberit
[4] Vek trajanja sa mirovanjem kolektora: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h/vek trajanja na 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa za d22-54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7-76.1mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9-108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa za d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa za d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–108mm
[7] Samo zatvoreni sistemi
[8] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit


- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

	Spojni elementi		Zaptivni prstenovi		Zaptivke za navojne veze			Prirubne zaptivke
	Ugljenični čelik, crveni indikator	Mesing, beli indikator	CIIR crna	FKM, plava	EPDM crni	FPM, zelena	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress ugljenični čelik

Sistemske cevi 1.0034

Geberit Mapress ugljenični čelik, sistemska cev pocinkovana spolja

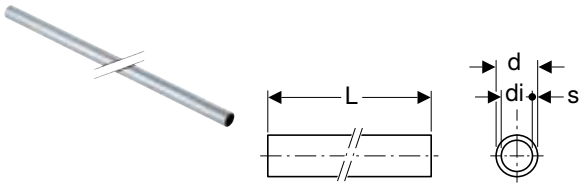

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Pocinkovano spolja


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)
Površinska hrapavost	10 µm
Linearno istezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	60 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
29101	10	12	9,6	1,2	6
29102	12	15	12,6	1,2	6
29103	15	18	15,6	1,2	6
29104	20	22	19	1,5	6
29105	25	28	25	1,5	6
29106	32	35	32	1,5	6
29107	40	42	39	1,5	6
29108	50	54	51	1,5	6
29158	65	66,7	63,7	1,5	6
29159	65	76,1	72,1	2	6
29160	80	88,9	84,9	2	6
29161	100	108	104	2	6

Pribor
- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 506
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 507
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 508
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 337
- Geberit RE 1 Mapress električni cevni strugač u koferu → s. 507

Geberit Mapress ugljenični čelik, sistemska cev, plastificirana

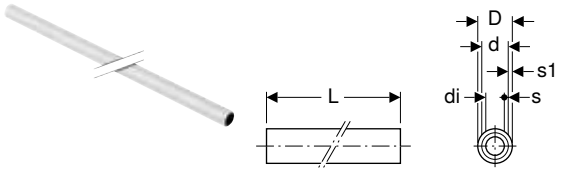

click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Pocinkovano spolja i plastificirano
- Plastični omotač od PP, beli

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)
Površinska hrapavost	10 µm
Linearno istezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	60 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Pribor

- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 506
- Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite → s. 507
- Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite → s. 508
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 507
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 508

Sistemske cevi 1.0215

Geberit Mapress ugljenični čelik, sistemska cev pocinkovana iznutra i spolja

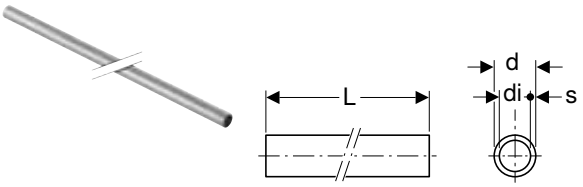

click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Pocinkovan po postupku "Sendzimir"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0215 E220 (EN 10305)
Površinska hrapavost	10 µm
Linearno istezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	60 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6


Pribor

- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 506
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 507
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 508
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 337
- Geberit RE 1 Mapress električni cevni strugač u koferu → s. 507

Cevni umeci

Geberit Mapress ugljenični čelik, cevni umetak pocinkovan spolja





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22050	12	15	12,6	1,2	5
22051	15	18	15,6	1,2	5
22052	20	22	19	1,5	5,2
22053	25	28	25	1,5	5,6
22054	32	35	32	1,5	6,2
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22057	65	76,1	72,1	2	13,6
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress ugljenični čelik, spojnica





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	10	12	4,2	0,8
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22012	65	66,7	12,7	2,7
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress ugljenični čelik, spojnica, redukovana





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Geberit Mapress ugljenični čelik, klizna spojnica





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66,7	5	22	12
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress ugljenični čelik, redukcija sa utičnim krajem





click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti


- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Geberit Mapress ugljenični čelik, koleno





click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
20601	10	12	3,2	1,5
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20612	65	66,7	9,3	4,2
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / ugao: 90°				
20101	10	12	4,2	2,5
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20112	65	66,7	14,1	9,1
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress ugljenični čelik, koleno sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°					
20701	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / ugao: 90°					
20301	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90°

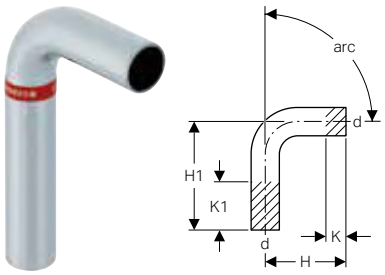

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress ugljenični čelik, obilazno koleno



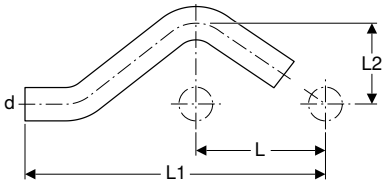

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress ugljenični čelik, T-komad, jednakokraki





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress ugljenični čelik, T-komad, redukovani





click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress ugljenični čelik, T-komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Geberit Mapress ugljenični čelik, T-komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajevima





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Krstasti komadi

Geberit Mapress ugljenični čelik, krstasti komad, redukovan





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Geberit Mapress ugljenični čelik, krstasti komad 30°, redukovan







click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Geberit Mapress ugljenični čelik, krstasti komad, redukovan, sa dodatkom

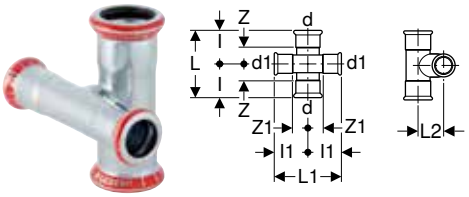

click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Prelazi, nerastavljivi

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem

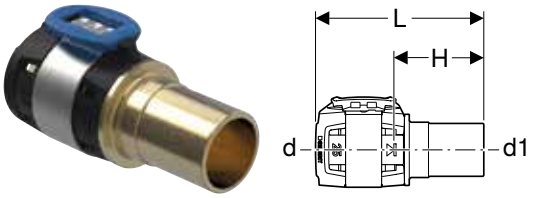

click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti

- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress ugljenični čelik, kombinovana cev sa privarljivim krajem





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Nije pocinkovan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21701	10	12	3/8	3,3	1,6
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Pocinkovano spolja


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21930	10	12	3/8	4,8
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21800	10	12	3/8	3,1	0,3
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Pocinkovano spolja


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21907	10	12	3/8	5,4	4,4
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 340

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 340

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mapress ugljenični čelik, navojna veza





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
25319	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga
- Odvodna cev od bronze
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključak sa navojnom maticom





click & scan

Namene

- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom





click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem, za talasaste cevi, tehnička voda, utični kraj





click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing otporan na decinkovanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različitim radnim pritiscima navojne veze i rebraste cevi merodavan je niži radni pritisak

Geberit Mapress ugljenični čelik, prirubnica PN 6, sa spojnicom za stiskanje





click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Pribor

- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6 → s. 237

Geberit Mapress ugljenični čelik, prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje





click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Geberit Mapress ugljenični čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Pocinkovano spolja
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika → s. 238
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 237

Kompenzatori

Geberit Mapress ugljenični čelik, aksijalni kompenzator sa spojnicama za stiskanje





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo kao držač aksijalnog širenja po dužini
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Spolja bela
- Meh od nerđajućeg čelika
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Radni pritisak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Čepovi

Geberit Mapress ugljenični čelik, zaključni čep





click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	10	12	2	0,3
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20222	65	66,7	5,5	0,5
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Priključci za grejanje

Geberit Mapress ugljenični čelik, komplet priključnih T-komada za povratni vod







click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Obim isporuke
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- Spojnica, nagnuta, duga

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključak dovodnog i povratnog voda za radijator







click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dovodni i povratni tok sa mogućnošću zamene
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom
- Priključni T-komad sa dugim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključak dovodnog i povratnog voda za radijator, sa navojnim priključkom za eurokonus



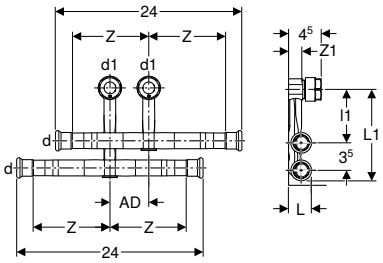

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Obim isporuke
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"


Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dovodni i povratni tok sa mogućnošću zamene
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom
- Priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za sistemske cevi od Geberit Mapress nerđajućeg čelika 1.4401
- Priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za sistemske cevi od Geberit Mapress ugljeničnog čelika
- Priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za bakarne cevi bez premaza, niklovan i hromiran
- Montaža kompletna ispred zida

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7

Pribor
- Geberit petlja za probu na pritisak za eurokonus → s. 225

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit petlja za probu na pritisak za eurokonus



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 15 bar / 1500 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit prelazni eurokonus, sa spoljnim navojem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Niklovan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit prelazni eurokonus, sa unutrašnjim navojem





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Niklovan


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit navojni priključak za eurokonus





click & scan

Namene
- Za Geberit Mapress sistemske cevi od nerđajućeg čelika
- Za Geberit Mapress sistemske cevi od ugljeničnog čelika
- Za bakarne cevi bez premaza, niklovane i hromirane
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351

Prednosti
- Navojna obujmica
- Zaptivka od EPDM
- Navojna matica od mesinga, niklovana

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing, niklovan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključak sa navojnom maticom





click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci


Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	čelik nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress ugljenični čelik, usisna mlaznica za grejanje preko jedne cevi







click & scan

Namene
- Za grejanje
- Za betoniranje u Geberit Mapress T-komade
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	mesing CW614N


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]
90253	15	18	15,6	7
90254	20	22	19	9
90255	25	28	25	12

Pribor za Geberit Mapress ugljenični čelik

Zaptivke za cevi i spojne elemente

Geberit traka za antikorozivnu zaštitu





click & scan

Namene

- Za zaštitu isečenih površina Geberit FlowFit cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Volex cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cevi i spojnih elemenata od uticaja korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti

- Otporno na UV zračenje
- Crno

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna postojanost	-60 – +100 °C
Materijal proizvoda	IIR


Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Postaviti nakon provere pritiska

Poklopci za cevi

Geberit dupla rozetna





click & scan

Namene

- Za pokrivanje cevnih provodnica

Prednosti

- Dvodelna
- Čistobela RAL 9010

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PS

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Učvršćenja za cevi

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.857.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit navojna šipka





click & scan


Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinkovano	10	200

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90°

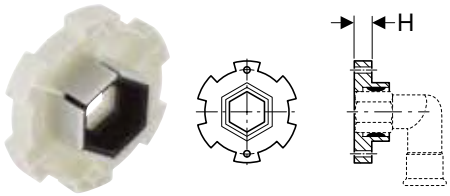

click & scan

Namene
- Za dvostruko oblaganje pločama u suvoj gradnji
- Za pričvršćivanje Geberit Mapress prelaznih kolena od ugljeničnog čelika sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"
- Za pričvršćivanje Geberit Mapress prelaznih kolena od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Zvučno izolovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast

Br. art.	H [cm]
90282	1,3

Sistemske zaptivke

Geberit Mapress zaptivni prsten, CIIR crn



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 934
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 934
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 1098
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 1166
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90412	65	66,7
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress zaptivni prsten, FKM, plavi



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona

Tehnički podaci


Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal proizvoda	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kod primene u medijima za prenos toplote (solarni): Vek trajanja u stanju mirovanja kolektora: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupan vek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress zaptivka, EPDM, crna





click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080		1/2	18	10	2
90081		3/4	24	13	2
90082		1	30	19,6	2
90083		1 1/4	39	25,6	2
90084		1 1/2	45	32	2
90085		1 3/4	50	39	2
90086		2 3/8	66	51	3
90220	N	2 1/2	72	54	3
90079	N	2 3/4	78	57	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

N: Novo, u isporuci od april 2025

Geberit Mapress ravna zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16





click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 291
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 351
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 379
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika





click & scan

Namene

- Za prirubnicu od ugljeničnog čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti

- Pocinkovano
- Klasa čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Obim isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8


GEBERIT
GEBERIT

Ventili za cevne sisteme

Ravni zaporni ventili 416

Sa Mepla priključcima 416
Sa Mapress priključcima 416

Ugaoni ventili 417

Sa FlowFit priključcima za stiskanje 417
Sa Mepla priključcima 417
Ventili za uzorkovanje 418
Ispusni ventili 418

Kuglasti ventili 419

Sa FlowFit priključcima za stiskanje 419
Sa Mepla priključcima 420
Sa Mapress priključcima 422

Kuglasti ventili za ugradnu montažu 424

Sa FlowFit priključcima za stiskanje 424
Sa Mepla priključcima 428
Sa priključcima Compact 430
Sa Mapress priključcima 431
Sa navojnim priključcima 432

Zaporni ventili i razdelnici za ugradnu montažu 434

Sa priključcima Compact 434

Nepovratni ventili 436

Sa Mapress priključcima 436

Vodomeri za ugradnu montažu 437

Sa navojnim priključcima 437

Ventili za odzračivanje za grejanje 438


Ventili za brzo odzračivanje 438

Ravni zaporni ventili

Sa Mepla priključcima

Geberit ispusni ventil





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Prednosti
- Kapica zatvarača

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Sa Mapress priključcima

Geberit ispusni ventil





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Prednosti
- Kapica zatvarača

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Ugaoni ventili

Sa FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit kosi zaporni ventil





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za komprimovani vazduh radnog pritiska do 6 bar / 600 kPa

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna bronza (CuSn4Zn2PS)


Prednosti
- Poklopac ventila, sa potpunim protokom
- Telo ventila od bronze bez olova
- Gornji deo od bronze bez olova
- Zaptivka na vretenu bez održavanja sa samopodmazujućom gumenom zaptivkom od EPDM
- Zaptivke ventila i gornjeg dela od EPDM
- Sedište ventila od nerđajućeg čelika
- Priključak ventila za pražnjenje 1/4", zatvoren
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla koso sedište zapornog ventila





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za komprimovani vazduh radnog pritiska do 6 bar / 600 kPa

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Prednosti
- Poklopac ventila, sa potpunim protokom
- Telo ventila od bronze
- Gornji deo od bronze bez olova
- Zaptivka na vretenu bez održavanja sa samopodmazujućom gumenom zaptivkom od EPDM
- Zaptivke ventila i gornjeg dela od EPDM
- Sedište ventila od nerđajućeg čelika
- Priključak ventila za pražnjenje 1/4", zatvoren
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Ventili za uzorkovanje

Geberit ventil za uzorkovanje

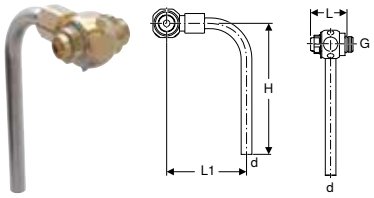

click & scan

Namene
- Za uzorkovanje pijaće vode
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za PHV radnog pritiska do 16 bar / 1600 kPa

Prednosti
- Telo ventila od bronze
- Bez olova

Obim isporuke
- Šestougaoni ključ


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11

Ispusni ventili

Geberit ispusni ventil



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Prednosti
- Kapica zatvarača

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Kuglasti ventili

Sa FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit kuglasti ventil sa ručicom





click & scan

Namene

- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Prednosti

- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Obim isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)


Br. art.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1		12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1		15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1		20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1		25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1		32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1		40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	N	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	N	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

N: Novo, u isporuci od april 2025

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla kuglasti ventil sa ručicom, Ms





click & scan

Namene

- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti

- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Obim isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Geberit Mepla kuglasti ventil sa spoljnim navojem i ručicom za aktiviranje





click & scan

Namene

- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti

- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape


Obim isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Geberit Mepla kuglasti ventil sa ručicom, Rg / SiBr





click & scan

Namene

- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Prednosti

- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza/silicijum bronza bez olova

Obim isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)


Br. art.		DN	DNV	d, ø [mm]	Materijal proizvoda	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.2		12	8	16	bronza	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3	N	15	15	20	Silicijum bronza bez olova	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.2		20	15	26	bronza	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2		25	20	32	bronza	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2		32	25	40	bronza	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2		40	32	50	bronza	15,9	7,7	12,4	3,9	10

N: Novo, u isporuci od april 2025

- Zamena za br. art. 602.020.00.2

Geberit Mepla kuglasti ventil sa spoljnim navojem i ručicom za aktiviranje





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Obim isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress nerđajući čelik kuglasti ventil sa ručicom





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Radna temperatura	-20 – +95 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Obim isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Geberit Mapress kuglasti ventil za grejanje, sa ručicom





click & scan

Namene

- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za postrojenja sa Geberit Mapress ugljeničnim čelikom
- Za postrojenja sa Geberit Mapress nerđajućim čelikom
- Za postrojenja sa Geberit Mapress Therm

Prednosti

- Lopta od mesinga, hromirana
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10

Geberit Mapress kuglasti ventil NPW, sa produžetkom vretena





click & scan

Namene

- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za postrojenja sa Geberit Mapress ugljeničnim čelikom
- Za postrojenja sa Geberit Mapress nerđajućim čelikom
- Za postrojenja sa Geberit Mapress Therm

Prednosti

- Lopta od mesinga, hromirana
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci


Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	10
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	10
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	10
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	10
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	10
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	10
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	10

Geberit Mapress nerđajući čelik kuglasti ventil sa ručicom, sa prirubnicom







click & scan

Namene

- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C
- Za tehničku i procesnu vodu
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za sivu i crnu vodu sa pH vrednošću > 6,0
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)

Prednosti

- Zaptivanje vretena od PTFE
- Profilna zaptivka prirubnice i lopte od PTFE-a
- Ispunjava zahteve u skladu sa TA vazduh VDI 2440
- Priključna prirubnica za motor prema EN ISO 5211 (samo kod d = 76,1–108 mm)
- Ručica za aktiviranje, podesiva po dužini (samo kod d = 108 mm)
- Mogućnost zaključavanja
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Kuglasti ventili za ugradnu montažu

Sa FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit ugradni kugla ventil sa izolacijom i pričvršćenjem





click & scan

Namene

- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom


Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 426
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 426

Geberit FlowFit ugradna kuglasta slavina sa izolacijom





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)


Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 426
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 426

Geberit FlowFit ugradni kugla ventil





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 185

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bez olovna silikonska bronza (CuZn21Si3P)

Prednosti

- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Vidljivi delovi, hromirani
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	Boja / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.860.21.5	sjajna hrom	12	8	16	11,8	7,5	2,7	10
619.861.21.5	sjajna hrom	15	15	20	12,1	7,7	2,8	10
619.862.21.5	sjajna hrom	20	15	25	12,1	7,7	2,8	10

Pribor


- Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil → s. 427
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 427


- Naknadno se poručuje: Geberit set prekrivnih rozetni za ugradni kuglasti ventil ili Geberit set ručica za aktiviranje za ugradni kuglasti ventil

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil









click & scan

Prednosti

- Hromiran


Obim isporuke


- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5	1,5

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil







click & scan


Prednosti

- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil





click & scan


Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Pokrovna rozeta, hromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	sjajna hrom	8 / 15 / 20

Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil





click & scan

Prednosti
- Hromiran


Obim isporuke
- Pokrivna rozeta sa zatvaračem, hromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	sjajna hrom	8 / 15 / 20

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla ugradni kugla ventil sa učvršćenjem





click & scan

Namene

- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Prednosti

- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Obim isporuke

- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje


Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 426
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 426

Geberit Mepla ugradni kugla ventil





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti


- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Vidljivi delovi, hromirani
- Zamenljivi poklopac ventila
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	Boja / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.5	sjajna hrom	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	sjajna hrom	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	sjajna hrom	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 427
- Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil → s. 427

- Naknadno se poručuje: Geberit set prekrivnih rozetni za ugradni kuglasti ventil ili Geberit set ručica za aktiviranje za ugradni kuglasti ventil

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

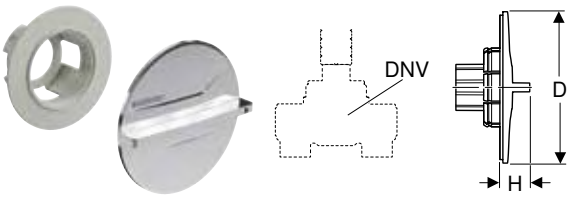


click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5	1,5

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil

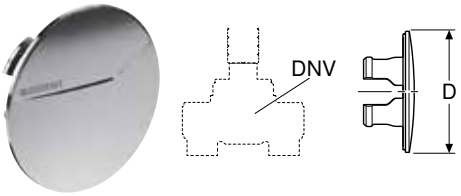


click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

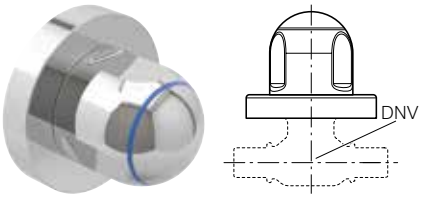

click & scan


Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Pokrovna rozeta, hromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	sjajna hrom	8 / 15 / 20

Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil





click & scan

Prednosti
- Hromiran


Obim isporuke
- Pokrivna rozeta sa zatvaračem, hromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	sjajna hrom	8 / 15 / 20

Sa priključcima Compact

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil





click & scan


Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Pokrovna rozeta, hromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	sjajna hrom	8 / 15 / 20

Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil





click & scan

Prednosti
- Hromiran


Obim isporuke
- Pokrivna rozeta sa zatvaračem, hromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	sjajna hrom	8 / 15 / 20

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress ugradni kugla ventil





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Osnovni element od nerđajućeg čelika
- Poklopac ventila od bronze
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom


Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10

Naknadno se poručuje
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 426
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 426

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil






click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

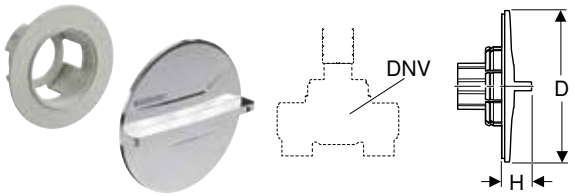

click & scan


Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5	1,5

Sa navojnim priključcima

Geberit ugradni kugla ventil sa učvršćenjem

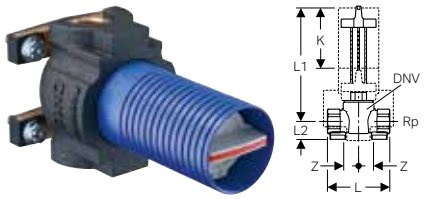

click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom

Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–90 °C
Materijal proizvoda	Bronza / bronza bez olova
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Br. art.	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 426
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 426

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil






click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil





click & scan

Prednosti
- Hromiran


Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)


Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5	1,5

Zaporni ventili i razdelnici za ugradnu montažu

Sa priključcima Compact

Geberit zaporni ventil Compact





click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Izlivi prethodno utisnuti


Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Pribor
- Geberit FlowFit prelaz na Compact → s. 203
- Geberit Mepla prelaz na Compact → s. 258
- Geberit razdelnik Compact → s. 435
- Geberit završni čep Compact → s. 436

Geberit zaporni ventil i razdelnik Compact



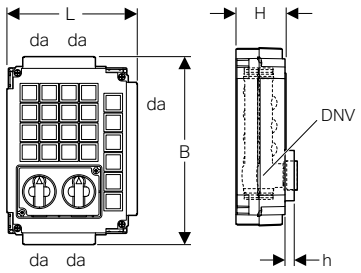

click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Pet prelaznih komada na razdelnik hladne vode
- Četiri prelazna komada na razdelnik tople vode
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Izlivi prethodno utisnuti


Obim isporuke
- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Pribor
- Geberit FlowFit prelaz na Compact → s. 203
- Geberit Mepla prelaz na Compact → s. 258
- Geberit razdelnik Compact → s. 435
- Geberit završni čep Compact → s. 436

Geberit razdelnik Compact, sa pojedinačnim zatvaračima



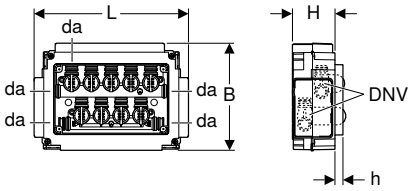

click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Pet prelaznih komada na razdelnik hladne vode
- Četiri prelazna komada na razdelnik tople vode
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Izlivi prethodno utisnuti


Obim isporuke
- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje
- Građevinska zaštita


Br. art.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Pribor
- Geberit FlowFit prelaz na Compact → s. 203
- Geberit Mepla prelaz na Compact → s. 258
- Geberit završni čep Compact → s. 436

Geberit razdelnik Compact







click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Prednosti
- Rastavljiv
- O-prsten od EPDM

Br. art.	DN	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2

Geberit završni čep Compact





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit priključaka Compact
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 243

Prednosti
- Rastavljiv

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N


Br. art.	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Nepovratni ventili

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress nerđajući čelik nepovratni ventil sa prirubnicom





click & scan

Namene
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C
- Za tehničku i procesnu vodu
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za sivu i crnu vodu sa pH vrednošću > 6,0

Prednosti
- Zaptivka ventila od PTFE
- Profilna zaptivka prirubnice od PTFE-a
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Vodomeri za ugradnu montažu

Sa navojnim priključcima

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil






click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil





click & scan

Prednosti
- Hromiran


Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajna hrom	15 / 20	7,5	1,5

Ventili za odzračivanje za grejanje

Ventili za brzo odzračivanje

Geberit ventil za brzo odzračivanje za grejanje



click & scan

Namene
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja


Prednosti
- Niklovan
- Pritisak pražnjenja maksimalno 6 bara
- Opruga od nerđajućeg čelika
- Plovak od PE
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Radni pritisak	≤ 10 bar
Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal proizvoda	mesing CB753S

Br. art.	DN	G [″]	H [cm]
652.438.22.1	15	1/2	6,7

Geberit nepovratni ventil za tehničku vodu, za ventil za brzo odzračivanje



click & scan

Namene
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Prednosti
- Omogućava zamenu ventila za brzo odzračivanje bez pražnjenja kruga grejanja
- Niklovan
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	H [cm]
652.435.22.1	15	1/2	1,4


GEBERIT

Geberit higijenski sistem

Higijenske jedinice za ispiranje 442

Pribor za higijenske jedinice za ispiranje 447

Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači 447
Senzori 448
Kablovi 448
Ograničavač protoka 449
Poklopci i pokrivne ploče 449

Vodokotlići i uređaj za ispiranje WC-a sa higijenskim ispiranjem 451

Ugradni vodokotlići sa higijenskim ispiračem 451
Pregled pribora – Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm 451
Higijenski ugrađeni moduli 455

Pribor za vodokotlić i uređaj za ispiranje WC-a sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije 456


Senzori 456
Kablovi 457
Jedinice napajanja 458
Komponente mreže 461

Pisoari i armature za umivaonik sa uređajem sa higijensko ispiranje instalacije 462

Pregled asortimana – Geberit Connect proizvodi sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije 462

Higijenske jedinice za ispiranje

Geberit HS50 uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa senzorom

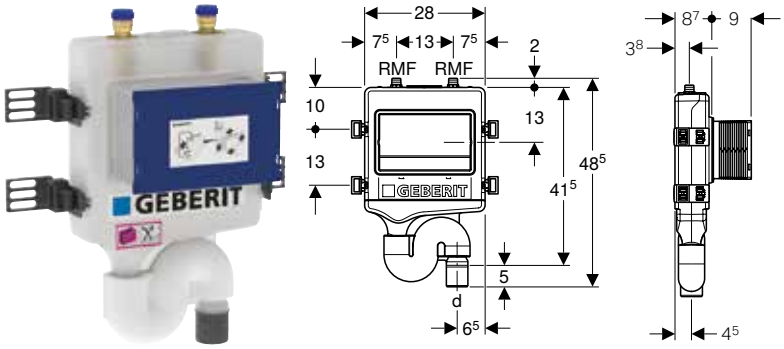

click & scan

Namene

- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za povezivanje na Geberit sabirnicu
- Za predzidnu montažu
- Za ugradnu montažu
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	10 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l

Obim isporuke

- Senzor zapreminskog protoka sa priključnim kablom
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz sa izlaznim kablom dužine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set za montažu
- Građevinska zaštita, može se seći prema dužini
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Povezivanje pomoću žice sa Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Priključak za unutrašnji ili spoljni senzor
- Ugrađen senzor povratnog pritiska
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Priključak za vodu gore
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Priključak za otpadnu vodu dole
- Sa integrisanim sifonom
- Promenljiva ugradna dubina
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1


Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2


Pribor

- Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači → s. 447

Geberit HS50 uređaj za higijensko ispiranje instalacije







click & scan

Namene

- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za povezivanje na Geberit sabirnicu
- Za predzidnu montažu
- Za ugradnu montažu
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	10 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l

Obim isporuke

- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Spojni komad
- Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz sa izlaznim kablom dužine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set za montažu
- Građevinska zaštita, može se seći prema dužini
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Povezivanje pomoću žice sa Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Priključak za unutrašnji ili spoljni senzor
- Ugrađen senzor povratnog pritiska
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Priključak za vodu gore
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Priključak za otpadnu vodu dole
- Sa integrisanim sifonom
- Promenljiva ugradna dubina
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači → s. 447

Geberit HS30 uređaj za higijensko ispiranje instalacije

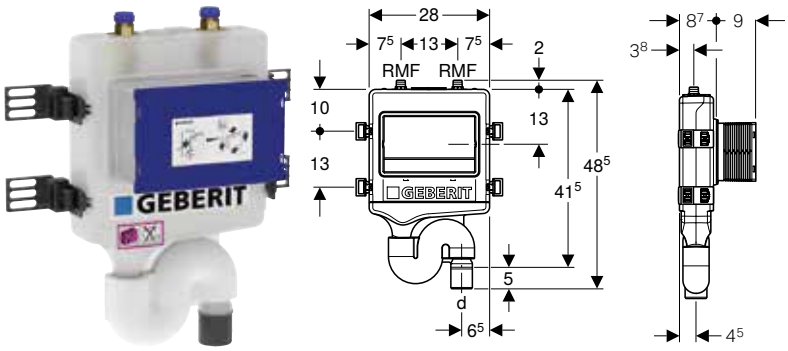

click & scan

Namene

- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za predzidnu montažu
- Za ugradnu montažu
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	10 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l

Prednosti

- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Ugrađen senzor povratnog pritiska
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Priključak za vodu gore
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Priključak za otpadnu vodu dole
- Sa integrisanim sifonom
- Promenljiva ugradna dubina
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Obim isporuke

- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Spojni komad
- Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz sa izlaznim kablom dužine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set za montažu
- Građevinska zaštita, može se seći prema dužini
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2


Pribor

- Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači → s. 447

Geberit HS10 uređaj za higijensko ispiranje instalacije







click & scan

Namene
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za predzidnu montažu
- Za ugradnu montažu
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za direktno upravljanje od strane sistema za automatizaciju zgrada

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	24 V DC
Minimalni broj radnih ciklusa	10000
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	10 l/min

Prednosti
- Bez upravljačke jedinice
- Bez integrisanih programa ispiranja
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Priključak za vodu gore
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Priključak za otpadnu vodu dole
- Sa integrisanim sifonom
- Sa senzorom povratnog zastoja
- Promenljiva ugradna dubina
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1


Obim isporuke
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Spojni komad
- Senzor povratnog zastoja sa sklopnim izlazom ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, otvarač, sa priključnim kablom dužine 5 m
- Ugradni set za montažu
- Građevinska zaštita, može se seći prema dužini
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	9,1
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	9,1

Pribor
- Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači → s. 447

Geberit HS01 uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa baterijom







click & scan

Namene
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za priključivanje instalacije hladne ili tople vode
- Za predzidnu montažu

Tehnički podaci

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	9 V DC
Protočni pritisak	0,2–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	3 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	1–20 l
Kapacitet ispiranja	3 l/min
Kapacitet ispiranja	0,05 l/s
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h


Prednosti
- Baterijsko napajanje
- Magnetni ventil od PA66
- Podesivo intervalno ispiranje, interval ispiranja i vreme ispiranja
- Sa ugrađenim sifonom
- Prihvatna jedinica od ABS-a
- Nominalna širina cevi za snabdevanje, maksimalno DN 20
- Filter mrežica sa ravnom zaptivkom od TPE-a
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Bezbedno za priključenje u skladu sa DVGW W 540
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Zaštita od prskanja vode


Obim isporuke
- Alkalna baterija tipa E-blok 9 V
- 4 vijka za pričvršćivanje
- 4 tipla
- 4 podloške

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Priključak
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 priključak vode

Geberit HS01 higijensko ispiranje, upravljačka jedinica







click & scan

Namene
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za priključivanje instalacije hladne ili tople vode
- Za predzidnu montažu

Tehnički podaci

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	9 V DC
Protočni pritisak	0,2–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	3 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	1–20 l
Kapacitet ispiranja	3 l/min
Kapacitet ispiranja	0,05 l/s
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h

Prednosti
- Baterijsko napajanje
- Magnetni ventil od PA66
- Podesivo intervalno ispiranje, interval ispiranja i vreme ispiranja
- Nominalna širina cevi za snabdevanje, maksimalno DN 20
- Filter mrežica sa ravnom zaptivkom od TPE-a
- Bez prihvatne jedinice
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Zaštita od prskanja vode

Obim isporuke
- Alkalna baterija tipa E-blok 9 V

Br. art.	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	T [cm]	Priključak
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 priključak vode

Pribor za higijenske jedinice za ispiranje

Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024

					Geberit HS30 uređaj za higijensko ispiranje instalacije	Geberit HS50 uređaj za higijensko ispiranje instalacije	Geberit HS10 uređaj za higijensko ispiranje instalacije
Jedan priključak vode					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dva priključka vode					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ s. 444	→ s. 443	→ s. 445
Pokrivne ploče							
Geberit pokrivna ploča za uređaj za higijensko ispiranje instalacije	616.222.11.1		alpsko bela	→ s. 449	✓	✓	✓
	616.222.21.1		sjajna hrom	→ s. 449	✓	✓	✓
	616.222.46.1		mat hrom	→ s. 449	✓	✓	✓
	241.595.00.1		nerđajući čelik, četkani	→ s. 449	✓	✓	✓
Geberit poklopac za uređaj za higijensko ispiranje instalacije	616.221.IH.1		bela RAL 9016	→ s. 450	✓	✓	✓
Senzori za temperaturu sa spoljnim navojem							
Geberit senzor temperature sa krajem sa utičnicom, spoljašnji	616.208.00.2			→ s. 448		✓[1]	
Senzori za temperaturu i zapreminsku struju							
Geberit unutrašnji senzor temperature i zapreminskog protoka	616.237.00.1			→ s. 448		✓	
Sensors for GEBUS							
Set kablova							
Geberit komplet kablova za interfejs GEBUS	616.238.00.1			→ s. 449		✓	
Geberit komplet kablova za interfejs Digital I/O	616.206.00.1			→ s. 448	✓	✓	
Ograničavač protoka (4 l/min)							
Geberit set ograničavača protoka za uređaj za higijensko ispiranje instalacije (godine proizvodnje 2015.–2024.)	243.759.00.1			→ s. 449	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

[1] Omogućuje program ispiranja Temperatura.

Senzori

Geberit unutrašnji senzor temperature i zapreminskog protoka



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za temperaturu režima ispiranja na 10–30 °C
- Za registrovanje temperature vode i količine vode za ispiranja
- Za priključivanje na Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65
Dužina kabla	0,23 m

Prednosti
- Senzor temperature PT1000
- Vortex senzor protoka za registrovanje zapreminskog protoka
- Kabl sa utičnim krajem

Obim isporuke
- Kabl za povezivanje

Br. art.	V [l/min]
616.237.00.1	0,9–15

Geberit senzor temperature sa krajem sa utičnicom, spoljašnji



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za temperaturu režima ispiranja na 10–30 °C

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65
Dužina kabla	6 m

Prednosti
- Senzor temperature PT1000
- Višežični kabl 4 x 0,25 mm²

Br. art.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kablovi

Geberit komplet kablova za interfejs Digital I/O



click & scan

Namene
- Za priključivanje na sistem za upravljanje instalacijama u zgradi
- Za priključivanje na kontrolu upravljanja koja se može programirati (SPS)

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Prednosti
- Višežični kabl 5 x 0,25 mm²

Obim isporuke
- Kabl za interfejs Digital I/O, petopolni
- 5 priključnih klema
- Ugradni set za montažu uređaja za higijensko ispiranje instalacije

Br. art.
616.206.00.1

Geberit komplet kablova za interfejs GEBUS



click & scan

Namene
- Za povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Prednosti
- Višežični kabl 4 x 0,35 mm²

Obim isporuke
- Kabl za Geberit sabirnicu
- 4 priključne kleme
- Ugradni set za montažu uređaja za higijensko ispiranje instalacije

Br. art.

616.238.00.1

Ograničavač protoka

Geberit set ograničavača protoka za uređaj za higijensko ispiranje instalacije (godine proizvodnje 2015.–2024.)



click & scan

Namene
- Za ugradnju u elektromagnetne jedinice
- Za prilagođavanje kapaciteta ispiranja


Obim isporuke
- Ograničavač protoka 4 l/min, sivi
- Prsten za pridržavanje
- Filter mrežica

Br. art.

243.759.00.1

Poklopci i pokrivne ploče

Geberit pokrivna ploča za uređaj za higijensko ispiranje instalacije

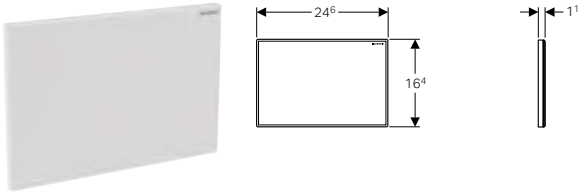


click & scan


Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje na Geberit higijenskim ispiračima

Obim isporuke
- Montažni okvir
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
616.222.11.1	alpsko bela	plastika
616.222.46.1	mat hrom	plastika
241.595.00.1	nerđajući čelik, četkani	nerđajući čelik
616.222.21.1	sjajna hrom	plastika

Geberit poklopac za uređaj za higijensko ispiranje instalacije





click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Lakiran
- Bela RAL 9016



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
616.221.IH.1	bela RAL 9016	45	50	11,5

Vodokotlići i uređaj za ispiranje WC-a sa higijenskim ispiranjem

Ugradni vodokotlići sa higijenskim ispiračem

Pregled pribora – Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2024


				HS30	HS50
Jedan priključak vode				111.057.00.2	111.075.00.2
Dva priključka vode				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ s. 454	→ s. 452
Geberit interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću, za priključak hladne vode	616.223.00.1		→ s. 456		✓
Geberit interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću, za priključak hladne ili tople vode	616.224.00.1		→ s. 457		✓[1]
Geberit senzor temperature sa krajem sa utičnicom, spoljašnji	616.208.00.2		→ s. 448		✓[1]
Geberit kabl za povezivanje za eksterni senzor, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije ugradnom vodokotliću	616.209.00.1		→ s. 457		✓
	616.210.00.1		→ s. 457		✓[1]
Geberit komplet kablova za interfejs Digital I/O	616.206.00.1		→ s. 448	✓	✓
Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu	115.335.00.1		→ s. 458	✓	✓
Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom	115.336.00.1		→ s. 459	✓	✓
Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V	115.861.00.6		→ s. 460	✓	✓
Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju	116.098.00.6		→ s. 461	✓	✓
Geberit komplet kablova za interfejs GEBUS	616.238.00.1		→ s. 449		✓

✓ Kompatibilno

[1] Ovaj pribor je kompatibilan samo sa 111.076.00.1 i 461.213.00.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS50 uređajem za higijensko ispiranje instalacije

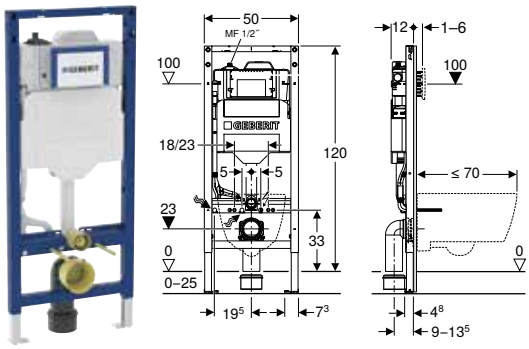

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu
- Za povezivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje za vodokotlić	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	4 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Količina ispiranja po danu i elektromagnetni ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogu se izabrati programi ispiranja (vreme ili interval)
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Prepoznavanje korišćenja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Povezivanje pomoću žice sa Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključak na Geberit sabirnicu direktno ili preko konvertera
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja eksternog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor za zapreminsku struju
- Ugrađen senzor povratnog pritiska
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Jedan priključak za hladnu vodu R 1/2", višenamenski, sa plavim zaštitnim poklopcem, gore
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Napajanje strujom preko spoljnje jedinice napajanja ili bus konvertera sa integrisanom jedinicom napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

U isporuci od: maj 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC

- Zamena za br. art. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS30 uređajem za higijensko ispiranje instalacije

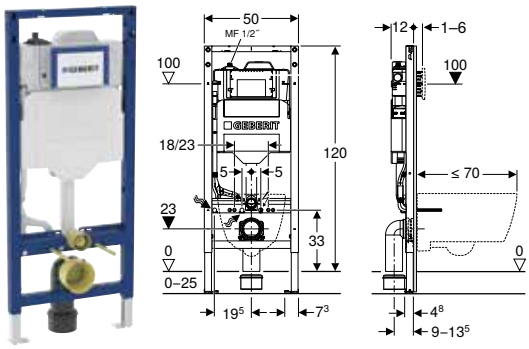

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu
- Za povezivanje sa Geberit sabirnicom preko konvertera

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje za vodokotlić	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	4 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Količina ispiranja po danu i elektromagnetni ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogu se izabrati programi ispiranja (vreme ili interval)
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Prepoznavanje korišćenja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Priključak na Geberit sabirnicu preko konvertera
- Ugrađen senzor povratnog pritiska
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Jedan priključak za hladnu vodu R 1/2", višenamenski, sa plavim zaštitnim poklopcem, gore
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Napajanje strujom preko spoljnje jedinice napajanja ili bus konvertera sa integrisanom jedinicom napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

U isporuci od: maj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC

- Zamena za br. art. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Higijenski ugrađeni moduli

Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje



click & scan

Namene
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za ugradnju u Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pomoću tipke za aktiviranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Blueto-oth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.109.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Tipka za aktiviranje
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 460
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 461
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 459

Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, baterijsko napajanje



click & scan

Namene
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za ugradnju u Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pomoću tipke za aktiviranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke
- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.110.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Tipka za aktiviranje

Pribor za vodokotlić i uređaj za ispiranje WC-a sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije

Senzori

Geberit interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću, za priključak hladne vode



click & scan

Namene
- Za ugradnju u Geberit higijenske ispirače u ugradni vodokotlić
- Za obuhvatanje količine vode koja se ispira

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65

Prednosti
- Sa račvom za priključivanje dovodnog ventila
- O-prsten od EPDM
- Navojna matica od mesinga

Br. art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15

Geberit interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću, za priključak hladne ili tople vode



click & scan

Namene
- Za ugradnju u Geberit higijenske ispirače u ugradni vodokotlić
- Za obuhvatanje količine vode koja se ispira

Prednosti
- O-prsten od EPDM
- Navojna matica od mesinga

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65

Br. art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15

Kablovi

Geberit kabl za povezivanje za eksterni senzor, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije ugradnom vodokotliću



click & scan

Namene
- Za priključivanje senzora temperature na upravljačku jedinicu
- Za priključivanje senzora temperature i zapreminskog protoka na upravljačku jedinicu

Prednosti
- Višežični kabl 5 x 0,25 mm²

Obim isporuke
- 5 priključnih klema

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Br. art.	Boja / površina
616.210.00.1	Kabl: crni Utikač: ljubičasta
616.209.00.1	Kabl: crni Utikač: crna

Geberit komplet kablova za interfejs Digital I/O



click & scan

Namene
- Za priključivanje na sistem za upravljanje instalacijama u zgradi
- Za priključivanje na kontrolu upravljanja koja se može programirati (SPS)

Prednosti
- Višežični kabl 5 x 0,25 mm²

Obim isporuke
- Kabl za interfejs Digital I/O, petopolni
- 5 priključnih klema
- Ugradni set za montažu uređaja za higijensko ispiranje instalacije

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Br. art.
616.206.00.1

Geberit kabl za povezivanje za interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije ugradnom vodokotliću



click & scan


Namene
- Za interno povezivanje Geberit senzora zapreminskog protoka sa upravljačkom jedinicom Geberit higijenskog ispirača
- Za registrovanje temperature vode i količine vode za ispiranja

Prednosti
- Višežični kabl 5 x 0,25 mm²

Br. art.	Boja / površina	KL [cm]
244.946.00.1	Kabl: crni Utikač: crna	20
244.947.00.1	Kabl: crni Utikač: ljubičasta	20

Jedinice napajanja

Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu



click & scan

Namene
- Za ugradnju u elektrodozne

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Obim isporuke
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Br. art.
115.335.00.1

Pribor
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul
- Geberit kombinovana priključna kutija

Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom



click & scan

Namene

- Za priključivanje funkcije pročišćavanja vazduha
- Za priključivanje Geberit uređaja za ispiranje WC-a
- Za skriveni priključak u WC šolji

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Prednosti

- Poklopac, pričvršćen vijcima

Obim isporuke

- Kombinovana razvodna kutija
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Br. art.

115.336.00.1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 455

Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V



click & scan

Namene
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Prednosti
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC

Obim isporuke
- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika ø 76 mm
- Ulaz u cev
- Mrežni adapter
- Priključni kabl dužine 1,8 m
- Prazna cev dužine 1,5 m

Br. art.

115.861.00.6

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 455
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli

Komponente mreže

Novo

Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju



click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Prednosti

- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Odvajanje uređaja
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl sa LED indikatorom
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Obim isporuke

- Power & Connect kutija
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Priključak jedinice napajanja
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Br. art.

116.098.00.6

U isporuci od: april 2025

Mogućnost kombinovanja sa



- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 455
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

- Zamena za br. art. 116.098.00.1

Pisoari i armature za umivaonik sa uređajem sa higijensko ispiranje instalacije

Pregled asortimana – Geberit Connect proizvodi sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024

Pored svoje osnovne funkcije, sledeći proizvodi nude mogućnost programiranja intervala ispiranja i stoga mogu da obezbede redovnu razmenu vode		
Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja		
	Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm	
	Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm	
	Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradne vodokotliće 12 cm	
	Za baterijsko napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm	
Pisoari sa integrisanim upravljanjem		
	Sa integrisanom kontrolom pisoara	
Uređaj za ispiranje pisoara, ugradna montaža		
	Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	
	Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje	
Uređaj za ispiranje pisoara, predzidna montaža, skriven		
	Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2024

Pored svoje osnovne funkcije, sledeći proizvodi nude mogućnost programiranja intervala ispiranja i stoga mogu da obezbede redovnu razmenu vode		
	Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje	
Armature za umivaonik		
	Montaža na umivaonik, mrežno napajanje	
	Montaža na umivaonik, baterijsko napajanje	
	Montaža na umivaonik, generatorsko napajanje	
	Zidna montaža, mrežno napajanje	
	Zidna montaža, baterijsko napajanje	
	Zidna montaža, generatorsko napajanje	


GEBERIT

Alati

Alat za Geberit FlowFit 468

Pregled asortimana – Geberit FlowFit kompatibilnost [1] i [2] 468
Ručni alat za stiskanje 470
Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] 470
Alat za stiskanje, kompatibilnost [2] 472
Alat za obradu cevi 474
Čep za proveru instalacije pod pritiskom 477
Ispitna sredstva 478
Uređaj za stiskanje sa alatima 479
Pribor 479

Alat za Geberit Mepla 483

Pregled asortimana – Geberit Mepla kompatibilnost [1] i [2] 483
Ručni alat za stiskanje 485
Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] 486
Alat za stiskanje, kompatibilnost [2] 487
Alat za obradu cevi 489
Čep za proveru instalacije pod pritiskom 493
Ispitna sredstva 493
Pribor 493

Alat za Geberit Mapress 495

Pregled asortimana – Geberit Mapress kompatibilnost [1], [2], [2XL] i [4] 495
Pregled asortimana – Geberit obujmice za stiskanje 497
Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] 498
Alat za stiskanje, kompatibilnost [2] 500
Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] / [2] 503
Kompatibilnost alata za stiskanje [2XL] 504
Alat za stiskanje, kompatibilnost [3] 506
Alat za obradu cevi 506
Čep za proveru instalacije pod pritiskom 509
Ispitna sredstva 509
Pribor 509

Uređaji za stiskanje 510

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [1] 510
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2] 512
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2XL] 516

Alat za Geberit Silent-db20 / Geberit PE 518

Alat za električno varenje 518
Pribor za alat za električno varenje 519
Alat za autogeno varenje 520
Pregled asortimana – Geberit alati za autogeno varenje 520
Pribor za alat za autogeno varenje 523
Pregled pribora – Geberit ručni i električni strugač 523
Alat za obradu cevi 532
Pribor za alat za obradu cevi 536





Daljinsko upravljanje 537

Daljinski upravljači 537



Alat za Geberit FlowFit

Pregled asortimana – Geberit FlowFit kompatibilnost [1] i [2]

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Br. art.	Dimenzija
Ručni alat za stiskanje			
	Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje u koferu	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1], u koferu	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit kofer, opremljen alatima [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit komplet alata za stiskanje [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilnost [2]			
	Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.022.P1.1	CEE 7/16

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Br. art.	Dimenzija
	Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [2], u koferu	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit kofer, opremljen alatima [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit kofer opremljen alatima [2], sa odeljkom za ECO 203 / ACO 203 uređaj za stiskanje	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit komplet alata za stiskanje [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Ručni alat za stiskanje

Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Ručni alat za stiskanje
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Geberit FlowFit set za dopunu za PowerTest → s. 478

Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Br. art.	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Geberit FlowFit kofer za ručni alat za stiskanje → s. 479
- Geberit FlowFit PowerTest u koferu → s. 478

Alat za stiskanje, kompatibilnost [1]

Geberit FlowFit kofer, opremljen alatima [1]



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit komplet alata za stiskanje [1]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [1]
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ACO 103 [1] → s. 480
- Geberit FlowFit kofer za alate za obradu → s. 480
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora → s. 511

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-O
- Br. art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Geberit FlowFit uređaji za hvatanje za indikatore stisnusti → s. 482
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ACO 103 [1] → s. 480
- Geberit FlowFit kofer za alate za obradu → s. 480
- Geberit FlowFit PowerTest u koferu → s. 478
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora → s. 511

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-O
- Br. art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1], u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Kofer

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Alat za stiskanje, kompatibilnost [2]

Geberit FlowFit kofer, opremljen alatima [2]



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kofer opremljen alatima [2], sa odeljkom za ECO 203 / ACO 203 uređaj za stiskanje



click & scan

Namene
- Za Geberit uređaje za stiskanje
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti
- Pogodno za ECO 203 ili ACO 203 uređaje za stiskanje [2]

Obim isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5

Geberit FlowFit komplet alata za stiskanje [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [2]
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Pribor
- Geberit FlowFit kofer za alate za obradu → s. 480
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2] → s. 481
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje EFP 203 [2] → s. 481
- Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V → s. 512
- Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V → s. 514
- Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V → s. 515

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 20-I i 20-J
- Br. art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Pribor
- Geberit FlowFit kofer za alate za obradu → s. 480
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2] → s. 481
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje EFP 203 [2] → s. 481
- Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V → s. 512
- Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V → s. 514
- Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V → s. 515

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 20-I i 20-J
- Br. art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [2], u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Kofer

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Alat za obradu cevi

Geberit komplet točkića za rezanje za makaze za cevi



click & scan

Obim isporuke
- Točkić za rezanje
- Vijak

Br. art.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit nož za rezanje cevi ML



click & scan

Namene
- Za skraćenje Geberit višeslojnih sistemskih cevi
- Za skraćenje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za skraćenje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Rezervni točkić za rezanje na dršci

Br. art.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Geberit set točkića za rezanje za nož za rezanje cevi ML



click & scan

Obim isporuke
- 2 točkića za rezanje
- Osovina

Br. art.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Geberit FlowFit alat za kalibrisanje



click & scan

Namene
- Za kalibrisanje Geberit višeslojnih sistemskih cevi

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Geberit FlowFit alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača



click & scan

Namene
- Za skidanje ivica i kalibrisanje sistemskih cevi drugih proizvođača

Br. art.	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	16	2–2,2
690.311.00.1	20	2–2,25
690.312.00.1	20	2,8–2,9
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3
690.314.00.1	25	3,5–3,7

Geberit FlowFit kofer opremljen alatima za skidanje ivica i kalibrisanje



click & scan

Namene
- Za skidanje ivica i kalibrisanje sistemskih cevi drugih proizvođača

Prednosti
- Može se opremiti sa Geberit FlowFit prelazima na sisteme drugih proizvođača

Obim isporuke
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 16 mm x 2.0–2.2 mm
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 20 mm x 2.0–2.2 mm
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 20 mm x 2.8–2.9 mm
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 25 mm x 2.5–2.7 mm / ø 26 mm x 3.0 mm
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 25 mm x 3.5–3.7 mm
- Kofer

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje



click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit hidraulični ručni alat za savijanje, u koferu



click & scan


Namene
- Za savijanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za savijanje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Povijna matrica ø 26 mm pogodna za sistemske cevi ML ø 25 i 26 mm

Obim isporuke
- 4 lučna nosača ø 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 lučne matrice ø 16, 20, 26 i 32 mm
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Telo klešti
- Zidarski metar
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Geberit spoljašnja opruga za savijanje



click & scan


Namene
- Za savijanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za savijanje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čep za proveru instalacije pod pritiskom

Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za završetak cevi



click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za privrmeneno zatvaranje Geberit završetak višeslojnih sistemskih cevi tokom ispitivanja pritiska
- Za privremeno zatvaranje Geberit završetaka sistemske cevi PB tokom ispitivanja pritiska
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za ispitivanje pritiska vazduhom do 3 bar / 300 kPa


Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2

Geberit FlowFit čep za proveru instalacije pod pritiskom za kraj cevi



click & scan


Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za privrmeneno zatvaranje Geberit završetak višeslojnih sistemskih cevi tokom ispitivanja pritiska
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za ispitivanje pritiska vazduhom do 3 bar / 300 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2

Ispitna sredstva

Geberit FlowFit set za dopunu za PowerTest

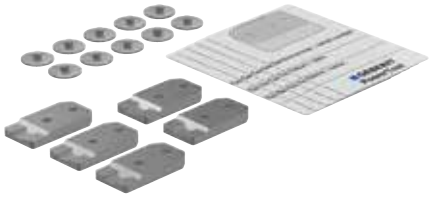

click & scan

Namene
- Za dopunjavanje Geberit FlowFit PowerTest

Obim isporuke
- 5 kontrolnih tela za PowerTest
- 5 PowerTest etiketa za kontrolna tela
- 10 držača za kontrolna tela

Br. art.	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest u koferu



click & scan

Namene
- Za ispitivanje Geberit FlowFit ručnog alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje

Obim isporuke
- Nosač za PowerTest
- 5 kontrolnih tela za PowerTest
- 5 PowerTest etiketa za kontrolna tela
- 10 držača za kontrolna tela
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Pribor
- Geberit FlowFit set za dopunu za PowerTest → s. 478
- Geberit FlowFit nosač za PowerTest → s. 478

Geberit FlowFit nosač za PowerTest



click & scan

Br. art.	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75

Uređaj za stiskanje sa alatima

ACO 103plus uređaj za stiskanje sa alatima Geberit FlowFit [1]



click & scan

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55

Pribor

Geberit FlowFit kofer za ručni alat za stiskanje



click & scan

Prednosti

- Može se opremiti Geberit FlowFit ručnim alatom za stiskanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kofer za alate za obradu



click & scan

Prednosti

- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [1] ili [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 75 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ACO 103 [1]



click & scan

Prednosti

- Može se opremiti sa šest Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1]
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 16–40 mm
- Može se opremiti ACO 103plus uređajem za stiskanje [1]
- Može se opremiti Geberit punjačem za baterije od 12 V ili Geberit punjačem za baterije od 12 / 18 V
- Može se opremiti litijum-jon baterijom od 12 V
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2]



click & scan

Prednosti

- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 50–75 mm
- Može biti opremljen ACO 203plus ili ECO 203 uređajem za stiskanje
- Može se opremiti Geberit punjačem za baterije od 18 V ili Geberit punjačem za baterije od 12 / 18 V
- Može se opremiti litijum-jon baterijom od 12 V
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 75 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje EFP 203 [2]



click & scan

Prednosti

- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 50–75 mm
- Može se opremiti EFP 203 uređajem za stiskanje [2]
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 75 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit uređaji za hvatanje za indikatore stisnusti



click & scan

Namene
- Za hvatanje indikatora stisnusti
- Za pričvršćivanje na Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nije pogodno za Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje

Prednosti
- Držač magneta
- Kapacitet vreće do 200 indikatora stisnusti (kompatibilnost čeljusti za stiskanje [1])
- Kapacitet vreće do 50 indikatora stisnusti (kompatibilnost čeljusti za stiskanje [2])
- Hvatanje indikatora stisnusti tokom stiskanja
- Vreća sa bočnim rajsferšlusom za jednostavnije pražnjenje

Obim isporuke
- 2 držača
- Vreća
- Poklopac

Br. art.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Kroon-Oil®



click & scan

Namene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Prednosti
- Bez silikona

Br. art.	Zapremina [ml]
691.106.00.1	120

Geberit sprej za otkrivanje curenja



click & scan

Namene
- Za suhu probu pritiska

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal proizvoda	PPSU


Prednosti
- Pogodno za sve Geberit sisteme za snabdevanje
- pH neutralno
- Nesagoriv
- Nije korozivno

Br. art.	Zapremina [ml]
690.942.00.1	400

Alat za Geberit Mepla

Pregled asortimana – Geberit Mepla kompatibilnost [1] i [2]

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Br. art.	Dimenzija
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu	691.017.P1.1	
	Geberit Mepla komplet čeljusti za stiskanje [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Geberit Mepla čeljusti za stiskanje [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Kompatibilnost [2]			
	Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.218.P1.2	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Br. art.	Dimenzija
	Geberit Mepla komplet čeljusti za stiskanje [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
		690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Geberit Mepla čeljusti za stiskanje [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2], u koferu	690.467.00.2	63 mm
	Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Geberit ZB 203A međučeljusti [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Ručni alat za stiskanje

Geberit Mepla ručni alat za stiskanje u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Ručni alat za stiskanje
- Makaze
- Geberit Mepla PowerTest
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.485.00.4	16 / 20
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Geberit Mepla ručni alat za stiskanje



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Br. art.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Pribor
- Geberit PowerTest → s. 493

Alat za stiskanje, kompatibilnost [1]

Geberit Mepla komplet čeljusti za stiskanje [1]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [1]
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za skidanje rubova i kalibrisanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Pribor
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora → s. 511

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-III

Geberit Mepla čeljusti za stiskanje [1]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Pribor
- Geberit PowerTest → s. 493
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora → s. 511

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-III

Alat za stiskanje, kompatibilnost [2]

Geberit Mepla komplet čeljusti za stiskanje [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [2]
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za skidanje rubova i kalibrisanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50

Pribor
- Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan → s. 488

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mepla čeljusti za stiskanje [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Pribor
- Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan → s. 488
- Geberit PowerTest → s. 493

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan



click & scan

Prednosti

- Može se opremiti sa Geberit Mepla čeljustima za stiskanje [2]
- Može se opremiti sa šest Geberit Volex čeljusti za stiskanje [2]
- Može se opremiti sa šest Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [2] ili [3]
- Može se opremiti Geberit Mepla alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Volex alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Mepla ili Geberit Volex alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 12–54 mm ili Geberit Mapress cevnim strugačem ø 12–54 mm
- Može se opremiti sa Geberit Mapress ili Geberit nožem za rezanje cevi do ø 50 mm ili Geberit makazama
- Može se opremiti Geberit Mapress nožem za rezanje cevi ø 54 mm
- Sa mogućnošću opremanja Geberit Mapress šablonom za dubinsko ubacivanje i markerom
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Sa mogućnošću opremanja Geberit markerom i zidarskim metrom

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2], u koferu



click & scan

Namene

- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti

- Može se opremiti Geberit Mepla obujmicom za stiskanje ø 75 mm

Obim isporuke

- Obujmica za stiskanje ø 63 mm
- ZB 203A međučeljusti [2]
- Nož za rezanje cevi
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Alat za skidanje rubova
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2]



click & scan

Namene

- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti

- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203A [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203 [2]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Naknadno se poručuje
- Geberit ZB 203A međučeljusti [2] → s. 489

- Sa obujmicom za stiskanje koristite adapter za čeljusti ZB 203A [2] (br. art. 691.203.00.1)
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10D-I
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit ZB 203A međučeljusti [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje sa Geberit Mepla obujmicama za stiskanje [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje sa Geberit Volex obujmicama za stiskanje [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje sa Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2] ø 35–66,7 mm

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Alat za obradu cevi

Geberit Mepla makaze



click & scan

Namene
- Za skraćenje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi i zaštitnih cevi
- Za skidanje ivica i kalibrisanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Prednosti
- Turpija za uklanjanje rubova i kalibrisanje

Br. art.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Geberit komplet točkića za rezanje za makaze za cevi



click & scan

Obim isporuke
- Točkić za rezanje
- Vijak

Br. art.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit nož za rezanje cevi ML



click & scan

Namene
- Za skraćenje Geberit višeslojnih sistemskih cevi
- Za skraćenje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za skraćenje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Rezervni točkić za rezanje na dršci

Br. art.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Geberit set točkića za rezanje za nož za rezanje cevi ML



click & scan

Obim isporuke
- 2 točkića za rezanje
- Osovina

Br. art.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje



click & scan

Namene
- Za skidanje ivica i kalibrisanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Br. art.	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Geberit alat za skidanje ivica



click & scan

Namene
- Za skidanje ivica Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Br. art.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Geberit sečivo za alat za skidanje ivica



click & scan

Br. art.	d, ø [mm]
690.215.00.1	63 / 75

Geberit Mepla dodaci za skidanje ivica i kalibrisanje, u koferu



click & scan

Namene
- Za bušilicu sa podesivim brojem obrtaja na 500 o/min
- Za skidanje ivica i kalibrisanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Prednosti
- Može se opremiti Geberit Mepla alatom za skidanje ivica i kalibrisanje d40–63 mm

Obim isporuke
- Dodaci za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Ručka
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32

Geberit Mepla dodatak za skidanje ivica i kalibrisanje



click & scan

Namene
- Za bušilicu sa podesivim brojem obrtaja na 500 o/min
- Za skidanje ivica i kalibrisanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Prednosti
- Bit 9 mm sa žlebom

Br. art.	d, ø [mm]
690.921.00.1	16
690.922.00.1	20
690.923.00.1	26
690.924.00.1	32
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje



click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit hidraulični ručni alat za savijanje, u koferu



click & scan


Namene
- Za savijanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za savijanje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Povijna matrica ø 26 mm pogodna za sistemske cevi ML ø 25 i 26 mm

Obim isporuke
- 4 lučna nosača ø 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 lučne matrice ø 16, 20, 26 i 32 mm
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Telo klešti
- Zidarski metar
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Geberit spoljašnja opruga za savijanje



click & scan

Namene
- Za savijanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za savijanje Geberit Volex sistemskih cevi ML


Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čep za proveru instalacije pod pritiskom

Geberit Mepla čep za proveru instalacije pod pritiskom za krajeve cevi





click & scan

Namene
- Za privremeno zatvaranje Geberit Mepla završetaka cevi tokom provere pritiska
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za ispitivanje pritiska vazduhom do 3 bar / 300 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing CW617N

Br. art.	d, ø [mm]	Rp ["]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Ispitna sredstva

Geberit PowerTest



click & scan

Namene
- Za proveru Geberit čeljusti za stiskanje bez servisiranja
- Za ispitivanje Geberit Mepla ručnog alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje
- Pogodno isključivo za ispitivanje pocinkovanih Geberit Volex čeljusti za stiskanje
- Pogodno isključivo za proveru pocinkovanih Geberit Mapress čeljusti za stiskanje

Br. art.
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®



click & scan

Namene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Prednosti
- Bez silikona

Br. art.	Zapremina [ml]
691.106.00.1	120

Geberit sprej za otkrivanje curenja



click & scan

Namene

- Za suhu probu pritiska

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti



- Pogodno za sve Geberit sisteme za snabdevanje
- pH neutralno
- Nesagoriv
- Nije korozivno

Br. art.	Zapremina [ml]
690.942.00.1	400





Alat za Geberit Mapress

Pregled asortimana – Geberit Mapress kompatibilnost [1], [2], [2XL] i [4]




Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Br. art.	Dimenzija
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress komplet čeljusti za stiskanje [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
Kompatibilnost [2]			
	Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.218.P1.2	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024






		Br. art.	Dimenzija
	Geberit Mapress komplet čeljusti za stiskanje [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u koferu	691.296.00.2	42 mm 54 mm
		691.297.00.3	42 mm 54 mm 66.7 mm
	Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
		691.185.00.3	66.7 mm
	Geberit ZB 203A međučeljusti [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Kompatibilnost [2XL]			
	Geberit ACO 203XLplus uređaj za stiskanje [2] / [2XL], 230 V, u koferu	691.229.P1.2	
	Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u koferu	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Br. art.	Dimenzija
	Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL], u koferu	691.189.00.1	108 mm
	Geberit Mapress obujmica za stiskanje [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Pregled asortimana – Geberit obujmice za stiskanje


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

	Obujmica za stiskanje, novo - d76,1	Obujmica za stiskanje, novo - d88,9	Obujmica za stiskanje, novo - d108
			
	90797	90798	90799
Kompatibilnost [2XL] - novo			
691.186.00.1 Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Kompatibilno

Alat za stiskanje, kompatibilnost [1]

Geberit Mapress komplet čeljusti za stiskanje [1]



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [1]
- Nož za rezanje cevi
- Cevni strugač
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- PowerTest

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-IV

Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [1]



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Pribor
- Geberit PowerTest → s. 493
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu → s. 510

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-IV

Novo

Geberit Mapress međučeljusti ZB 103S za stezni prsten, zakretni [1]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje sa Geberit Mapress steznim prstenovima [1] / [2] ø 12–35 mm

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit Mapress prstenovi za stiskanje [1], u koferu



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Stezni prstenovi, zakretni [1] / [2]
- ZB 103S Međučeljusti za stezni prsten, zakretni [1]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit kofer za zakretne prstenove za stiskanje [1], [2], sa umetkom, prazan



click & scan

Prednosti
- Sa šest Geberit Mapress steznih prstenova, zakretni [1] / [2] ø 12–35 mm mogućnost opremanja
- Sa jednim Geberit ZB 103S međučeljustima za stezni prsten, zakretni [1] mogućnost opremanja
- Sa jednim Geberit ZB 203S međučeljustima za stezni prsten, zakretni [2] mogućnost opremanja
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Sa mogućnošću opremanja Geberit Mapress šablonom za dubinsko ubacivanje i markerom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

U isporuci od: april 2025

Alat za stiskanje, kompatibilnost [2]

Geberit Mapress komplet čeljusti za stiskanje [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [2]
- Nož za rezanje cevi
- Cevni strugač
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- PowerTest

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35

Pribor
- Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan → s. 488

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Pribor
- Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan → s. 488
- Geberit PowerTest → s. 493

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan



click & scan

Prednosti
- Može se opremiti sa Geberit Mepla čeljustima za stiskanje [2]
- Može se opremiti sa šest Geberit Volex čeljusti za stiskanje [2]
- Može se opremiti sa šest Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [2] ili [3]
- Može se opremiti Geberit Mepla alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Volex alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Mepla ili Geberit Volex alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 12–54 mm ili Geberit Mapress cevnim strugačem ø 12–54 mm
- Može se opremiti sa Geberit Mapress ili Geberit nožem za rezanje cevi do ø 50 mm ili Geberit makazama
- Može se opremiti Geberit Mapress nožem za rezanje cevi ø 54 mm
- Sa mogućnošću opremanja Geberit Mapress šablonom za dubinsko ubacivanje i markerom
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Sa mogućnošću opremanja Geberit markerom i zidarskim metrom

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Novo

Geberit Mapress prstenovi za stiskanje [2], u koferu



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Stezni prstenovi, zakretni [1] / [2]
- ZB 203S Međučeljusti za stezni prsten, zakretni [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit međučeljusti za stezni prsten, zakretni [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje sa Geberit Mapress steznim prstenovima [1] / [2] ø 12–35 mm

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

U isporuci od: april 2025

Novo

Geberit kofer za zakretne prstenove za stiskanje [1], [2], sa umetkom, prazan



click & scan

Prednosti
- Sa šest Geberit Mapress steznih prstenova, zakretni [1] / [2] ø 12–35 mm mogućnost opremanja
- Sa jednim Geberit ZB 103S međučeljustima za stezni prsten, zakretni [1] mogućnost opremanja
- Sa jednim Geberit ZB 203S međučeljustima za stezni prsten, zakretni [2] mogućnost opremanja
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Sa mogućnošću opremanja Geberit Mapress šablonom za dubinsko ubacivanje i markerom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

U isporuci od: april 2025

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u koferu



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Obujmice za stiskanje
- ZB 203A međučeljusti [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54
691.297.00.3	[2]	42 / 54 / 66,7

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], [3]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje
- Dimenzija ø 35 mm pogodna isključivo za stiskanje Geberit Mapress nerđajućeg čelika i ugljeničnog čelika za radne pritiske od 25 bara / 2500 kPa

Prednosti
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203A [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203 [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 201 [2], d35–54
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 303 [3]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

Naknadno se poručuje
- Geberit ZB 203A međučeljusti [2] → s. 489

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit ZB 203A međučeljusti [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje sa Geberit Mepla obujmicama za stiskanje [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje sa Geberit Volex obujmicama za stiskanje [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje sa Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2] ø 35–66,7 mm

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] / [2]

Novo

Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [1] / [2]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1] / [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Mogućnost stiskanja pomoću međučeljusti ZB 103S za stezni prsten, zakretni [1]
- Mogućnost stiskanja pomoću međučeljusti ZB 203S za stezni prsten, zakretni [2]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

U isporuci od: april 2025

Kompatibilnost alata za stiskanje [2XL]

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u koferu



click & scan

Namene
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Obujmice za stiskanje
- ZB 221 međučeljusti [2XL]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL], u koferu



click & scan

Namene
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Obujmica za stiskanje ø 108 mm
- ZB 222 međučeljusti [2XL] za završno stiskanje
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

Naknadno se poručuje
- Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL] → s. 505

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [3]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2XL]
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Naknadno se poručuje
- Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL] → s. 505
- Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL] → s. 505

Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2XL]
- Za stiskanje Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2XL] / [3] ø 76.1 i ø 88,9 mm
- Za pripremno stiskanje Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3] ø 108 mm

Obim isporuke
- Kofer
- ZB 221 međučeljusti [2XL]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2XL]
- Za završno stiskanje Geberit Mapress obujmicom za stiskanje [2XL] / [3] ø 108 mm

Obim isporuke
- Kofer
- ZB 222 međučeljusti [2XL] za završno stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108

Alat za stiskanje, kompatibilnost [3]

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], [3]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje
- Dimenzija ø 35 mm pogodna isključivo za stiskanje Geberit Mapress nerđajućeg čelika i ugljeničnog čelika za radne pritiske od 25 bara / 2500 kPa

Prednosti
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203A [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203 [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 201 [2], d35–54
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 303 [3]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

Naknadno se poručuje
- Geberit ZB 203A međučeljusti [2] → s. 489

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [3]



click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2XL]
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Naknadno se poručuje
- Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL] → s. 505
- Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL] → s. 505

Alat za obradu cevi

Geberit Mapress nož za rezanje cevi R



click & scan

Namene
- Za skraćenje Geberit Mapress sistemskih cevi

Prednosti
- Rezervni točkić za rezanje na dršci

Br. art.	d, ø [mm]	Model
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Geberit Mapress cevni strugač



click & scan

Namene
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica Geberit Mapress sistemskih cevi
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica uobičajenih bakrenih cevi

Br. art.	d, ø [mm]
90363	12–54

Geberit RE 1 Mapress električni cevni strugač u koferu



click & scan

Namene
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica Geberit Mapress sistemskih cevi
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica uobičajenih bakrenih cevi

Obim isporuke
- Električni uređaj za odstranjivanje rubova cevi sa glavom za odstranjivanje rubova
- 2 francuska ključa
- Zaštitne naočare
- Kofer

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Broj obrtaja u praznom hodu	10000–29000 min-1
Nivo buke	79 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija	4 m/s²

Br. art.	d, ø [mm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite



click & scan

Namene
- Za uklanjanje plastičnog omotača na Geberit sistemskim cevima u delu za umetanje

Br. art.	d, ø [mm]
90371	12
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite



click & scan

Namene

- Za uklanjanje plastičnog omotača na Geberit sistemskim cevima u delu za umetanje

Br. art.	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Sečivo za Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite



click & scan

Br. art.	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom



click & scan

Namene

- Za obeležavanje dubine ubacivanja na Geberit Mapress sistemskim cevima

Br. art.	d, ø [mm]
90351	12–108

Geberit Mapress marker



click & scan

Namene

- Za Geberit Mapress šablone za dubinu umetanja
- Za obeležavanje dubine ubacivanja na Geberit Mapress sistemskim cevima

Br. art.	Vrh
90358	zaobljeno

Geberit Mapress pomoćni element pri montaži cevi MH 1



click & scan

Namene

- Za fiksiranje nestisnutih Mapress spojeva cevi i spojnih elemenata

Br. art.	d, ø [mm]
90563	54–108

Čep za proveru instalacije pod pritiskom

Geberit Mepla čep za proveru instalacije za spojni element



click & scan

Namene
- Za privremeno zatvaranje Mapress spojnih elemenata tokom provere pritiska
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 22,5 bar / 2250 kPa
- Za ispitivanje pritiska vazduhom do 3 bar / 300 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od NBR, crn
- ø 15–22 mm bez odzračivanja
- ø 28–108 mm sa odzračivanjem
- ø 42–54 mm sa unutrašnjim navojem G 1/2"
- ø 76,1–108 mm sa unutrašnjim navojem G 3/4"

Br. art.	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Ispitna sredstva

Geberit PowerTest



click & scan

Namene
- Za proveru Geberit čeljusti za stiskanje bez servisiranja
- Za ispitivanje Geberit Mepla ručnog alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje
- Pogodno isključivo za ispitivanje pocinkovanih Geberit Volex čeljusti za stiskanje
- Pogodno isključivo za proveru pocinkovanih Geberit Mapress čeljusti za stiskanje

Br. art.
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®



click & scan

Namene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Prednosti
- Bez silikona

Br. art.	Zapremina [ml]
691.106.00.1	120

Geberit sprej za otkrivanje curenja



click & scan

Namene
- Za suhu probu pritiska

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Pogodno za sve Geberit sisteme za snabdevanje
- pH neutralno
- Nesagoriv
- Nije korozivno

Br. art.	Zapremina [ml]
690.942.00.1	400

Uređaji za stiskanje

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [1]

Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	19 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura akumulatora	-10 – +50 °C
Nivo buke	75,5 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	86,5 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [1]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Okretna glava
- Hidraulični

Obim isporuke
- Baterijski alat za stiskanje [1] 12 V DC
- Punjač za akumulator
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litijum-jonske baterije 12 V / 2 Ah
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit FlowFit				
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78

Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [1]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Okretna glava
- Hidraulični

Tehnički podaci

Nominalna snaga	19 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	12 V DC
Radni napon	12 V DC
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	75,5 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	86,5 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625

Naknadno se poručuje
- Geberit litijum-jonska baterija od 12 V → s. 511

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-I

Geberit litijum-jonska baterija od 12 V



click & scan

Namene
- Za ACO 103plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 102 uređaje za stiskanje

Tehnički podaci

Nominalni napon	12 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet akumulatora [Ah]
690.019.00.1	2

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2]

Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura akumulatora	-10 – +50 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	89 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Hidraulični
- Motor bez četkica
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Obim isporuke
- Baterijski alat za stiskanje [2] 18 V DC
- Punjač za akumulator
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litijum-jonske baterije 18 V / 2 Ah
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit FlowFit				
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97

Pribor
- Geberit litijum-jonska baterija od 18 V → s. 513

Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Hidraulični
- Motor bez četkica

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	18 V DC
Radni napon	18 V DC
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	89 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

Naknadno se poručuje
- Geberit litijum-jonska baterija od 18 V → s. 513

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 20A-II

Geberit litijum-jonska baterija od 18 V



click & scan

Namene

- Za ACO 203plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XLplus uređaje za stiskanje
- Za ACO 202 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje

Prednosti

- Indikator punjenja

Tehnički podaci

Nominalni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet akumulatora [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Geberit punjač za baterije 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Namene

- Za litijum-jonske baterije od 18 V
- Za litijum-jonske baterije od 12 V
- Za ACO 203plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XLplus uređaje za stiskanje
- Za ACO 202 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje

Tehnički podaci

Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Izlazni napon	12 V DC / 18 V DC
Struja punjenja	3 A

Br. art.	Potrošnja struje [W]	Vreme punjenja akumulatora [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	81 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	92 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Hidraulični
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Obim isporuke
- Uređaj za stiskanje [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit FlowFit				
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje

Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Hidraulični

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	81 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	92 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 20B-II

Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP30
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- Okretna glava
- Hidraulični
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Obim isporuke
- Uređaj za stiskanje [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit FlowFit					
691.026.P2.1	[2]		II	450	7,73
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje

Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- Okretna glava
- Hidraulični

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP30
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 20B-II

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2XL]

Geberit ACO 203XLplus uređaj za stiskanje [2] / [2XL], 230 V, u koferu



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura akumulatora	-10 – +50 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	89 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- Geberit kompatibilnost [2XL]
- Okretna glava
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Hidraulični
- Motor bez četkica

Obim isporuke
- Alat za stiskanje, baterijski [2XL] 18 V DC
- Punjač za akumulator
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litijum-jonske baterije 18 V / 5 Ah
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738

Geberit ACO 203XLplus uređaj za stiskanje [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- Geberit kompatibilnost [2XL]
- Okretna glava
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Hidraulični
- Motor bez četkica

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	18 V DC
Radni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	89 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559

Naknadno se poručuje
- Geberit litijum-jonska baterija od 18 V → s. 513

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 20D

Geberit litijum-jonska baterija od 18 V



click & scan

Namene

- Za ACO 203plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XLplus uređaje za stiskanje
- Za ACO 202 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje

Prednosti

- Indikator punjenja

Tehnički podaci

Nominalni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet akumulatora [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Geberit punjač za baterije 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Namene

- Za litijum-jonske baterije od 18 V
- Za litijum-jonske baterije od 12 V
- Za ACO 203plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XLplus uređaje za stiskanje
- Za ACO 202 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje

Tehnički podaci

Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Izlazni napon	12 V DC / 18 V DC
Struja punjenja	3 A

Br. art.	Potrošnja struje [W]	Vreme punjenja akumulatora [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Alat za Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Alat za električno varenje

Geberit ESG 3 aparat za elektrovarenje 230 V



click & scan

Namene
- Za zavarivanje sa elektrovarnim spojnicama Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 315 mm
- Za Geberit trake za elektrofuziono varenje do ø 315 mm
- Za zavarivanje do tri elektrovarne spojnice ≤ ø 110 mm istovremeno

Prednosti
- Sa daljinskim upravljačem
- Sa integrisanom zaštitom od udara
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Kabl elektrovarnih obujmica
- Kabl termičkih obujmica
- Kabl za povezivanje za elektrovarne obujmice i trake za elektrofuziono varenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP55
Otpor opterećenja	5–68 Ohm
Osigurač	12,5 A
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Struja zavarivanja maks.	5 A
Dužina mrežnog kabla	4 m
Dužina kabla obujmice	4 m
Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Ciklus zavarivanja kod elektrovarnih obujmica	80 s
Ciklus zavarivanja kod termičkih obujmica	420 s
Ciklus zavarivanja kod traka za elektrofuziono varenje	80 s

Br. art.	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51

Geberit ESG Light aparat za elektrovarenje 230 V



click & scan

Namene
- Za zavarivanje sa elektrovarnim spojnicama Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 160 mm
- Za Geberit trake za elektrofuziono zavarivanje

Prednosti
- Sa integrisanom zaštitom od udara
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Kabl elektrovarnih obujmica

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Otpor opterećenja	5–37 Ohm
Osigurač	10 A
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Struja zavarivanja maks.	5 A
Dužina mrežnog kabla	3 m
Dužina kabla obujmice	3 m
Temperatura okoline	-20 – +50 °C
Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Ciklus zavarivanja kod elektrovarnih obujmica	80 s
Ciklus zavarivanja kod traka za elektrofuziono varenje	80 s

Br. art.	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.910.P0.1	II	1120	2

Pribor za alat za električno varenje

Geberit okrugli potisni prsten



click & scan

Namene

- Za zaobljavanje cevi i fazonskih komada prilikom varenja termičkih obujmica

Br. art.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

Geberit komplet ugaonih adaptera za aparat za elektrovarenje ESG 40/200



click & scan

Namene

- Za preusmeravanje kablova spojnice kod ESG 40/200 aparata za elektrovarenje

Obim isporuke







- Komplet, 2 komada

Br. art.
359.020.00.1








Alat za autogeno varenje

Pregled asortimana – Geberit alati za autogeno varenje

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Geberit aparat za varenje Media	Geberit aparat za varenje Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Sadržano u obimu isporuke				
357.800.00.1 Geberit komplet podupirača cevi d50–160, za Media i Universal aparate za varenje		✓	✓	✓
357.449.00.1 Geberit komplet podupirača za cevi d200 za aparat za varenje Universal			✓	✓
356.831.00.1 Geberit podnožje za Media i Universal aparate za varenje		✓	✓	✓
358.729.00.1 Geberit zakretni podupirač za Media i Universal aparate za varenje		✓	✓	✓
242.462.00.1 Geberit zakretni podupirač za Media i Universal aparate za varenje			✓	✓
356.198.00.1 Geberit Universal sanduk za pribor prazan			✓	
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 ogledalo za varenje 230 V				
359.797.00.1 Geberit ručni strugač, d40–160				
359.814.00.1 Geberit komplet montažnih ploča				
Dodatni alati za poručivanje (izbor)				
Geberit ručni strugač, d40–160	**HM, d40-160** 	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Geberit električni strugač d40–160, 230 V	**HM** 	359.047.xx.1	359.047.xx.1	359.047.xx.1
Geberit električni strugač d40–200, 230 V	**HSS** 	-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Geberit električni strugač d200–315, 230 V	**HSS** 	-	359.060.xx.1	359.060.xx.1
Geberit KSS-160 ogledalo za varenje 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

		Geberit aparat za varenje Media	Geberit aparat za varenje Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Geberit KSS-200 ogledalo za varenje 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Geberit KSS-315 ogledalo za varenje 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Geberit držač ogledala za varenje za KSS-160 / KSS-200 ogledalo za varenje		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit kožna zaštitna futrola	Za KSS-200 	-	359.696.00.1	359.696.00.1
Geberit komplet montažnih ploča		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit set međučeljusti za stiskanje sa steznom pločom d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit komplet međučeljusti za stiskanje za steznu ploču d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Geberit kofer za međučeljusti za stiskanje		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Geberit komplet montažnih ploča sa prizmama za držanje d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Geberit komplet montažnih ploča		-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit set potpornih viljuški za Media i Universal aparate za varenje		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Geberit zakretni podupirač za Media i Universal aparate za varenje		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit transportni kofer za KSS-160, prazan		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Geberit Universal sanduk za pribor prazan		-	-	356.198.00.1

Geberit aparat za varenje Media



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Robusni osnovni element za pribor za varenje do ø 160 mm
- Držač za ogledalo za varenje i strugač

Obim isporuke
- 2 prizme za oslanjanje ø 50–160 mm
- Oslonci ø 75–125 mm
- Ručica za autogeno varenje
- Transportna kutija od drveta

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Težina glavnog elementa [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2

- Naknadno se poručuje: stezne ploče, električni ili ručni strugač, ogledalo za varenje

Geberit aparat za varenje Universal



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Robusni osnovni element za pribor za varenje do ø 315 mm
- Držač za ogledalo za varenje i strugač
- Ručica ogledala za varenje, sa mogućnošću zakretanja
- Oslonac koji se može zakrenuti
- Sto koji može da se pomera
- Ručni točkić

Obim isporuke
- 2 prizme za oslanjanje ø 50–160 mm
- Oslonac ø 75 – 125 mm sa podnožjem
- 2 prizme za oslanjanje ø 200 mm
- Ručica za autogeno varenje
- Kutija od drveta za pribor

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Težina glavnog elementa [kg]
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497

Naknadno se poručuje
- Ogledalo za varenje
- Pribor za varenje ø 200–315 mm
- Stezne ploče
- Ručni ili električni strugač

Geberit aparat za varenje Universal



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Robusni osnovni element za pribor za varenje do ø 315 mm
- Držač za ogledalo za varenje i strugač
- Ručica ogledala za varenje, sa mogućnošću zakretanja
- Oslonac koji se može zakrenuti
- Sto koji može da se pomera
- Ručni točkić

Obim isporuke
- 2 prizme za oslanjanje ø 50–160 mm
- Oslonac ø 75 – 125 mm sa podnožjem
- 2 prizme za oslanjanje ø 200 mm
- Ručica za autogeno varenje

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5


Naknadno se poručuje
- Ogledalo za varenje
- Pribor za varenje ø 200–315 mm
- Stezne ploče
- Ručni ili električni strugač

Pribor
- Geberit Universal sanduk za pribor prazan → s. 531

Pribor za alat za autogeno varenje

Pregled pribora – Geberit ručni i električni strugač

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2024

	Geberit ručni strugač, d40–160	Geberit električni strugač d40–160, 230 V	Geberit električni strugač d40–200, 230 V	Geberit električni strugač d200–315, 230 V
				
Nominalni napon		230 V AC		
Dimenzija	d40-160		d40-200	d200-315
HSS[1]			359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
HM[2]	359.797.00.1	359.047.P2.1 359.047.P3.1		
Pribor				
Nož HSS[1]				
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Nož, HM[3]				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

[1] Za Geberit PE
[2] Za Geberit PE i Geberit Silent-db20
[3] Za Geberit PE i Geberit Silent-db20, komplet od 2 komada

Geberit KSS-160 ogledalo za varenje 230 V



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 160 mm
- Za Media i Universal aparatom za varenje

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Prednosti
- Sa automatskom regulacijom temperature
- Sa prikazom režima rada
- Sa PFTE oblogom
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Držač ogledala za varenje

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	2,944

Pribor
- Geberit transportni kofer za KSS-160, prazan → s. 531

Geberit KSS-200 ogledalo za varenje 230 V



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 200 mm
- Za Universal aparatom za varenje

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Prednosti
- Sa automatskom regulacijom temperature
- Sa prikazom režima rada
- Sa PFTE oblogom
- Usklađeno sa CE odredbama

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5

Pribor
- Geberit držač ogledala za varenje za KSS-160 / KSS-200 ogledalo za varenje → s. 525
- Geberit kožna zaštitna futrola → s. 530

Geberit KSS-315 ogledalo za varenje 230 V



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada ø 200–315 mm
- Za Universal aparatom za varenje

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Prednosti
- Sa automatskom regulacijom temperature
- Sa prikazom režima rada
- Sa PFTE oblogom
- Usklađeno sa CE odredbama

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348

Geberit držač ogledala za varenje za KSS-160 / KSS-200 ogledalo za varenje



click & scan

Namene
- Za KSS-160 i KSS-200 ogledala za varenje

Br. art.
359.886.00.2

Geberit električni strugač d40–160, 230 V



click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za cevi i fazonske komade ø 40–160 mm

Prednosti
- Sa nožem strugača od tvrdog metala
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.047.P2.1	40–160	750	5,611

Pribor
- Geberit komplet noževa strugača od HM, za ručni strugač d40–160 i električni strugač d40–160 / d40–200 → s. 527

Geberit električni strugač d40–200, 230 V



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit PE
- Za Universal aparatom za varenje
- Za cevi i fazonske komade ø 40–200 mm

Prednosti
- Sa nožem od brzoreznog čelika
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.082.P2.1	40–200	750	6,303

Pribor
- Geberit nož strugač od HSS, za električni strugač d40–160 / d40–200 → s. 526

Geberit električni strugač d200–315, 230 V



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit PE
- Za cevi i fazonske komade ø 200–315 mm

Prednosti
- Sa nožem od brzoreznog čelika
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.060.P3.1	200–315	550	11,593

Pribor
- Geberit nož za struganje za električni strugač d200–315 → s. 527

Geberit ručni strugač, d40–160



click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za cevi i fazonske komade ø 40–160 mm

Prednosti
- Sa nožem strugača od tvrdog metala

Br. art.	d, ø [mm]
359.797.00.1	40–160

Pribor
- Geberit komplet noževa strugača od HM, za ručni strugač d40–160 i električni strugač d40–160 / d40–200 → s. 527

Geberit nož strugač od HSS, za električni strugač d40–160 / d40–200



click & scan

Namene
- Za Geberit PE cevi i fazonske komade

Br. art.	d, ø [mm]	Nož
357.599.00.1	200	desno, izbrušeno
357.600.00.1	200	levo, izbrušeno
358.759.00.1	40–200	levo
358.760.00.1	40–200	desno

Naknadno se poručuje
- Samorezujući vijak M3 x 6–8,8 pocinkovan (uobičajeni)

Geberit komplet noževa strugača od HM, za ručni strugač d40–160 i električni strugač d40–160 / d40–200



click & scan

Namene
- Za Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonske komade

Obim isporuke
- Nož strugača, levo
- Nož strugača, desno
- 6 vijaka

Br. art.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Geberit nož za struganje za električni strugač d200–315



click & scan

Namene
- Za Geberit električne strugače ø 200–315 mm

Br. art.
357.751.00.1

Naknadno se poručuje
- Samorezujući vijak M3 x 6–8,8 pocinkovan (uobičajeni)

Geberit set međučeljusti za stiskanje sa steznom pločom d110



click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih elemenata steznim pločama dimenzija ø 110 mm

Prednosti
- Međučeljusti za stiskanje, tvrdo eloksirane
- Držač magneta
- Zaštićen od odvrtanja

Obim isporuke
- Set međučeljusti za stiskanje ø 50 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set međučeljusti za stiskanje ø 56 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set međučeljusti za stiskanje ø 63 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set međučeljusti za stiskanje ø 75 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set međučeljusti za stiskanje ø 90 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set steznih ploča ø 110 mm, po 2 komada, sa magnetnim držačem
- Kofer

Br. art.
359.059.00.1

Geberit komplet međučeljusti za stiskanje za steznu ploču d110



click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih elemenata steznim pločama dimenzija ø 110 mm
- Za korišćenje steznih ploča ø 110 mm sa magnetnim držačem (počevši od godine proizvodnje 2013.)

Obim isporuke
- Komplet od po 4 komada

Prednosti
- Međučeljusti za stiskanje, tvrdo eloksirane
- Držač magneta
- Zaštićen od odvrtanja

Br. art.	d, ø [mm]
359.052.00.1	50 / 110
359.053.00.1	56 / 110
359.054.00.1	63 / 110
359.056.00.1	75 / 110
359.057.00.1	90 / 110

Geberit komplet montažnih ploča



click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih komada

Obim isporuke
- Stezna ploča, levo
- Stezna ploča, desno

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Geberit komplet montažnih ploča d200



click & scan

Namene
- Za Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih komada
- Za upotrebu sa KSS-200 ogledalom za varenje, električnim strugačem d40-200 i kompletom podupirača za cevi d200

Obim isporuke
- Stezna ploča, levo
- Stezna ploča, desno

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Geberit komplet montažnih ploča



click & scan

Namene
- Za zatezanje cevi i fazonskih komada
- Za Universal aparatom za varenje

Obim isporuke
- Stezna ploča, levo
- Stezna ploča, desno

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Geberit komplet montažnih ploča sa prizmama za držanje d135



click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih komada ø 135 mm

Obim isporuke
- 2 prizme za oslanjanje ø 50–160 mm
- Stezna ploča, levo
- Stezna ploča, desno

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Geberit komplet podupirača za cevi d200 za aparat za varenje Universal



click & scan

Namene
- Za podupiranje cevi i fazonskih komada dimenzije ø 200 mm
- Za Universal aparatom za varenje
- Za upotrebu sa Geberit kompletom montažnih ploča d200

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.
357.449.00.1

Geberit komplet podupirača cevi d50–160, za Media i Universal aparate za varenje



click & scan

Namene
- Za podupiranje cevi i fazonskih komada
- Za Media i Universal aparatom za varenje

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Prednosti
- Može se prilagoditi Geberit dimenzijama ø 50–160 mm

Br. art.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Geberit set potpornih viljuški za Media i Universal aparate za varenje



click & scan

Namene
- Za podupiranje cevi i fazonskih komada
- Za Media i Universal aparatom za varenje

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	d, ø [mm]
359.807.00.1	160

Geberit komplet pribora za alat za autogeno varenje d200–315, Universal



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE cevi i fazonskih komada, ø 200–315 mm
- Za Universal aparatom za varenje

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Obim isporuke
- Učvršćenje za ogledalo za varenje
- Električni strugač ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Priključna kutija za elektroniku
- Šestougaoni ključ
- Držač cevi ø 200–315 mm
- KSS-315 ogledalo za varenje
- Set montažnih ploča ø 250 / 315 mm
- Prstenovi za umetanje za ø 200 mm
- Transportna kutija od drveta

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]
359.009.P0.1	200–315	900

Geberit kožna zaštitna futrola



click & scan

Namene
- Za KSS-160 i KSS-200 ogledala za varenje

Br. art.
359.696.00.1

Geberit transportni kofer za KSS-160, prazan



click & scan

Namene
- Za KSS-160 ogledalo za varenje

Br. art.
359.683.00.1

Geberit sanduk za pribor, prazan



click & scan

Namene
- Za čuvanje pribora za varenje elektrovarne spojnice sa termo-osiguračem

Br. art.
356.117.00.1

Geberit Universal sanduk za pribor prazan



click & scan

Namene
- Za čuvanje pribora za aparat za varenje Universal

Br. art.
356.198.00.1

Geberit kofer za međučeljusti za stiskanje



click & scan

Namene
- Za međučeljusti za stiskanje ø 50–90 mm

Obim isporuke
- Kofer

Br. art.
359.062.00.1

Geberit graničnik sa žlebom



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje završetaka cevi do ø 75 mm

Br. art.	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Geberit zakretni podupirač za Media i Universal aparate za varenje



click & scan

Br. art.	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Geberit podnožje za Media i Universal aparate za varenje



click & scan

Br. art.
356.831.00.1

Alat za obradu cevi

Geberit sekač plastičnih cevi



click & scan

Namene
- Za Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonske komade
- Za Geberit Silent-PP cevi i fazonske komade
- Za Geberit Silent-Pro cevi i fazonske komade

Prednosti
- Točkić za rezanje za plastiku

Br. art.	d, ø [mm]
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Pribor
- Geberit set točkića za rezanje za sekač plastičnih cevi → s. 532

Geberit set točkića za rezanje za sekač plastičnih cevi



click & scan

Obim isporuke
- 2 točkića za rezanje
- Klin

Br. art.	d, ø [mm]
242.828.00.1	48–168

Geberit sekač plastičnih cevi



click & scan

Namene
- Za Geberit PE cevi i fazonske komade
- Za skraćenje dimenzija ø 200–315 mm

Br. art.	d, ø [mm]
359.860.00.1	200–315

Pribor
- Geberit točkić za rezanje za sekač plastičnih cevi d200–315 → s. 533

Geberit točkić za rezanje za sekač plastičnih cevi d200–315



click & scan

Br. art.
357.799.00.1

Geberit ručni strugač cevi



click & scan

Namene
- Za pripremu elektrozavarivanja
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima

Br. art.
356.118.00.1

Geberit ručni strugač cevi, u koferu



click & scan

Namene
- Za pripremu elektrozavarivanja
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima dimenzija ø 63–160 mm

Obim isporuke
- Rezervni nož
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Pribor
- Geberit kofer za ručni strugač cevi d63–160 → s. 536

Geberit strugač cevi, u koferu



click & scan

Namene
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima dimenzija ø 110 mm
- Za primenu sa akumulatorskim bušilicama

Obim isporuke
- Kofer
- Kofer
- Ručni strugač ø 110 mm

Br. art.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Geberit komplet ručnih strugača u koferu



click & scan

Namene
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima dimenzija ø 56–110 mm
- Za primenu sa akumulatorskim bušilicama

Obim isporuke
- Ručni strugač ø 56 mm
- Ručni strugač ø 63 mm
- Ručni strugač ø 75 mm
- Ručni strugač ø 90 mm
- Ručni strugač ø 110 mm
- Kofer
- Kofer
- Rezervni nož
- Taster
- Pogonsko vratilo
- 5 teleskopskih segmenata
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta

Br. art.	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Geberit ručni strugač



click & scan

Namene
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima
- Za primenu sa akumulatorskim bušilicama

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Geberit uređaj za obradu ivica



click & scan

Namene
- Za obaranje ivica plastičnih cevi dimenzija ø 32–160 mm
- Za obaranje ivica Geberit Silent-PP cevi
- Za obaranje ivica Geberit Silent-Pro cevi

Br. art.	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Geberit nož za skidanje ivica



click & scan

Namene
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih skraćenih Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada

Br. art.
359.720.00.1

Geberit ručna testera



click & scan

Namene
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 160 mm

Prednosti
- Sa podešavanjem ugla

Obim isporuke
- Drška
- List testere
- Ugao iskorišćenja
- Graničnik
- Distanciona šipka
- Stezna prizma
- Tabela sa skalom

Br. art.	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Pribor
- Geberit list testere za ručnu testeru → s. 535

Geberit list testere za ručnu testeru



click & scan

Br. art.
359.844.00.1

Geberit PE alat za reparaciju 230 V



click & scan

Namene
- Za opravku rupa na cevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sistema Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za opravku rupa na ugradnom vodokotliću od PE-HD

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Prednosti
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Držač alata
- Pljosnati umetak
- Šestougaoni ključ
- Imbus-vijak
- Zavareni umeci ø 40–160 mm
- Rondele za popravke ø 40–160 mm
- Potisna ručica
- Paket sa 10 rondela za popravku
- Pričvršćenje umetka
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]
359.048.P0.1	40–160	180

Geberit zakrpa za sanaciju cevi



click & scan

Namene
- Za opravku rupa na cevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sistema Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za opravku rupa na ugradnom vodokotliću od PE-HD
- Za Geberit alat za reparaciju

Br. art.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Pribor za alat za obradu cevi

Geberit kofer za ručni strugač cevi d63–160



click & scan

Namene
- Za Geberit ručne strugače ø 63–160 mm

Obim isporuke
- Kofer

Br. art.
359.914.00.1

Geberit nož za struganje za ručni strugač cevi d63–135



click & scan

Br. art.
240.669.00.1

Daljinsko upravljanje

Daljinski upravljači

Geberit Service-Handy



click & scan

Namene
- Za unos i upit podešenih vrednosti različitih elektronskih proizvoda kompanije Geberit kao što su armature za umivaonike, uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a, uređaji za ispiranje pisoara i higijenski ispirači

Obim isporuke
- Kutija
- Gumena zaštita
- Uputstvo za rukovanje

Prednosti
- Displej sa četiri reda
- Kretanje kroz meni
- Moguće je memorisanje i prenošenje podešavanja na druge upravljače istog tipa
- Kompatibilno sa postojećim upravljanjem
- Prenos podataka preko infracrvenih signala
- Baterijsko napajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Geberit Clean-Handy



click & scan

Namene
- Za deaktiviranje različitih Geberit elektronskih proizvoda kao što su armature za umivaonik, uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a i uređaji za ispiranje pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za promene načina rada Geberit higijenskih ispirača

Prednosti
- Baterijsko napajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Dodatak

Skraćenice 540

Garancija 541

Popis artikala 542

Skraćenice

Skraćenica	Naziv
l1	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L2	Dužina (cm)
l2	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L3	Dužina (cm)
l3	Dužina, delimična dimenzija (cm)
La	Širenje po dužini (cm)
lK	Frikciona dužina šrafa (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Prečnik otvora zavrtnja (cm)
n	Broj vijaka prirubničkog spoja (kom.)
PN	Nominalni pritisak (bar)
R	Konični spoljni navoj (")
r	Poluprečnik (cm)
DN1	Nominalni prečnik
R1	Konični spoljni navoj (")
Rg	Okrugli navoj (")
Rp	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp1	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp2	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
S	Serija cevi
s	Debljina zidova (mm)
s1	Debljina zidova (mm)
SW	Širina ključa (mm)
A	Projektovana dužina (cm)
s ISO	Debljina zida (za etikete) (mm)
a	Delimična dimenzija (cm)
A1	Projektovana dužina (cm)
V	Merni opseg zapreminskog protoka (l/min)
a1	Delimična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Slobodna površina poprečnog preseka (cm²)
AD	Rastojanje priključka (cm)
arc	Ugao (°)
AD1	Rastojanje priključka (cm)
B	Širina (cm)
b	Delimična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Prečnik otvora prirubnice (mm)
d, ø	Spoljni prečnik (mm)
UNC	Colovni navoj
D	Spoljni prečnik (cm)
d1, ø	Spoljni prečnik (mm)
D1	Spoljni prečnik (cm)
d2, ø	Spoljni prečnik (mm)
d3, ø	Spoljni prečnik (mm)
da	Spoljni prečnik cevi (mm)
di, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
DN/OD	Nominalna širina
DN	Nominalna širina
E	Dubina uvlačenja (cm)

Skraćenica	Naziv
E1	Dubina uvlačenja (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, delimična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, delimična dimenzija (cm)
h2	Visina, delimična dimenzija (cm)
h3	Visina, delimična dimenzija (cm)
k	Prečnik kružnog otvora prirubnice (cm)
di1, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Dužina (cm)
l	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L	Dužina (m)
L1	Dužina (cm)

Garancija

1.
Geberit garantuje za proizvode i rokove navedene u sledećoj tabeli, da isporučena roba ne sadrži nikakve proizvodne, kao ni nedostatke u kvalitetu materijala:

Grupa proizvoda	Garantni rok
Geberit HDPE cevi i fazonski komadi	10 godina
Geberit Pluvia	10 godina
Geberit Silent-PP	10 godina
Geberit Silent-Pro	10 godina
Geberit Mepla cevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mapress cevi i fitinzi	10 godina
Geberit Volex cevi i fitinzi	10 godina
Geberit litijum-jonska baterija	12 meseci
Geberit alati	2 godine

2.
Geberit garantuje da su materijali, koji su navedeni u tabeli, proizvedeni od odgovarajućih materijala i prema tehničkim specifikacijama, a u skladu sa Izjavama i Potvrdama o usaglašenosti. Garancija počinje da važi od dana kupovine. Ako se u toku garantnog perioda ustanovi bilo kakva greška na materijalu ili greška koja je nastala u proizvodnji, Geberit se obavezuje da će popraviti isporučenu robu ili će besplatno isporučiti zamenski materijal. Ako je to u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, svaka naknadna potraživanja kupca od Geberita u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.
Istekom garantnog roka, svi garantni zahtevi, a posebno za robu koja je bila popravljana ili zamenjena tokom garantnog roka, su isključeni.
Ako su Geberit proizvodi kupljeni u Srbiji, Crnoj Gori ili Severnoj Makedoniji instalirani u nekoj od drugih zemalja, lokalni uslovi garancije te zemlje ne važe.

3.
Garancija važi samo u sledećim uslovima:
- Instalacija proizvoda je izvedena prema tehničkim uputstvima Geberita; i
- Materijal i alat je bio ispravno i profesionalno skladišten i transportovan; i
- Materijal nije promijenjen, a naročito ako se nije vadilo, mijenjalo ili dodavalo pojedine dijelove; i
- Sistem je izveden samo i isključivo sa originalnim Geberit delovima i materijalima; i
- Ako se pri montaži prema Geberit uputstvima, koristi ispravan alat, odnosno da je alat održavan
  u skladu sa uputstvima proizvođača.

4.
Garancija za funkcionisanje Geberit Pluvia sistema krovne odvodnje važi samo u sledećim uslovima (dodatno na uslove iz 1.3):
- Geberit Pluvia sistem je projektovan od strane Geberit tehničkih savetnika uz pomoć originalnog Geberit Pluvia software-a; i
- Izvedeno stanje odgovara svim projektovanim shemama i dimenzijama; i
- Sistem je izveden isključivo od originalnih Geberit delova (krovna grla, cevi, fazonski komadi i sistemsko kačenje); i
- Sistem je ugrađen od strane instalatera koji su prošli obuku u Geberitu, koji poseduju odgovarajući sertifikat i pri tome su poštovali tehnička uputstva Geberita; i
- Izvedeni sistem je pre puštanja u rad ispitan na nepropusnost; i
- Krov je projektovan i izveden prema lokalnim pravilnicima i regulativama u građenju; i
- Krov mora imati sigurnosne prelive, proračunate za količine vode koje su više od, po projektu, očekivanih vrednosti; i
- Statičko opterećenje krovne konstrukcije je projektovano prema maksimalnoj količini vode do nivoa sigurnosnog preliva; i
- Prohodnost vode do krovnih grla se redovno kontroliše, najmanje jednom u tri meseca i nakon svakog intenzivnog pljuska ili oluje, a prema Geberit uputstvima za održavanje Pluvia sistema.

Geberit ne preuzima garanciju nad Pluvia sistemom projektovanim i izvedenim samostalno bez kontrole ovlašćenih osoba iz Geberita. Ukoliko se osigura dokaz da ispravno ugrađen Geberit Pluvia sistem ne funkcioniše, a poštovani su svi gore navedeni garantni uslovi, Geberit će ispuniti svoju obavezu za besplatanu popravku Pluvia sistema. Svi dodatni zahtevi kupca od Geberita, u smislu dodatne garancije, su izričito isključeni.

Dodatni uslovi uz garanciju za cevne sisteme

Pakovanje
Svi cevni sistemi su pakovanjem fabrički zaštićeni od oštećenja, prljavštine i vlage. Cevi su upakovane u cevne buntove i povezane vezicama za stezanje, a buntovi su pakovani na palete sa bočnim zaštitama. Manji cevni komadi dužine do 0,5 m su pakovani u kartonske kutije. Spojni
i fazonski komadi su upakovani ili u zaštitne vrećice i/ili u kartonske kutije.

Transport
Cevne sisteme treba transportovati u originalnom pakovanju, a ukoliko to nije moguće, treba osigurati takve uslove transporta pri kojima neće doći do oštećenja ili prljanja. Cevi i fazonski komadi se ne smeju bacati, vući po podu niti po utovarnoj površini, a obavezno se moraju osigurati od pomeranja po tovarnom prostoru prilikom transporta. Preporučuje se da je tovarni prostor natkriven, čime će se cevni sistemi zaštiti od uticaja vlage.

Skladištenje
Cevne sisteme treba odlagati u originalnom pakovanju u suvom i provetrenom skladišnom prostoru. Cevi je moguće odlagati na otvorenom prostoru (izuzetak su C-čelik cevi), ali na originalnim paletama sa bočnim zaštitama, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako bi se izbegle zabune i opasnost od kontaktne korozije kod metalnih cevi. Pri skladištenju cevi treba potporama osigurati da ne dođe do izvijanja, a ne smeju se odlagati direktno na pod. Metalne cevi se ne smeju pokrivati folijama, jer folije uzrokuju kondenzaciju koja može dovesti do korozije.
Izuzetak su plastificirane C-čelik cevi koje su folijom fabrički zaštićene od prašine. Kanalizacione cevi sa natičnom spojnicom (Silent-PP) koje u skladištu nisu u originalnom pakovanju, treba slagati sa naizmenično postavljenim priključcima uz korišćenje bočnih potpora. Sve fazonske komade treba odlagati u originalnom pakovanju (vrećice, kutije), isključivo u suvom i provetrenom skladišnom prostoru, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako ne bi došlo do zabune.

Ovih instrukcija proizvođača se takođe treba pridržavati i na gradilištu, jer se time osigurava kvalitet koji Geberit garantuje i za ugrađene proizvode.

Popis artikala

Br. artikla	Strana
12412	392
12413	392
12414	392
12415	392
12416	392
12417	392
12418	392
12419	392
12420	392
12421	392
16101	337
16102	337
16103	337
16104	337
16105	337
16106	337
16107	337
16108	337
16109	337
16110	337
16111	337
19201	380
19202	380
19203	380
19204	380
19205	380
19206	380
19207	380
19208	380
19402	381
19403	381
19404	381
19405	381
19406	381
19407	381
19408	381
19409	381
19410	381
19411	381
20101	385
20102	385
20103	385
20104	385
20105	385
20109	385
20110	385
20111	385
20112	385
20211	401
20212	401
20213	401
20214	401
20215	401
20216	401
20217	401
20218	401
20219	401
20220	401
20221	401
20222	401
20301	386
20302	386
20303	386
20304	386
20305	386
20309	386
20310	386
20311	386
20401	386
20402	386
20403	386
20404	386
20405	386
20406	386
20407	386
20408	386
20501	396
20502	396
20503	396
20505	396
20507	396
20508	396
20551	396
20552	396
20553	396
20555	396
20557	396
20558	396
20559	396
20560	396
20561	396
20562	396
20601	385
20602	385
20603	385
20604	385
20605	385
20609	385
20610	385
20611	385
20612	385
20701	386
20702	386
20703	386
20704	386
20705	386
20709	386
20710	386
20711	386
20801	387
20802	387
20803	387
20804	387
20805	387
21001	387
21002	387
21003	387
21004	387
21005	387
21006	387
21007	387
21008	387
21009	387
21010	387
21011	387
21012	387
21101	388
21103	388
21104	388
21105	388
21107	388
21120	390
21121	390
21122	390
21123	390
21127	390
21128	390
21130	390
21131	390
21133	390
21134	390
21201	388
21202	388
21203	388
21204	388
21205	388
21206	388
21207	388
21208	388
21209	388
21210	388
21211	388
21212	388
21213	388
21214	388
21215	388
21216	388
21217	388
21218	388
21219	388
21220	388
21221	388
21222	388
21223	388
21224	388
21225	388
21226	388
21229	388
21230	388
21231	388
21232	388
21233	388
21234	388
21236	388
21237	388
21238	388
21239	388
21240	388
21241	388
21244	388
21245	388
21246	388
21247	388
21248	388
21249	388
21250	388
21301	389
21302	389
21304	389
21305	389
21307	389
21309	389
21310	389
21312	389
21313	389
21314	389
21316	389
21317	389
21320	389
21321	389
21324	389
21325	389
21326	389
21329	389
21331	389
21334	389
21336	389
21341	389

Br. artikla	Strana
21342	389
21343	389
21344	389
21345	389
21346	389
21404	390
21406	390
21409	390
21504	391
21505	391
21506	391
21507	391
21509	391
21510	391
21512	391
21609	395
21610	395
21611	395
21612	395
21613	395
21615	395
21618	395
21659	395
21660	395
21661	395
21662	395
21700	393
21701	393
21702	393
21703	393
21704	393
21705	393
21707	393
21708	393
21709	393
21710	393
21711	393
21712	393
21713	393
21714	393
21715	393
21716	393
21717	393
21719	393
21720	393
21721	393
21722	393
21724	393
21725	393
21727	393
21800	394
21801	394
21802	394
21803	394

Br. artikla	Strana
21804	394
21805	394
21806	394
21807	394
21808	394
21809	394
21810	394
21811	394
21814	394
21818	394
21820	394
21823	394
21824	394
21827	394
21901	394
21902	394
21903	394
21904	394
21905	394
21906	394
21907	394
21908	394
21910	394
21912	394
21914	394
21916	394
21918	394
21920	394
21922	394
21930	393
21931	393
21932	393
21933	393
21934	393
21935	393
21936	393
21937	393
21938	393
21939	393
21940	393
22001	382
22002	382
22003	382
22004	382
22005	382
22006	382
22007	382
22008	382
22009	382
22010	382
22011	382
22012	382
22023	383
22024	383

Br. artikla	Strana
22025	383
22050	382
22051	382
22052	382
22053	382
22054	382
22055	382
22056	382
22057	382
22058	382
22059	382
22101	383
22102	383
22103	383
22104	383
22105	383
22106	383
22107	383
22108	383
22109	383
22110	383
22111	383
22112	383
22301	384
22302	384
22303	384
22304	384
22305	384
22306	384
22307	384
22308	384
22309	384
22310	384
22311	384
22312	384
22313	384
22315	384
22316	384
22317	384
22318	384
22320	384
22321	384
22322	384
22323	384
22324	384
22327	384
22330	384
22331	384
22332	384
22338	384
22339	384
22345	384
22346	384
22348	384

Br. artikla	Strana
22349	384
22421	315
22422	315
22423	315
22431	315
22432	315
22433	315
22444	315
23106	385
23107	385
23108	385
23306	386
23307	386
23308	386
23509	396
23510	396
23511	396
23602	402
23603	402
23604	402
23606	385
23607	385
23608	385
23706	386
23707	386
23708	386
23748	399
23749	399
23750	399
23751	399
23754	400
23755	400
23756	400
23757	400
23758	400
23759	400
23760	400
23761	400
23762	400
23784	400
23785	400
23786	400
23787	400
23788	400
23789	400
23790	400
23791	400
23932	401
23933	401
23934	401
23935	401
23936	401
23937	401
23938	401

Br. artikla	Strana
23939	401
23940	401
23941	401
24002	402
24003	402
24004	402
24045	403
24046	403
24047	403
25032	398
25033	398
25034	398
25035	398
25036	398
25037	398
25038	398
25040	398
25042	398
25044	398
25045	398
25046	398
25048	398
25049	398
25050	398
25051	398
25052	398
25053	398
25054	398
25055	398
25073	370
25319	397
25320	397
25321	397
25322	397
25323	397
25324	397
25325	397
25326	397
25329	397
25330	397
25332	397
25335	397
25337	397
25338	397
25339	397
25340	397
29101	380
29102	380
29103	380
29104	380
29105	380
29106	380
29107	380
29108	380

Br. artikla	Strana
29158	380
29159	380
29160	380
29161	380
30009	298
30010	298
30011	298
30029	298
30030	298
30031	298
30049	298
30050	298
30051	298
30069	298
30070	298
30071	298
30089	298
30090	298
30091	298
30101	296
30102	296
30103	296
30104	296
30105	296
30301	297
30302	297
30303	297
30304	297
30305	297
30402	298
30403	298
30404	298
30405	298
30406	298
30407	298
30408	298
30414	299
30415	299
30601	296
30602	296
30603	296
30604	296
30605	296
30701	297
30702	297
30703	297
30704	297
30705	297
30802	299
30803	299
30804	299
30805	299
30872	298
30873	298

Br. artikla	Strana
30874	298
30875	298
30876	298
30877	298
30878	298
30892	298
30893	298
30894	298
30905	298
30906	298
30907	298
30908	298
30932	298
30933	298
30934	298
30935	298
30936	298
30937	298
30938	298
30942	298
30943	298
30944	298
30955	298
30956	298
30957	298
30958	298
31002	300
31003	300
31004	300
31005	300
31006	300
31007	300
31008	300
31009	300
31010	300
31011	300
31106	296
31107	296
31108	296
31109	296
31110	296
31111	296
31204	300
31206	300
31207	300
31208	300
31209	300
31210	300
31211	300
31212	300
31213	300
31214	300
31215	300
31216	300

Br. artikla	Strana
31217	300
31218	300
31219	300
31220	300
31221	300
31222	300
31223	300
31224	300
31225	300
31226	300
31227	300
31228	300
31229	300
31230	300
31231	300
31232	300
31233	300
31234	300
31235	300
31236	300
31237	300
31238	300
31239	300
31240	300
31241	300
31242	300
31243	300
31244	300
31245	300
31246	300
31247	300
31248	300
31249	300
31250	300
31251	300
31303	302
31304	302
31305	302
31306	302
31307	302
31308	302
31309	302
31310	302
31311	302
31312	302
31313	302
31314	302
31316	302
31317	302
31318	302
31320	302
31321	302
31322	302
31324	302

Br. artikla	Strana
31326	302
31329	302
31331	302
31334	302
31336	302
31339	302
31401	301
31454	301
31455	301
31458	301
31461	301
31464	301
31703	306
31704	306
31705	306
31707	306
31708	306
31709	306
31710	306
31711	306
31713	306
31714	306
31715	306
31716	306
31717	306
31718	306
31719	306
31720	306
31721	306
31722	306
31724	306
31726	306
31731	306
31732	306
31733	306
31734	306
31735	306
31736	306
31737	306
31738	306
31801	307
31802	307
31803	307
31804	307
31805	307
31806	307
31809	307
31811	307
31814	307
31818	307
31819	307
31820	307
31821	307
31822	307

Br. artikla	Strana
31823	307
31824	307
31825	307
31826	307
31932	307
31933	307
31936	307
31937	307
31938	307
31939	307
31940	307
32002	294
32003	294
32004	294
32005	294
32006	294
32007	294
32008	294
32009	294
32010	294
32011	294
32050	294
32051	294
32052	294
32053	294
32054	294
32055	294
32056	294
32057	294
32058	294
32059	294
32101	295
32102	295
32103	295
32104	295
32105	295
32106	295
32107	295
32108	295
32109	295
32110	295
32111	295
32303	295
32305	295
32306	295
32307	295
32308	295
32309	295
32310	295
32311	295
32312	295
32313	295
32314	295
32315	295

Br. artikla	Strana
32316	295
32317	295
32318	295
32319	295
32320	295
32321	295
32322	295
32323	295
32324	295
32331	295
32338	295
32339	295
32345	295
32346	295
32348	295
32412	303
32413	303
32414	303
32415	303
32416	303
32417	303
32418	303
32419	303
32420	303
32421	303
32606	296
32607	296
32608	296
32609	296
32610	296
32611	296
32706	297
32707	297
32708	297
32709	297
32710	297
32711	297
33001	294
33002	295
33003	295
33004	295
33005	300
33006	300
33007	300
33008	300
33009	306
33010	307
33013	318
33017	306
33018	307
33203	309
33212	317
33213	317
33214	317

Br. artikla	Strana
33215	317
33216	317
33217	317
33218	317
33219	317
33220	317
33221	317
33306	297
33307	297
33308	297
33309	297
33310	297
33311	297
33403	318
33405	318
33407	318
33423	319
33425	319
33427	319
33503	319
33504	319
33505	319
33510	319
33520	319
33732	315
33733	315
33734	315
33735	315
33736	315
33737	315
33738	315
33739	315
33740	315
33741	315
33744	316
33745	316
33746	316
33747	316
33748	316
33749	316
33750	316
33752	316
33802	309
33803	309
33804	309
33805	309
33806	309
33807	309
33808	309
33810	309
33833	308
33834	308
33835	308
33836	308

Br. artikla	Strana
33837	308
33838	308
33839	308
33846	308
33848	308
33850	308
33852	308
33854	308
33860	308
33862	308
33864	308
33932	316
33933	316
33934	316
33935	316
33936	316
33937	316
33938	316
33939	316
33940	316
33941	316
34000	322
34001	322
34002	322
34003	322
34007	323
34008	323
34009	323
34010	323
34014	322
34015	322
34016	322
34017	322
34021	323
34022	323
34023	323
34024	323
34028	326
34029	326
34030	326
34031	326
34032	326
34033	326
34034	326
34035	326
34036	326
34037	326
34038	326
34039	326
34040	326
34041	326
34042	326
34043	326
34044	326

Br. artikla	Strana
34045	326
34046	326
34047	326
34048	326
34049	326
34050	326
34051	326
34052	327
34053	327
34054	327
34055	327
34056	327
34057	327
34058	327
34059	327
34060	327
34061	327
34062	326
34063	327
34065	326
34066	328
34067	328
34068	328
34069	328
34070	328
34071	328
34072	328
34073	328
34074	328
34075	328
34076	328
34077	328
34078	328
34079	326
34080	326
34081	326
34082	326
34083	330
34084	330
34085	326
34086	330
34087	330
34088	326
34089	330
34090	330
34091	330
34092	330
34093	330
34094	326
34095	326
34096	326
34097	326
34098	326
34099	326

Br. artikla	Strana
34101	321
34102	321
34103	321
34104	321
34105	321
34106	321
34107	321
34108	321
34109	321
34110	321
34111	321
34112	321
34113	321
34114	321
34115	322
34116	322
34117	322
34118	322
34119	322
34120	322
34121	321
34122	321
34123	322
34124	322
34125	326
34126	327
34127	322
34128	322
34129	322
34132	322
34133	322
34134	322
34135	322
34136	336
34137	336
34138	336
34139	336
34140	326
34141	326
34142	328
34143	328
34144	331
34145	331
34146	331
34147	331
34148	331
34149	331
34150	331
34151	331
34152	331
34153	331
34154	331
34158	333
34159	333

Br. artikla	Strana
34161	333
34162	321
34169	330
34170	330
34187	322
34188	322
34189	322
34190	323
34191	323
34192	323
34193	322
34194	322
34195	322
34196	323
34197	323
34198	323
34204	334
34205	334
34206	334
34207	334
34208	334
34209	334
34210	334
34211	334
34212	335
34248	321
34249	321
34250	321
34259	322
34260	322
34261	322
34264	327
34265	327
34266	327
34267	327
34268	327
34269	327
34270	327
34271	327
34285	326
34286	326
34287	326
34296	322
34297	322
34298	322
34346	328
34347	330
34355	328
34400	333
34401	333
34402	333
34403	333
34404	333
34405	333

Br. artikla	Strana
34406	333
34407	333
34408	333
34409	333
34430	332
34431	332
34432	332
34433	332
34434	332
34435	332
34436	332
34437	332
34438	332
34439	332
34440	332
34441	322
34442	322
34443	322
34444	323
34445	323
34446	323
34447	322
34448	322
34449	322
34450	323
34451	323
34452	323
34462	335
34463	335
34464	335
34465	335
34466	335
34467	335
34468	335
34469	335
34470	335
34471	335
35032	311
35033	311
35034	311
35035	311
35036	311
35037	311
35038	311
35039	311
35040	311
35042	311
35044	311
35045	311
35046	311
35047	311
35072	311
35075	311
35132	311

Br. artikla	Strana
35133	311
35134	311
35300	313
35301	313
35302	313
35303	313
35304	313
35305	313
35306	313
35307	313
35308	313
35309	313
35320	310
35321	310
35322	310
35323	310
35324	310
35325	310
35326	310
35330	312
35331	312
35332	312
35333	312
35334	312
35335	312
35336	312
35337	312
35338	312
35339	312
35340	312
35350	314
35351	314
35352	314
35353	314
35354	314
35355	314
35356	314
35357	314
35358	314
35359	314
35360	312
35361	312
35362	312
35363	312
35364	312
35365	312
35366	312
35367	312
35368	312
35369	312
35370	312
35380	314
35382	314
35384	314

Br. artikla	Strana
35386	314
35387	314
35388	314
35389	314
35390	310
35391	310
35392	310
35393	310
35394	310
35395	310
35396	310
35400	313
35402	313
35405	313
35407	313
35408	313
35409	313
35410	313
36101	296
36103	296
36104	296
36105	296
36106	296
36107	296
36108	296
36109	296
36110	296
36121	296
36123	296
36124	296
36125	296
36126	296
36127	296
36128	296
36129	296
36130	296
39002	292
39003	292
39004	292
39005	292
39006	292
39007	292
39008	292
39009	292
39010	292
39011	292
39012	292
39041	293
39042	293
39043	293
39044	293
39045	293
39046	293
39047	293

Br. artikla	Strana
39048	293
39102	293
39103	293
39104	293
39105	293
39106	293
39107	293
39108	293
39609	293
39610	293
39611	293
40302	355
40303	355
40304	355
40305	355
40702	355
40703	355
40704	355
40705	355
40932	364
40933	364
40934	364
40935	364
40936	364
41102	355
41103	355
41104	355
41105	355
41106	355
41107	355
41108	355
41109	355
41110	355
41111	355
41203	358
41204	358
41206	358
41207	358
41209	358
41210	358
41211	358
41212	358
41213	358
41214	358
41215	358
41216	358
41217	358
41218	358
41219	358
41220	358
41221	358
41222	358
41223	358
41224	358

Br. artikla	Strana
41225	358
41226	358
41228	358
41229	358
41230	358
41231	358
41232	358
41233	358
41234	358
41236	358
41237	358
41238	358
41239	358
41240	358
41241	358
41244	358
41245	358
41246	358
41247	358
41248	358
41249	358
41251	358
41304	359
41305	359
41306	359
41307	359
41308	359
41309	359
41311	359
41312	359
41313	359
41314	359
41316	359
41317	359
41318	359
41321	359
41322	359
41324	359
41326	359
41331	359
41334	359
41336	359
41350	359
41360	359
41703	362
41704	362
41705	362
41707	362
41708	362
41709	362
41710	362
41711	362
41713	362
41714	362

Br. artikla	Strana
41715	362
41716	362
41717	362
41718	362
41719	362
41720	362
41721	362
41722	362
41724	362
41726	362
41801	362
41802	362
41803	362
41804	362
41805	362
41806	362
41807	362
41809	362
41811	362
41814	362
41818	362
41819	362
41820	362
41821	362
41822	362
41823	362
41824	362
41826	362
41932	364
41933	364
41936	364
41937	364
41940	364
42102	353
42103	353
42104	353
42105	353
42106	353
42107	353
42108	353
42109	353
42110	353
42111	353
42403	354
42405	354
42406	354
42407	354
42408	354
42409	354
42410	354
42411	354
42412	354
42413	354
42416	354

Br. artikla	Strana
42417	354
42418	354
42419	354
42422	354
42424	354
42425	354
42428	354
42438	354
42439	354
42445	354
42446	354
42448	354
42706	355
42707	355
42708	355
42709	355
42710	355
42711	355
42802	355
42803	355
42804	355
42805	355
42806	355
42807	355
42808	355
42809	355
42810	355
42811	355
43002	357
43003	357
43004	357
43005	357
43006	357
43007	357
43008	357
43009	357
43010	357
43011	357
43212	369
43213	369
43214	369
43215	369
43216	369
43217	369
43218	369
43219	369
43220	369
43221	369
43306	355
43307	355
43308	355
43309	355
43310	355
43311	355

Br. artikla	Strana
43736	367
43737	367
43738	367
43739	367
43740	367
43741	367
43746	368
43747	368
43748	368
43749	368
43750	368
43751	368
43801	363
43802	363
43803	363
43804	363
43805	363
43806	363
43807	363
43833	363
43834	363
43835	363
43836	363
43837	363
44002	352
44003	352
44004	352
44005	352
44006	352
44007	352
44008	352
44009	352
44010	352
44011	352
45032	365
45033	365
45035	365
45036	365
45037	365
45038	365
45039	365
45040	365
45041	365
45042	365
45043	365
45044	365
45049	365
45300	366
45305	366
45310	365
45311	365
45312	365
45313	365
45314	365

Br. artikla	Strana
45315	365
45316	365
45332	366
45333	366
45336	366
45402	366
45404	366
45406	366
45407	366
45408	366
45409	366
45430	366
45435	366
45437	366
45438	366
45439	366
45440	366
49102	352
49103	352
49104	352
49105	352
49106	352
49107	352
49108	352
49609	352
49610	352
49611	352
90079	344
90080	344
90081	344
90082	344
90083	344
90084	344
90085	344
90086	344
90088	344
90089	344
90220	344
90253	405
90254	405
90255	405
90282	340
90351	508
90358	508
90363	507
90371	507
90372	507
90373	507
90374	507
90375	507
90376	508
90391	508
90394	508
90396	508

Br. artikla	Strana
90401	342
90402	342
90403	342
90404	342
90405	342
90406	342
90407	342
90408	342
90409	342
90410	342
90411	342
90412	408
90563	508
90797	504
90798	504
90799	504
90881	343
90882	343
90883	343
90884	343
90885	343
90886	343
90887	343
90888	343
90891	343
90892	343
90893	343
90922	509
90923	509
90924	509
90925	509
90926	509
90927	509
90928	509
90929	509
90930	509
90931	509
90932	308
90933	308
90934	308
90935	308
90936	308
91064	238
91065	238
91066	238
91067	238
91068	238
91069	238
91070	238
91071	238
91072	238
91073	238
91087	506
91088	506

Br. artikla	Strana
91094	337
91096	337
91097	336
91098	336
91099	336
91100	336
91152	343
91153	343
91154	343
91155	343
91156	343
91157	343
91158	343
91159	343
91160	343
91161	343
91164	238
91165	238
91166	238
91167	238
91168	238
91169	238
91170	238
91171	238
91172	238
92100	424
92101	424
92102	424
92103	424
92104	424
92105	424
92106	424
92107	424
92108	424
92109	424
92140	436
92142	436
92143	436
92144	436
92145	436
92146	436
92147	436
92148	436
92149	436
94912	431
94913	431
94914	431
94922	423
94923	423
94924	423
94925	423
94926	423
94927	423
94928	423

Br. artikla	Strana
94952	422
94953	422
94954	422
94955	422
94956	422
94957	422
94958	422
94962	423
94963	423
94964	423
94965	423
94966	423
94967	423
94968	423
111.057.00.2	455
111.058.00.2	455
111.075.00.2	453
111.076.00.2	453
111.776.00.1	216
115.335.00.1	458
115.336.00.1	459
115.831.00.1	537
115.860.00.1	537
115.861.00.6	460
116.098.00.6	461
116.109.00.6	455
116.110.00.6	456
152.149.16.1	105
152.150.16.1	105
152.151.16.1	105
152.152.16.1	105
152.153.16.1	105
152.154.16.1	105
152.155.16.1	105
152.197.16.1	105
152.198.16.1	105
152.495.00.1	36
152.498.00.1	36
152.651.16.1	105
152.652.16.1	105
152.654.16.1	105
152.658.16.1	105
152.661.16.1	105
152.682.00.1	36
152.689.00.1	36
152.690.00.1	36
152.691.00.1	36
152.692.00.1	36
152.796.00.1	36
153.564.16.1	36
153.565.16.1	36
153.566.16.1	36
240.474.00.1	527
240.669.00.1	536

Br. artikla	Strana
240.812.00.1	130
240.813.00.1	127
241.083.21.1	427
241.576.00.1	416
241.595.00.1	449
241.785.00.1	35
241.786.00.1	35
241.787.00.1	35
241.790.00.1	35
241.791.00.1	35
241.792.00.1	35
241.793.00.1	35
241.794.00.1	35
241.795.00.1	35
241.796.00.1	35
241.797.00.1	36
241.798.00.1	37
241.799.00.1	37
241.885.00.1	37
242.278.00.1	35
242.279.00.1	35
242.280.00.1	35
242.281.00.1	35
242.282.00.1	35
242.283.00.1	35
242.284.21.2	427
242.462.00.1	532
242.520.00.1	345
242.521.00.1	345
242.522.00.1	345
242.828.00.1	532
243.759.00.1	449
244.946.00.1	458
244.947.00.1	458
300.007.00.2	145
305.000.14.1	58
305.002.14.1	73
305.003.14.3	74
305.005.14.1	81
305.040.14.3	78
305.054.14.1	62
305.058.14.1	63
305.150.14.1	58
305.300.14.1	58
305.450.14.1	58
305.670.14.1	58
305.812.26.1	78
305.880.14.1	60
305.904.14.1	77
305.905.14.1	76
305.906.14.1	76
305.907.14.1	77
305.921.00.1	144
306.000.14.1	58

Br. artikla	Strana
306.002.14.1	73
306.008.14.1	61
306.050.14.1	69
306.054.14.1	62
306.058.14.1	63
306.064.14.1	62
306.068.14.1	63
306.150.14.1	58
306.300.14.1	58
306.450.14.1	58
306.812.26.1	78
306.880.14.1	60
306.921.00.1	144
307.000.14.1	58
307.002.14.1	73
307.003.14.3	74
307.005.14.1	81
307.006.00.1	137
307.012.14.1	73
307.050.14.1	69
307.054.14.1	62
307.058.14.1	63
307.060.14.1	69
307.064.14.1	62
307.068.14.1	63
307.074.14.1	62
307.078.14.1	63
307.150.14.1	58
307.300.14.1	58
307.333.14.1	70
307.450.14.1	58
307.670.14.1	58
307.812.26.1	78
307.880.14.1	60
307.921.00.1	144
308.000.14.1	58
308.002.14.1	73
308.003.14.3	74
308.005.14.1	81
308.012.14.1	73
308.014.14.1	60
308.050.14.1	69
308.054.14.1	62
308.058.14.1	63
308.060.14.1	69
308.064.14.1	62
308.068.14.1	63
308.070.14.1	69
308.074.14.1	62
308.078.14.1	63
308.081.14.1	68
308.082.14.1	64
308.083.14.1	65
308.084.14.1	62

Br. artikla	Strana
308.088.14.1	63
308.089.14.1	63
308.150.14.1	58
308.300.14.1	58
308.333.14.1	70
308.450.14.1	58
308.480.14.1	68
308.670.14.1	58
308.811.14.1	65
308.812.26.1	78
308.815.14.1	66
308.817.14.1	66
308.871.14.1	67
308.872.14.1	67
308.874.14.1	67
308.875.14.1	67
308.880.14.1	60
308.881.14.1	76
308.883.14.1	75
308.910.00.1	83
308.921.00.1	144
308.932.00.1	83
308.933.00.1	83
308.934.00.1	83
308.935.00.1	83
310.000.14.1	58
310.002.14.1	73
310.003.14.3	74
310.005.14.1	81
310.006.00.1	136
310.007.00.1	137
310.008.14.1	61
310.012.14.1	73
310.014.14.1	60
310.048.14.1	61
310.049.14.1	72
310.050.14.1	69
310.051.14.1	71
310.052.14.1	69
310.053.14.1	71
310.054.14.1	62
310.058.14.1	63
310.060.14.1	69
310.062.14.1	69
310.064.14.1	62
310.068.14.1	63
310.070.14.1	69
310.072.14.1	69
310.074.14.1	62
310.078.14.1	63
310.080.14.1	69
310.081.14.1	68
310.083.14.1	65
310.084.14.1	62

Br. artikla	Strana
310.088.14.1	63
310.101.14.1	68
310.102.14.1	64
310.104.14.1	62
310.105.14.1	65
310.106.14.1	70
310.108.14.1	63
310.115.14.1	66
310.117.14.1	66
310.150.14.1	58
310.171.14.1	67
310.172.14.1	67
310.300.14.1	58
310.334.14.1	70
310.450.14.1	58
310.481.14.1	68
310.670.14.1	58
310.811.14.1	65
310.812.26.1	78
310.813.14.1	65
310.815.14.1	66
310.817.14.1	66
310.871.14.1	67
310.872.14.1	67
310.874.14.1	67
310.875.14.1	67
310.880.14.1	60
310.881.14.1	76
310.883.14.1	75
310.885.14.1	59
310.921.00.1	144
312.000.14.1	58
312.002.14.1	73
312.003.14.3	74
312.005.14.1	81
312.012.14.1	73
312.014.14.1	60
312.100.14.1	69
312.104.14.1	62
312.108.14.1	63
312.109.14.1	63
312.124.14.1	62
312.125.14.1	69
312.128.14.1	63
312.140.00.2	75
312.150.14.1	58
312.300.14.1	58
312.333.14.1	70
312.450.14.1	58
312.771.16.1	72
312.812.26.1	78
312.813.26.1	78
312.880.14.1	60
312.885.14.1	59

Br. artikla	Strana
312.921.00.1	144
315.001.14.1	58
315.002.14.1	73
315.003.14.3	74
315.005.14.1	81
315.012.14.1	73
315.100.14.1	69
315.104.14.1	62
315.108.14.1	64
315.124.14.1	62
315.126.14.1	69
315.128.14.1	64
315.144.14.1	62
315.148.14.1	63
315.150.14.1	58
315.300.14.1	58
315.333.14.1	70
315.450.14.1	58
315.812.26.1	78
315.813.26.1	79
315.885.14.1	59
348.300.00.1	142
348.301.00.1	142
348.302.00.1	142
348.303.00.1	142
348.304.00.1	142
348.305.00.1	142
348.306.00.1	142
356.010.00.1	145
356.011.00.1	145
356.012.00.1	145
356.013.00.1	145
356.014.00.1	145
356.015.00.1	146
356.016.00.1	146
356.100.00.1	519
356.102.00.1	519
356.103.00.1	519
356.117.00.1	531
356.118.00.1	533
356.198.00.1	531
356.200.00.1	522
356.203.00.1	523
356.831.00.1	532
357.449.00.1	529
357.599.00.1	526
357.600.00.1	526
357.751.00.1	527
357.799.00.1	533
357.800.00.1	530
358.004.00.1	169
358.008.00.1	162
358.024.00.1	178
358.026.00.1	179

Br. artikla	Strana
358.033.00.1	168
358.043.00.1	181
358.060.00.1	173
358.061.00.1	174
358.062.00.1	174
358.501.00.1	535
358.503.00.1	532
358.504.00.1	532
358.729.00.1	532
358.759.00.1	526
358.760.00.1	526
359.006.25.1	169
359.007.00.1	157
359.009.P0.1	530
359.013.00.1	180
359.020.00.1	519
359.036.00.1	162
359.037.00.1	179
359.038.00.1	178
359.039.00.1	181
359.042.00.1	172
359.047.P2.1	525
359.048.P0.1	536
359.052.00.1	528
359.053.00.1	528
359.054.00.1	528
359.056.00.1	528
359.057.00.1	528
359.059.00.1	527
359.060.P3.1	526
359.062.00.1	531
359.082.P2.1	525
359.098.00.1	154
359.099.00.1	154
359.100.00.1	157
359.101.00.1	162
359.102.00.1	158
359.105.00.1	151
359.107.00.1	151
359.108.00.1	153
359.109.00.1	153
359.111.00.1	156
359.112.00.1	156
359.113.00.1	158
359.114.00.1	161
359.117.00.1	152
359.118.00.1	152
359.119.00.1	170
359.122.00.1	169
359.124.00.1	173
359.125.00.1	170
359.126.00.1	171
359.133.00.1	181
359.145.26.1	79

Br. artikla	Strana
359.146.26.1	80
359.147.00.1	180
359.153.14.1	54
359.268.16.1	104
359.309.00.1	108
359.311.00.1	108
359.313.00.1	108
359.330.00.1	104
359.345.00.1	155
359.346.00.1	155
359.360.00.1	142
359.361.00.1	143
359.362.00.1	143
359.363.00.1	144
359.424.00.2	103
359.425.00.2	75
359.426.00.2	75
359.427.00.2	75
359.428.00.2	75
359.429.00.2	75
359.430.00.2	75
359.431.00.2	103
359.432.00.2	75
359.433.00.2	75
359.434.00.2	52
359.435.00.2	52
359.436.00.2	75
359.437.00.2	52
359.438.00.2	75
359.439.00.2	75
359.440.00.2	75
359.441.00.2	52
359.442.00.2	75
359.443.00.2	103
359.444.00.2	52
359.445.00.2	103
359.446.00.2	75
359.447.00.2	103
359.448.00.2	75
359.449.00.2	52
359.450.00.2	75
359.451.00.2	103
359.456.00.1	104
359.457.00.1	104
359.458.00.1	104
359.462.00.1	104
359.463.00.1	104
359.464.00.1	104
359.465.00.2	52
359.504.00.1	173
359.553.00.1	170
359.575.00.1	168
359.577.00.1	168
359.579.00.1	168

Br. artikla	Strana
359.591.00.1	168
359.635.00.1	172
359.641.P0.2	524
359.662.00.1	522
359.665.P0.2	524
359.675.P0.2	524
359.683.00.1	531
359.696.00.1	530
359.720.00.1	535
359.797.00.1	526
359.807.00.1	530
359.809.00.1	528
359.811.00.1	528
359.812.00.1	528
359.813.00.1	528
359.814.00.1	528
359.816.00.1	528
359.817.00.1	528
359.818.00.1	528
359.819.00.1	528
359.820.00.1	529
359.822.00.1	528
359.832.00.1	535
359.835.00.1	529
359.836.00.1	529
359.844.00.1	535
359.860.00.1	533
359.884.00.1	529
359.886.00.2	525
359.900.00.1	136
359.903.00.1	531
359.910.P0.1	518
359.911.P0.1	518
359.912.00.1	533
359.914.00.1	536
359.915.00.1	534
359.916.00.1	534
359.922.00.1	534
359.923.00.1	534
359.924.00.1	534
359.925.00.1	534
359.926.00.1	534
359.969.00.1	138
359.971.00.1	171
360.000.16.0	86
360.045.16.1	87
360.055.16.1	87
360.061.16.1	112
360.108.16.1	90
360.109.16.1	90
360.158.16.1	92
360.159.16.1	92
360.557.16.1	98
360.700.16.1	101

Br. artikla	Strana
360.719.16.1	108
360.720.16.1	108
360.721.16.1	108
360.740.16.1	106
360.750.16.1	107
360.771.16.1	100
360.772.16.1	110
360.779.16.3	102
360.780.16.1	107
360.781.16.1	126
360.782.16.1	129
360.783.00.1	129
360.784.16.1	106
360.789.00.1	127
360.802.92.1	126
360.812.16.1	125
360.822.00.1	168
360.841.00.2	118
360.842.00.1	119
360.843.00.2	118
360.850.00.1	125
360.861.00.1	164
361.000.16.0	86
361.045.16.1	87
361.055.16.1	87
361.065.16.1	112
361.080.16.1	112
361.088.16.1	87
361.109.16.1	90
361.112.16.1	90
361.159.16.1	92
361.162.16.1	92
361.462.16.1	95
361.498.16.1	95
361.557.16.1	98
361.558.16.1	96
361.673.00.1	147
361.674.00.1	147
361.700.16.1	101
361.719.16.1	108
361.720.16.1	108
361.721.16.1	108
361.722.16.1	108
361.723.16.1	108
361.726.16.1	107
361.727.16.1	107
361.740.16.1	106
361.742.00.1	128
361.743.26.1	110
361.744.16.1	110
361.745.00.1	109
361.748.00.1	109
361.750.16.1	107
361.752.16.3	102

Br. artikla	Strana
361.768.16.1	115
361.771.16.1	100
361.772.16.1	110
361.776.16.1	121
361.779.16.3	102
361.780.16.1	107
361.781.16.1	126
361.782.16.1	129
361.783.00.1	129
361.784.16.1	106
361.789.00.1	127
361.802.92.1	126
361.812.16.1	125
361.822.00.1	168
361.841.00.2	118
361.842.00.1	119
361.843.00.2	118
361.850.00.1	125
361.856.00.1	120
361.861.00.1	164
362.771.00.1	127
362.790.00.1	127
362.826.26.1	79
362.827.26.1	79
362.828.26.1	79
362.834.26.1	123
362.835.00.1	124
362.836.00.1	80
362.842.26.1	124
362.843.26.1	124
362.844.26.1	124
362.846.00.1	121
362.848.26.1	122
362.852.26.1	123
362.853.26.1	123
362.854.26.1	123
362.855.26.1	123
362.858.26.1	123
362.859.26.1	123
362.862.26.1	163
362.863.26.1	163
362.864.26.1	163
362.865.26.1	164
362.868.26.1	79
362.869.26.1	79
362.874.26.1	122
362.875.26.1	124
362.876.26.1	124
362.877.26.1	124
362.878.26.1	124
362.879.26.1	124
362.880.26.1	124
363.000.16.0	86
363.045.16.1	87

Br. artikla	Strana
363.055.16.1	87
363.065.16.1	112
363.080.16.1	112
363.083.16.1	112
363.088.16.1	87
363.112.16.1	90
363.115.16.1	90
363.162.16.1	92
363.165.16.1	92
363.457.16.1	96
363.465.16.1	95
363.558.16.1	96
363.561.16.1	96
363.673.00.1	147
363.674.00.1	147
363.700.16.1	101
363.724.16.1	108
363.728.16.1	107
363.740.16.1	106
363.742.00.1	128
363.744.16.1	110
363.745.00.1	109
363.748.00.1	109
363.750.16.1	107
363.768.16.1	115
363.771.16.1	72
363.772.16.1	110
363.776.16.1	121
363.779.16.3	102
363.780.16.1	107
363.781.16.1	126
363.782.16.1	129
363.783.00.1	129
363.789.00.1	127
363.802.92.1	126
363.812.16.1	125
363.822.00.1	168
363.841.00.2	118
363.842.00.1	119
363.843.00.2	118
363.850.00.1	125
363.856.00.1	120
363.861.00.1	164
363.862.00.1	166
363.863.00.1	166
363.864.00.1	166
364.000.16.0	86
364.045.16.1	87
364.055.16.1	87
364.084.16.1	112
364.088.16.1	87
364.109.16.1	90
364.112.16.1	90
364.115.16.1	90

Br. artikla	Strana
364.120.16.1	90
364.162.16.1	92
364.165.16.1	92
364.170.16.1	92
364.451.16.1	98
364.462.16.1	95
364.558.16.1	96
364.561.16.1	96
364.566.16.1	96
364.700.16.1	101
364.724.16.1	108
364.728.16.1	107
364.730.16.1	117
364.740.16.1	106
364.744.16.1	110
364.750.16.1	107
364.752.16.3	102
364.771.16.1	72
364.772.16.1	110
364.776.16.1	121
364.779.16.3	102
364.780.16.1	107
364.781.16.1	126
364.782.16.1	129
364.783.00.1	129
364.789.00.1	127
364.802.92.1	126
364.812.16.1	125
364.822.00.1	168
364.841.00.2	118
364.842.00.1	119
364.843.00.2	118
364.850.00.1	125
364.861.00.1	164
364.989.16.2	100
365.000.16.0	86
365.045.16.1	87
365.055.16.1	87
365.088.16.1	87
365.109.16.1	90
365.112.16.1	90
365.115.16.1	90
365.120.16.1	90
365.125.16.1	90
365.162.16.1	92
365.165.16.1	92
365.170.16.1	92
365.175.16.1	92
365.275.16.1	94
365.325.16.1	93
365.375.16.1	93
365.451.16.1	98
365.470.16.1	95
365.558.16.1	96

Br. artikla	Strana
365.561.16.1	96
365.566.16.1	96
365.571.16.1	96
365.600.16.1	94
365.605.16.1	94
365.610.16.1	95
365.673.00.1	147
365.674.00.1	147
365.700.16.1	101
365.725.16.1	108
365.729.16.1	107
365.730.16.1	117
365.740.16.1	106
365.742.00.1	128
365.744.16.1	110
365.745.00.1	109
365.748.00.1	109
365.750.16.1	107
365.771.16.1	72
365.772.16.1	110
365.776.16.1	121
365.779.16.3	102
365.780.16.1	107
365.781.16.1	126
365.782.16.1	129
365.783.00.1	129
365.784.16.1	106
365.789.00.1	127
365.802.92.1	126
365.812.16.1	125
365.813.16.1	117
365.822.00.1	168
365.841.00.2	118
365.842.00.1	119
365.843.00.2	118
365.850.00.1	125
365.856.00.1	120
365.861.00.1	164
365.989.16.2	100
366.000.16.0	86
366.045.16.1	87
366.055.16.1	87
366.061.16.1	112
366.088.16.1	87
366.109.16.1	90
366.112.16.1	90
366.115.16.1	90
366.120.16.1	90
366.125.16.1	90
366.130.16.1	90
366.162.16.1	92
366.165.16.1	92
366.170.16.1	92
366.175.16.1	92

Br. artikla	Strana
366.180.16.1	92
366.451.16.1	98
366.550.16.1	105
366.561.16.1	96
366.566.16.1	96
366.571.16.1	96
366.576.16.1	96
366.673.00.1	147
366.674.00.1	147
366.700.16.1	101
366.730.16.1	117
366.740.16.1	106
366.742.00.1	128
366.743.26.1	110
366.744.16.1	110
366.745.00.1	109
366.748.00.1	109
366.750.16.1	107
366.771.16.1	72
366.772.16.1	110
366.776.16.1	121
366.779.16.3	102
366.780.16.1	107
366.781.16.1	126
366.782.16.1	129
366.783.00.1	129
366.784.16.1	106
366.789.00.1	127
366.802.92.1	126
366.812.16.1	125
366.820.92.1	130
366.841.00.2	118
366.842.00.1	119
366.843.00.2	118
366.850.00.1	125
366.861.00.1	164
366.876.16.1	88
366.887.16.1	116
366.898.16.1	115
366.913.16.1	113
366.914.16.1	114
366.925.16.1	113
366.941.16.1	116
366.989.16.2	100
367.000.16.0	86
367.045.16.1	87
367.046.16.1	87
367.055.16.1	87
367.088.16.1	87
367.109.16.1	90
367.112.16.1	90
367.115.16.1	90
367.120.16.1	90
367.125.16.1	90

Br. artikla	Strana
367.130.16.1	90
367.135.16.1	90
367.159.16.1	92
367.162.16.1	92
367.163.16.1	91
367.165.16.1	92
367.170.16.1	92
367.175.16.1	92
367.180.16.1	92
367.209.16.1	93
367.212.16.1	93
367.235.16.1	93
367.285.16.1	94
367.335.16.1	93
367.385.16.1	93
367.451.16.1	98
367.454.16.1	98
367.458.16.1	96
367.480.16.1	95
367.481.16.1	95
367.485.16.1	114
367.550.16.1	105
367.551.16.1	105
367.558.16.1	96
367.561.16.1	96
367.566.16.1	96
367.571.16.1	96
367.576.16.1	96
367.581.16.1	96
367.600.16.1	94
367.605.16.1	94
367.610.16.1	95
367.614.16.1	99
367.615.16.1	89
367.616.16.1	89
367.673.00.1	147
367.674.00.1	147
367.700.16.1	101
367.730.16.1	117
367.740.16.1	106
367.742.00.1	128
367.744.16.1	110
367.745.00.1	109
367.748.00.1	109
367.750.16.1	107
367.771.16.1	72
367.772.16.1	110
367.776.16.1	121
367.779.16.3	102
367.780.16.1	107
367.781.16.1	126
367.782.16.1	129
367.783.00.1	129
367.784.16.1	106

Br. artikla	Strana
367.789.00.1	127
367.802.92.1	126
367.812.16.1	125
367.813.16.1	117
367.819.92.1	130
367.841.00.2	118
367.842.00.1	119
367.843.00.2	118
367.850.00.1	125
367.856.00.1	120
367.861.00.1	164
367.868.16.1	116
367.869.16.1	111
367.876.16.1	88
367.887.16.1	116
367.898.16.1	115
367.913.16.1	113
367.914.16.1	114
367.923.16.1	114
367.925.16.1	113
367.928.16.1	99
367.941.16.1	116
367.945.16.1	111
367.989.16.2	100
368.000.16.0	86
368.045.16.1	87
368.055.16.1	87
368.088.16.1	87
368.120.16.1	90
368.125.16.1	90
368.130.16.1	90
368.135.16.1	90
368.139.16.1	90
368.162.16.1	92
368.165.16.1	92
368.170.16.1	92
368.175.16.1	92
368.180.16.1	92
368.185.16.1	92
368.189.16.1	92
368.285.16.1	94
368.335.16.1	93
368.385.16.1	93
368.451.16.1	98
368.454.16.1	98
368.550.16.1	105
368.561.16.1	96
368.566.16.1	96
368.571.16.1	96
368.576.16.1	96
368.581.16.1	96
368.584.16.1	97
368.586.16.1	96
368.600.16.1	94

Br. artikla	Strana
368.605.16.1	94
368.610.16.1	95
368.673.00.1	147
368.674.00.1	147
368.700.16.1	101
368.742.00.1	128
368.744.16.1	110
368.745.00.1	109
368.748.00.1	109
368.771.16.1	100
368.776.16.1	121
368.779.16.3	102
368.789.00.1	127
368.802.92.1	126
368.812.16.1	125
368.841.00.2	118
368.842.00.1	119
368.843.00.2	118
368.850.00.1	125
368.861.00.1	164
368.989.16.2	100
369.000.16.0	86
369.001.16.1	99
369.045.16.1	87
369.055.16.1	87
369.088.16.1	87
369.125.16.1	90
369.130.16.1	90
369.135.16.1	90
369.139.16.1	90
369.145.16.1	90
369.175.16.1	92
369.185.16.1	92
369.189.16.1	92
369.195.16.1	92
369.285.16.1	94
369.335.16.1	93
369.385.16.1	93
369.451.16.1	98
369.454.16.1	98
369.550.16.1	105
369.584.16.1	97
369.586.16.1	96
369.587.16.1	97
369.588.16.1	96
369.591.16.1	96
369.605.16.1	94
369.700.16.1	101
369.742.00.1	128
369.743.26.1	110
369.744.16.1	110
369.745.00.1	109
369.748.00.1	109
369.771.16.1	72

Br. artikla	Strana
369.776.16.1	121
369.779.16.3	102
369.789.00.1	127
369.802.92.1	126
369.812.16.1	125
369.841.00.2	118
369.842.00.1	119
369.843.00.2	118
369.850.00.1	125
369.861.00.1	164
369.989.16.2	100
370.000.16.0	86
370.015.16.1	88
370.030.16.1	88
370.045.16.1	87
370.050.16.0	86
370.055.16.1	88
370.125.16.1	90
370.135.16.1	90
370.139.16.1	90
370.145.16.1	90
370.146.16.1	90
370.185.16.1	92
370.189.16.1	92
370.195.16.1	92
370.196.16.1	92
370.454.16.1	98
370.550.16.1	105
370.584.16.5	97
370.587.16.5	97
370.594.16.5	97
370.700.16.1	102
370.738.16.1	105
370.742.00.1	128
370.744.16.1	110
370.745.00.1	109
370.748.00.1	109
370.751.16.1	120
370.775.16.1	101
370.776.16.1	121
370.812.16.1	125
370.840.00.1	119
370.841.00.1	120
370.846.00.1	121
370.850.00.1	125
370.861.26.1	165
371.000.16.0	86
371.015.16.1	88
371.030.16.1	88
371.045.16.1	88
371.050.16.0	86
371.055.16.1	88
371.135.16.1	90
371.139.16.1	90

Br. artikla	Strana
371.145.16.1	90
371.146.16.1	90
371.147.16.1	90
371.185.16.1	92
371.189.16.1	92
371.195.16.1	92
371.196.16.1	92
371.197.16.1	92
371.454.16.1	98
371.550.16.1	105
371.596.16.1	97
371.700.16.1	102
371.738.16.1	105
371.742.00.1	128
371.743.26.1	110
371.744.16.1	110
371.745.00.1	109
371.748.00.1	109
371.751.16.1	120
371.775.16.1	101
371.776.16.1	121
371.840.00.1	119
371.841.00.1	120
371.850.00.1	125
371.861.00.1	167
371.862.00.1	167
372.000.16.0	86
372.015.16.1	88
372.030.16.1	88
372.045.16.1	88
372.050.16.0	86
372.055.16.1	88
372.135.16.1	90
372.139.16.1	90
372.145.16.1	90
372.146.16.1	90
372.147.16.1	90
372.148.16.1	90
372.185.16.1	92
372.189.16.1	92
372.195.16.1	92
372.196.16.1	92
372.197.16.1	92
372.198.16.1	92
372.454.16.1	98
372.550.16.1	105
372.596.16.1	97
372.598.16.1	97
372.700.16.1	102
372.738.16.1	105
372.742.00.1	128
372.743.26.1	110
372.744.16.1	110
372.745.00.1	109

Br. artikla	Strana
372.748.00.1	109
372.751.16.1	120
372.775.16.1	101
372.776.16.1	121
372.840.00.1	119
372.841.00.1	120
372.850.00.1	125
372.861.00.1	167
372.862.00.1	167
379.000.16.0	86
379.055.16.1	87
379.108.16.1	90
379.158.16.1	92
379.740.16.1	106
379.750.16.1	107
379.768.16.3	115
379.772.16.1	110
379.780.16.1	107
379.781.16.1	126
379.782.16.1	129
379.783.00.1	129
379.791.16.1	101
379.812.16.1	125
387.282.00.1	127
388.021.00.1	7
388.022.00.1	8
388.023.00.1	7
388.032.00.1	9
388.033.00.1	10
388.034.00.1	9
388.100.00.1	11
388.101.00.1	11
388.102.00.1	11
388.103.00.1	12
388.105.00.1	10
388.106.00.1	12
388.107.00.1	12
388.108.00.1	11
388.109.00.1	12
388.123.24.1	6
388.124.28.1	6
388.132.00.1	10
390.000.14.1	16
390.001.14.1	16
390.002.14.1	16
390.004.14.1	16
390.005.14.1	16
390.006.14.1	16
390.007.14.1	16
390.008.14.1	29
390.010.14.1	18
390.011.14.1	18
390.012.14.1	18
390.013.14.1	18

Br. artikla	Strana
390.014.14.1	18
390.016.14.1	28
390.017.14.1	29
390.020.14.1	19
390.021.14.1	19
390.022.14.1	19
390.023.14.1	19
390.024.14.1	19
390.030.14.1	20
390.046.14.1	21
390.080.14.1	33
390.083.14.1	31
390.099.26.1	34
390.100.14.1	16
390.101.14.1	16
390.102.14.1	16
390.104.14.1	16
390.105.14.1	16
390.106.14.1	16
390.107.14.1	16
390.108.14.1	29
390.110.14.1	18
390.111.14.1	18
390.112.14.1	18
390.113.14.1	18
390.114.14.1	18
390.116.14.1	28
390.117.14.1	29
390.118.14.1	28
390.120.14.1	19
390.121.14.1	19
390.122.14.1	19
390.123.14.1	19
390.124.14.1	19
390.128.14.1	35
390.130.14.1	20
390.131.14.1	20
390.147.14.1	21
390.179.14.1	26
390.180.14.1	33
390.183.14.1	31
390.186.14.1	31
390.199.26.1	34
390.200.14.1	16
390.201.14.1	16
390.202.14.1	16
390.203.14.1	29
390.204.14.1	16
390.205.14.1	16
390.206.14.1	16
390.207.14.1	16
390.210.14.1	18
390.211.14.1	18
390.213.14.1	18

Br. artikla	Strana
390.214.14.1	18
390.216.14.1	28
390.217.14.1	29
390.218.14.1	28
390.220.14.1	19
390.221.14.1	19
390.222.14.1	19
390.223.14.1	19
390.224.14.1	19
390.225.14.1	27
390.227.14.1	27
390.228.14.1	35
390.230.14.1	20
390.231.14.1	20
390.232.14.1	20
390.247.14.1	21
390.248.14.1	21
390.271.14.1	26
390.278.14.1	26
390.279.14.1	26
390.281.14.1	33
390.283.14.1	31
390.284.14.1	31
390.286.14.1	32
390.287.14.1	32
390.289.14.1	32
390.295.14.1	30
390.296.14.1	30
390.299.26.1	34
390.300.14.1	16
390.301.14.1	16
390.302.14.1	16
390.304.14.1	16
390.305.14.1	16
390.306.14.1	16
390.307.14.1	16
390.308.14.1	29
390.310.14.1	18
390.311.14.1	18
390.313.14.1	18
390.314.14.1	18
390.316.14.1	28
390.317.14.1	29
390.318.14.1	28
390.320.14.1	19
390.321.14.1	19
390.322.14.1	19
390.323.14.1	19
390.324.14.1	19
390.325.14.1	27
390.327.14.1	27
390.328.14.1	35
390.331.14.1	20
390.332.14.1	20

Br. artikla	Strana
390.333.14.1	20
390.348.14.1	21
390.349.14.1	21
390.372.14.1	26
390.373.14.1	25
390.395.14.1	30
390.396.14.1	30
390.399.26.1	34
390.400.14.1	16
390.401.14.1	16
390.402.14.1	16
390.404.14.1	16
390.405.14.1	16
390.406.14.1	16
390.407.14.1	16
390.408.14.1	29
390.410.14.1	18
390.411.14.1	18
390.413.14.1	18
390.414.14.1	18
390.416.14.1	28
390.417.14.1	29
390.418.14.1	28
390.420.14.1	19
390.421.14.1	19
390.422.14.1	19
390.423.14.1	19
390.424.14.1	19
390.427.14.1	27
390.428.14.1	35
390.432.14.1	20
390.433.14.1	20
390.434.14.1	20
390.448.14.1	21
390.449.14.1	21
390.454.14.1	21
390.456.14.1	23
390.457.14.1	25
390.459.14.1	22
390.462.14.1	24
390.463.14.1	24
390.464.14.1	24
390.466.14.1	22
390.469.14.1	20
390.470.14.1	23
390.471.14.1	26
390.472.14.1	26
390.473.14.1	26
390.474.14.1	25
390.475.14.1	25
390.493.11.1	33
390.495.14.1	30
390.496.14.1	30
390.499.26.1	34

Br. artikla	Strana
390.500.14.1	16
390.501.14.1	16
390.502.14.1	16
390.504.14.1	16
390.505.14.1	16
390.506.14.1	16
390.507.14.1	16
390.508.14.1	29
390.510.14.1	18
390.511.14.1	18
390.513.14.1	18
390.514.14.1	18
390.516.14.1	28
390.517.14.1	29
390.518.14.1	28
390.520.14.1	19
390.521.14.1	19
390.522.14.1	19
390.523.14.1	19
390.524.14.1	19
390.527.14.1	27
390.528.14.1	35
390.531.14.1	20
390.532.14.1	20
390.533.14.1	20
390.534.14.1	20
390.535.14.1	20
390.548.14.1	21
390.549.14.1	21
390.554.14.1	21
390.555.14.1	21
390.556.14.1	23
390.557.14.1	25
390.558.14.1	23
390.559.14.1	22
390.560.14.1	24
390.561.14.1	23
390.562.14.1	24
390.563.14.1	24
390.564.14.1	24
390.565.14.1	24
390.566.14.1	22
390.567.14.1	22
390.569.14.1	20
390.570.14.1	23
390.571.14.1	26
390.572.14.1	26
390.573.14.1	26
390.574.14.1	26
390.575.14.1	25
390.576.14.1	25
390.577.14.1	25
390.578.14.1	23
390.592.11.1	33

Br. artikla	Strana
390.593.11.1	33
390.595.14.1	30
390.596.14.1	30
390.599.26.1	34
390.600.14.1	16
390.601.14.1	16
390.602.14.1	16
390.604.14.1	16
390.605.14.1	16
390.606.14.1	16
390.607.14.1	16
390.608.14.1	29
390.610.14.1	18
390.611.14.1	18
390.612.14.1	18
390.613.14.1	18
390.614.14.1	18
390.616.14.1	28
390.617.14.1	29
390.618.14.1	28
390.620.14.1	19
390.621.14.1	19
390.622.14.1	19
390.623.14.1	19
390.624.14.1	19
390.627.14.1	27
390.628.14.1	35
390.634.14.1	20
390.635.14.1	20
390.636.14.1	20
390.650.14.1	21
390.651.14.1	21
390.652.14.1	21
390.662.14.1	22
390.665.14.1	22
390.675.14.1	26
390.695.14.1	30
390.696.14.1	30
390.699.26.1	34
390.700.14.1	16
390.701.14.1	16
390.702.14.1	16
390.704.14.1	16
390.705.14.1	16
390.706.14.1	16
390.707.14.1	16
390.708.14.1	29
390.716.14.1	28
390.717.14.1	29
390.718.14.1	28
390.720.14.1	19
390.721.14.1	19
390.722.14.1	19
390.723.14.1	19

Br. artikla	Strana
390.724.14.1	19
390.727.14.1	27
390.728.14.1	35
390.735.14.1	20
390.736.14.1	20
390.737.14.1	20
390.751.14.1	21
390.752.14.1	21
390.753.14.1	21
390.775.14.1	26
390.776.14.1	26
390.796.14.1	30
390.798.26.1	34
390.799.26.1	34
393.200.14.1	40
393.201.14.1	40
393.202.14.1	40
393.204.14.1	40
393.205.14.1	40
393.206.14.1	40
393.207.14.1	40
393.210.14.1	41
393.211.14.1	41
393.213.14.1	41
393.214.14.1	41
393.216.14.1	50
393.217.14.1	51
393.218.14.1	50
393.220.14.1	42
393.221.14.1	42
393.222.14.1	42
393.223.14.1	42
393.224.14.1	42
393.227.14.1	49
393.232.14.1	43
393.248.14.1	44
393.299.26.1	53
393.300.14.1	40
393.301.14.1	40
393.302.14.1	40
393.304.14.1	40
393.305.14.1	40
393.306.14.1	40
393.307.14.1	40
393.310.14.1	41
393.311.14.1	41
393.313.14.1	41
393.314.14.1	41
393.316.14.1	50
393.317.14.1	51
393.318.14.1	50
393.320.14.1	42
393.321.14.1	42
393.322.14.1	42

Br. artikla	Strana
393.323.14.1	42
393.324.14.1	42
393.327.14.1	49
393.332.14.1	43
393.333.14.1	43
393.348.14.1	44
393.349.14.1	44
393.372.14.1	48
393.399.26.1	53
393.400.14.1	40
393.401.14.1	40
393.402.14.1	40
393.404.14.1	40
393.405.14.1	40
393.406.14.1	40
393.407.14.1	40
393.410.14.1	41
393.411.14.1	41
393.413.14.1	41
393.414.14.1	41
393.416.14.1	50
393.417.14.1	51
393.418.14.1	50
393.420.14.1	42
393.421.14.1	42
393.422.14.1	42
393.423.14.1	42
393.424.14.1	42
393.427.14.1	49
393.432.14.1	43
393.433.14.1	43
393.434.14.1	43
393.448.14.1	44
393.449.14.1	44
393.454.14.1	44
393.456.14.1	45
393.457.14.1	46
393.459.14.1	47
393.462.14.1	48
393.463.14.1	47
393.464.14.1	46
393.466.14.1	45
393.470.14.1	47
393.472.14.1	48
393.473.14.1	48
393.499.26.1	53
393.500.14.1	40
393.501.14.1	40
393.502.14.1	40
393.503.14.1	49
393.504.14.1	40
393.505.14.1	40
393.506.14.1	40
393.507.14.1	40

Br. artikla	Strana
393.510.14.1	41
393.511.14.1	41
393.513.14.1	41
393.514.14.1	41
393.516.14.1	50
393.517.14.1	51
393.518.14.1	50
393.520.14.1	42
393.521.14.1	42
393.522.14.1	42
393.523.14.1	42
393.524.14.1	42
393.527.14.1	49
393.532.14.1	43
393.533.14.1	43
393.534.14.1	43
393.535.14.1	43
393.547.14.1	44
393.549.14.1	44
393.550.14.1	47
393.551.14.1	46
393.552.14.1	44
393.553.14.1	47
393.554.14.1	46
393.555.14.1	44
393.556.14.1	45
393.557.14.1	46
393.558.14.1	45
393.559.14.1	47
393.560.14.1	48
393.561.14.1	47
393.562.14.1	48
393.563.14.1	47
393.564.14.1	46
393.565.14.1	48
393.566.14.1	45
393.570.14.1	47
393.572.14.1	48
393.573.14.1	48
393.574.14.1	48
393.578.14.1	47
393.599.26.1	53
393.600.14.1	40
393.601.14.1	40
393.602.14.1	40
393.603.14.1	49
393.604.14.1	40
393.605.14.1	40
393.606.14.1	40
393.607.14.1	40
393.610.14.1	41
393.611.14.1	41
393.613.14.1	41
393.614.14.1	41

Br. artikla	Strana
393.616.14.1	50
393.617.14.1	51
393.620.14.1	42
393.621.14.1	42
393.622.14.1	42
393.624.14.1	42
393.627.14.1	49
393.633.14.1	43
393.634.14.1	43
393.635.14.1	43
393.636.14.1	43
393.650.14.1	44
393.651.14.1	44
393.652.14.1	44
393.654.14.1	44
393.662.14.1	47
393.665.14.1	45
393.674.14.1	48
393.675.14.1	48
393.699.26.1	53
393.700.14.1	40
393.701.14.1	40
393.702.14.1	40
393.703.14.1	49
393.704.14.1	40
393.705.14.1	40
393.706.14.1	40
393.707.14.1	40
393.716.14.1	50
393.717.14.1	51
393.720.14.1	42
393.721.14.1	42
393.722.14.1	42
393.724.14.1	42
393.727.14.1	49
393.734.14.1	43
393.735.14.1	43
393.736.14.1	43
393.737.14.1	43
393.751.14.1	44
393.752.14.1	44
393.753.14.1	44
393.775.14.1	48
393.776.14.1	48
393.799.26.1	53
465.034.00.2	212
600.041.00.1	286
600.042.00.1	237
600.043.00.1	237
600.044.00.1	237
600.045.00.1	237
600.046.00.1	237
600.047.00.1	237
600.048.00.1	237

Br. artikla	Strana
600.049.00.1	237
600.051.00.1	237
600.052.00.1	237
600.053.00.1	237
600.054.00.1	237
600.055.00.1	237
600.056.00.1	237
600.057.00.1	237
600.058.00.1	237
600.059.00.1	237
600.079.00.1	344
600.080.00.1	344
600.081.00.1	344
600.082.00.1	344
600.083.00.1	344
600.084.00.1	344
600.085.00.1	344
600.087.00.1	344
600.088.00.1	344
600.089.00.1	344
600.090.00.1	344
600.091.00.1	344
600.092.00.1	344
600.093.00.1	344
600.094.00.1	344
601.020.00.2	421
601.100.00.1	244
601.130.00.1	244
601.131.00.2	245
601.132.00.2	246
601.135.00.2	246
601.136.00.2	246
601.137.00.2	246
601.139.00.2	246
601.230.00.1	247
601.230.00.2	247
601.231.00.2	247
601.232.00.2	248
601.235.00.2	248
601.252.00.5	256
601.253.00.5	256
601.256.00.5	256
601.257.00.5	256
601.273.00.5	263
601.289.00.5	262
601.293.00.5	262
601.296.00.5	262
601.360.00.5	252
601.485.00.1	493
601.508.00.5	253
601.510.00.5	253
601.535.00.5	254
601.536.00.5	254
601.555.00.5	255

Br. artikla	Strana
601.556.00.5	255
601.571.00.5	258
601.575.00.5	249
601.582.00.5	260
601.583.00.5	260
601.590.00.5	259
601.595.00.5	259
601.623.00.5	269
601.731.00.1	235
601.732.00.1	236
601.733.00.1	235
601.736.00.1	234
601.737.00.1	235
601.738.00.1	234
601.741.00.1	236
601.742.00.1	236
601.761.00.1	232
601.763.00.1	232
601.781.00.5	266
601.785.00.5	265
601.801.00.1	229
601.805.00.1	229
601.811.00.1	280
601.812.00.1	230
601.813.00.1	230
601.815.00.1	230
601.824.00.1	338
601.837.00.1	228
601.838.00.1	229
601.850.26.1	339
601.851.26.1	233
601.852.26.1	233
601.853.26.1	233
601.854.26.1	233
601.855.26.1	233
601.856.26.1	233
601.857.26.1	339
601.858.26.1	233
601.859.26.1	233
601.860.26.1	339
601.861.26.1	339
601.910.00.5	285
602.003.00.1	428
602.020.00.3	421
602.023.00.2	422
602.100.00.1	244
602.130.00.1	244
602.131.00.2	245
602.132.00.2	246
602.135.00.2	246
602.136.00.2	246
602.137.00.2	246
602.139.00.2	246
602.230.00.1	247

Br. artikla	Strana
602.232.00.2	248
602.235.00.2	248
602.252.00.5	256
602.253.00.5	256
602.256.00.5	256
602.257.00.5	256
602.273.00.5	263
602.274.00.5	263
602.275.00.5	263
602.285.00.1	212
602.287.00.2	212
602.289.00.5	262
602.293.00.5	262
602.294.00.5	262
602.295.00.1	213
602.296.00.5	262
602.299.00.1	212
602.360.00.5	252
602.422.00.1	220
602.423.00.1	220
602.480.00.1	219
602.482.00.1	218
602.485.00.1	493
602.508.00.5	253
602.509.00.5	253
602.510.00.5	253
602.511.00.5	253
602.535.00.5	254
602.536.00.5	254
602.555.00.5	255
602.556.00.5	255
602.571.00.5	258
602.575.00.5	249
602.582.00.5	260
602.583.00.5	260
602.586.00.5	260
602.590.00.5	259
602.591.00.5	259
602.595.00.5	259
602.623.00.5	269
602.761.00.1	232
602.763.00.1	232
602.765.26.1	232
602.780.00.5	266
602.781.00.5	266
602.782.00.5	266
602.783.00.5	268
602.784.00.5	267
602.785.00.5	265
602.811.00.1	280
602.910.00.5	285
603.003.00.1	428
603.020.00.2	421
603.023.00.2	422

Br. artikla	Strana
603.100.00.1	244
603.110.00.1	244
603.132.00.2	246
603.135.00.2	246
603.136.00.2	246
603.137.00.2	246
603.139.00.2	246
603.230.00.1	247
603.232.00.2	248
603.235.00.2	248
603.253.00.5	256
603.254.00.5	256
603.257.00.5	256
603.258.00.5	256
603.273.00.5	263
603.274.00.5	263
603.275.00.5	263
603.294.00.5	262
603.360.00.5	252
603.362.00.5	252
603.485.00.1	493
603.508.00.5	253
603.510.00.5	253
603.535.00.5	254
603.536.00.5	254
603.537.00.5	254
603.556.00.5	255
603.557.00.5	255
603.571.00.5	258
603.575.00.5	249
603.582.00.5	260
603.583.00.5	260
603.584.00.5	260
603.585.00.5	260
603.586.00.5	260
603.590.00.5	259
603.595.00.5	259
603.702.00.1	233
603.811.00.1	280
603.910.00.5	285
604.020.00.2	421
604.100.00.1	244
604.254.00.5	256
604.258.00.5	256
604.360.00.5	252
604.362.00.5	252
604.363.00.5	252
604.485.00.1	493
604.508.00.5	253
604.510.00.5	253
604.537.00.5	254
604.538.00.5	254
604.557.00.5	255
604.558.00.5	255

Br. artikla	Strana
604.571.00.5	258
604.575.00.5	249
604.583.00.5	260
604.584.00.5	260
604.585.00.5	260
604.586.00.5	260
604.590.00.5	259
604.591.00.5	259
604.595.00.5	259
604.596.00.5	259
604.702.00.1	233
604.910.00.5	285
605.020.00.2	421
605.032.00.1	417
605.100.00.1	244
605.255.00.5	256
605.259.00.5	256
605.360.00.5	252
605.362.00.5	252
605.363.00.5	252
605.364.00.5	252
605.485.00.1	493
605.508.00.5	253
605.510.00.5	253
605.537.00.5	254
605.538.00.5	254
605.539.00.5	254
605.557.00.5	255
605.558.00.5	255
605.559.00.5	255
605.571.00.5	258
605.575.00.5	249
605.581.00.5	260
605.585.00.5	260
605.589.00.5	260
605.590.00.5	259
605.591.00.5	259
605.595.00.5	259
605.596.00.5	259
605.702.00.1	233
605.910.00.5	285
606.020.00.2	421
606.032.00.1	417
606.100.00.1	244
606.255.00.5	256
606.256.00.5	256
606.360.00.5	252
606.361.00.5	252
606.362.00.5	252
606.363.00.5	252
606.485.00.1	493
606.508.00.5	253
606.510.00.5	253
606.537.00.5	254

Br. artikla	Strana
606.540.00.5	254
606.559.00.5	255
606.560.00.5	255
606.571.00.5	258
606.575.00.5	249
606.581.00.5	260
606.585.00.5	260
606.590.00.5	259
606.591.00.5	259
606.595.00.5	259
606.596.00.5	259
606.702.00.1	233
606.910.00.5	285
607.100.00.1	244
607.255.00.5	256
607.256.00.5	256
607.360.00.5	252
607.363.00.5	252
607.366.00.5	252
607.485.00.1	493
607.508.00.5	253
607.510.00.5	253
607.539.00.5	254
607.541.00.5	254
607.560.00.5	255
607.561.00.5	255
607.571.00.5	258
607.581.00.5	260
607.583.00.5	260
607.584.00.5	260
607.587.00.5	260
607.590.00.5	259
607.591.00.5	259
607.595.00.5	259
607.702.00.1	233
607.910.00.5	285
608.100.00.1	244
608.363.00.5	252
608.520.00.5	261
608.541.00.5	254
608.561.00.5	255
608.702.00.1	233
608.910.00.5	285
610.089.21.1	426
610.090.21.1	426
611.011.21.5	428
611.061.00.2	420
611.250.22.7	273
611.260.00.1	272
611.263.00.1	273
611.293.00.5	262
611.319.00.5	272
611.360.22.7	274
611.361.22.7	274

Br. artikla	Strana
611.369.00.1	225
611.542.00.5	260
611.555.00.5	255
611.582.22.5	278
611.610.BM.1	231
611.623.00.5	270
611.623.22.5	278
612.011.21.5	428
612.061.00.2	420
612.063.00.2	420
612.250.22.7	273
612.260.00.1	272
612.293.00.5	262
612.301.00.5	263
612.302.00.5	263
612.315.00.5	272
612.316.00.5	272
612.319.00.5	272
612.361.22.7	274
612.362.22.7	274
612.411.00.2	434
612.421.00.2	434
612.422.00.1	219
612.423.00.1	219
612.424.00.5	258
612.425.00.5	258
612.426.00.5	258
612.431.00.1	436
612.446.00.1	435
612.450.00.2	435
612.480.00.1	221
612.481.00.1	220
612.542.00.5	260
612.555.00.5	255
612.582.22.5	278
612.623.00.5	270
612.623.22.5	278
613.011.21.5	428
613.061.00.2	420
613.063.00.2	420
613.312.00.5	272
613.313.00.5	272
613.314.00.5	272
613.422.00.1	219
613.423.00.1	219
613.480.00.1	221
613.481.00.1	220
613.583.22.5	278
614.061.00.2	420
615.061.00.2	420
616.042.00.1	432
616.043.00.1	432
616.061.00.2	420
616.206.00.1	448

Br. artikla	Strana
616.208.00.2	448
616.209.00.1	457
616.210.00.1	457
616.221.IH.1	450
616.222.11.1	449
616.222.21.1	449
616.222.46.1	449
616.223.00.1	456
616.224.00.1	457
616.237.00.1	448
616.238.00.1	449
616.270.00.1	444
616.271.00.1	444
616.272.00.1	443
616.273.00.1	443
616.274.00.1	442
616.275.00.1	442
616.276.00.1	445
616.277.00.1	445
616.290.00.1	446
616.291.00.1	446
617.170.00.1	191
617.171.00.1	191
617.180.00.1	191
617.181.00.1	191
617.190.00.1	191
619.020.00.1	186
619.021.00.1	186
619.022.00.1	186
619.023.00.1	186
619.024.00.1	186
619.025.00.1	186
619.026.00.1	186
619.027.00.1	186
619.050.00.1	186
619.051.00.1	186
619.052.00.1	186
619.054.00.1	186
619.055.00.1	220
619.056.00.1	220
619.100.00.2	188
619.101.00.2	188
619.102.00.2	188
619.103.00.2	188
619.110.00.2	189
619.111.00.2	189
619.112.00.2	189
619.120.00.2	188
619.121.00.2	188
619.122.00.2	188
619.123.00.2	188
619.130.00.1	190
619.131.00.1	190
619.133.00.1	190

Br. artikla	Strana
619.135.00.2	190
619.140.00.2	188
619.141.00.2	188
619.142.00.2	188
619.143.00.2	188
619.145.00.2	188
619.146.00.2	188
619.147.00.2	188
619.148.00.2	188
619.150.00.2	190
619.151.00.2	190
619.152.00.2	190
619.160.00.2	188
619.161.00.2	188
619.162.00.2	188
619.170.00.2	190
619.171.00.2	190
619.172.00.2	190
619.220.00.1	187
619.221.00.1	187
619.260.22.1	228
619.261.22.1	228
619.267.22.1	227
619.300.00.1	222
619.302.00.1	222
619.311.00.1	222
619.312.00.1	222
619.321.00.1	222
619.322.00.1	222
619.331.00.1	222
619.371.00.1	223
619.400.22.1	223
619.401.22.1	223
619.420.22.1	224
619.421.22.1	224
619.440.22.2	224
619.441.22.2	224
619.450.22.1	225
619.460.22.1	225
619.471.22.1	228
619.472.22.1	228
619.481.22.1	228
619.482.22.1	228
619.490.22.1	227
619.491.22.1	227
619.492.22.1	227
619.616.00.1	209
619.617.00.1	209
619.620.00.1	213
619.621.00.1	213
619.630.00.1	214
619.631.00.1	214
619.639.00.1	214
619.640.00.1	214

Br. artikla	Strana
619.641.00.1	214
619.651.00.1	214
619.660.00.1	215
619.661.00.1	215
619.670.00.1	215
619.671.00.1	215
619.680.00.1	216
619.681.00.1	216
619.700.00.1	199
619.701.00.1	199
619.702.00.1	199
619.703.00.1	199
619.704.00.1	199
619.705.00.1	199
619.706.00.1	199
619.709.00.1	418
619.720.00.1	231
619.721.00.1	231
619.722.00.1	231
619.730.00.1	232
619.731.00.1	232
619.732.00.1	232
619.733.00.1	232
619.734.00.1	232
619.735.00.1	232
619.736.00.1	232
619.737.00.1	232
619.738.00.1	231
619.739.00.1	231
619.830.00.1	417
619.831.00.1	417
619.832.00.1	417
619.833.00.1	417
619.834.00.1	417
619.835.00.1	417
619.850.00.1	419
619.851.00.1	419
619.852.00.1	419
619.853.00.1	419
619.854.00.1	419
619.855.00.1	419
619.856.00.1	419
619.857.00.1	419
619.860.21.5	426
619.861.21.5	426
619.862.21.5	426
619.870.00.1	425
619.871.00.1	425
619.872.00.1	425
619.890.00.1	425
619.891.00.1	425
619.892.00.1	425
620.003.00.1	192
620.010.00.1	191

Br. artikla	Strana
620.011.00.1	191
620.012.00.1	191
620.013.00.1	191
620.014.00.1	191
620.015.00.1	191
620.016.00.1	191
620.017.00.1	191
620.020.00.1	192
620.021.00.1	192
620.022.00.1	192
620.023.00.1	192
620.024.00.1	192
620.025.00.1	192
620.031.00.1	192
620.032.00.1	192
620.033.00.1	192
620.034.00.1	192
620.035.00.1	192
620.036.00.1	192
620.037.00.1	192
620.042.00.1	192
620.043.00.1	192
620.044.00.1	192
620.045.00.1	192
620.046.00.1	192
620.047.00.1	192
620.054.00.1	192
620.057.00.1	192
620.061.00.1	193
620.062.00.1	193
620.063.00.1	193
620.064.00.1	193
620.065.00.1	193
620.066.00.1	193
620.067.00.1	193
620.070.00.1	193
620.071.00.1	193
620.072.00.1	193
620.073.00.1	193
620.074.00.1	193
620.075.00.1	193
620.076.00.1	193
620.077.00.1	193
620.080.00.1	193
620.081.00.1	193
620.082.00.1	193
620.083.00.1	193
620.084.00.1	193
620.085.00.1	193
620.086.00.1	193
620.087.00.1	193
620.090.00.1	196
620.091.00.1	196
620.092.00.1	196

Br. artikla	Strana
620.093.00.1	196
620.094.00.1	196
620.095.00.1	196
620.096.00.1	196
620.097.00.1	196
620.100.00.1	194
620.101.00.1	194
620.102.00.1	194
620.103.00.1	194
620.104.00.1	194
620.105.00.1	194
620.106.00.1	194
620.107.00.1	194
620.108.00.1	194
620.111.00.1	194
620.112.00.1	194
620.113.00.1	194
620.114.00.1	194
620.115.00.1	194
620.116.00.1	194
620.117.00.1	194
620.121.00.1	194
620.122.00.1	194
620.123.00.1	194
620.124.00.1	194
620.125.00.1	194
620.126.00.1	194
620.127.00.1	194
620.131.00.1	194
620.132.00.1	194
620.133.00.1	194
620.135.00.1	194
620.136.00.1	194
620.137.00.1	194
620.142.00.1	194
620.143.00.1	194
620.147.00.1	194
620.150.00.1	195
620.151.00.1	195
620.152.00.1	195
620.153.00.1	195
620.154.00.1	195
620.155.00.1	195
620.156.00.1	195
620.157.00.1	195
620.162.00.1	195
620.163.00.1	195
620.164.00.1	195
620.165.00.1	195
620.166.00.1	195
620.173.00.1	195
620.174.00.1	195
620.175.00.1	195
620.176.00.1	195

Br. artikla	Strana
620.177.00.1	195
620.184.00.1	195
620.185.00.1	195
620.230.00.1	196
620.231.00.1	196
620.232.00.1	196
620.233.00.1	196
620.234.00.1	196
620.235.00.1	196
620.236.00.1	196
620.240.00.1	196
620.241.00.1	196
620.242.00.1	196
620.250.00.1	197
620.251.00.1	197
620.252.00.1	197
620.253.00.1	197
620.254.00.1	197
620.255.00.1	197
620.256.00.1	197
620.257.00.1	197
620.290.00.1	202
620.291.00.1	202
620.300.00.1	199
620.301.00.1	199
620.302.00.1	199
620.303.00.1	199
620.304.00.1	199
620.305.00.1	199
620.306.00.1	199
620.307.00.1	199
620.308.00.1	199
620.309.00.1	199
620.310.00.1	199
620.311.00.1	199
620.312.00.1	199
620.313.00.1	199
620.314.00.1	199
620.315.00.1	199
620.316.00.1	199
620.320.00.1	199
620.321.00.1	199
620.322.00.1	199
620.324.00.1	199
620.329.00.1	197
620.330.00.1	219
620.331.00.1	219
620.332.00.1	197
620.333.00.1	197
620.334.00.1	197
620.335.00.1	197
620.336.00.1	197
620.337.00.1	197
620.338.00.1	197

Br. artikla	Strana
620.339.00.1	197
620.347.00.1	197
620.353.00.1	195
620.354.00.1	195
620.355.00.1	195
620.380.00.1	202
620.381.00.1	202
620.382.00.1	202
620.391.00.1	202
620.392.00.1	202
620.400.00.1	200
620.401.00.1	200
620.402.00.1	200
620.403.00.1	200
620.404.00.1	200
620.405.00.1	200
620.406.00.1	200
620.407.00.1	200
620.410.00.1	200
620.411.00.1	200
620.412.00.1	200
620.413.00.1	200
620.414.00.1	200
620.415.00.1	200
620.416.00.1	200
620.420.00.1	200
620.421.00.1	200
620.424.00.1	200
620.490.00.1	202
620.491.00.1	202
620.502.00.1	200
620.503.00.1	200
620.504.00.1	200
620.505.00.1	200
620.506.00.1	200
620.510.00.1	200
620.511.00.1	200
620.512.00.1	200
620.520.00.1	200
620.521.00.1	200
620.522.00.1	201
620.523.00.1	201
620.524.00.1	201
620.525.00.1	201
620.526.00.1	201
620.527.00.1	201
620.528.00.1	201
620.532.00.1	201
620.533.00.1	201
620.534.00.1	201
620.535.00.1	201
620.536.00.1	201
620.540.00.1	201
620.541.00.1	201

Br. artikla	Strana
620.542.00.1	201
620.550.00.1	201
620.551.00.1	201
620.560.00.1	203
620.561.00.1	203
620.562.00.1	203
620.570.00.1	204
620.571.00.1	204
620.572.00.1	204
620.573.00.1	204
620.574.00.1	204
620.575.00.1	204
620.576.00.1	204
620.580.00.1	204
620.581.00.1	204
620.582.00.1	204
620.583.00.1	204
620.584.00.1	204
620.585.00.1	204
620.586.00.1	204
620.591.00.1	204
620.593.00.1	204
620.594.00.1	204
620.595.00.1	204
620.596.00.1	204
620.600.00.1	205
620.601.00.1	205
620.602.00.1	205
620.603.00.1	205
620.604.00.1	205
620.605.00.1	205
620.606.00.1	205
620.613.00.1	205
620.614.00.1	205
620.615.00.1	205
620.620.00.1	206
620.621.00.1	206
620.622.00.1	206
620.623.00.1	206
620.624.00.1	206
620.625.00.1	206
620.626.00.1	206
620.630.00.1	206
620.631.00.1	206
620.632.00.1	206
620.633.00.1	206
620.634.00.1	206
620.635.00.1	206
620.636.00.1	206
620.640.00.1	206
620.641.00.1	206
620.642.00.1	206
620.643.00.1	206
620.644.00.1	206

Br. artikla	Strana
620.645.00.1	206
620.646.00.1	206
620.650.00.1	206
620.651.00.1	206
620.652.00.1	206
620.653.00.1	206
620.654.00.1	206
620.655.00.1	206
620.656.00.1	206
620.661.00.1	206
620.662.00.1	206
620.663.00.1	206
620.664.00.1	206
620.665.00.1	206
620.671.00.1	206
620.672.00.1	206
620.673.00.1	206
620.674.00.1	206
620.675.00.1	206
620.680.00.1	207
620.681.00.1	207
620.683.00.1	207
620.684.00.1	207
620.685.00.1	207
620.686.00.1	207
620.688.00.1	207
620.689.00.1	207
620.690.00.1	207
620.691.00.1	207
620.693.00.1	207
620.694.00.1	207
620.695.00.1	206
620.703.00.1	198
620.711.00.1	198
620.712.00.1	198
620.720.00.1	208
620.721.00.1	208
620.722.00.1	208
620.723.00.1	198
620.724.00.1	198
620.727.00.1	198
620.730.00.1	208
620.731.00.1	208
620.732.00.1	208
620.740.00.1	209
620.741.00.1	209
620.742.00.1	209
620.750.00.1	210
620.751.00.1	210
620.760.00.1	210
620.761.00.1	210
620.770.00.1	210
620.771.00.1	210
620.780.00.1	203

Br. artikla	Strana
620.781.00.1	203
620.800.00.1	210
620.801.00.1	210
620.802.00.1	210
620.803.00.1	217
620.804.00.1	217
620.810.00.1	210
620.811.00.1	210
620.812.00.1	217
620.813.00.1	217
620.821.00.1	210
620.822.00.1	218
620.823.00.1	218
620.830.00.1	210
620.831.00.1	210
620.832.00.1	210
620.841.00.1	210
620.842.00.1	210
620.851.00.1	210
620.852.00.1	210
620.881.00.1	211
620.921.00.1	211
620.951.00.1	211
620.981.00.1	211
621.000.00.5	261
621.271.00.5	250
621.310.00.5	250
621.451.00.5	257
621.452.00.5	257
621.453.00.5	257
621.454.00.5	258
621.505.00.5	248
622.000.00.5	261
622.271.00.5	250
622.310.00.5	250
622.311.00.5	251
622.312.00.5	251
622.313.00.5	251
622.314.00.5	251
622.451.00.5	257
622.452.00.5	257
622.453.00.5	257
622.454.00.5	258
622.455.00.5	257
622.505.00.5	248
622.535.00.5	254
622.650.00.5	249
623.000.00.5	261
623.245.00.5	250
623.271.00.5	250
623.310.00.5	250
623.311.00.5	251
623.315.00.5	251
623.316.00.5	251

Br. artikla	Strana
623.317.00.5	251
623.318.00.5	251
623.451.00.5	257
623.452.00.5	257
623.505.00.5	248
623.536.00.5	254
623.650.00.5	249
623.651.00.5	249
624.245.00.5	250
624.271.00.5	250
624.310.00.5	250
624.311.00.5	251
624.314.00.5	251
624.316.00.5	251
624.317.00.5	251
624.319.00.5	251
624.505.00.5	248
624.537.00.5	254
624.651.00.5	249
624.652.00.5	249
625.245.00.5	250
625.271.00.5	250
625.310.00.5	250
625.317.00.5	251
625.319.00.5	251
625.321.00.5	251
625.505.00.5	248
625.538.00.5	254
625.651.00.5	249
625.652.00.5	249
625.653.00.5	249
626.245.00.5	250
626.271.00.5	250
626.310.00.5	250
626.317.00.5	251
626.319.00.5	251
626.320.00.5	251
626.321.00.5	251
626.505.00.5	248
626.537.00.5	254
626.652.00.5	249
626.653.00.5	249
627.245.00.5	250
627.271.00.5	250
627.310.00.5	250
627.316.00.5	251
627.320.00.5	251
627.321.00.5	251
627.322.00.5	251
627.505.00.5	248
627.539.00.5	254
627.653.00.5	249
627.654.00.5	249
628.245.00.5	250

Br. artikla	Strana
628.271.00.5	250
628.310.00.5	250
628.316.00.5	251
628.320.00.5	251
628.321.00.5	251
628.322.00.5	251
628.323.00.5	251
628.505.00.5	248
628.541.00.5	254
628.653.00.5	249
628.654.00.5	249
628.655.00.5	249
641.512.00.1	226
641.513.00.1	276
641.514.00.1	277
641.515.00.1	277
641.517.22.1	277
641.522.00.1	226
641.533.00.1	226
641.534.22.2	271
642.534.22.2	271
652.435.22.1	438
652.438.22.1	438
653.434.00.1	221
653.435.00.1	221
653.940.26.1	477
654.940.26.1	477
655.078.00.1	470
655.079.00.1	472
655.080.00.1	472
655.081.00.1	472
655.082.00.1	474
655.083.00.1	474
655.084.00.1	472
655.086.00.1	476
655.104.00.1	479
655.940.26.1	477
656.940.26.1	477
657.940.26.1	477
658.940.26.1	477
659.940.26.1	477
690.017.00.1	511
690.019.00.1	511
690.102.00.1	37
690.111.00.1	475
690.112.00.1	474
690.115.00.1	474
690.121.00.1	498
690.122.00.1	498
690.123.00.1	498
690.124.00.1	498
690.125.00.1	498
690.126.00.1	498
690.134.00.1	489

Br. artikla	Strana
690.140.00.1	486
690.141.00.1	486
690.142.00.1	486
690.143.00.1	486
690.144.00.1	486
690.180.00.1	486
690.181.00.1	486
690.182.00.1	486
690.190.00.1	498
690.191.00.1	498
690.192.00.1	498
690.193.00.1	498
690.195.00.1	498
690.211.00.1	490
690.214.00.1	490
690.215.00.1	491
690.221.00.1	500
690.222.00.1	500
690.223.00.1	500
690.224.00.1	500
690.225.00.1	500
690.226.00.1	500
690.230.00.1	500
690.231.00.1	500
690.232.00.1	500
690.233.00.1	500
690.235.00.1	500
690.240.00.1	487
690.241.00.1	487
690.242.00.1	487
690.243.00.1	487
690.244.00.1	487
690.245.00.1	487
690.250.00.1	487
690.251.00.1	487
690.252.00.1	487
690.253.00.1	487
690.254.00.1	487
690.300.00.1	475
690.301.00.1	475
690.310.00.1	475
690.311.00.1	475
690.312.00.1	475
690.313.00.1	475
690.314.00.1	475
690.412.00.3	476
690.467.00.2	488
690.474.00.1	485
690.475.00.1	485
690.476.00.1	485
690.485.00.4	485
690.486.00.4	485
690.493.00.1	493
690.511.P2.1	514

Br. artikla	Strana
690.512.00.2	512
690.514.00.2	516
690.589.00.1	513
690.598.P1.2	513
690.600.00.1	513
690.912.00.1	477
690.913.00.1	477
690.915.00.1	478
690.916.00.1	478
690.917.00.1	478
690.918.00.1	478
690.920.00.1	491
690.921.00.1	491
690.922.00.1	491
690.923.00.1	491
690.924.00.1	491
690.925.00.1	491
690.926.00.1	491
690.927.00.1	491
690.936.00.1	474
690.937.00.1	478
690.938.00.1	478
690.940.00.1	482
690.941.00.1	482
690.942.00.1	239
691.000.P2.3	507
691.017.P1.1	510
691.021.P1.1	510
691.022.P1.1	512
691.024.P2.1	514
691.026.P2.1	515
691.030.00.1	470
691.031.00.1	470
691.032.00.1	471
691.033.00.1	473
691.034.00.1	473
691.035.00.1	471
691.036.00.1	473
691.037.00.1	473
691.103.P2.1	515
691.106.00.1	482
691.113.P2.1	515
691.137.00.1	488
691.152.00.1	479
691.153.00.1	480
691.154.00.1	481
691.155.00.1	481
691.161.00.1	480
691.170.00.1	488
691.171.00.1	488
691.179.00.1	499
691.181.00.1	502
691.182.00.1	502
691.183.00.1	502

Br. artikla	Strana
691.185.00.3	502
691.186.00.1	505
691.187.00.1	505
691.188.00.1	504
691.189.00.1	504
691.191.00.1	503
691.192.00.1	503
691.193.00.1	503
691.194.00.1	503
691.195.00.1	503
691.196.00.1	503
691.197.00.1	501
691.198.00.1	499
691.199.00.1	501
691.200.00.1	499
691.203.00.1	489
691.214.P2.1	514
691.218.P1.2	512
691.229.P1.2	516
691.296.00.2	502
691.297.00.3	502
853.619.92.1	131
853.650.16.1	126
893.318.92.1	131
953.761.00.1	37

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju,
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS - 11000 Beograd

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

www.geberit.rs

Kopiranje, štampanje ili objavljivanje, uključujući i elektronske medije,
u celini ili delimično, dozvoljeno je samo uz odobrenje
Geberit prodaja d.o.o., Beograd

P-118/RS/02-2025 © Geberit prodaja d.o.o., Beograd