

VAŽI OD 1.4.2026

GEBERIT

2026/2027

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit AquaClean WC tuš WC uređaji	9
WC šolje i WC sedišta	39
Bidei	121
Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje WC šolja	133
Geberit Monolith sanitarni moduli	229
Pisoari	263
Uređaji za ispiranje pisoara	317
Priključci uređaja za WC šolje, pisoare i bidee	367
Setovi umivaonika sa ormarićem	381
Umivaonici	393
Kupatilski nameštaj	509
Ogledala i elementi sa ogledalom	613
Armature	639
Priključci uređaja za prostor za pranje, sudopere, uređaje i izlivna korita	699
Tuševi	719
Priključci uređaja za tuševe i kade	805
Geberit Duofix	819
Geberit Kombifix	911
Ugradni vodokotlići	933
Predzidni vodokotlići	941
Dovodni i odvodni ventili za ispiranje	957
Dodatak	967



GEBERIT I FSC™

Savet za upravljanje šumama (FSC) promoviše odgovorno i ekološki prihvatljivo upravljanje šumama širom sveta. Geberit koristi FSC™ (C134279) sertifikovano drvo za svoju opremu za kupatilo. Potražite proizvode sa oznakom FSC.

Odgovornost za FSC™ C134279 sertifikovane proizvode

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švajcarska

GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE ASORTIMAN ZA 2025.

Asortiman Geberit tipki za aktiviranje sada je jasno i jednostavno strukturiran i proširen je Sigma40 pravougaonim/okruglim modelima, kao i Sigma01 pravougaonim modelom. Pronaći ćete savršeno usklađene modele za ispiranje WC šolja i pisoara u pravougaonom i okruglom obliku - od ekonomičnih do ekskluzivnih.

TIPKE ZA AKTIVIRANJE

SIGMA



PRA-VOUGAONE

01



Sigma01
[NOVO]

10



Sigma10



OKRUGLE



Sigma01



Sigma10



Sigma10 IR

OMEGA



PRA-VOUGAONE



OKRUGLE

DELTA



PRA-VOUGAONE



OKRUGLE



Delta01



Delta10

TIPKE ZA ISPIRANJE PISOARA

TIP



PRA-VOUGAONE

01



Tip01
[NOVO]



Tip01 IR
[NOVO]

10



OKRUGLE



Tip01



Tip10



Tip01 IR



Tip10 IR

15

20

25

40

50

60

70

80



Sigma20



Sigma40
[NOVO]



Sigma50



Sigma70



Sigma80



Sigma20




Sigma40
[NOVO]



Sigma50



Omega20



Omega60



Omega20



Delta20



Delta50



Delta15



Delta20

20



Tip20



Tip20 IR

40



Tip40
[NOVO]



Tip40 IR
[NOVO]

50



Tip50



Tip50 IR



Tip40
[NOVO]



Tip40 IR
[NOVO]








Geberit AquaClean WC tuš WC uređaji

Tuš WC kompleti.....	10
Konzolne WC šolje	10
Tuš WC sedišta	16
Za WC šolje	16
Dizajnerske pokrivne ploče	19
Za tuš WC komplete	19
Za tuš WC sedišta	20
Pribor	22
Pregled pribora –	
Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće	23
Za tuš WC komplete	28
Za tuš WC sedišta	30
Za tuš WC sedišta i tuš WC komplete	31
Potrošni materijali	34

Tuš WC kompleti

Konzolne WC šolje

Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja


[click & scan](#)

Namene

- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom
- Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa
- Ručica fena, može se izvući
- Temperatura fena, podesiva
- WC sedište sa brzim grejanjem sedišta
- Podesiva temperatura grejanja WC sedišta
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Beskontaktno otvaranje i zatvaranje poklopca WC-a
- Aktiviranje svetla za orijentaciju u slučaju približavanja
- Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Izolacija od buke, predmontirana
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077




Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.210.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna	39,5	39,5	38	59	I	2000	Da, WC sedište i poklopac WC-a
146.210.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: hrom / sjajna	39,5	39,5	38	59	I	2000	Da, WC sedište i poklopac WC-a

Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliče → s. 23



- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

**Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja**

click & scan

Namene

- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,03 l/s
Trajanje tuširanja	30–50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Zaštita od prskanja
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom
- Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša na-pred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa
- Ručica fena, može se izvući
- Temperatura fena, podesiva
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, skriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Izolacija od buke, predmontirana
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.200.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna	39,5	38	59	I	2000	Da, WC sedište i poklopac WC-a
146.200.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: hrom / sjajna	39,5	38	59	I	2000	Da, WC sedište i poklopac WC-a


Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliče → s. 23



- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja

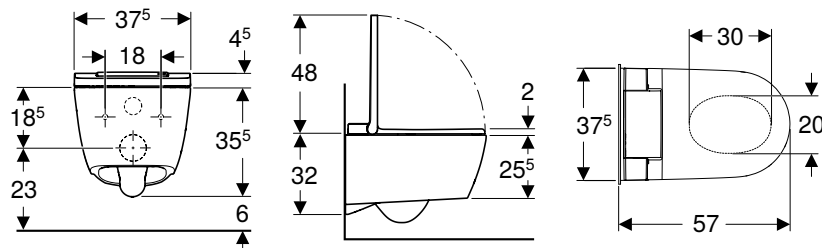

click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujuć mlaz (automatsko kretanje ručice tuša na-pred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- Detekcija korisnika
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- WC sedište i poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, skriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.220.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sedište i poklopac WC-a
146.220.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: hrom / sjajna	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sedište i poklopac WC-a
146.220.JT.1	WC šolja, Dizajn maska: bela / mat	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sedište i poklopac WC-a

Naknadno se poručuje


- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama → s. 370

Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliče → s. 23



- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

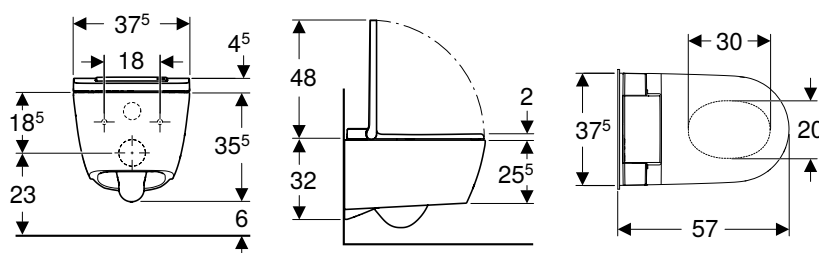**Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja, DuoFresh**

click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm (od godine proizvodnje 2013 sa Y praznom cevi)
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša na-pred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- Detekcija korisnika
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- WC sedište i poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, skriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktiviranje funkcije pročišćavanja vazduha preko detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.226.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna Okvir: hrom / sjajna	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sedište i poklopac WC-a

Naknadno se poručuje

- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama → s. 370




Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliče → s. 23



- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja, pravougaona



click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Temperatura vode tuša, podesiva
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša na-pred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- Detekcija korisnika
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- WC sedište i poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, skriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.250.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sedište i poklopac WC-a
146.250.21.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: hrom / sjajna	37,5	40	57	I	1850	Da, WC sedište i poklopac WC-a

Naknadno se poručuje


- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama → s. 370

Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliče → s. 23



- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

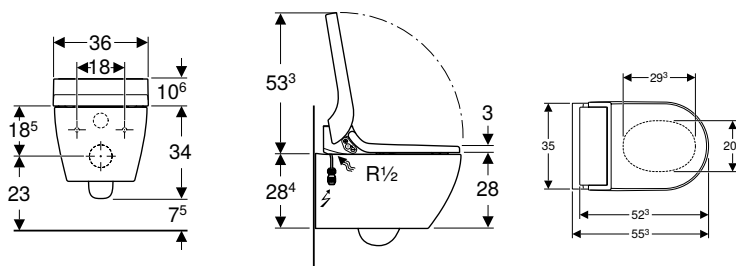**Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja**

click & scan

Namene

- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Fabrička podešavanja temperature vode	37 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnici za WC sedišta / WC šolju
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije
- Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša na-pred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez iverice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Horizontalni odvod
- WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- WC sedišta sa brzim grejanjem sedišta
- WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, skriven iza WC šolje
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.290.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna	36	44,6	55,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.290.FW.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: nerđajući čelik, četkani	36	44,6	55,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.290.SI.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / staklo	36	44,6	55,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.290.SJ.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: crno / staklo	36	44,6	55,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a




Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliče → s. 23



- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit AquaClean Alba tuš WC kompleti, konzolna WC šolja



click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom predelu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	20 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Priprema tople vode preko bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša na-pred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Horizontalni odvod
- Detekcija korisnika
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- WC sedište i poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Mogućnost aktivacije funkcija preko daljinskog upravljača
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.350.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna	37,5	40,5	56,5	I	850	Da, WC sedište i poklopac WC-a

Naknadno se poručuje

- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama → s. 370




Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliče → s. 23

Tuš WC sedišta

Za WC šolje

Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište



click & scan

Namene

- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu
- Za naknadnu montažu na WC šolje (umesto WC sedišta)

**Prednosti**

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije
- Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša na-pred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Detekcija korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- WC sedišta sa brzim grejanjem sedišta
- WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Priključak za vodu bočno levo
- Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno
- Mrežni kabl, može se seći prema dužini
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Dužina kabla	2 m
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Fabrička podešavanja temperature vode	37 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Fleksibilno crevo 3/8" sa kolenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnici za WC sedišta / WC šolju
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
- Komplet za čišćenje
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.270.11.1	Dizajn maska: bela / sjajna Tuš WC sedišta: bela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.270.FW.1	Dizajn maska: nerđajući čelik, četkani Tuš WC sedišta: alpsko bela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.270.SI.1	Dizajn maska: bela / staklo Tuš WC sedišta: alpsko bela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.270.SJ.1	Dizajn maska: crno / staklo Tuš WC sedišta: alpsko bela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a

Naknadno se poručuje

- Set priključaka za vodu

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 56
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 67
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 84
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 61
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 85
- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 58
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 68
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 104
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 70
- Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree → s. 87
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 89


Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 23



- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.
- Set za priključak vode izabrati u skladu sa ugradnom situacijom

Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedišta

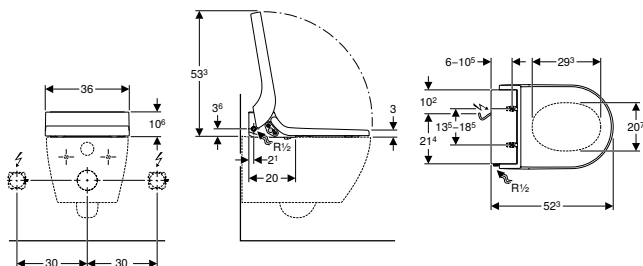

click & scan

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom predelu
- Za naknadnu montažu na WC šolje (umesto WC sedišta)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Dužina kabl	2 m
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Fabrička podešavanja temperature vode	37 °C
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg

Obim isporuke

- Fleksibilno crevo 3/8" sa kolenom 1/2"
- Zaštita od prskanja
- Materijal za pričvršćivanje
- Gumeni odbojnici za WC sedišta / WC šolju
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml

Prednosti

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Oscilujuć mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Mogućnost aktivacije funkcija preko daljinskog upravljača
- Priključak za vodu bočno levo
- Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno
- Mrežni kabl, može se seći prema dužini
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Protočni bojler sa mogućnošću deaktiviranja pomoću Geberit Home aplikacije
- Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Funkcija QuickRelease
146.070.11.1	Dizajn maska: bela / sjajna Tuš WC sedišta: bela	36	10,6	52,3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a

Naknadno se poručuje

- Set priključaka za vodu

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 56
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 67
- Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree → s. 87
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 84
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 61
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 85
- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 58
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 68
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 104
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 70
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 69
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 89

Pribor

- Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliće → s. 23




- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.
- Set za priključak vode izabrati u skladu sa ugradnom situacijom



Dizajnerske pokrivne ploče

Za tuš WC komplete

Dizajnerska pokrivna ploča za Geberit AquaClean tuš WC komplet

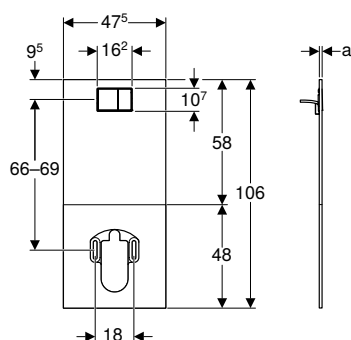

click & scan

Namene

- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba na Geberit ugradne vodokotliče
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na Geberit ugradne vodokotliče
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na Geberit ugradne vodokotliče
- Za priključivanje Geberit AquaClean Mera na Geberit ugradne vodokotliče
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Za Twinline ugradne vodokotliče 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. sa ugrađenim setom za prepravku na dvokoličinsko ispiranje)
- Za Sigma ugradne vodokotliče, ako nije moguće izvršiti potrebno bušenje otvora za priključak vode (npr. u iznajmljenom stanu)
- Za površine potpuno pokrivene pločicama

Prednosti

- Odgovara kod razmaka od 66–69 cm, izmereno od sredine tipke za aktiviranje do sredine nosača keramike
- Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću montaže i demontaže
- Pokrivna ploča sa integrisanim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Tipka za aktiviranje mat hrom
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
- Skriveni priključak za vođenje vode
- Mrežni kabl može biti postavljen iza ploče

Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- 4 pritisne poluge
- Odvodna cev sa ravnim dihtovanjem na radijalno dihtovanje
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	bela / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	crno / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo	2	47,5	106
115.329.11.1	alpsko bela	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom	1,5	47,5	106

Pribor

- Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 18,5 cm → s. 371
- Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm → s. 371

Za tuš WC sedišta

Dizajnerska pokrivna ploča za Geberit AquaClean tuš WC sedišta



click & scan

Namene

- Za priključivanje Geberit AquaClean tuš WC sedišta na ugradni vodokotlić
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na ugradne vodokotliće
- Za priključivanje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na ugradne vodokotliće
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Twinline ugradne vodokotliće 12 cm (od godine proizvodnje 1997. ili od godine proizvodnje 1988. sa ugrađenim setom za prepravku na dvokoličinsko ispiranje)
- Za Sigma ugradne vodokotliće, ako nije moguće izvršiti potrebno bušenje otvora za priključak vode (npr. u iznajmljenom stanu)
- Za površine potpuno pokrivene pločicama

Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- 4 pritisne poluge
- Odvodna cev sa ravnim dihtovanjem na radijalno dihtovanje
- Y-račva
- Fleksibilno crevo
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću montaže i demontaže
- Pokrivna ploča sa integrisanim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
- Tipka za aktiviranje mat hrom
- Skriveni priključak za vođenje vode u pokrivnoj ploči

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	alpsko bela	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom	1,5	38	59
115.324.SI.1	bela / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo	2	38	59
115.324.SJ.1	crno / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo	2	38	59









- Za Geberit AquaClean Tuma WC uređaje za umetanje sa WC šoljama dužine preko 56 cm
- Za Geberit AquaClean Tuma WC uređaje za umetanje dodatno poručiti priključno koleno sa navojnom maticom br. art. 147.236.00.1



Pribor

Pregled pribora – Priključak vode i električnog napajanja za Geberit ugradne vodokotliče

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

			Sigma 12 cm do marta 2013.	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm sa priključnom kutijom	Sigma 8 cm do marta 2013.	
							
Za Geberit AquaClean 4000							
Set priključaka za vodu	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Tuma WC dodatke							
Set priključaka za vodu	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.045.00.1						
Dizajnerska pokrivna ploča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Alba tuš WC komplete, konzolna WC šolja							
Set priključaka za vodu	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	








	Sigma 8 cm do 2015.	Sigma 8 cm od 2016.	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do marta 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cevi	Predzidni vodokotlić, priključak vode levo / na sredini / desno
			82 / 98 cm	112 cm				
								✓ ¹⁾
								✓ ²⁾
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
								✓ ¹⁾
								✓ ²⁾
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	

Geberit AquaClean WC tuš WC uređaji

Pribor
Za tuš WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

			Sigma 12 cm do marta 2013.	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm sa priključnom kutijom	Sigma 8 cm do marta 2013.	
							
Mrežni kabl sa Exceedconn utikačem	147.081.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Sela kompletne WC instalacije, konzolna WC šolja							
Set priključaka za vodu	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Mrežni kabl sa mrežnim utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Tuma kompletne instalacije, konzolna WC šolja							
Set priključaka za vodu	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Mrežni kabl sa mrežnim utikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						







	Sigma 8 cm do 2015.	Sigma 8 cm od 2016.	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do marta 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cevi	Predzidni vodokotlić, priključak vode levo / na sredini / desno
			82 / 98 cm	112 cm				
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit AquaClean WC tuš WC uređaji

Pribor

Za tuš WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Sigma 12 cm do marta 2013.	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm sa priključnom kutijom	Sigma 8 cm do marta 2013.	
						
Za Geberit AquaClean Mera						
Mrežni kabl sa mrežnim utikačem 242.839.P0.1 		✓			✓	
Dizajnerska pokrivna ploča	115.329.11.1					
	115.328.SI.1 					
	115.328.SJ.1					

✓ Potrebno

¹⁾ Priključak za vodu, pozadi na sredini

²⁾ Priključak za vodu, bočno desno



	Sigma 8 cm do 2015.	Sigma 8 cm od 2016.	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do marta 2013.	Kappa 15 cm	Bez prazne cevi	Predzidni vodokotlić, priključak vode levo / na sredini / desno
			82 / 98 cm	112 cm				
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Za tuš WC komplete

Ispirna cev za Geberit AquaClean Sela i Geberit Monolith sanitarni modul

[click & scan](#)**Namene**

- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na Geberit Monolith (do godine proizvodnje 2016.)

Br. art.

147.043.00.1

Mrežni kabl za Geberit AquaClean

[click & scan](#)**Namene**

- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na spoljnu utičnicu, desno 30 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na spoljnu utičnicu, desno 30 cm

Prednosti

- Dužina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

Tehnički podaci

Nominalni napon	220–230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Materijal proizvoda	PVC

Br. art.

Boja / površina

d1, ø
[mm]

242.839.P0.1

bela

7

Mrežni kabl za Geberit AquaClean Alba

[click & scan](#)**Namene**

- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba, eksterni priključak struje, desno, 30 cm

Prednosti

- Dužina 60 cm
- Ženska utičnica, predmontirana

Br. art.

Boja / površina

147.081.P0.1

bela



Modul interfejsa 4,1 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Namene

- Za skriveni priključak elektronskih uređaja za ispiranje WC-a ili tipki za aktiviranje kompanije Geberit
- Za priključivanje Sigma10 i Sigma80 tipki za aktiviranje (do godine proizvodnje jun 2022)
- Za priključivanje ožičenih elektronskih aktiviranja ispiranja (do godine proizvodnje juni 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (od godine proizvodnje 2019. do septembra 2023.)

Prednosti

- Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja
- Napajanje strujom se vrši preko tuš WC-a

Tehnički podaci

Radni napon	4,1 V DC
-------------	----------

Br. art.

147.039.00.1

Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Namene

- Za skriveni priključak električnog napajanja Geberit DuoFresh modula sa ručnim aktiviranjem
- Za skriveni priključak elektronskih uređaja za ispiranje WC-a ili tipki za aktiviranje kompanije Geberit
- Za povezivanje Sigma10 i Sigma80 tipki za aktiviranje (od jula 2022. godine)
- Za priključivanje ožičenih elektronskih aktiviranja ispiranja (od godine proizvodnje jul 2022.)
- Za priključivanje Geberit Monolith Plus sanitarnih modula (od godine proizvodnje oktobar 2023.)

Prednosti

- Napajanje strujom se vrši preko tuš WC-a
- Automatsko aktiviranje funkcije ispiranja sa mogućnošću aktiviranja u kombinaciji sa elektronskim aktiviranjem ispiranja
- Automatsko aktiviranje pročišćivanja vazduha Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Radni napon	12 V DC
-------------	---------

Br. art.

147.049.00.1

Za tuš WC sedišta

Geberit set priključak vode za predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu pozadi na sredini



click & scan

Namene

- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na predzidne vodokotliče sa priključkom vode pozadi na sredini
- Za priključivanje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na predzidne vodokotliče sa priključkom vode pozadi na sredini
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma WC dodataka na predzidne vodokotliče sa priključkom vode pozadi na sredini

Obim isporuke

- 2 fleksibilna creva 3/8"
- Materijal za priključivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

115.438.00.1



- Kod priključka Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit predzidne vodokotliče sa priključkom vode na sredini treba dodatno da se poruči br. Art. 147.034.00.1

Geberit set priključak vode za predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu desno



click & scan

Namene

- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na predzidne vodokotliče sa priključkom vode desno
- Za priključivanje Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus na predzidne vodokotliče sa priključkom vode desno
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma WC dodataka na predzidni vodokotlić sa priključkom vode desno

Obim isporuke

- 4 fleksibilna creva R 3/8"
- Nosač
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

240.396.00.1



- Kod priključka Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit predzidne vodokotliče sa priključkom vode sa desne strane treba dodatno da se poruči br. art. 147.034.00.1

Set priključak vode, za ugradne vodokotliče 12 cm, za Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta



click & scan

Namene

- Za Geberit ugradne vodokotliče sa predmontiranom praznom cevi za priključak vode
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje ose
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC sedišta na Geberit Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm

Obim isporuke

- Y-račva
- Ugaoni ventil 1/2"
- Pokrovna rozeta
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Materijal za priključivanje
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.

147.035.00.1



Za tuš WC sedišta i tuš WC komplete

Zidni panel za rukovanje za Geberit AquaClean

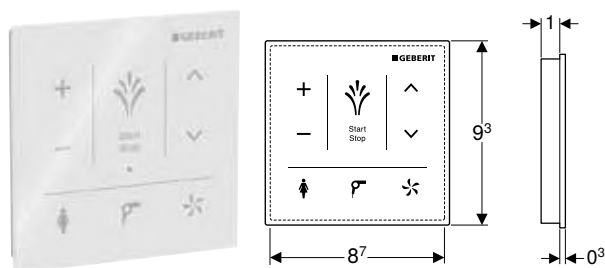

click & scan

Namene

- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš WC-a
- Za predzidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera kompletne WC instalacije

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost vazduha	10–100 %

Prednosti


- Površina za upravljanje kapacitivna
- Površina od stakla
- Povezivanje preko Bluetooth-a
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila

Obim isporuke

- 3 litijumske baterije tip CR 2032
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	bela / staklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	crno / staklo	9,3	9,3

Zidni panel za rukovanje za Geberit AquaClean Sela

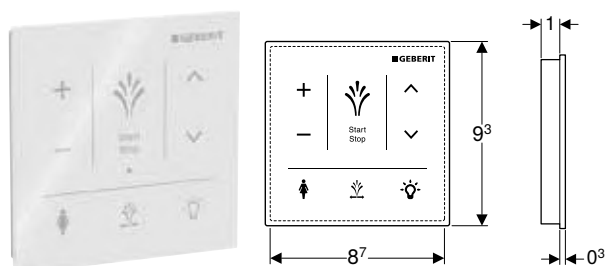

click & scan

Namene

- Za ručno, bežično upravljanje funkcijama tuš WC-a
- Za predzidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost vazduha	10–100 %

Prednosti


- Površina za upravljanje kapacitivna
- Površina od stakla
- Povezivanje preko Bluetooth-a
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila

Obim isporuke

- 3 litijumske baterije tip CR 2032
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	bela / staklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	crno / staklo	9,3	9,3

Zidni panel za rukovanje, beskontaktni, za Geberit AquaClean

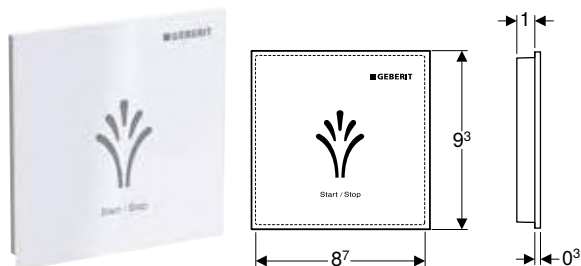

click & scan

Namene

- Za predzidnu montažu
- Za Geberit AquaClean Sela
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera kompletne WC instalacije
- Za beskontaktnu kontrolu funkcija tuš-WC-a

Tehnički podaci

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost vazduha	10–100 %

Prednosti

- Površina za upravljanje kapacitivna
- Beskontaktno aktiviranje
- Površina od plastike
- Povezivanje preko Bluetooth-a
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila

Obim isporuke

- 3 litijumske baterije tip CR 2032
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
147.044.00.1	bela / plastika

Veliki zidni držač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)



click & scan

Namene

- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Mera (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Sela (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Comfort (od godine proizvodnje 2024.)

Prednosti

- Za zidnu montažu
- Držač pričvršćen zavrtanjima, sa magnetima
- Sa zaštitom od krađe

Obim isporuke

- Zidni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
147.086.01.1	bela



Mali zidni držač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)


[click & scan](#)

Namene

- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Alba
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Tuma Classic (od godine proizvodnje 2024.)
- Za daljinske upravljače za Geberit AquaClean Cama (od godine proizvodnje 2024.)

Prednosti

- Za zidnu montažu
- Držač pričvršćen zavrtanjima, sa magnetima
- Sa zaštitom od krađe

Br. art.	Boja / površina
147.076.01.1	bela

Obim isporuke

- Zidni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Geberit AquaClean set priključaka za vodu za ugradne vodokotliče 8 / 12 cm


[click & scan](#)

Namene

- Za ugradne vodokotliče sa predmontiranom praznom cevi za priključak za vodu
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje ose
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Duofix instalacione elemente za osobe sa invaliditetom
- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC kompleta na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC kompleta na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela tuš WC kompleta na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 8 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela tuš WC kompleta na Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm

Obim isporuke

- Y-račva
- Ugaoni ventil 1/2"
- 2 fleksibilna creva 3/8"
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
249.801.00.1

Geberit AquaClean set priključaka za vodu za ugradne vodokotliče 12 / 15 cm



click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče sa predmontiranom praznom cevi za priključak za vodu
- Za priključak vode 19,5 cm iz srednje ose
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 82 / 98 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean 4000 na Geberit Kappa ugradne vodokotliče 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba na Geberit Kappa ugradne vodokotliče 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma tuš WC kompleta na Geberit Kappa ugradne vodokotliče 15 cm
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela tuš WC kompleta na Geberit Kappa ugradne vodokotliče 15 cm

Obim isporuke

- Ugaoni ventil 1/2"
- 3 fleksibilna creva 3/8"
- Materijal za priključivanje

Br. art.

240.635.00.1

Set za priključak vode, konvencionalni, za Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click & scan

Namene

- Za konvencionalne bočne priključke vode levo
- Za priključivanje Geberit AquaClean Sela
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma
- Za priključivanje Geberit AquaClean Alba
- Za priključivanje Geberit AquaClean kompletnih WC instalacija na Geberit Duofix instalacione elemente za osobe sa invaliditetom u vidnom području

Obim isporuke

- Ugaoni ventil 1/2"
- Fleksibilno crevo 3/8"

Br. art.

147.045.00.1

Potrošni materijali

Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje



click & scan

Namene

- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš-WC-a

Obim isporuke

- Sredstvo za čišćenje 500 ml

Prednosti

- Sadržaj 500 ml
- Može se koristiti odmah i bez razređivanja
- Ekološka
- Dermatološki odobren

Br. art.

242.546.00.1



Geberit AquaClean komplet za čišćenje



click & scan

Namene

- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš-WC-a

Prednosti

- Može se koristiti odmah i bez razređivanja
- Ekološka
- Dermatološki odobren

Br. art.

242.547.00.1

Obim isporuke

- Sredstvo za čišćenje 500 ml
- Krpa

Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje posude za dopunjavanje



click & scan

Namene

- Za čišćenje Geberit AquaClean tuš-WC-a
- Za dvostruko dopunjavanje Geberit AquaClean boce sa sredstvom za čišćenje

Prednosti

- Posuda za dopunjavanje 1000 ml
- Može se koristiti odmah i bez razređivanja
- Ekološka
- Dermatološki odobren

Br. art.

147.073.00.1

Obim isporuke

- Sredstvo za čišćenje 1000 ml

Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca



click & scan

Namene

- Za rastvaranje kamenca u Geberit AquaClean Mera
- Za rastvaranje kamenca u Geberit AquaClean Tuma
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Sela
- Za rastvaranje kamenca u uređajima serije Geberit AquaClean Alba
- Za rastvaranje kamenca u Geberit AquaClean Cama

Prednosti

- Spremno za upotrebu
- Za 1 ciklus uklanjanja kamenca

Br. art.

147.040.00.1

Obim isporuke

- Flaša 125 ml



- Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit tip 3 keramički sačasti filter



[click & scan](#)

Namene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

Prednosti

- Vek trajanja filtera 1 godina

Br. art.

242.999.00.1

Geberit tip 3 set keramičkih sačastih filtera



[click & scan](#)

Namene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za Geberit Monolith Plus sanitarne module

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada
- Keramički sačasti filter

Prednosti

- Vek trajanja filtera 1 godina

Br. art.

147.072.00.1

Set filtera od aktivnog uglja za Geberit AquaClean tuš WC sedišta



[click & scan](#)

Namene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 5000
- Za Geberit AquaClean 5000plus
- Za Belena 6000

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Prednosti

- Vek trajanja filtera 1 godina

Br. art.

240.116.00.1



Filter od aktivnog uglja za Geberit AquaClean 8000plus WC sa tušem

[click & scan](#)

Namene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Belena 8000

Obim isporuke

- Filter od aktivnog uglja

Prednosti

- Vek trajanja filtera 1 godina

Br. art.

250.022.00.1

Geberit AquaClean 8000plus sredstvo za dezinfekciju prskalice

[click & scan](#)

Namene

- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Belena 8000

Obim isporuke

- Sredstvo za dezinfekciju prskalice 400 ml

Prednosti

- Sadržaj 400 ml
- Za oko 650 korišćenja
- Dermatološki odobren

Br. art.

242.545.00.1





WC šolje i WC sedišta

Pregled asortimana – Geberit Smyle WC sedišta.....	48
Pregled asortimana – Geberit iCon WC šolje i WC sedišta.....	49
Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC šolje i WC sedišta.....	49
Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC šolje i WC sedišta	51
Pregled asortimana – Geberit Selnova Square šolje i WC sedišta.....	51
Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC šolje i WC sedišta	52
Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort šolje i WC sedišta	53
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje	55
Konzolne WC šolje	56
WC šolje	56
Podne WC šolje	75
WC šolje za predzidne vodokotliče za monoblok.....	75
WC šolje	82
Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike.....	92
Postavljeni na šolju	92
WC sedišta	96
WC sedišta.....	96
Comfort modeli WC šolja	104
WC šolje, povišene	104
WC šolje, produžene	106
WC sedišta modela Comfort.....	108
WC sedišta.....	108
WC sedišta sa poklopcem.....	110
WC šolje za decu	111
Konzolne WC šolje	111
Podne WC šolje	112
WC sedišta za decu	116
WC sedišta.....	116
WC sedišta sa poklopcem.....	117
Pribor	118
Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje, TurboFlush u kombinaciji sa priključnim cevima	118

ONE

Konzolne WC šolje

Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 56

iCon

Konzolne WC šolje

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 58

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 59

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 59

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 60

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 60

Konzolne WC šolje

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 61

Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 61

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 62

Geberit iCon konzolna WC šolja pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 62

Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje



→ s. 63



Podne WC šolje

Geberit iCon podna WC šolja za pred-zidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 75

Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 83

Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush



→ s. 84

Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 84

Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 85

Podne WC šolje

Geberit iCon podna WC šolja, pravougaona, sa dubokim ispiranjem, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 86

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočno ili dole



→ s. 92

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, četvrtasti dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dole



→ s. 92

WC sedišta

Geberit iCon WC sedište EasyMount



→ s. 97

Geberit iCon WC sedište tanki dizajn



→ s. 98

WC sedišta

Geberit iCon WC sedište



→ s. 98

Geberit iCon WC sedište, četvrtasti dizajn



→ s. 98

Acanto

Konzolne WC šolje

Geberit Acanto set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 57

Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush



→ s. 58

Podne WC šolje

Geberit Acanto podna WC šolja, povišena, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 82

WC sedišta

Geberit Acanto WC sedište EasyMount



→ s. 96

Geberit Acanto WC sedište



→ s. 97

Xeno²

Konzolne WC šolje

Geberit Xeno²
konzolna WC šolja,
skriveno kačenje,
Rimfree



→ s. 57

Smyle

Konzolne WC šolje

Geberit Smyle set
konzolne WC šolje, pravougaona, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem, tip sendvič



→ s. 64

Geberit Smyle set
konzolne WC šolje pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem, preklopni poklopac



→ s. 64

Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 65

Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 65

Podne WC šolje

Geberit Smyle podna WC šolja, pravougaona, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 86

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit Smyle predzidni vodokotlić za monoblok, četvrtasti dizajn, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



→ s. 93

WC sedišta

Geberit Smyle WC sedište, zaobljene ivice



→ s. 99

Geberit Smyle WC sedište, pravougao, tanki dizajn



→ s. 99

Geberit Smyle WC sedište, pravougao, tanki dizajn, tip sendvič



→ s. 99



Selnova

Konzolne WC šolje

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, vidljivo kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 66

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 66

Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush



→ s. 67

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, premium, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 67

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 68

Konzolne WC šolje

Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 68

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 69

Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree



→ s. 69

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, sa WC sedištem



→ s. 70

Geberit Selnova konzolna WC šolja



→ s. 70

Konzolne WC šolje

Geberit Selnova Square set konzolne WC šolje, TurboFlush, sa WC sedištem



→ s. 71

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Premium, pravougaona, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 71

Geberit Selnova Square set konzolne WC šolje, pravougaona, Rimfree, sa WC sedištem



→ s. 72

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja pravougaona, Rimfree



→ s. 72

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, pravougaona



→ s. 73

Podne WC šolje

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 76

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



→ s. 76

Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree



→ s. 77

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje



→ s. 78

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje



→ s. 78

Podne WC šolje

Geberit Selnova
podna WC šolja za
predzidni vodokotlić
za monoblok, hori-
zontalni odvod



→ s. 79

Geberit Selnova
podna WC šolja za
predzidni vodokotlić
za monoblok, verti-
kalni odvod



→ s. 80

Geberit Selnova
Square podna WC
šolja sa predzidnim
vodokotlićem za mo-
noblok, pravougaona,
u ravni zida, horizon-
talni ili vertikalni od-
vod, vidljivo kačenje,
Rimfree



→ s. 80

Geberit Selnova
Square podna WC
šolja sa predzidnim
vodokotlićem za mo-
noblok, pravougaona,
horizontalni odvod,
vidljivo kačenje,
Rimfree



→ s. 81

Geberit Selnova
podna WC šolja,
premium, u ravni zida,
horizontalni ili verti-
kalni odvod, skriveno
kačenje, Rimfree



→ s. 87

Podne WC šolje

Geberit Selnova pod-
na WC šolja, u ravni
zida, horizontalni ili
vertikalni odvod, vid-
ljivo kačenje, Rimfree



→ s. 88

Geberit Selnova pod-
na WC šolja, horizon-
talni odvod, vidljivo
kačenje, Rimfree



→ s. 88

Geberit Selnova
podna WC šolja, ver-
tikalni odvod, vidljivo
kačenje, Rimfree



→ s. 89

Geberit Selnova pod-
na WC šolja, u ravni
zida, horizontalni
ili vertikalni odvod,
vidljivo kačenje



→ s. 90

Geberit Selnova
podna WC šolja, u
ravni zida, horizon-
talni odvod, vidljivo
kačenje



→ s. 90

Podne WC šolje

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit Selnova Squ-
are podna WC šolja,
pravougaona, u ravni
zida, horizontalni ili
vertikalni odvod, vid-
ljivo kačenje, Rimfree



→ s. 91

Geberit Selnova
vodokotlić za mono-
blok, dvokoličinsko
ispiranje, priključak
vode odozdo



→ s. 93

Geberit Selnova
Square predzidni
vodokotlići za mono-
blok, dvokoličinsko
ispiranje, bočni pri-
ključak vode, može
se okrenuti, za WC
Rimfree



→ s. 94

Geberit Selnova
vodokotlić za mono-
blok, dvokoličinsko
ispiranje, bočni pri-
ključak vode



→ s. 94

Geberit Selnova Squ-
are predzidni vodo-
kotlić za monoblok,
dvokoličinsko ispi-
ranje, bočni priključak
vode, za WC Rimfree



→ s. 95



Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike

Geberit Selnova Square vodokotliči za monoblok, dvo-količinsko ispiranje, bočni priključak vode



→ s. 95

WC sedišta

Geberit Selnova Square vodokotliči za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



→ s. 96

Geberit Selnova WC sedišta sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 100

Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 100

Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje odozgo



→ s. 101

WC sedišta

Geberit Selnova Square WC sedišta, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 102

Geberit Selnova Square WC sedišta, tanki dizajn, učvršćenje odozgo



→ s. 102

Geberit Selnova Square WC sedišta, pričvršćenje sa gornje strane



→ s. 103

Comfort modeli WC šolja

Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 104

Selnova Comfort

Comfort modeli WC šolja

Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotliči za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree



→ s. 105

Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta



→ s. 106

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree



→ s. 106

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree



→ s. 107

WC sedišta modela Comfort

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom



→ s. 108

WC sedišta modela Comfort

Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane



→ s. 108

Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane



→ s. 109

Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo



→ s. 109

Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo



→ s. 110

Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo



→ s. 110

Selnova Compact

Konzolne WC šolje

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree



→ s. 73

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree



→ s. 74

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn



→ s. 74

Podne WC šolje

Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree



→ s. 82

Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree



→ s. 91

WC sedišta

Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane



→ s. 103

Comfort modeli WC šolja

Geberit Selnova Compact WC sedište, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa gornje strane



→ s. 104

Bambini

WC šolje za decu

Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište



→ s. 111

Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište



→ s. 112

Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište



→ s. 112

Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree



→ s. 113

Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja



→ s. 114

WC šolje za decu

Geberit Bambini podna WC šolja za decu



→ s. 114

Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište



→ s. 115

WC sedišta za decu

Geberit Bambini WC sedište za decu Easy-Mount



→ s. 116

Geberit Bambini WC sedište za decu



→ s. 116

Geberit Bambini WC sedište za decu, sa funkcijom oslanjanja



→ s. 117

WC sedišta za decu

Geberit Bambini WC sedište za malu decu



→ s. 117

Pribor

Geberit Bambini WC sedište za malu decu



→ s. 118

Pregled asortimana – Geberit iCon WC šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit iCon konzolna WC šolja pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree	
Bela					501.661.00.1	201950000	
							
					→ s. 61	→ s. 62	
Geberit iCon WC sedište EasyMount	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	501.660.01.1		→ s. 97	✓		
Geberit iCon WC sedište	Bez funkcije automatskog spuštanja	574120000		→ s. 98	✓		
	Sa funkcijom sporog spuštanja	574130000		→ s. 98	✓		
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.670.01.1		→ s. 98	✓		
	Sa funkcijom sporog spuštanja	574950000		→ s. 98	✓		
Geberit iCon WC sedište tanki dizajn	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.835.01.1		→ s. 98	✓		
Geberit iCon WC sedište, četvrtasti dizajn	Sa funkcijom sporog spuštanja	571910000		→ s. 98		✓	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.837.01.1		→ s. 98		✓	

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Smyle WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree
Bela					500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ s. 65	→ s. 65
Geberit Smyle WC sedište, pravougaono, tanki dizajn, tip sendvič	Bez funkcije automatskog spuštanja	500.239.01.1		→ s. 99	✓	✓
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.688.01.1		→ s. 99	✓	✓
Geberit Smyle WC sedište, pravougaono, tanki dizajn	Bez funkcije automatskog spuštanja	500.238.01.1		→ s. 99	✓	✓
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.687.01.1		→ s. 99	✓	✓

✓ Kompatibilno



Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush	Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit iCon podna WC šolja, pravougaona, sa dubokim ispiranjem, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree
503.081.00.1	502.382.00.1	200460000	211910000
			
→ s. 84	→ s. 85	→ s. 75	→ s. 86
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
			✓
			✓

Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

	Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush	Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC šolja	Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree
Bela	501.545.01.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
	→ s. 68	→ s. 67	→ s. 69	→ s. 70	→ s. 104

Geberit Selnova

Geberit Selnova WC sedišta sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.330.01.1		→ s. 100		✓	✓	✓	
Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje sa donje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.331.01.1		→ s. 100		✓	✓	✓	
Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.337.01.1		→ s. 101	✓	✓	✓	✓	✓
	Sa funkcijom sporog spuštanja	bela	500.333.01.1		→ s. 101	✓	✓	✓	✓	✓
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	bela	500.335.01.1		→ s. 101	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

						Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skryveno kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	
Bela						500.480.01.7	500.399.01.7	502.036.00.1	500.393.01.7	
										
						→ s. 88	→ s. 89	→ s. 87	→ s. 88	
Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.330.01.1		→ s. 100	✓	✓			
Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.331.01.1		→ s. 100	✓	✓			
Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.337.01.1		→ s. 101	✓	✓	✓	✓	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	bela	500.333.01.1		→ s. 101	✓	✓	✓	✓	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	bela	500.335.01.1		→ s. 101	✓	✓	✓	✓	
✓ Kompatibilno										

Pregled asortimana – Geberit Selnova Square šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

						Bela
Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.332.01.1		→ s. 102	
Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.338.01.1		→ s. 102	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	bela	500.334.01.1		→ s. 102	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	bela	500.336.01.1		→ s. 102	
Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	501.555.01.1		→ s. 103	
	Sa funkcijom sporog spuštanja	bela	501.556.01.1		→ s. 103	
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	bela	501.557.01.1		→ s. 103	
✓ Kompatibilno						



Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje	Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod	Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod
500.844.00.7	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
→ s. 90	→ s. 90	→ s. 76	→ s. 76	→ s. 77	→ s. 78	→ s. 78	→ s. 79	→ s. 80
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Premium, pravougaona, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC šolja pravougaona, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, pravougaona	Geberit Selnova Square podna WC šolja, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree
501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
→ s. 71	→ s. 72	→ s. 73	→ s. 91	→ s. 80	→ s. 81
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
✓					
✓					
✓					

Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

				Konzolne WC šolje			Podne WC šolje	
				Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn	Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree	Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predizidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree
Bela				500.377.01.2	500.349.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
								
				→ s. 73	→ s. 74	→ s. 74	→ s. 91	→ s. 82
Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	500.337.01.1		→ s. 101	✓	✓		
	Sa funkcijom sporog spuštanja	500.333.01.1		→ s. 101	✓	✓		
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	500.335.01.1		→ s. 101	✓	✓		
Geberit Selnova Compact WC sedišta, pričvršćenje sa gornje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	501.877.00.1		→ s. 103			✓	✓
	Sa funkcijom sporog spuštanja	501.878.00.1		→ s. 103			✓	✓
	Sa funkcijom automatskog spuštanja, šarke za brzo otpuštanje	501.931.00.1		→ s. 103			✓	✓
Geberit Selnova Square WC sedišta, tanki dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	500.338.01.1		→ s. 102		✓		
	Sa funkcijom sporog spuštanja	500.334.01.1		→ s. 102		✓		
	Sa funkcijom sporog spuštanja	500.336.01.1		→ s. 102		✓		

✓ Kompatibilno

Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort šolje i WC sedišta

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

							Konzolne WC šolje	
							Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree	
Bela							500.693.01.2	
								
							→ s. 106	
Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.133.00.1		→ s. 108			
Geberit Selnova Comfort WC sedišta sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	502.791.00.1		→ s. 109			
Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	501.559.01.1		→ s. 109	✓		
Geberit Selnova Comfort WC sedišta, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	500.340.01.1		→ s. 110			
Geberit Selnova Comfort WC sedišta, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	501.558.01.1		→ s. 110	✓		




✓ Kompatibilno



Konzolne WC šolje		Podne WC šolje, povišene		
	Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom	Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree	Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta
	501.046.00.7	501.044.00.7	500.486.01.7	500.284.01.5
				
	→ s. 107	→ s. 108	→ s. 105	→ s. 106
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

Bela							
						Visina keramičke ivice	
WC sedišta i WC sedišta sa poklopcem, naknadno se poručuju							
Geberit Bambini WC sedište za decu	Bez funkcije automatskog spuštanja	bela	573334000		→ s. 116		
Geberit Bambini WC sedište za malu decu		rubincrvena	573338000				
		ahat siva	573348000				
Duofix elements							
Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.923.00.6		→ s. 832		
Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	Visina elementa: 97 cm visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.922.00.6		→ s. 833		
Za montažnu instalaciju, naknadno se poručuje za Duofix instalacione elemente							
Geberit Bambini set priključka za dečiju WC šolju		bela	152.408.00.1		→ s. 372		
Tipke za aktiviranje, naknadno poručiti u kombinaciji sa Geberit Sigma ugradnim vodokotlićima							
Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje		bela	115.770.11.5		→ s. 136		
Geberit tipka Sigma01 za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC	Višestruka površina						
	Ploča: bela						
	Taster za puno ispiranje: karmin crvena	115.770.FY.5			→ s. 136		
	Taster za delimično ispiranje: narandžasta						
	Višestruka površina						
	Ploča: bela						
	Taster za puno ispiranje: okeansko plava	115.770.SX.5			→ s. 136		
	Taster za delimično ispiranje: svetloplava						
	Višestruka površina						
	Ploča: bela						
	Taster za puno ispiranje: šumsko zelena	115.770.79.5			→ s. 136		
	Taster za delimično ispiranje: svetlozelena						
	Ploča: bela						
	Taster za puno ispiranje: plava	115.770.LB.5			→ s. 136		
	Taster za delimično ispiranje: crvena						

✓ Kompatibilno




Konzolne WC šolje		Podne WC šolje		
Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište		Geberit Bambini podna WC šolja za decu	Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja	Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište
201700000		500.916.00.1	211650000	211500000
				
35 cm		33 cm	26 cm	35 cm
→ s. 112		→ s. 114	→ s. 114	→ s. 115
✓		✓		✓
			✓	
			✓	
✓				
		✓ Moguće radne visine: 88/83 cm	✓ Moguće radne visine: 88/83/78 cm	✓ Moguće radne visine: 88/83 cm
		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓

Konzolne WC šolje

WC šolje

Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem

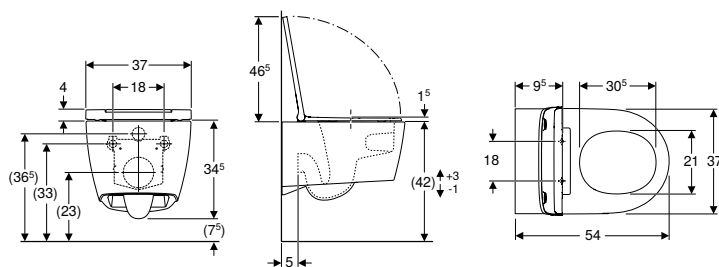

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Set zvučne izolacije
- Priključni komplet
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Podesiv po visini, gornja ivica keramike 41–45 cm
- Tip 1, puno ispiranje 7 / 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Jednostavno učvršćenje preko prenosnika za optimizovani prenos snage
- WC sedište od duromera
- Šarka od metala
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Tanki dizajn
- WC sedište, mogućnost skidanja bez alata
- Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Materijal šarki
500.201.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	37	34,5	54	Da, sa QuickRelease šarkama	da	metal
500.202.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: hrom / sjajna	37	34,5	54	Da, sa QuickRelease šarkama	da	metal
500.202.JT.1	WC šolja: bela / mat Dizajn maska: bela mat / mat	37	34,5	54	Da, sa QuickRelease šarkama	da	metal

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE konzolni bide, skriveno kačenje → s. 124
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Geberit Xeno² konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree

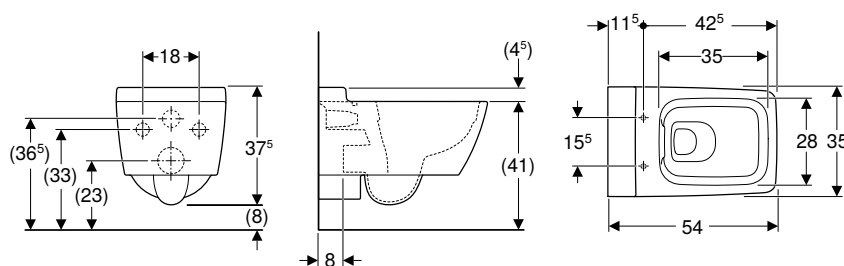

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	IO bela / KeraTect	35	37,5	54

IO: Ističe od decembar 2026


Naknadno se poručuje

- WC sedište



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)
- Za montažu je potreban izlazni nastavak

Geberit Acanto set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem

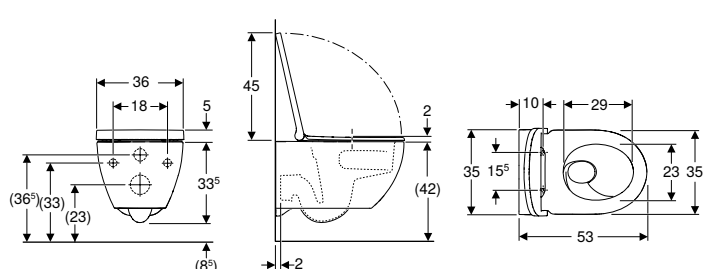

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti




- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.718.00.1	bela	35,5	33,5	53	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto konzolni bide, skriveno kačenje → s. 124

Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush



click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	bela	35,5	33,5	53




Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto konzolni bide, skriveno kačenje → s. 124
- Geberit Acanto WC sedište EasyMount → s. 96
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem



click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporo- rog spuštanja	Učvr- šćenje	Materijal šarki
503.045.00.1	bela	35,5	33,5	53	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje → s. 125

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem

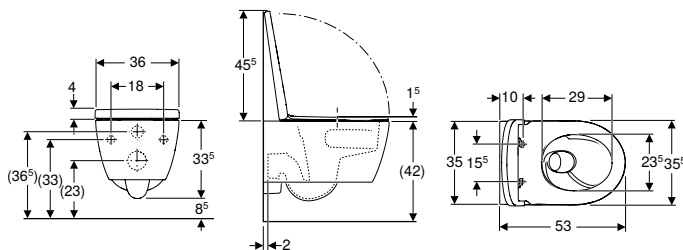

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporo- rog spuštanja	Učvr- šćenje	Materijal šarki
503.046.JT.1	bela / mat	35,5	33,5	53	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje → s. 125

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem

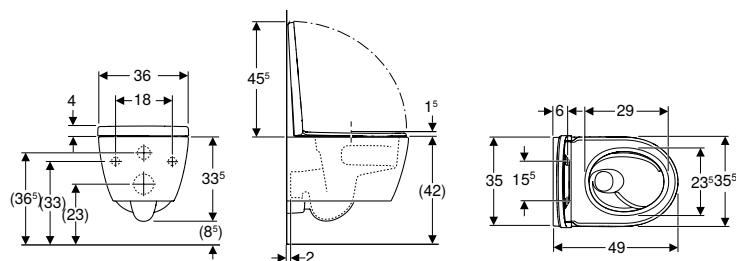

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporo- rog spuštanja	Učvr- šćenje	Materijal šarki
503.048.00.1	bela	35,5	33,5	49	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem

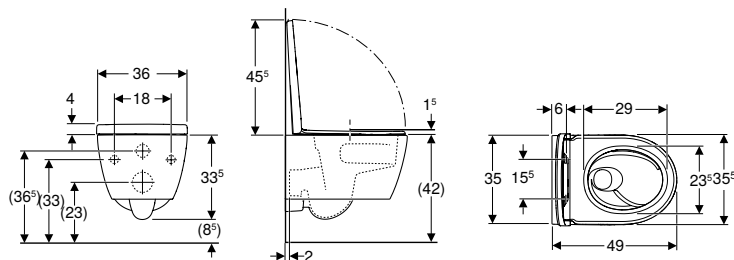

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporo- rog spuštanja	Učvr- šćenje	Materijal šarki
503.049.JT.1	bela / mat	35,5	33,5	49	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem

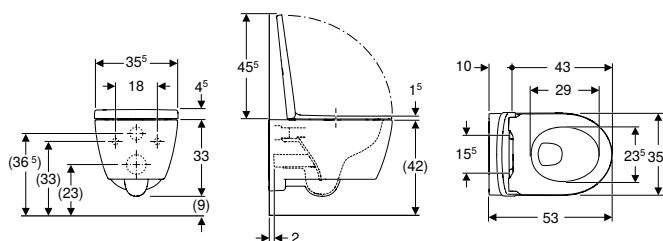

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporo- rog spuštanja	Učvr- šćenje	Materijal šarki
501.664.00.1	bela	35,5	33	53	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje → s. 125



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem

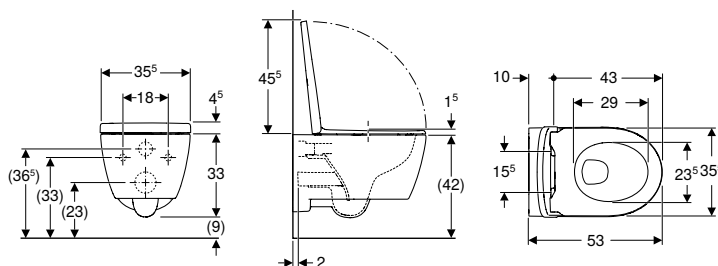

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Konzolni element
- WC šolja bez iverice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
501.663.JT.1	bela / mat	35,5	33	53	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje → s. 125

Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree

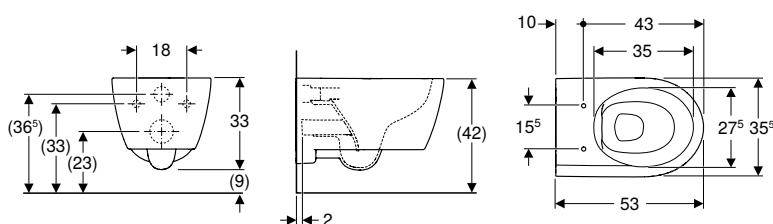

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez iverice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	bela	35,5	33	53

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 97
- Geberit iCon WC sedište → s. 98
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 98
- Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje → s. 125
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit iCon set konzolne WC šolje, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem

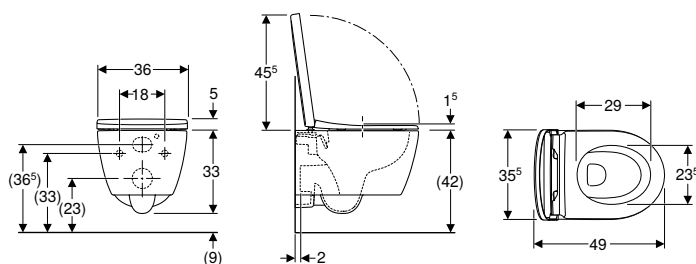

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
502.381.00.1	bela	35,5	33	49	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerdajući čelik / plastika
502.381.JT.1	bela / mat	35,5	33	49	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerdajući čelik / plastika

Geberit iCon konzolna WC šolja pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree

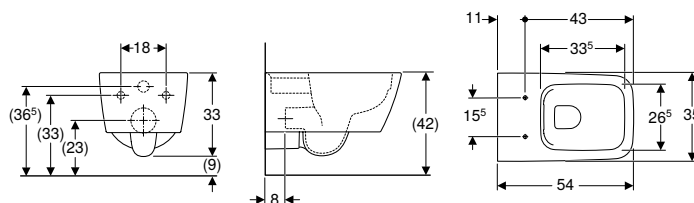

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	IO bela	35	33	54

IO: Ističe od decembar 2026

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište, četvrtasti dizajn → s. 98
- Geberit iCon konzolni bide pravougaoni, skriveno kačenje → s. 125



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)
- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju

Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje

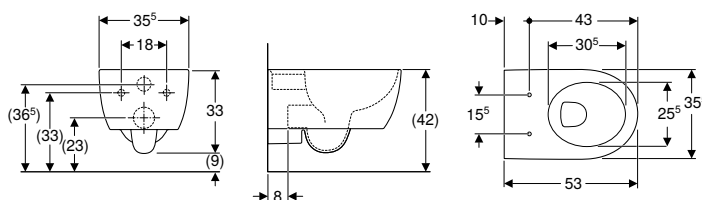

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	bela	35,5	33	53

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište → s. 98
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 98
- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 97



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)
- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju

Novo

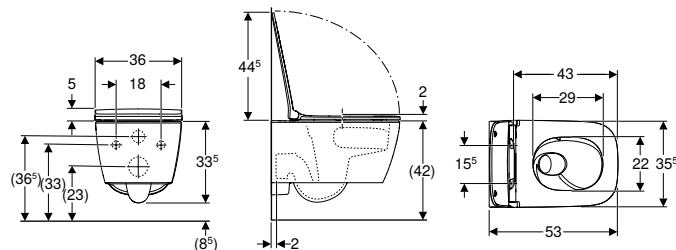Geberit Smyle set konzolne WC šolje, pravougaona, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem, tip sendvič

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Četvrtasti dizajn
- WC sedište od duromera
- Tip sendvič
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporo- rog spuštanja	Učvr- šćenje	Materijal šarki
503.171.00.1	bela	35,5	33,5	53	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

U isporuci od: april 2026

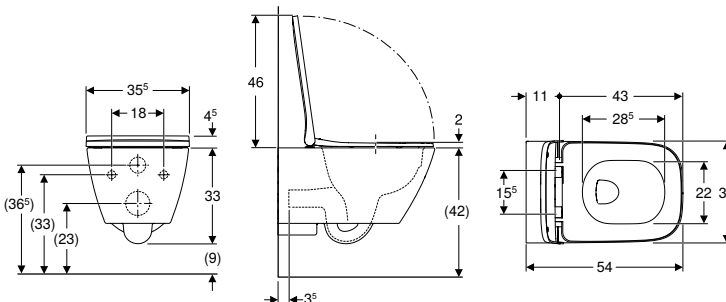Geberit Smyle set konzolne WC šolje pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem, preklopni poklopac

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera, antibakterijsko
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.683.00.2	bela	35,5	37,5	54	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree

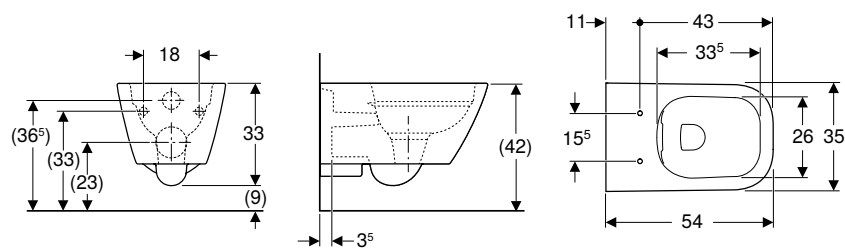

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	bela	35	33	54

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle WC sedište, pravougaono, tanki dizajn, tip sendvič → s. 99
- Geberit Smyle WC sedište, pravougaono, tanki dizajn → s. 99



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree

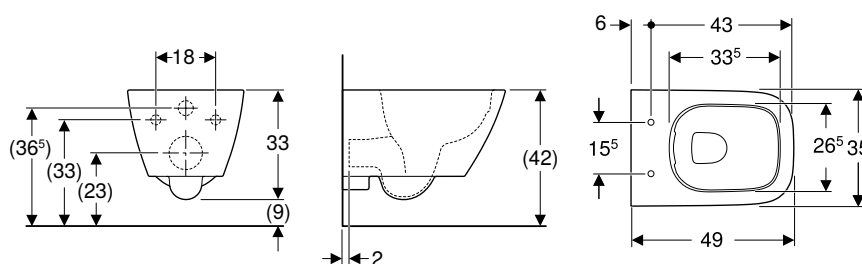

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	bela	35	33	49

Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Smyle WC sedište, pravougaono, tanki dizajn, tip sendvič → s. 99
- Geberit Smyle WC sedište, pravougaono, tanki dizajn → s. 99



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Novo

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, vidljivo kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem

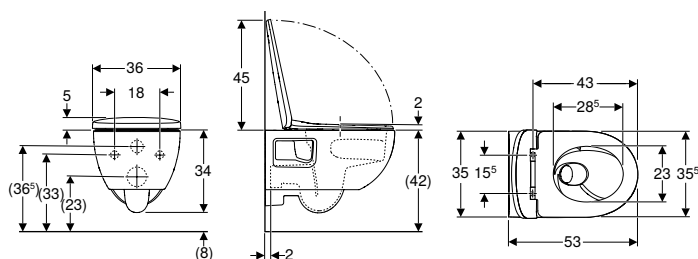

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući


Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Materijal šarki
503.160.00.1	bela	35,5	34	53	Da, sa QuickRelease šarkama	da	Mesing, hromiran

U isporuci od: april 2026

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, TurboFlush, sa WC sedištem

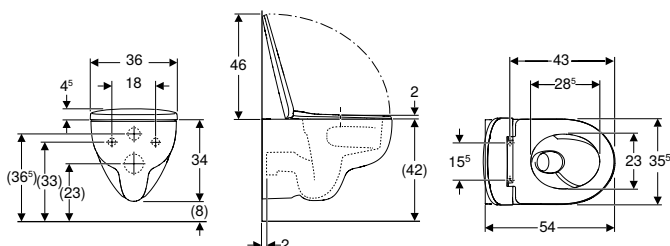

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti


- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
503.083.00.1	bela	35,5	34	54	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran

Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush

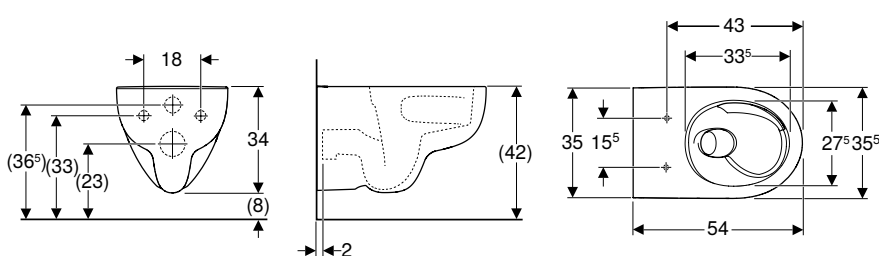

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.082.00.1	bela	35,5	34	54


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, premium, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem

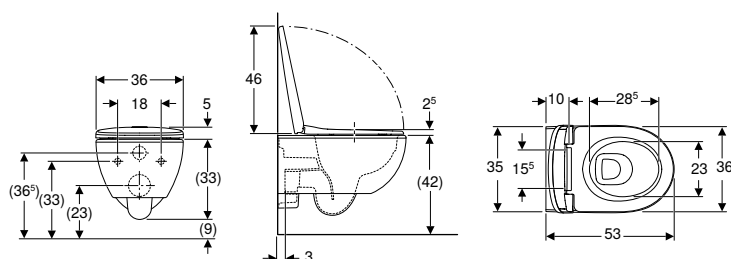

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- WC sedište od duromera
- Ispiranje sa 4 l
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
503.023.00.1	bela	36	38	53	Da, sa QuickRelease šarkama		da odozgo	Nerđajući čelik

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem

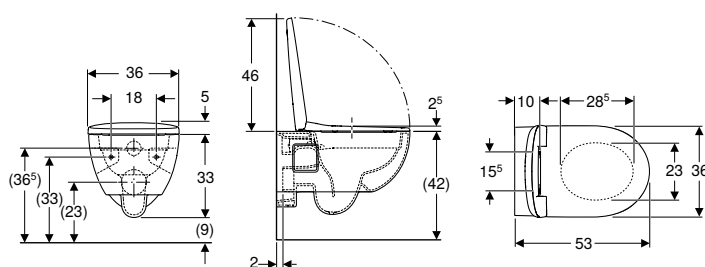

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti


- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.750.00.1	bela	36	38	53	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran

Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree

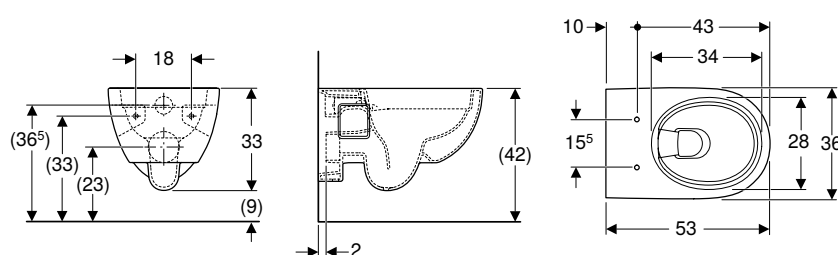

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	bela	36	33	53


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, sa WC sedištem

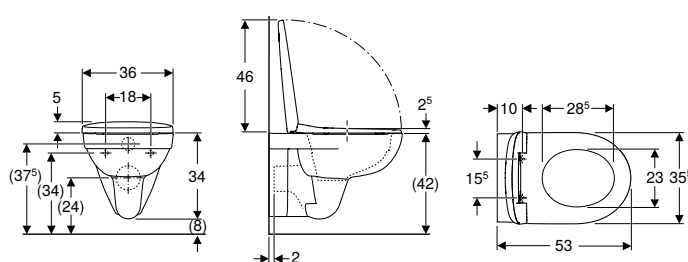

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti


- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.751.00.1	bela	36	39	53	Da, sa QuickRelease šarkama		da odozgo	Mesing, hromiran

Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree

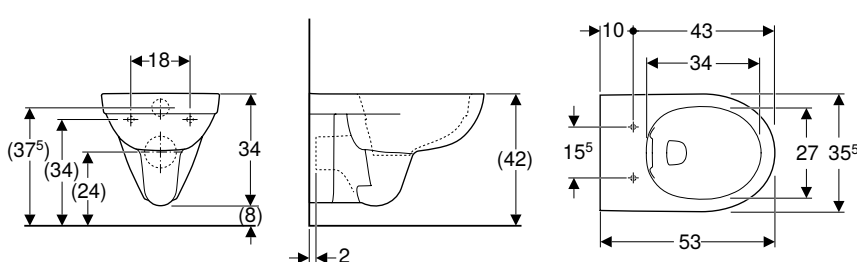

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispiranje sa 4 l
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.045.00.7	bela	35,5	34	53


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Geberit Selnova set konzolne WC šolje, sa WC sedištem

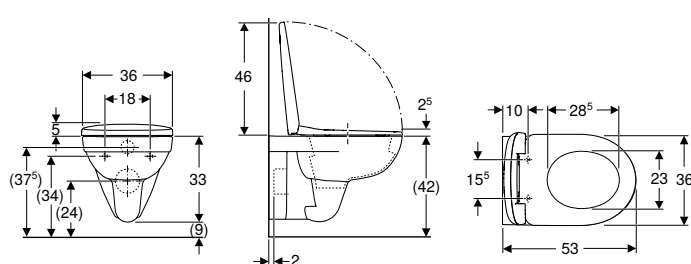

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti


- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.752.00.1	bela	36	38	53	ne	ne	odozdo	Nerđajući čelik

Geberit Selnova konzolna WC šolja

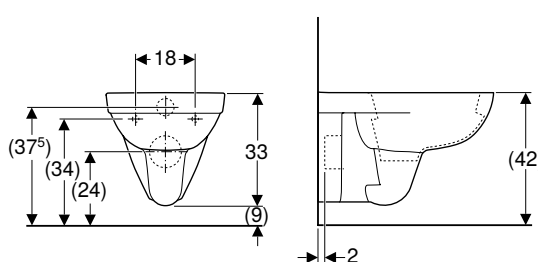

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.7	bela	36	33	53

Naknadno se poručuje


- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Novo

Geberit Selnova Square set konzolne WC šolje, TurboFlush, sa WC sedištem

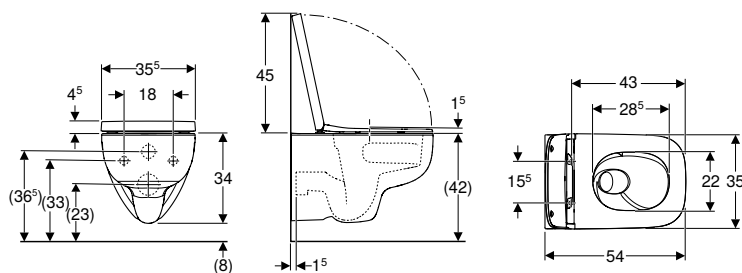

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište


Prednosti

- Horizontalni odvod
- Konzolni element
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Vidljivo pričvršćenje
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Četvrtasti dizajn
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease
503.154.00.1	bela	35	34	54	Da, sa QuickRelease šarkama

U isporuci od: april 2026

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Premium, pravougaona, vidljivo kačenje, Rimfree

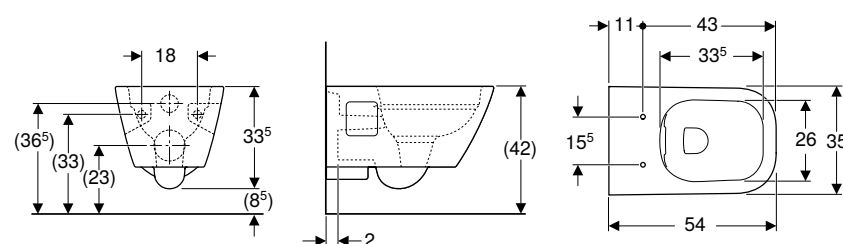

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	bela	35	33,5	54


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 103

Geberit Selnova Square set konzolne WC šolje, pravougaona, Rimfree, sa WC sedištem

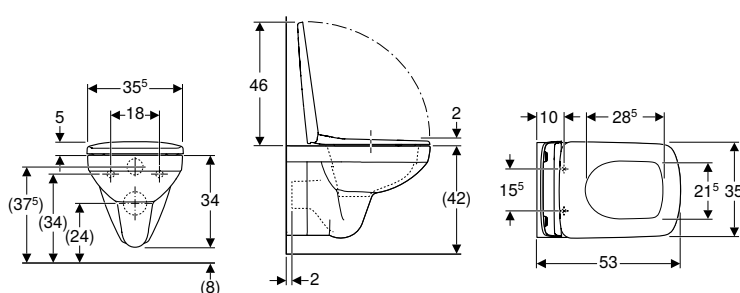

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- WC šolja
- WC sedište

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Četvrtasti dizajn
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Antibakterijski
- Poklopac od duroplasta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.961.00.1	WC šolja: bela	35,5	39	53	Da, sa QuickRelease šarkama		da odozgo	Mesing, hromiran

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja pravougaona, Rimfree

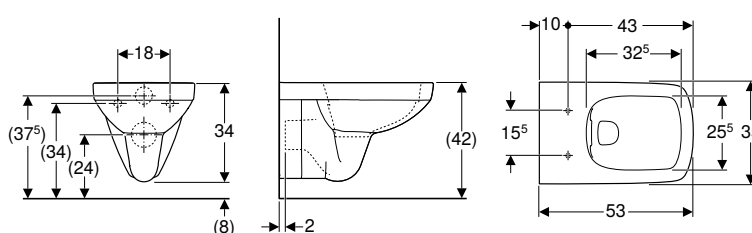

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.458.00.7	bela	35	34	53


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 102
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 102

Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, pravougaona

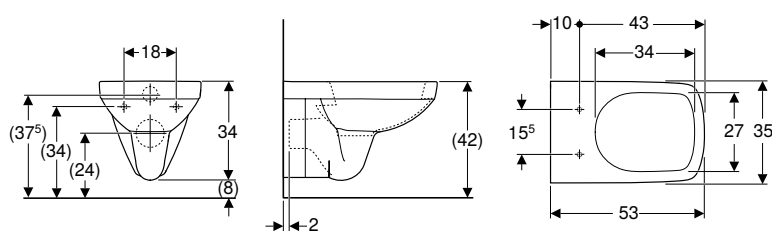

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.5	bela	35	34	53


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 102
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 102

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree

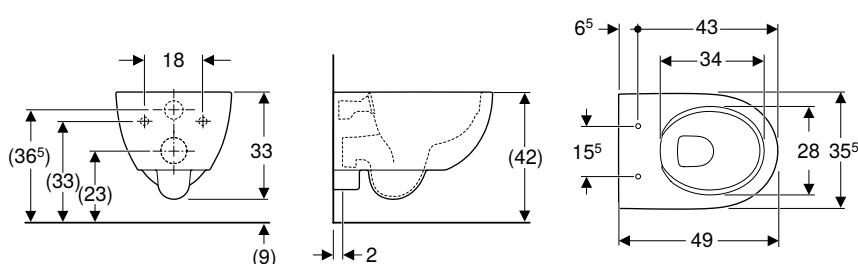

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Smanjena dubina
- Odstojanje od tla 8 cm

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.2	bela	35,5	33	49

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree

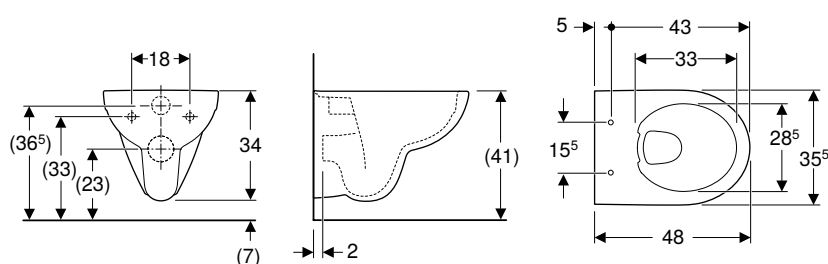

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Smanjena dubina

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.7	bela	35,5	34	48


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101

Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn

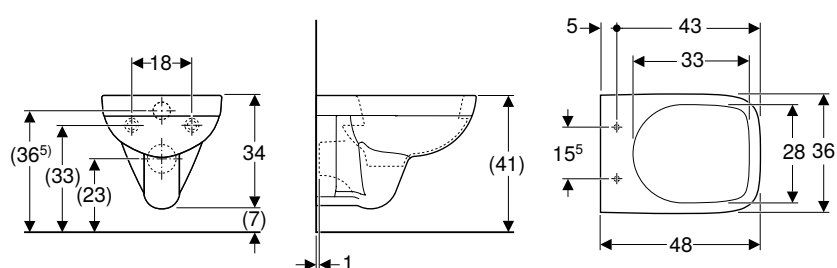

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Smanjena dubina

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.504.00.7	bela	36	34	48

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 102

Podne WC šolje

WC šolje za predzidne vodokotliče za monoblok

Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree

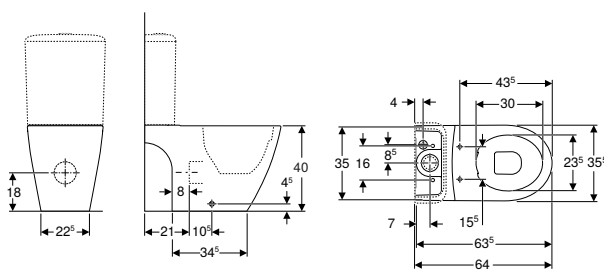

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez iverice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Višesmerni odvod
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	bela	35,5	40	63,5

Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište




Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole → s. 92
- Geberit iCon WC sedište → s. 98
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 98
- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 97

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Višesmerni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.488.01.7	bela	35,5	40	66

Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište




Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

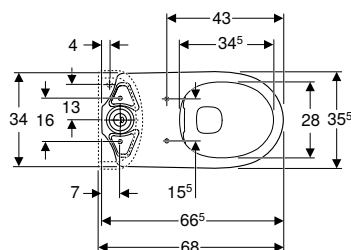

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.7	bela	35,5	40	66,5

Naknadno se poručuje


- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 95
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 93
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 94
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

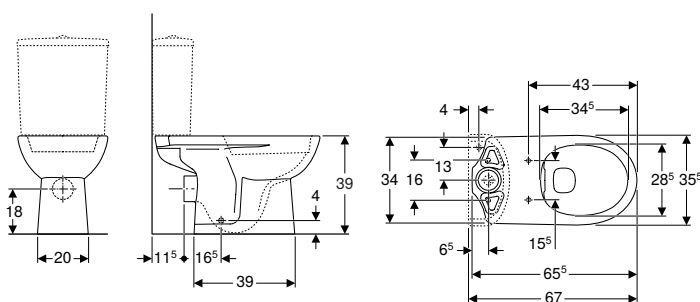Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.5	bela	35,5	39	65,5

Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 95
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 93
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 94
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje

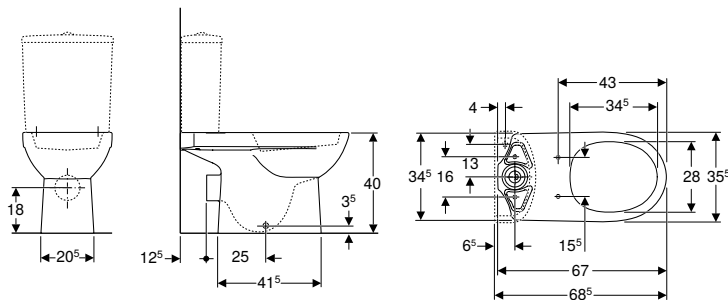

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.7	bela	35,5	40	67

Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 95
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 93
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 94
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje

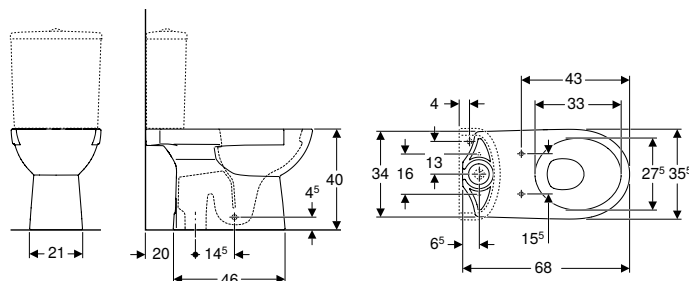

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.7	bela	35,5	40	68

**Naknadno se poručuje**

- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 95
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 93
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 94
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100

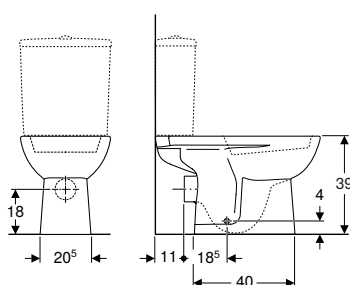Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.5	bela	35,5	39	65,5

Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 95
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 93
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 94
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod

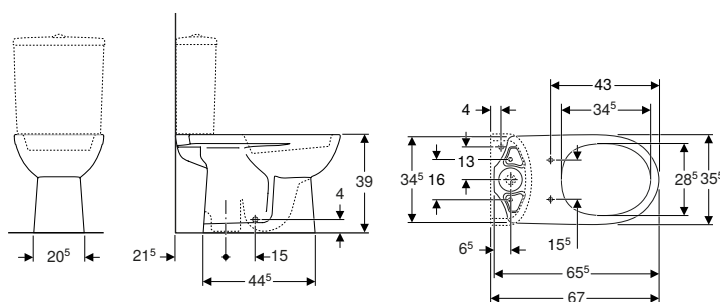

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.7	bela	35,5	39	65,5


Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 95
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 93
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 94
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101

Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

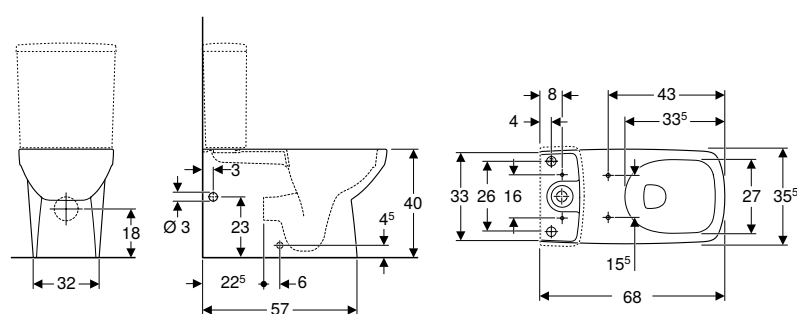

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Otvor sa desne strane za pristup zapornom ventilu
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.7	bela	35,5	40	68

Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa




- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 102

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima



Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree



click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.563.01.7	bela	35	40	68

Naknadno se poručuje


- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 95
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 102
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 102

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

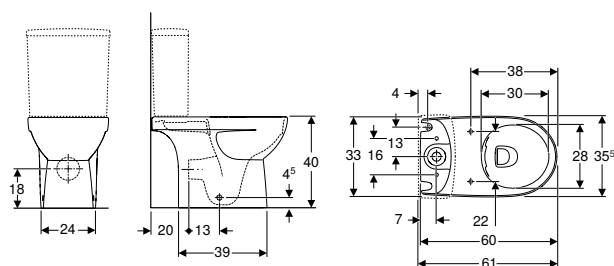Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Višesmerni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.7	bela	35,5	40	60

Naknadno se poručuje


- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 103

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

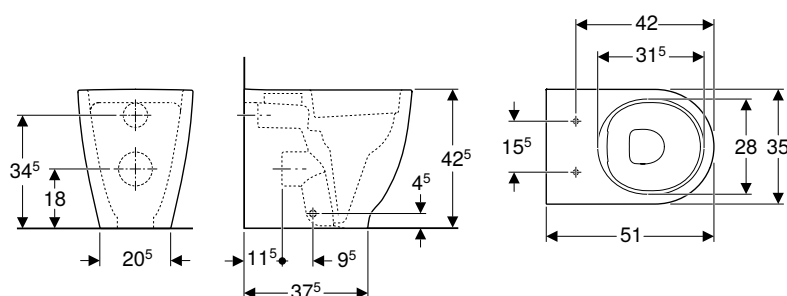WC šolje**Geberit Acanto podna WC šolja, povišena, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree**

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Smanjena dubina
- Povećana visina sedišta



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	bela	35	42,5	51

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto WC sedište → s. 97

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem

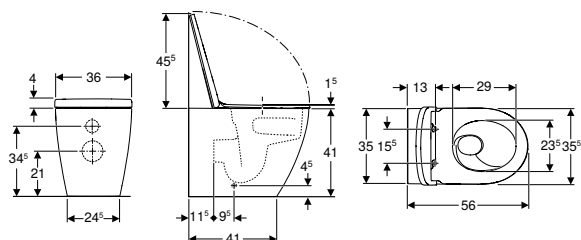

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporo-rog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
503.080.00.1	bela	35,5	41	56	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
503.080.JT.1	bela / mat	35,5	41	56	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje, TurboFlush u kombinaciji sa priključnim cevima → s. 118

Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush

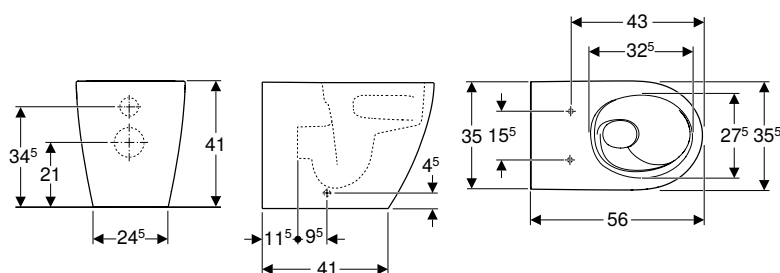

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez oboda sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.081.00.1	bela	35,5	41	56

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 97
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 98
- Geberit iCon WC sedište → s. 98
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje, TurboFlush u kombinaciji sa priključnim cevima → s. 118

Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem

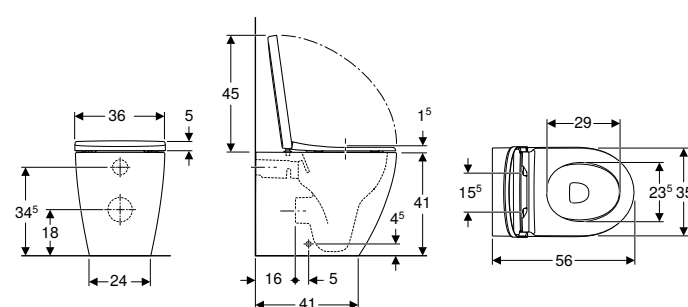

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- WC sedište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.383.JT.1	bela / mat	35	41	56	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree

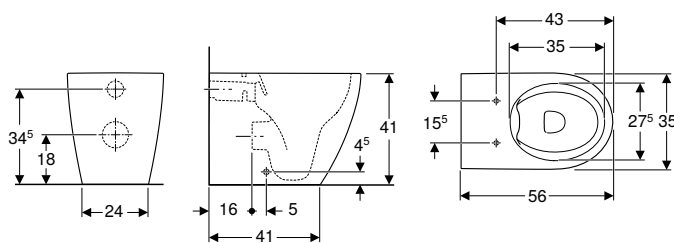

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	bela	35	41	56

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište EasyMount → s. 97
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 98
- Geberit iCon WC sedište → s. 98
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit iCon podna WC šolja, pravougaona, sa dubokim ispiranjem, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree

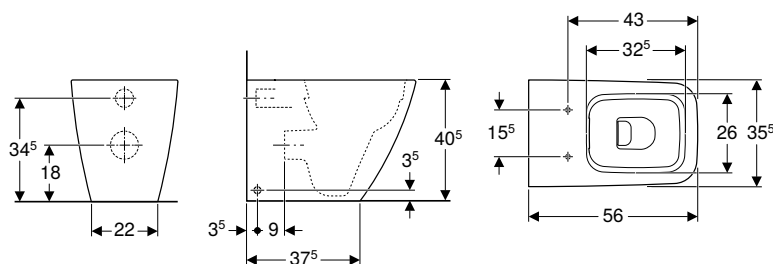

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	bela	35,5	40,5	56

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište, četvrtasti dizajn → s. 98

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon Square WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Smyle podna WC šolja, pravougaona, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree

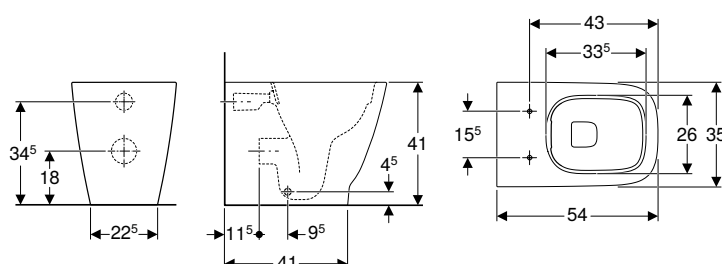

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4,5 l
- Ispiranje sa 4 l
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	bela	35	41	54

Naknadno se poručuje




- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle WC sedište, pravougaono, tanki dizajn → s. 99
- Geberit Smyle WC sedište, pravougaono, tanki dizajn, tip sendvič → s. 99

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.036.00.1	bela	35,5	40	53

Naknadno se poručuje




- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- U ravni zida
- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.7	bela	35,5	40	53

Naknadno se poručuje




- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

click & scan

Namene

- Za predzidne i ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Ispiranje sa 4,5 l
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.7	bela	35,5	40	49

Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100

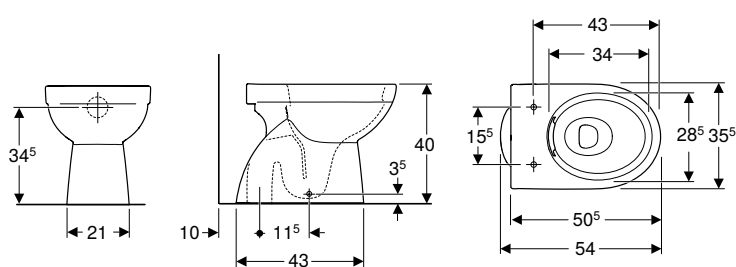Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

click & scan

Namene

- Za predzidne i ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Vertikalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.399.01.7	bela	35,5	40	54

Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

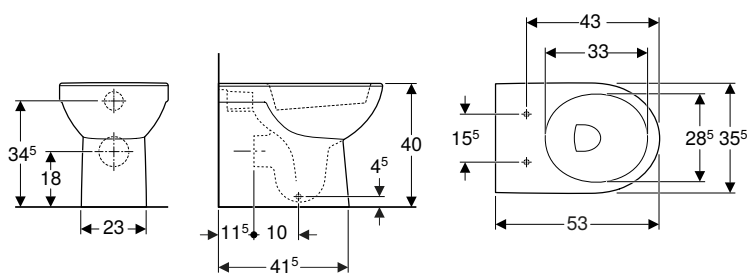Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- Sa ispirnom ivicom
- Skriveno učvršćenje
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.844.00.7	bela	35,5	40	53

Naknadno se poručuje


- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC šolja u kombinaciji sa priključnim cevima

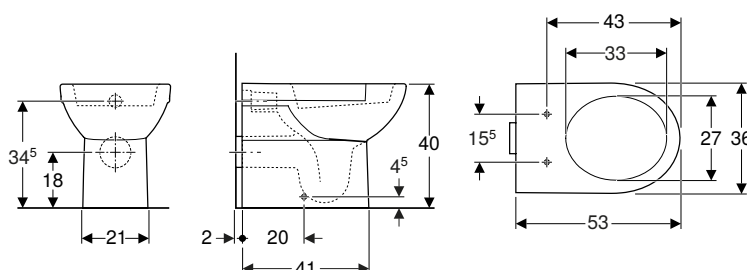Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.7	bela	35,5	40	53


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 100
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 18

Geberit Selnova Square podna WC šolja, pravpugaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

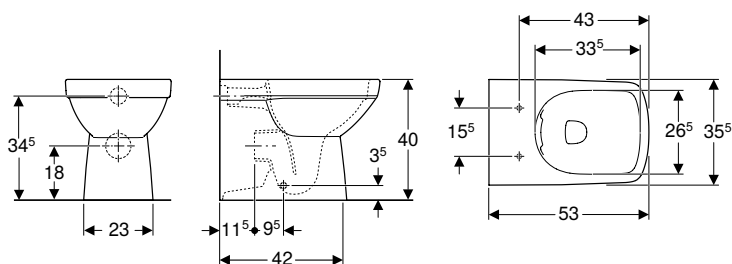

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez iverice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.564.01.7	bela	35,5	40	53

Naknadno se poručuje

- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 102
- Geberit Selnova Square WC sedište, tanki dizajn, učvršćenje odozgo → s. 102

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree

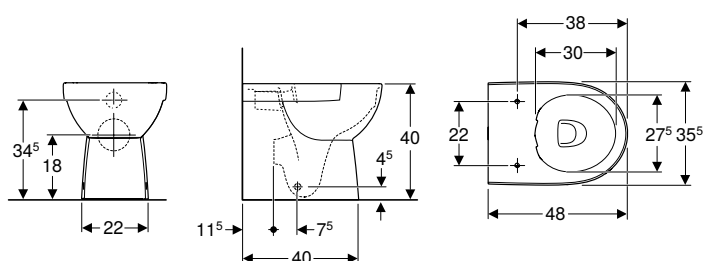

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez iverice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.7	bela	35,5	40	48

Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 103


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Predzidni vodokotlići za WC šolje, od sanitarne keramike

Postavljeni na šolju

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole

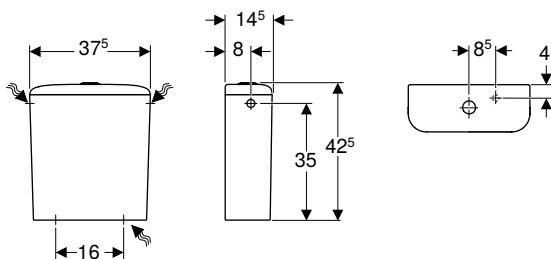

click & scan

Namene

- Za priključke vode 3/8"
- Za montažu u monoblok

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno ili dole
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke


- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bela	37,5	42,5	14,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 75

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, četvrtasti dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dole

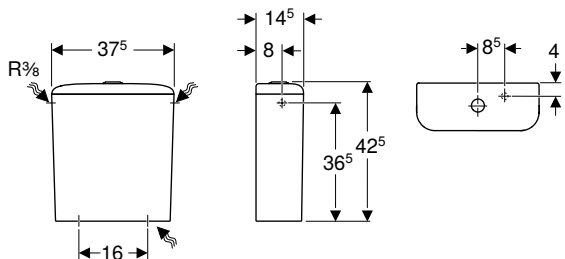

click & scan

Namene

- Za priključke vode 3/8"
- Za montažu u monoblok

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti


- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno ili dole
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bela	37,5	42,5	14,5

Geberit Smyle predzidni vodokotlić za monoblok, četvrtasti dizajn, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

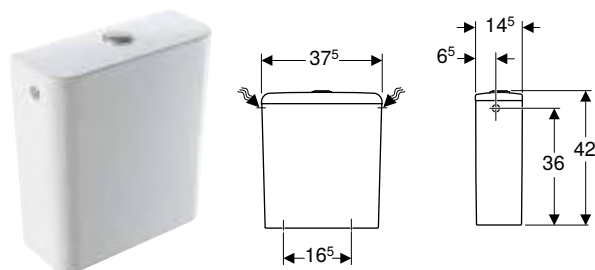

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti


- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Obim isporuke

- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bela	37,5	42	14,5

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

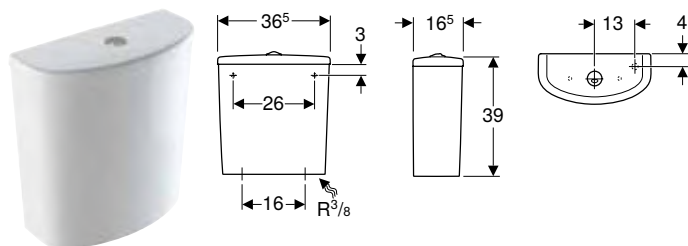

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bela	36,5	39	16,5


Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree

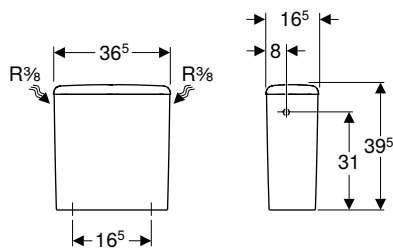

click & scan

Namene

- Za WC šolje bez oboda
- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić sa mogućnošću okretanja
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Obim isporuke


- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bela	36,5	39,5	16,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

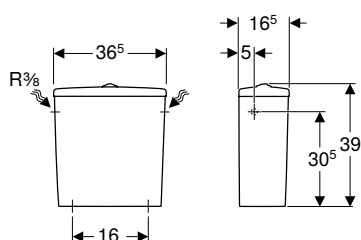

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Obim isporuke


- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bela	36,5	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree

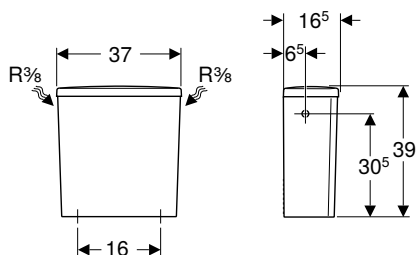

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Obim isporuke


- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bela	37	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 80
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

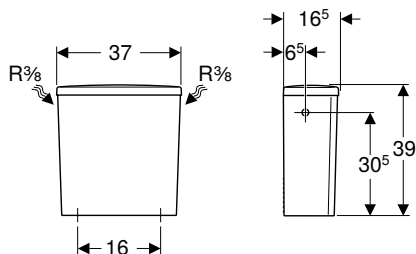

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode


Obim isporuke

- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bela	37	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81

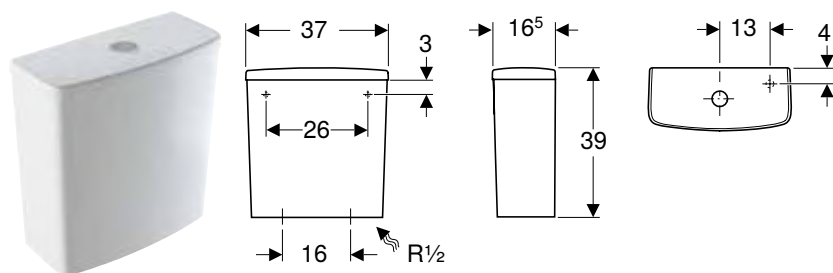Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 1/2"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dole desno

Obim isporuke

- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bela	37	39	16,5

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 80
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81

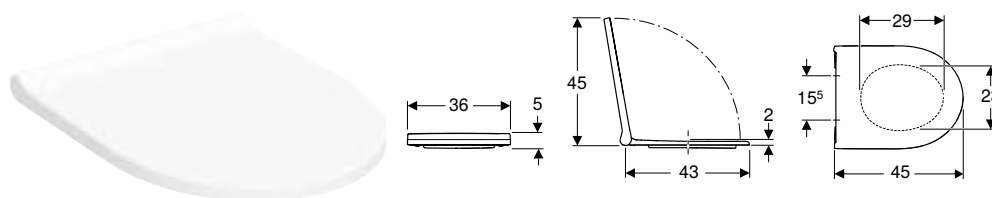WC sedišta**WC sedišta****Geberit Acanto WC sedišta EasyMount**

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Tanki dizajn
- WC sedišta sa EasyMount šarkom
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporo- rog spuštanja	Učvr- šćenje	Materijal šarki
502.719.01.1	bela / sjajna	36	5	45	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 58

Geberit Acanto WC sedište

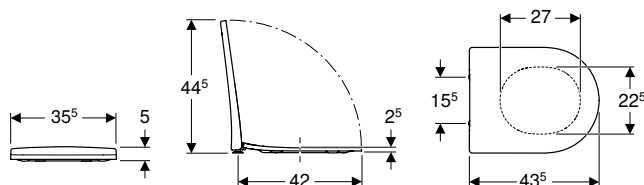

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Tanki dizajn
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.605.01.2	bela / sjajna	35,5	5	43,5	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran
500.660.01.2	bela / sjajna	35,5	5	43,5	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto podna WC šolja, povišena, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 82

Geberit iCon WC sedište EasyMount

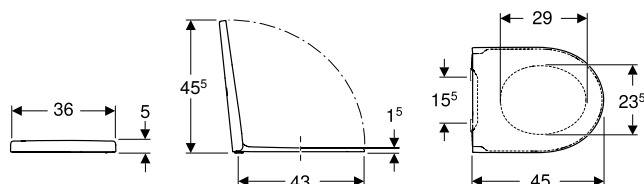

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti


- WC sedište od duromera
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- WC sedište sa EasyMount šarkom
- QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.660.01.1	bela / sjajna	36	5	45	Da, sa QuickRelease šarkama sa mogućnošću zaključavanja	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 61
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 85
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 84
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 63
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 75

Geberit iCon WC sedišta tanki dizajn

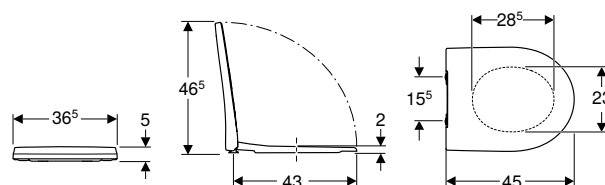

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Tanki dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.835.01.1	bela / sjajna	36,5	5	45	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran
574950000	bela / sjajna	36,5	5	45	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 61
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 63
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 85
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 84
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 75

Geberit iCon WC sedišta

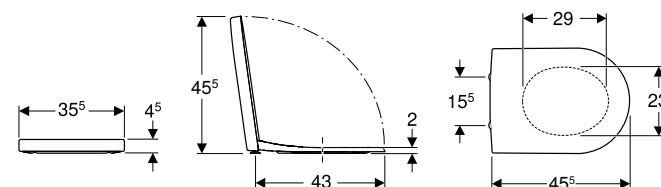

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.670.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45,5	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran
574130000	bela / sjajna	35,5	4,5	45,5	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran
574120000	bela / sjajna	35,5	4,5	45,5	ne	ne	odozgo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 61
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 63
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 85
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush → s. 84
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 75

Geberit iCon WC sedišta, četvrtasti dizajn

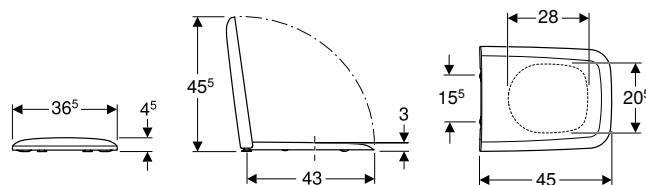

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti

- Poklopac WC šolje, preklapajući


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.837.01.1	bela / sjajna	36,5	4,5	45	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran
571910000	bela / sjajna	36,5	4,5	45	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree → s. 62
- Geberit iCon podna WC šolja, pravougaona, sa dubokim ispiranjem, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 86



Geberit Smyle WC sedišta, zaobljene ivice

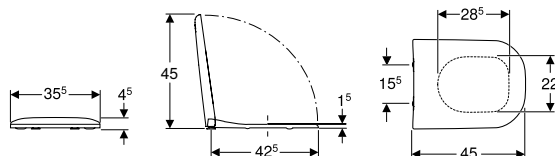

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti

- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.236.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran
500.235.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	Mesing, hromiran

Geberit Smyle WC sedišta, pravougaono, tanki dizajn

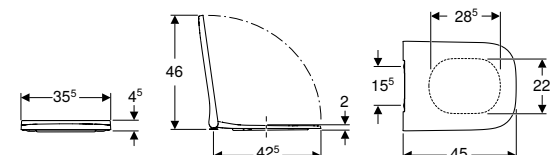

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Antibakterijski
- Tanki dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.687.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran
500.238.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	Mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle podna WC šolja, pravougaona, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 86
- Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 65
- Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree → s. 65

Geberit Smyle WC sedišta, pravougaono, tanki dizajn, tip sendvič

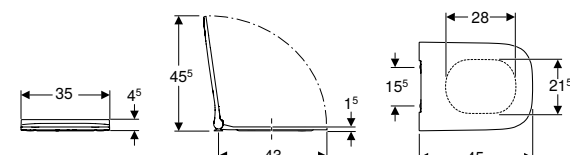

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti


- Tanki dizajn
- Tip sendvič
- Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.688.01.1	bela / sjajna	35	4,5	45	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran
500.239.01.1	bela / sjajna	35	4,5	45	ne	ne	odozgo	Mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 65
- Geberit Smyle konzolna WC šolja, pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree → s. 65
- Geberit Smyle podna WC šolja, pravougaona, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 86

Geberit Selnova WC sedišta sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane

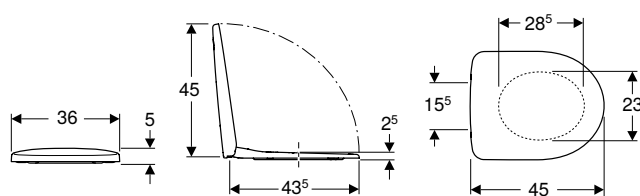

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Šarke od plastike

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.330.01.1	bela / plastika	36	5	45	ne	ne	odozdo	plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 69
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 70
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 67
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 89
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80

Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje sa donje strane

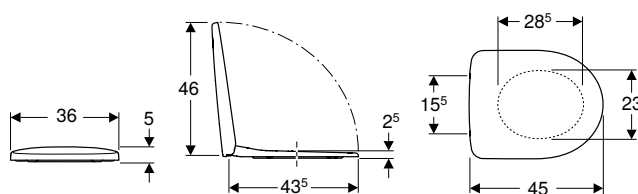

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta


Prednosti

- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Šarka od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.331.01.1	bela / sjajna	36	5	45	ne	ne	odozdo	metal

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 69
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 67
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 70
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 89
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80

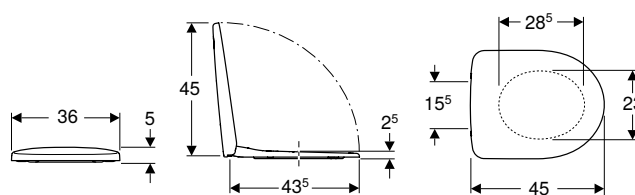Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje odozgo

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Šarka od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.333.01.1	bela / sjajna	36	5	45	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran
500.335.01.1	bela / sjajna	36	5	45	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran
500.337.01.1	bela / sjajna	36	5	45	ne	ne	odozgo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 73
- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree → s. 74
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 104
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, TurboFlush → s. 67
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 68
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 69
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 70
- Geberit Selnova podna WC šolja, premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree → s. 87
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 90
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 88
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 89
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80

Geberit Selnova Square WC sedišta, pričvršćenje sa donje strane

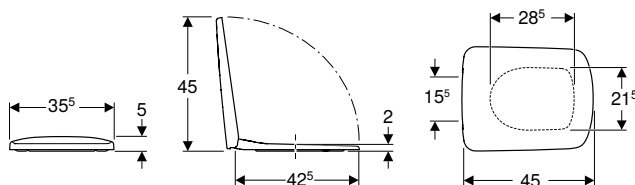

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Šarka od metala
- Četvrtasti dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.332.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	ne	odozdo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja pravougaona, Rimfree → s. 72
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, pravougaona → s. 73
- Geberit Selnova Square podna WC šolja, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 91
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81

Geberit Selnova Square WC sedišta, tanki dizajn, učvršćenje odozgo

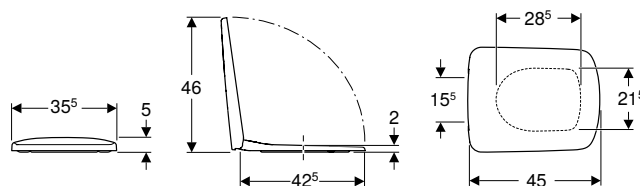

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Šarka od metala
- Četvrtasti dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.334.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran
500.336.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran
500.338.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	45	ne	ne	odozgo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn → s. 74
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja pravougaona, Rimfree → s. 72
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, pravougaona → s. 73
- Geberit Selnova Square podna WC šolja, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 91
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 80
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81

Geberit Selnova Square WC sedišta, pričvršćenje sa gornje strane

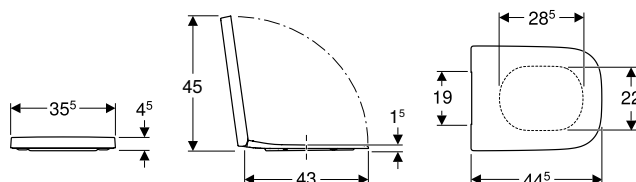

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Šarka od metala
- Četvrtasti dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.555.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	44,5	ne	ne	odozgo	Nerđajući čelik
501.556.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	44,5	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran
501.557.01.1	bela / sjajna	35,5	4,5	44,5	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Premium, pravougaona, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 71

Geberit Selnova Compact WC sedišta, pričvršćenje sa gornje strane

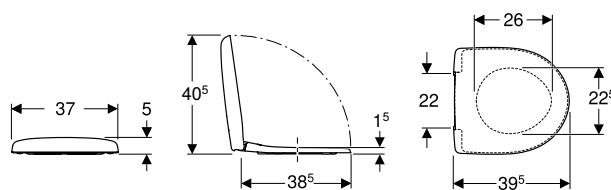

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	22 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Šarka od metala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.877.00.1	bela / sjajna	37	5	39,5	ne	ne	odozgo	Mesing, hromiran
501.878.00.1	bela / sjajna	37	5	39,5	ne	da	odozgo	Mesing, hromiran
501.931.00.1	bela / sjajna	37	5	39,5	Da, sa QuickRelease šarkama	da	odozgo	Mesing, hromiran

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 91
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 82

Geberit Selnova Compact WC sedišta, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa gornje strane

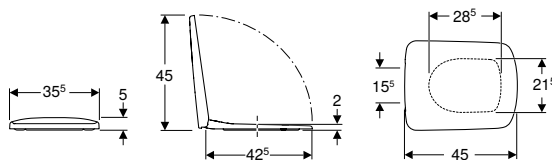

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Šarka od metala
- Četvrtasti dizajn
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.930.01.1	bela / sjajna	35,5	5	45	Da, sa QuickRelease šarkama		da odozgo	Mesing, hromiran

Comfort modeli WC šolja

WC šolje, povišene

Geberit Selnova konzolna WC šolja, premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree

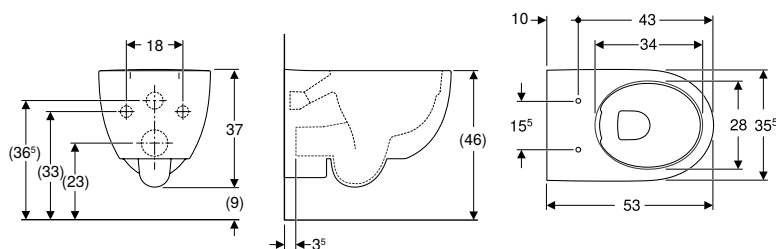

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Povišena gornja ivica keramike, 46 cm kod standardne visine pričvršćivanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	bela	35,5	37	53

Naknadno se poručuje

- WC sedišta




Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje odozgo → s. 101
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedišta → s. 16
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedišta → s. 18



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)
- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm

Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree



click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Povećana visina sedišta
- WC šolja bez iverice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.486.01.7	bela	35,5	46	65,5

Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 95
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 94
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 110
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo → s. 110
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 108

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta

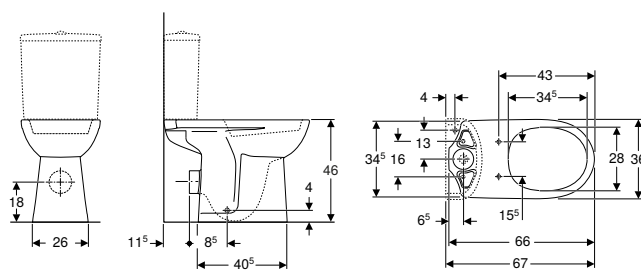

click & scan

Namene

- Za predzidni vodokotlić za monoblok

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Horizontalni odvod
- Povećana visina sedišta

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.5	bela	36	46	66

Naknadno se poručuje

- Vodokotlić
- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 96
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 95
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 94
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 93
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → s. 110
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo → s. 110

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC šolje u kombinaciji sa priključnim cevima

WC šolje, produžene

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree

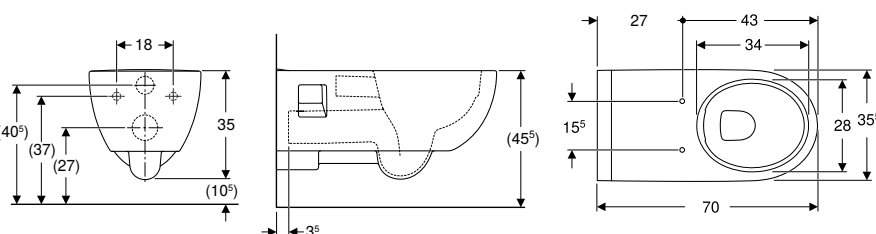

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Za osobe sa invaliditetom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Produžena dubina

Obim isporuke

- WC šolja
- Produžena ispirna cev



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	bela	35,5	35	70


Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 110

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree

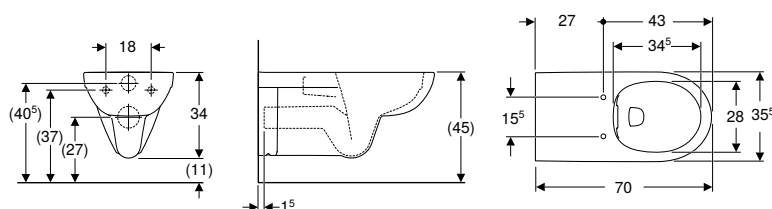

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Za osobe sa invaliditetom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Produžena dubina

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.046.00.7	bela	35,5	34	70

Naknadno se poručuje

- WC sedište
- Produžena ispirna cev

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 110
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo → s. 110


Pribor

- Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm → s. 371



- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm

Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom

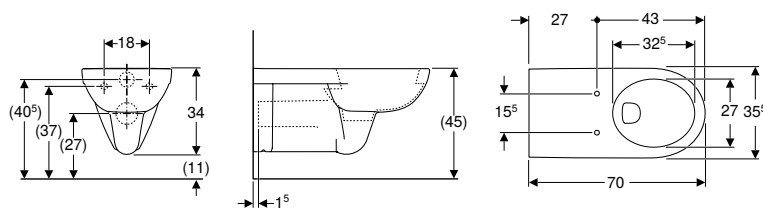

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Za osobe sa invaliditetom
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4 l
- Produžena dubina

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.044.00.7	bela	35,5	34	70

Naknadno se poručuje

- WC sedište

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 109
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 108
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 110
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo → s. 110




- U zavisnosti od ugradne situacije, za montažu je neophodan Geberit priključni set za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm

WC sedišta modela Comfort

WC sedišta

Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane

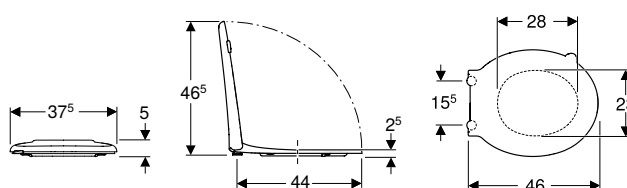

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti


- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.133.00.1	bela	37,5	5	46	ne	ne	odozdo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 107
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 108
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106

Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane

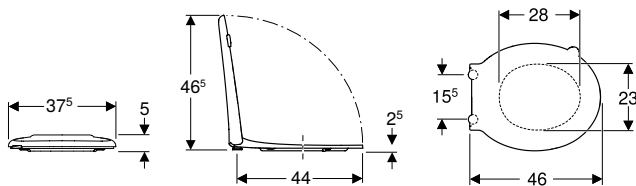

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Prednosti


- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno
- Poklopac WC šolje, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.559.01.1	bela	37,5	5	46	ne	ne	odozgo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 106
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 107
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 108
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106

Geberit Selnova Comfort WC sedišta sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo

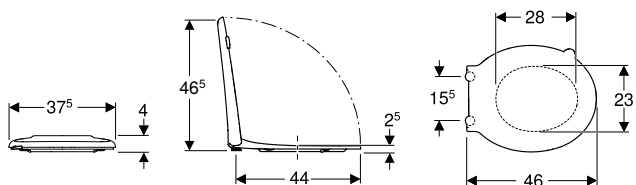

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Prednosti

- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno
- Poklopac WC šolje, preklapajući
- Otvoreno WC sedišta

Obim isporuke

- WC sedišta


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
502.791.00.1	bela / sjajna	37,5	4	46	ne	ne	odozdo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 107
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 108
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106

WC sedišta sa poklopcem

Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo

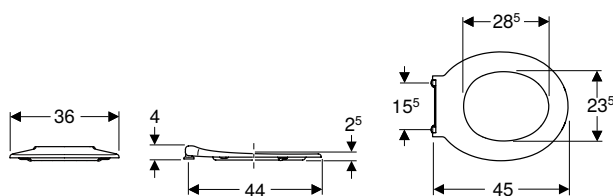

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti


- Za osobe sa invaliditetom
- Antibakterijski
- Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
501.558.01.1	bela	36	4	45	ne	ne	odozgo	Nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 106
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 107
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 108
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106

Geberit Selnova Comfort WC sedište, oblik D, za osobe sa invaliditetom, učvršćenje odozdo

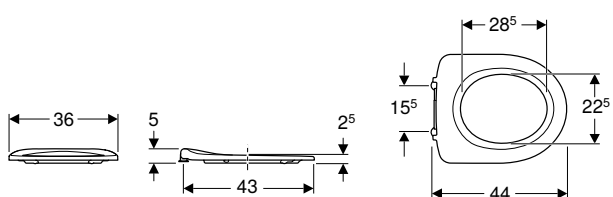

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti

- Za osobe sa invaliditetom
- Sa vratilom šarke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
500.340.01.1	bela / plastika	36	5	44	ne	ne	odozdo	Nerđajući čelik


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom, Rimfree → s. 107
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, za osobe sa invaliditetom → s. 108
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106

WC šolje za decu

Konzolne WC šolje

Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedišta

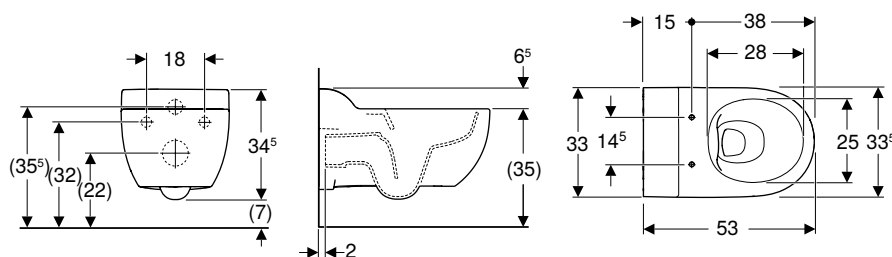

click & scan

Namene

- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Visina od poda 7 cm
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornje ivice keramike: 35 cm

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	bela	33,5	34,5	53

Naknadno se poručuje

- WC sedišta ili WC sedišta sa poklopcem


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini WC sedišta za decu EasyMount → s. 116
- Geberit Bambini WC sedišta za decu, sa funkcijom oslanjanja → s. 117
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotličem Sigma 12 cm → s. 832
- Geberit tipka Sigma01 za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC → s. 136

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje, Rimfree

Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedišta

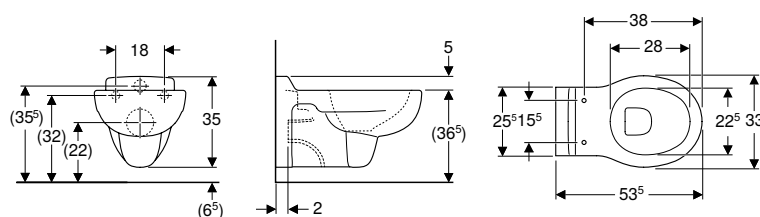

click & scan

Namene

- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliče

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	bela	33	35	53,5

Naknadno se poručuje

- WC sedišta

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini WC sedišta za decu → s. 116
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotličem Sigma 12 cm → s. 832

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje → s. 55

Podne WC šolje

Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedišta

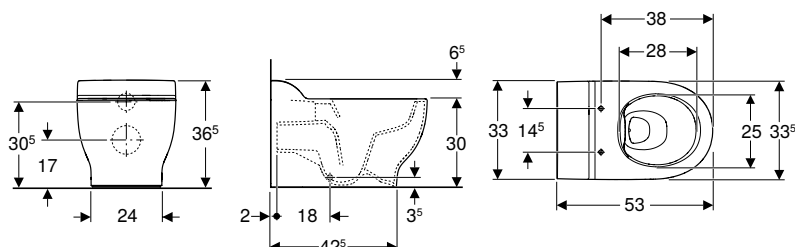

click & scan

Namene

- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliče

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornje ivice keramike: 30 cm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	bela	33,5	36,5	53

Naknadno se poručuje

- WC sedišta ili WC sedišta sa poklopcem


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini WC sedišta za decu EasyMount → s. 116
- Geberit Bambini WC sedišta za decu, sa funkcijom oslanjanja → s. 117
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotličem Sigma 12 cm → s. 833
- Geberit tipka Sigma01 za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC → s. 136

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje, Rimfree

Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree

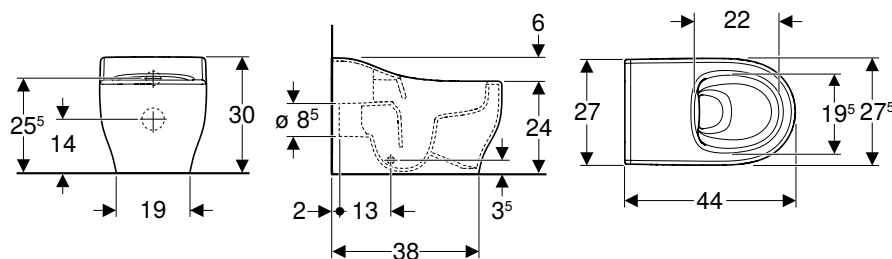

click & scan

Namene

- Za malu decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za zamenu noše
- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- WC šolja bez iverice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Tip 1, kompletno ispiranje 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Prečnik odvoda 85 mm
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornje iverice keramike: 24 cm
- Oblik noše

Obim isporuke

- WC šolja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	bela	27,5	30	44


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini WC sedišta za malu decu → s. 117
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotličem Sigma 12 cm → s. 833
- Geberit tipka Sigma01 za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC → s. 136

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje, Rimfree

Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja

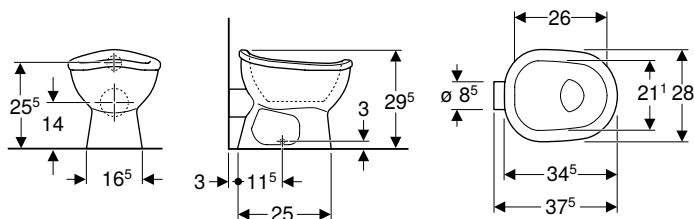

click & scan

Namene

- Za malu decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliče
- Za nisko, poluvisoko i visoko montažni predzidni vodokotlić
- Za zamenu noše

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Horizontalni odvod
- Prečnik odvoda 85 mm
- Oblik noše

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	bela	28	29,5	37,5

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćivanje


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini WC sedišta za malu decu → s. 118
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 833

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje → s. 55

Geberit Bambini podna WC šolja za decu

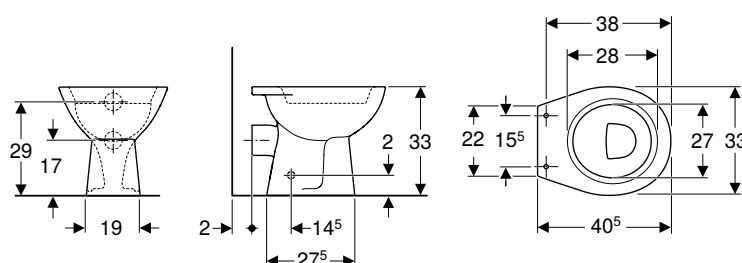

click & scan

Namene

- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliče
- Za nisko, poluvisoko i visoko montažni predzidni vodokotlić

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 5 l, prema propisu EN 997
- Ispiranje sa 4,5 l
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.916.00.1	bela	33	33	40,5

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćivanje


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini WC sedišta za decu → s. 116
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 833

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje → s. 55

Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedišta

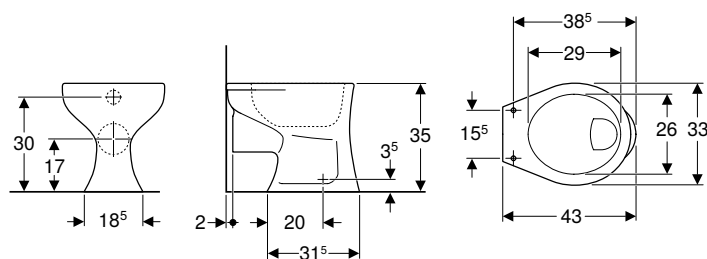

click & scan

Namene

- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradne vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Podni
- Sa ispirnom ivicom
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- WC šolja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	bela	33	35	43

Naknadno se poručuje

- WC sedišta
- Materijal za pričvršćivanje

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini WC sedišta za decu → s. 116
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm → s. 833


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne WC šolje i podne WC šolje → s. 55

WC sedišta za decu

WC sedišta

Geberit Bambini WC sedišta za decu EasyMount

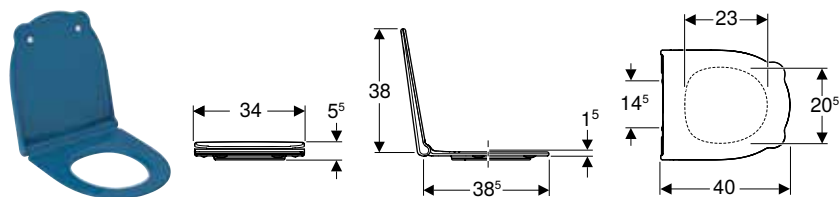
[click & scan](#)

Namene

- Za WC šolje za decu, Rimfree

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	14,5 cm

Obim isporuke

- WC sedište

Prednosti


- Dizajn prilagođen deci
- Ručke prilagođene dečjim rukama za lako i higijensko otvaranje i zatvaranje
- WC sedišta sa prepustom za zaštitu od prskanja urina
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Zahvalno za održavanje
- WC sedišta sa EasyMount šarkom
- Tip sendvič

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
502.970.01.1	bela	34	5,5	40	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.970.SX.1	okeansko plava	34	5,5	40	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.970.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.970.FY.1	crveni ruž	34	5,5	40	da	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.969.01.1	bela	34	5,5	40	ne	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.969.SX.1	okeansko plava	34	5,5	40	ne	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.969.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	ne	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.969.FY.1	crveni ruž	34	5,5	40	ne	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedišta → s. 111
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedišta → s. 112

Geberit Bambini WC sedišta za decu

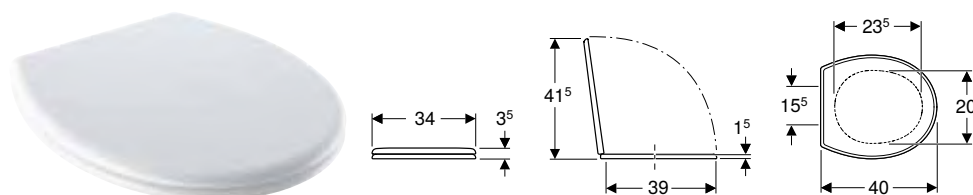
[click & scan](#)

Namene

- Za dečije toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	15,5 cm

Obim isporuke

- WC sedišta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
573334000	bela / sjajna	34	3,5	40	ne	odozdo	Nerđajući čelik


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini podna WC šolja za decu → s. 114
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedišta → s. 115
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedišta → s. 112



WC sedišta sa poklopcem

Geberit Bambini WC sedišta za decu, sa funkcijom oslanjanja

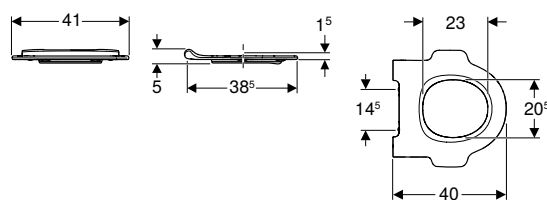

click & scan

Namene

- Za WC šolje za decu, Rimfree

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
Razmak kačenja	14,5 cm

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Sa funkcijom oslanjanja
- WC sedišta sa prepustom za zaštitu od prskanja urina
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Zahvalno za održavanje
- WC sedišta sa EasyMount šarkom

Obim isporuke


- WC sedišta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporang spuštanja	Učvršćenje	Materijal šarki
502.971.01.1	bela	41	5	40	ne	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.971.SX.1	okeansko plava	41	5	40	ne	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.971.79.1	šumsko zelena	41	5	40	ne	odozgo	Nerđajući čelik / plastika
502.971.FY.1	crveni ruž	41	5	40	ne	odozgo	Nerđajući čelik / plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedišta → s. 111
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedišta → s. 112

Geberit Bambini WC sedišta za malu decu

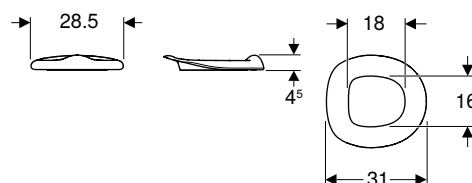

click & scan

Namene

- Za WC šolje za malu decu, Rimfree

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PUR
---------------------	-----

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Oblik noše
- Sedišta koje naleže

Obim isporuke


- WC sedišta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
502.972.PL.1	ahat siva	28,5	4,5	31	ne	bez
502.972.FY.1	crveni ruž	28,5	4,5	31	ne	bez

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree → s. 113

Geberit Bambini WC sedišta za malu decu

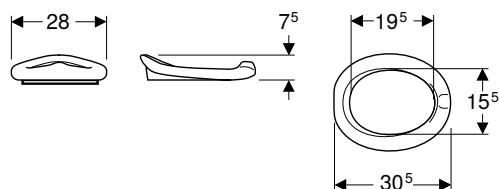

click & scan

Namene

- Za toalete za malu decu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PUR
---------------------	-----

Prednosti

- Sedište koje naleže
- Oblik noše

Obim isporuke

- WC sedišta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija sporog spuštanja	Učvršćenje
573338000	rubincrvena / mat	28	7,5	30,5	ne	bez
573348000	ahat siva / mat	28	7,5	30,5	ne	bez

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja → s. 114

Pribor

Pregled pribora – Geberit iCon WC šolje, TurboFlush u kombinaciji sa priključnim cevima

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

				U kombinaciji sa ugradnim vodokotlićem				U kombinaciji sa Geberit Monolith	
				Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skri- veno kačenje, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skri- veno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem	Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skri- veno kačenje, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skri- veno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem	Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skri- veno kačenje, TurboFlush	Geberit iCon set podne WC šolje, u ravni zida, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem
Bela				503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1
Bela mat					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1
				→ s. 84	→ s. 83	→ s. 84	→ s. 83	→ s. 84	→ s. 83
Geberit priključni set za WC za iCon podnu WC šolju TurboFlush, vertikalni odvod	152.063.00.1		→ s. 368	X = 50-150 mm	X = 50-150 mm			X = 100-250 mm	X = 100-250 mm
Geberit priključni komplet za podnu WC šolju, TurboFlush, horizontalni odvod	152.062.00.1		→ s. 369			Y = 180/210 mm	Y = 180/210 mm		





Bidei



Konzolni bidei	124
Podni bidei.....	128
Pribor	131

ONE

Konzolni bidei

Geberit ONE konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 124

Acanto

Konzolni bidei

Geberit Acanto konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 124

Podni bidei

Geberit Acanto podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



→ s. 128

iCon

Konzolni bidei

Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje



→ s. 125

Geberit iCon konzolni bide pravougaoni, skriveno kačenje



→ s. 125

Podni bidei

Geberit iCon podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje



→ s. 128

Geberit iCon podni bide pravougaoni, u ravni zida, skriveno kačenje



→ s. 129

Smyle

Konzolni bidei

Geberit Smyle konzolni bide pravougaoni, skriveno kačenje



→ s. 126

Podni bidei

Geberit Smyle podni bide pravougaoni, u ravni zida, skriveno kačenje



→ s. 129



Selnova

Konzolni bidei

Geberit Selnova konzolni bide, premium, skriveno kačenje



→ s. 126

Geberit Selnova konzolni bide



→ s. 127

Geberit Selnova Square konzolni bide, premium, vidljivo kačenje



→ s. 127

Podni bidei

Geberit Selnova Square konzolni bide



→ s. 128

Geberit Selnova podni bide, u ravni zida, vidljivo kačenje



→ s. 129

Podni bidei

Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći, vidljivo kačenje



→ s. 130

Geberit Selnova Square podni bide, u ravni zida, vidljivo kačenje



→ s. 130

Selnova Compact

Podni bidei


Geberit Selnova Compact podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje, smanjena dubina



→ s. 130

Konzolni bidei

Geberit ONE konzolni bide, skryveno kaćenje

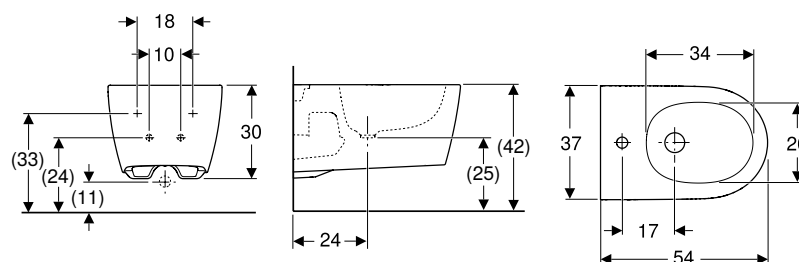

click & scan

Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Set zvučne izolacije
- Priključni komplet sa Clou priključkom za umivaonik

Prednosti

- Konzolni element
- Podesiv po visini, gornja ivica keramike 41–45 cm
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje preko prenosnika za optimizovani prenos snage
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skryveno učvršćenje
- Tanki dizajn

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	bela / KeraTect	skryveno	37	30	54
500.690.JT.1	bela / mat	skryveno	37	30	54


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE set konzolne WC šolje, skryveno kaćenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 56



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Acanto konzolni bide, skryveno kaćenje

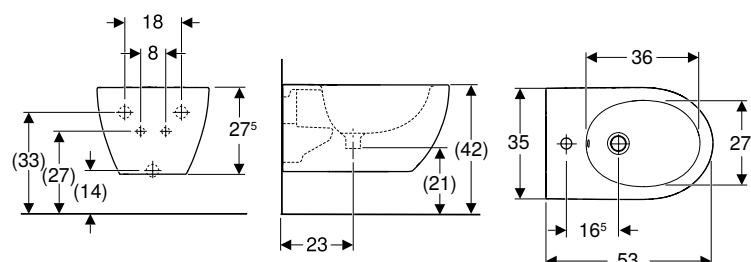

click & scan

Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skryveno učvršćenje

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	bela	Vidljiv, simetričan	35,5	27,5	53

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto set konzolne WC šolje, skryveno kaćenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 57
- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skryveno kaćenje, TurboFlush → s. 58

Geberit iCon konzolni bide, skriveno kačenje

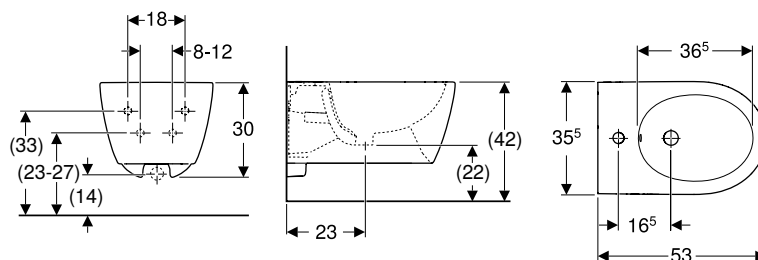

click & scan



Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	bela	Vidljiv, simetričan	35,5	30	53
501.898.JT.1	bela / mat	Vidljiv, simetričan	35,5	30	53

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem → s. 61
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem → s. 60
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 58
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 59
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 61

Geberit iCon konzolni bide pravougaoni, skriveno kačenje

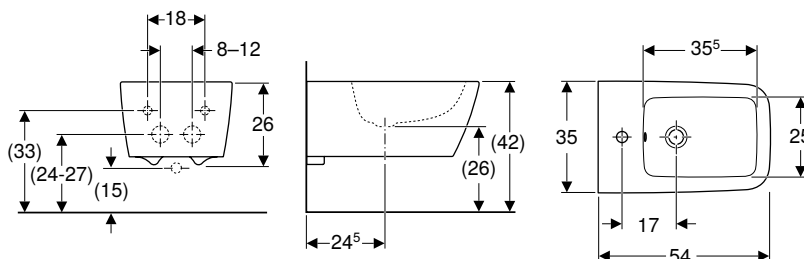

click & scan

Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	IO bela	Vidljiv, simetričan	35	26	54

IO: Ističe od decembar 2026

Naknadno se poručuje

- Verlängerter Ablauf für Siphon




Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja pravougaona, skriveno kačenje, Rimfree → s. 62



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Smyle konzolni bide pravougaoni, skriveno kačenje



click & scan

Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke




- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	bela	Vidljiv, simetričan	35	26	54



- Prelazak sa EFF2 na EFF3 primjenjivaće se od 1. 4. 2022. (izuzev postojeće zalihe)

Geberit Selnova konzolni bide, premium, skriveno kačenje



click & scan

Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti


- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.993.00.1	bela	Vidljiv, simetričan	36	26	53

Geberit Selnova konzolni bide

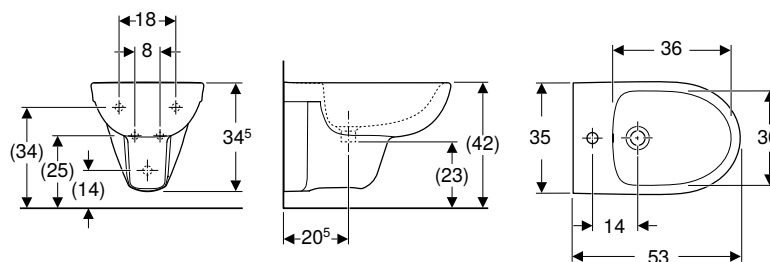

click & scan



Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.7	bela	Vidljiv, simetričan	35	34,5	53

Geberit Selnova Square konzolni bide, premium, vidljivo kačenje

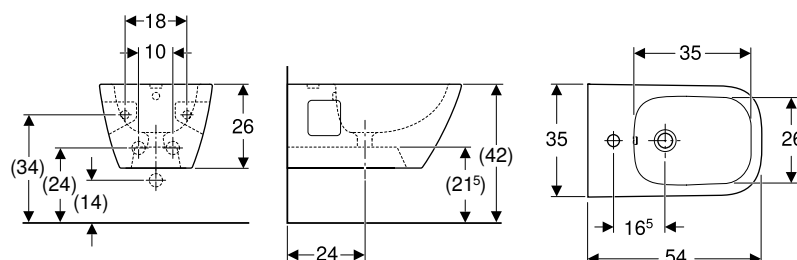

click & scan

Namene

- Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak vode

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveni priključak vode
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	bela	Vidljiv, simetričan	35	26	54

Geberit Selnova Square konzolni bide

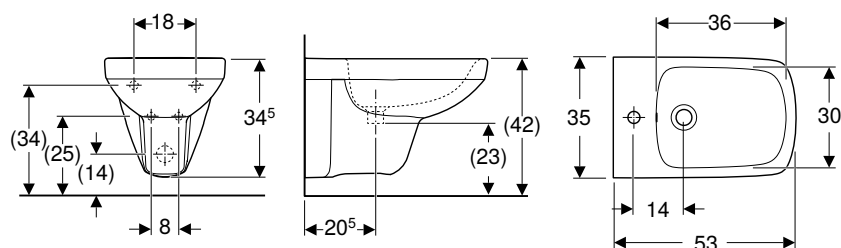

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------


Prednosti

- Konzolni element

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.5	bela	Vidljiv, simetričan	35	35,5	53

Podni bidei

Geberit Acanto podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje

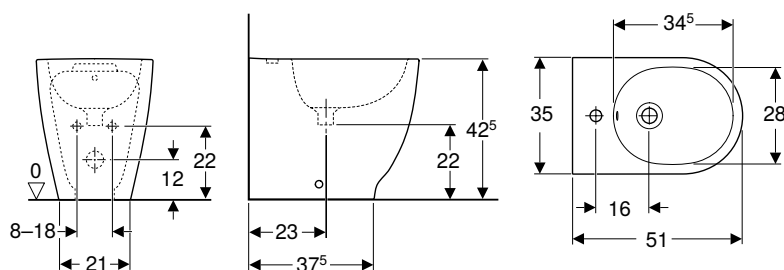

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Smanjena dubina
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	bela	Vidljiv, simetričan	35	42,5	51

Geberit iCon podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje

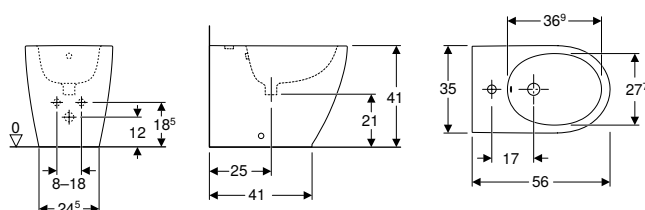

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke




- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	bela	Vidljiv, simetričan	35	41	56
502.384.JT.1	bela / mat	Vidljiv, simetričan	35	41	56

Geberit iCon podni bide pravougaoni, u ravni zida, skriveno kačenje



click & scan



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke




- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	bela	Vidljiv, simetričan	35,5	40	56

Geberit Smyle podni bide pravougaoni, u ravni zida, skriveno kačenje



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke




- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	bela	Vidljiv, simetričan	35	34,5	54

Geberit Selnova podni bide, u ravni zida, vidljivo kačenje



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.7	bela	Vidljiv, simetričan	35	40	53

Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći, vidljivo kačenje

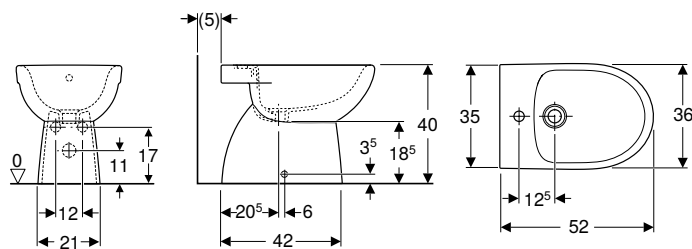

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda Sanitarna keramika

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- Slobodno stojeći
- Skriveno učvršćenje
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.7	bela	Vidljiv, simetričan	36	40	52

Geberit Selnova Square podni bide, u ravni zida, vidljivo kačenje

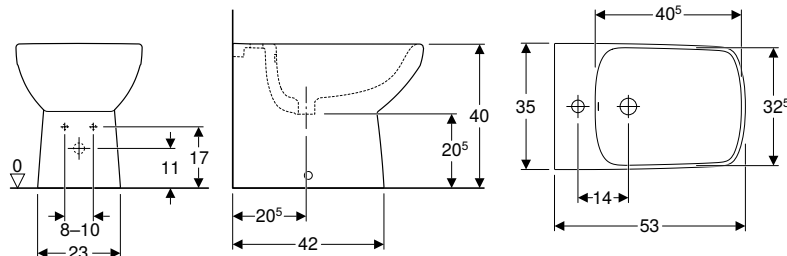

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- U ravni zida
- Podni
- Skriveni priključak vode
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.7	bela	Vidljiv, simetričan	35	40	53

Naknadno se poručuje

- Cevni sifon

Geberit Selnova Compact podni bide, u ravni zida, skriveno kačenje, smanjena dubina

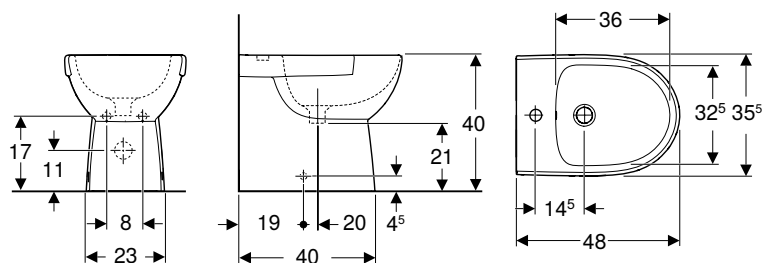

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podni
- U ravni zida
- Skriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Delimično zatvoreni dizajn sanitarne keramike
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.482.01.7	bela	Vidljiv, simetričan	35,5	40	48


Naknadno se poručuje

- Cevni sifon



Pribor

Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge

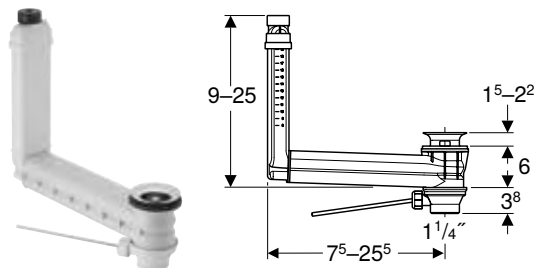

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke


- Otočni ventil
- Poluga za aktiviranje
- Čep
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	alpsko bela / nerđajući čelik, poliran	32	1 1/4	15-22

Naknadno se poručuje

- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 712
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 711

Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila



click & scan

Namene

- Za umivaonike bez preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, hromiran
---------------------	------------------

Prednosti

- Poklopac ventila od plastike, hromiran
- Sa ugrađenim sitom

Obim isporuke

- Sito
- Zaptivke

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	matirana crna	1 1/4	5
152.050.21.1	hrom / sjajna	1 1/4	5
152.080.14.1	matirana crna	1 1/4	8
152.080.21.1	hrom / sjajna	1 1/4	8



■ GEBERIT

■ GEBERIT

Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje WC šolja



Tipke za aktiviranje	134
Za Sigma ugradne vodokotliče	134
Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Sigma, za ugradne vodokotliče	135
Za Omega ugradne vodokotliče	160
Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Omega, za ugradne vodokotliče	160
Za Delta ugradne vodokotliče	165
Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Delta, za ugradne vodokotliče	165
Za Twinline ugradne vodokotliče	168
Pregled asortimana – Prepravka starijih Geberit ugradnih vodokotliča	168
Pribor	170
Potrošni materijali	173
Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja	176
Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni	177
Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, ručni	179
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm	182
Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliče 8 cm	194
Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradne vodokotliče 12 cm	196
Za baterijsko napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm	198
Uređaji za ispiranje WC-a sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja	209
Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja	209
Za dvokoličinsko ispiranje	210
Za jednokoličinsko ispiranje	217
Pribor za uređaje za ispiranje WC šolje	221
Ugradni setovi za montažu	221
Za uređaje za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja	226
Spojnice	227

Tipke za aktiviranje



Za Sigma ugradne vodokotliče


Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Sigma, za ugradne vodokotliče

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026


		Sigma01 okrugla	Sigma01 pravouga- ona	Sigma10 okrugla	Sigma10 pravou- gaona (ex Sigma30)	Sigma20 okrugla	Sigma20 pravou- gaona (ex Sigma30)	Sigma40 okrugla	Sigma40 pravouga- ona	Sigma50 okrugla (ex Sigma21)	
											
		→ s. 136	→ s. 137	→ s. 138	→ s. 139	→ s. 140	→ s. 141	→ s. 142	→ s. 142	→ s. 144	
Ugradni vodokotlić	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ugradni vodokotlić	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.921.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.324.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.366.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Sigma50 pravougaona	Sigma70 pravougaona	Sigma80, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, pravougaona	Sigma80, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, pravougaona	Mambo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
							
	→ s. 148	→ s. 152	→ s. 188		→ s. 158	→ s. 154	→ s. 156
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓					
	✓	✓					
	✓	✓					
	✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓	✓		✓



Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	nerđajući mesing, galvanizovani	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Ploča, Taster: crno / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Ploča: hrom / sjajna Taster: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	1,3

Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit tipka Sigma01 za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Ploča: bela / sjajna Taster za puno ispiranje: šumsko zelena / sjajna Taster za delimično ispiranje: svetlo zelena / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Ploča: bela / sjajna Taster za puno ispiranje: crveni ruž / sjajna Taster za delimično ispiranje: narandžasta / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Ploča: bela / sjajna Taster za puno ispiranje: ultramarinska plava / sjajna Taster za delimično ispiranje: koralno crvena / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Ploča: bela / sjajna Taster za puno ispiranje: okeansko plava / sjajna Taster za delimično ispiranje: svetloplava / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotličem Sigma 12 cm → s. 832
- Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotličem Sigma 12 cm → s. 833
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 111
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 112
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree → s. 113

Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma01 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika	24,6	16,4	1,3

Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje, okrugla, start/stop ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: bela / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,4

Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje, okrugla, start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje, pravougaona, start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Ploča, Taster, Ukrasne trake: pozlaćena	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Ploča, Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasne trake: hrom / četkano	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma20 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasni prsten: bela mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma20 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, pričvršćuje se vijcima



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma20 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: bela mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: crno / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasne trake: matirana crna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasne trake: hrom mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: zlatne boje / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	Ploča: lava Taster: lava / staklo, sjajno Okvir: staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	Ploča, Taster: peskovitosiva / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	Ploča, Taster: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	Ploča, Taster: crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	Ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	Ploča, Taster: bela / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	Ploča, Taster: crno / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.628.ID.1	N Ploča, Taster: nikl / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4


N: Novo, u isporuci od jul 2026

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Novo

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, prilagođena kupcu



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.610.00.2	galvanizovano	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
004.610.00.3	galvanizovano i lakirano	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4

U isporuci od: april 2026

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	Ploča, Taster: lava / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	Ploča, Taster: peskovitosiva / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	Ploča, Taster: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	Ploča, Taster: crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	Ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	Ploča, Taster: bela / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	Ploča, Taster: crno / staklo, sjajno	staklo	24,6	15,2	0,6
115.629.ID.1	N Ploča, Taster: nikl / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4


N: Novo, u isporuci od jul 2026

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Novo

Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, prilagođena kupcu



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.611.00.2	galvanizovano	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4
004.611.00.3	galvanizovano i lakirano	nerđajući čelik	24,6	15,2	0,4

U isporuci od: april 2026

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, hromirana boja metala

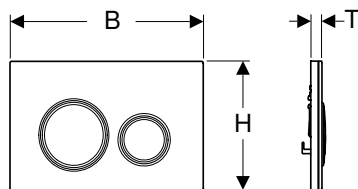

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Pričvrсна ploča, Ukrasni prsten: hrom / sjajna Pokrivna ploča, Taster: prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Pričvrсна ploča, Ukrasni prsten: hrom / sjajna Pokrivna ploča, Taster: lava / staklo, sjajno	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Pričvrсна ploča, Ukrasni prsten: hrom / sjajna Pokrivna ploča, Taster: peskovitosiva / staklo, sjajno	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Pričvrсна ploča, Ukrasni prsten: hrom / sjajna Pokrivna ploča, Taster: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Pričvrсна ploča, Ukrasni prsten: hrom / sjajna Pokrivna ploča, Taster: dizajn betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Pričvrсна ploča, Ukrasni prsten: hrom / sjajna Pokrivna ploča, Taster: orahovina, američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Pričvrсна ploča, Ukrasni prsten: hrom / sjajna Pokrivna ploča, Taster: bela / staklo, sjajno	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Pričvrсна ploča, Ukrasni prsten: hrom / sjajna Pokrivna ploča, Taster: crno / staklo, sjajno	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja za art.br. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, crvenozlatna boja metala

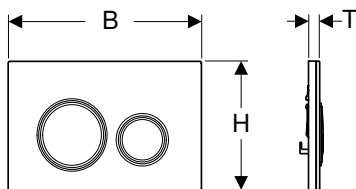

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Pričvrtna ploča: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: prilagođeno kupcu Ukrasni prsten: roze-zlatna	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Pričvrtna ploča: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: mustang škrljac Ukrasni prsten: roze-zlatna	cink liven pod pritiskom / škrljac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Pričvrtna ploča: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: dizajn betona Ukrasni prsten: roze-zlatna	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Pričvrtna ploča: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: orahovina, američka Ukrasni prsten: roze-zlatna	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Pričvrtna ploča: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: bela / staklo, sjajno Ukrasni prsten: roze-zlatna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Pričvrtna ploča: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: crno / staklo, sjajno Ukrasni prsten: roze-zlatna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, crnahr. boja metala

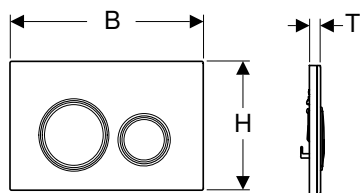

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Pričvrtna ploča: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: prilagođeno kupcu Ukrasni prsten: crni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Pričvrtna ploča: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: mustang škrljac Ukrasni prsten: crni hrom	cink liven pod pritiskom / škrljac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Pričvrtna ploča: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: dizajn betona Ukrasni prsten: crni hrom	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Pričvrtna ploča: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: orahovina, američka Ukrasni prsten: crni hrom	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Pričvrtna ploča: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: bela / staklo, sjajno Ukrasni prsten: crni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Pričvrtna ploča: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: crno / staklo, sjajno Ukrasni prsten: crni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, boja metala mesing

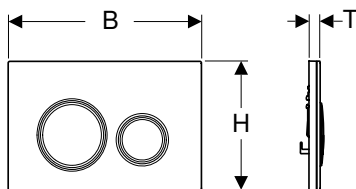

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Pričvrtna ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: prilagođeno kupcu Ukrasni prsten: mesing	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Pričvrtna ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: mustang škriljac Ukrasni prsten: mesing	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Pričvrtna ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: dizajn betona Ukrasni prsten: mesing	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Pričvrtna ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: orahovina, američka Ukrasni prsten: mesing	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Pričvrtna ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: bela / staklo, sjajno Ukrasni prsten: mesing	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Pričvrtna ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča, Taster: crno / staklo, sjajno Ukrasni prsten: mesing	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, hromirana boja metala



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: prilagođeno kupcu Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: bela / sjajna Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Pričvrсна ploča, Pokrivna ploča: hrom / sjajna Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: crno / sjajna Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Pričvrсна ploča, Pokrivna ploča, Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: lava / staklo, sjajno Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: peskovitosiva / staklo, sjajno Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: mustang škrljac Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / škrljavec (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: dizajn betona Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: orahovina, američka Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Pričvrсна ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: dim-staklo sa reflektujućim premazom Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,4


Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja za art.br. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, crvenozlatna boja metala



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Pričvrsna ploča, Taster: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Pričvrsna ploča, Taster: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: bela / sjajna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Pričvrsna ploča, Taster: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: crno / sjajna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Pričvrsna ploča, Taster: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Pričvrsna ploča, Taster: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: dizajn betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Pričvrsna ploča, Taster: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: orahovina, američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Pričvrsna ploča, Pokrivna ploča, Taster: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2


Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, crnahrrom boja metala



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Pričvrtna ploča, Taster: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Pričvrtna ploča, Taster: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: bela / sjajna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Pričvrtna ploča, Taster: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: crno / sjajna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Pričvrtna ploča, Taster: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: mustang škrljac	cink liven pod pritiskom / škrljavec (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Pričvrtna ploča, Taster: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: dizajn betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Pričvrtna ploča, Taster: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: orahovina, američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Pričvrtna ploča, Pokrivna ploča, Taster: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2


Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, boja metala mesing



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Pričvrtna ploča, Taster: mesing / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Pričvrtna ploča, Taster: mesing / četkan, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: bela / sjajna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
115.672.DW.2	Pričvrsna ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: crno / sjajna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Pričvrsna ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: mustang škrljac	cink liven pod pritiskom / škrljavec (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Pričvrsna ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: dizajn betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Pričvrsna ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: orahovina, američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Pričvrsna ploča, Pokrivna ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6	16,4	1,2


Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, prilagođena kupcu



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča
- Za pojedinačno uređenje kupatila

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
115.788.00.1	Pričvrsna ploča: hrom / sjajna Pokrivna ploča: prilagođeno kupcu Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,4

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 156
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm → s. 157

Ugradni set za montažu ravan sa zidom za Geberit element za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotličem 12 cm



click & scan

Namene

- Za montažu Geberit Sigma60 tipki za aktiviranje u ravni sa zidom
- Za montažu Geberit Sigma pokrivnih ploča u ravni sa zidom


Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- 2 držača
- Građevinska zaštita

Br. art.

243.168.00.1

Geberit pokrivni ram za Sigma60 tipku za aktiviranje, četvrtasti




click & scan

Namene

- Za Sigma60 tipke za aktiviranje, serija 2016
- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	24	1,5	15,7	0,6

Geberit Sigma70 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje

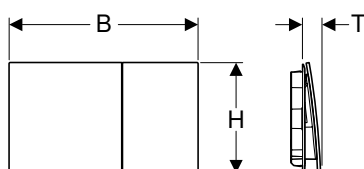

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	Taster: četkan, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	Taster: lava / staklo, sjajno	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	Taster: peskovitosiva / staklo, sjajno	staklo	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	Taster: roze-zlatna / četkan, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	Taster: crni hrom / četkan, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	Taster: mesing / četkan, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	Taster: bela / staklo, sjajno	staklo	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	Taster: crno / staklo, sjajno	staklo	25	14,6	2,5
115.622.ID.1	N Taster: niki / četkan, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	25	14,6	2,3

N: Novo, u isporuci od jul 2026

Pribor

- Geberit pokrivni ram za Sigma70 tipku za aktiviranje, pravougaona → s. 153
- Geberit montažni okvir za Sigma70 tipku za aktiviranje, četvrtasti, hrom mat → s. 153
- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit pokrivni ram za Sigma70 tipku za aktiviranje, pravougaona

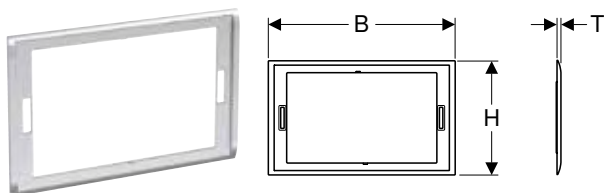


click & scan

Namene

- Za Geberit Sigma70 tipke za aktiviranje
- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	crni hrom / polirano	cink liven pod pritiskom	25,7	15,7	0,6


Geberit montažni okvir za Sigma70 tipku za aktiviranje, četvrtasti, hrom mat



click & scan

Br. art.	Boja / površina
245.735.JQ.1	hrom / mat, sa slojem easy-to-clean

Geberit DuoFresh umetak za ubacivanje dezinfekcijskih kocki, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

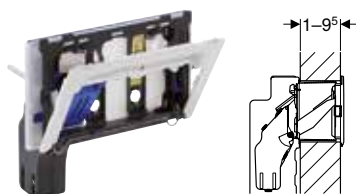

click & scan

Namene

- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloška za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma21 tipke za aktiviranje
- Za Sigma30 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje

Obim isporuke

- Pričvrsni okvir sa preklopnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Nosač za ubacivanje kocke u vodokotlić

Prednosti

- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Br. art.
115.610.00.1

Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm



click & scan

Namene

- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm (od godine proizvodnje 2008)
- Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić
- Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Pročišćavanje vazduha može da se aktivira preko detekcije korisnika
- Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog sačastog filtera
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
- Keramički sačasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Čep za praznu cev
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
115.050.21.2	hrom / sjajna	III	7
115.050.BZ.2	antracit	III	7

Naknadno se poručuje

- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224

Pribor

- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 157
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 225
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju → s. 173
- Fioka sa keramičkim sačastim filterom, za Geberit DuoFresh modul → s. 173

Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm



click & scan

Namene

- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm (od godine proizvodnje 2008)
- Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić
- Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog sačastog filtera
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
- Keramički sačasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Čep za praznu cev
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
115.051.21.2	hrom / sjajna	III	7
115.051.BZ.2	antracit	III	7

Naknadno se poručuje

- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224


Pribor

- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 157
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 225
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju → s. 173
- Fioka sa keramičkim sačastim filterom, za Geberit DuoFresh modul → s. 173



- Prekidač za uključivanje i isključivanje pročišćavanja vazduha mora da se predvidi na objektu

Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm



click & scan

Namene

- Za Sigma ugradne vodokotliče 8 cm
- Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić
- Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Pročišćavanje vazduha može da se aktivira preko detekcije korisnika
- Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog sačastog filtera
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
- Keramički sačasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Čep za praznu cev
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
115.052.21.2	hrom / sjajna	III	7
115.052.BZ.2	antracit	III	7


Naknadno se poručuje

- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu → s. 171

Pribor

- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 157
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 225
- Fioka sa keramičkim sačastim filterom, za Geberit DuoFresh modul → s. 173

Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm



click & scan

Namene

- Za Sigma ugradne vodokotliče 8 cm
- Za direktno pročišćavanje vazduha iz WC šolje
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju bez hlora i li oksidirajućih sastojaka
- Za Sigma01 tipke za aktiviranje
- Za Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za Sigma20 tipke za aktiviranje
- Za Sigma50 tipke za aktiviranje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić
- Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog sačastog filtera
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Obim isporuke

- Montažni okvir sa pokretnim mehanizmom
- Zaštitna ploča
- Unutrašnji ventilator sa radijalnim ventilatorom
- Keramički sačasti filter
- Nosač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Čep za praznu cev
- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- 8 Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
115.053.21.2	hrom / sjajna	III	7
115.053.BZ.2	antracit	III	7

Naknadno se poručuje

- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu → s. 171


Pribor

- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 157
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 225
- Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju → s. 173
- Fioka sa keramičkim sačastim filterom, za Geberit DuoFresh modul → s. 173



- Prekidač za uključivanje i isključivanje pročišćavanja vazduha mora da se predvidi na objektu

Geberit kombinovana priključna kutija

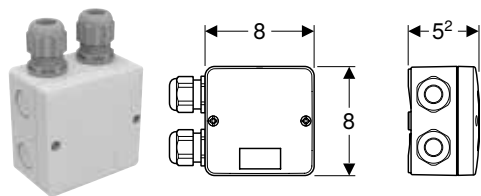

click & scan

Namene

- Za priključivanje funkcije pročišćavanja vazduha
- Za skriveni priključak u WC šolji

Prednosti

- Poklopac, pričvršćen vijcima


Obim isporuke

- 2 kablovska naglavka
- 2 Velcro kaiša

Br. art.

244.120.00.1

Geberit Mambo tipka za aktiviranje, okrugla, start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima

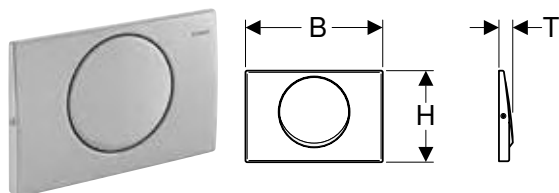

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	čerkano	nerđajući čelik	24,6	16,4	2,5

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Sigma pokrivna ploča, pričvršćuje se vijcima

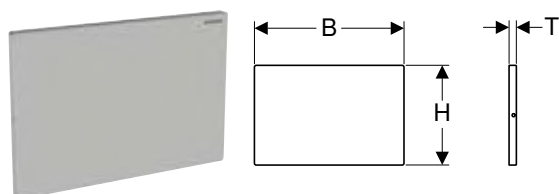

click & scan

Namene


- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotliča

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Set vijaka

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	čerkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma pokrivna ploča

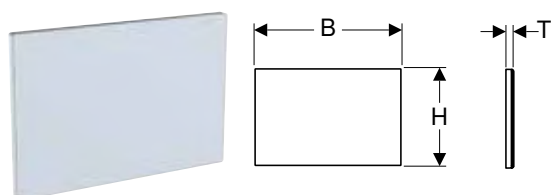

click & scan

Namene


- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotliča

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma pokrivna ploča

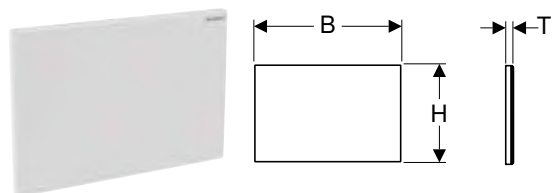

click & scan

Namene


- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotliča

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	hrom / mat	plastika	24,6	16,4	1,1

Geberit Sigma pokrivna ploča, ravna sa zidom

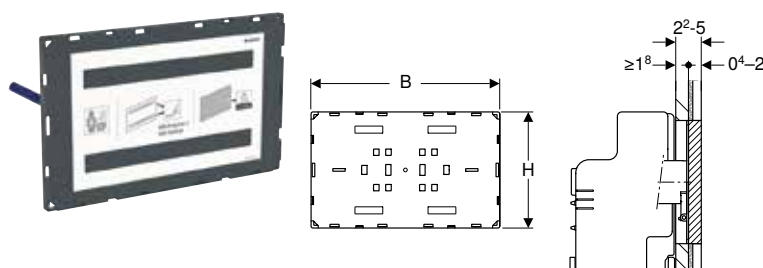

click & scan

Namene

- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotliča
- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–20 mm

Obim isporuke

- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke

Prednosti

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja ravna sa zidom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	prilagođeno kupcu	plastika	21,3	13,1	1,8

Naknadno se poručuje


- Ugradni set za montažu ravan sa zidom za Geberit elemenat za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotličem 12 cm → s. 152

Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje WC šolja

Tipke za aktiviranje

Za Omega ugradne vodokotliće

Geberit Sigma pokrivna ploča, ravna sa zidom, sa okvirom

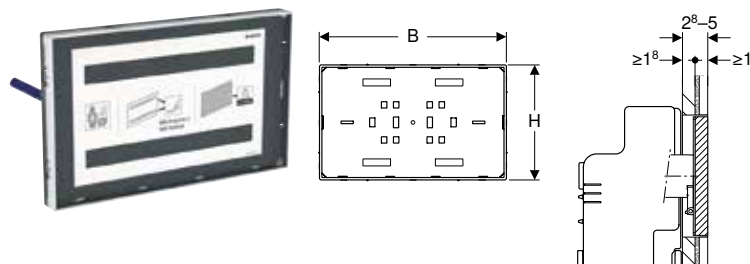

click & scan

Namene

- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Sigma ugradnih vodokotlića
- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Za debljine podnih pločica na pokrivnoj ploči sa okvirom ≤ 10 mm

Prednosti

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja ravna sa zidom
- Okvir za pokrivnu ploču, sjajni hrom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Obim isporuke

- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	prilagođeno kupcu	plastika	21,3	13,1	2,8

Naknadno se poručuje

- Ugradni set za montažu ravan sa zidom za Geberit element za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm → s. 152

Za Omega ugradne vodokotliće


Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Omega, za ugradne vodokotliće

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

		Omega20 okrugla	Omega20 četvrtasta (ex Omega30)	Omega60 četvrtasta	Pokrivna ploča Omega
					
		→ s. 161	→ s. 162	→ s. 162	→ s. 163
Ugradni vodokotlić	109.040.00.1			✓	
	109.050.00.1			✓	
	109.050.00.1			✓	
Duofix	111.011.00.2			✓	
	111.038.00.2			✓	
Kombifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	

✓ Kompatibilno

Geberit Omega20 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Aktiviranje odozgo ili čono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
115.085.01.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: bela / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasni prsten: bela mat	plastika	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Omega20 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: bela / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: bela mat	plastika	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: crno / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasne trake: matirana crna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasne trake: hrom / mat	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: zlatne boje / sjajna	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	21,2	14,2	1

Pribor

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Omega60 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, ravna sa zidom

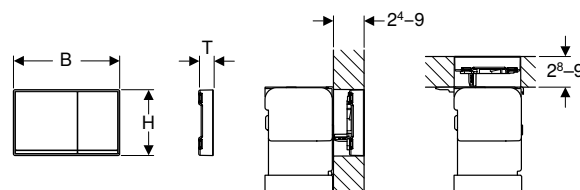

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotliča
- Za debljine obloge 24–90 mm (aktiviranje spreda)
- Za debljine obloge 28–90 mm (aktiviranje odozgo)

Prednosti

- Aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Kompenzacioni okvir
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Taster: hrom / četkano Ukrasne trake, Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Taster: lava / staklo, sjajno Ukrasne trake: staklo sa reflektujućim premazom Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4	11,4	2,5

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.JL.1	Taster: peskovitosiva / staklo, sjajno Ukrasne trake: staklo sa reflektujućim premazom Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Taster: bela / staklo, sjajno Ukrasne trake: staklo sa reflektujućim premazom Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Taster: crno / sjajna Ukrasne trake: staklo sa reflektujućim premazom Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4	11,4	2,5

Pribor

- Geberit pokrivni ram za Omega60 tipku za aktiviranje, četvrtasti → s. 163

Geberit pokrivni ram za Omega60 tipku za aktiviranje, četvrtasti




click & scan

Namene

- Za Omega60 tipke za aktiviranje
- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega pokrivna ploča



click & scan

Namene


- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Omega ugradnih vodokotliča

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	bela	cink liven pod pritiskom / staklo	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega pokrivna ploča, ravna sa zidom

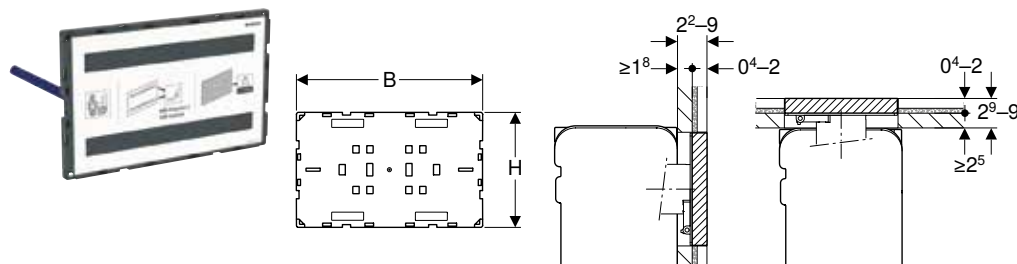

click & scan

Namene

- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Omega ugradnih vodokotliča
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm (ugradnja spreda)
- Za debljine obloge ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–20 mm

Obim isporuke


- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke

Prednosti

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Montaža je moguća odozgo i spreda
- Ugradnja ravna sa zidom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	prilagođeno kupcu	plastika	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega pokrivna ploča, ravna sa zidom, sa okvirom

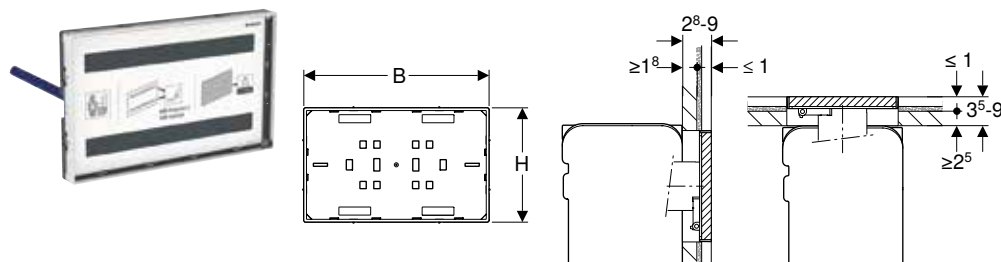

click & scan

Namene

- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Omega ugradnih vodokotliča
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm (ugradnja spreda)
- Za debljine obloge ≥ 25 mm (ugradnja odozgo)
- Za debljine podnih pločica na pokrivnoj ploči sa okvirom ≤ 10 mm

Obim isporuke

- Zaštitna ploča
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke

Prednosti

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Montaža je moguća odozgo i spreda
- Ugradnja ravna sa zidom
- Okvir za pokrivnu ploču, sjajni hrom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	prilagođeno kupcu	plastika	18,3	11,3	2,8

Za Delta ugradne vodokotliče


Pregled asortimana – Geberit tipke za aktiviranje iz serije Delta, za ugradne vodokotliče

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

		Delta01 okrugla	Delta10 okrugla	Delta15 okrugla	Delta20 okrugla	Delta20 pravougaona (ex Delta30)	Delta50 pravougaona
							
		→ s. 166	→ s. 165	→ s. 166	→ s. 167	→ s. 167	→ s. 168
Ugradni vodokotlić	109.100.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.3				✓		
Duofix	458.103.00.2				✓		
Duofix	458.128.11.2				✓		
Duofix	458.128.21.2				✓		
Kombifix	110.100.00.1				✓		

✓ Kompatibilno

Geberit Delta10 tipka za aktiviranje, okrugla, start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke


- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.108.00.1	Ploča, Taster: četkano	nerđajući čelik	24,6	16,4	3

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Delta15 tipka za aktiviranje, okrugla, start/stop ispiranje

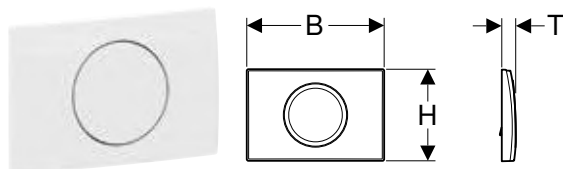

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke


- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.109.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,5
115.109.46.1	Ploča, Taster: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	2,5

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Delta01 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje

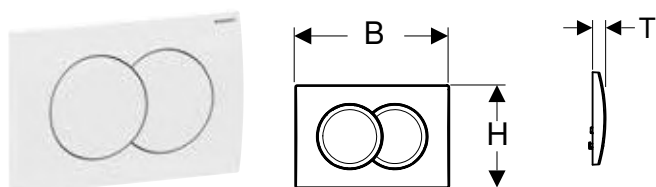

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.107.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.107.46.1	Ploča, Taster: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Delta20 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje

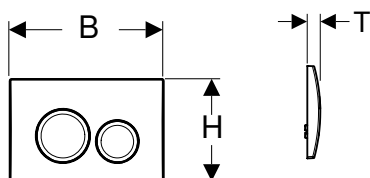

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke



- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.127.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.127.46.1	Ploča, Taster: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Delta20 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje

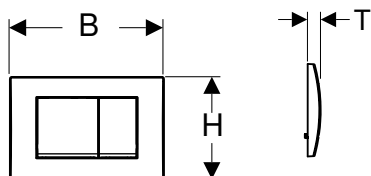

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke


- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.137.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.137.46.1	Ploča, Taster: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Delta50 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotliča

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
----------------------------	------

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.119.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.14.1	Ploča, Taster: matirana crna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.46.1	Ploča, Taster: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	2,3
115.119.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna	plastika	24,6	16,4	2,3

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Tinline ugradne vodokotliče → s. 170

Za Tinline ugradne vodokotliče


Pregled asortimana – Prepravka starijih Geberit ugradnih vodokotliča

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Identifikacija postojećeg ugradnog vodokotliča					Prepravka		
Tipka za aktiviranje	Ovodni ventil	Ugradni vodokotlić	Dimenzija/ dizajn	Godina proizvođenja	Set za prepravku	Količina ispiranja	Tipka za aktiviranje
Prepravka na dvokoličinsko ispiranje							
		10.800 ¹⁾	PA-I/IX2761/I	1978-1987		Velika količina za ispiranje 6 / 9 l, mala količina za ispiranje 3 / 4 l	115.899.xx.1

¹⁾ Zaštitna ploča transparentna, šrafovi za pričvršćenje od mesinga

Geberit Tinline30 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje

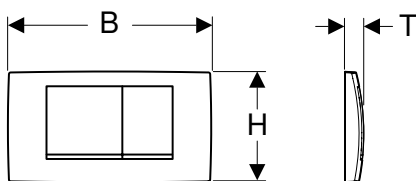

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Tinline ugradnih vodokotliča

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasne trake: hrom / mat	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: hrom / sjajna	plastika	34	18,5	3,2

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Tinline ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit set za prepravku za dvokoličinsko ispiranje, za ugradne vodokotlić tip 10.800



click & scan

Namene

- Za prelazak na dvokoličinsko ispiranje
- Za Geberit ugradne vodokotliče, tip 110.800 (godina proizvodnje 1978–1987)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Prednosti

- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne


Obim isporuke

- Zaštitna ploča
- Odvodni ventil
- Prekidači
- Korpa
- Tip 383 dovodni ventil
- Spojna cev od bakra
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

240.835.00.5

Geberit 200F tipka za aktiviranje, pravougaona, start/stop ispiranje

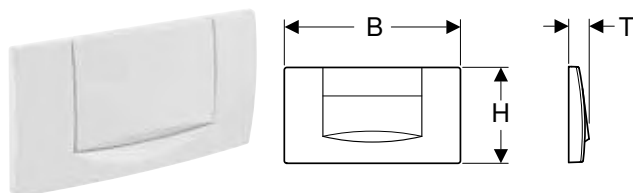

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Tinline ugradnih vodokotlića

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke


- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika	34	18,5	3,9
115.222.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika	34	18,5	3,9
115.222.46.1	Ploča, Taster: hrom / mat	plastika	34	18,5	3,9

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Tinline ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Highline tipka za aktiviranje, pravougaona, start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima

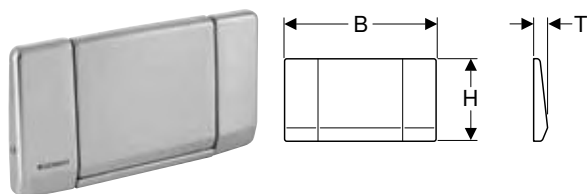

click & scan

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Tinline ugradnih vodokotlića

Prednosti

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke


- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje
- Start / stop poluga
- Set vijaka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	Ploča, Taster: četkano	nerđajući čelik	34	18,5	3,6

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Tinline ugradne vodokotliče → s. 170

Geberit Twinline pokrivna ploča, pričvršćuje se vijcima

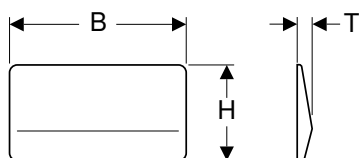

click & scan

Namene

- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Twinline ugradnih vodo-kotlića

Obim isporuke

- Montažni okvir
- Set vijaka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.398.00.1	četkano	nerđajući čelik	34	18,5	2,7

Pribor

- Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće → s. 170

Pribor

Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće



click & scan

Namene

- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih obzida

Prednosti

- Maksimalna debljina zida do 18 cm
- Produžetak poluge za aktiviranje, brzo podesiv
- Produžetak za vijke za razmak, brzo podesiv


Obim isporuke

- 2 produžetka za vijak za razmak
- 2 produžetka za polugu za aktiviranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

240.938.00.1

Geberit set produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće



click & scan

Namene

- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih obzida

Prednosti

- Maksimalna debljina zida do 18 cm
- Produžetak poluge za aktiviranje sa navojem
- Produžetak za vijke za razmak, brzo podesiv

Obim isporuke

- 2 produžetka za vijak za razmak
- 2 produžetka za polugu za aktiviranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

240.058.00.1

Geberit set produžetaka za 300T ugradni vodokotlić 15 cm



click & scan

Namene

- Za montažu Geberit tipki za aktiviranje kod prevelikih obzida


Obim isporuke

- 2 produžetka za vijak za razmak
- Drška

Br. art.

240.180.00.1

Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu



click & scan

Namene

- Za ugradnju u elektrodozne

Obim isporuke

- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Br. art.

115.335.00.1

Pribor

- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 225
- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 157

Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

click & scan

Namene

- Za priključivanje funkcije pročišćavanja vazduha
- Za priključivanje Geberit uređaja za ispiranje WC-a
- Za skriveni priključak u WC šolji

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Prednosti

- Poklopac, pričvršćen vijcima

Obim isporuke


- Kombinovana razvodna kutija
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Br. art.

115.336.00.1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 194
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno → s. 195
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno → s. 188
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 182
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno → s. 185
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio → s. 186
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno → s. 184
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 189
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster → s. 190
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 193
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 196
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 192
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 197
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje Bluetooth® → s. 191
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth® → s. 187
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima → s. 183

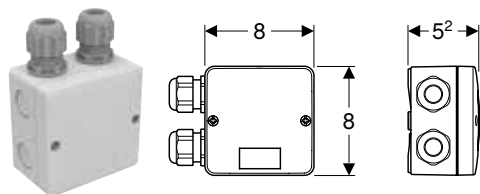Geberit kombinovana priključna kutija

click & scan

Namene

- Za priključivanje funkcije pročišćavanja vazduha
- Za skriveni priključak u WC šolji

Prednosti

- Poklopac, pričvršćen vijcima

Obim isporuke

- 2 kablovska naglavka
- 2 Velcro kaiša

Br. art.

244.120.00.1

Geberit jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, za električnu utičnicu



click & scan

Namene

- Za ugradnju u elektrodozne

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Br. art.


243.971.00.1

Pribor

- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul → s. 225
- Geberit kombinovana priključna kutija → s. 157

Potrošni materijali

Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju



click & scan

Namene

- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju
- Za zaštitu od naslaga prljavštine usled kamenca i naslaga urina
- Za Geberit AquaClean Sela sa modulom DuoFresh

Obim isporuke

- Kutija sa 8 Geberit DuoFresh uložaka za dezinfekciju

Prednosti

- Voda za ispiranje koja se boji u plavo
- Parfimisano
- Zaštitna folija rastvorljiva u vodi
- Biološki razgradivo


Br. art.

244.600.00.1



- Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Fioka sa keramičkim saćastim fitlerom, za Geberit DuoFresh modul



click & scan

Namene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Geberit DuoFresh module
- Za Geberit AquaClean Sela sa modulom DuoFresh
- Za ubacivanje Geberit DuoFresh uložka za dezinfekciju

Obim isporuke

- Fioka sa filterom i držač za Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju
- Alat za vađenje

Prednosti

- Vek trajanja filtera 1 godina

Br. art.

243.970.00.1

Geberit tip 1 filter sa aktivnim ugljem



[click & scan](#)

Namene

- Za neutralizaciju mirisa
- Za Sigma40 tipke za aktiviranje sa integrisanim pročišćavanjem vazduha

Prednosti

- Vek trajanja filtera 1 godina

Obim isporuke

- Filter od aktivnog uglja, tip 1

Br. art.






242.555.00.1



Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja











Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, beskontaktni

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Br. art.	116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
	→ s. 188	→ s. 195	→ s. 183	→ s. 184	→ s. 200	
Aktiviranje	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / automatski	
Detekcija / upravljanje	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	
Napajanje strujom	Mreža	Mreža	Mreža	Mreža	Baterija	
Odgovara uz ugradne vodokotliće	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 8 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	
Područje primene						
Treba dodatno naručiti (potrebna je samo jedna od sledećih opcija)						
115.861.00.6 Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V	Strujno napajanje u ekster- noj podzidnoj utičnici	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect kutija	Električna utičnica za skrivenu ugradnju, u Geberit Duofix ili Geberit GIS ugrad- nom elementu, iza keramike WC šolje	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.063.00.6 Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju	Komplet koji se sastoji od električne priključne utič- nice i mrežnog adaptera za skrivenu ugradnju, u jednom Geberit Duofix ili Geberit GIS ugradnom elementu, iza keramike WC šolje	✓		✓		
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect kutijom	Ugradni elementi sa elek- tričnom priključnom utični- com za skrivenu ugradnju iza keramike WC šolje	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Mrežni adapter						
116.096.00.1 Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju	Mrežni adapter za ugradnju u skrivenoj električnoj i komunikacionoj priključnoj utičnici	✓		✓	✓	
Pribor						
115.707.00.1 Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	











✓ Kompatibilno










¹⁾ Pri primeni elektrodozne kod sakrivene instalacije treba dodatno naručiti jedinicu napajanja 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tip 10 infracrveni taster	Tip 10 infracrveni taster	Tip 10 infracrveni taster
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ s. 199	→ s. 182	→ s. 194	→ s. 198	→ s. 192	→ s. 207	→ s. 197
	Beskontaktno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno / ručno / automatski	Beskontaktno	Beskontaktno	Beskontaktno
	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka	Kontrolisano preko infracrvenih zraka
	Baterija	Mreža	Mreža	Baterija	Mreža	Baterija	Mreža
	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 8 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Omega ugradni vodokotlić 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓			✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, ručni

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026







	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Br. art.	115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6	
	→ s. 185	→ s. 205	→ s. 186	→ s. 203	→ s. 187	→ s. 204	
Aktiviranje	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	
Detekcija / upravljanje	Ručno (kabl)	Ručno (kabl)	Ručno (radio- talasno)	Ručno (radio- talasno)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	
Napajanje strujom	Mreža	Baterija	Mreža	Baterija	Mreža	Baterija	
Odgovara uz ugradne vodokotliče	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	
Područje primene							
Treba dodatno naručiti (potrebna je samo jedna od sledećih opcija)							
115.861.00.6 Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V	Strujno napajanje u eksternoj podzidnoj utičnici	✓	✓		✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect kutija	Električna utičnica za skrivenu ugradnju, u Geberit Duofix ili Geberit GIS ugradnom elementu, iza keramike WC šolje	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
116.063.00.6 Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
116.098.00.6 Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju	Komplet koji se sastoji od električne priključ- ne utičnice i mrežnog adaptera za skrivenu ugradnju, u jednom Geberit Duofix ili Geberit GIS ugradnom elementu, iza keramike WC šolje	✓	✓		✓		
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotličem 12 cm i Power & Connect kutijom	Ugradni elementi sa električnom priključ- nom utičnicom za skrivenu ugradnju iza keramike WC šolje						
Mrežni adapter							
116.096.00.1 Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju	Mrežni adapter za ugradnju u skrivenoj električnoj i komuni- kacionoj priključnoj utičnici	✓	✓		✓		

	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ s. 189	→ s. 206	→ s. 196	→ s. 190	→ s. 201	→ s. 191	→ s. 202	→ s. 193	→ s. 208
	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Intervalno ispiranje (higijensko ispiranje za hladnu vodu)	Intervalno ispiranje (higijensko ispiranje za hladnu vodu)
	Ručno (kabl)	Ručno (kabl)	Ručno (kabl)	Ručno (radio-talasno)	Ručno (radio-talasno)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Vremenski upravljano	Vremenski upravljano
	Mreža	Baterija	Mreža	Mreža	Baterija	Mreža	Baterija	Mreža	Baterija
	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Omega ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm	Sigma ugradni vodokotlić 12 cm
									
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓ ¹⁾							✓ ¹⁾	
	✓		✓	✓		✓		✓	

Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje WC šolja









Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja
Potrošni materijali

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Br. art.	115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6	
	→ s. 185	→ s. 205	→ s. 186	→ s. 203	→ s. 187	→ s. 204	
Pribor							
241.155.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster							
241.154.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, za mehanizam za podizanje	✓	✓					
241.568.00.1 Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja			✓	✓			
115.707.00.1 Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno


¹⁾ Pri primeni elektrodozne kod sakrivene instalacije treba dodatno naručiti jedinicu napajanja 116.096.00.1

	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje	Bez tipke za aktiviranje
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ s. 189	→ s. 206	→ s. 196	→ s. 190	→ s. 201	→ s. 191	→ s. 202	→ s. 193	→ s. 208
	✓	✓	✓						
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		



Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno

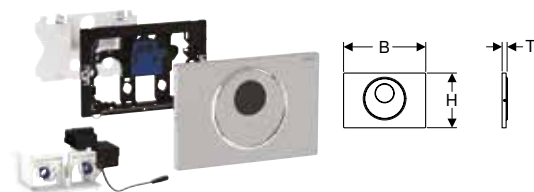

click & scan

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.890.16.6	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima

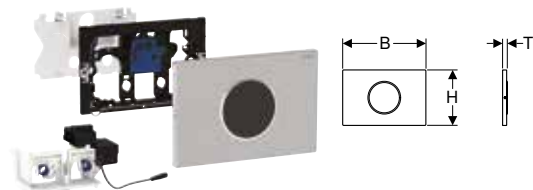

click & scan

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.906.16.6	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno

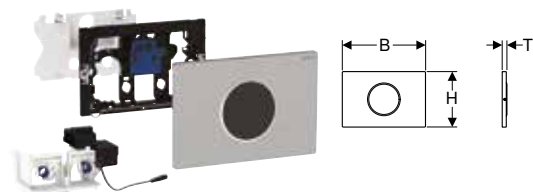

click & scan

Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.907.16.6	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Ploča: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno

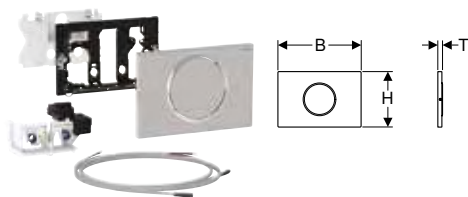

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa bežnaponskim tasterom sa funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani
- Električno upravljanje
- 2 kabla, pripremljena, dužina 1,2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	Potrošnja struje [W]
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.863.16.6	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster → s. 225
- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, za mehanizam za podizanje → s. 225

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio

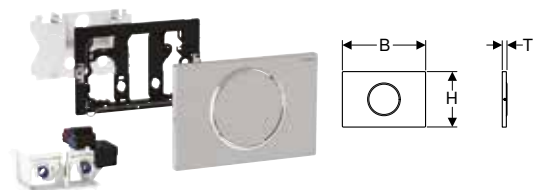

click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa radio tasterom
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijkama

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani
- Upravljačka elektronika sa radio-prijemnikom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.867.16.6	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja → s. 226

Novo

Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth®

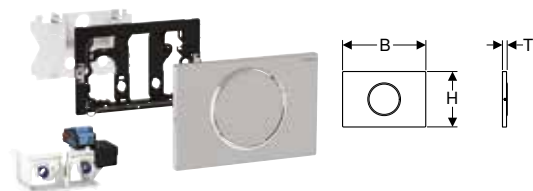

click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa tipkom za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko Geberit tipke za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za aktiviranje jednokoličinskog ispiranja preko Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja preko tipke za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	2400 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko preklopne ručke za oslanjanje, bežično, sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth®
- Aktiviranje ispiranja preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Upravljačka elektronika sa Bluetooth® prijemnikom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.705.16.6	crno / mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172


Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226



- Kompatibilan isključivo sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth® u skladu sa priborom i listom kompatibilnosti u onlajn katalogu

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno



click & scan

Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	0 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Sigma80 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tastera
- Tasteri prepoznatljivi po svetlećim stubićima
- Osvetljenje tastera aktivira se pri približavanju
- Osvetljenje tastera je podesivo u pet boja
- Svetlo za orijentaciju, sa mogućnošću uključivanja
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Sa mogućnošću zaključavanja
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.090.SG.6	crno / staklo	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	staklo sa reflektujućim premazom	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, za eksterni taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa beznaponskim tasterom sa funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani
- Električno upravljanje
- Priključni kabl dužine 2 m, pripremljen

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.862.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Taster
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster → s. 225

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, za radio taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa radio tasterom
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotliča 12 cm preko Geberit radiotalasnog tastera
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi
- Aktiviranje funkcije ispiranja preko Geberit radio-tastera, bežično
- Pokretanje dvokoličinskog ispiranja preko radio-tastera
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani
- Upravljačka elektronika sa radio-prijemnikom

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.897.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja → s. 226

Novo

Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, za daljinsko aktiviranje Bluetooth®



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa tipkom za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko Geberit tipke za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	2400 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko preklopne ručke za oslanjanje, bežično, sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth®
- Aktiviranje ispiranja preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Upravljačka elektronika sa Bluetooth® prijemnikom

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.702.00.6	≤ 4

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226



- Kompatibilan isključivo sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth® u skladu sa priborom i listom kompatibilnosti u onlajn katalogu

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko beskontaktnog infracrvenog tastera
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnoj i suhozidnoj gradnji sa ugradnom kutijom
- Za ugradnju u kupatilskom nameštaju sa kontramaticom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Infracrveni taster sa priključnim kablom dužine 2 m
- Ugradna kutija
- Kontramatica
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.936.14.6	matirana crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Ukrasni prsten: polirano Rozetna: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	6	6	0,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje



click & scan

Namene

- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za ugradnju u Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pomoću tipke za aktiviranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.109.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje


- Tipka za aktiviranje
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliče 8 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno

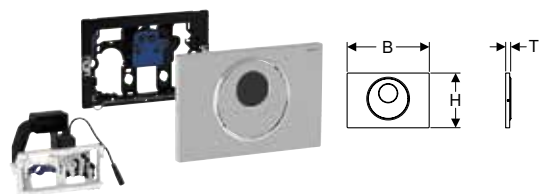

click & scan

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za Sigma ugradne vodokotliče 8 cm, serija 2016
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.856.16.6	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222


Mogućnost kombinovanja sa

- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno



click & scan

Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za Sigma ugradne vodokotliče 8 cm, serija 2016
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	0 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Obim isporuke

- Sigma80 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tastera
- Tasteri prepoznatljivi po svetlećim stubićima
- Osvetljenje tastera aktivira se pri približavanju
- Osvetljenje tastera je podesivo u pet boja
- Svetlo za orijentaciju, sa mogućnošću uključivanja
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Sa mogućnošću zaključavanja
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.092.SG.6	crno / staklo sa reflektujućim premazom	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	staklo sa reflektujućim premazom	staklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222

Mogućnost kombinovanja sa

- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradne vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Omega ugradnih vodokotliča 12 cm preko običnih bežnaponskih tastera sa funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Omega ugradne vodokotliče 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Dvokoličinsko ispiranje preko spoljnih tastera
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Mogućnost aktiviranja dvokoličinskog ispiranja preko tipke za aktiviranje sa gornje ili prednje strane
- Može se kombinovati sa Omega20 do Omega60 tipkama za aktiviranje ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- Priključni kabl dužine 2 m, pripremljen

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.955.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Taster
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Omega ugradnog vodokotlića 12 cm preko beskontaktnog infracrvenog tastera
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnoj i suhozidnoj gradnji sa ugradnom kutijom
- Za ugradnju u kupatilskom nameštaju sa kontramaticom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Omega ugradne vodokotliče 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Mogućnost aktiviranja dvokoličinskog ispiranja preko tipke za aktiviranje sa gornje ili prednje strane
- Može se kombinovati sa Omega20 do Omega60 tipkama za aktiviranje ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Infracrveni taster sa priključnim kablom dužine 2 m
- Ugradna kutija
- Kontramatica
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.956.14.6	matirana crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Ukrasni prsten: polirano Rozetna: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	6	6	0,5	≤ 4

Naknadno se poručuje


- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja → s. 223
- Geberit Power & Connect kutija → s. 221
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 222
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 224
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 172

Za baterijsko napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno

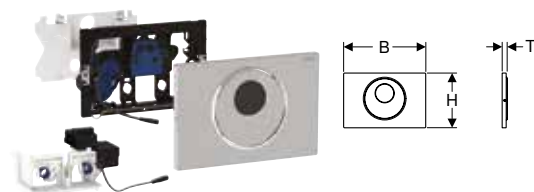

click & scan

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke


- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom i odeljkom za bateriju, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.891.16.6	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima

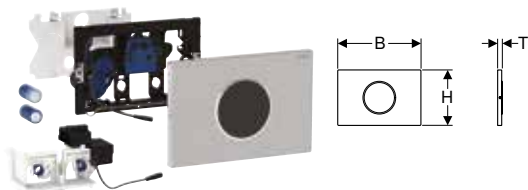

click & scan

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom i odeljkom za bateriju, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.909.16.6	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor


- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje WC šolja

Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja

Za baterijsko napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno

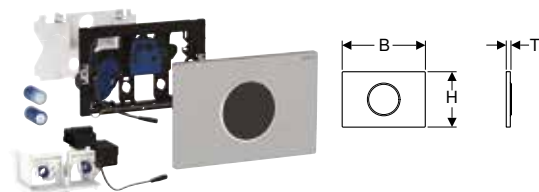

click & scan

Namene

- Za privatne i polujavne površine
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom i odeljkom za bateriju, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.908.16.6	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Ploča: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa radio tasterom
- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm preko Geberit radiotalasnog tastera
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi
- Aktiviranje funkcije ispiranja preko Geberit radio-tastera, bežično
- Pokretanje dvokoličinskog ispiranja preko radio-tastera
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Upravljačka elektronika sa radio-prijemnikom
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Potrošnja struje [W]
115.898.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja → s. 226

Novo

Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth®



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa tipkom za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko Geberit tipke za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	2400 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko preklopne ručke za oslanjanje, bežično, sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth®
- Aktiviranje ispiranja preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Upravljačka elektronika sa Bluetooth® prijemnikom
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.

Potrošnja struje
[W]

115.704.00.6

≤ 4

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227


Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226



- Kompatibilan isključivo sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth® u skladu sa priborom i listom kompatibilnosti u onlajn katalogu

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio

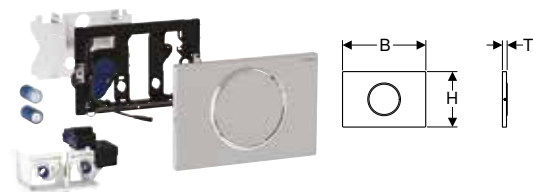

click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma predzidnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa radio tasterom
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani
- Upravljačka elektronika sa radio-prijemnikom
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	Potrošnja struje
			[cm]	[cm]	[cm]	[W]
115.869.16.6	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Ploča, Taster: nije relevantno / četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: nije relevantno / polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227
- Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja → s. 226

Novo

Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth®

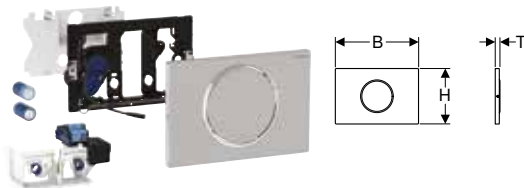

click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa tipkom za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za ručno daljinsko aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko Geberit tipke za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za aktiviranje jednokoličinskog ispiranja preko Sigma10 tipke za aktiviranje
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja preko tipke za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlič

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	2400 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja preko preklopne ručke za oslanjanje, bežično, sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth®
- Aktiviranje ispiranja preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®, bežično
- Dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Upravljačka elektronika sa Bluetooth® prijemnikom
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.706.16.6	crno / mat	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 227


Pribor

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth® → s. 226



- Kompatibilan isključivo sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth® u skladu sa priborom i listom kompatibilnosti u onlajn katalogu

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno

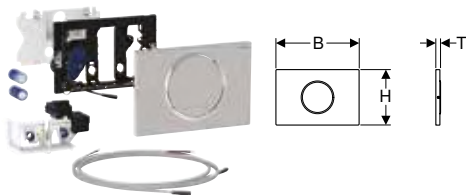

click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa beznaponskim tasterom sa funkcijom zatvaranja
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Zaštitna ploča
- Poluga za aktiviranje
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, pred-montirani
- Električno upravljanje
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- 2 kabla, pripremljena, dužina 1,2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.864.16.6	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko preklopne ručke za oslanjanje sa bežnaponskim tasterom sa funkcijom zatvaranja
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Aktiviranje ispiranja, povezano žicom
- Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom
- Moguće je paralelno uključivanje tastera
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- Priključni kabl dužine 2 m, pripremljen
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.

Potrošnja struje
[W]

115.885.00.6

≤ 4


Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča
- Taster

Pribor

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster → s. 225

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, baterijsko napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli



click & scan

Namene

- Za ručno daljinsko aktiviranje Sigma ugradnih vodokotliča 12 cm preko beskontaktnog infracrvenog tastera
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za ugradnju u masivnoj i suhozidnoj gradnji sa ugradnom kutijom
- Za ugradnju u kupatilskom nameštaju sa kontramaticom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Infracrveni taster sa priključnim kablom dužine 2 m
- Ugradna kutija
- Kontramatica
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
115.937.14.6	matirana crna	mesing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Ukrasni prsten: polirano Rozetna: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	6	6	0,5	≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje ili pokrivna ploča

Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje WC šolja

Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja

Za baterijsko napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliče 12 cm

Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlič 12 cm, baterijsko napajanje



click & scan

Namene

- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za ugradnju u Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pomoću tipke za aktiviranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke

- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.

Potrošnja struje
[W]

116.110.00.6

≤ 4

Naknadno se poručuje

- Tipka za aktiviranje

Uređaji za ispiranje WC-a sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje WC-a sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Varijanta	Ugradni vodokotlić								Vodo- kotlić za ugradnju u domaćin- stvu	Predzidni vodokotlić	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu											
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, jednokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na zidu											
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu, izbočeno											
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na zidu											
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 01, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u nameštaju											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Daljinsko aktiviranje ispiranja tip 10, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u nameštaju											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje, četvrtasti dizajn, dvokoličinsko ispiranje											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓						✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓						✓			
Jednokoličinsko ispiranje, zidno dugme za ispiranje											
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, nožno dugme za stiskanje											
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Jednokoličinsko ispiranje, za ustanove											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Za dvokoličinsko ispiranje

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu

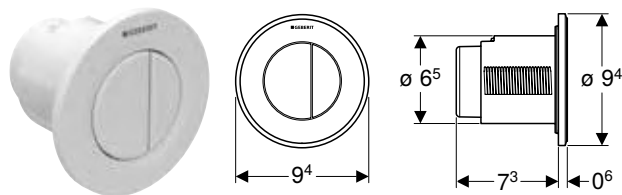

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti

- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.042.11.1	bela	plastika
116.042.21.1	hrom / sjajna	plastika
116.042.JQ.1	hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu, izbočeno

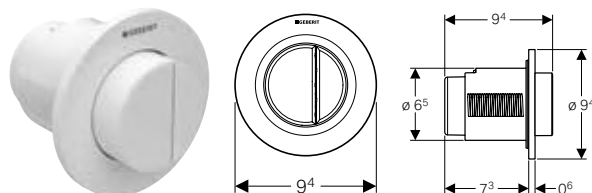

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti

- Oblik okrugao
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.044.11.1	alpsko bela	plastika

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na zidu

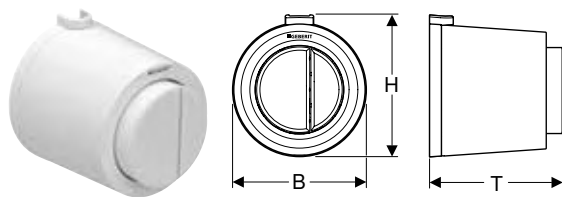

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za predzidnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti

- Oblik okrugao
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 0,9 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u nameštaju

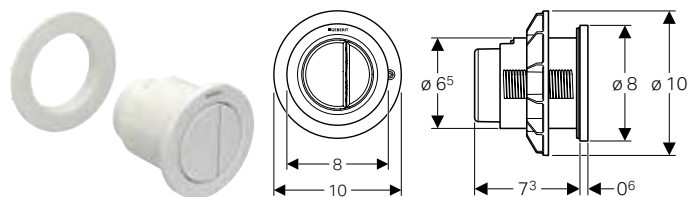

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit vodokotlića za ugradnju u domaćinstvu
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti

- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.050.11.1	bela	plastika
116.050.21.1	hrom / sjajna	plastika
116.050.JQ.1	hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu

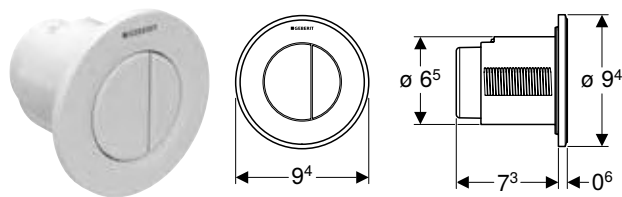

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za Alpha ugradne vodokotliće, 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Prednosti


- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.043.11.1	bela	plastika
116.043.21.1	hrom / sjajna	plastika
116.043.JQ.1	hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu, izbočena

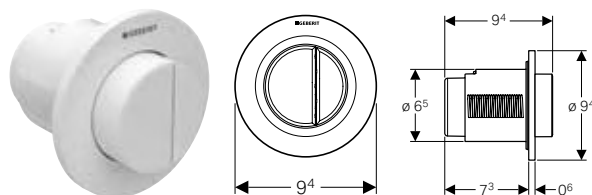

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za Alpha ugradne vodokotliće, 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Prednosti


- Oblik okrugao
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.045.11.1	alpsko bela	plastika

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje na zidu

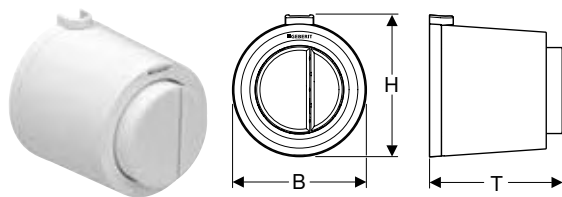

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za predzidnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za Alpha ugradne vodokotliće, 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Prednosti


- Oblik okrugao
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Materijal za pričvršćivanje
- Prazna cev dužine 0,9 m

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 10, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu

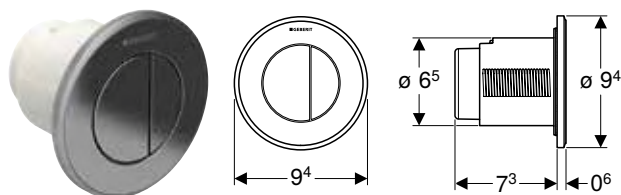

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Prednosti


- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.055.16.1	Taster, Rozetna: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	plastika
116.055.DW.1	Taster, Rozetna: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	plastika
116.055.JQ.1	Taster, Rozetna: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika
116.055.KH.1	Taster, Rozetna: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	plastika
116.055.KJ.1	Taster, Rozetna: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika
116.055.KK.1	Taster, Rozetna: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika
116.055.KM.1	Taster, Rozetna: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 10, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u nameštaju

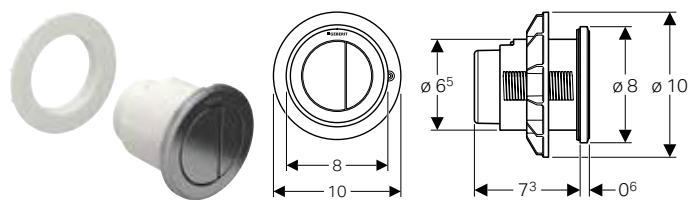

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit vodokotlića za ugradnju u domaćinstvu
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti

- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.057.16.1	Taster, Rozetna: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	plastika
116.057.DW.1	Taster, Rozetna: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	plastika
116.057.JQ.1	Taster, Rozetna: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika
116.057.KH.1	Taster, Rozetna: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	plastika
116.057.KJ.1	Taster, Rozetna: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika
116.057.KK.1	Taster, Rozetna: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika
116.057.KM.1	Taster, Rozetna: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika
116.057.SN.1	Taster, Rozetna: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	cink liven pod pritiskom

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 10, okrugla, pneumatska, dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu

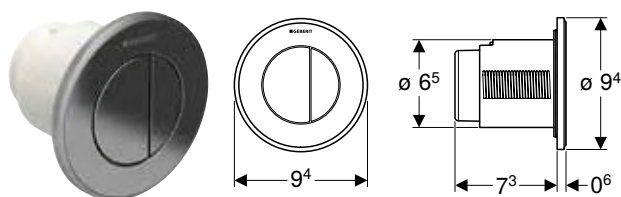

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za Alpha ugradne vodokotliće, 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Prednosti


- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.056.16.1	Taster, Rozetna: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	plastika
116.056.DW.1	Taster, Rozetna: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	plastika
116.056.JQ.1	Taster, Rozetna: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika
116.056.KH.1	Taster: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat Rozetna: natura / sjajna	plastika
116.056.KJ.1	Taster, Rozetna: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika
116.056.KK.1	Taster, Rozetna: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika
116.056.KM.1	Taster, Rozetna: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu, izbočeno

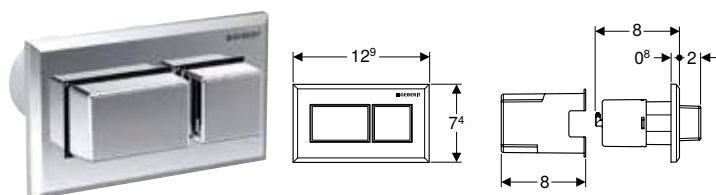

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za Alpha ugradne vodokotliće, 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N
----------------------------	------

Prednosti


- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Četvrtasti dizajn

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.054.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu

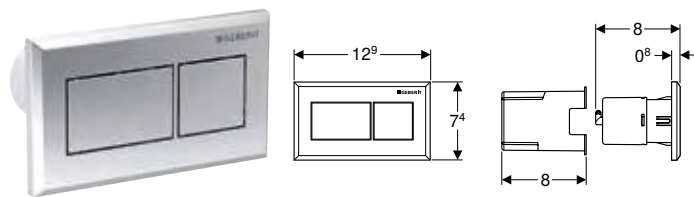

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm
- Za Alpha ugradne vodokotliće, 8 cm
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N
----------------------------	------

Prednosti


- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom
- Četvrtasti dizajn

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.053.GH.1	Ploča, Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom
116.053.KA.1	Ploča: hrom / sjajna Taster: hrom / četkano	plastika
116.053.KT.1	Ploča: alpsko bela / sjajna Taster: hrom / četkano	plastika
116.053.KV.1	Ploča: potpuno crna / sjajna Taster: hrom / četkano	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, četvrtasti dizajn, pneumatski, za dvokoličinsko ispiranje, ugradni mehanizam za aktiviranje, ispupčeno

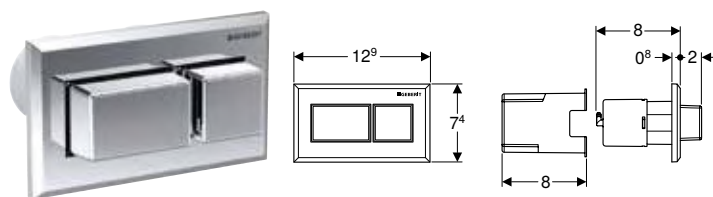

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N
----------------------------	------

Prednosti


- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom
- Izbočeni tasteri za aktiviranje
- Četvrtasti dizajn

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.052.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja, četvrtasti dizajn, pneumatski, za dvokoličinsko ispiranje, ugradni mehanizam za aktiviranje

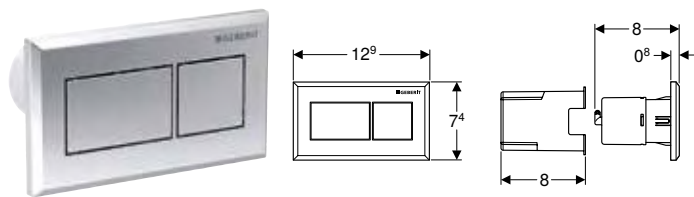

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti

- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom
- Četvrtasti dizajn

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Materijal za pričvršćivanje


Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	22 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.051.GH.1	Ploča, Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom
116.051.KA.1	Ploča: hrom / sjajna Taster: hrom / četkano	plastika
116.051.KT.1	Ploča: alpsko bela / sjajna Taster: hrom / četkano	plastika
116.051.KV.1	Ploča: potpuno crna / sjajna Taster: hrom / četkano	plastika

Za jednokoličinsko ispiranje

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, jednokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje u zidu

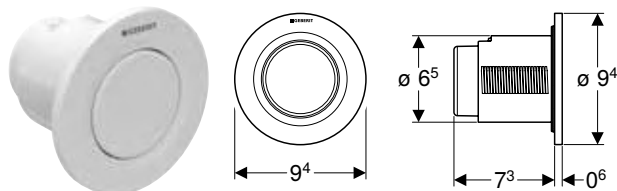

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti

- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.040.11.1	bela	plastika
116.040.21.1	hrom / sjajna	plastika
116.040.JQ.1	hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, jednokoličinsko ispiranje, dugme za ispiranje na zidu

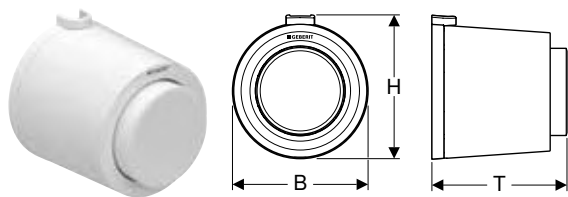

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za predzidnu montažu
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće

Prednosti

- Oblik okrugao
- Izbočeni taster za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 0,9 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, jednokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje u zidu

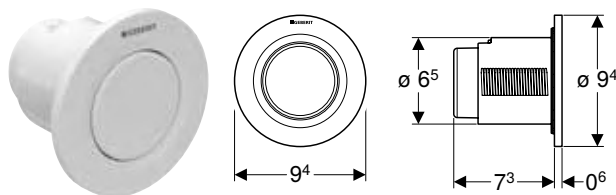

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Prednosti

- Oblik okrugao
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Ugradna kutija sa građevinskom zaštitom
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.041.11.1	alpsko bela	plastika
116.041.21.1	hrom / sjajna	plastika
116.041.JQ.1	hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika

Geberit tipka za daljinsko aktiviranje tip 01, okrugla, pneumatska, jednokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, dugme za ispiranje na zidu

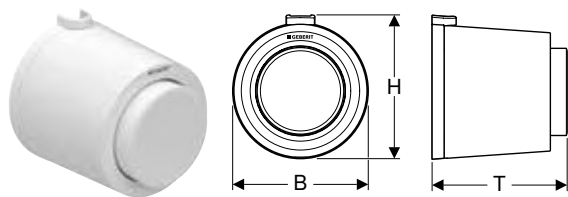

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za predzidnu montažu
- Za Sigma ugradne vodokotliće 8 cm

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Prednosti


- Oblik okrugao
- Izbočeni taster za aktiviranje
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, sa kontra-navrtkom, za ustanove

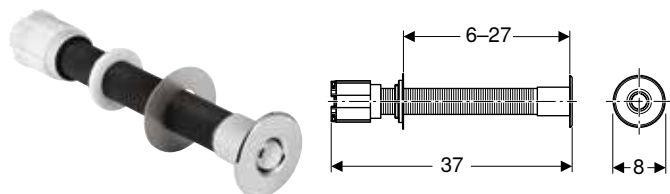

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za ustanove
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Prednosti

- Tipka za aktiviranje od mesinga, hromirana
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom
- Oblik okrugao

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 2 m

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
115.943.21.1	hrom / sjajna	mesing

Geberit uređaj za ispiranje WC-a, pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, nožno dugme za stiskanje



click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu konstrukciju
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju na pod
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti

- Tipka za aktiviranje od nerđajućeg čelika
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke


- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 3,5 m
- Umetak obloge od EPS
- Prazna cev dužine 3 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	nerđajući čelik	nerđajući čelik	12	12	3,3

Geberit uređaj za ispiranje WC-a pneumatski, jednokoličinsko ispiranje, zidno dugme za ispiranje

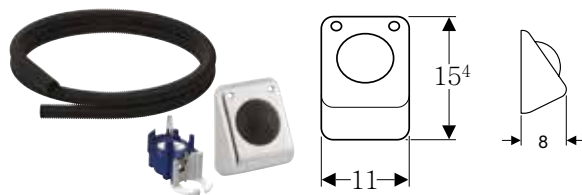

click & scan

Namene

- Za pneumatsko daljinsko aktiviranje Geberit predzidnih i ugradnih vodokotlića
- Za predzidnu montažu
- Za jednokoličinsko ispiranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Delta predzidne vodokotliće 12 cm
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za kupatilski nameštaj

Prednosti

- Tipka za aktiviranje od nerđajućeg čelika
- Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje, dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili sa Geberit pokrivnom pločom

Obim isporuke

- Dugme za ispiranje
- Dizalica, pneumatska
- Pneumatsko crevo dužine 3,5 m
- Umetak obloge od EPS
- Prazna cev dužine 3 m
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Sila aktiviranja (N) maks.	25 N
----------------------------	------

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	nerđajući čelik	nerđajući čelik	11	15,4	7,8

Pribor za uređaje za ispiranje WC šolja

Ugradni setovi za montažu

Geberit Power & Connect kutija



click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu priključaka struje Geberit uređaja za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Kao držač Geberit jedinice napajanja 12 V
- Za držač konvertera Geberit sabirnice
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Obim isporuke

- Power & Connect kutija
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Prednosti

- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Br. art.

116.061.00.6

Naknadno se poručuje

- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155

Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V



click & scan

Namene

- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Prednosti

- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC

Obim isporuke

- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika $\varnothing$ 76 mm
- Ulaz u cev
- Mrežni adapter
- Priključni kabl dužine 1,8 m
- Prazna cev dužine 1,5 m

Br. art.

115.861.00.6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 182
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno → s. 188
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno → s. 185
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio → s. 186
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima → s. 183
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno → s. 184
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 189
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster → s. 190
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 193
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 196
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 192
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 197
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje Bluetooth® → s. 191
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth® → s. 187

Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju



click & scan

Namene

- Za montažu u Geberit Power & Connect kutijama
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Prednosti

- Odvajanje uređaja
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl sa LED indikatorom

Obim isporuke

- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Priključak jedinice napajanja

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Br. art.

116.096.00.1

Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja



click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula
- Za pripremu priključaka struje Geberit uređaja za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Kao držač Geberit jedinice napajanja 12 V
- Za držač konvertera Geberit sabirnice
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Obim isporuke

- Power & Connect kutija
- Priključak jedinice napajanja
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Prednosti

- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Odvajanje uređaja
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Br. art.

116.063.00.6

Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju



click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Prednosti

- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Odvajanje uređaja
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl sa LED indikatorom
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Obim isporuke

- Power & Connect kutija
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Priključak jedinice napajanja
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Br. art.

116.098.00.6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno → s. 185
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio → s. 186
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima → s. 183
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno → s. 184
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno → s. 188
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 189
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster → s. 190
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 193
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster → s. 196
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 192
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli → s. 197
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje Bluetooth® → s. 191
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth® → s. 187
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 182
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 154
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 155

Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja, taster



click & scan

Namene

- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za pripremu za montažu ožičenih radio tastera Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm
- Za povezivanje kablova između ugradnih kutija i ugradnih vodokotlića

Obim isporuke

- Ugradna kutija za otvor prečnika $\varnothing$ 68 mm, za priključak električnog napajanja
- Prazna cev dužine 1,7 m

Br. art.

241.155.00.1

Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, za mehanizam za podizanje



click & scan

Namene

- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za pripremu za montažu ožičenih radio tastera Sigma predzidnih vodokotlića 12 cm
- Za povezivanje kablova između ugradnih kutija i ugradnih vodokotlića


Obim isporuke

- Ugradna kutija za otvor prečnika $\varnothing$ 68 mm, za priključak električnog napajanja
- Prazna cev dužine 0,8 m

Br. art.

241.154.00.1

Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul

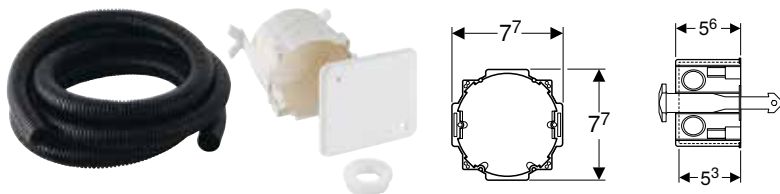

click & scan

Obim isporuke


- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika $\varnothing$ 76 mm
- Prazna cev dužine 1,7 m
- Čep
- Sigurnosna kopča

Br. art.

244.999.00.1

Za uređaje za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja

Geberit radio-taster za elektronsko aktiviranje ispiranja

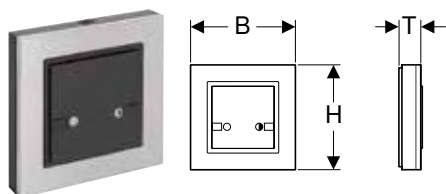

click & scan

Namene

- Za ručno, bežično aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm preko elektronskog Geberit aktiviranja ispiranja

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja
- Baterijsko napajanje
- Laka za montažu i servisiranje

Obim isporuke

- 2 alkalne mangan baterije tipa AAA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Novo

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth®



click & scan

Namene

- Za montažu na preklopnu ručku za oslanjanje sa prečnikom ručke 29–34 mm
- Za zidnu montažu
- Za Geberit elektronske uređaje za ispiranje WC-a, za radio taster
- Za Geberit elektronske uređaje za ispiranje WC-a, za tipku za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za Geberit elektronske uređaje za ispiranje WC-a, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje
- Za Geberit elektronske uređaje za ispiranje WC-a, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Sila aktiviranja (N) maks.	4 N
Talasna frekvencija	2400 MHz
Domet radio-talasa	10 m

Prednosti

- Jednokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja
- Baterijsko napajanje
- Laka za montažu i servisiranje

Obim isporuke

- Litijumska baterija tip CR2032
- Pričvršćivački materijal za montažu na preklopnu ručku za oslanjanje
- Pričvršćivački materijal za zidnu montažu

Br. art.	Boja / površina
115.707.00.1	alpsko bela


U isporuci od: april 2026



- Kompatibilan isključivo sa Geberit uređajima za ispiranje WC-a u skladu sa listom kompatibilnosti

Novo

Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth®



click & scan



Namene

- Za montažu na preklopnu ručku za oslanjanje sa prečnikom ručke 29–34 mm
- Za zidnu montažu
- Za Geberit elektronske uređaje za ispiranje WC-a, za radio taster
- Za Geberit elektronske uređaje za ispiranje WC-a, za tipku za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Za Geberit elektronske uređaje za ispiranje WC-a, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje
- Za Geberit elektronske uređaje za ispiranje WC-a, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja
- Baterijsko napajanje
- Laka za montažu i servisiranje

Obim isporuke

- Litijumska baterija tip CR2032
- Pričvršćivački materijal za montažu na preklopnu ručku za oslanjanje
- Pričvršćivački materijal za zidnu montažu

Tehnički podaci

Radni napon	3 V DC
Sila aktiviranja (N) maks.	4 N
Talasna frekvencija	2400 MHz
Domet radio-talasa	10 m

Br. art. Boja / površina

115.708.00.1 alpsko bela

U isporuci od: april 2026



- Kompatibilan isključivo sa Geberit uređajima za ispiranje WC-a u skladu sa listom kompatibilnosti

Spojnice

Geberit T-komad za pneumatsko aktiviranje ispiranja



click & scan

Namene

- Za povezivanje dva pneumatska nožna dugmeta u kombinaciji sa vodokotlićem

Br. art.

240.019.00.1



Geberit Monolith sanitarni moduli




Sanitarni moduli za WC šolje	230
Za konzolne WC šolje	230
Za podne WC šolje	242
Pribor	256
Sanitarni moduli za bidee	260
Za konzolne i podne bidee	260

Sanitarni moduli za WC šolje

Za konzolne WC šolje

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

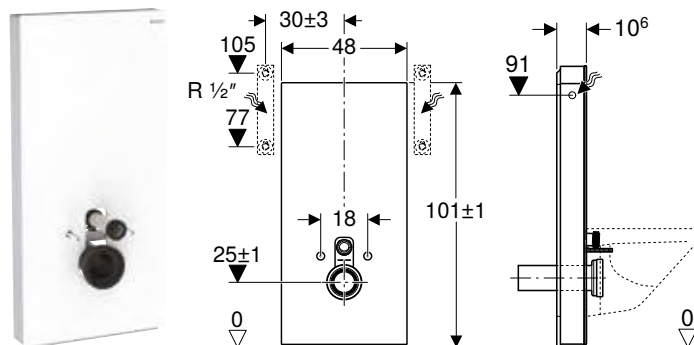

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrstna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Obim isporuke


- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak isprnog kolena 160 mm
- Ravan priključak od PE-HD, ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.JK.5	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.022.JL.5	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.022.SI.5	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.022.SJ.6	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.022.SL.5	Front: mint / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.022.CD.5	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.022.TD.5	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 256

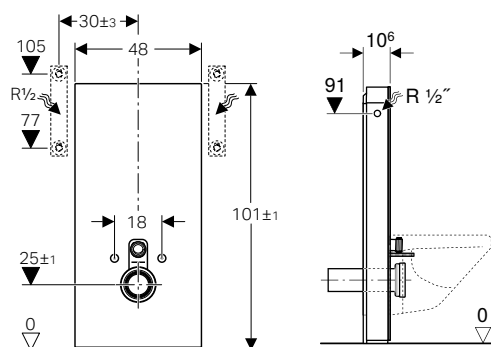Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrstna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.00.5	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.022.JV.5	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 256



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

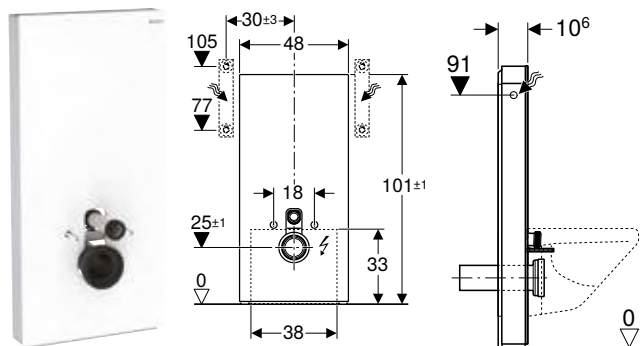

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 256
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259

Prednosti


- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsta visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.222.JK.7	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.222.JL.7	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.222.SI.7	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.222.SJ.7	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.222.CD.7	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.222.TD.7	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15

N: Novo, u isporuci od april 2026

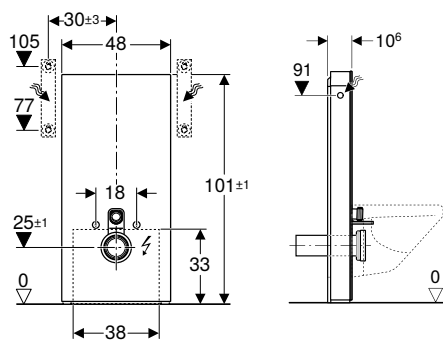Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak isprnog kolena 160 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.222.00.7	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.222.JV.7	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 256
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

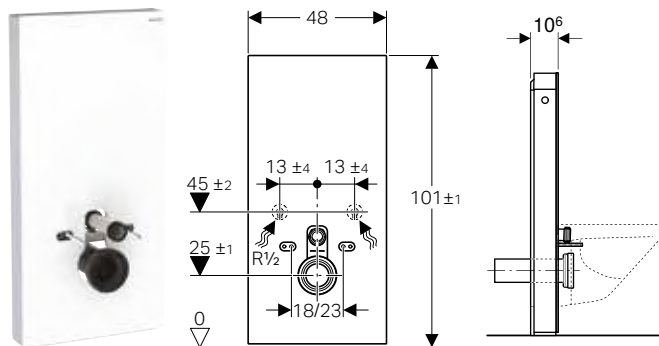

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Obim isporuke


- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.021.JL.5	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.021.SI.5	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.021.SL.5	Front: mint / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.021.CD.5	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.021.TD.5	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258

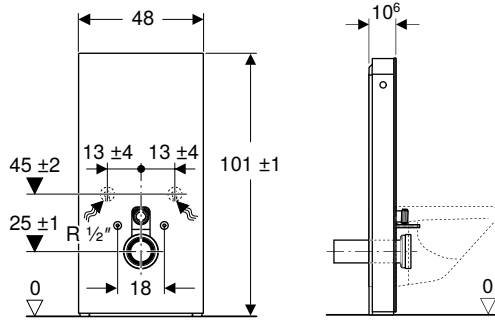Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrsna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, $\varnothing 44 / 55$ mm
- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 navojne šipke M12
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.021.JV.5	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

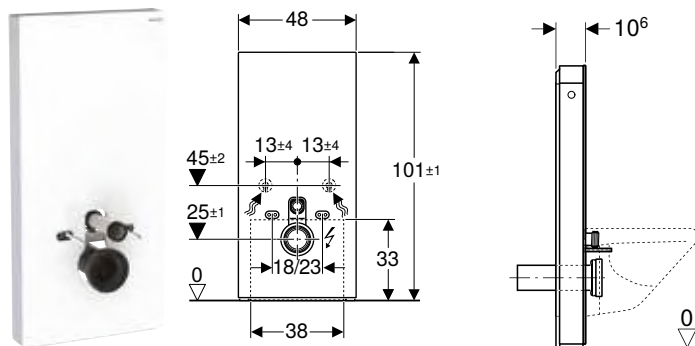

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259

Prednosti


- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.221.JK.7	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.221.CD.7	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.221.TD.7	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15

N: Novo, u isporuci od april 2026

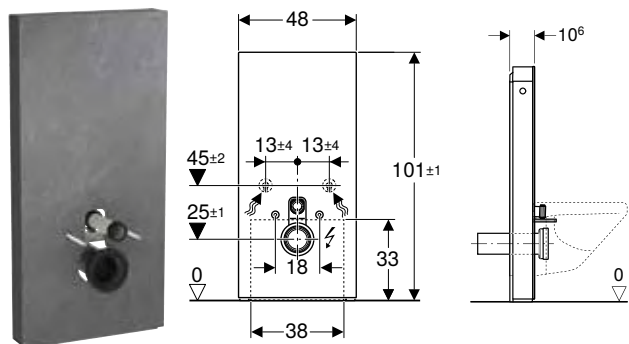Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.221.00.7	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla

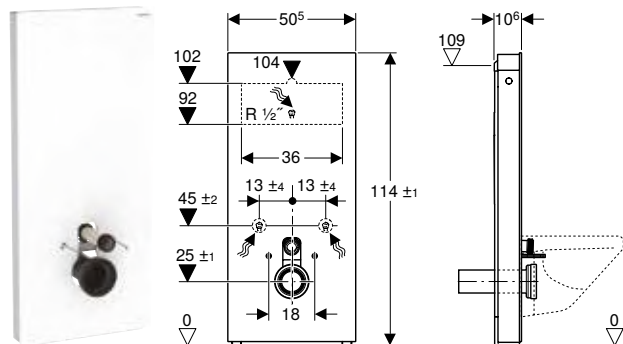

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiraćem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak isprnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.031.CD.5	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.031.TD.5	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258

Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od keramike

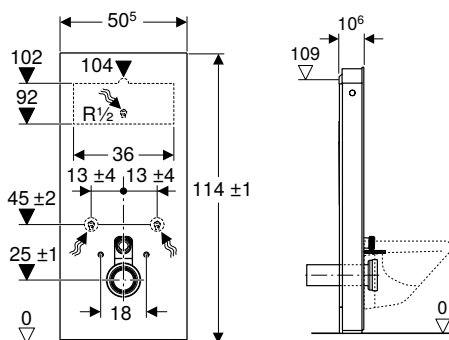

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiračem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotličem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6


Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla

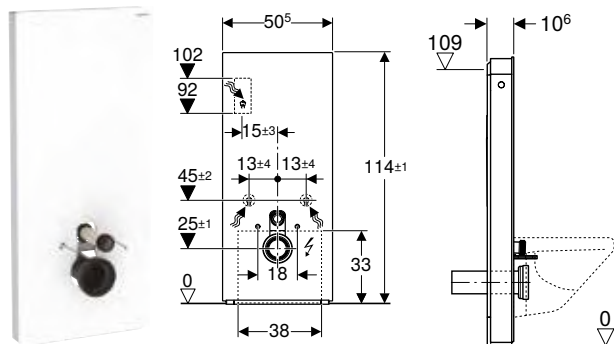

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiračem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Pribor

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259

Prednosti



- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvršna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.231.JK.7	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.231.CD.7	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.231.TD.7	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15

N: Novo, u isporuci od april 2026

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotlićem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiračem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispravnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Potporni ram
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.231.00.7	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15

Pribor


- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm → s. 256
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm → s. 257
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Za podne WC šolje

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

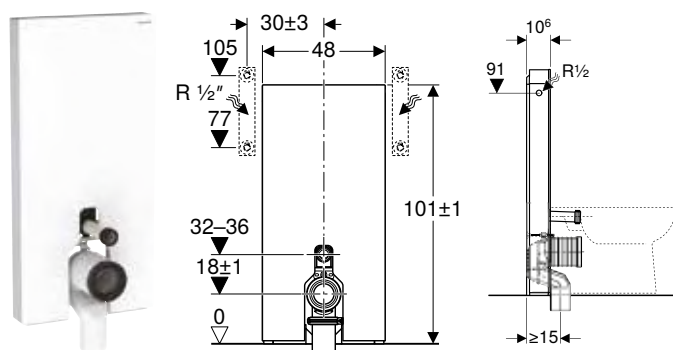

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.JK.5	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.003.JL.5	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.003.SI.5	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.003.SJ.6	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.003.SL.5	Front: mint / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.003.CD.5	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.003.TD.5	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 256

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike

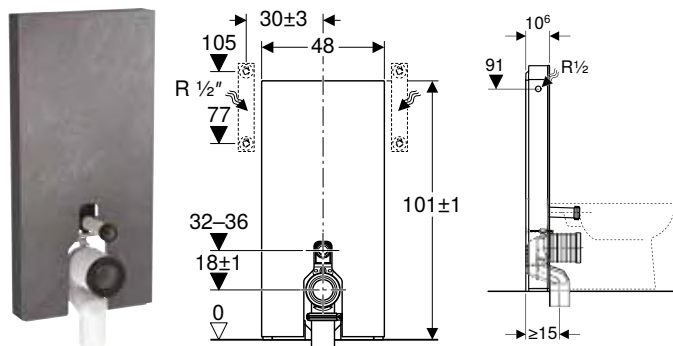

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.00.5	Front: optika škrljeveca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.003.JV.5	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6


Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 256



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

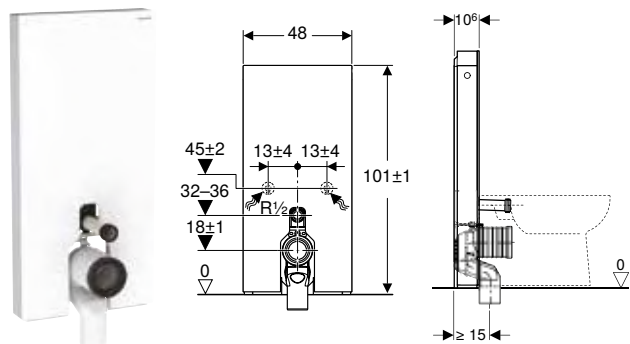

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Obim isporuke


- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.JK.5	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.002.JL.5	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.002.SI.5	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.002.SJ.6	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.002.SL.5	Front: mint / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.002.CD.5	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.002.TD.5	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258

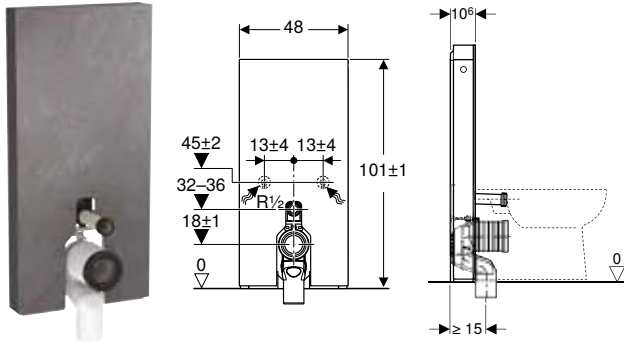Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.00.5	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.002.JV.5	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6


Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

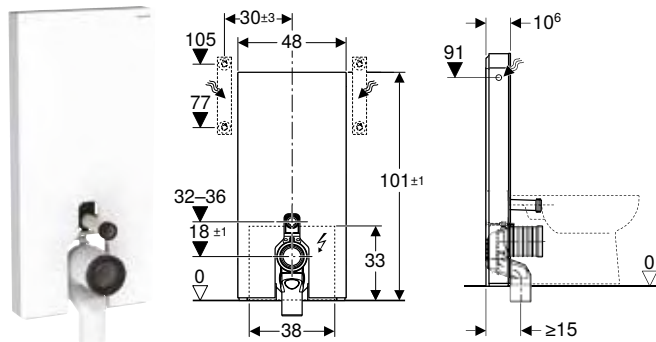

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke


- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.203.JK.7	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.203.JL.7	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.203.SI.7	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.203.SJ.7	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.203.CD.7	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.203.TD.7	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 256
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259

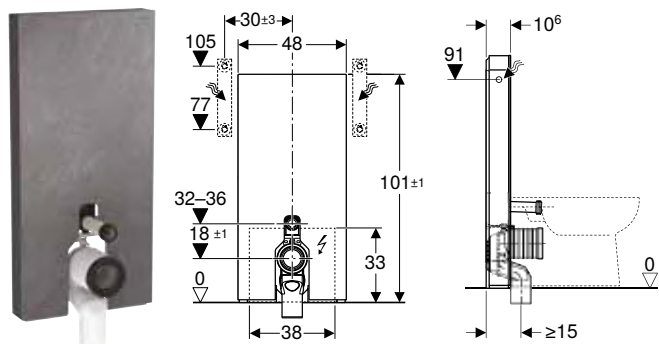Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Bočni priključak vode
- Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa ugaonim ventilom R 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.203.00.7	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.203.JV.7	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm → s. 256
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

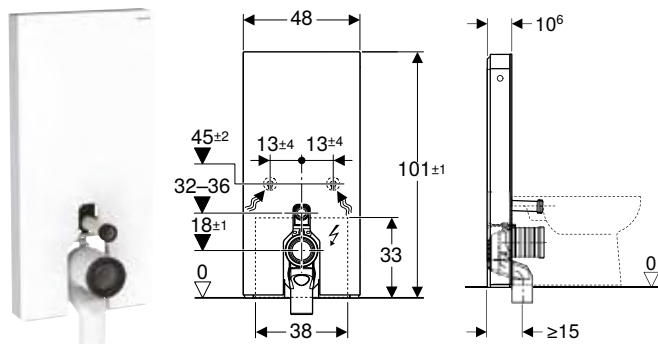

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke


- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.202.JK.7	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.202.JL.7	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.202.SI.7	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.202.SJ.7	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.202.CD.7	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.202.TD.7	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259

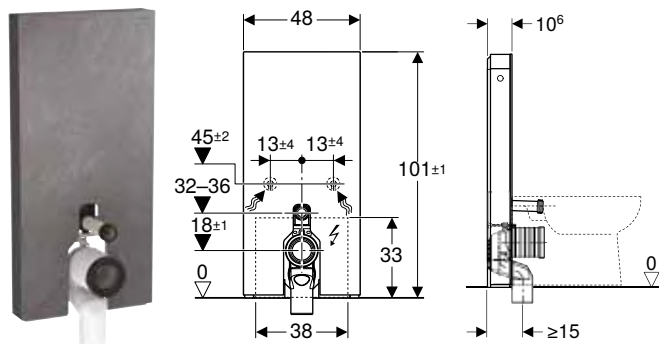Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike**Namene**

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak isprnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- P-priključno koleno od PP, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.202.00.7	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.202.JV.7	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

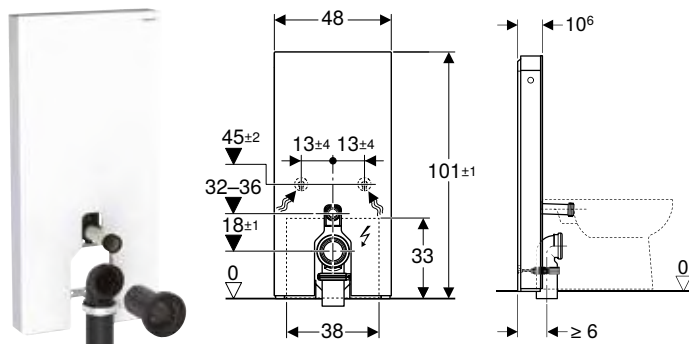

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa visinom dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda prema standardu DIN EN 33
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke


- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.201.JK.7	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.201.CD.7	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.201.TD.7	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259

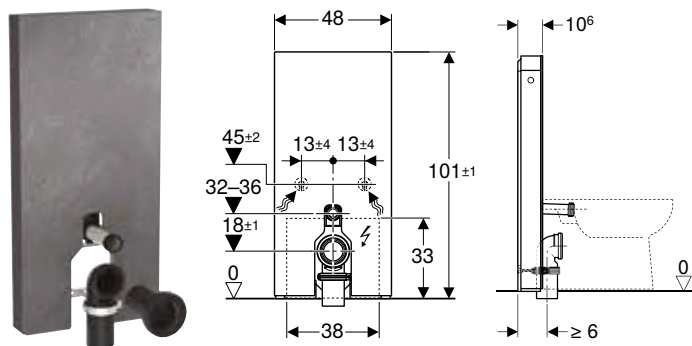Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od keramike**Namene**

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa visinom dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda prema standardu DIN EN 33
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u mono-blok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, $\varnothing$ 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.201.00.7	Front: optika škrljeveca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6	I	15


Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla

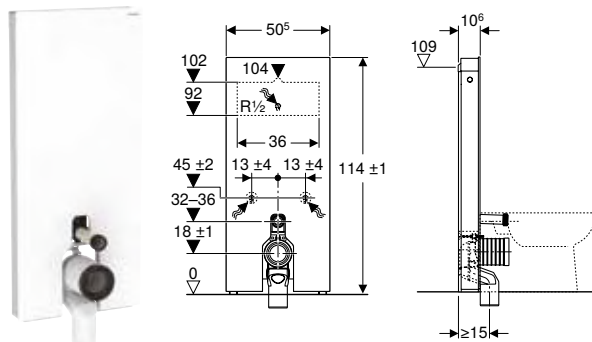

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za zamenu akva ispiraća
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke


- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP, ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.033.CD.5	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.033.TD.5	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258

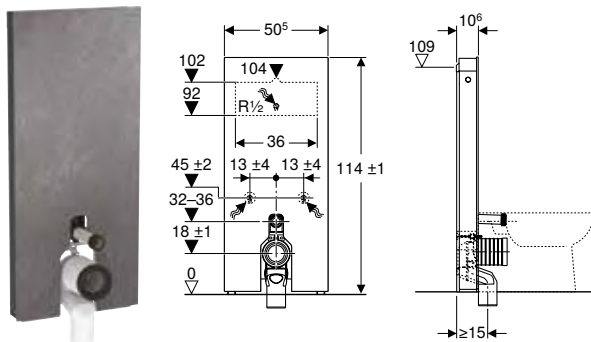Geberit Monolith sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za zamenu akva ispiraća
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element
- Podesiva količina ispiranja
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak isprnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Front: optika škriljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6


Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla

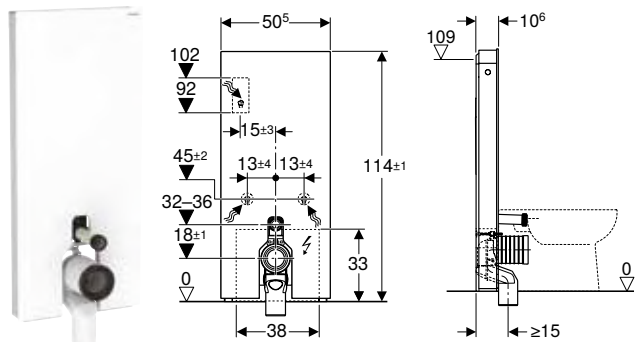

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za zamenu akva ispiraća
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke


- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.233.JK.7	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.233.CD.7	N Front: crno / staklo satinirano Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.233.TD.7	N Front: bela / staklo satinirano Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15

N: Novo, u isporuci od april 2026

Pribor

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259

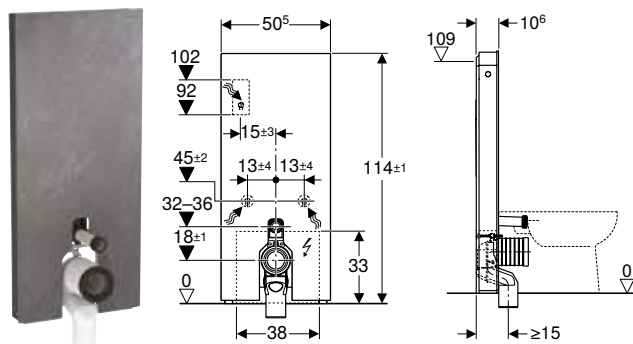Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od keramike

click & scan

Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za podni WC sa P-kolenom i visinu dovoda vode za ispiranje 32–36 cm od poda (EN 33)
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za zamenu akva ispirača
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,5 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,11 l/s
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak isprnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
131.233.00.7	Front: optika škrljevca / keramika Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Front: dizajn betona / keramika Bočni panel: aluminijum brušeni	50,5	114	10,6	I	15

Pribor


- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta → s. 258
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela → s. 29
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI → s. 259



- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi

Pribor

Set priključak vode, odozdo, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 101 cm

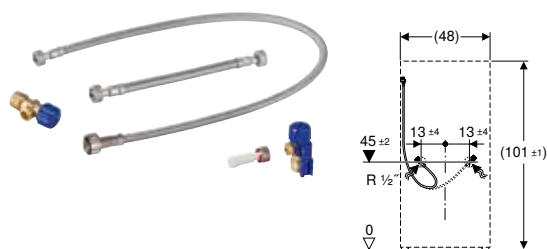

click & scan

Namene

- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 101 cm
- Za skriveni priključak vode


Obim isporuke

- 2 ugaona ventila 1/2"
- Pričvrtna kopčica
- 2 fleksibilna creva 3/8"
- Podešavač

Br. art.

131.013.00.1

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm

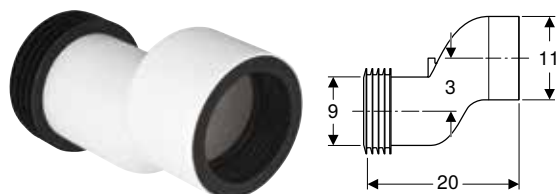

click & scan

Namene

- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke

- Ravan priključak od PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Br. art.

DN


d, $\varnothing$
[mm]

131.085.11.1

90

90

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm

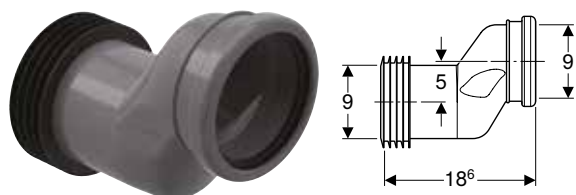

click & scan

Namene

- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke

- Ravan priključak od PVC, $\varnothing$ 90 mm
- 2 manžetne od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

PVC


Br. art.

d, $\varnothing$
[mm]

388.352.29.1

90

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm

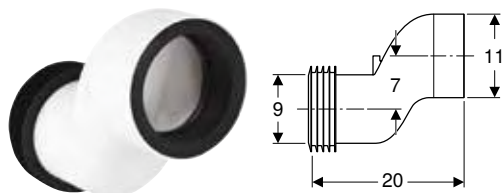

click & scan

Namene


- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke

- Ravan priključak od PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]
131.108.11.1	90	90

Geberit set S-kolena za konzolnu WC šolju

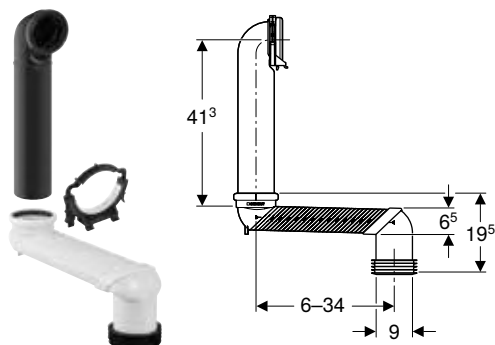

click & scan

Namene

- Za priključivanje konzolnih WC šolja na podne odvođe

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- S-koleno od ABS, $\varnothing$ 90 mm
- Cevna objumica
- Manžetna od EPDM, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Lepak

Br. art.
131.088.29.1



- Uz ovaj proizvod je dat i Tangit ABS specijalni lepak. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Materijal za pričvršćenje za Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC šolju, montaža na postojećim navojnim šipkama



click & scan

Namene

- Za Geberit Monolith sanitarne module za konzolnu WC šolju (od godine proizvodnje, april 2016.)
- Za montažu ispred ugradnih vodokotlića
- Za montažu na postojećim navojnim šipkama

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podesivo po visini do 7 cm

Br. art.
131.019.00.1

Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel




click & scan

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina
131.112.TA.1	aluminijum brušeni
244.939.00.1	crni hrom / aluminijum brušeni

Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta



click & scan

Namene

- Za izmene na Geberit Monolith sanitarnim modulima za podne i konzolne WC šolje na Monolith sanitarne module za Geberit AquaClean WC umetke

Obim isporuke

- Bočni panel levo
- Y-račva
- Ugaoni ventil 1/2"
- 2 fleksibilna creva 3/8"
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	Sanitarni modul
131.100.TA.1	aluminijum brušeni	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	aluminijum brušeni	94	Monolith, 101 cm

Set priključaka za vodu, pozadi na sredini, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC, 114 cm



click & scan

Namene

- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC, 114 cm

Obim isporuke

- 2 ugaona ventila 1/2"
- Pričvrsna kopča
- Fleksibilno crevo 1/2"-3/8"
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Odvodna cev sa ravnim dihtovanjem na radijalno dihtovanje
- Navojni element 1/2"-3/4"
- Podešavač

Br. art.
131.012.00.1

Usporivač ispiranja za predzidne vodokotliče i Geberit Monolith



[click & scan](#)

Namene

- Za AP140 predzidne vodokotliče
- Za AP128 predzidne vodokotliče (proizvodnja posle aprila 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.

240.344.00.1



Geberit Monolith kabl interfejsa DALI



[click & scan](#)

Namene

- Za povezivanje sa DALI-kompatibilnim uređajem za ispiranje WC-a


Br. art.

131.034.00.1

Sanitarni moduli za bidee

Za konzolne i podne bidee

Geberit Monolith sanitarni modul za bide, 101 cm, sa držačem peškira

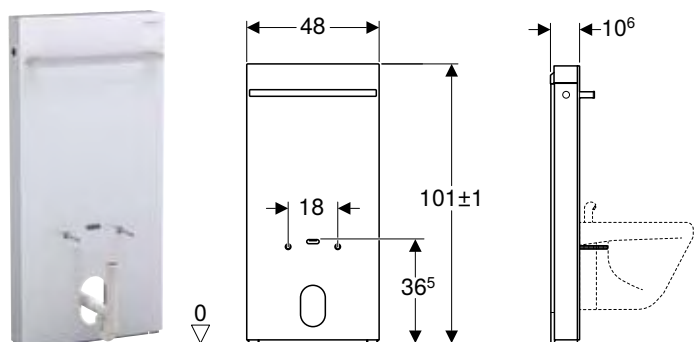

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za stacionarne i zidne bidee
- Za stojeću armaturu
- Za zidne priključke
- Za priključke vode od dole
- Za zamenu zidnog i stojećeg bidea
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 priključna kolena 90° Rp 1/2" i G 3/8"
- Cevni sifon
- Poklopac
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćenje za masivni zid

Prednosti

- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Razmak kačenja zidnog bidea 18 cm
- Podesivo po visini do 7 cm
- Prednji panel od stakla (ESG)
- Visina zidnog priključka 8–21 cm od gotovog poda
- Pričvrсна visina zidnog bidea 35 ± 1 cm
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Držač za peškire, sjajni hrom
- Samonoseći element
- Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Front: lava / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.030.JL.5	Front: peskovitosiva / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.030.SI.5	Front: bela / staklo Bočni panel: aluminijum brušeni	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Front: crno / staklo Bočni panel: crno / aluminijum brušeni	48	101	10,6

Pribor

- Set klinova za fiksiranje od aluminijuma, za Geberit Monolith bočni panel → s. 258



90

74

54



Pisoari



Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje 264

Pregled asortimana - Geberit pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje	265
Pregled pribora – Geberit Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje	267
Bez poklopca.....	268

Pisoari, način ispiranja, bez oboda 276

Pregled asortimana – Geberit pisoari, način ispiranja, bez oboda	277
Pregled pribora – Geberit pisoari, način ispiranja, bez oboda	281
Za predzidnu ili ugradnu elektroniku za pisoar	284
Sa integrisanim uređajima za ispiranje pisoara	290
Za integrisane uređaje za ispiranje pisoara.....	300

Pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC-a 303

Pregled pribora – Geberit pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC	303
Assortment overview – Geberit pisoari, način ispiranja, sa / za poklopac WC	304
Bez oboda.....	305

Pisoari, rad bez vode 306

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad bez vode	306
Bez poklopca.....	306

Pregrade pisoara..... 307

Pregrade pisoara od plastike	307
Pregrade pisoara od stakla	308
Pregrade pisoara od sanitarne keramike.....	309










Pribor 309

Poklopci pisoara	309
Sifoni i pribor za sifone	310
Ispirne cevi, ispirna kolena i prelazi	312
Materijali za pričvršćenje	314

Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje

Pregled asortimana - Geberit pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

Bela, bez označavanja cilja	Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Aller	
	500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	236600000	
							
Geberit Duofix elementi za pisoare							
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓		✓	✓		
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara		✓		✓	✓		
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odzgo		✓		✓	✓		
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓		✓	✓		
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓		✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predidni ispraič pod pritiskom		✓		✓		✓	
Geberit Kombifix elementi za pisoare							
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓		✓	✓		
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predidni ispraič pod pritiskom		✓		✓		✓	
Konvencionalna rešenja							
116.001.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓		✓	✓		
116.003.00.1 Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓		✓	✓		

✓ Kompatibilno

Bez poklopca							
	Alvio			Felix		Alex	
	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
							
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
	✓			✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
	✓			✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓



Pregled pribora – Geberit Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selnova	Geberit Selnova, trigonal		Geberit Smyle	Aller	
Bela, bez označavanja cilja			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	236600000	
									
			→ s. 268	→ s. 268	→ s. 270	→ s. 269	→ s. 270	→ s. 275	
Sifoni za pisoar									
152.950.11.1 Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod		→ s. 374	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod		→ s. 375	✓		✓	✓		✓	
Pričvrtni materijal									
243.544.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		→ s. 314						✓	
551075000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix		→ s. 314	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾		
521011000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, sa pokrivnim maskama		→ s. 314						✓	
521015000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, sa pokrivnim maskama		→ s. 314						✓	
Ispirne cevi									
119.688.21.1 Geberit ispirna cev za pisoar sa dovodom vode odozgo		→ s. 312	✓			✓		✓	
152.489.16.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom		→ s. 313		✓	✓		✓		
Uređaji za ispiranje pisoara, predzidna montaža									
116.076.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno		→ s. 346		✓	✓		✓		
116.077.00.1 Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni		→ s. 347		✓	✓		✓		

✓ Kompatibilno

¹⁾ Sadržano u obimu isporuke

	Alivio			Felix		Alex	
	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
							
	→ s. 271	→ s. 272	→ s. 272	→ s. 274	→ s. 275	→ s. 273	→ s. 274
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓	✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
				✓	✓		
				✓	✓		
	✓			✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓




Pisoari

Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje
Bez poklopca

Bez poklopca

Geberit Selnova pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane ili ispod

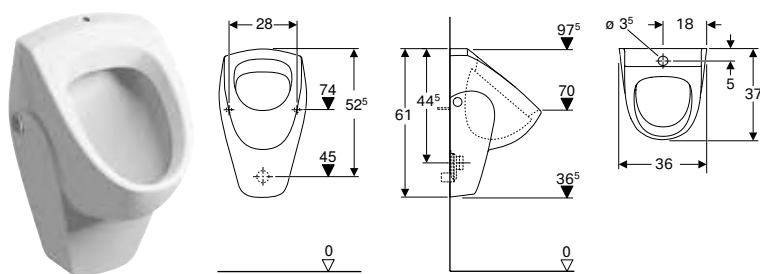

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.343.01.1	bela	36	61	37	prema nazad ili prema dole

Naknadno se poručuje

- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 314


Pribor

- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 348
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375



- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke

Geberit Selnova pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane

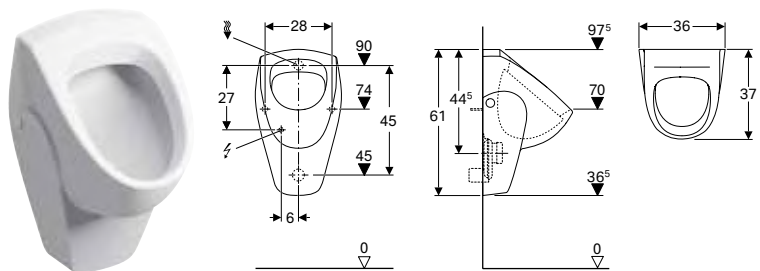

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.344.01.1	bela	36	61	37	prema nazad

Naknadno se poručuje


- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 314

Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374



- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

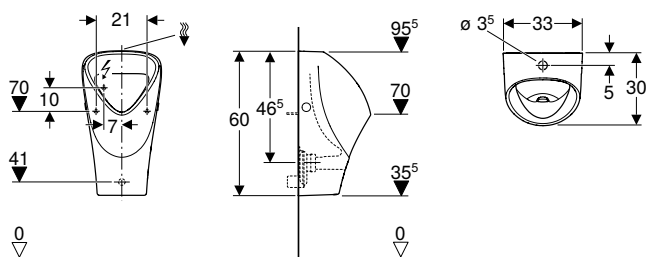Geberit Selnova pisoar trouglast, dovod odozgo, odvod unazad ili ispod

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.676.00.1	bela	33	60	30	prema nazad

Naknadno se poručuje

- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 314

Pribor

- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 348
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308




- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke



Pisoari

Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje
Bez poklopca

Geberit Selnova pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod unazad ili ispod

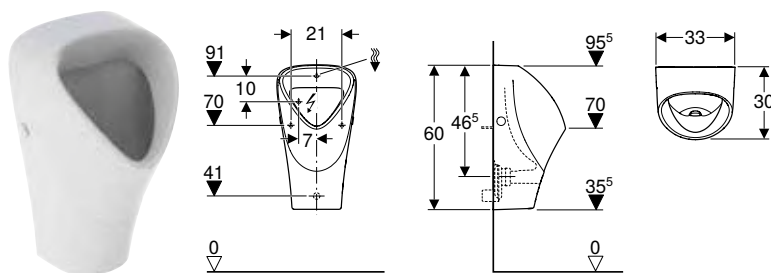

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.666.00.1	bela	33	60	30	prema nazad

Naknadno se poručuje

- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix → s. 314


Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309



- Sifon se ne nalazi u obimu isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Smyle pisoar, dovod otpozadi, odvod prema pozadi

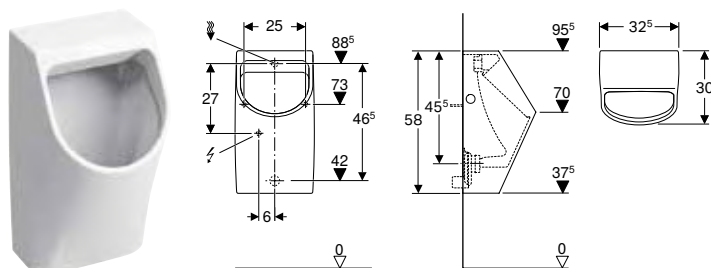

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.254.01.1	bela	32,5	58	30	prema nazad


Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374



- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Alivio pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane ili dole

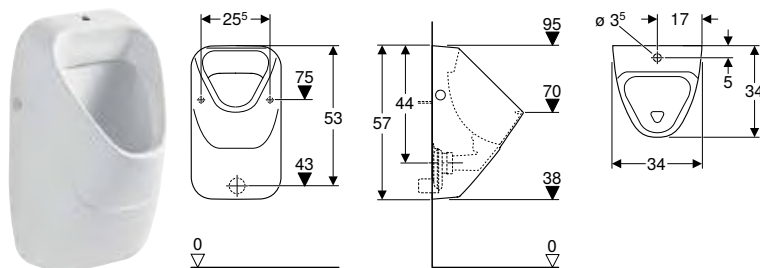
[click & scan](#)

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238150000	bela	34	57	34	prema nazad ili prema dole

Naknadno se poručuje

- Sifon za pisoar

Pribor

- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 348
- Geberit ispirna cev za pisoar sa dovodom vode odozgo → s. 312
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309




- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje
Bez poklopca

Geberit Alivio pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole

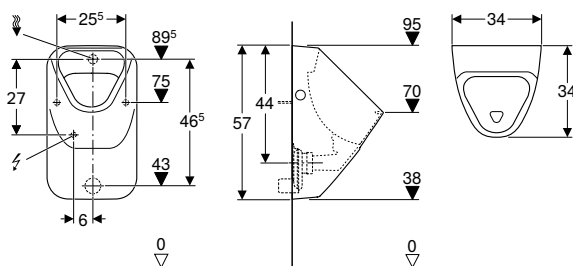

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238100000	bela	34	57	34	prema nazad ili prema dole

Naknadno se poručuje

- Sifon za pisoar


Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308



- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit pisoar Alivio sa odvodnim sitom, dovod od pozadi, odvod sa zadnje strane ili dole

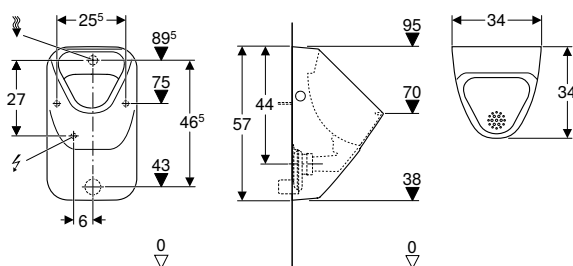

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407
- Sa integrisanim odvodnim sitom od keramike

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
238000000	bela	34	57	34	prema nazad ili prema dole

Naknadno se poručuje

- Sifon za pisoar


Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309



- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Alex pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane

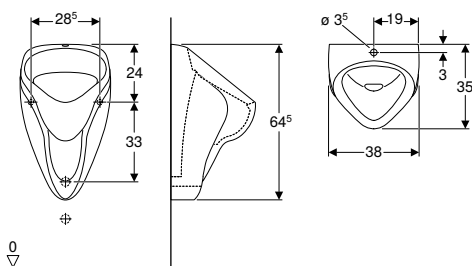

click & scan



Namene

- Za instalacije pisoara sa dovodom odozgo i odvodom prema nazad
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.905.00.1	bela	38	64,5	35	prema nazad

Naknadno se poručuje

- Sifon za pisoar


Pribor

- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 348
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, sa ivicom za ispiranje
Bez poklopca

Geberit Alex pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane

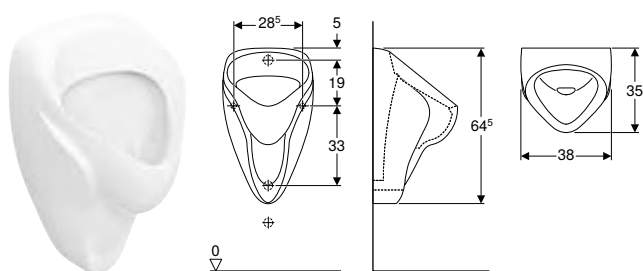

click & scan

Namene

- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.915.00.1	bela	38	64,5	35	prema nazad


Naknadno se poručuje

- Sifon za pisoar

Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309

Geberit Felix pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane ili odozdo

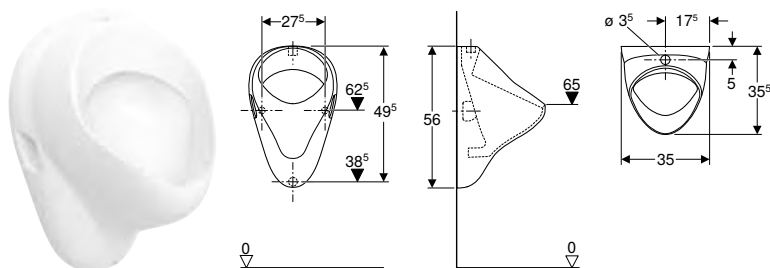

click & scan

Namene

- Za instalacije pisoara sa dovodnim vodom sa gornje strane i odvodom prema nazad ili dole
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Vidljivo pričvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.885.00.1	bela	35	56	35,5	prema nazad ili prema dole


Naknadno se poručuje

- Sifon za pisoar
- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 348
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309

Geberit Felix pisoar, dovod sa zadnje strane, odvod sa zadnje strane

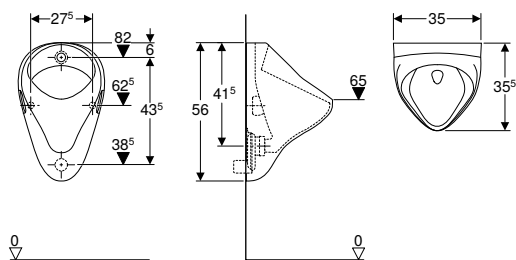

click & scan

Namene

- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Vidljivo pričvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
502.895.00.1	bela	35	56	35,5	prema nazad


Naknadno se poručuje

- Sifon za pisoar
- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309

Geberit Aller pisoar, dovod odozgo, odvod sa zadnje strane ili dole

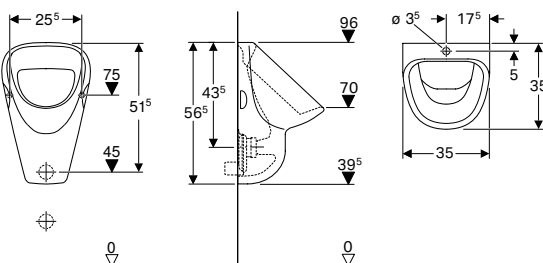

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za predzidne uređaje za ispiranje pisoara

Prednosti

- Konzolni element
- Sa ispirnom ivicom
- Sifon, skriveni
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407
- Vidljivo pričvršćenje

Obim isporuke

- Keramički pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
236600000	IO bela	35	56,5	35	prema nazad ili prema dole

IO: Ističe od decembar 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, sa pokrivnim maskama → s. 314

Pribor

- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 348
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309










- Dodatno naručite Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar 521015000 ili 521011000
- Poklopac pisoara nije deo obima isporuke

Pisoari, način ispiranja, bez oboda

Pregled asortimana – Geberit pisoari, način ispiranja, bez oboda

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

		Za predzidnu montažu ili ugradnu elektroniku za pisoar							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bela		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bela					501.655.00.8				
									
Geberit Duofix elementi za pisoare									
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓	✓	✓					
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓					
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓	✓	✓					
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirać pod pritiskom		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				







Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Bez poklopca

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

		Za predzidnu montažu ili ugradnu elektroniku za pisoar							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Geberit Kombifix elementi za pisoare									
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirać pod pritiskom		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾				
Konvencionalna rešenja									
116.003.00.1 Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaje za ispiranje pisoara sa priključkom od 1/2"		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

¹⁾ Samo sa priborom br. art. 116.120.00.1 - Geberit priključni set za razvodnik ispiranja za pisoar

²⁾ Samo u kombinaciji sa skrivenim predzidnim uređajem za ispiranje pisoara, br. art. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Sa integrisanim upravljanjem										Za integrisano upravljanje		
Mrežno napajanje			Baterijsko napajanje			Generatorsko napajanje						
Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Bez poklopca

Pregled pribora – Geberit pisoari, način ispiranja, bez oboda

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

			Bez upravljanja							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bela			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bela						501.655.00.8				
										
			→ s. 284	→ s. 284	→ s. 285	→ s. 286	→ s. 287	→ s. 288	→ s. 289	
Sifoni za pisoar										
116.066.00.1 Geberit hibridni sifon za pisoare		→ s. 310			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
152.950.11.1 Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod		→ s. 374	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod		→ s. 375	✓	✓	✓	✓				
Sifoni i pribor za sifone										
116.058.00.1 Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare		→ s. 310					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.065.00.1 Geberit usisna prskalica za adapter za sifon		→ s. 310					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.00.1 Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140		→ s. 311			✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.067.00.1 Geberit odvodno sito za adapter za sifon d115		→ s. 312			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
Pričvrtni materijal										
116.068.00.1 Geberit komplet zidnih učvršćenja za suhu gradnju		→ s. 314					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		→ s. 314					✓	✓	✓	
551075000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix		→ s. 314	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
Integrisana upravljanja										
243.275.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje		→ s. 363								
243.276.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje		→ s. 363								
243.277.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom		→ s. 364								

Sa integrisanim upravljanjem												
Mrežno napajanje			Baterijsko napajanje			Generatorsko napajanje			Za integrisano upravljanje			
Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1	
												
→ s. 290	→ s. 291	→ s. 292	→ s. 294	→ s. 295	→ s. 296	→ s. 297	→ s. 298	→ s. 299	→ s. 300	→ s. 301	→ s. 302	
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓



Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Bez poklopca

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

Geberit Srbija Crna Gora, januar 2026			Bez upravljanja							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Uređaji za ispiranje pisoara, predzidna montaža										
116.076.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno		→ s. 346	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni		→ s. 347	✓	✓	✓	✓				
Priključci										
152.489.16.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom		→ s. 313	✓	✓	✓					

✓ Kompatibilno

¹⁾ Sadržano u obimu isporuke

²⁾ Opciono proširenje funkcije

	Sa integrisanim upravljanjem									Za integrisano upravljanje		
	Mrežno napajanje			Baterijsko napajanje			Generatorsko napajanje					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina




Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Za predzidnu ili ugradnu elektroniku za pisoar

Za predzidnu ili ugradnu elektroniku za pisoar

Geberit Selnova S pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole

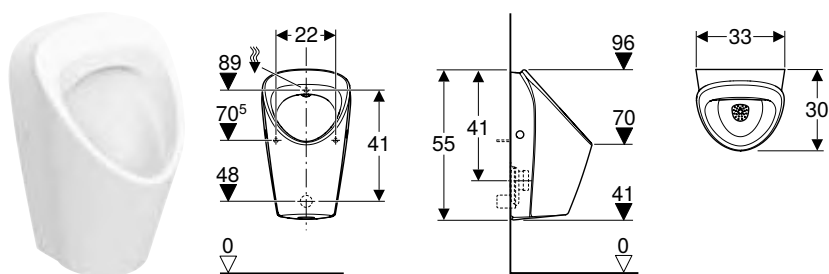

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Zamenljivi razvodnik ispiranja, bez skidanja keramike
- Skriveni razvodnik ispiranja
- Sifon, skriveni
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke


- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodno sito
- Razvodnik ispiranja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.105.00.1	bela	33	55	30	prema nazad ili prema dole

Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit plastični pregradni zid pisoara → s. 307
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309

Geberit Selnova M pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole

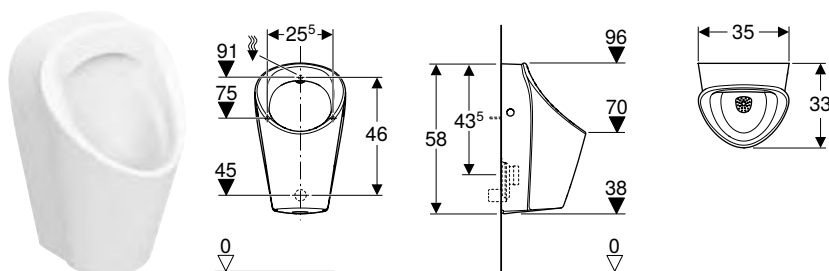

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Zamenljivi razvodnik ispiranja, bez skidanja keramike
- Skriveni razvodnik ispiranja
- Sifon, skriveni
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke


- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodno sito
- Razvodnik ispiranja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.125.00.1	35	58	33	prema nazad ili prema dole

Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308
- Geberit plastični pregradni zid pisoara → s. 307
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309

Geberit Selnova L pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole

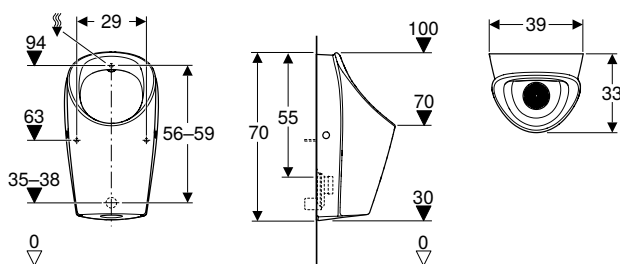

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za alternativni rad sa hibridnim sifonom
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Zamenljivi razvodnik ispiranja, bez skidanja keramike
- Skriveni razvodnik ispiranja
- Sifon, skriveni
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Razvodnik ispiranja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.135.00.1	bela	39	70	33	prema nazad ili prema dole


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit plastični pregradni zid pisoara → s. 307
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Za predzidnu ili ugradnu elektroniku za pisoar

Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole

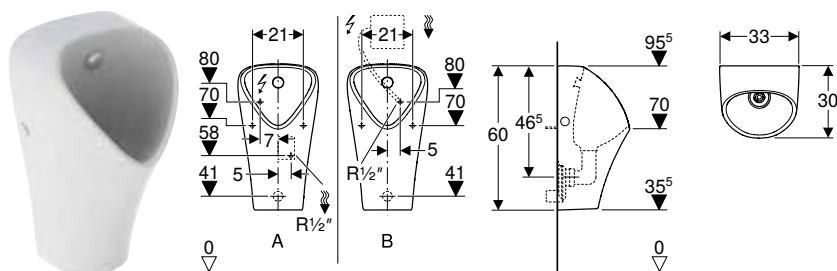

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar
- Za Geberit instalacione elemente za raspršivač u pisaoru

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	1 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Sifon, skriveni
- Skriveno učvršćenje
- Ispunjava zahteve standarda EN 13407
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodni komplet
- Odvodno sito
- Raspršivač sa fleksibilnim crevom za priključak R 1/2"
- Ventil sa nepovratnom klapnom
- Priključna kolena 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.655.00.1	bela	33	60	30	prema nazad
501.655.00.8	bela / KeraTect	33	60	30	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926


Pribor

- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni → s. 347
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno → s. 346
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375
- Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika → s. 309
- Geberit stakleni pregradni zid pisoara → s. 308



- Sifon se ne nalazi u obimu isporuke
- Potreban priključak električnog napajanja za uređaj za ispiranje pisoara sa mrežnim napajanjem

Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje

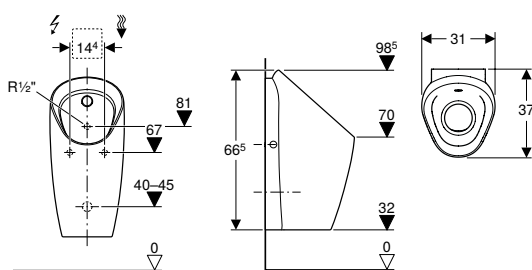

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za priključivanje na ugradne elektronike za pisoar
- Za Geberit instalacione elemente za raspršivač u pisoaru
- Za ugradni set za montažu uređaja za ispiranje pisoara, za Preda i Selva pisoare

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Bez iverice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Raspršivač može da se zameni sprema, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Mogućnost rada bez vode

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Ventil sa nepovratnom klapnom
- Priključna kolena 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.070.00.1	bela	31	66,5	37	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaje za ispiranje pisoara sa priključkom od 1/2" → s. 356
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924


Pribor

- Geberit pokrivna ploča od nerđajućeg čelika, za uređaj za ispiranje pisoara → s. 362
- Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare → s. 310
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 310

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Za predzidnu ili ugradnu elektroniku za pisoar

Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje

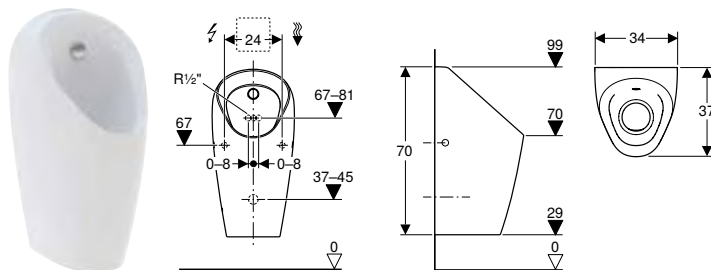

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za priključivanje na ugradne elektronike za pisoar
- Za Geberit instalacione elemente za raspršivač u pisaoru
- Za ugradni set za montažu uređaja za ispiranje pisoara, za Preda i Selva pisoare

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Raspršivač može da se zameni sprema, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držak sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Mogućnost rada bez vode

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Ventil sa nepovratnom klapnom
- Priključna kolena 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.080.00.1	bela	34	70	37	prema nazad


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit ugradni set za montažu za uređaje za ispiranje pisoara sa priključkom od 1/2" → s. 356
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit pokrivna ploča od nerđajućeg čelika, za uređaj za ispiranje pisoara → s. 362
- Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare → s. 310
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 310
- Geberit komplet zidnih učvršćenja za suvu gradnju → s. 314

Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje

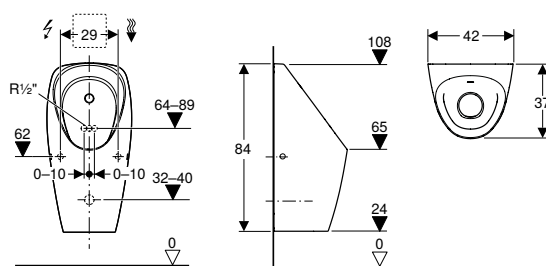

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za priključivanje na ugradne elektronike za pisoar
- Za Geberit instalacione elemente za raspršivač u pisaoru
- Za ugradni set za montažu uređaja za ispiranje pisoara, za Preda i Selva pisoare
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Konzolni element
- Bez iverice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Raspršivač može da se zameni sprema, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Mogućnost rada bez vode

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Ventil sa nepovratnom klapnom
- Priključna kolena 90° R 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.140.00.1	bela	42	84	37	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit ugradni set za montažu za uređaje za ispiranje pisoara sa priključkom od 1/2" → s. 356
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor


- Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar → s. 314
- Geberit komplet zidnih učvršćenja za suhu gradnju → s. 314
- Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare → s. 310
- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 310

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Sa integriranim uređajima za ispiranje pisoara

Sa integriranim uređajima za ispiranje pisoara

Geberit Preda pisoar za integrirano upravljanje, mrežno napajanje

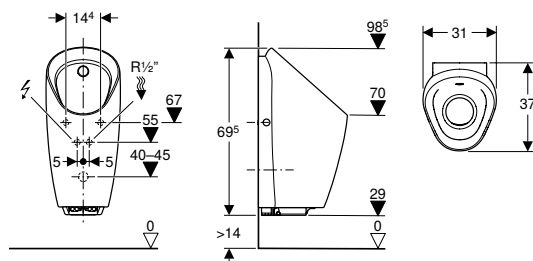

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integriranim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa jedinicom napajanja i elektromagnetnim ventilom
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držać sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.072.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje

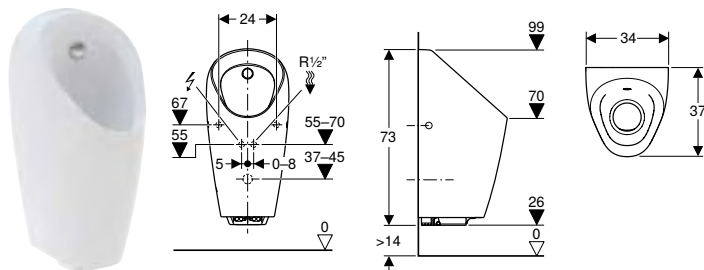

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa jedinicom napajanja i elektromagnetnim ventilom
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez iverice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni sprema, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni sprema, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držalac sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.082.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predizidni ispruć pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predizidni ispruć pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364




- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda

Sa integrisanim uređajima za ispiranje pisoara

Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje

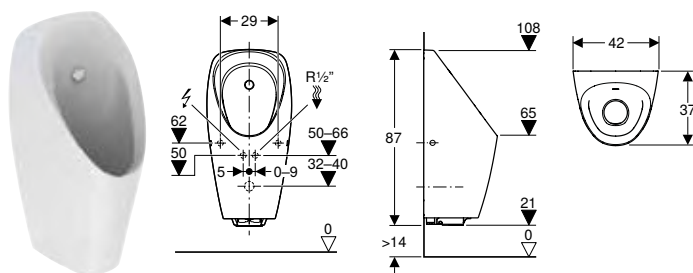

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa jedinicom napajanja i elektromagnetnim ventilom
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.142.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod → s. 358
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod → s. 358
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod → s. 359
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod → s. 359
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za instalacioni element ili ugradni set za montažu sa ispirnom cevi → s. 361
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm → s. 361
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set za montažu sa ispirnom cevi → s. 360




- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda



Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Sa integriranim uređajima za ispiranje pisoara

Geberit Preda pisoar sa integriranim upravljanjem, baterijsko napajanje

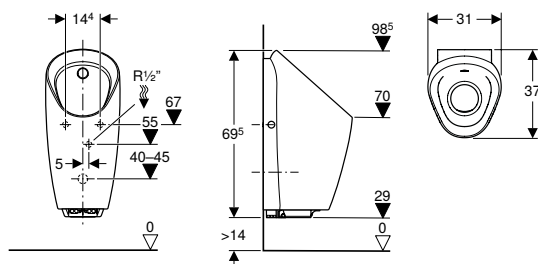

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integriranim upravljanjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa elektromagnetnim ventilom
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni sprede, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni sprede, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držalac sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.073.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje

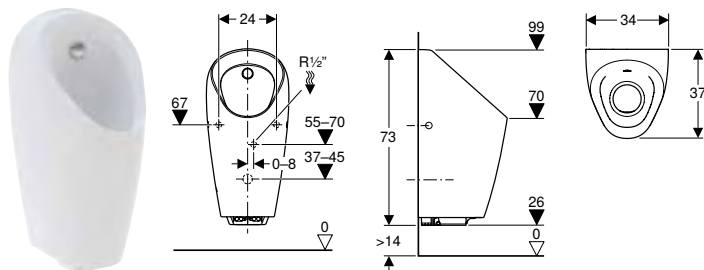

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa elektromagnetnim ventilom
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.083.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda


Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez iverice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držalac sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Sa integrisanim uređajima za ispiranje pisoara

Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje

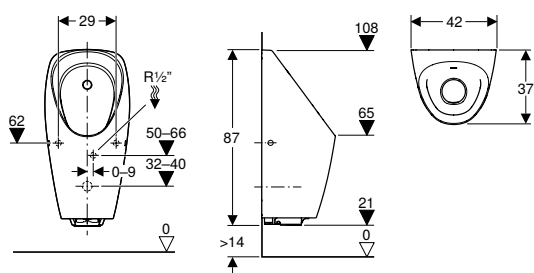

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa elektromagnetnim ventilom
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska



click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.143.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod → s. 358
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod → s. 358
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod → s. 359
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod → s. 359
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za instalacioni element ili ugradni set za montažu sa ispirom cevi → s. 361
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm → s. 361
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set za montažu sa ispirom cevi → s. 360



- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora

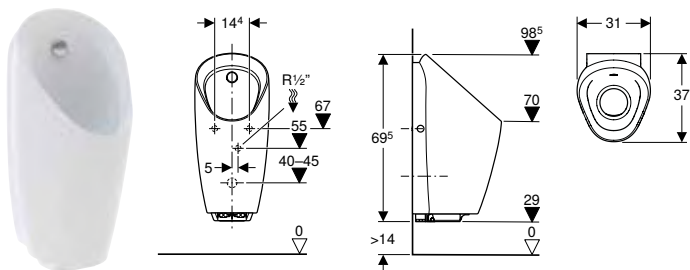

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa generatorom i elektromagnetnim ventilom
- Akumulator
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez iverice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 30 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.074.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364




- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Sa integriranim uređajima za ispiranje pisoara

Geberit Selva pisoar sa integriranim upravljanjem, napajanje preko generatora

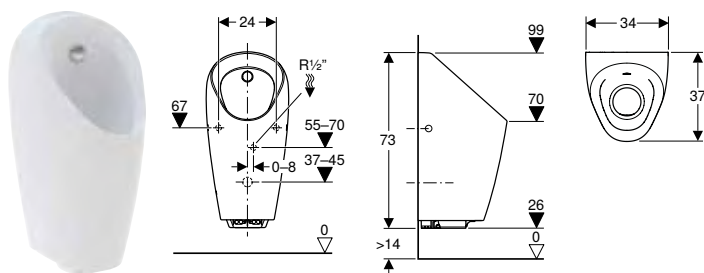

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integriranim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa generatorom i elektromagnetnim ventilom
- Akumulator
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držak sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 30 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.084.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirać pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirać pod pritiskom → s. 926


Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora

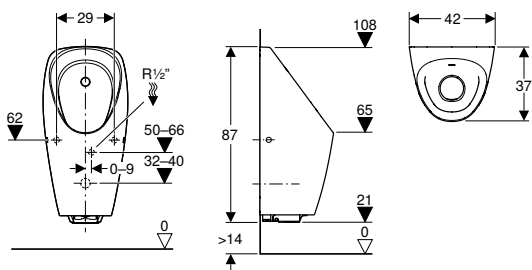

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Bez iverice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 30 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Obim isporuke

- Uređaj za ispiranje pisoara sa generatorom i elektromagnetnim ventilom
- Akumulator
- Materijal za pričvršćivanje
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]	Dovod vode	Odvod	Ciljna oznaka
116.144.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	pozadi	prema nazad	ne

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod → s. 358
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod → s. 358
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod → s. 359
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod → s. 359
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za instalacioni element ili ugradni set za montažu sa ispirom cevi → s. 361
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm → s. 361
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set za montažu sa ispirom cevi → s. 360



- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda




click & scan



Za integrisane uređaje za ispiranje pisoara

Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje

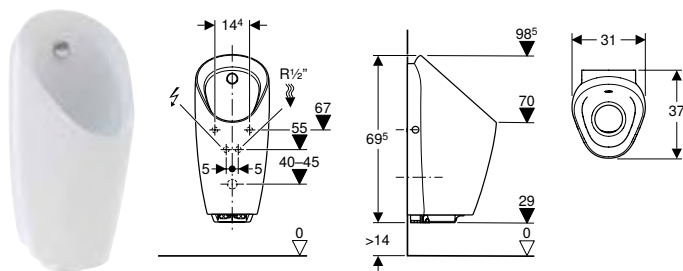

click & scan

Namene

- Za rad bez vode, mogućnost prepravke na rad sa ispiranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Bez uređaja za ispiranje pisoara
- Uz dodatak na uređaju za ispiranje pisoara moguća prepravka na rad sa ispiranjem
- Bez ivice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se montira spreda, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držak sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.075.00.1	bela	31	69,5	37	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 926


Pribor

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → s. 362
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje → s. 363
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom → s. 364
- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Za naknadnu prepravku na rad sa ispiranjem vode je potrebno predvideti cirkulacionu cev. Izbegavati mrtvi vod
- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 55 cm iznad gotovog poda

Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje

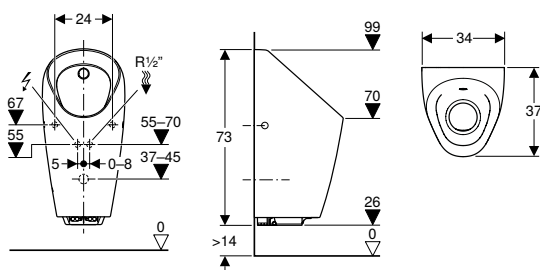

click & scan

Namene

- Za rad bez vode, mogućnost prepravke na rad sa ispiranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Bez uređaja za ispiranje pisoara
- Uz dodatak na uređaju za ispiranje pisoara moguća prepravka na rad sa ispiranjem
- Bez iverice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se montira sprema, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.085.00.1	bela	34	73	37	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → s. 362
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje → s. 363
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom → s. 364
- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364




- Za naknadnu prepravku na rad sa ispiranjem vode je potrebno predvideti cirkulacionu cev. Izbegavati mrtvi vod
- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, bez oboda
Za integrisane uređaje za ispiranje pisoara

Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem

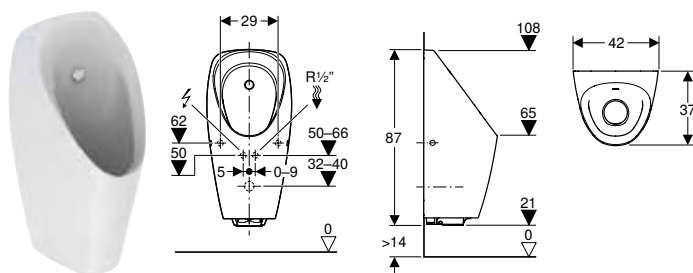

click & scan

Namene

- Za rad bez vode, mogućnost prepravke na rad sa ispiranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa integrisanim upravljanjem
- Za pokrivanje postojećih priključaka prilikom renoviranja

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Bez uređaja za ispiranje pisoara
- Uz dodatak na uređaju za ispiranje pisoara moguća prepravka na rad sa ispiranjem
- Bez iverice za ispiranje
- Konzolni element
- Lako se održava i čisti
- Uređaj za ispiranje pisoara može da se montira sprema, bez skidanja keramike
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držalac sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike
- Ispranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar sa funkcijom isisavanja
- Odvodno sito
- Odvodni komplet
- Dovodni komplet
- Ventil za redukciju pritiska

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.147.00.1	bela	42	87	37	prema nazad

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje → s. 362
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje → s. 363
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom → s. 364
- Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140 → s. 311
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod → s. 358
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod → s. 358
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod → s. 359
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod → s. 359
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za instalacioni element ili ugradni set za montažu sa ispirnom cevi → s. 361
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm → s. 361
- Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set za montažu sa ispirnom cevi → s. 360



- Za naknadnu prepravku na rad sa ispiranjem vode je potrebno predvideti cirkulacionu cev. Izbegavati mrtvi vod
- Za montažu i demontažu uređaja za ispiranje pisoara bez skidanja pisoara visina oboda mora da iznosi najmanje 58 cm iznad gotovog poda

Pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC-a

Pregled pribora – Geberit pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

			Sa / za poklopac
			Selnova S
Bela, bez označavanja cilja			503.115.00.1
			
			→ s. 305
Poklopac pisoara			
573410000 Geberit Pareo poklopac pisoara		→ s. 309	
573900000 Geberit Corso poklopac pisoara		→ s. 309	
Sifoni za pisoar			
152.950.11.1 Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod		→ s. 374	✓
152.951.11.1 Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod		→ s. 375	✓
Pričvrtni materijal			
551075000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix		→ s. 314	✓ ¹⁾
Ispirne cevi			
152.489.16.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom		→ s. 313	✓
Uređaji za ispiranje pisoara, predzidna montaža			
116.076.00.1 Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno		→ s. 346	✓
116.077.00.1 Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni		→ s. 347	✓

✓ Kompatibilno








¹⁾ Sadržano u obimu isporuke

Pisoari

Pisoari, način ispiranja, sa/za poklopac WC-a
Za integrisane uređaje za ispiranje pisoara


Assortment overview – Geberit pisoari, način ispiranja, sa / za poklopac WC

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

		Sa / za poklopac
Bela, bez označavanja cilja		Selnova S
		503.115.00.1
		
Geberit Duofix elementi za pisoare		
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara		✓
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo		✓
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara		✓
Geberit Kombifix elementi za pisoare		
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓
Konvencionalna rešenja		
116.001.00.1 Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓
116.003.00.1 Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni		✓
✓ Kompatibilno		

Bez oboda

Geberit Selnova S pisoar sa poklopcem WC-a, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole

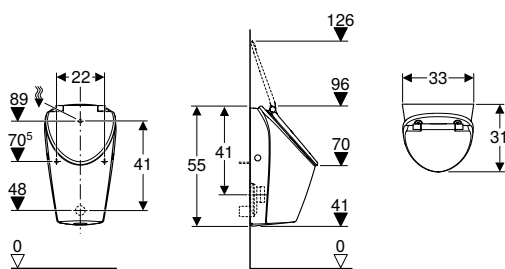

click & scan

Namene

- Za rad sa automatskim ispiranjem uz uštedu vode
- Za rad sa ručnim ili automatskim aktiviranjem funkcije ispiranja
- Za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu ugradnu elektroniku za pisoar
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	0,5 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Ispiranje keramičkog pisoara obezbeđeno sa 0,5 l po ispiranju, uz uvažavanje EN 13407
- Zamenljivi razvodnik ispiranja, bez skidanja keramike
- Skriveni razvodnik ispiranja
- Sifon, skriveni
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje
- Poklopac pisoara sa funkcijom sporog spuštanja

Obim isporuke

- Keramički pisoar
- Poklopac pisoara
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Odvodno sito
- Razvodnik ispiranja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
503.115.00.1	bela	33	55	31	prema nazad ili prema dole

Pribor

- Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom → s. 313
- Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod → s. 374
- Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod → s. 375

Pisoari, rad bez vode

Pregled pribora – Geberit pisoari, rad bez vode

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025


			Rad bez vode	
			Preda	Selva
Bela			116.071.00.1	116.081.00.1
				
			→ s. 335	→ s. 335
Sifoni za pisoar				
116.066.00.1 Geberit hibridni sifon za pisoare		→ s. 338	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Pribor za sifon				
116.058.00.1 Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare		→ s. 338	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.00.1 Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140		→ s. 339	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.067.00.1 Geberit odvodno sito za adapter za sifon d115		→ s. 340	✓	✓
Pričvršni materijal				
116.068.00.1 Geberit komplet zidnih učvršćenja za suvu gradnju		→ s. 342		✓
243.544.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		→ s. 342	✓	✓
551075000 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix		→ s. 342		

✓ Kompatibilno

¹⁾ Sadržano u obimu isporuke

Bez poklopca

Geberit Preda pisoar bez vode

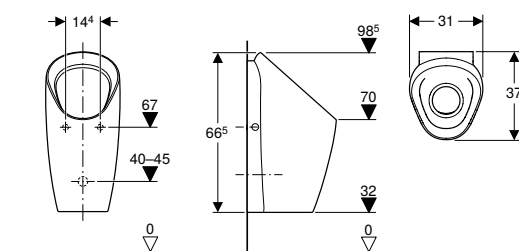

click & scan

Namene

- Za rad bez vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoare bez vode

Prednosti

- Konzolni element
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Odvodno sito
- Odvodni komplet

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.071.00.1	bela	31	66,5	37	prema nazad

Geberit Selva pisoar bez vode

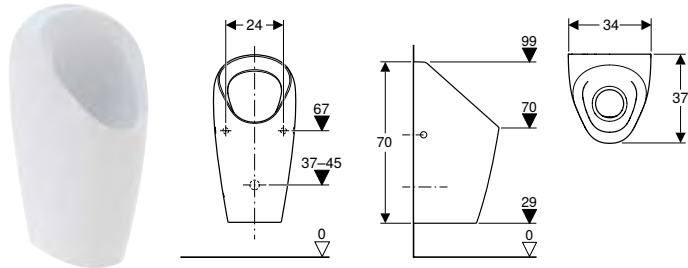

click & scan

Namene

- Za rad bez vode
- Za Geberit instalacione elemente za pisoare bez vode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Konzolni element
- Bez ivice za ispiranje
- Lako se održava i čisti
- Sifon može da se zameni odozgo, bez skidanja keramike
- Držač sifona bez alata, podesivo po visini
- Čišćenje sistema za odvodnjavanje bez skidanja keramike

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje
- Hibridni sifon
- Odvodno sito
- Odvodni komplet

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
116.081.00.1	bela	34	70	37	prema nazad

Pregrade pisoara

Pregrade pisoara od plastike

Geberit plastični pregradni zid pisoara

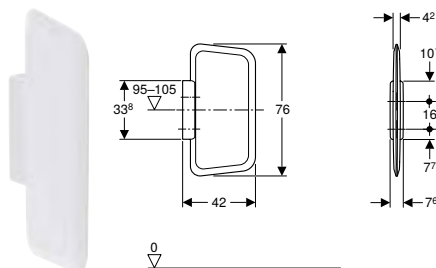

click & scan

Namene

- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Skriveno učvršćenje

Obim isporuke


- Vijak za razmak
- Materijal za pričvršćivanje
- Zidni držač

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	alpsko bela	42	7,6	76

Pisoari

Pisoari, rad bez vode
Pregrade pisoara od stakla

Geberit Basic plasastični pregradni zid pisoara

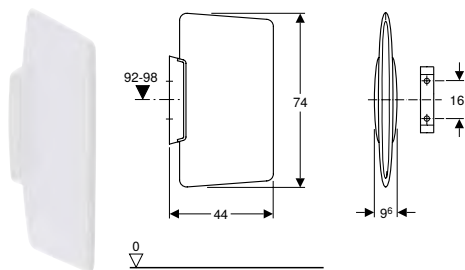

click & scan

Namene

- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Skriveno učvršćenje


Obim isporuke

- Vijak za razmak
- Materijal za pričvršćivanje
- Zidni držač

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	alpsko bela	44	74

Pregrade pisoara od stakla

Geberit stakleni pregradni zid pisoara

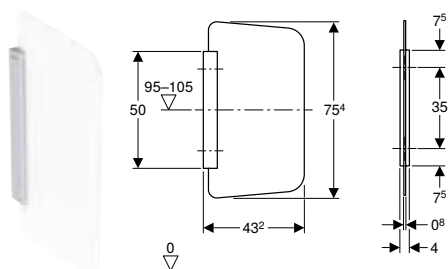

click & scan

Namene

- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Jednoslojno sigurnosno staklo
---------------------	-------------------------------

Prednosti

- Pregradni zid od stakla, satiniran sa obe strane
- Držač, otporan na koroziju
- Površina ležišta, četkana i eloksirana
- Skrivena ugradnja


Obim isporuke

- Poklopac
- Zidni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	antracit	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	bela	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	antracit / satensko	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	bela / satensko	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	umbra / satensko	43,2	4	75,4

Pregrade pisoara od sanitarne keramike

Geberit pregradni zid pisoara, sanitarna keramika

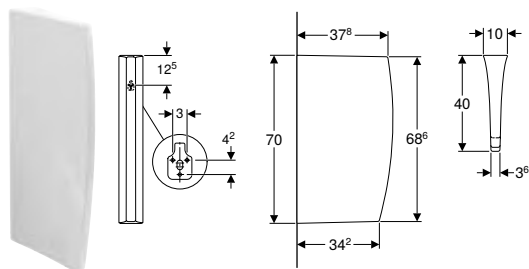

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	bela	40	10	70

Pribor

Poklopci pisoara

Geberit Pareo poklopac pisoara

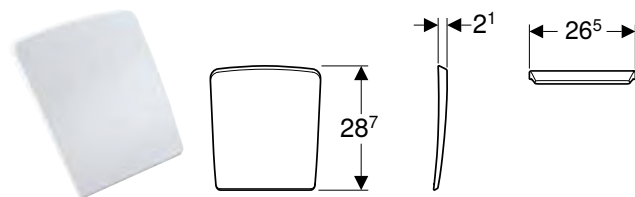

click & scan

Namene


- Za Pareo pisoare

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
---------------------	-----------

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Materijal šarki
573410000	bela	ne	mesing, hromiran

Geberit Corso poklopac pisoara

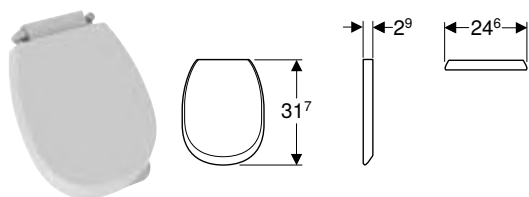

click & scan

Namene

- Za Corso pisoare

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast
---------------------	-----------

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Materijal šarki
573900000	bela	ne	mesing, hromiran

Sifoni i pribor za sifone

Geberit hibridni sifon za pisoare



click & scan

Namene

- Za pisoare bez vode
- Za pisoare sa količinom ispiranja < 0,5 l
- Za hibridne pisoare

Prednosti

- Vertikalni odvod

Obim isporuke

- Ključ za održavanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Br. art.	d, ø [mm]
116.066.00.1	40

Geberit adapter hibridnog sifona za Preda, Selva i Tamina pisoare



click & scan

Namene

- Za prihvatanje Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare

Prednosti

- Vertikalni odvod

Obim isporuke

- Ključ za održavanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Br. art.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

Naknadno se poručuje

- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 310

Geberit usisna prskalica za adapter za sifon



click & scan

Namene

- Za povećanje kapaciteta oticanja Geberit hibridnih sifona za pisoare
- Za montažu na Geberit adaptere sifona za pisoare

Prednosti

- Vertikalni odvod

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Br. art.	d, ø [mm]
116.065.00.1	42

Geberit adapter hibridnog sifona d103, za pisoare



click & scan

Namene

- Za pisoare bez vode
- Isključivo za pisoare od plastike
- Za držač Geberit hibridnih sifona u pisoarima kompanije Urimat sa sifonom $\varnothing$ 103 mm

Prednosti

- Vertikalni odvod

Obim isporuke

- Ključ za održavanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
116.060.00.1	103

Naknadno se poručuje

- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 310

Geberit adapter hibridnog sifona d125, za pisoare



click & scan

Namene

- Za pisoare bez vode
- Za držač Geberit hibridnih sifona u pisoarima kompanije Laufen, tip Lema, sa sifonom $\varnothing$ 125 mm
- Za prihvatanje Geberit hibridnog sifona u pisoarima Roca, tip Hall Flushfree, sa sifonom $\varnothing$ 125 mm
- Za prihvatanje Geberit hibridnog sifona u pisoarima Villeroy & Boch, tip Subway AquaZero, sa sifonom $\varnothing$ 125 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Vertikalni odvod

Obim isporuke



- Ključ za održavanje

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
116.062.00.1	125

Naknadno se poručuje

- Geberit hibridni sifon za pisoare → s. 310

Geberit odvodno sito za adapter za sifon d140



click & scan

Namene

- Za zaštitu Geberit hibridnih sifona od prljavštine
- Za zaštitu Geberit sifona za pisoare sa funkcijom usisavanja od prljavštine
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare

Br. art.	Boja / površina
116.059.00.1	bela

Geberit odvodno sito za adapter za sifon d115



click & scan

Namene


- Za Geberit adaptere sifona za pisoare $\varnothing$ 103–125 mm
- Za zaštitu sifona za pisoar od prljavštine

Br. art. Boja / površina

116.067.00.1 bela

Ispirne cevi, ispirna kolena i prelazi

Geberit ispirna cev za pisoar sa dovodom vode odozgo



click & scan

Namene

- Za pisoare sa ulivnim priključkom sa manžetnom, sakriveni, pred-zidni

Obim isporuke

- Zaptivka

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

bakar

Br. art. Boja / površina

d, $\varnothing$
[mm]


G
[""]

119.688.21.1 hrom / sjajna

19

1

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene

- Za priključivanje na keramičke pisoare Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Prednosti

- Dovodni vod od mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

Mesing

Br. art. Boja / površina

d, $\varnothing$
[mm]


G
[""]

119.692.21.1 hrom / sjajna

28

1

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom


[click & scan](#)

Namene

- Za priključivanje na pisoare

Obim isporuke


- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
---------------------	-------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit produžetak ispirne cevi



[click & scan](#)

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE / bronza
---------------------	-------------

Br. art.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Geberit produžetak ispirne cevi


[click & scan](#)

Namene

- Za pisoare sa ulivnim priključkom sa manžetnom, sakriveni
- Za priključivanje na ugradne setove za montažu za Geberit uređaje za ispiranje pisoara

Obim isporuke

- Zaštitni čep

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
---------------------	-------

Br. art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354

Materijali za pričvršćenje

Geberit komplet zidnih učvršćenja za suhu gradnju



click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Selva i Tamina pisoara na suvomontažne zidove

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

L
[cm]

116.068.00.1

26,4

Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, Kerafix



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

metal

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Br. art.

Boja / površina

551075000

bela

Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar, sa pokrivnim maskama



click & scan

Namene

- Za pisoare sa vidljivim učvršćenjem

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

Nerđajući čelik / plastika

Br. art.

Boja / površina

521011000

hromirano

521015000

bela

Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar



click & scan

Namene

- Za pričvršćenje Geberit keramički pisoari u masivnim konstrukcijama bez instalacionog elementa

Obim isporuke

- 2 triple
- 2 pužna vijka M8

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

Nerđajući čelik / plastika

Br. art.

243.544.00.1





Uređaji za ispiranje pisoara

Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje pisoara 318

Ugradna montaža 319

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 319

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje 328

Sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja 335

Basic 345

Predzidna montaža 346

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje 346

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje 347

Pribor 350

Setovi za grubu gradnju i za prepravku 350

Pregled asortimana – Renoviranje postojećih pisoara 351

Ispirne cevi, ispirna kolena i prelazi 357

Zamenski setovi 358

Pokrivne ploče 362



Integrirani uređaji za ispiranje 362

Daljinsko upravljanje 364



Pregled asortimana – Geberit uređaji za ispiranje pisoara

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025


Varijanta	Predzidno			Predzid		
	Mrežno napajanje	Baterijsko napajanje		Mrežno napajanje, skriveno	Pneumatika	Basic (16x16)
						
Ostalo	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	116.086.00.1	116.016.00.1	115.820.xx.5
Tip 01 okrugla					116.011.xx.5	
Tip 01 pravougaona					116.064.XX.1	
Tip 10 okrugla					116.015.xx.1	
Tip 40 okrugla					116.014.xx.1	
Tip 40 pravougaona					116.217.xx.1	
Tip 50 pravougaona					116.016.xx.5	
Mambo					116.013.FW.1	
Geberit Duofix elementi za pisoare						
111.620.00.2					✓	
Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni						
111.676.00.2					✓	
Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač						
111.686.00.2	✓	✓				
Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom				✓		
111.613.00.2						
Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara					✓	
111.617.00.2						
Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo						
111.695.11.6						✓
Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara						
111.695.46.6						✓
Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara						
Geberit Kombifix elementi za pisoare						
457.611.00.1					✓	
Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni						
457.606.00.1					✓	
Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač						
457.686.00.1	✓	✓				
Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom						
Setovi za montažu						
116.001.00.1					✓	
Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni						
116.003.00.1					✓	
Geberit ugradni set za montažu sa isprućnom cev, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni						
116.005.00.1					✓	
Geberit ugradni set za montažu za uređaje za ispiranje pisoara sa priključkom od 1/2"						

✓ Kompatibilno

Ugradna montaža

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla

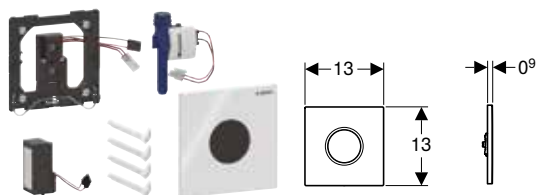

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 01, okruglo infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.021.11.5	Ploča: bela / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.021.21.5	Ploča: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.021.DW.5	Ploča: crno / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta

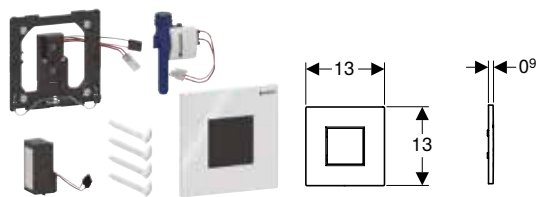

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 01, četvrtasto infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.093.11.1	Ploča: bela / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.093.21.1	Ploča: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.093.DW.1	Ploča: crno / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla

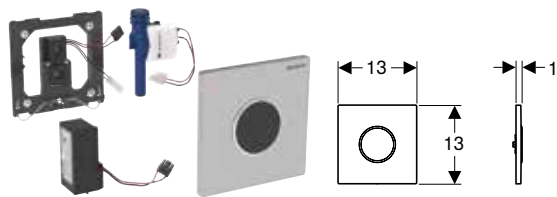

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Tip 10 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje



click & scan

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.025.16.1	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	≤ 0,5
116.025.DW.1	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: crno / mat	nerđajući čelik	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.KH.1	Ploča: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.KK.1	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.KM.1	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.025.SN.1	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	≤ 0,5



Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vjeka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, okruglo infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.024.14.1	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	Ploča: lava / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	Ploča: peskovitosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	Ploča: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	Ploča: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	Ploča: crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	Ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	Ploča: bela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	Ploča: crno / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	N Ploča: nikl / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Novo, u isporuci od jul 2026

Mogućnost kombinovanja sa



- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, okruglo infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
004.790.00.2 *	galvanizovano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.790.00.3 *	galvanizovano i lakirano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924



Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Sve dostupne boje i površine, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje pisoara sa prilagođenim završnim slojem“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda, u odeljku „Dokumenti“. U štampanom katalogu proizvoda, QR kod vodi na online stranicu proizvoda sa dokumentom

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vjika ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, četvrtasto infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.227.14.1	Ploča: matirana crna	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	Ploča: lava / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	Ploča: peskovitosiva	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	Ploča: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	Ploča: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	Ploča: crni hrom	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	Ploča: mesing	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	Ploča: bela	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	Ploča: crno / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	N Ploča: nikl / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Novo, u isporuci od jul 2026

Mogućnost kombinovanja sa



- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, četvrtasto infracrveno okno
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
004.791.00.2 *	galvanizovano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.791.00.3 *	galvanizovano i lakirano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924


Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Sve dostupne boje i površine, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje pisoara sa prilagođenim završnim slojem“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda, u odeljku „Dokumenti“. U štampanom katalogu proizvoda, QR kod vodi na online stranicu proizvoda sa dokumentom

Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča, okruglo

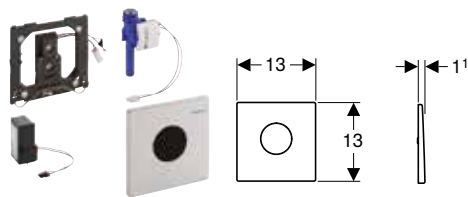

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Mambo pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Montažni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.023.FW.1	četkano	nerđajući čelik	≤ 0,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradna montaža, skriveno



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za skriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za ugradnju u Geberit elemente za pisoar sa uređajem za ispiranje pisoara za skrivenu montažu
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Integrisana jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Antivandal zaštita
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon za pisoar sa senzorom
- Zaštita od prskanja
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Ravan priključak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

Potrošnja struje
[W]

116.086.00.1

≤ 0,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara → s. 870



- Koristiti sa br. art. 111.613.00.1

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla

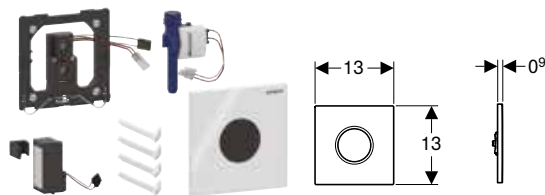

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanje uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 01, okruglo infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.031.11.5	Ploča: bela / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.031.21.5	Ploča: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.031.DW.5	Ploča: crno / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.031.JQ.5	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta

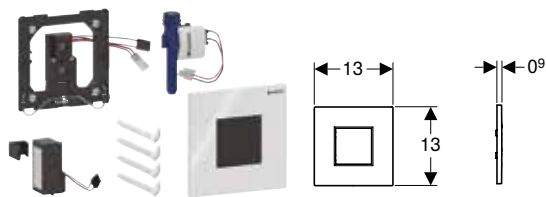

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 01, četvrtasto infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.094.11.1	Ploča: bela / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.094.21.1	Ploča: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.094.DW.1	Ploča: crno / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla

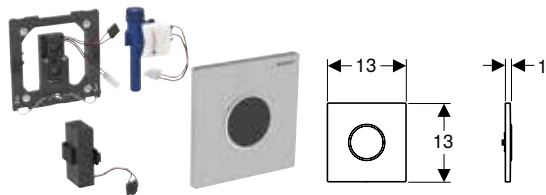

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Tip 10 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje [W]
116.035.16.1	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: matirana crna / sjajna	nerđajući čelik	≤ 0,5
116.035.DW.1	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna / mat	nerđajući čelik	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.KH.1	Ploča: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.KK.1	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.KM.1	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0,5
116.035.SN.1	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla

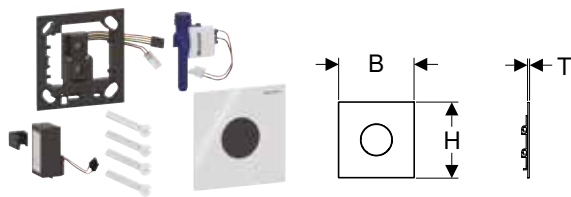

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, okruglo infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.034.14.1	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	Ploča: lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	Ploča: peskovitosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	Ploča: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	Ploča: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	Ploča: crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	Ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	Ploča: bela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	Ploča: crno / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	N Ploča: nikl / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Novo, u isporuci od jul 2026

Mogućnost kombinovanja sa



- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, okruglo infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
004.800.00.2 *	galvanizovano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.800.00.3 *	galvanizovano i lakirano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924


Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Sve dostupne boje i površine, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje pisoara sa prilagođenim završnim slojem“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda, u odeljku „Dokumenti“. U štampanom katalogu proizvoda, QR kod vodi na online stranicu proizvoda sa dokumentom

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta

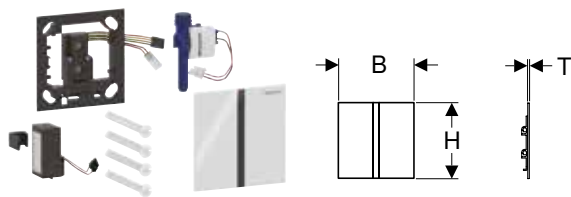

click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, četvrtasto infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.237.14.1	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	Ploča: lava	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	Ploča: peskovitosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	Ploča: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	Ploča: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	Ploča: crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	Ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	Ploča: bela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	Ploča: crno / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	N Ploča: nikl / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Novo, u isporuci od jul 2026

Mogućnost kombinovanja sa



- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Pokrivna ploča tip 40, četvrtasto infracrveno okno
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
004.801.00.2 *	galvanizovano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.801.00.3 *	galvanizovano i lakirano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Pribor


- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Sve dostupne boje i površine, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje pisoara sa prilagođenim završnim slojem“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda, u odeljku „Dokumenti“. U štampanom katalogu proizvoda, QR kod vodi na online stranicu proizvoda sa dokumentom

Sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla

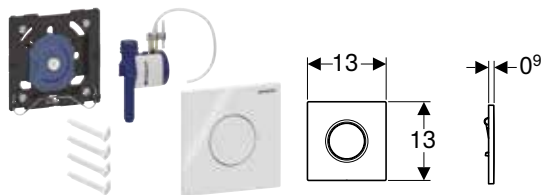

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke


- Tipka za aktiviranje tip 01, okrugla
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.011.11.5	Ploča, Taster: bela / sjajna	plastika
116.011.21.5	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika
116.011.DW.5	Ploča, Taster: crno / sjajna	plastika
116.011.JQ.5	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta

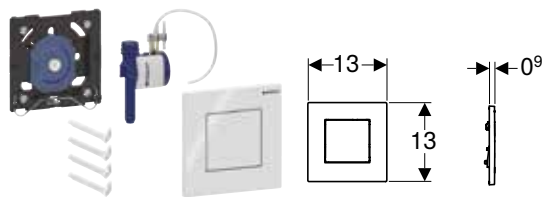

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke


- Tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.064.11.1	Ploča: bela / sjajna Taster: bela / sjajna	plastika
116.064.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika
116.064.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna	plastika
116.064.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla

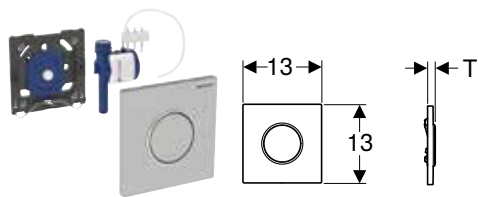

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke


- Tip 10 tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.015.16.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	13	13	1,1
116.015.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: crno / mat	nerđajući čelik	13	13	1,1
116.015.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	13	13	1,3
116.015.KH.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	plastika	13	13	1,3
116.015.KJ.1	Ploča, Taster: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	13	13	1,3
116.015.KK.1	Ploča, Taster: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	plastika	13	13	1,3
116.015.KM.1	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	plastika	13	13	1,3
116.015.SN.1	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	13	13	1,1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla

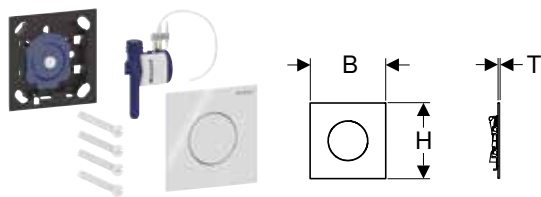

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, okrugla
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.014.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	Ploča, Taster: lava / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	Ploča, Taster: peskovitosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	Ploča, Taster: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	Ploča, Taster: crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	Ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	Ploča, Taster: bela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	Ploča, Taster: crno / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.014.ID.1	N Ploča, Taster: nikl / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2


N: Novo, u isporuci od jul 2026

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla, prilagođeno kupcu

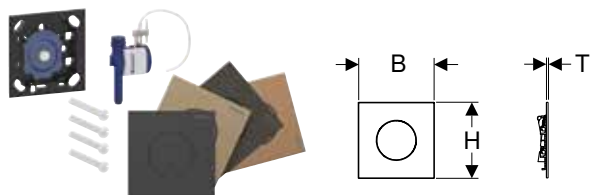

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, okrugla
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.780.00.2 *	galvanizovano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
004.780.00.3 *	galvanizovano i lakirano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924



- Sve dostupne boje i površine, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje pisoara sa prilagođenim završnim slojem“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda, u odeljku „Dokumenti“. U štampanom katalogu proizvoda, QR kod vodi na online stranicu proizvoda sa dokumentom

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta

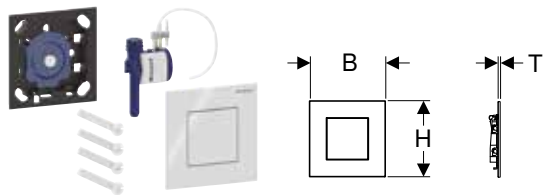

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.217.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	Ploča, Taster: lava / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	Ploča, Taster: peskovitosiva / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	Ploča, Taster: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	Ploča, Taster: crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	Ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	Ploča, Taster: bela / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	Ploča, Taster: crno / staklo, sjajno	staklo	12,5	12,5	0,4
116.217.ID.1	N Ploča, Taster: nikl / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2


N: Novo, u isporuci od jul 2026

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Novo

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravougaona, prilagođeno kupcu

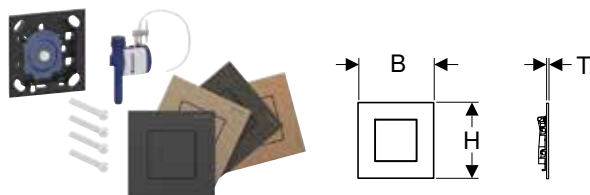

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.781.00.2 *	galvanizovano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2
004.781.00.3 *	galvanizovano i lakirano	nerđajući čelik	12,5	12,5	0,2

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924



- Sve dostupne boje i površine, kao i rokovi isporuke, navedeni su u dokumentu „Tipke za aktiviranje i uređaji za ispiranje pisoara sa prilagođenim završnim slojem“. Dokument je dostupan online u katalogu proizvoda, u odeljku „Dokumenti“. U štampanom katalogu proizvoda, QR kod vodi na online stranicu proizvoda sa dokumentom

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona

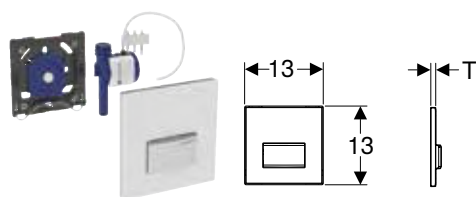

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke



- Tip 50 tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.016.00.5	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	13	13	0,8
116.016.11.5	Ploča: alpsko bela / sjajna Taster: hrom / četkano	cink liven pod pritiskom / plastika	13	13	1,1
116.016.DW.5	Ploča: crno / sjajna Taster: hrom / četkano	cink liven pod pritiskom / plastika	13	13	1,1
116.016.GH.5	Ploča, Taster: hrom / četkano	cink liven pod pritiskom / mesing	13	13	1
116.016.JK.5	Ploča: lava / staklo, sjajno Taster: hrom / četkano	cink liven pod pritiskom / staklo	13	13	1,2
116.016.JL.5	Ploča: peskovitosiva / staklo, sjajno Taster: hrom / četkano	cink liven pod pritiskom / staklo	13	13	1,2
116.016.SD.5	Ploča: dim-staklo sa reflektujućim premazom Taster: hrom / četkano	cink liven pod pritiskom / staklo	13	13	1,2

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu



click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje od cinka livenog pod pritiskom
- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke


- Tip 50 tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.016.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, Mambo tipka za aktiviranje, okrugla

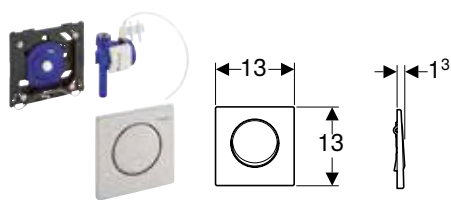

click & scan

Namene

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Mambo tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.013.FW.1	četkano	nerđajući čelik

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 354
- Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cevi, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni → s. 355
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → s. 866
- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 868
- Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo → s. 872
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → s. 922
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač → s. 924

Basic

Geberit Basic uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje, okrugla, od plastike

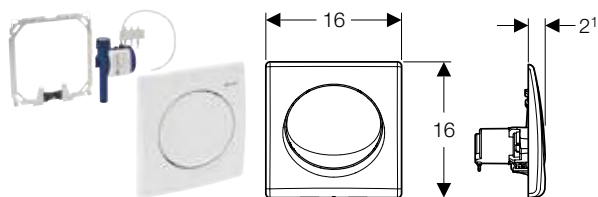

click & scan

Namene

- Za ugradnju u Geberit Duofix elemente za pisoar, 130 cm, univerzalne, za uređaj za ispiranje pisoara Basic
- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja	15 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,22 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0,3 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 s / 8 s / 12 s

Prednosti

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podesivo vreme ispiranja
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje
- Montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
115.820.11.5	alpsko bela	plastika
115.820.46.5	hrom / mat	plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara → s. 873

Predzidna montaža

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje

Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za skriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Montaža iza keramike
- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad
- Za Geberit instalacione elemente za pisoare, za integrisane uređaje za upravljanje pisoarom ili za uređaje za upravljanje predzidnim pisoarima

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Br. art.

Potrošnja struje
[W]

116.076.00.1

≤ 0,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit Silent-PP luk

Prednosti

- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Integrisana jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Antivandal zaštita
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara

Obim isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon za pisoar sa senzorom
- Linija za vodu sa elektromagnetnim ventilom

Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje

Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni


[click & scan](#)

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za skriveno aktiviranje ispiranja pisoara
- Montaža iza keramike
- Za stanice pisoara sa dovodnim vodom otpozadi i odvodom prema nazad
- Za Geberit instalacione elemente za pisoare, za integrisane uređaje za upravljanje pisoarom ili za uređaje za upravljanje predzidnim pisoarima

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Napajanje strujom preko baterije
- Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Nivo punjenja baterije može se pozvati preko Geberit Control App-a
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Antivandal zaštita
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara

Obim isporuke

- Upravljačka elektronika
- Sifon za pisoar sa senzorom
- Linija za vodu sa elektromagnetnim ventilom
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.077.00.1	≤ 0,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 926

Pribor

- Geberit Silent-PP luk

Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za zamenu ručnih predzidnih uređaja za ispiranje pisoara
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za ugradne priključke od pozadi
- Za prostorije sa neznatnim minimalnim rastojanjem u odnosu na zid

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	6 V DC
Protočni pritisak	1–10 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,23 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,4 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	24 h / 48 h / 0 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	0 h
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	2–30 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s
Materijal proizvoda	Hromiran

Br. art. Boja / površina

115.805.21.5 hrom / sjajna

Prednosti

- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa ograničavačem protoka 14 l/min
- Baterijsko napajanje
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna

Obim isporuke

- Telo armature
- Infracrvena kontrola
- Elektromagnetni ventil
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Zidna priključna prirubnica R 1/2"

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 871
- Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispruć pod pritiskom → s. 926



Pribor


Setovi za grubu gradnju i za prepravku

Pregled asortimana – Renoviranje postojećih pisoara

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Godina proizvodnje		2009.– danas					
Oznaka	Ugradna elektronika za pisoar						
							
Broj artikla uređaja za ispiranje pisoara za renoviranje	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Masa tipke za aktiviranje	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
Pneumatsko aktiviranje ispiranja		✓		✓		✓	
Elektronsko aktiviranje ispiranja, mrežno napajanje	✓		✓		✓		
Elektronsko aktiviranje ispiranja, baterijsko napajanje	✓		✓		✓		
Dovodni vod, sakriveni							
152.489.16.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom		✓	✓	✓	✓		
Dovodni vod, pričvršćen vijcima za keramike pisoara Laufen Taro i Tamaro							
119.692.21.1 Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom				✓	✓	✓	✓
Instalacioni elementi/ugradni setovi za montažu	Sa fleksibilnim crevom		Sa ispirnom cevi		Sa fleksibilnim crevom		
115.911.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod		✓					
115.912.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod			✓				
115.913.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set za montažu sa ispirnom cevi				✓	✓		
115.915.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod						✓	
115.916.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod							✓
115.917.00.1 Geberit priključno koleno 90° za uređaj za ispiranje pisoara, skriveno							
115.928.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za instalacioni element ili ugradni set za montažu sa ispirnom cevi							
115.998.00.1 Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm							

		1998. i starije							
Skriveno upravljanje		Ugradna elektronika za pisoar							
									
116.010.00.1		115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
✓		✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
Sa fleksibilnim crevom		Sa ispirnom cevi, sivi vodeni deo		Sa fleksibilnim crevom, crni vodeni deo			Sa ispirnom cevi		
	✓								
		✓	✓						
							✓	✓	✓



Uređaji za ispiranje pisoara

Pribor

Setovi za grubu gradnju i za prepravku


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Godina proizvodnje		2009.– danas					
Oznaka		Ugradna elektronika za pisoar					
							
Broj artikla uređaja za ispiranje pisoara za renoviranje		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x
Keramike za pisoar (mogućnost izbora jedne opcije)	116.080.00.1 Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje		✓	✓		✓	✓
	116.081.00.1 Geberit Selva pisoar bez vode		✓	✓		✓	✓
	116.082.00.1 Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje						
	116.083.00.1 Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje				✓	✓	
	116.084.00.1 Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora				✓	✓	
	116.140.00.1 Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje		✓	✓		✓	✓
	116.142.00.1 Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje						
	116.143.00.1 Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje				✓	✓	
Pričvršćenja (mogućnost izbora jedne opcije)	116.068.00.1 Geberit komplet zidnih učvršćenja za suhu gradnju		✓	✓	✓	✓	✓
	243.544.00.1 Geberit materijal za pričvršćenje za pisoar		✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

[illegible]

Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni

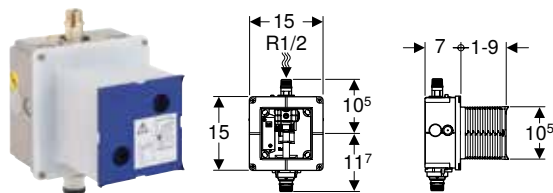

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0,3 l/s

Prednosti

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata

Obim isporuke


- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal

Br. art.

116.001.00.1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžetak ispirne cevi → s. 313
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 322
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 324
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 320
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 336
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 323
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 325
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 319
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 321
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 343
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča, okruglo → s. 326
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, Mambo tipka za aktiviranje, okrugla → s. 344

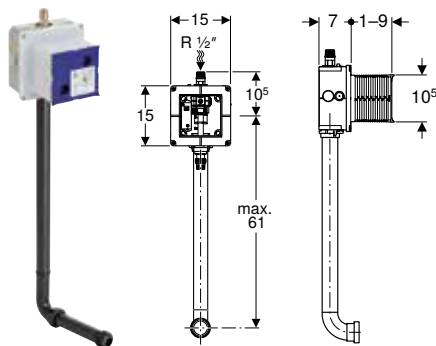Geberit ugradni set za montažu sa ispirnom cev, za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0,3 l/s

Prednosti

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata

Obim isporuke

- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal
- Ispirna cev od PE-HD, ø 32 mm


Br. art.

116.003.00.1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 319
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 321
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 322
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 324
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 320
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 336
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 323
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 325
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 343
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča, okruglo → s. 326
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, Mambo tipka za aktiviranje, okrugla → s. 344

Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, priključno koleno G 1"

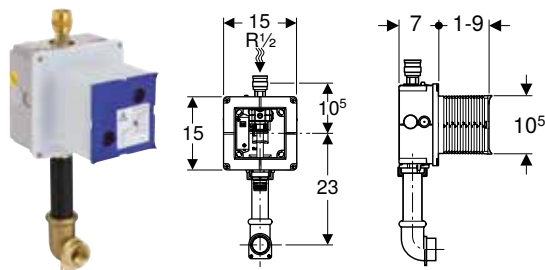

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za povezivanje Laufen Tamaro keramičkih pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0,3 l/s

Prednosti

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata


Obim isporuke

- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal
- Ispirna cev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koleno 90° sa unutrašnjim navojem G 1"

Br. art.

116.002.00.1

Geberit ugradni set za montažu za uređaje za ispiranje pisoara sa priključkom od 1/2"

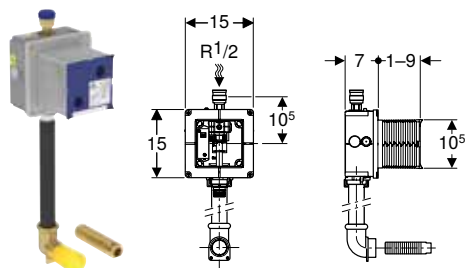

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za Preda i Selva pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0,3 l/s

Prednosti

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata

Obim isporuke

- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal
- Ispirna cev od PE-HD, ø 32 mm
- Priključno koleno 90° sa unutrašnjim navojem G 1"
- Priključni fitting

Br. art.


116.005.00.1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje → s. 287
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 288
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 289

Ispirne cevi, ispirna kolena i prelazi

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom


[click & scan](#)
Namene

- Za priključivanje na pisoare

Obim isporuke

- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
---------------------	-------

Br. art.

d, Ø
[mm]


d1, Ø
[mm]

152.489.16.1

32

35

Geberit ispirna cev za pisoar sa dovodom vode odozgo


[click & scan](#)
Namene

- Za pisoare sa ulivnim priključkom sa manžetnom, sakriveni, pred-zidni

Obim isporuke

- Zaptivka

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bakar
---------------------	-------

Br. art.

Boja / površina

d, Ø
[mm]

G
["]

119.688.21.1

hrom / sjajna

19

1

Zamenski setovi

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod



click & scan

Namene

- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja i pokrivnom pločom 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za modifikaciju Geberit elemenata za pisoar sa utičnim priključkom vode

Obim isporuke

- Elektromagnetni ventil sa regulatorom protoka 14 l/min
- Adapter za naknadnu montažu za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla traka za vezivanje od EPDM
- Priključno koleno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.911.00.1

Naknadno se poručuje

- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 288
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 289

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, utaknut dovodni vod



click & scan

Namene

- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za modifikaciju Geberit elemenata za pisoar sa utičnim priključkom vode

Obim isporuke

- Pneumatski ventil sa regulatorom protoka 14 l/min
- Adapter za naknadnu montažu za priključak vode Rp 1/2"
- Okrugla traka za vezivanje od EPDM
- Priključno koleno G 1/2" / G 1/2"

Br. art.

115.912.00.1

Naknadno se poručuje

- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 288
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 289

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, elektronski, pokrivna ploča 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod

click & scan

Namene

- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja i pokrivnom pločom 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za modifikovanje pisoara sa raspršivačem i priključkom vode pričvršćenog vijcima
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara
- Za modifikaciju Geberit elemenata za pisoar sa priključkom vode pričvršnim vijcima

Obim isporuke

- Elektromagnetni ventil sa regulatorom protoka 14 l/min
- Redukciona čaura G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.915.00.1

Naknadno se poručuje

- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 288
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 289

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pneumatski, tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, za instalacioni element, pričvršćen dovodni vod

click & scan

Namene

- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare za ugradnu elektroniku za pisoar
- Za modifikovanje pisoara sa raspršivačem i priključkom vode pričvršćenog vijcima
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara
- Za modifikaciju Geberit elemenata za pisoar sa priključkom vode pričvršnim vijcima

Obim isporuke

- Pneumatski ventil sa regulatorom protoka 14 l/min
- Redukciona čaura G 1" / G 1/2"

Br. art.

115.916.00.1

Naknadno se poručuje

- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 288
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 289

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča i tipka za aktiviranje 13 x 13 cm, ugradni set za montažu sa ispirom cev



click & scan

Namene

- Za rekonstrukciju postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim ili elektronskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 13 x 13 cm
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare sa integrisanim upravljanjem
- Za modifikovanje ugradnog seta za montažu sa utaknutim ili vijcima pričvršćenim dovodnim vodom
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara

Obim isporuke

- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kugla ventil G 3/8"
- Fleksibilno crevo 1/2"-3/8"
- Pokrivna ploča

Br. art.

115.913.00.1

Naknadno se poručuje

- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 295
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 298
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 296
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 299



- Geberit pisoari Selva i Tamina sa mrežnim pogonom smeju da se koriste samo za renoviranja gde može da se uspostavi glavni priključak u skladu sa nacionalnim propisima
- Iz bezbednosno tehničkih razloga mrežni kabl ne sme da se provodi kroz ispirom cev

Geberit priključno koleno 90° za uređaj za ispiranje pisoara, skriveno



click & scan

Namene

- Za prepravku postojećih skrivenih Geberit uređaja za ispiranje pisoara
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare sa integrisanim upravljanjem

Obim isporuke

- Priključno koleno 90°

Br. art.

arc
[°]

115.917.00.1

90

Naknadno se poručuje

- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 291
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 295
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 298
- Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 292
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 296
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 299



- Geberit pisoari Selva i Tamina sa mrežnim pogonom smeju da se koriste samo za renoviranja gde može da se uspostavi glavni priključak u skladu sa nacionalnim propisima

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, tipka za aktiviranje 16 x 16 cm, za instalacioni element ili ugradni set za montažu sa ispirnom cev

click & scan

Namene

- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim ili elektronskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 16 x 16 cm
- Za uređaj za ispiranje pisoara sa sivom vodenom sekcijom
- Za Geberit instalacione elemente za ugradne setove za montažu sa ispirnim cevima
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare sa integrisanim upravljanjem
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara

Obim isporuke

- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kugla ventil G 3/8"
- Fleksibilno crevo 1/2"-3/8"
- Pokrivna ploča

Br. art.

115.928.00.1

Naknadno se poručuje

- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 295
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 298
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 296
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 299



- Geberit pisoari Selva i Tamina sa mrežnim pogonom smeju da se koriste samo za renoviranja gde može da se uspostavi glavni priključak u skladu sa nacionalnim propisima
- Iz bezbednosno tehničkih razloga mrežni kabl ne sme da se provodi kroz ispirnu cev

Geberit zamenski set za uređaj za ispiranje pisoara, pokrivna ploča ili tipka za aktiviranje 18 x 21 cm

click & scan

Namene

- Za prepravku postojećih Geberit uređaja za ispiranje pisoara sa pneumatskim ili elektronskim aktiviranjem ispiranja i tipkom za aktiviranje 18 x 21 cm
- Za Geberit instalacione elemente za ugradne setove za montažu sa ispirnim cevima
- Za modifikaciju u Selva i Tamina pisoare sa integrisanim upravljanjem
- Za priključivanje Laufen Taro i Tamaro keramičkih pisoara

Obim isporuke

- Redukcija G 3/4"-DN 8
- Kugla ventil G 3/8"
- Fleksibilno crevo 1/2"-3/8"
- Pokrivna ploča

Br. art.

115.998.00.1

Naknadno se poručuje


- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 295
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 298
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 296
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 299



- Geberit pisoari Selva i Tamina sa mrežnim pogonom smeju da se koriste samo za renoviranja gde može da se uspostavi glavni priključak u skladu sa nacionalnim propisima
- Iz bezbednosno tehničkih razloga mrežni kabl ne sme da se provodi kroz ispirnu cev

Pokrivne ploče

Geberit pokrivna ploča od nerđajućeg čelika, za uređaj za ispiranje pisoara



click & scan

Namene

- Za pokrivanje otvora za servisiranje na ugradni setovima za montažu za Geberit uređaje za ispiranje pisoara pri radu bez vode
- Za naknadnu prepravku sa rada bez vode na rad sa ispiranjem
- Za ugradne setove za montažu (od godine proizvodnje 2009.)

Obim isporuke

- Montažni okvir
- Obrtni fiksator

Br. art. Boja / površina

116.069.FW.1 četkano



- Za naknadnu prepravku na rad sa ispiranjem vode je potrebno predvideti cirkulacionu cev. Izbegavati mrtvi vod

Integrirani uređaji za ispiranje

Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, mrežno napajanje



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za modifikaciju Geberit pisoara Preda, Selva i Tamina, za integrirano upravljanje, sa ispiranjem

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Mrežni kabl
- Mrežni adapter
- Senzor
- Linija za vodu sa elektromagnetnim ventilom
- Kućište

Br. art.	Potrošnja struje [W]
243.275.00.1	≤ 0,5

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, baterijsko napajanje


[click & scan](#)

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za modifikaciju Geberit pisoara Preda, Selva i Tamina, za integrirano upravljanje, sa ispiranjem

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije	2 godine
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko baterije
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Senzor
- Linija za vodu sa elektromagnetnim ventilom
- Kućište

Br. art.	Potrošnja struje [W]
243.276.00.1	≤ 0,5

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit uređaj za ispiranje pisoara za pisoare Preda, Selva i Tamina, samostalno napajanje strujom



click & scan

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za modifikaciju Geberit pisoara Preda, Selva i Tamina, za integrirano upravljanje, sa ispiranjem

Tehnički podaci

Tip baterije	litijum-jonska baterija (6,6 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	6,6 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0,1 W
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Radna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Izračunati protok	0,23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Infracrvena detekcija korisnika sa detekcijom nogu
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Ručno podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Trajna spremnost ispiranja zahvaljujući samostalnom napajanju strujom od 30 ispiranja dnevno po oko 7 s
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti putem vremena ispiranja do 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Generator sa akumulatorom
- Senzor
- Linija za vodu sa elektromagnetnim ventilom
- Kućište

Br. art.

Potrošnja struje
[W]

243.277.00.1

≤ 0,5

Pribor

- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Daljinsko upravljanje

Geberit Clean-Handy



click & scan

Namene

- Za deaktiviranje različitih Geberit elektronskih proizvoda kao što su armature za umivaonik, uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a i uređaji za ispiranje pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za promene načina rada Geberit higijenskih ispirača

Prednosti

- Baterijsko napajanje

Br. art.

B
[cm]

H
[cm]

T
[cm]

115.831.00.1

3,6

1,9

10,8

Geberit Service-Handy
[click & scan](#)
Namene

- Za unos i upit podešenih vrednosti različitih elektronskih proizvoda kompanije Geberit kao što su armature za umivaonike, uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a, uređaji za ispiranje pisoara i higijenski ispiraći

Obim isporuke

- Kutija
- Gumena zaštita
- Uputstvo za rukovanje

Prednosti

- Displej sa četiri reda
- Kretanje kroz meni
- Moguće je memorisanje i prenošenje podešavanja na druge upravljače istog tipa
- Kompatibilno sa postojećim upravljanjem
- Prenos podataka preko infracrvenih signala
- Baterijsko napajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15





Priključci uređaja za WC šolje, pisoare i bidee

Odvodne garniture za WC šolje i trokadere 368

Priključna kolena	368
Ravni priključci	369
Setovi priključaka	371
Priključci ispirnih cevi	372
Priključci od PVC-a	373
Manžetne i pokrivne maske	374

Odvodne garniture za pisoare..... 374

Sifoni pisoara	374
Pužni sifoni	375
Priključci ispirnih cevi i ispirnih kolena	376
Ravni priključci	376

Odvodne garniture za bidee 377


Cevni sifoni	377
Priključci	377
Zaptivke	378



Odvodne garniture za WC šolje i trokadere

Priključna kolena

Geberit set S-kolena za konzolnu WC šolju

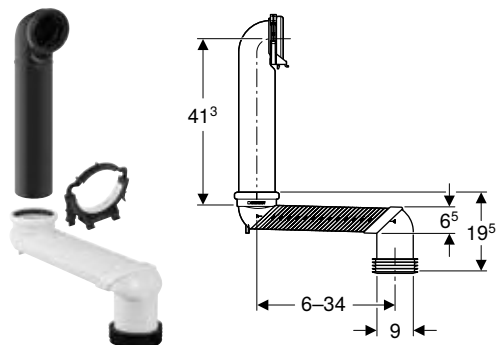

click & scan

Namene

- Za priključivanje konzolnih WC šolja na podne odvode

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, Ø 90 mm
- S-koleno od ABS, Ø 90 mm
- Cevna obujmica
- Manžetna od EPDM, Ø 90 / 110 mm
- Lepak


Br. art.

131.088.29.1



- Uz ovaj proizvod je dat i Tangit ABS specijalni lepak. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit priključni set za WC za iCon podnu WC šolju TurboFlush, vertikalni odvod

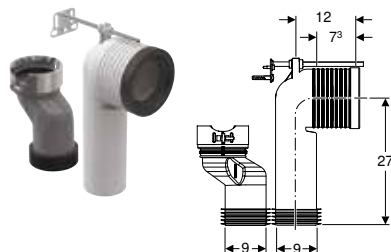

click & scan

Namene

- Za priključivanje podnih WC-a na podne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC / ABS
---------------------	-----------

Obim isporuke

- Priključno koleno 90° od ABS, Ø 120 / 90 mm
- Ravan priključak od PVC, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 100 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 90 / 110 mm
- Spojnica sa steznim klješćima


Br. art.

d, Ø
[mm]

152.063.00.1

90

Geberit priključni komplet za podnu WC šolju, TurboFlush, horizontalni odvod

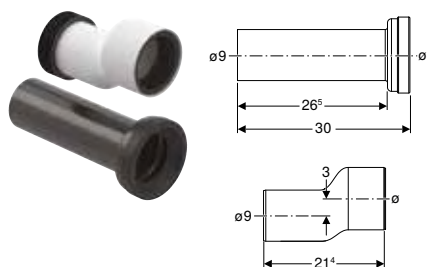

click & scan

Namene

- Za priključivanje podnih WC-a na zidne odvode
- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 90 / 122 mm
- S-koleno od PP, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Manžetna od EPDM, $\varnothing$ 100 mm
- 2 manžetne od EPDM, $\varnothing$ 90 / 110 mm


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP / PE-HD
---------------------	------------

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
152.062.00.1	90

Ravni priključci

Geberit ravni priključak sa manžetnom



click & scan

Namene

- Za WC sa skrivenim ili otvorenim odvodom

Obim isporuke


- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
---------------------	-------

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]
152.435.16.1	110	97-107	18,5	14,5

Geberit ravni priključak sa manžetnom



click & scan

Namene

- Za podni WC sa horizontalnim i otvorenim odvodom $\varnothing$ 105 mm

Obim isporuke


- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP
---------------------	----

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	alpsko bela	110	97-107	35	31

Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama

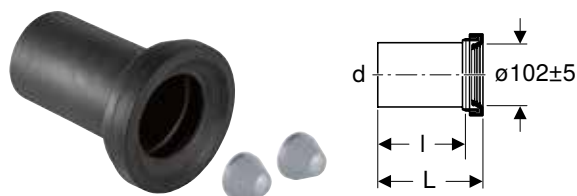

click & scan

Namene

- Za konzolne WC šolje

Obim isporuke

- Manžetna od EPDM
- 2 pokrivne maske

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
---------------------	-------

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]
152.420.46.1	hrom / mat	110	97-107	18	14,5
152.425.46.1	hrom / mat	90	97-107	18	14,5
152.428.46.1	hrom / mat	90	97-107	30	26,5
152.429.46.1	hrom / mat	110	97-107	30	26,5

Geberit Bambini ravni priključak za WC za decu, montaža u ravni zida



click & scan

Namene


- Za podni WC za decu i bebe

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP
---------------------	----

Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]
554010000	90	85-95	20

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm

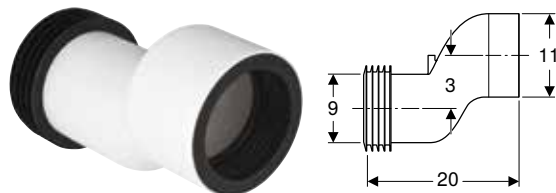

click & scan

Namene


- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Obim isporuke

- Ravan priključak od PP, ø 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, ø 90 / 110 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm

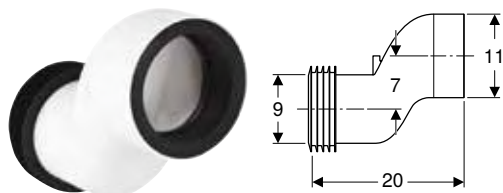

click & scan

Namene

- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda


Obim isporuke

- Ravan priključak od PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 manžetne od EPDM, $\varnothing$ 90 / 110 mm

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]
131.108.11.1	90	90

Setovi priključaka

Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 18,5 cm

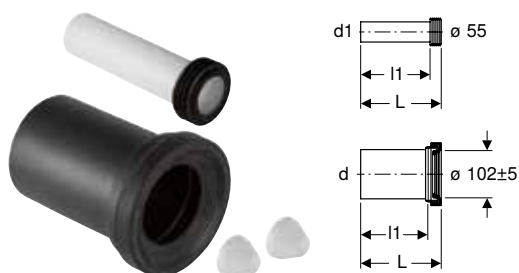

click & scan

Namene

- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PE / PP
---------------------	---------

Obim isporuke

- Ispirna cev sa manžetnom, od PE-HD
- Ravan priključak sa manžetnom, od PP
- 2 pokrivne maske

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]
152.422.46.1	hrom / mat	110	45	97-107	18,5	16
152.426.46.1	hrom / mat	90	45	97-107	18,5	16

Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, dužine 30 cm

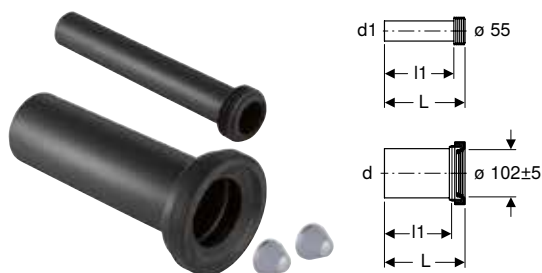

click & scan

Namene

- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
---------------------	-------

Prednosti


- Set priključaka, produžen

Obim isporuke

- Ispirna cev sa manžetnom, od PE-HD
- Priključno koleno sa manžetnom, od PE-HD
- 2 pokrivne maske
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L1 [cm]
152.439.46.1	hrom / mat	110	45	97-107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	hrom / mat	90	45	97-107	30	26,5	27,5

Geberit set priključaka za konzolnu WC šolju, sa materijalom za pričvršćenje, etažiran

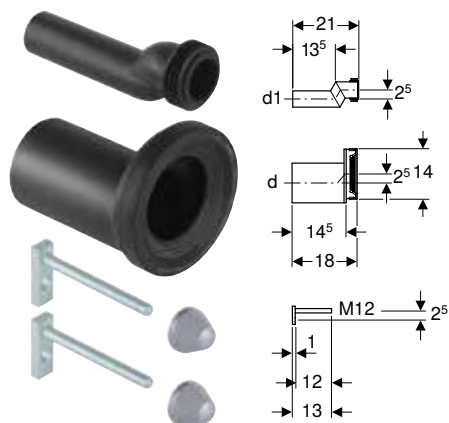

click & scan

Namene

- Za konzolne WC šolje
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom do 70 cm
- Za ujednačavanje mernih odstupanja do 25 mm
- Nije pogodno za Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Nije pogodno za Geberit AquaClean Mera
- Nije pogodno za Geberit AquaClean Sela
- Nije pogodno za WC-e sa malom projektovanom dužinom
- Nije pogodno za Geberit AquaClean Alba
- Nije pogodno za Geberit ONE WC šolje


Obim isporuke

- Ispirna cev sa manžetnom, od PE-HD
- Priključno koleno sa manžetnom, od PE-HD
- 2 pokrivne maske
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD	
Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Geberit Bambini set priključka za dečiju WC šolju

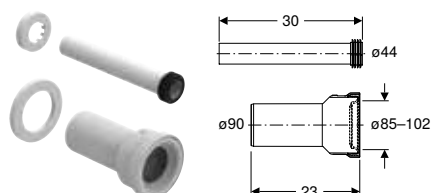

click & scan

Namene

- Za podni WC za decu i bebe

Tehnički podaci


Materijal proizvoda		PP
Br. art.	Boja / površina	
152.408.00.1	bela	

Obim isporuke

- Ispirna cev sa manžetnom, od PVC-a
- Ravan priključak sa manžetnom, od PP
- 2 rozetne

Priključci ispirnih cevi

Geberit priključna cev za ispiranje



click & scan


Namene

- Za produženje ulivnih priključaka sa manžetnom
- Za konus vertikalne cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD					
Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene

- Za priključivanje na ø 55 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM / PE-HD
---------------------	--------------


Obim isporuke

- Cev
- Manžetna od EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	Materijal proizvoda	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16
152.436.16.1	45	PE	40	37,5

Priključci od PVC-a

Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm

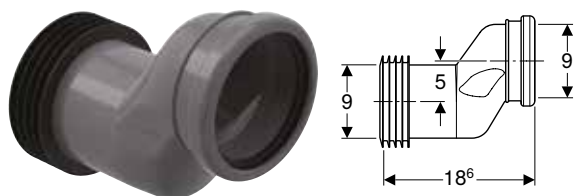

click & scan

Namene

- Za izjednačavanje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	PVC
---------------------	-----

Obim isporuke

- Ravan priključak od PVC, ø 90 mm
- 2 manžetne od EPDM

Br. art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit S-koleno od PVC-a

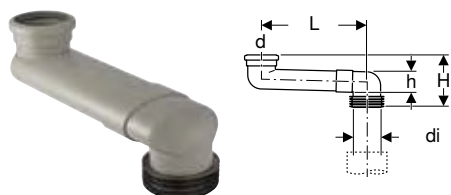

click & scan

Namene

- Za odvodnu cev od konzolnog WC-a na predzidnu montažu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC
---------------------	-----

Obim isporuke

- Gumena zaptivka od EPDM
- Manžetna od EPDM

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
388.350.29.1	siva	90	90	100-105,6	14,5-34,5	16,7	6,5
388.351.29.1	siva	90	90	100-105,6	13-33,4	16,7	6,5

Naknadno se poručuje

- Standardni PVC lepak

Manžetne i pokrivne maske

Geberit komplet pokrivnih maski



click & scan

Namene

- Za pokrivanje učvršćenja WC-a i keramički pisoari

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti


- Sa podloškama

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina
217.713.11.1	alpsko bela
217.713.46.1	hrom / mat

Geberit manžetna



click & scan

Namene

- Za Geberit setove priključaka za konzolnu WC šolju

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	EPDM
---------------------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80-100	122

Odvodne garniture za pisoare

Sifoni pisoara

Geberit sifon za pisoar, horizontalni odvod



click & scan

Namene

- Za pisoare sa odvodom pozadi
- Za pisoare sa količinom ispiranja 1-4 l

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti


- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Manžetna od EPDM

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
152.950.11.1	alpsko bela	50

Geberit sifon za pisoar, vertikalni odvod



click & scan

Namene

- Za pisoare sa odvodom pozadi
- Za pisoare sa količinom ispiranja 1–4 l

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Vertikalni odvod


Obim isporuke

- Manžetna od EPDM

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]
152.951.11.1	alpsko bela	50

Pužni sifoni

Geberit sifon za pisoar, sa priborom za montažu, d50, horizontalni odvod

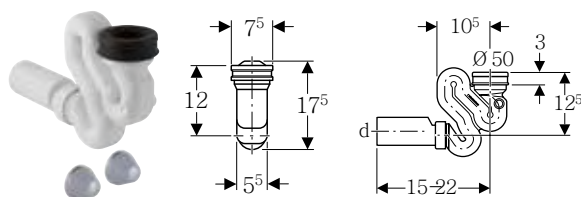

click & scan

Namene

- Za pisoare sa odvodom nadole
- Za pisoare sa količinom ispiranja 1–4 l
- Za priključivanje na pisoare

Tehnički podaci


Minimalna količina za ispiranje	1 l
Visina sifona (mm)	75 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]
152.942.11.1	alpsko bela	50

Geberit sifon za pisoar, sa priborom za montažu, d50, vertikalni odvod

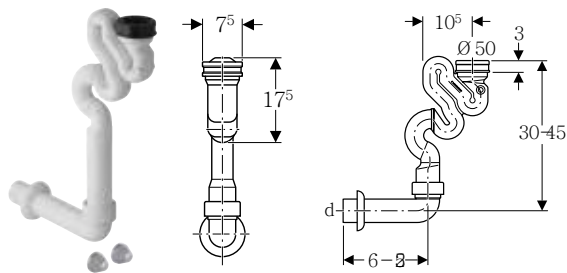

click & scan

Namene

- Za pisoare sa odvodom nadole
- Za pisoare sa količinom ispiranja 1-4 l
- Za priključivanje na pisoare

Prednosti

- Vertikalni odvod


Tehnički podaci

Minimalna količina za ispiranje	1 l
Visina sifona (mm)	75 mm
Materijal proizvoda	plastika

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]
152.941.11.1	alpsko bela	50

Priključci ispirnih cevi i ispirnih kolena

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene

- Za priključivanje na pisoare

Obim isporuke

- Manžetna od EPDM


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
---------------------	-------

Br. art.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Ravni priključci

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene

- Za priključivanje na keramičke pisoare Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Prednosti

- Dovodni vod od mesinga

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Mesing
---------------------	--------

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]
119.692.21.1	hrom / sjajna	28	1

Odvodne garniture za bidee

Cevni sifoni

Geberit cevni sifon za umivaonik i bide, horizontalni odvod

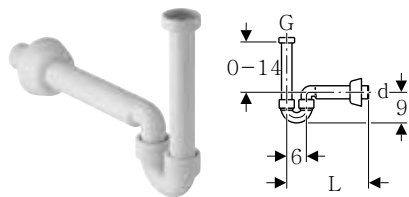

click & scan

Namene

- Za umivaonike
- Za bidee

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Horizontalni odvod

Obim isporuke


- Ulivni priključak sa navojnom maticom
- Priključno koleno
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	0-14



Priključci

Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge

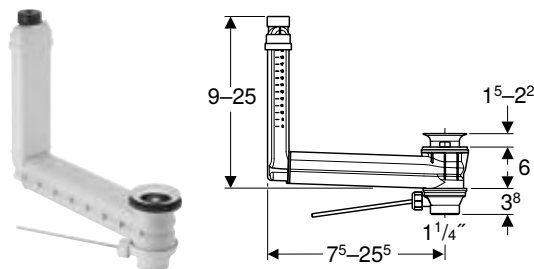

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Poluga za aktiviranje
- Čep
- Priključak umivaonika


Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	alpsko bela / nerđajući čelik, poliran	32	1 1/4	15-22

Naknadno se poručuje

- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 712
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 711

Zaptivke

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev



click & scan

Namene


- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM
---------------------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna



click & scan

Namene

- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM
---------------------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57






Setovi umivaonika sa ormarićem

Setovi umivaonika za pranje ruku sa ormarićem.....	382
Setovi ugradnog umivaonika sa ormarićem	384
Setovi ugradnog umivaonika sa ormarićem	390



Setovi umivaonika za pranje ruku sa ormarićem

Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata

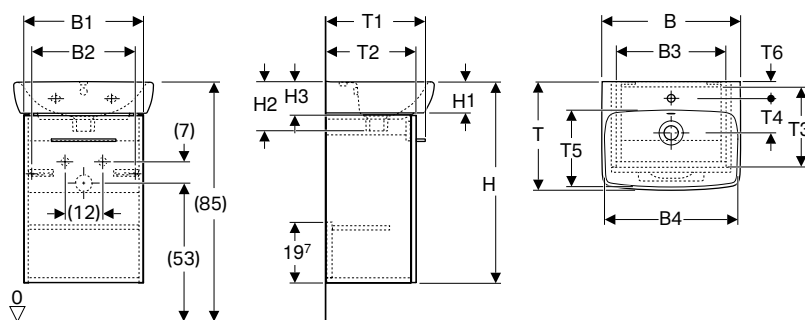

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika / visoko zbijena troslojna iverica
---------------------	---

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku
- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje
- Ručka

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa fiksnom policom
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za arma- turu	Preliv	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	T6
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

Širina umivaonika: 36 cm

502.742.00.1	IO	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.743.00.1 *	IO	lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.744.00.1	IO	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.745.00.1 *	IO	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5

Širina umivaonika: 45 cm

502.746.00.1	IO	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.747.00.1 *	IO	lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.748.00.1	IO	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.749.00.1 *	IO	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Otvor za arma- turu	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]
Širina umivaonika: 50 cm																			
502.750.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.751.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.752.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.753.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 563
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 569


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595



Setovi ugradnog umivaonika sa ormarićem

Geberit iCon set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik

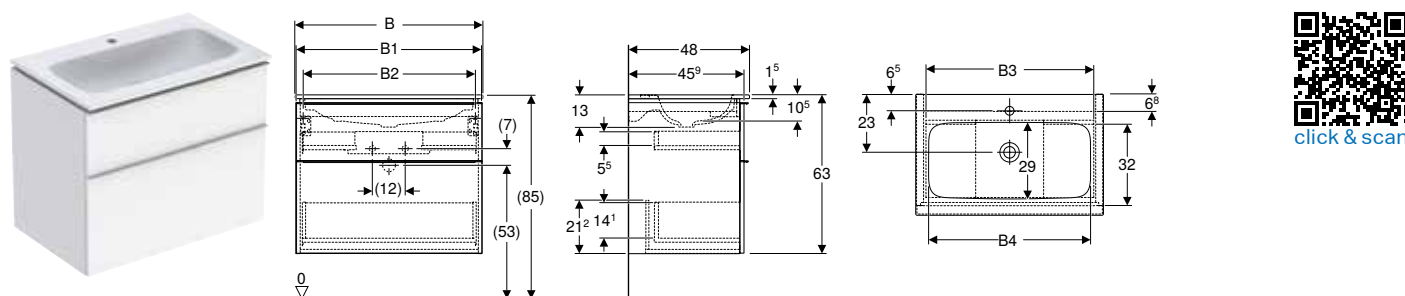

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Uska ivica
- Fioke sa samouvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioke bez izreza za sifon
- Ormarić od troslojne iverice visoke gustine
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

Otvor za armaturu Preliv B1 B2 B3 B4 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

B / širina: 60 cm

502.335.01.1	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.2	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.3 *	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JK.1	Umivaonik: bela Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JL.1 *	Umivaonik: bela Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JH.1	Umivaonik: bela Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JR.1 *	Umivaonik: bela Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48

B / širina: 75 cm

502.336.01.1	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.2	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.3 *	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JK.1	Umivaonik: bela Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JL.1 *	Umivaonik: bela Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JH.1	Umivaonik: bela Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JR.1 *	Umivaonik: bela Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm									
502.337.01.1	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.2	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.3 *	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JK.1	Umivaonik: bela Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JL.1 *	Umivaonik: bela Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JH.1	Umivaonik: bela Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JR.1 *	Umivaonik: bela Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	na sredini	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa




- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 614
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, ovalni dizajn, sa indirektnim osvetljenjem → s. 618
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, okrugli dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 616
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 559
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 628
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 629

Pribor

- Geberit komplet umetaka za gornju fioku → s. 600
- Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm → s. 603
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 602
- Geberit drška → s. 605
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 602
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni ćošak → s. 603
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni ćošak → s. 603
- Geberit set nogara, tanki → s. 606
- Geberit utičnica sa mrežnim utikačem → s. 607
- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608



Geberit iCon set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine
Opterećenje fioka maks.	20 kg

Obim isporuke

- Umivaonik
- Priključak za umivaonik sa slobodnim priključkom za vodu i modelom sifona za uštedu prostora, $\varnothing$ 32 mm
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioka
- Uska ivica
- Fioka sa samouvlačenjem
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka bez izreza za sifon
- Ormarić od troslojne iverice visoke gustine
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

Otvor za armaturu Preliv H T
[cm] [cm]

B / širina: 120 cm

502.338.01.1	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.01.2	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	levo i desno	bez	63	48
502.338.01.3 *	Umivaonik: bela Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.JK.1	Umivaonik: bela Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.JL.1 *	Umivaonik: bela Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.JH.1	Umivaonik: bela Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48
502.338.JR.1 *	Umivaonik: bela Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	levo i desno	bez	63	48

* Proizvodnja prema porudžbini




Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 614
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, ovalni dizajn, sa indirektnim osvetljenjem → s. 618
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, okrugli dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 616
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioka → s. 559
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 629

Pribor

- Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm → s. 603
- Geberit komplet umetaka za gornju fioku → s. 600
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 602
- Geberit drška → s. 605
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 602
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni čošak → s. 603
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni čošak → s. 603
- Geberit set nogara, tanki → s. 606
- Geberit utičnica sa mrežnim utikačem → s. 607
- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine
---------------------	--

Obim isporuke

- Ugradni umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Uska ivica
- Sa jednim vratima
- Sa fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm									
501.248.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.250.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.249.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.251.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	53,8	47	49	55	65,2	50,2
B / širina: 60 cm									
501.252.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.254.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.253.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.255.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52	54	60	65,2	50,2

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa




- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 563
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 569
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 633
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 619

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595



Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine
---------------------	--

Obim isporuke

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Uska ivica
- Sa dvoje vrata
- Sa fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-------------------	--------	---------	---------	---------	------------------------	--------	--------

B / širina: 80 cm

501.256.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.258.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.257.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.259.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72	74	80	65,2	50,2

B / širina: 100 cm

501.260.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.262.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.261.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.263.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	98,8	92	94	100	65,2	50,2

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini




Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 563
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 569
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 633
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 619

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Fina pečena glina / troslojna iverica visoke gustine
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Umivaonik
- Ormarić za ugradni umivaonik
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Uska ivica
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Odsečak sifona za neprijatne mirise
----------	-----------------	-------------------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	-------------------------------------

Širina umivaonika: 55 cm

501.232.00.1	IO	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	55	53,8	47	49	65,2	50,2	na sredini
501.234.00.1	IO	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	55	53,8	47	49	65,2	50,2	na sredini
501.233.00.1 *	IO	lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	55	53,8	47	49	65,2	50,2	na sredini
501.235.00.1 *	IO	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	55	53,8	47	49	65,2	50,2	na sredini

Širina umivaonika: 60 cm

501.236.00.1	IO	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	60	58,8	52	54	65,2	50,2	na sredini
501.238.00.1	IO	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	60	58,8	52	54	65,2	50,2	na sredini
501.237.00.1 *	IO	lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	60	58,8	52	54	65,2	50,2	na sredini
501.239.00.1 *	IO	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	60	58,8	52	54	65,2	50,2	na sredini

Širina umivaonika: 80 cm

501.240.00.1	IO	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	80	78,8	72	74	65,2	50,2	na sredini
501.242.00.1	IO	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	80	78,8	72	74	65,2	50,2	na sredini
501.241.00.1 *	IO	lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	80	78,8	72	74	65,2	50,2	na sredini
501.243.00.1 *	IO	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	80	78,8	72	74	65,2	50,2	na sredini

Širina umivaonika: 100 cm

501.244.00.1	IO	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	100	98,8	92	94	65,2	50,2	na sredini
501.246.00.1	IO	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	100	98,8	92	94	65,2	50,2	na sredini
501.245.00.1 *	IO	lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	100	98,8	92	94	65,2	50,2	na sredini
501.247.00.1 *	IO	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	100	98,8	92	94	65,2	50,2	na sredini

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 563
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 569
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 633
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 619


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595



Setovi ugradnog umivaonika sa ormarićem

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke

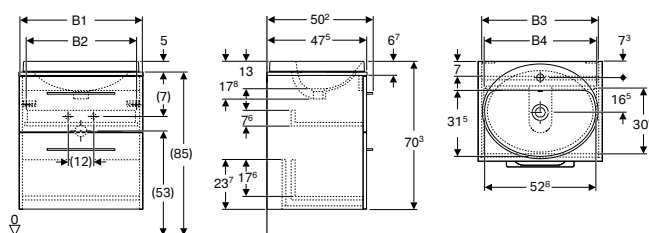

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika / troslojna iverica visoke gustine
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika sa izrezom

Obim isporuke

- Umivaonik
- Ormarić
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-------------------	--------	---------	---------	---------	---------	------------------------	--------	--------

B / širina: 59,1 cm

502.868.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2

B / širina: 79,1 cm

502.872.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 563
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 569
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 633
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 619

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595





Umivaonici

Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupatilski nameštaj	405
Pregled asortimana – Priključci za umivaonike, model za uštedu prostora, za umivaonike Geberit ONE, vertikalni odvod	408
Pregled asortimana – Geberit Xeno ² umivaonici i ormarići	411
Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i ormarići	415
Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor	421
Pregled asortimana – Geberit Smyle umivaonici i ormarići za umivaonik.	423
Umivaonici	424
Dvostruki umivaonici	439
Ugradni umivaonici	442
Nadgradni umivaonici	448
Pregled asortimana – Geberit ONE nadgradni umivaonici i kupatilski nameštaj	449
Umivaonici za pranje ruku	461
Ugaoni umivaonici za pranje ruku	471
Poluugradni umivaonici	472
Ugradni umivaonici	474
Podgradni umivaonici	480
Ugaoni umivaonici	482
Umivaonici modela Comfort	482



Umivaonici za decu	486
Umivaonici	486
Višestruki umivaonici	487
Ostali višenamenski umivaonici	493
Izlivna korita	493
Trokadero, konzolni	493
Višenamenski umivaonici	494
Pribor	496
Stubovi	497
Stubovi	497
Polustubovi	498
Pribor	502
Pregled pribora – Geberit Xeno ² umivaonici	503
Poklopci odvoda	504
Materijali za pričvršćenje	504
Dekoratívne pregrade	506



ONE

Umivaonici

Geberit ONE umivaonik CleanDrain



→ s. 424

Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno



→ s. 425

Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo



→ s. 426

Geberit ONE umivaonik



→ s. 427

Ugradni umivaonici

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain



→ s. 442

Ugradni umivaonici

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno



→ s. 443

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo



→ s. 444

Geberit ONE ugradni umivaonik



→ s. 445

Nadgradni umivaonici

Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain



→ s. 452

Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije



→ s. 453

Nadgradni umivaonici

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain



→ s. 454

Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni



→ s. 455

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku CleanDrain



→ s. 461

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku



→ s. 461

Umivaonici za pranje ruku

Pribor

Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje



→ s. 504

Pribor

Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika



→ s. 506

Xeno²

Umivaonici

Geberit Xeno² umivaonik



→ s. 428

Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje



→ s. 428

Ugradni umivaonici

Geberit Xeno² ugradni umivaonik



→ s. 446

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku



→ s. 462

iCon

Umivaonici

Geberit iCon umivaonik



→ s. 432

Geberit iCon Light umivaonik



→ s. 433

Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje



→ s. 434

Geberit iCon Light umivaonik, smanjena dubina



→ s. 435

Dvostruki umivaonici

Geberit iCon dupli umivaonik



→ s. 440

Dvostruki umivaonici

Geberit iCon Light dupli umivaonik



→ s. 440

Ugradni umivaonici

Geberit iCon ugradni umivaonik



→ s. 447

Nadgradni umivaonici

Geberit iCon nadgradni umivaonik



→ s. 456

Geberit iCon Light nadgradni umivaonik



→ s. 456

Umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku



→ s. 463

Umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje



→ s. 464

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku



→ s. 464

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje



→ s. 465

Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon ugaoni umivaonik za pranje ruku



→ s. 471

Acanto

Umivaonici

Geberit Acanto umivaonik



→ s. 429

Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje



→ s. 430

Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina



→ s. 430

Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



→ s. 431

Dvostruki umivaonici

Geberit Acanto dupli umivaonik



→ s. 439

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku



→ s. 462

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno



→ s. 463

Smyle

Umivaonici

Geberit Smyle umivaonik



→ s. 436

Geberit Smyle umivaonik, četvrtasti dizajn



→ s. 436

Dvostruki umivaonici

Geberit Smyle dupli umivaonik, četvrtasti dizajn



→ s. 441

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn



→ s. 465

Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, asimetrični preliv



→ s. 466

Stubovi

Geberit Smyle polustub za umivaonik za pranje ruku



→ s. 498

Geberit Smyle polustub



→ s. 498

Selnova

Umivaonici

Geberit Selnova umivaonik



→ s. 437

Geberit Selnova Square umivaonik



→ s. 438

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



→ s. 466

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku



→ s. 467

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku



→ s. 468

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom



→ s. 468

Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova ugaoni umivaonik za pranje ruku



→ s. 471

Poluugradni umivaonici

Geberit Selnova poluugradni umivaonik



→ s. 472

Geberit Selnova Square poluugradni umivaonik



→ s. 473

Ugradni umivaonici

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke



→ s. 478



Ugradni umivaonici

Geberit Selnova Square ugradni umivaonik



→ s. 479

Stubovi

Geberit Selnova stub



→ s. 497

Geberit Selnova Square stub



→ s. 498

Geberit Selnova polustub



→ s. 499

Geberit Selnova Square polustub za umivaonik za pranje ruku



→ s. 500

Selnova Comfort

Ugaoni umivaonici

Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe sa invaliditetom



→ s. 482

Geberit Selnova Comfort umivaonik, četvrtasti dizajn, za osobe sa invaliditetom



→ s. 483

Selnova Compact

Umivaonici

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Compact umivaonik



→ s. 438

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku



→ s. 469

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina



→ s. 469

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



→ s. 470

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje



→ s. 470

Poluugradni umivaonici

Geberit Selnova Compact ugaoni umivaonik za pranje ruku



→ s. 472

Ugaoni umivaonici

Geberit Selnova Compact ugaoni umivaonik



→ s. 482

Stubovi

Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku



→ s. 499

Bambini

Umivaonici za decu

Geberit Bambini umivaonik za decu



→ s. 486

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



→ s. 487

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



→ s. 488

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



→ s. 489

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



→ s. 490

Umivaonici za decu

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo



→ s. 491

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno



→ s. 492

Publica

Ugaoni umivaonici

Geberit Publica umivaonik, okrugli dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom



→ s. 484

Geberit Publica umivaonik, četvrtasti dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom



→ s. 484

Geberit Publica umivaonik, četvrtasti dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom, prilagođeno za osobe sa demencijom



→ s. 485

Ostali višenamenski umivaonici

Geberit Publica izlivno korito za preklopnu rešetku



→ s. 493

Geberit Publica trokadero sa preklopnom rešetkom



→ s. 493



Ostali višenamenski umivaonici

Geberit Publica višenamenski umivaonik sa prelivom



→ s. 494

Geberit Publica višenamenski umivaonik bez preliva, visine 13 cm



→ s. 494

Geberit Publica višenamenski umivaonik bez preliva, visine 20 cm



→ s. 495

Geberit Publica višenamenski umivaonik sa dva višenamenska umivaonika sa prelivom



→ s. 495

Geberit Publica Garda višenamenski umivaonik sa prelivom



→ s. 496

Ostali višenamenski umivaonici

Geberit Publica zaštita za ivicu korita



→ s. 496

Geberit Publica sklopiva rešetka sa odbojnicima



→ s. 496

VariForm

Nadgradni umivaonici

Geberit VariForm
nadgradni umivaonik,
okrugli



→ s. 457

Geberit VariForm
nadgradni umivaonik,
okrugli, sa pločom i
otvorom za armaturu



→ s. 457

Geberit VariForm
nadgradni umivaonik,
ovalni



→ s. 458

Geberit VariForm
nadgradni umivaonik,
ovalni, sa pločom i
otvorom za armaturu



→ s. 458

Geberit VariForm
nadgradni umivaonik,
elipsasti



→ s. 459

Nadgradni umivaonici

Geberit VariForm
nadgradni umivaonik,
elipsasti, sa pločom i
otvorom za armaturu



→ s. 459

Geberit VariForm
nadgradni umivaonik,
pravougaoni



→ s. 460

Geberit VariForm
nadgradni umivaonik,
pravougaoni, sa
pločom i otvorom za
armaturu



→ s. 460

Poluugradni umivaonici

Geberit VariForm po-
luugradni umivaonik,
okrugli



→ s. 473

Ugradni umivaonici

Geberit VariForm po-
luugradni umivaonik,
pravougaoni



→ s. 474

Ugradni umivaonici

Geberit VariForm
ugradni umivaonik,
okrugli



→ s. 474

Geberit VariForm
ugradni umivaonik,
okrugli, sa pločom i
otvorom za armaturu



→ s. 475

Geberit VariForm
ugradni umivaonik,
ovalni



→ s. 475

Geberit VariForm
ugradni umivaonik,
ovalni, sa pločom i
otvorom za armaturu



→ s. 476

Geberit VariForm
ugradni umivaonik,
elipsasti



→ s. 476

Ugradni umivaonici

Geberit VariForm
ugradni umivaonik,
elipsasti, sa pločom i
otvorom za armaturu



→ s. 477

Geberit VariForm
ugradni umivaonik,
pravougaoni



→ s. 477

Geberit VariForm
ugradni umivaonik,
pravougaoni, sa
pločom i otvorom za
armaturu



→ s. 478

Podgradni umivaonici

Geberit VariForm
podgradni umivaonik,
okrugli



→ s. 480

Geberit VariForm
podgradni umivaonik,
ovalni



→ s. 480

Podgradni umivaonici

Geberit VariForm
podgradni umivaonik,
elipsasti



→ s. 481

Geberit VariForm
podgradni umivaonik,
pravougaoni



→ s. 481



Pregled asortimana – Geberit ONE umivaonici i kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

				Umivaonici					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odvod									
Bez otvora za slavinu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Sa otvorom za slavinu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Sa dva otvora za slavinu								505.049.00.1	
Bez otvora za slavinu, desna površina za odlaganje						505.042.00.1			
Sa otvorom za slavinu, desna površina za odlaganje						505.039.00.1			
Bez otvora za slavinu, leva površina za odlaganje						505.044.00.1			
Sa otvorom za slavinu, leva površina za odlaganje						505.043.00.1			
Vertikalni odvod									
Bez otvora za slavinu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Sa otvorom za slavinu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Sa dva otvora za slavinu								505.022.01.5	
Sa dve fioke	Sa jednom fiokom	Od stranice		→ s. 427	→ s. 427	→ s. 427	→ s. 427	→ s. 427	
Širina 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	bela	→ s. 524	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Bela mat	→ s. 524	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ s. 524	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ s. 524	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 524	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ s. 524	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	matirana crna	→ s. 524	✓					
Širina 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	bela	→ s. 524		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Bela mat	→ s. 524		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ s. 524		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	peskovitosiva	→ s. 524		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ s. 524		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 524		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ s. 524		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	matirana crna	→ s. 524		✓				
Širina 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	bela	→ s. 524			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Bela mat	→ s. 524			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ s. 524			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	peskovitosiva	→ s. 524			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ s. 524			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 524			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ s. 524			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	matirana crna	→ s. 524			✓			
Širina 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	bela	→ s. 524				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Bela mat	→ s. 524				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ s. 524				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	peskovitosiva	→ s. 524				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ s. 524				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 524				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ s. 524				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	matirana crna	→ s. 524				✓		

Umivaonik u nameštaju								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5		Elementi sa ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija za montažu	Elementi sa ogledalom, zidna montaža
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						→ s. 620	→ s. 901	→ s. 621
→ s. 445	→ s. 445	→ s. 445	→ s. 445	→ s. 445				
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

				Umivaonici					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odvod									
Bez otvora za slavinu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Sa otvorom za slavinu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Sa dva otvora za slavinu								505.049.00.1	
Bez otvora za slavinu, desna površina za odlaganje						505.042.00.1			
Sa otvorom za slavinu, desna površina za odlaganje						505.039.00.1			
Bez otvora za slavinu, leva površina za odlaganje						505.044.00.1			
Sa otvorom za slavinu, leva površina za odlaganje						505.043.00.1			
Vertikalni odvod									
Bez otvora za slavinu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Sa otvorom za slavinu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Sa dva otvora za slavinu								505.022.01.5	
Širina 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	bela	→ s. 525					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Bela mat	→ s. 525					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ s. 525					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	peskovitosiva	→ s. 525					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	hrast	→ s. 525					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 525					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ s. 525					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	matirana crna	→ s. 525					✓	
Armature za umivaonik¹⁾									
116.464.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, mešač	hrom, sjajni	→ s. 690	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾
116.464.14.1		sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju	matirana crna	→ s. 690	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač	hrom, sjajni	→ s. 691	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.14.1		sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju	matirana crna	→ s. 691	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾

✓ Kompatibilno

¹⁾ Za umivaonike bez otvora za armaturu; potreban je odgovarajući Geberit Duofix instalacioni element

²⁾ Armatura za umivaonike kompatibilna je samo kada se koristi bez kupatilskog nameštaja





³⁾ Kompatibilno samo kada koristite 1 armaturu za umivaonik

Umivaonik u nameštaju								
	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Elementi sa ogledalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija za montažu	Elementi sa ogledalom, zidna montaža
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Pregled asortimana – Priključci za umivaonike, model za uštedu prostora, za umivaonike Geberit ONE, vertikalni odvod

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

	Umivaonici sa ormarićem		Umivaonici	
	Bez prelivnog otvora			
	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine
				
Priključak umivaonika, sa zadržavanjem				
152.051.01.1 Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa polugom za aktiviranje i prekrivkom izlivnog ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod 	✓	✓ ¹⁾		
152.061.01.1 Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa polugom za aktiviranje i prekrivkom izlivnog ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod 	✓	✓ ¹⁾		
Priključak umivaonika, bez zadržavanja				
152.089.01.1 Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod 	✓	✓		
152.099.01.1 Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod 	✓	✓		
151.019.01.1 Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod 			✓	✓

✓ Kompatibilno

¹⁾ Naknadno se poručuje: 245.900.20.1



Pregled asortimana – Geberit Xeno² umivaonici i ormarići

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

						Umivaonik	Umivaonici	
						Geberit Xeno ² umivaonik za pranje ruku	Geberit Xeno ² umivaonik	
						40 cm	60 cm	
KeraTect, otvor za armaturu levo, bez preliva						500.528.01.1		
KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preliva						500.529.01.1		
KeraTect, otvor za armaturu na sredini, bez preliva							500.530.01.1	
KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preliva								
KeraTect, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva								
Varicor®, alpsko bela, bez otvora za armaturu, bez preliva								
Varicor®, alpsko bela, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva								
								
Širina umivaonika						→ s. 462	→ s. 428	
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje								
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ s. 514	✓		
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ s. 514	✓		
	500.502.01.1		40 cm	bela	→ s. 514	✓		
Ugradni ormarići za umivaonik								
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ s. 527		✓	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ s. 527		✓	
	500.505.01.1		60 cm	bela	→ s. 527		✓	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ s. 528		✓	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ s. 528		✓	
	500.506.01.1		60 cm	bela	→ s. 528		✓	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ s. 527			
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ s. 527			
	500.508.01.1		90 cm	bela	→ s. 527			
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ s. 528			
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ s. 528			
	500.509.01.1		90 cm	bela	→ s. 528			



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Umivaonik	Umivaonici	
					Geberit Xeno ² umivaonik za pranje ruku	Geberit Xeno ² umivaonik	
					40 cm	60 cm	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona levo → s. 529			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, levo → s. 529			
	500.513.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona levo → s. 529			
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona desno → s. 529			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, desno → s. 529			
	500.514.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona desno → s. 529			
	Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke		500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona levo → s. 530	
500.515.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, levo → s. 530				
500.515.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona levo → s. 530				
500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona desno → s. 530				
500.516.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, desno → s. 530				
500.516.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona desno → s. 530				
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke		500.517.43.1			120 cm	scultura siva → s. 531	
	500.517.00.1	120 cm		greige → s. 531			
	500.517.01.1	120 cm		bela → s. 531			
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke	500.518.43.1		120 cm	scultura siva → s. 532			
	500.518.00.1		120 cm	greige → s. 532			
	500.518.01.1		120 cm	bela → s. 532			
Ugradni ormarići za umivaonike							
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke	500.348.43.1		140 cm	scultura siva → s. 547			
	500.348.00.1		140 cm	greige → s. 547			
	500.347.00.1		140 cm	bela → s. 547			
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva → s. 547			
	500.346.00.1		160 cm	greige → s. 547			
	500.346.01.1		160 cm	bela → s. 547			

✓ Kompatibilno

	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonici	Umivaonik u nameštaju	Umivaonik u nameštaju
	Geberit Xeno ² umivaonik	Geberit Xeno ² umivaonik	Geberit Xeno ² umivaonik sa površinom za odlaganje	Geberit Xeno ² umivaonik sa površinom za odlaganje	Geberit Xeno ² ugradni umivaonik	Geberit Xeno ² ugradni umivaonik
	90 cm	120 cm	90 cm, površina za odlaganje desno	90 cm, površina za odlaganje levo	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓



Pregled asortimana – Geberit iCon umivaonici i ormarići

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Umivaonici za pranje ruku	Umivaonici				
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Bela, otvor za armaturu desno, bez preliva	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Beli mat, otvor za armaturu desno, bez preliivanja	501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Bela, bez otvora za armaturu, bez preliiva	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Bela, otvor za armaturu levo, bez preliiva	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Bela mat, otvor za armaturu levo, bez preliivanja	501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Bela, otvor za armaturu na sredini, sa vidljivim prelivom				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Bela, otvor za armaturu na sredini, bez preliiva				124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Bela, bez otvora za armaturu, sa vidljivim prelivom				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Bela, otvor za armaturu levo i desno, sa vidljivim prelivom						
Bela, otvor za armaturu levo i desno, bez preliiva						
						
	→ s. 463	→ s. 464	→ s. 465	→ s. 432	→ s. 432	

Za instalaciju ormarića i umivaonika potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor

Ugradni ormarići za umivaonike za pranje

Širina umivaonika 38 cm

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	502.300.01.1		bela	→ s. 516	✓					
	502.300.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 516	✓					
	502.300.01.3		bela / mat	→ s. 516	✓					
	502.300.JK.1		lava	→ s. 516	✓					
	502.300.JL.1		peskovitosiva	→ s. 516	✓					
	502.300.JH.1		hrast	→ s. 516	✓					
	502.300.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 516	✓					
	502.301.01.1		bela	→ s. 516	✓					
	502.301.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 516	✓					
	502.301.01.3		bela / mat	→ s. 516	✓					
	502.301.JK.1		lava	→ s. 516	✓					
	502.301.JL.1		peskovitosiva	→ s. 516	✓					
	502.301.JH.1		hrast	→ s. 516	✓					
	502.301.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 516	✓					

Širina umivaonika 53 cm

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom	502.302.01.1		bela	→ s. 517		✓	✓			
	502.302.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 517		✓	✓			
	502.302.01.3		bela / mat	→ s. 517		✓	✓			
	502.302.JK.1		lava	→ s. 517		✓	✓			
	502.302.JL.1		peskovitosiva	→ s. 517		✓	✓			
	502.302.JH.1		hrast	→ s. 517		✓	✓			
	502.302.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 517		✓	✓			



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026					Umivaonici za pranje ruku		Umivaonici				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm		
Ugradni ormarići za umivaonik											
Širina umivaonika 60 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.310.01.1		bela	→ s. 536				✓			
	502.310.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 536			✓				
	502.310.01.3		bela / mat	→ s. 536			✓				
	502.310.JK.1		lava	→ s. 536			✓				
	502.310.JL.1		peskovitosiva	→ s. 536			✓				
	502.310.JH.1		hrast	→ s. 536			✓				
	502.310.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 536			✓				
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.311.01.1		bela	→ s. 536					✓		
	502.311.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 536				✓			
	502.311.01.3		bela / mat	→ s. 536				✓			
	502.311.JK.1		lava	→ s. 536				✓			
	502.311.JL.1		peskovitosiva	→ s. 536				✓			
	502.311.JH.1		hrast	→ s. 536				✓			
	502.311.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 536				✓			
Širina umivaonika 90 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.312.01.1		bela	→ s. 536							
	502.312.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 536							
	502.312.01.3		bela / mat	→ s. 536							
	502.312.JK.1		lava	→ s. 536							
	502.312.JL.1		peskovitosiva	→ s. 536							
	502.312.JH.1		hrast	→ s. 536							
	502.312.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 536							
Širina umivaonika 120 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.313.01.1		bela	→ s. 537							
	502.313.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 537							
	502.313.01.3		bela / mat	→ s. 537							
	502.313.JK.1		lava	→ s. 537							
	502.313.JL.1		peskovitosiva	→ s. 537							
	502.313.JH.1		hrast	→ s. 537							
	502.313.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 537							
Širina umivaonika 60 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.303.01.1		bela	→ s. 538				✓			
	502.303.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 538			✓				
	502.303.01.3		bela / mat	→ s. 538			✓				
	502.303.JK.1		lava	→ s. 538			✓				
	502.303.JL.1		peskovitosiva	→ s. 538			✓				
	502.303.JH.1		hrast	→ s. 538			✓				
	502.303.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 538			✓				
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.304.01.1		bela	→ s. 538					✓		
	502.304.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 538				✓			
	502.304.01.3		bela / mat	→ s. 538				✓			
	502.304.JK.1		lava	→ s. 538				✓			
	502.304.JL.1		peskovitosiva	→ s. 538				✓			
	502.304.JH.1		hrast	→ s. 538				✓			
	502.304.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 538				✓			

			Dupli umivaonici	Umivaonici sa površinom za odlaganje		Umivaonici, smanjena dubina		Umivaonici, tanki dizajn			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026					Umivaonici za pranje ruku		Umivaonici				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm		
Širina umivaonika 90 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.305.01.1		bela	→ s. 538							
	502.305.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 538							
	502.305.01.3		bela / mat	→ s. 538							
	502.305.JK.1		lava	→ s. 538							
	502.305.JL.1		peskovitosiva	→ s. 538							
	502.305.JH.1		hrast	→ s. 538							
	502.305.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 538							
Širina umivaonika 120 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke	502.306.01.1		bela	→ s. 539							
	502.306.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 539							
	502.306.01.3		bela / mat	→ s. 539							
	502.306.JK.1		lava	→ s. 539							
	502.306.JL.1		peskovitosiva	→ s. 539							
	502.306.JH.1		hrast	→ s. 539							
	502.306.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 539							
Širina umivaonika 60 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina	502.307.01.1		bela	→ s. 540							
	502.307.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 540							
	502.307.01.3		bela / mat	→ s. 540							
	502.307.JK.1		lava	→ s. 540							
	502.307.JL.1		peskovitosiva	→ s. 540							
	502.307.JH.1		hrast	→ s. 540							
	502.307.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 540							
Širina umivaonika 75 cm											
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina	502.308.01.1		bela	→ s. 540							
	502.308.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 540							
	502.308.01.3		bela / mat	→ s. 540							
	502.308.JK.1		lava	→ s. 540							
	502.308.JL.1		peskovitosiva	→ s. 540							
	502.308.JH.1		hrast	→ s. 540							
	502.308.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 540							
Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik											
Širina umivaonika 120 cm											
Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke	502.314.01.1		bela	→ s. 544							
	502.314.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 544							
	502.314.01.3		bela / mat	→ s. 544							
	502.314.JK.1		lava	→ s. 544							
	502.314.JL.1		peskovitosiva	→ s. 544							
	502.314.JH.1		hrast	→ s. 544							
	502.314.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 544							
Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke	502.309.01.1		bela	→ s. 545							
	502.309.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 545							
	502.309.01.3		bela / mat	→ s. 545							
	502.309.JK.1		lava	→ s. 545							
	502.309.JL.1		peskovitosiva	→ s. 545							
	502.309.JH.1		hrast	→ s. 545							
	502.309.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 545							

✓ Kompatibilno









Pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonik, model koji štedi prostor

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Umivaonici sa ormarićem							
		Sa prelivnim otvorom			Bez prelivnog otvora				
		Za jednu stojeću armaturu	Za dve stojeće armature	Za zidne slavine	Za jednu stojeću armaturu	Za dve stojeće armature	Za zidne slavine		
D, ø/spoljni prečnik (mm)									
Priključak umivaonika, sa zadržavanjem									
152.049.21.1 Geberit Clou odvod umivaonika za ugradnju na malom prostoru, tanka izvedba, sa aktiviranjem preko poluge i poklopcem ventila			32 mm						
152.059.21.1 Geberit Clou odvod umivaonika za ugradnju na malom prostoru, tanka izvedba, sa aktiviranjem preko poluge i poklopcem ventila			40 mm						
152.072.21.1 Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom			32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			
152.074.21.1 Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom			40 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			
152.073.21.1 Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje			32 mm	✓	✓	✓			
152.075.21.1 Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje			40 mm	✓	✓	✓			
Priključak umivaonika, bez zadržavanja									
152.084.21.1 Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila			32 mm						
152.093.21.1 Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila			40 mm						
152.091.21.1 Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila			32 mm				✓	✓	✓
152.092.21.1 Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila			40 mm				✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

¹⁾ Naknadno se poručuje: 245.900.20.1

	Dupli umivaonici sa ormarićem				Ugradni umivaonik sa ormarićem			
	Sa prelivnim otvorom		Bez prelivnog otvora					
	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine	Za stojeću armaturu	Za zidne slavine	Za jednu stojeću armaturu	Za dve stojeće armature	Za zidne slavine	
								
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	✓	✓ ¹⁾						
	✓	✓ ¹⁾						
	✓	✓						
	✓	✓						
					✓	✓	✓	
					✓	✓	✓	
			✓	✓				
			✓	✓				



Pregled asortimana – Geberit Smyle umivaonici i ormarići za umivaonik

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Umivaonik			
					Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, asimetrični preliv	Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn		
					45 cm	50 cm		
Bela, otvor za armaturu na sredini, sa vidljivim prelivom					500.222.01.1	500.256.01.1		
Bela, bez otvora za armaturu, sa vidljivim prelivom								
Bela, otvor za armaturu levo i desno, sa vidljivim prelivom								
								
				Širina umivaonika	→ s. 466	→ s. 465		
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje								
Geberit Smyle ormarić za umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima	500.350.00.1		45 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓		
	500.350.JK.1			Lava, graničnik vrata desno		✓		
	500.350.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata desno		✓		
	500.350.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata desno		✓		
	500.351.00.1			Bela, graničnik vrata levo		✓		
	500.351.JK.1			Lava, graničnik vrata levo		✓		
	500.351.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata levo		✓		
	500.351.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata levo		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Bela, graničnik vrata desno			✓	
	500.363.JK.1			Lava, graničnik vrata desno			✓	
	500.363.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata desno			✓	
	500.363.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata desno			✓	
	500.364.00.1			Bela, graničnik vrata levo			✓	
	500.364.JK.1			Lava, graničnik vrata levo			✓	
	500.364.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata levo			✓	
	500.364.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata levo			✓	
Ugradni ormarići za umivaonik								
Geberit Smyle ormarić za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima	500.365.00.1		55 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 541			
	500.365.JK.1			Lava, graničnik vrata desno				
	500.365.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata desno				
	500.365.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata desno				
	500.366.00.1			Bela, graničnik vrata levo				
	500.366.JK.1			Lava, graničnik vrata levo				
	500.366.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata levo				
	500.366.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata levo				
Geberit Smyle ormarić za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke	500.352.00.1		60 cm	bela	→ s. 542			
	500.352.JK.1			lava				
	500.352.JL.1			peskovitosiva				
	500.352.JR.1			orahovina, američki orah				
	500.353.00.1		75 cm	bela				
	500.353.JK.1			lava				
	500.353.JL.1			peskovitosiva				
	500.353.JR.1			orahovina, američki orah				
	500.354.00.1		90 cm	bela				
	500.354.JK.1			lava				
	500.354.JL.1			peskovitosiva				
	500.354.JR.1			orahovina, američki orah				
	500.355.00.1		120 cm	bela				
	500.355.JK.1			lava				
	500.355.JL.1			peskovitosiva				
	500.355.JR.1			orahovina, američki orah				
Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik								
Geberit Smyle ormarić za dupli umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke	500.356.00.1		120 cm	bela	→ s. 546			
	500.356.JK.1			lava				
	500.356.JL.1			peskovitosiva				
	500.356.JR.1			orahovina, američki orah				




✓ Kompatibilno



Umivaonici

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik CleanDrain



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Obim isporuke

- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Grebenasti umetak sa poklopcem odvoda, beli
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm												
505.034.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	57,9	30,1		60	14	48	37	2
505.033.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	57,9			60	14	48	37	2
B / širina: 75 cm												
505.036.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	72,5	37,5		75	14	48	37	2
505.035.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	72,5			75	14	48	37	2
B / širina: 90 cm												
505.038.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4
505.037.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	17,2	87,1		90	14	48	37	4
B / širina: 105 cm												
505.046.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Ne	na sredini	bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4
505.045.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Ne	bez	bez	18	101,9		105	14	48	37	4
B / širina: 120 cm												
505.049.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	levo i desno	bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4
505.048.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	28	116,5	60	120	14	48	37	4
505.047.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	28	116,5		120	14	48	37	4

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor




- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504



- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Obim isporuke

- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Tačke pričvršćenja	Površina za odlaganje
----------	-----------------	-------------	-------------------	--------	----------------------	--------	--------	--------------------	-----------------------

B / širina: 90 cm

505.039.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	levo	bez	90	14	48	3	desno
505.042.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	90	14	48	3	desno

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor

- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504






- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Mix & Match

Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Obim isporuke

- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Tačke pričvršćenja	Površina za odlaganje
----------	-----------------	-------------	-------------------	--------	----------------------	--------	--------	--------------------	-----------------------

B / širina: 90 cm

505.043.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	desno	bez	90	14	48	3	levo
505.044.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	90	14	48	3	levo

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor


- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504



- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE umivaonik

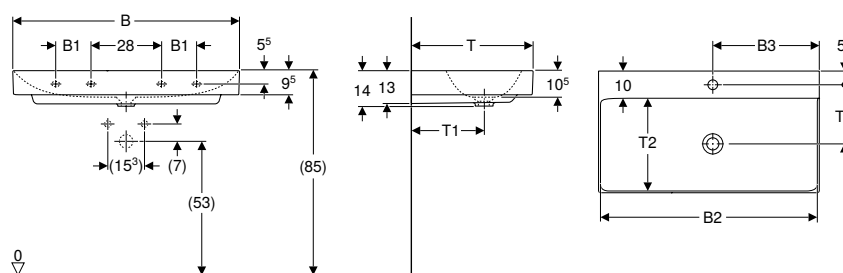

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda fina pečena glina

Obim isporuke

- Umivaonik

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Vertikalni odvod

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm														
505.020.01.1	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.1	bela / KeraTect	Da	bez	bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2
B / širina: 75 cm														
505.020.01.2	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.2	bela / KeraTect	Da	bez	bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
B / širina: 90 cm														
505.020.01.3	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.3	bela / KeraTect	Da	bez	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
B / širina: 105 cm														
505.020.01.4	bela / KeraTect	Ne	na sredini	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.4	bela / KeraTect	Ne	bez	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
B / širina: 120 cm														
505.022.01.5	bela / KeraTect	Da	levo i desno	bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.5	bela / KeraTect	Da	bez	bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4

Naknadno se poručuje

- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533


Pribor

- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504
- Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 702
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 705
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa polugom za aktiviranje i prekrivkom izlivnog ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 708



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit Xeno² umivaonik

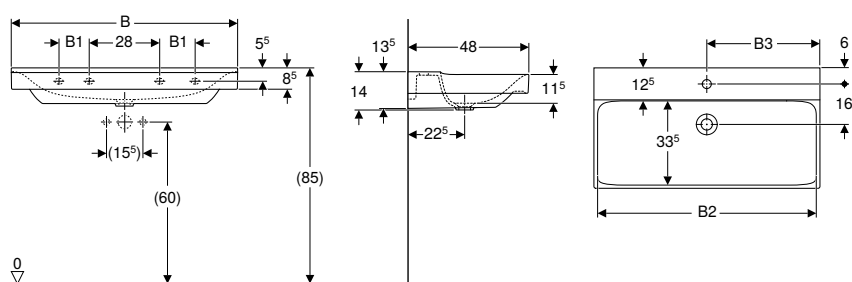

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm										
500.530.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez		57,2	30	58	14	48	2
B / širina: 90 cm										
500.531.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	12	87,2		88	14	48	4
B / širina: 120 cm										
500.550.01.1	bela / KeraTect	levo i desno	bez	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	24	117,2		118	14	48	4

Naknadno se poručuje

- Priključak umivaonika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 527
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 528
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke → s. 531
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke → s. 532


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → s. 503



- Geberit priključak za umivaonik Clou, sa polugom za aktiviranje samo za umivaonike sa jednim otvorom za armaturu. Sa umivaonicima 60 i 90 cm sa jednim otvorom za armaturu kompatibilno samo ako su montirani bez donjeg ormara

Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje

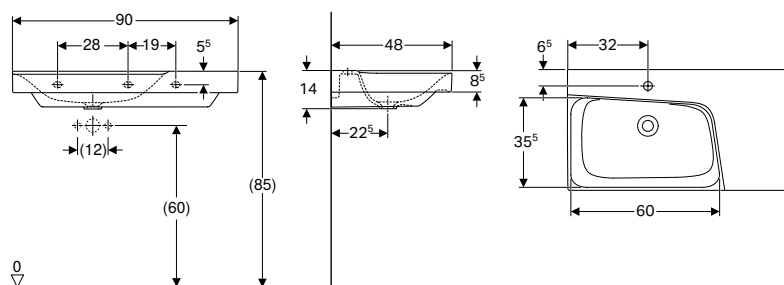

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm						
500.533.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	14	48	desno
500.535.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	14	48	levo
500.534.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	14	48	desno
500.536.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	14	48	levo

Naknadno se poručuje

- Priključak umivaonika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom → s. 529
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke → s. 530

Pribor




- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → s. 503



- Geberit priključak za umivaonik Clou, sa polugom za aktiviranje samo za umivaonike sa jednim otvorom za armaturu. Sa umivaonicima 60 i 90 cm sa jednim otvorom za armaturu kompatibilno samo ako su montirani bez donjeg ormara

Mix & Match

Geberit Acanto umivaonik



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm															
500.620.01.2	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2
504.620.01.1	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	57		59,5	17	15	12	48	11,5			2
B / širina: 120 cm															
501.880.00.1	bela	Da	levo i desno	Vidljiv, simetričan	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4
501.880.00.5 *	bela	Da	levo i desno	bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4
501.880.00.3 *	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	117		119	17	15,5	13	48	12			4
501.880.00.7 *	bela	Da	bez	bez	117		119	17	15,5	13	48	12			4

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520

Pribor




- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tačke pričvršćenja	Površina za odlaganje
B / širina: 75 cm												
500.622.01.2	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	37,5	74	19,5	12	48	12	2	sa obe strane
B / širina: 90 cm												
500.623.01.2	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	sa obe strane
500.624.01.2	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan		89	16,5	13,5	48	11,5	4	sa obe strane

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524




Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm						
500.631.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	59,5	17	42

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina → s. 535


Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje

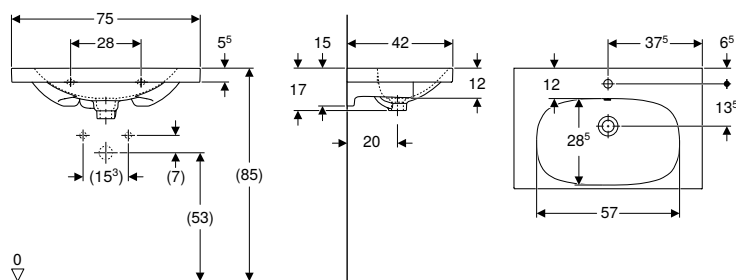
[click & scan](#)

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Smanjena dubina
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića	H	T	Površina za odlaganje
				[cm]	[cm]	[cm]	

B / širina: 75 cm

500.632.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	74	17	42	sa obe strane
--------------	------	------------	---------------------	----	----	----	---------------

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina → s. 535

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504




- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit iCon umivaonik

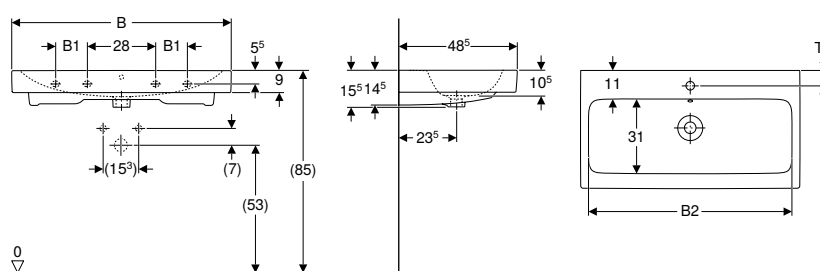

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm											
124060000	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	54,5	59,2	15,5	48,5	6		2
124062000	bela	Da	na sredini	bez	54,5	59,2	15,5	48,5	6		2
124063000	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	54,5	59,2	15,5	48,5			2
124061000	bela	Da	bez	bez	54,5	59,2	15,5	48,5			2
B / širina: 75 cm											
124075000	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	69	74	15,5	48,5	6		2
124078000	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	69	74	15,5	48,5			2
B / širina: 90 cm											
124090000	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	13	84	89	15,5	48,5		4
502.924.00.1	bela	Da	levo i desno	Vidljiv, simetričan	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4
B / širina: 120 cm											
124020000	bela	Da	levo i desno	Vidljiv, simetričan	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	28	114,5	119	16	48,5		4

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon Light umivaonik

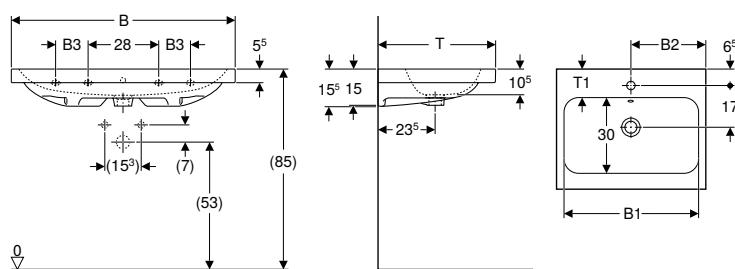

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 60 cm												
501.834.00.1	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.3 *	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	bela	Da	bez	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / širina: 75 cm												
501.835.00.1	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.3 *	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	bela	Da	bez	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / širina: 90 cm												
501.836.00.1	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.3 *	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	bela	Da	bez	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / širina: 120 cm												
501.837.00.1	bela	Da	levo i desno	Vidljiv, simetričan	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	bela	Da	levo i desno	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.3 *	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	bela	Da	bez	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje

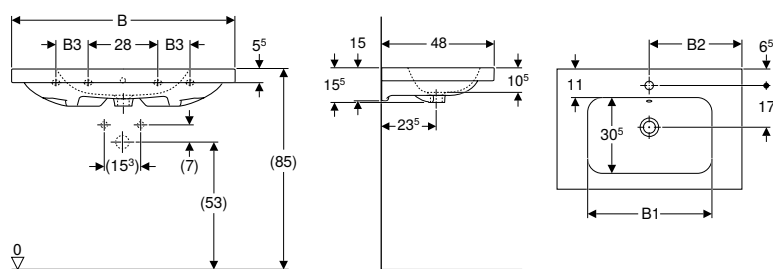

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Tačke pričvršćenja	Površina za odlaganje
B / širina: 75 cm												
501.839.00.1	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	52	37,5		74	15,5	48	2	sa obe strane
501.839.00.3 *	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	52	37,5		74	15,5	48	2	sa obe strane
501.839.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	sa obe strane
501.839.00.7 *	bela	Da	bez	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	sa obe strane
B / širina: 90 cm												
501.840.00.1	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	54	45	13	88,8	16	48	4	sa obe strane
501.840.00.3 *	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	54	45	13	88,8	16	48	4	sa obe strane
501.840.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	sa obe strane
501.840.00.7 *	bela	Da	bez	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	sa obe strane

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533


Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit iCon Light umivaonik, smanjena dubina

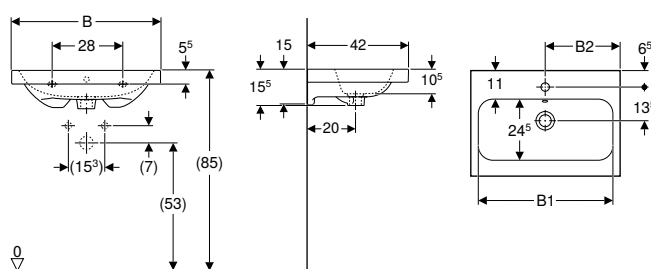

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm								
501.841.00.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	bela	bez	Vidljiv, simetričan	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	bela	na sredini	bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	bela	bez	bez	54	30	60	15,5	42
B / širina: 75 cm								
501.842.00.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	bela	bez	Vidljiv, simetričan	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	bela	na sredini	bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	bela	bez	bez	69	37,5	75	15,5	42

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina → s. 540

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike



Geberit Smyle umivaonik

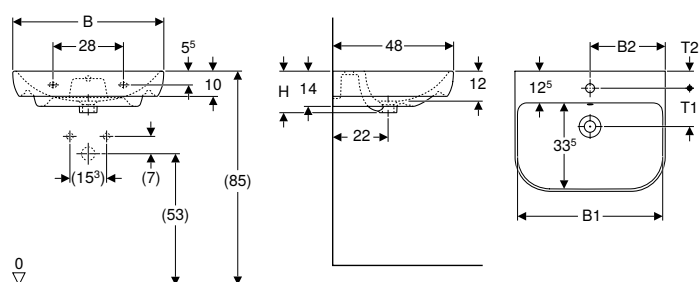

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm									
500.227.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 60 cm									
500.228.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	56,8	30	16,5	48	15	7
B / širina: 65 cm									
500.230.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 70 cm									
500.248.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	66,8	35	16,5	48	15	7


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova stub → s. 497
- Geberit Smyle polustub → s. 498

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504

Geberit Smyle umivaonik, četvrtasti dizajn

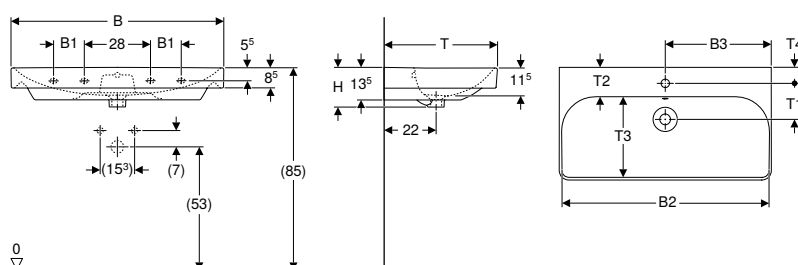

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 55 cm														
500.259.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	51,8	27,5		53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2
501.574.00.1	bela	bez	Vidljiv, simetričan	51,8			53,6	17	44		12,5	27,5		2
B / širina: 60 cm														
500.229.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
501.732.00.1 *	bela	na sredini	bez	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
B / širina: 75 cm														
500.249.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	71,5	37,5		73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2
500.249.00.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	71,5			73,4	16,5	48		12,5	33,5		2
B / širina: 90 cm														
500.251.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	bela	bez	Vidljiv, simetričan	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	bela	levo i desno	Vidljiv, simetričan	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Tačke pri- čvršćenja
B / širina: 120 cm														
500.253.01.1	bela	levo i desno	Vidljiv, simetričan	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	bela	bez	Vidljiv, simetričan	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle ormarić za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima → s. 541
- Geberit Smyle ormarić za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke → s. 542
- Geberit Smyle polustub → s. 498
- Geberit Selnova stub → s. 497
- Geberit Selnova Square stub → s. 498

Pribor

- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504

Geberit Selnova umivaonik

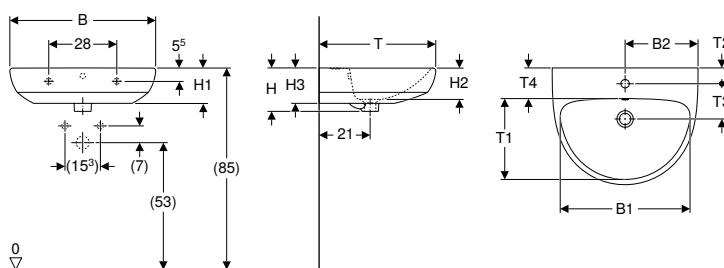

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Umivaonik

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / širina: 55 cm														
500.315.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5
500.304.01.7	bela	bez	Vidljiv, simetričan	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
500.315.01.5 *	bela	bez	bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
B / širina: 60 cm														
500.305.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5
500.305.01.2 *	bela	bez	bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
500.305.01.5 *	bela	bez	Vidljiv, simetričan	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
B / širina: 65 cm														
500.297.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12
500.297.01.2 *	bela	bez	Vidljiv, simetričan	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 499
- Geberit Selnova stub → s. 497

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504

Geberit Selnova Square umivaonik

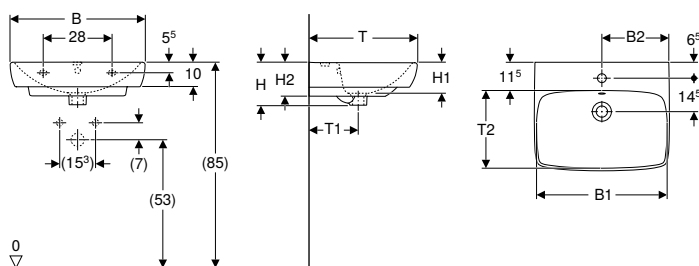

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Umivaonik

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
500.290.01.2 *	bela	na sredini	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.4 *	bela	bez	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.291.01.7	bela	bez	Vidljiv, simetričan	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
B / širina: 60 cm												
500.300.01.2 *	bela	na sredini	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.4 *	bela	bez	Vidljiv, simetričan	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
502.792.00.7 *	bela	bez	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
B / širina: 65 cm												
500.299.01.5	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.2 *	bela	bez	Vidljiv, simetričan	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.4 *	bela	bez	bez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova stub → s. 497
- Geberit Selnova polustub → s. 499


Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Geberit Selnova Square stalak ispod umivaonika samo za umivaonike 55–60 cm
- Geberit Selnova stalak ispod umivaonika samo za umivaonik 65 cm

Geberit Selnova Compact umivaonik

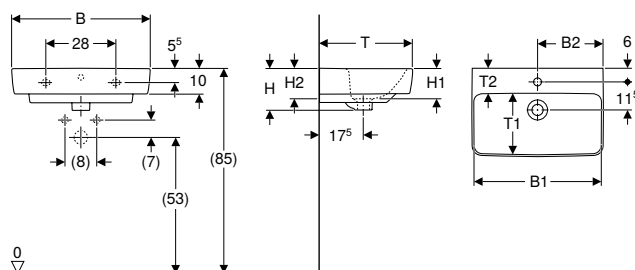

click & scan

Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Može se kombinovati sa polustubom

Obim isporuke

- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
501.509.00.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 60 cm												
501.511.00.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 65 cm												
501.890.00.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5
501.891.00.7	bela	na sredini	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.892.00.7	bela	bez	Vidljiv, simetričan	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.893.00.7	bela	bez	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 499


Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Dvostruki umivaonici

Mix & Match

Geberit Acanto dupli umivaonik

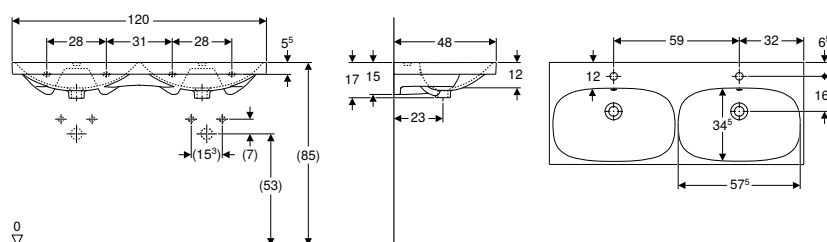

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.627.01.2	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	17	48
500.628.01.2	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	17	48

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke → s. 543
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 544
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 545

Pribor




- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit Acanto priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon dupli umivaonik

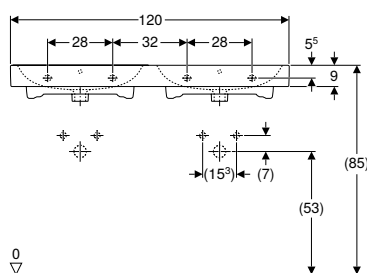

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------

B / širina: 120 cm

124120000	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	16	48,5
-----------	------	----	------------	---------------------	----	------

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 544
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 545
- Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke → s. 543

Pribor




- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon Light dupli umivaonik



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-------------	-------------------	--------	----------------------	--------	--------

B / širina: 120 cm

501.838.00.1	bela	Da	na sredini	Vidljiv, simetričan	118,4	15,5	48
501.838.00.3 *	bela	Da	bez	Vidljiv, simetričan	118,4	15,5	48
501.838.00.5 *	bela	Da	na sredini	bez	118,4	15,5	48
501.838.00.7 *	bela	Da	bez	bez	118,4	15,5	48

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 544
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 545
- Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke → s. 543




Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit Smyle dupli umivaonik, četvrtasti dizajn

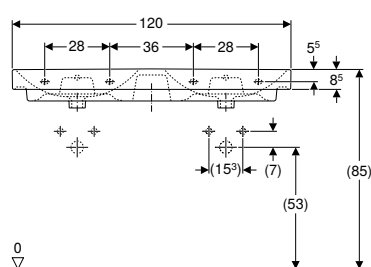

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Može se kombinovati sa polustubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]

B / širina: 120 cm

500.223.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	118,4	16,5	48
500.224.01.1	bela	bez	Vidljiv, simetričan	118,4	16,5	48

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle ormarić za dupli umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke → s. 546
- Geberit Smyle polustub → s. 498

Pribor




- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



Ugradni umivaonici

Mix & Match

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain



click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Horizontalni odvod
- Uska ivica
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko sponse
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Obim isporuke

- Ugradni umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 60 cm										
505.002.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	49	30	60	13	48	sa obe strane
505.001.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	49		60	13	48	sa obe strane
B / širina: 75 cm										
505.004.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	55,5	37	75	13	48	sa obe strane
505.003.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	55,5		75	13	48	sa obe strane
B / širina: 90 cm										
505.006.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	55,5	45	90	13	48	sa obe strane
505.005.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	55,5		90	13	48	sa obe strane
B / širina: 105 cm										
505.015.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Ne	na sredini	bez	55,5	52	105	13	48	sa obe strane
505.014.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Ne	bez	bez	55,5		105	13	48	sa obe strane
B / širina: 119 cm										
505.017.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	55,5	59,5	120	13	48	sa obe strane
505.016.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	55,5		120	13	48	sa obe strane

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor




- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504



- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno



click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Horizontalni odvod
- Uska ivica
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Obim isporuke

- Ugradni umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm										
505.007.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	levo	bez	54,5	57	90	13,1	48	desno
505.008.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	54,5		90	13,1	48	desno

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor

- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504






- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Mix & Match

Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo



click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Horizontalni odvod
- Uska ivica
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

Obim isporuke

- Ugradni umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 90 cm											
505.009.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	desno	bez	54,5	33	33	90	13,1	48	levo
505.013.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	levo

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor




- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504



- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit ONE ugradni umivaonik



click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Vertikalni odvod
- Uska ivica

Obim isporuke

- Ugradni umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 60 cm										
505.010.01.1	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	50,5	30	60	14	48	sa obe strane
505.011.01.1	bela / KeraTect	Da	bez	bez	50,5	30	60	14	48	sa obe strane
B / širina: 75 cm										
505.010.01.2	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	55	37,5	75	14	48	sa obe strane
505.011.01.2	bela / KeraTect	Da	bez	bez	55	37,5	75	14	48	sa obe strane
B / širina: 90 cm										
505.010.01.3	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	55	45	90	14	48	sa obe strane
505.011.01.3	bela / KeraTect	Da	bez	bez	55	45	90	14	48	sa obe strane
B / širina: 105 cm										
505.010.01.4	bela / KeraTect	Ne	na sredini	bez	55	52,5	105	14	48	sa obe strane
505.011.01.4	bela / KeraTect	Ne	bez	bez	55	52,5	105	14	48	sa obe strane
B / širina: 119 cm										
505.010.01.5	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	60	59,5	120	14	48	sa obe strane
505.011.01.5	bela / KeraTect	Da	bez	bez	60	59,5	120	14	48	sa obe strane

Naknadno se poručuje

- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor




- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 705
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa polugom za aktiviranje i prekrivkom izlivnog ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 708



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Geberit Xeno² ugradni umivaonik

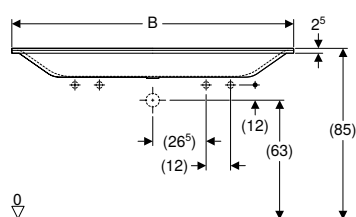

click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Prednosti

- Dva mesta za umivanje
- Uska ivica
- Antibakterijski
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 140 cm									
500.277.00.1	bela / mat	levo i desno	bez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	bela / mat	bez	bez	135			139,5	15	48
B / širina: 160 cm									
500.279.00.1	bela / mat	levo i desno	bez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	bela / mat	bez	bez	155			159,5	15	48

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke → s. 547

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → s. 503

Mix & Match

Geberit iCon ugradni umivaonik

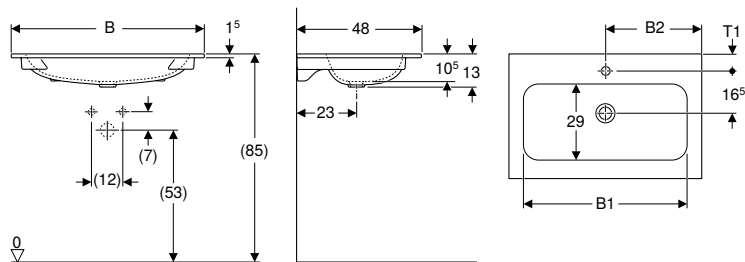

click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Prednosti

- Uska ivica

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 60 cm										
501.843.00.1	bela	Da	na sredini	bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	bela	Da	bez	bez	49	30	60	13	48	
B / širina: 75 cm										
501.844.00.1	bela	Da	na sredini	bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	bela	Da	bez	bez	63,5	37,5	75	13	48	
B / širina: 90 cm										
501.845.00.1	bela	Da	na sredini	bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	bela	Da	bez	bez	78,5	45	90	13	48	
B / širina: 120 cm										
501.846.00.1	bela	Da	levo i desno	bez	108	60	120	13	48	7

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor

- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 704
- Geberit Clou odvod umivaonika za ugradnju na malom prostoru, tanka izvedba, sa aktiviranjem preko poluge i poklopcem ventila → s. 707



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit iCon priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Nadgradni umivaonici

Pregled asortimana – Geberit ONE nadgradni umivaonici i kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

				Geberit ONE nadgradni umivaonik, oblik činije				
Horizontalni odvod								
Bez otvora za slavinu, belo				505.050.00.1				
Sa otvorom za slavinu, belo				505.051.00.1				
Bez otvora za slavinu, belo mat				505.052.00.1				
Sa otvorom za slavinu, belo mat				505.053.00.1				
Vertikalni odvod								
Bez otvora za slavinu, belo				505.040.01.6				
Sa otvorom za slavinu, belo				505.041.01.6				
				Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpuetni umivaonik u obliku školjke				
				Izrez, u sredini	Izrez, levo	Izrez, desno	Izrez, dvostruki	
								
Sa dve fioke	Sa jednom fiokom	Od stranice	→ s. 548	→ s. 548	→ s. 548	→ s. 548		
Širina 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	bela, visoki sjaj	→ s. 524	505.271.00.1				
505.261.00.2	505.071.00.2	Bela mat	→ s. 524	505.271.00.2				
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ s. 524	505.271.00.3				
505.261.00.4	505.071.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	505.271.00.4				
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ s. 524	505.271.00.5				
505.261.00.6	505.071.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 524	505.271.00.6				
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ s. 524	505.271.00.7				
505.261.00.8	505.071.00.8	Matirana crna	→ s. 524					
Širina 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	bela, visoki sjaj	→ s. 524	505.272.00.1				
505.262.00.2	505.072.00.2	Bela mat	→ s. 524	505.272.00.2				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ s. 524	505.272.00.3				
505.262.00.4	505.072.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	505.272.00.4				
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ s. 524	505.272.00.5				
505.262.00.6	505.072.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 524	505.272.00.6				
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ s. 524	505.272.00.7				
505.262.00.8	505.072.00.8	Matirana crna	→ s. 524					
Širina 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	bela, visoki sjaj	→ s. 524	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	505.073.00.2	Bela mat	→ s. 524	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ s. 524	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	505.073.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ s. 524	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	505.073.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 524	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ s. 524	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	505.073.00.8	Matirana crna	→ s. 524					
Širina 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	bela, visoki sjaj	→ s. 524	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	505.074.00.2	Bela mat	→ s. 524	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ s. 524	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	505.074.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ s. 524	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	505.074.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 524	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ s. 524	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	505.074.00.8	Matirana crna	→ s. 524					

	Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik						
	Izrez, u sredini	Izrez, levo	Izrez, desno	Izrez, dvostruki	Elementi sa ogle- dalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija za montažu	Elementi sa ogleda- lom, zidna montaža
							
	→ s. 552	→ s. 552	→ s. 552	→ s. 552	→ s. 620	→ s. 901	→ s. 620
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

				Geberit ONE nadgradni umivaonik, oblik činije				
Horizontalni odvod								
Bez otvora za slavinu, belo				505.050.00.1				
Sa otvorom za slavinu, belo				505.051.00.1				
Bez otvora za slavinu, belo mat				505.052.00.1				
Sa otvorom za slavinu, belo mat				505.053.00.1				
Vertikalni odvod								
Bez otvora za slavinu, belo				505.040.01.6				
Sa otvorom za slavinu, belo				505.041.01.6				
				Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke				
				Izrez, u sredini	Izrez, levo	Izrez, desno	Izrez, dvostruki	
								
Širina 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	bela, visoki sjaj	→ s. 525	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	505.075.00.2	Bela mat	→ s. 525	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ s. 525	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	505.075.00.4	peskovitosiva	→ s. 525	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	505.075.00.5	hrast	→ s. 525	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	505.075.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 525	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ s. 525	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	505.075.00.8	Matirana crna	→ s. 525					
Sa četiri fioke		Sa dve fioke						
Širina 135 cm								
505.266.00.1	505.076.00.1	bela, visoki sjaj	→ s. 526				505.276.00.1	
505.266.00.2	505.076.00.2	Bela mat	→ s. 526				505.276.00.2	
505.266.00.3	505.076.00.3	lava	→ s. 526				505.276.00.3	
505.266.00.4	505.076.00.4	peskovitosiva	→ s. 526				505.276.00.4	
505.266.00.5	505.076.00.5	hrast	→ s. 526				505.276.00.5	
505.266.00.6	505.076.00.6	orahovina, američki orah	→ s. 526				505.276.00.6	
505.266.00.7	505.076.00.7	greige	→ s. 526				505.276.00.7	
505.266.00.8	505.076.00.8	Matirana crna	→ s. 526					
Armature za umivaonik ¹⁾								
116.464.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, mešač	sjajna hrom	→ s. 690	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.464.14.1		sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju	Matirana crna	→ s. 690	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.21.1		Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač	sjajna hrom	→ s. 691	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.14.1		sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju	Matirana crna	→ s. 691	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾

✓ Kompatibilno

¹⁾ Za umivaonike bez otvora za armaturu; potreban je odgovarajući Geberit Duofix instalacioni element

²⁾ Armatura za umivaonike nije kompatibilna sa širinom 60 cm


³⁾ Armatura za umivaonike nije kompatibilna sa širinom 120 cm

	Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik						
	Izrez, u sredini	Izrez, levo	Izrez, desno	Izrez, dvostruki	Elementi sa ogle- dalom, ugradnja u zid	Ugradna kutija za montažu	Elementi sa ogleda- lom, zidna montaža
							
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			



Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain

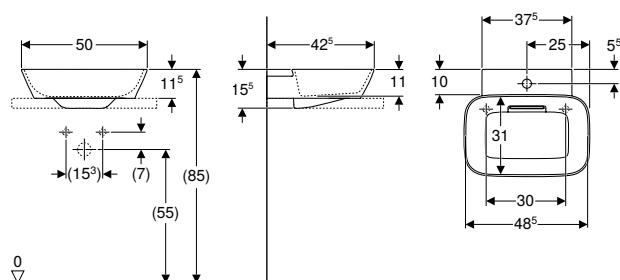

Namene

- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spona
- Sa integriranim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Donja i zadnja strana izbrušene

Obim isporuke

- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.051.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	15,5	42,5
505.053.00.1	Umivaonik: bela / mat Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	15,5	42,5
505.050.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	15,5	42,5
505.052.00.1	Umivaonik: bela / mat Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	15,5	42,5

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 548
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 550

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 522
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 526
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538

Pribor

- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504

Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije

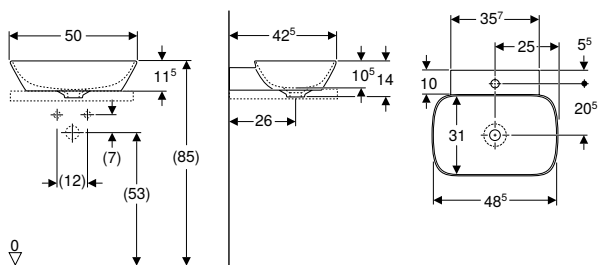

Namene

- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Vertikalni odvod
- Donja i zadnja strana izbrušene

Obim isporuke

- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.041.01.6	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	14	42,5
505.040.01.6	bela / KeraTect	Da	bez	bez	14	42,5

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 548
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za nadpultni umivaonik u obliku školjke → s. 550
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 522
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 526
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538

Pribor

- Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 702
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 705
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa polugom za aktiviranje i prekrivkom izlivnog ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 708




- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain

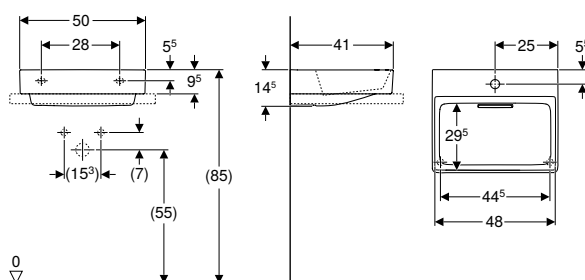

click & scan

Namene

- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spona
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Donja i zadnja strana izbrušene

Obim isporuke

- Umivaonik
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Tačke pričvršćenja
B / širina: 50 cm							
505.024.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	14,5	41	2
505.026.00.1	Umivaonik: bela / mat Maska: bela / sjajna	Da	na sredini	bez	14,5	41	2
505.023.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	14,5	41	2
505.025.00.1	Umivaonik: bela / mat Maska: bela / sjajna	Da	bez	bez	14,5	41	2

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 552
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 554

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 522
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 526
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538

Pribor

- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504

Mix & Match

Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni

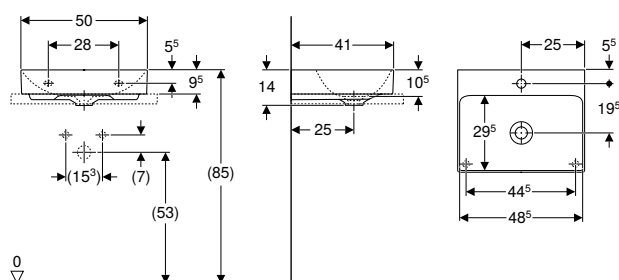

click & scan

Namene

- Za montažu na ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Vertikalni odvod
- Donja i zadnja strana izbrušene

Obim isporuke

- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.030.01.6	bela / KeraTect	Da	na sredini	bez	14	41
505.031.01.6	bela / KeraTect	Da	bez	bez	14	41

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 552
- Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za četvrtasti nadpultni umivaonik → s. 554
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 526
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 522
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor


- Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 702
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 705
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa polugom za aktiviranje i prekrivkom izlivnog ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 708



- Za instalaciju umivaonika sa ormarićem potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana – Geberit ONE priključci za umivaonike, model za uštedu prostora ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Geberit iCon nadgradni umivaonik

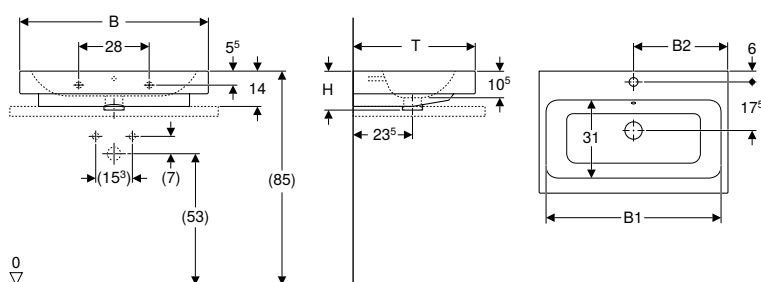

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti


- Zidno kačenje
- Donja i zadnja strana izbrušene

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
124560000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	54,5	30	15,5	48,5
B / širina: 75 cm							
124575000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	69	37,5	15,5	48,5
B / širina: 90 cm							
124590000	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	85	45	15,5	48,5

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504

Geberit iCon Light nadgradni umivaonik

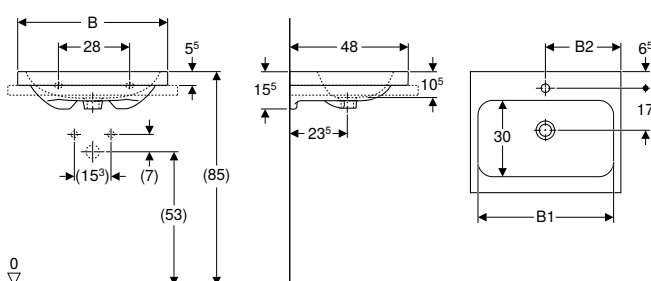

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Zidno kačenje
- Donja i zadnja strana izbrušene


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
501.847.00.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	bela	bez	Vidljiv, simetričan	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	bela	na sredini	bez	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	bela	bez	bez	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	bela / mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	54	30	15,5	48
B / širina: 75 cm							
501.848.00.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	68	37,5	15,5	48
501.848.00.3 *	bela	bez	Vidljiv, simetričan	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	bela	na sredini	bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	bela	bez	bez	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	bela / mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	68	37,5	15,5	48

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom → s. 706
- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 705
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli

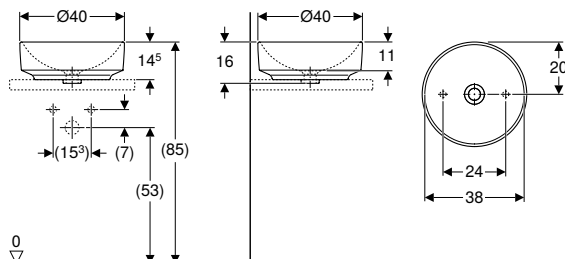

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / spoljni prečnik: 40 cm						
500.768.01.2	bela	bez	bez	40	16	40

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu

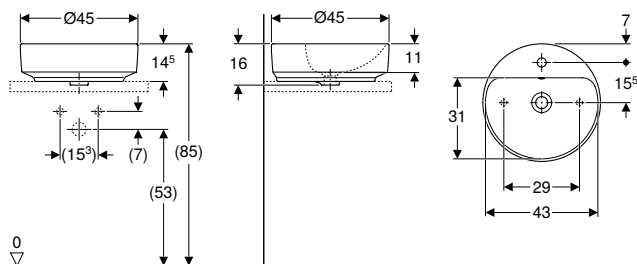

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / spoljni prečnik: 45 cm						
500.769.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	45	16	45
500.770.01.2 *	bela	na sredini	bez	45	16	45

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni

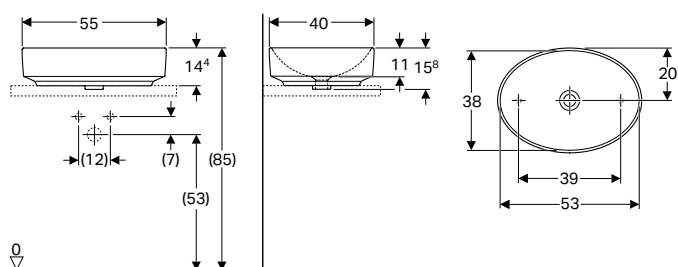

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.771.01.2	bela	bez	bez	15,8	40

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu

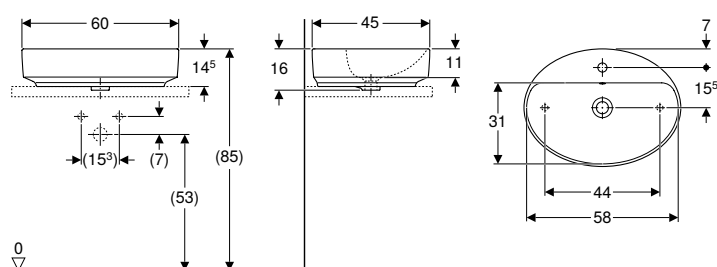

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.772.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	16	45
500.773.01.2 *	bela	na sredini	bez	16	45

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti

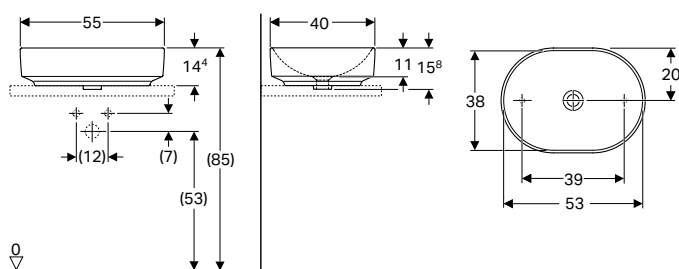

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.774.01.2	bela	bez	bez	15,8	40

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu

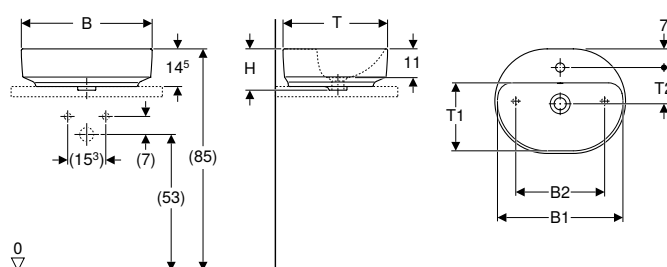

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm									
500.775.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	bela	na sredini	bez	48	34	16	40	26	14
B / širina: 60 cm									
500.777.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	bela	na sredini	bez	58	44	16	45	31	15,5

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni

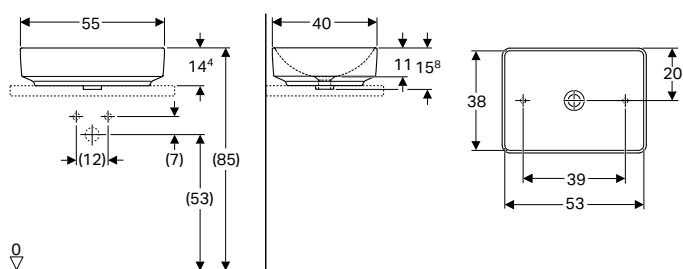

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.779.01.2	bela	bez	bez	15,8	40

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu

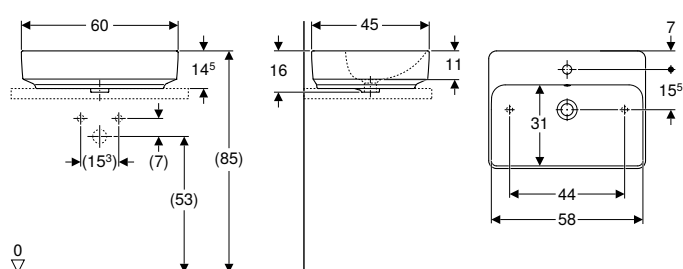

click & scan

Namene

- Za montažu na radne ploče

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.780.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	15,8	45
500.781.01.2 *	bela	na sredini	bez	15,8	45


* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Umivaonici za pranje ruku

Geberit ONE umivaonik za pranje ruku CleanDrain

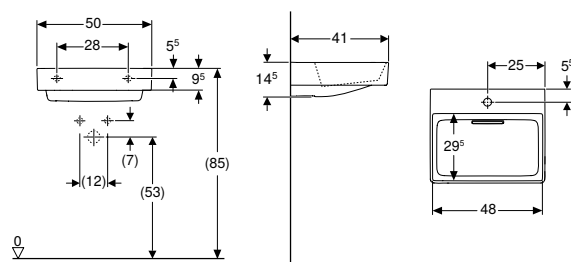

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku
- Odvodna maska sa grebenastim umetkom, magnetno učvršćenje
- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Horizontalni odvod
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko spone
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića	H	T	Tačke pričvršćenja
				[cm]	[cm]	[cm]	

B / širina: 50 cm


505.018.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / završna obrada pečenim lakom	bez	bez	50	14,5	41	2
505.019.00.1	Umivaonik: bela / KeraTect Maska: bela / završna obrada pečenim lakom	na sredini	bez	50	14,5	41	2

Pribor

- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504
- Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje → s. 504



Geberit ONE umivaonik za pranje ruku

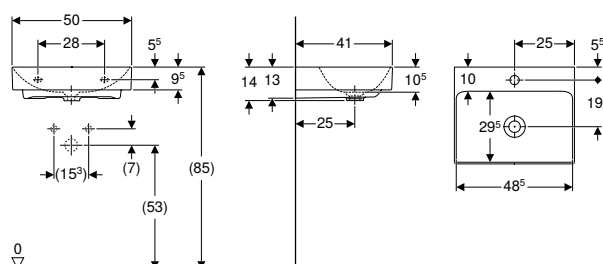

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Vertikalni odvod

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H	T	Tačke pričvršćenja
				[cm]	[cm]	

B / širina: 50 cm

505.020.01.6	bela / KeraTect	na sredini	bez	14	41	2
505.021.01.6	bela / KeraTect	bez	bez	14	41	2


Naknadno se poručuje

- Priključak za umivaonik i sifon, model za uštedu prostora

Pribor

- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504
- Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 702
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 705
- Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa polugom za aktiviranje i prekrivkom izlivnog ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 708

Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku

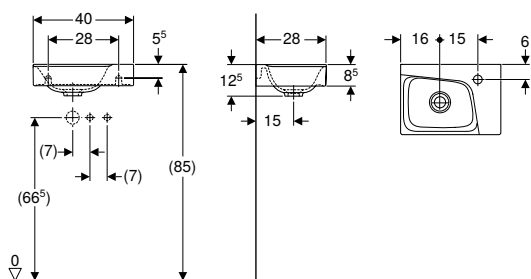

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.529.01.1	bela / KeraTect	desno	bez	12,5	28
500.528.01.1	bela / KeraTect	levo	bez	12,5	28


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 514

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici → s. 503

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku

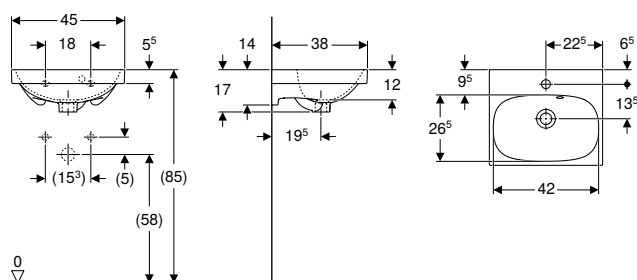

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Preliv, asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
500.636.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	17	38
504.636.01.1	bela	bez	Vidljiv, simetričan	17	38


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 515

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno

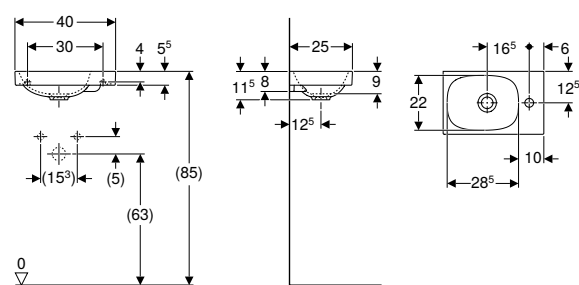

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.635.01.2	bela	desno	bez	11,5	25

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 514

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504



Geberit iCon umivaonik za pranje ruku

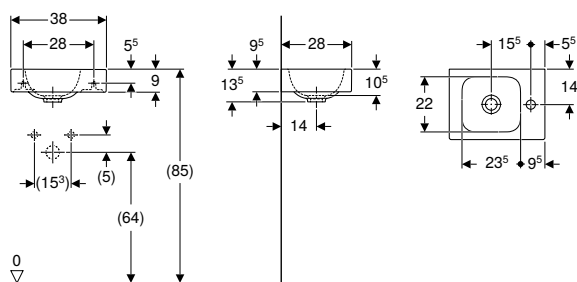

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 38 cm					
124736000	bela	desno	bez	13,5	28
124836000	bela	levo	bez	13,5	28


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 516

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit iCon umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje

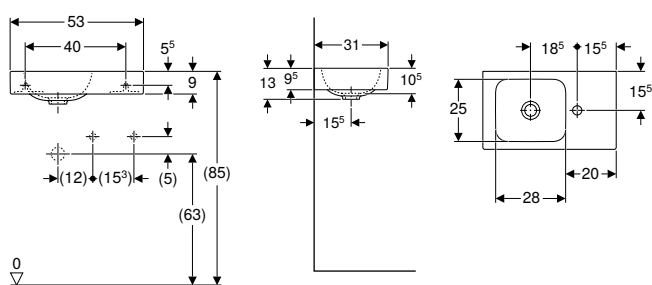

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 53 cm						
124053000	bela	desno	bez	13	31	desno
124153000	bela	levo	bez	13	31	levo


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 517

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku

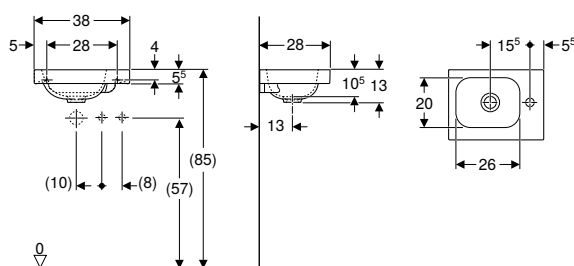

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 38 cm						
501.830.00.1	bela	desno	bez	13	28	desno
501.830.00.3 *	bela	bez	bez	13	28	desno
501.830.JT.1	bela / mat	desno	bez	13	28	desno
501.831.00.1	bela	levo	bez	13	28	levo
501.831.00.3 *	bela	bez	bez	13	28	levo
501.831.JT.1	bela / mat	levo	bez	13	28	levo

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 516

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje

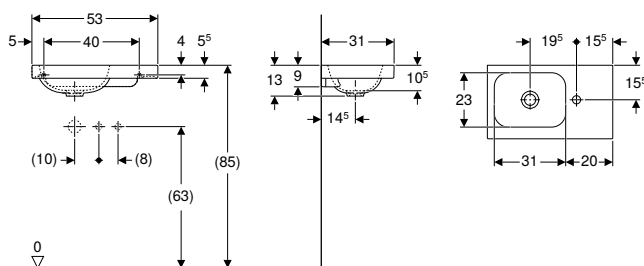

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 53 cm						
501.832.00.1	bela	desno	bez	13	31	desno
501.832.00.3 *	bela	bez	bez	13	31	desno
501.832.JT.1	bela / mat	desno	bez	13	31	desno
501.833.00.1	bela	levo	bez	13	31	levo
501.833.00.3 *	bela	bez	bez	13	31	levo
501.833.JT.1	bela / mat	levo	bez	13	31	levo

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 517

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504



Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn

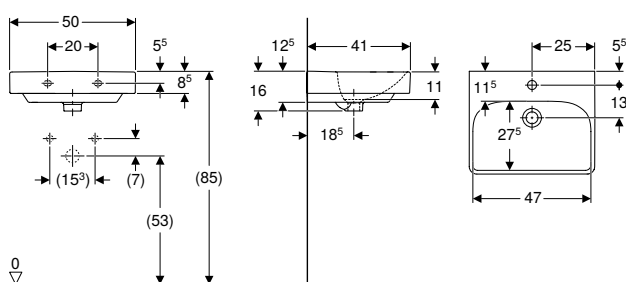

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.256.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	49,2	16	41


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle ormarić za umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima → s. 518
- Geberit Smyle polustub → s. 498
- Geberit Selnova Square stub → s. 498

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, asimetrični preliv

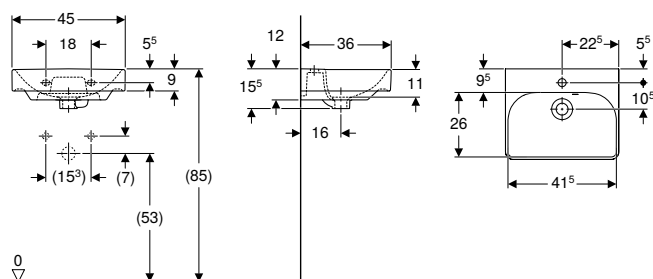

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Preliv, asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm						
500.222.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, asimetričan	44,2	15,5	36


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle ormarić za umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima → s. 518
- Geberit Smyle polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 498
- Geberit Selnova Square stub → s. 498

Pribor

- Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje → s. 706
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom

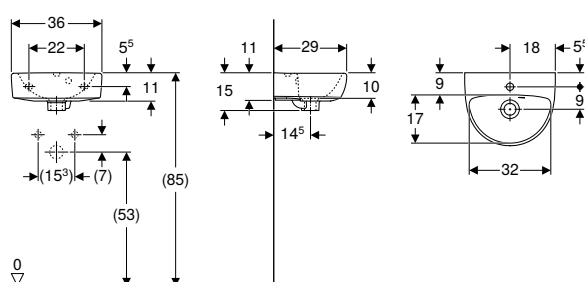

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti




- Preliv, asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.320.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, asimetričan	15	29

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda

sanitarna keramika

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
----------	-----------------	-------------------	--------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

B / širina: 45 cm

500.324.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5
--------------	------	------------	---------------------	------	------	------	----	----	----	----	----	----	----	-----	------	------

B / širina: 50 cm

500.295.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11
--------------	------	------------	---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	-----	----	----

500.294.01.7	bela	bez	Vidljiv, simetričan	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11
--------------	------	-----	---------------------	----	----	--	----	----	----	----	----	------	----	--	--	----

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 499
- Geberit Selnova stub → s. 497

Pribor


- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504



- Geberit Selnova polustub samo za lavaboe 50 cm



Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku

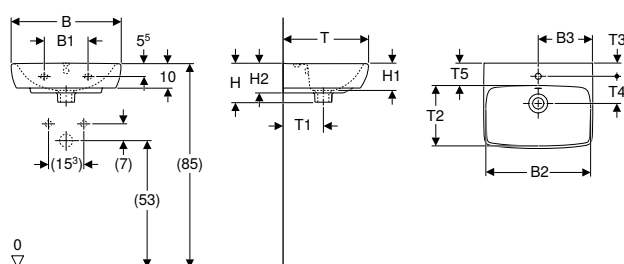

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 45 cm																
500.322.01.2 *	bela	na sredini	bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
500.322.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
B / širina: 50 cm																
500.310.01.2 *	bela	na sredini	bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
500.310.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
500.301.01.7	bela	bez	Vidljiv, simetričan	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11
500.310.01.4 *	N bela	bez	bez	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11

N: Novo, u isporuci od april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 499
- Geberit Selnova Square stub → s. 498
- Geberit Selnova stub → s. 497


Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504



- Geberit Selnova Square polustub samo za lavaboe 50 cm
- Geberit Selnova Square stub samo za lavaboe 50 cm

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom

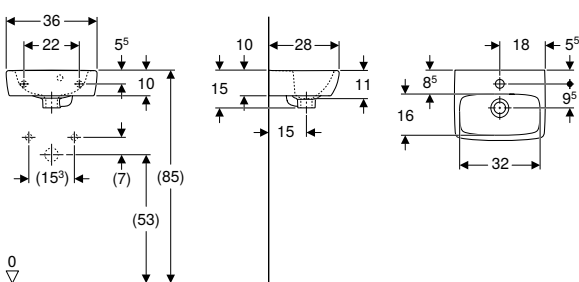

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti

- Preliv, asimetrični
- Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.316.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, asimetričan	15	28


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square stub → s. 498

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku

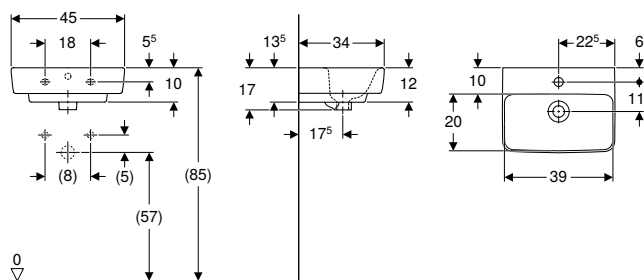

click & scan

Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa polustubom
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.561.00.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	17	34

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 499

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504



Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina

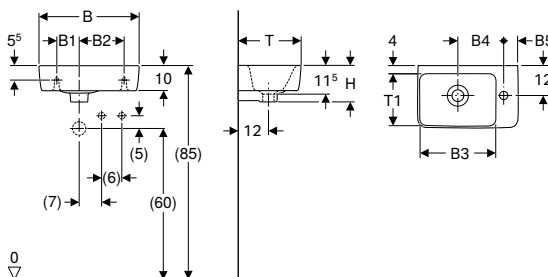

click & scan

Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Asimetričan element
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke


- Umivaonici za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 40 cm												
501.517.00.7	bela	desno	Vidljiv, simetričan	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
501.518.00.7	bela	levo	Vidljiv, simetričan	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
B / širina: 50 cm												
501.513.00.7	bela	desno	Vidljiv, simetričan	10	26	28	20	13	15	25	18	bez
501.506.00.7	bela	levo	Vidljiv, simetričan	10	26	28	20	13	15	25	18	bez

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje

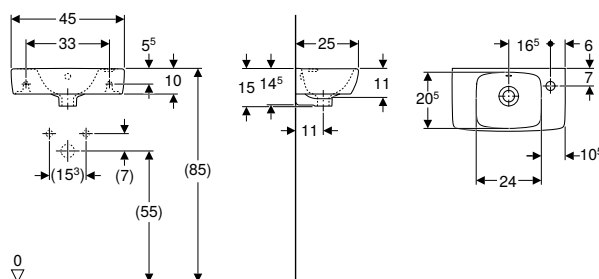

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik
- Asimetričan element
- Smanjena dubina
- Može se kombinovati sa polustubom
- Može se kombinovati sa stubom
- Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B [cm]	Širina ormarića [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
500.318.01.5	bela	desno	Vidljiv, simetričan	45	40,8	15	25	levo
500.319.01.5	bela	levo	Vidljiv, simetričan	45	40,8	15	25	desno


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square stub → s. 498

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje

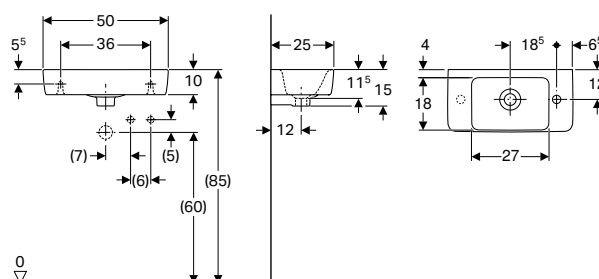

click & scan

Namene

- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Sa površinom za odlaganje
- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke

- Umivaonici za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 50 cm						
501.507.00.7	bela	desno	Vidljiv, simetričan	15	25	levo

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Ugaoni umivaonici za pranje ruku

Geberit iCon ugaoni umivaonik za pranje ruku

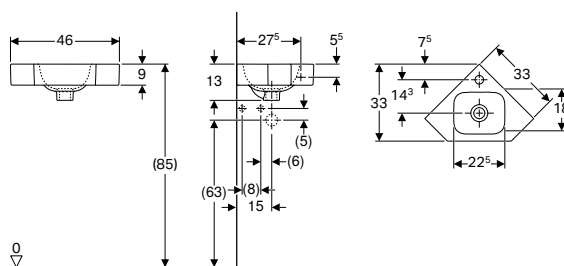

Namene

- Za ugaonu montažu

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 46 cm					
124729000	bela	na sredini	bez	13	33
124730000	bela	bez	bez	13	33

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit material za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Geberit Selnova ugaoni umivaonik za pranje ruku

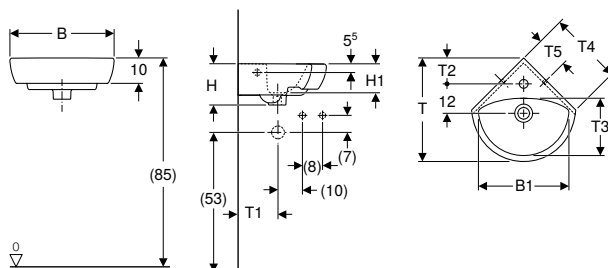

Namene

- Za ugaonu montažu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Može se kombinovati sa stubom

Obim isporuke

- Ugaoni umivaonici za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 41,5 cm												
500.326.01.5	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10
B / širina: 59 cm												
501.050.00.5		na sredini	Vidljiv, simetričan	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova stub → s. 497

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit material za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504



Geberit Selnova Compact ugaoni umivaonik za pranje ruku

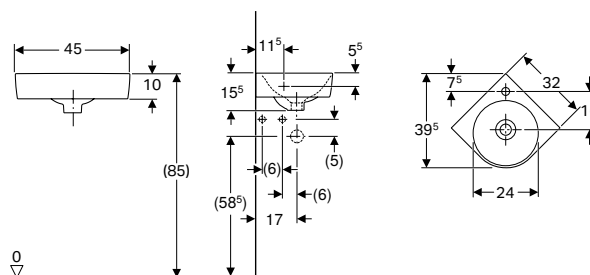

click & scan

Namene

- Za ugaonu montažu
- Pogodno za ugradnju u mala kupatila i gostinske toalete

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Obim isporuke

- Ugaoni umivaonici za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.519.00.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	15,5	39,5

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku → s. 504

Poluugradni umivaonici

Geberit Selnova poluugradni umivaonik

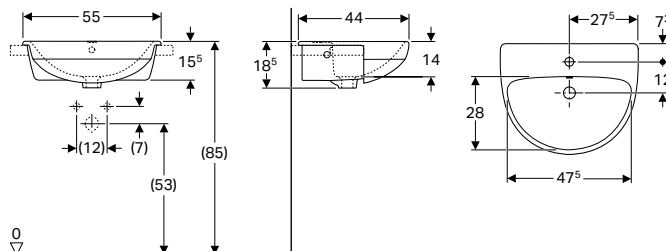

click & scan

Namene

- Za montažu u ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- Poluugradni umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.311.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	18,5	44

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703

Geberit Selnova Square poluugradni umivaonik

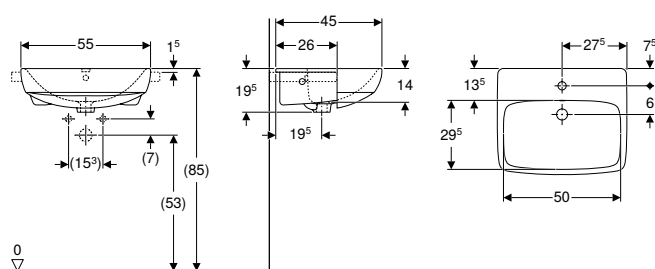

click & scan

Namene

- Za montažu u ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- Poluugradni umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
501.467.00.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	19,5	45

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703

Geberit VariForm poluugradni umivaonik, okrugli

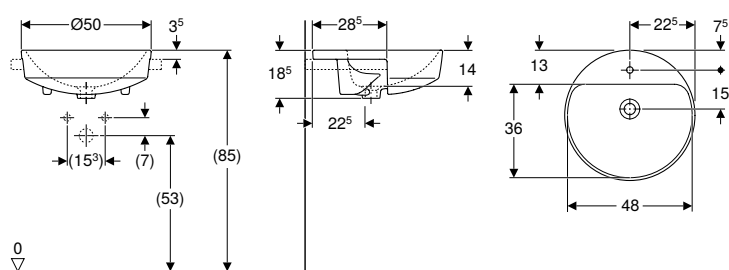

click & scan

Namene

- Za montažu u ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti


- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.782.01.2	bela	50	na sredini	Vidljiv, simetričan	18,5	50

Geberit VariForm poluugradni umivaonik, pravougaoni

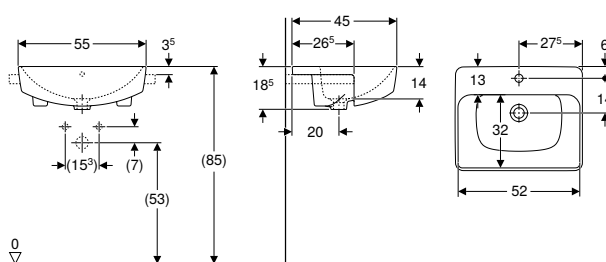

click & scan

Namene

- Za montažu u ploče umivaonika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu


Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.681.01.1	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	18,5	45

Ugradni umivaonici

Geberit VariForm ugradni umivaonik, okrugli

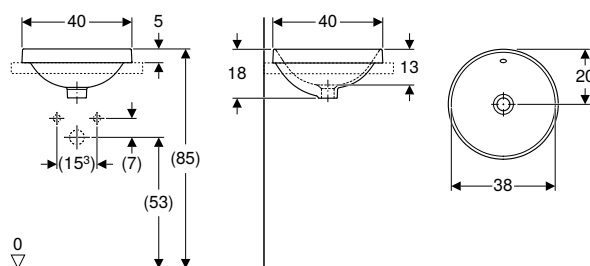

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm						
500.700.01.2	bela	40	bez	Vidljiv, simetričan	18	40
500.702.01.2 *	bela	40	bez	bez	18	40

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm ugradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu

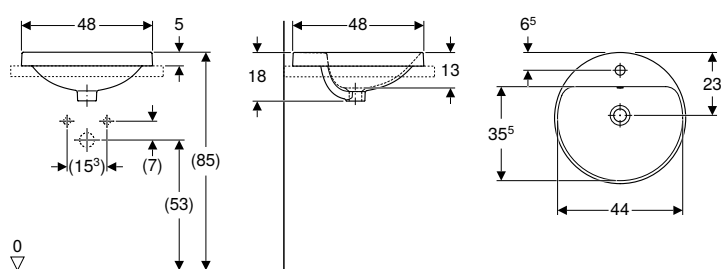

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	D [cm]	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 48 cm						
500.704.01.2	bela	48	na sredini	Vidljiv, simetričan	18	48
500.706.01.2 *	bela	48	na sredini	bez	18	48

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm ugradni umivaonik, ovalni

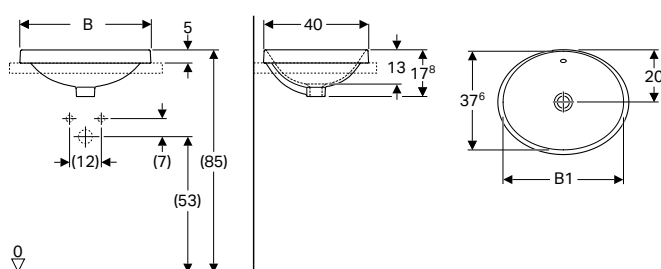

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.708.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	46	17,8	40
500.710.01.2 *	bela	bez	bez	46	17,8	40
B / širina: 55 cm						
500.716.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	53	17,8	40
500.718.01.2 *	bela	bez	bez	53	17,8	40

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm ugradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu

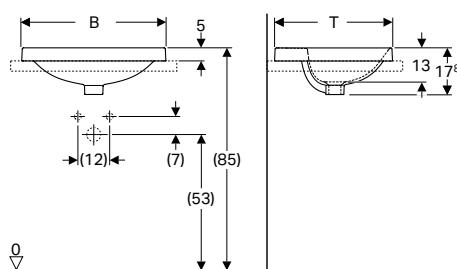

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 50 cm							
500.712.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2 *	bela	na sredini	bez	47,8	17,8	45	31,5
B / širina: 55 cm							
500.720.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2 *	bela	na sredini	bez	52,8	17,8	45	31,5
B / širina: 60 cm							
500.724.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2 *	bela	na sredini	bez	58	17,8	48	34,5

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm ugradni umivaonik, elipsasti

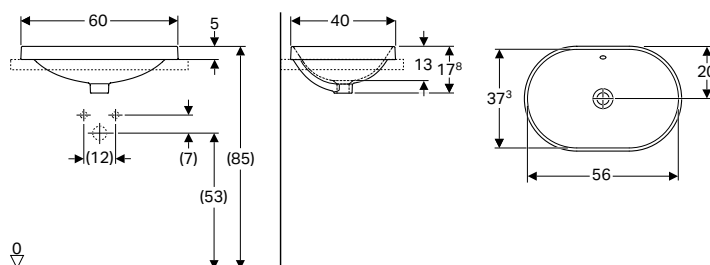

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Šablona



Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.728.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	17,8	40
500.730.01.2 *	bela	bez	bez	17,8	40

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm ugradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu

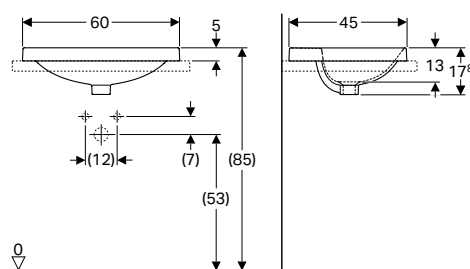

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Šablona



Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.732.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	17,8	45
500.734.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8	45

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm ugradni umivaonik, pravougaoni

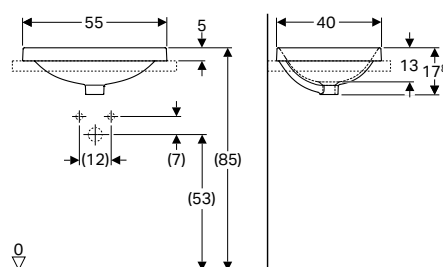

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Šablona



Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.736.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	17,8	40
500.738.01.2 *	bela	bez	bez	17,8	40

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm ugradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu

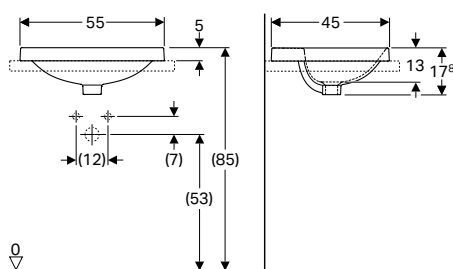

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	fina pečena glina
---------------------	-------------------

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Šablona



Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.740.01.2	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	17,8	45
500.742.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8	45

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke

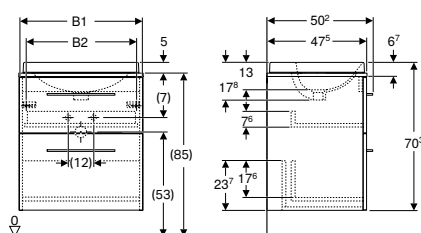

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Sanitarna keramika / troslojna iverica visoke gustine
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika sa izrezom

Obim isporuke

- Umivaonik
- Ormarić
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,1 cm										
502.868.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 79,1 cm										
502.872.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	Vidljiv, simetričan	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini




Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 563
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 569
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 633
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 619

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595

Geberit Selnova Square ugradni umivaonik



click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozgo

Obim isporuke

- Ugradni umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
501.466.00.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	46	17	45
B / širina: 60 cm						
500.307.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	50	17	45

Pribor

- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703

Podgradni umivaonici

Geberit VariForm podgradni umivaonik, okrugli

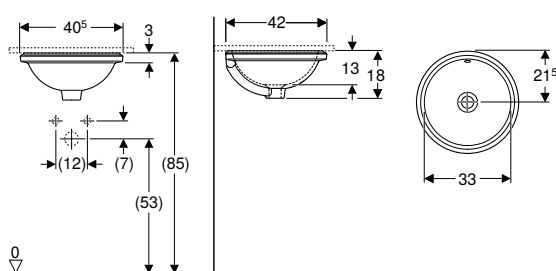

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Okruglo
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40,5 cm					
500.744.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	18	42
500.746.01.2 *	bela	bez	bez	18	42

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm podgradni umivaonik, ovalni

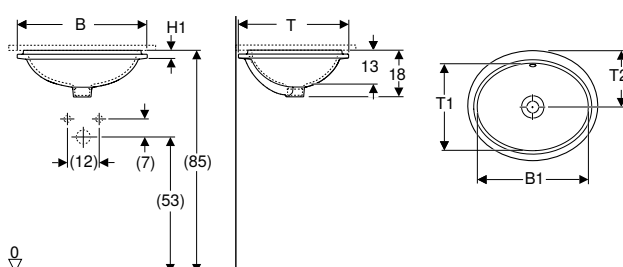

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Ovalna
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 49,5 cm									
500.748.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	42	18	3	42	33	21,5
500.750.01.2 *	bela	bez	bez	42	18	3	42	33	21,5
B / širina: 56 cm									
500.752.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	50	18	5	46	40	23
500.754.01.2 *	bela	bez	bez	50	18	5	46	40	23

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit VariForm podgradni umivaonik, elipsasti

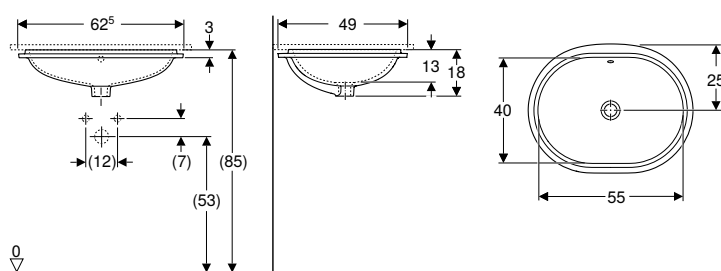

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Elipsasto
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 62,5 cm					
500.756.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	18	49
500.758.01.2 *	bela	bez	bez	18	49


* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712



Geberit VariForm podgradni umivaonik, pravougaoni

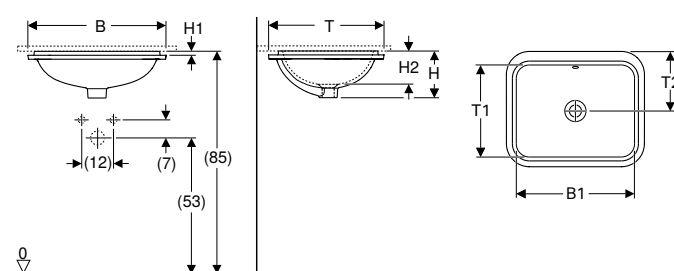

click & scan

Namene

- Za montažu ploče umivaonika odozdo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Šablona


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 53 cm										
500.760.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
500.762.01.2 *	bela	bez	bez	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
505.060.01.1	N bela	bez	Vidljiv, simetričan	49,5	18	2,5	13	40	36,5	20
B / širina: 58 cm										
500.764.01.2	bela	bez	Vidljiv, simetričan	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5
500.766.01.2 *	bela	bez	bez	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5

N: Novo, u isporuci od april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit Selnova Comfort umivaonik, četvrtasti dizajn, za osobe sa invaliditetom

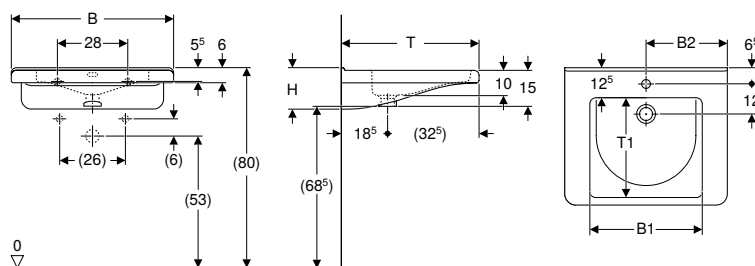

click & scan

Namene

- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Umivaonik

Prednosti

- Četvrtasti dizajn
- Ergonomski oblikovane prednja strana
- Ergonomski oblikovane podloge za ruke
- Integrisano udubljenje ručice
- Izlivno korito, ravno
- Unutrašnji umivaonik sa dva sloja za delimično punjenje
- Ivica za direktni dodatak za ogledalo


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 55 cm								
500.785.00.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.786.00.7	bela	na sredini	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.787.01.7	bela	bez	bez	42		15,5	52,5	37,5
B / širina: 65 cm								
500.788.01.7	bela	na sredini	Vidljiv, simetričan	45	32,5	15,5	55	40
500.789.01.7	bela	na sredini	bez	45	32,5	15,5	55	40
500.790.01.7	bela	bez	bez	45		15,5	55	40

Pribor

- Geberit komplet ugradnih sifona za umivaonik, horizontalni odvod → s. 708
- Geberit ugradni sifon za umivaonike, sa ugradnim kućištem, set za finu montažu, ventil sa sitom i prelivna cev, horizontalni odvod → s. 709
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 710
- Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod → s. 703
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504



Geberit Publica umivaonik, okrugli dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom

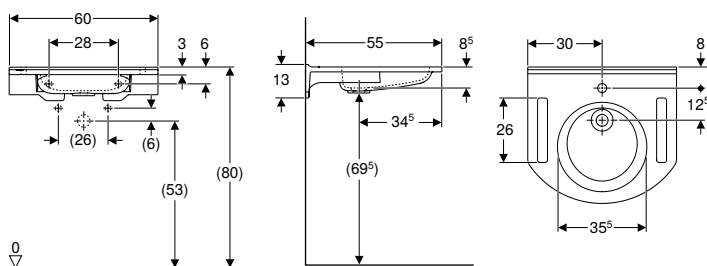

click & scan

Namene

- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Prednosti

- Za osobe sa invaliditetom
- Izrezi za zadržavanje
- Izdignute ivice prema zidu
- Antibakterijski
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke


- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
402160016	alpsko bela / mat	na sredini	bez	13	55

Pribor

- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 704
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 710
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit Publica umivaonik, četvrtasti dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom

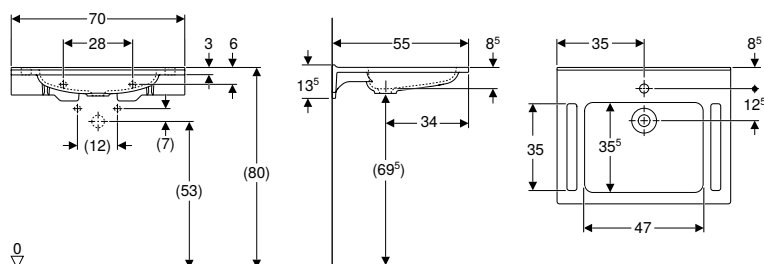

click & scan

Namene

- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Obim isporuke

- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Za osobe sa invaliditetom
- Četvrtasti dizajn
- Izrezi za zadržavanje
- Izdignute ivice prema zidu
- Antibakterijski
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
402170016	alpsko bela / mat	na sredini	bez	13,5	55

Pribor

- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 704
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 710
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712

Geberit Publica umivaonik, četvrtasti dizajn, sa izrezima, za osobe sa invaliditetom, prilagođeno za osobe sa demencijom

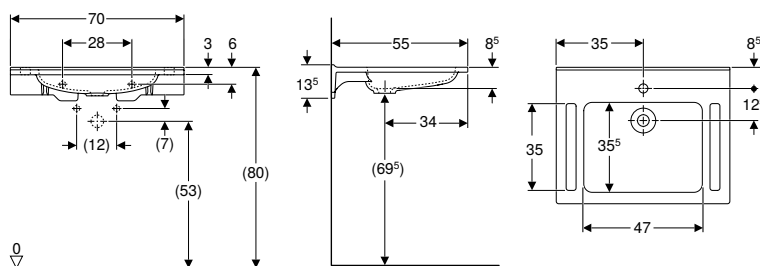

Namene

- Pogodno za korišćenje za lica u invalidskim kolicima
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Obim isporuke

- Umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Za osobe sa invaliditetom
- Četvrtasti dizajn
- Izrezi za zadržavanje
- Izdignute ivice prema zidu
- Antibakterijski
- Otporan na udarce
- Prilagođeno za osobe sa demencijom
- Sa oznakama u boji radi lakše orijentacije
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
500.666.01.2	alpsko bela / mat	na sredini	bez	13,5	55

Pribor




- Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 704
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod → s. 704
- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 710
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712



Umivaonici za decu

Umivaonici

Geberit Bambini umivaonik za decu



click & scan

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove

Prednosti

- Asimetričan element

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
326060000	bela	na sredini	bez	15,5	40

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 677
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, baterijsko napajanje, više boja → s. 668
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 669
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje, više boja → s. 656
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 657
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija, više boja → s. 676

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila → s. 131
- Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom → s. 712
- Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik → s. 504

Višestruki umivaonici

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo

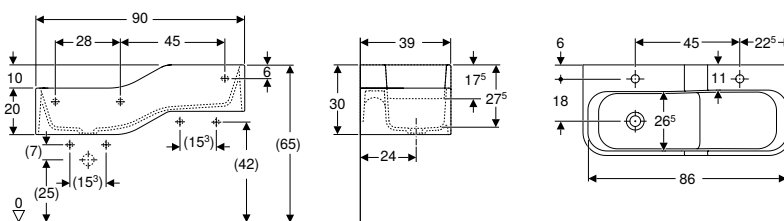

click & scan

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Prednosti

- Dva mesta za umivanje
- Dve različite visine
- Smanjena dubina
- Integrirani tobogan
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

Otvor za armaturu: bez

502.973.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo	90	30	39
502.973.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo	90	30	39
502.973.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo	90	30	39
502.973.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo	90	30	39

Otvor za armaturu: levo i desno

502.973.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo	90	30	39
502.973.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo	90	30	39
502.973.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo	90	30	39
502.973.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo	90	30	39

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 677
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 669
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 657

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine



Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno

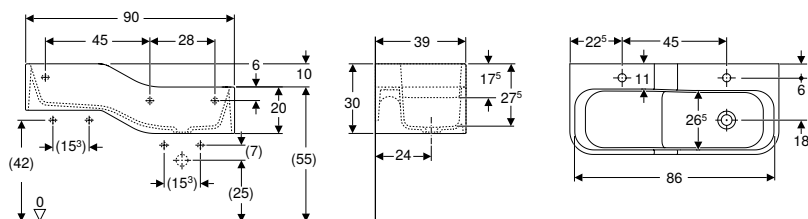

click & scan

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suv montažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Prednosti

- Dva mesta za umivanje
- Dve različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisani tobogan
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.974.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	desno	90	30	39
Otvor za armaturu: levo i desno						
502.974.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	desno	90	30	39
502.974.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	desno	90	30	39

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 677
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 669
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 657


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo

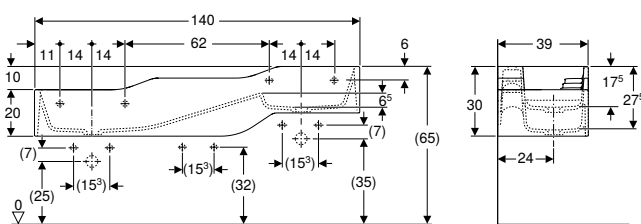

click & scan

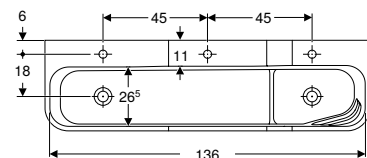

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Prednosti

- Tri mesta za umivanje
- Tri različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisana funkcija odlaganja sa toboganom i haptičkim područjem za vodene igre i multisenzorno iskustvo
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]

Otvor za armaturu: bez

502.975.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo i desno	140	30	39

Otvor za armaturu: na sredini, levo i desno

502.975.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.975.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo i desno	140	30	39

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 677
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 669
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 657


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno

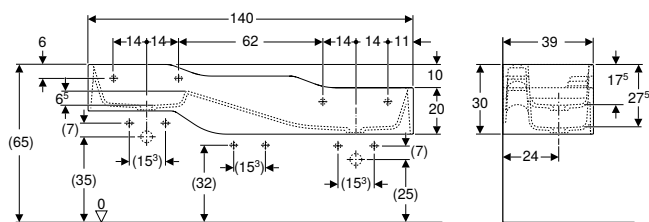

click & scan

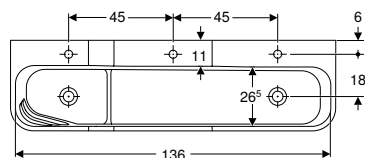

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Prednosti

- Tri mesta za umivanje
- Tri različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisana funkcija odlaganja sa toboganom i haptičkim područjem za vodene igre i multisenzorno iskustvo
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.976.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo i desno	140	30	39
Otvor za armaturu: na sredini, levo i desno						
502.976.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo i desno	140	30	39
502.976.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo i desno	140	30	39

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 677
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 669
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 657


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo

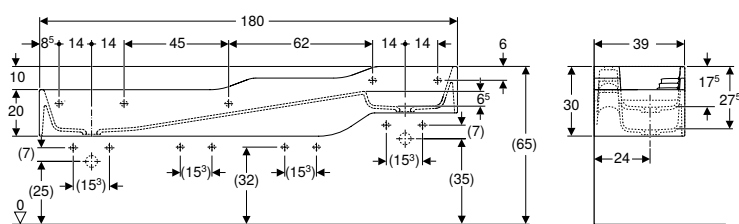

click & scan

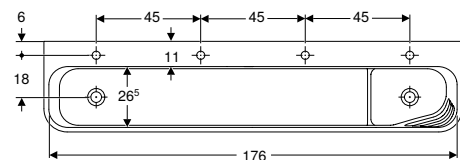

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Prednosti

- Četiri mesta za umivanje
- Tri različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisana funkcija odlaganja sa toboganom i haptičkim područjem za vodene igre i multisenzorno iskustvo
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

Otvor za armaturu: bez

502.977.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo i desno	180	30	39

Otvor za armaturu: levo i desno

502.977.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.977.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo i desno	180	30	39

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 677
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 669
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 657

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine

Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno

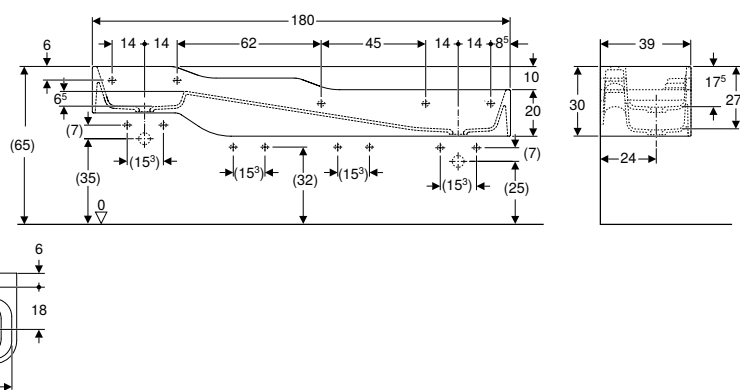

click & scan

Namene

- Za decu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove
- Pogodno za decu različitih uzrasta
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suvomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini područja za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elemente za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Varicor
---------------------	---------

Prednosti

- Četiri mesta za umivanje
- Tri različite visine
- Smanjena dubina
- Integrisana funkcija odlaganja sa toboganom i haptičkim područjem za vodene igre i multisenzorno iskustvo
- Oble ivice za sprečavanje povreda
- Otporan na udarce
- Otporno na grebanje
- Jednostavno čišćenje
- Površinska opravka bez varova

Obim isporuke

- Višestruki umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	Izlaz	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez						
502.978.00.2	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.SX.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.79.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.FY.2 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo i desno	180	30	39
Otvor za armaturu: levo i desno						
502.978.00.1	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.SX.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetloplava / mat Unutrašnja dekorativna linija: okeansko plava / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.79.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: svetlo zelena / mat Unutrašnja dekorativna linija: šumsko zelena / mat	bez	levo i desno	180	30	39
502.978.FY.1 *	Višestruki umivaonik: alpsko bela / mat Spoljašnja dekorativna linija: narandžasta / mat Unutrašnja dekorativna linija: crveni ruž / mat	bez	levo i desno	180	30	39

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija → s. 677
- Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje → s. 669
- Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje → s. 657


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za stojeće armature
- Pregled pribora – Geberit Bambini područje za igru i pranje za zidne slavine

Ostali višenamenski umivaonici

Izlivna korita

Geberit Publica izlivno korito za preklopnu rešetku

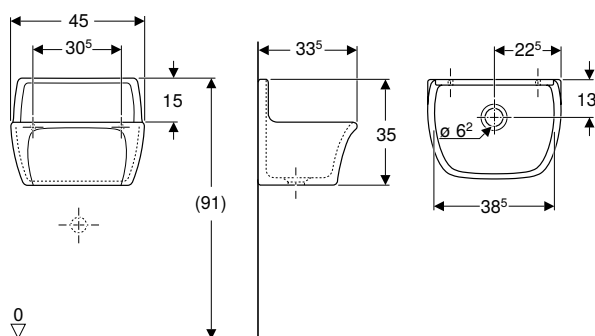

click & scan

Namene

- Za prosipanje otpadne vode
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Obim isporuke

- Izlivno korito

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	pečena glina
---------------------	--------------

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
367200000	bela	bez	45	35	33,5



Naknadno se poručuje


- Preklopna rešetka od nerđajućeg čelika, sa gumenim odbojnicima
- Zaštita za uglove izlivnog korita

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Publica sklopiva rešetka sa odbojnicima → s. 496
- Geberit Publica zaštita za ivicu korita → s. 496

Trokadero, konzolni

Geberit Publica trokadero sa preklopnom rešetkom

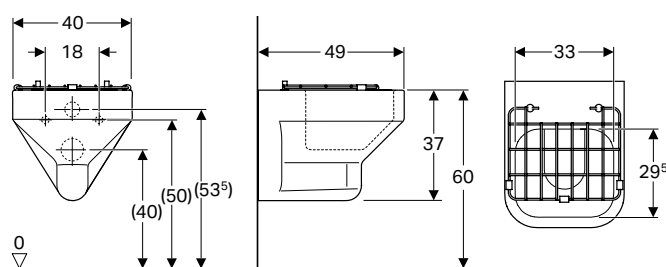

click & scan

Namene

- Za ugradne vodokotliče
- Za odlaganje otpadne vode, tečnog otpada i ljudskih izlučevina
- Za industriju i trgovinu
- Za škole, ustanove za zbrinjavanje dece i druge obrazovne ustanove

Prednosti

- Konzolni element
- Sa isprinom ivicom

Obim isporuke

- Trokadero
- Preklopna rešetka od nerđajućeg čelika, sa gumenim odbojnicima


Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201680600	bela / KeraTect	bez	40	37	49

Višenamenski umivaonici

Geberit Publica višenamenski umivaonik sa prelivom

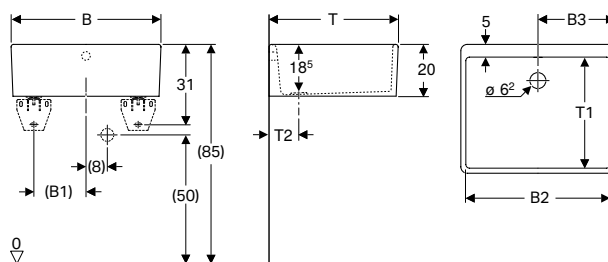

click & scan

Namene

- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na zidna sidra
- Za montažu na radne ploče
- Za prosipanje otpadne vode
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Prednosti

- Sa jednim koritom
- Sa prelivom

Obim isporuke

- Višenamenski umivaonik
- Odvodni komplet
- Prelivna garnitura

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	pečena glina
---------------------	--------------

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
361350000	bela	Vidljiv, simetričan	50	16	46,5	25	20	39	32	14
361360000	bela	Vidljiv, simetričan	60	20	56,5	30	20	50	43	13
361370000	bela	Vidljiv, simetričan	70	25	66	35	20	50	43	14

Pribor

- Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik → s. 497

Geberit Publica višenamenski umivaonik bez preliva, visine 13 cm

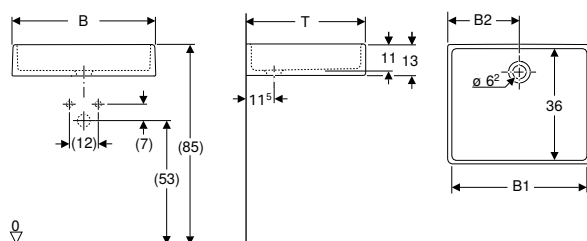

click & scan

Namene

- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Prednosti

- Sa jednim koritom
- Bez preliva
- Otporno na kiseline

Obim isporuke

- Višenamenski umivaonik

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	pečena glina
---------------------	--------------

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
360050000	bela	bez	50	46	25	13	40
360060000	bela	bez	60	56	30	13	40

Pribor

- Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik → s. 497

Geberit Publica višenamenski umivaonik bez preliva, visine 20 cm

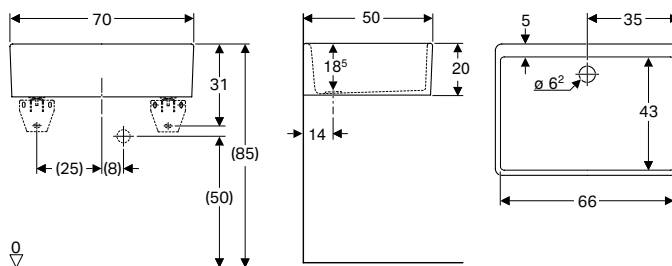

click & scan

Namene

- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na zidna sidra
- Za montažu na radne ploče
- Za prosipanje otpadne vode
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda | pečena glina

Prednosti

- Sa jednim koritom
- Bez preliva

Obim isporuke


- Višenamenski umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
360070000	bela	bez	70	20	50

Pribor

- Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik → s. 497

Geberit Publica višenamenski umivaonik sa dva višenamenska umivaonika sa prelivom

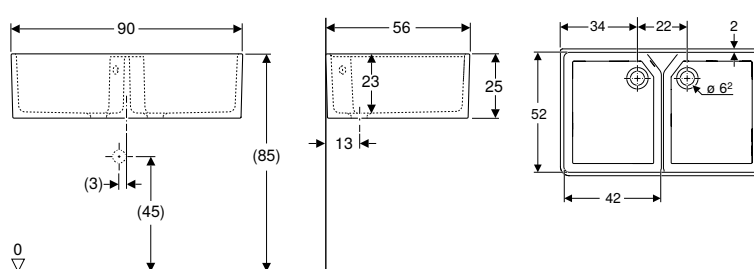

click & scan

Namene

- Za montažu na montažne ploče
- Za montažu na radne ploče
- Za prosipanje otpadne vode
- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za škole i druge obrazovne ustanove
- Za privatna područja

Prednosti

- Sa dva korita
- Sa prelivom

Obim isporuke


- Višenamenski umivaonik
- Odvodni komplet
- Prelivna garnitura

Tehnički podaci

Materijal proizvoda | pečena glina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
350490000	bela	Vidljiv, simetričan	90	25	56

Geberit Publica Garda višenamenski umivaonik sa prelivom

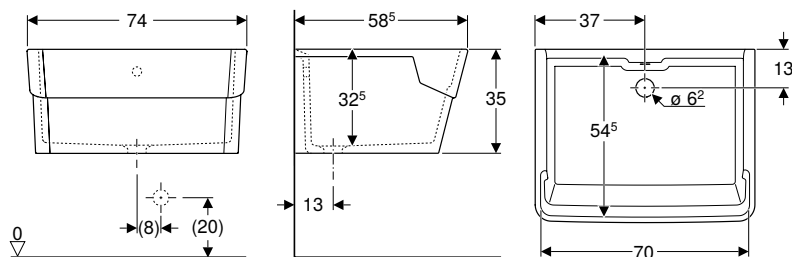

click & scan

Namene

- Za čišćenje veoma zaprljanih objekata
- Za industriju i trgovinu
- Za praonice
- Za privatna područja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	pečena glina
---------------------	--------------

Prednosti

- Sa jednim koritom
- Sa prelivom
- Sa otvorom za montažu daske za pranje


Obim isporuke

- Višenamenski umivaonik
- Odvodni komplet
- Prelivna garnitura

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	bela	Vidljiv, simetričan	74	35	58,5

Pribor

Geberit Publica zaštita za ivicu korita



click & scan

Namene

- Za Publica izlivno korito

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Br. art.

552003000


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Publica izlivno korito za preklopnu rešetku → s. 493

Obim isporuke

- Zaštita za uglove izlivnog korita

Geberit Publica sklopiva rešetka sa odbojnicima

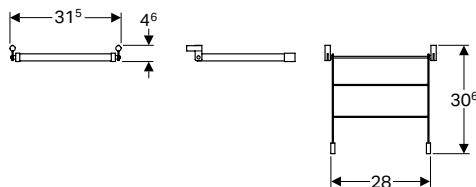

click & scan

Namene

- Za Publica izlivno korito

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Br. art.

552201000

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Publica izlivno korito za preklopnu rešetku → s. 493

Obim isporuke

- Preklopna rešetka od nerđajućeg čelika, sa gumenim odbojnicima
- Materijal za pričvršćivanje

Geberit set montažnih ploča za višenamenski umivaonik



click & scan

Namene

- Za Publica višenamenski umivaonik

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Prednosti

- Mit Stellfussauflagen

Br. art.


L
[cm]

500250000	36
500260000	45

Stubovi

Stubovi

Geberit Selnova stub

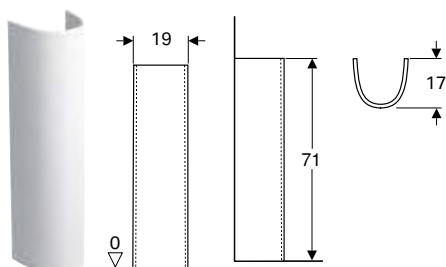

click & scan



Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke


- Stub

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.341.01.7	bela	19	71	17

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 436
- Geberit Smyle umivaonik → s. 436
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → s. 467
- Geberit Selnova umivaonik → s. 437
- Geberit Selnova Square umivaonik → s. 438
- Geberit Selnova ugaoni umivaonik za pranje ruku → s. 471
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 468

Geberit Selnova Square stub

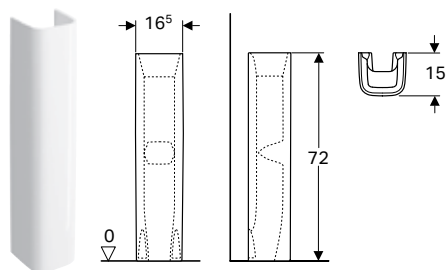

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Obim isporuke

- Stub


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.342.01.7	bela	16,5	72	15

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 470
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, asimetrični preliv → s. 466
- Geberit Smyle umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 436
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 468
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 468
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn → s. 465

Polustubovi

Geberit Smyle polustub za umivaonik za pranje ruku

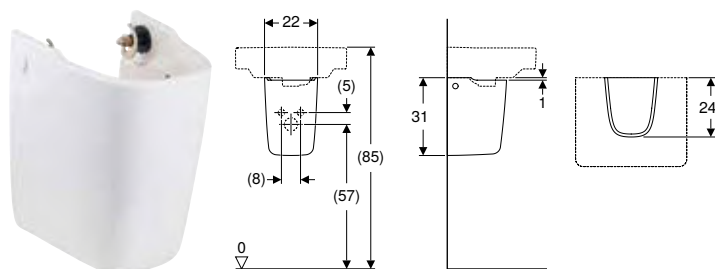

click & scan

Namene

- Za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Prednosti

- Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za polustubove

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.575.01.1	bela	22	31	24

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, asimetrični preliv → s. 466

Geberit Smyle polustub

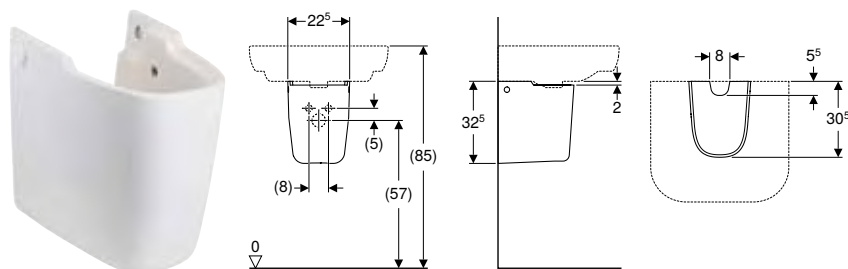

click & scan

Namene

- Za umivaonike širine od 55 cm ili više

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.576.01.1	bela	22,5	32,5	30,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 436
- Geberit Smyle umivaonik → s. 436
- Geberit Smyle dupli umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 441
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn → s. 465

Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku

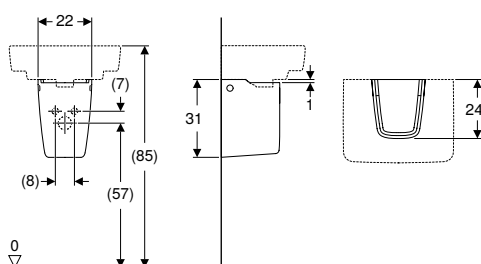

click & scan

Namene

- Za umivaonike širine od 50 cm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.448.00.7	bela	22	31	24

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku → s. 469
- Geberit Selnova Compact umivaonik → s. 438

Prednosti


- Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za polustubove

Obim isporuke

- Polustubovi
- Materijal za pričvršćivanje



Geberit Selnova polustub

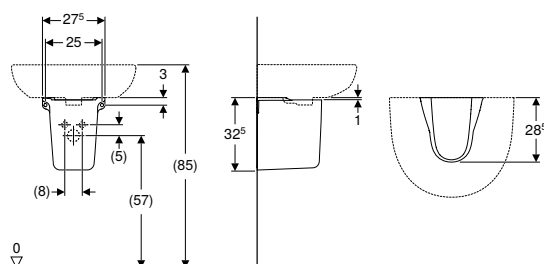

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.329.01.7	bela	27,5	32,5	28,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square umivaonik → s. 438
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → s. 467
- Geberit Selnova umivaonik → s. 437
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 468

Geberit Selnova Square polustub za umivaonik za pranje ruku

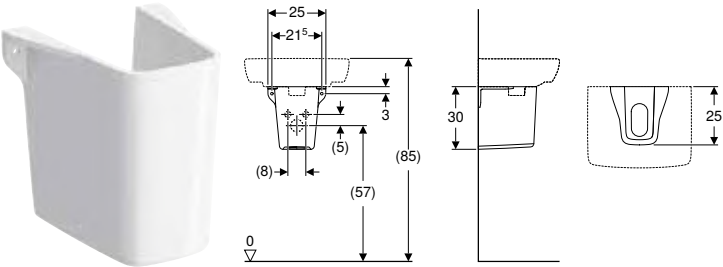

click & scan

Namene

- Za umivaonike

Obim isporuke

- Polustubovi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarna keramika
---------------------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.477.00.7	bela	25	30	25

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćivanje



Pregled pribora – Geberit Xeno² umivaonici

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Umivaonik			
					Geberit Xeno ² umivaonik za pranje ruku	Geberit Xeno ² umivaonik		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, otvor za armaturu levo, bez preliva					500.528.01.1			
KeraTect, otvor za armaturu desno, bez preliva					500.529.01.1			
KeraTect, otvor za armaturu na sredini, bez preliva						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez otvora za armaturu, bez preliva							500.532.01.1	
KeraTect, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva								
Varicor®, alpsko bela, bez otvora za armaturu, bez preliva								
Varicor®, alpsko bela, otvor za armaturu levo i desno, bez preliva								
								
					→ s. 462	→ s. 428	→ s. 428	
Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila	152.050.21.1		Dužina 5 cm, hrom sjajni	→ s. 131	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Dužina 5 cm, matirana crna	→ s. 131	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Dužina 8 cm, hrom sjajni	→ s. 131	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Dužina 8 cm, matirana crna	→ s. 131	✓	✓	✓	
Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod	151.034.21.1		DN32, hrom, sjajni	→ s. 703	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, crni mat	→ s. 703	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, hrom, sjajni	→ s. 703	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, crni mat	→ s. 703	✓	✓	✓	
Poručite prilikom montaže nameštaja								
Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod	151.116.11.1		DN32, hrom, sjajni	→ s. 704		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, hrom, sjajni	→ s. 704		✓	✓	
Ili								
Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode	241.993.21.1		hrom, sjajni	→ s. 712	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		bela, keramička	→ s. 712	✓	✓	✓	
Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge	152.018.00.1		alpsko bela	→ s. 131				

✓ Kompatibilno



Poklopci odvoda

Geberit ONE poklopac odvoda sa grebenastim umetkom, magnetno pričvršćivanje



click & scan

Prednosti

- Sa integrisanim filterom za dlake

Br. art. Boja / površina

245.451.11.1 alpsko bela

505.082.14.1 matirana crna / sa slojem easy-to-clean

505.082.21.1 hrom / sjajna

505.082.GH.1 hrom brušeni

Materijali za pričvršćenje

Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik



click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit umivaonika na masivne zidove

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Navojnica M10

Br. art.

M
[mm]

L
[cm]

500.121.00.1

10

14

Geberit materijal za pričvršćenje za umivaonik za pranje ruku



click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje umivaonika na masivne zidove

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Navojnica M10

Br. art.

M
[mm]

L
[cm]

500.122.00.1

10

12

Geberit materijal za pričvršćenje za polustub za umivaonik, Kerafix

click & scan

Namene

- Za pričvršćenje polustuba za umivaonik

Obim isporuke

- Drška
- 2 navoja M10
- 4 podloške

Br. art.	L [cm]	B [cm]
551067000	31	13
551081000	30	11

Geberit materijal za pričvršćenje za polustub za umivaonik za pranje ruku, Kerafix

click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje polustubova za Renova Compact umivaonik za pranje ruku
- Za pričvršćivanje polustubova za Selnova Compact umivaonik za pranje ruku

Obim isporuke

- Drška
- 2 navoja M10
- 4 podloške

Br. art.	L [cm]	B [cm]
551062000	30	13
551064000	20	11

**Geberit pričvrsni ugaonik za umivaonik za pranje ruku**

click & scan

Namene


- Za pričvršćivanje umivaonika na masivne zidove

Br. art.
554005000



- Za lavabo za pranje ruku poručite 2 komada

Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge

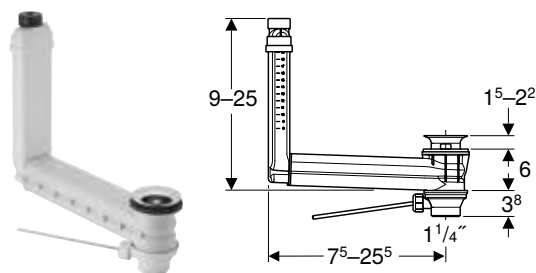

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Poluga za aktiviranje
- Čep
- Priključak umivaonika


Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	alpsko bela / nerđajući čelik, poliran	32	1 1/4	15-22

Naknadno se poručuje

- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 712
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 711

Dekoratívne pregrade

Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika

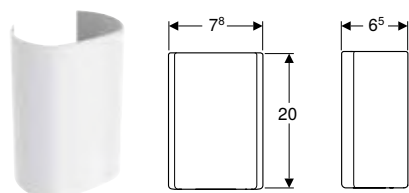

click & scan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	bela / nerđajući čelik, sa zaštitnim premazom	7,8	20	6,5
505.058.21.1	nerđajući čelik, četkani	7,8	20	6,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 522
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536





Kupatilski nameštaj

Ormarići	514
Za umivaonike za pranje ruku	514
Za umivaonike	520
Za dvostruke umivaonike	543
Za ugradne umivaonike	547
Ploče za umivaonike	548
Za nadpultne umivaonike u obliku posude	548
Za pravougaone nadpultne umivaonike	552
Bočni ormarići	554
Niski bočni ormarići	554
Visoki ormarići	564
Srednje visoki ormarići	568
Viseći ormarići	570
Ostali kupatilski nameštaj	573
Zidne police	573
Pribor	576
Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj	577
Pregled pribora – Geberit Xeno ² kupatilski nameštaj	581
Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj	585
Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj	591
Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj	595
Pregled pribora – Geberit Option kupatilski nameštaj	598
Umeci za fioke i kutije za slaganje	599
Držači peškira i kukice za peškire	602
Svetlosni elementi	603
Ručke	605
Setovi nogara	606
Magnetne ploče	607
Utičnice	607
Dodatni pribor	609



ONE

Ormarići

Geberit ONE ormaric za umivaonik, sa jednom fiokom



→ s. 520

Geberit ONE ormaric za nadgradni umivaonik, sa dve fioke



→ s. 522

Geberit ONE ormaric za umivaonik, sa dve fioke



→ s. 524

Geberit ONE ormaric za nadgradni umivaonik, sa cetiri fioke



→ s. 526

Ploče za umivaonike

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke



→ s. 548

Ploče za umivaonike

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za nadpultni umivaonik u obliku školjke



→ s. 550

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik



→ s. 552

Bočni ormarići

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za četvrtasti nadpultni umivaonik



→ s. 554

Geberit ONE bočni ormaric sa jednom fiokom



→ s. 554

Geberit ONE bočni ormaric sa dve fioke



→ s. 555

Bočni ormarići

Geberit ONE bočni element



→ s. 556


Pribor

Geberit ONE poklopac za bočni ormaric i bočni element, staklo



→ s. 609

Geberit ONE poklopac za bočni ormaric i bočni element, keramika



→ s. 609

Xeno²

Ormarići

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



→ s. 514

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik, sa jednom fiokom



→ s. 527

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik, sa dve fioke



→ s. 528

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom



→ s. 529

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke



→ s. 530

Ormarići

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke



→ s. 531

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke



→ s. 532

Geberit Xeno² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke



→ s. 547

Bočni ormarići

Geberit Xeno² bočni ormarić sa jednom fiokom



→ s. 556

Geberit Xeno² bočni ormarić sa dve fioke



→ s. 557

Bočni ormarići

Geberit Xeno² visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom



→ s. 564

Pribor

Geberit Xeno² ume-tak za fioku, T-pode-la, za gornju fioku



→ s. 599

Geberit Xeno² ume-tak za fioku, H-pode-la, za gornju fioku



→ s. 599

Geberit Xeno² ume-tak za fioku, H-pode-la, za donju fioku



→ s. 599

Geberit Xeno² stakle-na polica



→ s. 609

Pribor

Geberit Xeno² stakle-na polica



→ s. 610

iCon

Ormarići

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



→ s. 516

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom



→ s. 517

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom



→ s. 536

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke



→ s. 538

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina



→ s. 540



Ormarići

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke



→ s. 544

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke



→ s. 545

Bočni ormarići

Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke



→ s. 559

Geberit iCon bočni element



→ s. 560

Acanto Ormarići

Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima



→ s. 514

Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom



→ s. 515

Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom



→ s. 533

Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina



→ s. 535

Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke



→ s. 543

Bočni ormarići

Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom



→ s. 558

Selnova

Bočni ormarići

Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima



→ s. 563

Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima



→ s. 569

Pribor

Geberit Selnova Square set nogara



→ s. 606

Geberit Selnova Square set nogara, tanki



→ s. 606

Smyle

Ormarići

Geberit Smyle ormaric za umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima



→ s. 518

Geberit Smyle ormaric za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima



→ s. 541

Geberit Smyle ormaric za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke



→ s. 542

Geberit Smyle ormaric za dupli umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke



→ s. 546

Bočni ormarici

Geberit Smyle bočni ormaric sa jednim vratima



→ s. 561

Bočni ormarici

Geberit Smyle bočni ormaric sa dve fioke



→ s. 562

Geberit Smyle bočni ormaric, otvoreni



→ s. 562

Geberit Smyle srednje visoki ormaric sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom



→ s. 568

Ostali kupatilski nameštaj

Geberit Smyle zidna polica, četvrtasti dizajn



→ s. 574



VariForm

Pribor

Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku



→ s. 599

Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku




→ s. 600

Ormaríci

Za umivaonike za pranje ruku

Geberit Xeno² ormaríć za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima

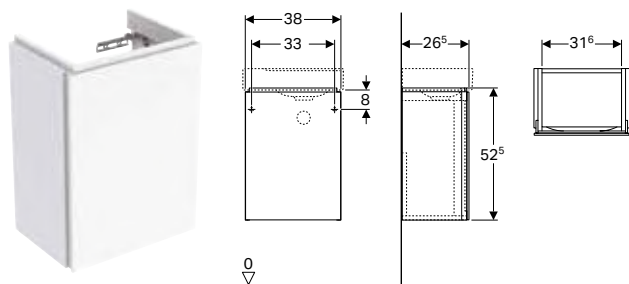

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 40 cm				
500.502.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	greige / lakirana, mat	38	52,5	26,5
500.502.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	38	52,5	26,5

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik za pranje ruku → s. 462
- Geberit Xeno² ogledalo sa osvetljenjem → s. 615

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581

Geberit Acanto ormaríć za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima

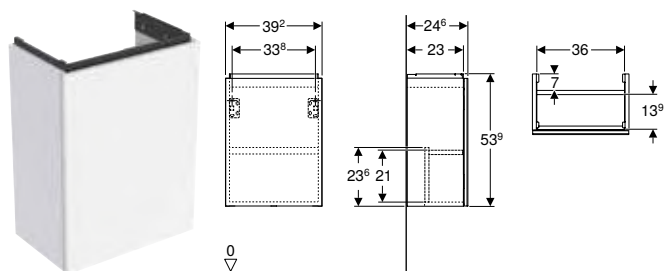

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Ormaríć za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Strana graničnika levo ili desno
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 40 cm				
503.001.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat	39,2	53,9	24,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.001.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	39,2	53,9	24,6

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno → s. 463

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj

Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom

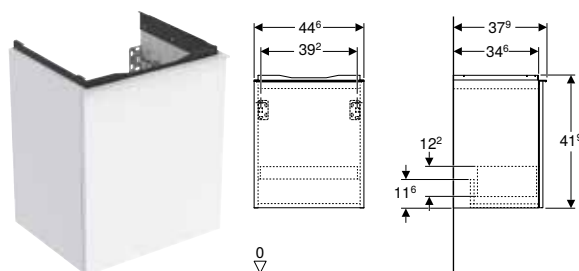

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 45 cm				
503.002.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	44,6	41,9	37,9

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku → s. 462

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj

Geberit iCon ormaric za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima

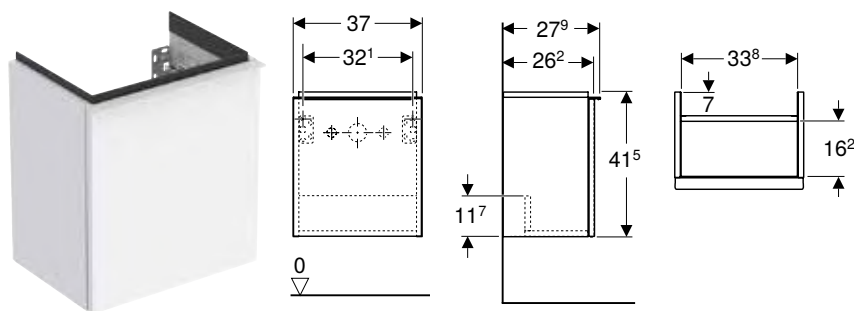

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Ormaric za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Može se raspodeliti za servisnu sobu
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: graničnik desno					
502.300.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
Vrata: graničnik levo					
502.301.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	37	38	41,5	27,9

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku → s. 463
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku → s. 464
- Geberit iCon bočni element → s. 560
- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 614
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, okrugli dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 616

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585

Geberit iCon ormarīć za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom

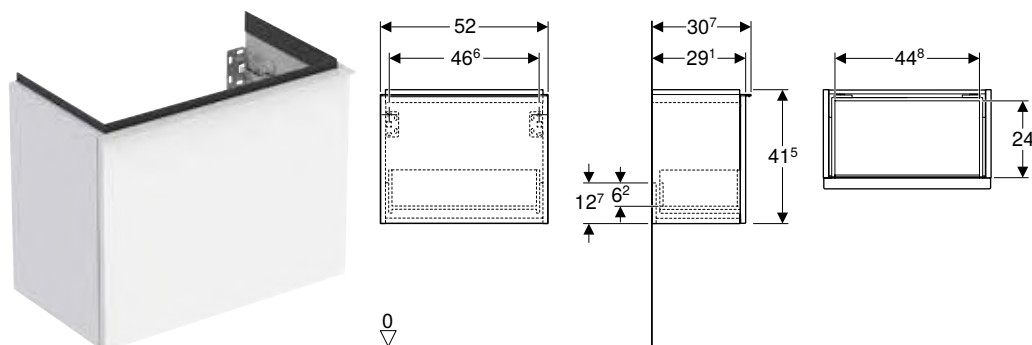

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarīć za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Zamenjiva drška
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

B H T
[cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 53 cm

502.302.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	52	41,5	30,7

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje → s. 464
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje → s. 465
- Geberit iCon bočni element → s. 560
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, okrugli dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 616
- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 614
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, ovalni dizajn, sa indirektnim osvetljenjem → s. 618

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585



Geberit Smyle ormarić za umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima

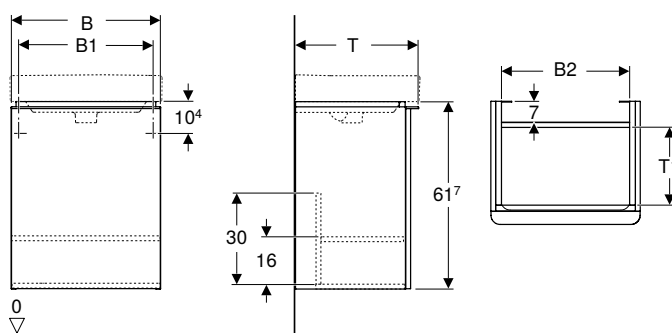

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik za pranje ruku
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Može se raspodeliti za servisnu sobu
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vrata
Širina umivaonika: 45 cm								
500.351.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik levo
500.351.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik levo
500.351.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik levo
500.351.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik levo
500.350.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik desno
500.350.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik desno
500.350.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik desno
500.350.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	graničnik desno
Širina umivaonika: 50 cm								
500.364.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik levo
500.364.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik levo
500.364.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik levo
500.364.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik levo
500.363.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik desno
500.363.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik desno
500.363.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik desno
500.363.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	graničnik desno

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane → s. 618
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn → s. 465
- Geberit Smyle umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, asimetrični preliv → s. 466
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane → s. 616

Pribor



- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 591



Za umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
505.071.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	lava / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Širina umivaonika: 75 cm								
505.072.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	lava / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Širina umivaonika: 90 cm								
505.073.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	lava / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Širina umivaonika: 105 cm								
505.074.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	lava / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	crno / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm								
505.075.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	lava / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik → s. 432
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 433
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 434
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 447
- Geberit Acanto umivaonik → s. 429
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 430
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 445
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 452
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 442
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 443
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 444
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 424
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 425
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 426
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 554
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 555
- Geberit ONE bočni element → s. 556
- Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika → s. 506
- Geberit ONE umivaonik → s. 427

Pribor




- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili online katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke

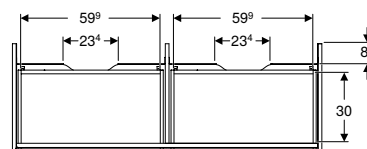

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioči
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.076.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	135	26,6	47
505.076.00.2 *	bela / lakirana, mat	135	26,6	47
505.076.00.3	lava / lakirana, mat	135	26,6	47
505.076.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	135	26,6	47
505.076.00.5	hrast / melamin struktura drveta	135	26,6	47
505.076.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	135	26,6	47
505.076.00.7 *	greige / lakirana, mat	135	26,6	47
505.076.00.8 *	crno / lakirana, mat	135	26,6	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiye → s. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiye, CleanDrain → s. 452
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455
- Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika → s. 506
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 554
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 555
- Geberit ONE bočni element → s. 556

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577






- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike



Mix & Match

Geberit ONE ormaric za umivaonik, sa dve fioke



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormaric za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
505.261.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	lava / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Širina umivaonika: 75 cm								
505.262.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	lava / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Širina umivaonika: 90 cm								
505.263.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	lava / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Širina umivaonika: 105 cm								
505.264.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	lava / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	crno / lakirana, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm								
505.265.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	lava / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	hrast / melamin struktura drveta	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	crno / lakirana, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik → s. 432
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 433
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 434
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 447
- Geberit Acanto umivaonik → s. 429
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 430
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 445
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 452
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 442
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 443
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 444
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 424
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 425
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 426
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 554
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 555
- Geberit ONE bočni element → s. 556
- Geberit ONE umivaonik → s. 427

Pribor




- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci
- Sa četiri fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.266.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	135	50,4	47
505.266.00.2 *	bela / lakirana, mat	135	50,4	47
505.266.00.3	lava / lakirana, mat	135	50,4	47
505.266.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	135	50,4	47
505.266.00.5	hrast / melamin struktura drveta	135	50,4	47
505.266.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	135	50,4	47
505.266.00.7 *	greige / lakirana, mat	135	50,4	47
505.266.00.8 *	crno / lakirana, mat	135	50,4	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiče → s. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiče, CleanDrain → s. 452
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 554
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 555
- Geberit ONE bočni element → s. 556

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

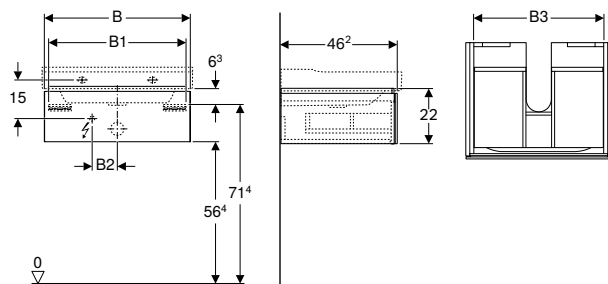Geberit Xeno² ormaric za umivaonik, sa jednom fiokom

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
----------	-----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------------

Širina umivaonika: 60 cm

500.505.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	greige / lakirana, mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270

Širina umivaonika: 90 cm

500.508.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik → s. 428
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 615


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

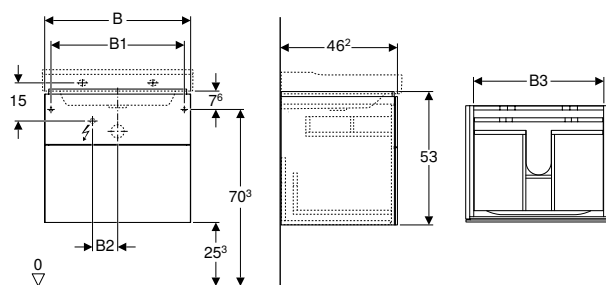

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik, sa dve fioke

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
----------	-----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------------

Širina umivaonika: 60 cm

500.506.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	greige / lakirana, mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270

Širina umivaonika: 90 cm

500.509.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Xeno² umivaonik → s. 428
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 615

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

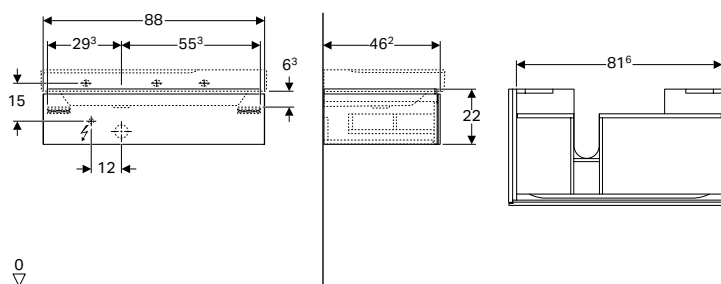Geberit Xeno² ormaric za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Sa površinom za odlaganje
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
----------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------------

Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno

500.514.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	22	46,2	II	3,75	450

Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo

500.513.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	22	46,2	II	3,75	450

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 428
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 615


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

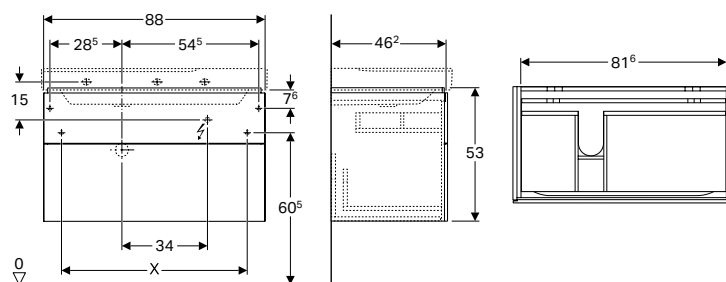

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Sa površinom za odlaganje
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
----------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------------

Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno

500.516.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	53	46,2	II	3,75	450

Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo

500.515.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	53	46,2	II	3,75	450

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Xeno² umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 428
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 615

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581



- Za instalaciju ormarica potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

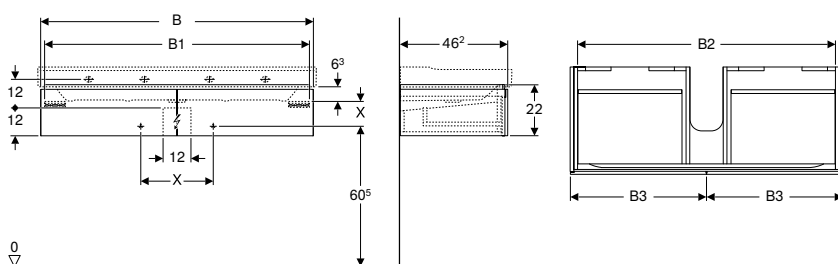Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioke sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioke sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B	B1	B2	B3	H	T	Klasa zaštite	Potrošnja struje	Svetlosni tok
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		[W]	[lm]

Širina umivaonika: 120 cm

500.517.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	greige / lakirana, mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik → s. 428
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 615


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatiliški nameštaj → s. 581



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

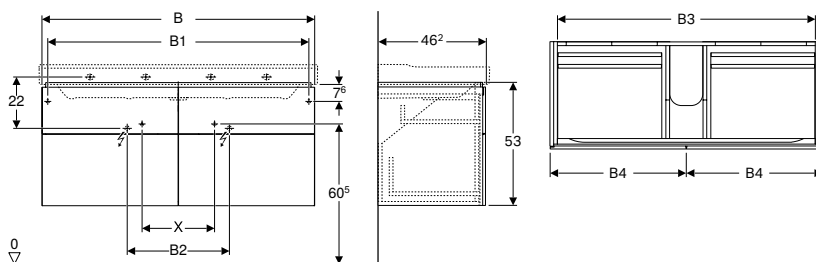

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa četiri fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioke sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioke sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 120 cm											
500.518.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	greige / lakirana, mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² umivaonik → s. 428
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 615

Pribor




- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581



- Za instalaciju ormarača potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit Acanto ormaric za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormaric za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Sa jednom unutrašnjom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm								
503.003.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Širina umivaonika: 75 cm								
503.004.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Širina umivaonika: 90 cm								
503.005.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Širina umivaonika: 120 cm								
503.006.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom → s. 558
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 433
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 434
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 447
- Geberit Acanto umivaonik → s. 429
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 430
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 445
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiče → s. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiče, CleanDrain → s. 452
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 442
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 443
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 444
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 424
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 425
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 426
- Geberit ONE umivaonik → s. 427
- Geberit iCon umivaonik → s. 432


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina

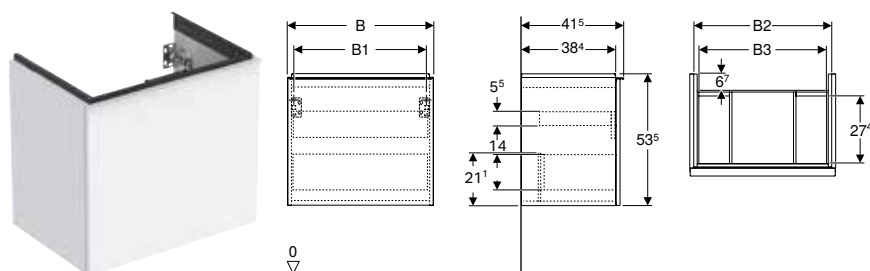

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Sa jednom unutrašnjom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Smanjena dubina
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 60 cm							
503.008.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Širina umivaonika: 75 cm							
503.009.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina → s. 430
- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 431

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Mix & Match

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom

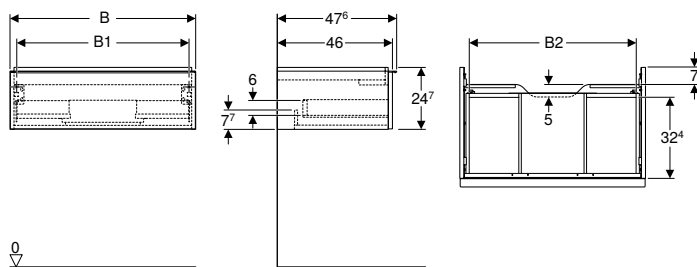

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

Mix & Match B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 60 cm

502.310.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6

Širina umivaonika: 75 cm

502.311.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6

Širina umivaonika: 90 cm

502.312.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm							
502.313.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik → s. 432
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 433
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 434
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 447
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 559
- Geberit Acanto umivaonik → s. 429
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 430
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 445
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije → s. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činije, CleanDrain → s. 452
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 442
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 443
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 444
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 424
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 425
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 426
- Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika → s. 506
- Geberit ONE umivaonik → s. 427

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585




- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Mix & Match

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke

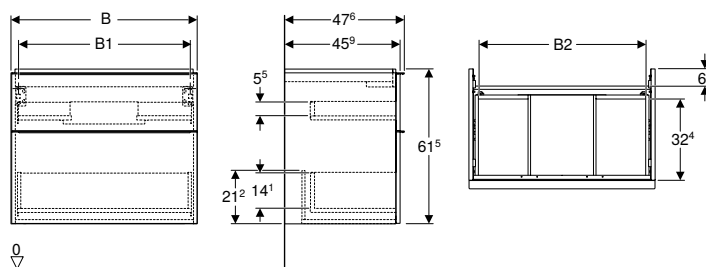

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioke sa samouvlačenjem
- Fioke bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

Mix & Match B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 60 cm

502.303.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6

Širina umivaonika: 75 cm

502.304.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6

Širina umivaonika: 90 cm

502.305.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivaonika: 120 cm							
502.306.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik → s. 432
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 433
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 434
- Geberit iCon ugradni umivaonik → s. 447
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 559
- Geberit Acanto umivaonik → s. 429
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 430
- Geberit ONE ugradni umivaonik → s. 445
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiče → s. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiče, CleanDrain → s. 452
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain → s. 442
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 443
- Geberit ONE ugradni umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 444
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain → s. 424
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje desno → s. 425
- Geberit ONE umivaonik CleanDrain, površina za odlaganje levo → s. 426
- Geberit ONE umivaonik → s. 427

Pribor


- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Geberit iCon ormaric za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina

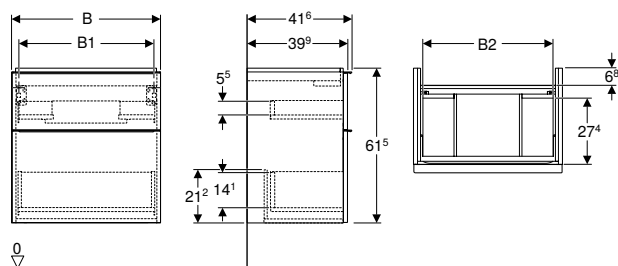

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormaric za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Smanjena dubina
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 60 cm

502.307.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6

Širina umivaonika: 75 cm

502.308.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Light umivaonik, smanjena dubina → s. 435


Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585



- Za instalaciju ormara potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Geberit Smyle ormaric za umivaonik, četvtasti dizajn, sa jednim vratima

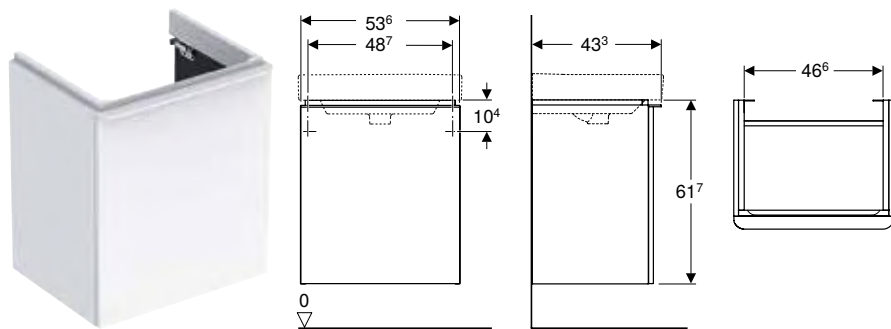

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Ormaric za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: graničnik desno					
500.365.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
Vrata: graničnik levo					
500.366.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	53,6	55	61,7	43,3

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, četvtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane → s. 618
- Geberit Smyle umivaonik, četvtasti dizajn → s. 436
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, četvtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane → s. 616

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 591



Geberit Smyle ormarić za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke

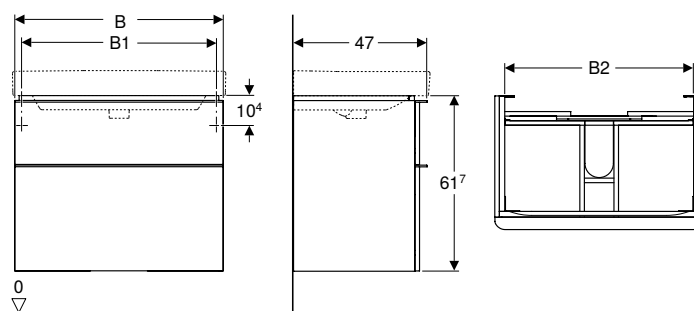

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir fioke od metala
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.

Boja / površina

B	B1	B2	H	T
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

Širina umivaonika: 60 cm

500.352.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47

Širina umivaonika: 75 cm

500.353.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47

Širina umivaonika: 90 cm

500.354.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47

Širina umivaonika: 120 cm

500.355.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane → s. 618
- Geberit Smyle umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 436
- Geberit Smyle bočni ormarić sa dve fioke → s. 562
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane → s. 616
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 630
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 631




Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 591

Za dvostruke umivaonike

Mix & Match

Geberit Acanto ormaric za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormaric za dupli umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Sa dve unutrašnje fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-------------	--------	--------	--------

Širina umivaonika: 120 cm

503.007.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	54,1	47,5

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto bočni ormaric sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom → s. 558
- Geberit iCon Light dupli umivaonik → s. 440
- Geberit Acanto dupli umivaonik → s. 439
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 440

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj






- Za instalaciju ormarica potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Mix & Match

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za dupli umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

Mix & Match B H T
[cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 120 cm

502.314.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	24,7	47,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Light dupli umivaonik → s. 440
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 559
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 440
- Geberit Acanto dupli umivaonik → s. 439

Pribor


- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Mix & Match

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke

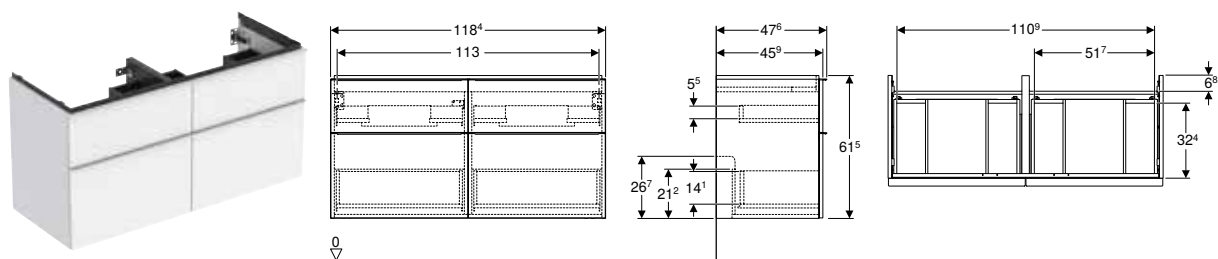

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za dupli umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa četiri fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka bez izreza za sifon
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

Mix & B H T
Match [cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 120 cm

502.309.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	Da	118,4	61,5	47,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Light dupli umivaonik → s. 440
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 559
- Geberit Acanto dupli umivaonik → s. 439
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 440

Pribor




- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Geberit Smyle ormarić za dupli umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Ormarić za dupli umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir fioke od metala
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

B H T
[cm] [cm] [cm]

Širina umivaonika: 120 cm

500.356.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	118,4	61,7	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Smyle dupli umivaonik, četvrtasti dizajn → s. 441
- Geberit Smyle bočni ormarić sa dve fioke → s. 562
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, obostrano osvetljenje → s. 617
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 631

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 591

Za ugradne umivaonike

Geberit Xeno² ormaric za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke

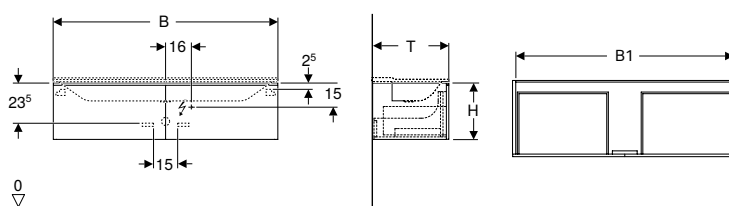

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	6400 K

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioke sa samouvlačenjem
- Fioke sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioke sa LED svetiljkom
- LED osvetljenje sa senzorom približavanja
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
Širina umivaonika: 140 cm								
500.347.00.1 *	bela / lakirana, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	greige / lakirana, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Širina umivaonika: 160 cm								
500.346.01.1 *	bela / lakirana, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	greige / lakirana, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ugradni umivaonik → s. 446
- Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 615

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581



- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike






Ploče za umivaonike

Za nadpultne umivaonike u obliku posude

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za nadpultni umivaonik u obliku školjke



click & scan

Namene

- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon ormarić

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Otporno na vlagu

Obim isporuke

- Ploča umivaonika
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
B / širina: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.274.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
B / širina: 119 cm						
505.275.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo i desno	17,6	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	levo i desno	19,9	3,2	47,3

* Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiye, CleanDrain → s. 452
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiye → s. 453




- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za nadpultni umivaonik u obliku školjke

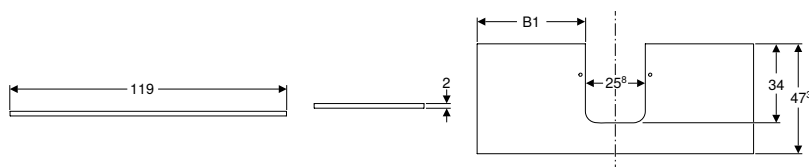

click & scan

Namene

- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon ormarić

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	gres porculan
---------------------	---------------

Prednosti

- Otporno na grebanje
- Otporno na vlagu

Obim isporuke

- Ploča umivaonika
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm						
505.105.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	na sredini	46,6	2	47,3
505.105.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	na sredini	46,6	2	47,3
505.125.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	levo	22,3	2	47,3
505.125.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	levo	22,3	2	47,3
505.145.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	desno	70,9	2	47,3
505.145.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	desno	70,9	2	47,3
505.175.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	levo i desno	17,6	2	47,3
505.175.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	levo i desno	17,6	2	47,3

* Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiče → s. 453
- Geberit ONE nadpultni umivaonik, oblik činiče, CleanDrain → s. 452




- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Za pravougaone nadpultne umivaonike

Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, za četvrtasti nadpultni umivaonik

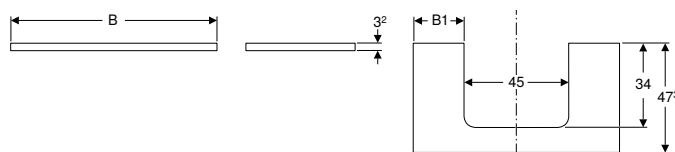

click & scan

Namene

- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon ormarić

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Otporno na vlagu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- Ploča umivaonika
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 74,6 cm						
505.282.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	14,8	3,2	47,3
505.282.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	14,8	3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm						
505.283.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	22,2	3,2	47,3
505.283.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	22,2	3,2	47,3
505.303.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	12,8	3,2	47,2
505.303.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.303.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.323.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	desno	31,6	3,2	47,3
505.323.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	desno	31,6	3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm						
505.284.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	na sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	na sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	na sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	na sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	na sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	na sredini	29,6	3,2	47,3
505.284.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	na sredini	29,6	3,2	47,3
505.304.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	levo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	levo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	levo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	levo	12,5	3,2	47,3
505.304.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	levo	12,5	3,2	47,3

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
505.324.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	desno	46,7	3,2	47,3
B / širina: 119 cm						
505.285.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	na sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	na sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	na sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	na sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	na sredini	37	3,2	47,3
505.285.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	na sredini	37	3,2	47,3
505.305.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.305.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo	12,5	3,2	47,3
505.305.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo	12,8	3,2	47,3
505.325.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.325.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	desno	61,2	3,2	47,3
505.345.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Da	levo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.2 *	bela / lakirana, mat	Da	levo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.3 *	lava / lakirana, mat	Da	levo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Da	levo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Da	levo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Da	levo i desno	8	3,2	47,3
505.345.00.7 *	greige / lakirana, mat	Da	levo i desno	8	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm						
505.286.00.1 *	bela / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.2 *	bela / lakirana, mat	Ne	levo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.3 *	lava / lakirana, mat	Ne	levo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	Ne	levo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.5 *	hrast / melamin struktura drveta	Ne	levo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	Ne	levo i desno	10,3	3,2	47,3
505.286.00.7 *	greige / lakirana, mat	Ne	levo i desno	10,3	3,2	47,3

* Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455






- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati



Mix & Match

Geberit ONE ploča za umivaonik sa izrezom, keramika, za četvrtasti nadpultni umivaonik



click & scan

Namene

- Za montažu na Geberit ONE, Acanto, iCon ormarić

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	gres porculan
---------------------	---------------

Prednosti

- Otporno na grebanje
- Otporno na vlagu

Obim isporuke

- Ploča umivaonika
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm						
505.115.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	na sredini	37	2	47,3
505.115.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	na sredini	37	2	47,3
505.135.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	levo	12,8	2	47,3
505.135.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	levo	12,8	2	47,3
505.155.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	desno	69,2	2	47,3
505.155.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	desno	69,2	2	47,3
505.165.00.1 *	bela mermerni dizajn / mat	Da	levo i desno	8	2	47,3
505.165.00.2 *	crna mermerni dizajn / mat	Da	levo i desno	8	2	47,3

* Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit ONE nadpultni umivaonik, pravougaoni, CleanDrain → s. 454
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 455






- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike
- Mix & Match: artikli iste širine u serijama Geberit ONE, Acanto i iCon se mogu slobodno kombinovati

Bočni ormarići

Niski bočni ormarići

Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.078.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	24,5	47
505.078.00.2 *	bela / lakirana, mat	24,5	47
505.078.00.3	lava / lakirana, mat	24,5	47

* Proizvodnja prema porudžbini

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
505.078.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	24,5	47
505.078.00.5	hrast / melamin struktura drveta	24,5	47
505.078.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	24,5	47
505.078.00.7 *	greige / lakirana, mat	24,5	47
505.078.00.8 *	crno / lakirana, mat	24,5	47


* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 522
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 526
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 609
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 609

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577

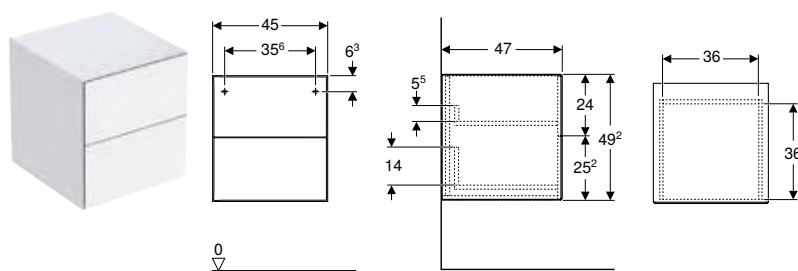Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju



Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.077.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	49,2	47
505.077.00.2 *	bela / lakirana, mat	49,2	47
505.077.00.3	lava / lakirana, mat	49,2	47
505.077.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	49,2	47
505.077.00.5	hrast / melamin struktura drveta	49,2	47
505.077.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	49,2	47
505.077.00.7 *	greige / lakirana, mat	49,2	47
505.077.00.8 *	matirana crna	49,2	47

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 609
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 609
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 522
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 526

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577

Geberit ONE bočni element

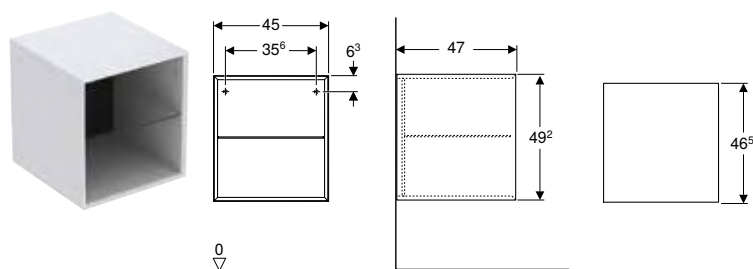

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa staklenim umetkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.079.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	49,2	47
505.079.00.2 *	bela / lakirana, mat	49,2	47
505.079.00.3	lava / lakirana, mat	49,2	47
505.079.00.4 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	49,2	47
505.079.00.5	hrast / melamin struktura drveta	49,2	47
505.079.00.6 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	49,2	47
505.079.00.7 *	greige / lakirana, mat	49,2	47
505.079.00.8 *	matirana crna	49,2	47


* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 520
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke → s. 522
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 524
- Geberit ONE ormarić za nadgradni umivaonik, sa četiri fioke → s. 526
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 609
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 609

Pribor

- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577

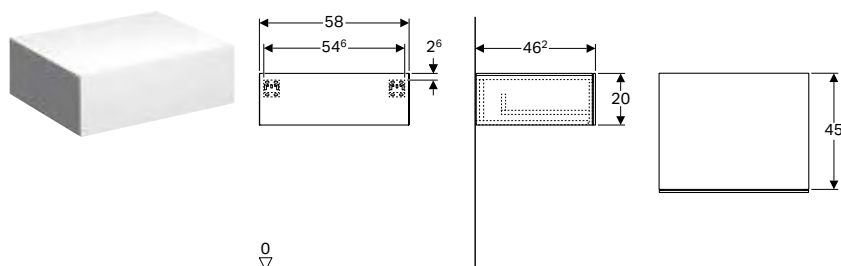Geberit Xeno² bočni ormarić sa jednom fiokom

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58	20	46,2
500.507.00.1 *	greige / lakirana, mat	58	20	46,2
500.507.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58	20	46,2

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581

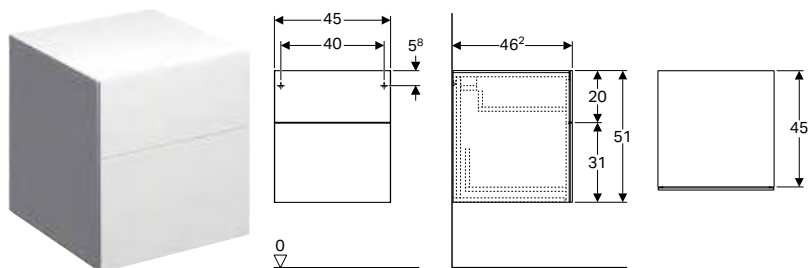Geberit Xeno² bočni ormarić sa dve fioke

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	45	51	46,2
500.504.00.1 *	greige / lakirana, mat	45	51	46,2
500.504.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	45	51	46,2


* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581



Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom

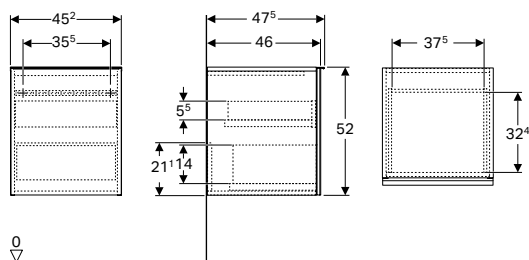

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Sa jednom unutrašnjom fiokom
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

H T
[cm] [cm]

B / širina: 45,2 cm

503.010.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / lakirana, mat	52	47,5
503.010.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	52	47,5
503.010.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	52	47,5

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke i dve unutrašnje fioke → s. 543
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 533

Pribor

- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj → s. 602
- Geberit set nogara, tanki → s. 606
- Geberit drška → s. 605
- Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm → s. 603
- Geberit utičnica sa mrežnim utikačem → s. 607

Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke

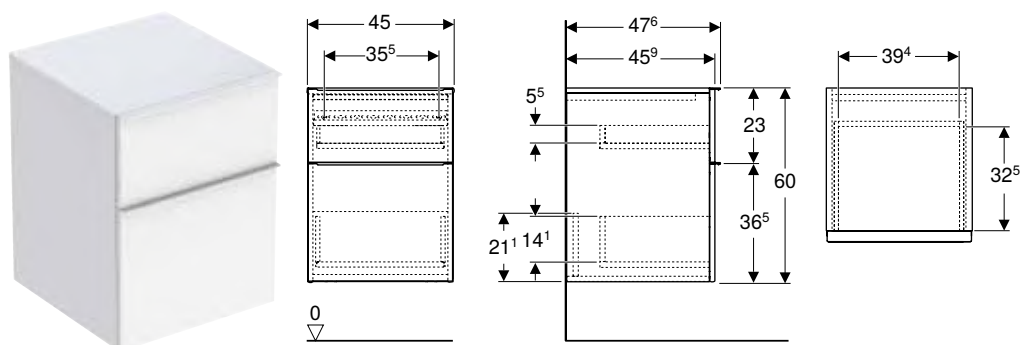

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Zamenjiva drška
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.315.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.01.2	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: hrom / sjajna	60	47,6
502.315.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	60	47,6
502.315.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	60	47,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 536
- Geberit iCon set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik → s. 384
- Geberit iCon set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik → s. 386
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 538
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 544
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 545
- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 607

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585



Geberit iCon bočni element

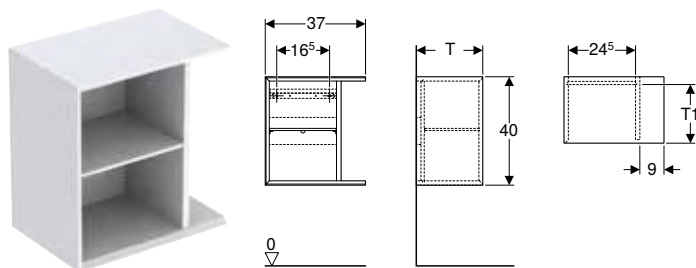

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / dubina: 24,5 cm				
502.324.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	37	40	21
502.324.01.3 *	bela / lakirana, mat	37	40	21
502.324.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	37	40	21
502.324.JK.1	lava / lakirana, mat	37	40	21
502.324.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	37	40	21
502.324.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	37	40	21
T / dubina: 27,3 cm				
502.325.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	37	40	24
502.325.01.3 *	bela / lakirana, mat	37	40	24
502.325.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	37	40	24
502.325.JK.1	lava / lakirana, mat	37	40	24
502.325.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	37	40	24
502.325.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	37	40	24

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 516
- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 517



- Bočni element dubine 24,5 cm samo za Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima
- Bočni element dubine 27,3 cm samo za Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom

Geberit Smyle bočni ormarić sa jednim vratima

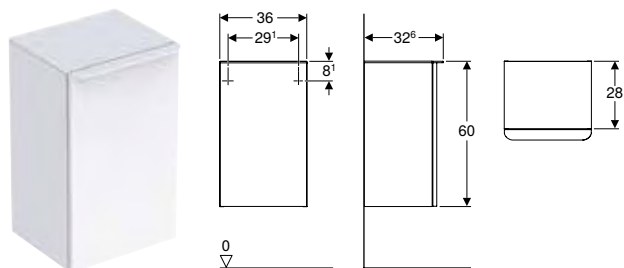

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa srednjevisokim ormarićem može se povezati na visoki ormarić
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrivna ploča od stakla
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

B	H	T
[cm]	[cm]	[cm]

Vrata: graničnik desno

500.359.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.359.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6

Vrata: graničnik levo

500.360.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6
500.360.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	36	60	32,6

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Smyle srednje visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom → s. 568

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 591



Geberit Smyle bočni ormarić sa dve fioke

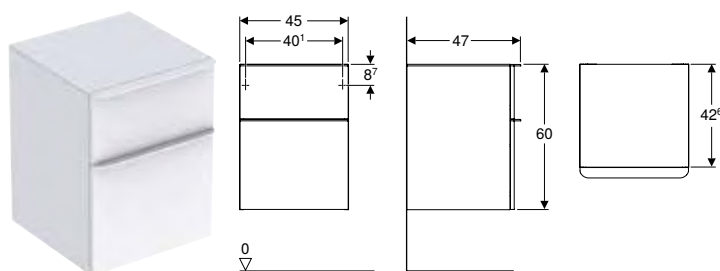

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Mogućnost povezivanja sa donjim ormarićem umivaonika
- Sa dve fioke
- Ručka za otvaranje
- Fioke sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Okvir fioke od metala
- Pokrivna ploča od stakla
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj Ručka: bela / obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj Ručka: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	45	60	47
500.357.JR.1	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta Ručka: lava / obrada pečenim lakom, mat	45	60	47

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle ormarić za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke → s. 542
- Geberit Smyle ormarić za dupli umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke → s. 546
- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 607

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 591

Geberit Smyle bočni ormarić, otvoreni

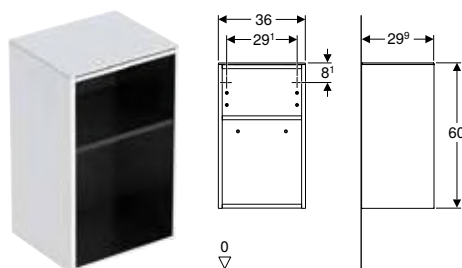

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa srednjevisokim ormarićem može se povezati na visoki ormarić
- Sa pomičnom uložnom policom
- Otporno na vlagu
- Pokrivna ploča od stakla
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	lava / lakirana, mat	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	36	60	29,9
500.358.JR.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	36	60	29,9


* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle srednje visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom → s. 568

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 591

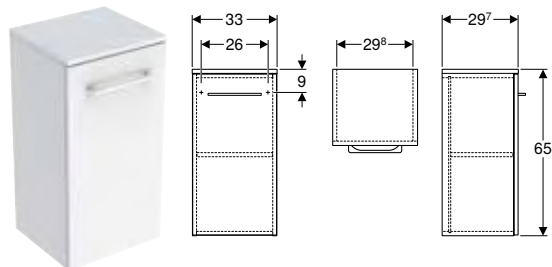Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje
- Ručka

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Sa pomičnom uložnom policom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.272.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	33	65	29,7
501.273.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	33	65	29,7
501.274.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	33	65	29,7
501.275.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	33	65	29,7

IO: Ističe od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata → s. 387
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 390
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 388
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke → s. 389
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata → s. 382
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 569
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 633


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595



Visoki ormarići

Geberit Xeno² visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom

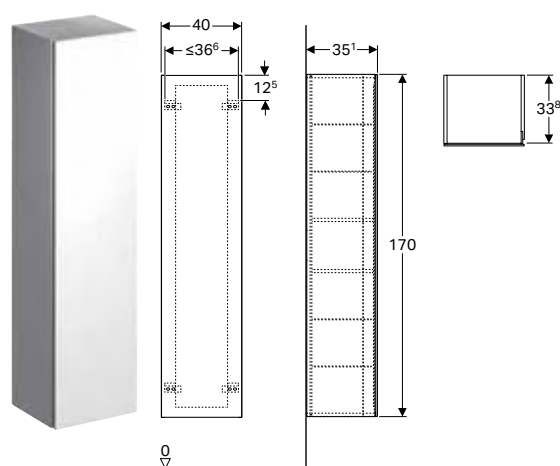

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- 4 pomične police
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa dve fiksne police
- Sa četiri pomične police
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Ogledalo sa unutrašnje strane vrata
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	40	170	35,1
500.503.00.1 *	greige / lakirana, mat	40	170	35,1
500.503.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	40	170	35,1

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj → s. 581

Geberit visoki ormarić sa dva elementa na izvlačenje

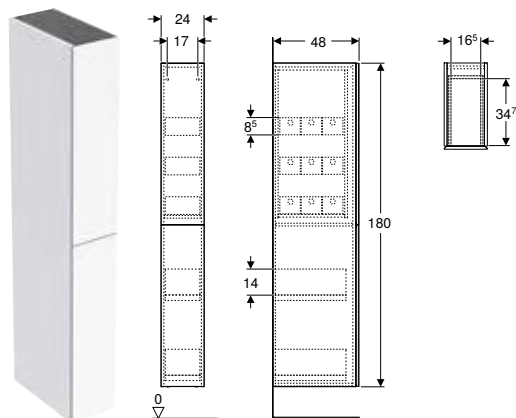

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Kutije za slaganje od drveta
- Fioka sa samouvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke

- Visoki ormarić
- 9 kutija za slaganje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 24 cm			
503.011.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj	180	48
503.011.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno	180	48
503.011.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat	180	48
503.011.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta	180	48
503.011.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat	180	48
503.011.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno	180	48
503.011.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	180	48

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit unutrašnji odeljak za odlaganje → s. 602
- Kutija za slaganje Geberit → s. 601

Pribor

- Geberit unutrašnji odeljak za odlaganje → s. 602
- Kutija za slaganje Geberit → s. 601
- Geberit utičnica sa mrežnim utikačem → s. 607



Geberit visoki ormarić sa jednim vratima

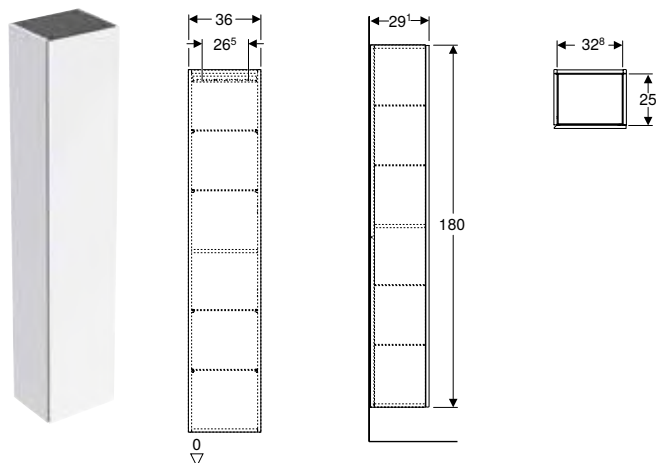

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Visoki ormarić
- 4 staklene police za umetanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom
- Sa četiri staklene pomične police
- Sa fiksnom policom
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm			
502.316.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj	180	29,1
502.316.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno	180	29,1
502.316.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat	180	29,1
502.316.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta	180	29,1
502.316.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat	180	29,1
502.316.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno	180	29,1
502.316.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	180	29,1
502.316.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	180	29,1
505.083.00.7 *	Telo, Front: greige / lakirana, mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Telo, Front: crno / lakirana, mat	180	29,1

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit set nogara, tanki → s. 606
- Geberit utičnica → s. 608

Geberit visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom, smanjena dubina

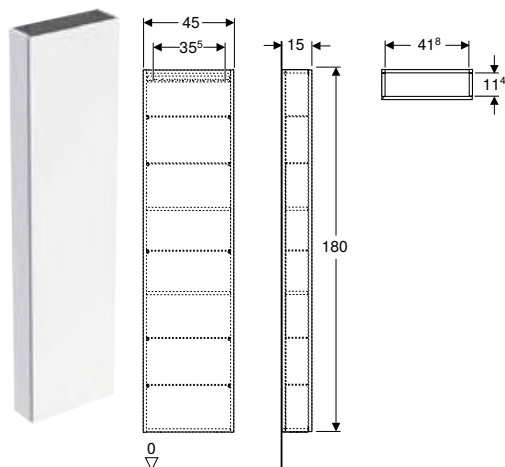

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Visoki ormarić
- 5 staklenih umetaka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom
- Sa pet pomičnih staklenih umetaka
- Vrata sa reflektujućim premazom iznutra
- Sa dve fiksne police
- Strana graničnika levo ili desno
- Ugao otvaranja vrata 155°
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.317.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj	180	15
502.317.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno	180	15
502.317.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat	180	15
502.317.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta	180	15
502.317.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat	180	15
502.317.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno	180	15
502.317.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	180	15
502.317.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	180	15

* Proizvodnja prema porudžbini


Pribor

- Geberit set nogara, tanki → s. 606
- Geberit utičnica → s. 608



Srednje visoki ormarići

Geberit Smyle srednje visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom

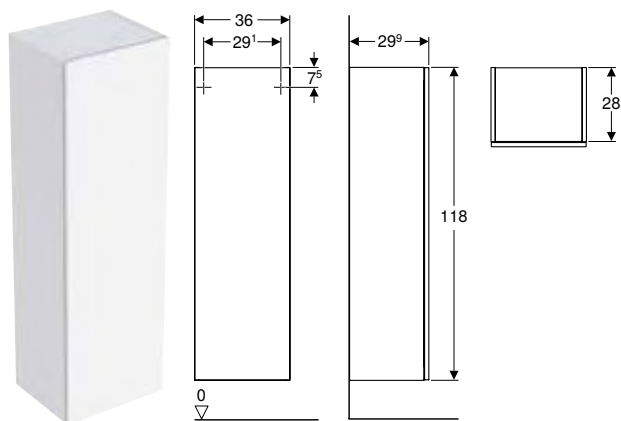
[click & scan](#)

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Bočni ormarić
- 3 staklene police
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Može se povezati pomoću bočnog ormarića u visoki ormarić
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Strana graničnika levo ili desno
- Ogledalo sa unutrašnje strane vrata
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	lava / lakirana, mat	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	36	118	29,9
500.361.JR.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	36	118	29,9

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle bočni ormarić, otvoreni → s. 562
- Geberit Smyle bočni ormarić sa jednim vratima → s. 561

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj → s. 591

Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima

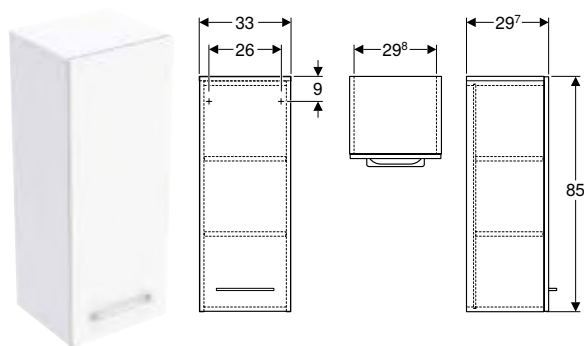

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje
- Sa dve pokretne police
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.276.00.1	IO bela / lakirana, visoki sjaj	33	85	29,7
501.277.00.1 *	IO lava / lakirana, mat	33	85	29,7
501.278.00.1	IO orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	33	85	29,7
501.279.00.1 *	IO orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	33	85	29,7

IO: Istiće od decembar 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata → s. 387
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 388
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 390
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke → s. 389
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 563
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata → s. 382
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police → s. 633


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595



Viseći ormarići

Geberit viseći ormarić pravougaoni, sa jednim vratima

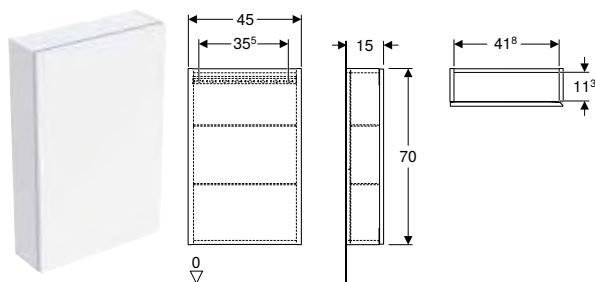

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Viseći ormarić
- 2 staklene police
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom
- Sa dve pokretne staklene police
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

H
[cm]

T
[cm]

B / širina: 45 cm


502.318.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj	70	15
502.318.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno	70	15
502.318.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat	70	15
502.318.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta	70	15
502.318.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat	70	15
502.318.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno	70	15
502.318.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	70	15
502.318.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	70	15

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit utičnica → s. 608

Geberit viseći ormarić kvadratni, sa jednim vratima

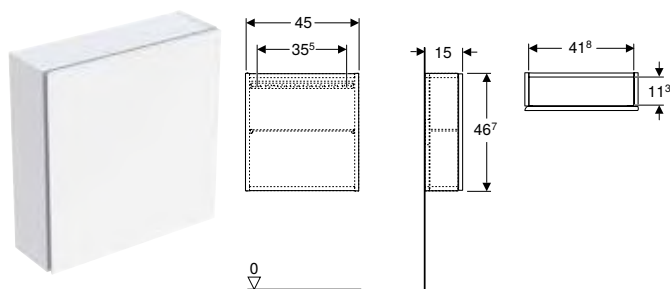

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Viseći ormarić
- Staklena podna obloga
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednim vratima
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom
- Staklena podna obloga, pokretna
- Strana graničnika levo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.319.01.1	Telo, Front: bela / lakirana, visoki sjaj	46,7	15
502.319.01.2	Telo: bela / lakirana, visoki sjaj Front: bela / staklo, sjajno	46,7	15
502.319.01.3 *	Telo, Front: bela / lakirana, mat	46,7	15
502.319.JH.1	Telo, Front: hrast / melamin struktura drveta	46,7	15
502.319.JK.1	Telo, Front: lava / lakirana, mat	46,7	15
502.319.JK.2	Telo: lava / lakirana, mat Front: lava / staklo, sjajno	46,7	15
502.319.JL.1 *	Telo, Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	46,7	15
502.319.JR.1 *	Telo, Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	46,7	15

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

- Geberit utičnica → s. 608

Geberit regal pravougaoni

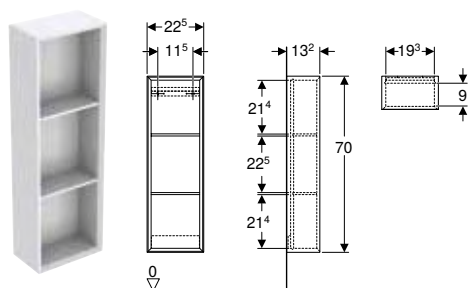

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje
- Sa dve fiksne police
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke


- Viseći ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.320.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	70	13,2
502.320.01.3 *	bela / lakirana, mat	70	13,2
502.320.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	70	13,2
502.320.JK.1	lava / lakirana, mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	70	13,2
502.320.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	70	13,2

* Proizvodnja prema porudžbini



Geberit zidna kutija pravougaona

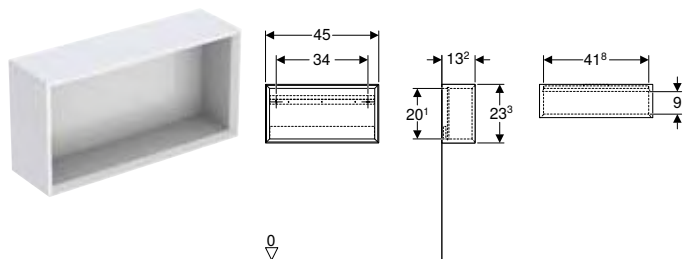

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Obim isporuke

- Viseći ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	bela / lakirana, mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lava / lakirana, mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	45	23,3	13,2

* Proizvodnja prema porudžbini

Geberit regal kvadratni

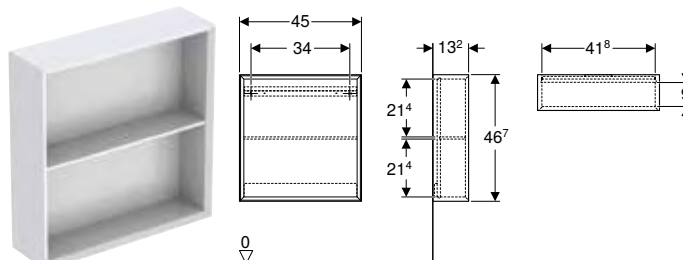

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa fiksnom policom
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Obim isporuke

- Viseći ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.323.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	46,7	13,2
502.323.01.3 *	bela / lakirana, mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	46,7	13,2
502.323.JK.1	lava / lakirana, mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	46,7	13,2

* Proizvodnja prema porudžbini

Geberit zidna kutija kvadratna

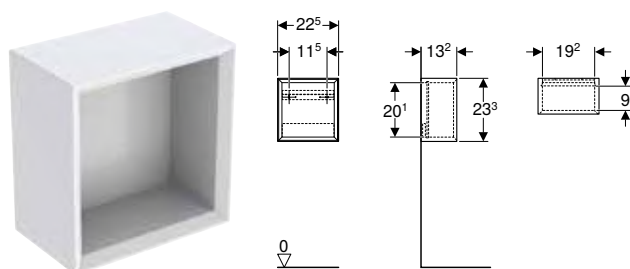

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Obim isporuke

- Viseći ormarić
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.321.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	23,3	13,2
502.321.01.3 *	bela / lakirana, mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	hrast / melamin struktura drveta	23,3	13,2
502.321.JK.1	lava / lakirana, mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	23,3	13,2


* Proizvodnja prema porudžbini



Ostali kupatilski nameštaj

Zidne police

Geberit zidna polica

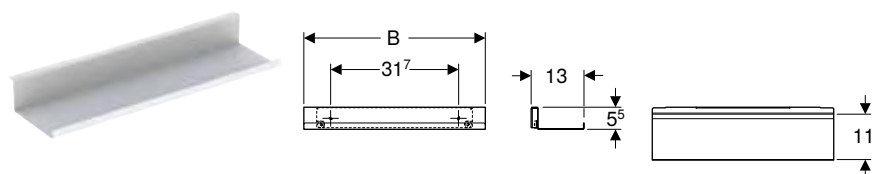

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Obim isporuke


- Zidna polica
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Konzolni element
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.326.01.3	bela / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.326.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.326.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
B / širina: 67,5 cm			
502.327.01.3	bela / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.327.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13
502.327.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	5,5	13

Geberit Smyle zidna polica, četvrtasti dizajn



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke

- Zidna polica
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa tri kukice za peškire
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Telo: bela / lakirana, mat Front: bela / lakirana, visoki sjaj	45	14,8	15
500.362.JK.1 *	Telo, Front: lava / lakirana, mat	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	Telo: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat Front: peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj	45	14,8	15
500.362.JR.1	Telo: lava / obrada pečenim lakom, mat Front: orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	45	14,8	15

* Proizvodnja prema porudžbini



Pribor

Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

				Držač peškira	Geberit komplet umetaka za gornju fioku				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
Sa dve fioke	Sa jednom fiokom	Od stranice		→ s. 602	→ s. 600	→ s. 600	→ s. 600	→ s. 600	
Širina 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	bela	→ s. 524	✓	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Bela mat	→ s. 524	✓	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ s. 524	✓	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	✓	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ s. 524	✓	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	orahovina	→ s. 524	✓	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ s. 524	✓	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Matirana crna	→ s. 524	✓	✓				
Širina 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	bela	→ s. 524	✓		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Bela mat	→ s. 524	✓		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ s. 524	✓		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	✓		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ s. 524	✓		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	orahovina	→ s. 524	✓		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ s. 524	✓		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Matirana crna	→ s. 524	✓		✓			
Širina 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	bela	→ s. 524	✓			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Bela mat	→ s. 524	✓			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ s. 524	✓			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	✓			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ s. 524	✓			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	orahovina	→ s. 524	✓			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ s. 524	✓			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Matirana crna	→ s. 524	✓			✓		
Širina 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	bela	→ s. 524	✓				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Bela mat	→ s. 524	✓				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ s. 524	✓				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	peskovitosiva	→ s. 524	✓				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ s. 524	✓				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	orahovina	→ s. 524	✓				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ s. 524	✓				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Matirana crna	→ s. 524	✓				✓	
Širina 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	bela	→ s. 525	✓					
505.265.00.2	505.075.00.2	Bela mat	→ s. 525	✓					
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ s. 525	✓					
505.265.00.4	505.075.00.4	peskovitosiva	→ s. 525	✓					
505.265.00.5	505.075.00.5	hrast	→ s. 525	✓					
505.265.00.6	505.075.00.6	orahovina	→ s. 525	✓					
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ s. 525	✓					
505.265.00.8	505.075.00.8	Matirana crna	→ s. 525	✓					




Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

				Držač peškira	Geberit komplet umetaka za gornju fioku					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1		
Širina 135 cm										
Sa četiri fioke										
Sa dve fioke										
505.266.00.1	505.076.00.1	bela	→ s. 526	✓						
505.266.00.2	505.076.00.2	Bela mat	→ s. 526	✓						
505.266.00.3	505.076.00.3	lava	→ s. 526	✓						
505.266.00.4	505.076.00.4	peskovitosiva	→ s. 526	✓						
505.266.00.5	505.076.00.5	hrast	→ s. 526	✓						
505.266.00.6	505.076.00.6	orahovina	→ s. 526	✓						
505.266.00.7	505.076.00.7	greige	→ s. 526	✓						
505.266.00.8	505.076.00.8	Matirana crna	→ s. 526	✓						
Bočni ormarići										
Sa dve fioke		Sa jednom fiokom								
505.077.00.1	505.078.00.1	bela	→ s. 555							
505.077.00.2	505.078.00.2	Bela mat	→ s. 555							
505.077.00.3	505.078.00.3	lava	→ s. 555							
505.077.00.4	505.078.00.4	peskovitosiva	→ s. 555							
505.077.00.5	505.078.00.5	hrast	→ s. 555							
505.077.00.6	505.078.00.6	orahovina	→ s. 555							
505.077.00.7	505.078.00.7	greige	→ s. 555							
505.077.00.8	505.078.00.8	Matirana crna	→ s. 555							
Bočni element										
505.079.00.1		bela	→ s. 556							
505.079.00.2		Bela mat	→ s. 556							
505.079.00.3		lava	→ s. 556							
505.079.00.4		peskovitosiva	→ s. 556							
505.079.00.5		hrast	→ s. 556							
505.079.00.6		orahovina	→ s. 556							
505.079.00.7		greige	→ s. 556							
505.079.00.8		Matirana crna	→ s. 556							
✓ Kompatibilno										



Pregled pribora – Geberit Xeno² kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

						Geberit Xeno ² umetak za fioku, T-podela, za gornju fioku	Geberit Xeno ² umetak za fioku, H-podela, za gornju fioku	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
								
				Širina umivaonika	→ s. 599			
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje								
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ s. 514			
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ s. 514			
	500.502.01.1		40 cm	bela	→ s. 514			
Ugradni ormarići za umivaonik								
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ s. 527	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ s. 527	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.505.01.1		60 cm	bela	→ s. 527	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ s. 528	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ s. 528	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.01.1		60 cm	bela	→ s. 528	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ s. 527	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ s. 527	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.508.01.1		90 cm	bela	→ s. 527	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, sa dve fioke	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ s. 528	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ s. 528	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.509.01.1		90 cm	bela	→ s. 528	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona levo	→ s. 529	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, levo	→ s. 529	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.513.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona levo	→ s. 529	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona desno	→ s. 529	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, desno	→ s. 529	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.514.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona desno	→ s. 529	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona levo	→ s. 530	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, levo	→ s. 530	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.515.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona levo	→ s. 530	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, odlomak sifona desno	→ s. 530	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, odlomak sifona, desno	→ s. 530	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.516.01.1		90 cm	Bela, odlomak sifona desno	→ s. 530	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ s. 531	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ s. 531	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.517.01.1		120 cm	bela	→ s. 531	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ s. 532	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ s. 532	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.01.1		120 cm	bela	→ s. 532	✓ ²⁾	✓ ²⁾	

Geberit Xeno ² umetak za fioku, H-podela, za donju fioku	Geberit Xeno ² staklena polica		Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravou- gaoni čošak	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni čošak	Geberit magnetni držač	Geberit uveličavajuće ogledalo
500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
→ s. 599	→ s. 610	→ s. 609	→ s. 602	→ s. 603		→ s. 610	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ⁴⁾		✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
	✓ ²⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ²⁾		✓	✓	✓	✓	
	✓ ²⁾		✓	✓	✓	✓	



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

				Geberit Xeno ² umetak za fioku, T-podela, za gornju fioku	Geberit Xeno ² umetak za fioku, H-podela, za gornju fioku	
				500.525.00.1	500.526.00.1	
						
				→ s. 599		

Ugradni ormarići za umivaonike

Geberit Xeno ² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ s. 547	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ s. 547	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.347.00.1		140 cm	bela	→ s. 547	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ s. 547	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ s. 547	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
	500.346.01.1		160 cm	bela	→ s. 547	✓ ³⁾	✓ ³⁾	

Bočni ormarići

Geberit Xeno ² visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom	500.503.01.1			bela	→ s. 564			
	500.503.43.1			scultura siva	→ s. 564			
	500.503.00.1			greige	→ s. 564			
Geberit Xeno ² bočni ormarić sa jednom fiokom	500.507.01.1			bela	→ s. 556	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
	500.507.43.1			scultura siva	→ s. 556	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
	500.507.00.1			greige	→ s. 556	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
Geberit Xeno ² bočni ormarić sa dve fioke	500.504.01.1			bela	→ s. 557	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.504.43.1			scultura siva	→ s. 557	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.504.00.1			greige	→ s. 557	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	

✓ Kompatibilno

¹⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 2

²⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 4

³⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 6

⁴⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 3

⁵⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 1

Geberit Xeno ² umetak za fioku, H-podela, za donju fioku	Geberit Xeno ² staklena polica		Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravou- gaoni čošak	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni čošak	Geberit magnetni držač	Geberit uveličavajuće ogledalo
500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
→ s. 599	→ s. 610	→ s. 609	→ s. 602	→ s. 603		→ s. 610	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
✓ ⁵⁾	✓		✓	✓	✓	✓	
✓ ⁵⁾	✓		✓	✓	✓	✓	
✓ ⁵⁾	✓		✓	✓	✓	✓	



Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Držač peškira		Umetak za fioku				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ s. 602	→ s. 602	→ s. 600	→ s. 600	→ s. 600	→ s. 600	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						

Ugradni ormarići za umivaonike za pranje

Širina umivaonika 38 cm

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima	502.300.01.1		bela	→ s. 516							
	502.300.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 516							
	502.300.01.3		bela / mat	→ s. 516							
	502.300.JK.1		lava	→ s. 516							
	502.300.JL.1		peskovitosiva	→ s. 516							
	502.300.JH.1		hrast	→ s. 516							
	502.300.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 516							
	502.301.01.1		bela	→ s. 516							
	502.301.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 516							
	502.301.01.3		bela / mat	→ s. 516							
	502.301.JK.1		lava	→ s. 516							
	502.301.JL.1		peskovitosiva	→ s. 516							
	502.301.JH.1		hrast	→ s. 516							
	502.301.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 516							

Širina umivaonika 53 cm

Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom	502.302.01.1		bela	→ s. 517							
	502.302.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 517							
	502.302.01.3		bela / mat	→ s. 517							
	502.302.JK.1		lava	→ s. 517							
	502.302.JL.1		peskovitosiva	→ s. 517							
	502.302.JH.1		hrast	→ s. 517							
	502.302.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 517							

Ugradni ormarići za umivaonik

Širina umivaonika 60 cm

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.310.01.1		bela	→ s. 536	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 536	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		bela / mat	→ s. 536	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		lava	→ s. 536	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		peskovitosiva	→ s. 536	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		hrast	→ s. 536	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 536	✓	✓	✓				

Širina umivaonika 75 cm

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.311.01.1		bela	→ s. 536	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 536	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		bela / mat	→ s. 536	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		lava	→ s. 536	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		peskovitosiva	→ s. 536	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		hrast	→ s. 536	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 536	✓	✓		✓			

Širina umivaonika 90 cm

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.312.01.1		bela	→ s. 536	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 536	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		bela / mat	→ s. 536	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		lava	→ s. 536	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		peskovitosiva	→ s. 536	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		hrast	→ s. 536	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 536	✓	✓			✓		

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Držač peškira		Umetak za fioku					
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
												
					→ s. 602	→ s. 602	→ s. 600	→ s. 600	→ s. 600	→ s. 600		
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1		
					502.328.01.3	503.012.14.1						
					502.328.JK.1	503.012.21.1						
					502.328.JL.1	503.012.JK.1						
					502.328.14.1							
Širina umivaonika 120 cm												
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom	502.313.01.1		bela	→ s. 537	✓	✓					✓	
	502.313.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 537	✓	✓					✓	
	502.313.01.3		bela / mat	→ s. 537	✓	✓					✓	
	502.313.JK.1		lava	→ s. 537	✓	✓					✓	
	502.313.JL.1		peskovitosiva	→ s. 537	✓	✓					✓	
	502.313.JH.1		hrast	→ s. 537	✓	✓					✓	
	502.313.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 537	✓	✓					✓	
Širina umivaonika 60 cm												
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fiokke	502.303.01.1		bela	→ s. 538	✓	✓	✓					
	502.303.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 538	✓	✓	✓					
	502.303.01.3		bela / mat	→ s. 538	✓	✓	✓					
	502.303.JK.1		lava	→ s. 538	✓	✓	✓					
	502.303.JL.1		peskovitosiva	→ s. 538	✓	✓	✓					
	502.303.JH.1		hrast	→ s. 538	✓	✓	✓					
	502.303.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 538	✓	✓	✓					
Širina umivaonika 75 cm												
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fiokke	502.304.01.1		bela	→ s. 538	✓	✓		✓				
	502.304.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 538	✓	✓		✓				
	502.304.01.3		bela / mat	→ s. 538	✓	✓		✓				
	502.304.JK.1		lava	→ s. 538	✓	✓		✓				
	502.304.JL.1		peskovitosiva	→ s. 538	✓	✓		✓				
	502.304.JH.1		hrast	→ s. 538	✓	✓		✓				
	502.304.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 538	✓	✓		✓				
Širina umivaonika 90 cm												
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fiokke	502.305.01.1		bela	→ s. 538	✓	✓				✓		
	502.305.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 538	✓	✓				✓		
	502.305.01.3		bela / mat	→ s. 538	✓	✓				✓		
	502.305.JK.1		lava	→ s. 538	✓	✓				✓		
	502.305.JL.1		peskovitosiva	→ s. 538	✓	✓				✓		
	502.305.JH.1		hrast	→ s. 538	✓	✓				✓		
	502.305.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 538	✓	✓				✓		
Širina umivaonika 120 cm												
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fiokke	502.306.01.1		bela	→ s. 539	✓	✓					✓	
	502.306.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 539	✓	✓					✓	
	502.306.01.3		bela / mat	→ s. 539	✓	✓					✓	
	502.306.JK.1		lava	→ s. 539	✓	✓					✓	
	502.306.JL.1		peskovitosiva	→ s. 539	✓	✓					✓	
	502.306.JH.1		hrast	→ s. 539	✓	✓					✓	
	502.306.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 539	✓	✓					✓	
Širina umivaonika 60 cm												
Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fiokke, smanjena dubina	502.307.01.1		bela	→ s. 540								
	502.307.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 540								
	502.307.01.3		bela / mat	→ s. 540								
	502.307.JK.1		lava	→ s. 540								
	502.307.JL.1		peskovitosiva	→ s. 540								
	502.307.JH.1		hrast	→ s. 540								
	502.307.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 540								



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

				Držač peškira		Umetak za fioku				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				→ s. 602	→ s. 602	→ s. 600	→ s. 600	→ s. 600	→ s. 600	
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
				502.328.14.1						

Širina umivaonika 75 cm

Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina	502.308.01.1		bela	→ s. 540							
	502.308.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 540							
	502.308.01.3		bela / mat	→ s. 540							
	502.308.JK.1		lava	→ s. 540							
	502.308.JL.1		peskovitosiva	→ s. 540							
	502.308.JH.1		hrast	→ s. 540							
	502.308.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 540							

Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik

Širina umivaonika 120 cm

Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke	502.314.01.1		bela	→ s. 544	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 544	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		bela / mat	→ s. 544	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		lava	→ s. 544	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		peskovitosiva	→ s. 544	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		hrast	→ s. 544	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 544	✓	✓	✓				
Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke	502.309.01.1		bela	→ s. 545	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 545	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		bela / mat	→ s. 545	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		lava	→ s. 545	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		peskovitosiva	→ s. 545	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		hrast	→ s. 545	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 545	✓	✓	✓				

Bočni ormarići

Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke	502.315.01.1		bela	→ s. 559	✓						
	502.315.01.2		Bela, drška hromirana	→ s. 559	✓						
	502.315.01.3		bela / mat	→ s. 559	✓						
	502.315.JK.1		lava	→ s. 559	✓						
	502.315.JL.1		peskovitosiva	→ s. 559	✓						
	502.315.JH.1		hrast	→ s. 559	✓						
	502.315.JR.1		orahovina, američki orah	→ s. 559	✓						

✓ Kompatibilno



Pregled pribora – Geberit Smyle kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

					Geberit set nogara, tanki	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj	Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni čošak	
					500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
Širina umivaonika					→ s. 606	→ s. 602	→ s. 603	
Ugradni ormarići za umivaonike za pranje								
Geberit Smyle ormarić za umivaonik za pranje ruku, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima	500.350.00.1	45 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓			
	500.350.JK.1	45 cm	Lava, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓			
	500.350.JL.1	45 cm	Peščano siva, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓			
	500.350.JR.1	45 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓			
	500.351.00.1	45 cm	Bela, graničnik vrata levo	→ s. 518	✓			
	500.351.JK.1	45 cm	Lava, graničnik vrata levo	→ s. 518	✓			
	500.351.JL.1	45 cm	Peščano siva, graničnik vrata levo	→ s. 518	✓			
	500.351.JR.1	45 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata levo	→ s. 518	✓			
	500.363.00.1	50 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓			
	500.363.JK.1	50 cm	Lava, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓			
	500.363.JL.1	50 cm	Peščano siva, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓			
	500.363.JR.1	50 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata desno	→ s. 518	✓			
	500.364.00.1	50 cm	Bela, graničnik vrata levo	→ s. 518	✓			
	500.364.JK.1	50 cm	Lava, graničnik vrata levo	→ s. 518	✓			
	500.364.JL.1	50 cm	Peščano siva, graničnik vrata levo	→ s. 518	✓			
	500.364.JR.1	50 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata levo	→ s. 518	✓			
Ugradni ormarići za umivaonik								
Geberit Smyle ormarić za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa jednim vratima	500.365.00.1	55 cm	Bela, graničnik vrata desno	→ s. 541	✓		✓	
	500.365.JK.1	55 cm	Lava, graničnik vrata desno	→ s. 541	✓		✓	
	500.365.JL.1	55 cm	Peščano siva, graničnik vrata desno	→ s. 541	✓		✓	
	500.365.JR.1	55 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata desno	→ s. 541	✓		✓	
	500.366.00.1	55 cm	Bela, graničnik vrata levo	→ s. 541	✓		✓	
	500.366.JK.1	55 cm	Lava, graničnik vrata levo	→ s. 541	✓		✓	
	500.366.JL.1	55 cm	Peščano siva, graničnik vrata levo	→ s. 541	✓		✓	
	500.366.JR.1	55 cm	orahovina, američki orah, graničnik vrata levo	→ s. 541	✓		✓	
Geberit Smyle ormarić za umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke	500.352.00.1	60 cm	bela	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1	60 cm	lava	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1	60 cm	peskovitosiva	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1	60 cm	orahovina, američki orah	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.353.00.1	75 cm	bela	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1	75 cm	lava	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1	75 cm	peskovitosiva	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1	75 cm	orahovina, američki orah	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.354.00.1	90 cm	bela	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1	90 cm	lava	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1	90 cm	peskovitosiva	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1	90 cm	orahovina, američki orah	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.355.00.1	120 cm	bela	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1	120 cm	lava	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1	120 cm	peskovitosiva	→ s. 542	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1	120 cm	orahovina, američki orah	→ s. 542	✓	✓	✓	

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni čošak	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova T, za donju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku	Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku	Geberit magnetni držač	Geberit utičnica	Geberit uveličavaju- će ogledalo	Geberit svetlosna lajsna za fioku				Geberit dvostruka letvica sa svetlom za fioku
510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
→ s. 603	→ s. 600	→ s. 601		→ s. 610	→ s. 608	→ s. 610	→ s. 604				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓			✓	✓						
	✓			✓	✓						
	✓			✓	✓						
	✓			✓	✓						
	✓			✓	✓						
	✓			✓	✓						
	✓			✓	✓						
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓		✓			
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓		✓			
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓		✓			
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓		✓			
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	✓	✓			✓		
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	✓	✓			✓		
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	✓	✓			✓		
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	✓	✓			✓		
	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓				✓	
	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓				✓	
	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓				✓	
	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓				✓	
	✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓					✓
	✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓					✓
	✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓					✓
	✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓					✓



Geberit Srbija i Crna Gora, januar 2026

						Geberit set nogara, tanki	Geberit držač peškira za kupatiliški nameštaj	Geberit držač peškira za kupatiliški nameštaj, pravougaoni čošak	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
Širina umivaonika						→ s. 606	→ s. 602	→ s. 603	
Ugradni ormarići za dvostruki umivaonik									
Geberit Smyle ormarić za dupli umivaonik, četvrtasti dizajn, sa dve fioke	500.356.00.1		120 cm	bela	→ s. 546	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ s. 546	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	peskovitosiva	→ s. 546	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	orahovina, američki orah	→ s. 546	✓	✓	✓	
Bočni ormarići									
Geberit Smyle srednje visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom	500.361.00.1			bela	→ s. 568	✓			
	500.361.JK.1			lava	→ s. 568	✓			
	500.361.JL.1			peskovitosiva	→ s. 568	✓			
	500.361.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 568	✓			
Geberit Smyle bočni ormarić sa jednim vratima	500.359.00.1			Bela, graničnik vrata desno	→ s. 561	✓			
	500.359.JK.1			Lava, graničnik vrata desno	→ s. 561	✓			
	500.359.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata desno	→ s. 561	✓			
	500.359.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata desno	→ s. 561	✓			
	500.360.00.1			Bela, graničnik vrata levo	→ s. 561	✓			
	500.360.JK.1			Lava, graničnik vrata levo	→ s. 561	✓			
	500.360.JL.1			Peščano siva, graničnik vrata levo	→ s. 561	✓			
	500.360.JR.1			orahovina, američki orah, graničnik vrata levo	→ s. 561	✓			
Geberit Smyle bočni ormarić sa dve fioke	500.357.00.1			bela	→ s. 562	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			lava	→ s. 562	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			peskovitosiva	→ s. 562	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 562	✓	✓	✓	
Geberit Smyle bočni ormarić, otvoreni	500.358.00.1			bela	→ s. 562	✓			
	500.358.JK.1			lava	→ s. 562	✓			
	500.358.JL.1			peskovitosiva	→ s. 562	✓			
	500.358.JR.1			orahovina, američki orah	→ s. 562	✓			

✓ Kompatibilno

¹⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 2²⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 4³⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 6⁴⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 5⁵⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 3⁶⁾ Maksimalni broj umetaka za fioke u ormariću = 1

Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Geberit Selnova Square set nogara	Geberit Selnova Square set nogara, tanki	Geberit set nogara, tanki		Geberit držač peškira za kupatilijski nameštaj, pravougaoni čošak	Geberit držač peškira za kupatilijski nameštaj, zaobljeni čošak	
Broj artikla					501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.00.1	502.330.00.1	510040000	510140000	
											
Širina umivaonika					→ s. 606				→ s. 603		
Set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem											
Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata	502.742.00.1	36 cm	bela	→ s. 382	✓	✓					
	502.743.00.1	36 cm	lava	→ s. 382	✓	✓					
	502.744.00.1	36 cm	orahovina, američki orah	→ s. 382	✓	✓					
	502.745.00.1	36 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 382	✓	✓					
	502.746.00.1	45 cm	bela	→ s. 382	✓	✓					
	502.747.00.1	45 cm	lava	→ s. 382	✓	✓					
	502.748.00.1	45 cm	orahovina, američki orah	→ s. 382	✓	✓					
	502.749.00.1	45 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 382	✓	✓					
	502.750.00.1	50 cm	bela	→ s. 383	✓	✓					
	502.751.00.1	50 cm	lava	→ s. 383	✓	✓					
	502.752.00.1	50 cm	orahovina, američki orah	→ s. 383	✓	✓					
	502.753.00.1	50 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 383	✓	✓					
Set ugradnog umivaonika sa ormarićem											
Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata	501.248.00.1	55 cm	bela	→ s. 387	✓	✓			✓	✓	
	501.249.00.1	55 cm	lava	→ s. 387	✓	✓			✓	✓	
	501.250.00.1	55 cm	orahovina, američki orah	→ s. 387	✓	✓			✓	✓	
	501.251.00.1	55 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 387	✓	✓			✓	✓	
	501.252.00.1	60 cm	bela	→ s. 387	✓	✓			✓	✓	
	501.253.00.1	60 cm	lava	→ s. 387	✓	✓			✓	✓	
	501.254.00.1	60 cm	orahovina, američki orah	→ s. 387	✓	✓			✓	✓	
	501.255.00.1	60 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 387	✓	✓			✓	✓	
Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata	501.256.00.1	80 cm	bela	→ s. 388	✓	✓			✓	✓	
	501.257.00.1	80 cm	lava	→ s. 388	✓	✓			✓	✓	
	501.258.00.1	80 cm	orahovina, američki orah	→ s. 388	✓	✓			✓	✓	
	501.259.00.1	80 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 388	✓	✓			✓	✓	
	501.260.00.1	100 cm	bela	→ s. 388	✓	✓			✓	✓	
	501.261.00.1	100 cm	lava	→ s. 388	✓	✓			✓	✓	
	501.262.00.1	100 cm	orahovina, američki orah	→ s. 388	✓	✓			✓	✓	
	501.263.00.1	100 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 388	✓	✓			✓	✓	
Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke	501.232.00.1	55 cm	bela	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.233.00.1	55 cm	lava	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.234.00.1	55 cm	orahovina, američki orah	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.235.00.1	55 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.236.00.1	60 cm	bela	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.237.00.1	60 cm	lava	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.238.00.1	60 cm	orahovina, američki orah	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.239.00.1	60 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.240.00.1	80 cm	bela	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.241.00.1	80 cm	lava	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.242.00.1	80 cm	orahovina, američki orah	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.243.00.1	80 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.244.00.1	100 cm	bela	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.245.00.1	100 cm	lava	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.246.00.1	100 cm	orahovina, američki orah	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	
	501.247.00.1	100 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 389	✓	✓			✓	✓	



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

					Geberit Sel- nova Square set nogara	Geberit Selnova Square set nogara, tanki	Geberit set nogara, tanki		Geberit držač peškira za kupatli ski nameštaj, pravouga- oni čošak	Geberit držač peškira za kupatli ski nameštaj, zaobljeni čošak	
Broj artikla					501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.00.1	502.330.00.1	510040000	510140000	
											
Širina umivaonika					→ s. 606			→ s. 603			
Postavite ugrađeni umivaonik sa ormarićem i poklopcem umivaonika											
Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke	502.868.00.1	55 cm	bela	→ s. 390	✓	✓			✓	✓	
	502.869.00.1	55 cm	lava	→ s. 390	✓	✓			✓	✓	
	502.870.00.1	55 cm	orahovina, američki orah	→ s. 390	✓	✓			✓	✓	
	502.871.00.1	55 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 390	✓	✓			✓	✓	
	502.872.00.1	55 cm	bela	→ s. 390	✓	✓			✓	✓	
	502.873.00.1	55 cm	lava	→ s. 390	✓	✓			✓	✓	
	502.874.00.1	55 cm	orahovina, američki orah	→ s. 390	✓	✓			✓	✓	
502.875.00.1	55 cm	orahovina, američki orah, svetli	→ s. 390	✓	✓			✓	✓		
Bočni ormarići											
Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima	501.272.00.1		bela	→ s. 563	✓	✓					
	501.273.00.1		lava	→ s. 563	✓	✓					
	501.274.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 563	✓	✓					
	501.275.00.1		orahovina, američki orah, svetli	→ s. 563	✓	✓					
Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima	501.276.00.1		bela	→ s. 569	✓	✓					
	501.277.00.1		lava	→ s. 569	✓	✓					
	501.278.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 569	✓	✓					
	501.279.00.1		orahovina, američki orah, svetli	→ s. 569	✓	✓					
Elementi sa ogledalom											
Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police	501.264.00.1		bela	→ s. 633							
	501.265.00.1		lava	→ s. 633							
	501.266.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 633							
	501.267.00.1		orahovina, američki orah, svetli	→ s. 633							
Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i četiri staklene police	501.268.00.1		bela	→ s. 634							
	501.269.00.1		lava	→ s. 634							
	501.270.00.1		orahovina, američki orah	→ s. 634							
	501.271.00.1		orahovina, američki orah, svetli	→ s. 634							
Ogledalo											
Geberit Selnova Square ogledalo	502.891.00.1			→ s. 619							
	502.892.00.1			→ s. 619							

✓ Kompatibilno

✓ Kompatibilno

Pregled pribora – Geberit Option kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026


		Geberit magnetni držač	Geberit uveličavajuće ogledalo
		510010000	510100000
			
		→ s. 610	
Elementi sa ogledalom			
Geberit Option Basic element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata	500.257.00.1	✓	✓
	500.258.00.1 → s. 632		✓
	500.273.00.1		✓
Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata	500.582.00.1		✓
	500.205.00.1 → s. 630		✓
	500.583.00.1		✓
Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata	500.207.00.1 → s. 631		✓
Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata	500.593.00.1 → s. 628	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	500.206.00.1		✓ ¹⁾
Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata	500.594.00.1 → s. 629		✓ ¹⁾
	500.592.00.1		✓ ¹⁾

✓ Kompatibilno

¹⁾ Included in scope of delivery

Umeci za fioke i kutije za slaganje

Geberit Xeno² umetak za fioku, T-podela, za gornju fioku



click & scan

Namene

- Za ormariće ispod umivaonika i bočnog ormarića

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- T-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	scultura siva / melamin struktura drveta	32,3	6,2	15

Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za gornju fioku



click & scan

Namene

- Za ormariće ispod umivaonika i bočnog ormarića

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	scultura siva / melamin struktura drveta	32,3	6,2	15

Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za donju fioku



click & scan

Namene

- Za ormariće ispod umivaonika i bočnog ormarića

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	scultura siva / melamin struktura drveta	37,3	9,8	20,8

Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku



click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	tamnosiva / presvučeno melaminom	18	5,7	37,3

Geberit VariForm umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	tamnosiva / presvučeno melaminom	18	14,3	37,3

Geberit komplet umetaka za gornju fioku



click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Obim isporuke


- Umetak za fioku
- Poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bambus
---------------------	--------

Br. art.	Širina umivaonika [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova T, za donju fioku

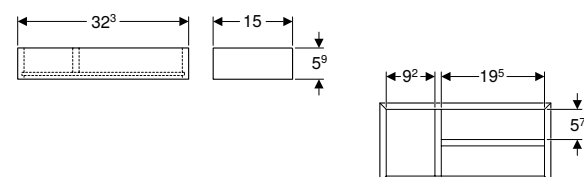

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke


- Umetak za fioku

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- T-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3	5,9	15

Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za gornju fioku

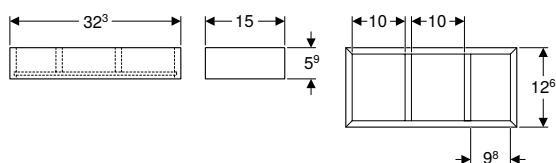

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke


- Umetak za fioku

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.677.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3	5,9	15

Geberit umetak za fioku, podela u obliku slova H, za donju fioku

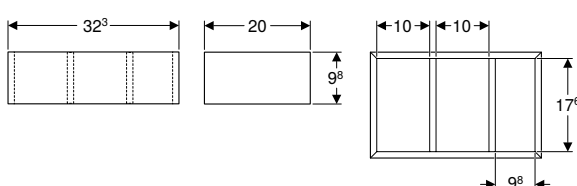

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
---------------------	---

Obim isporuke


- Umetak za fioku

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3	9,8	20

Kutija za slaganje Geberit



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	bambus
---------------------	--------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	bambus	19,3	9,4	11,6

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit visoki ormarić sa dva elementa na izvlačenje → s. 565

Kupatilski nameštaj

Pribor

Držači peškira i kukice za peškire

Geberit unutrašnji odeljak za odlaganje

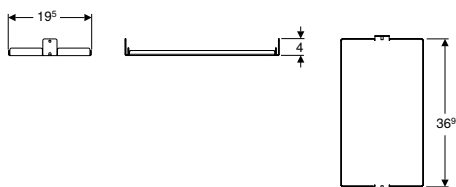

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom
---------------------	-------------------------------------


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit visoki ormarić sa dva elementa na izvlačenje → s. 565

Držači peškira i kukice za peškire

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj



click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik
- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Obim isporuke


- Držač peškira
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	hrom / sjajna	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	40	0,8	7,2

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj

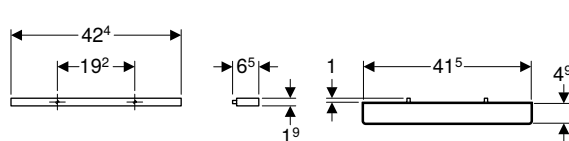

click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Prednosti

- Pravi ugao

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Obim isporuke

- Držač peškira
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	hrom / sjajna	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	bela / obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	42,4	1,9	4,9

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni čošak



click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Zinc
---------------------	------

Prednosti


- Pravi ugao

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
510040000	hrom / sjajna	40

Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni čošak



click & scan

Namene

- Za montažu na ormarić za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Zinc
---------------------	------

Prednosti

- Zaobljeni ugao

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
510140000	hrom / sjajna	40



Svetlosni elementi

Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 35 cm



click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Tehnički podaci

Radni napon	7,5 V DC
Materijal proizvoda	plastika
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	3500 K

Prednosti

- Korisni vek trajanja 3–6 meseci
- Punjenje moguće preko mikro USB kabla

Obim isporuke


- Svetlosna lajsna levo i desno
- Materijal za pričvršćivanje
- USB kabl

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Pribor

- Pregled pribora – Geberit iCon kupatilski nameštaj → s. 585
- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577
- Pregled pribora – Geberit Acanto kupatilski nameštaj

Geberit svetlosna lajsna za fioku, levo i desno, dužina 40 cm

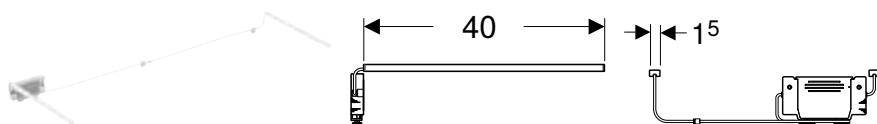

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE i Variform

Tehnički podaci

Radni napon	7,5 V DC
Materijal proizvoda	plastika
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	3500 K

Prednosti

- Korisni vek trajanja 3–6 meseci
- Punjenje moguće preko mikro USB kabla

Obim isporuke


- Svetlosna lajsna levo i desno
- Materijal za pričvršćivanje
- USB kabl

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Pribor

- Pregled pribora – Geberit VariForm kupatilski nameštaj
- Pregled pribora – Geberit ONE kupatilski nameštaj → s. 577

Geberit svetlosna lajsna za fioku

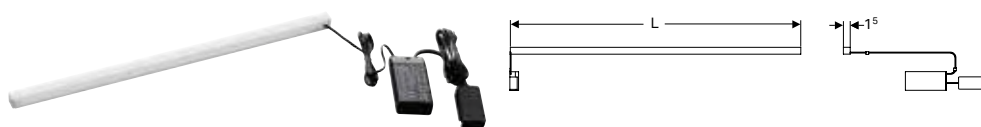


click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4000 K

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
501410000	41	II	3,5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53,5	II	4,5	504
501635000	63,5	II	5,5	616
501735000	73,5	II	6,5	728
501825000	82,5	II	7,5	840
501885000	88,5	II	8	898

Geberit dvostruka letvica sa svetlom za fioku

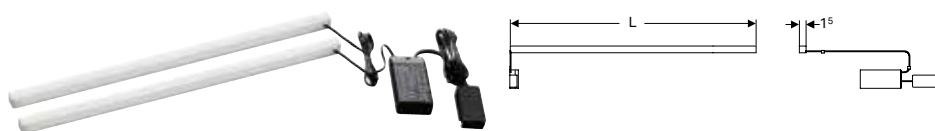

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4000 K


Obim isporuke

- Komplet, 2 komada
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
501470000	47	II	8	896
501550000	55	II	9,5	1064

Ručke

Geberit drška



click & scan

Namene

- Za serije Acanto i iCon

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti

- Odgovara uz sve Acanto i iCon ormariće sa ručkom
- Učvršćenje sa vijkom

Obim isporuke


- Ručka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36,7 cm				
502.356.00.1	hrom / sjajna	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	25,6	1,9	3,3
B / širina: 44,7 cm				
502.357.00.1	hrom / sjajna	32	1,9	3,3
502.357.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	32	1,9	3,3
B / širina: 51,7 cm				
502.358.00.1	hrom / sjajna	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	38,4	1,9	3,3
B / širina: 58,9 cm				
502.359.00.1	hrom / sjajna	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	44,8	1,9	3,3
B / širina: 73,7 cm				
502.360.00.1	hrom / sjajna	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	64,4	1,9	3,3
B / širina: 88,5 cm				
502.361.00.1	hrom / sjajna	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	76,8	1,9	3,3
B / širina: 118,1 cm				
502.362.00.1	hrom / sjajna	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	bela / obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	matirana crna / obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	lava / obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat	89,6	1,9	3,3



Setovi nogara

Geberit set nogara, tanki

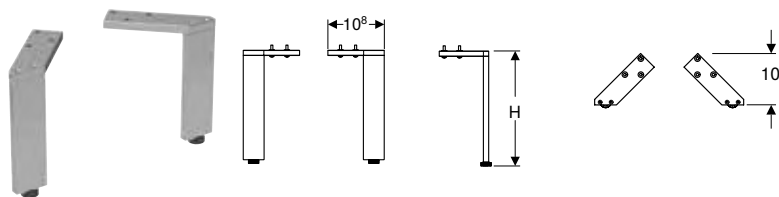

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Obim isporuke


- Komplet, 2 komada
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podesivo po visini za izjednačenje podnih neravnina

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
500.367.00.1	hrom / sjajna	15
502.329.00.1	hrom / sjajna	18,5
502.330.00.1	hrom / sjajna	22,5
500.658.00.2	hrom / sjajna	26
500.657.00.2	hrom / sjajna	30

Geberit Selnova Square set nogara

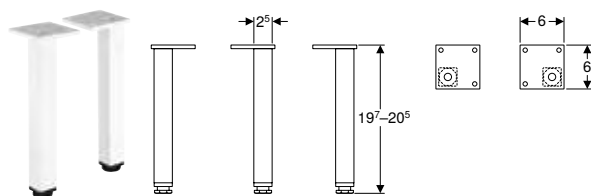

click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
501.423.01.1	bela	19,7–20,5

Geberit Selnova Square set nogara, tanki



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------


Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina
500.199.21.1	hrom / sjajna

Magnetne ploče

Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje

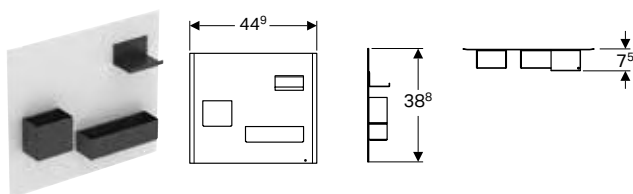

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Obim isporuke

- Magnetna ploča
- Kutije za odlaganje

Prednosti

- Kutije različitih veličina za odlaganje
- Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem


Br. art.	Boja / površina
500.649.01.2	Magnetna ploča: bela / obrada pečenim lakom, mat Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem: lava / obrada pečenim lakom, mat
500.649.JL.2	Magnetna ploča: peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem: lava / obrada pečenim lakom, mat
500.649.JK.2	Magnetna ploča, Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem: lava / obrada pečenim lakom, mat
500.649.16.1	Magnetna ploča: crno / obrada pečenim lakom, mat Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem: lava / obrada pečenim lakom, mat

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 559
- Geberit Smyle bočni ormarić sa dve fioke → s. 562

Utičnice

Geberit utičnica sa mrežnim utikačem

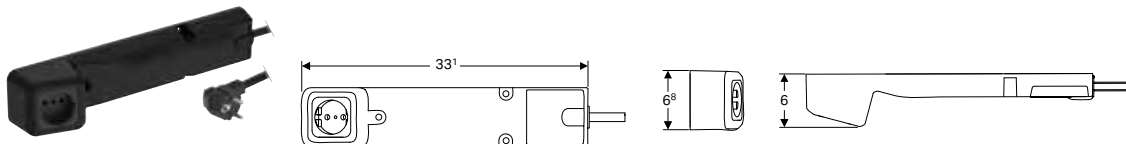

click & scan

Namene

- Za serije Geberit ONE, Acanto i iCon

Obim isporuke

- Utičnica sa mrežnim utikačem
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci


Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz

Br. art.	Utičnica
505.090.00.2	CEE 7/4



- Preduslov za instalaciju utičnice je postojeća priključnica u području iza ormarića

Geberit utičnica sa ComfortLight modulom



click & scan

Namene

- Za Geberit iCon, Acanto i ONE ormariće umivaonika u kombinaciji sa Geberit ONE elementima sa ogledalom sa ComfortLight

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Umrežavanje sa Geberit ONE ormarićem sa ogledalom preko DALI busa
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Indirektno osvetljenje
- LED osvetljenje
- Sa priključnicom u gornjoj fioki
- Terminal za žicu, 1,5 mm²

Obim isporuke

- Utičnica
- Svetlosna lajsna
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	Utičnica	Za ormariće sa širinom [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120



Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 620
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom, sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 624
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 621
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 622
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 623
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 625
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 626
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 627



- Preduslov za instalaciju Geberit ONE elementa sa utičnicom i ComfortLight modulom je postojeći priključak struje u oblasti iza ormarića ispod umivaonika

Geberit utičnica



click & scan

Namene

- Za montažu u ormariće ili visoke ormariće

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz




Obim isporuke

- Utičnica
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
501020000	antracit
595165000	bela

Dodatni pribor

Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo



click & scan

Namene

- Za Geberit ONE bočne ormariće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	staklo
---------------------	--------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	bela / staklo	45	0,6	46,5
505.082.00.2	lava / staklo	45	0,6	46,5




Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 555
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 554
- Geberit ONE bočni element → s. 556

Prednosti

- Otporno na grebanje
- Otporno na vlagu

Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika



click & scan



Namene

- Za Geberit ONE bočne ormariće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	gres porculan
---------------------	---------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	crna mermerni dizajn / mat	45	0,4	46,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 555
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 554
- Geberit ONE bočni element → s. 556


Prednosti

- Otporno na grebanje
- Otporno na vlagu

Obim isporuke

- Prostirka protiv klizanja

Geberit Xeno² staklena polica



click & scan


Namene

- Za Xeno² bočne ormariće sa jednom fiokom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	staklo
---------------------	--------

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

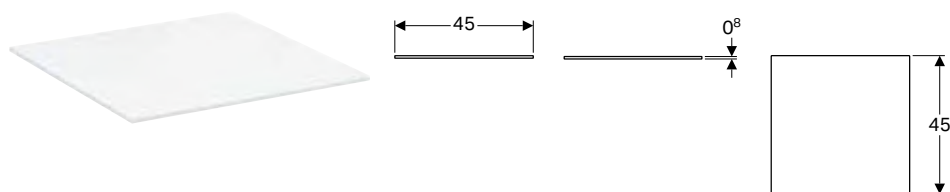Geberit Xeno² staklena polica

click & scan

Namene


- Za Xeno² bočne ormariče sa dve fioke

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	staklo
---------------------	--------

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

Geberit uveličavajuće ogledalo

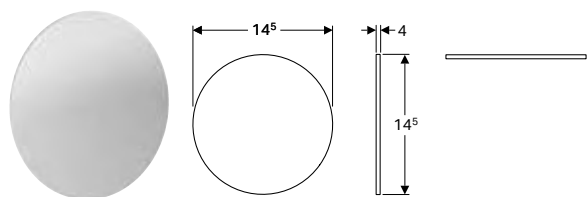

click & scan


Prednosti

- Sa trostrukim povećanjem
- Samolepljivi

Br. art.

510100000

Geberit magnetni držač



click & scan

Prednosti

- Samolepljivi

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5





Ogledala i elementi sa ogledalom


Ogledala.....	614
Sa integrisanim osvetljenjem	614
Bez integrisanog osvetljenja.....	619
Elementi sa ogledalom	620
Sa integrisanim osvetljenjem	620
Bez integrisanog osvetljenja.....	633
Pribor	634
Svetlosni elementi.....	634
Ručke	635
Dodatni pribor.....	636
Utičnice	637



Ogledala

Sa integriranim osvetljenjem

Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem



click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM


Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Direktno i indirektno osvetljenje, kontinualno prigušivanje
- Senzorski prekidač na dodir za osvetljenje, sa orijentacionim svetlom
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Sa funkcijom memorije za osvetljenje
- Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala
- Senzorski prekidač na dodir za grejanje ogledala, sa crvenim indikatorom
- Automatsko isključivanje grejača protiv zamagljivanja nakon 30 minuta
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Potrošnja struje grejanja ogledala [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 40 cm									
502.780.00.1	aluminijum eloksiran	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	matirana crna / aluminijum eloksiran	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
B / širina: 60 cm									
502.781.00.1	aluminijum eloksiran	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	matirana crna / aluminijum eloksiran	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
B / širina: 75 cm									
502.782.00.1	aluminijum eloksiran	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	matirana crna / aluminijum eloksiran	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
B / širina: 90 cm									
502.783.00.1	aluminijum eloksiran	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	matirana crna / aluminijum eloksiran	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
B / širina: 105 cm									
502.784.00.1	aluminijum eloksiran	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	matirana crna / aluminijum eloksiran	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
B / širina: 120 cm									
502.785.00.1	aluminijum eloksiran	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	matirana crna / aluminijum eloksiran	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
B / širina: 135 cm									
502.786.00.1	aluminijum eloksiran	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	matirana crna / aluminijum eloksiran	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
B / širina: 160 cm									
502.787.00.1	aluminijum eloksiran	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	matirana crna / aluminijum eloksiran	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

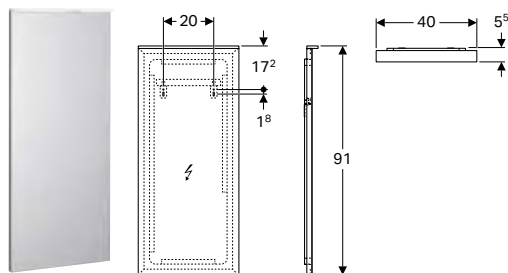Geberit Xeno² ogledalo sa osvetljenjem

click & scan


Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	100–230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	Staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K

Prednosti

- LED osvetljenje
- Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala
- Prekidač sa senzorom na dodir
- Mogućnost zatamnjenja svetla
- Sa funkcijom memorije za osvetljenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Potrošnja struje grejanja ogledala [W]	Svetlosni tok [lm]
500.520.00.1	aluminijum brušeni	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

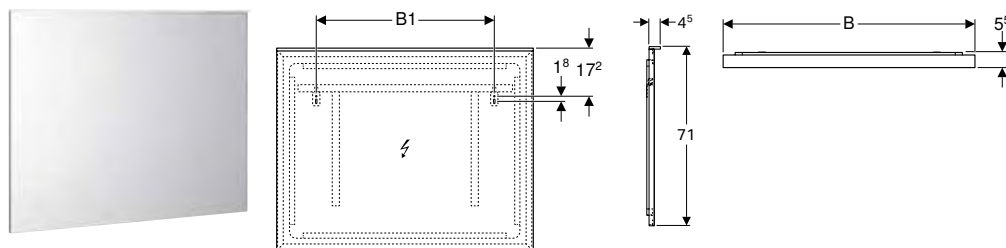Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem

click & scan

Tehnički podaci


Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	100–230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	Staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Direktno i indirektno osvetljenje
- Direktno osvetljenje, sa zatamnjenjem
- Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala, pri aktiviranju direktnog osvetljenja
- Prekidač sa senzorom na dodir
- Sa funkcijom memorije za osvetljenje

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Potrošnja struje grejanja ogledala [W]	Svetlosni tok [lm]	Svetlosni tok, indirektni [lm]
B / širina: 60 cm									
500.521.00.1	aluminijum brušeni	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B / širina: 90 cm									
500.522.00.1	aluminijum brušeni	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B / širina: 120 cm									
500.519.00.1	aluminijum brušeni	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B / širina: 140 cm									
500.203.00.1	aluminijum brušeni	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B / širina: 160 cm									
500.204.00.1	aluminijum brušeni	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, okrugli dizajn, sa direktnim i indirektnim osvetljenjem

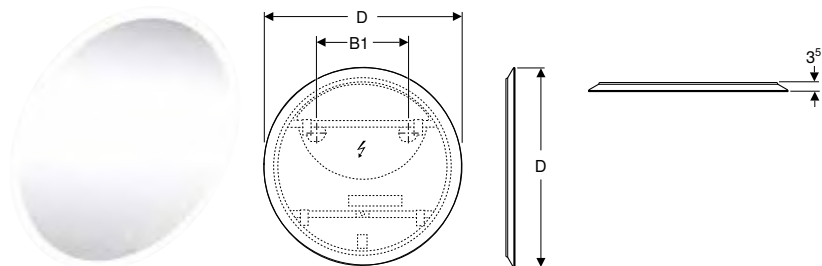

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L70B50
Indeks renderovanja boja min.	80
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke


- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Direktno i indirektno osvetljenje, kontinualno prigušivanje
- Senzorski prekidač na dodir za osvetljenje, sa orijentacionim svetlom
- Funkcija memorisanja za osvetljenje preko senzorskog prekidača na dodir
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall

Br. art.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
B / širina: 50 cm							
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
B / širina: 60 cm							
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
B / širina: 75 cm							
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
B / širina: 90 cm							
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane

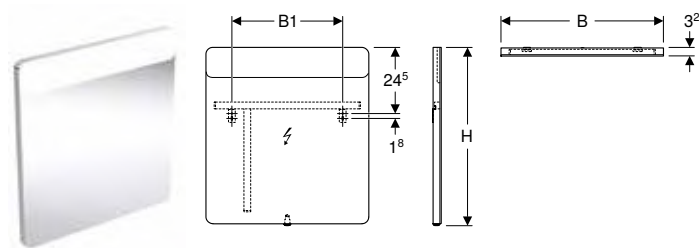

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	100–230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	Staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke


- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Prekidač, mehanički

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
B / širina: 40 cm							
819240000	aluminijum brušeni	21	80	3,2	I	7	880
B / širina: 60 cm							
819260000	aluminijum brušeni	41	65	3,2	I	10,5	1320
B / širina: 70 cm							
819270000	aluminijum brušeni	26	65	3,2	I	12,3	1540
B / širina: 90 cm							
819200000	aluminijum brušeni	44	65	3,2	I	15,8	1980

Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, obostrano osvetljenje

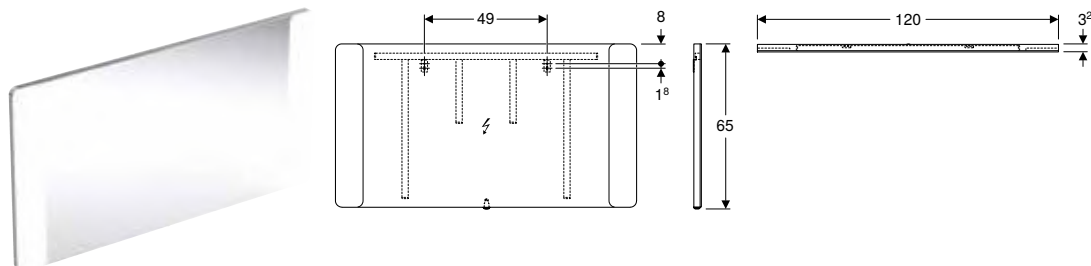

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	100–230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	Staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke


- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Prekidač, mehanički

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
819220000	aluminijum brušeni	120	65	3	I	22,8	2860

Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, ovalni dizajn, sa indirektnim osvetljenjem

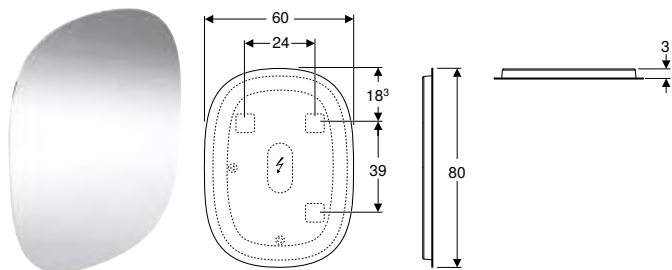

click & scan

Namene

- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	Čelik
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	G
Boja svetla	3000 K
Vek trajanja LED osvetljenja	30000 h
Metod merenja	L70B50
Indeks renderovanja boja min.	80
Standardna devijacija balansa boje	6 SDCM

Prednosti


- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Mogućnost vertikalne i horizontalne montaže
- Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall

Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane

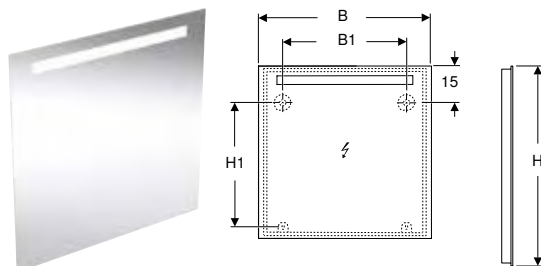

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	220–240 V AC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	3000 K
Vek trajanja LED osvetljenja	30000 h
Metod merenja	L70B50
Indeks renderovanja boja min.	80
Standardna devijacija balansa boje	6 SDCM

Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T Klasa zaštite [cm]	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]	
B / širina: 40 cm								
502.803.00.1	aluminijum eloksiran	22	70	50,5	3,2	II	5	499
B / širina: 50 cm								
502.804.00.1	aluminijum eloksiran	30	70	50,5	3,2	II	6	539
B / širina: 60 cm								
502.805.00.1	aluminijum eloksiran	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.812.00.1	aluminijum eloksiran	40	90	70,5	3,2	II	7	702
B / širina: 70 cm								
502.806.00.1	aluminijum eloksiran	50	70	50,5	3,2	II	9	881
B / širina: 80 cm								
502.807.00.1	aluminijum eloksiran	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.813.00.1	aluminijum eloksiran	60	90	70,5	3,2	II	10	991
B / širina: 90 cm								
502.808.00.1	aluminijum eloksiran	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
B / širina: 100 cm								
502.809.00.1	aluminijum eloksiran	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.814.00.1	aluminijum eloksiran	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
B / širina: 120 cm								
502.810.00.1	aluminijum eloksiran	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.815.00.1	aluminijum eloksiran	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
B / širina: 140 cm								
502.811.00.1	aluminijum eloksiran	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.816.00.1	aluminijum eloksiran	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Bez integrisanog osvetljenja

Geberit Selnova Square ogledalo

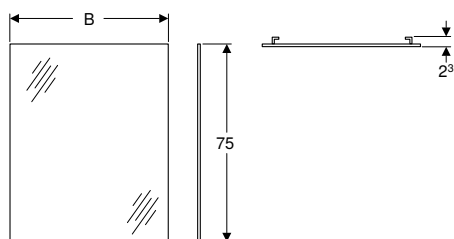
[click & scan](#)

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Staklo
---------------------	--------

Obim isporuke

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.891.00.1	60	75	1
502.892.00.1	80	75	1

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke → s. 389
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 390
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata → s. 387
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 388

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595

Elementi sa ogledalom

Sa integriranim osvetljenjem

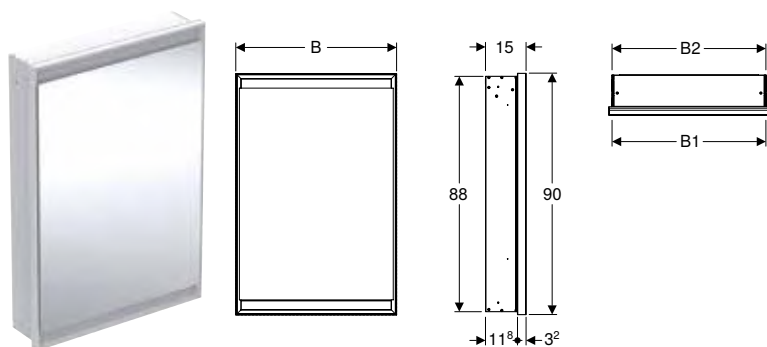Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa jednim vratima
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje strane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potroš- nja struje [W]	Vrata	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
----------	-----------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------------	------------------------------	-------	---

B / širina: 60 cm

505.800.00.1	aluminijum eloksiran	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	aluminijum eloksiran	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721

Naknadno se poručuje

- Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm → s. 901

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608

Pribor

- Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža → s. 636
- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 637
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 635
- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

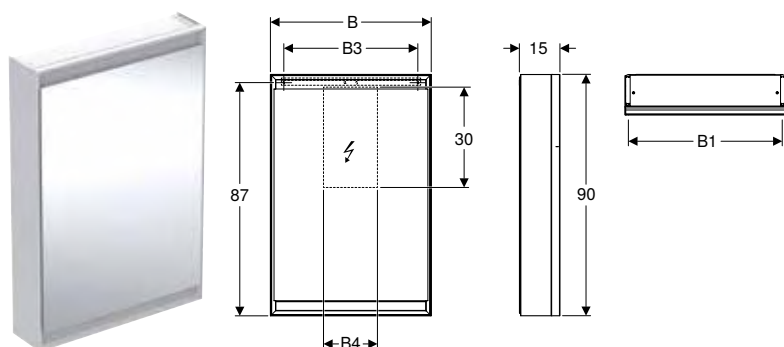Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa jednim vratima
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje strane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Vrata	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
----------	-----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------------------------	-------	--

B / širina: 60 cm

505.810.00.1	aluminijum eloksiran	57,5	50	20	90	15	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	aluminijum eloksiran	57,5	50	20	90	15	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	50	20	90	15	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	50	20	90	15	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 637
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 635
- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm

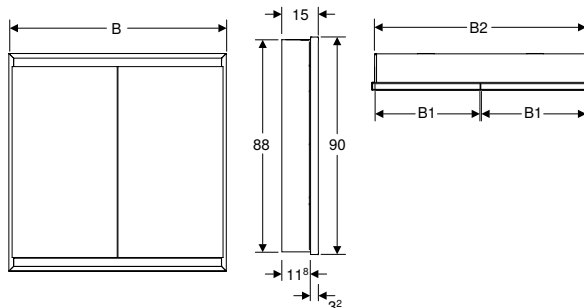

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje strane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 75 cm											
505.802.00.1	aluminijum eloksiran	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm											
505.803.00.1	aluminijum eloksiran	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm											
505.804.00.1	aluminijum eloksiran	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm											
505.805.00.1	aluminijum eloksiran	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Naknadno se poručuje

- Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm → s. 901

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608

Pribor

- Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža → s. 636
- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 637
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 635
- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

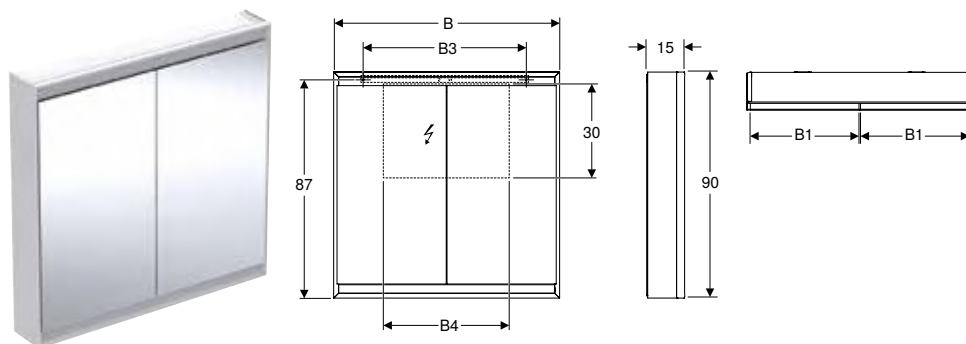Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje strane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 75 cm									
505.812.00.1	aluminijum eloksiran	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm									
505.813.00.1	aluminijum eloksiran	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm									
505.814.00.1	aluminijum eloksiran	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm									
505.815.00.1	aluminijum eloksiran	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 637
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 635
- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom, sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm

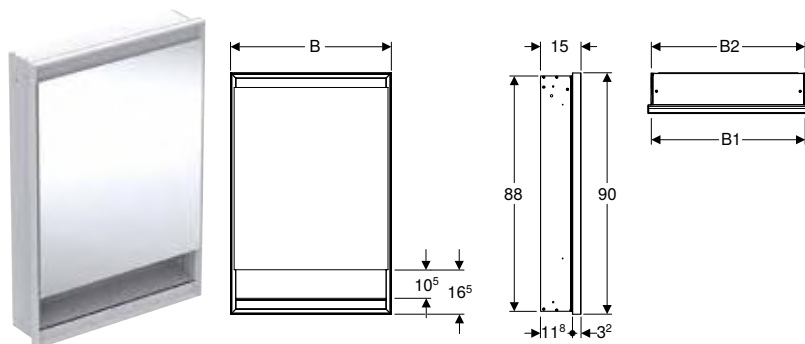

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa jednim vratima
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje strane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa za- štite	Po- trošnja struje [W]	Vrata	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 60 cm													
505.820.00.1	aluminijum eloksiran	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	aluminijum eloksiran	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721

Naknadno se poručuje

- Ugradna kutija za Geberit ONE ormaric sa ogledalom visine 90 cm → s. 901

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608

Pribor

- Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža → s. 636
- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 637
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 635
- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

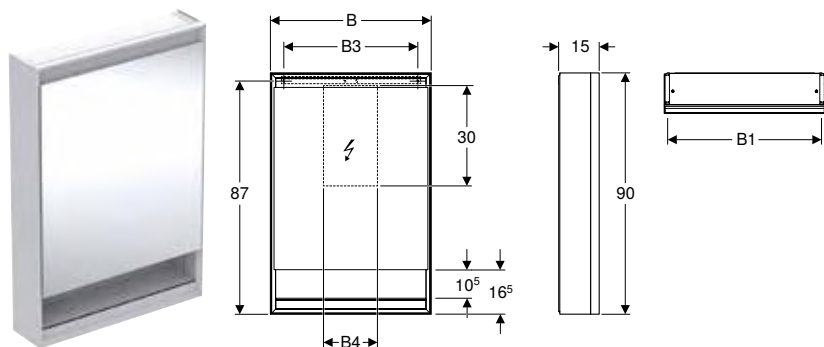Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm**Tehnički podaci**

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa jednim vratima
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje strane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Vrata	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 60 cm											
505.830.00.1	aluminijum eloksiran	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	aluminijum eloksiran	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	graničnik levo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	graničnik desno	3273 / 2552 / 721

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 637
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 635
- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm

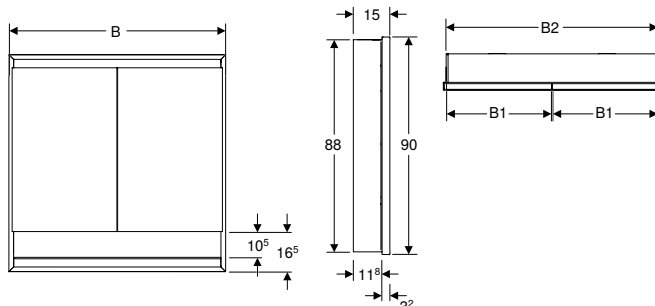

click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje strane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa zaštite	Potroš- nja struje (maks. / gore / dole) [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
----------	-----------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------------	---	--

B / širina: 75 cm

505.822.00.1	aluminijum eloksiran	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917

B / širina: 90 cm

505.823.00.1	aluminijum eloksiran	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114

B / širina: 105 cm

505.824.00.1	aluminijum eloksiran	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310

B / širina: 120 cm

505.825.00.1	aluminijum eloksiran	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Naknadno se poručuje

- Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm → s. 901

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608

Pribor

- Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža → s. 636
- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 637
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 635
- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

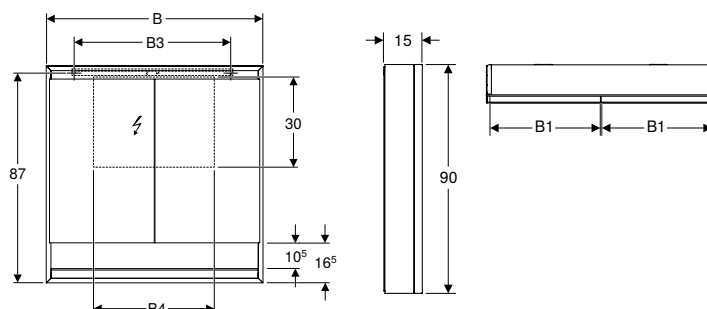Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm**Tehnički podaci**

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	24 V DC
Materijal proizvoda	Aluminijum
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	2200–4000 K
Vek trajanja LED osvetljenja maks.	72000 h
Metod merenja	L80B10
Indeks reprodukcije boje	90
Standardna devijacija balansa boje	3 SDCM

Obim isporuke

- 3 staklene police
- Poklopac za utičnicu levo ili desno
- Montažni materijal

Prednosti

- Sa osvetljenjem ComfortLight
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Unutrašnje osvetljenje
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Vremenski prozor individualno podesiv u željenoj jačini osvetljenja pomoću aplikacije Geberit Home
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa dve utičnice
- Utičnice su montirane sa unutrašnje strane gore levo i gore desno
- Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok (maks. / gore / dole) [lm]
B / širina: 75 cm										
505.832.00.1	aluminijum eloksiran	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm										
505.833.00.1	aluminijum eloksiran	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm										
505.834.00.1	aluminijum eloksiran	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm										
505.835.00.1	aluminijum eloksiran	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit utičnica sa ComfortLight modulom → s. 608


Pribor

- Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom → s. 637
- Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom → s. 635
- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- Standardni rad preko elementa sa ogledalom i sobnog prekidača. Rad preko sobnog prekidača mora biti promenjen na odgovarajući način u aplikaciji Geberit Home

Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata

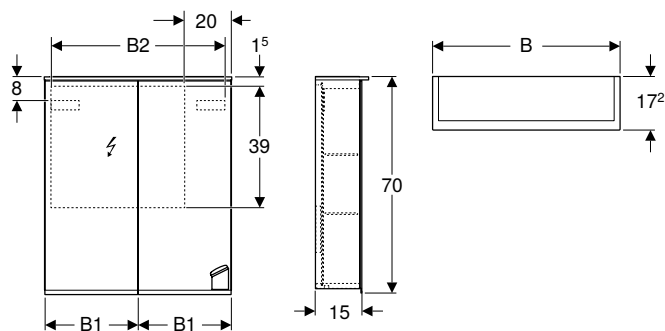

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarić sa ogledalom
- 2 staklene police
- Ogledalo za uvećavanje
- Magnetni držač
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Pogodno za sve kupatilske serije
- FSC™ C134279 sertifikovan
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku
- Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Utičnica
- Reflektujuće spoljašnje strane
- Reflektujuća zadnja strana
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Ogledalo sa opcijom uvećavanja
- Magnetni držač
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
B / širina: 60 cm								
500.593.00.1	Telo, Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
B / širina: 75 cm								
500.206.00.1	Telo, Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610

Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata

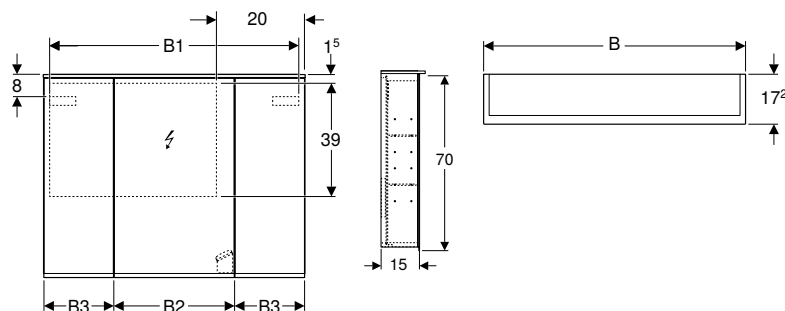

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormaric sa ogledalom
- 6 staklenih polica
- Ogledalo za uvecavanje
- Magnetni drzac
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- FSC™ C134279 sertifikovan
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku
- Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Utičnica
- Reflektujuće spoljašnje strane
- Reflektujuća zadnja strana
- Sa troje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Otvaranje srednjih vrata desno
- Rukohvat za otvaranje
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Magnetni drzac
- Ogledalo sa opcijom uvecavanja
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
B / širina: 90 cm									
500.594.00.1	Telo, Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
B / širina: 120 cm									
500.592.00.1	Telo, Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890

Pribor


- Geberit magnetni drzac → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610



- 1 utičnica za element sa ogledalom 90 cm
- 2 utičnice za element sa ogledalom 120 cm



Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata

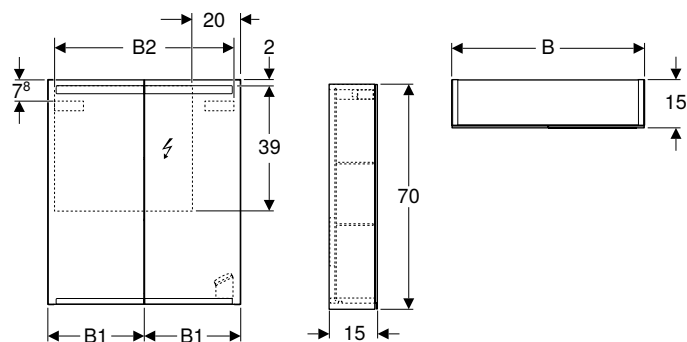

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarić sa ogledalom
- 2 staklene police
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Pogodno za sve kupatilske serije
- FSC™ C134279 sertifikovan
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku
- Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Utičnica
- Reflektujuće spoljašnje strane
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Rukohvat za otvaranje
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
B / širina: 60 cm								
500.582.00.1	Telo, Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
B / širina: 75 cm								
500.205.00.1	Telo, Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
B / širina: 90 cm								
500.583.00.1	Telo, Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610

Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata

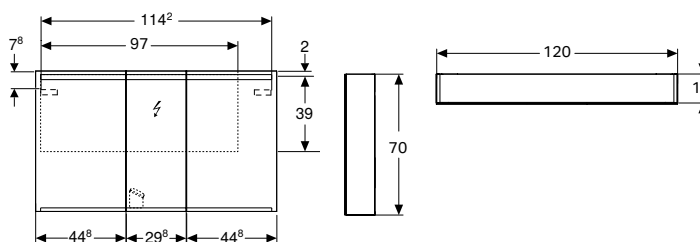

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarčić sa ogledalom
- 4 staklene police za umetanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Indirektno osvetljenje
- Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku
- Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku
- Orijentaciono svetlo se može deaktivirati
- Utičnica
- Reflektujuće spoljašnje strane
- Sa troje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Otvaranje srednjih vrata desno
- Rukohvat za otvaranje
- Mogućnost pomeranja staklenih polica
- Otporno na vlagu

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
----------	-----------------	-----------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------------


B / širina: 120 cm

500.207.00.1	Telo, Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	70	15	I	20,45	1995
--------------	---	----	----	---	-------	------

Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610

Geberit Option Basic element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata

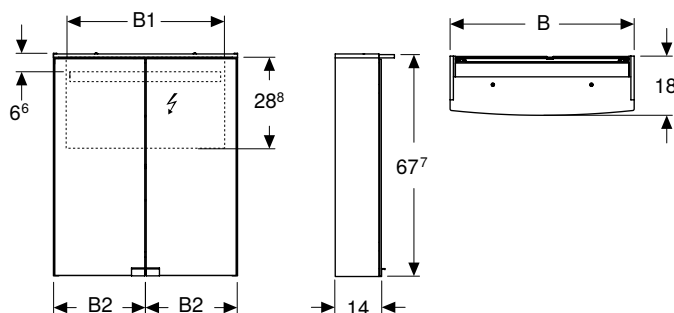

click & scan

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K
Vek trajanja LED osvetljenja	60000 h
Metod merenja	LM-80
Indeks renderovanja boja min.	80

Obim isporuke

- Ormarić sa ogledalom
- 2 staklene police
- Drška, sjajna hrom
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pogodno za sve kupatilske serije
- FSC™ C134279 sertifikovan
- LED osvetljenje
- Prekidač, mehanički
- Utičnica je montirana na donjoj strani levo ili desno
- Mogućnost pomeranja staklenih police
- Sa dvoje vrata
- Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane
- Sa orijentacionim svetlom na prekidaču

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Svetlosni tok [lm]
----------	-----------------	------------	------------	-----------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------------

B / širina: 50 cm

500.257.00.1	Telo: bela / presvučeno melaminom Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
--------------	--	------	------	------	----	---	---	------

B / širina: 56 cm

500.258.00.1	Telo: bela / presvučeno melaminom Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
--------------	--	------	------	------	----	---	----	------

B / širina: 60 cm


500.273.00.1	Telo: bela / presvučeno melaminom Vrata, unutrašnja, Vrata, spoljašnja: reflektujući premaz	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430
--------------	--	------	------	------	----	---	----	------

Pribor

- Geberit magnetni držač → s. 610
- Geberit uveličavajuće ogledalo → s. 610

Bez integrisanog osvetljenja

Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i dve staklene police

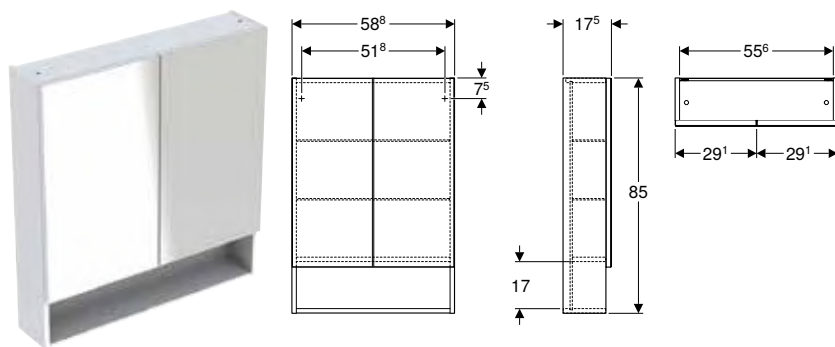
[click & scan](#)

Tehnički podaci

Svetla	bez
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- 2 staklene police
- Ormarić sa ogledalom
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dvoje vrata
- Spoljašnja vrata sa ogledalom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa otvorenom površinom za odlaganje
- Sa dve pokretne staklene police
- Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
B / širina: 58,8 cm				
501.264.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	85	17,5	0
501.265.00.1 *	lava / lakirana, mat	85	17,5	0
501.266.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	85	17,5	0
501.267.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	85	17,5	0

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, jedna vrata → s. 387
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 388
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik, tanak rub, sa ormarićem, dve fioke → s. 389
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 390
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 563
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 569

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova kupatilski nameštaj → s. 595



Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata i četiri staklene police

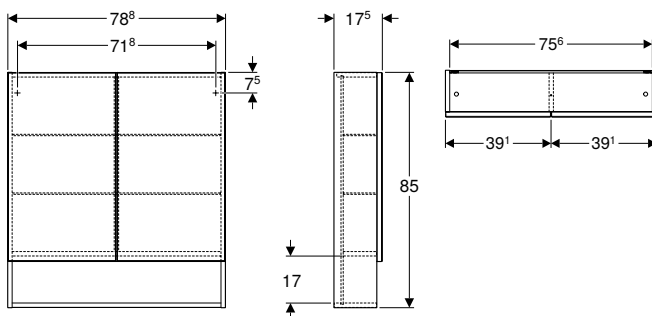

click & scan

Tehnički podaci

Svetla	bez
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice

Obim isporuke

- 4 staklene police za umetanje
- Ormarić sa ogledalom
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dvoje vrata
- Spoljašnja vrata sa ogledalom
- Vrata sa mehanizmom za prigušivanje
- Sa otvorenom površinom za odlaganje
- Sa četiri staklene pomične police
- Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
501.268.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	78,8	85	17,5	0
501.269.00.1 *	lava / lakirana, mat	78,8	85	17,5	0
501.270.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	78,8	85	17,5	0
501.271.00.1 *	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	78,8	85	17,5	0

* Proizvodnja prema porudžbini

Pribor

Svetlosni elementi

Geberit svetlo za ormarić sa ogledalom



click & scan

Tehnički podaci



Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	220-240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	E
Boja svetla	4000 K

Obim isporuke

- Svetla
- Razvodna kutija

Br. art.	Boja / površina	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]
501.280.00.1	hrom / sjajna	II	6

Geberit utičnica sa ComfortLight modulom



click & scan

Namene

- Za Geberit iCon, Acanto i ONE ormariće umivaonika u kombinaciji sa Geberit ONE elementima sa ogledom sa ComfortLight

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Boja svetla	2200–4000 K

Prednosti

- Umrežavanje sa Geberit ONE ormarićem sa ogledalom preko DALI busa
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Indirektno osvetljenje
- LED osvetljenje
- Sa priključnicom u gornjoj fioki
- Terminal za žicu, 1,5 mm²

Obim isporuke

- Utičnica
- Svetlosna lajsna
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	Utičnica	Za ormariće sa širinom [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 620
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom, sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 624
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 621
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 622
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 623
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 625
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 626
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 627





- Preduslov za instalaciju Geberit ONE elementa sa utičnicom i ComfortLight modulom je postojeći priključak struje u oblasti iza ormarića ispod umivaonika



Ručke

Geberit ONE ručka za vrata sa ogledalom



click & scan

Namene

- Za Geberit ONE elementi sa ogledalom


Obim isporuke

- Drška, sjajna hrom
- Montažni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Dodatni pribor

Pokrivni okvir za Geberit ONE element sa ogledalom, ugradna montaža

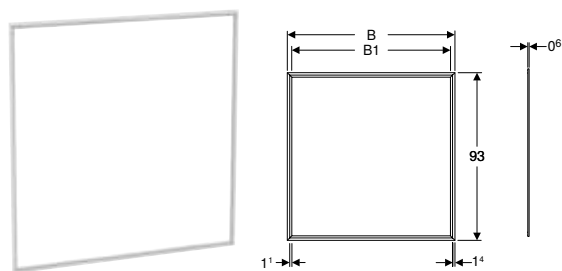

Namene

- Za pokrivanje nečistih ivica pločica

Prednosti


- Pokrivna širina 14 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Aluminijum
---------------------	------------

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]
B / širina: 62,8 cm		
505.841.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	60
505.841.00.2	aluminijum eloksan	60
505.841.00.3	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	60
B / širina: 77,8 cm		
505.842.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	75
505.842.00.2	aluminijum eloksan	75
505.842.00.3	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	75
B / širina: 92,8 cm		
505.843.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	90
505.843.00.2	aluminijum eloksan	90
505.843.00.3	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	90
B / širina: 107,8 cm		
505.844.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	105
505.844.00.2	aluminijum eloksan	105
505.844.00.3	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	105
B / širina: 122,8 cm		
505.845.00.1	bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom	120
505.845.00.2	aluminijum eloksan	120
505.845.00.3	matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom	120

Geberit magnetni držač




Prednosti

- Samolepljivi

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Geberit uveličavajuće ogledalo

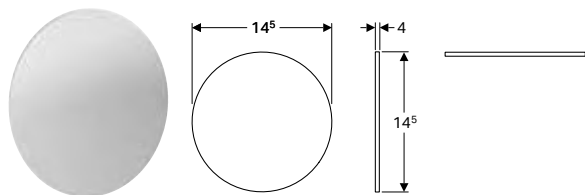

click & scan

Prednosti


- Sa trostrukim povećanjem
- Samolepljivi

Br. art.

510100000

Utičnice

Geberit ONE utičnica za element sa ogledalom

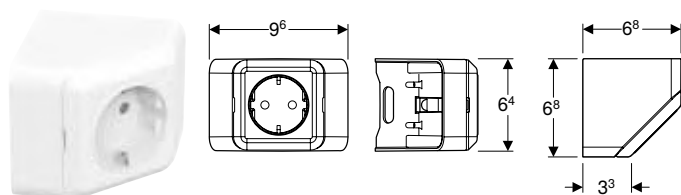

click & scan

Namene

- Za Geberit ONE elementi sa ogledalom

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz

Obim isporuke

- Utičnica
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

502.669.00.1


Utičnica

CEE 7/3 (Schuko)

Broj utičnica

1

Geberit utičnica

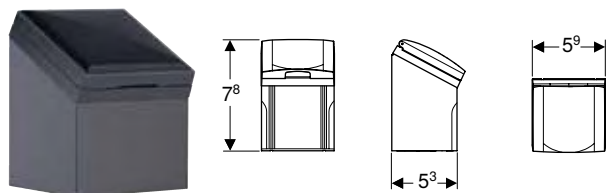

click & scan

Namene

- Za montažu u ormariće ili visoke ormariće

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz

Obim isporuke

- Utičnica
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

Boja / površina

501020000

antracit

595165000

bela



Armature

Armature za umivaonike 640

Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike.....	641
Pregled asortimana – Geberit zidne slavine za umivaonike	645
Montaža na umivaonik, mrežno napajanje	646
Montaža na umivaonik, baterijsko napajanje	658
Montaža na umivaonik, generatorsko napajanje	670
Montaža na umivaonik, jednoručni mešači.....	676
Zidna montaža, mrežno napajanje	678
Zidna montaža, baterijsko napajanje.....	682
Zidna montaža, generatorsko napajanje	686
Zidna montaža, mešači sa dve ručke	690

Pribor 691








Za armature za umivaonike	691
---------------------------------	-----







Armature za umivaonike

Pregled asortimana – Geberit stojeće armature za umivaonike

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

			Tip 185		Tip 186		Piave					
												
Varijanta												
			hrom, sjajni	hrom, sjajni	hrom, sjajni	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	hrom, sjajni	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika		
Baterijsko napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice		116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1		
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom		116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1		
	Hladna i mešana voda, sa mešalicom i ručicom za mešanje		116.255.21.1	116.256.21.1								
	Hladna i mešana voda, sa mešačem sa termostatom				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1		
Mrežno napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice		116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1		
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom		116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1		
	Hladna i mešana voda, sa mešalicom i ručicom za mešanje		116.155.21.1	116.156.21.1								
	Hladna i mešana voda, sa mešačem sa termostatom				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1		
Generatorsko napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice		116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1		
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom		116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.SN.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1		
Jednoročna baterija	Hladna / mešana voda, sa mešalicom											
Dodatno poručiti za instalaciju u fazi grubih radova: izabrati opciju												
Postrojenje Duofix	111.553.00.2 Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom							✓	✓	✓		
	111.563.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom							✓	✓	✓		
Masivna konstrukcija	116.130.00.1 Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu							✓	✓	✓		
Dodatno poručiti: neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova												
Pokrivne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju							✓	✓	✓		
	116.426.11.1 Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon							Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix		
Pribor												
Geberit ugradni set za montažu sa ugradnom mrežnom jedinicom, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x	241.631.00.1			✓	✓							
Geberit produžni kabl za jedinicu napajanja, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x	242.349.00.1			✓	✓							
Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x	242.645.21.1	1,9 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾							
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾							

Brenta														Bambini				
																		
hrom, sjajni	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	hrom, sjajni	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	višebojno	hrom, sjajni	višebojno	hrom, sjajni	crveni ruž	šumsko zelena	okeansko plava						
116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1													
116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5											
116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1													
116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1													
116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5											
116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1													
116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1													
116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1													
								571600000	116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1						
				✓	✓	✓												
				✓	✓	✓												
				✓	✓	✓												
				✓	✓	✓												
				Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix												







Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Varijanta				Tip 185	Tip 186	Piave						
												
Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik	243.625.00.1	5,0 l/min				✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, sprej				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, sprej				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	243.638.00.1	1,3 l/min, sprej				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika	571410000	5,7 l/min, zakretni										
Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik	599113000			✓	✓	✓	✓	✓				

✓ Kompatibilno

¹⁾ Nije pogodno za generator

²⁾ Već je sadržano u obimu isporuke

Brenta							Bambini						
													
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾							
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾							
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pregled asortimana – Geberit zidne slavine za umivaonike

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Varijanta		Piave			Piave			Brenta	
									
		Dužina 17 cm			Dužina 22 cm			Dužina 17 cm	
		hrom, sjajni	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	hrom, sjajni	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	hrom, sjajni	
Baterijsko napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice	116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom	116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	
	Hladna i mešana voda, sa mešačem sa termostatom	116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1	
Mrežno napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice	116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom	116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	
	Hladna i mešana voda, sa mešačem sa termostatom	116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1	
Generatorsko napajanje	Hladna / mešana voda, bez mešalice	116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1	
	Hladna / mešana voda, sa mešalicom	116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1	
Mešač sa dve ručke	Hladna / mešana voda, sa mešalicom								
Dodatno poručiti za instalaciju u fazi grubih radova: izabrati opciju									
Postrojenje Duofix	111.560.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.562.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom								
Dodatno poručiti: neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova									
Pokrivne ploče	116.425.11.1 Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon		Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix
	116.421.00.1 Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zaštitni poklopac za pokrivnu ploču, ravan sa zidom	244.654.00.1 Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pribor									
Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik	243.625.00.1	5,0 l/min 	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	243.635.00.1	5,0 l/min, zakretni 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, sprej 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, sprej 	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray 	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu	116.422.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

¹⁾ Već je sadržano u obimu isporuke


²⁾ Nije pogodno za generator

Brenta			Brenta			Geberit ONE, okrugli dizajn		Geberit ONE, okrugli dizajn		Geberit ONE, četvrtasti dizajn		Geberit ONE, četvrtasti dizajn	
													
Dužina 17 cm			Dužina 22 cm			Dužina 16 cm		Dužina 20 cm		Dužina 18 cm		Dužina 22 cm	
Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika		hrom, sjajni	Matirana crna	izgled nerđajućeg čelika	hrom, sjajni	Matirana crna	hrom, sjajni	Matirana crna	hrom, sjajni	Matirana crna	hrom, sjajni	Matirana crna
116.273.14.1	116.273.SN.1		116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
116.274.14.1	116.274.SN.1		116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
116.278.14.1	116.278.SN.1		116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
116.271.14.1	116.271.SN.1		116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
116.272.14.1	116.272.SN.1		116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
116.277.14.1	116.277.SN.1		116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
116.275.14.1	116.275.SN.1		116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
116.276.14.1	116.276.SN.1		116.296.21.1	116.296.14.1	116.296.SN.1								
						116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix	Isključivo za primenu sa Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾								
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾								
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾								
	✓	✓	✓	✓	✓								



Montaža na umivaonik, mrežno napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

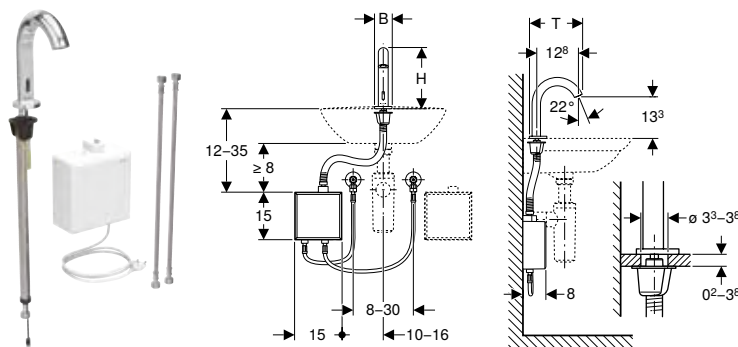

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i jedinica napajanja
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.161.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

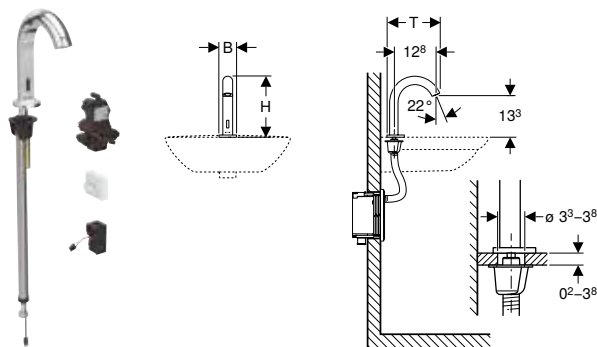

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonik ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Mrežni adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.181.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7	0,1

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 849
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 851
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 694

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

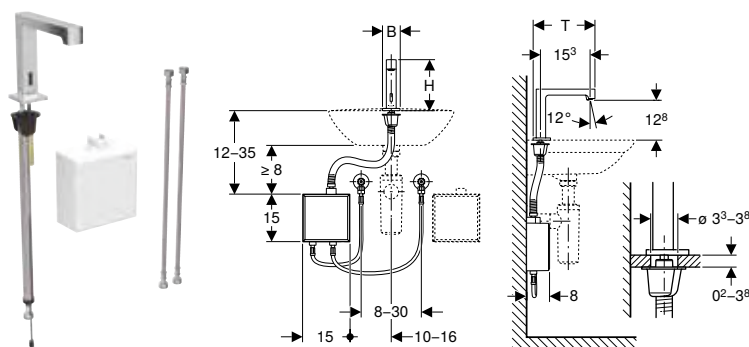

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Dužina kabla	1 m
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertora
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom


Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i jedinica napajanja
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.171.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1



Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

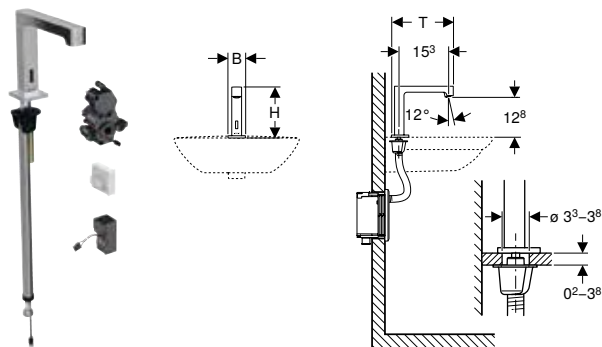

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Mrežni adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.191.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5	0,1

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 849
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 851
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 694


Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



click & scan

click & scan

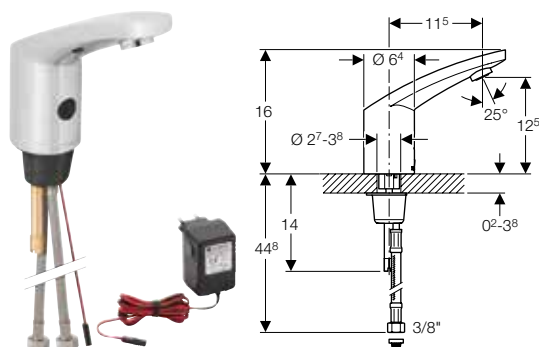

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kabla	1,9 m
Radni pritisak	0,5–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing, hromiran


- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Može se prebaciti na baterijsko napajanje
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom

- Filter sa korpom
- Utični adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit tip 186 armatura za umivaonik, mrežni pogon

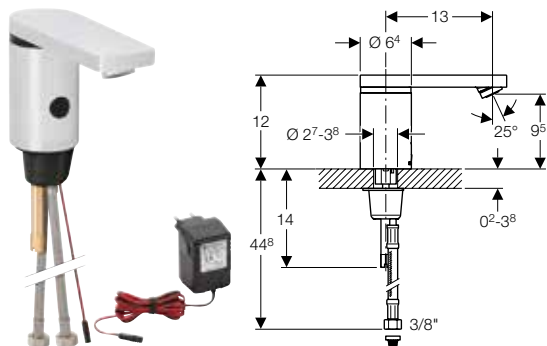

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Dužina kablova	1,9 m
Radni pritisak	0,5–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Može se prebaciti na baterijsko napajanje
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom

Obim isporuke

- Filter sa korpom
- Utični adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]	Potrošnja struje [W]
116.136.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	12	0,1
116.146.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	12	0,1
116.156.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem i ručicom za mešanje	12	0,1

Pribor

- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Novo

Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje, više boja

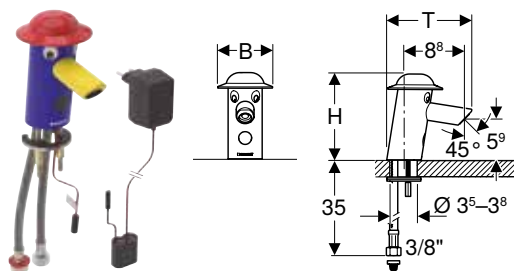

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Može se prebaciti na baterijsko napajanje
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom
- Poklopac od polikarbonata
- Trobojni
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Mrežni adapter
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.209.00.5	Telo: ultramarinska plava / završna obrada pečenim lakom Kupica: crveni ruž Priključak vode: uljana repica žuta / završna obrada pečenim lakom	sa mešačem	8	12,6	12,4	0,1

U isporuci od: april 2026

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 486


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 697
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 697



- Zamena za br. art. 577660000

Geberit Bambini armatura za umivaonik mrežno napajanje

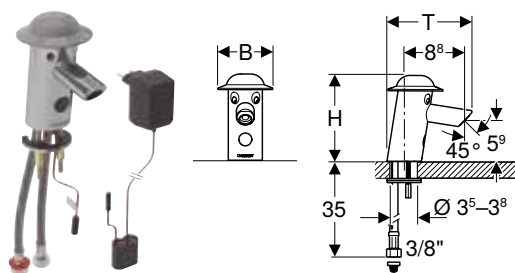

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V AC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Može se prebaciti na baterijsko napajanje
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište hromirano
- Poklopac od polikarbonata
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Mrežni adapter
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja struje [W]
116.209.21.5	Telo: hrom / sjajna Kupica: siva prašina	sa mešačem	8	12,6	12,4	0,1

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 486
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 487
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 488
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 489
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 490
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 491
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 492

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 697
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 697

Montaža na umivaonik, baterijsko napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

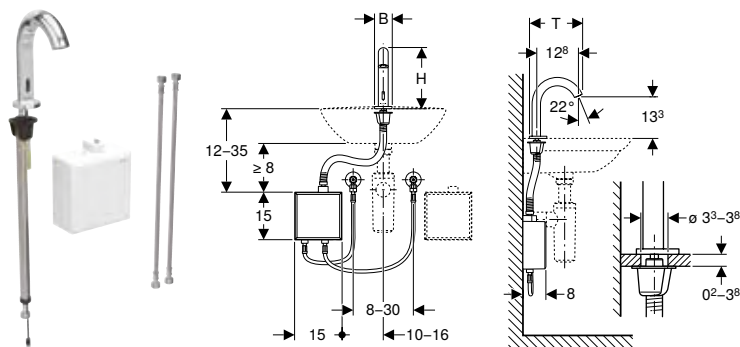

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i odeljak baterije
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

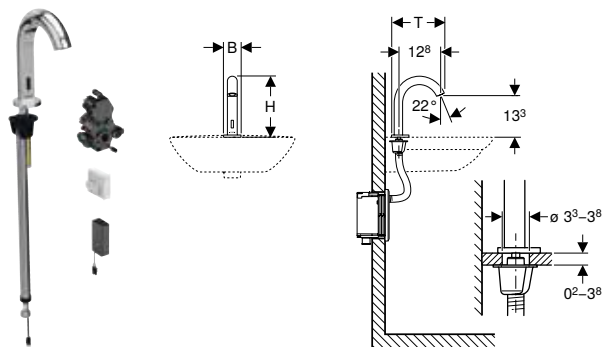

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četcano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četcano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četcano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	19,3	16,7

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 849
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 851
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 694

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



click & scan

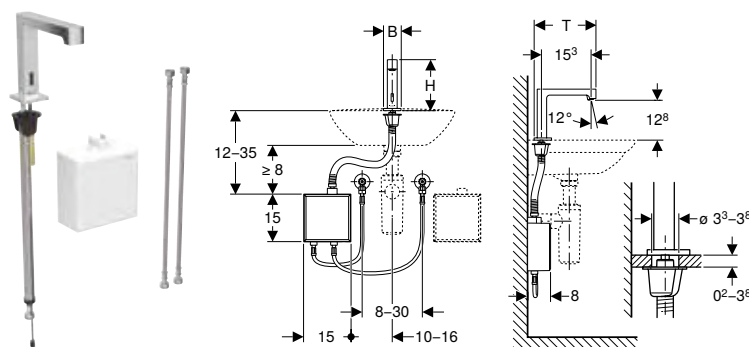

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvovračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i odeljak baterije
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

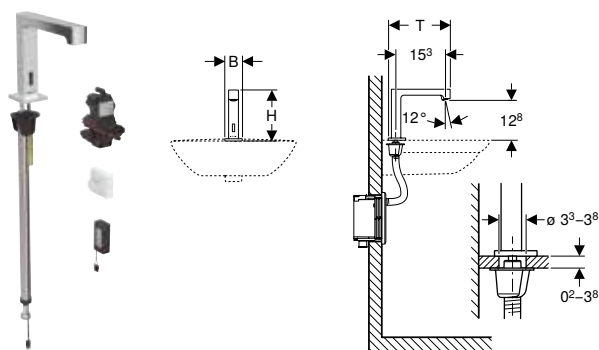

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četcano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četcano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četcano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	5,5	16,1	19,5

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 849
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 851
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 694

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



Geberit tip 185, armatura za umivaonik, baterijsko napajanje



click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	0,5–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko baterije
- Može se prebaciti na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom

Obim isporuke


- Filter sa korpom
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]
116.235.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	16
116.245.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	16
116.255.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem i ručicom za mešanje	16

Pribor

- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit tip 186, armatura za umivaonik, baterijsko napajanje

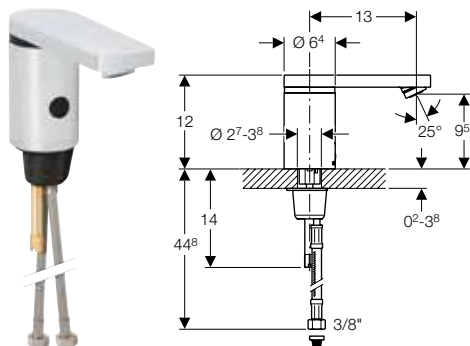

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	0,5–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko baterije
- Može se prebaciti na mrežno napajanje
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom

Obim isporuke

- Filter sa korpom
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]
116.236.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	12
116.246.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	12
116.256.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem i ručicom za mešanje	12

Pribor

- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Novo

Geberit Bambini armatura za umivaonik, baterijsko napajanje, više boja

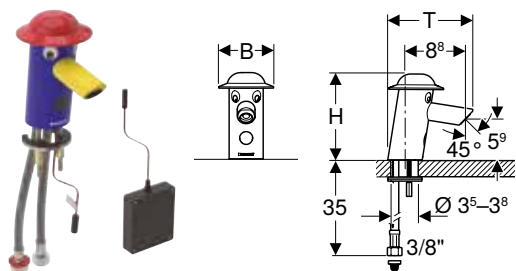

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Može se prebaciti na mrežno napajanje
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom
- Poklopac od polikarbonata
- Trobojni
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Odeljak baterije
- 4 alkalne baterije tip AA 1,5 V
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.00.5	Telo: ultramarinska plava / završna obrada pečenim lakom Kupica: crveni ruž Priključak vode: uljana repica žuta / završna obrada pečenim lakom	sa mešačem	8	12,6	12,4

U isporuci od: april 2026

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 486

Pribor


- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 697
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 697



- Zamena za br. art. 577650000

Novo

Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje

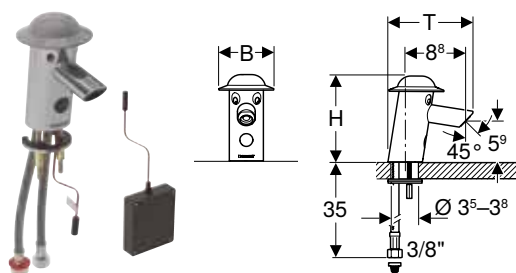

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Može se prebaciti na mrežno napajanje
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište hromirano
- Poklopac od polikarbonata
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Odeljak baterije
- 4 alkalne baterije tip AA 1,5 V
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.5	Telo: hrom / sjajna Kupica: siva prašina	sa mešačem	8	12,6	12,4

U isporuci od: april 2026

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 487
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 488
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 489
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 490
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 491
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 492
- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 486

Pribor


- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 697
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 697



- Zamena za br. art. 116.208.21.1

Montaža na umivaonik, generatorsko napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

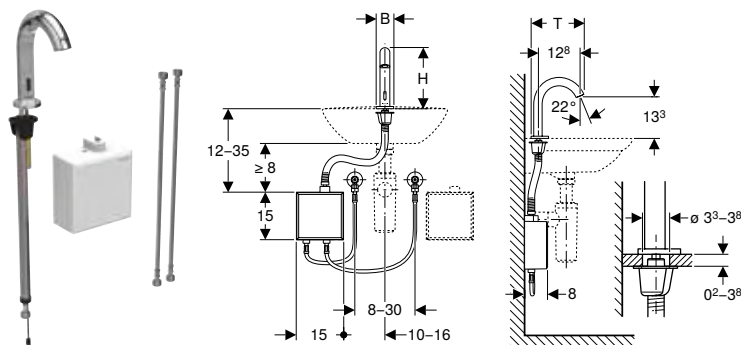

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Litijum-jon (3,2 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2-10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1-40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 - +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1-168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5-200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke


- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i akumulator za generatorski pogon
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

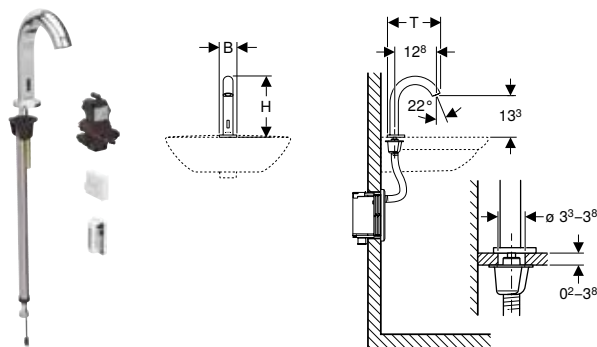

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Litijum-jon (3,2 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2-10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1-40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 - +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1-168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5-200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Br. art. Boja / površina

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	19,3	16,7

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 849
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 851
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 694

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvoznačnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke


- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Akumulator za generatorski pogon
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, sa predzidnom funkcionalnom kutijom

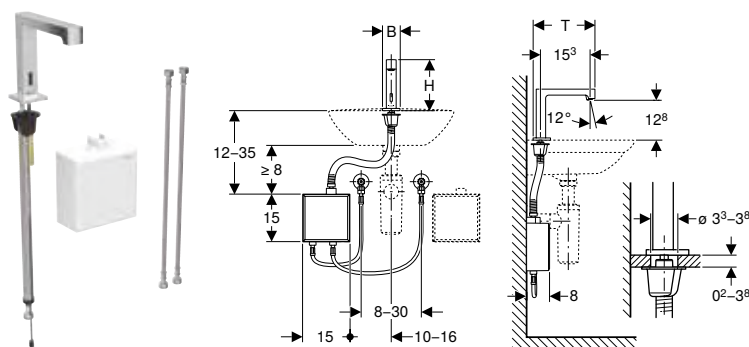

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Litijum-jon (3,2 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom

Obim isporuke


- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Predzidna funkcionalna kutija sa upravljačkom elektronikom, funkcionalna jedinica i akumulator za generatorski pogon
- Fleksibilna creva 3/8"
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.175.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

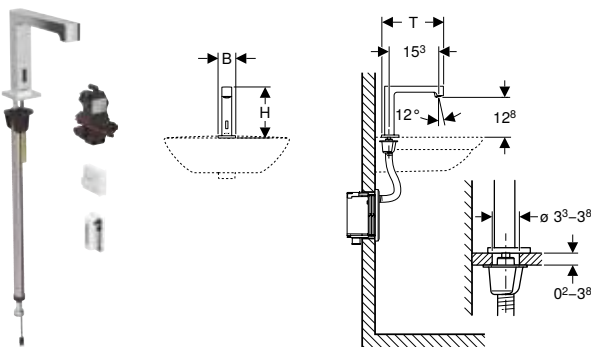

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska stojeća armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za ugradnju u Geberit ugradne setove za montažu elektronskih armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	Litijum-jon (3,2 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	5,5	16,1	19,5

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik ili ugradni set za montažu uz Geberit armaturu za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 849
- Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 851
- Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 694

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke


- Armatura za umivaonik sa IC senzorom i cevi za priključak vode
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Akumulator za generatorski pogon
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



Geberit tip 185, armatura za umivaonik, generatorsko napajanje

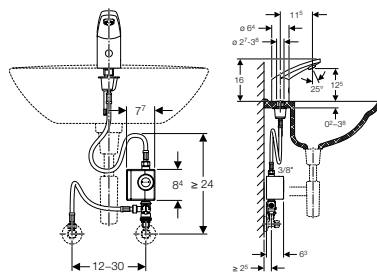

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	litijum-jonska baterija (6,6 V)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni pritisak	2–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Prethodno podešavanje temperature preko mešača ispod umivaonika (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvostranoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno

Obim isporuke



- Jedinica generatora
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Filter sa korpom
- Prelaz na ugaonom ventilu G 3/8"
- Mešač ispod umivaonika (samo kod modela sa mešačem)
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]
116.335.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	16
116.365.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem ispod umivaonika	16

Pribor

- Geberit punjač → s. 691
- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Geberit tip 186, armatura za umivaonik, generatorsko napajanje



click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"

Tehnički podaci

Tip baterije	litijum-jonska baterija (6,6 V)
Stepen zaštite	IP44
Radni napon	6,6 V DC
Radni pritisak	2–8 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja rastojanja za aktiviranje	5–33 cm
Fabričko podešavanje rastojanja za aktiviranje	16–18 cm
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	168 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3 s
Materijal proizvoda	Mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Prethodno podešavanje temperature preko mešača ispod umivaonika (samo kod modela sa mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno

Obim isporuke

- Jedinica generatora
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Filter sa korpom
- Prelaz na ugaonom ventilu G 3/8"
- Mešač ispod umivaonika (samo kod modela sa mešačem)
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	Boja / površina	Mešač	H [cm]
116.336.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	12
116.366.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem ispod umivaonika	12

Pribor

- Geberit punjač → s. 691
- Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x → s. 692
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

Montaža na umivaonik, jednoručni mešači

Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija, više boja

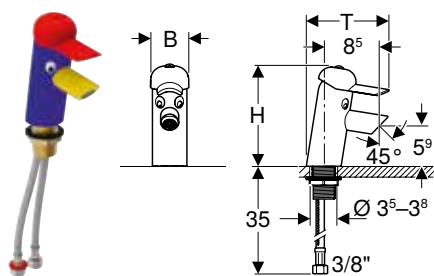

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Tehnički podaci

Radni pritisak	1–10 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materijal proizvoda	Mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Jednoručna baterija
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom
- Ručica od ABS-a
- Trobojni
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Ključ za regulator jačine mlaza
- Ključ za ručicu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
571600000	Telo: ultramarinska plava / završna obrada pečenim lakom Kupica: crveni ruž Priključak vode: uljana repica žuta / završna obrada pečenim lakom	sa mešačem	5,6	14,5	13

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 486


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 697
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 697



- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna baterija



click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Tehnički podaci

Radni pritisak	1–10 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materijal proizvoda	Mesing

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Jednoručna baterija
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom ili hromirano
- Ručica od ABS-a
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Ključ za regulator jačine mlaza
- Ključ za ručicu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.207.SX.1	Telo: svetloplava / završna obrada pečenim lakom Kupica: okeansko plava	sa mešačem	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Telo: svetlo zelena / završna obrada pečenim lakom Kupica: šumsko zelena	sa mešačem	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Telo: narandžasta / završna obrada pečenim lakom Kupica: crveni ruž	sa mešačem	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Telo: hrom / sjajna Kupica: siva prašina	sa mešačem	5,6	14,5	13

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 487
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa dva mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 488
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 489
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa tri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 490
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik levo → s. 491
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, sa četiri mesta za umivanje, dublji višenamenski umivaonik desno → s. 492
- Geberit Bambini umivaonik za decu → s. 486

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → s. 697
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika → s. 697




- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)



Zidna montaža, mrežno napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

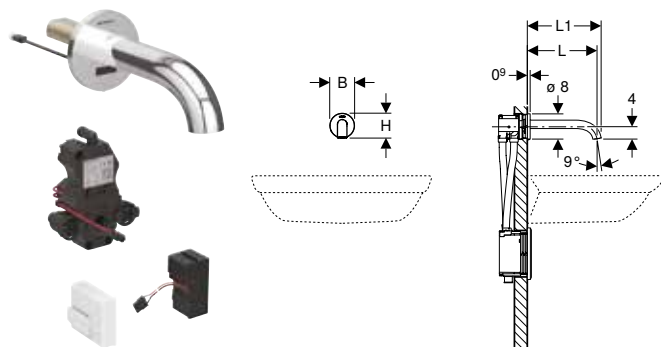

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Mrežni adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja struje [W]
116.261.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8	0,1

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 858
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 859


Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

- i**
- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
 - a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
 - b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom



Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

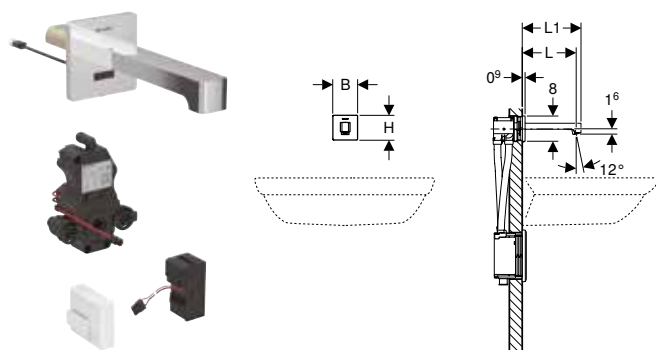

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	4,5 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko jedinice napajanja
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertora
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Mrežni adapter
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja struje [W]
116.271.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8	0,1

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Potrošnja struje [W]
116.277.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8	0,1

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 858
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 859

Pribor


- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

- i**
- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
 - a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
 - b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom



Zidna montaža, baterijsko napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

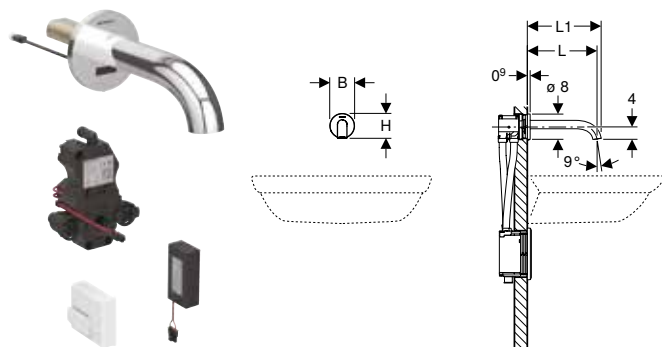

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8
116.263.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8
116.264.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.264.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.268.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8
116.268.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,3	8	8
116.283.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8
116.283.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8
116.284.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.284.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.288.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8
116.288.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,3	8	8

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 858
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 859

Pribor


- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364



- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
- a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom



Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

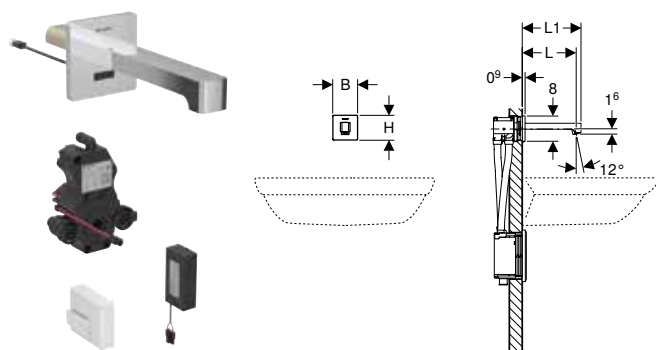

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	alkalna baterija (1,5 V AA)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3 V DC
Radni pritisak	0,5–10 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	0,5–5 bar
Preporučeni radni pritisak sa mešačem sa termostatom	50–500 kPa
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Opseg podešavanja temperature vode sa mešačem sa termostatom	20–42 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Termostat prema EN 1111 (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Zaštita od opekotina zahvaljujući ograničenju temperature vode na 42 °C (samo kod modela sa termostatskim mešačem)
- Termička dezinfekcija prema DVGW W 551 moguća
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8
116.273.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8
116.274.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.274.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.278.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8
116.278.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	17	18,6	8	8
116.293.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8
116.293.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8
116.294.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.294.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.298.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8
116.298.21.1	hrom / sjajna	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa termostatskim mešačem	22	23,6	8	8

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 858
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 859

Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364




- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
- a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom



Zidna montaža, generatorsko napajanje

Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

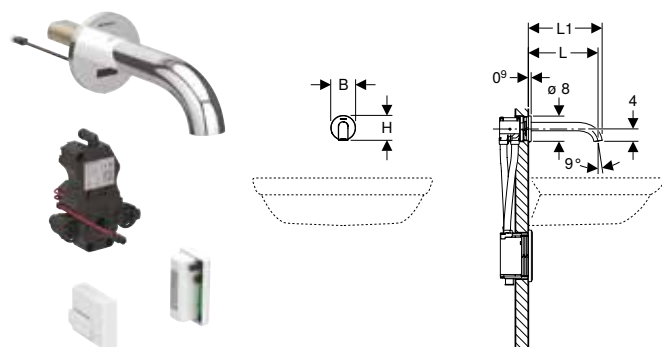

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	Litijum-jon (3,2 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	–20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Akumulator za generatorski pogon
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8
116.265.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,3	8	8
116.266.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.266.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,3	8	8
116.285.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8
116.285.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,3	8	8
116.286.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.286.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,3	8	8

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 858
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 859


Pribor

- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

- i**
- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
 - a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
 - b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom



Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju

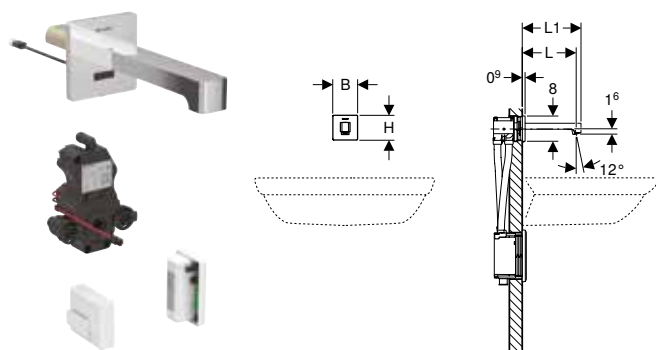

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za javne i polujavne prostore
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za umivaonik, elektronska zidna armatura sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključivanje hladne i tople vode (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Za priključivanje hladne i mešane vode (samo kod modela bez mešača)
- Pogodno za primenu sa koritima od nerđajućeg čelika
- Za protok > 3 l/min
- Model bez mešača pogodan za kombinaciju sa protočnim bojlerom, pogledajte Tehnički list sa podacima "Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima"
- Za oblaganja pločama debljine 10–50 mm

Tehnički podaci

Tip baterije	Litijum-jon (3,2 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	3,2 V DC
Radni pritisak	2–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	2 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	Mesing / plastika

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Antivandal zaštita
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Podešavanje temperature preko mešača (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Nije podesiva samo topla ili samo hladna voda (samo kod modela sa mešačem ili termostatskim mešačem)
- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Upozorenje u slučaju niske napunjenosti akumulatora
- Ekonomičan režim rada, podesiv
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Program za uštedu vode, podesiv
- Program intervala ispiranja, podesiv
- Trajno ispiranje, pojedinačno podesivo
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno
- Funkcionalna jedinica sa ugrađenim filterima sa korpom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- IC senzor sa priključnim kablom
- Upravljačka elektronika
- Funkcionalna jedinica
- Akumulator za generatorski pogon
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8
116.275.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	17	18,6	8	8
116.276.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.276.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	17	18,6	8	8
116.295.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8
116.295.21.1	hrom / sjajna	bez mešača	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	bez mešača	22	23,6	8	8
116.296.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.296.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	izgled nerđajućeg čelika / četkano, sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	23,6	8	8

Naknadno se poručuje

- Geberit elemenat za umivaonik
- Pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 858
- Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom → s. 859

Pribor


- Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik → s. 692
- Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu → s. 695
- Geberit Service-Handy → s. 365
- Geberit Clean-Handy → s. 364

- i**
- Dodatno poručiti - neophodno u zavisnosti od izabrane opcije instalacije u fazi grubih radova:
 - a) 116.425.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
 - b) 116.426.11.1 - Pokrivna ploča za Geberit armature za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom



Zidna montaža, mešači sa dve ručke

Geberit ONE armatura za umivaonik, okrugli dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju

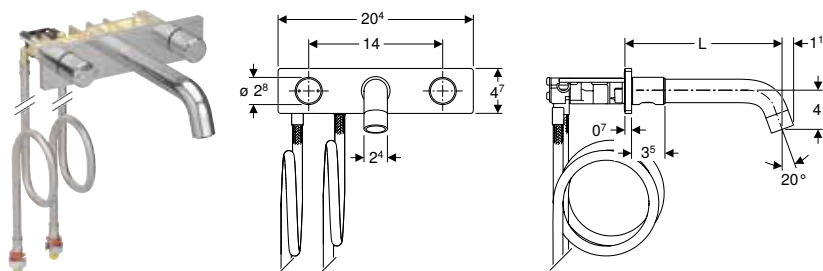

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za Geberit ONE zidnu slavinu sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za oblaganja pločama debljine 10–60 mm

Tehnički podaci

Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Materijal proizvoda	Mesing / cink liven pod pritiskom

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Mešač sa dve ručke
- leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Sa priključnim crevima dužine 105,5 cm

Obim isporuke


- Armatura za umivaonik
- Blok ventila sa cevima za priključak vode
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	20,5	20,4	4,7

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 860

Geberit ONE armatura za umivaonik, četvrtasti dizajn, zidna montaža, mešač sa dve ručke, za ugradnu funkcionalnu kutiju

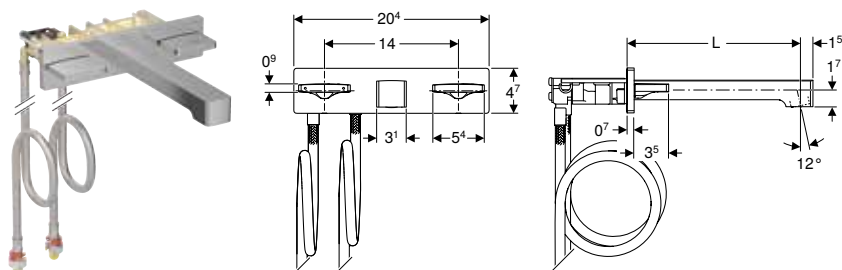

click & scan

Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za Geberit ONE zidnu slavinu sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za oblaganja pločama debljine 10–60 mm

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Mešač sa dve ručke
- leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Sa priključnim crevima dužine 105,5 cm

Tehnički podaci

Radni pritisak	0,5–10 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1,5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura okoline	1–40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode maks.	60 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	90 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalni protočni pritisak	0,5 bar
Izračunati protok	0,07 l/s
Materijal proizvoda	Mesing / cink liven pod pritiskom

Obim isporuke

- Armatura za umivaonik
- Blok ventila sa cevima za priključak vode
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Mešač	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.463.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	18	20,4	4,7
116.463.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	18	20,4	4,7
116.465.14.1	matirana crna / sa slojem easy-to-clean	sa mešačem	22	20,4	4,7
116.465.21.1	hrom / sjajna	sa mešačem	22	20,4	4,7

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom → s. 860

Pribor

Za armature za umivaonike

Geberit ugradna jedinica za napajanje za tip 60 armaturu za umivaonik



click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu
- Za napajanje strujom armatura za umivaonik tip 60

Prednosti

- Napajanje strujom za maksimalno šest armatura
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon



Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	9 V DC

Br. art.

241.692.00.1

Geberit punjač



click & scan

Namene

- Za tipove 185 i 186 armatura za umivaonike
- Za Preda, Selva i Tamina pisoare, sa integrisanim upravljanjem
- Za punjenje jedinice generatora
- Za analizu grešaka kod armature za umivaonik sa generatorskom jedinicom

Obim isporuke

- Uputstvo za rukovanje

Br. art.

116.452.00.1

Geberit produžni kabl za jedinicu napajanja, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Namene

- Za upotrebu sa ugradni setom za montažu

Tehnički podaci

Nominalni napon	12 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	2,8 m
Materijal proizvoda	PVC

Br. art.

d1, Ø
[mm]

242.349.00.1

3

Geberit regulator mlaza za armature za umivaonik, tipovi 6x, 8x i 18x



click & scan

Obim isporuke

- Ključ za montažu

Br. art.

Protok
[l/min]

Model

243.626.21.1

1,3

kruto

242.645.21.1

1,9

kruto

Geberit regulator mlaza za Piave i Brenta armature za umivaonik



click & scan

Obim isporuke

- Ključ za montažu

Br. art.

Protok
[l/min]

Model

243.638.00.1

1,3

kruto

243.637.00.1

1,9

kruto

243.636.00.1

3,8

kruto

243.625.00.1

5


kruto

243.635.00.1

5

zakretni

Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju

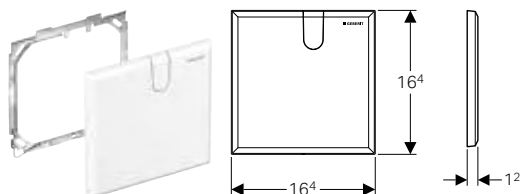

click & scan

Namene

- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit kutije za školjke za prolaz

Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- Montažni okvir
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Br. art.

Boja / površina

L
[cm]

B
[cm]

T
[cm]

116.425.11.1


alpsko bela

16,4

16,4

1,2

Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon

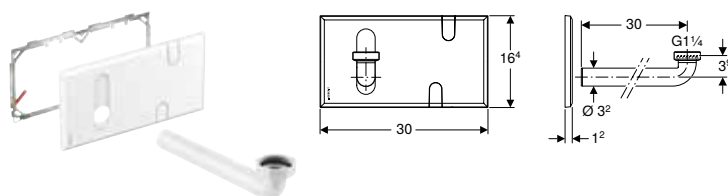

click & scan

Namene

- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom i ugradnim sifonom
- Isključivo za primenu sa Geberit Duofix

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- Montažni okvir
- Priključno koleno Ø 32 mm
- Ravna zaptivka
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	alpsko bela	30	16,4	1,2

Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju

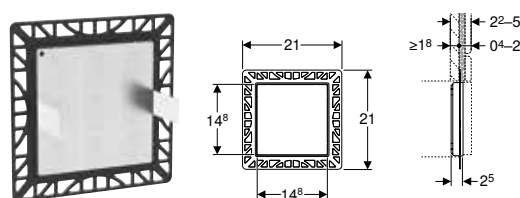

click & scan

Namene

- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit armatura za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom
- Za pokrivanje otvora za servisiranje kod Geberit kutije za školjke za prolaz
- Za pojedinačno uređenje kupatila
- Za površinske obloge velikih površina
- Za debljine obloge ≥ 18 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–20 mm

Prednosti

- Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac
- Ugradnja ravna sa zidom
- Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera
- Nije kompatibilno sa ugradnim sifonom u Geberit Duofix instalacionim elementima

Obim isporuke

- Montažni ram
- Noseća ploča
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik / plastika
---------------------	------------------

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Naknadno se poručuje


- Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 694

Pribor

- Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 694



Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju



click & scan

Namene

- Za Geberit pokrivnu ploču montiranu u ravni sa zidom, za funkcionalnu kutiju
- Za debljine obloge 22–50 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Nije kompatibilno sa ugradnim sifonom u Geberit Duofix instalacionim elementima

Obim isporuke


- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

Naknadno se poručuje

- Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 693

Geberit ugradni set za montažu za armature za umivaonik Piave i Brenta, montaža na umivaonik, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu

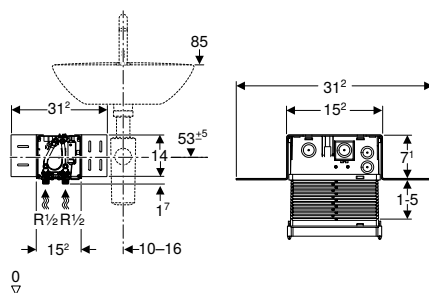

click & scan

Namene

- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Obim isporuke

- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište

Prednosti

- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrirani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Br. art.

116.130.00.1


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 648
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 652
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 660
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 664
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 671
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 673

Pribor

- Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 692
- Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 693
- Geberit građevinska zaštita za pokrivnu ploču u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 694

Geberit set za produženje za armature za umivaonik Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu


[click & scan](#)

Namene

- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu jedinicu
- Za upotrebu sa oblogom debljine 4–8 cm (produžetak za 3 cm)

Prednosti

- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne


Obim isporuke

- Cev za priključak vode
- Produžni element
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

244.622.00.1

Geberit zaptivni set za armature za umivaonike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu

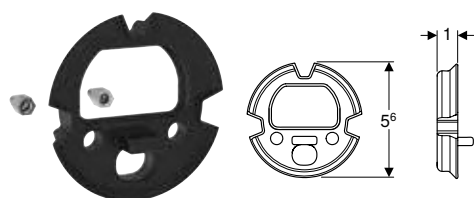
[click & scan](#)

Namene

- Za zaptivanje zidnog pričvršćenja Piave i Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, sa ugradnom funkcionalnom jedinicom
- Za zaptivanje radi zaštite od prskanja vode

Prednosti


- Moguć stepen zaštite IPx5

Br. art.

116.422.00.1



Geberit ugradni set za montažu sa ugradnom mrežnom jedinicom, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x



click & scan

Namene

- Za ugradnu montažu
- Za napajanje strujom armatura za umivaonik tipova 85–88, 185 i 186

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V AC

Br. art.

241.631.00.1

Prednosti

- Napajanje strujom za maksimalno osam armatura
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon

Obim isporuke

- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika $\varnothing$ 76 mm
- UP mrežni deo
- Prazna cev dužine 2,5 m

Pribor

- Geberit produžni kabl za jedinicu napajanja, za armaturu za umivaonik tip 8x i 18x → s. 692

Geberit set za prepravku generatora za armaturu za umivaonik



click & scan

Namene

- Za protok > 3 l/min
- Za promenu armatura za umivaonik tipa 185 i 186 na napajanje strujom preko generatora
- Za priključivanje armatura za umivaonik, tipovi 185 i 186 za pogon sa hladnom ili mešanom vodom

Prednosti

- Napajanje strujom preko generatora i akumulatora
- Napajanje strujom, samostalno
- Počevši od prosečno 50 korišćenja dnevno trajanja od po 4 s, armatura za umivaonik funkcioniše nezavisno


Obim isporuke

- Jedinica generatora
- Energetski adapter eco
- Prelaz na ugaonom ventilu G 3/8"
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Filter sa korpom

Br. art.

116.450.00.1

Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik

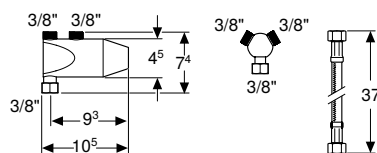
[click & scan](#)

Namene

- Za Bambini armature za umivaonik
- Za podešavanje i ograničavanje temperature vode
- Za sprečavanje opekotina zbog prestanka snabdevanja hladnom vodom
- Za montažu na ugaone ventile G 3/8"

Tehnički podaci

Radni pritisak	≤ 10 bar
Preporučeni radni pritisak (bar)	1–5 bar
Radna temperatura tople vode	60–65 °C
Radna temperatura hladne vode	10–15 °C
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	12 l/min
Materijal proizvoda	Mesing, hromiran

Prednosti

- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Zaštita od opekotina preko termičkog ekspanzionog elementa prema EN 1111
- Maksimalna temperatura vode na priključku vode podesiva preko patrone sa termostatom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Y-komad
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Filter sa korpom

Br. art.

599113000

Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika


[click & scan](#)

Obim isporuke

- Ključ za montažu

Br. art.

Protok
[l/min]

Model

571410000

5,7

zakretni





Priključci uređaja za prostor za pranje, sudopere, uređaje i izlivna korita

Odvodne armature za umivaonike 700

Cevni sifoni	700
Cevni sifoni, modeli za uštedu prostora	701
Sifoni za umivaonike	702
Sifoni za umivaonike, modeli za uštedu prostora	704
Ugradni sifoni	708
Priključci za umivaonike	709
Poklopci	711
Priključci	712
Zaptivke	713

Odvodne garniture za sudopere..... 713

Cevni sifoni	713
Dvokomorni sifoni	714
Ravni priključci	714



Odvodne garniture za uređaje 715

Ugradni sifoni	715
----------------------	-----


Odvodne garniture za izlivna korita 716

Izlivni ventili	716
-----------------------	-----

Odvodne armature za umivaonike

Cevni sifoni

Geberit cevni sifon za umivaonik, sa nepovratnim ventilom, horizontalni odvod

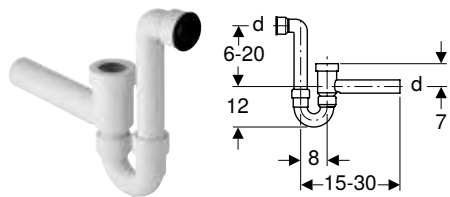

click & scan

Namene

- Nije pogodno za zatvaranje povratnog protoka prema propisu EN 13564

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP
---------------------	----

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Priključak sa ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Horizontalni odvod

Obim isporuke


- Priključno koleno sa priključnom zaptivkom
- Priključna cev

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]	h [cm]
152.881.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	50	6-20



- Naknadno se poručuje: rozetna, ravna zaptivka

Geberit cevni sifon za umivaonik i bide, horizontalni odvod

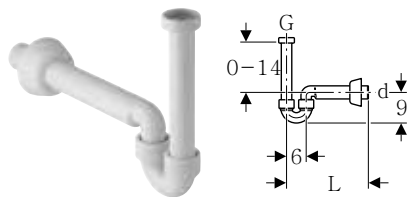

click & scan

Namene

- Za umivaonike
- Za bidee

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti


- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Ulivni priključak sa navojnom maticom
- Priključno koleno
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	0-14

Geberit cevni sifon za umivaonik, sa zaključavanjem, nepovratnim ventilom, horizontalni odvod

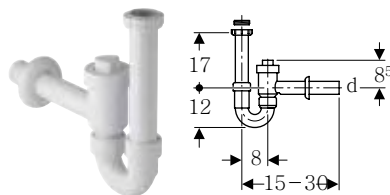

click & scan

Namene

- Za umivaonike
- Nije pogodno za zatvaranje povratnog protoka prema propisu EN 13564

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Priključak sa ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Može se zaključati
- Otporno na podpritisak do -870 Pa
- Otporno na nadpritisak do 1500 Pa
- Horizontalni odvod

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	70 mm
Materijal proizvoda	PP

Obim isporuke

- Redukcioni prsten od PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Ulivni priključak sa navojnom maticom
- Zidna rozetna
- Zaporni ventil

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	alpsko bela	50	1 1/2	1 1/4	17

Geberit cevni sifon za umivaonik, sa manžetnom, horizontalni odvod

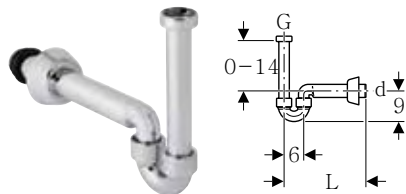

click & scan

Namene

- Za umivaonike
- Za priključivanje na bide

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ABS
---------------------	-----

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Hromiran
- Horizontalni odvod


Obim isporuke

- Zaptivke
- Priključno koleno
- Priključno koleno sa maticom
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	hrom / sjajna	40	1 1/4	0-14

Cevni sifoni, modeli za uštedu prostora

Geberit cevni sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod

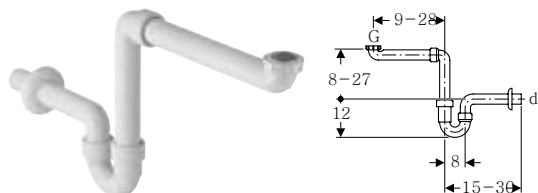

click & scan

Namene

- Za priključivanje umivaonika u kupatilski nameštaj uz uštedu prostora

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	70 mm
Materijal proizvoda	PP

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Model za uštedu prostora
- Horizontalni odvod


Obim isporuke

- Zaptivka
- Priključno koleno
- Priključno koleno sa maticom
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	1 1/4	8-27

Sifoni za umivaonike

Odvod za umivaonik sa sifonom, poklopcem za izlivni ventil i manžetom, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod

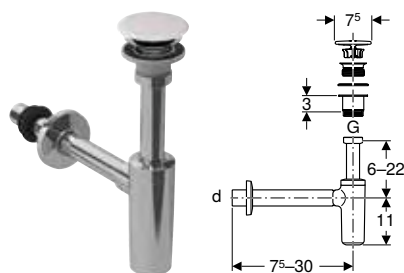

click & scan

Namene

- Za umivaonike
- Za priključivanje umivaonika sa rupom $\varnothing$ 46 mm
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 15–20 mm u području izlivnog ventila

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	75 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Otporan na koroziju
- Horizontalni odvod

Obim isporuke


- Otočni ventil
- Zaptivka
- Manžetna od EPDM
- Keramički poklopac ventila
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	bela / sjajna hrom	32	15–20	7,5–30	6–22



- Za umivaonike sa debljinom materijala od 8–15 mm u području odvodnog ventila, dodatno mora da se koristi ravni zaptivač br. art. 245.413.00.1

Geberit odvod za umivaonik sa sifonom, spoljašnji čep za ventil sa aktiviranjem okretanjem, horizontalni odvod

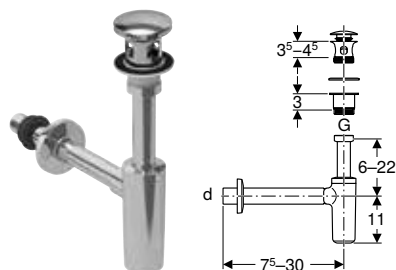

click & scan

Namene

- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za priključivanje umivaonika sa rupom $\varnothing$ 46 mm

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	75 mm
--------------------	-------

Prednosti


- Potvrda preko poklopca spoljašnjeg odvoda
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Otporan na koroziju
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Zaptivka
- Manžetna od EPDM
- Poklopac spoljašnjeg odvoda
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	hrom / sjajna	32	35–45	7,5–30	6–22

Geberit sifon za umivaonik, horizontalni odvod

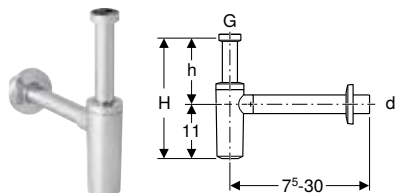

click & scan

Namene

- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	75 mm
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti


- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Otporan na koroziju
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	matirana crna	32	1 1/4	17-33	6-22
151.034.21.1	hrom / sjajna	32	1 1/4	17-33	6-22
151.035.14.1	matirana crna	40	1 1/4	17-33	6-22
151.035.21.1	hrom / sjajna	40	1 1/4	17-33	6-22

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, sa rozetnom ventila, horizontalni odvod

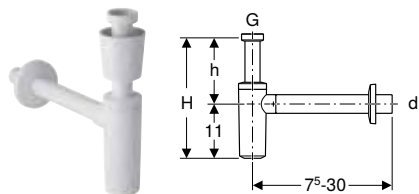

click & scan

Namene

- Za umivaonike

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	75 mm
Materijal proizvoda	PP

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Otporan na koroziju
- Horizontalni odvod

Obim isporuke


- Rozetna ventila
- Zidna rozetna

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	17-33	6-22
151.035.11.1	alpsko bela	40	1 1/4	17-33	6-22



Sifoni za umivaonike, modeli za uštedu prostora

Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model za uštedu prostora, horizontalni odvod



click & scan

Namene

- Za priključivanje umivaonika u kupatilski nameštaj uz uštedu prostora

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PP

Prednosti


- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Model za uštedu prostora
- Dostupno za čišćenje
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Priključno koleno sa maticom
- Zaptivke

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	alpsko bela	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4
151.117.11.1	alpsko bela	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4

Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila

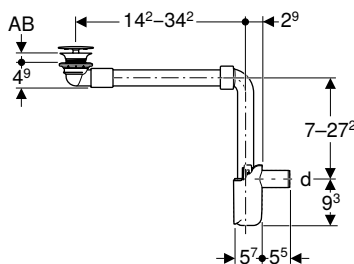

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez preliva
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 15-20 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke


- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	hrom / sjajna	32	15-20	11,2	7-27,2
152.093.21.1	hrom / sjajna	40	15-20	11,2	7-27,2



- Za umivaonike sa debljinom materijala od 8-15 mm u području odvodnog ventila, dodatno mora da se koristi ravni zaptivač br. art. 245.413.00.1

Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila

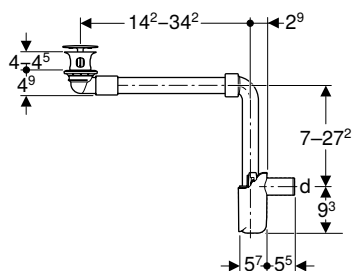

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez preliva
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti


- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Poklopac ventila
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	hrom / sjajna	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	hrom / sjajna	40	40–45	11,2	7–27,2

Odvod za umivaonik sa sifonom, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila, horizontalni odvod, za Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod

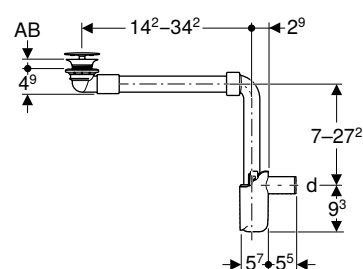

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez preliva
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 15–20 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke


- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Keramički poklopac ventila
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	bela	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	bela	40	15–20	11,2	7–27,2



- Za umivaonike sa debljinom materijala od 8–15 mm u području odvodnog ventila, dodatno mora da se koristi ravni zaptivač br. art. 245.413.00.1

Geberit odvod za umivaonik, model za uštedu prostora, tanka izvedba, sa spoljašnjim čepom ventila sa upravljanjem ručicom

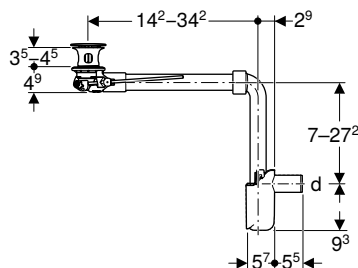

click & scan

Namene

- Za umivaonike sa prelivom
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti


- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Poklopac spoljašnjeg odvoda
- Poluga za aktiviranje
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	hrom / sjajna	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	hrom / sjajna	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit odvod za umivaonik model za uštedu prostora, uskog dizajna, sa spoljašnjim poklopcem ventila sa polugom za aktiviranje

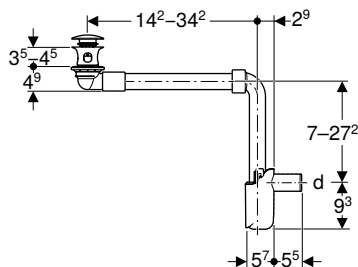

click & scan

Namene

- Za umivaonike sa prelivom
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40–45 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez isečka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------


Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Potvrda preko poklopca spoljašnjeg odvoda
- Dužina se može podesiti umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Poklopac spoljašnjeg odvoda
- Manžetna od EPDM
- Direktni samočisteći sifon
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	hrom / sjajna	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	hrom / sjajna	40	40–45	11,2	7–27,2

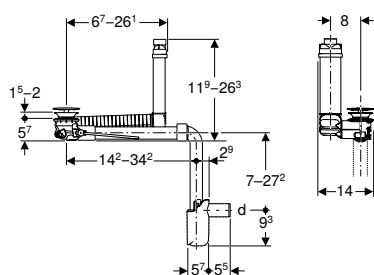

- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za umivaonike sa debljinom materijala od 15–20 mm u području izlivnog ventila
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika sa ormarićem bez iseč-ka za sifon
- Za ekonomičnu ugradnju kod umivaonika

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku
- Sa integrisanim filterom za dlake
- Horizontalni odvod


- Otočni ventil
- Priključno koleno 90° od PP-a
- Poluga za aktiviranje
- Manžetna od EPDM
- Čep
- Direktni samočisteči sifon
- Poklopac ventila
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	hrom / sjajna	32	15-20	11,2	7-27,2
152.059.21.1	hrom / sjajna	40	15-20	11,2	7-27,2



- Za umivaonike sa debljinom materijala od 8–15 mm u području odvodnog ventila, dodatno mora da se koristi ravni zaptivač br. art. 245.413.00.1



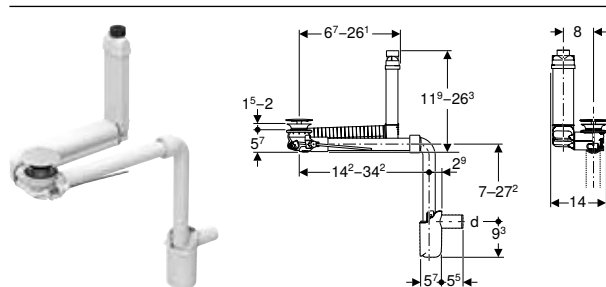

-




Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alpsko bela	50-56	1 1/4	32
151.120.21.1	hrom / sjajna	50-56	1 1/4	32
151.121.00.1	nerđajući čelik, četkani	50-56	1 1/4	32

Pribor

- Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik → s. 710

Geberit ugradni sifon za umivaonike, sa ugradnim kućištem, set za finu montažu, ventil sa sitom i prelivna cev, horizontalni odvod

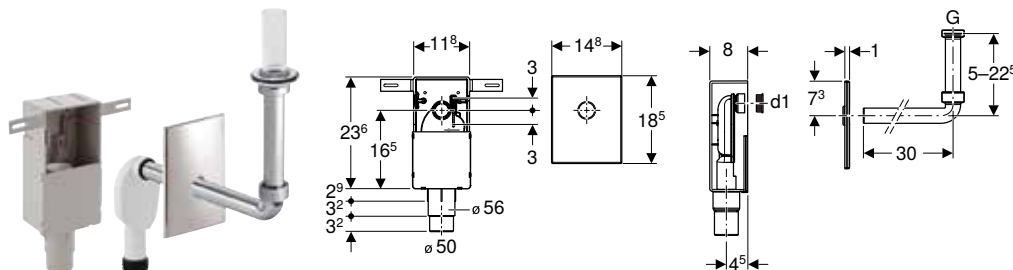

click & scan

Namene

- Za zdravstvene ustanove
- Za skrivenu ugradnju
- Za masivnu konstrukciju
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Odgovara uz Renova Comfort umivaonik
- Odgovara uz Vitalis umivaonik


Obim isporuke

- Priključno koleno ø 32 mm
- Pokrivna ploča
- Ugradno kućište
- Ugradni sifon
- Građevinska zaštita
- Ventilsko sito
- Prelivna cev za Renova Comfort umivaonik
- Prelivna cev za Vitalis umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje
- Zaptivke

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.122.21.1	hrom / sjajna	50-56	1 1/4	40

Priključci za umivaonike

Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode i poklopcem ventila



click & scan

Namene

- Za umivaonike bez preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, hromiran
---------------------	------------------

Prednosti


- Poklopac ventila od plastike, hromiran
- Sa ugrađenim sitom

Obim isporuke

- Sito
- Zaptivke

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	matirana crna	1 1/4	5
152.050.21.1	hrom / sjajna	1 1/4	5
152.080.14.1	matirana crna	1 1/4	8
152.080.21.1	hrom / sjajna	1 1/4	8

Geberit izlivni ventil sa prelivnom cevi, za umivaonik



click & scan

Namene

- Za Paracelsus umivaonike bez preliva

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	Nerđajući čelik / plastika
---------------------	----------------------------

Obim isporuke

- Vertikalna cev
- Otočni ventil
- Zaptivka
- Vijak

Br. art.	Boja / površina	G
240.648.00.1	transparentna	1 1/4

Geberit Clou priključak za umivaonik sa aktiviranjem preko poluge

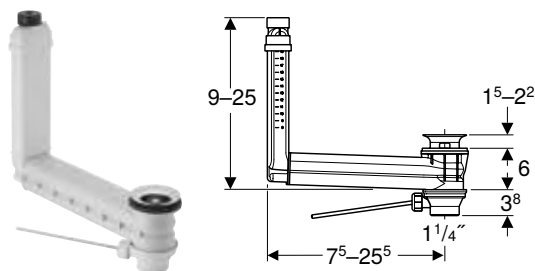

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez vidljivog preliva
- Za bidee bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Aktiviranje uz pomoć poluge
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke


- Otočni ventil
- Poluga za aktiviranje
- Čep
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	alpsko bela / nerđajući čelik, poliran	32	1 1/4	15-22

Naknadno se poručuje

- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 712
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 711

Geberit Clou priključak za umivaonik, sa trasom za kabl i okretnom ručicom

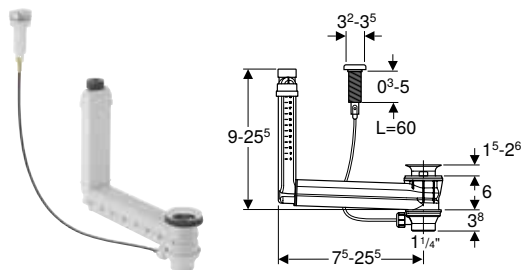

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez vidljivog preliva

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju
- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Funkcija preliva, nevidljiva
- Aktiviranje preko trase za kabl i okretnu ručicu
- Dužina i visina prilagodljive umivaoniku

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Kabel za aktiviranje
- Okretna ručica
- Čep
- Priključak umivaonika

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.019.00.1	Ručka: sjajna	32	1 1/4	15-26

Naknadno se poručuje

- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 712
- Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode → s. 711



- Naknadno se poručuje: poklopac ventila (br. art. 241.993.xx.1)

Poklopci

Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode



click & scan

Namene

- Za priključke za umivaonik sa priključkom vode
- Za Clou priključke za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	Materijal proizvoda
241.993.11.1	alpsko bela	64	plastika
241.993.46.1	hrom / mat	64	plastika

Geberit poklopac za izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode



click & scan

Namene

- Za priključke za umivaonik sa priključkom vode
- Za Clou priključke za umivaonik

Obim isporuke

- Rešetka za dlake


Br. art.	Boja / površina	d, Ø [mm]	Materijal proizvoda
241.993.01.1	bela	64	sanitarna keramika
241.993.14.1	matirana crna	64	plastika
241.993.21.1	hrom / sjajna	64	plastika

Pribor

- Geberit ONE konzolni bide, skriveno kačenje → s. 124

Priključci

Geberit izlivni ventil sa slobodnim priključkom vode, sa sitom

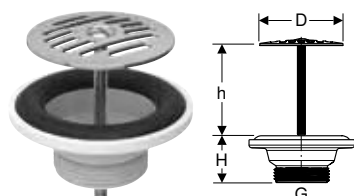

click & scan

Namene

- Za umivaonike bez zadržavanja
- Za javne i polujavne prostore

Obim isporuke


- Sito
- Zaptivka

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik / plastika
---------------------	----------------------------

Br. art.	Boja / površina	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Rešetka: nerđajući čelik, poliran	1 1/4	6,3	3,5	0-5

Geberit odvodni ventil sa aktiviranjem na pritisak



click & scan

Namene

- Za umivaonike sa debljinom materijala od 40-45 mm u području izlivnog ventila
- Za umivaonike sa prelivom

Prednosti

- Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja
- Potvrda preko poklopca spoljašnjeg odvoda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, hromiran
---------------------	------------------

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Poklopac spoljašnjeg odvoda

Br. art.	Boja / površina	G ["]	AB [mm]
152.076.21.1	hrom / sjajna	1 1/4	40-45

Zaptivke

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev



click & scan

Namene


- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM
---------------------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna



click & scan

Namene

- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	EPDM
---------------------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Odvodne garniture za sudopere

Cevni sifoni

Geberit cevni sifon za umivaonik

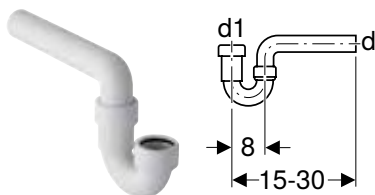

click & scan

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PP


Prednosti

- Horizontalni odvod

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	40
152.419.11.1	alpsko bela	50	1 1/2	40

Dvokomorni sifoni

Geberit dvokomorni sifon za umivaonik, sa ugaonim cevnom adapterom, horizontalni odvod

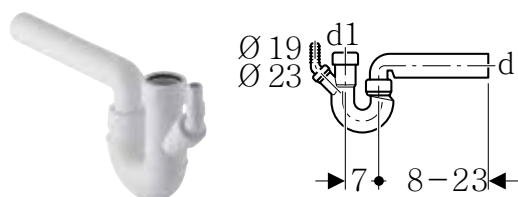

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP
---------------------	----

Prednosti


- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Priključak sa ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Niskošumni
- Horizontalni odvod

Obim isporuke

- Ugaoni cevni adapter od PP, $\varnothing$ 19 / 23 mm
- Kapica za priključak G 1"

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d1, $\varnothing$ [mm]
152.686.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	40

Geberit dvokomorni sifon za priključivanje uređaja

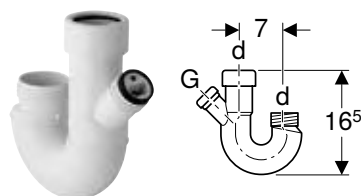

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti

- Horizontalni odvod


Obim isporuke

- Kapica za priključak G 1"

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	h [cm]
252.053.11.1	alpsko bela	48	1	16,5

Ravni priključci

Geberit ravni priključak sa navojnom maticom



click & scan

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	24	20

Odvodne garniture za uređaje

Ugradni sifoni

Geberit ugradni sifon za uređaje, sa jednim priključkom

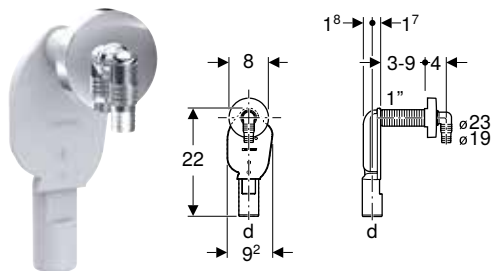

click & scan

Namene

- Za skrivenu ugradnju
- Za priključivanje mašine za pranje ili mašine za pranje posuđa

Tehnički podaci


Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Obim isporuke

- Sifon od PP
- Zidna rozetna
- Ugaoni cevni adapter $\varnothing 19 / 23$ mm
- Zaštita za navoj

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
152.234.11.1	alpsko bela	40	0,6
152.234.21.1	hrom / sjajna	40	0,6

Geberit komplet ugradnih sifona za uređaje, sa jednim priključkom, ugradno kućište i pokrivna ploča

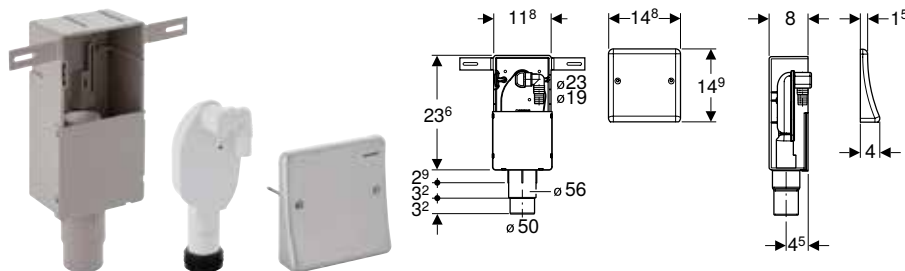

click & scan

Namene

- Za skrivenu ugradnju
- Za priključivanje mašine za pranje ili mašine za pranje posuđa
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	70 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti


- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Pokrivna ploča od nerđajućeg čelika
- Ugrani sifon sa mogućnošću izvlačenja rad čišćenja

Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- Ugaoni cevni adapter od PP, $\varnothing 19 / 23$ mm
- Ugradno kućište
- Manžetna od EPDM
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
152.232.00.1	50-56	0,6

Geberit ugradni sifon za uređaje, sa dva priključka, ugradno kućište i pokrivna ploča

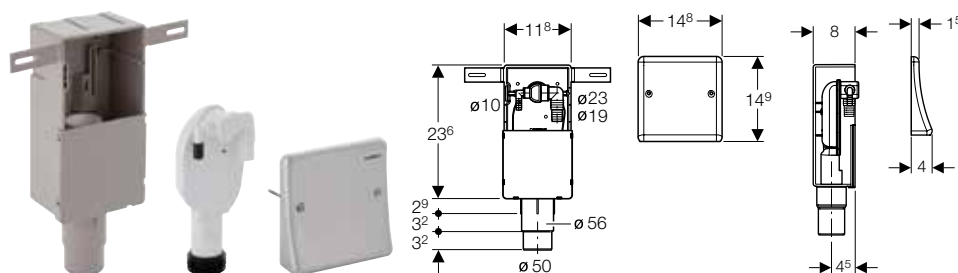

click & scan

Namene

- Za skrivenu ugradnju
- Za priključivanje mašine za pranje i sušača kondenzata (jedno iznad drugog)
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Pokrivna ploča od nerđajućeg čelika
- Ugrani sifon sa mogućnošću izvlačenja rad čišćenja

Obim isporuke


- Pokrivna ploča
- Ugaoni cevni adapter od PP, $\varnothing$ 10 mm
- Ugaoni cevni adapter od PP, $\varnothing$ 19 / 23 mm
- Ugradno kućište
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
152.233.00.1	50-56	0,6

Odvodne garniture za izlivna korita

Izlivni ventili

Geberit izlivni ventil sa vijkom sa cilindričnom glavom



click & scan

Br. art.

216.986.00.1





Tuševi

Podni odvodi za tuševe 720

Pregled asortimana – Geberit tuševi u ravni sa podom	720
Tuš kanali	721
Pregled asortimana – Geberit tuš kanali	721
Podni odvodi za tuševe	728
Pregled pribora – Geberit podni odvodi za tuš	728
Pribor za podne odvode za tuševe	731
Zidni odvodi	733
Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi	733
Pribor za zidne odvode	741

Tuš kade 744

Tuš podloge od mineralnih materijala	744
Pregled pribora – Geberit set noga za CleanFloor30 tuš kade	745
Tuš kade od mineralnog materijala	770
Pregled pribora – Geberit set nožica za tuš kade od kamene smole	771
Tuš kade od sanitarnog akrila	776
Instalacioni elementi	778
Pregled asortimana – Geberit CleanFloor30 tuš podloge, integrisane	779
Pregled asortimana – Geberit Doufix ramovi za instalaciju za tuš podloge od čelika	781
Specifični odvodi za tuš kade	792
Pribor	792

Tuš kabine 794

Tuš kabine	794
Bočne pregrade za tuševe u ravni poda	796
Vrata tuša	797
Pribor	799


Kutije za odlaganje u niši za tuševe 801

Kutije za odlaganje u niši	801
Pribor	802

Podni odvodi za tuševe

Pregled asortimana – Geberit tuševi u ravni sa podom

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Pregled asortimana – Geberit tuševi u ravni sa podom		Geberit tuš kanal CleanLine i Geberit podni odvod za tuš		Geberit zidni odvod
				
Ugradni set za montažu za Geberit rešenja za tuširanje na nivou poda				
Za ugradnu visinu 9–22 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), visina sifona 50 mm				
154.150.00.1 Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm		✓		
154.050.00.1 Geberit CleanPoint podni odvod za tuš za visinu estriha na priključku vode 90–220 mm		✓		
Za ugradnu visinu 6,5–9 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), visina sifona 30 mm				
154.152.00.1 Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm		✓		
154.052.00.1 Geberit CleanPoint podni odvod za tuš za visinu estriha na priključku vode 65–90 mm		✓		
Za ugradnu visinu 2–25 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), bez sifona				
154.153.00.1 Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod		✓		
Instalacioni elementi za tuševe				
Za ugradnu visinu 9–20 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), visina sifona 50 mm				
111.591.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm				✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 90–250 mm				✓
111.587.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm				✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–200 mm				✓
Za ugradnu visinu 6,5–9 cm (dimenzija za debljine poda bez pločica i pada), visina sifona 30 mm				
111.593.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm				✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 65–90 mm				✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm				✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element za tuš, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm				✓
✓ (✓ Kompatibilno)				

✓ (✓ Kompatibilno)

Tuš kanali

Pregled asortimana – Geberit tuš kanali



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm	Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm	Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod
		154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
				
Dodatno za naručivanje				
Dužina 30–90 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanal	154.450.KS.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 tuš kanal	154.501.KS.1 	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanal	154.446.KS.2 	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge	154.458.00.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanal	154.440.KS.1 	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓
Dužina 30–110 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanal	154.461.KS.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 tuš kanal	154.502.KS.1 	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanal	154.448.KS.2 	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanal	154.442.KS.1 	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓
Dužina 30–130 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanal	154.451.KS.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 tuš kanal	154.503.KS.1 	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 tuš kanal	154.447.KS.2 	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge	154.459.00.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 tuš kanal	154.441.KS.1 	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓
Dužina 30–160 cm				
Geberit CleanLine20 tuš kanal	154.453.KS.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 tuš kanal	154.504.KS.1 	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓
Sa pločicama				
Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama	154.455.00.1 	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno



Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit tuš kanala serije CleanLine
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Distanciona ploča, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Naknadno se poručuje

- Tuš kanal iz serije CleanLine




Pribor

- Geberit CleanLine20 tuš kanal → s. 724
- Geberit CleanLine30 tuš kanal → s. 725
- Geberit CleanLine50 tuš kanal → s. 726
- Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge → s. 726
- Geberit CleanLine80 tuš kanal → s. 727
- Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama → s. 724



- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar

Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit tuš kanala serije CleanLine
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Naknadno se poručuje

- Tuš kanal iz serije CleanLine


Pribor

- Geberit CleanLine20 tuš kanal → s. 724
- Geberit CleanLine30 tuš kanal → s. 725
- Geberit CleanLine50 tuš kanal → s. 726
- Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge → s. 726
- Geberit CleanLine80 tuš kanal → s. 727
- Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama → s. 724



- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar

Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit tuš kanala serije CleanLine
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za debljine poda 2–25 cm
- Za visine estriha ≥ 20 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Ravan priključak od PE-HD, ø 50 mm

Prednosti

- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6

Naknadno se poručuje



- Tuš kanal iz serije CleanLine
- Sifon

Pribor

- Geberit CleanLine20 tuš kanal → s. 724
- Geberit CleanLine30 tuš kanal → s. 725
- Geberit CleanLine50 tuš kanal → s. 726
- Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge → s. 726
- Geberit CleanLine80 tuš kanal → s. 727
- Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama → s. 724



Geberit CleanLine20 tuš kanal



click & scan

Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
---------------------	--------------------------------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 8–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- 2 završne kape koje imaju mogućnost da se utaknu
- Vakuumski podizač

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–160	4,3	0,8




Naknadno se poručuje

- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod → s. 723



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama



click & scan

Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Pogodno za debljine podnih pločica od 13–35 mm
- Visok umetak pločica sa lepkom za pločice 0,8 cm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Jednostavno čišćenje

Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Alat za demontažu

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	prilagođeno kupcu / nerđajući čelik, četkani	18,8	2,6	5,7

Naknadno se poručuje



- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod → s. 723
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm → s. 722



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Umetci za pločice uključujući lepak za pločice 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Novo

Geberit CleanLine30 tuš kanal



click & scan

Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
---------------------	--------------------------------

Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Sifon od PE-HD
- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Manžetna

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 8–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Pristup grebenastom umetku bez alata
- Sa premazom protiv otisaka prstiju (samo za modele u crnoj boji)

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.501.KS.1	nerđajući čelik, četkani	30–90	4,3	0,8
154.501.TE.1	crna	30–90	4,3	0,8
154.502.KS.1	nerđajući čelik, četkani	30–110	4,3	0,8
154.502.TE.1	crna	30–110	4,3	0,8
154.503.KS.1	nerđajući čelik, četkani	30–130	4,3	0,8
154.503.TE.1	crna	30–130	4,3	0,8
154.504.KS.1	nerđajući čelik, četkani	30–160	4,3	0,8
154.504.TE.1	crna	30–160	4,3	0,8

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje




- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod → s. 723



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Zamena za br. art. 154.501.QC.1, 154.502.QC.1, 154.503.QC.1, 154.504.QC.1



Geberit CleanLine50 tuš kanal



click & scan

Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
---------------------	--------------------------------

Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Vakuumski podizač
- Manžetna

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Sa integrisanim padom
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 10–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne
- Sa premazom protiv otisaka prstiju (samo za modele u crnom hromu)
- Kapacitet oticanja 0,56 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na podnom dovodu
- Kapacitet oticanja 0,74 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 90 mm na podnom dovodu
- Kapacitet oticanja 0,8 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 100 mm na podnom dovodu

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	nerđajući čelik, četkani	30–90	3	1
154.446.QC.2	crni hrom / četkano	30–90	3	1
154.448.KS.2	nerđajući čelik, četkani	30–110	3	1
154.448.QC.2	crni hrom / četkano	30–110	3	1
154.447.KS.2	nerđajući čelik, četkani	30–130	3	1
154.447.QC.2	crni hrom / četkano	30–130	3	1




Naknadno se poručuje

- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod → s. 723



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge



click & scan

Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za integraciju u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za integraciju u gotove površine na PUR bazi
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
---------------------	--------------------------------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Vakuumski podizač
- Manžetna

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	nerđajući čelik, četkani	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	nerđajući čelik, četkani	30–130	4,7	0,4



Naknadno se poručuje

- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod → s. 723



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit CleanLine80 tuš kanal



click & scan

Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
---------------------	--------------------------------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Sa integrisanim padom
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 10–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Sa slojem za zaštitu od otisaka prstiju

Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Vakuumski podizač
- Manžetna

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Okvir, Površina: crni hrom / četkano	30–90	4,4	1
154.440.39.1	Okvir: šampanjac / polirano Površina: šampanjac / nerđajući čelik, četkani	30–90	4,4	1
154.442.KS.1	Okvir: nerđajući čelik, poliran Površina: nerđajući čelik, četkani	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	Okvir, Površina: crni hrom / četkano	30–110	4,4	1
154.442.39.1	Okvir: šampanjac / polirano Površina: šampanjac / četkano	30–110	4,4	1
154.441.KS.1	Okvir: polirano Površina: nerđajući čelik, četkani	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Okvir, Površina: crni hrom / četkano	30–130	4,4	1
154.441.39.1	Okvir: šampanjac / polirano Površina: šampanjac / nerđajući čelik, četkani	30–130	4,4	1

Naknadno se poručuje

- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm → s. 722
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za instalaciju kroz pod → s. 723
- Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 65–90 mm → s. 722



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Podni odvodi za tuševe




Pregled pribora – Geberit podni odvodi za tuš

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Geberit CleanPoint podni odvod za tuš za visinu estriha na priključku vode 90–220 mm		Geberit CleanPoint podni odvod za tuš za visinu estriha na priključku vode 65–90 mm	
		154.050.00.1		154.052.00.1	
Pribor					
Geberit CleanPoint dizajn rešetka okrugla, 8 x 8 cm	154.311.00.1		✓		✓
Geberit CleanPoint dizajn rešetka pravougaona, 8 x 8 cm	154.312.00.1		✓		✓
Geberit CleanPoint rešetka, pričvršćuje se vijcima, 8 x 8 cm, sa profilom maske	154.310.00.1		✓		✓
Geberit CleanPoint dodatak za stiskanje sa profilom maske, neutisnut, za gotove površine od PUR-a	154.315.00.1		✓		✓

✓ Kompatibilno

Geberit CleanPoint podni odvod za tuš za visinu estriha na priključku vode 90–220 mm



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–40 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Mogućnost podešavanja rešetke po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Grebenasti umetak
- Neutisnuti profil maske sa prstenom za poravnanje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Distanciona ploča, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2



Pribor

- Geberit CleanPoint rešetka, pričvršćuje se vijcima, 8 x 8 cm, sa profilom maske → s. 731
- Geberit CleanPoint dizajn rešetka okrugla, 8 x 8 cm → s. 732
- Geberit CleanPoint dizajn rešetka pravougaona, 8 x 8 cm → s. 732
- Geberit CleanPoint dodatak za stiskanje sa profilom maske, neutisnut, za gotove površine od PUR-a → s. 733



- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Rešetka koja se pričvršćuje vijcima sa profilom maske (br. art. 154.310.00.1) mora da se naruči zasebno

Geberit CleanPoint podni odvod za tuš za visinu estriha na priključku vode 65–90 mm

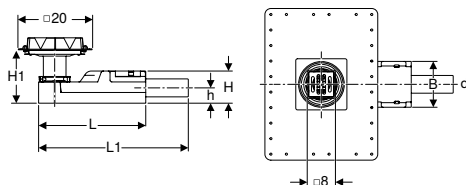

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Mogućnost podešavanja rešetke po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Grebenasti umetak
- Neutisnuti profil maske sa prstenom za poravnanje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Pribor



- Geberit CleanPoint rešetka, pričvršćuje se vijcima, 8 x 8 cm, sa profilom maske → s. 731
- Geberit CleanPoint dizajn rešetka okrugla, 8 x 8 cm → s. 732
- Geberit CleanPoint dizajn rešetka pravougaona, 8 x 8 cm → s. 732
- Geberit CleanPoint dodatak za stiskanje sa profilom maske, neutisnut, za gotove površine od PUR-a → s. 733



- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša
- Rešetka koja se pričvršćuje vijcima sa profilom maske (br. art. 154.310.00.1) mora da se naruči zasebno



Geberit podni odvodi za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na priključku vode 114–215 mm



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od vinila (PVC) do debljine od 3 mm
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za visinu estriha na dovodnom vodu od ≥ 114 mm
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke



- Poklopac zaštitne kutije sa alatom za montažu
- Grebenasti umetak
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Distanciona ploča, debljina 2 cm
- Sečivo za podne podloge od vinila (PVC)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Pribor

- Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, okrugla → s. 732

Geberit podni odvodi za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za visinu estriha na priključku vode 94–114 mm



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od vinila (PVC) do debljine od 3 mm
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visinu estriha na dovodnom vodu od ≥ 94 mm
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa alatom za montažu
- Grebenasti umetak
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Sečivo za podne podloge od vinila (PVC)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2

Pribor

- Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, okrugla → s. 732

Geberit podni odvodi za tuš za podne obloge od vinila (PVC), za instalaciju kroz pod



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za podne obloge od vinila (PVC) do debljine od 3 mm
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za debljine poda 4–25 cm
- Za visine estriha ≥ 40 mm na dovodnom vodu
- Nije pogodno za ugradnju kod zahteva za protivpožarnu zaštitu
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Grebenasti umetak
- Rešetka
- Sečivo za podne podloge od vinila (PVC)
- Poklopac zaštitne kutije sa alatom za montažu

Prednosti

- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6

Naknadno se poručuje


- Sifon

Pribor

- Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, okrugla $\rightarrow$ s. 732

Pribor za podne odvode za tuševe

Geberit CleanPoint rešetka, pričvršćuje se vijcima, 8 x 8 cm, sa profilom maske

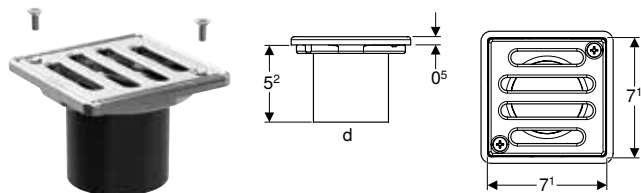

click & scan

Namene

- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Pričvršćuje se vijcima
- Rešetka i vijci od nerđajućeg čelika
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)



Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Nominalna širina [cm]	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	50	8	8	8

Tuševi

Podni odvodi za tuševe

Pribor za podne odvode za tuševe

Geberit CleanPoint dizajn rešetka okrugla, 8 x 8 cm

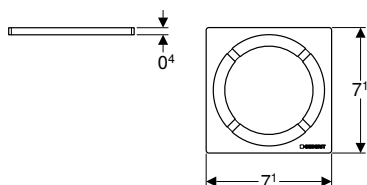

click & scan

Namene

- Za podne odvode za tuš sa profilom maske, 8 x 8 cm

Tehnički podaci



Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Četkan
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	Nominalna širina [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Geberit CleanPoint dizajn rešetka pravougaona, 8 x 8 cm

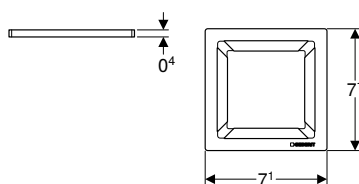

click & scan

Namene

- Za podne odvode za tuš sa profilom maske, 8 x 8 cm

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Četkan
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	Nominalna širina [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, okrugla

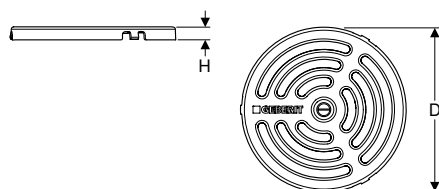

click & scan

Namene

- Za Geberit podne odvode za podne obloge od PVC-a

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Pričvršćuje se vijcima
- Rešetka i vijci od nerđajućeg čelika
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8

Geberit CleanPoint dodatak za stiskanje sa profilom maske, neutisnut, za gotove površine od PUR-a



click & scan

Namene

- Za Geberit podne odvode za tuš, 8 x 8 cm
- Za integraciju u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za integraciju u gotove površine na PUR bazi
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Obim isporuke

- Manžetna

Prednosti

- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
154.315.00.1	50	50	6,7

Zidni odvodi

Pregled asortimana – Geberit zidni odvodi

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025




	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 90–250 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 65–90 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm	Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm	Geberit Duo-fix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm	Geberit Duo-fix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm	Geberit Kom-bifix element za tuš, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–200 mm	Geberit Kom-bifix element za tuš, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm
	111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1

Dodatno za naručivanje

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog nerđajućeg čelika	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog nerđajućeg čelika	154.342.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pribor									
Geberit profil skupljača za CleanWall zidni odvod za tuš	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit Kombifix element za tuš, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm



click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ Kapacitet oticanja [mm] [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40 0,4	53	16,8	8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu



Pribor

- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog nerđajućeg čelika → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog nerđajućeg čelika → s. 741
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → s. 743
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni → s. 743
- Geberit profil skupljača za CleanWall zidni odvod za tuš → s. 743



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit Kombifix element za tuš, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–200 mm

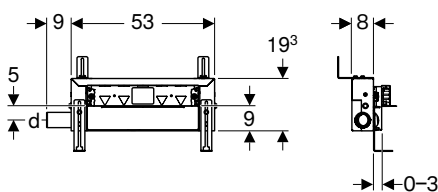

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog nerđajućeg čelika → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog nerđajućeg čelika → s. 741
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → s. 743
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni → s. 743
- Geberit profil skupljača za CleanWall zidni odvod za tuš → s. 743



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm

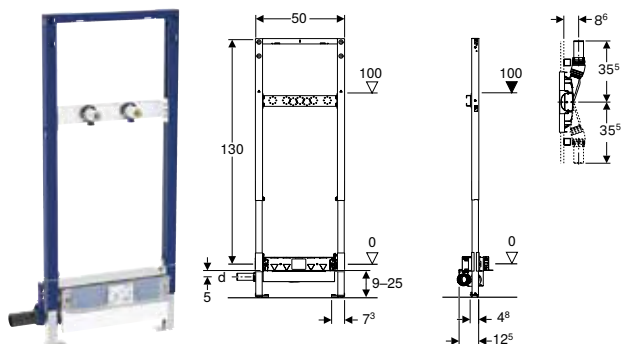

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm

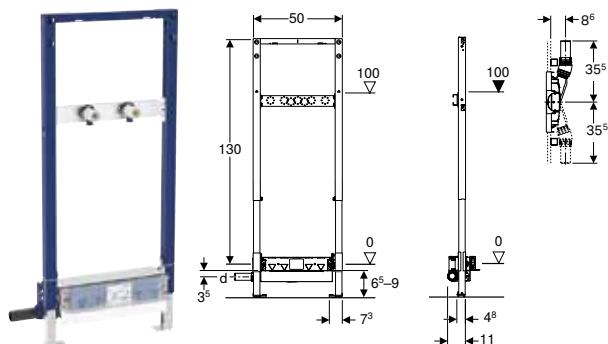

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Traverza za armature priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 90–250 mm

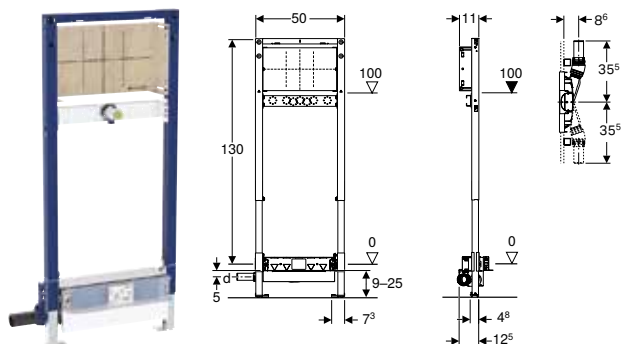

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrсна ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporna zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 65–90 mm

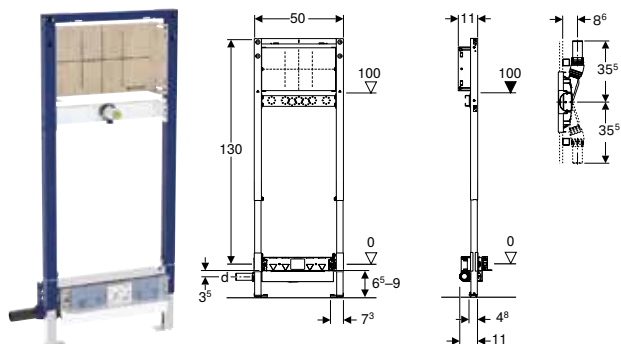

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrtna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, voodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm

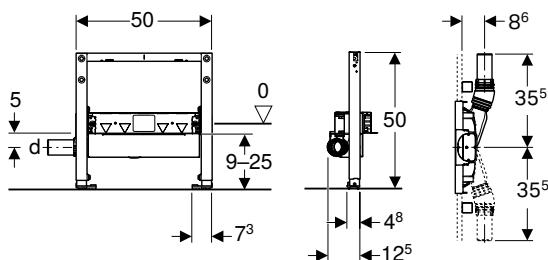

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integriranim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm

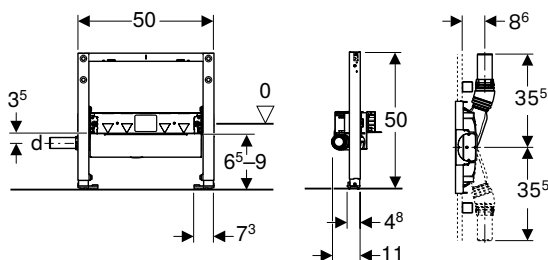

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881




- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Pribor za zidne odvode

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog nerđajućeg čelika



click & scan

Namene

- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Moguće izvaditi za čišćenje

Obim isporuke

- Poklopac
- Grebenasti umetak
- Šestougao ni ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	nerđajući čelik, četkani	32	5

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog nerđajućeg čelika



click & scan

Namene

- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajućí čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Moguće izvaditi za čišćenje

Obim isporuke

- Poklopac
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	nerđajućí čelik, poliran	32	5

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima



click & scan

Namene

- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajućí čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Moguće izvaditi za čišćenje
- Pričvršćuje se vijcima

Obim isporuke

- Poklopac
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	nerđajućí čelik, četkani	32	5

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike



click & scan

Namene

- Za Geberit zidne odvode

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Prednosti



- Moguće izvaditi za čišćenje

Obim isporuke

- Poklopac
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	alpsko bela	32	5
154.335.14.1	matirana crna	32	5
154.335.21.1	hrom / sjajna	32	5

Geberit profil skupljača za CleanWall zidni odvod za tuš



click & scan

Namene

- Za odvod vode tuša u Geberit zidni odvod za tuš
- Za ugradnju u tanak sloj maltera

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti


- Može se skraćivati po želji
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke

- 2 zaključna čepa, sklopiva

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	nerđajući čelik, četkani	115	0,8

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira



click & scan

Namene

- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje jednom pločicom bez fugni

Prednosti


- Moguće izvaditi za čišćenje
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm

Obim isporuke

- Nosač pločica
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ

Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni



click & scan

Namene

- Za Geberit zidne odvode
- Za oblaganje sa više pločica

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Moguće izvaditi za čišćenje
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm

Obim isporuke

- Nosač pločica
- Okvir
- Grebenasti umetak
- Šestougaoni ključ



Br. art.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Tuš kade




Tuš podloge od mineralnih materijala

Pregled pribora – Geberit set noga za CleanFloor30 tuš kade

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Dužina					
Visina 6–12 cm					
Visina 9–21 cm					
Širina 75 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.200.00.1	bela		90 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.200.29.1	siva		90 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.200.DM.1	grafitna		90 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.201.00.1	bela		170 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.201.29.1	siva		170 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.201.DM.1	grafitna		170 x 75 cm	
Širina 80 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.202.00.1	bela		80 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.202.29.1	siva		80 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.202.DM.1	grafitna		80 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.203.00.1	bela		90 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.203.29.1	siva		90 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.203.DM.1	grafitna		90 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.204.00.1	bela		100 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.204.29.1	siva		100 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.204.DM.1	grafitna		100 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.205.00.1	bela		110 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.205.29.1	siva		110 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.205.DM.1	grafitna		110 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.206.00.1	bela		120 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.206.29.1	siva		120 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.206.DM.1	grafitna		120 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.207.00.1	bela		140 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.207.29.1	siva		140 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.207.DM.1	grafitna		140 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.208.00.1	bela		150 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.208.29.1	siva		150 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.208.DM.1	grafitna		150 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.209.00.1	bela		160 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.209.29.1	siva		160 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.209.DM.1	grafitna		160 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.210.00.1	bela		170 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.210.29.1	siva		170 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.210.DM.1	grafitna		170 x 80 cm	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Dužina					
Širina 90 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.211.00.1	bela		90 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.211.29.1	siva		90 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.211.DM.1	grafitna		90 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.212.00.1	bela		100 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.212.29.1	siva		100 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.212.DM.1	grafitna		100 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.213.00.1	bela		110 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.213.29.1	siva		110 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.213.DM.1	grafitna		110 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.214.00.1	bela		120 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.214.29.1	siva		120 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.214.DM.1	grafitna		120 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.215.00.1	bela		140 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.215.29.1	siva		140 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.215.DM.1	grafitna		140 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.216.00.1	bela		150 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.216.29.1	siva		150 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.216.DM.1	grafitna		150 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.217.00.1	bela		160 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.217.29.1	siva		160 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.217.DM.1	grafitna		160 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.218.00.1	bela		170 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.218.29.1	siva		170 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.218.DM.1	grafitna		170 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.219.00.1	bela		180 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.219.29.1	siva		180 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.219.DM.1	grafitna		180 x 90 cm	
Širina 100 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.220.00.1	bela		100 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.220.29.1	siva		100 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.220.DM.1	grafitna		100 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.221.00.1	bela		110 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.221.29.1	siva		110 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.221.DM.1	grafitna		110 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.222.00.1	bela		120 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.222.29.1	siva		120 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.222.DM.1	grafitna		120 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.223.00.1	bela		140 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.223.29.1	siva		140 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.223.DM.1	grafitna		140 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.224.00.1	bela		150 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.224.29.1	siva		150 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.224.DM.1	grafitna		150 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.225.00.1	bela		160 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.225.29.1	siva		160 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.225.DM.1	grafitna		160 x 100 cm	
Širina 75 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela	551.226.00.1	bela		120 x 120 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva	551.226.29.1	siva		120 x 120 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna	551.226.DM.1	grafitna		120 x 120 cm	



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Dužina					
Širina 120 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.100.00.1	bela		90 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.100.29.1	siva		90 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.100.DM.1	grafitna		90 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.101.00.1	bela		170 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.101.29.1	siva		170 x 75 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.101.DM.1	grafitna		170 x 75 cm	
Širina 75 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.102.00.1	bela		80 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.102.29.1	siva		80 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.102.DM.1	grafitna		80 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.103.00.1	bela		90 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.103.29.1	siva		90 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.103.DM.1	grafitna		90 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.104.00.1	bela		100 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.104.29.1	siva		100 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.104.DM.1	grafitna		100 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.105.00.1	bela		110 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.105.29.1	siva		110 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.105.DM.1	grafitna		110 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.106.00.1	bela		120 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.106.29.1	siva		120 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.106.DM.1	grafitna		120 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.107.00.1	bela		140 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.107.29.1	siva		140 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.107.DM.1	grafitna		140 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.108.00.1	bela		150 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.108.29.1	siva		150 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.108.DM.1	grafitna		150 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.109.00.1	bela		160 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.109.29.1	siva		160 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.109.DM.1	grafitna		160 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.110.00.1	bela		170 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.109.29.1	siva		170 x 80 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.109.DM.1	grafitna		170 x 80 cm	



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Dužina					
Širina 80 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.111.00.1	bela		90 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.111.29.1	siva		90 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.111.DM.1	grafitna		90 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.112.00.1	bela		100 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.112.29.1	siva		100 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.112.DM.1	grafitna		100 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.113.00.1	bela		110 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.113.29.1	siva		110 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.113.DM.1	grafitna		110 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.114.00.1	bela		120 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.114.29.1	siva		120 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.114.DM.1	grafitna		120 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.115.00.1	bela		140 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.115.29.1	siva		140 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.115.DM.1	grafitna		140 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.116.00.1	bela		150 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.116.29.1	siva		150 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.116.DM.1	grafitna		150 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.117.00.1	bela		160 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.117.29.1	siva		160 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.117.DM.1	grafitna		160 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.118.00.1	bela		170 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.118.29.1	siva		170 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.118.DM.1	grafitna		170 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.119.00.1	bela		180 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.119.29.1	siva		180 x 90 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.119.DM.1	grafitna		180 x 90 cm	
Širina 100 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.120.00.1	bela		100 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.120.29.1	siva		100 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.120.DM.1	grafitna		100 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.121.00.1	bela		110 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.121.29.1	siva		110 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.121.DM.1	grafitna		110 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.122.00.1	bela		120 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.122.29.1	siva		120 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.122.DM.1	grafitna		120 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.123.00.1	bela		140 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.123.29.1	siva		140 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.123.DM.1	grafitna		140 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.124.00.1	bela		150 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.124.29.1	siva		150 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.124.DM.1	grafitna		150 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.125.00.1	bela		160 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.125.29.1	siva		160 x 100 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.125.DM.1	grafitna		160 x 100 cm	
Širina 120 cm					
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela	551.126.00.1	bela		120 x 120 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva	551.126.29.1	siva		120 x 120 cm	
Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna	551.126.DM.1	grafitna		120 x 120 cm	




✓ Kompatibilno

✓ Kompatibilno

[illegible]

Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga, bela

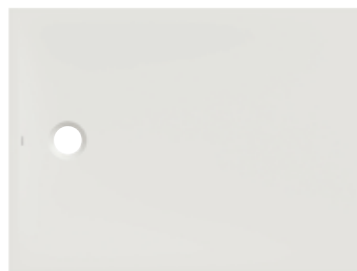

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice tuš podloge 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg
- Tuš podloga sa mogućnošću sečenja na odgovarajuću dimenziju

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.202.00.1	bela / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.200.00.1	bela / mat	75	3,5
551.203.00.1	bela / mat	80	3,5
551.211.00.1	bela / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.204.00.1	bela / mat	80	3,5
551.212.00.1	bela / mat	90	3,5
551.220.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.205.00.1	bela / mat	80	3,5
551.213.00.1	bela / mat	90	3,5
551.221.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.206.00.1	bela / mat	80	3,5
551.214.00.1	bela / mat	90	3,5
551.222.00.1	bela / mat	100	3,5
551.226.00.1	bela / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.207.00.1	bela / mat	80	3,5
551.215.00.1	bela / mat	90	3,5
551.223.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.208.00.1	bela / mat	80	3,5
551.216.00.1	bela / mat	90	3,5
551.224.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.209.00.1	bela / mat	80	3,5
551.217.00.1	bela / mat	90	3,5
551.225.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.201.00.1	bela / mat	75	3,5
551.210.00.1	bela / mat	80	3,5
551.218.00.1	bela / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.219.00.1	bela / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit odvod za tuš kade ø 90 mm
- Zaptivno vlakno



Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 792
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → s. 790
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm → s. 791
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809



Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga, siva



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice tuš podloge 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg
- Tuš podloga sa mogućnošću sečenja na odgovarajuću dimenziju

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.202.29.1 *	siva / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.200.29.1 *	siva / mat	75	3,5
551.203.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.211.29.1	siva / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.220.29.1 *	siva / mat	100	3,5
551.204.29.1	siva / mat	80	3,5
551.212.29.1 *	siva / mat	90	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.205.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.213.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.221.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.206.29.1	siva / mat	80	3,5
551.214.29.1	siva / mat	90	3,5
551.222.29.1 *	siva / mat	100	3,5
551.226.29.1 *	siva / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.207.29.1	siva / mat	80	3,5
551.215.29.1	siva / mat	90	3,5
551.223.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.208.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.216.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.224.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.209.29.1	siva / mat	80	3,5
551.217.29.1	siva / mat	90	3,5
551.225.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.201.29.1 *	siva / mat	75	3,5
551.210.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.218.29.1 *	siva / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.219.29.1 *	siva / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit odvod za tuš kade ø 90 mm
- Zaptivna manžetna



Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit olovka za popravku za CleanFloor 30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → s. 790
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm → s. 791
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809



Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga, grafitna



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice tuš podloge 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg
- Tuš podloga sa mogućnošću sečenja na odgovarajuću dimenziju

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.202.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.200.DM.1 *	grafitna / mat	75	3,5
551.203.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.211.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.204.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.212.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.220.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.205.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.213.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
551.221.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.206.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.214.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.222.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
551.226.DM.1 *	grafitna / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.207.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.215.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.223.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.208.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.216.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
551.224.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.209.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.217.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.225.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.201.DM.1 *	grafitna / mat	75	3,5
551.210.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.218.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.219.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit odvod za tuš kade ø 90 mm
- Zaptivna manžetna


Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit olovka za popravku za CleanFloor 30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → s. 790
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm → s. 791
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809



Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, bela

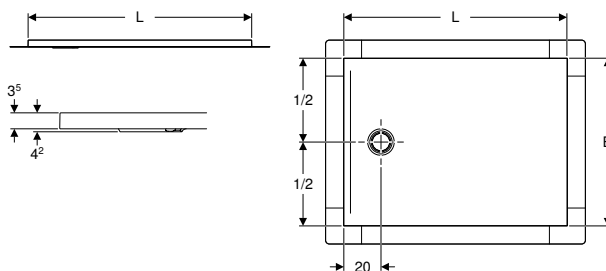

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice tuš podloge 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.102.00.1	bela / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.100.00.1	bela / mat	75	3,5
551.103.00.1	bela / mat	80	3,5
551.111.00.1	bela / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.104.00.1	bela / mat	80	3,5
551.112.00.1	bela / mat	90	3,5
551.120.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.105.00.1	bela / mat	80	3,5
551.113.00.1	bela / mat	90	3,5
551.121.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.106.00.1	bela / mat	80	3,5
551.114.00.1	bela / mat	90	3,5
551.122.00.1	bela / mat	100	3,5
551.126.00.1	bela / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.107.00.1	bela / mat	80	3,5
551.115.00.1	bela / mat	90	3,5
551.123.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.108.00.1	bela / mat	80	3,5
551.116.00.1	bela / mat	90	3,5
551.124.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.109.00.1	bela / mat	80	3,5
551.117.00.1	bela / mat	90	3,5
551.125.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.101.00.1	bela / mat	75	3,5
551.110.00.1	bela / mat	80	3,5
551.118.00.1	bela / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.119.00.1	bela / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit odvod za tuš kade ø 90 mm


Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 792
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → s. 790
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm → s. 791
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809



Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaptivnim vlaknom, siva

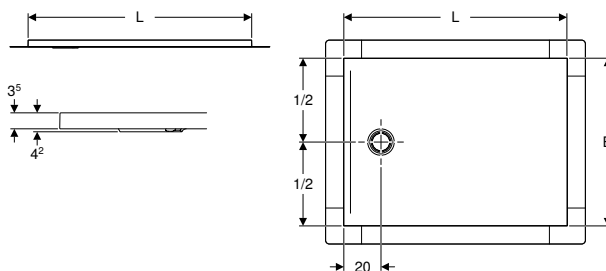

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice tuš podloge 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.102.29.1 *	siva / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.100.29.1 *	siva / mat	75	3,5
551.103.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.111.29.1	siva / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.104.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.112.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.120.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.105.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.113.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.121.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.106.29.1	siva / mat	80	3,5
551.114.29.1	siva / mat	90	3,5
551.122.29.1 *	siva / mat	100	3,5
551.126.29.1 *	siva / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.107.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.115.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.123.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.108.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.116.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.124.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.109.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.117.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.125.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.101.29.1 *	siva / mat	75	3,5
551.110.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.118.29.1 *	siva / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.119.29.1 *	siva / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit odvod za tuš kade Ø 90 mm


Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit olovka za popravku za CleanFloor 30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → s. 790
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm → s. 791
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809



Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga sa zaprivnim vlaknom, grafitna

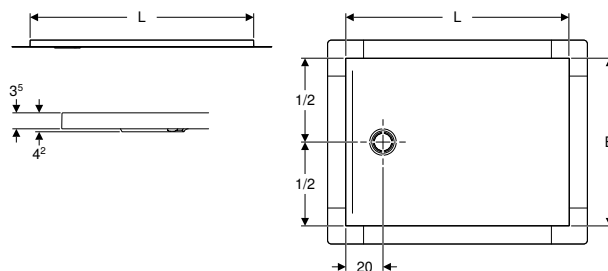

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice tuš podloge 9,5–24 cm
- Za povišenu ugradnju do 3,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.102.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.100.DM.1 *	grafitna / mat	75	3,5
551.103.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.111.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.104.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.112.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
551.120.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.105.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.113.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
551.121.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.106.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.114.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.122.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
551.126.DM.1 *	grafitna / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.107.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.115.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.123.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.108.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.116.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
551.124.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.109.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.117.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
551.125.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.101.DM.1 *	grafitna / mat	75	3,5
551.110.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.118.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.119.DM.1 *	grafitna / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit odvod za tuš kade ø 90 mm


Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit olovka za popravku za CleanFloor 30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → s. 790
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm → s. 791
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809



Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana, sa zaptivnim vlaknom, bela

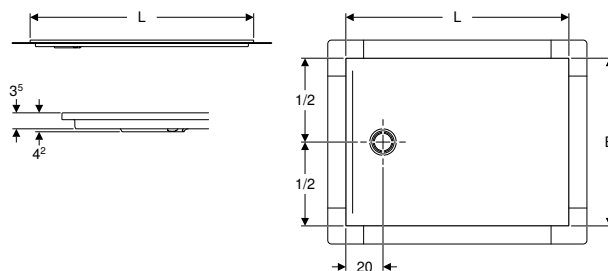

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa Duofix ramom za instalaciju do gornje ivice tuš podloge 8–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 1,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.002.00.1	bela / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.003.00.1	bela / mat	80	3,5
551.011.00.1	bela / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.004.00.1	bela / mat	80	3,5
551.012.00.1	bela / mat	90	3,5
551.020.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.005.00.1	bela / mat	80	3,5
551.013.00.1	bela / mat	90	3,5
551.021.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.006.00.1	bela / mat	80	3,5
551.014.00.1	bela / mat	90	3,5
551.022.00.1	bela / mat	100	3,5
551.026.00.1	bela / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.007.00.1	bela / mat	80	3,5
551.015.00.1	bela / mat	90	3,5
551.023.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.008.00.1	bela / mat	80	3,5
551.016.00.1	bela / mat	90	3,5
551.024.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.009.00.1	bela / mat	80	3,5
551.017.00.1	bela / mat	90	3,5
551.025.00.1	bela / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.010.00.1	bela / mat	80	3,5
551.018.00.1	bela / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.019.00.1	bela / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit Duofix ugradni set za montažu za tuš podloge
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge

Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 792
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu do 100 cm, za pet nožica → s. 782
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 110–140 cm, za sedam nožica → s. 783
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 150–180 cm, za deset nožica → s. 784




- Uputstva za montažu priložena su uz odgovarajuće Geberit Duofix setove za montažu za tuš podloge
- Zamena za br. art. 154.260.11.1, 154.262.11.1, 154.264.11.1, 154.266.11.1, 154.267.11.1, 154.268.11.1, 154.269.11.1, 154.270.11.1, 154.271.11.1, 154.273.11.1, 154.275.11.1, 154.277.11.1, 154.278.11.1, 154.279.11.1, 154.280.11.1, 154.282.11.1, 154.284.11.1, 154.286.11.1, 154.290.11.1



Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana, sa zaptivnim vlaknom, siva

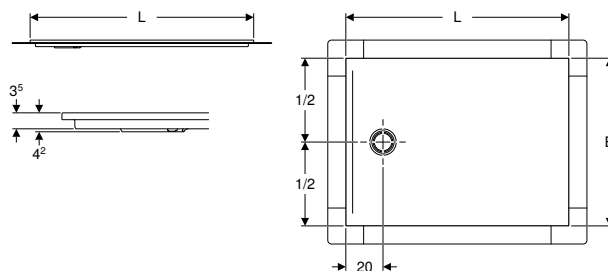

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa Duofix ramom za instalaciju do gornje ivice tuš podloge 8–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 1,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.002.29.1	siva / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.003.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.011.29.1	siva / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.004.29.1	siva / mat	80	3,5
551.012.29.1	siva / mat	90	3,5
551.020.29.1	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.005.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.013.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.021.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.006.29.1	siva / mat	80	3,5
551.014.29.1	siva / mat	90	3,5
551.022.29.1	siva / mat	100	3,5
551.026.29.1	siva / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.007.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.015.29.1	siva / mat	90	3,5
551.023.29.1	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.008.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.016.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.024.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.009.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.017.29.1 *	siva / mat	90	3,5
551.025.29.1 *	siva / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.010.29.1 *	siva / mat	80	3,5
551.018.29.1 *	siva / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.019.29.1 *	siva / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit Duofix ugradni set za montažu za tuš podloge
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge


Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit olovka za popravku za CleanFloor 30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu do 100 cm, za pet nožica → s. 782
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 110–140 cm, za sedam nožica → s. 783
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 150–180 cm, za deset nožica → s. 784



Novo

Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana, sa zaptivnim vlaknom, grafitna

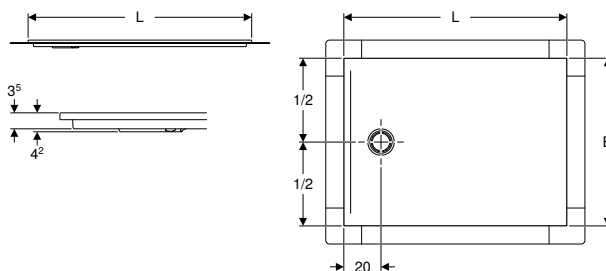

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa Duofix ramom za instalaciju do gornje ivice tuš podloge 8–25 cm
- Za povišenu ugradnju do 1,5 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Prednosti

- Izlaz pozadi na sredini
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Klasa zaštite od klizanja B prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 18
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1
- Zahvalno za održavanje
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg

Obim isporuke

- Poklopac odvoda sa grebenastim umetkom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm			
551.002.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
L / dužina: 90 cm			
551.003.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.011.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
L / dužina: 100 cm			
551.004.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.012.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.020.DM.1	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 110 cm			
551.005.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.013.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.021.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 120 cm			
551.006.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.014.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.022.DM.1	grafitna / mat	100	3,5
551.026.DM.1	grafitna / mat	120	3,5
L / dužina: 140 cm			
551.007.DM.1	grafitna / mat	80	3,5
551.015.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.023.DM.1	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 150 cm			
551.008.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.016.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.024.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 160 cm			
551.009.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.017.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
551.025.DM.1 *	grafitna / mat	100	3,5
L / dužina: 170 cm			
551.010.DM.1 *	grafitna / mat	80	3,5
551.018.DM.1	grafitna / mat	90	3,5
L / dužina: 180 cm			
551.019.DM.1	grafitna / mat	90	3,5

U isporuci od: april 2026; * Proizvodnja prema porudžbini

Naknadno se poručuje

- Geberit Duofix ugradni set za montažu za tuš podloge
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge

Pribor

- Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit olovka za popravku za CleanFloor 30 tuš podlogu → s. 793
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu do 100 cm, za pet nožica → s. 782
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 110–140 cm, za sedam nožica → s. 783
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 150–180 cm, za deset nožica → s. 784



Tuš kade od mineralnog materijala

Pregled pribora – Geberit set nožica za tuš kade od kamene smole

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025


Dužina				
Visina 6–12 cm				
Visina 9–21 cm				
Geberit Sestra kvadratna tuš kada	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ s. 851
	550.260.00.2			→ s. 851
	550.270.00.2			→ s. 851
Geberit Sestra pravougaona tuš kada	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ s. 853
	550.223.00.2			→ s. 853
	550.203.00.2			→ s. 853
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ s. 853
	550.272.00.2			→ s. 853
	550.252.00.2			→ s. 853
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ s. 853
	550.273.00.2			→ s. 853
	550.253.00.2			→ s. 853
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ s. 853
	550.224.00.2			→ s. 853
	550.204.00.2			→ s. 853
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ s. 853
	550.274.00.2			→ s. 853
	550.254.00.2			→ s. 853
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ s. 853
	550.275.00.2			→ s. 853
	550.255.00.2			→ s. 853
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ s. 853
	550.225.00.2			→ s. 853
	550.205.00.2			→ s. 853
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ s. 853
	550.276.00.2			→ s. 853
	550.256.00.2			→ s. 853
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ s. 853
	550.277.00.2			→ s. 853
	550.257.00.2			→ s. 853
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ s. 853
	550.278.00.2			→ s. 853
	550.258.00.2			→ s. 853
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ s. 853
	550.279.00.2			→ s. 853
	550.259.00.2			→ s. 853
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ s. 854
	550.234.00.2			→ s. 854
	550.237.00.2			→ s. 854
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ s. 854
	550.235.00.2			→ s. 854
	550.235.00.2			→ s. 854
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ s. 854
	550.236.00.2			→ s. 854
	550.239.00.2			→ s. 854

✓ Kompatibilno

Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm				Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm			
62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm	
554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1	
554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2	
							
→ s. 870	→ s. 870	→ s. 870	→ s. 870	→ s. 871	→ s. 871	→ s. 871	
		✓					
		✓					
		✓					
✓							
✓							
✓							
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
✓							
✓							
✓							
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
✓							
✓							
✓							
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
					✓		
					✓		
					✓		
						✓	
						✓	
					✓		
					✓		
					✓		
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	



Geberit Sestra kvadratna tuš kada

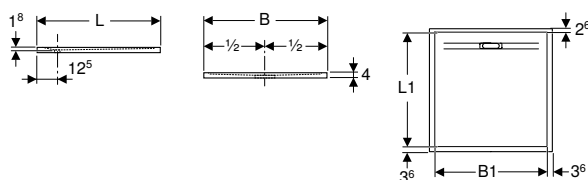

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Prednosti

- Kvadratno
- Strukturirana površina
- Izlaz pozadi na sredini
- Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Obim isporuke

- Poklopac odvoda

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 80 cm					
550.290.00.2	bela / struktura škrljica	73,8	80	72,8	4
550.291.00.2	siva / struktura škrljica	73,8	80	72,8	4
550.292.00.2	grafitna / struktura škrljica	73,8	80	72,8	4
L / dužina: 90 cm					
550.250.00.2	bela / struktura škrljica	83,8	90	82,8	4
550.260.00.2	siva / struktura škrljica	83,8	90	82,8	4
550.270.00.2	grafitna / struktura škrljica	83,8	90	82,8	4

Naknadno se poručuje


- Sestra odvod za tuš kade

Pribor

- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → s. 790
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 791
- Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 792
- Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 792
- Geberit komplet za popravku za Sestra tuš kade od mineralnog materijala → s. 793
- Geberit zaptivni set za tuš kade → s. 793



Geberit Sestra pravougaona tuš kada

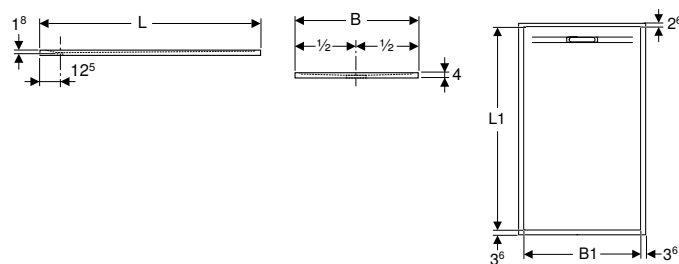

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice gotovog poda 11–26 cm
- Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Strukturirana površina
- Izlaz pozadi na sredini
- Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
- Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Obim isporuke

- Poklopac odvoda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mineralni materijal
---------------------	---------------------

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 90 cm					
550.202.00.2	bela / struktura škriljca	83,8	70	62,8	4
550.212.00.2	siva / struktura škriljca	83,8	70	62,8	4
550.222.00.2	grafitna / struktura škriljca	83,8	70	62,8	4
L / dužina: 100 cm					
550.203.00.2	bela / struktura škriljca	93,8	70	62,8	4
550.213.00.2	siva / struktura škriljca	93,8	70	62,8	4
550.223.00.2	grafitna / struktura škriljca	93,8	70	62,8	4
550.252.00.2	bela / struktura škriljca	93,8	80	72,8	4
550.253.00.2	bela / struktura škriljca	93,8	90	82,8	4
550.262.00.2	siva / struktura škriljca	93,8	80	72,8	4
550.263.00.2	siva / struktura škriljca	93,8	90	82,8	4
550.272.00.2	grafitna / struktura škriljca	93,8	80	72,8	4
550.273.00.2	grafitna / struktura škriljca	93,8	90	82,8	4
L / dužina: 120 cm					
550.204.00.2	bela / struktura škriljca	113,8	70	62,8	4
550.214.00.2	siva / struktura škriljca	113,8	70	62,8	4
550.224.00.2	grafitna / struktura škriljca	113,8	70	62,8	4
550.254.00.2	bela / struktura škriljca	113,8	80	72,8	4
550.255.00.2	bela / struktura škriljca	113,8	90	82,8	4
550.264.00.2	siva / struktura škriljca	113,8	80	72,8	4
550.265.00.2	siva / struktura škriljca	113,8	90	82,8	4
550.274.00.2	grafitna / struktura škriljca	113,8	80	72,8	4
550.275.00.2	grafitna / struktura škriljca	113,8	90	82,8	4
L / dužina: 140 cm					
550.205.00.2	bela / struktura škriljca	133,8	70	62,8	4
550.215.00.2	siva / struktura škriljca	133,8	70	62,8	4
550.225.00.2	grafitna / struktura škriljca	133,8	70	62,8	4
550.256.00.2	bela / struktura škriljca	133,8	80	72,8	4
550.257.00.2	bela / struktura škriljca	133,8	90	82,8	4
550.266.00.2	siva / struktura škriljca	133,8	80	72,8	4
550.267.00.2	siva / struktura škriljca	133,8	90	82,8	4
550.276.00.2	grafitna / struktura škriljca	133,8	80	72,8	4
550.277.00.2	grafitna / struktura škriljca	133,8	90	82,8	4
L / dužina: 160 cm					
550.206.00.2	bela / struktura škriljca	153,8	70	62,8	4
550.216.00.2	siva / struktura škriljca	153,8	70	62,8	4
550.226.00.2	grafitna / struktura škriljca	153,8	70	62,8	4
550.258.00.2	bela / struktura škriljca	153,8	80	72,8	4
550.259.00.2	bela / struktura škriljca	153,8	90	82,8	4
550.268.00.2	siva / struktura škriljca	153,8	80	72,8	4
550.269.00.2	siva / struktura škriljca	153,8	90	82,8	4
550.278.00.2	grafitna / struktura škriljca	153,8	80	72,8	4
550.279.00.2	grafitna / struktura škriljca	153,8	90	82,8	4

Br. art.	Boja / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 170 cm					
550.207.00.2	bela / struktura škrljca	163,8	70	62,8	4
550.217.00.2	siva / struktura škrljca	163,8	70	62,8	4
550.227.00.2	grafitna / struktura škrljca	163,8	70	62,8	4
550.228.00.2	bela / struktura škrljca	163,8	80	74,8	4
550.229.00.2	bela / struktura škrljca	163,8	90	84,8	4
550.234.00.2	siva / struktura škrljca	163,8	80	74,8	4
550.235.00.2	siva / struktura škrljca	163,8	90	84,8	4
550.237.00.2	grafitna / struktura škrljca	163,8	80	74,8	4
550.238.00.2	grafitna / struktura škrljca	163,8	90	84,8	4
L / dužina: 180 cm					
550.233.00.2	bela / struktura škrljca	173,8	90	84,8	4
550.236.00.2	siva / struktura škrljca	173,8	90	84,8	4
550.239.00.2	grafitna / struktura škrljca	173,8	90	84,8	4

Naknadno se poručuje

- Sestra odvod za tuš kade


Pribor

- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm → s. 790
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm → s. 791
- Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm → s. 791
- Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 792
- Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 792
- Geberit komplet za popravku za Sestra tuš kade od mineralnog materijala → s. 793
- Geberit zaptivni set za tuš kade → s. 793



Tuš kade od sanitarnog akrila

Geberit Nemea kvadratna tuš kada

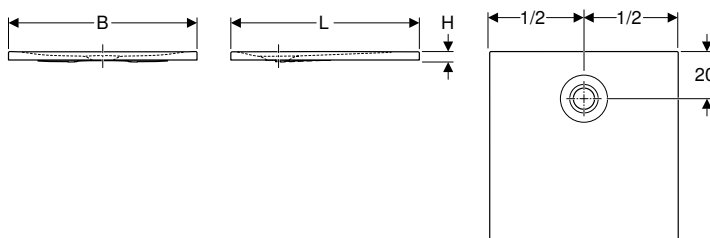

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za privatna kupatila i hotele
- Za ugradnju sa setom nogara ili podnim postoljem za tuš kade
- Za ugradnju sa nosačima kade
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Prednosti

- Kvadratno
- Otvor za odvod $\varnothing 90$ mm
- Klasa zaštite od klizanja A prema EN 16165 (bosonogo hodanje) samo za modele sa mat površinom
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarni akril
---------------------	-----------------

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.570.00.1	bela / sjajna	80	80	3,5
550.571.00.1	bela / sjajna	90	90	3,5
550.590.00.1	bela / mat	80	80	3,5
550.591.00.1	bela / mat	90	90	3,5




Naknadno se poručuje

- Odvod za tuš kade $\varnothing 90$ mm
- Komplet nogara i traverza za zidno sidro
- Zaptivni materijal

Pribor

- Geberit set nogara i traverzi, sa zidnim sidrom, za tuš kade od sanitarnog akrila → s. 790
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 807
- Geberit Split poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 810
- Geberit zaptivni set za tuš kade → s. 793

Geberit Nemea pravougaona tuš kada



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za privatna kupatila i hotele
- Za ugradnju sa setom nogara ili podnim postoljem za tuš kade
- Za ugradnju sa nosačima kade
- Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Prednosti

- Pravougaoni oblik
- Otvor za odvod $\varnothing 90$ mm
- Klasa zaštite od klizanja A prema EN 16165 (bosonogo hodanje) samo za modele sa mat površinom
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	sanitarni akril
---------------------	-----------------

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.572.00.1	bela / sjajna	90	90	75	3,5
550.573.00.1	bela / sjajna	90	100	80	3,5
550.574.00.1	bela / sjajna	90	100	90	3,5
550.575.00.1	bela / sjajna	90	120	80	3,5
550.576.00.1	bela / sjajna	90	120	90	3,5
550.577.00.1	bela / sjajna	90	140	80	3,5
550.578.00.1	bela / sjajna	90	140	90	3,5
550.592.00.1	bela / mat	90	90	75	3,5
550.593.00.1	bela / mat	90	100	80	3,5
550.594.00.1	bela / mat	90	100	90	3,5
550.595.00.1	bela / mat	90	120	80	3,5
550.596.00.1	bela / mat	90	120	90	3,5
550.597.00.1	bela / mat	90	140	80	3,5
550.598.00.1	bela / mat	90	140	90	3,5

Naknadno se poručuje

- Odvod za tuš kade $\varnothing 90$ mm
- Komplet nogara i traverza za zidno sidro
- Zaptivni materijal

Pribor

- Geberit set nogara i traverzi, sa zidnim sidrom, za tuš kade od sanitarnog akrila → s. 790
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 808
- Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 807
- Geberit Split poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 810
- Geberit zaptivni set za tuš kade → s. 793



Instalacioni elementi

Pregled asortimana – Geberit CleanFloor30 tuš podloge, integrisane

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

			Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana, sa zaptivnim vlaknom									
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana bela mat			551.002.00.1	551.003.00.1	551.004.00.1	551.005.00.1	551.006.00.1	551.007.00.1	551.008.00.1	551.009.00.1	551.010.00.1	551.011.00.1
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana siva			551.002.29.1	551.003.29.1	551.004.29.1	551.005.29.1	551.006.29.1	551.007.29.1	551.008.29.1	551.009.29.1	551.010.29.1	551.011.29.1
Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana grafitna			551.002.DM.1	551.003.DM.1	551.004.DM.1	551.005.DM.1	551.006.DM.1	551.007.DM.1	551.008.DM.1	551.009.DM.1	551.010.DM.1	551.011.DM.1
Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge			551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.511.00.1
			80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm
												

Ugradni setovi za montažu za ugradnu visinu 11,5–18 cm

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm	551.550.00.1		✓	✓	✓							✓
Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisanu, visina sifona 50 mm	551.552.00.1					✓	✓	✓				
Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm	551.554.00.1								✓	✓	✓	

Ugradni setovi za montažu za ugradnu visinu 10–14,5 cm

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 30 mm	551.556.00.1		✓	✓	✓							✓
Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisanu, visina sifona 30 mm	551.557.00.1					✓	✓	✓				
Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 30 mm	551.558.00.1								✓	✓	✓	

Ugradni setovi za montažu za ugradnu visinu 13,5–25 cm

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm	551.565.00.1		✓	✓	✓							✓
Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu integrisanu, visina sifona 50 mm	551.566.00.1					✓	✓	✓				
Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm	551.567.00.1								✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana, sa zaptivnim vlaknom

	551.012.00.1	551.013.00.1	551.014.00.1	551.015.00.1	551.016.00.1	551.017.00.1	551.018.00.1	551.019.00.1	551.020.00.1	551.021.00.1	551.022.00.1	551.023.00.1	551.024.00.1	551.025.00.1	551.026.00.1
	551.012.29.1	551.013.29.1	551.014.29.1	551.015.29.1	551.016.29.1	551.017.29.1	551.018.29.1	551.019.29.1	551.020.29.1	551.021.29.1	551.022.29.1	551.023.29.1	551.024.29.1	551.025.29.1	551.026.29.1
	551.012.DM.1	551.013.DM.1	551.014.DM.1	551.015.DM.1	551.016.DM.1	551.017.DM.1	551.018.DM.1	551.019.DM.1	551.020.DM.1	551.021.DM.1	551.022.DM.1	551.023.DM.1	551.024.DM.1	551.025.DM.1	551.026.DM.1
	551.512.00.1	551.513.00.1	551.514.00.1	551.515.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.520.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1	551.526.00.1
	90 x 100 cm	90 x 110 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
															
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	



Pregled asortimana – Geberit Doufix ramovi za instalaciju za tuš podloge od čelika

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

			Geberit Doufix ram za instalaciju za tuš podlogu do 100 cm, za pet nožica						Geberit Doufix ram za instalaciju za tuš podlogu 110–140 cm, za sedam nožica				
Geberit Doufix ram za instalaciju za tuš podloge			551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.511.00.1	551.512.00.1	551.520.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.513.00.1	
			80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	90 x 90 cm	90 x 100 cm	100 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	90 x 110 cm	
													
Odvod za tuš kade sa visinom sifona 50 mm													
Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 50 mm, odvod od PE	150.551.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE	150.550.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Odvod za tuš kade sa visinom sifona 30 mm													
Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 30 mm, odvod od PE	150.583.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE	150.581.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



✓ Kompatibilno

Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 110–140 cm, za sedam nožica						Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 150–180 cm, za deset nožica										Geberit Duofix Installation-srahmen für Duschfläche 120x120 cm, für zehn Füße
	551.514.00.1	551.515.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1	551.526.00.1	
	90 x 120 cm	90 x 140 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm	
																
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Novo

Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu do 100 cm, za pet nožica



click & scan

Namene

- Za ugradnju CleanFloor30 tuš podloga integrisanih unutar zgrada
- Za ugradnju tuš podloga od emajliranog čelika do unutrašnje visine od 3,5 cm i visine ivice od 4,5 cm
- Za debljine poda sa CleanFloor30 tuš podlogama do gornje ivice tuš podloge 8–25 cm
- Za podne konstrukcije sa tuš podloge od emajliranog čelika do gornje ivice gumene podloge 10–25 cm
- Za instalaciju pre ili posle unošenja košuljice

Prednosti

- Predmontirana zvučno izolaciona traka
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Podesiv po visini odozgo

Obim isporuke

- 2 obložne ploče, pripremljene
- Traverza za odvod za tuš kade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom
---------------------	-------------------------------------

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.502.00.1	80	80	3,4
551.503.00.1	90	80	3,4
551.504.00.1	100	80	3,4
551.511.00.1	90	90	3,4
551.512.00.1	100	90	3,4
551.520.00.1	100	100	3,4

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga ili tuš podloga od emajliranog čelika
- Odvod za tuš kade sa pet nožica, za CleanFloor30 integrisanu tuš podlogu
- Ugradni set za montažu za tuš podloge od emajliranog čelika, sa pet nožica

Pribor



- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm → s. 785
- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 30 mm → s. 787
- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm → s. 788



- Zamena za br. art. 154.460.00.1, 154.462.00.1, 154.470.00.1, 154.471.00.1, 154.480.00.1

Novo

Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 110–140 cm, za sedam nožica

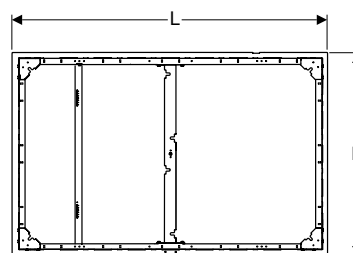

click & scan

Namene

- Za ugradnju CleanFloor30 tuš podloga integriranih unutar zgrada
- Za ugradnju tuš podloga od emajliranog čelika do unutrašnje visine od 3,5 cm i visine ivice od 4,5 cm
- Za debljine poda sa CleanFloor30 tuš podlogama do gornje ivice tuš podloge 8–25 cm
- Za podne konstrukcije sa tuš podloge od emajliranog čelika do gornje ivice gumene podloge 10–25 cm
- Za instalaciju pre ili posle unošenja košuljice

Prednosti

- Predmontirana zvučno izolaciona traka
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Podesiv po visini odozgo

Obim isporuke

- 2 obložne ploče, pripremljene
- Traverza za odvod za tuš kade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom
---------------------	-------------------------------------

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.505.00.1	110	80	3,4
551.507.00.1	140	80	3,4
551.513.00.1	110	90	3,4
551.514.00.1	120	90	3,4
551.515.00.1	140	90	3,4
551.521.00.1	110	100	3,4
551.522.00.1	120	100	3,4
551.523.00.1	140	100	3,4
551.506.00.1	120	80	3,4

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit CleanFloor30 integrirana tuš podloga ili tuš podloga od emajliranog čelika
- Odvod za tuš kade sa sedam nožica, za CleanFloor30 integriranu tuš podlogu
- Ugradni set za montažu od emajliranog čelika, sa sedam nožica

Pribor

- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integriranu, visina sifona 50 mm → s. 786
- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integriranu, visina sifona 30 mm → s. 787
- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu integriranu, visina sifona 50 mm → s. 789




- Zamena za br. art. 154.466.00.1, 154.473.00.1, 154.475.00.1, 154.482.00.1, 154.484.00.1, 154.464.00.1



Novo

Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 120x120 cm, za deset nožica

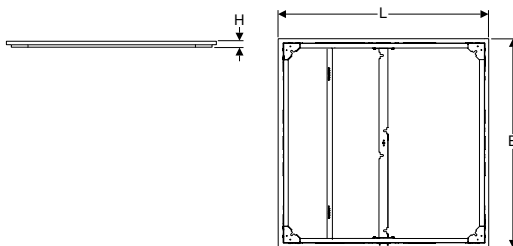

click & scan

Namene

- Za ugradnju CleanFloor30 tuš podloga integrisanih unutar zgrada
- Za debljine poda sa CleanFloor30 tuš podlogama do gornje ivice tuš podloge 8–25 cm
- Za instalaciju pre ili posle unošenja košuljice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom
---------------------	-------------------------------------

Prednosti

- Predmontirana zvučno izolaciona traka
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Podesiv po visini odozgo

Obim isporuke

- 2 obložne ploče, pripremljene
- Traverza za odvod za tuš kade

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.526.00.1	120	120	3,4

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisana
- Odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 integrisanu tuš podlogu

Pribor




- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm → s. 786
- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 30 mm → s. 788
- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm → s. 789



- Zamena za br. art. 154.490.00.1

Novo

Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podlogu 150–180 cm, za deset nožica

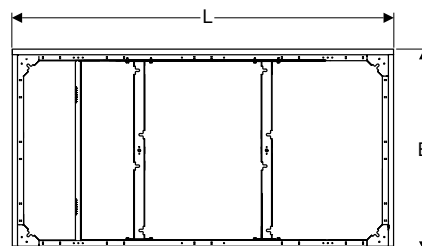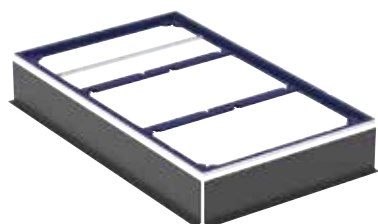

click & scan

Namene

- Za ugradnju CleanFloor30 tuš podloga integrisanih unutar zgrada
- Za ugradnju tuš podloga od emajliranog čelika do unutrašnje visine od 3,5 cm i visine ivice od 4,5 cm
- Za debljine poda sa CleanFloor30 tuš podlogama do gornje ivice tuš podloge 8–25 cm
- Za podne konstrukcije sa tuš podloge od emajliranog čelika do gornje ivice gumene podloge 10–25 cm
- Za instalaciju pre ili posle unošenja košuljice

Prednosti

- Predmontirana zvučno izolaciona traka
- Držač za nožnu vezu, predmontiran
- Podesiv po visini odozgo

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik, završna obrada pečenim lakom
---------------------	-------------------------------------

Obim isporuke

- 2 obložne ploče, pripremljene
- Traverza za odvod za tuš kade

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
551.508.00.1	150	80	3,4
551.509.00.1	160	80	3,4
551.510.00.1	170	80	3,4
551.516.00.1	150	90	3,4
551.517.00.1	160	90	3,4
551.518.00.1	170	90	3,4
551.519.00.1	180	90	3,4
551.524.00.1	150	100	3,4
551.525.00.1	160	100	3,4

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga ili tuš podloga od emajliranog čelika
- Odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 integrisanu tuš podlogu
- Ugradni set za montažu za tuš podloge od emajliranog čelika, sa deset nožica

Pribor


- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm → s. 786
- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 30 mm → s. 788
- Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm → s. 789



- Zamena za br. art. 154.467.00.1, 154.468.00.1, 154.469.00.1, 154.477.00.1, 154.478.00.1, 154.479.00.1, 154.486.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm

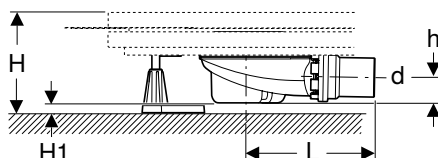

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 11,5–18 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 12 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.550.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje


- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge



- Zamena za br. art. 154.010.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisanu, visina sifona 50 mm

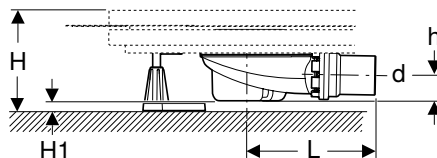

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 11.5–18 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 14 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.552.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje



- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge



- Zamena za br. art. 154.013.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm

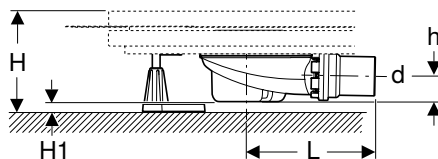

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 11.5–18 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 16 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.554.00.1	50	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje


- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge



- Zamena za br. art. 154.013.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 30 mm

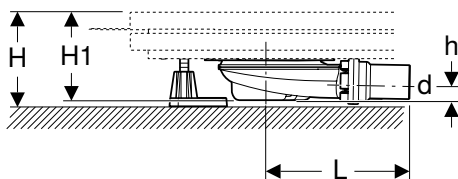

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 10–14,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 12 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.556.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje


- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge



- Zamena za br. art. 154.020.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisanu, visina sifona 30 mm

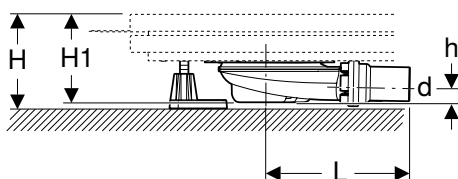

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 10–14,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 14 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.557.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje


- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge



- Zamena za br. art. 154.021.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 30 mm

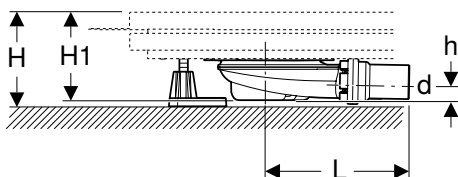

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 10–14,5 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 16 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.558.00.1	40	40	10–14,5	7,7	2,2

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje


- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge



- Zamena za br. art. 154.021.00.1

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa pet dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm



click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 13,5–25 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 12 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.565.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3


U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa sedam dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu integrisanu, visina sifona 50 mm

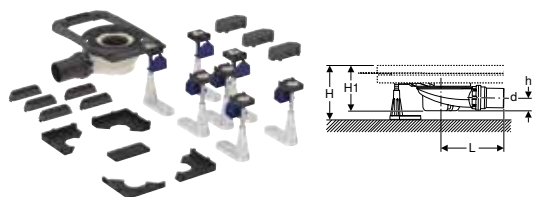

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 13,5–25 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 14 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.566.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3


U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge

Novo

Geberit Duofix odvod za tuš kade sa deset dugih nožica, za CleanFloor30 tuš podlogu, integrisani, visina sifona 50 mm

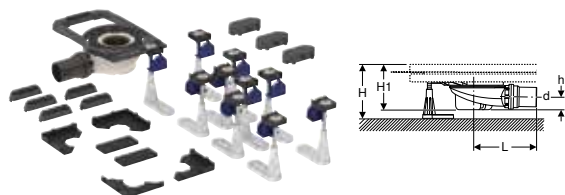

click & scan

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit CleanFloor30 tuš podloga, integrisano
- Za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 13,5–25 cm
- Za pričvršćenje na Geberit Duofix ramove za instalaciju za tuš podloge
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Čašica sifona, mogućnost demontaže
- Navojne šipke sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke

- Odvod za tuš kade $\varnothing$ 90 mm
- Ravan priključak od PE-HD
- Nožice rama za instalaciju
- 16 gumenih podloški
- Nosač za odvod za tuš kade
- Pomoćni element pri montaži cevi
- Vijak za pričvršćenje


Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
551.567.00.1	50	50	13,5–25	11,8	3,3

U isporuci od: april 2026

Naknadno se poručuje

- Geberit CleanFloor30 integrisana tuš podloga, sa zaptivnim vlaknom
- Geberit Duofix ram za instalaciju za tuš podloge

Geberit set nogara i traverzi, sa zidnim sidrom, za tuš kade od sanitarnog akrila

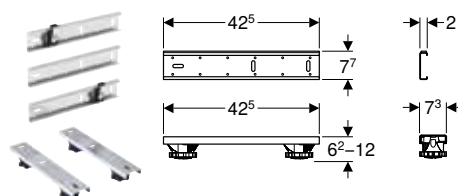

click & scan

Namene

- Za polaganje, podešavanje visine i pričvršćivanje akrilnih tuš kada

Prednosti


- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata

Obim isporuke

- 4 nogara, podesivi po visini
- 2 traverze
- 3 traverze, zvučno izolovane
- 2 zidna sidra
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2-12

Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, do 140 cm

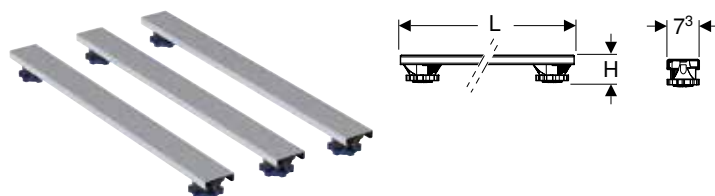

click & scan

Namene

- Za ugradnju i podešavanje visine tuš kada
- Za Olona tuš kadu
- Za Sestra tuš kadu
- Za Melua tuš kadu

Prednosti


- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata

Obim isporuke

- 6 nogara
- 3 traverze
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2-12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2-21
554.958.00.1	70	7,3	6,2-12
554.958.00.2	70	7,3	9,2-21
554.961.00.1	80	7,3	6,2-12
554.961.00.2	80	7,3	9,2-21
554.964.00.1	110	7,3	6,2-12
554.964.00.2	110	7,3	9,2-21

Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od mineralnog materijala, od 140 cm



click & scan

Namene

- Za ugradnju i podešavanje visine tuš kada
- Za Olona tuš kadu
- Za Sestra tuš kadu
- Za Melua tuš kadu

Obim isporuke


- 4 traverze
- 8 nogara, podesive po visini
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm



click & scan

Namene

- Za ugradnju i podešavanje visine tuš kada
- Za Geberit tuš kade od mineralnog materijala i sanitarne keramike dužine do 140 cm

Obim isporuke


- Komplet od po 9 komada

Prednosti

- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata

Br. art.	H [cm]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm



click & scan

Namene

- Za ugradnju i podešavanje visine tuš kada
- Za Geberit tuš kade od mineralnog materijala i sanitarne keramike dužine 160 cm ili veće

Obim isporuke

- Komplet od po 12 komada


Prednosti

- Podesive noge
- Podesiv po visini bez alata

Br. art.	H [cm]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Specifični odvodi za tuš kade

Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE



click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za Sestra tuš kade
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274

Obim isporuke


- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Naknadno se poručuje

- Sestra tuš kada

Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE



click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za Sestra tuš kade
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,47 l/s
Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti

- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm

Obim isporuke

- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Naknadno se poručuje

- Sestra tuš kada

Pribor

Novo

Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu



click & scan

Br. art.	Boja / površina
551.590.00.1	bela / mat

U isporuci od: april 2026

Novo

Geberit komplet za popravku za CleanFloor30 tuš podlogu



click & scan

Br. art. Boja / površina

551.590.29.1 siva / mat

551.590.DM.1 grafitna / mat

U isporuci od: april 2026

Novo

Geberit olovka za popravku za CleanFloor 30 tuš podlogu



click & scan

Br. art. Boja / površina

551.591.29.1 siva / mat

551.591.DM.1 grafitna / mat

U isporuci od: april 2026

Geberit komplet za popravku za Sestra tuš kade od mineralnog materijala



click & scan


Br. art. Boja / površina

550.071.00.1 bela

550.072.00.1 siva

550.073.00.1 grafitna

Geberit zaptivni set za tuš kade



click & scan

Obim isporuke

- Zaptivno vlakno, kotur, dužina 5 m
- Zaptivno vlakno za unutrašnji ugao
- 3 zaptivna vlakna za spoljašnje uglove


Br. art.

550.083.00.1

Tuš kabine

Tuš kabine

Geberit bočna pregrada za GEO vrata

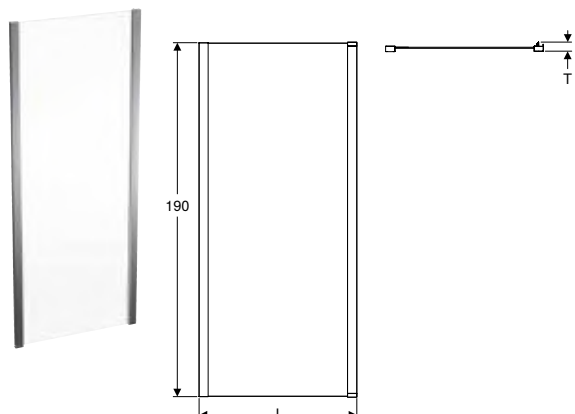

click & scan

Namene

- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje sa jednim vratima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti


- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Ploča, okretna za 180°
- Pravo

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.107.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	71-76	190	7,6	6
560.117.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	75-80	190	8	6
560.127.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	85-90	190	9	6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 801
- Geberit GEO klizna vrata → s. 797
- Geberit GEO pivot vrata → s. 798
- Geberit GEO sklopiva klizna vrata → s. 798

Geberit GEO polukružna tuš kabina

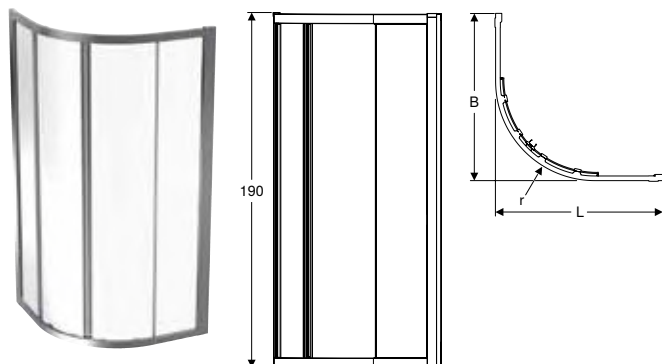

click & scan

Namene

- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u uglu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti


- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Polukružna
- Otvor za klizna vrata

Obim isporuke

- Tuš kabina

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Ulazna širina [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]	r [cm]
560.110.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	77,5–80	77,5–80	48	190	6	45
560.111.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55
560.121.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55

Geberit GEO kvadratna tuš kabina

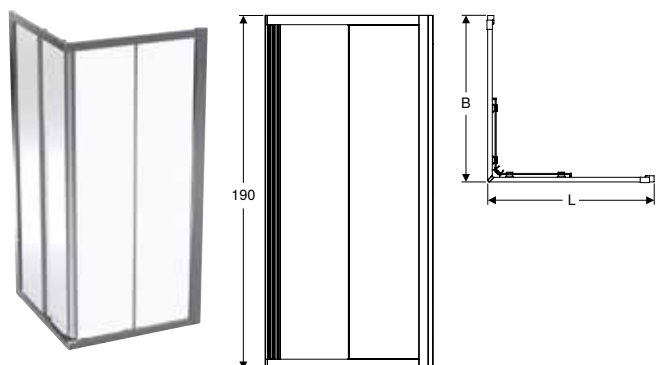

click & scan

Namene

- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u uglu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti

- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Kvadratno
- Otvor za klizna vrata

Obim isporuke

- Tuš kabina


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]	Ulazna širina [cm]	H [cm]	Debljina stakla [mm]
560.112.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6
560.122.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 801

Bočne pregrade za tuševe u ravni poda

Geberit ONE walk-in tuš panel



click & scan

Namene

- Za tuš kabine
- Za montažu na tuš kade
- Za montažu na podu sa pločicama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	staklo
---------------------	--------

Prednosti

- Pregradni zid za tuš bez okvira
- Odgovara uz Geberit ONE
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa Easy-to-clean premazom sa obe strane
- Opseg podešavanja sa uzdužnom osom 0–50 mm
- Zaptivni profil unapred montiran ispod pregradnog zida za tuš

Obim isporuke

- Set podloga i klinova
- Ugaoni deo za uzdužno izjednačavanje

Br. art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.001.00.1	89	200	0,8	8
560.002.00.1	99	200	0,8	8
560.003.00.1	119	200	0,8	8
560.004.00.1	139	200	0,8	8
560.005.00.1	149	200	0,8	8


Naknadno se poručuje

- Geberit Duofix element za walk-in tuš panel → s. 799
- Geberit instalacioni elemenat za walk-in tuš panel za zidove od metalnih profila → s. 800

Pribor

- Geberit stabilizaciona šipka za zidnu montažu walk-in tuš paravana → s. 800

Geberit GEO walk-in tuš panel

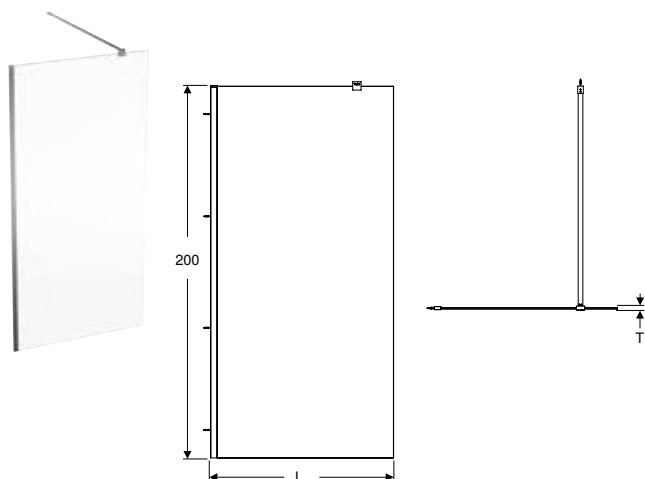

click & scan

Namene

- Za privatna kupatila i hotele
- Za montažu kao tuš u ravni poda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti

- Bez rama
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Ploča, okretna za 180°
- Pravo

Obim isporuke

- Pregrada za tuš u ravni poda
- Šipka za stabilizaciju


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.119.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	78,5–80	200	0,8	8
560.129.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	88,5–90	200	0,8	8
560.139.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	98,5–100	200	0,8	8
560.149.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	108,5–110	200	0,8	8
560.159.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	118,5–120	200	0,8	8
560.169.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	138,5–140	200	0,8	8

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 801

Vrata tuša

Geberit GEO klizna vrata

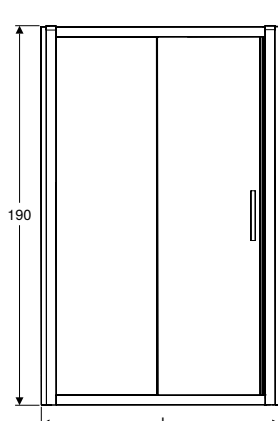

click & scan

Namene

- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u niši ili sa fiksiranim elementom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti

- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Otvor za klizna vrata
- Vrata, okretna za 180°
- Pravo

Obim isporuke


- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Ulazna širina [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]	Debljina stakla vrata [mm]
560.133.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	95–100	38,2	190	10	6	6
560.143.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	105–110	43,2	190	11	6	6
560.153.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	115–120	48,2	190	12	6	6
560.163.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	135–140	58,2	190	14	6	6
560.173.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	145–150	63	190	15	6	6
560.183.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	155–160	68,3	190	16	6	6
560.193.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	165–170	73,3	190	17	6	6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 801
- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 794

Geberit GEO pivot vrata

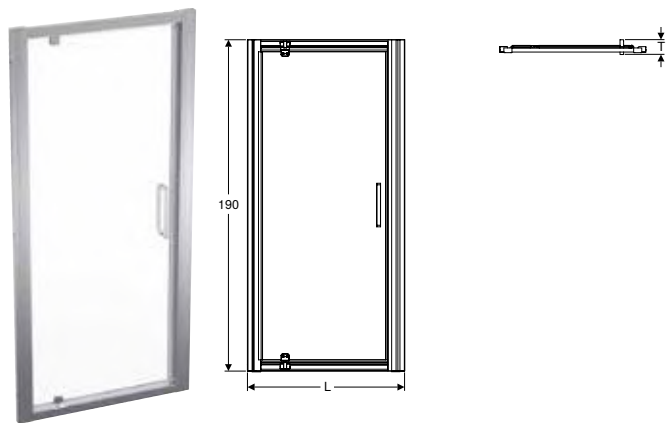

click & scan

Namene

- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u niši ili sa fiksiranim elementom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti

- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Otvor okretnih vrata
- Vrata, okretna za 180°
- Pravo

Obim isporuke


- Vrata

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	Ulazna širina [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.105.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	71-76	44,7	190	7,6	6
560.115.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	75-80	48,7	190	8	6
560.125.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	85-90	58,7	190	9	6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 801
- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 794

Geberit GEO sklopiva klizna vrata

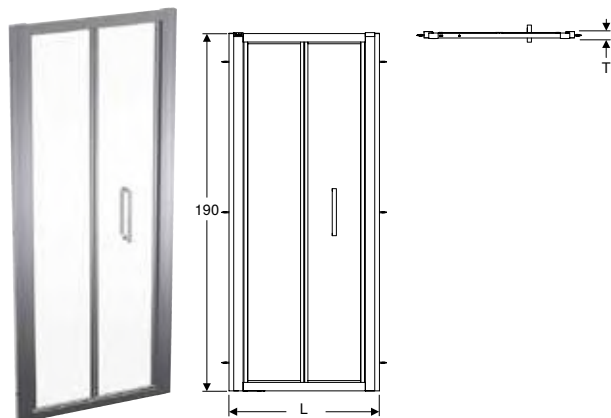

click & scan

Namene

- Za privatna kupatila i hotele
- Za postrojenje u niši ili sa fiksiranim elementom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti

- Uokvireno
- Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom
- Profil, sjajni
- Otvor za preklapajuća klizna vrata
- Vrata, okretna za 180°
- Pravo

Obim isporuke

- Vrata


Br. art.	Boja / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debljina stakla [mm]
560.106.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	71–76	190	7,6	6
560.116.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	75–80	190	8	6
560.126.00.2	srebrne boje / staklo, transparentno	85–90	190	9	6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 801
- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 794

Pribor

Geberit Duofix element za walk-in tuš panel

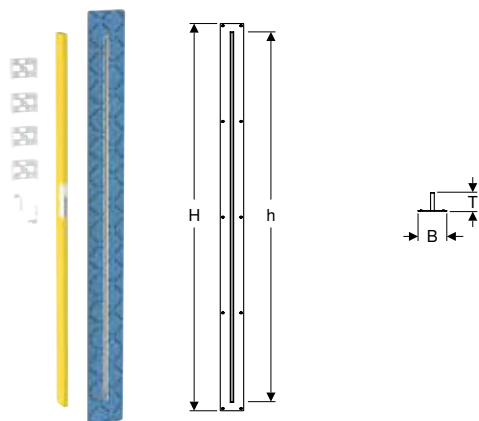

click & scan

Namene

- Za držanje walk-in tuš panela
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Obim isporuke

- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite
- 2 ugaonika za pričvršćivanje stuba


Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naknadno se poručuje

- Geberit sklopiva vrata
- 2 sistemska elementa



Geberit instalacioni element za walk-in tuš panel za zidove od metalnih profila

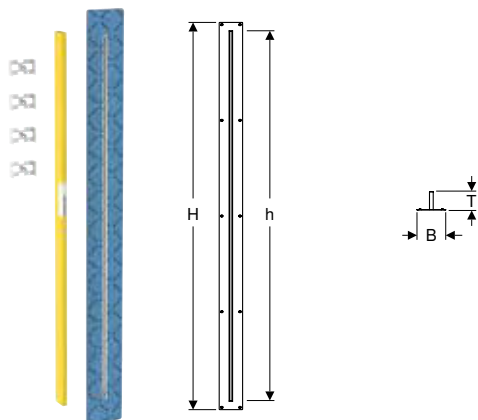

click & scan

Namene

- Za držanje walk-in tuš panela
- Za ugradnju u zidove od metalnih CW50 profila u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema

Obim isporuke


- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naknadno se poručuje

- Geberit sklopiva vrata

Geberit stabilizaciona šipka za zidnu montažu walk-in tuš paravana

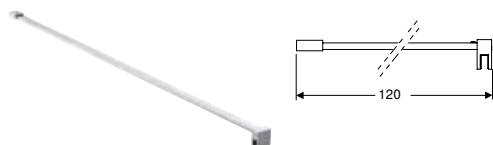

click & scan

Namene

- Za oslanjanje sklopivih vrata 8 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Prednosti

- Sa mogućnošću skraćivanja
- Držači od ZnAl
- Profil od aluminijuma

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
154.283.00.1	srebrne boje	120

Geberit produžni profil za GEO vrata



click & scan

Namene

- Za proširenje širine zidnih profila

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti

- Proširenje 25 mm

Obim isporuke

- Profil

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	B [cm]
560.199.00.1	aluminijum, polirani	190	2,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 794
- Geberit GEO pivot vrata → s. 798
- Geberit GEO sklopiva klizna vrata → s. 798
- Geberit GEO kvadratna tuš kabina → s. 795
- Geberit GEO klizna vrata → s. 797
- Geberit GEO walk-in tuš panel → s. 796

Kutije za odlaganje u niši za tuševe

Kutije za odlaganje u niši

Geberit kutija za odlaganje za niše sa umetnim policama



click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za ugradnju u Geberit instalacione elemente za kutiju za odlaganje za niše sa umetnim policama

Obim isporuke

- 2 umetne police

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Jednostavno čišćenje
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 4–30 mm
- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.	Boja / površina
154.291.00.1	Kućište: umbra / završna obrada pečenim lakom


Naknadno se poručuje

- Geberit Duofix element za odlaganje u niši sa policama

Pribor

- Geberit klizna vrata sa ogledalom, otvaranje na desnu stranu → s. 803
- Geberit klizna vrata sa ogledalom, otvaranje na levu stranu → s. 802
- Geberit čistač za staklo → s. 803

Geberit Duofix element za odlaganje u niši sa policama

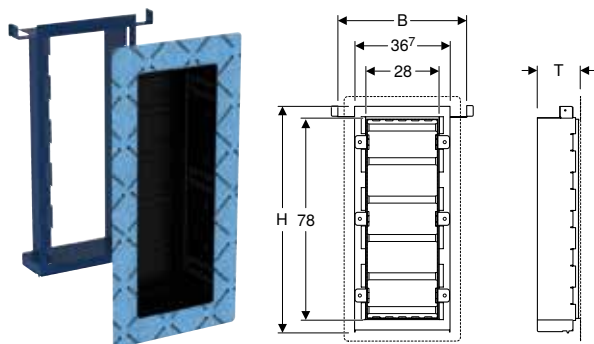

click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Obim isporuke

- Okvir za slobodan prostor od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za montažu za kutiju za odlaganje za niše od plastike, sa zaptivnom folijom
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Naknadno se poručuje

- Geberit kutija za odlaganje za niše sa umetnim policama

Pribor


- Traverza za Geberit Duofix instalacioni element za kutije za odlaganje za niše → s. 803



- Neophodna primena traverze za Geberit Duofix instalacioni element za kutiju za odlaganje u niši, ako se ne koristi Geberit Duofix instalacioni element za tuš, 130 cm

Pribor

Geberit klizna vrata sa ogledalom, otvaranje na levu stranu



click & scan

Namene

- Za Geberit kutije za odlaganje za niše sa umetnim policama

Tehnički podaci


Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Otvara se na levu stranu
- Sa ogledalima na obe strane
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog pozicioniranja

Br. art.	Model
154.294.00.1	levo

Geberit klizna vrata sa ogledalom, otvaranje na desnu stranu



click & scan

Namene

- Za Geberit kutije za odlaganje za niše sa umetnim policama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	aluminijum
---------------------	------------

Br. art.	Model
154.295.00.1	desno

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Otvara se na desnu stranu
- Sa ogledalima na obe strane
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog pozicioniranja

Geberit čistač za staklo



click & scan

Namene

- Za čišćenje glatkih površina

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	nerđajući čelik
---------------------	-----------------

Br. art.	Model
154.296.00.1	


Prednosti

- Sa gumom dužine 25 cm
- Ležište koje se pričvršćuje vijcima ili samolepljivo

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Traverza za Geberit Duofix instalacioni element za kutije za odlaganje za niše



click & scan

Namene

- Za upotrebu kod odvoda za tuš bez elementa za tuš, za zidni izlaz, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix instalacionih elemenata za kutije za odlaganje za niše

Prednosti

- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.	Model
111.595.00.1	



Priključci uređaja za tuševe i kade

Odvodne garniture za tuš kade, d52	806
Pregled asortimana – Geberit odvodi za tuš kade	806
Sa poklopcem odvoda	806
Poklopci odvoda	806
Odvodne garniture za tuš kade, d90	807
Sa poklopcem odvoda	807
Bez poklopca odvoda	808
Poklopci odvoda	809
Odvodne garniture za tuš kade Sestra.....	810
Bez poklopca odvoda	810
Odvodne garniture za kade, d52	811
Pregled asortimana – Geberit odvodi za kade.....	811
Sa aktiviranjem okretanjem.....	811
Setovi za finu montažu za aktiviranje okretanjem	813
Sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode.....	814
Setovi za finu montažu za aktiviranje okretanjem i priključkom vode	815
Sa aktiviranjem na pritisak PushControl	816



Pregled asortimana – Geberit odvodi za tuš kade

Geberit Srbija i Crna Gora. Stanje: novembar 2025

Sa poklopcem odvoda

Geberit odvod za tuš kade d52, sa poklopcem odvoda



Namene

- Za tuš kade se otvorom za ventil $\varnothing 52$ mm
- Za tuš kade bez preliava
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Uronjena cev i poklopac sifona, demontažni

Obim isporuke

- Sifon
- Ravni priključci od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm, sa kugličnim zglobov
- Materijal za pričvršćivanje
- Poklopac odvoda

Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d52, za odvod za tuš kade




Namene

- Za Geberit odvođe za tuš kade sa ventilom sa sitom
- Za otvore ventila $\varnothing 52 \text{ mm}$

Tehnički podaci

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]
150.242.21.1	hrom / sjajna	40

Geberit poklopac odvoda d52 sa prelivnom cevi, za odvod za tuš kade



click & scan

Namene

- Za Geberit odvođe za tuš kade
- Za otvore ventila $\varnothing$ 52 mm

Prednosti

- Sa kontinualnim izvlačenjem
- Sakupljanje vode do visine do 80 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------


Br. art.	Boja / površina
----------	-----------------

150.256.21.1	hrom / sjajna
--------------	---------------

Odvodne garniture za tuš kade, d90

Sa poklopcem odvoda

Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 50 mm, odvod od PE

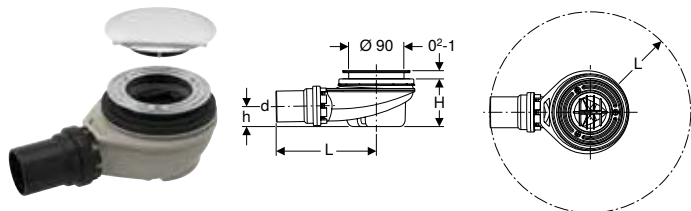

click & scan

Namene

- Za tuš kade se otvorom za ventil $\varnothing$ 90 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Mogućnost demontaže uronske cevi
- Čašica sifona, mogućnost demontaže

Tehnički podaci


Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke

- Poklopac odvoda
- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	Ravan priključak	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	hrom / sjajna	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	hrom / sjajna	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

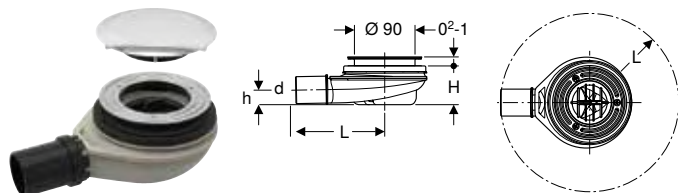

Geberit odvod za tuš kade d90, sa poklopcem odvoda, visina sifona 30 mm, odvod od PE

click & scan

Namene

- Za tuš kade se otvorom za ventil Ø 90 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,5 l/s
Visina sifona (mm)	30 mm


Prednosti

- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm
- Mogućnost demontaže uronske cevi
- Čašica sifona, mogućnost demontaže

Obim isporuke

- Poklopac odvoda
- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	Ravan priključak	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	hrom / sjajna	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

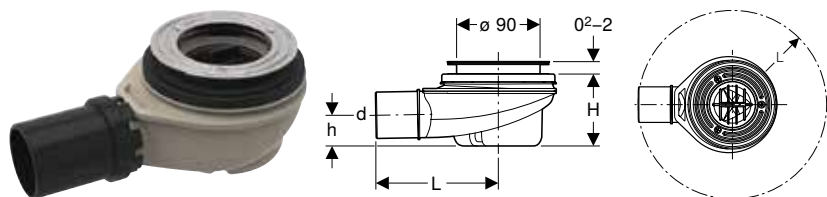Bez poklopca odvoda**Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE**

click & scan

Namene

- Za tuš kade se otvorom za ventil Ø 90 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Mogućnost demontaže uronske cevi
- Čašica sifona, mogućnost demontaže

Obim isporuke

- Sifon
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	Ravan priključak	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3


Naknadno se poručuje

- Poklopac odvoda Ø 90 mm

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Split poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 810
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 809

Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE

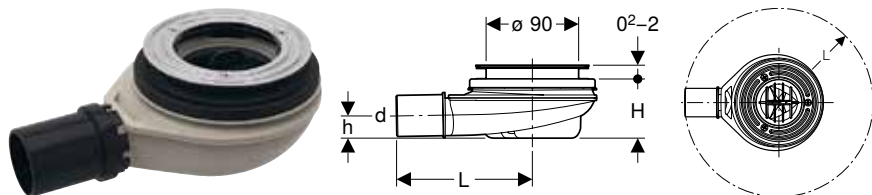

click & scan

Namene

- Za tuš kade se otvorom za ventil $\varnothing 90$ mm
- Za tuš kade bez preliva
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,5 l/s
Visina sifona (mm)	30 mm

Prednosti

- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm
- Mogućnost demontaže uronske cevi
- Čašica sifona, mogućnost demontaže

Obim isporuke

- Sifon
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	Ravan priključak	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Naknadno se poručuje

- Poklopac odvoda $\varnothing 90$ mm

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Split poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 810
- Geberit poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm → s. 809

Poklopci odvoda

Geberit poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm



click & scan

Namene

- Za Geberit odvođe za tuš kade
- Za otvore ventila $\varnothing 90$ mm

Obim isporuke

- Grebenasti umetak

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	Materijal proizvoda
150.265.01.1	bela / mat	120,7	sanitarna keramika
150.265.11.1	alpsko bela	115	plastika
150.265.14.1	matirana crna	115	plastika
150.265.21.1	hrom / sjajna	115	plastika
150.265.46.1	hrom / mat	115	plastika

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808



Geberit Split poklopac odvoda d90, za odvod za tuš kade, visina sifona 30 / 50 mm



click & scan

Namene

- Za Geberit odvođe za tuš kade
- Za otvore ventila $\varnothing$ 90 mm

Obim isporuke

- Grebenasti umetak

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	plastika
---------------------	----------

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]
150.266.11.1	Pokrivna ploča: alpsko bela / mat Ukrasni prsten: hrom / mat	120,7
150.266.16.1	Pokrivna ploča: matirana crna Ukrasni prsten: crno / sjajna	120,7
150.266.21.1	Pokrivna ploča: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	120,7
150.266.KJ.1	Pokrivna ploča: bela / mat Ukrasni prsten: hrom / mat	120,7


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 30 mm, odvod od PE → s. 809
- Geberit odvod za tuš kade d90, visina sifona 50 mm, odvod od PE → s. 808

Odvodne garniture za tuš kade Sestra

Bez poklopca odvoda

Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE



click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za Sestra tuš kade
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Obim isporuke


- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Naknadno se poručuje

- Sestra tuš kada

Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE



click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za Sestra tuš kade
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti

- Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 15 mm	0,47 l/s
Visina sifona (mm)	30 mm

Obim isporuke

- Sifon
- Grebenasti umetak
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7


Naknadno se poručuje

- Sestra tuš kada

Odvodne garniture za kade, d52



Pregled asortimana – Geberit odvodi za kade

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

	Odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem PushControl	Odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem	Odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode	Odvod za kade za kupanje sa čepom za ventil
				
d52	150.755.21.6			
Sa setom za finu montažu		150.520.21.6		
d52, dužina	150.756.21.6			
d52, visina	150.757.21.6			
d52		150.595.00.6		
Bez seta za finu montažu			150.702.00.6	
d52, XL		150.612.00.6		
			150.703.00.6	

Sa aktiviranjem okretanjem

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 32 cm, sa priključnim kolenom, kontratok princip

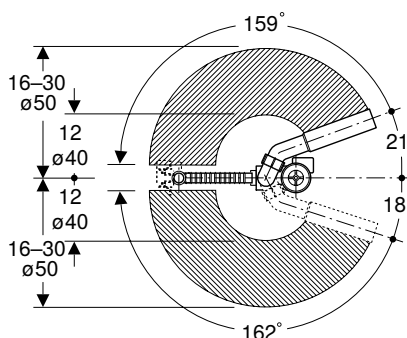

click & scan

Namene

- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade standardne veličine
- Za kade i tuš kade sa otvorom za ventil od ø 52 mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° od PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8


Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem → s. 813
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem → s. 813

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 26 cm, sa montažnim setom

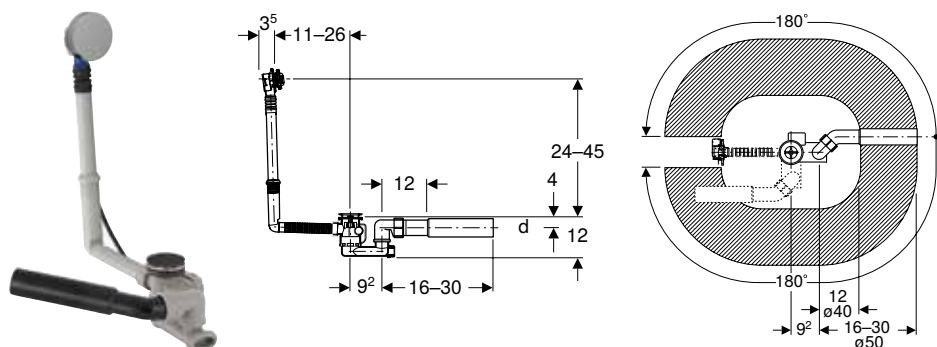

click & scan

Namene

- Za kade se otvorom za ventil $\varnothing 52$ mm
- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade standardne veličine

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti


- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Set za finu montažu
- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing 40 / 50$ mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.520.21.6	hrom / sjajna	40	40 / 50	0,8
150.530.21.6	hrom / sjajna	40	40 / 50	0,8

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 79 cm, sa priključnim kolonom, kontratok princip

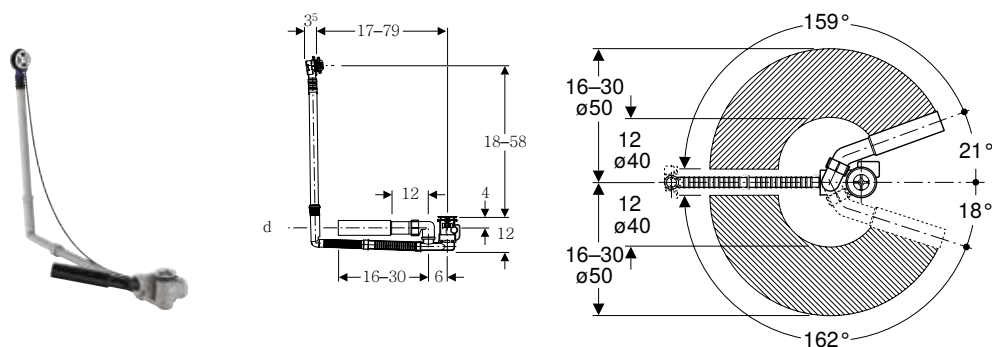

click & scan

Namene

- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade specijalne veličine
- Za kade se otvorom za ventil $\varnothing 52$ mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing 40 / 50$ mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.612.00.6	40	40 / 50	0,8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem → s. 813
- Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem → s. 813

Setovi za finu montažu za aktiviranje okretanjem

Geberit set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem



click & scan

Obim isporuke

- Rozeta za aktiviranje
- Čep za ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
150.281.11.1	alpsko bela
150.281.21.1	hrom / sjajna

Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem



click & scan

Obim isporuke


- Rozeta za aktiviranje
- Čep za ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
150.300.14.1	matirana crna
150.300.21.1	hrom / sjajna
150.300.KJ.1	Pokrivna ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna



Sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode, d52, dužina 32 cm, sa priključnim kolonom, kontratok princip

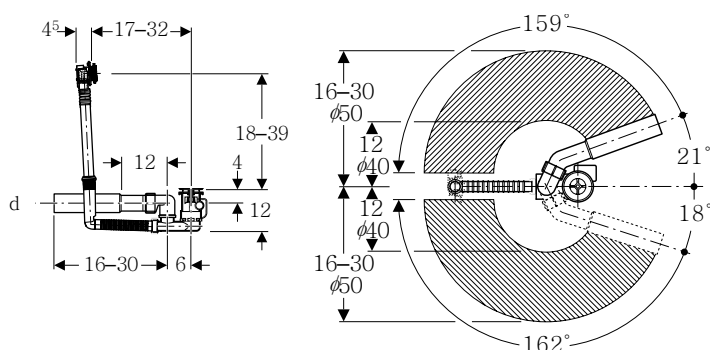

click & scan

Namene

- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade standardne veličine
- Za kade se otvorom za ventil $\varnothing$ 52 mm

Tehnički podaci

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Klasa buke	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- Sa prelivom i dovodnim vodom
- Ulazni mlaz sa mogućnošću usmeravanja
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Sifon
- Glava preлива sa dovodnim vodom
- Priključno koleno 90° sa MasterFix, 1/2", radijalno zaptivajuće
- Priključno koleno 45° od PE-HD, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85


Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode → s. 815

Geberit odvod za kadu za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode, d52, dužina 79 cm, sa priključnim kolonom, kontratok princip

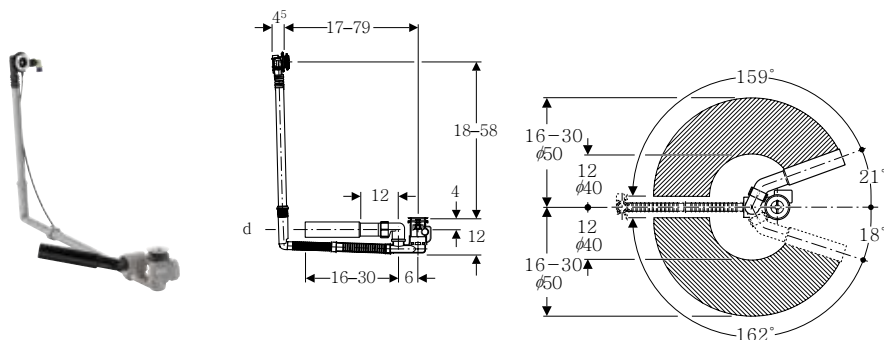

click & scan

Namene

- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade specijalne veličine
- Za kade se otvorom za ventil $\varnothing$ 52 mm

Tehnički podaci

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Klasa buke	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Prelivna snaga	0,6 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274
- Sa prelivom i dovodnim vodom
- Ulazni mlaz sa mogućnošću usmeravanja
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Sifon
- Glava preliva sa dovodnim vodom
- Priključno koleno 90° sa MasterFix, 1/2", radialno zaptivajuće
- Priključno koleno 45° od PE-HD, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.703.00.6	40	40 / 50	0,85

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode → s. 815

Setovi za finu montažu za aktiviranje okretanjem i priključkom vode

Geberit Split set za finu montažu d52, za odvod za kade za kupanje sa aktiviranjem okretanjem i priključkom vode



click & scan



Obim isporuke

- Rozeta za aktiviranje
- Regulator mlaza
- Čep za ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
150.481.11.1	alpsko bela
150.481.14.1	matirana crna
150.481.21.1	hrom / sjajna
150.481.KJ.1	Pokrivna ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna

Sa aktiviranjem na pritisak PushControl

Geberit odvod za kade za kupanje sa PushControl aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 26 cm, sa setom za finu montažu i priključnim kolenom

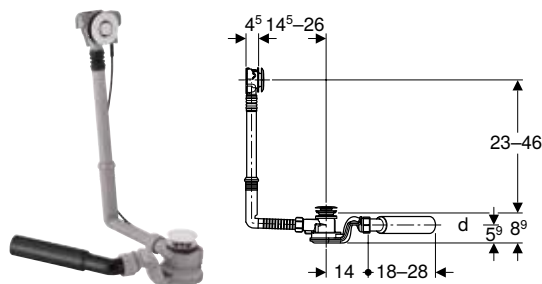

click & scan

Namene

- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade standardne veličine
- Za kade se otvorom za ventil $\varnothing 52$ mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti



- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Aktiviranje na pritisak na nivou kade
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° od PE-HD, $\varnothing 40 / 50$ mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.755.21.6	hrom / sjajna	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade za kupanje sa PushControl aktiviranjem okretanjem, d52, visina 60 cm, sa setom za finu montažu i priključnim kolenom

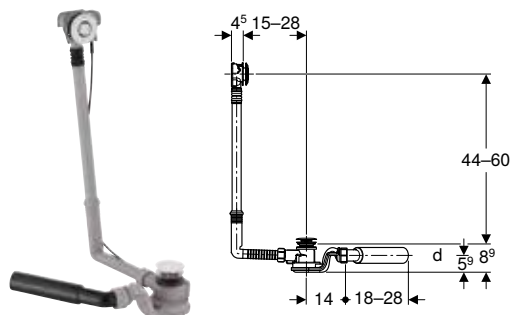

click & scan

Namene

- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade specijalne veličine
- Za kade se otvorom za ventil $\varnothing 52$ mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti



- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Aktiviranje na pritisak na nivou kade
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° od PE-HD, $\varnothing 40 / 50$ mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.757.21.6	hrom / sjajna	40	40 / 50	1

Geberit odvod za kade za kupanje sa PushControl aktiviranjem okretanjem, d52, dužina 50 cm, sa setom za finu montažu i priključnim kolonom

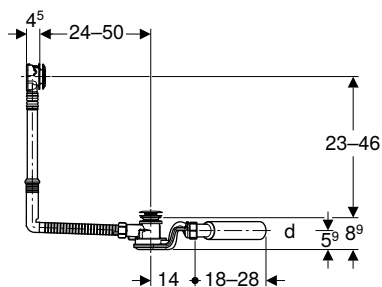

click & scan

Namene

- Za kade od čelika, plastike ili liva
- Za kade specijalne veličine
- Za kade se otvorom za ventil $\varnothing$ 52 mm

Tehnički podaci

Prelivna snaga	0,65 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
- Aktiviranje na pritisak na nivou kade
- Sa prelivom
- Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
- Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Obim isporuke

- Otočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° od PE-HD, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Set za finu montažu
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
150.756.21.6	hrom / sjajna	40	40 / 50	1





Geberit Duofix


Sistemiški zidovi.....	820
Sistemi za pričvrščivanje	820
Instalacioni elementi.....	822
Elementi za WC.....	822
Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC	823
Elementi za umivaonike	846
Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike	847
Pregled asortimana – Geberit Duofix elementi za umivaonika za kupatilski nameštaj	848
Elementi za bidee	861
Elementi za pisoare.....	864
Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare	865
Elementi za tuševe sa zidnim odvodom	875
Elementi za tuševe sa kadama.....	881
Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade	881
Instalacioni elementi za sklopiva vrata.....	885
Elementi za livene umivaonike	887
Elementi za armaturu.....	890
Elementi za mašine za pranje i mašine za pranje posuđa	891
Elementi za konzolne nosače.....	892
Elementi za sudopere	896
Elementi za zidne bojlere	897
Pribor	897



Sistemi za pričvršćivanje

Sistemi za pričvršćivanje

Geberit Duofix sistemska šina



click & scan

Namene

- Za postavljanje Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za montažu na podove, tavanice i zidove

Obim isporuke


- Komplet, 2 komada

Prednosti

- Serija 2025.
- Pocinkovano
- Otporan na koroziju
- Stabilnog oblika

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

Geberit Duofix sistemski element u visini etaže

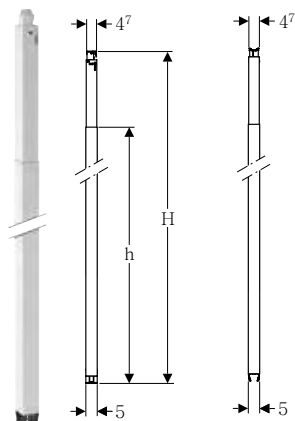

click & scan

Namene

- Za postavljanje Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata i traverzi
- Za ugradnju kao međunosač ili bočni spojni nosač
- Za tavanice sa nagibom do 50°
- Za spuštene tavanice do 25 mm
- Za visine zida do 4 m

Prednosti


- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Pocinkovano
- Otporan na koroziju
- Teleskopski podesivo po visini za maksimalno 60 cm
- Nije neophodno povezivanje na zadnji zid ili instalacioni zid
- Učvršćenje Geberit Duofix instalacionih elemenata na stub bez dodatnih delova

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	211	5
111.086.00.1	5	260–320	251	5
111.087.00.1	5	300–360	291	5
111.088.00.1	5	340–400	331	5



- Za plafonska udubljenja od 5–25 mm sa zahtevima za protivpožarnu i zvučnu izolaciju, komplet traka panela mora biti zalepljen (br. art. 111.288.00.1)

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu

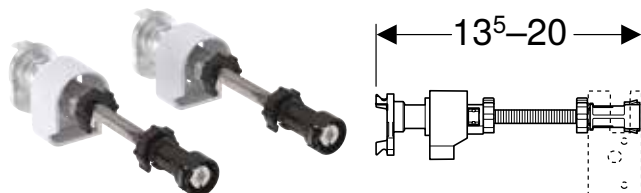

click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata na Duo-fix sistemske šine bez alata
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za postavljanje i pričvršćenje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Prednosti

- Serija 2025.
- Kompatibilno sa Geberit Duofix instalacionim sistemom iz serije 2025. i starijim serijama
- Od napred kontinualno podesiva dubina, sa brzim podešavanjem
- Učvršćenje u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata jednim četvrtom okreta na pomoćnom sredstvu za zavrtnje
- Pomoćno sredstvo za zavrtnje sa mogućnošću prebacivanja za zidnu podlogu u ravni sa zidom kod učvršćenja bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Zidno sidro okretno za 180° kod direktnog učvršćenja na zidu bez Geberit Duofix sistemskih šina
- Navojna šipka M10, pocinkovana


Br. art.

111.080.00.1

Pribor

- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 900

Geberit Duofix nosači za suvomontažni zid, u visini etaže

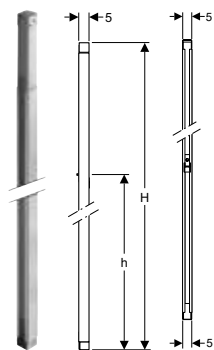

click & scan

Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata i traverzi
- Za ugradnju kao međunoslač ili bočni spojni nosač
- Za ugradnju u U-profil UW 50

Prednosti

- Pocinkovano
- Podesiv po visini
- Povezivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata sa pričvrsnim ugaonikom
- Nije neophodno povezivanje na zadnji zid ili instalacioni zid
- Montaža bez alata

Obim isporuke

- Ugaonik za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.


	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5


Instalacioni elementi

Elementi za WC

Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje	Geberit DuoFresh modul	Protivožarni set	Protivožarni set	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	
									
	→ s. 906	→ s. 898	→ s. 154	→ s. 907	→ s. 907	→ s. 897	→ s. 898	→ s. 821	
Tipka za aktiviranje serije Sigma									
111.311.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
111.921.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect kutijom	✓	✓	✓			✓		✓	
111.057.00.2 Element Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS30 higijenskim ispiračem, sa jednim priključkom vode ¹⁾	✓	✓				✓		✓	
111.058.00.2 Element Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS30 higijenskim ispiračem, sa dva priključka za vodu ¹⁾	✓	✓				✓		✓	
111.075.00.2 Element Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS50 higijenskim ispiračem, sa jednim priključkom vode ¹⁾	✓	✓				✓		✓	
111.076.00.2 Element Geberit Duofix za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS50 higijenskim ispiračem, sa jednim priključkom vode ¹⁾	✓	✓				✓		✓	
111.324.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom	✓	✓	✓			✓		✓	
111.375.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate	✓		✓			✓		✓	
111.396.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, WC podesiv po visini	✓	✓				✓		✓	
111.367.00.6 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha	✓	✓			✓	✓		✓	
111.923.00.6 Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	✓	✓				✓		✓	
111.922.00.6 Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm		✓				✓		✓	
111.796.00.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm		✓						✓	

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem 8 cm	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistenski element 50-57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm	Geberit DuoFresh modul	Pokrivna ploča sa setom za zvučnu izolaciju, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, WC šolja podesiva po visini	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Power & Connect kutija	Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja	Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
111.839.00.2	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
									
→ s. 899	→ s. 898	→ s. 903	→ s. 904	→ s. 156	→ s. 905	→ s. 904	→ s. 221	→ s. 223	→ s. 224
		✓	✓			✓	✓	✓	✓
		✓	✓			✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
		✓	✓			✓	✓	✓	✓
		✓	✓			✓	✓	✓	✓
		✓	✓			✓	✓	✓	✓
		✓	✓			✓	✓	✓	✓
		✓	✓			✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾
		✓	✓			✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾
		✓	✓		✓	✓			
		✓	✓			✓	✓	✓	✓
			✓			✓			
			✓			✓			
		✓	✓	✓	✓				



Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugao- no rešenje	Geberit DuoFresh modul	Protivpožarni set	Protivpožarni set	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	
									
	→ s. 906	→ s. 898	→ s. 154	→ s. 907	→ s. 907	→ s. 897	→ s. 898	→ s. 821	
Tipka za aktiviranje serije Omega									
111.038.00.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm	✓	✓				✓		✓	
111.011.00.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 82 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm	✓	✓				✓		✓	
Tipka za aktiviranje serije Delta									
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓								
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm	✓								
458.128.11.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta	✓								
458.128.21.2 Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta	✓								
Nije kompatibilno ni sa jednom tipkom za aktiviranje									
111.203.00.2 Geberit Duofix instalacioni element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa predzidnim vodokotlićem, postavljen na šolju	✓	✓				✓			

✓ Kompatibilno

¹⁾ Kompatibilan sa tipkom za aktiviranje Sigma 01 do Sigma 50


²⁾ U obim isporuke je već uključena kutija za napajanje i povezivanje

³⁾ Kombinacija elektronskog upravljanja WC-om sa Geberit AquaClean-om nije moguća.

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotlićem 8 cm	Geberit Duofix materijal za pri-čvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm	Geberit DuoFresh modul	Pokrivna ploča sa setom za zvučnu izolaciju, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, WC šolja podesiva po visini	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Power & Connect kutija	Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja	Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
111.839.00.2	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
									
→ s. 899	→ s. 898	→ s. 903	→ s. 904	→ s. 156	→ s. 905	→ s. 904	→ s. 221	→ s. 223	→ s. 224
			✓			✓	✓	✓	✓
			✓			✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓			✓			
✓		✓	✓			✓			
✓		✓	✓			✓			
✓		✓	✓			✓			
		✓	✓			✓			



Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm

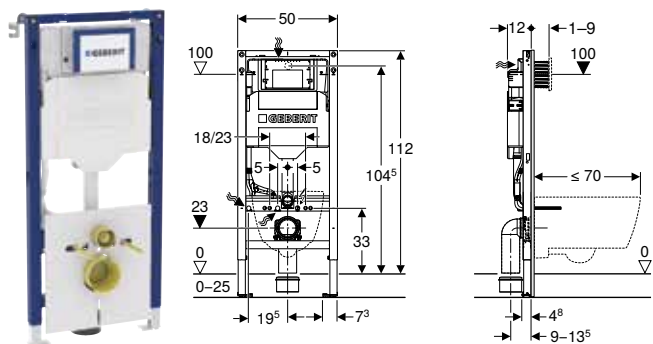

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.311.00.6	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm i Power & Connect kutijom

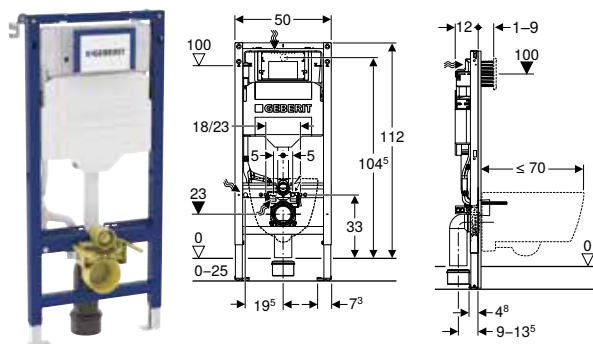

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za protivpožarne setove za Geberit Duofix elementat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Pripremljeno za instalaciju jedinice napajanja WC šolje od 12 V

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Power & Connect kutija
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za Power & Connect Box
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.921.00.6	50	112	12


Naknadno se poručuje

- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvozom vazduha

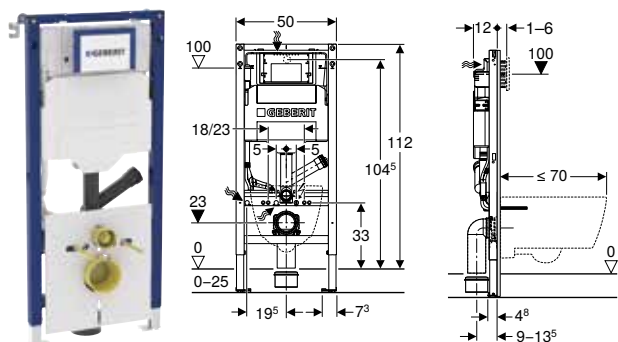

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za priključivanje eksternog priključka za odzračivanje
- Nije pogodno za konzolne WC-šolje sa povišenim mestom za sedenje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Mogućnost priključivanja eksternog pročišćavanja vazduha sa priključnom spojnicom Ø 50 mm iznad ispirnog kolena
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.367.00.6	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom

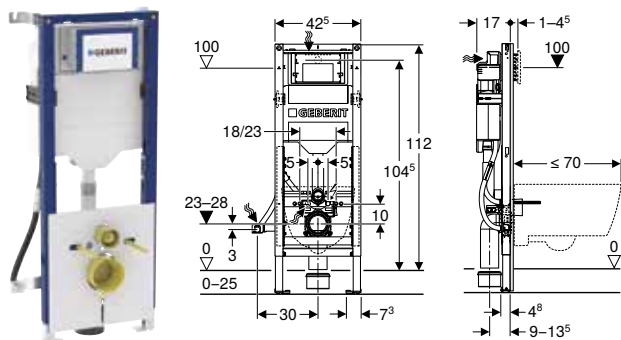

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Širina okvira redukovana za smeštanje oslonaca i rukohvata pored elementa
- Ugradna visina WC podesiva u svojoj fazi, 41–46 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeo no aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC sa tušem ili za mrežni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.324.00.6	42,5	112	17

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean



Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate

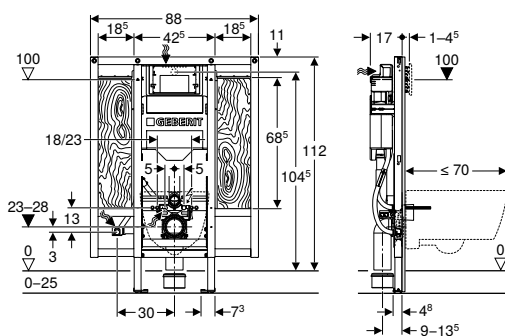

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u zid od metalnih profila u visini etaže sa povezivanjem prednje i zadnje ravni zida
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za konzolne WC šolje
- Za skriveni priključak u WC šolji
- Nije pogodno za protivpožarne setove za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Power & Connect kutija, sa priključkom jedinice napajanja sa terminalom
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean
- Zaštitni poklopac za Power & Connect Box
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Ugradna visina WC podesiva u svojoj fazi, 41–46 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Montažna ploča od panela, vodootporna zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Sa praznom cevju za dovod vode za Geberit AquaClean WC sa tušem ili za mrežni kabl
- Pripremljeno za instalaciju jedinice napajanja WC šolje od 12 V

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.6	88	112	17

Naknadno se poručuje

- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju → s. 223


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean
- Geberit Power & Connect kutija od aprila 2026. u sadržaju isporuke

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, WC podesiv po visini

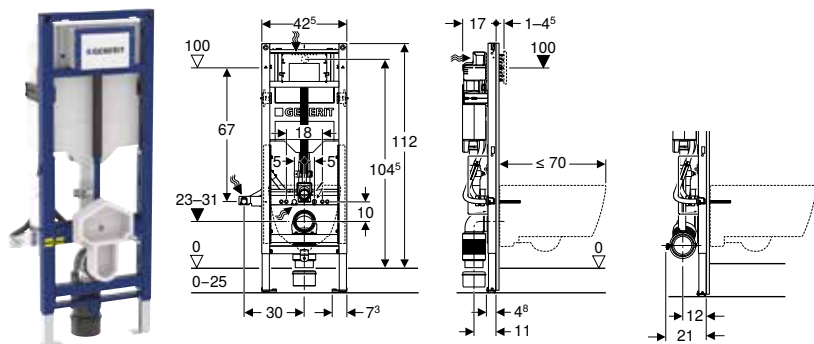

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje sa razmakom kačenja od 18 cm
- Nije pogodno za Sigma60 tipke za aktiviranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Građevinska zaštita za opseg podešavanja ispirnog i priključnog kolena
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Širina okvira redukovana za smeštanje oslonaca i rukohvata pored elementa
- WC šolja u završenom kupatilu naknadno podesiva po visini, 41–49 cm od gotovog poda
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno, teleskopsko
- Priključno koleno koje se može vertikalno i horizontalno montirati na elementu
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeo aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC sa tušem ili za mrežni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	42,5	112	17

Naknadno se poručuje


- Pokrivna ploča sa setom za zvučnu izolaciju, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, WC šolja podesiva po visini → s. 905

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm

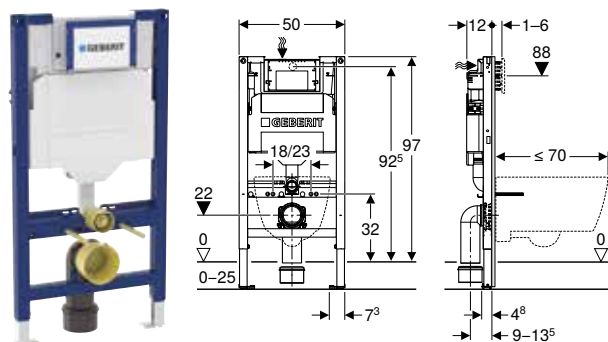

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje za decu
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC šolju

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 ugaonika za pričvršćivanje stuba
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit tipka Sigma01 za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC → s. 136
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 111
- Geberit Bambini konzolna WC šolja za decu, za WC sedište → s. 112

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit Duofix Bambini instalacioni element za podnu WC šolju za decu i malu decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm

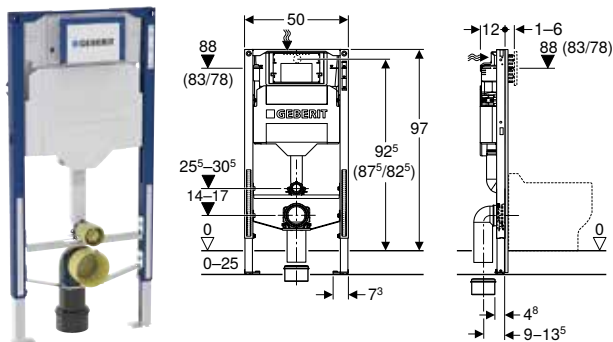

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za podni WC za decu i bebe
- Za tipku za aktiviranje za Bambini WC šolju

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Ispirno koreno sakriveno, može se seći prema dužini
- Traverza za ispirno koleno podesiva po visini
- Traverza za priključno koleno podesiva po visini
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Čeono aktiviranje
- Radna visina 88 cm uz mogućnost smanjenja u zavisnosti od keramike (83 / 78 cm)
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Cevna obujmica
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Priključni set za podnu WC šolju sa ravnim priključkom za područje priključka Ø 85–102 mm
- 2 ugaonika za pričvršćivanje stuba
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.6	50	97	12

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit tipka Sigma01 za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC → s. 136
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, Rimfree, za WC sedište → s. 112
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, Rimfree → s. 113
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu → s. 114
- Geberit Bambini podna WC šolja za malu decu, WC šolja → s. 114
- Geberit Bambini podna WC šolja za decu, za WC sedište → s. 115


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



- Za priključivanje podnih WC šolja za decu i malu decu koje nisu u ravni zida, mora se naručiti beli priključni komplet (br. art. 152.408.00.1). U slučaju pomeranja radne visine i/ili traverze za ispirno koleno, ispirno koleno se mora skratiti na odgovarajuću dužinu

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS30 uređajem za higijensko ispiranje instalacije

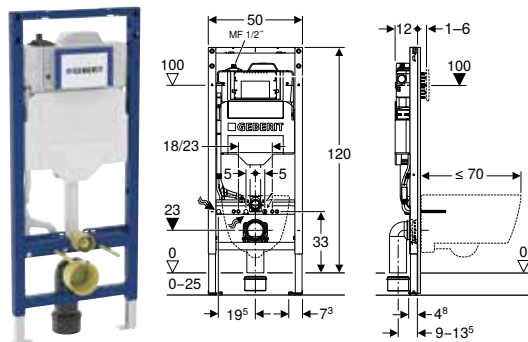

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu
- Za povezivanje sa Geberit sabirnicom preko konvertera

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje za vodokotlić	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	4 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Količina ispiranja po danu i elektromagnetni ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogu se izabrati programi ispiranja (vreme ili interval)
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Prepoznavanje korišćenja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, bežnaopni prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Priključak na Geberit sabirnicu preko konvertera
- Sa senzorom zaštite od preliva
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Jedan priključak za hladnu vodu R 1/2", višenamenski, sa plavim zaštitnim poklopcem, gore
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Napajanje strujom preko spoljnje jedinice napajanja ili bus konvertera sa integrisanom jedinicom napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS50 uređajem za higijensko ispiranje instalacije

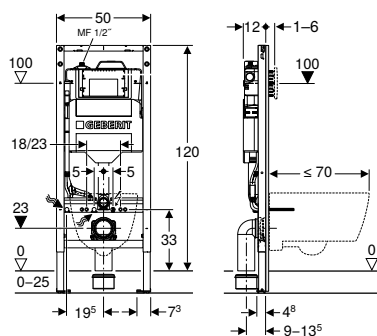

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu
- Za povezivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje za vodokotlić	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	4 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Količina ispiranja po danu i elektromagnetni ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogu se izabrati programi ispiranja (vreme ili interval)
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Prepoznavanje korišćenja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, bežični prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Povezivanje pomoću žice sa Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključak na Geberit sabirnicu direktno ili preko konvertera
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja eksternog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor za zapreminsku struju
- Sa senzorom zaštite od preliva
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Jedan priključak za hladnu vodu R 1/2", višenamenski, sa plavim zaštitnim poklopcem, gore
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Napajanje strujom preko spoljnje jedinice napajanja ili bus konvertera sa integrisanom jedinicom napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm

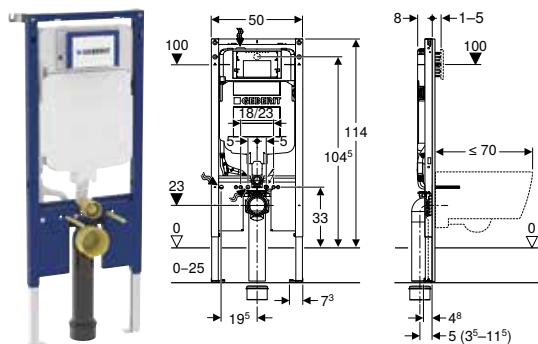

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno za montažu bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 80 mm
- Prekinuta traverza omogućava napred vertikalni dubinski položaj za vertikalno priključno koleno
- Priključno koleno, produženo, za povezivanje u zemlji
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 82 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm

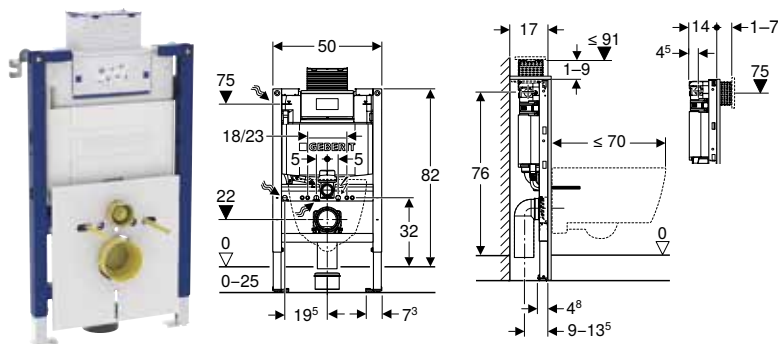

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Okvir sa rupama $\varnothing$ 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.011.00.2	50	82	14

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm

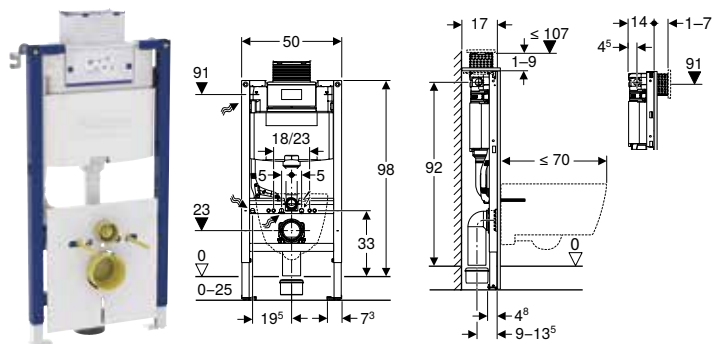

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Okvir sa rupama $\varnothing$ 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za aktiviranje odozgo ili čeonu aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.038.00.2	50	98	14

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm

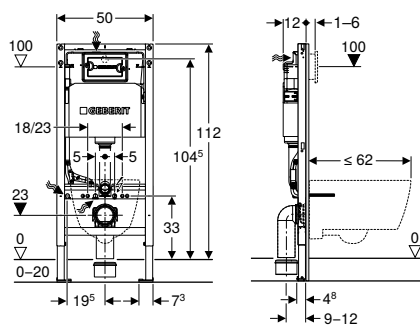

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.153.00.3	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta50, četvrtasta

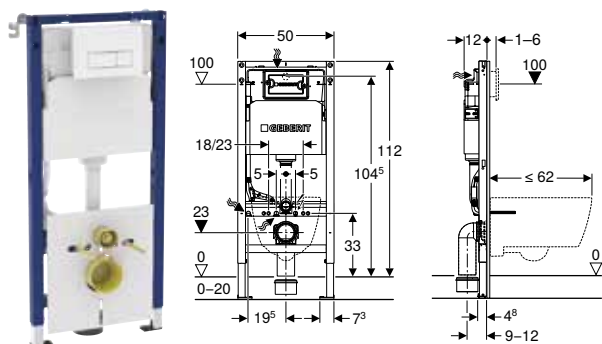

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Delta50 tipka za aktiviranje
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 / 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set zvučne izolacije
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.128.11.2	alpsko bela	50	112	12
458.128.21.2	hrom / sjajna	50	112	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



- Nova oznaka Delta50 (do 2021. Delta51)

Geberit DuofixBasic element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm

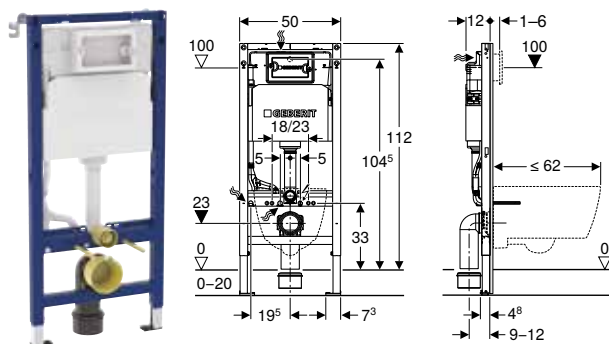

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.103.00.2	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20, okrugla

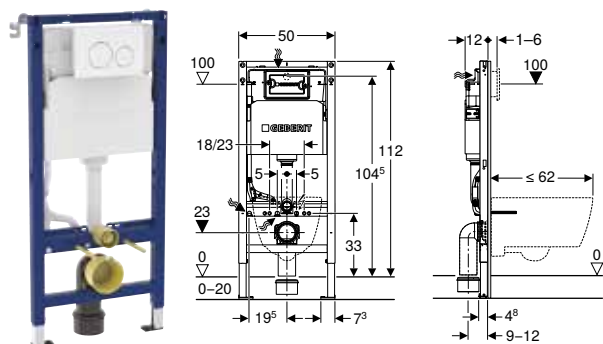

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvođa	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Delta20 tipka za aktiviranje
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 / 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.134.11.3	alpsko bela	50	112	12
458.134.21.3	hrom / sjajna	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, tipka za aktiviranje Delta01, okrugla

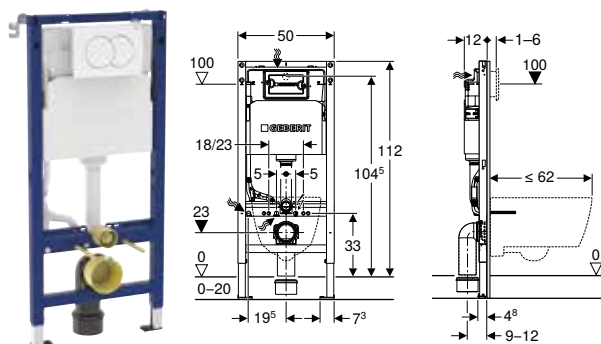

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za konzolne WC šolje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 2 vijka za okvir tipke
- Geberit Delta01 tipka za aktiviranje, okrugla, dvokoličinsko ispiranje: Ploča, Taster: bela / sjajna (115.107.11.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.154.11.3	alpsko bela	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823



Geberit Duofix instalacioni element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa predzidnim vodokotlićem, postavljen na šolju

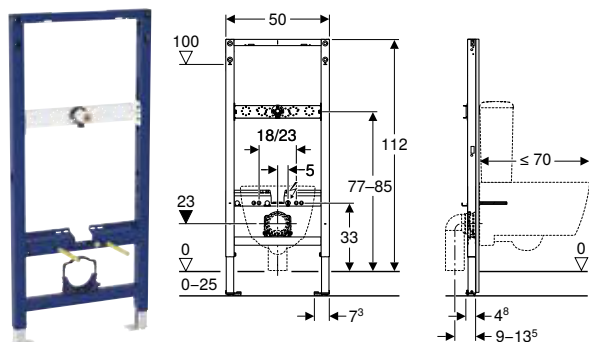

click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za montažu dvodelnih WC-a

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Traverza za priključni ugao, podesiva po visini
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.2	50	112	15

Pribor




- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC → s. 823




Elementi za umivaonike

Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Geberit armature za umivaonik za ugradnu funkcionalnu kutiju	Geberit set za finu montažu za element za umivaonik sa ugradnim sifonom	Geberit Duofix pričvršćenje za umivaonike sa razmakom kačenja 38–58 cm	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	
									
		→ s. 899	→ s. 903	→ s. 897	→ s. 898	→ s. 821	→ s. 899	→ s. 904	
111.436.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura			✓	✓		✓		✓	
111.486.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro			✓	✓		✓		✓	
111.464.00.2 Geberit Duofix element traverze za umivaonik, stojeća armatura			✓						
111.469.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura			✓	✓		✓		✓	
111.493.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradna armatura			✓	✓		✓		✓	
111.480.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓		✓		✓	
111.489.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓		✓		✓	
111.479.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura, sa ugradnim sifonom		✓	✓	✓		✓		✓	
111.471.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura							✓		
111.553.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom	✓			✓		✓		✓	
111.563.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom	✓			✓		✓		✓	
111.560.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom	✓			✓		✓		✓	
111.562.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom	✓			✓		✓		✓	
111.069.00.2 Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, Geberit ONE zidna slavina za umivaonik sa ugradnom funkcionalnom kutijom				✓		✓		✓	




✓ Kompatibilno

	Geberit Duofix materijal za pričvr- šćenje za sistemski element 50-57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka za no- žice, dužina 20 cm	Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil	Geberit set ručki za aktiviranje za ugrad- ni kugla ventil	Geberit pokrivna ploča za bočni ormarić za ugradnu funkcionalnu kutiju	Geberit pokrivna ploča za ugradnu funkcionalnu kutiju i ugradni sifon	Geberit pokrivna ploča u ravni sa zidom, za ugradnu funkcionalnu kutiju	Geberit zaptivni set za armature za umiva- onike Piave i Brenta, zidna montaža, sa ugradnom kutijom za funkcionalnu jedinicu
	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
								
	→ s. 903	→ s. 904	→ s. 909	→ s. 909	→ s. 692	→ s. 693	→ s. 693	→ s. 695
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓			✓			
	✓	✓				✓		
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓	✓				✓		✓
	✓	✓			✓		✓	



Pregled asortimana – Geberit Duofix elementi za umivaonika za kupatilski nameštaj

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

Element sa ogledalom / umivaonik / dupli umivaonik / ugradni ormarić	Nominalna širina u cm		60	75	90	105	120	135
Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm	111.941.00.1		✓					
	111.942.00.1			✓				
	111.943.00.1				✓			
	111.944.00.1					✓		
	111.945.00.1						✓	
Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elemenat od 60 cm	111.041.00.1		✓					
	111.042.00.1			✓				
	111.043.00.1				✓			
	111.044.00.1					✓		
	111.045.00.1						✓	
	111.046.00.1							✓
Asortiman sa Geberit Duofix elementom za umivaonik, standardni model		Širina elementa 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾⁴⁾	✓ ³⁾⁴⁾
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom centriranom armaturom za umivaonik	111.951.00.1		✓ ²⁾					
	111.952.00.1			✓				
	111.953.00.1				✓			
	111.954.00.1					✓		
	111.955.00.1						✓	
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom ekscentričnom armaturom za umivaonik	111.055.00.1				✓	✓		
Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i dve armature za umivaonik	111.056.00.1						✓	✓
Geberit Duofix učvršćenje za izlaz po sredini između dva elementa za umivaonik	111.027.00.1						✓	✓

✓ Kompatibilno sa serijama Geberit ONE i Geberit iCon – Za druge serije i proizvode drugih proizvođača, morate proveriti efikasne detaljne dimenzije priključka radi definitivnog izbora


¹⁾ Kod upotrebe Geberit Duofix elementa za umivaonik, standardni model širine 50 cm, postoje ograničene mogućnosti pozicioniranja za pričvršćivanje podgradnog nameštaja pored instalacionog elementa, spram uskog modela instalacionog elementa širine 44 cm

²⁾ Odgovara za Geberit Duofix elemenat za umivaonik, uski model širine 44 cm

³⁾ Kod dve ispusne armature upotreba dva Duofix ugradna elementa

⁴⁾ Prilikom korišćenja Geberit Duofix elementa za umivaonik, standardna verzija širine 50 cm, nastaju ograničene mogućnosti pozicioniranja za pričvršćenje podnožja nameštaja pored elementa, nasuprot elementu u uskoj verziji širine 44 cm

Geberit Duofix elemenat za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom

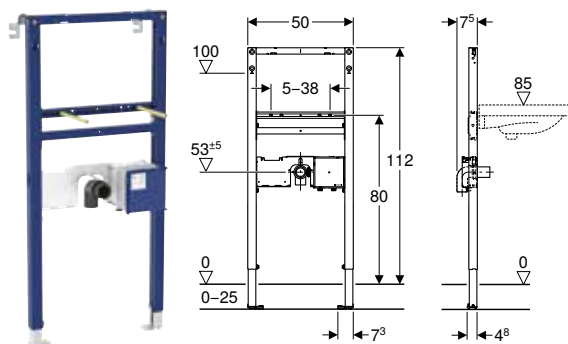

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Zaptivka $\varnothing$ 44/32 mm
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrisani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.2	50	112	7,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 648
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 652
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 660
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 664
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 671
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 673

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847



Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

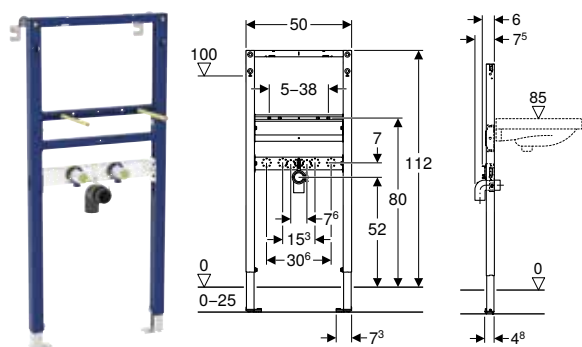

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 50 mm
- Zaptivka Ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturene priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.436.00.2	50	112	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, elektronska stojeća armatura, sa ugradnom funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom

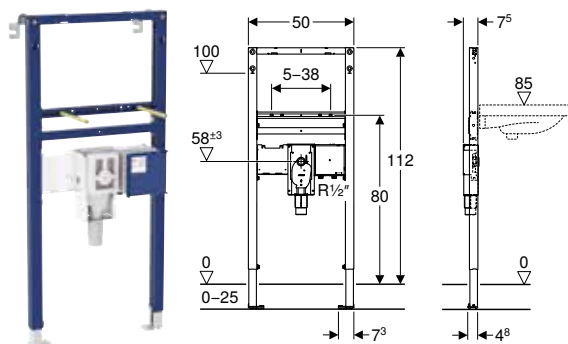

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, $\varnothing 50$ mm
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, montaža na umivaonik, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrirani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.2	50	112	7,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 648
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 652
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 660
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 664
- Geberit Piave armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 671
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, montaža na umivaonik, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 673

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847



Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom

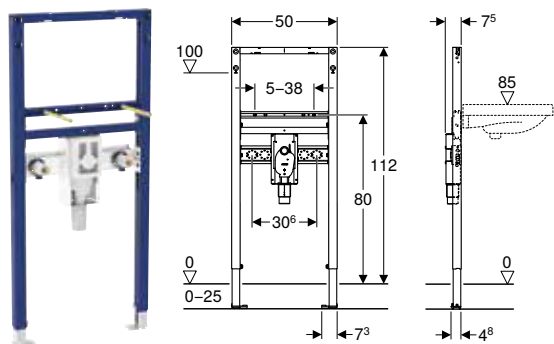

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, $\varnothing 50$ mm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

Geberit Duofix element za umivaonik, 112 cm, stojeća armatura

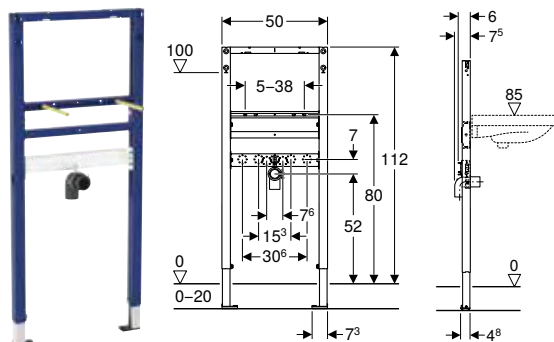

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Zaptivka $\varnothing 44/32$ mm
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.471.00.2	50	112	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro

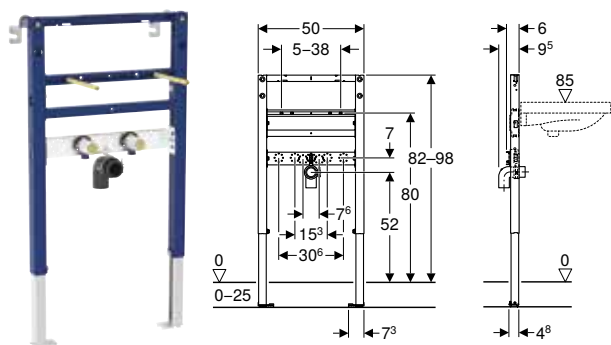

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 izolacione čaure
- 2 zvučno izolovane osnove
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.486.00.2	50	82–98	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, sa ugradnim sifonom

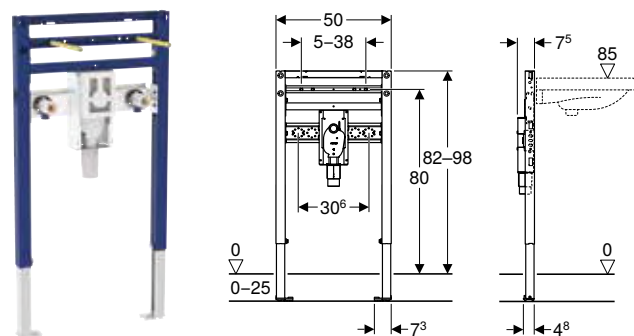

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, $\varnothing 50$ mm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturene priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

Geberit Duofix element traverze za umivaonik, stojeća armatura

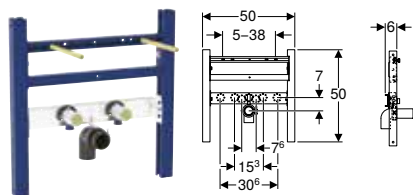

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Zaptivka $\varnothing 44/32$ mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.464.00.2	50	50	6

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura

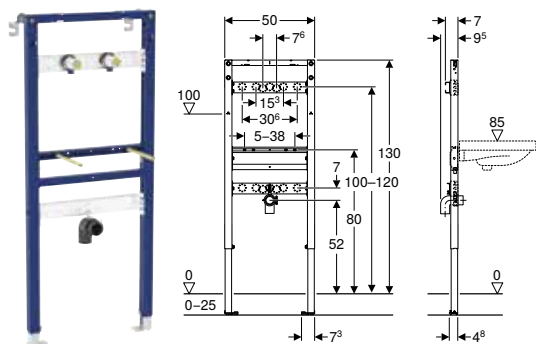

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature na zidovima

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Zaptivka Ø 44/32 mm
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.469.00.2	50	130	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, predzidna armatura, sa ugradnim sifonom

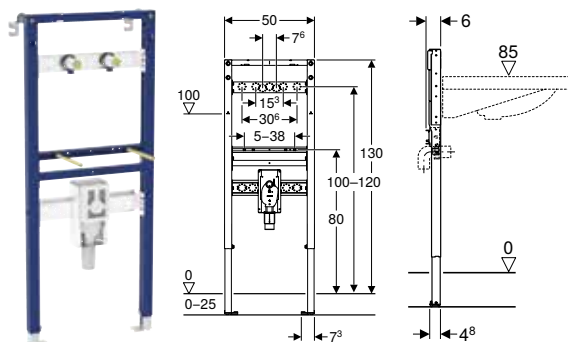

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za armature na zidovima

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom sposobnošću samočišćenja
- Ugradni sifon podesiv po visini ± 3 cm pri završnoj montaži
- Ugradni vodokotlić sa ravnim priključkom od PP, $\varnothing 50$ mm
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturene priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.479.00.2	50	130	7,4

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

Geberit Duofix element za umivaonik, 112–130 cm, ugradna armatura

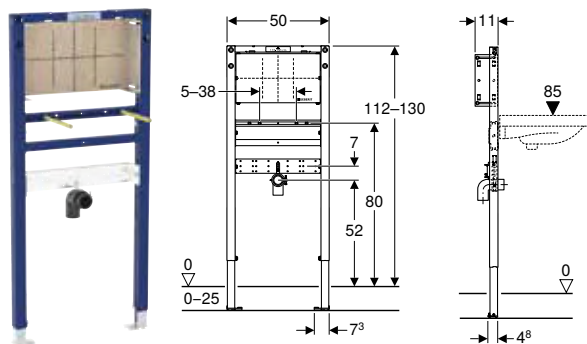

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za ugradnu armaturu

Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Zaptivka $\varnothing$ 44/32 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Pričvrsna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.2	50	112–130	11

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847



Geberit Duofix element za umivaonik, 130 cm, elektronska zidna slavina sa ugradnom funkcionalnom kutijom

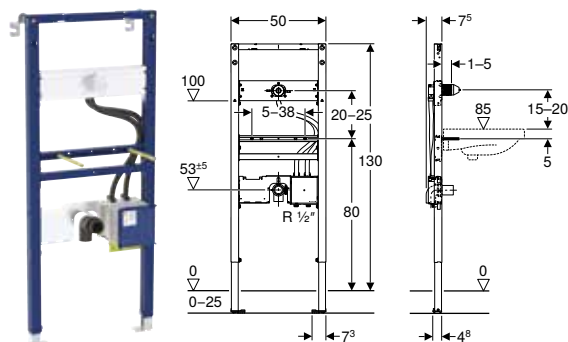

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu umivaonika
- Za Piave i Brenta armature za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu jedinicu

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- Zaptivka $\varnothing 44/32$ mm
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Građevinska zaštita sa poklopcem, za ugradno kućište
- Građevinska zaštita za učvršćenje zidne armature
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
- Podesiva dubina sa razmakom kačenja navojnih šipki od 18 ili 28 cm
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini
- Učvršćenje za zidnu armaturu, predmontirano
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključak vode na ugradnom kućištu, dole
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Ugradno kućište za Geberit armaturu za umivaonik, zidna montaža, za ugradnu funkcionalnu kutiju, predmontirano
- Spojne cevi između ugradnog kućišta i učvršćenja za zidnu armaturu, predmontirano
- Zaptivni ventili u ugradnom kućištu, integrirani
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.2	50	130	7,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 678
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, mrežno napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 680
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 682
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, baterijsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 684
- Geberit Piave armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 686
- Geberit Brenta armatura za umivaonik, zidna montaža, generatorsko napajanje, za ugradnu funkcionalnu kutiju → s. 688


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za umivaonike → s. 847

- 859

Elementi za bidee

Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

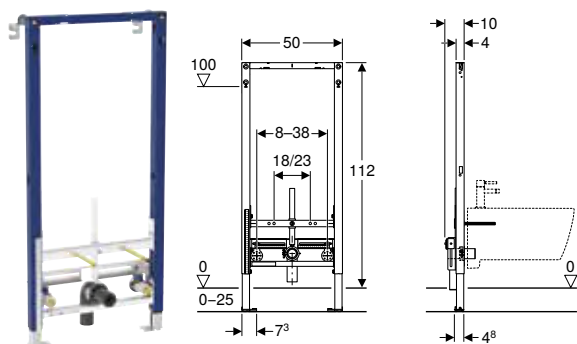

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu


Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.516.00.2	50	112	10



Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni

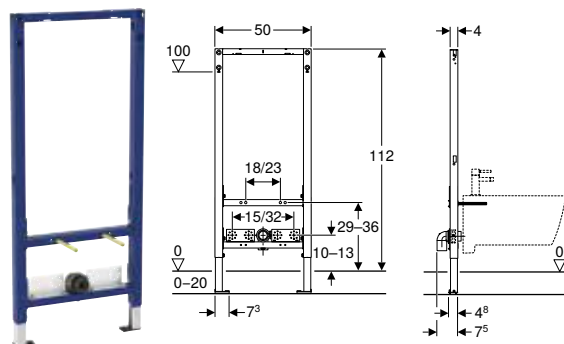

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Obim isporuke


- Priključno koleno od PE-HD, Ø 50 mm
- Zaptivka Ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Ploče stope od plastike
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.534.00.2	50	112	7,5

Geberit Duofix element za bide, 98 cm, univerzalni

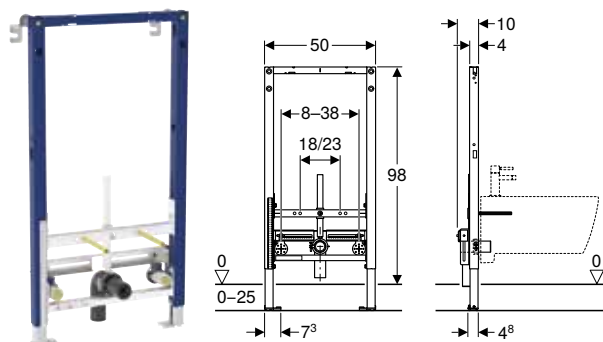

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Obim isporuke


- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaptivna diska
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 50 mm
- Zaptivka Ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.536.00.2	50	98	10

Geberit Duofix element za bide, 82 cm, univerzalni

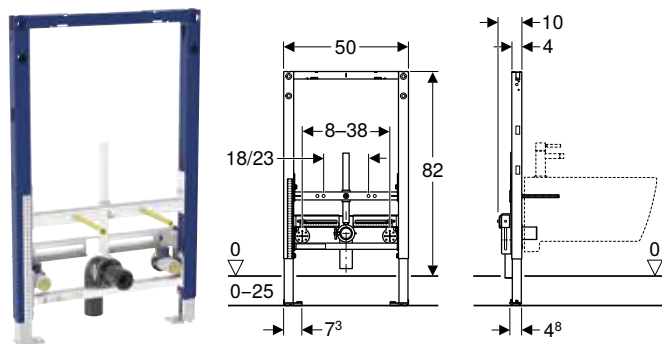

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0-25 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.2	50	82	10



Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026


	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, sa baterijskim napajanjem	Upravljanje pisoarom sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, skriveno, univerzalni	Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno	
					116.076.00.1	
						
					→ s. 346	
111.620.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni	✓	✓	✓			
111.676.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač	✓	✓	✓			
111.617.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo			✓			
111.613.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara						
111.619.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro	✓	✓	✓			
111.686.00.2 Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom					✓	
111.695.11.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara						
111.695.46.6 Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara						

✓ Kompatibilno

	Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim akti- viranjem ispiranja, baterijsko napa- janje, predzidni, skriveni	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i si- stemsku montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i si- stemsku montažu	Geberit DuofixBa- sic set zidnih sida- ra za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemske element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka za no- žice, dužina 20 cm
	116.077.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
								
	→ s. 347	→ s. 897	→ s. 898	→ s. 821	→ s. 899	→ s. 904	→ s. 903	→ s. 904
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
					✓			
					✓			



Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni

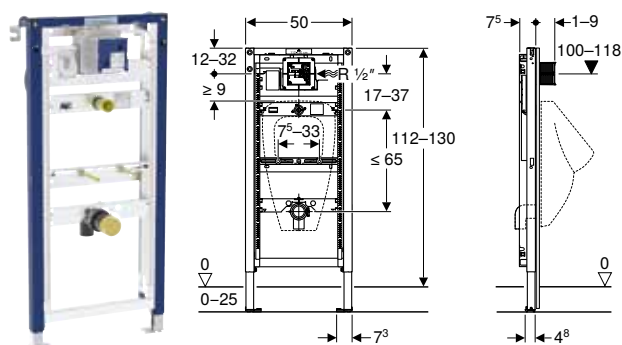

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- 2 zidna sidra
- Spojna cev između dovodnog voda $\varnothing$ 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 63 / 50 mm
- Zaptivka $\varnothing$ 57/50 mm
- Isisavajući sifon $\varnothing$ 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Ugradno kućište za Geberit uređaje za ispiranje pisoara
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za dovodni vod $\varnothing$ 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.620.00.2	50	112–130	7,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 321
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 319
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča, okruglo → s. 326
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, Mambo tipka za aktiviranje, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 322
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 324
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 320
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 336
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 323
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 325
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 334

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 865



Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za raspršivač

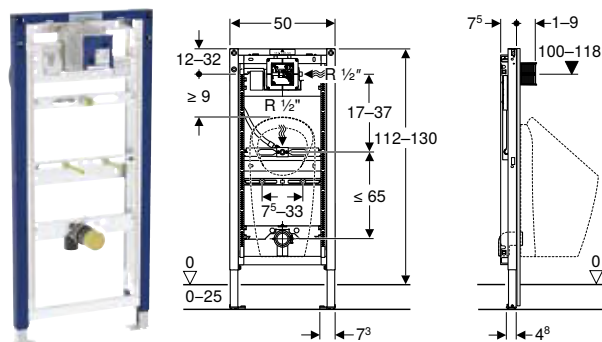

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu pisoara
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključna kolena R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Zaptivka Ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon Ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Ugradno kućište za Geberit uređaje za ispiranje pisoara
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 286
- Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje → s. 287
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 288
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 289
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 321
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 319
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča, okruglo → s. 326
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, Mambo tipka za aktiviranje, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 322
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 324
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 320
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 336
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 341
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 323
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 325
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 334

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 865



Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara

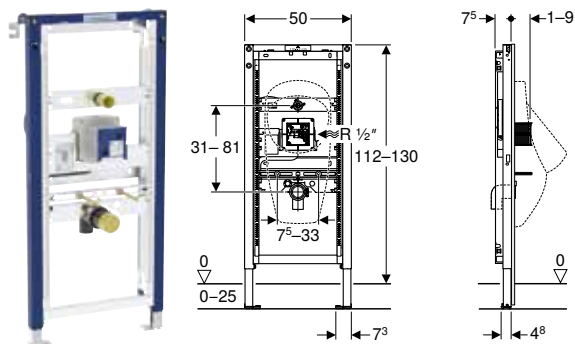

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za Geberit uređaje za upravljanje pisoarom za skrivenu montažu, sa zaštitom od vandalskog uništavanja
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Ugradno kućište za Geberit uređaje za ispiranje pisoara
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Otvor za servisiranje iza pisoara
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Savitljivo crevo za ispiranje sa vodičem i ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Opremljeno praznom cevi za priključak senzora na sifon uređaja za ispiranje pisoara
- Učvršćenje za dovodni vod Ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.613.00.2	50	112–130	7,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, ugradna montaža, skriveno → s. 327


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 865



- Za pisoare sa raspršivačem je dodatno neophodna Geberit traverza dovodnog voda za pisoar (br. art. 242.042.00.1)

Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za predzidni ispirać pod pritiskom

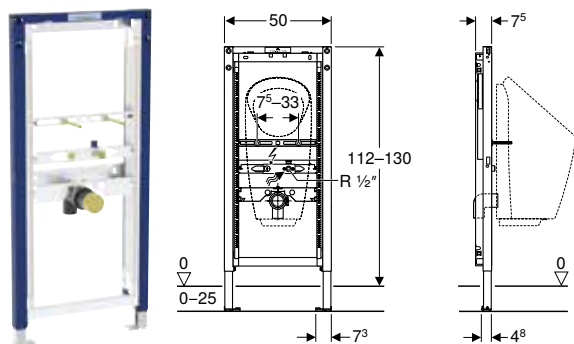

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu pisoara sa integrisanim upravljanjem
- Za montažu pisoara bez vode
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za predzidni akva ispirać
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Obim isporuke

- Priključak vode Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i Mepla-Fix adapterom
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Zaptivka Ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon Ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno (po sredini 5–10 cm sa leve i desne strane)
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno → s. 346
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni → s. 347
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 348
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 290
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 291
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 294
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 295
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 297
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 298
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje → s. 300
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 292
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 296
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 299
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem → s. 302
- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 286

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 865

Geberit Duofix element za pisoar, 98 cm, univerzalni, za aktiviranje odozgo

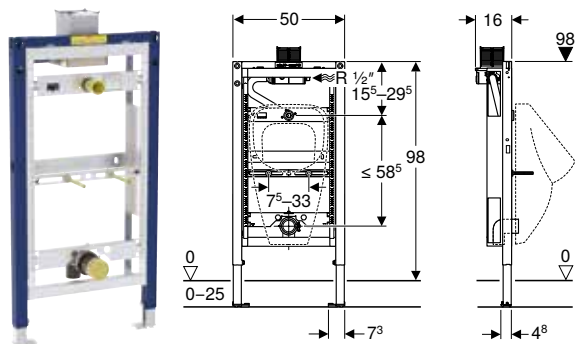

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za ugradnju pneumatskih Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za montažu pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Spojna cev između dovodnog voda Ø 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Zaptivka Ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon Ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Ugradno kućište za Geberit uređaje za ispiranje pisoara
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za dovodni vod Ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.617.00.2	50	98	16

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, Mambo tipka za aktiviranje, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 336
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 341


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 1856



- Za pisoare sa raspršivačem je dodatno neophodna Geberit traverza dovodnog voda za pisoar (br. art. 242.042.00.1)

Geberit Duofix element za pisoar, 130 cm, univerzalni, sa Basic uređajem za ispiranje pisoara

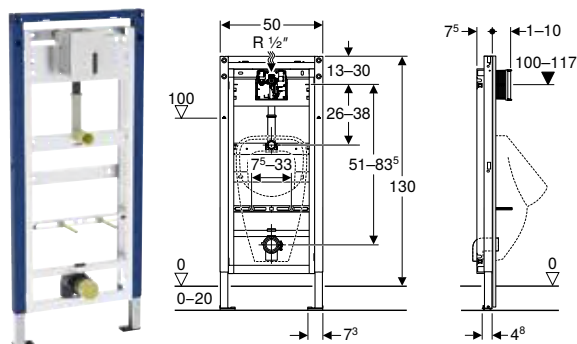

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za ugradnju Basic uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2013.)
- Za montažu pisoara
- Nije pogodno za pisoare sa raspršivačem

Tehnički podaci

Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,18 l/s
Izračunati protok	0,22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja	7 s

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Pocinkovane potporne noge, sa zaštitom od korozije
- Učvršćenje za dovodni vod $\varnothing$ 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 63 / 50 mm
- Zaptivka $\varnothing$ 57/50 mm
- Isisavajući sifon $\varnothing$ 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Spojna cev između dovodnog voda $\varnothing$ 32 mm i pisoara sa zaptivkom na pisoaru
- Ugradni set za montažu ugradne elektronika za pisoar sa zapor-nim ventilom
- Set za finu montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom, elektronski
- Materijal za pričvršćivanje pisoara
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.695.11.6	alpsko bela	50	50	130	7,5
111.695.46.6	hrom / mat	50	50	130	7,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Basic uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje, okrugla, od plastike → s. 345

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 865



Geberit Duofix element za pisoar, 144 cm, Tamaro

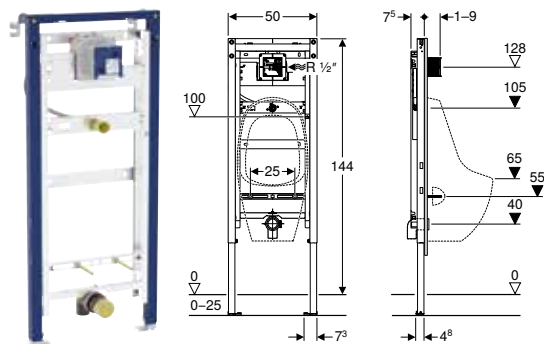

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara
- Za montažu Laufen Tamaro pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Spojna cev između dovodnog voda Rp 1" i pisoara, sa zaptivkom na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Zaptivka Ø 57/50 mm
- Isisavajući sifon Ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Položaji priključaka podešeni za pokretanje Tamaro pisoara
- Ugradno kućište za Geberit uređaje za ispiranje pisoara
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Dovodni vod Rp 1"
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.619.00.2	50	144	7,5

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za pisoare → s. 865

Elementi za tuševe sa zidnim odvodom

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm

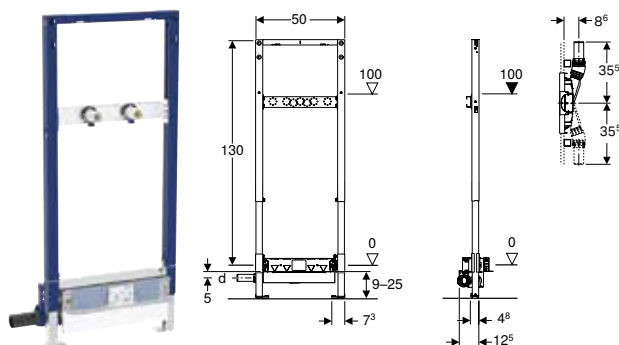

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm

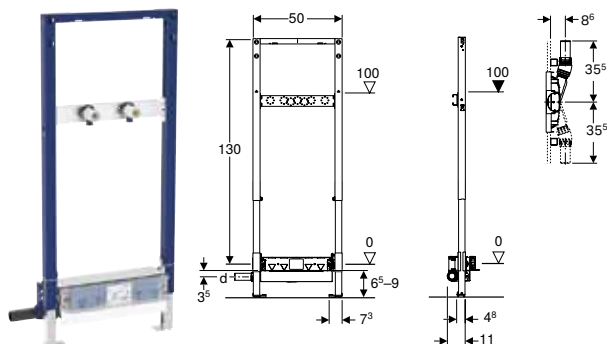

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 90–250 mm

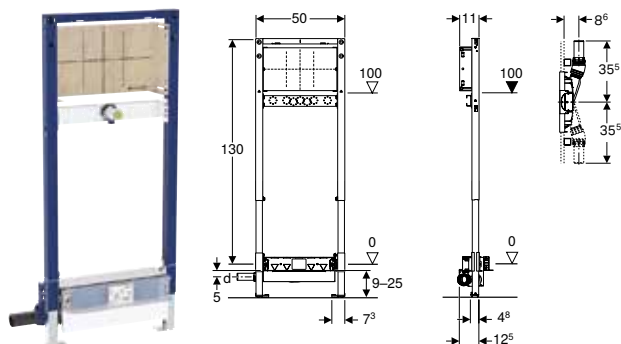

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrсна ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 65–90 mm

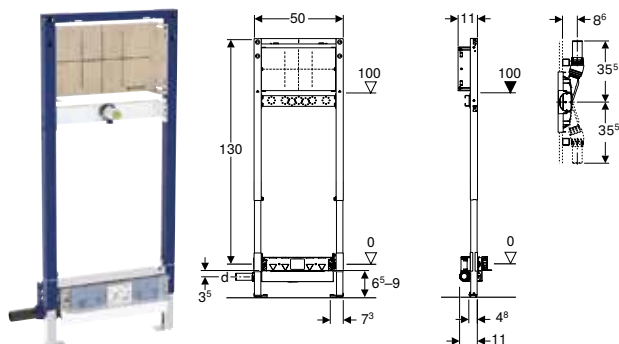

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrstna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Naknadno seporučuje

- Set za finu montažu


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm

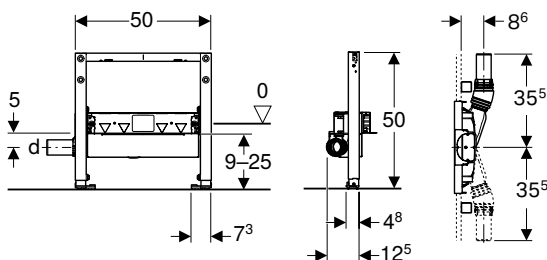

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemske šine bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm

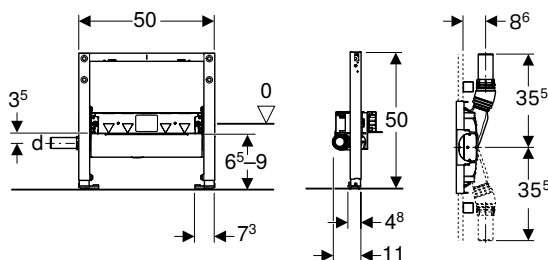

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881





- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Elementi za tuševe sa kadama

Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog nerđajućeg čelika	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu	Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu	Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm	Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
							
	→ s. 741	→ s. 897	→ s. 898	→ s. 821	→ s. 904	→ s. 903	→ s. 904
111.771.00.2 Geberit Duofix elemenat za tuš i kadu, 98–112 cm, predzidna armatura		✓		✓	✓	✓	✓
111.772.00.2 Geberit Duofix element za tuš i kadu, 98–112 cm, ugradna armatura		✓		✓	✓	✓	✓
111.587.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, predzidna armatura, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm	✓	✓			✓	✓	✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 90–250 mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 65–90 mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–250 mm	✓	✓		✓	✓	✓	
111.593.00.2 Geberit Duofix element za tuš, 50 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm	✓	✓			✓	✓	

✓ Kompatibilno



Geberit Duofix elemenat za tuš i kadu, 98–112 cm, predzidna armatura

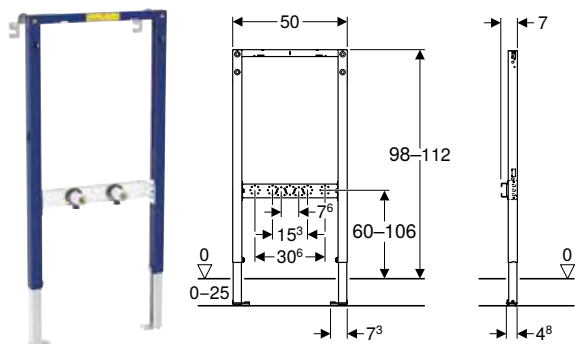

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Traverza za armaturene priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.771.00.2	50	98–112	7

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za tuševe i kade → s. 881



Geberit Duofix element za odlaganje u niši sa policama

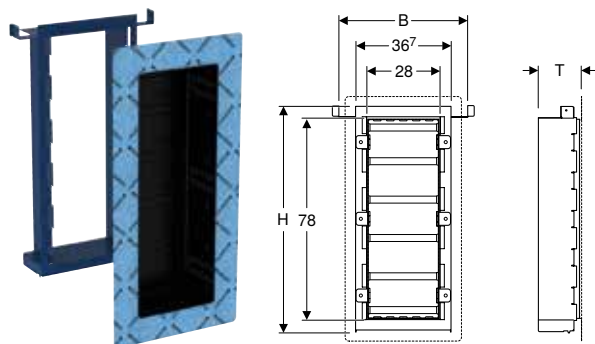

click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir sa rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Obim isporuke

- Okvir za slobodan prostor od čelika, završna obrada pečenim lakom
- Ugradni set za montažu za kutiju za odlaganje za niše od plastike, sa zaptivnom folijom
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Naknadno se poručuje

- Geberit kutija za odlaganje za niše sa umetnim policama → s. 801


Pribor

- Traverza za Geberit Duofix instalacioni element za kutije za odlaganje za niše → s. 803



- Neophodna primena traverze za Geberit Duofix instalacioni element za kutiju za odlaganje u niši, ako se ne koristi Geberit Duofix instalacioni element za tuš, 130 cm

Geberit Duofix element za odlaganje u niši, može se obložiti keramičkim pločicama

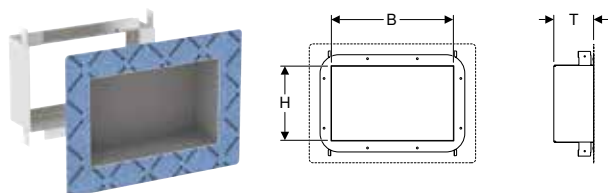

click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Fabrički obloženo, može se direktno obložiti pločicama
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm


Obim isporuke

- Prazan okvir iz jekla
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	nerđajući čelik	50	30	15

Instalacioni elementi za sklopiva vrata

Geberit Duofix element za walk-in tuš panel

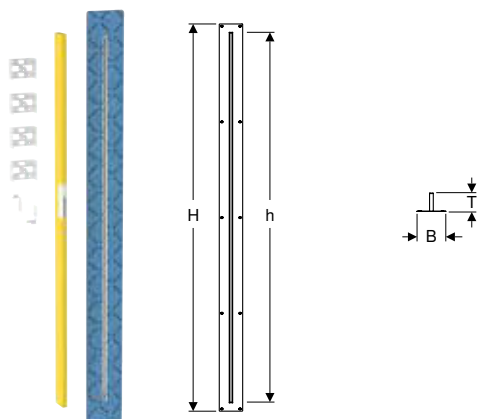

click & scan

Namene

- Za držanje walk-in tuš panela
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Obim isporuke


- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite
- 2 ugaonika za pričvršćivanje stuba

Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naknadno se poručuje

- Geberit sklopiva vrata
- 2 sistemska elementa

Geberit instalacioni elemenat za walk-in tuš panel za zidove od metalnih profila

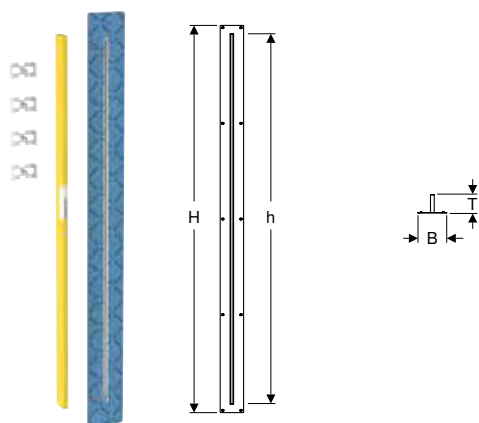

click & scan

Namene

- Za držanje walk-in tuš panela
- Za ugradnju u zidove od metalnih CW50 profila u visini etaže

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Prednosti

- Odgovara uz Geberit ONE
- Debljina oblaganja 10–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema

Obim isporuke

- 4 nosača
- 2 građevinske zaštite


Br. art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Naknadno se poručuje

- Geberit sklopiva vrata

Elementi za livene umivaonike

Geberit Duofix element za trokadero, 130 cm, predzidna armatura

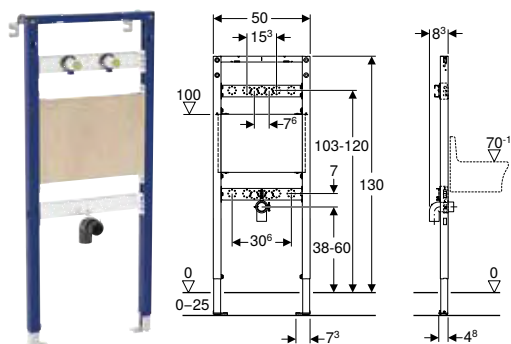

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu izlivenog korita
- Za armature na zidovima

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zidna sidra
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Montažna ploča podesiva po visini
- Montažna ploča od panela, voodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturene priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.453.00.2	50	130	8,3



Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, predzidna armatura

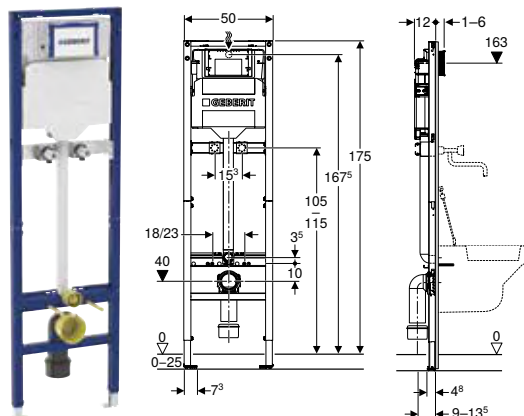

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom slavinom
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir podeljen na dva dela
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Traverza za armaturene priključke, pocinkovana
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.2	50	175	12

Geberit Duofix element za trokadero, 175 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm, predzidna armatura

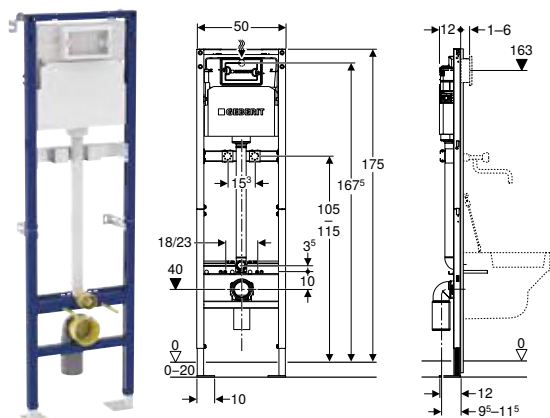

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u jednoslojne suvomontažne zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–20 cm
- Za montažu Publica trokadera sa zidnom slavinom
- Za armature na zidovima

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir podeljen na dva dela
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 62 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Sa velikim pločama stope, ojačano, za veće uvođenje snage u pod
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Traverza za armaturne priključke, pocinkovana
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PVC, Ø 90 / 100 mm
- 6 sidra za veće terete M8
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.569.00.2	50	175	12



Elementi za armaturu

Geberit Duofix element traverze za zidnu armaturu, predzidna

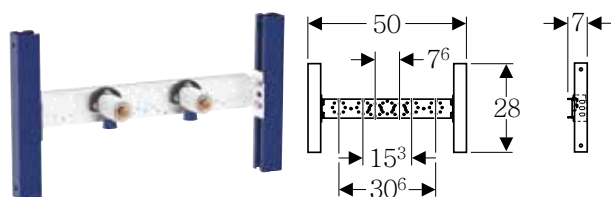

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Traverza za armaturene priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.770.00.2	50	28	7

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, predzidna



click & scan

Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima

Prednosti


- Traverza, pocinkovana
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit Duofix traverza za predzidnu armaturu, promenljiva pozicija armature

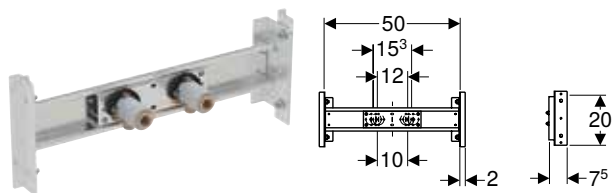

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima

Prednosti

- Podesiva dubina
- Traverza, pocinkovana
- Traverza podesive širine
- Horizontalni priključci vode, podesivi po visini


Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.787.00.1	50	20	7,5

Elementi za mašine za pranje i mašine za pranje posuđa

Geberit Duofix element traverze za mašinu za pranje, predzidna armatura, sa ugradnim sifonom

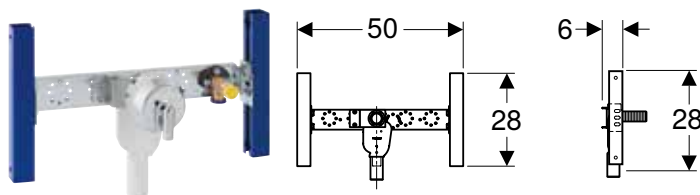

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za mašine za sušenje veša, mašine za pranje veša ili za mašine za pranje posuđa

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Prednosti

- Serija 2025.
- Okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Traverza za armaturene priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke


- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Ugradni sifon sa setom za finu montažu
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.778.00.2	50	28	6



Elementi za konzolne nosače

Geberit Duofix element za oslonce i rukohvate, 112 cm, za osobe sa invaliditetom

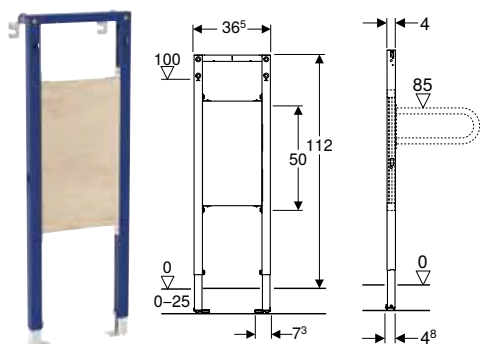

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata

Obim isporuke

- 2 zidna sidra
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti


- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Montažna ploča podesiva po visini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.792.00.2	36,5	112	4

Pribor

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu → s. 821
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 900
- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu → s. 904
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm → s. 904

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom centriranom armaturom za umivaonik

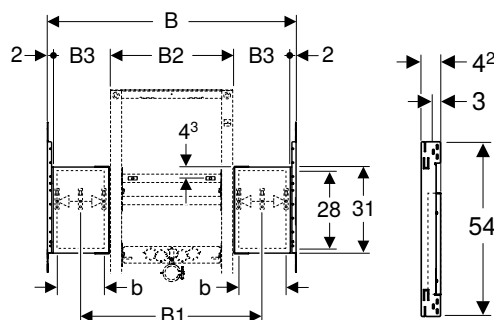

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za pričvršćenje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stubova
- Za pričvršćenje umivaonika sa ormarićem
- Za upotrebu kod centrično priključene armature

Obim isporuke

- 2 montažne ploče sa ugaonicima za pričvršćivanje
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Širina prilagođena Geberit ONE umivaonicima sa ormarićima
- Širina prilagođena Geberit Duofix traverzama za priključak elemenata za sistemski element od 60 cm
- Montažna ploča odsečena tako da odgovara uz širinu elemenata 44 ili 50 cm
- Montažna ploča od panela, voodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Naknadno se poručuje


- Materijal za pričvršćenje za umivaonik (kada su položaji vijaka za pričvršćenje na montažnim pločama)

Pribor

- Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski element od 60 cm → s. 902



Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom ekscentričnom armaturom za umivaonik

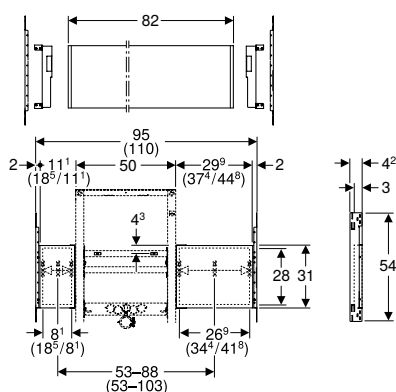

click & scan

Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za pričvršćenje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik i stubova
- Za pričvršćenje umivaonika sa ormarićem
- Za upotrebu kod ekscentrično priključene armature

Obim isporuke

- Montažna ploča
- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Širina prilagođena Geberit ONE umivaonicima sa ormarićima
- Širina prilagođena Geberit Duofix traverzama za priključak elemenata za sistemski element od 60 cm (90–105 cm)
- Montažna ploča može se odseći tako da odgovara uz širinu i poziciju elemenata
- Deljiv na dve montažne ploče
- Montažna ploča od panela, vodootporna zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćenje za umivaonik (kada su položaji vijaka za pričvršćenje na montažnim pločama)


Pribor

- Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elementat od 60 cm → s. 902



- Moguće nominalne širine 90 cm i (105 cm) su podeljene prema dimenzijama.
- Dimenzije širine delova odnose se na ugradne situacije u visini prostorije u kombinaciji sa traverzom za priključak elementa.
- Pri tome se element od 9,4 cm (redom 9,4 ili 16,8 cm pri nominalnoj širini od 105 cm) može pomeriti ulevo ili desno

Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i dve armature za umivaonik

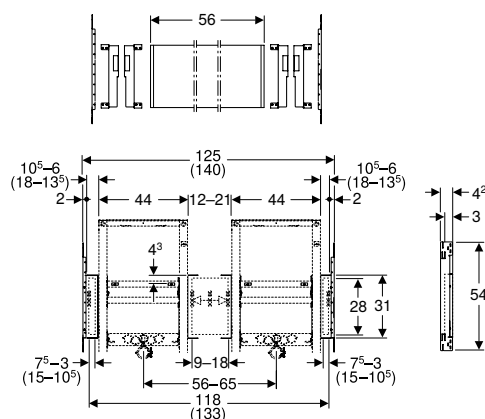

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za pričvršćenje između 2 Geberit Duofix elementa za umivaonik i stubova
- Za pričvršćenje umivaonika sa ormarićem
- Za upotrebu kod dve priključene armature

Obim isporuke

- Montažna ploča
- 6 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Širina prilagođena Geberit ONE umivaonicima sa ormarićima
- Širina prilagođena Geberit Duofix traverzama za priključak elemenata za sistemski element od 60 cm (120–135 cm)
- Montažna ploča može se odseći tako da odgovara uz širinu i poziciju elemenata
- Deljivo na tri manje montažne ploče
- Montažna ploča od panela, voodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936

Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćenje za umivaonik (kada su položaji vijaka za pričvršćenje na montažnim pločama)

Pribor


- Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski element od 60 cm → s. 902
- Geberit Duofix učvršćenje za izlaz po sredini između dva elementa za umivaonik → s. 902



- Moguće nominalne širine 120 cm i (135 cm) su podeljene prema dimenzijama.
- Dimenzije širine delova odnose se na ugradne situacije u visini prostorije u kombinaciji sa traverzom za priključak elementa
- Podaci o veličinama odnose se na ugradnju dva elementa za umivaonik širine 44 cm



Geberit Duofix montažna ploča, univerzalna

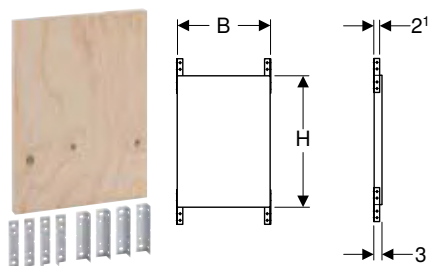

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za pričvršćenje pregradnih zidova pisaoara, pregradnih zidova tuša i zidnih ormara
- Za klizne obujmice
- Za pričvršćenje cevi za snabdevanje
- Za kanalizacione cevi do $\varnothing$ 110 mm (nominalni prečnik 100)

Obim isporuke

- 8 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Montažna ploča od panela, vodootporna zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Deljiv na dve montažne ploče

Br. art.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Elementi za sudopere

Geberit Duofix traverza za stojeću armaturu, sudopera

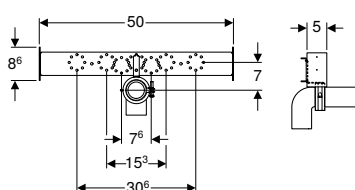

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za sudopere
- Za ormariće sa stojećom armaturom u kombinaciji sa suvomontažnim zidom sa adekvatnom statikom

Prednosti

- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Traverza, pocinkovana
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Zaptivka $\varnothing$ 44/40 mm
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
111.774.00.1

Elementi za zidne bojlere

Geberit Duofix element za zidni boiler, 140 cm, predzidna armatura

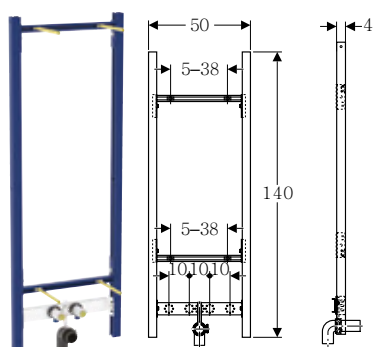

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ugradnju u predzidove u visini etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za montažu zidnih bojlera

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik
---------------------	-------

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Učvršćenje zidnog bojlera podesivo po širini 5–38 cm i podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i dubine
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa


Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.777.00.2	50	140	4

Pribor

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

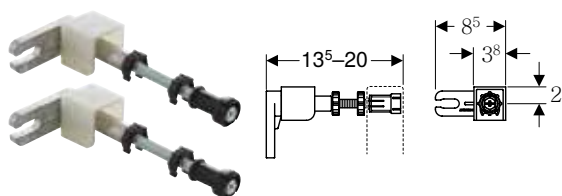

click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za postavljanje i pričvršćenje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine

Prednosti

- Od napred kontinualno podesiva dubina, sa brzim podešavanjem
- Zidno sidro, okretno za 360°
- Navojna šipka M10, pocinkovana

Br. art.

111.815.00.1


Pribor

- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 900

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotličem 8 cm



click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata za konzolnu WC šolju, sa ugradnim vodokotličem, 8 cm

Prednosti

- Od napred kontinualno podesiva dubina
- Zidno sidro, okretno za 360°
- Navojna šipka M10, pocinkovana


Br. art.

111.013.00.1

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu

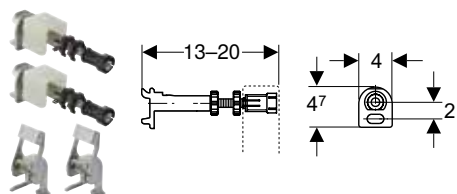

click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata na Duo-fix sistemske šine bez alata
- Za postavljanje i pričvršćenje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine

Br. art.

111.844.00.1

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada


Prednosti

- Od napred kontinualno podesiva dubina, sa brzim podešavanjem
- Zidno sidro, okretno za 360°
- Navojna šipka M10, pocinkovana

Pribor

- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 900

Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje



click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za postavljanje i pričvršćenje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine

Prednosti

- Od napred kontinualno podesiva dubina
- Integrirani podmetač za oblogu
- Navojna šipka M10, pocinkovana
- Zidno sidro, okretno za 360°
- Moguće je kontinualno prilagođavanje uglova za ugaonu instalaciju

Br. art.

111.835.00.1

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Pribor

- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara → s. 900

Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu



click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata ispred suve gradnje i masivnih zidova
- Za podupiranje pri oblaganju pločama kod predzidnih konstrukcija delimične visine
- Za Geberit Duofix instalacione elemente sa pločama stope od plastike
- Za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC šolju sa projektovanim dužinom 62 cm

Obim isporuke


- Komplet, 2 komada

Prednosti

- Serija 2025.
- Podesiva dubina
- Zidno sidro okretno za 360°, kod oblaganja pločama okretno za 180°
- Pocinkovano
- Navojna šipka M8, pocinkovana

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.839.00.2	8	9	4

Geberit set za finu montažu za element za umivaonik sa ugradnim sifonom

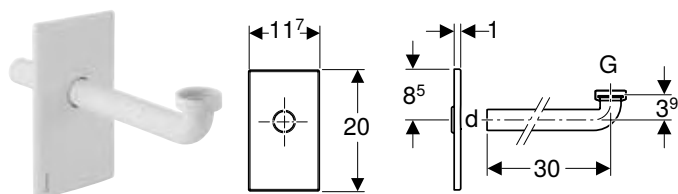

click & scan

Namene

- Za Geberit instalacione elemente za umivaonike, sa ugradnim sifonom
- Nije pogodno za Geberit ugradne vodokotliče

Prednosti

- Pokrivna ploča pri završnoj montaži podesiva po visini ± 3 cm
- Pokrivna ploča, okretna
- Učvršćenje bez vijaka


Obim isporuke

- Pokrivna ploča
- Ravna zaptivka
- Priključno koleno $\varnothing 32$ mm
- Zaptivka $\varnothing 40/32$ mm

Br. art.	Boja / površina	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	Materijal proizvoda
115.415.00.1	nerđajući čelik, četkani	32	1 1/4	nerđajući čelik
115.416.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	plastika
115.416.21.1	hrom / sjajna	32	1 1/4	plastika



Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara



click & scan

Namene

- Za produženje Geberit Duofix zidnog sidra za 20 cm
- Za Geberit Duofix zidno sidro sa navojnom šipkom M10

Prednosti

- Sa mogućnošću skraćanja
- Pocinkovano

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Br. art.

111.887.00.1

Geberit Duofix samorezajući šestougaoni vijak



click & scan

Namene

- Za brzo pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata i delova sistema kod materijala debljine 2–5 mm

Prednosti

- Pocinkovano
- Samorezujući vijak, 5,5 x 19 mm
- Šestougaona glava SW10 sa krstastim prerezom Pozidriv PZ 3

Br. art.

111.892.00.1

Geberit Duofix vijak sa ravnom glavom T25, za tanki lim



click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata i sistemskih delova od čelika debljine 0,6 mm
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionog elementa na bočni lim na izvlačenje
- Za pričvršćivanje na CW profile debljine materijala 0,6 mm
- Za Geberit Duofix instalacione elemente sa limom na izvlačenje (od serije 2025.), ako su CW profili dovoljni za primenu


Prednosti

- Pocinkovano
- Samourezni vijak, 5,0 x 20 mm
- Ravna glava sa T25
- Stvaranje klapne kod oblikovanja navoja za veće vrednosti izvlačenja

Br. art.

111.926.00.1

Traverza za Geberit Duofix instalacioni element za kutije za odlaganje za niše



click & scan

Namene

- Za upotrebu kod odvoda za tuš bez elementa za tuš, za zidni izlaz, 130 cm
- Za postavljanje Geberit Duofix instalacionih elemenata za kutije za odlaganje za niše


Prednosti

- Završna obrada pečenim lakom

Br. art.

111.595.00.1

Ugradna kutija za Geberit ONE ormarić sa ogledalom visine 90 cm

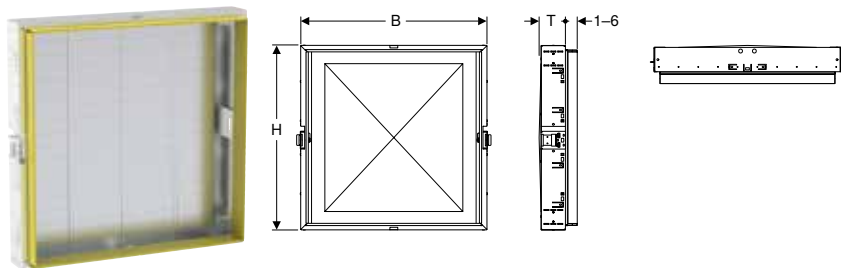

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u visini etaže u Geberit GIS noseće sisteme za predzidove ili pregradne zidove
- Za Geberit ONE ormariće visine 90 cm

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje za stubove ili Geberit GIS profil
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Sa kukom za pričvršćenje za ormarić sa ogledalom, podesivo
- Sa učvršćenjem za priključak električnog napajanja
- Sa graničnicima za oblaganje pločama od lima, pocinkovano


Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Pribor

- Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski elemenat od 60 cm → s. 902



Geberit Duofix traverza za priključak elemenata, za sistemski element od 60 cm

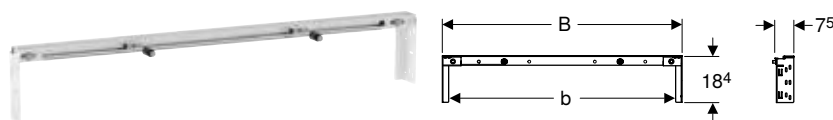

click & scan

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini etaže
- Za montažu između sistemskim elemenata za nominalne širine 60, 75, 90, 105, 120 ili 135 cm
- Za izradu niša za npr. ormariće sa ogledalom sa ugradnom montažom
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix elemenata za umivaonik između dva stuba
- Potrebno kada element za umivaonik nije moguće pričvrstiti zidnim sidrom na zadnji zid

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za element za umivaonik
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pocinkovano
- Nominalna širina od 60 cm odgovara uz elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (ograničeno pričvršćivanje nameštaja kod 50 cm)
- Nominalna širina od 75 cm do 120 cm odgovara uz elemente za umivaonik širine 50 cm
- Nominalne širine od 120 cm do 135 cm odgovaraju uz elemente za umivaonik širine 44 cm ili 50 cm (ograničeno pričvršćivanje nameštaja kod 50 cm)
- Nominalne širine od 120 cm do 135 cm odgovaraju uz duple umivaonike

Br. art.	Nominalna širina [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Pribor

- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom centriranom armaturom za umivaonik → s. 893
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i jednom ekscentričnom armaturom za umivaonik → s. 894
- Geberit Duofix montažna ploča za umivaonik sa ormarićem i dve armature za umivaonik → s. 895
- Geberit Duofix učvršćenje za izlaz po sredini između dva elementa za umivaonik → s. 902

Geberit Duofix učvršćenje za izlaz po sredini između dva elementa za umivaonik



click & scan

Namene

- Za velike umivaonike sa izlazom na sredini i dvije armature za priključak vode
- Za pričvršćenje između Geberit Duofix elemenata za umivaonik, tanka izvedba
- Za pričvršćenje cevnih obujmica Geberit Duofix elementa za umivaonik

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Pocinkovano

Br. art.

111.027.00.1

Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm



click & scan

Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za pričvršćivanje Geberit Duofix instalacionih elemenata između dva stuba sa razmakom 50–57,5 cm

Obim isporuke

- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Pocinkovano

Br. art.

111.869.00.1

Geberit Duofix pričvršćenje za umivaonike sa razmakom kačenja 38–58 cm

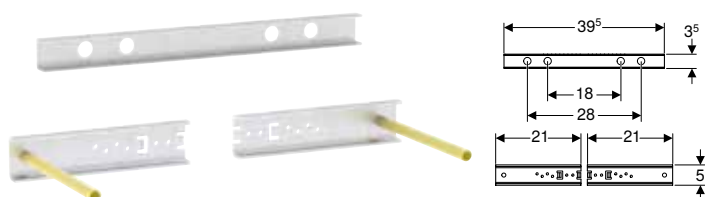

click & scan

Namene

- Za pričvršćivanje umivaonika sa razmakom kačenja od > 38 cm na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Obim isporuke

- 2 C-profila
- 2 navojne šipke M10
- Ojačani profil
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Pocinkovano
- Razmak kačenja navojnih šipki 38–58 cm

Br. art.

111.868.00.1

Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm

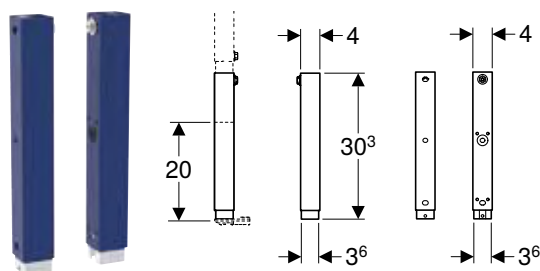

Namene

- Za produženje potpornih nožica za 20 cm pri velikoj debljini poda
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente sa širinom > 50 cm i razdelnim zidovima u visini prostorije
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za konzolnu WC-šolju, ugaono rešenje
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente sa zavarenom pločom stope na potpornim nožicama

Obim isporuke

- 2 produžetka nožica
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Serija 2025.
- Kompatibilno sa Geberit Duofix instalacionim sistemom iz serije 2025. i starijim serijama
- Produžeci nožica se mogu postaviti na C profile nožica Geberit Duofix instalacionih elemenata
- Ploče stope Geberit Duofix instalacionih elemenata mogu ponovo da se montiraju na produžetke nožica
- Produžetak nožice sa zaštitom od korozije

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4


Pribor

- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu → s. 904



- Kod primene sa elementima za konzolne WC šolje ili konzolni bide u predzidnim konstrukcijama delimične visine ili Geberit Duofix sistemskim zidovima delimične visine dodatno treba koristiti set Geberit Duofix nožnih veza na zadnjem zidu

Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu



Namene

- Za alternativnu nožnu vezu Geberit Duofix elemenata na zadnji zid

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada


Prednosti

- Podesiva dubina
- Pocinkovano

Br. art.

111.064.00.1

Set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha

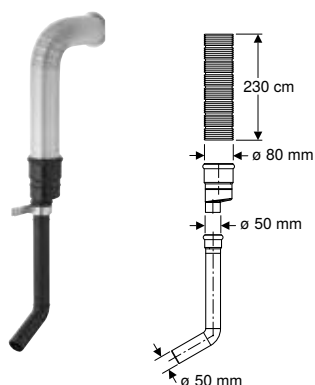

click & scan

Namene

- Za Geberit instalacione sisteme i elemente sa pripremljenim priključkom za odzračivanje sa odvodom vazduha

Prednosti

- Nastavak za priključivanje na ugradno kućište ventilatora


Obim isporuke

- Savitljiva cev od aluminijuma
- Ravan priključak
- Priključna cev sa kolenom
- Redukcija $\varnothing 80/50$ mm
- Pričvrsni lim
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

349.352.00.1

Pokrivna ploča sa setom za zvučnu izolaciju, za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, WC šolja podesiva po visini

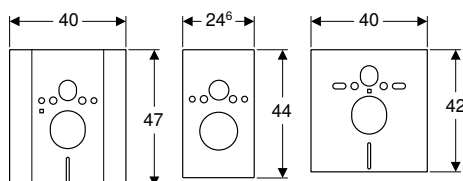

click & scan

Namene

- Za montažu na Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za pokrivanje otvora za prilagođavanje visine

Obim isporuke


- 2 obloge za zvučnu izolaciju
- 2 zvučno izolovana čepa
- Univerzalni sekač

Br. art.

115.396.00.1



Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom

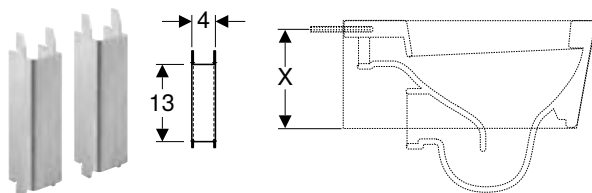

click & scan

Namene

- Za dodatno podupiranje WC šolje sa naležućom površinom $X < 17$ cm (naležuća površina X = rastojanje od donje ivice WC šolje do sredine otvora za pričvršćivanje WC šolje)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju sa predviđenim držačima

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Prednosti

- Pocinkovano
- U-profil


Br. art.

111.847.00.1



- Poznato je da za sledeće WC šolje moraju da budu ugrađeni oslonci: 1) Proizvod: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tip: Link 5051 i Mini Link 5064 2) Proizvod: Globo (www.ceramicaglobo.com), tip: GLOBOconcept SAS02 i SAS03

Geberit adapter za naknadnu montažu za dovod vode Rp 1/2", pisoar



click & scan


Namene

- Za prepravku ugrađenih Geberit Duofix elemenata za pisoar, sa uređajem za ispiranje pisoara sa pokrivnom pločom 13 x 13 cm, dovodom vode $\varnothing 32$ mm na dovodom vode Rp 1/2"
- Nije pogodno za Geberit Duofix elemente za pisoar, sa uređajem za ispiranje pisoara Basic, sa pokrivnom pločom 16 x 16 cm

Br. art.

242.309.00.1

Protivpožarni set EI 90 za Geberit Duofix instalacioni element za konzolnu WC šolju

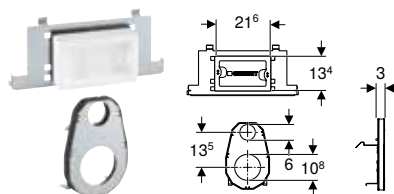

click & scan

Namene

- Za zaštitu od širenja vatre
- Za ugradnju kod zahteva za protivpožarnu zaštitu sa otpornošću na vatru EI 90
- Za zidove, koji su otporni na vatru zahvaljujući oblaganju pločama
- Za montažu na Geberit Duofix instalacione elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem od 12 cm i visinom instalacionog elementa od 112 cm i širinom instalacionog elementa od 50 cm
- Za montažu ispred revizionog otvora, ispirne cevi i priključnog kolena
- Nije pogodno za Sigma60, Sigma80 i Sigma10 infracrvene tipke za aktiviranje
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente mit Hygienespülung
- Nije pogodno za kombinovanje sa Power & Connect kutijom za instalacioni element za konzolnu WC šolju
- Nicht geeignet zum Kombinieren mit Geberit DuoFresh Modul oder Einschub

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Protivpožarni zatvarač za revizioni otvor
- Protivpožarni zatvarač za cev za ispiranje i priključno koleno
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Montaža bez alata
- Pogodno za debljine obloge od najmanje 45 mm


Br. art.

111.863.00.1



- Nije pogodno za instalacione elemente sa Sigma ugradnim vodokotlićem sa mogućnošću pročišćavanja vazduha iz WC šolje

Protivpožarni set EI 90 za Geberit Duofix instalacioni element za konzolnu WC šolju

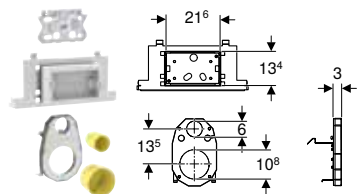

click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju (od serije 2025.)
- Za zaštitu od širenja vatre
- Za ugradnju kod zahteva za protivpožarnu zaštitu sa otpornošću na vatru EI 90
- Za zidove, koji su otporni na vatru zahvaljujući oblaganju pločama
- Za montažu na Geberit Duofix instalacione elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem od 12 cm i visinom instalacionog elementa od 112 cm i širinom instalacionog elementa od 50 cm
- Za montažu ispred revizionog otvora, ispirne cevi i priključnog kolena
- Nije pogodno za Sigma60, Sigma80 i Sigma10 infracrvene tipke za aktiviranje
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente mit Hygienespülung
- Nije pogodno za kombinovanje sa Power & Connect kutijom za instalacioni element za konzolnu WC šolju
- Nicht geeignet zum Kombinieren mit Geberit DuoFresh Modul oder Einschub

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Protivpožarni zatvarač za revizioni otvor
- Protivpožarni zatvarač za cev za ispiranje i priključno koleno
- Materijal za pričvršćivanje


Prednosti

- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Pogodno za debljine obloge od najmanje 45 mm

Br. art.

111.863.00.3

Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC šolju

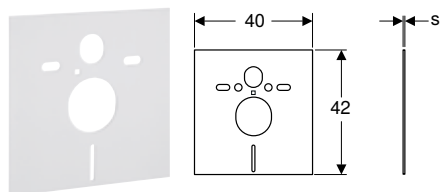

click & scan

Namene

- Izolacija strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC i bidee sa razmakom kačenja 18 ili 23 cm

Obim isporuke

- 2 podloške
- 2 zvučno izolovana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju



Br. art.

s
[mm]

156.050.00.1

6

Geberit set zvučne izolacije za umivaonik



click & scan

Namene

- Za izolaciju strukturne buke umivaonika


Obim isporuke

- 2 zvučno izolovana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.

156.051.00.1

Geberit ugradni kugla ventil sa učvršćenjem



click & scan

Namene

- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5
- Za morsku vodu
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suhu konstrukciju

Prednosti

- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor $\varnothing 60$ mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom

Obim isporuke

- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćanja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–90 °C
Materijal proizvoda	Bronza/silicijum bronza bez olova
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Br. art.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 909
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 909

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil

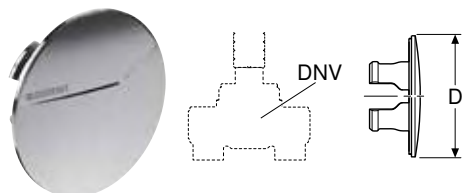


click & scan

Prednosti

- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

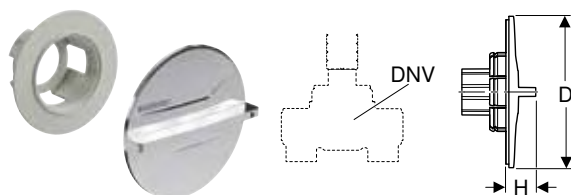

click & scan

Prednosti


- Hromiran

Obim isporuke

- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5	1,5



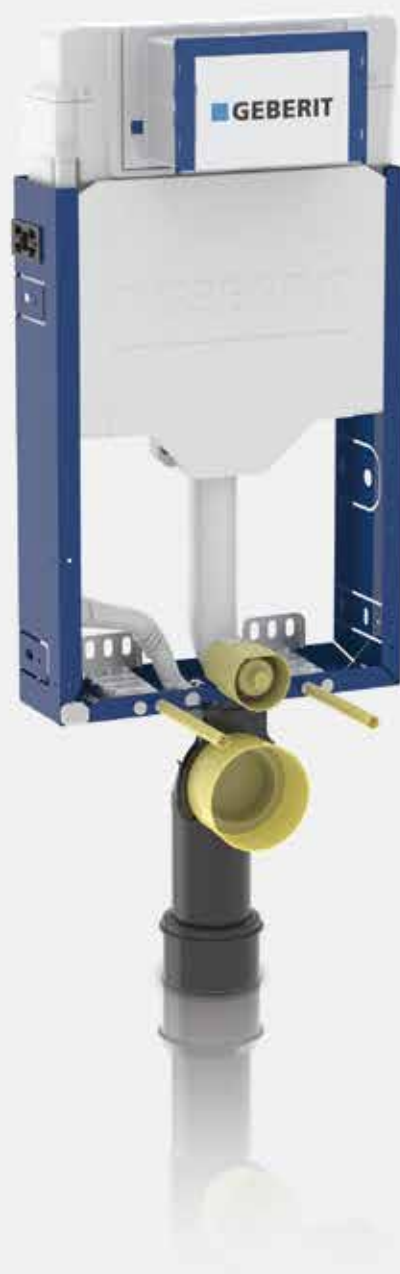

Geberit Kombifix

Instalacioni elementi.....	912
Elementi za WC.....	912
Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC.....	912
Elementi za umivaonike	920
Elementi za bidee	920
Elementi za pisoare.....	921
Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare.....	921
Elementi za tuševe	927
Pribor	929
Za WC instalacione elemente.....	929
Za učvršćenja	929



Instalacioni elementi

Elementi za WC


Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Tipka za aktiviranje serije Sigma	Tipka za aktiviranje serije Omega	Tipka za aktiviranje serije Delta	Set za pročišćavanje vazduha	Geberit Duo-Fresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit Kombifix komplet potpornih nogu	Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
				349.352.00.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
								
				→ s. 905	→ s. 154	→ s. 930	→ s. 930	→ s. 156
110.366.00.5 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm	✓				✓	✓	✓	
110.367.00.5 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha	✓					✓	✓	
110.791.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 109 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha	✓			✓		✓	✓	
110.792.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 109 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm	✓					✓	✓	✓
110.010.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm		✓				✓	✓	
110.000.00.1 Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 82 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm		✓				✓	✓	
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm			✓			✓	✓	

✓ Kompatibilno

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm

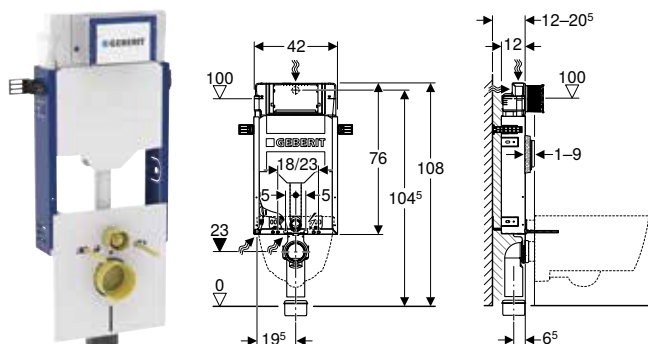

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Ne

Prednosti

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrstna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.366.00.5	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 912



Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha

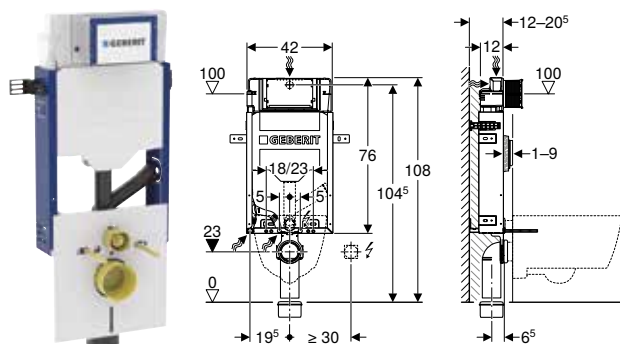

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za priključivanje eksternog priključka za odzračivanje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Nije pogodno za konzolne WC-šolje sa povišenim mestom za sedenje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Ne

Prednosti

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Mogućnost priključivanja eksternog pročišćavanja vazduha sa priključnom spojnicom $\varnothing$ 50 mm iznad ispirnog kolena
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.367.00.5	42	108	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 912



- Naknadno se poručuje: set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha (br. art. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 109 cm, sa Sigma ugradnim vodokotličem 8 cm

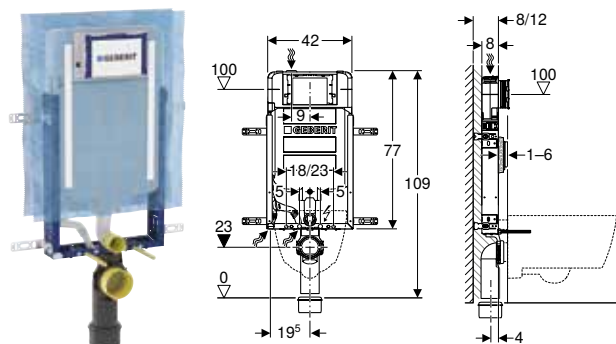

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Ne

Prednosti

- Serija 2016.
- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrstna ugaonika
- Mreža za ojačanje maltera, predmontirana
- Ugao pričvršćivanja prilagođen za masivne zidove debljive 8 do 12 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 912



Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 109 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm, za funkciju pročišćavanja vazduha sa odvodom vazduha

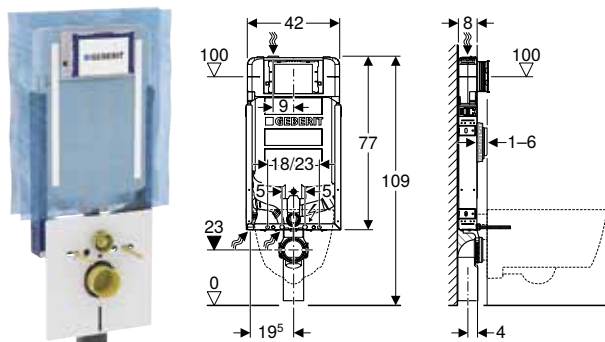

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za priključivanje eksternog priključka za odzračivanje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Nije pogodno za konzolne WC-šolje sa povišenim mestom za sedenje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Ne

Prednosti

- Serija 2016.
- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrstna ugaonika
- Mreža za ojačanje maltera, predmontirana
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Velika količina za ispiranje može se podesiti na 4 l bez dodatnog pribora
- Odvodni ventil s podesivim prigušnikom
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Mogućnost priključivanja eksternog pročišćavanja vazduha sa priključnom spojnicom $\varnothing$ 50 mm iznad ispirnog kolena
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.791.00.1	42	109	8


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 912



- Naknadno se poručuje: set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha (br. art. 349.352.00.1)

Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 82 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm

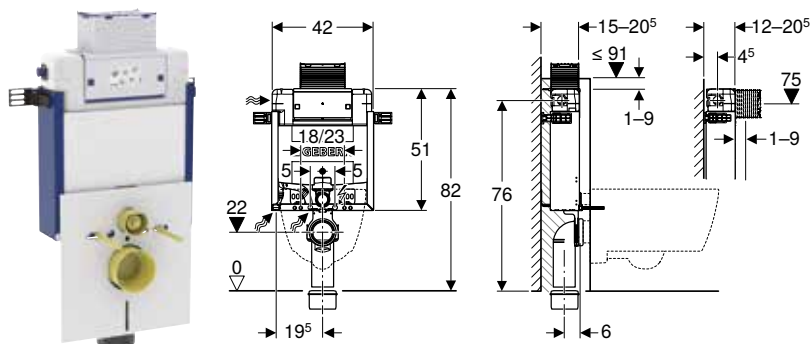

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Ne

Prednosti

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.000.00.1	42	82	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 912



Geberit Kombifix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm

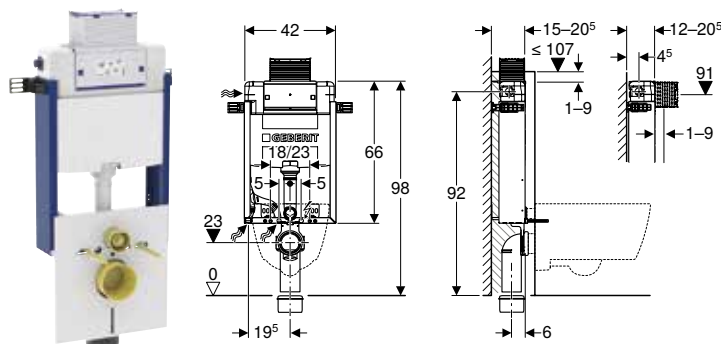

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Ne

Prednosti

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrstna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.010.00.1	42	98	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 912

Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm

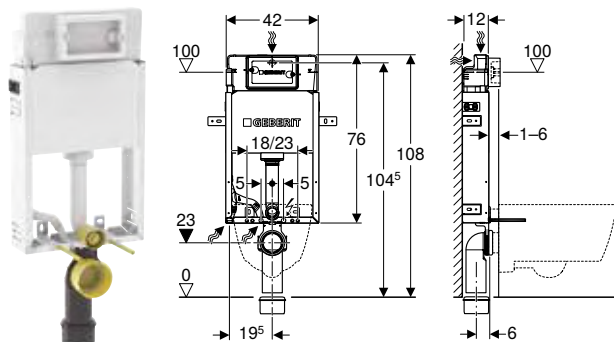

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Ne

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi bez alata
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 vijka za okvir tipke
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.100.00.1	42	108	12


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za WC → s. 912



Elementi za umivaonike

Geberit Kombifix element za umivaonik, stojeća armatura

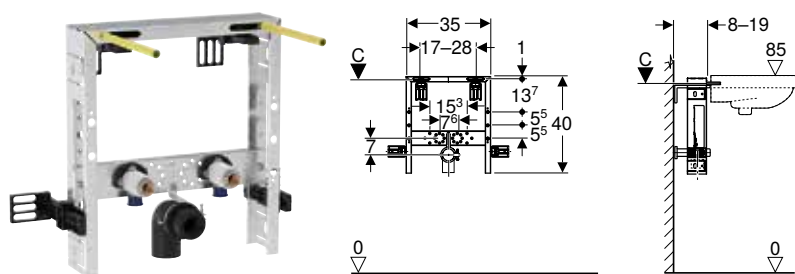

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za montažu umivaonika
- Za stojeću armaturu

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 8–19 cm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini


Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Elementi za bidee

Geberit Kombifix element za bide, univerzalni

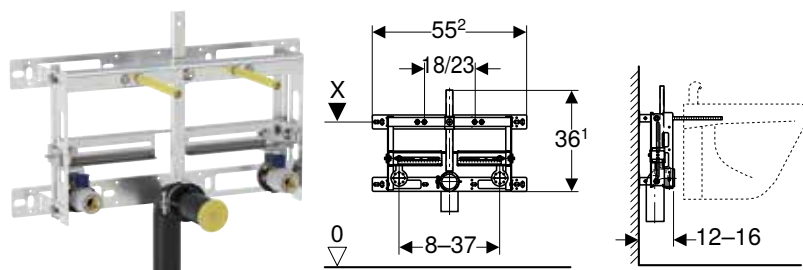

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

Prednosti


- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–16 cm
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini

Obim isporuke

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.530.00.1	55,2	36,1	12

Geberit Kombifix element za bide

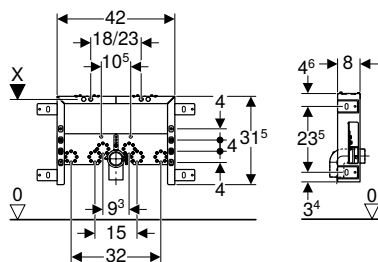

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Obim isporuke

- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/40 mm
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.509.00.1	42	31,5	8

Pribor

- Geberit priključno koleno 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"

Elementi za pisoare

Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare


Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: januar 2026

	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	Uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, sa baterijskim napajanjem	Upravljanje pisoarom sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja	Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno	Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni	Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope
				116.076.00.1	116.077.00.1	457.872.26.1
				→ s. 346	→ s. 347	→ s. 930
457.611.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni	✓	✓	✓			✓
457.606.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač	✓	✓	✓			✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirač pod pritiskom				✓	✓	✓

✓ Kompatibilno



Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni

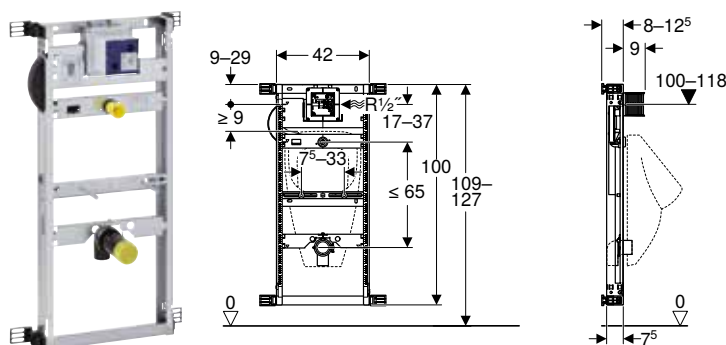

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za montažu pisoara
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Isisavajući sifon Ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 50 / 63 mm
- Zaptivka Ø 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez ugaonika za pričvršćivanje 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 109–127 cm
- Ugradno kućište za Geberit uređaje za ispiranje pisoara
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za dovodni vod Ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 321
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 319
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča, okruglo → s. 326
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 322
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 324
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 320
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 323
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 325
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, Mambo tipka za aktiviranje, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 336
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 341

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare → s. 921



- Za pisoare sa raspršivačem je dodatno neophodna Geberit traverza dovodnog voda za pisoar (br. art. 242.042.00.1)



Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za raspršivač

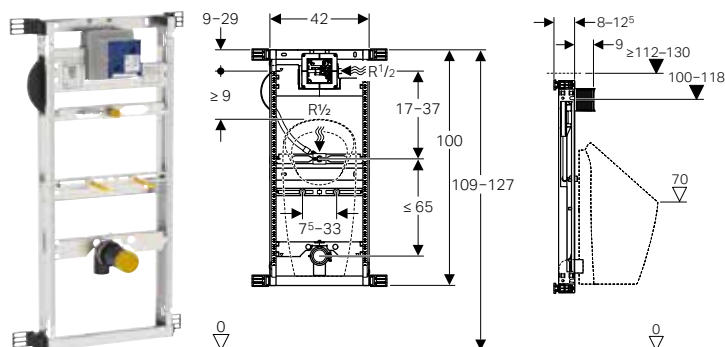

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za montažu pisoara
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za ugradnju Geberit uređaja za ispiranje pisoara

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0,3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0,24 l/s

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Isisavajući sifon $\varnothing$ 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 50 / 63 mm
- Zaptivka $\varnothing$ 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez ugaonika za pričvršćivanje 7,5 cm
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 109–127 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Ugradno kućište za Geberit uređaje za ispiranje pisoara
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Crevo za ispiranje, savitljivo
- Crevo za ispiranje sa vodičem za sprečavanje stagniranja vode
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 286
- Geberit Preda pisoar za ugradno upravljanje → s. 287
- Geberit Selva pisoar za ugradno upravljanje → s. 288
- Geberit Tamina pisoar za ugradno upravljanje → s. 289
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 321
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 319
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, Mambo pokrivna ploča, okruglo → s. 326
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla → s. 330
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, okrugla → s. 328
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 322
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 324
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla → s. 331
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 333
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 320
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 01, pokrivna ploča, četvrtasta → s. 329
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 323
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 325
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 332
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 334
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tip 50 tipka za aktiviranje, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 343
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 10, okrugla → s. 337
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, okrugla → s. 335
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, Mambo tipka za aktiviranje, okrugla → s. 344
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50, pravougaona → s. 342
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla → s. 338
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, četvrtasta → s. 340
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta → s. 336
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, okrugla, prilagođeno kupcu → s. 339
- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 40, pravougaona, prilagođeno kupcu → s. 341

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare → s. 921



Geberit Kombifix element za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za predzidni ispirać pod pritiskom

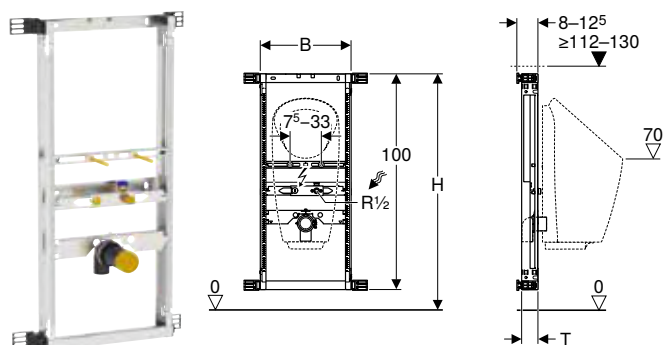

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za montažu pisoara sa integrisanim upravljanjem
- Za montažu pisoara bez vode
- Za Preda pisoare
- Za Selva pisoare
- Za Taminu pisoare
- Za Narva pisoare
- Za predzidni akva ispirać
- Za prekrivenu predzidnu elektroniku za pisoar

Obim isporuke

- Priključak za vodu R 1/2"
- Nalegajuća guma
- Isisavajući sifon $\varnothing$ 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
- Priključno koleno od PE-HD, $\varnothing$ 50 / 63 mm
- Zaptivka $\varnothing$ 57/50 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M10
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 8–12,5 cm
- Ugradna dubina bez ugaonika za pričvršćivanje 7,5 cm
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 109–127 cm
- Položaji priključaka podešeni za Preda pisoar
- Priključak vode kompatibilan sa MasterFix i MeplaFix adapterom
- Priključno koleno, montaže bez alata
- Učvršćenje za priključak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bočno (po sredini 5–10 cm sa leve i desne strane)
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Oznake položaja priključaka za Preda i Selva pisoar
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Mogućnost kombinovanja sa




- Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, predzidno, skriveno → s. 346
- Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, predzidni, skriveni → s. 347
- Geberit ventil za ispiranje pisoara pod pritiskom, sa elektronskim aktiviranjem, baterijsko napajanje, predzidna montaža → s. 348
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 290
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 291
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 294
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 295
- Geberit Preda pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 297
- Geberit Selva pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 298
- Geberit Preda pisoar za integrisano upravljanje → s. 300
- Geberit Selva pisoar za integrisano upravljanje → s. 301
- Geberit Tamina pisoar za integrisano upravljanje, mrežno napajanje → s. 292
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, baterijsko napajanje → s. 296
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem, napajanje preko generatora → s. 299
- Geberit Tamina pisoar sa integrisanim upravljanjem → s. 302
- Geberit Narva pisoar, dovod otpozadi, odvod sa zadnje strane ili dole → s. 286

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Kombifix instalacioni elementi za pisoare → s. 921

Elementi za tuševe

Geberit Kombifix element za tuš, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 90–200 mm



click & scan

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	50 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, $\varnothing$	Kapacitet oticanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor


- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog nerđajućeg čelika → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog nerđajućeg čelika → s. 741
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → s. 743
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni → s. 743
- Geberit profil skupljača za CleanWall zidni odvod za tuš → s. 743



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša



Geberit Kombifix element za tuš, sa CleanWall zidnim odvodom, za visinu estriha na podnom odvodu od 65–90 mm

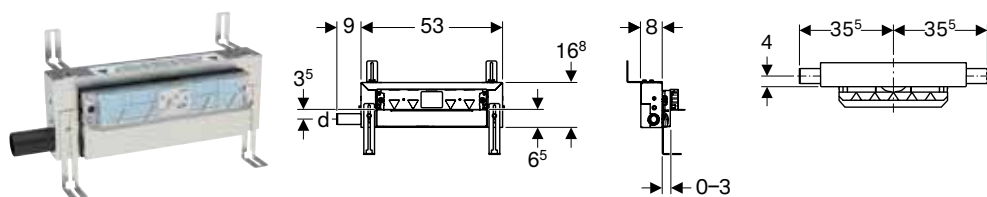

Namene

- Za kućna kupatila
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za masivne zidove, suvomontažne zidove ili ugradnju ispred zida
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	30 mm
--------------------	-------

Prednosti

- Debljina maltera 5–30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Instalacioni element, podesiv po visini
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Priključak za otpadnu vodu, bočno
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Visina dovoda sifona, podesiva

Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, Ø	Kapacitet oticanja	B	H	T
		[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]
457.536.00.1	40	40	0.4	53	16.8	8

Naknadno se poručuje

- Set za finu montažu

Pribor

- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog nerđajućeg čelika → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog nerđajućeg čelika → s. 741
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima → s. 742
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira → s. 743
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni → s. 743
- Geberit profil skupljača za CleanWall zidni odvod za tuš → s. 743




- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Pribor

Za WC instalacione elemente

Set za pročišćavanje vazduha za Geberit Sigma ugradni vodokotlić sa priključnom cevi za set za pročišćavanje vazduha sa odvodom vazduha

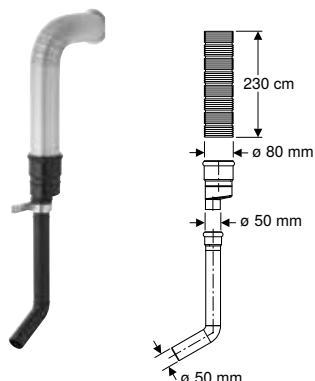

click & scan

Namene

- Za Geberit instalacione sisteme i elemente sa pripremljenim priključkom za odzračivanje sa odvodom vazduha

Prednosti

- Nastavak za priključivanje na ugradno kućište ventilatora

Obim isporuke

- Savitljiva cev od aluminijuma
- Ravan priključak
- Priključna cev sa kolenom
- Redukcija $\varnothing 80/50$ mm
- Pričvrtni lim
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

349.352.00.1

Za učvršćenja

Geberit segment za punjenje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm



click & scan

Br. art.

457.801.00.1

Geberit segment za punjenje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm



click & scan


Prednosti

- Serija 2025.

Br. art.

457.801.00.2



Geberit Kombifix komplet potpornih nogu

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix instalacionih elemenata
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju ili bide
- Za debljinu poda 0–12 cm

Obim isporuke


- Komplet, 2 komada

Prednosti

- Pocinkovano

Br. art.

457.888.26.1

Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za slobodno pozicioniranje Geberit Kombifix instalacionih elemenata
- Za debljine poda 0–25 cm

Obim isporuke


- 2 stalka sa pločom stope
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti

- Pocinkovano

Br. art.

457.872.26.1

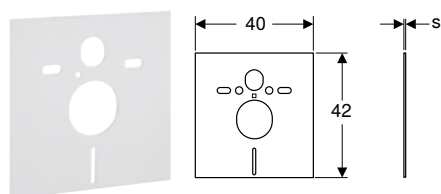Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC šolju

click & scan

Namene

- Izolacija strukturne buke WC-a i bidea
- Za WC i bidee sa razmakom kaćenja 18 ili 23 cm

Obim isporuke

- 2 podloške
- 2 zvučno izolovana čepa
- Obloga za zvučnu izolaciju

Br. art.

156.050.00.1

s
[mm]

6






Ugradni vodokotlići

Sigma ugradni vodokotlići.....	934
Omega ugradni vodokotlići.....	936
Delta ugradni vodokotlići	937
Pribor	938



Sigma ugradni vodokotliči

Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara

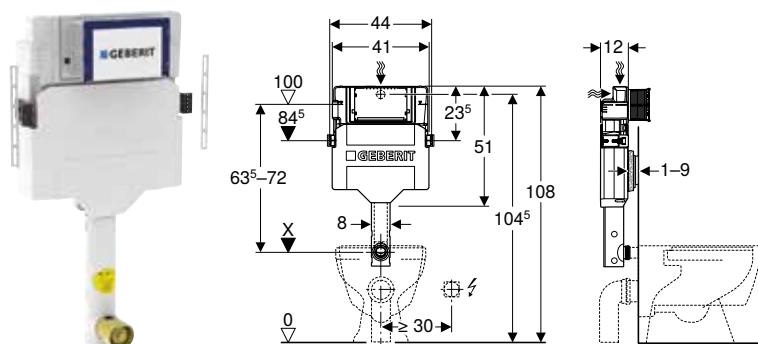

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti


- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12

Geberit Sigma ugradni vodokotlič 8 cm, 6 / 3 litara

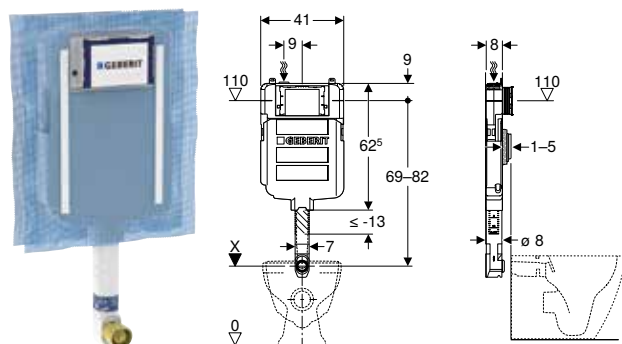

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podni WC
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Serija 2016.
- Ugradni vodokotlič sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije
- Mreža za ojačanje maltera, predmontirana
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno
- Ispirno koleno sa mogućnošću pomeranja nagore 2 cm i nadole 1 cm
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliču bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći po dužini, odgovara za tipke za aktiviranje ravne sa zidom

Obim isporuke


- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
- Produžetak ispirnog kolena $\varnothing$ 45 mm
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8



Omega ugradni vodokotlići

Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara, ugradna visina 82 cm

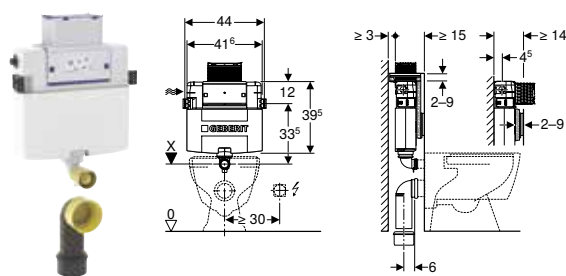

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za dvokoličinsko ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti


- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, zavareno
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.040.00.1	44	39,5	12

Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara, ugradna visina 98 cm

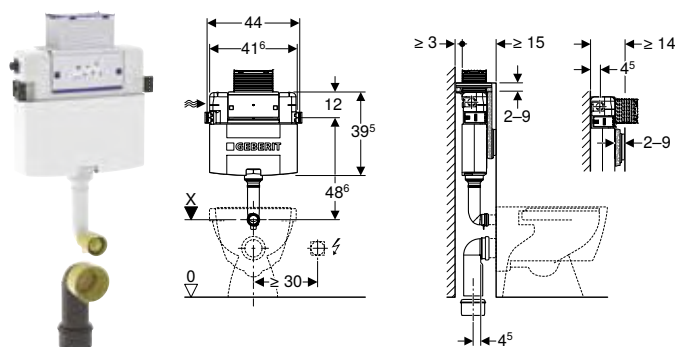

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za dvokoličinsko ispiranje

Prednosti

- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, zavareno
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Materijal proizvoda	plastika


Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno Ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

Delta ugradni vodokotliči

Geberit Delta ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara, sa čeonim aktiviranjem

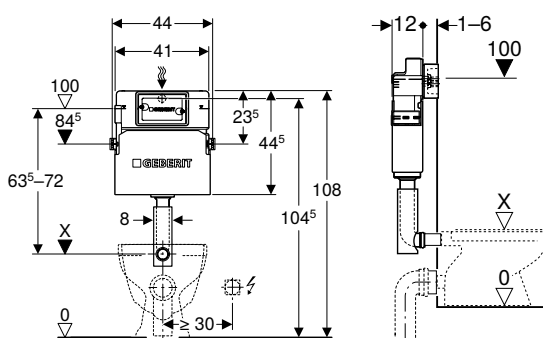

click & scan

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti

- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi bez alata

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 vijka za okvir tipke
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.100.00.1	41	44,5	12



Pribor

Geberit usporivač ispiranja WC šolje za ugradni vodokotlić (od godine proizvodnje 1998)



click & scan

Namene

- Za Geberit ugradne vodokotliće
- Nije pogodno za Alpha ugradne vodokotliće 12 cm
- Nije pogodno za Omega ugradne vodokotliće 12 cm


Prednosti

- Optimizuje postupak ispiranja

Br. art.

240.476.00.1

Geberit ravna zaptivka za odvodni ventil za predzidne i ugradne vodokotliće



click & scan

Namene

- Za predzidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za AP123, AP127 i AP130 predzidne vodokotliće
- Za AP140 predzidne vodokotliće
- Za ugradne vodokotliće tipa 10.800 (godina proizvodnje 1975–1987) i 110.800 (godina proizvodnje 1988–1997)
- Za Geberit ugradne vodokotliće sa aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996–1998)
- Za Artline ugradne vodokotliće (godina proizvodnje 1999–2005)
- Za UP300 ugradne vodokotliće (godina proizvodnje 2002–2007)
- Za Kappa predzidne vodokotliće 15 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliće 12 cm

Br. art.

DN

d, ø
[mm]

di, ø
[mm]

s
[mm]

816.418.00.1


32

63

32

3

Geberit zaptivka za odvodni ventil tip 212, za ugradne vodokotliće



click & scan

Br. art.

DN

d, ø
[mm]

di, ø
[mm]

s
[mm]

244.244.00.1

25

52

29

2,8

Geberit prigušnica za ispirno koleno



click & scan

Namene

- Za Geberit ugradne vodokotliće
- Za instalaciju u ispirno koleno
- Za prigušivanje protoka ispiranja


Prednosti

- Optimizuje postupak ispiranja

Br. art.

243.905.00.1

Geberit komplet priključnih cevi za ispiranje sa rozetnom


[click & scan](#)

Namene

- Za povezivanje ispirnog kolena sa WC šoljom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ASA
---------------------	-----

Obim isporuke

- Natična spojnica
- Rozetna
- Ispirna cev
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bela	45	40	44

Geberit univerzalni plovni ventil za ugradni vodokotlić


[click & scan](#)

Namene

- Za Geberit ugradne vodokotliće (do godine proizvodnje 1997)

Br. art.

240.114.00.1

Geberit set za prepravku za dvokoličinsko ispiranje, za ugradne vodokotlić tip 10.800


[click & scan](#)

Namene

- Za prelazak na dvokoličinsko ispiranje
- Za Geberit ugradne vodokotliće, tip 110.800 (godina proizvodnje 1978–1987)

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Prednosti

- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne


Obim isporuke

- Zaštitna ploča
- Odvodni ventil
- Prekidači
- Korpa
- Tip 383 dovodni ventil
- Spojna cev od bakra
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.

240.835.00.5

Geberit ravna zaptivka za odvodni ventil ugradnih vodokotlića


[click & scan](#)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
891.015.00.1	20	63	23	3



Predzidni vodokotliči

Predzidni vodokotliči za WC šolje, plastični	942
Postavljen na šolju	942
Visoko montažni	942
Niska i srednja montaža	943
Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike.....	946
Postavljen na šolju	946
Ispirne cevi za predzidne vodokotlice.....	951
Visoko montažni	951
Niska i srednja montaža	952
Pribor	953
Priključci	953
Zaptivke.....	953
Manžetne	954
Spojni umeci, rozetni i usporivači ispiranja WC šolje.....	954
Potrošni materijal	955
Odvodni ventili	955




Predzidni vodokotlići

Predzidni vodokotlići za WC šolje, plastični
Visoko montažni

Predzidni vodokotlići za WC šolje, plastični

Postavljen na šolju

Geberit AP128 predzidni vodokotlić, 2 dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak za vodu

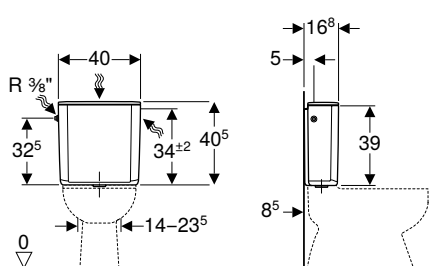

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l / 4 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Mala količina za ispiranje	4 l
Materijal proizvoda	ASA

Prednosti

- Niskošumni
- Dvokoličinsko ispiranje
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni priključak vode
- Priključak vode G 3/8"


Obim isporuke

- Oslonac između predzidnog vodokotlića i zadnjeg zida
- Zaptivka od EPDM
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.317.11.5	alpsko bela	40	40,5	16,8

Visoko montažni

Geberit AP112 predzidni vodokotlić, start/stop ispiranje, priključak vode bočno ili pozadi na sredini, sa užetom, bez ispirnog kolena

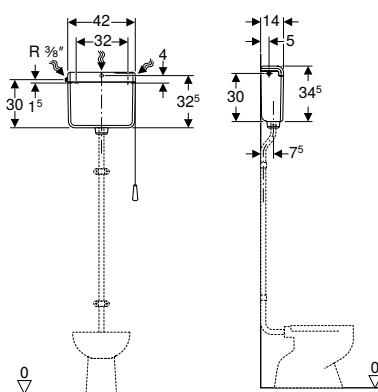

click & scan

Namene

- Za visoku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti

- Niskošumni
- Start-stop funkcija ispiranja
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini


Obim isporuke

- Priključni set za predzidni vodokotlić, ø 32 mm, za visoku montažu
- Uzica
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.232.11.1	alpsko bela	42	34,5	14

Niska i srednja montaža

Geberit AP140 predzidni vodokotlić za dvokoličinsko ispiranje

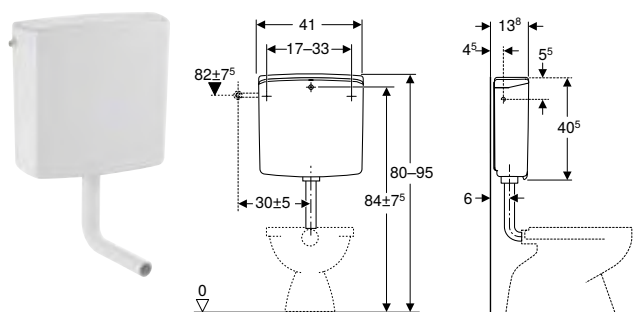

click & scan

Namene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3-4 l
Materijal proizvoda	ASA

Prednosti


- Niskošumni
- Dvokoličinsko ispiranje
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za ispiranje cevi sa nastavkom sa steznim zavrtnjem
- Bočni priključak vode

Obim isporuke

- Ugaoni ventil 1/2"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.333.11.1	alpsko bela	41	40,5	13,8

Geberit predzidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

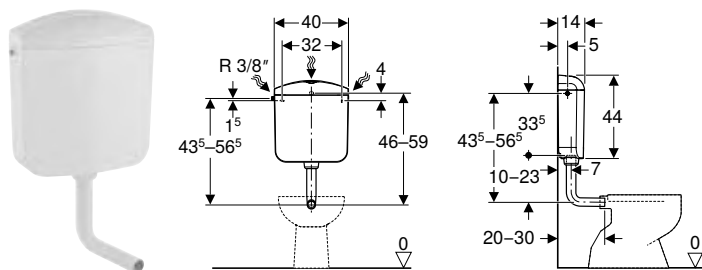

click & scan

Namene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1-10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3-4 l
Materijal proizvoda	ASA

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumni
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Obim isporuke

- Fleksibilno crevo 3/8"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	alpsko bela	40	44	14




- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC šolju monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1



Predzidni vodokotliči

Predzidni vodokotliči za WC šolje, plastični
Niska i srednja montaža

Geberit AP116plus predzidni vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, sa okvirom za ubacivanje dezinfekcijskih kocki

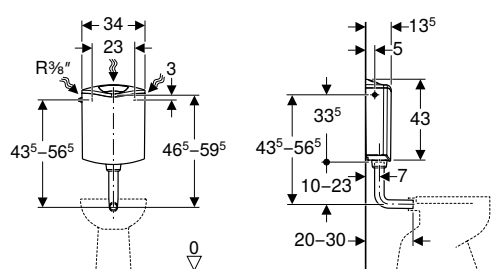

click & scan

Namene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumni
- Rasklopiva tipka za ispiranje za ubacivanje kocke u vodokotlić
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Obim isporuke


- Fleksibilno crevo 3/8"
- Nosač za ubacivanje kocke u vodokotlić
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	alpsko bela	34	43	13,5



- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Geberit AP116 predzidni vodokotlić za dvokoličinsko ispiranje

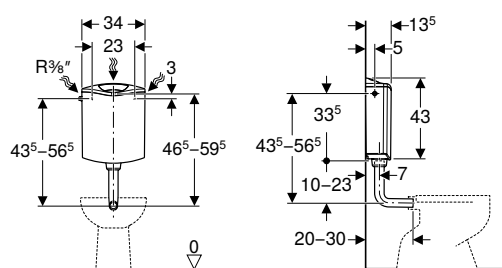

click & scan

Namene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–7,5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Obim isporuke


- Fleksibilno crevo 3/8"
- Bakarna cev, savijena
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	alpsko bela	34	43	13,5



- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Geberit AP112 predzidni vodokotlić, start/stop ispiranje, priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

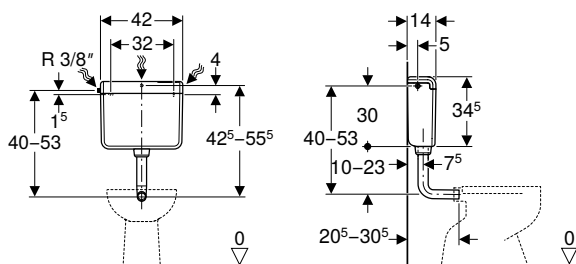

click & scan

Namene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti

- Niskošumni
- Start-stop funkcija ispiranja
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Obim isporuke


- Potezni lančić
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.230.11.1	alpsko bela	42	34,5	14



- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Geberit AP110 predzidni vodokotlić, start/stop ispiranje

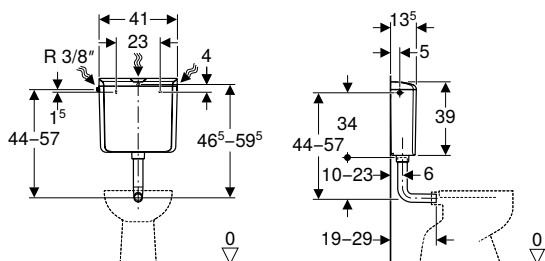

click & scan

Namene

- Za nisku montažu

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	6 l / 9 l
Materijal proizvoda	ABS

Prednosti

- Niskošumni
- Start-stop funkcija ispiranja
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini

Obim isporuke

- Fleksibilno crevo 3/8"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	alpsko bela	41	39	13,5



- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"




Predzidni vodokotliči

Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike
Postavljen na šolju

Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike

Postavljen na šolju

Geberit Smyle predzidni vodokotlič za monoblok, četvrtasti dizajn, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

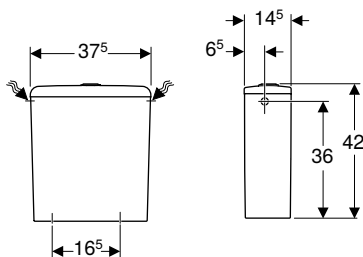

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti


- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Obim isporuke

- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bela	37,5	42	14,5

Geberit Selnova vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

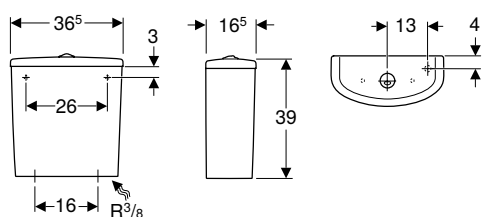

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu odozdo

Obim isporuke

- Predzidni vodokotlič za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bela	36,5	39	16,5


Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, vertikalni odvod → s. 80
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

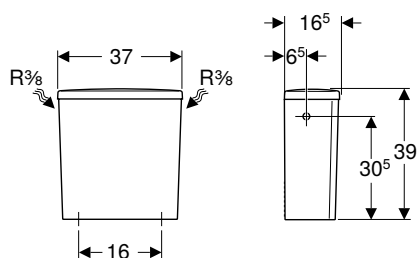

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Obim isporuke

- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bela	37	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81



Predzidni vodokotliči

Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike
Postavljen na šolju

Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo

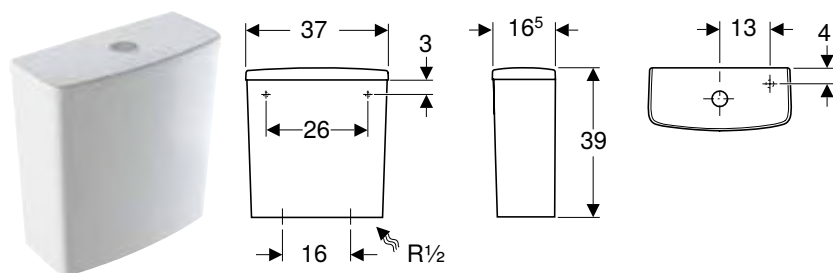

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 1/2"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	4 l / 2,6 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dole desno

Obim isporuke

- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bela	37	39	16,5


Naknadno se poručuje

- Materijal za pričvršćenje za zadnji zid

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 80
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 81

Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree

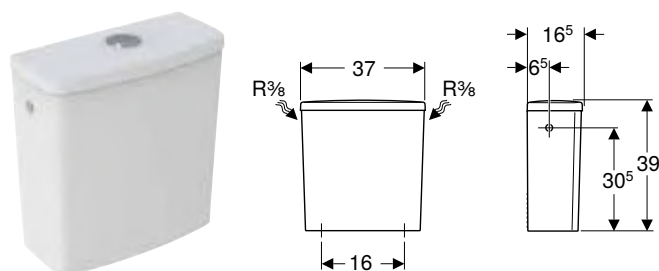

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Obim isporuke


- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bela	37	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova Square podna WC šolja sa predzidnim vodokotlićem za monoblok, pravougaona, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 80
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105

Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

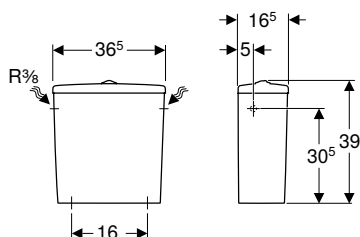

click & scan

Namene

- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Bočni priključak vode

Obim isporuke


- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bela	36,5	39	16,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 106
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod → s. 80
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod → s. 79
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 78

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, četvrtasti dizajn, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili dole

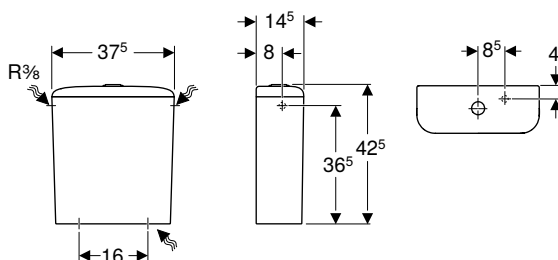

click & scan

Namene

- Za priključke vode 3/8"
- Za montažu u monoblok

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno ili dole
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- Unutrašnja garnitura


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bela	37,5	42,5	14,5



Predzidni vodokotliči

Predzidni vodokotliči za WC šolje, od sanitarne keramike
Postavljen na šolju

Geberit Selnova Square predzidni vodokotliči za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree

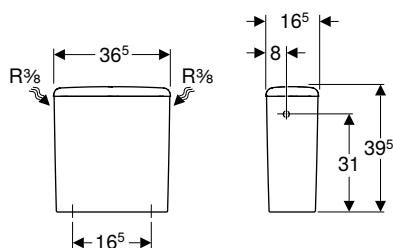

click & scan

Namene

- Za WC šolje bez oboda
- Za montažu u monoblok
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić sa mogućnošću okretanja
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997
- Bočni priključak vode

Obim isporuke


- Predzidni vodokotlić za monoblok
- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bela	36,5	39,5	16,5

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 77
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 76
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 82
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 105

Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole

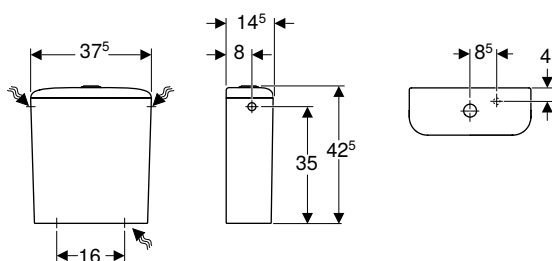

click & scan

Namene

- Za priključke vode 3/8"
- Za montažu u monoblok

Tehnički podaci

Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 l / 3 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3 l / 4 l
Materijal proizvoda	Sanitarna keramika

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno ili dole
- Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Obim isporuke

- Unutrašnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bela	37,5	42,5	14,5


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 75

Ispirne cevi za predzidne vodokotliče

Visoko montažni

Geberit ispirno koleno 90°, visoko montažno, sa rozetnom

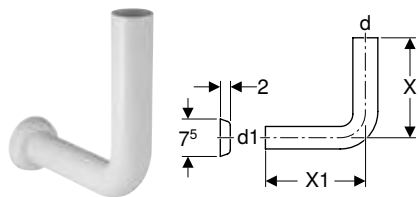

click & scan

Namene


- Za povezivanje nisko i srednje montažnih Geberit predzidnih vodokotliča sa ugradnim izlivnim kolonom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC
---------------------	-----

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	alpsko bela	32	32	90	24	12

Geberit komplet izlivnih kolena 90°, teleskopskih, sa oblogama za udubljenje i zaštitnim čepovima



click & scan

Namene

- Za ugradno povezivanje visoko montažnih predzidnih vodokotliča sa WC šoljom

Prednosti

- Trodelna
- Na izvlačenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
---------------------	-------

Obim isporuke


- Ispirno koleno sa natičnom spojnicom
- Lepak
- Izolacione obloge
- 2 zaštitna čepa

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7



- Uz ovaj proizvod je dat i Tangit PVC-U specijalni lepak. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Geberit priključna cev za ispiranje WC šolje sa manžetnom



click & scan

Namene

- Za priključivanje na ø 55 mm

Obim isporuke

- Cev
- Manžetna od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM / PE-HD
---------------------	--------------

Br. art.	d, ø [mm]	Materijal proizvoda	L [cm]	I [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16
152.436.16.1	45	PE	40	37,5



Predzidni vodokotliči

Ispirne cevi za predzidne vodokotliče
Niska i srednja montaža

Geberit raspršivač vode



click & scan

Namene

- Za lepljenje na Geberit ispirne cevi $\varnothing$ 32 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC
---------------------	-----

Br. art.

Boja / površina


d, $\varnothing$
[mm]

119.696.11.1 alpsko bela

32

Niska i srednja montaža

Geberit ispirno koleno 90° srednja montaža



click & scan

Namene

- Za povezivanje predzidnih vodokotliča za nisku i srednju montažu sa WC šoljom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVC
---------------------	-----

Br. art.

Boja / površina

d, $\varnothing$
[mm]

d1, $\varnothing$
[mm]

arc
[°]

X
[cm]

X1
[cm]

118.007.11.1 alpsko bela

50


44

90

65

35

Geberit komplet priključnih cevi za ispiranje sa rozetnom



click & scan

Namene

- Za povezivanje ispirnog kolena sa WC šoljom

Obim isporuke

- Natična spojnica
- Rozetna
- Ispirna cev
- Manžetna od EPDM, $\varnothing$ 44 / 55 mm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ASA
---------------------	-----

Br. art.

Boja / površina

d, $\varnothing$
[mm]

d1, $\varnothing$
[mm]

d2, $\varnothing$
[mm]

118.026.11.1 alpsko bela

45

40

44

Pribor

Priključci

Geberit set za priključak vode pozadi srednji, za predzidni vodokotlić AP140


[click & scan](#)

Namene

- Za priključke vode 3/8" i 1/2"
- Za priključke vode, pozadi na sredini

Prednosti

- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Bočni priključak vode

Obim isporuke

- Ugaoni ventil 3/8"
- Konusna matica za spajanje
- Presek R 3/8" x R 1/2"
- Držač ventila
- Priključno koleno od bakra, hromirano
- Rukavac za zatvaranje

Br. art.

240.297.00.1

Geberit zaptivni prsten za kompresionu vijčanu vezu


[click & scan](#)

Br. art.

Boja / površina

891.721.11.1

alpsko bela

Zaptivke

Geberit zaptivka


[click & scan](#)

Br. art.

DN

d, ø
[mm]di, ø
[mm]

813.812.00.1

100

110

84




Predzidni vodokotliči

Pribor

Spojni umeci, rozetni i usporivači ispiranja WC šolje

Geberit ravna zaptivka za odvodni ventil za predzidne i ugradne vodokotliče



click & scan

Namene

- Za predzidne vodokotliče AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina proizvodnje 1990.–1995.)
- Za AP123, AP127 i AP130 predzidne vodokotliče
- Za AP140 predzidne vodokotliče
- Za ugradne vodokotliče tipa 10.800 (godina proizvodnje 1975–1987) i 110.800 (godina proizvodnje 1988–1997)
- Za Geberit ugradne vodokotliče sa aktiviranjem odozgo (godina proizvodnje 1996–1998)
- Za Artline ugradne vodokotliče (godina proizvodnje 1999–2005)
- Za UP300 ugradne vodokotliče (godina proizvodnje 2002–2007)
- Za Kappa predzidne vodokotliče 15 cm
- Za Sigma ugradne vodokotliče 12 cm
- Za Omega ugradne vodokotliče 12 cm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Geberit kompresiona zaptivka




click & scan

Br. art.

891.212.00.1

Manžetne

Geberit manžetna za priključak za ispirnu cev



click & scan

Namene

- Za zaptivanje između ispirnih cevi i sanitarne keramike

Br. art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5

Spojni umeci, rozetni i usporivači ispiranja WC šolje

Geberit usporivač ispiranja WC šolje za predzidne vodokotliče



click & scan

Namene

- Za AP127 predzidne vodokotliče
- Za AP128 predzidne vodokotliče (proizvodnja posle aprila 2017.)
- Za AP129 predzidne vodokotliče

Br. art.

217.807.00.1

Usporivač ispiranja za predzidne vodokotliče i Geberit Monolith


[click & scan](#)

Namene

- Za AP140 predzidne vodokotliče
- Za AP128 predzidne vodokotliče (proizvodnja posle aprila 2017.)
- Za Geberit Monolith sanitarne module za WC

Br. art.

240.344.00.1

Potrošni materijal

Geberit lepak za PVC


[click & scan](#)

Namene

- Za lepljenje ispirnih kolena od PVC-a

Prednosti

- Zapremina 8 g

Br. art.

956.135.00.1



- Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.rs.

Odvodni ventili

Geberit univerzalni odvodni ventil za predzidne vodokotliče


[click & scan](#)

Namene

- Za Geberit ugradne vodokotliče sa aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za predzidne vodokotliče AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.

	H
	[cm]
240.113.00.1	22,1





Dovodni i odvodni ventili za ispiranje


Dovodni ventili	958
Dovodni ventili za predzidne vodokotliće	958
Dovodni ventili za ugradne vodokotliće	959
Dovodni ventili za keramičke vodokotliće	959
Dovodni ventili za vodokotliće univerzalni	960
Odvodni ventili	961
Start/stop funkcija ispiranja	961
Jednokoličinsko ispiranje	962
Dvokoličinsko ispiranje	962
Unutrašnje garniture	963
Jednokoličinsko ispiranje	963
Dvokoličinsko ispiranje	964
Pribor	965
Membrane	965



Dovodni ventili

Dovodni ventili za predzidne vodokotliće

Geberit dovodni ventil tip 383, bočni priključak vode, 3/8", sa mesinganim navojem

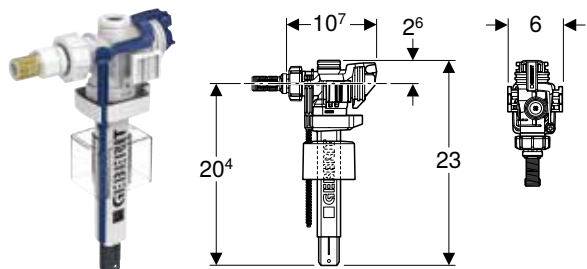
[click & scan](#)

Namene

- Za ugradnju u predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebljenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pod pritiskom od 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Prednosti

- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Bočni priključak vode
- Niskošumni u skladu sa grupom armature I (DIN 4109)
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne


Obim isporuke

- Set distancionih prstenova
- Filter za nastavak sa unutrašnjim navojem/fleksibilno crevo tipovi 350 i 380 dovodnih ventila
- Konusna matica za spajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.715.00.5	6	23	10,7

Dovodni ventili za ugradne vodokotliče

Geberit dovodni ventil tip 383, za ugradne vodokotliče

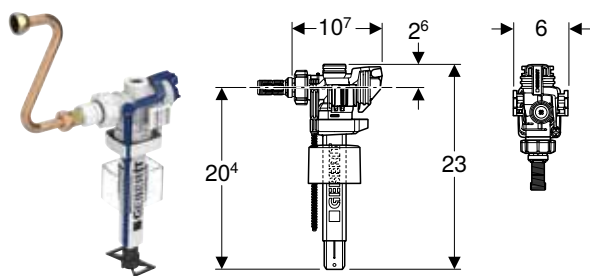

click & scan

Namene

- Za otpadnu upotrebljenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za vodu za piće

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pod pritiskom od 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s

Prednosti

- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Priključak vode G 3/8"
- Niskošumni u skladu sa grupom armature I (DIN 4109)
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne


Obim isporuke

- Filter za nastavak sa unutrašnjim navojem/fleksibilno crevo tipovi 350 i 380 dovodnih ventila
- Konusna matica za spajanje
- Spojna cev od bakra

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.705.00.5	6	23	10,7

Dovodni ventili za keramičke vodokotliče

Geberit dovodni ventil tip 360, priključak za vodu odozdo, 3/8", sa plastičnim navojem

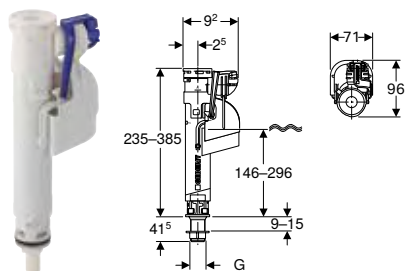

click & scan

Namene

- Za Geberit predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu odozdo
- Za otpadnu upotrebljenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Prednosti

- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od plastike
- Podesiv po visini
- Priključak za vodu odozdo

Br. art.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6




Dovodni i odvodni ventili za ispiranje

Dovodni ventili

Dovodni ventili za vodokotliče univerzalni

Geberit dovodni ventil tip 323, priključak za vodu odozdo, 3/8", sa mesinganim navojem

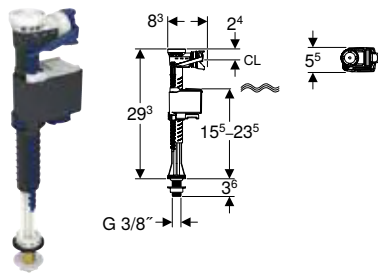

click & scan

Namene

- Za Geberit predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu odozdo
- Za otpadnu upotrebljenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

Prednosti

- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Priključak za vodu odozdo


Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pod pritiskom od 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar

Br. art.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.754.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3

Dovodni ventili za vodokotliče univerzalni

Geberit dovodni ventil tip 333, bočni priključak za vodu, 3/8", sa mesinganim navojem

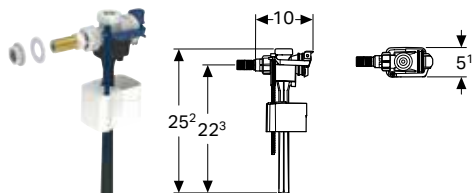

click & scan

Namene

- Za ugradnju u predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebljenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"


Prednosti

- Nivo punjenja, podesiv
- Bočni priključak vode
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.700.00.3	5,1	25,2	10

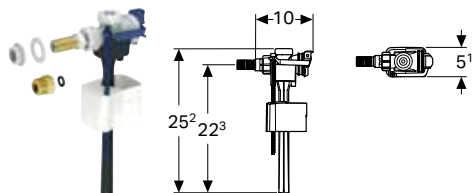Geberit dovodni ventil tip 333, bočni priključak za vodu, 3/8" i 1/2", sa mesinganim navojem

click & scan

Namene

- Za ugradnju u predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"
- Za priključke vode 1/2"

Prednosti

- Nivo punjenja, podesiv
- Bočni priključak vode
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Prelaz od mesinga, G 3/8" / G 1/2"

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Odvodni ventili**Start/stop funkcija ispiranja****Geberit univerzalni odvodni ventil za predzidne vodokotliče**

click & scan

Namene


- Za Geberit ugradne vodokotliče sa aktiviranjem odozgo (do godine proizvodnje 1998.)
- Za predzidne vodokotliče AP121, AP123, AP127, AP128.0xx i AP129

Br. art.	H [cm]
240.113.00.1	22,1



Jednokoličinsko ispiranje

Geberit tip 290, ventil za ispiranje d40, jednokoličinsko ispiranje

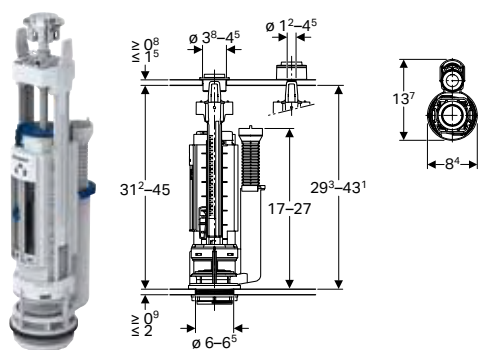
[click & scan](#)

Namene

- Za keramičke vodokotliče sa otvorom $\varnothing$ 40 mm
- Za vodu za piće
- Za otpadnu upotrebljenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Temperatura vode maks.	25°C
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti

- Jednokoličinsko ispiranje
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Sa nosačem poklopca


Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.050.21.2	hrom / sjajna	32

Dvokoličinsko ispiranje

Geberit tip 290, ventil za ispiranje d40, dvokoličinsko ispiranje

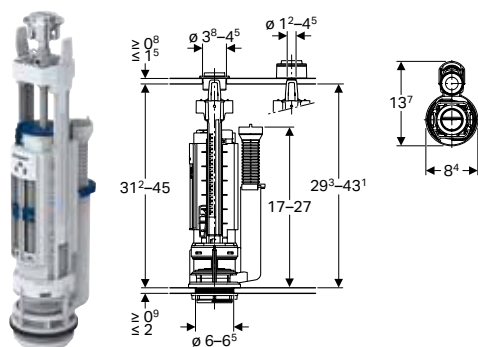
[click & scan](#)

Namene

- Za keramičke vodokotliče sa otvorom $\varnothing$ 40 mm
- Za vodu za piće
- Za otpadnu upotrebljenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Temperatura vode maks.	25°C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti


- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliču
- Prelivna cev podesiva po visini
- Sa nosačem poklopca
- Odgovara uz korpu za odvodni ventil tip 280
- Odgovara uz korpu za odvodni ventil tip 250 (Twico 1)

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
282.303.21.2	hrom / sjajna	32

Geberit tip 240 odvodni ventil za dvokoličinsko ispiranje



click & scan

Namene

- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za otpadnu upotrebenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliču
- Prelivna cev, sa mogućnošću skraćivanja
- Sa nosačem poklopca

Obim isporuke


- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
136.900.21.2	hrom / sjajna	30,5

Unutrašnje garniture

Jednokoličinsko ispiranje

Geberit garnitura tip 290–383, jednokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, 3/8", sa mesinganim navojem

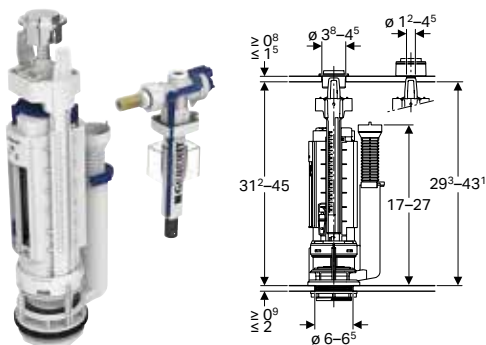

click & scan

Namene

- Za otpadnu upotrebenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Sila aktiviranja	18 N

Prednosti

- Jednokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Podesiva količina ispiranja
- Prelivna cev podesiva po visini
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina
283.050.21.5	hrom / sjajna



Dvokoličinsko ispiranje

Geberit garnitura tip 240-333, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak za vodu, 3/8", sa mesinganim navojem



click & scan

Namene

- Za ugradnju u predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebljenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0,5–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Sila aktiviranja	18 N

Br. art. Boja / površina


136.932.21.3 hrom / sjajna

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliču
- Prelivna cev, sa mogućnošću skraćanja
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

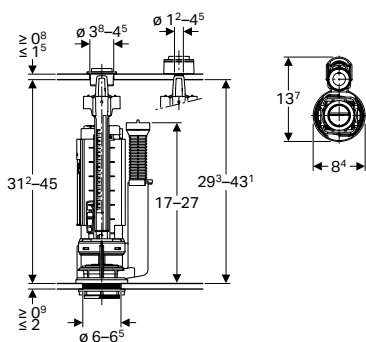

- Za odpadnu upotreblijenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

Protočni pritisak	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4,5 l
Sila aktiviranja	18 N

- Dvokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliću
- Prelivna cev podesiva po visini
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

- Materijal za pričvrščivanje

Br. art.	Boja / površina
283.350.21.5	hrom / sjajna

Membrane



Br. art.
242.313.00.1



Dodatak

Skraćenice	968
Popis artikala	970



<STEPREF A="stibo.pseudoObjectName" O="CH2_101900">

Skraćenica	Naziv
I1	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L2	Dužina (cm)
I2	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L3	Dužina (cm)
I3	Dužina, delimična dimenzija (cm)
La	Širenje po dužini (cm)
IK	Frikciona dužina šrafa (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Prečnik otvora zavrtnja (cm)
n	Broj vijaka prirubničkog spoja (kom.)
PN	Nominalni pritisak (bar)
R	Konični spoljni navoj (")
r	Poluprečnik (cm)
DN1	Nominalni prečnik
R1	Konični spoljni navoj (")
Rg	Okrugli navoj (")
Rp	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp1	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp2	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
S	Serijski broj
s	Debljina zidova (mm)
s1	Debljina zidova (mm)
SW	Širina ključa (mm)
A	Projektovana dužina (cm)
s ISO	Debljina zida (za etikete) (mm)
a	Delimična dimenzija (cm)
A1	Projektovana dužina (cm)
V	Merni opseg zapreminskog protoka (l/min)
a1	Delimična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Slobodna površina poprečnog preseka (cm²)
AD	Rastojanje priključka (cm)
arc	Ugao (°)
AD1	Rastojanje priključka (cm)
B	Širina (cm)
b	Delimična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Prečnik otvora prirubnice (mm)
d, ø	Spoljni prečnik (mm)
UNC	Colovni navoj
D	Spoljni prečnik (cm)
d1, ø	Spoljni prečnik (mm)
D1	Spoljni prečnik (cm)
d2, ø	Spoljni prečnik (mm)
d3, ø	Spoljni prečnik (mm)
da	Spoljni prečnik cevi (mm)
di, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
DN/OD	Nominalna širina
DN	Nominalna širina
E	Dubina uvlačenja (cm)

Skraćenica	Naziv
E1	Dubina uvlačenja (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, delimična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, delimična dimenzija (cm)
h2	Visina, delimična dimenzija (cm)
h3	Visina, delimična dimenzija (cm)
k	Prečnik kružnog otvora prirubnice (cm)
di1, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćanje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćanje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćanje (cm)
K3	Maksimalno skraćanje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Dužina (cm)
I	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L	Dužina (m)
L1	Dužina (cm)



Popis artikala

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
110000000	309	501410000	604	004.791.00.2	325	111.469.00.2	855
124020000	432	501470000	604	004.791.00.3	325	111.471.00.2	853
124025000	432	501480000	604	004.800.00.2	332	111.479.00.2	856
124053000	464	501535000	604	004.800.00.3	332	111.480.00.2	852
124060000	432	501550000	604	004.801.00.2	334	111.486.00.2	853
124061000	432	501635000	604	004.801.00.3	334	111.489.00.2	854
124062000	432	501735000	604	109.040.00.1	936	111.493.00.2	857
124063000	432	501825000	604	109.050.00.1	937	111.515.00.2	863
124075000	432	501885000	604	109.100.00.1	937	111.516.00.2	861
124078000	432	510010000	610	109.300.00.5	934	111.534.00.2	862
124090000	432	510040000	603	109.791.00.1	935	111.536.00.2	862
124093000	432	510100000	610	110.000.00.1	917	111.553.00.2	849
124120000	440	510140000	603	110.010.00.1	918	111.560.00.2	858
124153000	464	521011000	314	110.100.00.1	919	111.562.00.2	859
124560000	456	521015000	314	110.366.00.5	913	111.563.00.2	851
124575000	456	551062000	505	110.367.00.5	914	111.565.00.2	888
124590000	456	551064000	505	110.791.00.1	916	111.569.00.2	889
124729000	471	551067000	505	110.792.00.1	915	111.580.00.2	738
124730000	471	551075000	314	111.011.00.2	837	111.581.00.2	739
124736000	463	551081000	505	111.013.00.1	898	111.587.00.2	736
124836000	463	552003000	496	111.027.00.1	902	111.589.00.2	737
200460000	75	552201000	496	111.038.00.2	838	111.590.00.1	802
201680600	493	554005000	505	111.041.00.1	902	111.591.00.2	740
201700000	112	554010000	370	111.042.00.1	902	111.593.00.2	741
201950000	62	571410000	697	111.043.00.1	902	111.594.00.1	885
204000000	63	571600000	676	111.044.00.1	902	111.595.00.1	803
211500000	115	571910000	98	111.045.00.1	902	111.596.00.1	799
211650000	114	573334000	116	111.046.00.1	902	111.613.00.2	870
211910000	86	573338000	118	111.055.00.1	894	111.617.00.2	872
228950000	92	573348000	118	111.056.00.1	895	111.619.00.2	874
229420000	92	573410000	309	111.057.00.2	834	111.620.00.2	866
231910000	125	573900000	309	111.058.00.2	834	111.676.00.2	868
231950000	129	574120000	98	111.064.00.1	904	111.686.00.2	871
236600000	275	574130000	98	111.069.00.2	860	111.695.11.6	873
238000000	272	574950000	98	111.075.00.2	835	111.695.46.6	873
238100000	272	595165000	608	111.076.00.2	835	111.770.00.2	890
238150000	271	599113000	697	111.080.00.1	821	111.771.00.2	882
326060000	486	819200000	617	111.085.00.1	820	111.772.00.2	883
350490000	495	819220000	617	111.086.00.1	820	111.774.00.1	896
355675000	496	819240000	617	111.087.00.1	820	111.776.00.1	890
360050000	494	819260000	617	111.088.00.1	820	111.777.00.2	897
360060000	494	819270000	617	111.153.00.3	839	111.778.00.2	891
360070000	495	004.610.00.2	142	111.154.11.3	843	111.787.00.1	891
361350000	494	004.610.00.3	142	111.203.00.2	844	111.792.00.2	892
361360000	494	004.611.00.2	143	111.311.00.6	826	111.796.00.2	836
361370000	494	004.611.00.3	143	111.324.00.6	829	111.815.00.1	897
367200000	493	004.780.00.2	339	111.367.00.6	828	111.826.00.1	821
402160016	484	004.780.00.3	339	111.375.00.6	830	111.827.00.1	821
402170016	484	004.781.00.2	341	111.396.00.6	831	111.835.00.1	898
500250000	497	004.781.00.3	341	111.436.00.2	850	111.839.00.2	899
500260000	497	004.790.00.2	323	111.453.00.2	887	111.844.00.1	898
501020000	608	004.790.00.3	323	111.464.00.2	855	111.847.00.1	906

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
111.848.00.2	904	115.085.JQ.1	161	115.622.14.1	152	115.652.SJ.1	147
111.859.00.1	896	115.085.JT.1	161	115.622.FW.1	152	115.660.11.1	137
111.863.00.1	907	115.085.KH.1	161	115.622.ID.1	152	115.660.21.1	137
111.863.00.3	907	115.085.KJ.1	161	115.622.JK.1	152	115.660.DW.1	137
111.868.00.1	903	115.085.KK.1	161	115.622.JL.1	152	115.660.JQ.1	137
111.869.00.1	903	115.085.KM.1	161	115.622.JT.1	152	115.670.00.2	149
111.887.00.1	900	115.086.21.1	163	115.622.QB.1	152	115.670.11.2	149
111.892.00.1	900	115.086.GH.1	163	115.622.QD.1	152	115.670.DW.2	149
111.921.00.6	827	115.087.00.1	164	115.622.QF.1	152	115.670.JM.2	149
111.922.00.6	833	115.088.00.1	164	115.622.SI.1	152	115.670.JV.2	149
111.923.00.6	832	115.107.11.1	166	115.622.SJ.1	152	115.670.JX.2	149
111.926.00.1	900	115.107.21.1	166	115.623.21.1	153	115.670.QB.2	149
111.941.00.1	901	115.107.46.1	166	115.623.QC.1	153	115.671.00.2	150
111.942.00.1	901	115.108.00.1	165	115.628.14.1	142	115.671.11.2	150
111.943.00.1	901	115.109.11.1	166	115.628.FW.1	142	115.671.DW.2	150
111.944.00.1	901	115.109.21.1	166	115.628.ID.1	142	115.671.JM.2	150
111.945.00.1	901	115.109.46.1	166	115.628.JK.1	142	115.671.JV.2	150
111.951.00.1	893	115.119.11.1	168	115.628.JL.1	142	115.671.JX.2	150
111.952.00.1	893	115.119.14.1	168	115.628.JT.1	142	115.671.QD.2	150
111.953.00.1	893	115.119.21.1	168	115.628.QB.1	142	115.672.00.2	150
111.954.00.1	893	115.119.46.1	168	115.628.QD.1	142	115.672.11.2	150
111.955.00.1	893	115.119.DW.1	168	115.628.QF.1	142	115.672.DW.2	150
111.979.00.1	820	115.127.11.1	167	115.628.SI.1	142	115.672.JM.2	150
115.050.21.2	154	115.127.21.1	167	115.628.SJ.1	142	115.672.JV.2	150
115.050.BZ.2	154	115.127.46.1	167	115.629.14.1	143	115.672.JX.2	150
115.051.21.2	155	115.137.11.1	167	115.629.FW.1	143	115.672.QF.2	150
115.051.BZ.2	155	115.137.21.1	167	115.629.ID.1	143	115.696.00.1	159
115.052.21.2	156	115.137.46.1	167	115.629.JK.1	143	115.697.00.1	160
115.052.BZ.2	156	115.151.00.1	169	115.629.JL.1	143	115.702.00.6	191
115.053.21.2	157	115.201.11.1	308	115.629.JT.1	143	115.704.00.6	202
115.053.BZ.2	157	115.202.11.1	307	115.629.QB.1	143	115.705.16.6	187
115.080.01.1	162	115.205.CD.1	308	115.629.QD.1	143	115.705.SN.6	187
115.080.11.1	162	115.205.TD.1	308	115.629.QF.1	143	115.706.16.6	204
115.080.14.1	162	115.211.CD.1	308	115.629.SI.1	143	115.706.SN.6	204
115.080.16.1	162	115.211.TD.1	308	115.629.SJ.1	143	115.707.00.1	226
115.080.DW.1	162	115.211.TF.1	308	115.641.21.1	152	115.708.00.1	227
115.080.JQ.1	162	115.222.11.1	169	115.641.GH.1	152	115.751.00.1	158
115.080.JT.1	162	115.222.21.1	169	115.650.00.1	145	115.758.01.5	138
115.080.KH.1	162	115.222.46.1	169	115.650.JM.1	145	115.758.14.5	138
115.080.KJ.1	162	115.322.11.1	20	115.650.JV.1	145	115.758.16.5	138
115.080.KK.1	162	115.324.SI.1	20	115.650.JX.1	145	115.758.JQ.5	138
115.080.KM.1	162	115.324.SJ.1	20	115.650.SI.1	145	115.758.JT.5	138
115.081.GH.1	162	115.328.SI.1	19	115.650.SJ.1	145	115.758.KH.5	138
115.081.JK.1	162	115.328.SJ.1	19	115.651.00.1	146	115.758.KJ.5	138
115.081.JL.1	162	115.329.11.1	19	115.651.JM.1	146	115.758.KK.5	138
115.081.SI.1	162	115.335.00.1	171	115.651.JV.1	146	115.758.KM.5	138
115.081.SJ.1	162	115.336.00.1	172	115.651.JX.1	146	115.758.SN.5	138
115.082.00.1	163	115.396.00.1	905	115.651.SI.1	146	115.764.FW.1	158
115.082.SI.1	163	115.398.00.1	170	115.651.SJ.1	146	115.766.00.1	158
115.085.01.1	161	115.415.00.1	899	115.652.00.1	147	115.766.SI.1	158
115.085.11.1	161	115.416.11.1	899	115.652.JM.1	147	115.768.11.1	159
115.085.14.1	161	115.416.21.1	899	115.652.JV.1	147	115.768.21.1	159
115.085.16.1	161	115.438.00.1	30	115.652.JX.1	147	115.768.46.1	159
115.085.DW.1	161	115.610.00.1	153	115.652.SI.1	147	115.770.11.5	136



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
115.770.21.5	136	115.883.14.1	141	115.908.SN.6	200	116.016.GH.5	342
115.770.79.5	136	115.883.16.1	141	115.909.16.6	199	116.016.JK.5	342
115.770.DT.5	136	115.883.DW.1	141	115.909.DW.6	199	116.016.JL.5	342
115.770.DW.5	136	115.883.JQ.1	141	115.909.SN.6	199	116.016.SD.5	342
115.770.FY.5	136	115.883.JT.1	141	115.911.00.1	358	116.021.11.5	319
115.770.JQ.5	136	115.883.KH.1	141	115.912.00.1	358	116.021.21.5	319
115.770.KA.5	136	115.883.KJ.1	141	115.913.00.1	360	116.021.DW.5	319
115.770.LB.5	136	115.883.KK.1	141	115.915.00.1	359	116.021.JQ.5	319
115.770.SX.5	136	115.883.KM.1	141	115.916.00.1	359	116.023.FW.1	326
115.787.SN.5	139	115.884.00.1	144	115.917.00.1	360	116.024.14.1	322
115.788.00.1	151	115.884.JK.1	144	115.918.00.1	220	116.024.FW.1	322
115.788.00.2	148	115.884.JL.1	144	115.928.00.1	361	116.024.ID.1	322
115.788.11.2	148	115.884.JM.1	144	115.936.14.6	192	116.024.JK.1	322
115.788.21.2	148	115.884.JV.1	144	115.936.SN.6	192	116.024.JL.1	322
115.788.DW.2	148	115.884.JX.1	144	115.937.14.6	207	116.024.JT.1	322
115.788.GH.2	148	115.884.SI.1	144	115.937.SN.6	207	116.024.QB.1	322
115.788.JK.2	148	115.884.SJ.1	144	115.939.00.1	220	116.024.QD.1	322
115.788.JL.2	148	115.885.00.6	206	115.943.21.1	219	116.024.QF.1	322
115.788.JM.2	148	115.889.SN.1	141	115.955.00.6	196	116.024.SI.1	322
115.788.JV.2	148	115.890.16.6	182	115.956.14.6	197	116.024.SJ.1	322
115.788.JX.2	148	115.890.DW.6	182	115.956.SN.6	197	116.025.16.1	321
115.788.SD.2	148	115.890.SN.6	182	115.998.00.1	361	116.025.DW.1	321
115.805.21.5	348	115.891.16.6	198	116.001.00.1	354	116.025.JQ.1	321
115.820.11.5	345	115.891.DW.6	198	116.002.00.1	356	116.025.KH.1	321
115.820.46.5	345	115.891.SN.6	198	116.003.00.1	355	116.025.KJ.1	321
115.831.00.1	364	115.893.14.1	139	116.005.00.1	357	116.025.KK.1	321
115.856.16.6	194	115.893.45.1	139	116.011.11.5	335	116.025.KM.1	321
115.856.DW.6	194	115.893.JT.1	139	116.011.21.5	335	116.025.SN.1	321
115.856.SN.6	194	115.893.KJ.1	139	116.011.DW.5	335	116.031.11.5	328
115.860.00.1	365	115.893.KX.1	139	116.011.JQ.5	335	116.031.21.5	328
115.861.00.6	222	115.893.KY.1	139	116.013.FW.1	344	116.031.DW.5	328
115.862.00.6	189	115.897.00.6	190	116.014.14.1	338	116.031.JQ.5	328
115.863.16.6	185	115.898.00.6	201	116.014.FW.1	338	116.034.14.1	331
115.863.SN.6	185	115.899.JQ.1	168	116.014.ID.1	338	116.034.FW.1	331
115.864.16.6	205	115.899.KH.1	168	116.014.JK.1	338	116.034.ID.1	331
115.864.SN.6	205	115.899.KJ.1	168	116.014.JL.1	338	116.034.JK.1	331
115.867.16.6	186	115.906.16.6	183	116.014.JT.1	338	116.034.JL.1	331
115.867.SN.6	186	115.906.DW.6	183	116.014.QB.1	338	116.034.JT.1	331
115.869.16.6	203	115.906.SN.6	183	116.014.QD.1	338	116.034.QB.1	331
115.869.SN.6	203	115.907.16.6	184	116.014.QF.1	338	116.034.QD.1	331
115.882.01.1	140	115.907.DW.6	184	116.014.SI.1	338	116.034.QF.1	331
115.882.11.1	140	115.907.JQ.6	184	116.014.SJ.1	338	116.034.SI.1	331
115.882.14.1	140	115.907.KH.6	184	116.015.16.1	337	116.034.SJ.1	331
115.882.16.1	140	115.907.KJ.6	184	116.015.DW.1	337	116.035.16.1	330
115.882.DW.1	140	115.907.KK.6	184	116.015.JQ.1	337	116.035.DW.1	330
115.882.JQ.1	140	115.907.KM.6	184	116.015.KH.1	337	116.035.JQ.1	330
115.882.JT.1	140	115.907.SN.6	184	116.015.KJ.1	337	116.035.KH.1	330
115.882.KH.1	140	115.908.16.6	200	116.015.KK.1	337	116.035.KJ.1	330
115.882.KJ.1	140	115.908.DW.6	200	116.015.KM.1	337	116.035.KK.1	330
115.882.KK.1	140	115.908.JQ.6	200	116.015.SN.1	337	116.035.KM.1	330
115.882.KM.1	140	115.908.KH.6	200	116.016.00.1	343	116.035.SN.1	330
115.882.SN.1	140	115.908.KJ.6	200	116.016.00.5	342	116.040.11.1	217
115.883.01.1	141	115.908.KK.6	200	116.016.11.5	342	116.040.21.1	217
115.883.11.1	141	115.908.KM.6	200	116.016.DW.5	342	116.040.JQ.1	217

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
116.041.11.1	218	116.062.00.1	311	116.161.14.1	647	116.183.14.1	661
116.041.21.1	218	116.063.00.6	223	116.161.21.1	647	116.183.21.1	661
116.041.JQ.1	218	116.064.11.1	336	116.161.SN.1	647	116.183.SN.1	661
116.042.11.1	210	116.064.21.1	336	116.162.14.1	647	116.184.14.1	661
116.042.21.1	210	116.064.DW.1	336	116.162.21.1	647	116.184.21.1	661
116.042.JQ.1	210	116.064.JQ.1	336	116.162.SN.1	647	116.184.SN.1	661
116.043.11.1	212	116.065.00.1	310	116.163.14.1	659	116.185.14.1	671
116.043.21.1	212	116.066.00.1	310	116.163.21.1	659	116.185.21.1	671
116.043.JQ.1	212	116.067.00.1	312	116.163.SN.1	659	116.185.SN.1	671
116.044.11.1	210	116.068.00.1	314	116.164.14.1	659	116.186.14.1	671
116.045.11.1	212	116.069.FW.1	362	116.164.21.1	659	116.186.21.1	671
116.046.11.1	218	116.070.00.1	287	116.164.SN.1	659	116.186.SN.1	671
116.047.11.1	219	116.071.00.1	307	116.165.14.1	670	116.187.14.1	648
116.048.11.1	211	116.072.00.1	290	116.165.21.1	670	116.187.21.1	648
116.049.11.1	213	116.073.00.1	294	116.165.SN.1	670	116.187.SN.1	648
116.050.11.1	211	116.074.00.1	297	116.166.14.1	670	116.188.14.1	661
116.050.21.1	211	116.075.00.1	300	116.166.21.1	670	116.188.21.1	661
116.050.JQ.1	211	116.076.00.1	346	116.166.SN.1	670	116.188.SN.1	661
116.051.GH.1	217	116.077.00.1	347	116.167.14.1	647	116.191.14.1	652
116.051.KA.1	217	116.080.00.1	288	116.167.21.1	647	116.191.21.1	652
116.051.KT.1	217	116.081.00.1	307	116.167.SN.1	647	116.191.SN.1	652
116.051.KV.1	217	116.082.00.1	291	116.168.14.1	659	116.192.14.1	652
116.052.21.1	216	116.083.00.1	295	116.168.21.1	659	116.192.21.1	652
116.053.GH.1	216	116.084.00.1	298	116.168.SN.1	659	116.192.SN.1	652
116.053.KA.1	216	116.085.00.1	301	116.171.14.1	650	116.193.14.1	665
116.053.KT.1	216	116.086.00.1	327	116.171.21.1	650	116.193.21.1	665
116.053.KV.1	216	116.090.SG.6	188	116.171.SN.1	650	116.193.SN.1	665
116.054.21.1	215	116.090.SM.6	188	116.172.14.1	650	116.194.14.1	665
116.055.16.1	213	116.092.SG.6	195	116.172.21.1	650	116.194.21.1	665
116.055.DW.1	213	116.092.SM.6	195	116.172.SN.1	650	116.194.SN.1	665
116.055.JQ.1	213	116.093.11.1	320	116.173.14.1	663	116.195.14.1	673
116.055.KH.1	213	116.093.21.1	320	116.173.21.1	663	116.195.21.1	673
116.055.KJ.1	213	116.093.DW.1	320	116.173.SN.1	663	116.195.SN.1	673
116.055.KK.1	213	116.093.JQ.1	320	116.174.14.1	663	116.196.14.1	673
116.055.KM.1	213	116.094.11.1	329	116.174.21.1	663	116.196.21.1	673
116.056.16.1	215	116.094.21.1	329	116.174.SN.1	663	116.196.SN.1	673
116.056.DW.1	215	116.094.DW.1	329	116.175.14.1	672	116.197.14.1	652
116.056.JQ.1	215	116.094.JQ.1	329	116.175.21.1	672	116.197.21.1	652
116.056.KH.1	215	116.096.00.1	223	116.175.SN.1	672	116.197.SN.1	652
116.056.KJ.1	215	116.098.00.6	224	116.176.14.1	672	116.198.14.1	665
116.056.KK.1	215	116.109.00.6	193	116.176.21.1	672	116.198.21.1	665
116.056.KM.1	215	116.110.00.6	208	116.176.SN.1	672	116.198.SN.1	665
116.057.16.1	214	116.130.00.1	694	116.177.14.1	650	116.207.21.1	677
116.057.DW.1	214	116.135.21.1	654	116.177.21.1	650	116.207.79.1	677
116.057.JQ.1	214	116.136.21.1	655	116.177.SN.1	650	116.207.FY.1	677
116.057.KH.1	214	116.140.00.1	289	116.178.14.1	663	116.207.SX.1	677
116.057.KJ.1	214	116.142.00.1	292	116.178.21.1	663	116.208.00.5	668
116.057.KK.1	214	116.143.00.1	296	116.178.SN.1	663	116.208.21.5	669
116.057.KM.1	214	116.144.00.1	299	116.181.14.1	648	116.209.00.5	656
116.057.SN.1	214	116.145.21.1	654	116.181.21.1	648	116.209.21.5	657
116.058.00.1	310	116.146.21.1	655	116.181.SN.1	648	116.217.14.1	340
116.059.00.1	311	116.147.00.1	302	116.182.14.1	648	116.217.FW.1	340
116.060.00.1	311	116.155.21.1	654	116.182.21.1	648	116.217.ID.1	340
116.061.00.6	221	116.156.21.1	655	116.182.SN.1	648	116.217.JK.1	340



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
116.217.JL.1	340	116.267.21.1	679	116.291.21.1	680	131.002.JK.5	244
116.217.JT.1	340	116.267.SN.1	679	116.291.SN.1	680	131.002.JL.5	244
116.217.QB.1	340	116.268.14.1	683	116.292.14.1	680	131.002.JV.5	245
116.217.QD.1	340	116.268.21.1	683	116.292.21.1	680	131.002.SI.5	244
116.217.QF.1	340	116.268.SN.1	683	116.292.SN.1	680	131.002.SJ.6	244
116.217.SI.1	340	116.271.14.1	680	116.293.14.1	685	131.002.SL.5	244
116.217.SJ.1	340	116.271.21.1	680	116.293.21.1	685	131.002.TD.5	244
116.227.14.1	324	116.271.SN.1	680	116.293.SN.1	685	131.003.00.5	243
116.227.FW.1	324	116.272.14.1	680	116.294.14.1	685	131.003.CD.5	242
116.227.ID.1	324	116.272.21.1	680	116.294.21.1	685	131.003.JK.5	242
116.227.JK.1	324	116.272.SN.1	680	116.294.SN.1	685	131.003.JL.5	242
116.227.JL.1	324	116.273.14.1	685	116.295.14.1	689	131.003.JV.5	243
116.227.JT.1	324	116.273.21.1	685	116.295.21.1	689	131.003.SI.5	242
116.227.QB.1	324	116.273.SN.1	685	116.295.SN.1	689	131.003.SJ.6	242
116.227.QD.1	324	116.274.14.1	685	116.296.14.1	689	131.003.SL.5	242
116.227.QF.1	324	116.274.21.1	685	116.296.21.1	689	131.003.TD.5	242
116.227.SI.1	324	116.274.SN.1	685	116.296.SN.1	689	131.012.00.1	258
116.227.SJ.1	324	116.275.14.1	689	116.297.14.1	680	131.013.00.1	256
116.235.21.1	666	116.275.21.1	689	116.297.21.1	680	131.019.00.1	257
116.236.21.1	667	116.275.SN.1	689	116.297.SN.1	680	131.021.00.5	235
116.237.14.1	333	116.276.14.1	689	116.298.14.1	685	131.021.CD.5	234
116.237.FW.1	333	116.276.21.1	689	116.298.21.1	685	131.021.JK.5	234
116.237.ID.1	333	116.276.SN.1	689	116.298.SN.1	685	131.021.JL.5	234
116.237.JK.1	333	116.277.14.1	680	116.335.21.1	674	131.021.JV.5	235
116.237.JL.1	333	116.277.21.1	680	116.336.21.1	675	131.021.SI.5	234
116.237.JT.1	333	116.277.SN.1	680	116.365.21.1	674	131.021.SJ.6	234
116.237.QB.1	333	116.278.14.1	685	116.366.21.1	675	131.021.SL.5	234
116.237.QD.1	333	116.278.21.1	685	116.421.00.1	693	131.021.TD.5	234
116.237.QF.1	333	116.278.SN.1	685	116.422.00.1	695	131.022.00.5	231
116.237.SI.1	333	116.281.14.1	679	116.425.11.1	692	131.022.CD.5	230
116.237.SJ.1	333	116.281.21.1	679	116.426.11.1	693	131.022.JK.5	230
116.245.21.1	666	116.281.SN.1	679	116.450.00.1	696	131.022.JL.5	230
116.246.21.1	667	116.282.14.1	679	116.452.00.1	691	131.022.JV.5	231
116.255.21.1	666	116.282.21.1	679	116.462.14.1	690	131.022.SI.5	230
116.256.21.1	667	116.282.SN.1	679	116.462.21.1	690	131.022.SJ.6	230
116.261.14.1	679	116.283.14.1	683	116.463.14.1	691	131.022.SL.5	230
116.261.21.1	679	116.283.21.1	683	116.463.21.1	691	131.022.TD.5	230
116.261.SN.1	679	116.283.SN.1	683	116.464.14.1	690	131.030.JK.5	260
116.262.14.1	679	116.284.14.1	683	116.464.21.1	690	131.030.JL.5	260
116.262.21.1	679	116.284.21.1	683	116.465.14.1	691	131.030.SI.5	260
116.262.SN.1	679	116.284.SN.1	683	116.465.21.1	691	131.030.SJ.6	260
116.263.14.1	683	116.285.14.1	687	118.007.11.1	952	131.031.00.5	239
116.263.21.1	683	116.285.21.1	687	118.026.11.1	939	131.031.CD.5	238
116.263.SN.1	683	116.285.SN.1	687	119.610.11.1	951	131.031.JK.5	238
116.264.14.1	683	116.286.14.1	687	119.611.16.1	951	131.031.JL.5	238
116.264.21.1	683	116.286.21.1	687	119.668.00.1	954	131.031.JV.5	239
116.264.SN.1	683	116.286.SN.1	687	119.688.21.1	312	131.031.SI.5	238
116.265.14.1	687	116.287.14.1	679	119.692.21.1	312	131.031.SJ.6	238
116.265.21.1	687	116.287.21.1	679	119.696.11.1	952	131.031.TD.5	238
116.265.SN.1	687	116.287.SN.1	679	119.703.16.1	313	131.033.00.5	253
116.266.14.1	687	116.288.14.1	683	119.704.16.1	313	131.033.CD.5	252
116.266.21.1	687	116.288.21.1	683	128.317.11.5	942	131.033.JK.5	252
116.266.SN.1	687	116.288.SN.1	683	131.002.00.5	245	131.033.JL.5	252
116.267.14.1	679	116.291.14.1	680	131.002.CD.5	244	131.033.JV.5	253

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
131.033.SI.5	252	131.231.JV.7	241	147.049.00.1	29	151.117.11.1	704
131.033.SJ.6	252	131.231.SI.7	240	147.072.00.1	36	151.120.11.1	709
131.033.TD.5	252	131.231.SJ.7	240	147.073.00.1	35	151.120.21.1	709
131.034.00.1	259	131.231.TD.7	240	147.076.01.1	33	151.121.00.1	709
131.085.11.1	256	131.233.00.7	255	147.081.P0.1	28	151.122.21.1	709
131.088.29.1	257	131.233.CD.7	254	147.086.01.1	32	152.005.00.1	712
131.100.TA.1	258	131.233.JK.7	254	150.242.21.1	806	152.018.00.1	131
131.102.TA.1	258	131.233.JL.7	254	150.256.21.1	807	152.019.00.1	711
131.108.11.1	257	131.233.JV.7	255	150.265.01.1	809	152.049.21.1	707
131.112.TA.1	258	131.233.SI.7	254	150.265.11.1	809	152.050.14.1	131
131.201.00.7	251	131.233.SJ.7	254	150.265.14.1	809	152.050.21.1	131
131.201.CD.7	250	131.233.TD.7	254	150.265.21.1	809	152.051.01.1	708
131.201.JK.7	250	136.230.11.1	945	150.265.46.1	809	152.059.21.1	707
131.201.JL.7	250	136.232.11.1	942	150.266.11.1	810	152.061.01.1	708
131.201.JV.7	251	136.430.11.1	944	150.266.16.1	810	152.062.00.1	369
131.201.SI.7	250	136.444.11.1	944	150.266.21.1	810	152.063.00.1	368
131.201.SJ.7	250	136.530.11.1	943	150.266.KJ.1	810	152.072.21.1	706
131.201.TD.7	250	136.610.11.1	945	150.281.11.1	813	152.073.21.1	706
131.202.00.7	249	136.700.00.3	960	150.281.21.1	813	152.074.21.1	706
131.202.CD.7	248	136.724.00.3	961	150.300.14.1	813	152.075.21.1	706
131.202.JK.7	248	136.754.00.1	960	150.300.21.1	813	152.076.21.1	712
131.202.JL.7	248	136.900.21.2	963	150.300.KJ.1	813	152.080.14.1	131
131.202.JV.7	249	136.932.21.3	964	150.481.11.1	815	152.080.21.1	131
131.202.SI.7	248	140.333.11.1	943	150.481.14.1	815	152.084.21.1	704
131.202.SJ.7	248	146.070.11.1	18	150.481.21.1	815	152.089.01.1	705
131.202.TD.7	248	146.200.11.1	11	150.481.KJ.1	815	152.091.21.1	705
131.203.00.7	247	146.200.21.1	11	150.520.21.6	812	152.092.21.1	705
131.203.CD.7	246	146.210.11.1	10	150.530.21.6	812	152.093.21.1	704
131.203.JK.7	246	146.210.21.1	10	150.531.21.1	807	152.099.01.1	705
131.203.JL.7	246	146.220.11.1	12	150.550.00.1	808	152.170.16.1	372
131.203.JV.7	247	146.220.21.1	12	150.551.21.1	807	152.232.00.1	715
131.203.SI.7	246	146.220.JT.1	12	150.552.00.1	808	152.233.00.1	716
131.203.SJ.7	246	146.226.01.1	13	150.581.00.1	809	152.234.11.1	715
131.203.TD.7	246	146.250.01.1	14	150.583.21.1	808	152.234.21.1	715
131.221.00.7	237	146.250.21.1	14	150.595.00.6	811	152.245.11.1	714
131.221.CD.7	236	146.270.11.1	17	150.612.00.6	812	152.408.00.1	372
131.221.JK.7	236	146.270.FW.1	17	150.681.21.1	806	152.418.11.1	713
131.221.JL.7	236	146.270.SI.1	17	150.702.00.6	814	152.419.11.1	713
131.221.JV.7	237	146.270.SJ.1	17	150.703.00.6	815	152.420.46.1	370
131.221.SI.7	236	146.290.11.1	15	150.755.21.6	816	152.422.46.1	371
131.221.SJ.7	236	146.290.FW.1	15	150.756.21.6	817	152.424.00.1	374
131.221.TD.7	236	146.290.SI.1	15	150.757.21.6	816	152.425.46.1	370
131.222.00.7	233	146.290.SJ.1	15	151.019.01.1	702	152.426.46.1	371
131.222.CD.7	232	146.350.01.1	16	151.021.21.1	702	152.428.46.1	370
131.222.JK.7	232	147.035.00.1	30	151.034.11.1	703	152.429.46.1	370
131.222.JL.7	232	147.038.SI.1	31	151.034.14.1	703	152.434.16.1	373
131.222.JV.7	233	147.038.SJ.1	31	151.034.21.1	703	152.435.16.1	369
131.222.SI.7	232	147.039.00.1	29	151.035.11.1	703	152.436.16.1	373
131.222.SJ.7	232	147.040.00.1	35	151.035.14.1	703	152.439.46.1	371
131.222.TD.7	232	147.041.SI.1	31	151.035.21.1	703	152.441.46.1	371
131.231.00.7	241	147.041.SJ.1	31	151.105.21.1	701	152.489.16.1	313
131.231.CD.7	240	147.043.00.1	28	151.107.11.1	701	152.495.00.1	378
131.231.JK.7	240	147.044.00.1	32	151.113.11.1	377	152.498.00.1	378
131.231.JL.7	240	147.045.00.1	34	151.116.11.1	704	152.613.11.1	369



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
152.682.00.1	378	154.442.KS.1	727	241.993.46.1	711	457.686.00.1	926
152.686.11.1	714	154.442.QC.1	727	242.309.00.1	906	457.801.00.1	929
152.689.00.1	378	154.446.KS.2	726	242.313.00.1	965	457.801.00.2	929
152.690.00.1	378	154.446.QC.2	726	242.349.00.1	692	457.872.26.1	930
152.691.00.1	378	154.447.KS.2	726	242.545.00.1	37	457.888.26.1	930
152.692.00.1	378	154.447.QC.2	726	242.546.00.1	34	458.103.00.2	841
152.693.00.1	378	154.448.KS.2	726	242.547.00.1	35	458.128.11.2	840
152.796.00.1	378	154.448.QC.2	726	242.555.00.1	174	458.128.21.2	840
152.860.11.1	701	154.450.KS.1	724	242.645.21.1	692	458.134.11.3	842
152.861.11.1	701	154.451.KS.1	724	242.839.P0.1	28	458.134.21.3	842
152.881.11.1	700	154.453.KS.1	724	242.999.00.1	36	500.121.00.1	504
152.941.11.1	376	154.455.00.1	725	243.168.00.1	152	500.122.00.1	504
152.942.11.1	375	154.458.00.1	727	243.275.00.1	363	500.133.00.1	108
152.950.11.1	374	154.459.00.1	727	243.276.00.1	363	500.151.01.7	79
152.951.11.1	375	154.461.KS.1	724	243.277.00.1	364	500.187.01.7	482
153.564.16.1	378	154.501.KS.1	725	243.544.00.1	314	500.188.01.7	482
153.565.16.1	378	154.501.TE.1	725	243.625.00.1	692	500.199.21.1	606
153.566.16.1	378	154.502.KS.1	725	243.626.21.1	692	500.201.01.1	56
154.050.00.1	728	154.502.TE.1	725	243.635.00.1	692	500.202.01.1	56
154.052.00.1	729	154.503.KS.1	725	243.636.00.1	692	500.202.JT.1	56
154.055.00.1	730	154.503.TE.1	725	243.637.00.1	692	500.203.00.1	615
154.056.00.1	730	154.504.KS.1	725	243.638.00.1	692	500.204.00.1	615
154.057.00.1	730	154.504.TE.1	725	243.905.00.1	938	500.205.00.1	630
154.058.00.1	731	156.050.00.1	907	243.970.00.1	173	500.206.00.1	628
154.150.00.1	722	156.051.00.1	908	243.971.00.1	173	500.207.00.1	631
154.152.00.1	722	216.986.00.1	716	244.120.00.1	157	500.208.01.1	65
154.153.00.1	723	217.713.11.1	374	244.244.00.1	938	500.209.01.1	126
154.281.00.1	800	217.713.46.1	374	244.600.00.1	173	500.221.01.1	93
154.283.00.1	800	217.807.00.1	954	244.622.00.1	695	500.222.01.1	466
154.291.00.1	801	240.019.00.1	227	244.654.00.1	694	500.223.01.1	441
154.294.00.1	802	240.058.00.1	170	244.939.00.1	258	500.224.01.1	441
154.295.00.1	803	240.113.00.1	955	244.999.00.1	225	500.225.01.1	436
154.296.00.1	803	240.114.00.1	939	245.451.11.1	504	500.226.01.1	436
154.310.00.1	731	240.116.00.1	36	245.735.JQ.1	153	500.227.01.1	436
154.311.00.1	732	240.180.00.1	171	249.801.00.1	33	500.228.01.1	436
154.312.00.1	732	240.297.00.1	953	250.022.00.1	37	500.229.01.1	436
154.315.00.1	733	240.344.00.1	259	252.053.11.1	714	500.230.01.1	436
154.317.00.1	732	240.396.00.1	30	281.204.00.1	959	500.235.01.1	99
154.335.11.1	742	240.476.00.1	938	282.050.21.2	962	500.236.01.1	99
154.335.14.1	742	240.635.00.1	34	282.303.21.2	962	500.238.01.1	99
154.335.21.1	742	240.648.00.1	710	283.050.21.5	963	500.239.01.1	99
154.336.FW.1	741	240.705.00.5	959	283.350.21.5	965	500.248.01.1	436
154.337.FW.1	742	240.715.00.5	958	349.352.00.1	905	500.249.00.2	436
154.338.00.1	743	240.835.00.5	169	388.350.29.1	373	500.249.01.1	436
154.339.00.1	743	240.938.00.1	170	388.351.29.1	373	500.250.01.1	436
154.340.FW.1	743	241.154.00.1	225	388.352.29.1	256	500.251.01.1	436
154.342.00.1	742	241.155.00.1	225	405.116.00.1	372	500.252.01.1	436
154.440.39.1	727	241.568.00.1	226	457.430.00.1	920	500.253.01.1	436
154.440.KS.1	727	241.631.00.1	696	457.509.00.1	921	500.254.01.1	270
154.440.QC.1	727	241.692.00.1	691	457.530.00.1	920	500.256.01.1	465
154.441.39.1	727	241.993.01.1	712	457.534.00.1	735	500.257.00.1	632
154.441.KS.1	727	241.993.11.1	711	457.536.00.1	734	500.258.00.1	632
154.441.QC.1	727	241.993.14.1	712	457.606.00.1	924	500.259.01.1	436
154.442.39.1	727	241.993.21.1	712	457.611.00.1	922	500.260.01.7	70

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
500.264.01.7	127	500.326.01.5	471	500.357.JR.1	562	500.502.43.1	514
500.266.01.1	96	500.329.01.7	499	500.358.00.1	562	500.503.00.1	564
500.267.01.1	95	500.330.01.1	100	500.358.JK.1	562	500.503.01.1	564
500.268.01.1	93	500.331.01.1	100	500.358.JL.1	562	500.503.43.1	564
500.269.01.1	94	500.332.01.1	102	500.358.JR.1	562	500.504.00.1	557
500.270.01.5	73	500.333.01.1	101	500.359.00.1	561	500.504.01.1	557
500.271.01.5	128	500.334.01.1	102	500.359.JK.1	561	500.504.43.1	557
500.273.00.1	632	500.335.01.1	101	500.359.JL.1	561	500.505.00.1	527
500.276.00.1	446	500.336.01.1	102	500.359.JR.1	561	500.505.01.1	527
500.277.00.1	446	500.337.01.1	101	500.360.00.1	561	500.505.43.1	527
500.278.00.1	446	500.338.01.1	102	500.360.JK.1	561	500.506.00.1	528
500.279.00.1	446	500.340.01.1	110	500.360.JL.1	561	500.506.01.1	528
500.281.01.7	80	500.341.01.7	497	500.360.JR.1	561	500.506.43.1	528
500.282.01.5	79	500.342.01.7	498	500.361.00.1	568	500.507.00.1	556
500.283.01.5	77	500.343.01.1	268	500.361.JK.1	568	500.507.01.1	556
500.284.01.5	106	500.344.01.1	268	500.361.JL.1	568	500.507.43.1	556
500.285.01.7	77	500.346.00.1	547	500.361.JR.1	568	500.508.00.1	527
500.286.01.7	90	500.346.01.1	547	500.362.00.1	574	500.508.01.1	527
500.287.01.7	78	500.346.43.1	547	500.362.JK.1	574	500.508.43.1	527
500.288.01.7	130	500.347.00.1	547	500.362.JL.1	574	500.509.00.1	528
500.289.01.7	129	500.348.00.1	547	500.362.JR.1	574	500.509.01.1	528
500.290.01.2	438	500.348.43.1	547	500.363.00.1	518	500.509.43.1	528
500.290.01.4	438	500.349.01.7	74	500.363.JK.1	518	500.513.00.1	529
500.290.01.7	438	500.350.00.1	518	500.363.JL.1	518	500.513.01.1	529
500.291.01.7	438	500.350.JK.1	518	500.363.JR.1	518	500.513.43.1	529
500.294.01.7	467	500.350.JL.1	518	500.364.00.1	518	500.514.00.1	529
500.295.01.7	467	500.350.JR.1	518	500.364.JK.1	518	500.514.01.1	529
500.297.01.2	437	500.351.00.1	518	500.364.JL.1	518	500.514.43.1	529
500.297.01.7	437	500.351.JK.1	518	500.364.JR.1	518	500.515.00.1	530
500.299.01.2	438	500.351.JL.1	518	500.365.00.1	541	500.515.01.1	530
500.299.01.4	438	500.351.JR.1	518	500.365.JK.1	541	500.515.43.1	530
500.299.01.5	438	500.352.00.1	542	500.365.JL.1	541	500.516.00.1	530
500.300.01.2	438	500.352.JK.1	542	500.365.JR.1	541	500.516.01.1	530
500.300.01.4	438	500.352.JL.1	542	500.366.00.1	541	500.516.43.1	530
500.300.01.7	438	500.352.JR.1	542	500.366.JK.1	541	500.517.00.1	531
500.301.01.7	468	500.353.00.1	542	500.366.JL.1	541	500.517.01.1	531
500.304.01.7	437	500.353.JK.1	542	500.366.JR.1	541	500.517.43.1	531
500.305.01.2	437	500.353.JL.1	542	500.367.00.1	606	500.518.00.1	532
500.305.01.5	437	500.353.JR.1	542	500.377.01.2	73	500.518.01.1	532
500.305.01.7	437	500.354.00.1	542	500.379.01.1	65	500.518.43.1	532
500.307.01.7	479	500.354.JK.1	542	500.393.01.7	88	500.519.00.1	615
500.310.01.2	468	500.354.JL.1	542	500.394.01.7	91	500.520.00.1	615
500.310.01.4	468	500.354.JR.1	542	500.399.01.7	89	500.521.00.1	615
500.310.01.7	468	500.355.00.1	542	500.478.01.7	82	500.522.00.1	615
500.311.01.7	472	500.355.JK.1	542	500.480.01.7	88	500.523.00.1	610
500.315.01.5	437	500.355.JL.1	542	500.482.01.7	131	500.524.00.1	609
500.315.01.7	437	500.355.JR.1	542	500.483.01.7	130	500.525.00.1	599
500.316.01.7	468	500.356.00.1	546	500.486.01.7	105	500.526.00.1	599
500.318.01.5	470	500.356.JK.1	546	500.488.01.7	76	500.527.00.1	599
500.319.01.5	470	500.356.JL.1	546	500.489.01.7	80	500.528.01.1	462
500.320.01.7	466	500.356.JR.1	546	500.490.01.1	94	500.529.01.1	462
500.322.01.2	468	500.357.00.1	562	500.500.01.1	57	500.530.01.1	428
500.322.01.7	468	500.357.JK.1	562	500.502.00.1	514	500.531.01.1	428
500.324.01.7	467	500.357.JL.1	562	500.502.01.1	514	500.532.01.1	428



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
500.533.01.1	428	500.714.01.2	476	501.044.00.7	108	501.280.00.1	634
500.534.01.1	428	500.716.01.2	475	501.045.00.7	69	501.423.01.1	606
500.535.01.1	428	500.718.01.2	475	501.046.00.7	107	501.448.00.7	499
500.536.01.1	428	500.720.01.2	476	501.050.00.5	471	501.458.00.7	72
500.550.01.1	428	500.722.01.2	476	501.156.00.1	599	501.461.00.7	482
500.551.01.1	428	500.724.01.2	476	501.157.00.1	600	501.463.00.7	482
500.552.01.1	428	500.726.01.2	476	501.232.00.1	389	501.466.00.7	479
500.575.01.1	498	500.728.01.2	476	501.233.00.1	389	501.467.00.7	473
500.576.01.1	499	500.730.01.2	476	501.234.00.1	389	501.477.00.7	500
500.582.00.1	630	500.732.01.2	477	501.235.00.1	389	501.504.00.7	74
500.583.00.1	630	500.734.01.2	477	501.236.00.1	389	501.506.00.7	469
500.592.00.1	629	500.736.01.2	477	501.237.00.1	389	501.507.00.7	470
500.593.00.1	628	500.738.01.2	477	501.238.00.1	389	501.508.00.7	482
500.594.00.1	629	500.740.01.2	478	501.239.00.1	389	501.509.00.7	439
500.602.01.2	83	500.742.01.2	478	501.240.00.1	389	501.511.00.7	439
500.603.01.2	128	500.744.01.2	480	501.241.00.1	389	501.513.00.7	469
500.605.01.2	97	500.746.01.2	480	501.242.00.1	389	501.517.00.7	469
500.620.01.2	429	500.748.01.2	480	501.243.00.1	389	501.518.00.7	469
500.622.01.2	430	500.750.01.2	480	501.244.00.1	389	501.519.00.7	472
500.623.01.2	430	500.752.01.2	480	501.245.00.1	389	501.545.01.1	68
500.624.01.2	430	500.754.01.2	480	501.246.00.1	389	501.546.01.1	71
500.627.01.2	439	500.756.01.2	481	501.247.00.1	389	501.547.01.1	127
500.628.01.2	439	500.758.01.2	481	501.248.00.1	387	501.555.01.1	103
500.631.01.2	430	500.760.01.2	481	501.249.00.1	387	501.556.01.1	103
500.632.01.2	431	500.762.01.2	481	501.250.00.1	387	501.557.01.1	103
500.635.01.2	463	500.764.01.2	481	501.251.00.1	387	501.558.01.1	110
500.636.01.2	462	500.766.01.2	481	501.252.00.1	387	501.559.01.1	109
500.649.01.2	607	500.768.01.2	457	501.253.00.1	387	501.561.00.7	469
500.649.16.1	607	500.769.01.2	457	501.254.00.1	387	501.563.01.7	81
500.649.JK.2	607	500.770.01.2	457	501.255.00.1	387	501.564.01.7	91
500.649.JL.2	607	500.771.01.2	458	501.256.00.1	388	501.574.00.1	436
500.657.00.2	606	500.772.01.2	458	501.257.00.1	388	501.578.01.1	95
500.658.00.2	606	500.773.01.2	458	501.258.00.1	388	501.655.00.1	286
500.660.01.2	97	500.774.01.2	459	501.259.00.1	388	501.655.00.8	286
500.666.01.2	485	500.775.01.2	459	501.260.00.1	388	501.660.01.1	97
500.670.01.1	98	500.776.01.2	459	501.261.00.1	388	501.661.00.1	61
500.676.00.1	601	500.777.01.2	459	501.262.00.1	388	501.663.JT.1	61
500.677.00.1	601	500.778.01.2	459	501.263.00.1	388	501.664.00.1	60
500.678.00.1	600	500.779.01.2	460	501.264.00.1	633	501.666.00.1	270
500.681.01.1	474	500.780.01.2	460	501.265.00.1	633	501.676.00.1	269
500.683.00.2	64	500.781.01.2	460	501.266.00.1	633	501.732.00.1	436
500.687.01.1	99	500.782.01.2	473	501.267.00.1	633	501.750.00.1	68
500.688.01.1	99	500.785.00.7	483	501.268.00.1	634	501.751.00.1	69
500.690.01.1	124	500.786.00.7	483	501.269.00.1	634	501.752.00.1	70
500.690.JT.1	124	500.787.01.7	483	501.270.00.1	634	501.830.00.1	464
500.693.01.2	107	500.788.01.7	483	501.271.00.1	634	501.830.00.3	464
500.694.01.2	104	500.789.01.7	483	501.272.00.1	563	501.830.JT.1	464
500.700.01.2	474	500.790.01.7	483	501.273.00.1	563	501.831.00.1	464
500.702.01.2	474	500.835.01.1	98	501.274.00.1	563	501.831.00.3	464
500.704.01.2	475	500.837.01.1	98	501.275.00.1	563	501.831.JT.1	464
500.706.01.2	475	500.840.00.1	86	501.276.00.1	569	501.832.00.1	465
500.708.01.2	475	500.841.00.1	129	501.277.00.1	569	501.832.00.3	465
500.710.01.2	475	500.844.00.7	90	501.278.00.1	569	501.832.JT.1	465
500.712.01.2	476	500.916.00.1	114	501.279.00.1	569	501.833.00.1	465

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
501.833.00.3	465	501.848.JT.1	456	502.304.JR.1	538	502.312.JK.1	536
501.833.JT.1	465	501.877.00.1	103	502.305.01.1	538	502.312.JL.1	536
501.834.00.1	433	501.878.00.1	103	502.305.01.2	538	502.312.JR.1	536
501.834.00.3	433	501.880.00.1	429	502.305.01.3	538	502.313.01.1	536
501.834.00.5	433	501.880.00.3	429	502.305.JH.1	538	502.313.01.2	536
501.834.00.7	433	501.880.00.5	429	502.305.JK.1	538	502.313.01.3	536
501.835.00.1	433	501.880.00.7	429	502.305.JL.1	538	502.313.JH.1	536
501.835.00.3	433	501.890.00.7	439	502.305.JR.1	538	502.313.JK.1	536
501.835.00.5	433	501.891.00.7	439	502.306.01.1	538	502.313.JL.1	536
501.835.00.7	433	501.892.00.7	439	502.306.01.2	538	502.313.JR.1	536
501.836.00.1	433	501.893.00.7	439	502.306.01.3	538	502.314.01.1	544
501.836.00.3	433	501.898.00.1	125	502.306.JH.1	538	502.314.01.2	544
501.836.00.5	433	501.898.JT.1	125	502.306.JK.1	538	502.314.01.3	544
501.836.00.7	433	501.930.01.1	104	502.306.JL.1	538	502.314.JH.1	544
501.837.00.1	433	501.931.00.1	103	502.306.JR.1	538	502.314.JK.1	544
501.837.00.3	433	501.961.00.1	72	502.307.01.1	540	502.314.JL.1	544
501.837.00.5	433	501.993.00.1	126	502.307.01.2	540	502.314.JR.1	544
501.837.00.7	433	502.031.00.1	603	502.307.01.3	540	502.315.01.1	559
501.838.00.1	440	502.032.00.1	604	502.307.JH.1	540	502.315.01.2	559
501.838.00.3	440	502.036.00.1	87	502.307.JK.1	540	502.315.01.3	559
501.838.00.5	440	502.300.01.1	516	502.307.JL.1	540	502.315.JH.1	559
501.838.00.7	440	502.300.01.2	516	502.307.JR.1	540	502.315.JK.1	559
501.839.00.1	434	502.300.01.3	516	502.308.01.1	540	502.315.JL.1	559
501.839.00.3	434	502.300.JH.1	516	502.308.01.2	540	502.315.JR.1	559
501.839.00.5	434	502.300.JK.1	516	502.308.01.3	540	502.316.01.1	566
501.839.00.7	434	502.300.JL.1	516	502.308.JH.1	540	502.316.01.2	566
501.840.00.1	434	502.300.JR.1	516	502.308.JK.1	540	502.316.01.3	566
501.840.00.3	434	502.301.01.1	516	502.308.JL.1	540	502.316.JH.1	566
501.840.00.5	434	502.301.01.2	516	502.308.JR.1	540	502.316.JK.1	566
501.840.00.7	434	502.301.01.3	516	502.309.01.1	545	502.316.JK.2	566
501.841.00.1	435	502.301.JH.1	516	502.309.01.2	545	502.316.JL.1	566
501.841.00.3	435	502.301.JK.1	516	502.309.01.3	545	502.316.JR.1	566
501.841.00.5	435	502.301.JL.1	516	502.309.JH.1	545	502.317.01.1	567
501.841.00.7	435	502.301.JR.1	516	502.309.JK.1	545	502.317.01.2	567
501.842.00.1	435	502.302.01.1	517	502.309.JL.1	545	502.317.01.3	567
501.842.00.3	435	502.302.01.2	517	502.309.JR.1	545	502.317.JH.1	567
501.842.00.5	435	502.302.01.3	517	502.310.01.1	536	502.317.JK.1	567
501.842.00.7	435	502.302.JH.1	517	502.310.01.2	536	502.317.JK.2	567
501.843.00.1	447	502.302.JK.1	517	502.310.01.3	536	502.317.JL.1	567
501.843.00.3	447	502.302.JL.1	517	502.310.JH.1	536	502.317.JR.1	567
501.844.00.1	447	502.302.JR.1	517	502.310.JK.1	536	502.318.01.1	570
501.844.00.3	447	502.303.01.1	538	502.310.JL.1	536	502.318.01.2	570
501.845.00.1	447	502.303.01.2	538	502.310.JR.1	536	502.318.01.3	570
501.845.00.3	447	502.303.01.3	538	502.311.01.1	536	502.318.JH.1	570
501.846.00.1	447	502.303.JH.1	538	502.311.01.2	536	502.318.JK.1	570
501.847.00.1	456	502.303.JK.1	538	502.311.01.3	536	502.318.JK.2	570
501.847.00.3	456	502.303.JL.1	538	502.311.JH.1	536	502.318.JL.1	570
501.847.00.5	456	502.303.JR.1	538	502.311.JK.1	536	502.318.JR.1	570
501.847.00.7	456	502.304.01.1	538	502.311.JL.1	536	502.319.01.1	571
501.847.JT.1	456	502.304.01.2	538	502.311.JR.1	536	502.319.01.2	571
501.848.00.1	456	502.304.01.3	538	502.312.01.1	536	502.319.01.3	571
501.848.00.3	456	502.304.JH.1	538	502.312.01.2	536	502.319.JH.1	571
501.848.00.5	456	502.304.JK.1	538	502.312.01.3	536	502.319.JK.1	571
501.848.00.7	456	502.304.JL.1	538	502.312.JH.1	536	502.319.JK.2	571



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
502.319.JL.1	571	502.335.JH.1	384	502.360.JK.1	605	502.791.00.1	109
502.319.JR.1	571	502.335.JK.1	384	502.360.JL.1	605	502.792.00.7	438
502.320.01.1	571	502.335.JL.1	384	502.361.00.1	605	502.796.00.1	616
502.320.01.3	571	502.335.JR.1	384	502.361.01.1	605	502.797.00.1	616
502.320.JH.1	571	502.336.01.1	384	502.361.14.1	605	502.798.00.1	616
502.320.JK.1	571	502.336.01.2	384	502.361.JK.1	605	502.799.00.1	616
502.320.JL.1	571	502.336.01.3	384	502.361.JL.1	605	502.800.00.1	618
502.320.JR.1	571	502.336.JH.1	384	502.362.00.1	605	502.803.00.1	619
502.321.01.1	573	502.336.JK.1	384	502.362.01.1	605	502.804.00.1	619
502.321.01.3	573	502.336.JL.1	384	502.362.14.1	605	502.805.00.1	619
502.321.JH.1	573	502.336.JR.1	384	502.362.JK.1	605	502.806.00.1	619
502.321.JK.1	573	502.337.01.1	384	502.362.JL.1	605	502.807.00.1	619
502.321.JL.1	573	502.337.01.2	384	502.381.00.1	62	502.808.00.1	619
502.321.JR.1	573	502.337.01.3	384	502.381.JT.1	62	502.809.00.1	619
502.322.01.1	572	502.337.JH.1	384	502.382.00.1	85	502.810.00.1	619
502.322.01.3	572	502.337.JK.1	384	502.383.JT.1	84	502.811.00.1	619
502.322.JH.1	572	502.337.JL.1	384	502.384.00.1	128	502.812.00.1	619
502.322.JK.1	572	502.337.JR.1	384	502.384.JT.1	128	502.813.00.1	619
502.322.JL.1	572	502.338.01.1	386	502.619.00.1	635	502.814.00.1	619
502.322.JR.1	572	502.338.01.2	386	502.669.00.1	637	502.815.00.1	619
502.323.01.1	572	502.338.01.3	386	502.717.00.1	58	502.816.00.1	619
502.323.01.3	572	502.338.JH.1	386	502.718.00.1	57	502.825.00.1	124
502.323.JH.1	572	502.338.JK.1	386	502.719.01.1	96	502.868.00.1	390
502.323.JK.1	572	502.338.JL.1	386	502.742.00.1	382	502.869.00.1	390
502.323.JL.1	572	502.338.JR.1	386	502.743.00.1	382	502.870.00.1	390
502.323.JR.1	572	502.349.00.1	600	502.744.00.1	382	502.871.00.1	390
502.324.01.1	560	502.350.00.1	600	502.745.00.1	382	502.872.00.1	390
502.324.01.3	560	502.351.00.1	600	502.746.00.1	382	502.873.00.1	390
502.324.JH.1	560	502.352.00.1	600	502.747.00.1	382	502.874.00.1	390
502.324.JK.1	560	502.353.00.1	600	502.748.00.1	382	502.875.00.1	390
502.324.JL.1	560	502.354.00.1	600	502.749.00.1	382	502.885.00.1	274
502.324.JR.1	560	502.356.00.1	605	502.750.00.1	382	502.891.00.1	619
502.325.01.1	560	502.356.01.1	605	502.751.00.1	382	502.892.00.1	619
502.325.01.3	560	502.356.14.1	605	502.752.00.1	382	502.895.00.1	275
502.325.JH.1	560	502.356.JK.1	605	502.753.00.1	382	502.905.00.1	273
502.325.JK.1	560	502.356.JL.1	605	502.769.00.7	482	502.915.00.1	274
502.325.JL.1	560	502.357.00.1	605	502.770.00.7	482	502.924.00.1	432
502.325.JR.1	560	502.357.01.1	605	502.771.00.7	482	502.959.00.1	111
502.326.01.3	573	502.357.14.1	605	502.780.00.1	614	502.965.00.1	113
502.326.JK.1	573	502.357.JK.1	605	502.780.14.1	614	502.966.00.1	112
502.326.JL.1	573	502.357.JL.1	605	502.781.00.1	614	502.969.01.1	116
502.327.01.3	573	502.358.00.1	605	502.781.14.1	614	502.969.79.1	116
502.327.JK.1	573	502.358.01.1	605	502.782.00.1	614	502.969.FY.1	116
502.327.JL.1	573	502.358.14.1	605	502.782.14.1	614	502.969.SX.1	116
502.328.00.1	602	502.358.JK.1	605	502.783.00.1	614	502.970.01.1	116
502.328.01.3	602	502.358.JL.1	605	502.783.14.1	614	502.970.79.1	116
502.328.14.1	602	502.359.00.1	605	502.784.00.1	614	502.970.FY.1	116
502.328.JK.1	602	502.359.01.1	605	502.784.14.1	614	502.970.SX.1	116
502.328.JL.1	602	502.359.14.1	605	502.785.00.1	614	502.971.01.1	117
502.329.00.1	606	502.359.JK.1	605	502.785.14.1	614	502.971.79.1	117
502.330.00.1	606	502.359.JL.1	605	502.786.00.1	614	502.971.FY.1	117
502.335.01.1	384	502.360.00.1	605	502.786.14.1	614	502.971.SX.1	117
502.335.01.2	384	502.360.01.1	605	502.787.00.1	614	502.972.FY.1	117
502.335.01.3	384	502.360.14.1	605	502.787.14.1	614	502.972.PL.1	117

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
502.973.00.1	487	503.001.JR.1	514	503.009.JK.1	535	505.010.01.4	445
502.973.00.2	487	503.002.01.1	515	503.009.JK.2	535	505.010.01.5	445
502.973.79.1	487	503.002.01.2	515	503.009.JR.1	535	505.011.01.1	445
502.973.79.2	487	503.002.01.3	515	503.010.01.1	558	505.011.01.2	445
502.973.FY.1	487	503.002.JH.1	515	503.010.01.2	558	505.011.01.3	445
502.973.FY.2	487	503.002.JK.1	515	503.010.01.3	558	505.011.01.4	445
502.973.SX.1	487	503.002.JK.2	515	503.010.JH.1	558	505.011.01.5	445
502.973.SX.2	487	503.002.JR.1	515	503.010.JK.1	558	505.013.00.1	444
502.974.00.1	488	503.003.01.1	533	503.010.JK.2	558	505.014.00.1	442
502.974.00.2	488	503.003.01.2	533	503.010.JR.1	558	505.015.00.1	442
502.974.79.1	488	503.003.01.3	533	503.011.01.1	565	505.016.00.1	442
502.974.79.2	488	503.003.JH.1	533	503.011.01.2	565	505.017.00.1	442
502.974.FY.1	488	503.003.JK.1	533	503.011.01.3	565	505.018.00.1	461
502.974.FY.2	488	503.003.JK.2	533	503.011.JH.1	565	505.019.00.1	461
502.974.SX.1	488	503.003.JR.1	533	503.011.JK.1	565	505.020.01.1	427
502.974.SX.2	488	503.004.01.1	533	503.011.JK.2	565	505.020.01.2	427
502.975.00.1	489	503.004.01.2	533	503.011.JR.1	565	505.020.01.3	427
502.975.00.2	489	503.004.01.3	533	503.012.01.1	602	505.020.01.4	427
502.975.79.1	489	503.004.JH.1	533	503.012.14.1	602	505.020.01.5	427
502.975.79.2	489	503.004.JK.1	533	503.012.21.1	602	505.020.01.6	461
502.975.FY.1	489	503.004.JK.2	533	503.012.JK.1	602	505.021.01.1	427
502.975.FY.2	489	503.004.JR.1	533	503.016.00.1	601	505.021.01.2	427
502.975.SX.1	489	503.005.01.1	533	503.017.00.1	602	505.021.01.3	427
502.975.SX.2	489	503.005.01.2	533	503.023.00.1	67	505.021.01.4	427
502.976.00.1	490	503.005.01.3	533	503.045.00.1	58	505.021.01.5	427
502.976.00.2	490	503.005.JH.1	533	503.046.JT.1	59	505.021.01.6	461
502.976.79.1	490	503.005.JK.1	533	503.048.00.1	59	505.022.01.5	427
502.976.79.2	490	503.005.JK.2	533	503.049.JT.1	60	505.023.00.1	454
502.976.FY.1	490	503.005.JR.1	533	503.080.00.1	83	505.024.00.1	454
502.976.FY.2	490	503.006.01.1	533	503.080.JT.1	83	505.025.00.1	454
502.976.SX.1	490	503.006.01.2	533	503.081.00.1	84	505.026.00.1	454
502.976.SX.2	490	503.006.01.3	533	503.082.00.1	67	505.030.01.6	455
502.977.00.1	491	503.006.JH.1	533	503.083.00.1	66	505.031.01.6	455
502.977.00.2	491	503.006.JK.1	533	503.105.00.1	284	505.033.00.1	424
502.977.79.1	491	503.006.JK.2	533	503.115.00.1	305	505.034.00.1	424
502.977.79.2	491	503.006.JR.1	533	503.125.00.1	285	505.035.00.1	424
502.977.FY.1	491	503.007.01.1	543	503.135.00.1	285	505.036.00.1	424
502.977.FY.2	491	503.007.01.2	543	503.154.00.1	71	505.037.00.1	424
502.977.SX.1	491	503.007.01.3	543	503.160.00.1	66	505.038.00.1	424
502.977.SX.2	491	503.007.JH.1	543	503.171.00.1	64	505.039.00.1	425
502.978.00.1	492	503.007.JK.1	543	504.620.01.1	429	505.040.01.6	453
502.978.00.2	492	503.007.JK.2	543	504.636.01.1	462	505.041.01.6	453
502.978.79.1	492	503.007.JR.1	543	505.001.00.1	442	505.042.00.1	425
502.978.79.2	492	503.008.01.1	535	505.002.00.1	442	505.043.00.1	426
502.978.FY.1	492	503.008.01.2	535	505.003.00.1	442	505.044.00.1	426
502.978.FY.2	492	503.008.01.3	535	505.004.00.1	442	505.045.00.1	424
502.978.SX.1	492	503.008.JH.1	535	505.005.00.1	442	505.046.00.1	424
502.978.SX.2	492	503.008.JK.1	535	505.006.00.1	442	505.047.00.1	424
503.001.01.1	514	503.008.JK.2	535	505.007.00.1	443	505.048.00.1	424
503.001.01.2	514	503.008.JR.1	535	505.008.00.1	443	505.049.00.1	424
503.001.01.3	514	503.009.01.1	535	505.009.00.1	444	505.050.00.1	452
503.001.JH.1	514	503.009.01.2	535	505.010.01.1	445	505.051.00.1	452
503.001.JK.1	514	503.009.01.3	535	505.010.01.2	445	505.052.00.1	452
503.001.JK.2	514	503.009.JH.1	535	505.010.01.3	445	505.053.00.1	452



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
505.058.01.1	506	505.077.00.4	555	505.261.00.6	524	505.272.00.5	548
505.058.21.1	506	505.077.00.5	555	505.261.00.7	524	505.272.00.6	548
505.060.01.1	481	505.077.00.6	555	505.261.00.8	524	505.272.00.7	548
505.071.00.1	520	505.077.00.7	555	505.262.00.1	524	505.273.00.1	548
505.071.00.2	520	505.077.00.8	555	505.262.00.2	524	505.273.00.2	548
505.071.00.3	520	505.078.00.1	554	505.262.00.3	524	505.273.00.3	548
505.071.00.4	520	505.078.00.2	554	505.262.00.4	524	505.273.00.4	548
505.071.00.5	520	505.078.00.3	554	505.262.00.5	524	505.273.00.5	548
505.071.00.6	520	505.078.00.4	554	505.262.00.6	524	505.273.00.6	548
505.071.00.7	520	505.078.00.5	554	505.262.00.7	524	505.273.00.7	548
505.071.00.8	520	505.078.00.6	554	505.262.00.8	524	505.274.00.1	548
505.072.00.1	520	505.078.00.7	554	505.263.00.1	524	505.274.00.2	548
505.072.00.2	520	505.078.00.8	554	505.263.00.2	524	505.274.00.3	548
505.072.00.3	520	505.079.00.1	556	505.263.00.3	524	505.274.00.4	548
505.072.00.4	520	505.079.00.2	556	505.263.00.4	524	505.274.00.5	548
505.072.00.5	520	505.079.00.3	556	505.263.00.5	524	505.274.00.6	548
505.072.00.6	520	505.079.00.4	556	505.263.00.6	524	505.274.00.7	548
505.072.00.7	520	505.079.00.5	556	505.263.00.7	524	505.275.00.1	548
505.072.00.8	520	505.079.00.6	556	505.263.00.8	524	505.275.00.2	548
505.073.00.1	520	505.079.00.7	556	505.264.00.1	524	505.275.00.3	548
505.073.00.2	520	505.079.00.8	556	505.264.00.2	524	505.275.00.4	548
505.073.00.3	520	505.080.00.1	609	505.264.00.3	524	505.275.00.5	548
505.073.00.4	520	505.082.00.1	609	505.264.00.4	524	505.275.00.6	548
505.073.00.5	520	505.082.00.2	609	505.264.00.5	524	505.275.00.7	548
505.073.00.6	520	505.082.14.1	504	505.264.00.6	524	505.276.00.1	548
505.073.00.7	520	505.082.21.1	504	505.264.00.7	524	505.276.00.2	548
505.073.00.8	520	505.082.GH.1	504	505.264.00.8	524	505.276.00.3	548
505.074.00.1	520	505.083.00.7	566	505.265.00.1	524	505.276.00.4	548
505.074.00.2	520	505.083.00.8	566	505.265.00.2	524	505.276.00.5	548
505.074.00.3	520	505.090.00.2	607	505.265.00.3	524	505.276.00.6	548
505.074.00.4	520	505.091.00.2	608	505.265.00.4	524	505.276.00.7	548
505.074.00.5	520	505.093.00.2	608	505.265.00.5	524	505.282.00.1	552
505.074.00.6	520	505.095.00.2	608	505.265.00.6	524	505.282.00.2	552
505.074.00.7	520	505.105.00.1	550	505.265.00.7	524	505.282.00.3	552
505.074.00.8	520	505.105.00.2	550	505.265.00.8	524	505.282.00.4	552
505.075.00.1	520	505.115.00.1	554	505.266.00.1	526	505.282.00.5	552
505.075.00.2	520	505.115.00.2	554	505.266.00.2	526	505.282.00.6	552
505.075.00.3	520	505.125.00.1	550	505.266.00.3	526	505.282.00.7	552
505.075.00.4	520	505.125.00.2	550	505.266.00.4	526	505.283.00.1	552
505.075.00.5	520	505.135.00.1	554	505.266.00.5	526	505.283.00.2	552
505.075.00.6	520	505.135.00.2	554	505.266.00.6	526	505.283.00.3	552
505.075.00.7	520	505.145.00.1	550	505.266.00.7	526	505.283.00.4	552
505.075.00.8	520	505.145.00.2	550	505.266.00.8	526	505.283.00.5	552
505.076.00.1	522	505.155.00.1	554	505.271.00.1	548	505.283.00.6	552
505.076.00.2	522	505.155.00.2	554	505.271.00.2	548	505.283.00.7	552
505.076.00.3	522	505.165.00.1	554	505.271.00.3	548	505.284.00.1	552
505.076.00.4	522	505.165.00.2	554	505.271.00.4	548	505.284.00.2	552
505.076.00.5	522	505.175.00.1	550	505.271.00.5	548	505.284.00.3	552
505.076.00.6	522	505.175.00.2	550	505.271.00.6	548	505.284.00.4	552
505.076.00.7	522	505.261.00.1	524	505.271.00.7	548	505.284.00.5	552
505.076.00.8	522	505.261.00.2	524	505.272.00.1	548	505.284.00.6	552
505.077.00.1	555	505.261.00.3	524	505.272.00.2	548	505.284.00.7	552
505.077.00.2	555	505.261.00.4	524	505.272.00.3	548	505.285.00.1	552
505.077.00.3	555	505.261.00.5	524	505.272.00.4	548	505.285.00.2	552

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
505.285.00.3	552	505.313.00.1	548	505.345.00.6	552	505.832.00.1	627
505.285.00.4	552	505.313.00.2	548	505.345.00.7	552	505.832.00.2	627
505.285.00.5	552	505.313.00.3	548	505.800.00.1	620	505.833.00.1	627
505.285.00.6	552	505.313.00.4	548	505.800.00.2	620	505.833.00.2	627
505.285.00.7	552	505.313.00.5	548	505.800.00.7	620	505.834.00.1	627
505.286.00.1	552	505.313.00.6	548	505.801.00.1	620	505.834.00.2	627
505.286.00.2	552	505.313.00.7	548	505.801.00.2	620	505.835.00.1	627
505.286.00.3	552	505.314.00.1	548	505.801.00.7	620	505.835.00.2	627
505.286.00.4	552	505.314.00.2	548	505.802.00.1	622	505.841.00.1	636
505.286.00.5	552	505.314.00.3	548	505.802.00.2	622	505.841.00.2	636
505.286.00.6	552	505.314.00.4	548	505.802.00.7	622	505.841.00.3	636
505.286.00.7	552	505.314.00.5	548	505.803.00.1	622	505.842.00.1	636
505.293.00.1	548	505.314.00.6	548	505.803.00.2	622	505.842.00.2	636
505.293.00.2	548	505.314.00.7	548	505.803.00.7	622	505.842.00.3	636
505.293.00.3	548	505.315.00.1	548	505.804.00.1	622	505.843.00.1	636
505.293.00.4	548	505.315.00.2	548	505.804.00.2	622	505.843.00.2	636
505.293.00.5	548	505.315.00.3	548	505.804.00.7	622	505.843.00.3	636
505.293.00.6	548	505.315.00.4	548	505.805.00.1	622	505.844.00.1	636
505.293.00.7	548	505.315.00.5	548	505.805.00.2	622	505.844.00.2	636
505.294.00.1	548	505.315.00.6	548	505.805.00.7	622	505.844.00.3	636
505.294.00.2	548	505.315.00.7	548	505.810.00.1	621	505.845.00.1	636
505.294.00.3	548	505.323.00.1	552	505.810.00.2	621	505.845.00.2	636
505.294.00.4	548	505.323.00.2	552	505.811.00.1	621	505.845.00.3	636
505.294.00.5	548	505.323.00.3	552	505.811.00.2	621	550.018.00.1	792
505.294.00.6	548	505.323.00.4	552	505.812.00.1	623	550.019.00.1	792
505.294.00.7	548	505.323.00.5	552	505.812.00.2	623	550.071.00.1	793
505.295.00.1	548	505.323.00.6	552	505.813.00.1	623	550.072.00.1	793
505.295.00.2	548	505.323.00.7	552	505.813.00.2	623	550.073.00.1	793
505.295.00.3	548	505.324.00.1	552	505.814.00.1	623	550.083.00.1	793
505.295.00.4	548	505.324.00.2	552	505.814.00.2	623	550.202.00.2	774
505.295.00.5	548	505.324.00.3	552	505.815.00.1	623	550.203.00.2	774
505.295.00.6	548	505.324.00.4	552	505.815.00.2	623	550.204.00.2	774
505.295.00.7	548	505.324.00.5	552	505.820.00.1	624	550.205.00.2	774
505.303.00.1	552	505.324.00.6	552	505.820.00.2	624	550.206.00.2	774
505.303.00.2	552	505.324.00.7	552	505.820.00.7	624	550.207.00.2	774
505.303.00.3	552	505.325.00.1	552	505.821.00.1	624	550.212.00.2	774
505.303.00.4	552	505.325.00.2	552	505.821.00.2	624	550.213.00.2	774
505.303.00.5	552	505.325.00.3	552	505.821.00.7	624	550.214.00.2	774
505.303.00.6	552	505.325.00.4	552	505.822.00.1	626	550.215.00.2	774
505.303.00.7	552	505.325.00.5	552	505.822.00.2	626	550.216.00.2	774
505.304.00.1	552	505.325.00.6	552	505.822.00.7	626	550.217.00.2	774
505.304.00.2	552	505.325.00.7	552	505.823.00.1	626	550.222.00.2	774
505.304.00.3	552	505.335.00.1	548	505.823.00.2	626	550.223.00.2	774
505.304.00.4	552	505.335.00.2	548	505.823.00.7	626	550.224.00.2	774
505.304.00.5	552	505.335.00.3	548	505.824.00.1	626	550.225.00.2	774
505.304.00.6	552	505.335.00.4	548	505.824.00.2	626	550.226.00.2	774
505.304.00.7	552	505.335.00.5	548	505.824.00.7	626	550.227.00.2	774
505.305.00.1	552	505.335.00.6	548	505.825.00.1	626	550.228.00.2	774
505.305.00.2	552	505.335.00.7	548	505.825.00.2	626	550.229.00.2	774
505.305.00.3	552	505.345.00.1	552	505.825.00.7	626	550.233.00.2	774
505.305.00.4	552	505.345.00.2	552	505.830.00.1	625	550.234.00.2	774
505.305.00.5	552	505.345.00.3	552	505.830.00.2	625	550.235.00.2	774
505.305.00.6	552	505.345.00.4	552	505.831.00.1	625	550.236.00.2	774
505.305.00.7	552	505.345.00.5	552	505.831.00.2	625	550.237.00.2	774



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
550.238.00.2	774	551.003.00.1	764	551.021.00.1	764	551.112.00.1	758
550.239.00.2	774	551.003.29.1	766	551.021.29.1	766	551.112.29.1	760
550.250.00.2	772	551.003.DM.1	768	551.021.DM.1	768	551.112.DM.1	762
550.252.00.2	774	551.004.00.1	764	551.022.00.1	764	551.113.00.1	758
550.253.00.2	774	551.004.29.1	766	551.022.29.1	766	551.113.29.1	760
550.254.00.2	774	551.004.DM.1	768	551.022.DM.1	768	551.113.DM.1	762
550.255.00.2	774	551.005.00.1	764	551.023.00.1	764	551.114.00.1	758
550.256.00.2	774	551.005.29.1	766	551.023.29.1	766	551.114.29.1	760
550.257.00.2	774	551.005.DM.1	768	551.023.DM.1	768	551.114.DM.1	762
550.258.00.2	774	551.006.00.1	764	551.024.00.1	764	551.115.00.1	758
550.259.00.2	774	551.006.29.1	766	551.024.29.1	766	551.115.29.1	760
550.260.00.2	772	551.006.DM.1	768	551.024.DM.1	768	551.115.DM.1	762
550.262.00.2	774	551.007.00.1	764	551.025.00.1	764	551.116.00.1	758
550.263.00.2	774	551.007.29.1	766	551.025.29.1	766	551.116.29.1	760
550.264.00.2	774	551.007.DM.1	768	551.025.DM.1	768	551.116.DM.1	762
550.265.00.2	774	551.008.00.1	764	551.026.00.1	764	551.117.00.1	758
550.266.00.2	774	551.008.29.1	766	551.026.29.1	766	551.117.29.1	760
550.267.00.2	774	551.008.DM.1	768	551.026.DM.1	768	551.117.DM.1	762
550.268.00.2	774	551.009.00.1	764	551.100.00.1	758	551.118.00.1	758
550.269.00.2	774	551.009.29.1	766	551.100.29.1	760	551.118.29.1	760
550.270.00.2	772	551.009.DM.1	768	551.100.DM.1	762	551.118.DM.1	762
550.272.00.2	774	551.010.00.1	764	551.101.00.1	758	551.119.00.1	758
550.273.00.2	774	551.010.29.1	766	551.101.29.1	760	551.119.29.1	760
550.274.00.2	774	551.010.DM.1	768	551.101.DM.1	762	551.119.DM.1	762
550.275.00.2	774	551.011.00.1	764	551.102.00.1	758	551.120.00.1	758
550.276.00.2	774	551.011.29.1	766	551.102.29.1	760	551.120.29.1	760
550.277.00.2	774	551.011.DM.1	768	551.102.DM.1	762	551.120.DM.1	762
550.278.00.2	774	551.012.00.1	764	551.103.00.1	758	551.121.00.1	758
550.279.00.2	774	551.012.29.1	766	551.103.29.1	760	551.121.29.1	760
550.290.00.2	772	551.012.DM.1	768	551.103.DM.1	762	551.121.DM.1	762
550.291.00.2	772	551.013.00.1	764	551.104.00.1	758	551.122.00.1	758
550.292.00.2	772	551.013.29.1	766	551.104.29.1	760	551.122.29.1	760
550.570.00.1	776	551.013.DM.1	768	551.104.DM.1	762	551.122.DM.1	762
550.571.00.1	776	551.014.00.1	764	551.105.00.1	758	551.123.00.1	758
550.572.00.1	777	551.014.29.1	766	551.105.29.1	760	551.123.29.1	760
550.573.00.1	777	551.014.DM.1	768	551.105.DM.1	762	551.123.DM.1	762
550.574.00.1	777	551.015.00.1	764	551.106.00.1	758	551.124.00.1	758
550.575.00.1	777	551.015.29.1	766	551.106.29.1	760	551.124.29.1	760
550.576.00.1	777	551.015.DM.1	768	551.106.DM.1	762	551.124.DM.1	762
550.577.00.1	777	551.016.00.1	764	551.107.00.1	758	551.125.00.1	758
550.578.00.1	777	551.016.29.1	766	551.107.29.1	760	551.125.29.1	760
550.590.00.1	776	551.016.DM.1	768	551.107.DM.1	762	551.125.DM.1	762
550.591.00.1	776	551.017.00.1	764	551.108.00.1	758	551.126.00.1	758
550.592.00.1	777	551.017.29.1	766	551.108.29.1	760	551.126.29.1	760
550.593.00.1	777	551.017.DM.1	768	551.108.DM.1	762	551.126.DM.1	762
550.594.00.1	777	551.018.00.1	764	551.109.00.1	758	551.200.00.1	752
550.595.00.1	777	551.018.29.1	766	551.109.29.1	760	551.200.29.1	754
550.596.00.1	777	551.018.DM.1	768	551.109.DM.1	762	551.200.DM.1	756
550.597.00.1	777	551.019.00.1	764	551.110.00.1	758	551.201.00.1	752
550.598.00.1	777	551.019.29.1	766	551.110.29.1	760	551.201.29.1	754
550.950.00.1	790	551.019.DM.1	768	551.110.DM.1	762	551.201.DM.1	756
551.002.00.1	764	551.020.00.1	764	551.111.00.1	758	551.202.00.1	752
551.002.29.1	766	551.020.29.1	766	551.111.29.1	760	551.202.29.1	754
551.002.DM.1	768	551.020.DM.1	768	551.111.DM.1	762	551.202.DM.1	756

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
551.203.00.1	752	551.221.00.1	752	551.590.DM.1	793	610.090.21.1	909
551.203.29.1	754	551.221.29.1	754	551.591.29.1	793	616.042.00.1	908
551.203.DM.1	756	551.221.DM.1	756	551.591.DM.1	793	616.043.00.1	908
551.204.00.1	752	551.222.00.1	752	554.952.00.1	791	813.812.00.1	953
551.204.29.1	754	551.222.29.1	754	554.952.00.2	791	816.418.00.1	938
551.204.DM.1	756	551.222.DM.1	756	554.953.00.1	791	891.015.00.1	939
551.205.00.1	752	551.223.00.1	752	554.953.00.2	791	891.212.00.1	954
551.205.29.1	754	551.223.29.1	754	554.955.00.1	790	891.721.11.1	953
551.205.DM.1	756	551.223.DM.1	756	554.955.00.2	790	956.135.00.1	955
551.206.00.1	752	551.224.00.1	752	554.956.00.1	791		
551.206.29.1	754	551.224.29.1	754	554.956.00.2	791		
551.206.DM.1	756	551.224.DM.1	756	554.958.00.1	790		
551.207.00.1	752	551.225.00.1	752	554.958.00.2	790		
551.207.29.1	754	551.225.29.1	754	554.959.00.1	791		
551.207.DM.1	756	551.225.DM.1	756	554.959.00.2	791		
551.208.00.1	752	551.226.00.1	752	554.961.00.1	790		
551.208.29.1	754	551.226.29.1	754	554.961.00.2	790		
551.208.DM.1	756	551.226.DM.1	756	554.962.00.1	791		
551.209.00.1	752	551.502.00.1	782	554.962.00.2	791		
551.209.29.1	754	551.503.00.1	782	554.964.00.1	790		
551.209.DM.1	756	551.504.00.1	782	554.964.00.2	790		
551.210.00.1	752	551.505.00.1	783	560.001.00.1	796		
551.210.29.1	754	551.506.00.1	783	560.002.00.1	796		
551.210.DM.1	756	551.507.00.1	783	560.003.00.1	796		
551.211.00.1	752	551.508.00.1	785	560.004.00.1	796		
551.211.29.1	754	551.509.00.1	785	560.005.00.1	796		
551.211.DM.1	756	551.510.00.1	785	560.105.00.2	798		
551.212.00.1	752	551.511.00.1	782	560.106.00.2	799		
551.212.29.1	754	551.512.00.1	782	560.107.00.2	794		
551.212.DM.1	756	551.513.00.1	783	560.110.00.2	795		
551.213.00.1	752	551.514.00.1	783	560.111.00.2	795		
551.213.29.1	754	551.515.00.1	783	560.112.00.2	795		
551.213.DM.1	756	551.516.00.1	785	560.115.00.2	798		
551.214.00.1	752	551.517.00.1	785	560.116.00.2	799		
551.214.29.1	754	551.518.00.1	785	560.117.00.2	794		
551.214.DM.1	756	551.519.00.1	785	560.119.00.2	797		
551.215.00.1	752	551.520.00.1	782	560.121.00.2	795		
551.215.29.1	754	551.521.00.1	783	560.122.00.2	795		
551.215.DM.1	756	551.522.00.1	783	560.125.00.2	798		
551.216.00.1	752	551.523.00.1	783	560.126.00.2	799		
551.216.29.1	754	551.524.00.1	785	560.127.00.2	794		
551.216.DM.1	756	551.525.00.1	785	560.129.00.2	797		
551.217.00.1	752	551.526.00.1	784	560.133.00.2	797		
551.217.29.1	754	551.550.00.1	785	560.139.00.2	797		
551.217.DM.1	756	551.552.00.1	786	560.143.00.2	797		
551.218.00.1	752	551.554.00.1	786	560.149.00.2	797		
551.218.29.1	754	551.556.00.1	787	560.153.00.2	797		
551.218.DM.1	756	551.557.00.1	787	560.159.00.2	797		
551.219.00.1	752	551.558.00.1	788	560.163.00.2	797		
551.219.29.1	754	551.565.00.1	788	560.169.00.2	797		
551.219.DM.1	756	551.566.00.1	789	560.173.00.2	797		
551.220.00.1	752	551.567.00.1	789	560.183.00.2	797		
551.220.29.1	754	551.590.00.1	792	560.193.00.2	797		
551.220.DM.1	756	551.590.29.1	793	610.089.21.1	909		



Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju,
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS - 11000 Beograd

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

www.geberit.rs