GEBERIT

VAŽI OD 1.4.2026

GEBERIT CEVNI SISTEMI 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

Podni odvod	5
Geberit Silent-PP	17
Geberit Silent-Pro	43
Geberit Silent-db20	63
Geberit PE	91
Ventili za ventilaciju za odvod vode	141
Zaštita od požara, zaštita od buke i zaštita od vlage	147
Geberit Pluvia odvodnjavanje krova	155
Konvencionalno odvodnjavanje krova	183
Geberit FlowFit	189
Geberit Mepla	249
Geberit Mapress nerđajući čelik	297
Geberit Mapress Therm	357
Geberit Mapress ugljenični čelik	387
Ventili za cevne sisteme	423
Geberit higijenski sistem	445
Alati	469
Dodatak	545

Podni odvod

Odvodnjavanje unutrašnjih i spoljnih površina 6

Podni odvodi 10 x 10 cm 6
Podni odvodi za balkone i terase, 10 x 10 cm 7
Podni odvodi 13 x 13 cm 8
Podni odvodi za balkone i terase 13 x 13 cm 10
Pribor 11

Odvodnjavanje unutrašnjih i spoljnih površina

Podni odvodi 10 x 10 cm

Novo

Geberit Varino podni odvod utični, d125, rešetka sa prorezima 10 x 10 cm





click & scan

Namene
- Za cevi za otpadnu vodu od PE-HD, PVC i PP sa DN 125
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za podne obloge takođe od monolitnog betona

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja sa grebenastim umetkom	1,1 l/s
Materijal proizvoda	PP

Obim isporuke
- Nosač sa profilom maske i rešetkom sa prorezima
- Poklopac sifona
- Predmontirana manžetna
- Prsten za ugradnju u monolitni beton

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
388.061.00.1	97	1,1

U isporuci od: april 2026

Pribor
- Geberit prelazna prirubnica za podni odvod utična, 10 x 10 cm → s. 12

Novo

Geberit Varino podni odvod utični, d110, rešetka sa prorezima 10 x 10 cm





click & scan

Namene
- Za cevi za otpadnu vodu od PE-HD, PVC i PP sa DN 100
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za podne obloge takođe od monolitnog betona

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja sa grebenastim umetkom	1,1 l/s
Materijal proizvoda	PP

Obim isporuke
- Nosač sa profilom maske i rešetkom sa prorezima
- Poklopac sifona
- Predmontirana manžetna
- Prsten za ugradnju u monolitni beton

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
388.060.00.1	97	1,1

U isporuci od: april 2026

Pribor
- Geberit prelazna prirubnica za podni odvod utična, 10 x 10 cm → s. 12

Podni odvodi za balkone i terase, 10 x 10 cm

Geberit priključna ploča sa zaštitnom kapicom, kalajisana

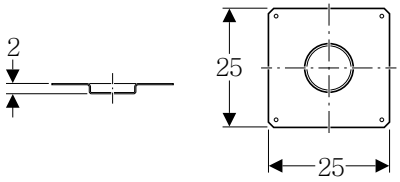

click & scan

Namene
- Za Geberit podne odvode, vertikalni odvod

Prednosti
- Kalajisan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Obim isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	Boja / površina	Zaptivanje priključka
388.123.24.1	kalajisano	CrNi čelik, kalajisan

Geberit priključna ploča sa zaštitnom kapicom, premazana

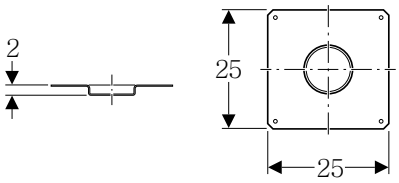

click & scan

Namene
- Za Geberit podne odvode, vertikalni odvod

Prednosti
- Sa slojem PVC

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Obim isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	Boja / površina	Zaptivanje priključka
388.124.28.1	plastificirano	CrNi čelik sa PVC slojem

Podni odvodi 13 x 13 cm

Geberit Varino horizontalni podni odvod, d50





click & scan

Namene
- Za priključivanje sanitarnih uređaja
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Snaga dovoda	0,6 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 20 mm	1 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 10 mm	0,7 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PE

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Mogućnost okretanja dovodnog voda za 280°
- Dovodni vod zatvoren
- Dovod vode za priključak jednog sanitarnog uređaja
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Umetak sifona koji može da se demontira bez alata
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Ulivni priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Odvod od PE-HD ø 50 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Poklopac sifona
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za Varino podni odvod 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit ugradni nosači za podne odvode → s. 11

Geberit Varino horizontalni podni odvod, d110





click & scan

Namene
- Za priključivanje sanitarnih uređaja
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Mogućnost okretanja dovodnog voda za 280°
- Dovodni vod zatvoren
- Dovod vode za priključak jednog sanitarnog uređaja
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Umetak sifona koji može da se demontira bez alata
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Snaga dovoda	0,8 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 20 mm	1,4 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 10 mm	0,8 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PE

Obim isporuke
- Ulivni priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Odvod od PE-HD ø 110 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Poklopac sifona
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za Varino podni odvod 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit ugradni nosači za podne odvode → s. 11

Geberit Varino vertikalni podni odvod, d110





click & scan

Namene
- Za priključivanje sanitarnih uređaja
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Tehnički podaci

Snaga dovoda	0,8 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 20 mm	1,6 l/s
Kapacitet oticanja pri ustavnoj visini od 10 mm	0,7 l/s
Visina sifona (mm)	50 mm
Materijal proizvoda	PE

Prednosti
- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Okretni dovod vode za 360°
- Dovodni vod zatvoren
- Dovod vode za priključak jednog sanitarnog uređaja
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Umetak sifona koji može da se demontira bez alata
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Ulivni priključak od PE-HD, ø 50 mm
- Odvod od PE-HD ø 110 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Poklopac sifona
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za Varino podni odvod 13 x 13 cm → s. 13

Podni odvodi za balkone i terase 13 x 13 cm

Geberit Varino horizontalni podni odvod, d50



click & scan

Namene
- Za balkone i terase
- Za spoljašnju upotrebu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja sa grebenastim umetkom	0,6 l/s
Materijal proizvoda	PE

Prednosti
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Otporno na mraz pri demontiranom poklopcu sifona
- Bez sifona
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Odvod od PE-HD ø 50 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit grebenasti umetak, visina sifona 27 mm, za Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit prirubnica za podne dovode 13 x 13 cm, prohodna → s. 14

Geberit osnovni element za Varino podni dovod, horizontalni, d50/63

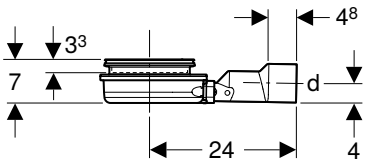

click & scan

Namene
- Za balkone i terase
- Za spoljašnju upotrebu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja sa grebenastim umetkom	0,6 l/s
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Otporno na mraz pri demontiranom poklopcu sifona
- Bez sifona
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Odvod od PE-HD-a, ø 50 / 63 mm
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	H [cm]
388.034.00.1	50 / 60	50 / 63	0,9	7

Pribor
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit prirubnica za podne dovode 13 x 13 cm, prohodna → s. 14

Geberit Varino vertikalni podni odvod, d50



click & scan

Namene
- Za balkone i terase
- Za spoljašnju upotrebu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa vertikalnim podnim odvodom

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja sa grebenastim umetkom	0,65 l/s
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Podesiv po visini sa umetkom za produženje
- Otporno na mraz pri demontiranom poklopcu sifona
- Bez sifona
- Otporan na udarce
- Otporan na hemikalije
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke
- Odvod od PE-HD ø 50 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	H [cm]
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6

Pribor
- Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 11
- Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm → s. 13
- Geberit grebenasti umetak, visina sifona 27 mm, za Varino podni dovod 13 x 13 cm → s. 12
- Geberit prirubnica za podne dovode 13 x 13 cm, prohodna → s. 14

Pribor

Geberit ugradni nosači za podne odvode





click & scan

Namene
- Za Geberit podne odvode sa dovodnim levkom
- Za Geberit podne odvode 13 x 13 cm
- Za Geberit podne odvode, rešetka sa prorezima 15 x 15 cm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.
388.132.00.1

Geberit sito za dlake za Varino podni odvod 13 x 13 cm i Varino podni dovod 13 x 13 cm





click & scan

Br. art.
388.105.00.1

Novo

Geberit prelazna prirubnica za podni odvod utična, 10 x 10 cm

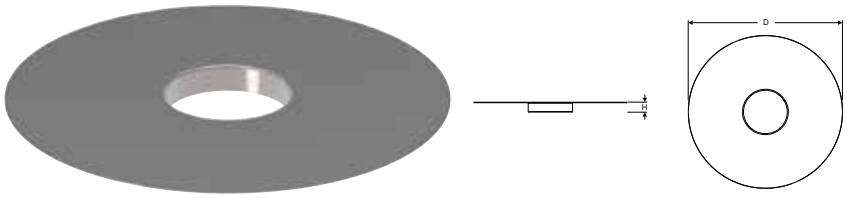

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	D [cm]	H [cm]
388.137.00.1	31	2

U isporuci od: april 2026

Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm



click & scan

Namene
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću tečne plastike
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću mulja za zaptivanje
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću bitumena

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.
388.101.00.1

Geberit stezna prirubnica za podni odvod 13 x 13 cm

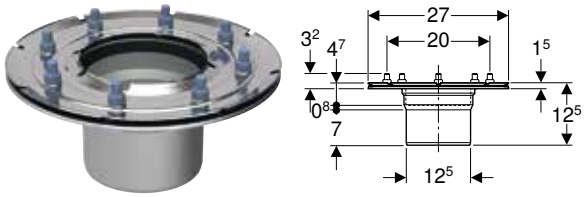

click & scan

Namene
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću folija za zaptivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.
388.102.00.1

Geberit grebenasti umetak, visina sifona 27 mm, za Varino podni dovod 13 x 13 cm



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.
388.108.00.1

Geberit produžni element za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Geberit rešetka sa mogućnošću zaključavanja, za podne odvode 13 x 13 cm i podne dovode 13 x 13 cm

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Obim isporuke
- Ključ

Prednosti
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	L [cm]	B [cm]
388.107.00.1	12,5	12,5

Geberit umetak sa poklopcem za mirise, za podni odvod 13 x 13 cm

click & scan

Namene
- Za zatvaranje Geberit podnih odvoda 13 x 13 cm protiv neprijatnih mirisa
- Za montažu u nosač rešetke

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.
388.106.00.1

Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za Varino podni odvod 13 x 13 cm

click & scan

Namene
- Za zatvaranje Geberit podnih odvoda 13 x 13 cm za ispitivanje pritiska do 0,5 bara / 50 kPa

Br. art.	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Geberit prirubnica za podne dovode 13 x 13 cm, prohodna



click & scan

Namene

- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću tečne plastike
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću mulja za zaptivanje
- Za povezivanje zaštita od vlage pomoću bitumena

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Prednosti

- Prohodno
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Obim isporuke

- Rešetka

Br. art.	Materijal proizvoda
388.103.00.1	nerđajući čelik

Geberit Silent-PP

Cevi **18**

Fazonski komadi **21**

Lukovi 21
Račve 22
Redukcije 27
Revizioni komadi 29

Spojevi **30**

Natične spojnice 30
Spojnice sa steznim klještima 31
Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala 32

Priključci za aparate **33**

Priključna kolena 33
Ravni priključci 35

Pribor **36**

Cevne obujmice 36
Čepovi 36
Zaptivke 37
Zaštitni poklopac 39
Potrošni materijal 39

Cevi

Geberit Silent-PP cev sa jednostranim natičnim krajem





click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti

- Optimalna zvučna izolacija
- 3-slojna cev
- Cev iznutra bela
- Zaptivka od EPDM
- Pogodan za skladištenje spolja do 2 godine

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-C / PP-MD / PP-C
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 15 cm					
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 25 cm					
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 50 cm					
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 100 cm					
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 150 cm					
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 200 cm					
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dužina: 300 cm					
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Geberit Silent-PP cev sa dvostrano natičnim krajem





click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti

- Optimalna zvučna izolacija
- 3-slojna cev
- Cev iznutra bela
- Zaptivka od EPDM
- Pogodan za skladištenje spolja do 2 godine

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-C / PP-MD / PP-C
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 50 cm					
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dužina: 100 cm					
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dužina: 150 cm					
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dužina: 200 cm					
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dužina: 300 cm					
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8

Fazonski komadi

Lukovi

Geberit Silent-PP luk



click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za otprašivanje u porodičnim kućama, koristiti isključivo kolena 45° dimenzija DN 40–50
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti

- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / ugao: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / ugao: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / ugao: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / ugao: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / ugao: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Račve

Geberit Silent-PP račva 45°

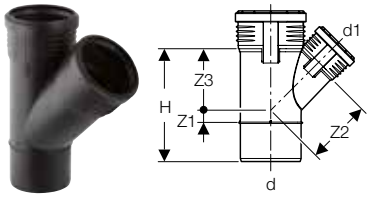

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Geberit Silent-PP račva 45°, dvostruka

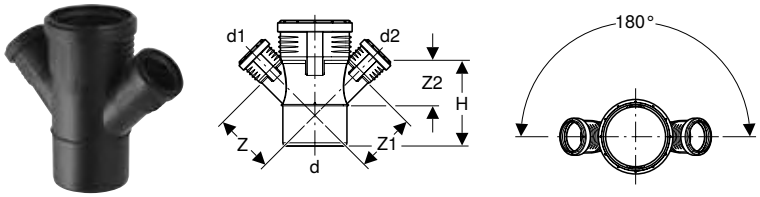

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Geberit Silent-PP lučna račva 87,5°



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Geberit Silent-PP račva 87,5°

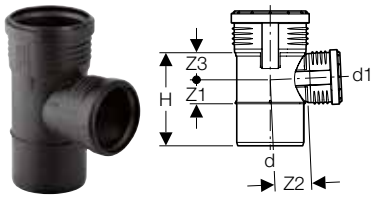

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Geberit Silent-PP lučna račva 87,5°, dvostruka





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Geberit Silent-PP račva 87,5°, dvostruka





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-PP dvostruka ugaona račva 87,5°





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-PP kombinovana lučna račva 87,5°



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Geberit Silent-PP kombinovana lučna račva 87,5°, leva



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Geberit Silent-PP kombinovana lučna račva 87,5°, desna





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Dupla lučna račva za šaht 87,5°, leva





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP dupla lučna račva za šaht 87,5°, desna





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP paralelna račva 45°



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Redukcije

Geberit Silent-PP redukcija, ekscentrična, kratka



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Ekscentrično
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Geberit Silent-PP redukcija, ekscentrična





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Ekscentrično
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Geberit Silent-PP redukcija, centrična, kratka



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Centrična
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Geberit Silent-PP redukciono koleno 87,5°



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8

- Kod broja artikla 390.325.14.1 se radi o zavarenom fazonskom komadu

Revizioni komadi

Geberit Silent-PP revizioni komad 90° sa okruglim otvorom za servisiranje



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Otvor za servisiranje sa pojednostavljenom vođicom za zatvaranje
- Element za zatvaranje optimizovan za protok
- Element za zatvaranje uz cev, zatvarajući
- Zaptivka od EPDM

Obim isporuke
- Poklopac od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	90	9	21
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2

Spojevi

Natične spojnice

Geberit Silent-PP duga natična spojnica



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-PP cevi

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa kompenzatorom istezanja
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Geberit Silent-PP dupla natična spojnica



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-PP klizna natična spojnica



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-PP cevi

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Spojnice sa steznim klještima

Geberit spojnica sa steznim klještima



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za vodove za kišnicu
- Za izradu spojnica u dometu aksijalne sile
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Za naknadnu montažu
- Rastavljiv

Tehnički podaci

Unutrašnji pritisak maks.	2 bar
Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala

Geberit prelazna manžetna na liv



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1	125	135	125	10,3

Geberit spojnica za prelaz na Geberit Silent-db20



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za prelaze sa Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili Geberit PE
- Za prelaze sa Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Prsten sa klještima od hromiranog i niklovanog čelika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Priključci za aparate

Priključna kolena

Geberit Silent-PP priključno koleno 90°



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 38
- Geberit manžetna → s. 38

Geberit Silent-PP priključno koleno 90°, dugo



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 38

Geberit Silent-PP priključno koleno 90°, produženo



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za otprašivanje u porodičnim kućama

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 38
- Geberit manžetna → s. 38

Geberit Silent-PP dvostruko priključno koleno 90°, produženo



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- 2 zaštitna poklopca

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 38
- Geberit manžetna → s. 38

Geberit Silent-PP priključno koleno 87,5° za WC



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje podnih WC šolja

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac
- Manžetna od EPDM

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	alpsko bela	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	alpsko bela	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Ravni priključci

Geberit Silent-PP ravni priključci



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 38

Geberit Silent-PP ravni priključci za WC



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za priključivanje podnih WC šolja

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac
- Manžetna od EPDM

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	alpsko bela	100	110	18	10,9

Pribor

Cevne obujmice

Geberit Silent-PP adapter M10 na G 1/2"



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, pocinkovan

Br. art.	Boja / površina	G [“]	M [mm]	L [cm]
390.798.26.1	galvanski pocinkovano	1/2	10	5,2

Geberit Silent-PP cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10

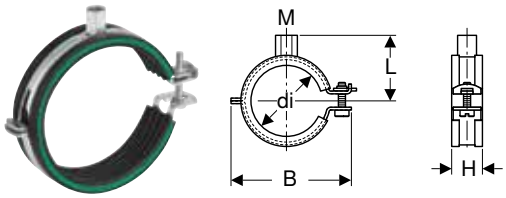

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.099.26.1	galvanski pocinkovano	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3
390.199.26.1	galvanski pocinkovano	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	galvanski pocinkovano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	galvanski pocinkovano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	galvanski pocinkovano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	galvanski pocinkovano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	galvanski pocinkovano	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	galvanski pocinkovano	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Čepovi

Geberit Silent-PP čep spojnice



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Zaptivke

Geberit gumena zaptivka EPDM

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Geberit gumena zaptivka EPDM, simetrična

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP duge spojnice i prelazne matice
- Za Geberit Silent-Pro prelazne matice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.281.00.1	30	32
241.792.00.1	40	40
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Geberit gumena zaptivka NBR

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom
- Za Geberit Silent-db20 natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Prednosti
- Otpornost na ulje i masnoću

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	NBR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.513.00.1	56	56
245.514.00.1	60	63
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Geberit Silent-PP manžetna

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP priključna kolena i ravne priključke

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]
241.797.00.1	110

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev

click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna



click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Zaštitni poklopac

Geberit Silent-PP zaštitni poklopac

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP priključna kolena i ravne priključke

Prednosti
- Žuto

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	d, ø [mm]
241.799.00.1	46
241.885.00.1	58

Geberit Silent-PP zaštitna kapa

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP priključna kolena i ravne priključke

Prednosti
- Žuto

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	d, ø [mm]
241.798.00.1	110

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml

click & scan

Namene
- Za podmazivanje zaptivki spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje

click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit Silent-Pro

Cevi **44**

Fazonski komadi **46**

Lukovi 46
Račve 47
Redukcije 52
Revizioni komadi 53

Spojevi **54**

Natične spojnice 54
Spojnice sa steznim klještima 55
Prelazi na druge materijale proizvoda 56

Pribor **57**

Cevne obujmice 57
Čepovi 58
Zaptivke 58
Potrošni materijal 59

Cevi

Geberit Silent-Pro cev sa spojnicom

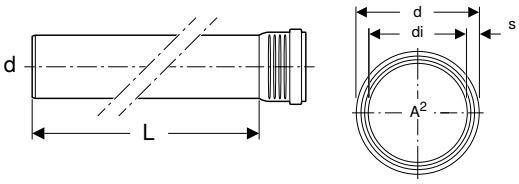

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti
- Jednoslojna cev, masivna
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM
- Pogodan za skladištenje spolja do 2 godine

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 15 cm					
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 25 cm					
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 50 cm					
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 100 cm					
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 150 cm					
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	150	160	148	6	172
L / dužina: 200 cm					
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	150	160	148	6	172

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 300 cm					
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	150	160	148	6	172

Geberit Silent-Pro cev sa dve spojnice

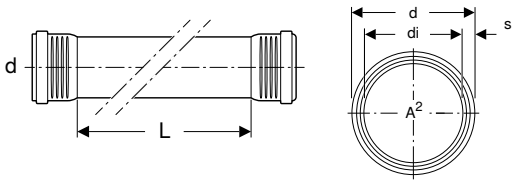

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti
- Jednoslojna cev, masivna
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM
- Pogodan za skladištenje spolja do 2 godine

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dužina: 50 cm					
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dužina: 100 cm					
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dužina: 200 cm					
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dužina: 300 cm					
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9

Fazonski komadi

Lukovi

Geberit Silent-Pro koleno



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / ugao: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / ugao: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / ugao: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / ugao: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / ugao: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Račve

Geberit Silent-Pro račva 45°



click & scan

Namene

- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti

- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3

- Br. art. 393.634.14.1 i 393.734.14.1 sadrže po jednu istu račvu i odgovarajuću redukciju. Delovi se isporučuju nemontirani u kesi.

Geberit Silent-Pro račva 87,5°

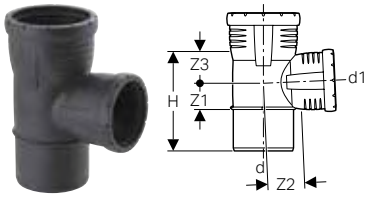

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8

- Br. art. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 i 393.752.14.1 sadrže po jednu istu račvu i odgovarajuću redukciju. Delovi se isporučuju nemontirani u kesi.

Geberit Silent-Pro lučna račva 87,5°

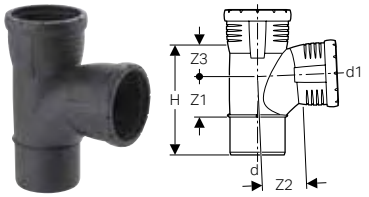

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-Pro lučna račva 87,5°, dvostruka





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Zaptivka od EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Kod br. art. 393.665.14.1 radi se o zavarenom fazonskom komadu

Geberit Silent-Pro kombinovana kolenasta račva 87,5°



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro paralelna račva 45°



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Geberit Silent-Pro lučna račva za šaht 87,5°, sa priključkom levo





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro lučna račva za šaht 87,5°, sa priključkom desno





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro dvostruka ugaona račva 87,5°

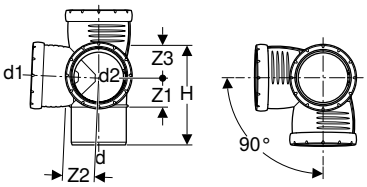

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8

- Kod br. art. 393.550.14.1 i 393.662.14.1 radi se o zavarenim fazonskim komadima sa velikim unutrašnjim radijusom

Geberit Silent-Pro kombinovana kolenasta račva 87,5°, levo

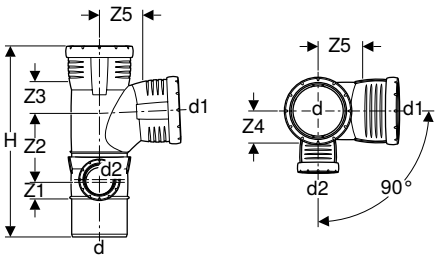

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro kombinovana kolenasta račva 87,5°, desno





click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Redukcije

Geberit Silent-Pro redukcija, ekscentrična



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Ekscentrično
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Revizioni komadi

Geberit Silent-Pro revizioni komad 90° sa okruglim otvorom za servisiranje



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Otvor za servisiranje sa pojednostavljenom vođicom za zatvaranje
- Element za zatvaranje optimizovan za protok
- Element za zatvaranje uz cev, zatvarajući
- Zaptivka od EPDM

Obim isporuke
- Poklopac od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5

Geberit Silent-Pro revizioni komad 90° sa ovalnim otvorom za servisiranje



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Ovalni otvor
- Zaptivka od EPDM

Obim isporuke
- Poklopac od sivog gusa, crno lakiran
- Dupla natična spojnica od PP, sa gumenim zaptivkama

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5

Spojevi

Natične spojnice

Geberit Silent-Pro dupla natična spojnica



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vodove pod pritiskom u postrojenjima za podizanje otpadne vode prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-Pro duga natična spojnica



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-Pro cevi

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa kompenzatorom istezanja
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Geberit Silent-Pro prelazna matica

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-Pro cevi

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP MX
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Spojnice sa steznim klještima

Geberit spojnica sa steznim klještima



click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za vodove za kišnicu
- Za izradu spojnica u dometu aksijalne sile
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Za naknadnu montažu
- Rastavljiv

Tehnički podaci

Unutrašnji pritisak maks.	2 bar
Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prelazi na druge materijale proizvoda

Geberit prelazna stezna obujmica



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala proizvoda

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3

- Naknadno se poručuje: potporni obruč

Geberit spojnica za prelaz na Geberit Silent-db20



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za prelaze sa Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili Geberit PE
- Za prelaze sa Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Prsten sa klještima od hromiranog i niklovanog čelika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Pribor

Cevne obujmice

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10

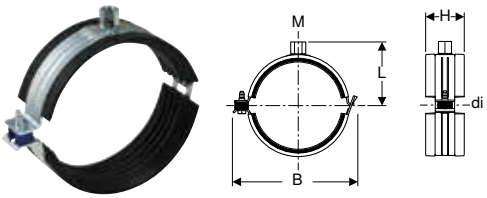

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za pričvršćavanje Geberit Silent-Pro cevi i fazonskih komada
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Kačenje sa navojem M8 ili M10
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	galvanski pocinkovano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	galvanski pocinkovano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	galvanski pocinkovano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	galvanski pocinkovano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M10 / M12

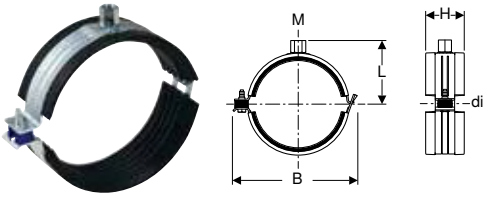

click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za pričvršćavanje Geberit Silent-Pro cevi i fazonskih komada
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Kačenje sa navojem M10 ili M12
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	galvanski pocinkovano	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	galvanski pocinkovano	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Čepovi

Geberit Silent-PP čep spojnice



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za centralne instalacije za odzračivanje u porodičnim kućama, upotrebljavati isključivo dimenzija DN 40–50

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Geberit Silent-Pro podloška za popravku

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit alat za reparaciju
- Za popravku oštećenih Geberit Silent-Pro cevi

Br. art.	d, ø [mm]
359.153.14.1	50–160

Zaptivke

Geberit gumena zaptivka EPDM

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Geberit gumena zaptivka EPDM, simetrična

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP duge spojnice i prelazne matice
- Za Geberit Silent-Pro prelazne matice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Geberit gumena zaptivka NBR

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom
- Za Geberit Silent-db20 natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Prednosti
- Otpornost na ulje i masnoću

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	NBR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml

click & scan

Namene
- Za podmazivanje zaptivki spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje

click & scan

Namene

- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti

- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit Silent-db20

Cevi **64**

Fazonski komadi **64**

Lukovi 64
Račve 68
Redukcije 74
Revizioni komadi 76

SuperTube fazonski komadi **77**

Kolena 77
Posebni fazonski komadi 78

Spojevi **78**

Zavareni spojevi 78
Natične spojnice 79
Stezne obujmice 80
Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala 80

Priključci za aparate **81**

Priključna kolena 81
Priključne natične spojnice 84

Pribor **84**

Cevne obujmice 84
Učvršćenja za cevne obujmice 85
Čepovi 86
Zaptivke 87
Potrošni materijal 88

Cevi

Geberit Silent-db20 cev



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Fazonski komadi

Lukovi

Geberit Silent-db20 luk



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Koleno dugo
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / ugao: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / ugao: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / ugao: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / ugao: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Geberit Silent-db20 koleno sa dugim krakom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Koleno dugo
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / ugao: 88,5°				
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Geberit Silent-db20 luk 88,5°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Geberit Silent-db20 koleno 45° sa dugim krakom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Fazonski komad, zavaren
- Koleno dugo
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16

Geberit Silent-db20 koleno 90° sa dugim krakom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Koleno dugo
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

Geberit Silent-db20 Offset fazonski komad



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu montažu
- Za nenapregnuto izjednačenje visinske razlike vertikale (≤ 10 cm po spratu) u kombinaciji sa dugom natičnom spojnicom ili dvostrukom natičnom spojnicom
- Za dužinu kabla od min. 1,5 m i maks. 3 m između dva Geberit Silent-db20 Offset fazonska komada

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Kuglični zglob sa mogućnošću zakretanja

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	matirana crna	100	110	13,6	26	5,3	13

Račve

Geberit Silent-db20 račva 45°

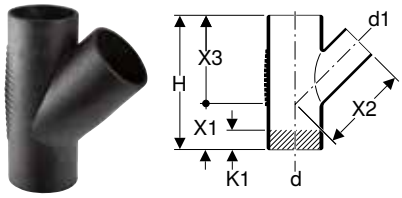

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Geberit Silent-db20 račva 45°

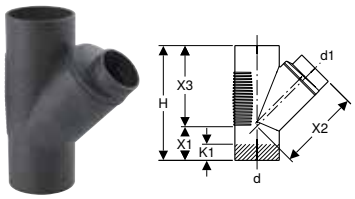

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Geberit Silent-db20 lučna račva 88,5°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Geberit Silent-db20 račva 88,5°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Geberit Silent-db20 račva 88,5°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Geberit Silent-db20 lučna račva 88,5°, dvostruka





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu ugradnju

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Geberit Silent-db20 dvostruka lučna ugaona račva 88,5°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Geberit Silent-db20 dvostruka lučna ugaona račva 88,5° / 135°





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Geberit Silent-db20 kombinovana lučna račva 88,5°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 kombinovana lučna račva 88,5°, leva

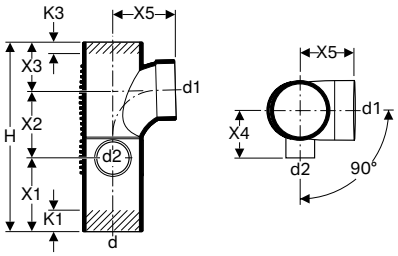

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Visok stepen izolacije od buke
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 kombinovana lučna račva 88,5°, desna

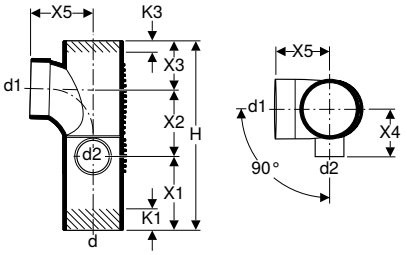

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje duboko postavljenih zidnih odvoda za tuš

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Visok stepen izolacije od buke
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 dupla lučna račva u šahtu 88,5° levo





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Geberit Silent-db20 lučna račva za šaht 88,5°, sa priključkom desno





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Geberit Silent-db20 paralelna račva 45°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Geberit Silent-db20 Y-račva 2 x 90°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Redukcije

Geberit Silent-db20 redukcija, ekscentrična, kratka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za redukovanje prečnika cevi i fazonskih komada izvan područja širenja spojnica

Prednosti
- Ekscentrično
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Geberit Silent-db20 redukcija, ekscentrična



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Ekscentrično
- Sa graničnikom za natičnu spojnicu
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Geberit Silent-db20, redukcija, centrična



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa graničnikom za natičnu spojnicu
- Centrična
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7

Geberit Silent-db20, redukcija, centrična, dugačka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje na temeljne vodove

Prednosti
- Sa graničnikom za natičnu spojnicu
- Centrična
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Revizioni komadi

Geberit Silent-db20 revizioni komad 90° sa okruglim otvorom za servisiranje

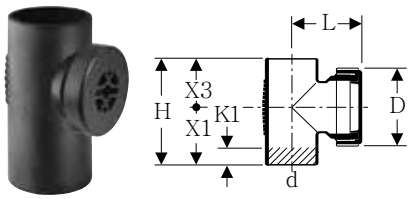

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Poklopac od PP

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

SuperTube fazonski komadi

Kolena

Geberit Silent-db20 BottomTurn koleno



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za upotrebu sa Geberit Silent-db20 Sovent fazonskim komadom d110
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90

Geberit Silent-db20 BackFlip koleno

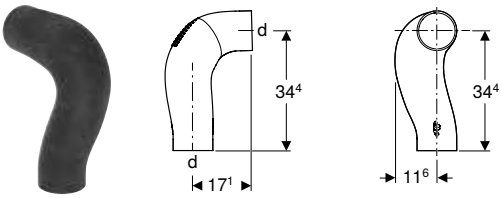

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za upotrebu sa Geberit Silent-db20 Sovent fazonskim komadom d110
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90

Posebni fazonski komadi

Geberit Silent-db20 Sovent fazonski komad

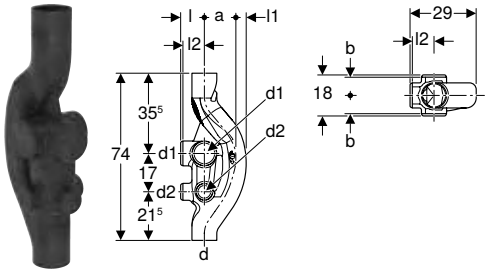

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Šest mogućnosti za priključivanje, fabrički zatvoreno
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8

Spojevi

Zavareni spojevi

Geberit elektrovarna spojnica

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za čvrsto i neraskidivo povezivanje cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Natične spojnice

Geberit Silent-db20 duga natična spojnica sa dvostrukim spojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombinovanje sa čvrstim spojevima cevi
- Za kompenzaciju širenja materijala fazonskih komada i cevi do maksimalno 6 m dužine
- Predviđeno za upotrebu kod temperaturnih razlika između -10 i +60 °C
- Za upotrebu sa Geberit cevnom obujmicom DN veličine

Prednosti
- Sa kompenzatorom istezanja
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- Dimenzije za dubinu uvlačenja (E) se odnose na temperaturu okoline od 20 °C

Geberit Silent-db20 dvostruka natična spojnica



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombinovanje sa Geberit elektrovarnim obujmicama i steznim obujmicama
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada
- Za kompenzaciju širenja materijala fazonskih komada i cevi do maksimalno 4 m dužine
- Za upotrebu sa Geberit cevnom obujmicom DN veličine

Prednosti
- Sa kompenzatorom istezanja i osiguranjem od izvlačenja
- Prsten sa kliještima od hromiranog i niklovanog čelika
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Stezne obujmice

Geberit Silent-db20 stezne obujmice



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za kombinovanje sa Geberit Silent-db20 dvostrukim natičnim spojnicama
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrTi čelik 1.4510 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala

Geberit spojnica za prelaz na Geberit Silent-db20



click & scan

Namene
- Za odvođenje otpadnih voda unutar zgrada
- Za prelaze sa Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili Geberit PE
- Za prelaze sa Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Prednosti
- Optimalna zvučna izolacija
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Prsten sa klještima od hromiranog i niklovanog čelika

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-MD
Linearno istezanje	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Geberit prelazna stezna obujmica



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala proizvoda

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

- Naknadno se poručuje: potporni obruč

Priključci za aparate

Priključna kolena

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju, produženo, malog poluprečnika



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za Geberit GIS instalacione elemente za konzolnu WC šolju
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Gumena zaptivka od EPDM
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90°, za konzolnu WC šolju, redukovano, velikog radijusa



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Centrična

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Obim isporuke
- Gumena zaptivka od EPDM
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90°, produženo

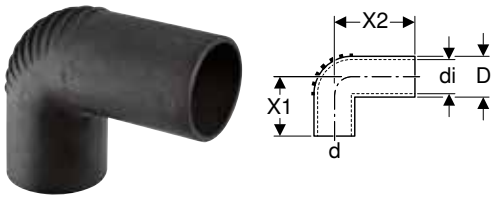

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za upotrebu sa zaptivkom

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Pribor
- Geberit natična zaptivka za odvodnu cev → s. 38
- Geberit manžetna → s. 38

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90°, produženo



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za Geberit GIS elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za upotrebu sa zaptivkom

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Geberit Silent-db20 priključno koleno 90°, produženo



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za Geberit GIS elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za upotrebu sa zaptivkom

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7

Priključne natične spojnice

Geberit Silent-db20 priključna spojnica, redukovana



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za Geberit priključke za aparate ø 50 mm

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Pribor

Cevne obujmice

Geberit Silent-db20 cevna obujmica, izolovana, sa navojem M10 / G 1/2"



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački u vezi sa dvostrukom natičnom spojnicom ili dugom spojnicom
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Spoljni navoj
- Unutrašnji navoj
- Visok stepen izolacije od buke
- Pocinkovano spolja

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Geberit Silent-db20 cevna obujmica, izolovana, sa navojem G 1"



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački u vezi sa dvostrukom natičnom spojnicom ili dugom spojnicom
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Visok stepen izolacije od buke
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Učvršćenja za cevne obujmice

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dva otvora i sa navojnom spojnicom G

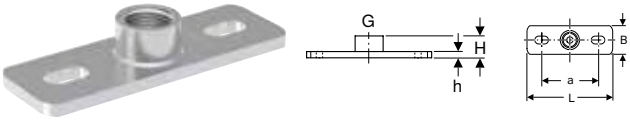

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za fiksne tačke i klizne spojnice

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit komplet pričvrsna ploča, pravougaonih, sa dva otvora, sa navojnom spojnicom M10

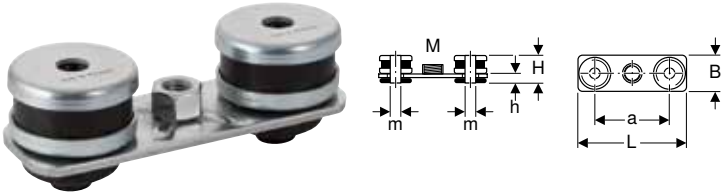

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Nije pogodno za krutu montažu

Obim isporuke
- 2 tampona za izolaciju
- 2 diska za izolaciju
- Montažna ploča

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Visok stepen izolacije od buke
- Dve tačke pričvršćenja

Br. art.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1

- Materijal za pričvršćenje nije sadržan u obimu isporuke

Geberit komplet pričvrsna ploča, pravougaonih, sa dva otvora, sa navojnom spojnicom G 1/2



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Nije pogodno za krutu montažu

Prednosti
- Visok stepen izolacije od buke
- Unutrašnji navoj
- Dve tačke pričvršćenja

Obim isporuke
- 2 tampona za izolaciju
- 2 diska za izolaciju
- Montažna ploča

Br. art.	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1

- Materijal za pričvršćenje nije sadržan u obimu isporuke

Geberit navojna šipka

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Zaštitni plašt

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Čepovi

Geberit Silent-db20 zaključna kapa



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za izradu zatvarača cevovoda
- Za varenje i zatezanje

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Geberit Silent-db20 zaključna kapa, pričvršćivanje vijcima



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za izradu zatvarača cevovoda
- Za izradu otvora za servisiranje
- Za varenje i zatezanje

Prednosti
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Zaptivke

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev



click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna



click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Geberit gumena zaptivka NBR

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom
- Za Geberit Silent-db20 natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Prednosti
- Otpornost na ulje i masnoću

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	NBR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml

click & scan

Namene
- Za podmazivanje zaptivki spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje

click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit set cevnih obujmica za ugradnju u beton





click & scan

Namene
- Za pozicionisanje i fiksiranje Geberit Silent-db20 i Geberit PE cevi pre zabetoniranja
- Za zabetoniranje u betonske ploče
- Za upotrebu sa Geberit izolacijom ili Geberit Isol Flex

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-10 – +80 °C
Materijal proizvoda	PP
Load resistance	50 kg

Prednosti
- Podesiv po visini
- Od 100% recikliranog materijala proizvoda

Obim isporuke
- Montažna ploča
- 2 blokadne letve
- Nosač za umetanje cevne obujmice
- Kablovske vezice

Br. art.	Boja / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

Geberit set eksera

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, pocinkovan

Obim isporuke
- 100 eksera

Br. art.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Geberit oslonac cevne obujmice za ugradnju u beton





click & scan

Namene
- Za fiksiranje cevi okretanjem i uglavljivanjem preko postavljene cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Prednosti
- Podesiv po visini
- Kada se okrene, može da se montira na blokadne letve
- Od 100% recikliranog materijala proizvoda

Br. art.
308.935.00.1

Geberit set kablovskih vezica za cevnu obujmicu za ugradnju u beton

click & scan

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- 100 kablovskih vezica

Br. art.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Geberit PE

Cevi **92**

Fazonski komadi **93**

Lukovi 93
Račve 96
Redukcije 102
Revizioni komadi 104
Prelazi 105
Posebni fazonski komadi 105

Spojevi **106**

Zavareni spojevi 106
Natične spojnice 107
Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala 109
Navojni spojevi 112
Prirubnički spojevi 115
Prirubni priključci 116

Priključci za aparate **117**

Priključna kolena 117
Priključne spojnice 121
Ravni priključci 122
Cevni sifoni 123
Pužni sifoni 123

Pribor **124**

Cevne obujmice 124
Učvršćenja za cevne obujmice 126
Noseći žlebovi 131
Čepovi 131
Zaptivke 133
Građevinska zaštita 136
Potrošni materijal 138

Cevi

Geberit PE cev





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Geberit PE cev PN4





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kanalizacione cevi sa povišenim potpritiskom

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Fazonski komadi

Lukovi

Geberit PE luk



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / ugao: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / ugao: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Geberit PE luk sa dugim krakom

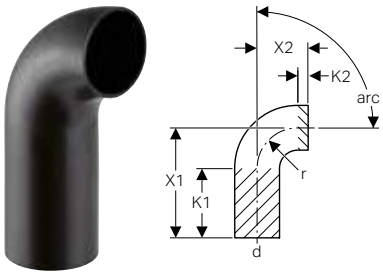

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Veliki radijus
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]
arc / ugao: 45°							
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / ugao: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14

- Geberit PE kolena sa uglovima od 15°, 30°, 45° i 88.5° mogu da se zavare na oba kraka pomoću Geberit elektrovarnih spojnica
- Geberit PE koleno sa uglom od 90° može da se zavari na dugom kraku pomoću Geberit elektrovarnih spojnica

Geberit PE segmentni luk

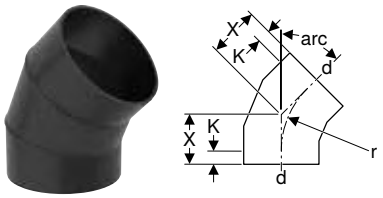

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / ugao: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / ugao: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / ugao: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / ugao: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Geberit PE luk 90° sa dugim krakom i malim radijusom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6

Geberit PE BottomTurn koleno



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za upotrebu sa Geberit PE Sovent fazonskim komadom d110

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	crno	100	110	≤ 12	90

Geberit PE BackFlip koleno





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)
- Za upotrebu sa Geberit PE Sovent fazonskim komadom d110

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	crno	100	110	≤ 12	90

Račve

Geberit PE račva 45°



click & scan

Namene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Geberit PE lučna račva 88,5°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa lučnim krakom
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Geberit PE račva 88,5°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Geberit PE račva 45°, dvostruka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Geberit PE kuglasta račva 88,5° dvostruka, priključci 90°, pomereni

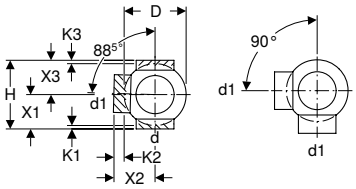

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kuglasta račva 88,5° dvostruka, priključci 135°, pomereni

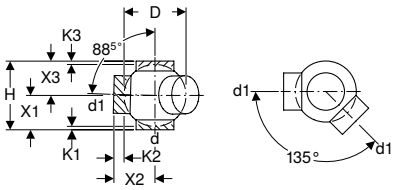

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kuglasta račva 88,5° dvostruka, priključci 180°, pomereni





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kuglasta račva 88,5° trostruka, priključci 90°, pomereni





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kuglasta račva 88,5° trostruka, priključci 135°, pomereni





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kuglasta račva 88,5° četvorostruka, priključci 90°, pomereni





click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Geberit PE Y-račva 2 x 30°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Geberit PE Y-račva 2 x 90°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8

Geberit Silent-db20 Y-račva 2 x 90°



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu montažu

Prednosti
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Geberit PE Y-račva 2 x 90° sa dugim kracima



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu montažu

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17

Redukcije

Geberit PE redukcija, ekscentrična, kratka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Ekscentrično
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Geberit PE redukcija, ekscentrična, duga



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Ekscentrično
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Geberit PE redukcija, centrična, kratka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Centrična
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5

Revizioni komadi

Geberit PE revizioni komad 90° sa okruglim otvorom za servisiranje

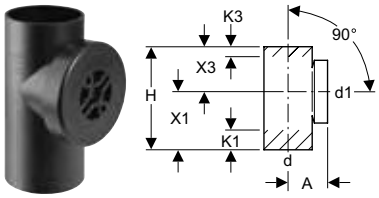

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Zaptivka od EPDM
- Poklopac otvora od PP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Geberit PE revizioni komad 90° sa ovalnim otvorom za servisiranje



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Zaptivka od EPDM
- Poklopac od sivog gusa, crno lakiran

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Prelazi

Geberit PE spojnica za prelaz



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Pogodno za priključivanje zidnih kolena za WC

Prednosti
- Mogućnost postavljanja u više kombinacija
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5

Posebni fazonski komadi

Geberit PE Sovent fazonski komad

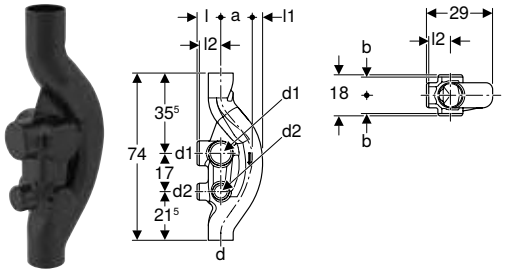

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)

Prednosti
- Šest mogućnosti za priključivanje, fabrički zatvoreno
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Geberit PE Sovent fazonski komad

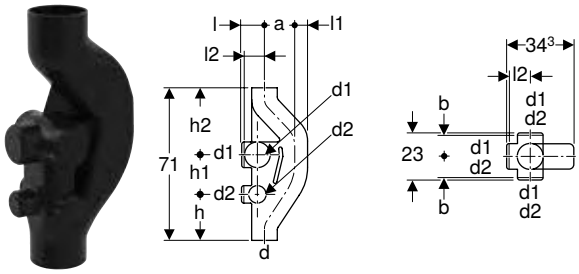

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa više od pet spratova (višespratnice)

Prednosti
- Šest mogućnosti za priključivanje, fabrički zatvoreno
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Geberit PE opšivka cevi za odzračivanje



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za opšivanje cevi za odzračivanje
- Za navlačenje

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	crno	60	63	10	8,7
365.989.16.2	crno	70	75	12	10,1
366.989.16.2	crno	90	90	14	11,4
367.989.16.2	crno	100	110	17	12,8
368.989.16.2	crno	125	125	18	13,1
369.989.16.2	crno	150	160	23	16,7

Spojevi

Zavareni spojevi

Geberit elektrovarna spojnica



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za čvrsto i neraskidivo povezivanje cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Geberit PE elektrovarna spojnica sa termo-osiguračem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za čvrsto i neraskidivo povezivanje cevi i fazonskih komada

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa integrisanim termo-osiguračem
- Mit ESG-T2 startni prekidač, može se zavariti
- Može se zavariti ESG 3 aparatom za elektrovarenje
- Toplotno izolovan
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Pribor
- Geberit okrugli potisni prsten → s. 523

Natične spojnice

Geberit PE duga natična spojnica sa dvostrukim spojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Dvostruka spojnica za prihvat obujmice cevi
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Geberit PE duga natična spojnica



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Geberit PE natična spojnica sa gumenom zaptivkom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Privarljivi kraj za povezivanje sa elektrovarnom spojnicom
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Geberit PE natična spojnica, redukovana sa gumenom zaptivkom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Prelazi na proizvode izrađene od drugih materijala

Geberit prelazna stezna obujmica



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za povezivanje cevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala proizvoda

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

- Naknadno se poručuje: potporni obruč

Geberit PE potporni obruč



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za podupiranje Geberit PE cevi i fazonskih komada pri upotrebi stezne spojnice ili prelazne spojnice
- Za prelaze sa Geberit PE na liv

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Geberit PE prelazni komad od olova



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za meko i čvrsto lemljenje
- Za prelaze sa Geberit PE na olovo

Prednosti
- Navojna matica od PP
- Zaptivni prsten od PP
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing

Obim isporuke
- Nastavak sa steznim zavrtnjem

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Geberit PE prelazni komad od liva, sa potpornim obručem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu sa običnim CV veznim elementom

Prednosti
- Bez spojnice
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1

Geberit PE prelazni komad od liva



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu sa običnim CV veznim elementom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Moguća je upotreba bez potpornih prstenova
- Bez spojnice
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Geberit PE prelazni komad sa termoskupljajućom spojnicom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za navlačenje na oslonce i završetke cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Kompresiona zaptivka od EPDM, za područje priključka AB1
- Okrugli vezivni prsten od EPDM, za područje priključka AB2

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- U zavisnosti od područja priključivanja potrebna je poprečna zaptivka ili prsten

Navojni spojevi

Geberit PE nastavak sa navojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Okrugli navoj	H [cm]
360.784.16.1	40	40	52x1/6	5
361.784.16.1	50	50	62x1/6	5
365.784.16.1	70	75	95x1/6	7,5
366.784.16.1	90	90	110x1/4	7,5
367.784.16.1	100	110	130x1/4	7,5

Geberit PE kompresiona navojna veza



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Navojna matica od PP
- Zaptivni prsten od PP
- Zaptivka od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Okrugli navoj	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Geberit PE pokrivna kapa sa navojom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Poklopac otvora od PP
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Okrugli navoj	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Geberit PE navojna matica

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.780.16.1	30	32
360.780.16.1	40	40
361.780.16.1	50	50
363.780.16.1	56	56
364.780.16.1	60	63
365.780.16.1	70	75
366.780.16.1	90	90
367.780.16.1	100	110

Geberit PE prelazni komad sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa potpornim obručem od hrom-nikl-čelika
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE prelazni komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa potpornim obručem od hrom-nikl-čelika
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE prelazni nastavak sa spoljnim navojem i kompresionim vijčanim spojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Zaptivni prsten od PP
- Sa zaptivkom od EPDM

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac
- Nastavak sa steznim zavrtnjem od PP

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Geberit PE prelazni nastavak sa unutrašnjim navojem i kompresionim vijčanim spojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Zaptivni prsten od PP
- Sa zaptivkom od EPDM

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac
- Nastavak sa steznim zavrtnjem od PP

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Prirubnički spojevi

Geberit PE slepa prirubnica



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Plastificirano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kom.]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Naknadno se poručuje
- Geberit PE prirubnička zaptivka → s. 134

Geberit PE slobodna prirubnica



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kombinovanje sa Geberit PE predvarnim spojevima

Prednosti
- Plastificirano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kom.]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Naknadno se poručuje
- Geberit PE prirubnička zaptivka → s. 134

Geberit PE predvarena veza za prirubnicu



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kombinovanje sa Geberit PE slobodnim prirubnicama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Geberit PE komplet vijaka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	galvanski pocinkovano	50–75	16	7
366.743.26.1	galvanski pocinkovano	90–125	16	8
369.743.26.1	galvanski pocinkovano	160–200	20	9
371.743.26.1	galvanski pocinkovano	250	20	10
372.743.26.1	galvanski pocinkovano	315	20	11

Prirubni priključci

Geberit PE prirubni priključak



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Priključci za aparate

Priključna kolena

Geberit PE priključno koleno 45° sa priključnom natičnom spojnicom, za konzolnu WC šolju



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3

Geberit PE priključno koleno 88,5° za podni WC



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne aparate sa vertikalnim odvodom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Manžetna
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22

Geberit PE priključno sifonsko koleno 90° sa produženim krakom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Koleno dugo
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Geberit PE priključno koleno 90° sa mufom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Geberit PE priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju
- Za vertikalnu ugradnju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13

Geberit PE priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju, sa priključnom natičnom spojnicom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za vertikalnu ugradnju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Geberit PE priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju, sa leve strane, sa priključnom natičnom spojnicom

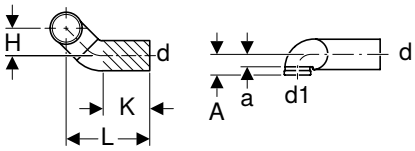

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za horizontalnu ugradnju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju, sa desne strane, sa priključnom natičnom spojnicom

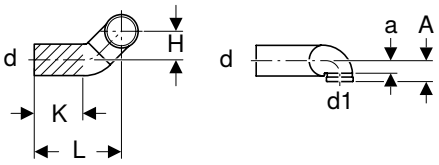

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za horizontalnu ugradnju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE duplo priključno koleno 90° za konzolnu WC šolju



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za Geberit GIS instalacione elemente za konzolnu WC šolju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- 2 zaštitna poklopca

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Geberit PE duplo priključno koleno 90°, odmaknuto, za konzolnu WC šolju

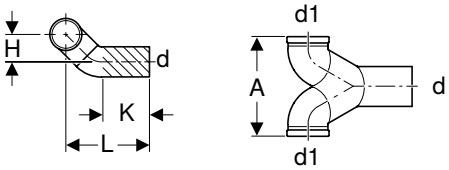

click & scan

Namene
- Za Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za Geberit GIS instalacione elemente za konzolnu WC šolju
- Za horizontalnu montažu
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- 2 zaštitna poklopca

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Priključne spojnice

Geberit PE priključna spojnica za podnu WC šolju



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne aparate sa vertikalnim odvodom
- Za upotrebu sa zaptivkom

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

Naknadno se poručuje
- Manžetna

Geberit PE priključni umetak sa gumenom zaptivkom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja

Prednosti
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Geberit PE priključna spojnica sa okruglim vezivnim prstenom



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5

Geberit PE priključna spojnica sa zaptivkom, produžena, za podni WC



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne aparate sa vertikalnim odvodom

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2

Geberit PE priključna spojnica sa gumenom zaptivkom, za konzolnu WC šolju



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Ravni priključci

Geberit PE ravni priključak sa natičnom spojnicom, za konzolnu WC šolju



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključivanje sanitarnih uređaja sa horizontalnim odvodom
- Za Geberit Duofix elemente za konzolne WC šolje
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolnu WC šolju
- Za Geberit GIS instalacione elemente za konzolnu WC šolju

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Cevni sifoni

Geberit PE sifon sa kolenastom cevi i navojnim spojem



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	≥ 70 mm
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Dovod vertikalno
- Otporan na delovanje uzdužne sile
- Navojna matica od PP
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Pužni sifoni

Geberit PE pužni sifon sa otvorom za servisiranje



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu u područjima zaštićenim od mraza

Tehnički podaci

Visina sifona (mm)	70 mm
Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Sa dugom spojnicom
- Sa otvorom za servisiranje 50 mm
- Horizontalni odvod
- Poklopac otvora od PP
- Sa zaptivkom od EPDM
- Otporno na UV zračenje

Obim isporuke
- Zaštitni poklopac

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	G [”]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7

Pribor

Cevne obujmice

Geberit cevna obujmica sa navojem G 1/2", podesiva



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje pomoću cevi sa navojima
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa trakama za elektrofuziono varenje
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom

Prednosti
- Podesivo
- Rukovanje jednom rukom
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [″]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	galvanski pocinkovano	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	galvanski pocinkovano	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	galvanski pocinkovano	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	galvanski pocinkovano	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	galvanski pocinkovano	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	galvanski pocinkovano	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	galvanski pocinkovano	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	galvanski pocinkovano	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	galvanski pocinkovano	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Geberit cevna obujmica sa navojem M10, podesiva



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje pomoću navojnih šipki
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom

Prednosti
- Podesivo
- Rukovanje jednom rukom
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	galvanski pocinkovano	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	galvanski pocinkovano	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	galvanski pocinkovano	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	galvanski pocinkovano	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	galvanski pocinkovano	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	galvanski pocinkovano	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	galvanski pocinkovano	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	galvanski pocinkovano	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	galvanski pocinkovano	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Nije pogodno za primenu u vidu fiksne tačke

Geberit cevna obujmica sa navojnom spojnicom G 3/4", podesiva



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje pomoću cevi sa navojima
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa trakama za elektrofuziono varenje
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom

Prednosti
- Podesivo
- Rukovanje jednom rukom
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [″]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.842.00.1	galvanski pocinkovano	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	galvanski pocinkovano	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1	galvanski pocinkovano	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	galvanski pocinkovano	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	galvanski pocinkovano	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	galvanski pocinkovano	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	galvanski pocinkovano	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	galvanski pocinkovano	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	galvanski pocinkovano	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Geberit cevna obujmica sa navojem G 1"



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje pomoću cevi sa navojima
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa duplom ivičnom vezom

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	galvanski pocinkovano	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	galvanski pocinkovano	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	galvanski pocinkovano	300	1	315	20,5	4

Pribor
- Geberit trake za cevne obujmice → s. 127

Geberit cevna obujmica sa navojem G 1 1/4"



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje pomoću cevi sa navojima
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za kliznu spojnicu cevi povezanu lepljivom trakom
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa duplom ivičnom vezom

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.841.00.1	galvanski pocinkovano	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1	galvanski pocinkovano	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	galvanski pocinkovano	300	1 1/4	315	20,5	4

Pribor
- Geberit trake za cevne obujmice → s. 127

Geberit cevna obujmica sa rastavnim podupiračem



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje završetaka cevi na oblogama
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Rastavni podupirač sa otvorima
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]
361.856.00.1	galvanski pocinkovano	50	50
363.856.00.1	galvanski pocinkovano	56	56
365.856.00.1	galvanski pocinkovano	70	75
367.856.00.1	galvanski pocinkovano	100	110

Učvršćenja za cevne obujmice

Geberit PE dupla ivična veza za fiksnu tačku



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Geberit trake za cevne obujmice

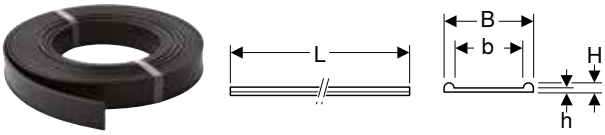

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za klizne spojnice cevi povezanih cevnim obujmicama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Geberit elektrovarna traka za fiksnu tačku



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama

Prednosti
- Jednodelna
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Geberit komplet elektrovarnih traka za fiksnu tačku



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama

Prednosti
- Dvodelna
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dva otvora i sa navojnom spojnicom G



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za fiksne tačke i klizne spojnice

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa četiri otvora i G-navojem




click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za fiksne tačke i klizne spojnice

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Četiri tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	G [″]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.874.26.1	galvanski pocinkovano	2	11	7	16	12	3,6	1

Geberit navojna šipka

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Zaštitni plašt

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Geberit navojna šipka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinkovano	10	200

Geberit navojna cev



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za fiksne tačke i klizne spojnice

Prednosti
- Spoljni navoj
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	galvanski pocinkovano	1/2	200
362.853.26.1	galvanski pocinkovano	3/4	200
362.854.26.1	galvanski pocinkovano	1	200
362.855.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/4	200
362.858.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/2	200
362.859.26.1	galvanski pocinkovano	2	200

Geberit navojni nastavak

click & scan

Namene
- Za povezivanje navojnih šipki i navojnih cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	G [″]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	galvanski pocinkovano		10	3
362.844.26.1	galvanski pocinkovano	1/2		3,4

Geberit adapter



click & scan

Namene
- Za povezivanje Geberit cevnih obujmica i navojnih cevi

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	galvanski pocinkovano	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	galvanski pocinkovano	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	galvanski pocinkovano	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	galvanski pocinkovano	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Geberit nosač za oplatu



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje završetaka cevi na oblogama
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Spoljni navoj

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, pocinkovan

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Geberit redukcioni umetak



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.	Boja / površina	G [″]	M [mm]	H [cm]
362.842.26.1	galvanski pocinkovano	1/2	10	2

Noseći žlebovi

Geberit noseći žleb, pocinkovan, lakiran



click & scan

Namene
- Za stabilizovanje Geberit sistema za pričvršćenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Lakiran
- Čelik, spolja lakiran crnom bojom
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirana	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirana	50	50	0,75	3
363.850.00.1	lakirana	56	56	0,75	3
364.850.00.1	lakirana	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirana	70	75	0,75	3
366.850.00.1	lakirana	90	90	0,75	3
367.850.00.1	lakirana	100	110	0,75	3
368.850.00.1	lakirana	125	125	0,75	3
369.850.00.1	lakirana	150	160	0,75	3
370.850.00.1	lakirana	200	200	0,75	3
371.850.00.1	lakirana	250	250	0,75	3
372.850.00.1	lakirana	300	315	0,75	3

Čepovi

Geberit PE završni komad za privarivanje

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sučeono zavarivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Geberit PE zaštitna kapa za kraj cevi



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zaštitu krajeva cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	žuta	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	žuta	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	žuta	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	žuta	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	žuta	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	žuta	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	žuta	100	110	11,3	4
368.802.92.1	žuta	125	125	12,9	4
369.802.92.1	žuta	150	160	16,4	3

Geberit PE pokrivna kapa sa zaptivkom

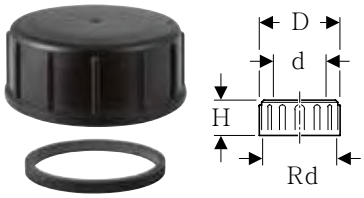

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Okrugli navoj	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5

Geberit zakrpa za sanaciju cevi

click & scan

Namene
- Za opravku rupa na cevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sistema Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za opravku rupa na ugradnom vodokotliću od PE-HD
- Za Geberit alat za reparaciju

Br. art.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Zaptivke

Geberit PE okrugli vezivni prsten

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE natične spojnice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]
362.790.00.1	crno	30	32
360.789.00.1	crno	40	40
361.789.00.1	crno	50	50
363.789.00.1	crno	56	56
364.789.00.1	crno	60	63
365.789.00.1	crno	70	75
366.789.00.1	crno	90	90
367.789.00.1	crno	100	110
368.789.00.1	crno	125	125
369.789.00.1	crno	150	160

Geberit gumena zaptivka za ispirnu cev

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
362.771.00.1	40	45

Geberit PE manžetna za priključno koleno

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE priključna kolena

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
387.282.00.1	90	90
240.813.00.1	100	110

Geberit natična zaptivka za odvodnu cev



click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit manžetna



click & scan

Namene
- Za bidee i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Geberit PE prirubnička zaptivka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za izradu prirubničkih spojeva

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Geberit kompresiona zaptivka

click & scan

Namene
- Za Geberit PE navojne veze
- Za Geberit PE kapice zatvarača

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	63	59

Geberit PE kompresiona zaptivka

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE navojne veze
- Za Geberit PE kapice zatvarača

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.783.00.1	30	32
360.783.00.1	40	40
361.783.00.1	50	50
363.783.00.1	56	56
365.783.00.1	70	75
366.783.00.1	90	90
367.783.00.1	100	110

Geberit zaptivni prsten

click & scan

Namene
- Za Geberit PE navojne veze

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	30	32
360.782.16.1	40	40
361.782.16.1	50	50
363.782.16.1	56	56
364.782.16.1	60	63
365.782.16.1	70	75
366.782.16.1	90	90
367.782.16.1	100	110

Geberit gumena zaptivka EPDM

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Geberit gumena zaptivka NBR

click & scan

Namene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za Geberit Silent-Pro natične spojnice
- Za Geberit PE natične spojnice sa gumenom zaptivkom
- Za Geberit Silent-db20 natične spojnice sa gumenom zaptivkom

Prednosti
- Otpornost na ulje i masnoću

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	NBR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.513.00.1	56	56
245.514.00.1	60	63
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Građevinska zaštita

Geberit zaštitni čep

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit priključne spojnice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.		Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	IO	žuta	90	90	8,3	3,3

IO: Ističe od septembar 2027

Geberit zaštitni čep



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit priključne spojnice
- Za priključne spojnice za podni WC

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	žuta	100	110	7,5	2,5

Geberit zaštitni poklopac

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]
240.812.00.1	90	90

Geberit zaštitni poklopac za natičnu spojnicu



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	h [cm]
853.619.92.1	žuta	100	110	3,3

Geberit zaštitni čep

click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]
893.318.92.1	žuta	25	32

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml

click & scan

Namene
- Za podmazivanje zaptivki spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje

click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit set cevnih obujmica za ugradnju u beton





click & scan

Namene
- Za pozicionisanje i fiksiranje Geberit Silent-db20 i Geberit PE cevi pre zabetoniranja
- Za zabetoniranje u betonske ploče
- Za upotrebu sa Geberit izolacijom ili Geberit Isol Flex

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-10 – +80 °C
Materijal proizvoda	PP
Load resistance	50 kg

Prednosti
- Podesiv po visini
- Od 100% recikliranog materijala proizvoda

Obim isporuke
- Montažna ploča
- 2 blokadne letve
- Nosač za umetanje cevne obujmice
- Kablovske vezice

Br. art.	Boja / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

Geberit set eksera

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, pocinkovan

Obim isporuke
- 100 eksera

Br. art.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Geberit oslonac cevne obujmice za ugradnju u beton



click & scan

Namene
- Za fiksiranje cevi okretanjem i uglavljivanjem preko postavljene cevi

Prednosti
- Podesiv po visini
- Kada se okrene, može da se montira na blokadne letve
- Od 100% recikliranog materijala proizvoda

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP

Br. art.
308.935.00.1

Geberit set kablovskih vezica za cevnu obujmicu za ugradnju u beton

click & scan

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- 100 kablovskih vezica

Br. art.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

GEBERIT
GRB 90
BON-AIR
TYPE M - EN 12380

Ventili za ventilaciju za odvod vode

Ventili za ventilaciju 142

Ventili za zadržavanje energije 144

Ventili za ventilaciju

Geberit cevni dozračnik GRB50 za sisteme za odvodnjavanje

click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za kanalizacione cevi sa dimenzijama cevi ø 32–63 mm
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje

Prednosti
- Dozračnik cevi u skladu sa propisom EN 12380, tip A I

Obim isporuke
- Manžetna

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Intenzitet strujanja vazduha (naknadno strujanje vazduha) na -250 Pa	7,2 l/s
Materijal proizvoda	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G [”]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	bela	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Cevni dozračnik GBR90 za Geberit PE

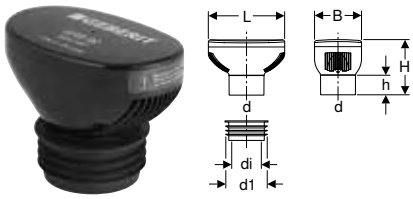

click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje
- Za kanalizacione vodove dimenzija cevi ø 75 mm, ø 90 mm i ø 110 mm

Prednosti
- Toplotna izolacija integrisana u kućište
- Dozračnik cevi u skladu sa propisom EN 12380, tip A I

Obim isporuke
- Manžetna

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Intenzitet strujanja vazduha (naknadno strujanje vazduha) na -250 Pa	32 l/s
Materijal proizvoda	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	crno	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Cevni dozračnik GBR90 za Geberit Silent-db20

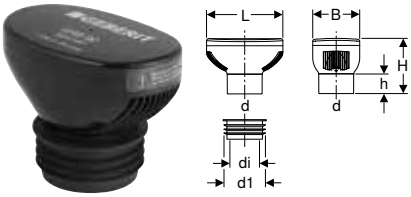

click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje
- Za kanalizacione vodove dimenzija cevi ø 75 mm, ø 90 mm i ø 110 mm

Prednosti
- Toplotna izolacija integrisana u kućište
- Dozračnik cevi u skladu sa propisom EN 12380, tip A I

Obim isporuke
- Manžetna

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Intenzitet strujanja vazduha (naknadno strujanje vazduha) na -250 Pa	32 l/s
Materijal proizvoda	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	crno	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Cevni dozračnik GRB90, za Geberit Silent-PP i Geberit Silent-Pro

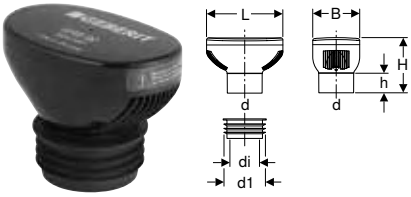

click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje
- Za cevi i fazonske komade ø 75–110 mm

Prednosti
- Toplotna izolacija integrisana u kućište
- Dozračnik cevi u skladu sa propisom EN 12380, tip A I

Obim isporuke
- Manžetna

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Intenzitet strujanja vazduha (naknadno strujanje vazduha) na -250 Pa	32 l/s
Materijal proizvoda	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	crno	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Ventili za zadržavanje energije

Geberit ventil za zadržavanje energije ERV



click & scan

Namene
- Za ventilaciju kanalizacionih cevi
- Za odzračivanje kanalizacionih cevi
- Za gravitacijske sisteme za odvodnjavanje
- Pogodno za sve Geberit sisteme za odvodnjavanje
- Za uticanje u odzrake na vertikalama ø 110 mm
- Za upotrebu izvan objekta
- Pogodno za opšivanje lima sa prečnikom od maksimalno 160 mm

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Materijal proizvoda	PP-C

Prednosti
- Kompenzacija potpritiska
- Kompenzacija natpritiska
- Otporno na UV zračenje
- Zadržavanje toplote kod odzraka vertikala
- Sprečavanje mirisa

Obim isporuke
- Manžetna

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	crno	100	110	98–103	21,5	16	25,1	15,2

Zaštita od požara, zaštita od buke i zaštita od vlage

Zaštita od požara **148**

Zaštita od požara za sisteme za odvodnjavanje 148

Zaštita od buke **150**

Izolacija strukturne buke 150

Izolacija strukturne i prostorne buke 151

Zaštita od vlage **153**

Izolacija 153

Zaštita od požara

Zaštita od požara za sisteme za odvodnjavanje

Geberit protivpožarna obujmica RS90 Plus EN



click & scan

Namene
- Za cevne provodnice 0°–90° u zidu ili tavanici
- Za Geberit kanalizacione cevi dimenzija ø 40–200 mm
- Za direktnu ugradnju u tavanicu, suvi zid i masivni zid prilikom postavljanja novih instalacija
- Za naknadnu ugradnju u tavanicu, suvi zid i masivni zid
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Nije pogodno za provlačenje drugih delova ili pomoćnih sredstava

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Prednosti
- Odobrenje prema EN 13501-2
- U skladu sa tehničkom specifikacijom ETA-16/0001
- Kategorija otpornosti na vatru EI 90-U/U
- Izoluje zvuke

Obim isporuke
- Vijci za beton
- Izolacija strukturne buke
- Lepljiva traka
- Tabla sa uputstvima

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara, d56



click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane ø 56 mm
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara, d90



click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 25 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane ø 90 mm
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara i grejanjem 230 V / 8 W, d56



click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 12 cm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	8 W

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane ø 56 mm
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita
- Kablovski naglavak
- Geberit Pluvia grejač 230 V / 8 W

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

- Za isključivanje grejača tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejač mora biti povezan na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara i grejnom trakom 230 V / 11,2 W, d90



click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 25 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 15 cm

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	11,2 W

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane ø 90 mm
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita
- Kablovski naglavak
- Kablovske vezice
- Lepljiva traka za aluminijum, 1 m
- Geberit grejna traka 230 V / 11,2 W

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

- Za isključivanje grejne trake tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejna traka mora biti povezana na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Zaštita od buke

Izolacija strukturne buke

Geberit zvučno izolaciona navlaka za cev od PE



click & scan

Namene
- Za izolaciju strukturne buke cevi
- Za ugradnu montažu

Prednosti
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-E

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Geberit izolacona bandaž traka od PE



click & scan

Namene
- Za izolaciju strukturne buke fazonskih komada
- Za izolaciju strukturne buke cevi
- Za ugradnu montažu

Prednosti
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Izoluje zvuke
- Samolepljivi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-E

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Izolacija strukturne i prostorne buke

Geberit Isol Flex obloga za zvučnu izolaciju, urez na cevi



click & scan

Namene
- Za izolaciju prostorne i strukturne buke
- Uslovno odgovara za upotrebu kao izolacija protiv kondenzacije vodova za kišnicu

Prednosti
- Samolepljivi
- Izoluje zvuke
- Odsečeno tako da odgovara prečniku cevi
- Površina pogodna za primenu lepljive trake
- Požarna oznaka BKZ 5.2 prema VKF primeni zaštite od požara
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-5 – +40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +60 °C
Temperaturna postojanost	-20 – +80 °C
Materijal proizvoda	PUR
Toplotna provodljivost	0,042 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare	32000

Br. art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Geberit Isol Flex obloga za zvučnu izolaciju

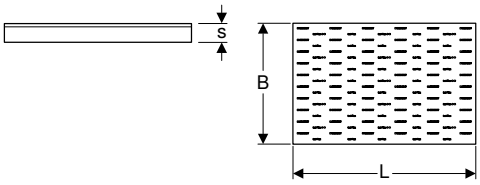

click & scan

Namene
- Za izolaciju prostorne i strukturne buke
- Uslovno odgovara za upotrebu kao izolacija protiv kondenzacije vodova za kišnicu

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-5 – +40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +60 °C
Temperaturna postojanost	-20 – +80 °C
Materijal proizvoda	PUR
Toplotna provodljivost	0,042 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare	32000

Prednosti
- Izoluje zvuke
- Površina pogodna za primenu lepljive trake
- Požarna oznaka BKZ 5.2 prema VKF primeni zaštite od požara
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Geberit Isol Flex obloga za zvučnu izolaciju, samolepljiva

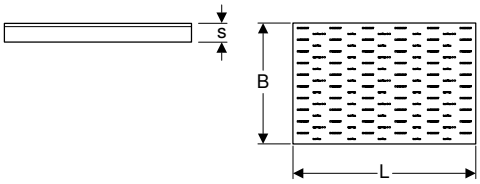

click & scan

Namene
- Za izolaciju prostorne i strukturne buke
- Uslovno odgovara za upotrebu kao izolacija protiv kondenzacije vodova za kišnicu

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-5 – +40 °C
Temperatura prilikom skladištenja	-20 – +60 °C
Temperaturna postojanost	-20 – +80 °C
Materijal proizvoda	PUR
Toplotna provodljivost	0,042 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare	32000

Prednosti
- Samolepljivi
- Izoluje zvuke
- Površina pogodna za primenu lepljive trake
- Požarna oznaka BKZ 5.2 prema VKF primeni zaštite od požara
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	17	1,18	78

Zaštita od vlage

Izolacija

Geberit hidroizolacija sa priključnom folijom Resistit®





click & scan

Namene
- Za zaptivanje cevnih provodnica u zidovima, tavanice i podove
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za zalepljene priključke
- Za vreli bitumen i zaptivne premaze
- Za nivoe vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage
- Za spajanje elastičnih bitumenskih zaptivki (npr. SBS-Bitumen)
- Nije pogodno za povezivanje plastičnih zaptivki na bazi bitumena (npr. APP trasa)
- Nije pogodno za obradu otvorenim plamenom

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM
- Mogućnost termičke obrade vrelim vazduhom

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Geberit zaštita od vlage sa folijom za priključivanje Sarnafil® PVC



click & scan

Namene
- Za zaptivanje cevnih provodnica u zidovima, tavanice i podove
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za varenje sa PVC folijom
- Za nalepljene i zavarene priključke
- Za nivoe vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage

Prednosti
- Sa zaptivkom od EPDM

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5

Geberit Pluvia odvodnjavanje krova

Pregled asortimana – Geberit Pluvia odvodnjavanje krova 156

Krovni ulivni elementi 157

Krovni ulivni elementi do 12 l/s. 157
Krovni ulivni elementi do 25 l/s 160
Krovni ulivni elementi do 100 l/s 161

Krovni ulivni elementi za žljebove 162

Krovni ulivni elementi do 12 l/s. 162
Krovni ulivni elementi do 25 l/s 163

Elementi parne brane 164

Za krovne ulivne elemente do 12 l/s. 164
Za krovne ulivne elemente do 25 l/s 164

Zaštita od požara 165

Zaštita od požara za sisteme za odvodnjavanje 165

Sigurnosni prelivi 167

Za krovne ulivne elemente do 12 l/s. 167
Za krovne ulivne elemente do 25 l/s 167

Učvršćenja 168

Sistem za pričvršćenje d40–200. 168
Sistem za pričvršćenje d250–315 171

Pribor 174

Za krovne ulivne elemente. 174
Za učvršćenja 180

Pregled asortimana – Geberit Pluvia odvodnjavanje krova

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Ugradnja	Vodoprovodni nivo	Vrsta priključivanja								
Ravni krov	Bitumen	Priključni lim	359.108.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom		✓					
Ravni krov			359.099.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom				✓			
Ravni krov			359.345.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom					✓		
Ravni krov			359.346.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom						✓	
Ravni krov		Priključni lim i prirubnica	359.109.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom i pričvrsnom prirubnicom 		✓					
Ravni krov	Zaptivna folija za krov	Prirubnica	359.117.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije	✓						
Ravni krov			359.105.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije 		✓					
Ravni krov			359.098.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije				✓			
Ravni krov	Zaptivna folija za krov ili bitumen	Telo folije	359.118.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element	✓						
Ravni krov			359.107.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element 		✓					
Tuš kanal		Priključni lim	359.111.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnim limom za oluke		✓					
Tuš kanal			359.100.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnim limom za oluke				✓			
Tuš kanal		Prirubnica	359.112.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa prirubnicom, za oluke		✓					
Tuš kanal			359.007.00.1 Geberit Pluvia krovni ulivni element sa prirubnicom, za oluke				✓			

✓ Kompatibilno

Krovni ulivni elementi

Krovni ulivni elementi do 12 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovne folije bez filca
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za priključivanje na krovne folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Izolacija protiv kondenzacije
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.105.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Pribor
- Pričvrsni lim za Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije → s. 175

Geberit Pluvia krovni ulivni element



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Dovodna pločica
- Osnovni element
- Izolacija protiv kondenzacije
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.107.00.1	56	56	1–12

Pribor
- Geberit Pluvia priključna folija za krovne zaptivne folije → s. 174
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → s. 175
- Geberit Pluvia priključna ploča, univerzalna → s. 176
- Geberit Pluvia priključna folija za bitumen → s. 174

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovove koji se renoviraju
- Za krovne folije bez filca
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za priključivanje na krovne folije debljine ≤ 4 mm
- Za horizontalne priključke vodova

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja
- Mala visina ugradnje

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.117.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–9

Geberit Pluvia krovni ulivni element



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovove koji se renoviraju
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za horizontalne priključke vodova

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Horizontalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Mala visina ugradnje

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Dovodna pločica
- Osnovni element
- Izolacija protiv kondenzacije
- Građevinska zaštita
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Pribor
- Geberit Pluvia priključna folija za krovne zaptivne folije → s. 174
- Geberit Pluvia priključna ploča, univerzalna → s. 176
- Geberit Pluvia priključna folija za bitumen → s. 174

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzacije
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.108.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom i pričvrsnom prirubnicom





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Pričvrsna prirubnica
- Izolacija protiv kondenzacije
- 8 navoja sa krilcima od CrNi čelika
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.109.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Krovni ulivni elementi do 25 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije





click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovne folije bez filca
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za priključivanje na krovne folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	50 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.098.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Pribor
- Pričvrsni lim za Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije → s. 175

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	50 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Građevinska zaštita
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.099.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Krovni ulivni elementi do 100 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom

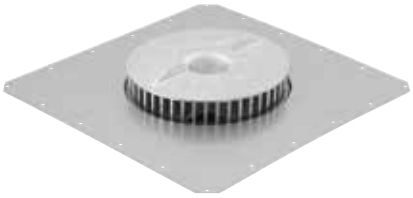



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	80 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Fiksno montiran ravan priključak ø 110 mm od PE-HD
- Hvatač lišća sa integrisanom funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa ugrađenom dovodnom pločicom

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Navrtka sa krilcima i sigurnosne navrtke od CrNi čelika 1.4301
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.345.00.1	100	CrNi čelik 1.4301	110	7–45

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom pločom

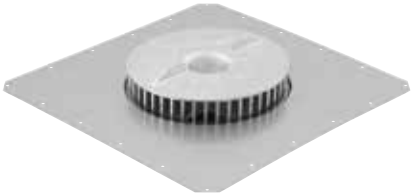



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	85 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Fiksno montiran ravan priključak ø 125 mm od PE-HD
- Hvatač lišća sa integrisanom funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa ugrađenom dovodnom pločicom

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Navrtka sa krilcima i sigurnosne navrtke od CrNi čelika 1.4301

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.346.00.1	125	CrNi čelik 1.4301	125	8–60

Krovni ulivni elementi za žljebove

Krovni ulivni elementi do 12 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnim limom za oluke

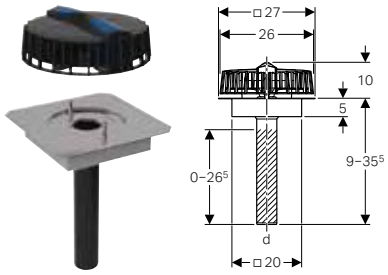

click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za žlijebove minimalne širine od 30 cm
- Za povezivanje sa metalnim žljebovima
- Za potpritisno odvođenje kišnice

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.111.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa prirubnicom, za oluke

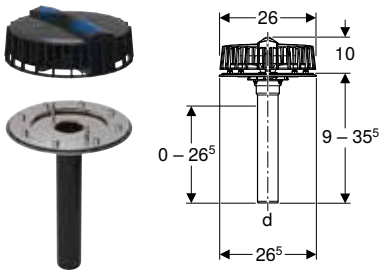

click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za žlijebove minimalne širine od 30 cm
- Za povezivanje sa metalnim žljebovima debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	40 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.112.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Krovni ulivni elementi do 25 l/s

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnim limom za oluke



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za žlijebove minimalne širine od 30 cm
- Za povezivanje sa metalnim žljebovima
- Za potpritisno odvođenje kišnice

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	50 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.100.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Geberit Pluvia krovni ulivni element sa prirubnicom, za oluke



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za žlijebove minimalne širine od 30 cm
- Za povezivanje sa metalnim žljebovima debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	50 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća sa funkcijskom pločicom
- Osnovni element od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.007.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Elementi parne brane

Za krovne ulivne elemente do 12 l/s

Geberit Pluvia priključak parne brane



click & scan

Namene
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik / plastika

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Izolacija protiv kondenzacije
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → s. 175
- Geberit Pluvia ugradni nosači za masivne krovove → s. 176

Za krovne ulivne elemente do 25 l/s

Geberit Pluvia priključak parne brane



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik / plastika

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Građevinska zaštita
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → s. 175

Zaštita od požara

Zaštita od požara za sisteme za odvodnjavanje

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara, d56



click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane ø 56 mm
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara, d90



click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 25 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane ø 90 mm
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara i grejnom trakom 230 V / 11,2 W, d90



click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 25 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 15 cm

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	11,2 W

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane ø 90 mm
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita
- Kablovski naglavak
- Kablovske vezice
- Lepljiva traka za aluminijum, 1 m
- Geberit grejna traka 230 V / 11,2 W

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

- Za isključivanje grejne trake tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejna traka mora biti povezana na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Geberit Pluvia krovna provodnica sa zaštitom od požara i grejanjem 230 V / 8 W, d56



click & scan

Namene
- Za separaciju Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s, kod krovnih prelaza u trapezastim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 12 cm

Prednosti
- Kategorija otpornosti na vatru R 30 prema DIN 4102-11
- Upotrebljivo prema propisu DIN 18234-4
- Predmontirano
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	8 W

Obim isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane ø 56 mm
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzacije
- Protivpožarna obujmica RS90 Plus
- Građevinska zaštita
- Kablovski naglavak
- Geberit Pluvia grejač 230 V / 8 W

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

- Za isključivanje grejača tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejač mora biti povezan na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Sigurnosni prelivi

Za krovne ulivne elemente do 12 l/s

Geberit Pluvia sigurnosni preliv



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 9 l/s i 12 l/s
- Nije pogodno za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa hvatačem lišća od aluminijumskog liva

Obim isporuke
- Element preliva od PP
- 2 obrtna zasuna, siva
- Gumena zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Ustavna visina pri 12 l/s maks.	80 mm
Visina preliva	55 mm

Br. art.
359.114.00.1

Za krovne ulivne elemente do 25 l/s

Geberit Pluvia sigurnosni preliv



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 19 l/s

Obim isporuke
- 2 klizna klipa, siva
- Gumena zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Ustavna visina pri 19 l/s maks.	70 mm
Visina preliva	55 mm

Br. art.
359.036.00.1

Geberit Pluvia sigurnosni preliv



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Nije pogodno za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa hvatačem lišća, otvor rešetke 8 x 2 cm

Tehnički podaci

Ustavna visina pri 25 l/s maks.	95 mm
Visina preliva	65 mm

Obim isporuke
- Element preliva od PP
- 2 obrtna zasuna, siva
- Gumena zaptivka od EPDM

Br. art.
359.101.00.1

Geberit Pluvia sigurnosni preliv



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja od 45, 60 ili 100 l/s

Tehnički podaci

Ustavna visina pri 45 l/s maks.	135 mm
Ustavna visina pri 60 l/s maks.	140 mm
Ustavna visina pri 100 l/s maks.	160 mm
Visina preliva	55 mm

Obim isporuke
- Prelivni element od CrNi čelika 1.4301
- Okrugla traka za vezivanje od EPDM
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
358.008.00.1

- U kombinaciji sa krovnim ulivnim elementima ≤ 25 l/s, mora se koristiti 1 sigurnosno prelivanje
- U kombinaciji sa krovnim ulivnim elemetnima > 25 l/s, moraju se koristiti 2 sigurnosna preliva

Učvršćenja

Sistem za pričvršćenje d40–200

Geberit Pluvia noseća šina



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia cevne obujmice
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	galvanski pocinkovano	5	3	3

Geberit Pluvia vezivni element noseće šine



click & scan

Namene
- Za povezivanje Geberit nosećih šina sa četvorougaonim profilom
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice
- Za pričvršćivanje vertikalnih vodova na zidove

Prednosti
- Sa zavarenim umetkom sa dugim navojima
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.864.26.1	galvanski pocinkovano	20

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit Pluvia element za kačenje noseće šine



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina sa četvorougaonim profilom
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice
- Za pričvršćivanje vertikalnih vodova na zidove

Prednosti
- Sa zavarenim umetkom sa dugim navojima
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.862.26.1	galvanski pocinkovano	6,7

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit Pluvia pričvrsni klin



click & scan

Namene
- Za priključivanje Geberit Pluvia cevnih obujmica, Pluvia elemenata za kačenje i Pluvia spojnih elemenata na Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.865.26.1	galvanski pocinkovano	9

Geberit Pluvia cevna obujmica



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa elektrovarnim spojnicama
- Za klizno pričvršćivanje cevi
- Za pričvršćivanje pomoću pričvrsnog klina
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	galvanski pocinkovano	40	40	10,6

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit Pluvia cevna obujmica, podesiva



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa trakama za elektrofuziono varenje
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa elektrovarnim spojnicama
- Za klizno pričvršćivanje cevi
- Za pričvršćivanje pomoću pričvrsnog klina
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	galvanski pocinkovano	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	galvanski pocinkovano	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	galvanski pocinkovano	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	galvanski pocinkovano	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	galvanski pocinkovano	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	galvanski pocinkovano	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	galvanski pocinkovano	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	galvanski pocinkovano	150	160	168	17,3	17,7

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit Pluvia cevna obujmica, podesiva, sa sigurnosnom kopčom



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa trakama za elektrofuziono varenje
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnoj tački, u kombinaciji sa elektrovarnim spojnicama
- Za klizno pričvršćivanje cevi
- Za pričvršćivanje pomoću pričvrsnog klina
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Sigurnosna kopča

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	galvanski pocinkovano	200	200	208	19,4	19,8

- Naknadno se poručuje: klin za učvršćivanje

Geberit elektrovarna traka za fiksnu tačku



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Jednodelna
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Sistem za pričvršćenje d250–315

Geberit Pluvia noseća šina



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica kačenjem sa navojem
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- C-profil
- Pocinkovano

Br. art.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Geberit Pluvia vezivni element noseće šine

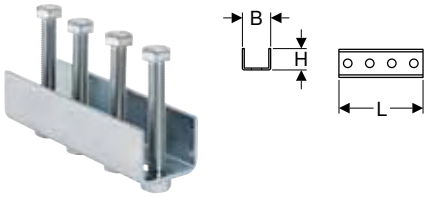

click & scan

Namene
- Za povezivanje Geberit nosećih šina sa C-profilom

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Geberit Pluvia element za kačenje noseće šine

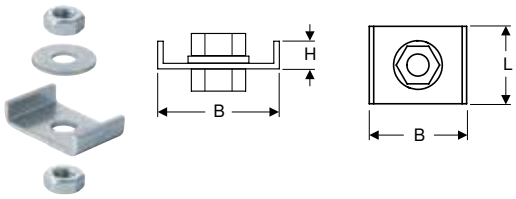

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje vodova na tavanice i na zidove
- Za pričvršćivanje Geberit nosećih šina sa C-profilom i Geberit navojnim šipkama M10

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- 2 navoja M10
- Podloška

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	4,7	1,1

Geberit Pluvia cevna obujmica sa elektrovarnom trakom za fiksnu tačku

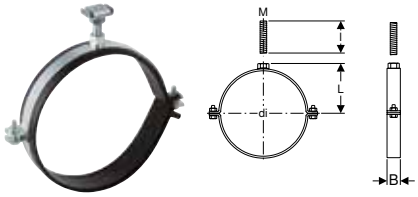

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia nosećim šinama sa C-profilom
- Za pričvršćivanje pomoću navojnih šipki
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnim tačkama

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Traka za elektrofuziono zavarivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	galvanski pocinkovano	250	16	250	14,8	6	3

Geberit Pluvia komplet cevnih obujmica sa elektrovarnom trakom za fiksnu tačku



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia nosećim šinama sa C-profilom
- Za pričvršćivanje pomoću navojnih šipki
- Za pričvršćivanje cevi u fiksnim tačkama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	galvanski pocinkovano	300	16	315	18	6	3

Geberit Pluvia cevna obujmica sa spojnicom M16



click & scan

Namene
- Za klizno pričvršćivanje cevi
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia nosećim šinama sa C-profilom
- Za pričvršćivanje pomoću navojnih šipki

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	galvanski pocinkovano	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	galvanski pocinkovano	300	16	315	18	6	3

Geberit komplet elektrovarnih traka za fiksnu tačku



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za fiksno pričvršćivanje cevi povezanih cevnim obujmicama

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Dvodelna
- Može se zavarati pomoću Geberit alata za elektrovarenje

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Pribor

Za krovne ulivne elemente

Geberit Pluvia priključna folija za krovne zaptivne folije





click & scan

Namene
- Za povezivanje na krovne folije

Br. art.	Zaptivanje priključka
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)

Geberit Pluvia priključna folija za bitumen



click & scan

Namene
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Br. art.	Zaptivanje priključka
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)

Geberit Pluvia gibljiva priključna cev



click & scan

Namene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za fleksibilno povezivanje Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za priključivanje Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za direktno povezivanje Geberit Pluvia krovnih ulivnih elemenata
- Predviđeno za upotrebu kod temperaturnih razlika između -10 i +50 °C

Prednosti
- Sa mogućnošću zavarivanja elektrovarnom spojnicom sa obe strane
- Ne može se skratiti
- Ne može se čistiti čistačem za cevi

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsna traka za priključnu cev → s. 175

Geberit Pluvia pričvrsna traka za priključnu cev



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia spojnih cevi pri horizontalnoj montaži u blizini tavanice
- Za ugradnju unutar zgrada

Prednosti
- Sa mogućnošću skraćenja
- Sa pritisnim dugmetom za petlju

Br. art.	L [cm]	B [cm]
358.004.00.1	100	5

- Naknadno se poručuje: materijal za pričvršćenje
- Materijal za pričvršćenje nije sadržan u obimu isporuke

Geberit Pluvia pričvrsni lim



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente od plastike sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia osnovnih elemenata na trapezne krovove
- Za Geberit Pluvia priključak parne brane 12 l/s
- Za Geberit Pluvia priključak parne brane 25 l/s

Prednosti
- Toplo pocinkovan

Obim isporuke
- 4 vijka za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Pričvrsni lim za Geberit Pluvia krovni ulivni element sa priključnom prirubnicom, za krovne folije



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa pričvrsnom prirubnicom za folije za izolaciju krova sa kapacitetom oticanja 12 l/s i 25 l/s
- Za pričvršćivanje na trapezni krov

Prednosti
- Toplo pocinkovan

Obim isporuke
- 4 vijka za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	s [mm]
359.006.25.1	toplo cinkovano	1,5

Geberit Pluvia priključna ploča, univerzalna



click & scan

Namene
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Obim isporuke
- Izolacioni prsten protiv kondenzacije

Br. art.	Zaptivanje priključka	s [mm]
359.119.00.1	CrNi čelik 1.4404	1

Geberit Pluvia ugradni nosači za masivne krovove



click & scan

Namene
- Za ugradne visine od 5,5–27 cm
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia priključaka parne brane 12 l/s na masivne krovove
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Gvozdeni element za učvršćivanje, montiran
- Pocinkovano
- Vertikalni odvod

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.
359.125.00.1

Geberit Pluvia slobodna prirubnica za priključak parne brane



click & scan

Namene
- Za priključivanje parne brane debljine do 3 mm
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12–14 l/s

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ASA

Obim isporuke
- Prirubnica
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Materijal za pričvršćivanje
- Kontra-prirubnica

Br. art.
359.553.00.1

Geberit Pluvia umetak za smanjenje buke za krovne ulivne elemente

click & scan

Namene
- Za upotrebu pri većim zahtevima za zaštitu od buke
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 9 l/s i 12 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s, sa priključnim cevima ≥ ø 56 mm
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s, sa vertikalnim odvodom
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s, bez zahteva za zaštitu od požara
- Nije pogodno za Geberit Pluvia priključne cevi sa mogućnošću savijanja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik / plastika

Prednosti
- Za naknadnu montažu
- Rebrasta cev, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Funkcijska pločica sa vazdušnom mlaznicom i talasastom cevi
- Prsten za zaštitu od šljunka

Br. art.
359.126.00.1

Geberit Pluvia grejač 230 V / 8 W



click & scan

Namene
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 12 cm
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa priključnim vodovima ø 56 mm

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	8 W
Materijal proizvoda	PP-C

Prednosti
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Kablovski naglavak

Br. art.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

- Za isključivanje grejača tokom toplijih sezona, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejač mora biti povezan na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanim u priručniku za instalaciju.

Geberit grejna traka 230 V / 11,2 W

click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 19 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 45 l/s
- Za konvencionalne Geberit krovne ulivne elemente
- Za krovove sa debljinom izolacije ≥ 15 cm

Prednosti
- Grejanje, samoregulišuće
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Kablovske vezice
- Lepljiva traka za aluminijum, 1 m
- Kablovski naglavak

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX7
Nominalni napon	220–240 V AC
Potrošnja struje na 4 °C	11,2 W

Br. art.
359.042.00.1

- Za isključivanje grejne trake tokom toplije sezone, koristite termostat sa senzorom spoljašnje temperature. Grejna traka mora biti povezana na mrežu za napajanje u skladu sa dijagramom prikazanom u priručniku za instalaciju

Geberit Pluvia dodatni set, za provozne krovove

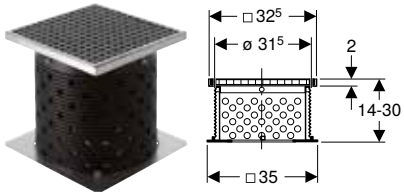

click & scan

Namene
- Za krovove sa zelenilom
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za naknadnu ugradnju na krov kod reverzibilnih krovova, provoznih krovova ili krovova sa zelenilom

Prednosti
- Sa mogućnošću opterećivanja do 1500 kg

Obim isporuke
- Rešetka
- Priključak sa nosačem rešetke
- Ploča za raspodelu sile
- Cevni šaht, može se skratiti po potrebi
- Materijal za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	d, ø [mm]
359.635.00.1	315

Geberit Pluvia dodatni prohodni set



click & scan

Namene
- Za krovove sa zelenilom
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 12 l/s
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za naknadnu ugradnju na krov kod reverzibilnih krovova, prohodnih krovova ili ozelenjenih krovova

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Prednosti
- Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg

Obim isporuke
- Pocinkovana rešetka sa otvorima
- Cevni šaht, može se skratiti po potrebi
- Ploča za raspodelu sile
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	d, ø [mm]
359.504.00.1	315

Geberit Pluvia set pričvrsnih kopči za funkcijsku ploču

click & scan

Namene
- Za fiksiranje Geberit Pluvia funkcijske ploče bez hvatača lišća
- Isključivo za korišćenje sa Geberit Pluvia dodatnim setom za provozne i prohodne krovove

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.
358.060.00.1

Geberit Pluvia hvatač šljunka





click & scan

Namene
- Za zadržavanje krovnog peska sa veličinom zrna 8–16 mm
- Za kombinovanje sa Geberit Pluvia hvatačima lišća 12 i 25 l/s
- Nije pogodno za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa hvatačem lišća od aluminijumskog liva
- Nije pogodno za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa hvatačem lišća, otvor rešetke 8 x 2 cm

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.
359.124.00.1

Za učvršćenja

Geberit Pluvia setovi oslonaca

click & scan

Namene
- Za horizontalna pričvršćenja vodova
- Za vodove od ø 90–125 mm, kod kojih je noseća šina spuštena za više od 60 cm
- Za vodove od ø 160–200 mm, kod kojih je noseća šina spuštena za više od 30 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia noseće šine sa četvorougaonim profilom
- Za naknadnu ugradnju
- Za dodatno podupiranje Geberit Pluvia sistema za učvršćivanje kod nepovoljnih ivičnih uslova

Prednosti
- Zglobna spojnica, sa mogućnošću zakretanja od 180°
- Pocinkovano

Obim isporuke
- 2 zglobna dela M10 za navojne cevi G 1/2"
- Element za kačenje noseće šine sa dugačkim navojem M10
- Pričvrsni klin
- Pričvrsna ploča sa navojem M10

Br. art.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

Naknadno se poručuje
- Navojna cev G 1/2" L200 pocinkovana (broj artikla 362.852.26.1)

Geberit Pluvia setovi oslonaca

click & scan

Namene
- Za horizontalna pričvršćenja vodova
- Za vodove od ø 250–315 mm, kod kojih je noseća šina spuštena za više od 30 cm
- Za pričvršćivanje na Geberit Pluvia nosećim šinama sa C-profilom
- Za naknadnu ugradnju
- Za dodatno podupiranje Geberit Pluvia sistema za učvršćivanje kod nepovoljnih ivičnih uslova

Prednosti
- Zglobna spojnica, sa mogućnošću zakretanja od 180°
- Pocinkovano

Obim isporuke
- 2 zglobna dela M10 za navojne cevi G 1/2"
- Element za kačenje noseće šine za C-profil sa materijalom za pričvršćenje
- Pričvrsna ploča sa navojem M10

Br. art.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

Naknadno se poručuje
- Navojna cev G 1/2" L200 pocinkovana (broj artikla 362.852.26.1)

Konvencionalno odvodnjavanje krova

Krovni ulivni elementi 184

Elementi parne brane 186

Pribor 187

Krovni ulivni elementi

Geberit krovni ulivni element sa priključnom pločom za bitumen



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Ravan priključak od CrNi čelika 1.4301, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća od PP
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Pribor
- Geberit dodatni prohodni set → s. 187

Geberit komplet krovnih ulivnih elemenata sa priključnom pločom za bitumen i priključnom pločom za parnu branu



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Ravan priključak od CrNi čelika 1.4301, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća od PP
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Priključak parne brane od CrNi čelika 1.4301
- 2 poklopca zaštitne kutije

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
358.024.00.1	90	90	5,5

Pribor
- Geberit dodatni prohodni set → s. 187

Geberit krovni ulivni element sa priključnom pločom za bitumen



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Ravan priključak od CrNi čelika 1.4301, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća od PP
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Pribor
- Geberit dodatni prohodni set → s. 187

Geberit komplet krovnih ulivnih elemenata sa priključnom pločom za bitumen i priključnom pločom za parnu branu



click & scan

Namene
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za povezivanje sa bitumenskom krovnom izolacijom
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Ravan priključak od CrNi čelika 1.4301, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća od PP
- Osnovni element sa pločom za spajanje od CrNi čelika 1.4301
- Priključak parne brane od CrNi čelika 1.4301
- 2 poklopca zaštitne kutije

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]
358.026.00.1	100	110	6

Pribor
- Geberit dodatni prohodni set → s. 187

Geberit krovni ulivni element sa pričvrsnom prirubnicom, za krovne folije



click & scan

Namene
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova
- Za krovne folije bez filca
- Za priključivanje na krovne folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Ustavna visina maks.	35 mm

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja
- Priključna prirubnica sa obujmicom bez održavanja

Obim isporuke
- Hvatač lišća
- Osnovni element
- Prirubnička zaptivka od EPDM
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim navrtkama

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Kapacitet oticanja [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Elementi parne brane

Geberit priključak parne brane





click & scan

Namene
- Za izolovane krovove sa parnom branom
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik / plastika

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Fiksno montiran ravan priključak ø 110 mm od PE-HD
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Građevinska zaštita
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	d, ø [mm]	K [cm]
359.147.00.1	110	14

Geberit Pluvia priključak parne brane



click & scan

Namene
- Za Geberit Pluvia krovne ulivne elemente sa kapacitetom oticanja 25 l/s
- Za potpritisno odvođenje kišnice
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za postavljanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolovane krovove sa parnom branom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik / plastika

Prednosti
- Vertikalni odvod
- Priključna cev sa mogućnošću direktne redukcije ili proširenja
- Priključna cev od PE-HD, sa mogućnošću skraćivanja

Obim isporuke
- Građevinska zaštita
- Izolacija protiv kondenzacije

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → s. 175

Pribor

Geberit dodatni prohodni set



click & scan

Namene
- Za konvencionalno odvodnjavanje krova
- Za Geberit krovne ulivne elemente sa bitumentskom krovnom izolacijom
- Za skupljanje i odvođenje kišnice sa krovova

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Prednosti
- Sa mogućnošću opterećenja do 150 kg
- Podesiv po visini

Obim isporuke
- Rešeka od CrNi čelika 1.4301
- Profil maske od CrNi čelika 1.4301

Br. art.
359.039.00.1

Geberit pričvrsni lim



click & scan

Namene
- Za Geberit krovni ulivni element sa pričvrsnom prirubnicom, za krovne folije
- Za pričvršćivanje Geberit krovnih ulivnih elemenata sa pričvrsnom prirubnicom, za krovne folije na trapeznim krovovima

Prednosti
- Toplo pocinkovan

Obim isporuke
- 4 vijka za pričvršćivanje

Br. art.
359.133.00.1

Geberit FlowFit

Pregled primene – Geberit FlowFit 191

Sistemske cevi ML 192

Višeslojne sistemske cevi za grejanje 195

Sistemske cevi SL 196

Spojni elementi 197

Spojnice 197
Redukcije 198
Kolana 199
T-komadi 199
Prelazi, nerastavljivi 202
Prelazi i spojevi, rastavljivi 208
Čepovi 215
Priključci 216
Razdelnik sa navojnim priključkom 224
Razdelnik sa priključkom za stiskanje 227
T-komadi za grejanje 228
Odvodne cevi i spojevi za grejanje, odvojivi 228
Priključci za grejanje 229

Pribor 235

Izolacija za cevi i spojne elemente 235
Izolacija za priključke 236
Zaptivke za cevi i spojne elemente 237
Zaptivke za priključke 237
Zaptivke za spojne elemente 238
Poklopci za cevi 238
Poklopac za spojne elemente 238
Učvršćenja za cevi 239
Učvršćenja za priključke 241
Sistemske zaptivke 244
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 245
Potrošni materijal 246

Pregled primene – Geberit FlowFit

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Sistemske cevi				
			ML	ML Therm tehnička voda	PB	Plastika	
Tečni medijumi							
Za hladnu i toplu vodu za piće	0–70 °C[2]	10 bar /1000 kPa	✓		✓	✓	
Za vodu za piće, hladno	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓	✓	
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-10 – +40 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Za tehničku i procesnu vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	6)	
Za pripremljenu vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)	
Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Za hemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	6)	6)	6)	6)	
Mediji u obliku gasa							
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Za potpritisak[1]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓		✓	

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Korisni potpritisak za Geberit cevne sisteme:
Korisni potpritisak proizilazi iz pritiska vazduha na mestu instalacije bez apsolutnog pritiska od 200 mbar.
Primer: 980 mbar pritisak vazduha - 200 mbar apsolutni pritisak= 780 mbar korisni potpritisak u cevnom sistemu
[2] Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: Tmal = 95 °C, ukupno 100 h tokom veka trajanja
[3] Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, ukupno 100 h tokom veka trajanja
[4] Veće temperature samo nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[5] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[6] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[7] Područje primene prema Tehničkoj informaciji (TI) "Obrađene vode"
[8] Klasa čistoće ulja prema standardu ISO 8573–1:2010E; detalje o vlažnosti i česticama pogledajte u tehničkim informacijama za "Geberit sisteme cevne sisteme za instalacije sa komprimovanim vazduhom"

- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

Spojni elementi				O-prstenovi	Zaptivke za navojne veze	Prirubne zaptivke
Bez olovna bronza	Silicijum bronza bez olova	Mesing	Nerđajući čelik	EPDM crni	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6)	6)		6)	6)	6)	6)
✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓
6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sistemske cevi ML

Geberit višeslojna sistemska cev, u šipkama





click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja srebrnosivo
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Pribor
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 486
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 485
- Geberit pričvršćivanje u fiksnim tačkama → s. 239

Geberit višeslojna sistemska cev, u koturu



click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja srebrnosivo
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Pribor
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 486
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 485

Geberit višeslojna sistemska cev, u zaštitnoj cevi, u koturu



click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja srebrnosiva
- Zaštitna cev, plava
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- 7 Zaštitni čep, plavi
- 7 Zaštitni čep, crveni

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50

Pribor
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 486

Geberit višeslojna sistemska cev, okrugla, prethodno izolovana, plava, u koturu



click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija, plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Izolacija: 10 mm							
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Izolacija: 13 mm							
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Izolacija: 19 mm							
619.145.00.2	12	16	12	5,4	19	2	25
619.146.00.2	15	20	16	5,8	19	2	25
619.147.00.2	20	25	20	6,3	19	2,5	25
619.148.00.2	25	32	26,4	7	19	2,8	15
Izolacija: 26 mm							
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15

Pribor
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 485
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 486

Geberit višeslojna sistemska cev, okrugla, prethodno izolovana, crvena, u koturu





click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, crvena zaštitna folija
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25

Pribor
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 486

Višeslojne sistemske cevi za grejanje

Geberit višeslojna sistemska cev, Therm, u koturu



click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja bela
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50

Pribor
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 485
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 486

Geberit višeslojna sistemska cev, Therm, okrugla, prethodno izolovana, u kolutu



click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,41 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja bela
- Izolacija sa zatvorenim porama, crvena zaštitna folija
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Izolacija: 10 mm							
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25

Pribor
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 485
- Geberit FlowFit alat za kalibrisanje → s. 486

Sistemske cevi SL

Geberit jednoslojna sistemska cev, sa EVOH, tehnička voda, u koturu



click & scan

Namene
- Za podno grejanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / EVOH
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,18 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,4 W/(m·K)

Prednosti
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja transparentna
- Ispunjava zahteve u skladu sa EN ISO 22391-2
- Ispunjava zahteve u skladu sa DIN 4726

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
617.170.00.1	12	16	12	2	120
617.180.00.1	12	16	12	2	240
617.190.00.1	12	16	12	2	600
617.171.00.1	15	20	16	2	120
617.181.00.1	15	20	16	2	240

Spojni elementi

Spojnice

Geberit FlowFit spojnica



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Geberit FlowFit spojnica za reparaturu



click & scan

Namene
- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cevovodima
- Za povezivanje prethodno pripremljenih delova vodova sa ujednačavanjem po dužini
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravku oštećenih Geberit višeslojnih sistemskih cevi
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20–22	20–29,3	13,5–22,8
620.021.00.1	15	20	20–22	20–29,3	13,5–22,8
620.022.00.1	20	25	20–22	20–29,3	13,5–22,8
620.023.00.1	25	32	22,5–25	22,1–32,1	15,1–25,1
620.024.00.1	32	40	23,5–26,5	23,4–34,2	16,3–27,1
620.025.00.1	40	50	34–37,5	33,8–49,5	22–37,7

Novo

Geberit FlowFit kliznu spojnicu



click & scan

Namene

- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cevovodima
- Za povezivanje prethodno pripremljenih delova vodova sa ujednačavanjem po dužini
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravku oštećenih Geberit višeslojnih sistemskih cevi
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]
620.004.00.1	12	16	12,6–14,9	15,6–21,4	8,9–14,7
620.005.00.1	15	20	12,6–14,9	15,6–21,4	8,9–14,7
620.006.00.1	20	25	12,6–14,9	15,6–21,4	8,9–14,7
620.007.00.1	25	32	14,5–16,1	17,5–23,9	10,1–16,5

U isporuci od: april 2026

Redukcije

Geberit FlowFit redukcija



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Kolana

Geberit FlowFit koleno



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / ugao: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7

T-komadi

Geberit FlowFit T-komad, jednakokraki



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

Geberit FlowFit T-komad, redukovani



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Geberit FlowFit T-komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

Geberit FlowFit T-komad sa bočnim unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Prelazi, nerastavljivi

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mepla



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za upotrebu kao prelaz sa Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Može se stisnuti samo sa Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje od nerđajućeg čelika



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Geberit FlowFit prelaz na sistem drugih proizvođača



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za upotrebu kao prelaz sa Geberit FlowFit na sisteme drugih proizvođača
- Za višeslojne cevi prema ISO 21003
- Za plastične cevi od umreženog polietilena (PE-X) prema standardu ISO 15875
- Za plastične cevi od polibutena (PB) prema standardu ISO 15876
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Može se stisnuti samo sa Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1		12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.704.00.1	N	12	16	17	2,5	7,8	1,3
620.711.00.1		15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1		15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1		20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1		20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1		20	25	26	3	7,8	1,3

N: Novo, u isporuci od april 2026

- Cevi iz sistema drugih proizvođača moraju da se obrade pomoću Geberit FlowFit alata za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača

Geberit FlowFit prelazni komad sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit prelazni komad sa spoljnim navojem, nerđajući čelik



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za industriju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit prelazni komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem, dugačko



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit FlowFit prelaz sa MasterFix-om



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa MasterFix-om



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5

Geberit FlowFit T-komad sa MasterFix-om, prolaz



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Geberit FlowFit T-komad sa MasterFix, račva



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2”
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Indikator stisnutosti
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Geberit FlowFit prelaz na Compact



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Rastavljiv
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4

Pribor
- Geberit zaporni ventil Compact → s. 439

Geberit FlowFit navojna veza



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67

Geberit FlowFit prelazna navojna veza sa spoljašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Geberit FlowFit prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Geberit FlowFit priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom



click & scan

Namene

- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Geberit FlowFit prelazno koleno 90° sa navojnom maticom



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Geberit FlowFit prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem



click & scan

Namene
- Za bakarne cevi bez premaza, niklovane i hromirane
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Navojna obujmica

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1

Geberit FlowFit prelaz na prijemni navojni spoj za bakarnu cev



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pogodno isključivo za prijemni navojni spoj
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza / bakar

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1

- Pogodno samo za navojne obujmice

Geberit FlowFit prelaz sa navojnom vezom na PEX cevi

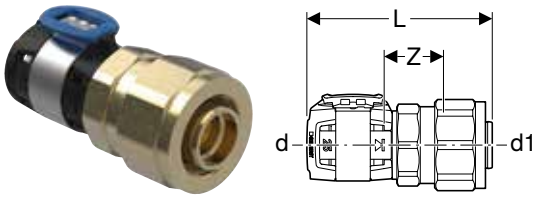

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Obim isporuke
- Navojna obujmica

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [”]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Geberit FlowFit prirubnica PN6 sa jedinicom za stiskanje

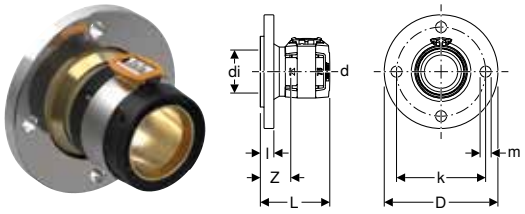

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Prirubnica pocinkovana
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Obim isporuke
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Geberit FlowFit prirubnica PN10/16 sa jedinicom za stiskanje

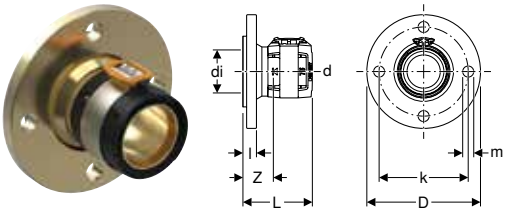

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Prirubnica od mesinga CW617N

Obim isporuke
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Čepovi

Geberit FlowFit čep za cev

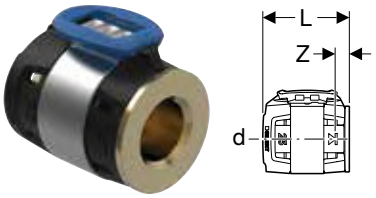

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6

Priključci

Geberit FlowFit priključno koleno 90°



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Tri tačke pričvršćenja
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / dužina: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / dužina: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 236

Geberit FlowFit dupli armaturni priključak 90°

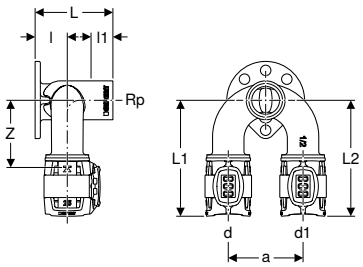

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Četiri tačke pričvršćenja
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Pribor

- Geberit set zvučne izolacije za dupli armaturni priključak 90° → s. 236

Geberit FlowFit T-priključno koleno 90°, spušteno

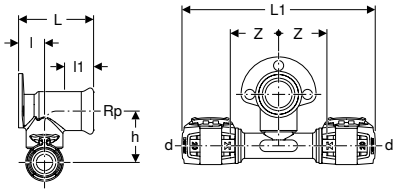

click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pomereno
- Tri tačke pričvršćenja
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / dužina: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Geberit FlowFit ugaono priključno koleno 90°

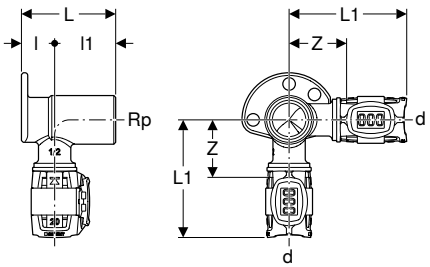

click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Tri tačke pričvršćenja
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / dužina: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Geberit priključno koleno 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 236

Geberit komplet priključnih kolena 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"



click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Obim isporuke
- Priključno koleno 90°
- Izolaciona čaura
- Zvučno izolovana osnova
- Nalegajuća guma
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Geberit komplet ravnih priključaka, sa spoljnim navojem MF 1/2", predmontiran, suva gradnja





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Priključak ravni
- Izolaciona čaura
- Šabloni sa bušenje
- Nalegajuća guma
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit FlowFit set priključnih kolena 90°, dvostruki





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Za suvu gradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- 2 priključna kolena 90°
- Montažna ploča
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, jednostavan, spušten, sa izolacijom





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Obim isporuke
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 236

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, dvostruki, spušten, sa izolacijom





click & scan

Namene
- Za vodu za piće
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje
- 2 zaštitna čepa

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 236
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, dvostruki, spušten

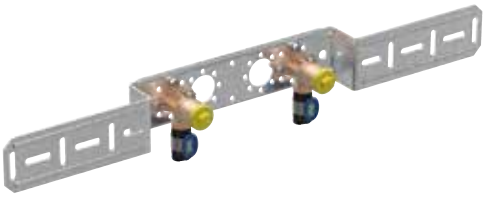

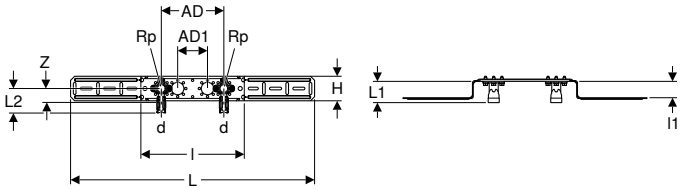

click & scan

Namene
- Za vodu za piće
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Obim isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, dvostruki, ravan



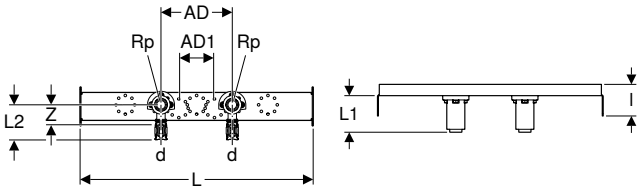

click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Obim isporuke
- 2 zaptivna diska
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit FlowFit priključni ugao 90° predmontiran, dvostruki, spušten, sa obujmicom izlivnog kolena i priključnim kolenom

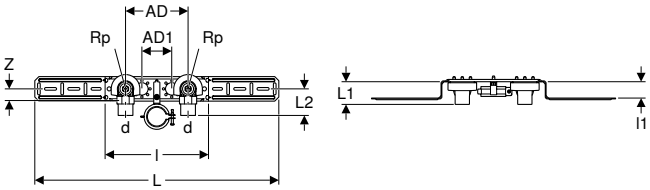

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Obim isporuke
- Obujmica izlivnog kolena
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 50 mm

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 236

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, predzidna



click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima

Prednosti
- Traverza, pocinkovana
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit FlowFit kolenasti prodor kroz zid 90°



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- Zvučno izolovana osnova
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Geberit FlowFit T-prodor kroz zid 90°



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- Zvučno izolovana osnova
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Geberit FlowFit ugaoni prodor kroz zid 90°





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Navoj sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- Zvučno izolovana osnova
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Razdelnik sa navojnim priključkom

Geberit FlowFit prelaz sa MasterFix-om



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2″
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Geberit zaključni čep sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep sa spoljnim navojem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Novo

Geberit razdelnik sa navojnim priključkom i prelaznim komadom na razdelniku za eurokonus



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex

Prednosti

- Prelazni komad na razdelnik, za Euro konus G 3/4"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
612.422.00.2	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.2	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
613.422.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3

U isporuci od: april 2026

- Učvršćenje sa Geberit cevnom obujmicom, izolovano (br. art. 601.853.26.1)
- Zamena za br. art. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Geberit razdelnik sa navojnim priključkom i prelaznim komadom na razdelniku za eurokonus



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Prelazni komad na razdelnik, za Euro konus G 3/4"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza

Br. art.		DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
602.422.00.1	IO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	IO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

IO: Ističe od januar 2026

- Učvršćenje sa Geberit cevnom obujmicom, izolovano (br. art. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit prelazni komad na razdelnik za eurokonus



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Geberit FlowFit navojni priključak za eurokonus, za sistemske cevi ML / PB



click & scan

Namene
- Za Geberit višeslojne sistemske cevi
- Za Geberit sistemsku cev PB
- Za Geberit sistemske cevi SL
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, niklovan

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
619.055.00.1	niklovano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	niklovano	15 / 20	20	3/4	27

Geberit zaključni čep sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Razdelnik sa priključkom za stiskanje

Geberit višestruki razdelnik sa FlowFit priključcima za stiskanje



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Broj odvoda
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5

T-komadi za grejanje

Geberit FlowFit krstasti T-komad sa ugradnom kutijom





click & scan

Namene
- Za priključivanje na dva paralelno postavljena cevovoda, bez ukrštanja
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Odvodne cevi i spojevi za grejanje, odvojivi

Geberit FlowFit prelaz sa navojnom vezom na PEX cevi



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Navojna obujmica

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [”]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Priključci za grejanje

Geberit priključni set tip T

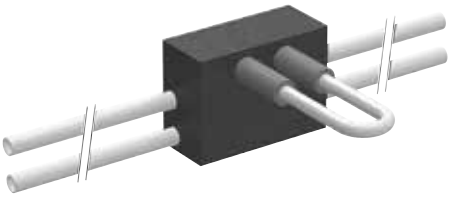

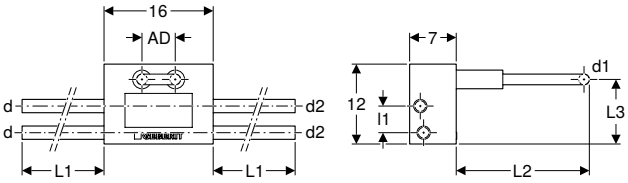

click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Sistemska cev, difuzno nepropusna
- Sistemska cev spolja, srebrnosiva
- Za ispitivanje pritiska bez radijatora

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materijal proizvoda izolacije	PUR
Debljina izolacije	6 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,03 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Geberit priključni set tip C



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Sistemska cev, difuzno nepropusna
- Sistemska cev, spolja bela
- Za ispitivanje pritiska bez radijatora

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-Xb / Al / PE-RT
Materijal proizvoda izolacije	EPS
Debljina izolacije	13 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,031 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
650.230.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5
651.230.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15

Geberit tip L priključni set

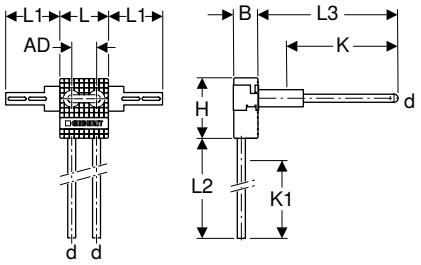

click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT / Al / PE-RT
Materijal proizvoda izolacije	PUR
Debljina izolacije	7 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Prednosti
- Sistemska cev, difuzno nepropusna
- Sistemska cev spolja, srebrnosiva
- Za ispitivanje pritiska bez radijatora

Obim isporuke
- Pričvrsni lim

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
650.233.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32

Geberit FlowFit metalna cev priključnog kolena 90° sa priključnim navojnim komadom sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za eurokonus

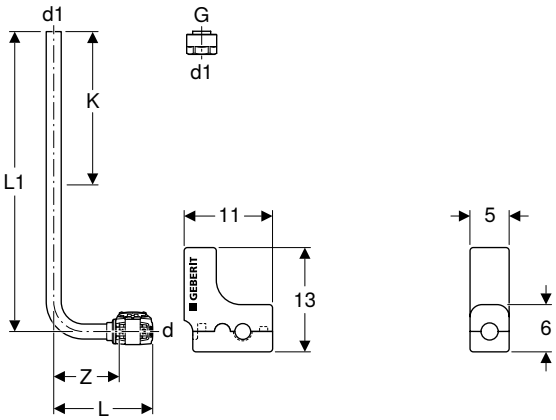

click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- Priključna cev od bakra
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Priključno koleno za metalnu cev 90°
- Navojni priključak za eurokonus G 3/4"
- Ugradna kutija od EPP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / dužina: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit FlowFit priključni T-komadi za metalne cevi sa priključnim navojnim komadom sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za eurokonus

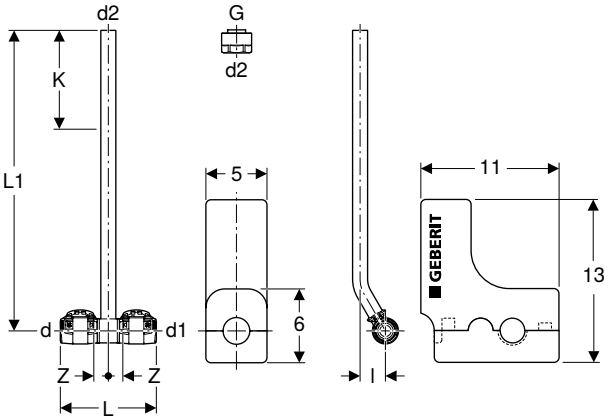

click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Priključna cev od bakra
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ugradna kutija, dvodelna

Obim isporuke
- Priključak za metalnu cev T-komad
- Navojni priključak za eurokonus G 3/4"
- Ugradna kutija od EPP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit FlowFit set priključnih T-komada za dovodni i povratni tok, sa priključnim navojnim komadom sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za eurokonus

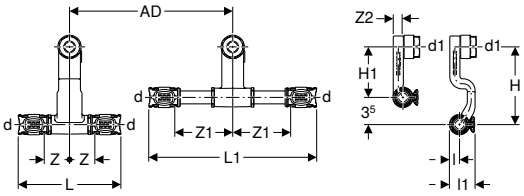

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Montaža kompletna ispred zida

Obim isporuke
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit FlowFit set za priključnih završnih kapa za dovodni i povratni tok, sa priključnim navojnim komadom sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za eurokonus

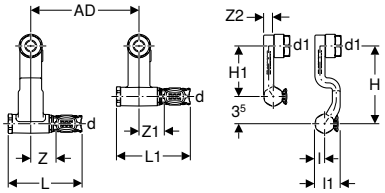

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dovodni i povratni tok sa mogućnošću zamene
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Montaža kompletna ispred zida

Obim isporuke
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Priključak
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	levo
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	desno

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit petlja za probu na pritisak za eurokonus



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 15 bar / 1500 kPa

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit prelazni eurokonus, sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit FlowFit navojni priključak za eurokonus, za sistemske cevi ML / PB

click & scan

Namene
- Za Geberit višeslojne sistemske cevi
- Za Geberit sistemsku cev PB
- Za Geberit sistemske cevi SL
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, niklovan

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]
619.055.00.1	niklovano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	niklovano	15 / 20	20	3/4	27

Geberit prelazni eurokonus, sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit FlowFit ravni priključak, sa navojnom maticom



click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Pribor
- Geberit FlowFit poklopac za press priključak → s. 238

Geberit FlowFit navojni priključak sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za Geberit višeslojne sistemske cevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Herz sa unutrašnjim navojem G 1/2” prema EN 215, red dimenzije D
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- O-prsten od EPDM

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, niklovan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2	22

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit FlowFit priključak za eurokonus, sa navojnom maticom



click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27

Pribor
- Geberit FlowFit poklopac za press priključak → s. 238

Geberit FlowFit ravni priključak, sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27

Pribor

Izolacija za cevi i spojne elemente

Geberit omotač T-komada



click & scan

Namene
- Za završetak zaštitnih cevi kod T-komada
- Za završetak izolacije kod T-komada

Prednosti
- Otporno na habanje
- Čičak-zatvarač
- Izolacija od mekane PE pene, sa zatvorenim porama
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11

Izolacija za priključke

Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90°



click & scan

Namene
- Za Geberit priključno koleno sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Broj odvoda
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Geberit set zvučne izolacije za dupli armaturni priključak 90°



click & scan

Namene
- Za Geberit dvostruki ugaoni priključak sifona sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1

Geberit završetak za priključno koleno



click & scan

Namene
- Za završetak zaštitnih cevi kod Geberit priključnog kolena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za završetak izolacije kod Geberit priključnih kolena sa setom za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Otporno na habanje
- Čičak-zatvarač
- Izolacija od mekane PE pene, sa zatvorenim porama
- Crno

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6

Zaptivke za cevi i spojne elemente

Geberit traka za antikorozivnu zaštitu



click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit FlowFit cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Volex cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cevi i spojnih elemenata od uticaja korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti
- Otporno na UV zračenje
- Crno

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna postojanost	-60 – +100 °C
Materijal proizvoda	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Postaviti nakon provere pritiska

Zaptivke za priključke

Geberit zaptivka armaturnog priključka

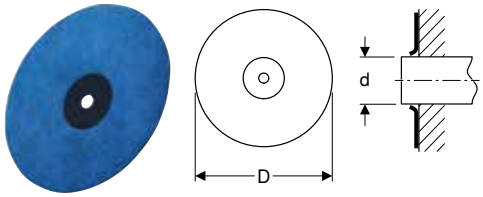

click & scan

Namene
- Za zaptivanje Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke sa glatkom površinom

Prednosti
- Samolepljivi
- Obložen pločicama
- Zaptivna membrana od PUR-a

Br. art.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Zaptivke za spojne elemente

Geberit FlowFit manžetna





click & scan

Namene
- Za dodatnu zaštitu površina prereza Geberit FlowFit cevi od spoljašnjih uticaja korozije u trajno vlažnom okruženju
- Za alternativnu upotrebu umesto Geberit trake za antikorozivnu zaštitu

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-TV20 / TPS

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8

Poklopci za cevi

Geberit dupla rozetna



click & scan

Namene
- Za pokrivanje cevnih provodnica

Prednosti
- Dvodelna
- Čistobela RAL 9010

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PS

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Poklopac za spojne elemente

Geberit FlowFit poklopac za press priključak





click & scan

Namene
- Za vizuelno pokrivanje nepokrivenih press jedinica
- Za vidljivi priključak grejnog tela sa Geberit FlowFit press priključcima i navojem za Eurokonus

Prednosti
- Dvodelna
- Elipsasto

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	ASA

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	alpsko bela	16	4,4	0,044	2,7	3,2
619.739.00.1	alpsko bela	20	4,4	0,044	3,1	3,6

Učvršćenja za cevi

Geberit držač cevi, jednodelni




click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Geberit pričvršćivanje u fiksnim tačkama





click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit višeslojnih sistemskih cevi u fiksnoj tački

Prednosti
- Jednodelna
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PA 6

Br. art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Geberit dvodelna cevna obujmica



click & scan

Namene
- Za klizno spajanje Geberit sistemskih cevi ML za Geberit FlowFit
- Za pričvršćivanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi u fiksnim tačkama ili klizno

Prednosti
- Dvodelna
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-C

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Geberit noseći žleb, pocinkovan, lakiran



click & scan

Namene
- Za stabilizovanje Geberit sistema za pričvršćenje

Prednosti
- Lakiran
- Čelik, spolja lakiran crnom bojom
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirana	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirana	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirana	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirana	70	75	0,75	3

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Geberit montažna ploča, ravna, ugradna



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.736.00.1

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, rastojanje priključaka 10 i 12 cm

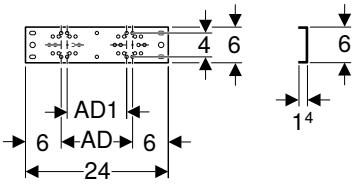

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 i 15,3 cm

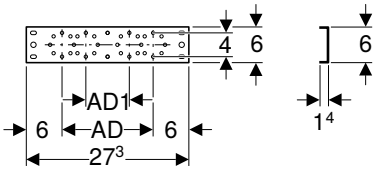

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, postavljena, ugradna



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.733.00.1

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 10 cm ili 12 cm

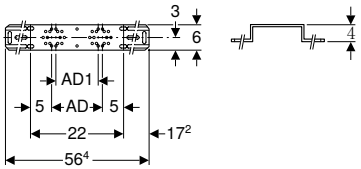

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

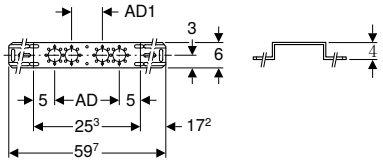

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče

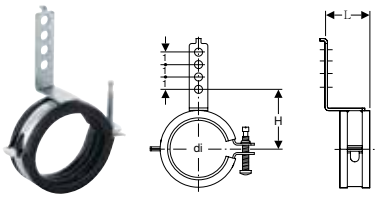

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinkovano	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 15,3 cm

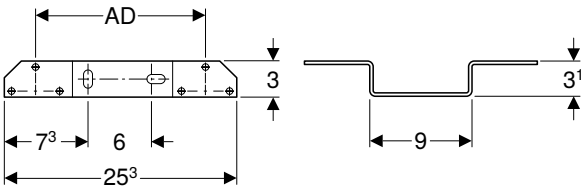

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Sistemske zaptivke

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika



click & scan

Namene
- Za prirubnicu od ugljeničnog čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Pocinkovano
- Klasa čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	0,045	3,1
91065	10	11	5	0,05	3,6
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4
91069	16	18	5,5	0,055	3,3
91070	16	18	6	0,06	3,8
91071	16	18	6,5	0,065	4,3
91072	16	18	7	0,07	4,8
91073	16	18	8	0,08	5,8

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



click & scan

Namene
- Za prelaznu prirubnicu od nerđajućeg čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Prednosti
- Vrsta čelika A2, klasa čvrstoće 70, EN ISO 3506-1

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

Potrošni materijal

Geberit sprej za otkrivanje curenja

click & scan

Namene
- Za suhu probu pritiska

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Pogodno za sve Geberit sisteme za snabdevanje
- pH neutralno
- Nesagoriv
- Nije korozivno

Br. art.	Zapremina [ml]
690.942.00.1	400

Geberit Mepla

Pregled primene – Geberit Mepla 251

Višeslojne sistemske cevi za vodu za piće 252

Višeslojne sistemske cevi za grejanje 255

Spojni elementi 256

Spojnice 256
Redukcije 256
Kolena 257
T-komadi 258
Prelazi, nerastavljivi 260
Prelazi i spojevi, rastavljivi 264
Čepovi 269
Priključci 270
Razdelnik sa navojnim priključkom 276
T-komadi za grejanje 280
Priključci za grejanje 280

Pribor 286

Izolacija za cevi i spojne elemente 286
Izolacija za priključke 286
Zaptivke za cevi i spojne elemente 287
Zaptivke za priključke 288
Poklopci za cevi 288
Učvršćenja za cevi 289
Učvršćenja za priključke 291
Sistemske zaptivke 293
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 295

Pregled primene – Geberit Mepla

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi		
			Mepla višeslojna cev	MeplaTherm višeslojna cev, tehnička voda	
Tečni medijumi					
Za hladnu i toplu vodu za piće	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓		
Za vodu za piće, hladno	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓		
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-10 – +40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za tehničku i procesnu vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	
Za pripremljenu vodu[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)	
Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za hemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	7)	7)	
Mediji u obliku gasa					
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za potpritisak [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Područje primene u skladu sa TI "Pripremljena voda"
[2] Iskoristivi potpritisak za Geberit cevne sisteme:
Iskoristivi potpritisak se dobija iz vazdušnog pritiska na mestu ugradnje uz odbitak apsolutnog pritiska od 200 mbar.
Primer: 980 mbar vazdušni pritisak - 200 mbar apsolutni pritisak = 780 mbar iskoristivi potpritisak u cevnom sistemu
[3] Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: Tmal = 95 °C, ukupno 100 h tokom veka trajanja
[4] Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, ukupno 100 h tokom veka trajanja
[5] Veće temperature samo nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[7] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[8] Područje primene prema Tehničkoj informaciji (TI) "Obrađene vode"
[9] Klasa čistoće ulja prema standardu ISO 8573–1:2010E; detalje o vlažnosti i česticama pogledajte u tehničkim informacijama za "Geberit sisteme cevne sisteme za instalacije sa komprimovanim vazduhom"

- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

	Spojni elementi					O-prste-novi	Zaptivke za navojne veze	Prirubne zaptivke
	Plastika	Bezolovna bronza/bezolovna silicijum bronza	Bronza	Mesing	Nerđajući čelik	EPDM crni	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Višeslojne sistemske cevi za vodu za piće

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, u šipkama





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Difuzno nepropusna
- Spolja crna
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Pribor
- Geberit Mepla makaze → s. 500
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 485
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 501

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, u koturu



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja crna
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Pribor
- Geberit Mepla makaze → s. 500
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 501

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, u zaštitnoj cevi, u koturu



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja crna
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Pribor
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 501
- Geberit Mepla makaze → s. 500

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, okrugla, prethodno izolovana, plava, u koturu



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja crna
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija, plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25
Izolacija: 13 mm							
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25
Izolacija: 19 mm							
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25
Izolacija: 26 mm							
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15

Pribor
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 501
- Geberit Mepla makaze → s. 500

Višeslojne sistemske cevi za grejanje

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, Mepla, u koturu



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Difuzno nepropusna
- Spolja bela
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Pribor
- Geberit Mepla makaze → s. 500
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 501

Geberit Mepla višeslojna sistemska cev, Mepla Therm, okrugla, prethodno izolovana, crvena, u koturu



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Površinska hrapavost	7 µm
Linearno istezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0,43 W/(m·K)
Materijal proizvoda izolacije	mekana PE-pena
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Difuzioni otpor vodene pare na spoljnom sloju izolacije	7000 µ

Prednosti
- Stabilnog oblika
- Može da se savije rukom
- Cev difuzno nepropusna
- Cev spolja bela
- Izolacija sa zatvorenim porama, crvena zaštitna folija
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1
- Završetak cevi sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25

Pribor
- Geberit nož za rezanje cevi ML → s. 485
- Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje → s. 501

Spojni elementi

Spojnice

Geberit Mepla spojnica



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Geberit Mepla spojnica za reparaturu



click & scan

Namene
- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cevovodima
- Za povezivanje prethodno pripremljenih delova vodova sa ujednačavanjem po dužini
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravku oštećenih Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Redukcije

Geberit Mepla redukcija



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Kolena

Geberit Mepla koleno



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / ugao: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

T-komadi

Geberit Mepla T-komad, jednakokraki



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Pribor
- Geberit omotač T-komada → s. 235

Geberit Mepla T-komad, redukovani



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Geberit Mepla T-komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Prelazi, nerastavljivi

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mepla



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za upotrebu kao prelaz sa Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Može se stisnuti samo sa Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Geberit Mepla prelazni komad sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Prelazi sa NPT navojem na zahtev

Geberit Mepla prelazni komad sa spoljnim navojem, tehnička voda



click & scan

Namene
- Za industriju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–40 °C
Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9

Geberit Mepla prelazni komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8

Geberit Mepla prelazni komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Geberit Mepla koleno 90° sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Geberit Mepla koleno 90° sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mepla prelaz sa MasterFix



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Geberit Mepla prelazno koleno 90° sa MasterFix



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Geberit Mepla T-komad sa MasterFix-om, prolaz



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza / PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	d1, ø [mm]	Materijal proizvoda	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	bronza	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	bronza	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Geberit Mepla T-komad sa MasterFix, račva



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Geberit Mepla prelaz na Compact



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Rastavljiv
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Geberit Mepla navojni prelazni komad



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Geberit Mepla prelazna navojna veza sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Geberit Mepla prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Geberit Mepla priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6

Geberit Mepla prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Obim isporuke
- Navojna obujmica

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Prelazni komad za prirubnicu, za Geberit Mepla slobodnu prirubnicu PN 6 i PN 10/16



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Pribor
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6 → s. 244

Čepovi

Geberit Mepla čep za cev



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Priključci

Geberit Mepla priključno koleno 90°



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Tri tačke pričvršćenja
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 236

Geberit Mepla priključno koleno 90°



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Tri tačke pričvršćenja
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / dužina: 5,2 cm								
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / dužina: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 236

Geberit Mepla dvostruki ugaoni priključak sifona 90°

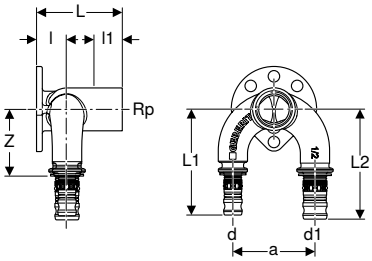

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Četiri tačke pričvršćenja
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [”]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dužina: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za dupli armaturni priključak 90° → s. 236

Geberit Mepla priključno T-koleno 90° spušteno

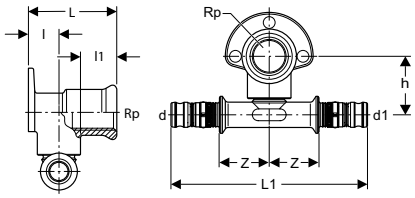

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Pomereno
- Tri tačke pričvršćenja
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp [”]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / dužina: 3,6 cm											
612.301.00.5	IO	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1
L / dužina: 5,2 cm											
612.302.00.5	IO	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

IO: Ističe od april 2027

Geberit priključno koleno 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 236

Geberit komplet priključnih kolena 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"



click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Obim isporuke
- Priključno koleno 90°
- Izolaciona čaura
- Zvučno izolovana osnova
- Nalegajuća guma
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Geberit komplet ravnih priključaka, sa spoljnim navojem MF 1/2", predmontiran, suva gradnja





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Priključak ravni
- Izolaciona čaura
- Šabloni sa bušenje
- Nalegajuća guma
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, jednostruko





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- Zaštitni čep
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 5,2 cm									
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 236

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, dvostruko





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Obim isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [”]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 5,2 cm											
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 236
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, dvostruko



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Obim isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [”]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 5,2 cm											
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, dvostruko

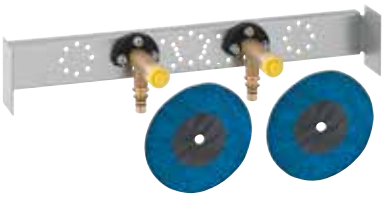





click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Obim isporuke
- 2 zaptivna diska
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 7,8 cm										
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, predzidna



click & scan

Namene
- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za armature na zidovima

Prednosti
- Traverza, pocinkovana
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit Mepla priključno koleno 90°, predmontirano, dvostruko, sa obujmicom izlivnog kolena i priključnim kolenom

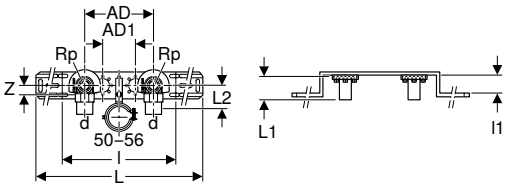

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna bronza

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Zvučno izolovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa
- Rastojanje priključaka AD može se promeniti na AD1

Obim isporuke
- Obujmica izlivnog kolena
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 50 mm
- 2 zaštitna čepa
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 5,2 cm											
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Geberit završetak za priključno koleno → s. 236

Razdelnik sa navojnim priključkom

Geberit Mepla prelaz sa MasterFix



click & scan

Namene
- Za priključivanje bez alata na instalacione elemente, montažne ploče i priključke sa spoljnim navojem MF 1/2″
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PVDF

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- MasterFix sa plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Geberit razdelnik sa navojnim priključkom i prelaznim komadom na razdelniku za eurokonus



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Prelazni komad na razdelnik, za Euro konus G 3/4"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza

Br. art.		DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
602.422.00.1	IO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	IO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

IO: Ističe od januar 2026

- Učvršćenje sa Geberit cevnom obujmicom, izolovano (br. art. 601.853.26.1)

Geberit zaključni čep sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Novo

Geberit razdelnik sa navojnim priključkom i prelaznim komadom na razdelniku za eurokonus



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex

Prednosti
- Prelazni komad na razdelnik, za Euro konus G 3/4"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
612.422.00.2	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.2	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
613.422.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3

U isporuci od: april 2026

- Učvršćenje sa Geberit cevnom obujmicom, izolovano (br. art. 601.853.26.1)
- Zamena za br. art. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Geberit Mepla prelazni komad na razdelnik za eurokonus



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Geberit zaključni čep sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdelnika sa navojnim priključkom
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit Mepla navojni priključak za eurokonus



click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- O-prsten od EPDM

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Pritegnuti obrtnim momentom od 35–40 Nm

T-komadi za grejanje

Geberit Mepla krstasti T-komad sa izolacionom kutijom





click & scan

Namene
- Za priključivanje na dva paralelno postavljena cevovoda, bez ukrštanja
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Priključci za grejanje

Geberit Mepla priključni set tip C

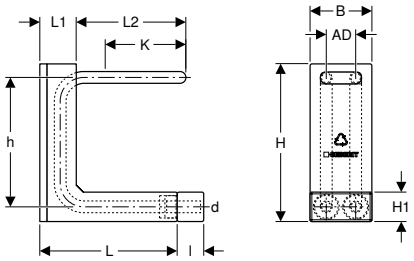

click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Sistemska cev, difuzno nepropusna
- Sistemska cev, spolja bela
- Za ispitivanje pritiska bez radijatora

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materijal proizvoda izolacije	EPS
Debljina izolacije	13 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,031 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
611.260.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Pribor
- Geberit Mepla navojni priključak za eurokonus → s. 279

Geberit Mepla priključni set tip L

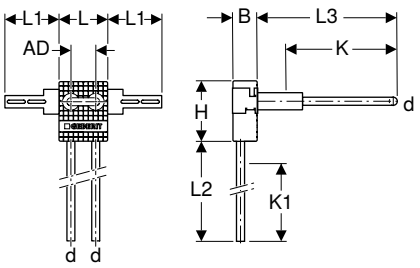

click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materijal proizvoda izolacije	PUR
Debljina izolacije	7 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Prednosti
- Sistemska cev, difuzno nepropusna
- Sistemska cev, spolja bela
- Za ispitivanje pritiska bez radijatora

Obim isporuke
- Pričvrsni lim

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32

Pribor
- Geberit Mepla navojni priključak za eurokonus → s. 279

Geberit Mepla metalna cev priključnog kolena 90° sa ugradnom kutijom i navojnim priključkom za eurokonus

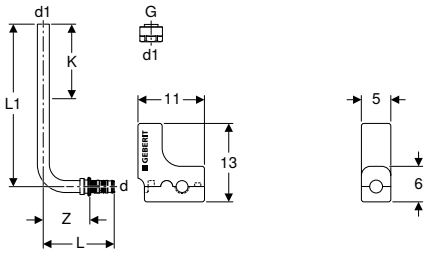

click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / bakar
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ugradna kutija, dvodelna

Obim isporuke
- Priključno koleno metalne cevi 90° od mesinga/bakra
- Navojni priključak za eurokonus G 3/4"
- Ugradna kutija od EPP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / dužina: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla metalna cev priključnog T-kolena sa ugradnom kutijom i navojnim priključkom za eurokonus

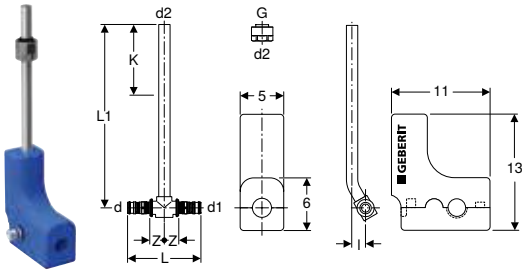

click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / bakar
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ugradna kutija, dvodelna

Obim isporuke
- Priključni T-komad metalne cevi od mesinga/bakra
- Navojni priključak za eurokonus G 3/4"
- Ugradna kutija od EPP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [”]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla priključak dovodnog i povratnog voda za radijator, sa navojnim priključkom za eurokonus

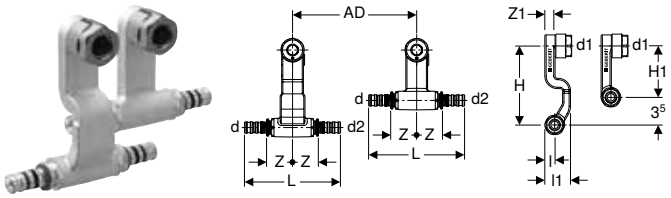

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Dovodni i povratni tok sa mogućnošću zamene
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Montaža kompletna ispred zida

Obim isporuke
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit petlja za probu na pritisak za eurokonus



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 15 bar / 1500 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit prelazni eurokonus, sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit prelazni eurokonus, sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit Mepla navojni priključak za eurokonus

click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Navojna obujmica
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- O-prsten od EPDM

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Pritegnuti obrtnim momentom od 35–40 Nm

Geberit Mepla navojni priključak sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Danfoss sa unutrašnjim navojem G 1/2”
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Navojna obujmica
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga, niklovani
- O-prsten od EPDM

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]
641.513.00.1	12	16	1/2	22

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Heimeier sa unutrašnjim navojem G 1/2"
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Navojna obujmica
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga, niklovani
- O-prsten od EPDM

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.515.00.1	12	16	1/2	22

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mepla priključak sa navojnom maticom



click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, niklovan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Geberit Mepla priključak za Euro konus, sa navojnom maticom



click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- Niklovan
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2

Pribor

Izolacija za cevi i spojne elemente

Geberit omotač T-komada



click & scan

Namene
- Za završetak zaštitnih cevi kod T-komada
- Za završetak izolacije kod T-komada

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Prednosti
- Otporno na habanje
- Čičak-zatvarač
- Izolacija od mekane PE pene, sa zatvorenim porama
- Crno

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11

Izolacija za priključke

Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90°



click & scan

Namene
- Za Geberit priključno koleno sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Broj odvoda
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Geberit set zvučne izolacije za dupli armaturni priključak 90°



click & scan

Namene
- Za Geberit dvostruki ugaoni priključak sifona sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1

Geberit završetak za priključno koleno



click & scan

Namene
- Za završetak zaštitnih cevi kod Geberit priključnog kolena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za završetak izolacije kod Geberit priključnih kolena sa setom za zvučnu izolaciju

Prednosti
- Otporno na habanje
- Čičak-zatvarač
- Izolacija od mekane PE pene, sa zatvorenim porama
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-HD

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6

Zaptivke za cevi i spojne elemente

Geberit traka za antikorozivnu zaštitu



click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit FlowFit cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Volex cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cevi i spojnih elemenata od uticaja korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti
- Otporno na UV zračenje
- Crno

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna postojanost	-60 – +100 °C
Materijal proizvoda	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Postaviti nakon provere pritiska

Geberit Mepla manžetna



click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]
601.811.00.1	19	16	2	0,02
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023

Zaptivke za priključke

Geberit zaptivka armaturnog priključka

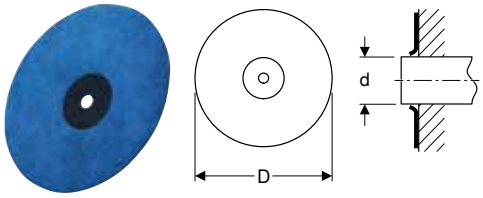

click & scan

Namene
- Za zaptivanje Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke sa glatkom površinom

Prednosti
- Samolepljivi
- Obložen pločicama
- Zaptivna membrana od PUR-a

Br. art.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Poklopci za cevi

Geberit dupla rozetna

click & scan

Namene
- Za pokrivanje cevnih provodnica

Prednosti
- Dvodelna
- Čistobela RAL 9010

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PS

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Učvršćenja za cevi

Geberit držač cevi, jednodelni




click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Geberit dvodelna cevna obujmica



click & scan

Namene
- Za klizno spajanje Geberit sistemskih cevi ML za Geberit FlowFit
- Za pričvršćivanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi u fiksnim tačkama ili klizno

Prednosti
- Dvodelna
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PP-C

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Geberit noseći žleb, pocinkovan, lakiran





click & scan

Namene
- Za stabilizovanje Geberit sistema za pričvršćenje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Lakiran
- Čelik, spolja lakiran crnom bojom
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirana	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirana	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirana	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirana	70	75	0,75	3

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Geberit montažna ploča, ravna, ugradna



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.736.00.1

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, rastojanje priključaka 10 i 12 cm

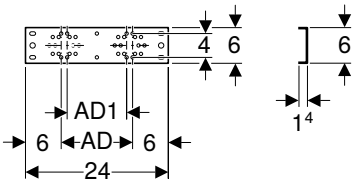

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 i 15,3 cm

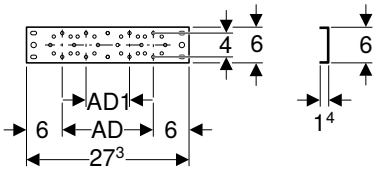

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, postavljena, ugradna



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.733.00.1

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 10 cm ili 12 cm

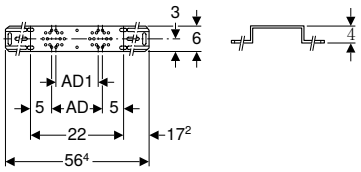

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

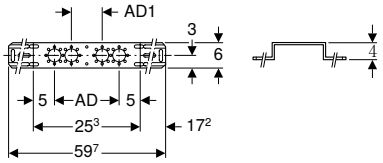

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 15,3 cm

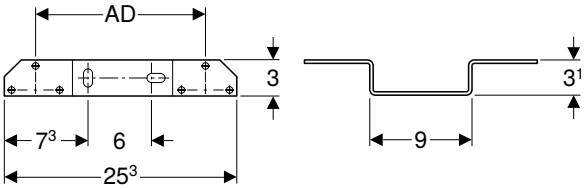

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Pocinkovano

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče

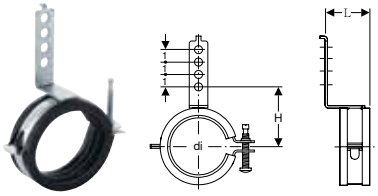

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinkovano	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Sistemske zaptivke

Geberit Mepla set O-zaptivki i prstenova

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mepla nastavak za spajanje stiskanjem
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM / PE-LD

Prednosti
- O-prsten od EPDM
- Ploča od PE-LD

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika



click & scan

Namene
- Za prirubnicu od ugljeničnog čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Pocinkovano
- Klasa čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



click & scan

Namene
- Za prelaznu prirubnicu od nerđajućeg čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Prednosti
- Vrsta čelika A2, klasa čvrstoće 70, EN ISO 3506-1

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

GEBERIT

Geberit Mapress nerđajući čelik

Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide 299
Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas 299

Geberit Mapress nerđajući čelik 300

Sistemske cevi 1.4401 300
Sistemske cevi 1.4521 301
Cevni umeci 301
Spojnice 302
Redukcije 303
Kolena 304
T-komadi 308
Prelazi, nerastavljivi 311
Prelazi i spojevi, rastavljivi 318
Kompenzatori 325
Čepovi 325
Priključci 326

Mapress nerđajući čelik, gas 328

Sistemske cevi 1.4401 328
Cevni umeci 329
Spojnice 329
Redukcije 330
Kolena 331
T-komadi 334
Prelazi, nerastavljivi 336
Prelazi i spojevi, rastavljivi 340
Čepovi 343
Priključci 344

Pribor za Geberit Mapress nerđajući čelik 346

Zaštitne kapice za kraj cevi 346
Izolacija za priključke 346
Zaptivke za cevi i spojne elemente 347
Učvršćenja za cevi 348
Učvršćenja za priključke 349
Sistemske zaptivke 351
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 355

Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi		Spojni elementi	
			CrNiMo-čelik 1.4401 / 316	CrMoTi-čelik 1.4521 / 444	Nerđajući čelik plavi indikator	Bronza / bezolovna bronza / beli indikator
Za hladnu i toplu vodu za piće	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za zasićenu vodenu paru ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓	
Za zasićenu vodenu paru ≤ 155 °C	0–155 °C	4,5 bar / 450 kPa	✓		✓	
Za tehničku i procesnu vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)	
Za pripremljene vode	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)	
Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za sivu i crnu vodu sa pH vrednošću ≥ 5.5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za hidrantsku vodu (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓	
Za hidrantsku vodu (mokar/suv, suv)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓	
Za sprinkler (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓	
Za sprinkler (mokar/suv, suv)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓	
Za prenosnik toplote (solarni)	-25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za mineralna ulja i ulja za podmazivanje	Na upit	Na upit	5)		5)	
Za goriva (npr. dizel)	Na upit	Na upit	5)		5)	
Za hemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	5)		5)	

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Upotreba inhibitora, antikorozivnih sredstava, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja kompanije Geberit
[2] Vek trajanja sa mirovanjem kolektora: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h/vek trajanja na 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa za d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa za 108 mm
[5] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[6] Područje primene prema Tehničkoj informaciji (TI) "Obrađene vode"
[7] Upotrebljavati samo spojne elemente sa navojnim maticama od CrNi čelika

- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi		Spojni elementi	Zaptivni prstenovi
			CrNiMo-čelik 1.4401 / 316	CrMoTi-čelik 1.4521 / 444		CIIR crna
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	✓5)
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Za potpritisak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	4)	✓	✓
Za inertne gasove (npr. azot)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	✓
Za industrijske gasove (npr. acetilen, zaštitni gasovi za varenje)	Na upit	Na upit	4)		4)	4)
Za zemne gasove	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓	
Za tečni naftni gas	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓	
Za biogasove	Na upit	Na upit	4)		4)	

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Iskoristivi potpritisak za Geberit cevne sisteme:
Iskoristivi potpritisak se dobija iz vazdušnog pritiska na mestu ugradnje uz odbitak apsolutnog pritiska od 200 mbar.
Primer: 980 mbar vazdušni pritisak - 200 mbar apsolutni pritisak = 780 mbar iskoristivi potpritisak u cevnom sistemu
[2] GT 0.1, kada je navoj > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa za d12–54 mm (d35–54 mm samo sa obujmicama za stiskanje), 16 bar / 1600 kPa za d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa za d88.9–108 mm
[4] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit
[5] Klasa čistoće ulja prema standardu ISO 8573-1:2010E; detalje o vlažnosti i česticama pogledajte u tehničkim informacijama za "Geberit sisteme cevne sisteme za instalacije sa komprimovanim vazduhom"

- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

	Zaptivni prstenovi				Zaptivke za navojne veze			Prirubne zaptivke
	CIIR crna	FKM, plava	FKM, bela	FPM, crvena	EPDM crni	FPM, zelena	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Zaptivni prstenovi		Zaptivke za navojne veze			Prirubne zaptivke
	FKM, plava	HNBR, žuta	EPDM crni	FPM, zelena	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
			✓5)		✓	✓
	✓5)			✓5)	✓	✓
					✓	✓
			✓		✓	✓
					4)	4)
		✓			✓	✓
		✓			✓	✓
		4)			4)	4)

Geberit Mapress nerđajući čelik

Sistemske cevi 1.4401

Geberit Mapress nerđajući čelik, sistemska cev CrNiMo





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Bez silikona
- Završetak cevi sa plavim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1 µm
Linearno istezanje	0,0165 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	15 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 6 m				
39012	10	12	10	1
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor
- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 518
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 518
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 519
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 346
- Geberit Mapress RE 1 električni cevni strugač u koferu → s. 518

Sistemske cevi 1.4521

Geberit Mapress nerđajući čelik, sistemska cev CrMoTi





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Bez silikona
- Završetak cevi sa zelenim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrMoTi čelik 1.4521 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1,5 µm
Linearno istezanje	0,0104 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	23 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	430 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19,6	1,2	6
39045	25	28	25,6	1,2	6
39046	32	35	32	1,5	6
39047	40	42	39	1,5	6
39048	50	54	51	1,5	6

Pribor
- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 518
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 518
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 519
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 346
- Geberit Mapress RE 1 električni cevni strugač u koferu → s. 518

Cevni umeci

Geberit Mapress nerđajući čelik, cevni umetak



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress nerđajući čelik, spojnica



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	10	12	4,2	0,8
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress nerđajući čelik, klizna spojnica



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101	10	12	2,5	6,7	1,7
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress nerđajući čelik, redukcija sa utičnim krajem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Geberit Mapress nerđajući čelik, koleno



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / ugao: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / ugao: 45°				
30601	10	12	2,3	0,6
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,1	4,8
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / ugao: 90°				
30101	10	12	3,1	1,4
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, koleno sa utičnim krajem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°					
30701	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / ugao: 90°					
30301	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
33311	100	108	22,6	24,1	15,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / ugao: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / ugao: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / ugao: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / ugao: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / ugao: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno, dugo



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress nerđajući čelik, obilazno koleno



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad, jednakokraki



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad, redukovani



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad sa spoljnim navojem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [”]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Prelazi, nerastavljivi

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelaz sa spoljnim privarljivim i utičnim krajem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za zavarivanje na cevi od nerđajućeg čelika prema EN ISO 1127, br. materijala proizvoda 1.4404
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika



click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje od nerđajućeg čelika



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bronza bez olova

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
33017	10	12	3/8	3,2	1,8
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem G



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31738	25	28	1	4,1	2,1
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
33018	10	12	3/8	3,2	0,2
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem, dug



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 349

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 349

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mapress nerđajući čelik, navojna veza



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,6	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, navojna veza, navojna matica od CrNi čelika



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom



click & scan

Namene

- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.		DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
35032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35071	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1
35072		12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35073	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1
35030	N	20	22	3/4	13	4	1,1
35034		20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045		20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046		25	28	1	20	5,5	2,4
35035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35048	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2
35037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4
35058	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4
35064	N	50	54	2	42	6,3	1,4
35038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4
35067	N	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4
35039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Novo, u isporuci od april 2026

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom od CrNi čelika



click & scan

Namene

- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress prelazna navojna veza sa spoljnim navojem, navojna matica od CrNi čelika



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Bez silikona
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa unutrašnji navojem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress nerđajući čelik prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem, navojna matica od CrNi čelika



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Bez silikona
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Geberit Mapress prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem, za talasaste cevi, tehnička voda, utični kraj



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	mesing otporan na decinkovanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različitim radnim pritiscima navojne veze i rebraste cevi merodavan je niži radni pritisak

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Bez silikona
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Kompenzatori

Geberit Mapress nerđajući čelik, aksijalni kompenzator sa spojnicom za stiskanje



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo kao držač aksijalnog širenja po dužini
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Bez silikona
- Curi kada je nestisnut
- Meh od nerđajućeg čelika
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radni pritisak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Čepovi

Geberit Mapress nerđajući čelik, zaključni čep



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Priključci

Geberit komplet ravnih priključaka, sa spoljnim navojem MF 1/2", predmontiran, suva gradnja





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza/silicijum bronza bez olova

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Priključak ravni
- Izolaciona čaura
- Šabloni sa bušenje
- Nalegajuća guma
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključno koleno 90°



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dve tačke pričvršćenja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 4,3 cm								
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / dužina: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit priključno koleno 90° sa spoljnim navojem MF 1/2"



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Volex
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Tri tačke pričvršćenja
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza/silicijum bronza bez olova

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dužina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dužina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90° → s. 236

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključno koleno 90°, sa dodatkom



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dve tačke pričvršćenja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, kolenasti priključak pod uglom od 90°



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dve tačke pričvršćenja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 4,3 cm									
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4
L1 / dužina: 6,2 cm									
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4

Pribor
- Set zvučne izolacije za Geberit Mapress kolenasti priključak 90° → s. 347

Mapress nerđajući čelik, gas

Sistemske cevi 1.4401

Geberit Mapress nerđajući čelik, sistemska cev CrNiMo





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Prednosti
- Bez silikona
- Završetak cevi sa plavim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1 µm
Linearno istezanje	0,0165 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	15 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor

- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 518
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 518
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 519
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 346
- Geberit Mapress RE 1 električni cevni strugač u koferu → s. 518

Cevni umeci

Geberit Mapress nerđajući čelik, cevni umetak



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress nerđajući čelik, spojnica (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress nerđajući čelik, klizna spojnica (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress nerđajući čelik, redukcija sa utičnim krajem (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Centrična
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Geberit Mapress nerđajući čelik, koleno (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / ugao: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	4,2	2,2
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,7	10,4
34442	80	88,9	18,4	12,4
34443	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, koleno sa utičnim krajem (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,1	11,1	4,8
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / ugao: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,7	16,7	10,4
34445	80	88,9	18,4	19,5	12,4
34446	100	108	22,6	24,1	15,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / ugao: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / ugao: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / ugao: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / ugao: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / ugao: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno, dugo



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress nerđajući čelik, obilazno koleno



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad, jednakokraki (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad, redukovani (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Geberit Mapress nerđajući čelik, T-komad sa unutrašnjim navojem (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Spojni elementi sa navojnim spojevima >2" imaju redukovani radni pritisak: MOP 0.1 / GT 0.1

Prelazi, nerastavljivi

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelaz na vijčani spoj sa urezanim prstenom (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Direktan kontakt nerđajućeg čelika CrNiMo (materijal proizvoda 1.4401) sa cevima od galvanski pocinkovanog ugljeničnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom priključku potrebno je koristiti interfejs od obojenog materijala proizvoda. Takođe, u slučaju direktnog kontakta nerđajućeg čelika CrNiMo sa cevima od ugljeničnog čelika koje nisu galvanski pocinkovane, potrebno je koristiti posredni prelazni komad od bronze ili nekog drugog obojenog metala. Dostupni su sledeći prelazni komadi od bronze sa spoljnim navojem:
- art. 34666 d = 15 R = 1/2
- art. 34675 d = 15 R = 3/4
- art. 34667 d = 18 R = 1/2
- art. 34676 d = 18 R = 3/4
- art. 34669 d = 22 R = 1/2
- art. 34670 d = 22 R = 3/4
- art. 34677 d = 22 R = 1
- art. 34678 d = 28 R = 3/4
- art. 34671 d = 28 R = 1
- art. 34679 d = 35 R = 1
- art. 34672 d = 35 R = 1 1/4
- art. 34673 d = 42 R = 1 1/2
- art. 34674 d = 54 R = 2
- Spojni elementi sa navojnim spojevima >2" imaju redukovani radni pritisak: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

- Direktan kontakt nerđajućeg čelika CrNiMo (materijal proizvoda 1.4401) sa cevima od galvanski pocinkovanog ugljeničnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom priključku potrebno je koristiti interfejs od obojenog materijala proizvoda. Takođe, u slučaju direktnog kontakta nerđajućeg čelika CrNiMo sa cevima od ugljeničnog čelika koje nisu galvanski pocinkovane, potrebno je koristiti posredni prelazni komad od bronze ili nekog drugog obojenog metala. Dostupni su sledeći prelazni komadi od bronze sa spoljnim navojem:
- art. 34666 d = 15 R = 1/2
- art. 34675 d = 15 R = 3/4
- art. 34667 d = 18 R = 1/2
- art. 34676 d = 18 R = 3/4
- art. 34669 d = 22 R = 1/2
- art. 34670 d = 22 R = 3/4
- art. 34677 d = 22 R = 1
- art. 34678 d = 28 R = 3/4
- art. 34671 d = 28 R = 1
- art. 34679 d = 35 R = 1
- art. 34672 d = 35 R = 1 1/4
- art. 34673 d = 42 R = 1 1/2
- art. 34674 d = 54 R = 2

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem, dug



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem (gas)



click & scan

Namene

- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 349

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90°

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem, navojna matica od CrNi čelika (gas)

click & scan

Namene
- Za priključivanje na vodovima za snabdevanje kuća
- Za priključivanje merne, regulacione i sigurnosne armature
- Za priključivanje gasnih uređaja
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress nerđajući čelik prelazna navojna veza sa unutrašnjim navojem, navojna matica od CrNi čelika (gas)



click & scan

Namene
- Za priključivanje na vodovima za snabdevanje kuća
- Za priključivanje merne, regulacione i sigurnosne armature
- Za priključivanje gasnih uređaja
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Ravna zaptivka od vlaknastog kompozitnog materijala
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom od CrNi čelika (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Konusno zaptivanje
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- O-prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Bez silikona
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Obeležen žutom bojom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [kom.]	PN [bar]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Čepovi

Geberit Mapress nerđajući čelik, zaključni čep (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Priključci

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključno koleno 90° (gas)



click & scan

Namene
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Dve tačke pričvršćenja
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / dužina: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / dužina: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress nerđajući čelik, priključno koleno 90°, izdvojeno, kružni otvor 50 mm (gas)



click & scan

Namene
- Za priključivanje jednocevnih i dvocevnih gasnih mernih jedinica
- Za prirodne i tečne naftne gasove
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Obeležen žutom bojom
- Dve tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 50 mm
- Zaptivni prsten od HNBR, žut
- Bez silikona
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dužina: 6,5 cm								
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8

Pribor
- Geberit Mapress montažna ploča za gasnu mernu jedinicu → s. 345
- Geberit Mapress pomoć za montažu gasne merne jedinice → s. 345

Geberit Mapress montažna ploča za gasnu mernu jedinicu

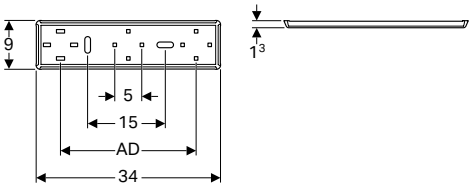

click & scan

Namene
- Za jednocevnu i dvocevnu gasnu mernu jedinicu

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Rastojanje priključaka od oko ±3 mm prilagodljivo gasnoj mernoj jedinici
- Pocinkovano
- Kružni otvor ø 50 mm

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]
91096	25

Pribor
- Geberit Mapress pomoć za montažu gasne merne jedinice

Geberit Mapress pomoć za montažu gasne merne jedinice



click & scan

Prednosti
- Distanciona ploča od čelika, pocinkovana
- Rukavac za fiksiranje od mesinga

Br. art.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Pribor za Geberit Mapress nerđajući čelik

Zaštitne kapice za kraj cevi

Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna



click & scan

Namene
- Za zatvaranje Geberit Mapress završetaka cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Izolacija za priključke

Geberit set zvučne izolacije za jednostruki armaturni priključak 90°





click & scan

Namene
- Za Geberit priključno koleno sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Crno

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Broj odvoda
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Set zvučne izolacije za Geberit Mapress kolenasti priključak 90°

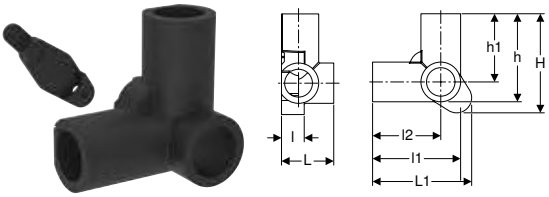

click & scan

Namene
- Za Geberit ugaono priključno koleno sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	EPDM

Prednosti
- Crno

Obim isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Zvučno izolovana osnova

Br. art.	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
601.824.00.1	4,6	0,046	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6

Zaptivke za cevi i spojne elemente

Geberit traka za antikorozivnu zaštitu



click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit FlowFit cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Volex cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cevi i spojnih elemenata od uticaja korozije izazvane spoljnim uticajima

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna postojanost	-60 – +100 °C
Materijal proizvoda	IIR

Prednosti
- Otporno na UV zračenje
- Crno

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Postaviti nakon provere pritiska

Učvršćenja za cevi

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit navojna šipka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinkovano	10	200

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90°

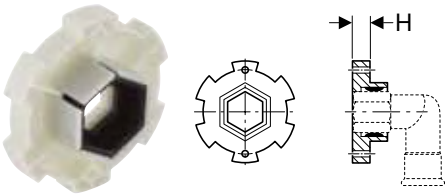

click & scan

Namene
- Za dvostruko oblaganje pločama u suvoj gradnji
- Za pričvršćivanje Geberit Mapress prelaznih kolena od ugljeničnog čelika sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"
- Za pričvršćivanje Geberit Mapress prelaznih kolena od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Zvučno izolovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast

Br. art.	H [cm]
90282	1,3

Geberit montažna ploča, postavljena, ugradna

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.
601.733.00.1

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 10 cm ili 12 cm

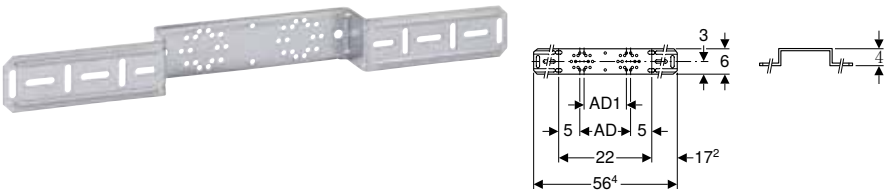

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

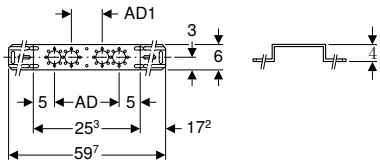

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče → s. 243

Geberit montažna ploča, postavljena, dvostruka, rastojanje priključaka 15,3 cm

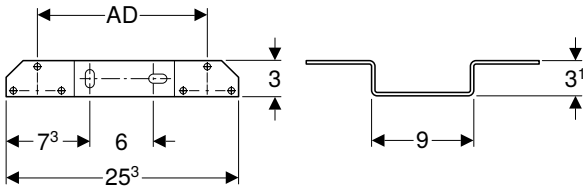

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit priključaka sistema za snabdevanje

Prednosti
- Pocinkovano

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Geberit obujmica za sifonsko koleno za montažne ploče

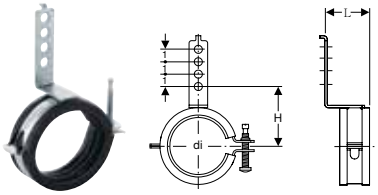

click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	čelik

Obim isporuke
- Materijal za pričvršćivanje

Prednosti
- Zvučno izolovan
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinkovano	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Sistemske zaptivke

Geberit Mapress zaptivni prsten, CIIR crn

click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress zaptivni prsten, FKM, plavi

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal proizvoda	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kod primene u medijima za prenos toplote (solarni): Vek trajanja u stanju mirovanja kolektora: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupan vek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress zaptivni prsten, FKM, beli

click & scan

Namene
- Za zasićenu vodenu paru
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	5–155 °C
Materijal proizvoda	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Geberit Mapress zaptivka, EPDM, crna



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress ravna zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal



click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6



click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



click & scan

Namene
- Za prelaznu prirubnicu od nerđajućeg čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Prednosti
- Vrsta čelika A2, klasa čvrstoće 70, EN ISO 3506-1

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Pregled primene – Geberit Mapress Therm 359

Sistemske cevi Therm 360

Spojni elementi 360

Spojnice 360
Redukcije 362
Kolena 362
T-komadi 365
Prelazi, nerastavljivi 368
Prelazi i spojevi, rastavljivi 372
Kompenzatori 377
Čepovi 377
Priključci za grejanje 378

Pribor za Geberit Mapress Therm 379

Zaštitne kape za krajeve cevi 379
Sistemske zaptivke 379
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 383
Učvršćenja za cevi 383

Pregled primene – Geberit Mapress Therm

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi	Spojni elementi	
			CrTi čelik 1.4520 / 439	Nerđajući čelik narandžasti indikator	Bronza beli indikator
Tečni medijumi (zatvoreni sistemi)					
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-30 – +120 °C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Za sprinkler (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓[5]	✓[5]	
Za hidrantsku vodu (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓[5]	✓[5]	
Za prenosnik toplote (solarni)	-25 – +220 °C[3][2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Mediji u obliku gasa					
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 1–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6]	✓	
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 1–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6]	✓	
Za potpritisak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	
Za inertne gasove (npr. azot)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa	✓[6]	✓	

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Iskoristivi potpritisak za Geberit cevne sisteme:
Iskoristivi potpritisak se dobija iz vazdušnog pritiska na mestu ugradnje uz odbitak apsolutnog pritiska od 200 mbar.
Primer: 980 mbar vazdušni pritisak - 200 mbar apsolutni pritisak = 780 mbar iskoristivi potpritisak u cevnom sistemu
[2] Upotreba inhibitora, antikorozivnih sredstava, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja kompanije Geberit
[3] Vek trajanja sa mirovanjem kolektora: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h/vek trajanja na 220 °C
[4] 16 bar / 1600 kPa za d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa za 108 mm
[5] d76.1–108mm sa cevima od CrNiMo čelika 1.4401
[6] 25 bar / 2500 kPa za d12–42 mm (d35–42 mm samo sa obujmicom za stiskanje), 16 bar / 1600 kPa za d54 mm–76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa za d88,9–108 mm

- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

	Zaptivni prstenovi		Zaptivke za navojne veze			Prirubne zaptivke
	CIIR crna	FKM, plava	EPDM crni	FPM, zelena	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Sistemske cevi Therm

Geberit Mapress Therm, sistemska cev CrTi

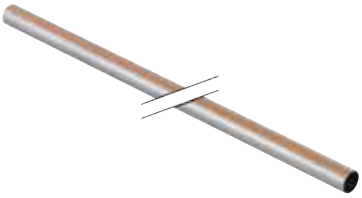



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrTi čelik 1.4520 (EN 10088)
Površinska hrapavost	1,5 µm
Linearno istezanje	0,0104 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	20 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	430 J/(kg·K)

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Bez silikona
- Završetak cevi sa narandžastim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19,6	1,2	6
49105	25	28	25,6	1,2	6
49106	32	35	32	1,5	6
49107	40	42	39	1,5	6
49108	50	54	51	1,5	6
49609	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	100	108	105	1,5	6

Spojni elementi

Spojnice

Geberit Mapress Therm spojnica



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	12	15	4,8	0,8
44003	15	18	4,8	0,8
44004	20	22	5	0,8
44005	25	28	5,4	0,8
44006	32	35	6,2	1
44007	40	42	7,1	1,1
44008	50	54	8,3	1,3
44009	65	76,1	12,7	2,1
44010	80	88,9	14,5	2,5
44011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Therm klizna spojnica



click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	12	15	2,5	8	3
42103	15	18	2,5	8	3
42104	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	25	28	3	9,1	3,1
42106	32	35	3	10,2	4,2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76,1	6	23	11
42110	80	88,9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress Therm redukcija sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409	25 / 20	28	22	6	3,9
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412	32 / 20	35	22	7,1	5
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	40 / 25	42	28	8,3	6
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	50 / 25	54	28	11	8,7
42425	50 / 32	54	35	10,6	8
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Geberit Mapress Therm, koleno



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
42802	12	15	2,8	0,8
42803	15	18	2,9	0,9
42804	20	22	3,2	1,1
42805	25	28	3,7	1,4
42806	32	35	4,3	1,7
42807	40	42	5,1	2,1
42808	50	54	6,2	2,7
42809	65	76,1	10,1	4,8
42810	80	88,9	11,7	5,7
42811	100	108	14,3	6,8
arc / ugao: 90°				
41102	12	15	3,8	1,8
41103	15	18	4,2	2,2
41104	20	22	4,7	2,6
41105	25	28	5,7	3,4
41106	32	35	6,8	4,2
41107	40	42	8	5
41108	50	54	10	6,5
41109	65	76,1	15,7	10,4
41110	80	88,9	18,4	12,4
41111	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress Therm, koleno sa utičnim krajem

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°					
40702	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	25	28	3,7	4,3	1,4
42706	32	35	4,3	5	1,7
42707	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	50	54	6,2	7	2,7
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / ugao: 90°					
40302	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	40	42	8	8,8	5
43308	50	54	10	10,8	6,5
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
43311	100	108	22,6	24,1	15,1

Geberit Mapress nerđajući čelik, prelazno koleno



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / ugao: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / ugao: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / ugao: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / ugao: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / ugao: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress nerđajući čelik, obilazno koleno



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress Therm, T-komad, jednakokraki



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Therm, T-komad, redukovani



click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Therm, T-komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Prelazi, nerastavljivi

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem, od nerđajućeg čelika



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje od nerđajućeg čelika



click & scan

Namene

- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti

- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress Therm prelazni komad sa spoljnim navojem

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704	15	18	1/2	4,2	2,2
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707	20	22	3/4	4,4	2,3
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708	25	28	1	4,8	2,3
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711	50	54	2	8,9	5,4
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724	80	88,9	3	13,7	7,7

Geberit Mapress Therm prelazni komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
41809	25	28	1	4,4	0,4

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
41818	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Therm, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za ugaone kade
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Therm, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

Geberit Mapress Therm prelazni komad sa spoljnim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	H [cm]
41932	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	15	18	1/2	5,7
41936	20	22	3/4	5,9
41937	25	28	1	6,6
41940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Therm prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mapress Therm priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45028	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45029	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1
45030	N	20	22	3/4	13	4	1,1
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043		25	28	1	20	5,5	2,4
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45045	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4
45052	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4
45064	N	50	54	2	42	6,3	1,4
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Novo, u isporuci od april 2026

Geberit Mapress Therm navojna veza



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Therm prelazna navojna veza sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Therm prelazna navojna veza sa unutrašnji navojem



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem, za talasaste cevi, tehnička voda, utični kraj



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing otporan na decinkovanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različitim radnim pritiscima navojne veze i rebraste cevi merodavan je niži radni pritisak

Geberit Mapress Therm prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Geberit Mapress Therm prirubnica PN 6, sa spojnicom za stiskanje



click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti

- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Pribor

- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6 → s. 244

Geberit Mapress nerđajući čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem



click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti

- Bez silikona
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Kompenzatori

Geberit Mapress nerđajući čelik, aksijalni kompenzator sa spojnicom za stiskanje



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo kao držač aksijalnog širenja po dužini
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Bez silikona
- Curi kada je nestisnut
- Meh od nerđajućeg čelika
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radni pritisak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Čepovi

Geberit Mapress Therm, zaključni čep



click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Nerđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	12	15	2,3	0,3
43213	15	18	2,3	0,3
43214	20	22	2,4	0,3
43215	25	28	2,6	0,3
43216	32	35	2,9	0,3
43217	40	42	3,3	0,3
43218	50	54	3,8	0,3
43219	65	76,1	6	0,7
43220	80	88,9	6,7	0,7
43221	100	108	8,2	0,7

Priključci za grejanje

Geberit prelazni eurokonus, sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit prelazni eurokonus, sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit navojni priključak za eurokonus



click & scan

Namene
- Za Geberit Mapress sistemske cevi od nerđajućeg čelika
- Za Geberit Mapress sistemske cevi od ugljeničnog čelika
- Za bakarne cevi bez premaza, niklovane i hromirane
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Navojna obujmica
- Zaptivka od EPDM
- Navojna matica od mesinga, niklovana

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, niklovan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Pribor za Geberit Mapress Therm

Zaštitne kape za krajeve cevi

Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna



click & scan

Namene
- Za zatvaranje Geberit Mapress završetaka cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Sistemske zaptivke

Geberit Mapress zaptivni prsten, CIIR crn

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress zaptivni prsten, FKM, plavi

click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal proizvoda	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kod primene u medijima za prenos toplote (solarni): Vek trajanja u stanju mirovanja kolektora: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupan vek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress zaptivka, EPDM, crna



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress ravna zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal



click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



click & scan

Namene
- Za prelaznu prirubnicu od nerđajućeg čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Prednosti
- Vrsta čelika A2, klasa čvrstoće 70, EN ISO 3506-1

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

Učvršćenja za cevi

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10

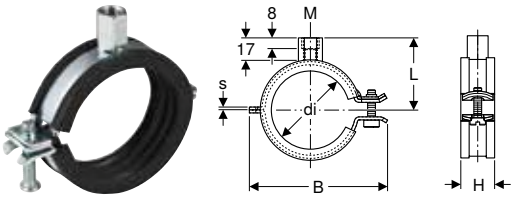

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit navojna šipka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinkovano	10	200

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

GEBERIT

Geberit Mapress ugljenični čelik

Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik 389
Promene dimenzija Geberit Mapress ugljenični čelik od aprila 2026. do decembra 2026. 390

Geberit Mapress ugljenični čelik 390

Sistemske cevi 1.0034 390
Sistemske cevi 1.0215 392
Cevni umeci 392
Spojnice 393
Redukcije 394
Kolena 395
T-komadi 397
Krstasti komadi 400
Prelazi, nerastavljivi 401
Prelazi i spojevi, rastavljivi 407
Kompenzatori 411
Čepovi 411
Priključci za grejanje 412

Pribor za Geberit Mapress ugljenični čelik 416

Zaptivke za cevi i spojne elemente 416
Poklopci za cevi 416
Učvršćenja za cevi 417
Učvršćenja za priključke 418
Sistemske zaptivke 418
Kompleti vijaka za prirubničke spojeve 421

Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

Namene	Radna temperatura	Maksimalni radni pritisak	Cevi			
			Ugljenični čelik, pocinkovan spolja	Ugljenični čelik, obložen sa PP	Ugljenični čelik, pocinkovan iznutra i spolja	
Tečni medijumi (zatvoreni sistemi)						
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za hidrantsku vodu (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Za sprinkler (mokar)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Za prenosnik toplote (solarni)	-25 – +220 °C[4][3]	10 bar /1000 kPa	✓[7]			
Za mineralna ulja i ulja za podmazivanje	Na upit	Na upit	[8]			
Za goriva (npr. dizel)	Na upit	Na upit	[8]			
Mediji u obliku gasa						
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 2–3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Primena je generalno odobrena, ako su ispunjeni definisani dodatni zahtevi navedeni u fusnotama

[1] Klasa čistoće ulja prema standardu ISO 8573–1:2010E; detalji o vlazi i česticama nalaze se u Tehničkim informacijama "Geberit sistemi cevi za instalacije sa komprimovanim vazduhom"
[2] Klasa čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; Za detalje o vlazi i česticama vidi Tehničku informaciju "Geberit sistemi cevovoda za instalacije na komprimovani vazduh"
[3] Upotreba inhibitora, antikorozivnih sredstava, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja kompanije Geberit
[4] Vek trajanja sa mirovanjem kolektora: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h/vek trajanja na 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa für d22-54 mm, 12.5 bar / 1250 kPa za d76.1-88.9 mm, 10 bar / 1000 kPa za 108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa za d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa za d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–108mm
[7] Samo zatvoreni sistemi
[8] Nakon odobrenja od strane kompanije Geberit

- Za svaku primenu se moraju uvažiti odgovarajuća odobrenja, standardi i tehnički propisi koji su navedeni u uslovima za rad. Oni mogu da odstupaju od prethodno navedenih podataka

	Spojni elementi		Zaptivni prstenovi		Zaptivke za navojne veze			Prirubne zaptivke
	Ugljenični čelik, crveni indikator	Mesing beli indikator	CIIR crna	FKM, plava	EPDM crni	FPM, zelena	Kompozitni materijal od vlakana	Kompozitni materijal od vlakana
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Promene dimenzija Geberit Mapress ugljenični čelik od aprila 2026. do decembra 2026.

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		arc / ugao (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Geberit Mapress ugljenični čelik, koleno	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Geberit Mapress ugljenični čelik, koleno sa utičnim krajem	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Geberit Mapress ugljenični čelik, koleno	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Geberit Mapress ugljenični čelik, koleno sa utičnim krajem	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- U razdoblju od aprila 2026. do decembra 2026. će gore navedeni artikli dobiti nove veličine prema tabeli. Artikli s novim veličinama će biti označeni dodatnim znakom X na etiketi

Geberit Mapress ugljenični čelik

Sistemske cevi 1.0034

Geberit Mapress ugljenični čelik, sistemska cev pocinkovana spolja





click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti

- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)
Površinska hrapavost	10 µm
Linearno istezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	60 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dužina: 6 m				
29101	10	12	9,6	1,2
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Pribor
- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 518
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 518
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 519
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 346
- Geberit Mapress RE 1 električni cevni strugač u koferu → s. 518

Geberit Mapress ugljenični čelik, sistemska cev, plastificirana



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Pocinkovano spolja i plastificirano
- Plastični omotač od PP, beli

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)
Površinska hrapavost	10 µm
Linearno istezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	60 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Pribor
- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 518
- Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite → s. 519
- Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite → s. 519
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 518
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 519

Sistemske cevi 1.0215

Geberit Mapress ugljenični čelik, sistemska cev pocinkovana iznutra i spolja





click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Pocinkovan po postupku "Sendzimir"

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0215 E220 (EN 10305)
Površinska hrapavost	10 µm
Linearno istezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	60 W/(m·K)
Specifični toplotni kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Pribor
- Geberit Mapress nož za rezanje cevi R → s. 518
- Geberit Mapress cevni strugač → s. 518
- Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom → s. 519
- Geberit Mapress zaštitna kapa za kraj cevi, transparentna → s. 346
- Geberit Mapress RE 1 električni cevni strugač u koferu → s. 518

Cevni umeci

Geberit Mapress ugljenični čelik, cevni umetak pocinkovan spolja



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22050	12	15	12,6	1,2	5
22051	15	18	15,6	1,2	5
22052	20	22	19	1,5	5,2
22053	25	28	25	1,5	5,6
22054	32	35	32	1,5	6,2
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22057	65	76,1	72,1	2	13,6
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress ugljenični čelik, spojnica



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	10	12	4,2	0,8
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress ugljenični čelik, spojnica, redukovana



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Geberit Mapress ugljenični čelik, klizna spojnica



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress ugljenični čelik, redukcija sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Centrična
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Geberit Mapress ugljenični čelik, koleno



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°				
20601	10	12	3,2	1,5
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / ugao: 90°				
20101	10	12	4,2	2,5
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

- Izmena veličina za pojedinačne artikle u skladu sa tabelom za izmenu veličina će se izvršiti do kraja maja 2026. godine.

Geberit Mapress ugljenični čelik, koleno sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / ugao: 45°					
20701	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / ugao: 90°					
20301	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
20311	100	108	22,6	24,1	15,1

- Izmena veličina za pojedinačne artikle u skladu sa tabelom za izmenu veličina će se izvršiti do kraja maja 2026. godine.

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90°



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress ugljenični čelik, obilazno koleno

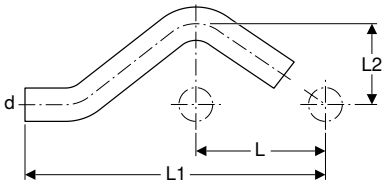

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress ugljenični čelik, T-komad, jednakokraki



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress ugljenični čelik, T-komad, redukovani



click & scan

Namene

- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress ugljenični čelik, T-komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Geberit Mapress ugljenični čelik, T-komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajevima



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Krstasti komadi

Geberit Mapress ugljenični čelik, krstasti komad, redukovan



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Geberit Mapress ugljenični čelik, krstasti komad 30°, redukovan



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Geberit Mapress ugljenični čelik, krstasti komad, redukovan, sa dodatkom



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Prelazi, nerastavljivi

Geberit FlowFit prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za presovanje Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Bez olova
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom
- Utični kraj sa zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla prelaz na Geberit Mapress, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar

Prednosti
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress ugljenični čelik, kombinovana cev sa privarljivim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Nije pocinkovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
21701	10	12	3/8	3,3	1,6
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazni komad sa spoljnim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
21930	10	12	3/8	4,8
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21800	10	12	3/8	3,1	0,3
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazni komad sa unutrašnjim navojem i utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Pocinkovano spolja

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21907	10	12	3/8	5,4	4,4
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 349

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

- Izmena veličina za pojedinačne artikle u skladu sa tabelom za izmenu veličina će se izvršiti do kraja decembra 2026. godine.

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazno koleno 90° sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90° → s. 349

- Izmena veličina za pojedinačne artikle u skladu sa tabelom za izmenu veličina će se izvršiti do kraja decembra 2026. godine.

Prelazi i spojevi, rastavljivi

Geberit Mapress ugljenični čelik, navojna veza



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
25319	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress ugljenični čelik, prelazna navojna veza sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga
- Odvodna cev od bronze
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključak sa navojnom maticom



click & scan

Namene
- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress prelazni komad sa prijemnim navojnim spojem, za talasaste cevi, tehnička voda, utični kraj



click & scan

Namene
- Pogodno isključivo za tečne medije

Prednosti
- Nije dozvoljeno za instalacije vode za piće

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing otporan na decinkovanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različitim radnim pritiscima navojne veze i rebraste cevi merodavan je niži radni pritisak

Geberit Mapress ugljenični čelik, prirubnica PN 6, sa spojnicom za stiskanje



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6 → s. 244

Geberit Mapress ugljenični čelik, prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Geberit Mapress ugljenični čelik, prirubnica PN 10/16, sa utičnim krajem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Pocinkovano spolja
- Oblik B1 (povišena zaptivna letvica sa standardnom zaptivnom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor
- Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika → s. 245
- Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16 → s. 244

Kompenzatori

Geberit Mapress ugljenični čelik, aksijalni kompenzator sa spojnicama za stiskanje



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo kao držač aksijalnog širenja po dužini
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pogodno isključivo za tečne medije

Tehnički podaci

Radni pritisak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Spolja bela
- Meh od nerđajućeg čelika
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Čepovi

Geberit Mapress ugljenični čelik, zaključni čep



click & scan

Namene
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje završetaka cevi
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	10	12	2	0,3
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Priključci za grejanje

Geberit Mapress ugljenični čelik, komplet priključnih T-komada za povratni vod

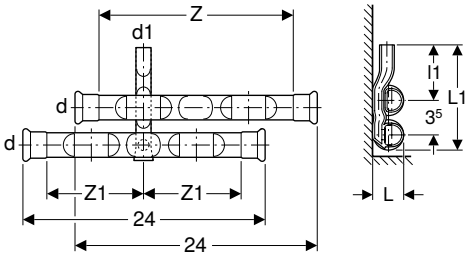

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- Spojnica, nagnuta, duga

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključak dovodnog i povratnog voda za radijator

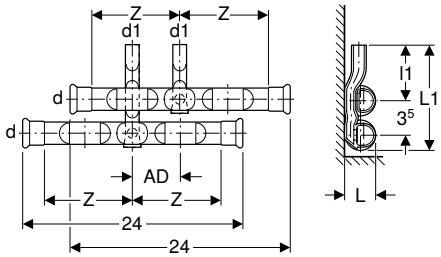

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dovodni i povratni tok sa mogućnošću zamene
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom
- Priključni T-komad sa dugim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključak dovodnog i povratnog voda za radijator, sa navojnim priključkom za eurokonus

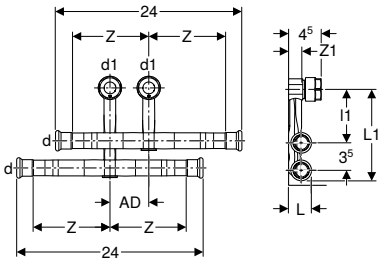

click & scan

Namene
- Za sisteme uz zid
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Obim isporuke
- Priključni T-komad sa kratkim priključkom
- Priključni T-komad sa dugim priključkom
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"

Prednosti
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Dovodni i povratni tok sa mogućnošću zamene
- Pocinkovano spolja
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom
- Priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za sistemske cevi od Geberit Mapress nerđajućeg čelika 1.4401
- Priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za sistemske cevi od Geberit Mapress ugljeničnog čelika
- Priključni navojni komad sa unutrašnjim navojem i ravnom zaptivkom za bakarne cevi bez premaza, niklovan i hromiran
- Montaža kompletna ispred zida

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7

Pribor
- Geberit petlja za probu na pritisak za eurokonus → s. 232

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit petlja za probu na pritisak za eurokonus



click & scan

Namene
- Isključivo pogodno za grejanje i hlađenje
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 15 bar / 1500 kPa

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PE-RT II / Al / PE-RT II

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit prelazni eurokonus, sa spoljnim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit prelazni eurokonus, sa unutrašnjim navojem



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Niklovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit navojni priključak za eurokonus



click & scan

Namene
- Za Geberit Mapress sistemske cevi od nerđajućeg čelika
- Za Geberit Mapress sistemske cevi od ugljeničnog čelika
- Za bakarne cevi bez premaza, niklovane i hromirane
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359

Prednosti
- Navojna obujmica
- Zaptivka od EPDM
- Navojna matica od mesinga, niklovana

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing, niklovan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Pritegnuti navojnu vezu do graničnika

Geberit Mapress ugljenični čelik, priključak sa navojnom maticom



click & scan

Namene

- Za priključivanje radijatora i radijatorskih ventila
- Isključivo pogodno za navoje sa unutrašnjim prečnikom ≤ di, pogledajte tabelu
- Za grejanje i hlađenje
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Prednosti

- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Pocinkovano spolja
- Navojna matica od mesinga, niklovana
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Zaptivka od EPDM
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija sa ravnom zaptivkom EPDM	0–100 °C
Materijal proizvoda	Čelik, nelegiran 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [”]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress ugljenični čelik, usisna mlaznica za grejanje preko jedne cevi





click & scan

Namene

- Za grejanje
- Za betoniranje u Geberit Mapress T-komade
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW614N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]
90253	15	18	15,6	7
90254	20	22	19	9
90255	25	28	25	12

Pribor za Geberit Mapress ugljenični čelik

Zaptivke za cevi i spojne elemente

Geberit traka za antikorozivnu zaštitu



click & scan

Namene
- Za zaštitu isečenih površina Geberit FlowFit cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Mepla cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu isečenih površina Geberit Volex cevi od korozije izazvane spoljnim uticajima
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cevi i spojnih elemenata od uticaja korozije izazvane spoljnim uticajima

Prednosti
- Otporno na UV zračenje
- Crno

Tehnički podaci

Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna postojanost	-60 – +100 °C
Materijal proizvoda	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Postaviti nakon provere pritiska

Poklopci za cevi

Geberit dupla rozetna

click & scan

Namene
- Za pokrivanje cevnih provodnica

Prednosti
- Dvodelna
- Čistobela RAL 9010

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	PS

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Učvršćenja za cevi

Geberit cevna obujmica, izolovana, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit sistemskih cevi za sisteme za snabdevanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Brzi zatvarač
- Vijak sa prorezom i krstastim prorezom
- Četvorostruko zavarena navojna spojnica
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvanski pocinkovano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit navojna šipka



click & scan

Namene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje Geberit cevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje Geberit Pluvia nosećih šina na pričvrsne ploče
- Za klizne obujmice

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinkovano	10	200

Geberit pričvrsna ploča, pravougaona, sa dve rupe, sa navojem M8 / M10



click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje cevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za pričvršćivanje nosećih šina na konstrukciju objekta
- Za klizno pričvršćivanje cevi

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Unutrašnji navoj
- Pocinkovano
- Dve tačke pričvršćenja

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Učvršćenje za Geberit Mapress prelazno koleno 90°

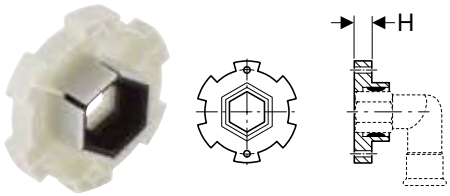

click & scan

Namene
- Za dvostruko oblaganje pločama u suvoj gradnji
- Za pričvršćivanje Geberit Mapress prelaznih kolena od ugljeničnog čelika sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"
- Za pričvršćivanje Geberit Mapress prelaznih kolena od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim navojem Rp 1/2"

Prednosti
- Zvučno izolovan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Duroplast

Br. art.	H [cm]
90282	1,3

Sistemske zaptivke

Geberit Mapress zaptivni prsten, CIIR crn

click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal proizvoda	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress zaptivni prsten, FKM, plavi

click & scan

Namene

- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal proizvoda	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Kod primene u medijima za prenos toplote (solarni): Vek trajanja u stanju mirovanja kolektora: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupan vek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress zaptivka, EPDM, crna



click & scan

Namene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal proizvoda	EPDM

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress ravna zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal

click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za ravno zaptivajuće Geberit Mapress navojne veze
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 6

click & scan

Namene

- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti

- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit prirubnička zaptivka, vlaknasti kompozitni materijal PN 10/16

click & scan

Namene
- Za klimatizacionu hladnu vodu bez sredstava za zaštitu od smrzavanja
- Za klimatizacionu hladnu vodu sa sredstvima za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za fluide → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress nerđajući čelik za gas → s. 299
- Pregled primene – Geberit Mapress Therm → s. 359
- Pregled primene – Geberit Mapress ugljenični čelik → s. 389
- Pregled primene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primene – Geberit Mapress CuNiFe

Prednosti
- Bez silikona

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal proizvoda	Vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Kompleti vijaka za prirubničke spojeve

Geberit komplet vijaka za prirubnički spoj, od pocinkovanog čelika



click & scan

Namene
- Za prirubnicu od ugljeničnog čelika, bronze i mesinga

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti
- Pocinkovano
- Klasa čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Obim isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	0,045	3,1
91065	10	11	5	0,05	3,6
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4
91069	16	18	5,5	0,055	3,3
91070	16	18	6	0,06	3,8
91071	16	18	6,5	0,065	4,3
91072	16	18	7	0,07	4,8
91073	16	18	8	0,08	5,8

GEBERIT
GEBERIT

Ventili za cevne sisteme

Ravni zaporni ventili **424**

Sa Mapress priključcima 424

Ugaoni ventili **424**

Sa FlowFit priključcima za stiskanje 424
Sa Mepla priključcima 425
Ventili za uzorkovanje 425
Ispusni ventili 426

Kuglasti ventili **426**

Sa FlowFit priključcima za stiskanje 426
Sa Mepla priključcima 427
Sa Mapress priključcima 428

Kuglasti ventili za ugradnu montažu **431**

Sa FlowFit priključcima za stiskanje 431
Sa Mepla priključcima 434
Sa priključcima Compact 436
Sa Mapress priključcima 436
Sa navojnim priključcima 438

Zaporni ventili i razdelnici za ugradnu montažu **439**

Sa priključcima Compact 439

Nepovratni ventili **442**

Sa Mapress priključcima 442

Vodomeri za ugradnu montažu **442**

Sa navojnim priključcima 442

Ventili za odzračivanje za grejanje **443**

Ventili za brzo odzračivanje 443

Ravni zaporni ventili

Sa Mapress priključcima

Geberit ispusni ventil



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Prednosti
- Kapica zatvarača

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza

Br. art.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Ugaoni ventili

Sa FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit kosi zaporni ventil



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za komprimovani vazduh radnog pritiska do 6 bar / 600 kPa

Prednosti
- Poklopac ventila, sa potpunim protokom
- Telo ventila od bronze bez olova
- Gornji deo od bronze bez olova
- Zaptivka na vretenu bez održavanja sa samopodmazujućom gumenom zaptivkom od EPDM
- Zaptivke ventila i gornjeg dela od EPDM
- Sedište ventila od nerđajućeg čelika
- Priključak ventila za pražnjenje 1/4", zatvoren
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–80 °C
Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla koso sedište zapornog ventila



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za komprimovani vazduh radnog pritiska do 6 bar / 600 kPa

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–80 °C
Materijal proizvoda	Bronza bez olova

Prednosti
- Poklopac ventila, sa potpunim protokom
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne
- Gornji deo od bronze bez olova
- Zaptivka na vretenu bez održavanja sa samopodmazujućom gumenom zaptivkom od EPDM
- Zaptivke ventila i gornjeg dela od EPDM
- Sedište ventila od nerđajućeg čelika
- Priključak ventila za pražnjenje 1/4", zatvoren
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Ventili za uzorkovanje

Geberit ventil za uzorkovanje



click & scan

Namene
- Za uzorkovanje pijaće vode
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za PHV radnog pritiska do 16 bar / 1600 kPa

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Telo ventila od bronze
- Bez olova

Obim isporuke
- Šestougaoni ključ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11

Ispusni ventili

Geberit ispusni ventil



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Prednosti
- Kapica zatvarača

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bronza

Br. art.	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Kuglasti ventili

Sa FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit kuglasti ventil sa ručicom



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom „Pripremljena voda“)
- Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–80 °C
Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Obim isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla kuglasti ventil sa ručicom, Ms



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–80 °C
Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Obim isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Geberit Mepla kuglasti ventil sa spoljnim navojem i ručicom za aktiviranje



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–80 °C
Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Obim isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Geberit Mepla kuglasti ventil sa ručicom, Rg / SiBr



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–80 °C
Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Obim isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.3	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.3	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.3	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.3	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10

N: Novo, u isporuci od april 2026

- Zamena za br. art. 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress nerđajući čelik kuglasti ventil sa ručicom



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom „Pripremljena voda“)
- Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +95 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit T4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Pričvršćenje poluge sa vijkom
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Obim isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16

- Kuglasti ventili su označeni sa PN 10 na osnovnom elementu u skladu sa DVGW i EN 13828
- Kuglasti ventili su odobreni do PN 16

Geberit Mapress kuglasti ventil za grejanje, sa ručicom



click & scan

Namene
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za postrojenja sa Geberit Mapress ugljeničnim čelikom
- Za postrojenja sa Geberit Mapress nerđajućim čelikom
- Za postrojenja sa Geberit Mapress Therm

Prednosti
- Lopta od mesinga, hromirana
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16

- Kuglasti ventili su označeni sa PN 10 na osnovnom elementu u skladu sa DVGW i EN 13828
- Kuglasti ventili su odobreni do PN 16

Geberit Mapress kuglasti ventil NPW, sa produžetkom vretena



click & scan

Namene

- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za postrojenja sa Geberit Mapress ugljeničnim čelikom
- Za postrojenja sa Geberit Mapress nerđajućim čelikom
- Za postrojenja sa Geberit Mapress Therm

Prednosti

- Lopta od mesinga, hromirana
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16

- Kuglasti ventili su označeni sa PN 10 na osnovnom elementu u skladu sa DVGW i EN 13828
- Kuglasti ventili su odobreni do PN 16

Geberit Mapress nerđajući čelik kuglasti ventil sa ručicom, sa prirubnicom

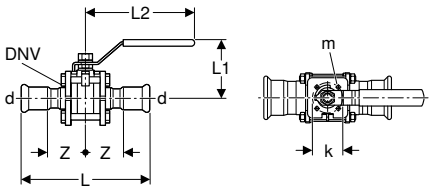

click & scan

Namene

- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C
- Za tehničku i procesnu vodu
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za sivu i crnu vodu sa pH vrednošću ≥ 5.5
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)

Prednosti

- Zaptivanje vretena od PTFE
- Profilna zaptivka prirubnice i lopte od PTFE-a
- Ispunjava zahteve u skladu sa TA vazduh VDI 2440
- Priključna prirubnica za motor prema EN ISO 5211 (samo kod d = 76,1–108 mm)
- Ručica za aktiviranje, podesiva po dužini (samo kod d = 108 mm)
- Mogućnost zaključavanja
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Kuglasti ventili za ugradnu montažu

Sa FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit ugradni kugla ventil sa izolacijom i pričvršćenjem



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 433
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 433

Geberit FlowFit ugradna kuglasta slavina sa izolacijom



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 433
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 433

Geberit FlowFit ugradni kugla ventil



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit FlowFit → s. 191

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Bezolovna silicijumska bronza

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Vidljivi delovi, hromirani
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Pritisni konektor sa transparentnom zaštitnom kapom

Br. art.	Boja / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.860.21.5	hrom / sjajna	12	8	16	11,8	7,5	2,7	10
619.861.21.5	hrom / sjajna	15	15	20	12,1	7,7	2,8	10
619.862.21.5	hrom / sjajna	20	15	25	12,1	7,7	2,8	10

Pribor
- Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil → s. 434
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 433

- Naknadno se poručuje: Geberit set prekrivnih rozetni za ugradni kuglasti ventil ili Geberit set ručica za aktiviranje za ugradni kuglasti ventil

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

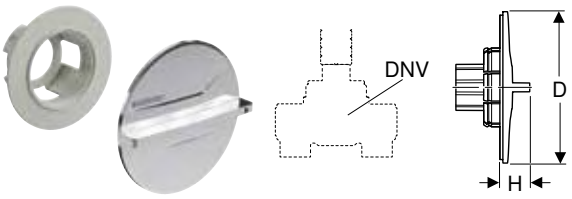

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5	1,5

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil

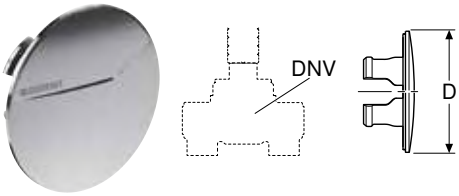

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

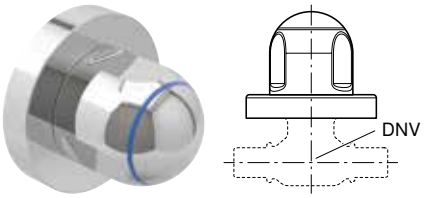

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Pokrovna rozeta, hromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	hrom / sjajna	8 / 15 / 20

Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil



click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Pokrivna rozeta sa zatvaračem, hromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	hrom / sjajna	8 / 15 / 20

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla ugradni kugla ventil



click & scan

Namene
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Vidljivi delovi, hromirani
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Curi kada je nestisnut
- O-prsten od EPDM
- Nastavak za spajanje stiskanjem transparentne zaštitne kape

Br. art.	Boja / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.5	hrom / sjajna	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	hrom / sjajna	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	hrom / sjajna	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 433
- Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil → s. 434

- Naknadno se poručuje: Geberit set prekrivnih rozetni za ugradni kuglasti ventil ili Geberit set ručica za aktiviranje za ugradni kuglasti ventil

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

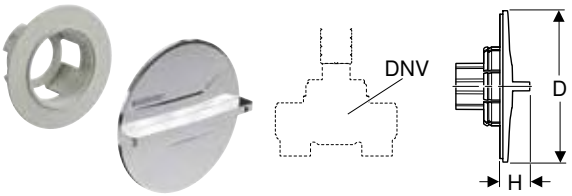

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5	1,5

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil

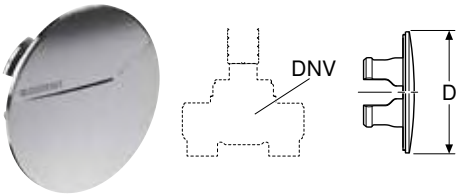

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

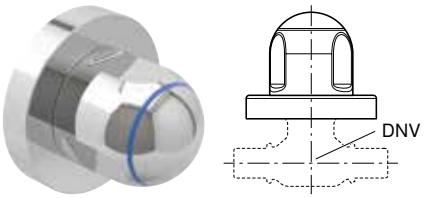

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Pokrovna rozeta, hromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	hrom / sjajna	8 / 15 / 20

Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil

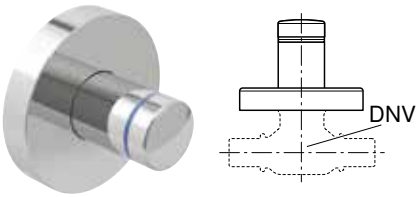

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Pokrivna rozeta sa zatvaračem, hromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	hrom / sjajna	8 / 15 / 20

Sa priključcima Compact

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil



click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Pokrovna rozeta, hromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	hrom / sjajna	8 / 15 / 20

Geberit komplet pokrivnih rozetni za ugradni kugla ventil



click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Pokrivna rozeta sa zatvaračem, hromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	hrom / sjajna	8 / 15 / 20

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress ugradni kugla ventil



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Osnovni element od nerđajućeg čelika
- Poklopac ventila od bronze
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10

Naknadno se poručuje
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 433
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 433

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil

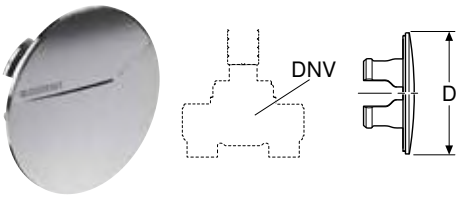

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

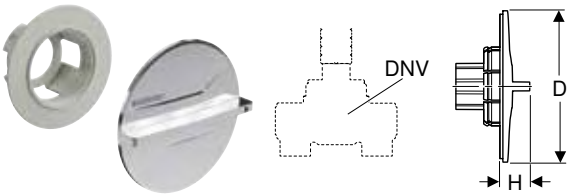

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5	1,5

Sa navojnim priključcima

Geberit ugradni kugla ventil sa učvršćenjem



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za kišnicu sa pH vrednošću ≥ 5.5
- Za morsku vodu
- Za komprimovani vazduh (klasa čistoće ulja 0–3)
- Za potpritisak
- Za inertne gasove (npr. azot)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–90 °C
Materijal proizvoda	Bronza / bezolovna silicijumska bronza
Materijal proizvoda izolacije	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplotna provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Model Geberit K4
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Tačke pričvršćenja za kružni otvor ø 60 mm
- Poklopac ventila sa loptom i zaptivkama, sa mogućnošću zamene
- Sa ugradnom ručkom za aktiviranje
- Bez olova
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom

Obim isporuke
- Aktiviranje okretanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okolo, sa mogućnošću skraćenja
- Zaštitni čep sa vrhom za obeležavanje

Br. art.	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor
- Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil → s. 433
- Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil → s. 433

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil



click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

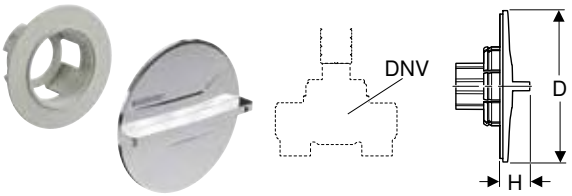

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5	1,5

Zaporni ventili i razdelnici za ugradnu montažu

Sa priključcima Compact

Geberit zaporni ventil Compact

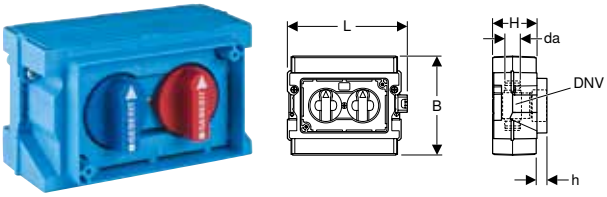

click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Izlivi prethodno utisnuti

Obim isporuke
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Pribor
- Geberit FlowFit prelaz na Compact → s. 209
- Geberit Mepla prelaz na Compact → s. 265
- Geberit razdelnik Compact → s. 441
- Geberit završni čep Compact → s. 441

Geberit zaporni ventil i razdelnik Compact

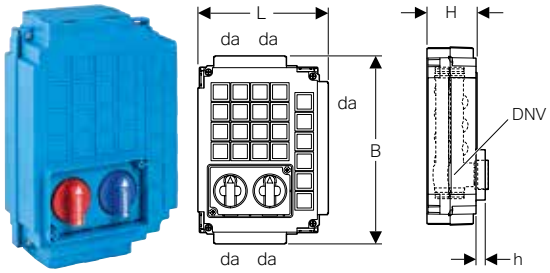

click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Pet prelaznih komada na razdelnik hladne vode
- Četiri prelazna komada na razdelnik tople vode
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Izlivi prethodno utisnuti

Obim isporuke
- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Pribor
- Geberit FlowFit prelaz na Compact → s. 209
- Geberit Mepla prelaz na Compact → s. 265
- Geberit završni čep Compact → s. 441

Geberit razdelnik Compact, sa pojedinačnim zatvaračima

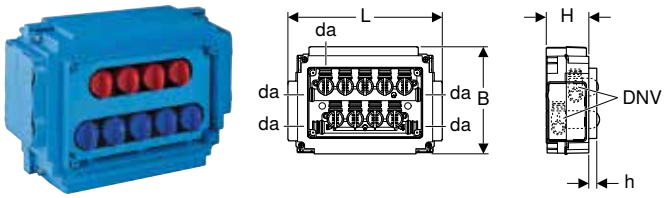

click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za ugradnu montažu

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Dozvola u skladu sa DVGW
- Pet prelaznih komada na razdelnik hladne vode
- Četiri prelazna komada na razdelnik tople vode
- Potpuni protok kroz kuglu i telo ventila
- Zamenljivi poklopac ventila
- Kugla od PPSU
- Zaptivanje poklopca ventila od EPDM-a
- Zaptivanje kugle silikonom
- Izlivi prethodno utisnuti

Obim isporuke
- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Pribor
- Geberit FlowFit prelaz na Compact → s. 209
- Geberit Mepla prelaz na Compact → s. 265
- Geberit završni čep Compact → s. 441

Geberit razdelnik Compact





click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Rastavljiv
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2

Geberit završni čep Compact

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit priključaka Compact
- Pregled primene – Geberit Mepla → s. 251

Prednosti
- Rastavljiv

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Nepovratni ventili

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress nerđajući čelik nepovratni ventil sa prirubnicom



click & scan

Namene
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za daljinsko grejanje ≤ 120 °C
- Za tehničku i procesnu vodu
- Za pripremljenu vodu (područje primene u skladu sa tehničkom informacijom "Pripremljena voda")
- Za sivu i crnu vodu sa pH vrednošću ≥ 5.5

Prednosti
- Zaptivka ventila od PTFE
- Profilna zaptivka prirubnice od PTFE-a
- Indikator stisnutosti
- Curi kada je nestisnut
- Zaptivni prsten od CIIR, crn
- Spojnica za stiskanje sa transparentnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal proizvoda	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Vodomeri za ugradnu montažu

Sa navojnim priključcima

Geberit pokrivna rozetna za ugradni kugla ventil



click & scan

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5

Geberit set ručki za aktiviranje za ugradni kugla ventil

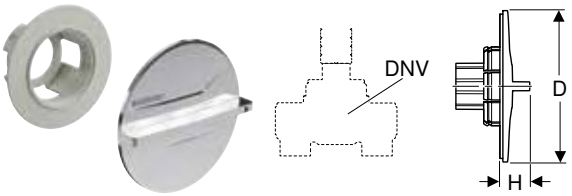

click & scan

Prednosti
- Hromiran

Obim isporuke
- Ručka za aktiviranje, hromirana
- Držač sa nasadnim vretenom i čepištem sa žlebom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	hrom / sjajna	15 / 20	7,5	1,5

Ventili za odzračivanje za grejanje

Ventili za brzo odzračivanje

Geberit ventil za brzo odzračivanje za grejanje



click & scan

Namene
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci

Radni pritisak	≤ 10 bar
Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal proizvoda	Mesing CB753S

Prednosti
- Niklovan
- Pritisak pražnjenja maksimalno 6 bara
- Opruga od nerđajućeg čelika
- Plovak od PE
- Zaptivka od EPDM

Br. art.	DN	G [″]	H [cm]
652.438.22.1	15	1/2	6,7

Geberit nepovratni ventil za tehničku vodu, za ventil za brzo odzračivanje



click & scan

Namene
- Za vodu za hlađenje i vode za zagrevanje bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Prednosti
- Omogućava zamenu ventila za brzo odzračivanje bez pražnjenja kruga grejanja
- Niklovan
- Zaptivka od EPDM

Br. art.	DN	G [″]	H [cm]
652.435.22.1	15	1/2	1,4

GEBERIT

Geberit higijenski sistem

Higijenske jedinice za ispiranje 446

Pribor za higijenske jedinice za ispiranje 451

Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači 451
Senzori 452
Kablovi 452
Ograničavač protoka 453
Poklopci i pokrivne ploče 453

Vodokotlići i uređaj za ispiranje WC-a sa higijenskim ispiranjem 455

Ugradni vodokotlići sa higijenskim ispiračem 455
Pregled pribora – Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm 455
Higijenski ugrađeni moduli 458

Pribor za vodokotlić i uređaj za ispiranje WC-a sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije 459

Senzori 459
Kablovi 460
Jedinice napajanja 461
Komponente mreže 464

Pisoari i armature za umivaonik sa uređajem sa higijensko ispiranje instalacije 465

Pregled asortimana – Geberit Connect proizvodi sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije 465

Higijenske jedinice za ispiranje

Geberit HS50 uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa senzorom

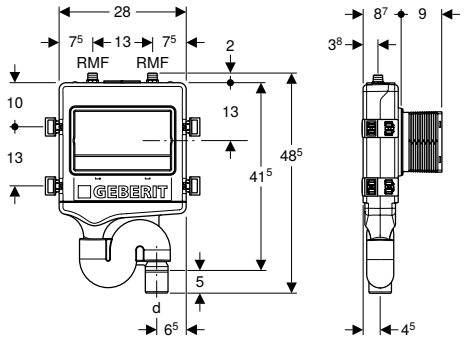

click & scan

Namene
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za povezivanje na Geberit sabirnicu
- Za predzidnu montažu
- Za ugradnu montažu
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	10 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Maks. količina ispiranja hladne vode po danu i elektromagnetni ventil	600 l
Maks. količina ispiranja tople vode po danu i elektromagnetni ventil	100 l

Prednosti
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Povezivanje pomoću žice sa Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Priključak za unutrašnji ili spoljni senzor
- Sa senzorom zaštite od preliva
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Priključak za vodu gore
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Priključak za otpadnu vodu dole
- Sa integrisanim sifonom
- Promenljiva ugradna dubina
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Obim isporuke
- Senzor zapreminskog protoka sa priključnim kablom
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz sa izlaznim kablom dužine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set za montažu
- Građevinska zaštita, može se seći prema dužini
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [”]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
616.274.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.275.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor
- Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači → s. 451

Geberit HS50 uređaj za higijensko ispiranje instalacije





click & scan

Namene
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za povezivanje na Geberit sabirnicu
- Za predzidnu montažu
- Za ugradnu montažu
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	10 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Maks. količina ispiranja hladne vode po danu i elektromagnetni ventil	600 l
Maks. količina ispiranja tople vode po danu i elektromagnetni ventil	100 l

Prednosti
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Povezivanje pomoću žice sa Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Priključak za unutrašnji ili spoljni senzor
- Sa senzorom zaštite od preliva
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Priključak za vodu gore
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Priključak za otpadnu vodu dole
- Sa integrisanim sifonom
- Promenljiva ugradna dubina
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Obim isporuke
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Spojni komad
- Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz sa izlaznim kablom dužine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set za montažu
- Građevinska zaštita, može se seći prema dužini
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
616.272.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.273.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor
- Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači → s. 451

Geberit HS30 uređaj za higijensko ispiranje instalacije





click & scan

Namene
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za predzidnu montažu
- Za ugradnu montažu
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	10 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Maks. količina ispiranja hladne vode po danu i elektromagnetni ventil	600 l
Maks. količina ispiranja tople vode po danu i elektromagnetni ventil	100 l

Prednosti
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Sa senzorom zaštite od preliva
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Priključak za vodu gore
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Priključak za otpadnu vodu dole
- Sa integrisanim sifonom
- Promenljiva ugradna dubina
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Obim isporuke
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Spojni komad
- Jedinica napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz sa izlaznim kablom dužine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set za montažu
- Građevinska zaštita, može se seći prema dužini
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [”]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
616.270.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.271.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor
- Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači → s. 451

Geberit HS10 uređaj za higijensko ispiranje instalacije

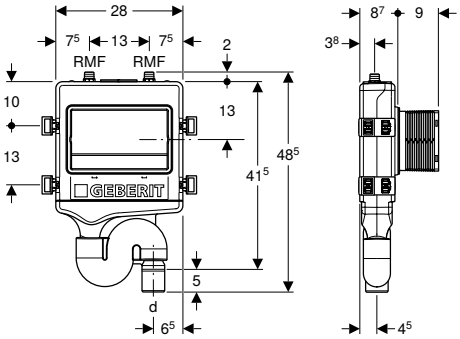

click & scan

Namene
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za predzidnu montažu
- Za ugradnu montažu
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za direktno upravljanje od strane sistema za automatizaciju zgrada

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	24 V DC
Minimalni broj radnih ciklusa	10000
Protočni pritisak	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	10 l/min

Prednosti
- Bez upravljačke jedinice
- Bez integrisanih programa ispiranja
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Priključak za vodu gore
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Priključak MF 1/2" sa plavom zaštitnom kapom
- Priključak za otpadnu vodu dole
- Sa integrisanim sifonom
- Sa senzorom zaštite od preliva
- Promenljiva ugradna dubina
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Izolacija od buke prema standardu DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E, prema EN 13501-1

Obim isporuke
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Spojni komad
- Senzor zaštite od preliva sa sklopnim izlazom ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, otvarač, sa priključnim kablom dužine 5 m
- Ugradni set za montažu
- Građevinska zaštita, može se seći prema dužini
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
616.276.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	9,1
616.277.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	9,1

Pribor
- Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači → s. 451

Geberit HS01 uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa baterijom



click & scan

Namene
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za priključivanje instalacije hladne ili tople vode
- Za predzidnu montažu

Tehnički podaci

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	9 V DC
Protočni pritisak	0,2–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	3 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	1–20 l
Kapacitet ispiranja	3 l/min
Kapacitet ispiranja	0,05 l/s
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h

Prednosti
- Baterijsko napajanje
- Magnetni ventil od PA66
- Podesivo intervalno ispiranje, interval ispiranja i vreme ispiranja
- Sa ugrađenim sifonom
- Prihvatna jedinica od ABS-a
- Nominalna širina cevi za snabdevanje, maksimalno DN 20
- Filter mrežica sa ravnom zaptivkom od TPE-a
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Bezbedno za priključenje u skladu sa DVGW W 540
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Zaštita od prskanja vode

Obim isporuke
- Alkalna baterija tipa E-blok 9 V
- 4 vijka za pričvršćivanje
- 4 tipla
- 4 podloške

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Priključak
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 priključak vode

Geberit HS01 uređaj za higijensko ispiranje instalacije, upravljačka jedinica



click & scan

Namene
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za priključivanje instalacije hladne ili tople vode
- Za predzidnu montažu
- Za vertikalnu ugradnju

Tehnički podaci

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Stepen zaštite	IPX4
Radni napon	9 V DC
Protočni pritisak	0,2–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	3 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	1–20 l
Kapacitet ispiranja	3 l/min
Kapacitet ispiranja	0,05 l/s
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h

Prednosti
- Baterijsko napajanje
- Magnetni ventil od PA66
- Podesivo intervalno ispiranje, interval ispiranja i vreme ispiranja
- Nominalna širina cevi za snabdevanje, maksimalno DN 20
- Filter mrežica sa ravnom zaptivkom od TPE-a
- Bez prihvatne jedinice
- Grupa armature i prema standardu EN ISO 3822-1
- Zaštita od prskanja vode

Obim isporuke
- Alkalna baterija tipa E-blok 9 V

Br. art.	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	T [cm]	Priključak
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 priključak vode

Pribor za higijenske jedinice za ispiranje

Pregled pribora – Geberit higijenski ispirači

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2025

					Geberit HS30 uređaj za higijensko ispiranje instalacije	Geberit HS50 uređaj za higijensko ispiranje instalacije	Geberit HS10 uređaj za higijensko ispiranje instalacije
Jedan priključak vode					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dva priključka vode					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ s. 448	→ s. 447	→ s. 449
Pokrivne ploče							
Geberit pokrivna ploča za uređaj za higijensko ispiranje instalacije	616.222.11.1		alpsko bela	→ s. 453	✓	✓	✓
	616.222.21.1		hrom, sjajni	→ s. 453	✓	✓	✓
	616.222.46.1		hrom mat	→ s. 453	✓	✓	✓
	241.595.00.1		nerđajući čelik, četkani	→ s. 453	✓	✓	✓
Geberit poklopac za uređaj za higijensko ispiranje instalacije	616.221.IH.1		bela RAL 9016	→ s. 454	✓	✓	✓
Senzori za temperaturu sa spoljnim navojem							
Geberit senzor temperature sa krajem sa utičnicom, spoljašnji	616.208.00.2			→ s. 452		✓[1]	
Senzori za temperaturu i zapreminsku struju							
Geberit unutrašnji senzor temperature i zapreminskog protoka	616.237.00.1			→ s. 452		✓	
Sensors for GEBUS							
Set kablova							
Geberit komplet kablova za interfejs GEBUS	616.238.00.1			→ s. 453		✓	
Geberit komplet kablova za interfejs Digital I/O	616.206.00.1			→ s. 452	✓	✓	

✓ Kompatibilno

[1] Omogućuje program ispiranja Temperatura.

Senzori

Geberit unutrašnji senzor temperature i zapreminskog protoka

click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za temperaturu režima ispiranja na 10–30 °C
- Za registrovanje temperature vode i količine vode za ispiranja
- Za priključivanje na Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije

Prednosti
- Senzor temperature PT1000
- Vortex senzor protoka za registrovanje zapreminskog protoka
- Kabl sa utičnim krajem

Obim isporuke
- Kabl za povezivanje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65
Dužina kabla	0,23 m

Br. art.	V [l/min]
616.237.00.1	0,9–15

Geberit senzor temperature sa krajem sa utičnicom, spoljašnji



click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za temperaturu režima ispiranja na 10–30 °C

Prednosti
- Senzor temperature PT1000
- Višežični kabl 4 x 0,25 mm²

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65
Dužina kabla	6 m

Br. art.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kablovi

Geberit komplet kablova za interfejs Digital I/O

click & scan

Namene
- Za priključivanje na sistem za upravljanje instalacijama u zgradi
- Za priključivanje na kontrolu upravljanja koja se može programirati (SPS)

Prednosti
- Višežični kabl 5 x 0,25 mm²

Obim isporuke
- Kabl za interfejs Digital I/O, petopolni
- 5 priključnih klema
- Ugradni set za montažu uređaja za higijensko ispiranje instalacije

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Br. art.
616.206.00.1

Geberit komplet kablova za interfejs GEBUS

click & scan

Namene
- Za povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Prednosti
- Višežični kabl 4 x 0,35 mm²

Obim isporuke
- Kabl za Geberit sabirnicu
- 4 priključne kleme
- Ugradni set za montažu uređaja za higijensko ispiranje instalacije

Br. art.
616.238.00.1

Ograničavač protoka

Geberit set ograničavača protoka za uređaj za higijensko ispiranje instalacije (godine proizvodnje 2015.–2024.)

click & scan

Namene
- Za ugradnju u elektromagnetne jedinice
- Za prilagođavanje kapaciteta ispiranja

Obim isporuke
- Ograničavač protoka 4 l/min, sivi
- Prsten za pridržavanje
- Filter mrežica

Br. art.
243.759.00.1

Poklopci i pokrivne ploče

Geberit pokrivna ploča za uređaj za higijensko ispiranje instalacije



click & scan

Namene
- Za pokrivanje otvora za servisiranje na Geberit higijenskim ispiračima

Obim isporuke
- Montažni okvir
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
616.222.21.1	hrom / sjajna	plastika
616.222.46.1	hrom / mat	plastika
241.595.00.1	nerđajući čelik, četkani	nerđajući čelik
616.222.11.1	alpsko bela	plastika

Geberit poklopac za uređaj za higijensko ispiranje instalacije



click & scan

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Čelik

Prednosti

- Lakiran
- Bela RAL 9016

Obim isporuke

- 4 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
616.221.IH.1	bela RAL 9016	45	50	11,5

Vodokotlići i uređaj za ispiranje WC-a sa higijenskim ispiranjem

Ugradni vodokotlići sa higijenskim ispiračem

Pregled pribora – Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm

Geberit Srbija i Crna Gora, decembar 2025

				HS30	HS50
Jedan priključak vode				111.057.00.2	111.075.00.2
Dva priključka vode				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ s. 457	→ s. 456
Geberit interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću, za priključak hladne vode	616.223.00.1		→ s. 459		✓
Geberit interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću, za priključak hladne ili tople vode	616.224.00.1		→ s. 460		✓[1]
Geberit senzor temperature sa krajem sa utičnicom, spoljašnji	616.208.00.2		→ s. 452		✓[1]
Geberit kabl za povezivanje za eksterni senzor, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije ugradnom vodokotliću	616.209.00.1		→ s. 460		✓
	616.210.00.1		→ s. 460		✓[1]
Geberit komplet kablova za interfejs Digital I/O	616.206.00.1		→ s. 452	✓	✓
Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu	115.335.00.1		→ s. 461	✓	✓
Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom	115.336.00.1		→ s. 462	✓	✓
Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V	115.861.00.6		→ s. 463	✓	✓
Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju	116.098.00.6		→ s. 464	✓	✓
Geberit komplet kablova za interfejs GEBUS	616.238.00.1		→ s. 453		✓

✓ Kompatibilno

[1] Ovaj pribor je kompatibilan samo sa 111.076.00.1 i 461.213.00.1

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS50 uređajem za higijensko ispiranje instalacije

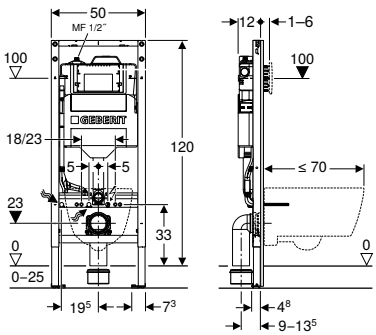

click & scan

Namene
- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC šolje
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu
- Za povezivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje za vodokotlić	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	4 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Količina ispiranja po danu i elektromagnetni ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti
- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogu se izabrati programi ispiranja (vreme ili interval)
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Prepoznavanje korišćenja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Povezivanje pomoću žice sa Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključak na Geberit sabirnicu direktno ili preko konvertera
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja eksternog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor za zapreminsku struju
- Sa senzorom zaštite od preliva
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Jedan priključak za hladnu vodu R 1/2", višenamenski, sa plavim zaštitnim poklopcem, gore
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Napajanje strujom preko spoljnje jedinice napajanja ili bus konvertera sa integrisanom jedinicom napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, sa HS30 uređajem za higijensko ispiranje instalacije

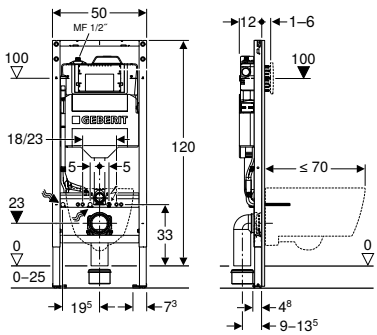

click & scan

Namene

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za ugradnju u cevne sisteme u nizu
- Za povezivanje sa Geberit sabirnicom preko konvertera

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	1 W
Protočni pritisak	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje za vodokotlić	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0,1 bar
Izračunati protok	0,09 l/s
Snaga ispiranja po elektromagnetnom ventilu	4 l/min
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Fabrička podešavanja količine ispiranja u intervalima	3 l
Količina ispiranja po danu i elektromagnetni ventil maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Da

Obim isporuke

- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Elektromagnetna jedinica sa sigurnosnim klinom i ograničavačem protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Prednosti

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeono aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogu se izabrati programi ispiranja (vreme ili interval)
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a
- Zapisuje preko 5000 postupaka ispiranja
- Prepoznavanje korišćenja
- Interfejs Digital I/O (centralno aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, kontrola spoljnog elektromagnetnog ventila)
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Priključak na Geberit sabirnicu preko konvertera
- Sa senzorom zaštite od preliva
- Elektromagnetni ventil, zatvoren bez struje
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Jedan priključak za hladnu vodu R 1/2", višenamenski, sa plavim zaštitnim poklopcem, gore
- Spoljni navoj MF 1/2" kompatibilan sa MasterFix- i MeplaFix adapterom
- Napajanje strujom preko spoljnje jedinice napajanja ili bus konvertera sa integrisanom jedinicom napajanja

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja struje [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix instalacioni elementi za WC

Higijenski ugrađeni moduli

Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje

click & scan

Namene
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za ugradnju u Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pomoću tipke za aktiviranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrivnim pločama
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.109.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Tipka za aktiviranje
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja
- Geberit Power & Connect kutija
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V → s. 463
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 464
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom → s. 462

Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, baterijsko napajanje

click & scan

Namene
- Za sprečavanje stagnacije u cevovodima za vodu za piće
- Za sprečavanje kontaminacije
- Za ugradnju u Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja pomoću tipke za aktiviranje
- Za masivnu i suvu konstrukciju

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stepen zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0,15 W
Talasna frekvencija	868,4 MHz
Domet radio-talasa	10 m
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	72 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Materijal proizvoda	plastika

Prednosti
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje
- Može se kombinovati sa tipkama za aktiviranje Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrivnim pločama
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

Obim isporuke
- Montažni okvir sa odeljkom baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Električno upravljanje
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V

Br. art.	Potrošnja struje [W]
116.110.00.6	≤ 4

Naknadno se poručuje
- Tipka za aktiviranje

Pribor za vodokotlić i uređaj za ispiranje WC-a sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije

Senzori

Geberit interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću, za priključak hladne vode

click & scan

Namene
- Za ugradnju u Geberit higijenske ispirače u ugradni vodokotlić
- Za obuhvatanje količine vode koja se ispira

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65

Prednosti
- Sa račvom za priključivanje dovodnog ventila
- O-prsten od EPDM
- Navojna matica od mesinga

Br. art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15

Geberit interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću, za priključak hladne ili tople vode

click & scan

Namene
- Za ugradnju u Geberit higijenske ispirače u ugradni vodokotlić
- Za obuhvatanje količine vode koja se ispira

Prednosti
- O-prsten od EPDM
- Navojna matica od mesinga

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65

Br. art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15

Geberit senzor temperature sa krajem sa utičnicom, spoljašnji

click & scan

Namene
- Za hladnu i toplu vodu za piće
- Za temperaturu režima ispiranja na 10–30 °C

Prednosti
- Senzor temperature PT1000
- Višežični kabl 4 x 0,25 mm²

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP65
Dužina kabla	6 m

Br. art.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kablovi

Geberit kabl za povezivanje za eksterni senzor, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije ugradnom vodokotliću

click & scan

Namene
- Za priključivanje senzora temperature na upravljačku jedinicu
- Za priključivanje senzora temperature i zapreminskog protoka na upravljačku jedinicu

Prednosti
- Višežični kabl 5 x 0,25 mm²

Obim isporuke
- 5 priključnih klema

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Br. art.	Boja / površina
616.210.00.1	Kabl: crno Utikač: ljubičasta
616.209.00.1	Kabl, Utikač: crno

Geberit komplet kablova za interfejs Digital I/O

click & scan

Namene
- Za priključivanje na sistem za upravljanje instalacijama u zgradi
- Za priključivanje na kontrolu upravljanja koja se može programirati (SPS)

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Prednosti
- Višežični kabl 5 x 0,25 mm²

Obim isporuke
- Kabl za interfejs Digital I/O, petopolni
- 5 priključnih klema
- Ugradni set za montažu uređaja za higijensko ispiranje instalacije

Br. art.
616.206.00.1

Geberit kabl za povezivanje za interni senzor za zapreminsku struju, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije ugradnom vodokotliću

click & scan

Namene
- Za interno povezivanje Geberit senzora zapreminskog protoka sa upravljačkom jedinicom Geberit higijenskog ispirača
- Za registrovanje temperature vode i količine vode za ispiranja

Prednosti
- Višežični kabl 5 x 0,25 mm²

Br. art.	Boja / površina	KL [cm]
244.946.00.1	Kabl, Utikač: crno	20
244.947.00.1	Kabl: crno Utikač: ljubičasta	20

Jedinice napajanja

Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m, za elektrodoznu



click & scan

Namene
- Za ugradnju u elektrodozne

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Obim isporuke
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Br. art.
115.335.00.1

Pribor
- Ugradni set sa ugradnom kutijom, za Geberit DuoFresh modul
- Geberit kombinovana priključna kutija

Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

click & scan

Namene
- Za priključivanje funkcije pročišćavanja vazduha
- Za priključivanje Geberit uređaja za ispiranje WC-a
- Za skriveni priključak u WC šolji

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Prednosti
- Poklopac, pričvršćen vijcima

Obim isporuke
- Kombinovana razvodna kutija
- Mrežni adapter
- Priključak za kabl sa utikačem dužine 1,8 m

Br. art.
115.336.00.1

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth®
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 458

Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V

click & scan

Namene
- Za masivnu i suvu konstrukciju
- Za ugradnu montažu
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit uređaja za ispiranje WC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Prednosti
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Obim isporuke
- Poklopac ugradne kutije
- Ugradna kutija za otvor prečnika ø 76 mm
- Ulaz u cev
- Mrežni adapter
- Priključni kabl dužine 1,8 m
- Prazna cev dužine 1,5 m

Br. art.
115.861.00.6

Mogućnost kombinovanja sa
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 458
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth®
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli

Komponente mreže

Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju

click & scan

Namene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za higijensko ispiranje instalacije u ugradnom vodokotliću
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Prednosti

- Serija 2025.
- Montaža bez alata
- Odvajanje uređaja
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl sa LED indikatorom
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Obim isporuke

- Power & Connect kutija
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl
- Priključak jedinice napajanja
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Br. art.
116.098.00.6

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, četvrtasta, beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno, pričvršćuje se vijcima
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, ručno
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa infracrvenim tasterom tip 10, okrugli
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za radio taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, za daljinsko aktiviranje Bluetooth®
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, radio
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, za preklopnu ručku za oslanjanje, za daljinsko aktiviranje ispiranja Bluetooth®
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje → s. 458
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

Pisoari i armature za umivaonik sa uređajem sa higijensko ispiranje instalacije

Pregled asortimana – Geberit Connect proizvodi sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

Pored svoje osnovne funkcije, sledeći proizvodi nude mogućnost programiranja intervala ispiranja i stoga mogu da obezbede redovnu razmenu vode		
Uređaji za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja		
	Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm	
	Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 8 cm	
	Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradne vodokotliće 12 cm	
	Za baterijsko napajanje, za Geberit Sigma ugradne vodokotliće 12 cm	
Pisoari sa integrisanim upravljanjem		
	Sa integrisanom kontrolom pisoara	
Uređaj za ispiranje pisoara, ugradna montaža		
	Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	
	Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje	
Uređaj za ispiranje pisoara, predzidna montaža, skriven		
	Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	

Geberit Srbija i Crna Gora, novembar 2025

Pored svoje osnovne funkcije, sledeći proizvodi nude mogućnost programiranja intervala ispiranja i stoga mogu da obezbede redovnu razmenu vode		
	Sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje	
Armature za umivaonik		
	Montaža na umivaonik, mrežno napajanje	
	Montaža na umivaonik, baterijsko napajanje	
	Montaža na umivaonik, generatorsko napajanje	
	Zidna montaža, mrežno napajanje	
	Zidna montaža, baterijsko napajanje	
	Zidna montaža, generatorsko napajanje	

GEBERIT

Alati

Uređaji za stiskanje 470

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [1] 470
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2] 471
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2XL] 475

Alat za Geberit FlowFit 478

Pregled asortimana – Geberit FlowFit kompatibilnost [1] i [2] 478
Ručni alat za stiskanje 480
Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] 481
Alat za stiskanje, kompatibilnost [2] 483
Alat za obradu cevi 485
Čep za proveru instalacije pod pritiskom 488
Ispitna sredstva 489
Uređaj za stiskanje sa alatima 490
Pribor 490

Alat za Geberit Mepla 494

Pregled asortimana – Geberit Mepla kompatibilnost [1] i [2] 494
Ručni alat za stiskanje 496
Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] 497
Alat za stiskanje, kompatibilnost [2] 498
Alat za obradu cevi 500
Čep za proveru instalacije pod pritiskom 504
Ispitna sredstva 504
Pribor 504

Alat za Geberit Mapress 506

Pregled asortimana – Geberit Mapress kompatibilnost [1], [2], [2XL] i [4] 506
Pregled asortimana – Geberit obujmice za stiskanje d76.1–108mm 509
Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] 509
Alat za stiskanje, kompatibilnost [2] 511
Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] / [2] 515
Kompatibilnost alata za stiskanje [2XL] 515
Alat za stiskanje, kompatibilnost [3] 517
Alat za obradu cevi 518
Čep za proveru instalacije pod pritiskom 520
Ispitna sredstva 520
Pribor 521

Alat za Geberit Silent-db20 / Geberit PE 522

Alat za električno varenje 522
Pribor za alat za električno varenje 523
Alat za autogeno varenje 524
Pregled asortimana – Geberit alati za autogeno varenje 524
Pribor za alat za autogeno varenje 527
Pregled pribora – Geberit ručni i električni strugač 527
Alat za obradu cevi 538
Pribor za alat za obradu cevi 542

Daljinsko upravljanje 543

Daljinski upravljači 543

Uređaji za stiskanje

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [1]

Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	19 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura akumulatora	-10 – +50 °C
Nivo buke	75,5 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	86,5 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [1]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Okretna glava
- Hidraulični

Obim isporuke
- Baterijski alat za stiskanje [1] 12 V DC
- Punjač za akumulator
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litijum-jonske baterije 12 V / 2 Ah
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit FlowFit				
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78

Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [1]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Okretna glava
- Hidraulični

Tehnički podaci

Nominalna snaga	19 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	12 V DC
Radni napon	12 V DC
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	75,5 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	86,5 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625

Naknadno se poručuje
- Geberit litijum-jonska baterija od 12 V → s. 471

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-I

Geberit litijum-jonska baterija od 12 V

click & scan

Namene
- Za ACO 103plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 102 uređaje za stiskanje

Tehnički podaci

Nominalni napon	12 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet akumulatora [Ah]
690.019.00.1	2

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2]

Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura akumulatora	-10 – +50 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	89 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Hidraulični
- Motor bez četkica
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Obim isporuke
- Baterijski alat za stiskanje [2] 18 V DC
- Punjač za akumulator
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litijum-jonske baterije 18 V / 2 Ah
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit FlowFit				
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97

Pribor
- Geberit litijum-jonska baterija od 18 V → s. 472

Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Hidraulični
- Motor bez četkica

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	18 V DC
Radni napon	18 V DC
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	89 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

Naknadno se poručuje
- Geberit litijum-jonska baterija od 18 V → s. 472

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 20A-II

Geberit litijum-jonska baterija od 18 V

click & scan

Namene
- Za ACO 203plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XLplus uređaje za stiskanje
- Za ACO 202 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje

Prednosti
- Indikator punjenja

Tehnički podaci

Nominalni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet akumulatora [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Geberit punjač za baterije 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Namene
- Za litijum-jonske baterije od 18 V
- Za litijum-jonske baterije od 12 V
- Za ACO 203plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XLplus uređaje za stiskanje
- Za ACO 202 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje

Tehnički podaci

Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Izlazni napon	12 V DC / 18 V DC
Struja punjenja	3 A

Br. art.	Potrošnja struje [W]	Vreme punjenja akumulatora [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	81 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	92 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Hidraulični
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Obim isporuke
- Uređaj za stiskanje [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit FlowFit				
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje

Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED osvetljenje na mestima stiskanja
- Hidraulični

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	81 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	92 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 20B-II

Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP30
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- Okretna glava
- Hidraulični
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Obim isporuke
- Uređaj za stiskanje [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit FlowFit				
691.026.P2.1	[2]	II	450	7,73
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje

Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- Okretna glava
- Hidraulični

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP30
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 20B-II

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2XL]

Geberit ACO 203XLplus uređaj za stiskanje [2] / [2XL], 230 V, u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura akumulatora	-10 – +50 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	89 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- Geberit kompatibilnost [2XL]
- Okretna glava
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Hidraulični
- Motor bez četkica

Obim isporuke
- Alat za stiskanje, baterijski [2XL] 18 V DC
- Punjač za akumulator
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litijum-jonske baterije 18 V / 5 Ah
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
Važi za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738

Geberit ACO 203XLplus uređaj za stiskanje [2] / [2XL], 18 V

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Prednosti
- Geberit kompatibilnost [2]
- Geberit kompatibilnost [2XL]
- Okretna glava
- Sa Bluetooth® interfejsom za NovoCheck aplikaciju
- Hidraulični
- Motor bez četkica

Tehnički podaci

Nominalna snaga	32 kN
Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	18 V DC
Radni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo buke	78 dB(A)
Nivo zvučne snage maks.	89 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559

Naknadno se poručuje
- Geberit litijum-jonska baterija od 18 V → s. 472

- Naknadno se poručuje: čeljusti za stiskanje
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 20D

Geberit litijum-jonska baterija od 18 V

click & scan

Namene
- Za ACO 203plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XLplus uređaje za stiskanje
- Za ACO 202 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje

Prednosti
- Indikator punjenja

Tehnički podaci

Nominalni napon	18 V DC
Tip akumulatora	litijum-jonski akumulator
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet akumulatora [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Geberit punjač za baterije 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Namene

- Za litijum-jonske baterije od 18 V
- Za litijum-jonske baterije od 12 V
- Za ACO 203plus uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XLplus uređaje za stiskanje
- Za ACO 202 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203 uređaje za stiskanje
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje

Tehnički podaci

Nominalni napon	110–240 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz
Izlazni napon	12 V DC / 18 V DC
Struja punjenja	3 A

Br. art.	Potrošnja struje [W]	Vreme punjenja akumulatora [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Alat za Geberit FlowFit

Pregled asortimana – Geberit FlowFit kompatibilnost [1] i [2]

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Br. art.	Dimenzija
Ručni alat za stiskanje			
	Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje u koferu	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu	691.021.P1.1	CEE 7/16
	ACO 103plus uređaj za stiskanje sa alatima Geberit FlowFit [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1], u koferu	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit kofer, opremljen alatima [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit komplet alata za stiskanje [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilnost [2]			
	Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.024.P2.1	CEE 7/17

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Br. art.	Dimenzija
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.022.P1.1	CEE 7/16
	Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [2], u koferu	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit kofer, opremljen alatima [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit kofer opremljen alatima [2], sa odeljkom za ECO 203 / ACO 203 uređaj za stiskanje	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit komplet alata za stiskanje [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Ručni alat za stiskanje

Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Ručni alat za stiskanje
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Geberit FlowFit set za dopunu za PowerTest → s. 489

Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Br. art.	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Geberit FlowFit kofer za ručni alat za stiskanje → s. 490
- Geberit FlowFit PowerTest u koferu → s. 489

Alat za stiskanje, kompatibilnost [1]

Geberit FlowFit kofer, opremljen alatima [1]

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit komplet alata za stiskanje [1]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [1]
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ACO 103 [1] → s. 491
- Geberit FlowFit kofer za alate za obradu → s. 491
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora → s. 470

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-O
- Br. art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Geberit FlowFit uređaji za hvatanje za indikatore stisnusti → s. 493
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ACO 103 [1] → s. 491
- Geberit FlowFit kofer za alate za obradu → s. 491
- Geberit FlowFit PowerTest u koferu → s. 489
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora → s. 470

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-O
- Br. art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1], u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Kofer

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Alat za stiskanje, kompatibilnost [2]

Geberit FlowFit kofer, opremljen alatima [2]

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kofer opremljen alatima [2], sa odeljkom za ECO 203 / ACO 203 uređaj za stiskanje

click & scan

Namene
- Za Geberit uređaje za stiskanje
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti
- Pogodno za ECO 203 ili ACO 203 uređaje za stiskanje [2]

Obim isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5

Geberit FlowFit komplet alata za stiskanje [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [2]
- Makaze
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Alat za kalibrisanje
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Mehanizam za zahvatanje indikatora stisnusti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Pribor
- Geberit FlowFit kofer za alate za obradu → s. 491
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2] → s. 492
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje EFP 203 [2] → s. 492
- Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V → s. 472
- Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V → s. 474
- Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V → s. 475

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 20-I i 20-J
- Br. art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Pribor
- Geberit FlowFit kofer za alate za obradu → s. 491
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2] → s. 492
- Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje EFP 203 [2] → s. 492
- Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V → s. 472
- Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V → s. 474
- Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V → s. 475

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer 20-I i 20-J
- Br. art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [2], u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit FlowFit spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Kofer

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Alat za obradu cevi

Geberit komplet točkića za rezanje za makaze za cevi

click & scan

Obim isporuke
- Točkić za rezanje
- Vijak

Br. art.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit nož za rezanje cevi ML

click & scan

Namene
- Za skraćenje Geberit višeslojnih sistemskih cevi
- Za skraćenje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za skraćenje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Rezervni točkić za rezanje na dršci

Br. art.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Geberit set točkića za rezanje za nož za rezanje cevi ML

click & scan

Obim isporuke
- 2 točkića za rezanje
- Osovina

Br. art.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Geberit FlowFit alat za kalibrisanje

click & scan

Namene
- Za kalibrisanje Geberit višeslojnih sistemskih cevi

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Geberit FlowFit alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača

click & scan

Namene
- Za skidanje ivica i kalibrisanje sistemskih cevi drugih proizvođača

Br. art.		d, ø [mm]	s [mm]
690.309.00.1	N	17	2,5
690.310.00.1		16	2–2,2
690.311.00.1		20	2–2,25
690.312.00.1		20	2,8–2,9
690.313.00.1		25 / 26	2,5–3
690.314.00.1		25	3,5–3,7

N: Novo, u isporuci od april 2026

Geberit FlowFit kofer opremljen alatima za skidanje ivica i kalibrisanje

click & scan

Namene
- Za skidanje ivica i kalibrisanje sistemskih cevi drugih proizvođača

Prednosti
- Može se opremiti sa Geberit FlowFit prelazima na sisteme drugih proizvođača

Obim isporuke
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 16 mm x 2.0–2.2 mm
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 20 mm x 2.0–2.2 mm
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 20 mm x 2.8–2.9 mm
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 25 mm x 2.5–2.7 mm / ø 26 mm x 3.0 mm
- Alat za skidanje ivica i kalibrisanje za sisteme drugih proizvođača, ø 25 mm x 3.5–3.7 mm
- Kofer

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje

click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit hidraulični ručni alat za savijanje, u koferu

click & scan

Namene
- Za savijanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za savijanje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Povijna matrica ø 26 mm pogodna za sistemske cevi ML ø 25 i 26 mm

Obim isporuke
- 4 lučna nosača ø 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 lučne matrice ø 16, 20, 26 i 32 mm
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Telo klešti
- Zidarski metar
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Geberit spoljašnja opruga za savijanje



click & scan

Namene
- Za savijanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za savijanje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čep za proveru instalacije pod pritiskom

Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom za završetak cevi



click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za privrmeneno zatvaranje Geberit završetak višeslojnih sistemskih cevi tokom ispitivanja pritiska
- Za privremeno zatvaranje Geberit završetaka sistemske cevi PB tokom ispitivanja pritiska
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za ispitivanje pritiska vazduhom do 3 bar / 300 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing CW617N

Br. art.	d, ø [mm]	Rp [“]
653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2

Geberit FlowFit čep za proveru instalacije pod pritiskom za kraj cevi



click & scan

Namene
- Za Geberit FlowFit
- Za privrmeneno zatvaranje Geberit završetak višeslojnih sistemskih cevi tokom ispitivanja pritiska
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za ispitivanje pritiska vazduhom do 3 bar / 300 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	Rp [“]
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2

Ispitna sredstva

Geberit FlowFit set za dopunu za PowerTest

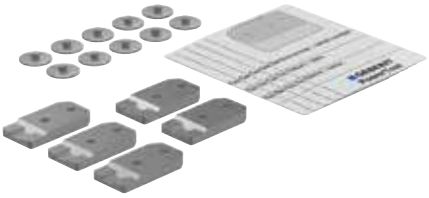

click & scan

Namene
- Za dopunjavanje Geberit FlowFit PowerTest

Obim isporuke
- 5 kontrolnih tela za PowerTest
- 5 PowerTest etiketa za kontrolna tela
- 10 držača za kontrolna tela

Br. art.	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest u koferu

click & scan

Namene
- Za ispitivanje Geberit FlowFit ručnog alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje

Obim isporuke
- Nosač za PowerTest
- 5 kontrolnih tela za PowerTest
- 5 PowerTest etiketa za kontrolna tela
- 10 držača za kontrolna tela
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Pribor
- Geberit FlowFit set za dopunu za PowerTest → s. 489
- Geberit FlowFit nosač za PowerTest → s. 489

Geberit FlowFit nosač za PowerTest

click & scan

Br. art.	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75

Uređaj za stiskanje sa alatima

ACO 103plus uređaj za stiskanje sa alatima Geberit FlowFit [1]

click & scan

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz / 60 Hz

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55

Pribor

Geberit FlowFit kofer za ručni alat za stiskanje

click & scan

Prednosti

- Može se opremiti Geberit FlowFit ručnim alatom za stiskanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kofer za alate za obradu

click & scan

Prednosti

- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [1] ili [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 75 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ACO 103 [1]

click & scan

Prednosti

- Može se opremiti sa šest Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje [1]
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 16–40 mm
- Može se opremiti ACO 103plus uređajem za stiskanje [1]
- Može se opremiti Geberit punjačem za baterije od 12 V ili Geberit punjačem za baterije od 12 / 18 V
- Može se opremiti litijum-jon baterijom od 12 V
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2]

click & scan

Prednosti

- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 50–75 mm
- Može biti opremljen ACO 203plus ili ECO 203 uređajem za stiskanje
- Može se opremiti Geberit punjačem za baterije od 18 V ili Geberit punjačem za baterije od 12 / 18 V
- Može se opremiti litijum-jon baterijom od 12 V
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 75 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit kofer za uređaje za stiskanje EFP 203 [2]

click & scan

Prednosti

- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit čeljustima za stiskanje [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit alatom za kalibrisanje ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest-om ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit za indikator stisnusti ø 50–75 mm
- Može se opremiti EFP 203 uređajem za stiskanje [2]
- Može se opremiti Geberit makazama za cevi
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 50 mm
- Može se opremiti Geberit nožem za rezanje cevi ø 75 mm
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit mastiljavom olovkom

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit uređaji za hvatanje za indikatore stisnusti

click & scan

Namene
- Za hvatanje indikatora stisnusti
- Za pričvršćivanje na Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nije pogodno za Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje

Prednosti
- Držač magneta
- Kapacitet vreće do 200 indikatora stisnusti (kompatibilnost čeljusti za stiskanje [1])
- Kapacitet vreće do 50 indikatora stisnusti (kompatibilnost čeljusti za stiskanje [2])
- Hvatanje indikatora stisnusti tokom stiskanja
- Vreća sa bočnim rajsferšlusom za jednostavnije pražnjenje

Obim isporuke
- 2 držača
- Vreća
- Poklopac

Br. art.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Kroon-Oil®

click & scan

Namene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Prednosti
- Bez silikona

Br. art.	Zapremina [ml]
691.106.00.1	120

Geberit sprej za otkrivanje curenja

click & scan

Namene
- Za suhu probu pritiska

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Pogodno za sve Geberit sisteme za snabdevanje
- pH neutralno
- Nesagoriv
- Nije korozivno

Br. art.	Zapremina [ml]
690.942.00.1	400

Alat za Geberit Mepla

Pregled asortimana – Geberit Mepla kompatibilnost [1] i [2]

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Br. art.	Dimenzija
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu	691.017.P1.1	
	Geberit Mepla komplet čeljusti za stiskanje [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Geberit Mepla čeljusti za stiskanje [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Kompatibilnost [2]			
	Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.113.P2.1	
	Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.218.P1.2	

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

	Br. art.	Dimenzija
Geberit Mepla komplet čeljusti za stiskanje [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
	690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
	690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
Geberit Mepla čeljusti za stiskanje [2]	690.240.00.1	16 mm
	690.241.00.1	20 mm
	690.242.00.1	26 mm
	690.243.00.1	32 mm
	690.244.00.1	40 mm
	690.245.00.1	50 mm
Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2], u koferu	690.467.00.2	63 mm
Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2]	691.170.00.1	63 mm
	691.171.00.1	75 mm
Geberit ZB 203A međučeljusti [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Ručni alat za stiskanje

Geberit Mepla ručni alat za stiskanje u koferu

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Ručni alat za stiskanje
- Makaze
- Geberit Mepla PowerTest
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.485.00.4	16 / 20
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Geberit Mepla ručni alat za stiskanje

click & scan

Namene
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Br. art.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Pribor
- Geberit PowerTest → s. 504

Alat za stiskanje, kompatibilnost [1]

Geberit Mepla komplet čeljusti za stiskanje [1]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [1]
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za skidanje rubova i kalibrisanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Pribor
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora → s. 470

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-III

Geberit Mepla čeljusti za stiskanje [1]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Pribor
- Geberit PowerTest → s. 504
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez akumulatora → s. 470

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-III

Alat za stiskanje, kompatibilnost [2]

Geberit Mepla komplet čeljusti za stiskanje [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [2]
- Nož za rezanje cevi
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- PowerTest
- Alat za skidanje rubova i kalibrisanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50

Pribor
- Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan → s. 499

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mepla čeljusti za stiskanje [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Pribor
- Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan → s. 499
- Geberit PowerTest → s. 504

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan

click & scan

Prednosti
- Može se opremiti sa Geberit Mepla čeljustima za stiskanje [2]
- Može se opremiti sa šest Geberit Volex čeljusti za stiskanje [2]
- Može se opremiti sa šest Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [2] ili [3]
- Može se opremiti Geberit Mepla alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Volex alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Mepla ili Geberit Volex alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 12–54 mm ili Geberit Mapress cevnim strugačem ø 12–54 mm
- Može se opremiti sa Geberit Mapress ili Geberit nožem za rezanje cevi do ø 50 mm ili Geberit makazama
- Može se opremiti Geberit Mapress nožem za rezanje cevi ø 54 mm
- Sa mogućnošću opremanja Geberit Mapress šablonom za dubinsko ubacivanje i markerom
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Sa mogućnošću opremanja Geberit markerom i zidarskim metrom

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2], u koferu

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Može se opremiti Geberit Mepla obujmicom za stiskanje ø 75 mm

Obim isporuke
- Obujmica za stiskanje ø 63 mm
- ZB 203A međučeljusti [2]
- Nož za rezanje cevi
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Alat za skidanje rubova
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203A [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203 [2]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Naknadno se poručuje
- Geberit ZB 203A međučeljusti [2] → s. 500

- Sa obujmicom za stiskanje koristite adapter za čeljusti ZB 203A [2] (br. art. 691.203.00.1)
- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10D-I
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit ZB 203A međučeljusti [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje sa Geberit Mepla obujmicama za stiskanje [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje sa Geberit Volex obujmicama za stiskanje [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje sa Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2] ø 35–66,7 mm

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Alat za obradu cevi

Geberit Mepla makaze

click & scan

Namene
- Za skraćenje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi i zaštitnih cevi
- Za skidanje ivica i kalibrisanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Prednosti
- Turpija za uklanjanje rubova i kalibrisanje

Br. art.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Geberit komplet točkića za rezanje za makaze za cevi

click & scan

Obim isporuke
- Točkić za rezanje
- Vijak

Br. art.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit nož za rezanje cevi ML

click & scan

Namene
- Za skraćenje Geberit višeslojnih sistemskih cevi
- Za skraćenje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za skraćenje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Rezervni točkić za rezanje na dršci

Br. art.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Geberit set točkića za rezanje za nož za rezanje cevi ML

click & scan

Obim isporuke
- 2 točkića za rezanje
- Osovina

Br. art.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Geberit Mepla alat za skidanje ivica i kalibrisanje

click & scan

Namene
- Za skidanje ivica i kalibrisanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Br. art.	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Geberit alat za skidanje ivica

click & scan

Namene
- Za skidanje ivica Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Br. art.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Geberit sečivo za alat za skidanje ivica

click & scan

Br. art.	d, ø [mm]
690.215.00.1	63 / 75

Geberit Mepla dodaci za skidanje ivica i kalibrisanje, u koferu

click & scan

Namene
- Za bušilicu sa podesivim brojem obrtaja na 500 o/min
- Za skidanje ivica i kalibrisanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Prednosti
- Može se opremiti Geberit Mepla alatom za skidanje ivica i kalibrisanje d40–63 mm

Obim isporuke
- Dodaci za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Ručka
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32

Geberit Mepla dodatak za skidanje ivica i kalibrisanje

click & scan

Namene
- Za bušilicu sa podesivim brojem obrtaja na 500 o/min
- Za skidanje ivica i kalibrisanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi

Prednosti
- Bit 9 mm sa žlebom

Br. art.	d, ø [mm]
690.921.00.1	16
690.922.00.1	20
690.923.00.1	26
690.924.00.1	32
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Geberit mastiljava olovka sa minom na uvlačenje

click & scan

Namene
- Za oznaku na Geberit završecima cevi

Prednosti
- Pritisna čivija sa ugodnim jednoručnim rukovanjem
- Mina nakon upotrebe potopiva zbog zaštite
- Rastvorljivo u vodi
- Može da se opere sa glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit hidraulični ručni alat za savijanje, u koferu

click & scan

Namene
- Za savijanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za savijanje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Povijna matrica ø 26 mm pogodna za sistemske cevi ML ø 25 i 26 mm

Obim isporuke
- 4 lučna nosača ø 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 lučne matrice ø 16, 20, 26 i 32 mm
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta
- Telo klešti
- Zidarski metar
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Geberit spoljašnja opruga za savijanje



click & scan

Namene
- Za savijanje Geberit Mepla višeslojnih sistemskih cevi
- Za savijanje Geberit Volex sistemskih cevi ML

Prednosti
- Pocinkovano

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čep za proveru instalacije pod pritiskom

Geberit Mepla čep za proveru instalacije pod pritiskom za krajeve cevi



click & scan

Namene
- Za privremeno zatvaranje Geberit Mepla završetaka cevi tokom provere pritiska
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za ispitivanje pritiska vazduhom do 3 bar / 300 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od EPDM

Tehnički podaci

Materijal proizvoda	Mesing / silicijum bronza bez olova

Br. art.	d, ø [mm]	Rp [“]	Materijal proizvoda
601.485.00.1	16	1/2	Silicijum bronza bez olova
602.485.00.1	20	1/2	mesing
603.485.00.1	26	1/2	mesing
604.485.00.1	32	1/2	mesing
605.485.00.1	40	1/2	mesing
606.485.00.1	50	1/2	mesing
607.485.00.1	63	1/2	mesing

Ispitna sredstva

Geberit PowerTest

click & scan

Namene
- Za proveru Geberit čeljusti za stiskanje bez servisiranja
- Za ispitivanje Geberit Mepla ručnog alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje
- Pogodno isključivo za ispitivanje pocinkovanih Geberit Volex čeljusti za stiskanje
- Pogodno isključivo za proveru pocinkovanih Geberit Mapress čeljusti za stiskanje

Br. art.
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®

click & scan

Namene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Prednosti
- Bez silikona

Br. art.	Zapremina [ml]
691.106.00.1	120

Geberit sprej za otkrivanje curenja

click & scan

Namene
- Za suhu probu pritiska

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Pogodno za sve Geberit sisteme za snabdevanje
- pH neutralno
- Nesagoriv
- Nije korozivno

Br. art.	Zapremina [ml]
690.942.00.1	400

Alat za Geberit Mapress

Pregled asortimana – Geberit Mapress kompatibilnost [1], [2], [2XL] i [4]

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Br. art.	Dimenzija
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress komplet čeljusti za stiskanje [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Geberit Mapress prstenovi za stiskanje [1], u koferu	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress međučeljusti ZB 103S za stezni prsten, zakretni [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Kompatibilnost [2]			

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

	Br. art.	Dimenzija
Geberit EFP 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.113.P2.1	
Geberit ECO 203 uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.214.P2.1	
Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u koferu	691.218.P1.2	
Geberit Mapress komplet čeljusti za stiskanje [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
	690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [2]	690.221.00.1	12 mm
	690.222.00.1	15 mm
	690.223.00.1	18 mm
	690.224.00.1	22 mm
	690.225.00.1	28 mm
	690.226.00.1	35 mm
Geberit Mapress prstenovi za stiskanje [2], u koferu	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
	691.192.00.1	15 mm
	691.193.00.1	18 mm
	691.194.00.1	22 mm
	691.195.00.1	28 mm
	691.196.00.1	35 mm

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

	Br. art.	Dimenzija
Geberit međučeljusti za stezni prsten, zakretni [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u koferu	691.296.00.2	42 mm 54 mm
Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], [3]	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
 Geberit ZB 203A međučeljusti [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Kompatibilnost [2XL]		
 Geberit ACO 203XLplus uređaj za stiskanje [2] / [2XL], 230 V, u koferu	691.229.P1.2	
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u koferu	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
 Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL], u koferu	691.189.00.1	108 mm
Geberit Mapress obujmica za stiskanje [3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
 Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Pregled asortimana – Geberit obujmice za stiskanje d76.1–108mm

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

	Obujmica za stiskanje, novo - d76,1	Obujmica za stiskanje, novo - d88,9	Obujmica za stiskanje, novo - d108
	90797	90798	90799
Kompatibilnost [2XL] - novo			
691.186.00.1 **Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL]** 	✓	✓	✓
691.187.00.1 **Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL]** 			✓

✓ Kompatibilno

Alat za stiskanje, kompatibilnost [1]

Geberit Mapress komplet čeljusti za stiskanje [1]



click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [1]
- Nož za rezanje cevi
- Cevni strugač
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- PowerTest

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-IV

Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [1]

click & scan

Namene
- Za kućnu tehniku
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Pribor
- Geberit PowerTest → s. 504
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u koferu → s. 470

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10A-IV

Geberit Mapress međučeljusti ZB 103S za stezni prsten, zakretni [1]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje sa Geberit Mapress steznim prstenovima [1] / [2] ø 12–35 mm

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit Mapress prstenovi za stiskanje [1], u koferu

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Stezni prstenovi, zakretni [1] / [2]
- ZB 103S Međučeljusti za stezni prsten, zakretni [1]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit kofer za zakretne prstenove za stiskanje [1], [2], sa umetkom, prazan

click & scan

Prednosti
- Sa šest Geberit Mapress steznih prstenova, zakretni [1] / [2] ø 12–35 mm mogućnost opremanja
- Sa jednim Geberit ZB 103S međučeljustima za stezni prsten, zakretni [1] mogućnost opremanja
- Sa jednim Geberit ZB 203S međučeljustima za stezni prsten, zakretni [2] mogućnost opremanja
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Sa mogućnošću opremanja Geberit Mapress šablonom za dubinsko ubacivanje i markerom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Alat za stiskanje, kompatibilnost [2]

Geberit Mapress komplet čeljusti za stiskanje [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Obim isporuke
- Čeljusti za stiskanje [2]
- Nož za rezanje cevi
- Cevni strugač
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- PowerTest

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35

Pribor
- Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan → s. 499

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Pogodno za test rada sa funkcijom PowerTest
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Pribor
- Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan → s. 499
- Geberit PowerTest → s. 504

- Odgovara za Geberit kofer sa umetkom za kofer od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit kofer za čeljusti za stiskanje [2], [3], sa umetkom 10C-II, prazan

click & scan

Prednosti
- Može se opremiti sa Geberit Mepla čeljustima za stiskanje [2]
- Može se opremiti sa šest Geberit Volex čeljusti za stiskanje [2]
- Može se opremiti sa šest Geberit Mapress čeljusti za stiskanje [2] ili [3]
- Može se opremiti Geberit Mepla alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Volex alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Mepla ili Geberit Volex alatom za skidanje ivica i kalibrisanje ø 12–54 mm ili Geberit Mapress cevnim strugačem ø 12–54 mm
- Može se opremiti sa Geberit Mapress ili Geberit nožem za rezanje cevi do ø 50 mm ili Geberit makazama
- Može se opremiti Geberit Mapress nožem za rezanje cevi ø 54 mm
- Sa mogućnošću opremanja Geberit Mapress šablonom za dubinsko ubacivanje i markerom
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Sa mogućnošću opremanja Geberit markerom i zidarskim metrom

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Geberit Mapress prstenovi za stiskanje [2], u koferu

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Stezni prstenovi, zakretni [1] / [2]
- ZB 203S Međučeljusti za stezni prsten, zakretni [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit međučeljusti za stezni prsten, zakretni [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje sa Geberit Mapress steznim prstenovima [1] / [2] ø 12–35 mm

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit kofer za zakretne prstenove za stiskanje [1], [2], sa umetkom, prazan

click & scan

Prednosti
- Sa šest Geberit Mapress steznih prstenova, zakretni [1] / [2] ø 12–35 mm mogućnost opremanja
- Sa jednim Geberit ZB 103S međučeljustima za stezni prsten, zakretni [1] mogućnost opremanja
- Sa jednim Geberit ZB 203S međučeljustima za stezni prsten, zakretni [2] mogućnost opremanja
- Može se napuniti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Sa mogućnošću opremanja Geberit Mapress šablonom za dubinsko ubacivanje i markerom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u koferu

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Obujmice za stiskanje
- ZB 203A međučeljusti [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], [3]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje
- Dimenzija ø 35 mm pogodna isključivo za stiskanje Geberit Mapress nerđajućeg čelika i ugljeničnog čelika za radne pritiske od 25 bara / 2500 kPa

Prednosti
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203A [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203 [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 201 [2], d35–54
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 303 [3]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Naknadno se poručuje
- Geberit ZB 203A međučeljusti [2] → s. 500

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit ZB 203A međučeljusti [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za stiskanje sa Geberit Mepla obujmicama za stiskanje [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje sa Geberit Volex obujmicama za stiskanje [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje sa Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2] ø 35–66,7 mm

Prednosti
- Bez servisiranja
- Rukovanje jednom rukom
- Pocinkovano
- Lako se održava i čisti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Alat za stiskanje, kompatibilnost [1] / [2]

Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [1] / [2]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [1] / [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Prednosti
- Mogućnost stiskanja pomoću međučeljusti ZB 103S za stezni prsten, zakretni [1]
- Mogućnost stiskanja pomoću međučeljusti ZB 203S za stezni prsten, zakretni [2]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

Kompatibilnost alata za stiskanje [2XL]

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u koferu

click & scan

Namene
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Obujmice za stiskanje
- ZB 221 međučeljusti [2XL]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL], u koferu

click & scan

Namene
- Za ACO 203XL uređaje za stiskanje
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Obim isporuke
- Obujmica za stiskanje ø 108 mm
- ZB 222 međučeljusti [2XL] za završno stiskanje
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom
- Kofer

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

Naknadno se poručuje
- Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL] → s. 516

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [3]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2XL]
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Naknadno se poručuje
- Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL] → s. 516
- Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL] → s. 517

Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2XL]
- Za stiskanje Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2XL] / [3] ø 76.1 i ø 88,9 mm
- Za pripremno stiskanje Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3] ø 108 mm

Obim isporuke
- Kofer
- ZB 221 međučeljusti [2XL]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2XL]
- Za završno stiskanje Geberit Mapress obujmicom za stiskanje [2XL] / [3] ø 108 mm

Obim isporuke
- Kofer
- ZB 222 međučeljusti [2XL] za završno stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108

Alat za stiskanje, kompatibilnost [3]

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], [3]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2]
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje
- Dimenzija ø 35 mm pogodna isključivo za stiskanje Geberit Mapress nerđajućeg čelika i ugljeničnog čelika za radne pritiske od 25 bara / 2500 kPa

Prednosti
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203A [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 203 [2]
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 201 [2], d35–54
- Može se pritisnuti međučeljustima ZB 303 [3]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Naknadno se poručuje
- Geberit ZB 203A međučeljusti [2] → s. 500

- Nije pogodno za Geberit alate za stiskanje PWH 40

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [3]

click & scan

Namene
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [2XL]
- Za uređaje za stiskanje sa Geberit kompatibilnošću [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress spojnih elemenata za stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Naknadno se poručuje
- Geberit Mapress međučeljust ZB 221 [2XL] → s. 516
- Geberit Mapress međučeljust ZB 222 [2XL] → s. 517

Alat za obradu cevi

Geberit Mapress nož za rezanje cevi R

click & scan

Namene
- Za skraćenje Geberit Mapress sistemskih cevi

Prednosti
- Rezervni točkić za rezanje na dršci

Br. art.	d, ø [mm]	Model
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Geberit Mapress cevni strugač

click & scan

Namene
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica Geberit Mapress sistemskih cevi
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica uobičajenih bakrenih cevi

Br. art.	d, ø [mm]
90363	12–54

Geberit Mapress RE 1 električni cevni strugač u koferu

click & scan

Namene
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica Geberit Mapress sistemskih cevi
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih ivica uobičajenih bakrenih cevi

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP20
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Broj obrtaja u praznom hodu	10000–29000 min-1
Nivo buke	79 dB(A)
Emisiona vrednost oscilacija	4 m/s²

Obim isporuke
- Električni uređaj za odstranjivanje rubova cevi sa glavom za odstranjivanje rubova
- 2 francuska ključa
- Zaštitne naočare
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite

click & scan

Namene

- Za uklanjanje plastičnog omotača na Geberit sistemskim cevima u delu za umetanje

Br. art.	d, ø [mm]
90371	12
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite

click & scan

Namene

- Za uklanjanje plastičnog omotača na Geberit sistemskim cevima u delu za umetanje

Br. art.	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Sečivo za Geberit Mapress alat za odstranjivanje PP zaštite

click & scan

Br. art.	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Geberit Mapress šablon za dubinsko ubacivanje sa markerom

click & scan

Namene

- Za obeležavanje dubine ubacivanja na Geberit Mapress sistemskim cevima

Br. art.	d, ø [mm]
90351	12–108

Geberit Mapress marker

click & scan

Namene
- Za Geberit Mapress šablone za dubinu umetanja
- Za obeležavanje dubine ubacivanja na Geberit Mapress sistemskim cevima

Br. art.	Vrh
90358	zaobljeno

Čep za proveru instalacije pod pritiskom

Geberit Mepla čep za proveru instalacije za spojni element

click & scan

Namene
- Za privremeno zatvaranje Mapress spojnih elemenata tokom provere pritiska
- Za ispitivanje pritiska hladnom vodom do 22,5 bar / 2250 kPa
- Za ispitivanje pritiska vazduhom do 3 bar / 300 kPa

Prednosti
- Višestruko upotrebljivo
- O-prsten od NBR, crn
- ø 15–22 mm bez odzračivanja
- ø 28–108 mm sa odzračivanjem
- ø 42–54 mm sa unutrašnjim navojem G 1/2"
- ø 76,1–108 mm sa unutrašnjim navojem G 3/4"

Br. art.	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Ispitna sredstva

Geberit PowerTest

click & scan

Namene
- Za proveru Geberit čeljusti za stiskanje bez servisiranja
- Za ispitivanje Geberit Mepla ručnog alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje
- Pogodno isključivo za ispitivanje pocinkovanih Geberit Volex čeljusti za stiskanje
- Pogodno isključivo za proveru pocinkovanih Geberit Mapress čeljusti za stiskanje

Br. art.
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®

click & scan

Namene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Prednosti
- Bez silikona

Br. art.	Zapremina [ml]
691.106.00.1	120

Geberit sprej za otkrivanje curenja

click & scan

Namene
- Za suhu probu pritiska

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal proizvoda	PPSU

Prednosti
- Pogodno za sve Geberit sisteme za snabdevanje
- pH neutralno
- Nesagoriv
- Nije korozivno

Br. art.	Zapremina [ml]
690.942.00.1	400

Alat za Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Alat za električno varenje

Geberit ESG 3 aparat za elektrovarenje 230 V

click & scan

Namene
- Za zavarivanje sa elektrovarnim spojnicama Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 315 mm
- Za Geberit trake za elektrofuziono varenje do ø 315 mm
- Za zavarivanje do tri elektrovarne spojnice ≤ ø 110 mm istovremeno

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP55
Otpor opterećenja	5–68 Ohm
Osigurač	12,5 A
Nominalni napon	100–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Struja zavarivanja maks.	5 A
Dužina mrežnog kabla	4 m
Dužina kabla obujmice	4 m
Temperatura pri montaži	-10 – +50 °C
Ciklus zavarivanja kod elektrovarnih obujmica	80 s
Ciklus zavarivanja kod termičkih obujmica	420 s
Ciklus zavarivanja kod traka za elektrofuziono varenje	80 s

Prednosti
- Sa daljinskim upravljačem
- Sa integrisanom zaštitom od udara
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Kabl elektrovarnih obujmica
- Kabl termičkih obujmica
- Kabl za povezivanje za elektrovarne obujmice i trake za elektrofuziono varenje

Br. art.	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51

Geberit ESG Light aparat za elektrovarenje 230 V

click & scan

Namene
- Za zavarivanje sa elektrovarnim spojnicama Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 160 mm
- Za Geberit trake za elektrofuziono zavarivanje

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Otpor opterećenja	5–37 Ohm
Osigurač	10 A
Nominalni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Struja zavarivanja maks.	5 A
Dužina mrežnog kabla	3 m
Dužina kabla obujmice	3 m
Temperatura okoline	-20 – +50 °C
Temperatura pri montaži	-10 – +40 °C
Ciklus zavarivanja kod elektrovarnih obujmica	80 s
Ciklus zavarivanja kod traka za elektrofuziono varenje	80 s

Prednosti
- Sa integrisanom zaštitom od udara
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Kabl elektrovarnih obujmica

Br. art.	Klasa zaštite	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.910.P0.1	II	1120	2

Pribor za alat za električno varenje

Geberit okrugli potisni prsten

click & scan

Namene

- Za zaobljavanje cevi i fazonskih komada prilikom varenja termičkih obujmica

Br. art.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

Geberit komplet ugaonih adaptera za aparat za elektrovarenje ESG 40/200

click & scan

Namene

- Za preusmeravanje kablova spojnice kod ESG 40/200 aparata za elektrovarenje

Obim isporuke

- Komplet, 2 komada

Br. art.
359.020.00.1

Alat za autogeno varenje

Pregled asortimana – Geberit alati za autogeno varenje

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Geberit aparat za varenje Media	Geberit aparat za varenje Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Sadržano u obimu isporuke				
357.800.00.1 Geberit komplet podupirača cevi d50–160, za Media i Universal aparate za varenje		✓	✓	✓
357.449.00.1 Geberit komplet podupirača za cevi d200 za aparat za varenje Universal			✓	✓
356.831.00.1 Geberit podnožje za Media i Universal aparate za varenje		✓	✓	✓
358.729.00.1 Geberit zakretni podupirač za Media i Universal aparate za varenje		✓	✓	✓
242.462.00.1 Geberit zakretni podupirač za Media i Universal aparate za varenje			✓	✓
356.198.00.1 Geberit Universal sanduk za pribor prazan			✓	
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 ogledalo za varenje 230 V				
359.797.00.1 Geberit ručni strugač, d40–160				
359.814.00.1 Geberit komplet montažnih ploča				
Dodatni alati za poručivanje (izbor)				
Geberit ručni strugač, d40–160	**HM, d40-160**	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Geberit električni strugač d40–160, 230 V	**HSS**	359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2
	HM	359.047.xx.2	359.047.xx.2	359.047.xx.2
Geberit električni strugač d40–200, 230 V	**HSS**	-	359.082.xx.2	359.082.xx.2
	HM	-	359.084.xx.2	359.084.xx.2
Geberit električni strugač d200–315, 230 V	**HSS**	-	359.060.xx.2	359.060.xx.2
Geberit KSS-160 ogledalo za varenje 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

		Geberit aparat za varenje Media	Geberit aparat za varenje Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Geberit KSS-200 ogledalo za varenje 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Geberit KSS-315 ogledalo za varenje 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Geberit držač ogledala za varenje za KSS-160 / KSS-200 ogledalo za varenje		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit kožna zaštitna futrola **Za KSS-200**		-	359.696.00.1	359.696.00.1
Geberit komplet montažnih ploča		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit set međučeljusti za stiskanje sa steznom pločom d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit komplet međučeljusti za stiskanje za steznu ploču d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Geberit kofer za međučeljusti za stiskanje		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Geberit komplet montažnih ploča sa prizmama za držanje d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Geberit komplet montažnih ploča		-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit set potpornih viljuški za Media i Universal aparate za varenje		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Geberit zakretni podupirač za Media i Universal aparate za varenje		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit transportni kofer za KSS-160, prazan		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Geberit Universal sanduk za pribor prazan		-	-	356.198.00.1

Geberit aparat za varenje Media

click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Robusni osnovni element za pribor za varenje do ø 160 mm
- Držač za ogledalo za varenje i strugač

Obim isporuke
- 2 prizme za oslanjanje ø 50–160 mm
- Oslonci ø 75–125 mm
- Ručica za autogeno varenje
- Transportna kutija od drveta

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Težina glavnog elementa [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2

- Naknadno se poručuje: stezne ploče, električni ili ručni strugač, ogledalo za varenje

Geberit aparat za varenje Universal

click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Robusni osnovni element za pribor za varenje do ø 315 mm
- Držač za ogledalo za varenje i strugač
- Ručica ogledala za varenje, sa mogućnošću zakretanja
- Oslonac koji se može zakrenuti
- Sto koji može da se pomera
- Ručni točkić

Obim isporuke
- 2 prizme za oslanjanje ø 50–160 mm
- Oslonac ø 75 – 125 mm sa podnožjem
- 2 prizme za oslanjanje ø 200 mm
- Ručica za autogeno varenje
- Kutija od drveta za pribor

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Težina glavnog elementa [kg]
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497

Naknadno se poručuje
- Ogledalo za varenje
- Pribor za varenje ø 200–315 mm
- Stezne ploče
- Ručni ili električni strugač

Geberit aparat za varenje Universal

click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada

Prednosti
- Robusni osnovni element za pribor za varenje do ø 315 mm
- Držač za ogledalo za varenje i strugač
- Ručica ogledala za varenje, sa mogućnošću zakretanja
- Oslonac koji se može zakrenuti
- Sto koji može da se pomera
- Ručni točkić

Obim isporuke
- 2 prizme za oslanjanje ø 50–160 mm
- Oslonac ø 75 – 125 mm sa podnožjem
- 2 prizme za oslanjanje ø 200 mm
- Ručica za autogeno varenje

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5

Naknadno se poručuje
- Ogledalo za varenje
- Pribor za varenje ø 200–315 mm
- Stezne ploče
- Ručni ili električni strugač

Pribor
- Geberit Universal sanduk za pribor prazan → s. 537

Pribor za alat za autogeno varenje

Pregled pribora – Geberit ručni i električni strugač

Geberit Srbija i Crna Gora, Stanje: novembar 2025

	Geberit ručni strugač, d40–160		Geberit električni strugač d40–160, 230 V		Geberit električni strugač d40–160, 120 V	Geberit električni strugač d40–200, 230 V		Geberit električni strugač d200–315, 230 V
								
Dimenzija	d40-160					d40-200		d200-315
HSS[1]			359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
HM[2]		359.797.00.1		359.047.P2.2			359.084.P2.2	
Pribor								
Nož HSS[1]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Nož, HM[3]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Za Geberit PE
[2] Za Geberit PE i Geberit Silent-db20
[3] Za Geberit PE i Geberit Silent-db20, komplet od 2 komada

Geberit KSS-160 ogledalo za varenje 230 V

click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 160 mm
- Za Media i Universal aparatom za varenje

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Prednosti
- Sa automatskom regulacijom temperature
- Sa prikazom režima rada
- Sa PFTE oblogom
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Držač ogledala za varenje

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	2,944

Pribor
- Geberit transportni kofer za KSS-160, prazan → s. 536

Geberit KSS-200 ogledalo za varenje 230 V

click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 200 mm
- Za Universal aparatom za varenje

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Prednosti
- Sa automatskom regulacijom temperature
- Sa prikazom režima rada
- Sa PFTE oblogom
- Usklađeno sa CE odredbama

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5

Pribor
- Geberit držač ogledala za varenje za KSS-160 / KSS-200 ogledalo za varenje → s. 529
- Geberit kožna zaštitna futrola → s. 536

Geberit KSS-315 ogledalo za varenje 230 V

click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada ø 200–315 mm
- Za Universal aparatom za varenje

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Prednosti
- Sa automatskom regulacijom temperature
- Sa prikazom režima rada
- Sa PFTE oblogom
- Usklađeno sa CE odredbama

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348

Geberit držač ogledala za varenje za KSS-160 / KSS-200 ogledalo za varenje

click & scan

Namene
- Za KSS-160 i KSS-200 ogledala za varenje

Br. art.
359.886.00.2

Novo

Geberit električni strugač d40–160, 230 V

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit PE
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za cevi i fazonske komade ø 40–160 mm

Prednosti
- Sa nožem od brzoreznog čelika
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.046.P2.2	40–160	600	5,894

U isporuci od: januar 2026

Pribor
- Geberit nož strugač od HSS, za električni strugač d40–160 / d40–200 → s. 532

- Zamena za br. art. 359.046.P2.1

Novo

Geberit električni strugač d40–160, 230 V

click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za cevi i fazonske komade ø 40–160 mm

Prednosti
- Sa nožem strugača od tvrdog metala
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.047.P2.2	40–160	600	5,611

U isporuci od: januar 2026

Pribor
- Geberit komplet noževa strugača od HM, za ručni strugač d40–160 i električni strugač d40–160 / d40–200 → s. 532

- Zamena za br. art. 359.047.P2.1

Novo

Geberit električni strugač d40–200, 230 V

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit PE
- Za Universal aparatom za varenje
- Za cevi i fazonske komade ø 40–200 mm

Prednosti
- Sa nožem od brzoreznog čelika
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.082.P2.2	40–200	750	6,303

U isporuci od: januar 2026

Pribor
- Geberit nož strugač od HSS, za električni strugač d40–160 / d40–200 → s. 532

- Zamena za br. art. 359.082.P2.1

Novo

Geberit električni strugač d40–200, 230 V

click & scan

Namene
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za autogeno varenje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 200 mm
- Za Universal aparatom za varenje
- Za cevi i fazonske komade ø 40–200 mm

Prednosti
- Sa nožem strugača od tvrdog metala
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.084.P2.2	40–200	600	6,02

U isporuci od: januar 2026

Pribor
- Geberit komplet noževa strugača od HM, za ručni strugač d40–160 i električni strugač d40–160 / d40–200 → s. 532

- Zamena za br. art. 359.084.P2.1

Novo

Geberit električni strugač d200–315, 230 V

click & scan

Namene
- Za pričvršćivanje Geberit PE
- Za cevi i fazonske komade ø 200–315 mm

Prednosti
- Sa nožem od brzoreznog čelika
- Usklađeno sa CE odredbama

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.060.P2.2	200–315	600	11,593

U isporuci od: januar 2026

Pribor
- Geberit nož za struganje za električni strugač d200–315 → s. 533

- Zamena za br. art. 359.060.P2.1

Geberit ručni strugač, d40–160

click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za cevi i fazonske komade ø 40–160 mm

Prednosti
- Sa nožem strugača od tvrdog metala

Br. art.	d, ø [mm]
359.797.00.1	40–160

Pribor
- Geberit komplet noževa strugača od HM, za ručni strugač d40–160 i električni strugač d40–160 / d40–200 → s. 532

Geberit nož strugač od HSS, za električni strugač d40–160 / d40–200

click & scan

Namene
- Za Geberit PE cevi i fazonske komade

Br. art.	d, ø [mm]	Nož
357.599.00.1	200	desno, izbrušeno
357.600.00.1	200	levo, izbrušeno
358.759.00.1	40–200	levo
358.760.00.1	40–200	desno

Naknadno se poručuje
- Samorezujući vijak M3 x 6–8,8 pocinkovan (uobičajeni)

Geberit komplet noževa strugača od HM, za ručni strugač d40–160 i električni strugač d40–160 / d40–200

click & scan

Namene
- Za Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonske komade

Obim isporuke
- Nož strugača, levo
- Nož strugača, desno
- 6 vijaka

Br. art.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Geberit nož za struganje za električni strugač d200–315

click & scan

Namene
- Za Geberit električne strugače ø 200–315 mm

Br. art.
357.751.00.1

Naknadno se poručuje
- Samorezujući vijak M3 x 6–8,8 pocinkovan (uobičajeni)

Geberit set međučeljusti za stiskanje sa steznom pločom d110

click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih elemenata steznim pločama dimenzija ø 110 mm

Prednosti
- Međučeljusti za stiskanje, tvrdo eloksirane
- Držač magneta
- Zaštićen od odvrtanja

Obim isporuke
- Set međučeljusti za stiskanje ø 50 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set međučeljusti za stiskanje ø 56 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set međučeljusti za stiskanje ø 63 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set međučeljusti za stiskanje ø 75 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set međučeljusti za stiskanje ø 90 mm po 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, sa magnetnim držačem
- Set steznih ploča ø 110 mm, po 2 komada, sa magnetnim držačem
- Kofer

Br. art.
359.059.00.1

Geberit komplet međučeljusti za stiskanje za steznu ploču d110

click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih elemenata steznim pločama dimenzija ø 110 mm
- Za korišćenje steznih ploča ø 110 mm sa magnetnim držačem (počevši od godine proizvodnje 2013.)

Prednosti
- Međučeljusti za stiskanje, tvrdo eloksirane
- Držač magneta
- Zaštićen od odvrtanja

Obim isporuke
- Komplet od po 4 komada

Br. art.	d, ø [mm]
359.052.00.1	50 / 110
359.053.00.1	56 / 110
359.054.00.1	63 / 110
359.056.00.1	75 / 110
359.057.00.1	90 / 110

Geberit komplet montažnih ploča

click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih komada

Obim isporuke
- Stezna ploča, levo
- Stezna ploča, desno

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Geberit komplet montažnih ploča d200

click & scan

Namene
- Za Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih komada
- Za upotrebu sa KSS-200 ogledalom za varenje, električnim strugačem d40-200 i kompletom podupirača za cevi d200

Obim isporuke
- Stezna ploča, levo
- Stezna ploča, desno

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Geberit komplet montažnih ploča

click & scan

Namene
- Za zatezanje cevi i fazonskih komada
- Za Universal aparatom za varenje

Obim isporuke
- Stezna ploča, levo
- Stezna ploča, desno

Prednosti
- Hromiran

Br. art.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Geberit komplet montažnih ploča sa prizmama za držanje d135

click & scan

Namene
- Za Media i Universal aparatom za varenje
- Za zatezanje cevi i fazonskih komada ø 135 mm

Obim isporuke
- 2 prizme za oslanjanje ø 50–160 mm
- Stezna ploča, levo
- Stezna ploča, desno

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Geberit komplet podupirača za cevi d200 za aparat za varenje Universal

click & scan

Namene
- Za podupiranje cevi i fazonskih komada dimenzije ø 200 mm
- Za Universal aparatom za varenje
- Za upotrebu sa Geberit kompletom montažnih ploča d200

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.
357.449.00.1

Geberit komplet podupirača cevi d50–160, za Media i Universal aparate za varenje

click & scan

Namene
- Za podupiranje cevi i fazonskih komada
- Za Media i Universal aparatom za varenje

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Prednosti
- Može se prilagoditi Geberit dimenzijama ø 50–160 mm

Br. art.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Geberit set potpornih viljuški za Media i Universal aparate za varenje

click & scan

Namene
- Za podupiranje cevi i fazonskih komada
- Za Media i Universal aparatom za varenje

Obim isporuke
- Komplet, 2 komada

Br. art.	d, ø [mm]
359.807.00.1	160

Geberit komplet pribora za alat za autogeno varenje d200–315, Universal



click & scan

Namene
- Za autogeno varenje Geberit PE cevi i fazonskih komada, ø 200–315 mm
- Za Universal aparatom za varenje

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Obim isporuke
- Učvršćenje za ogledalo za varenje
- Električni strugač ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Priključna kutija za elektroniku
- Šestougaoni ključ
- Držač cevi ø 200–315 mm
- KSS-315 ogledalo za varenje
- Set montažnih ploča ø 250 / 315 mm
- Prstenovi za umetanje za ø 200 mm
- Transportna kutija od drveta

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]
359.009.P0.1	200–315	900

Geberit kožna zaštitna futrola

click & scan

Namene
- Za KSS-160 i KSS-200 ogledala za varenje

Br. art.
359.696.00.1

Geberit transportni kofer za KSS-160, prazan

click & scan

Namene
- Za KSS-160 ogledalo za varenje

Br. art.
359.683.00.1

Geberit sanduk za pribor, prazan

click & scan

Namene
- Za čuvanje pribora za varenje elektrovarne spojnice sa termo-osiguračem

Br. art.
356.117.00.1

Geberit Universal sanduk za pribor prazan

click & scan

Namene
- Za čuvanje pribora za aparat za varenje Universal

Br. art.
356.198.00.1

Geberit kofer za međučeljusti za stiskanje

click & scan

Namene
- Za međučeljusti za stiskanje ø 50–90 mm

Obim isporuke
- Kofer

Br. art.
359.062.00.1

Geberit graničnik sa žlebom

click & scan

Namene
- Za autogeno varenje završetaka cevi do ø 75 mm

Br. art.	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Geberit zakretni podupirač za Media i Universal aparate za varenje

click & scan

Br. art.	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Geberit podnožje za Media i Universal aparate za varenje

click & scan

Br. art.
356.831.00.1

Alat za obradu cevi

Geberit sekač plastičnih cevi

click & scan

Namene
- Za Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonske komade
- Za Geberit Silent-PP cevi i fazonske komade
- Za Geberit Silent-Pro cevi i fazonske komade

Prednosti
- Točkić za rezanje za plastiku

Br. art.	d, ø [mm]
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Pribor
- Geberit set točkića za rezanje za sekač plastičnih cevi → s. 538

Geberit set točkića za rezanje za sekač plastičnih cevi

click & scan

Obim isporuke
- 2 točkića za rezanje
- Klin

Br. art.	d, ø [mm]
242.828.00.1	48–168

Geberit sekač plastičnih cevi

click & scan

Namene
- Za Geberit PE cevi i fazonske komade
- Za skraćenje dimenzija ø 200–315 mm

Br. art.	d, ø [mm]
359.860.00.1	200–315

Pribor
- Geberit točkić za rezanje za sekač plastičnih cevi d200–315 → s. 538

Geberit točkić za rezanje za sekač plastičnih cevi d200–315

click & scan

Br. art.
357.799.00.1

Geberit ručni strugač cevi

click & scan

Namene
- Za pripremu elektrozavarivanja
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima

Br. art.
356.118.00.1

Geberit ručni strugač cevi, u koferu

click & scan

Namene
- Za pripremu elektrozavarivanja
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima dimenzija ø 63–160 mm

Obim isporuke
- Rezervni nož
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Pribor
- Geberit kofer za ručni strugač cevi d63–160 → s. 542

Geberit strugač cevi, u koferu

click & scan

Namene
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima dimenzija ø 110 mm
- Za primenu sa akumulatorskim bušilicama

Obim isporuke
- Kofer
- Kofer
- Ručni strugač ø 110 mm

Br. art.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Geberit komplet ručnih strugača u koferu

click & scan

Namene
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima dimenzija ø 56–110 mm
- Za primenu sa akumulatorskim bušilicama

Obim isporuke
- Ručni strugač ø 56 mm
- Ručni strugač ø 63 mm
- Ručni strugač ø 75 mm
- Ručni strugač ø 90 mm
- Ručni strugač ø 110 mm
- Kofer
- Kofer
- Rezervni nož
- Taster
- Pogonsko vratilo
- 5 teleskopskih segmenata
- Mastiljava olovka sa uvlačećom minom, žuta

Br. art.	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Geberit ručni strugač

click & scan

Namene
- Za uklanjanje oksidacionog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevima i fazonskim komadima
- Za primenu sa akumulatorskim bušilicama

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Geberit uređaj za obradu ivica

click & scan

Namene
- Za obaranje ivica plastičnih cevi dimenzija ø 32–160 mm
- Za obaranje ivica Geberit Silent-PP cevi
- Za obaranje ivica Geberit Silent-Pro cevi

Br. art.	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Geberit nož za skidanje ivica

click & scan

Namene
- Za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih skraćenih Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada

Br. art.
359.720.00.1

Geberit ručna testera

click & scan

Namene
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20 cevi i fazonskih komada do ø 160 mm

Prednosti
- Sa podešavanjem ugla

Obim isporuke
- Drška
- List testere
- Ugao iskorišćenja
- Graničnik
- Distanciona šipka
- Stezna prizma
- Tabela sa skalom

Br. art.	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Pribor
- Geberit list testere za ručnu testeru → s. 541

Geberit list testere za ručnu testeru

click & scan

Br. art.	L [cm]	B [cm]
359.844.00.1	73	6

Geberit PE alat za reparaciju 230 V

click & scan

Namene
- Za opravku rupa na cevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sistema Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za opravku rupa na ugradnom vodokotliću od PE-HD

Tehnički podaci

Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz

Prednosti
- Usklađeno sa CE odredbama

Obim isporuke
- Držač alata
- Pljosnati umetak
- Šestougaoni ključ
- Imbus-vijak
- Zavareni umeci ø 40–160 mm
- Rondele za popravke ø 40–160 mm
- Potisna ručica
- Paket sa 10 rondela za popravku
- Pričvršćenje umetka
- Kofer

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja struje [W]
359.048.P0.1	40–160	180

Geberit zakrpa za sanaciju cevi

click & scan

Namene
- Za opravku rupa na cevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sistema Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za opravku rupa na ugradnom vodokotliću od PE-HD
- Za Geberit alat za reparaciju

Br. art.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Pribor za alat za obradu cevi

Geberit kofer za ručni strugač cevi d63–160

click & scan

Namene
- Za Geberit ručne strugače ø 63–160 mm

Obim isporuke
- Kofer

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
359.914.00.1	32,5	23	16,5

Geberit nož za struganje za ručni strugač cevi d63–135

click & scan

Br. art.
240.669.00.1

Daljinsko upravljanje

Daljinski upravljači

Geberit Service-Handy

click & scan

Namene
- Za unos i upit podešenih vrednosti različitih elektronskih proizvoda kompanije Geberit kao što su armature za umivaonike, uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a, uređaji za ispiranje pisoara i higijenski ispirači

Obim isporuke
- Kutija
- Gumena zaštita
- Uputstvo za rukovanje

Prednosti
- Displej sa četiri reda
- Kretanje kroz meni
- Moguće je memorisanje i prenošenje podešavanja na druge upravljače istog tipa
- Kompatibilno sa postojećim upravljanjem
- Prenos podataka preko infracrvenih signala
- Baterijsko napajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Geberit Clean-Handy

click & scan

Namene
- Za deaktiviranje različitih Geberit elektronskih proizvoda kao što su armature za umivaonik, uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a i uređaji za ispiranje pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za promene načina rada Geberit higijenskih ispirača

Prednosti
- Baterijsko napajanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Dodatak

Skraćenice 546

Garancija 547

Popis artikala 548

Skraćenice

Skraćenica	Naziv
l1	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L2	Dužina (cm)
l2	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L3	Dužina (cm)
l3	Dužina, delimična dimenzija (cm)
La	Širenje po dužini (cm)
lK	Frikciona dužina šrafa (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Prečnik otvora zavrtnja (cm)
n	Broj vijaka prirubničkog spoja (kom.)
PN	Nominalni pritisak (bar)
R	Konični spoljni navoj (")
r	Poluprečnik (cm)
DN1	Nominalni prečnik
R1	Konični spoljni navoj (")
Rg	Okrugli navoj (")
Rp	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp1	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
Rp2	Unutrašnji navoj cevi, konusni (")
S	Serija cevi
s	Debljina zidova (mm)
s1	Debljina zidova (mm)
SW	Širina ključa (mm)
A	Projektovana dužina (cm)
s ISO	Debljina zida (za etikete) (mm)
a	Delimična dimenzija (cm)
A1	Projektovana dužina (cm)
V	Merni opseg zapreminskog protoka (l/min)
a1	Delimična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A^2	Slobodna površina poprečnog preseka (cm^2)
AD	Rastojanje priključka (cm)
arc	Ugao (°)
AD1	Rastojanje priključka (cm)
B	Širina (cm)
b	Delimična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Prečnik otvora prirubnice (mm)
d, ø	Spoljni prečnik (mm)
UNC	Colovni navoj
D	Spoljni prečnik (cm)
d1, ø	Spoljni prečnik (mm)
D1	Spoljni prečnik (cm)
d2, ø	Spoljni prečnik (mm)
d3, ø	Spoljni prečnik (mm)
da	Spoljni prečnik cevi (mm)
di, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
DN/OD	Nominalna širina
DN	Nominalna širina
E	Dubina uvlačenja (cm)

Skraćenica	Naziv
E1	Dubina uvlačenja (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, delimična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, delimična dimenzija (cm)
h2	Visina, delimična dimenzija (cm)
h3	Visina, delimična dimenzija (cm)
k	Prečnik kružnog otvora prirubnice (cm)
di1, ø	Unutrašnji prečnik (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Dužina (cm)
l	Dužina, delimična dimenzija (cm)
L	Dužina (m)
L1	Dužina (cm)

Garancija

1.
Geberit garantuje za proizvode i rokove navedene u sledećoj tabeli, da isporučena roba ne sadrži nikakve proizvodne, kao ni nedostatke u kvalitetu materijala:

Grupa proizvoda	Garantni rok
Geberit HDPE cevi i fazonski komadi	10 godina
Geberit Pluvia	10 godina
Geberit Silent-PP	10 godina
Geberit Silent-Pro	10 godina
Geberit Mepla cevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mapress cevi i fitinzi	10 godina
Geberit Volex cevi i fitinzi	10 godina
Geberit litijum-jonska baterija	12 meseci
Geberit alati	2 godine

2.
Geberit garantuje da su materijali, koji su navedeni u tabeli, proizvedeni od odgovarajućih materijala i prema tehničkim specifikacijama, a u skladu sa Izjavama i Potvrdama o usaglašenosti. Garancija počinje da važi od dana kupovine. Ako se u toku garantnog perioda ustanovi bilo kakva greška na materijalu ili greška koja je nastala u proizvodnji, Geberit se obavezuje da će popraviti isporučenu robu ili će besplatno isporučiti zamenski materijal. Ako je to u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, svaka naknadna potraživanja kupca od Geberita u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.
Istekom garantnog roka, svi garantni zahtevi, a posebno za robu koja je bila popravljana ili zamenjena tokom garantnog roka, su isključeni.
Ako su Geberit proizvodi kupljeni u Srbiji, Crnoj Gori ili Severnoj Makedoniji instalirani u nekoj od drugih zemalja, lokalni uslovi garancije te zemlje ne važe.

3.
Garancija važi samo u sledećim uslovima:
- Instalacija proizvoda je izvedena prema tehničkim uputstvima Geberita; i
- Materijal i alat je bio ispravno i profesionalno skladišten i transportovan; i
- Materijal nije promijenjen, a naročito ako se nije vadilo, mijenjalo ili dodavalo pojedine dijelove; i
- Sistem je izveden samo i isključivo sa originalnim Geberit delovima i materijalima; i
- Ako se pri montaži prema Geberit uputstvima, koristi ispravan alat, odnosno da je alat održavan
  u skladu sa uputstvima proizvođača.

4.
Garancija za funkcionisanje Geberit Pluvia sistema krovne odvodnje važi samo u sledećim uslovima (dodatno na uslove iz 1.3):
- Geberit Pluvia sistem je projektovan od strane Geberit tehničkih savetnika uz pomoć originalnog Geberit Pluvia software-a; i
- Izvedeno stanje odgovara svim projektovanim shemama i dimenzijama; i
- Sistem je izveden isključivo od originalnih Geberit delova (krovna grla, cevi, fazonski komadi i sistemsko kačenje); i
- Sistem je ugrađen od strane instalatera koji su prošli obuku u Geberitu, koji poseduju odgovarajući sertifikat i pri tome su poštovali tehnička uputstva Geberita; i
- Izvedeni sistem je pre puštanja u rad ispitan na nepropusnost; i
- Krov je projektovan i izveden prema lokalnim pravilnicima i regulativama u građenju; i
- Krov mora imati sigurnosne prelive, proračunate za količine vode koje su više od, po projektu, očekivanih vrednosti; i
- Statičko opterećenje krovne konstrukcije je projektovano prema maksimalnoj količini vode do nivoa sigurnosnog preliva; i
- Prohodnost vode do krovnih grla se redovno kontroliše, najmanje jednom u tri meseca i nakon svakog intenzivnog pljuska ili oluje, a prema Geberit uputstvima za održavanje Pluvia sistema.

Geberit ne preuzima garanciju nad Pluvia sistemom projektovanim i izvedenim samostalno bez kontrole ovlašćenih osoba iz Geberita. Ukoliko se osigura dokaz da ispravno ugrađen Geberit Pluvia sistem ne funkcioniše, a poštovani su svi gore navedeni garantni uslovi, Geberit će ispuniti svoju obavezu za besplatanu popravku Pluvia sistema. Svi dodatni zahtevi kupca od Geberita, u smislu dodatne garancije, su izričito isključeni.

Dodatni uslovi uz garanciju za cevne sisteme

Pakovanje
Svi cevni sistemi su pakovanjem fabrički zaštićeni od oštećenja, prljavštine i vlage. Cevi su upakovane u cevne buntove i povezane vezicama za stezanje, a buntovi su pakovani na palete sa bočnim zaštitama. Manji cevni komadi dužine do 0,5 m su pakovani u kartonske kutije. Spojni
i fazonski komadi su upakovani ili u zaštitne vrećice i/ili u kartonske kutije.

Transport
Cevne sisteme treba transportovati u originalnom pakovanju, a ukoliko to nije moguće, treba osigurati takve uslove transporta pri kojima neće doći do oštećenja ili prljanja. Cevi i fazonski komadi se ne smeju bacati, vući po podu niti po utovarnoj površini, a obavezno se moraju osigurati od pomeranja po tovarnom prostoru prilikom transporta. Preporučuje se da je tovarni prostor natkriven, čime će se cevni sistemi zaštiti od uticaja vlage.

Skladištenje
Cevne sisteme treba odlagati u originalnom pakovanju u suvom i provetrenom skladišnom prostoru. Cevi je moguće odlagati na otvorenom prostoru (izuzetak su C-čelik cevi), ali na originalnim paletama sa bočnim zaštitama, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako bi se izbegle zabune i opasnost od kontaktne korozije kod metalnih cevi. Pri skladištenju cevi treba potporama osigurati da ne dođe do izvijanja, a ne smeju se odlagati direktno na pod. Metalne cevi se ne smeju pokrivati folijama, jer folije uzrokuju kondenzaciju koja može dovesti do korozije.
Izuzetak su plastificirane C-čelik cevi koje su folijom fabrički zaštićene od prašine. Kanalizacione cevi sa natičnom spojnicom (Silent-PP) koje u skladištu nisu u originalnom pakovanju, treba slagati sa naizmenično postavljenim priključcima uz korišćenje bočnih potpora. Sve fazonske komade treba odlagati u originalnom pakovanju (vrećice, kutije), isključivo u suvom i provetrenom skladišnom prostoru, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako ne bi došlo do zabune.

Ovih instrukcija proizvođača se takođe treba pridržavati i na gradilištu, jer se time osigurava kvalitet koji Geberit garantuje i za ugrađene proizvode.

Popis artikala

Br. artikla	Strana
12412	402
12413	402
12414	402
12415	402
12416	402
12417	402
12418	402
12419	402
12420	402
12421	402
16101	346
16102	346
16103	346
16104	346
16105	346
16106	346
16107	346
16108	346
16109	346
16110	346
16111	346
19201	391
19202	391
19203	391
19204	391
19205	391
19206	391
19207	391
19208	391
19402	392
19403	392
19404	392
19405	392
19406	392
19407	392
19408	392
19409	392
19410	392
19411	392
20101	395
20102	395
20103	395
20104	395
20105	395
20109	395
20110	395
20111	395
20211	411
20212	411
20213	411
20214	411
20215	411

Br. artikla	Strana
20216	411
20217	411
20218	411
20219	411
20220	411
20221	411
20301	396
20302	396
20303	396
20304	396
20305	396
20309	396
20310	396
20311	396
20401	396
20402	396
20403	396
20404	396
20405	396
20406	396
20407	396
20408	396
20501	406
20502	406
20503	406
20505	406
20507	406
20508	406
20551	406
20552	406
20553	406
20555	406
20557	406
20558	406
20559	406
20560	406
20561	406
20562	406
20601	395
20602	395
20603	395
20604	395
20605	395
20609	395
20610	395
20611	395
20701	396
20702	396
20703	396
20704	396
20705	396
20709	396

Br. artikla	Strana
20710	396
20711	396
20801	397
20802	397
20803	397
20804	397
20805	397
21001	397
21002	397
21003	397
21004	397
21005	397
21006	397
21007	397
21008	397
21009	397
21010	397
21011	397
21101	398
21103	398
21104	398
21105	398
21107	398
21120	400
21121	400
21122	400
21123	400
21127	400
21128	400
21130	400
21131	400
21133	400
21134	400
21201	398
21202	398
21203	398
21204	398
21205	398
21206	398
21207	398
21208	398
21209	398
21210	398
21211	398
21212	398
21213	398
21214	398
21215	398
21216	398
21217	398
21218	398
21219	398

Br. artikla	Strana
21220	398
21221	398
21222	398
21223	398
21224	398
21225	398
21226	398
21230	398
21231	398
21232	398
21233	398
21234	398
21236	398
21237	398
21238	398
21239	398
21240	398
21241	398
21244	398
21245	398
21246	398
21247	398
21248	398
21249	398
21250	398
21301	399
21302	399
21304	399
21305	399
21307	399
21309	399
21310	399
21312	399
21313	399
21314	399
21316	399
21317	399
21320	399
21321	399
21324	399
21326	399
21329	399
21331	399
21334	399
21336	399
21341	399
21342	399
21343	399
21344	399
21345	399
21346	399
21404	400

Br. artikla	Strana
21406	400
21409	400
21504	401
21505	401
21506	401
21507	401
21509	401
21510	401
21512	401
21609	405
21610	405
21611	405
21612	405
21613	405
21615	405
21618	405
21659	405
21660	405
21661	405
21662	405
21700	403
21701	403
21702	403
21703	403
21704	403
21705	403
21707	403
21708	403
21709	403
21710	403
21711	403
21713	403
21714	403
21715	403
21716	403
21717	403
21719	403
21720	403
21721	403
21722	403
21724	403
21725	403
21727	403
21800	404
21801	404
21802	404
21803	404
21804	404
21805	404
21806	404
21807	404
21808	404
21809	404
21810	404

Br. artikla	Strana
21811	404
21814	404
21818	404
21820	404
21823	404
21824	404
21827	404
21901	404
21902	404
21903	404
21904	404
21905	404
21906	404
21907	404
21908	404
21910	404
21912	404
21914	404
21916	404
21918	404
21920	404
21922	404
21930	403
21931	403
21932	403
21933	403
21934	403
21935	403
21936	403
21937	403
21938	403
21939	403
21940	403
22001	393
22002	393
22003	393
22004	393
22005	393
22006	393
22007	393
22008	393
22009	393
22010	393
22011	393
22023	393
22024	393
22025	393
22050	392
22051	392
22052	392
22053	392
22054	392
22055	392
22056	392

Br. artikla	Strana
22057	392
22058	392
22059	392
22101	394
22102	394
22103	394
22104	394
22105	394
22106	394
22107	394
22108	394
22109	394
22110	394
22111	394
22301	394
22302	394
22303	394
22304	394
22305	394
22306	394
22307	394
22308	394
22309	394
22310	394
22311	394
22312	394
22313	394
22315	394
22316	394
22317	394
22318	394
22320	394
22321	394
22322	394
22323	394
22324	394
22330	394
22331	394
22332	394
22338	394
22339	394
22345	394
22346	394
22348	394
22349	394
22421	323
22422	323
22423	323
22431	323
22432	323
22433	323
22444	323
23106	395
23107	395

Br. artikla	Strana
23108	395
23306	396
23307	396
23308	396
23509	406
23510	406
23511	406
23602	412
23603	412
23604	412
23606	395
23607	395
23608	395
23706	396
23707	396
23708	396
23748	409
23749	409
23750	409
23751	409
23754	410
23755	410
23756	410
23757	410
23758	410
23759	410
23760	410
23761	410
23784	410
23785	410
23786	410
23787	410
23788	410
23789	410
23790	410
23791	410
23932	411
23933	411
23934	411
23935	411
23936	411
23937	411
23938	411
23939	411
23940	411
23941	411
24002	412
24003	412
24004	412
24045	413
24046	413
24047	413
25032	408
25033	408

Br. artikla	Strana
25034	408
25035	408
25036	408
25037	408
25038	408
25040	408
25042	408
25044	408
25045	408
25046	408
25048	408
25049	408
25050	408
25051	408
25052	408
25053	408
25054	408
25055	408
25073	378
25319	407
25320	407
25321	407
25322	407
25323	407
25324	407
25325	407
25326	407
25329	407
25330	407
25332	407
25335	407
25337	407
25338	407
25339	407
25340	407
29101	390
29102	390
29103	390
29104	390
29105	390
29106	390
29107	390
29108	390
29159	390
29160	390
29161	390
30009	306
30010	306
30011	306
30029	306
30030	306
30031	306
30049	306
30050	306

Br. artikla	Strana
30051	306
30069	306
30070	306
30071	306
30089	306
30090	306
30091	306
30101	304
30102	304
30103	304
30104	304
30105	304
30301	305
30302	305
30303	305
30304	305
30305	305
30402	306
30403	306
30404	306
30405	306
30406	306
30407	306
30408	306
30414	307
30415	307
30601	304
30602	304
30603	304
30604	304
30605	304
30701	305
30702	305
30703	305
30704	305
30705	305
30802	307
30803	307
30804	307
30805	307
30872	306
30873	306
30874	306
30875	306
30876	306
30877	306
30878	306
30892	306
30893	306
30894	306
30905	306
30906	306
30907	306
30908	306

Br. artikla	Strana
30932	306
30933	306
30934	306
30935	306
30936	306
30937	306
30938	306
30942	306
30943	306
30944	306
30955	306
30956	306
30957	306
30958	306
31002	308
31003	308
31004	308
31005	308
31006	308
31007	308
31008	308
31009	308
31010	308
31011	308
31106	304
31107	304
31108	304
31109	304
31110	304
31111	304
31204	308
31206	308
31207	308
31208	308
31209	308
31210	308
31211	308
31212	308
31213	308
31214	308
31215	308
31216	308
31217	308
31218	308
31219	308
31220	308
31221	308
31222	308
31223	308
31224	308
31225	308
31226	308
31227	308
31228	308

Br. artikla	Strana
31229	308
31230	308
31231	308
31232	308
31233	308
31234	308
31235	308
31236	308
31237	308
31238	308
31239	308
31240	308
31241	308
31242	308
31243	308
31244	308
31245	308
31246	308
31247	308
31248	308
31249	308
31250	308
31251	308
31303	310
31304	310
31305	310
31306	310
31307	310
31308	310
31309	310
31310	310
31311	310
31312	310
31313	310
31314	310
31316	310
31317	310
31318	310
31320	310
31321	310
31322	310
31324	310
31326	310
31329	310
31331	310
31334	310
31336	310
31339	310
31401	309
31454	309
31455	309
31458	309
31461	309
31464	309

Br. artikla	Strana
31703	314
31704	314
31705	314
31707	314
31708	314
31709	314
31710	314
31711	314
31713	314
31714	314
31715	314
31716	314
31717	314
31718	314
31719	314
31720	314
31721	314
31722	314
31724	314
31726	314
31731	314
31732	314
31733	314
31734	314
31735	314
31736	314
31737	314
31738	314
31801	315
31802	315
31803	315
31804	315
31805	315
31806	315
31809	315
31811	315
31814	315
31818	315
31819	315
31820	315
31821	315
31822	315
31823	315
31824	315
31825	315
31826	315
31932	315
31933	315
31936	315
31937	315
31938	315
31939	315
31940	315
32002	302

Br. artikla	Strana
32003	302
32004	302
32005	302
32006	302
32007	302
32008	302
32009	302
32010	302
32011	302
32050	301
32051	301
32052	301
32053	301
32054	301
32055	301
32056	301
32057	301
32058	301
32059	301
32101	302
32102	302
32103	302
32104	302
32105	302
32106	302
32107	302
32108	302
32109	302
32110	302
32111	302
32303	303
32305	303
32306	303
32307	303
32308	303
32309	303
32310	303
32311	303
32312	303
32313	303
32314	303
32315	303
32316	303
32317	303
32318	303
32319	303
32320	303
32321	303
32322	303
32323	303
32324	303
32331	303
32338	303
32339	303

Br. artikla	Strana
32345	303
32346	303
32348	303
32412	311
32413	311
32414	311
32415	311
32416	311
32417	311
32418	311
32419	311
32420	311
32421	311
32606	304
32607	304
32608	304
32609	304
32610	304
32611	304
32706	305
32707	305
32708	305
32709	305
32710	305
32711	305
33001	302
33002	303
33003	303
33004	303
33005	308
33006	308
33007	308
33008	308
33009	314
33010	315
33013	326
33017	314
33018	315
33203	317
33212	325
33213	325
33214	325
33215	325
33216	325
33217	325
33218	325
33219	325
33220	325
33221	325
33306	305
33307	305
33308	305
33309	305
33310	305

Br. artikla	Strana
33311	305
33403	326
33405	326
33407	326
33423	327
33425	327
33427	327
33503	328
33504	328
33505	328
33510	328
33520	328
33732	324
33733	324
33734	324
33735	324
33736	324
33737	324
33738	324
33739	324
33740	324
33741	324
33744	324
33745	324
33746	324
33747	324
33748	324
33749	324
33750	324
33752	324
33802	317
33803	317
33804	317
33805	317
33806	317
33807	317
33808	317
33810	317
33833	316
33834	316
33835	316
33836	316
33837	316
33838	316
33839	316
33846	316
33848	316
33850	316
33852	316
33854	316
33860	316
33862	316
33864	316
33932	325

Br. artikla	Strana
33933	325
33934	325
33935	325
33936	325
33937	325
33938	325
33939	325
33940	325
33941	325
34000	331
34001	331
34002	331
34003	331
34007	332
34008	332
34009	332
34010	332
34014	331
34015	331
34016	331
34017	331
34021	332
34022	332
34023	332
34024	332
34028	334
34029	334
34030	334
34031	334
34032	334
34033	334
34034	334
34035	335
34036	335
34037	335
34038	335
34039	335
34040	335
34041	335
34042	335
34043	335
34044	335
34045	335
34046	335
34047	335
34048	335
34049	335
34050	335
34051	335
34052	336
34053	336
34054	336
34055	336
34056	336

Br. artikla	Strana
34057	336
34058	336
34059	336
34060	336
34061	336
34062	335
34063	336
34065	335
34066	337
34067	337
34068	337
34069	337
34070	337
34071	337
34072	337
34073	337
34074	337
34075	337
34076	337
34077	337
34078	337
34079	335
34080	335
34081	335
34082	335
34083	338
34084	338
34085	335
34086	338
34087	338
34088	335
34089	338
34090	338
34091	338
34092	338
34093	338
34094	335
34095	335
34096	335
34097	335
34098	335
34099	335
34101	329
34102	329
34103	329
34104	329
34105	329
34106	329
34107	329
34108	330
34109	330
34110	330
34111	330
34112	330

Br. artikla	Strana
34113	330
34114	330
34115	330
34116	330
34117	330
34118	330
34119	330
34120	330
34121	330
34122	330
34123	330
34124	330
34125	335
34126	336
34127	330
34128	330
34129	330
34132	330
34133	330
34134	330
34135	330
34136	344
34137	344
34138	344
34139	344
34140	335
34141	335
34142	337
34143	337
34144	340
34145	340
34146	340
34147	340
34148	340
34149	339
34150	339
34151	339
34152	339
34153	339
34154	339
34158	341
34159	341
34161	341
34162	330
34169	338
34170	338
34187	331
34188	331
34189	331
34190	332
34191	332
34192	332
34193	331
34194	331

Br. artikla	Strana
34195	331
34196	332
34197	332
34198	332
34204	342
34205	342
34206	342
34207	342
34208	342
34209	342
34210	342
34211	342
34212	343
34248	329
34249	329
34250	329
34259	330
34260	330
34261	330
34264	336
34265	336
34266	336
34267	336
34268	336
34269	336
34270	336
34271	336
34285	334
34286	334
34287	334
34296	330
34297	330
34298	330
34346	337
34347	338
34355	336
34400	341
34401	341
34402	341
34403	341
34404	341
34405	341
34406	341
34407	341
34408	341
34409	341
34430	340
34431	340
34432	340
34433	340
34434	340
34435	340
34436	340
34437	340

Br. artikla	Strana
34438	340
34439	340
34440	340
34441	331
34442	331
34443	331
34444	332
34445	332
34446	332
34447	331
34448	331
34449	331
34450	332
34451	332
34452	332
34462	343
34463	343
34464	343
34465	343
34466	343
34467	343
34468	343
34469	343
34470	343
34471	343
35030	319
35032	319
35033	319
35034	319
35035	319
35036	319
35037	319
35038	319
35039	319
35040	319
35042	319
35044	319
35045	319
35046	319
35047	319
35048	319
35051	319
35058	319
35064	319
35066	319
35067	319
35071	319
35072	319
35073	319
35075	320
35132	320
35133	320
35134	320
35300	322

Br. artikla	Strana
35301	322
35302	322
35303	322
35304	322
35305	322
35306	322
35307	322
35308	322
35309	322
35320	318
35321	318
35322	318
35323	318
35324	318
35325	318
35326	318
35330	320
35331	320
35332	320
35333	320
35334	320
35335	320
35336	320
35337	320
35338	320
35339	320
35340	320
35350	322
35351	322
35352	322
35353	322
35354	322
35355	322
35356	322
35357	322
35358	322
35359	322
35360	321
35361	321
35362	321
35363	321
35364	321
35365	321
35366	321
35367	321
35368	321
35369	321
35370	321
35380	323
35382	323
35384	323
35386	323
35387	323
35388	323

Br. artikla	Strana
35389	323
35390	318
35391	318
35392	318
35393	318
35394	318
35395	318
35396	318
35400	321
35402	321
35405	321
35407	321
35408	321
35409	321
35410	321
36101	304
36103	304
36104	304
36105	304
36106	304
36107	304
36108	304
36109	304
36110	304
36121	304
36123	304
36124	304
36125	304
36126	304
36127	304
36128	304
36129	304
36130	304
39002	300
39003	300
39004	300
39005	300
39006	300
39007	300
39008	300
39009	300
39010	300
39011	300
39012	300
39041	301
39042	301
39043	301
39044	301
39045	301
39046	301
39047	301
39048	301
40302	363
40303	363

Br. artikla	Strana
40304	363
40305	363
40702	363
40703	363
40704	363
40705	363
40932	372
40933	372
40934	372
40935	372
40936	372
41102	363
41103	363
41104	363
41105	363
41106	363
41107	363
41108	363
41109	363
41110	363
41111	363
41203	366
41204	366
41206	366
41207	366
41209	366
41210	366
41211	366
41212	366
41213	366
41214	366
41215	366
41216	366
41217	366
41218	366
41219	366
41220	366
41221	366
41222	366
41223	366
41224	366
41225	366
41226	366
41228	366
41229	366
41230	366
41231	366
41232	366
41233	366
41234	366
41236	366
41237	366
41238	366
41239	366

Br. artikla	Strana
41240	366
41241	366
41244	366
41245	366
41246	366
41247	366
41248	366
41249	366
41251	366
41304	367
41305	367
41306	367
41307	367
41308	367
41309	367
41311	367
41312	367
41313	367
41314	367
41316	367
41317	367
41318	367
41321	367
41322	367
41324	367
41326	367
41331	367
41334	367
41336	367
41350	367
41360	367
41703	370
41704	370
41705	370
41707	370
41708	370
41709	370
41710	370
41711	370
41713	370
41714	370
41715	370
41716	370
41717	370
41718	370
41719	370
41720	370
41721	370
41722	370
41724	370
41726	370
41801	370
41802	370
41803	370

Br. artikla	Strana
41804	370
41805	370
41806	370
41807	370
41809	370
41811	370
41814	370
41818	370
41819	370
41820	370
41821	370
41822	370
41823	370
41824	370
41826	370
41932	372
41933	372
41936	372
41937	372
41940	372
42102	361
42103	361
42104	361
42105	361
42106	361
42107	361
42108	361
42109	361
42110	361
42111	361
42403	362
42405	362
42406	362
42407	362
42408	362
42409	362
42410	362
42411	362
42412	362
42413	362
42416	362
42417	362
42418	362
42419	362
42422	362
42424	362
42425	362
42428	362
42438	362
42439	362
42445	362
42446	362
42448	362
42706	363

Br. artikla	Strana
42707	363
42708	363
42709	363
42710	363
42711	363
42802	363
42803	363
42804	363
42805	363
42806	363
42807	363
42808	363
42809	363
42810	363
42811	363
43002	365
43003	365
43004	365
43005	365
43006	365
43007	365
43008	365
43009	365
43010	365
43011	365
43212	377
43213	377
43214	377
43215	377
43216	377
43217	377
43218	377
43219	377
43220	377
43221	377
43306	363
43307	363
43308	363
43309	363
43310	363
43311	363
43736	375
43737	375
43738	375
43739	375
43740	375
43741	375
43746	376
43747	376
43748	376
43749	376
43750	376
43751	376
43801	371

Br. artikla	Strana
43802	371
43803	371
43804	371
43805	371
43806	371
43833	371
43834	371
43835	371
43836	371
43837	371
44002	360
44003	360
44004	360
44005	360
44006	360
44007	360
44008	360
44009	360
44010	360
44011	360
45028	373
45029	373
45030	373
45032	373
45033	373
45035	373
45036	373
45037	373
45038	373
45039	373
45040	373
45041	373
45042	373
45043	373
45044	373
45045	373
45049	373
45051	373
45052	373
45064	373
45066	373
45300	374
45305	374
45310	373
45311	373
45312	373
45313	373
45314	373
45315	373
45316	373
45332	374
45333	374
45336	374
45402	374

Br. artikla	Strana
45404	374
45406	374
45407	374
45408	374
45409	374
45430	374
45435	374
45437	374
45438	374
45439	374
45440	374
49102	360
49103	360
49104	360
49105	360
49106	360
49107	360
49108	360
49609	360
49610	360
49611	360
90079	353
90080	353
90081	353
90082	353
90083	353
90084	353
90085	353
90086	353
90088	353
90089	353
90220	353
90253	415
90254	415
90255	415
90282	349
90351	519
90358	520
90363	518
90371	519
90372	519
90373	519
90374	519
90375	519
90376	519
90391	519
90394	519
90396	519
90401	351
90402	351
90403	351
90404	351
90405	351
90406	351

Br. artikla	Strana
90407	351
90408	351
90409	351
90410	351
90411	351
90797	516
90798	516
90799	516
90881	352
90882	352
90883	352
90884	352
90885	352
90886	352
90887	352
90888	352
90891	352
90892	352
90893	352
90922	520
90923	520
90924	520
90925	520
90926	520
90927	520
90928	520
90929	520
90930	520
90931	520
90932	316
90933	316
90934	316
90935	316
90936	316
91064	245
91065	245
91066	245
91067	245
91068	245
91069	245
91070	245
91071	245
91072	245
91073	245
91087	518
91088	518
91094	345
91096	345
91097	344
91098	344
91099	344
91100	344
91152	352
91153	352

Br. artikla	Strana
91154	352
91155	352
91156	352
91157	352
91158	352
91159	352
91160	352
91161	352
91164	245
91165	245
91166	245
91167	245
91168	245
91169	245
91170	245
91171	245
91172	245
92100	430
92101	430
92102	430
92103	430
92104	430
92105	430
92106	430
92107	430
92108	430
92109	430
92140	442
92142	442
92143	442
92144	442
92145	442
92146	442
92147	442
92148	442
92149	442
94912	437
94913	437
94914	437
94922	429
94923	429
94924	429
94925	429
94926	429
94927	429
94928	429
94952	428
94953	428
94954	428
94955	428
94956	428
94957	428
94958	428
94962	430

Br. artikla	Strana
94963	430
94964	430
94965	430
94966	430
94967	430
94968	430
111.057.00.2	457
111.058.00.2	457
111.075.00.2	456
111.076.00.2	456
111.776.00.1	222
115.335.00.1	461
115.336.00.1	462
115.831.00.1	543
115.860.00.1	543
115.861.00.6	463
116.098.00.6	464
116.109.00.6	458
116.110.00.6	459
152.149.16.1	111
152.150.16.1	111
152.151.16.1	111
152.152.16.1	111
152.153.16.1	111
152.154.16.1	111
152.155.16.1	111
152.197.16.1	111
152.198.16.1	111
152.495.00.1	38
152.498.00.1	38
152.651.16.1	111
152.652.16.1	111
152.654.16.1	111
152.658.16.1	111
152.661.16.1	111
152.682.00.1	39
152.689.00.1	39
152.690.00.1	39
152.691.00.1	39
152.692.00.1	39
152.693.00.1	39
152.796.00.1	38
153.564.16.1	38
153.565.16.1	38
153.566.16.1	38
240.474.00.1	532
240.669.00.1	543
240.812.00.1	137
240.813.00.1	133
241.083.21.1	434
241.576.00.1	424
241.595.00.1	453
241.785.00.1	37
241.786.00.1	37

Br. artikla	Strana
241.787.00.1	37
241.790.00.1	37
241.791.00.1	37
241.792.00.1	37
241.793.00.1	37
241.794.00.1	37
241.795.00.1	37
241.796.00.1	37
241.797.00.1	38
241.798.00.1	39
241.799.00.1	39
241.885.00.1	39
242.278.00.1	37
242.279.00.1	37
242.280.00.1	37
242.281.00.1	37
242.282.00.1	37
242.283.00.1	37
242.284.21.2	433
242.462.00.1	537
242.828.00.1	538
243.759.00.1	453
244.946.00.1	461
244.947.00.1	461
245.512.00.1	38
245.513.00.1	38
245.514.00.1	38
245.515.00.1	38
245.516.00.1	38
245.517.00.1	38
245.518.00.1	38
245.519.00.1	38
300.007.00.2	151
305.000.14.1	64
305.002.14.1	79
305.003.14.3	80
305.005.14.1	87
305.040.14.3	84
305.054.14.1	68
305.058.14.1	69
305.150.14.1	64
305.300.14.1	64
305.450.14.1	64
305.670.14.1	64
305.812.26.1	84
305.880.14.1	66
305.904.14.1	83
305.905.14.1	82
305.906.14.1	82
305.907.14.1	83
305.921.00.1	150
306.000.14.1	64
306.002.14.1	79
306.008.14.1	67

Br. artikla	Strana
306.050.14.1	75
306.054.14.1	68
306.058.14.1	69
306.064.14.1	68
306.068.14.1	69
306.150.14.1	64
306.300.14.1	64
306.450.14.1	64
306.812.26.1	84
306.880.14.1	66
306.921.00.1	150
307.000.14.1	64
307.002.14.1	79
307.003.14.3	80
307.005.14.1	87
307.006.00.1	143
307.012.14.1	79
307.050.14.1	75
307.054.14.1	68
307.058.14.1	69
307.060.14.1	75
307.064.14.1	68
307.068.14.1	69
307.074.14.1	68
307.078.14.1	69
307.150.14.1	64
307.300.14.1	64
307.333.14.1	76
307.450.14.1	64
307.670.14.1	64
307.812.26.1	84
307.880.14.1	66
307.921.00.1	150
308.000.14.1	64
308.002.14.1	79
308.003.14.3	80
308.005.14.1	87
308.012.14.1	79
308.014.14.1	66
308.050.14.1	75
308.054.14.1	68
308.058.14.1	69
308.060.14.1	75
308.064.14.1	68
308.068.14.1	69
308.070.14.1	75
308.074.14.1	68
308.078.14.1	69
308.081.14.1	74
308.082.14.1	70
308.083.14.1	71
308.084.14.1	68
308.088.14.1	69
308.089.14.1	69

Br. artikla	Strana
308.150.14.1	64
308.300.14.1	64
308.333.14.1	76
308.450.14.1	64
308.480.14.1	74
308.670.14.1	64
308.811.14.1	71
308.812.26.1	84
308.815.14.1	72
308.817.14.1	72
308.871.14.1	73
308.872.14.1	73
308.874.14.1	73
308.875.14.1	73
308.880.14.1	66
308.881.14.1	82
308.883.14.1	81
308.910.00.1	89
308.921.00.1	150
308.932.00.1	89
308.933.00.1	89
308.934.00.1	89
308.935.00.1	89
310.000.14.1	64
310.002.14.1	79
310.003.14.3	80
310.005.14.1	87
310.006.00.1	142
310.007.00.1	143
310.008.14.1	67
310.012.14.1	79
310.014.14.1	66
310.048.14.1	67
310.049.14.1	78
310.050.14.1	75
310.051.14.1	77
310.052.14.1	75
310.053.14.1	77
310.054.14.1	68
310.058.14.1	69
310.060.14.1	75
310.062.14.1	75
310.064.14.1	68
310.068.14.1	69
310.070.14.1	75
310.072.14.1	75
310.074.14.1	68
310.078.14.1	69
310.080.14.1	75
310.081.14.1	74
310.083.14.1	71
310.084.14.1	68
310.088.14.1	69
310.101.14.1	74

Br. artikla	Strana
310.102.14.1	70
310.104.14.1	68
310.105.14.1	71
310.106.14.1	76
310.108.14.1	69
310.115.14.1	72
310.117.14.1	72
310.150.14.1	64
310.171.14.1	73
310.172.14.1	73
310.300.14.1	64
310.334.14.1	76
310.450.14.1	64
310.481.14.1	74
310.670.14.1	64
310.811.14.1	71
310.812.26.1	84
310.813.14.1	71
310.815.14.1	72
310.817.14.1	72
310.871.14.1	73
310.872.14.1	73
310.874.14.1	73
310.875.14.1	73
310.880.14.1	66
310.881.14.1	82
310.883.14.1	81
310.885.14.1	65
310.921.00.1	150
312.000.14.1	64
312.002.14.1	79
312.003.14.3	80
312.005.14.1	87
312.012.14.1	79
312.014.14.1	66
312.100.14.1	75
312.104.14.1	68
312.108.14.1	69
312.109.14.1	69
312.124.14.1	68
312.125.14.1	75
312.128.14.1	69
312.140.00.2	81
312.150.14.1	64
312.300.14.1	64
312.333.14.1	76
312.450.14.1	64
312.771.16.1	78
312.812.26.1	84
312.813.26.1	84
312.880.14.1	66
312.885.14.1	65
312.921.00.1	150
315.001.14.1	64

Br. artikla	Strana
315.002.14.1	79
315.003.14.3	80
315.005.14.1	87
315.012.14.1	79
315.100.14.1	75
315.104.14.1	68
315.108.14.1	70
315.124.14.1	68
315.126.14.1	75
315.128.14.1	70
315.144.14.1	68
315.148.14.1	69
315.150.14.1	64
315.300.14.1	64
315.333.14.1	76
315.450.14.1	64
315.812.26.1	84
315.813.26.1	85
315.885.14.1	65
348.300.00.1	148
348.301.00.1	148
348.302.00.1	148
348.303.00.1	148
348.304.00.1	148
348.305.00.1	148
348.306.00.1	148
356.010.00.1	151
356.011.00.1	151
356.012.00.1	151
356.013.00.1	151
356.014.00.1	151
356.015.00.1	152
356.016.00.1	152
356.100.00.1	523
356.102.00.1	523
356.103.00.1	523
356.117.00.1	536
356.118.00.1	539
356.198.00.1	537
356.200.00.1	526
356.203.00.1	527
356.831.00.1	537
357.449.00.1	535
357.599.00.1	532
357.600.00.1	532
357.751.00.1	533
357.799.00.1	538
357.800.00.1	535
358.004.00.1	175
358.008.00.1	168
358.024.00.1	184
358.026.00.1	185
358.033.00.1	174
358.060.00.1	179

Br. artikla	Strana
358.061.00.1	180
358.062.00.1	180
358.501.00.1	540
358.503.00.1	538
358.504.00.1	538
358.729.00.1	537
358.759.00.1	532
358.760.00.1	532
359.006.25.1	175
359.007.00.1	163
359.009.P0.1	536
359.013.00.1	186
359.020.00.1	523
359.036.00.1	167
359.037.00.1	185
359.038.00.1	184
359.039.00.1	187
359.042.00.1	178
359.046.P2.2	529
359.047.P2.2	530
359.048.P0.1	542
359.052.00.1	533
359.053.00.1	533
359.054.00.1	533
359.056.00.1	533
359.057.00.1	533
359.059.00.1	533
359.060.P2.2	531
359.062.00.1	537
359.082.P2.2	530
359.084.P2.2	531
359.098.00.1	160
359.099.00.1	160
359.100.00.1	163
359.101.00.1	168
359.102.00.1	164
359.105.00.1	157
359.107.00.1	157
359.108.00.1	159
359.109.00.1	159
359.111.00.1	162
359.112.00.1	162
359.113.00.1	164
359.114.00.1	167
359.117.00.1	158
359.118.00.1	158
359.119.00.1	176
359.122.00.1	175
359.124.00.1	179
359.125.00.1	176
359.126.00.1	177
359.133.00.1	187
359.145.26.1	85
359.146.26.1	86

Br. artikla	Strana
359.147.00.1	186
359.153.14.1	58
359.268.16.1	110
359.309.00.1	114
359.311.00.1	114
359.313.00.1	114
359.330.00.1	110
359.345.00.1	161
359.346.00.1	161
359.360.00.1	148
359.361.00.1	149
359.362.00.1	149
359.363.00.1	150
359.424.00.2	109
359.425.00.2	81
359.426.00.2	81
359.427.00.2	81
359.428.00.2	81
359.429.00.2	81
359.430.00.2	81
359.431.00.2	109
359.432.00.2	81
359.433.00.2	81
359.434.00.2	56
359.435.00.2	56
359.436.00.2	81
359.437.00.2	56
359.438.00.2	81
359.439.00.2	81
359.440.00.2	81
359.441.00.2	56
359.442.00.2	81
359.443.00.2	109
359.444.00.2	56
359.445.00.2	109
359.446.00.2	81
359.447.00.2	109
359.448.00.2	81
359.449.00.2	56
359.450.00.2	81
359.451.00.2	109
359.456.00.1	110
359.457.00.1	110
359.458.00.1	110
359.462.00.1	110
359.463.00.1	110
359.464.00.1	110
359.465.00.2	56
359.504.00.1	179
359.553.00.1	176
359.575.00.1	174
359.577.00.1	174
359.579.00.1	174
359.591.00.1	174

Br. artikla	Strana
359.635.00.1	178
359.641.P0.2	528
359.662.00.1	526
359.665.P0.2	528
359.675.P0.2	528
359.683.00.1	536
359.696.00.1	536
359.720.00.1	541
359.797.00.1	532
359.807.00.1	535
359.809.00.1	534
359.811.00.1	534
359.812.00.1	534
359.813.00.1	534
359.814.00.1	534
359.816.00.1	534
359.817.00.1	534
359.818.00.1	534
359.819.00.1	534
359.820.00.1	535
359.822.00.1	534
359.832.00.1	541
359.835.00.1	534
359.836.00.1	534
359.844.00.1	541
359.860.00.1	538
359.884.00.1	534
359.886.00.2	529
359.900.00.1	142
359.903.00.1	537
359.910.P0.1	522
359.911.P0.1	522
359.912.00.1	539
359.914.00.1	542
359.915.00.1	539
359.916.00.1	540
359.922.00.1	540
359.923.00.1	540
359.924.00.1	540
359.925.00.1	540
359.926.00.1	540
359.969.00.1	144
359.971.00.1	177
360.000.16.0	92
360.045.16.1	93
360.055.16.1	94
360.061.16.1	118
360.108.16.1	96
360.109.16.1	96
360.158.16.1	98
360.159.16.1	98
360.557.16.1	104
360.700.16.1	107
360.719.16.1	114

Br. artikla	Strana
360.720.16.1	114
360.721.16.1	114
360.740.16.1	112
360.750.16.1	113
360.771.16.1	106
360.772.16.1	116
360.779.16.3	108
360.780.16.1	113
360.781.16.1	132
360.782.16.1	135
360.783.00.1	135
360.784.16.1	112
360.789.00.1	133
360.802.92.1	132
360.812.16.1	131
360.822.00.1	174
360.841.00.2	124
360.842.00.1	125
360.843.00.2	124
360.850.00.1	131
360.861.00.1	170
361.000.16.0	92
361.045.16.1	93
361.055.16.1	94
361.065.16.1	118
361.080.16.1	118
361.088.16.1	93
361.109.16.1	96
361.112.16.1	96
361.159.16.1	98
361.162.16.1	98
361.462.16.1	101
361.498.16.1	101
361.557.16.1	104
361.558.16.1	102
361.673.00.1	153
361.674.00.1	153
361.700.16.1	107
361.719.16.1	114
361.720.16.1	114
361.721.16.1	114
361.722.16.1	114
361.723.16.1	114
361.726.16.1	113
361.727.16.1	113
361.740.16.1	112
361.742.00.1	134
361.743.26.1	116
361.744.16.1	116
361.745.00.1	115
361.748.00.1	115
361.750.16.1	113
361.752.16.3	108
361.768.16.1	121

Br. artikla	Strana
361.771.16.1	106
361.772.16.1	116
361.776.16.1	127
361.779.16.3	108
361.780.16.1	113
361.781.16.1	132
361.782.16.1	135
361.783.00.1	135
361.784.16.1	112
361.789.00.1	133
361.802.92.1	132
361.812.16.1	131
361.822.00.1	174
361.841.00.2	124
361.842.00.1	125
361.843.00.2	124
361.850.00.1	131
361.856.00.1	126
361.861.00.1	170
362.771.00.1	133
362.790.00.1	133
362.826.26.1	128
362.827.26.1	128
362.828.26.1	85
362.834.26.1	129
362.835.00.1	130
362.836.00.1	86
362.842.26.1	130
362.843.26.1	130
362.844.26.1	130
362.846.00.1	127
362.848.26.1	128
362.852.26.1	129
362.853.26.1	129
362.854.26.1	129
362.855.26.1	129
362.858.26.1	129
362.859.26.1	129
362.862.26.1	169
362.863.26.1	168
362.864.26.1	169
362.865.26.1	169
362.868.26.1	128
362.869.26.1	128
362.874.26.1	128
362.875.26.1	130
362.876.26.1	130
362.877.26.1	130
362.878.26.1	130
362.879.26.1	130
362.880.26.1	130
363.000.16.0	92
363.045.16.1	93
363.055.16.1	94

Br. artikla	Strana
363.065.16.1	118
363.080.16.1	118
363.083.16.1	118
363.088.16.1	93
363.112.16.1	96
363.115.16.1	96
363.162.16.1	98
363.165.16.1	98
363.457.16.1	102
363.465.16.1	101
363.558.16.1	102
363.561.16.1	102
363.673.00.1	153
363.674.00.1	153
363.700.16.1	107
363.724.16.1	114
363.728.16.1	113
363.740.16.1	112
363.742.00.1	134
363.744.16.1	116
363.745.00.1	115
363.748.00.1	115
363.750.16.1	113
363.768.16.1	121
363.771.16.1	78
363.772.16.1	116
363.776.16.1	127
363.779.16.3	108
363.780.16.1	113
363.781.16.1	132
363.782.16.1	135
363.783.00.1	135
363.789.00.1	133
363.802.92.1	132
363.812.16.1	131
363.822.00.1	174
363.841.00.2	124
363.842.00.1	125
363.843.00.2	124
363.850.00.1	131
363.856.00.1	126
363.861.00.1	170
363.862.00.1	172
363.863.00.1	171
363.864.00.1	172
364.000.16.0	92
364.045.16.1	93
364.055.16.1	94
364.084.16.1	118
364.088.16.1	93
364.109.16.1	96
364.112.16.1	96
364.115.16.1	96
364.120.16.1	96

Br. artikla	Strana
364.162.16.1	98
364.165.16.1	98
364.170.16.1	98
364.451.16.1	104
364.462.16.1	101
364.558.16.1	102
364.561.16.1	102
364.566.16.1	102
364.700.16.1	107
364.724.16.1	114
364.728.16.1	113
364.730.16.1	123
364.740.16.1	112
364.744.16.1	116
364.750.16.1	113
364.752.16.3	108
364.771.16.1	78
364.772.16.1	116
364.776.16.1	127
364.779.16.3	108
364.780.16.1	113
364.781.16.1	132
364.782.16.1	135
364.783.00.1	135
364.789.00.1	133
364.802.92.1	132
364.812.16.1	131
364.822.00.1	174
364.841.00.2	124
364.842.00.1	125
364.843.00.2	124
364.850.00.1	131
364.861.00.1	170
364.989.16.2	106
365.000.16.0	92
365.045.16.1	93
365.055.16.1	94
365.088.16.1	93
365.109.16.1	96
365.112.16.1	96
365.115.16.1	96
365.120.16.1	96
365.125.16.1	96
365.162.16.1	98
365.165.16.1	98
365.170.16.1	98
365.175.16.1	98
365.275.16.1	100
365.325.16.1	99
365.375.16.1	99
365.451.16.1	104
365.470.16.1	101
365.558.16.1	102
365.561.16.1	102

Br. artikla	Strana
365.566.16.1	102
365.571.16.1	102
365.600.16.1	100
365.605.16.1	100
365.610.16.1	101
365.673.00.1	153
365.674.00.1	153
365.700.16.1	107
365.725.16.1	114
365.729.16.1	113
365.730.16.1	123
365.740.16.1	112
365.742.00.1	134
365.744.16.1	116
365.745.00.1	115
365.748.00.1	115
365.750.16.1	113
365.771.16.1	78
365.772.16.1	116
365.776.16.1	127
365.779.16.3	108
365.780.16.1	113
365.781.16.1	132
365.782.16.1	135
365.783.00.1	135
365.784.16.1	112
365.789.00.1	133
365.802.92.1	132
365.812.16.1	131
365.813.16.1	123
365.822.00.1	174
365.841.00.2	124
365.842.00.1	125
365.843.00.2	124
365.850.00.1	131
365.856.00.1	126
365.861.00.1	170
365.989.16.2	106
366.000.16.0	92
366.045.16.1	93
366.055.16.1	94
366.061.16.1	118
366.088.16.1	93
366.109.16.1	96
366.112.16.1	96
366.115.16.1	96
366.120.16.1	96
366.125.16.1	96
366.130.16.1	96
366.162.16.1	98
366.165.16.1	98
366.170.16.1	98
366.175.16.1	98
366.180.16.1	98

Br. artikla	Strana
366.451.16.1	104
366.550.16.1	111
366.561.16.1	102
366.566.16.1	102
366.571.16.1	102
366.576.16.1	102
366.673.00.1	153
366.674.00.1	153
366.700.16.1	107
366.730.16.1	123
366.740.16.1	112
366.742.00.1	134
366.743.26.1	116
366.744.16.1	116
366.745.00.1	115
366.748.00.1	115
366.750.16.1	113
366.771.16.1	78
366.772.16.1	116
366.776.16.1	127
366.779.16.3	108
366.780.16.1	113
366.781.16.1	132
366.782.16.1	135
366.783.00.1	135
366.784.16.1	112
366.789.00.1	133
366.802.92.1	132
366.812.16.1	131
366.820.92.1	136
366.841.00.2	124
366.842.00.1	125
366.843.00.2	124
366.850.00.1	131
366.861.00.1	170
366.876.16.1	95
366.887.16.1	122
366.898.16.1	121
366.913.16.1	119
366.914.16.1	120
366.925.16.1	119
366.941.16.1	122
366.989.16.2	106
367.000.16.0	92
367.045.16.1	93
367.046.16.1	94
367.055.16.1	94
367.088.16.1	93
367.109.16.1	96
367.112.16.1	96
367.115.16.1	96
367.120.16.1	96
367.125.16.1	96
367.130.16.1	96

Br. artikla	Strana
367.135.16.1	96
367.159.16.1	98
367.162.16.1	98
367.163.16.1	97
367.165.16.1	98
367.170.16.1	98
367.175.16.1	98
367.180.16.1	98
367.209.16.1	99
367.212.16.1	99
367.235.16.1	99
367.285.16.1	100
367.335.16.1	99
367.385.16.1	99
367.451.16.1	104
367.454.16.1	104
367.458.16.1	102
367.480.16.1	101
367.481.16.1	101
367.485.16.1	120
367.550.16.1	111
367.551.16.1	111
367.558.16.1	102
367.561.16.1	102
367.566.16.1	102
367.571.16.1	102
367.576.16.1	102
367.581.16.1	102
367.600.16.1	100
367.605.16.1	100
367.610.16.1	101
367.614.16.1	105
367.615.16.1	95
367.616.16.1	95
367.673.00.1	153
367.674.00.1	153
367.700.16.1	107
367.730.16.1	123
367.740.16.1	112
367.742.00.1	134
367.744.16.1	116
367.745.00.1	115
367.748.00.1	115
367.750.16.1	113
367.771.16.1	78
367.772.16.1	116
367.776.16.1	127
367.779.16.3	108
367.780.16.1	113
367.781.16.1	132
367.782.16.1	135
367.783.00.1	135
367.784.16.1	112
367.789.00.1	133

Br. artikla	Strana
367.802.92.1	132
367.812.16.1	131
367.813.16.1	123
367.819.92.1	137
367.841.00.2	124
367.842.00.1	125
367.843.00.2	124
367.850.00.1	131
367.856.00.1	126
367.861.00.1	170
367.868.16.1	122
367.869.16.1	117
367.876.16.1	95
367.887.16.1	122
367.898.16.1	121
367.913.16.1	119
367.914.16.1	120
367.923.16.1	120
367.925.16.1	119
367.928.16.1	105
367.941.16.1	122
367.945.16.1	117
367.989.16.2	106
368.000.16.0	92
368.045.16.1	93
368.055.16.1	94
368.088.16.1	93
368.120.16.1	96
368.125.16.1	96
368.130.16.1	96
368.135.16.1	96
368.139.16.1	96
368.162.16.1	98
368.165.16.1	98
368.170.16.1	98
368.175.16.1	98
368.180.16.1	98
368.185.16.1	98
368.189.16.1	98
368.285.16.1	100
368.335.16.1	99
368.385.16.1	99
368.451.16.1	104
368.454.16.1	104
368.550.16.1	111
368.561.16.1	102
368.566.16.1	102
368.571.16.1	102
368.576.16.1	102
368.581.16.1	102
368.584.16.1	103
368.586.16.1	102
368.600.16.1	100
368.605.16.1	100

Br. artikla	Strana
368.610.16.1	101
368.673.00.1	153
368.674.00.1	153
368.700.16.1	107
368.742.00.1	134
368.744.16.1	116
368.745.00.1	115
368.748.00.1	115
368.771.16.1	106
368.776.16.1	127
368.779.16.3	108
368.789.00.1	133
368.802.92.1	132
368.812.16.1	131
368.841.00.2	124
368.842.00.1	125
368.843.00.2	124
368.850.00.1	131
368.861.00.1	170
368.989.16.2	106
369.000.16.0	92
369.001.16.1	105
369.045.16.1	93
369.055.16.1	94
369.088.16.1	93
369.125.16.1	96
369.130.16.1	96
369.135.16.1	96
369.139.16.1	96
369.145.16.1	96
369.175.16.1	98
369.185.16.1	98
369.189.16.1	98
369.195.16.1	98
369.285.16.1	100
369.335.16.1	99
369.385.16.1	99
369.451.16.1	104
369.454.16.1	104
369.550.16.1	111
369.584.16.1	103
369.586.16.1	102
369.587.16.1	103
369.588.16.1	102
369.591.16.1	102
369.605.16.1	100
369.700.16.1	107
369.742.00.1	134
369.743.26.1	116
369.744.16.1	116
369.745.00.1	115
369.748.00.1	115
369.771.16.1	78
369.776.16.1	127

Br. artikla	Strana
369.779.16.3	108
369.789.00.1	133
369.802.92.1	132
369.812.16.1	131
369.841.00.2	124
369.842.00.1	125
369.843.00.2	124
369.850.00.1	131
369.861.00.1	170
369.989.16.2	106
370.000.16.0	92
370.015.16.1	94
370.030.16.1	94
370.045.16.1	93
370.050.16.0	92
370.055.16.1	94
370.125.16.1	96
370.135.16.1	96
370.139.16.1	96
370.145.16.1	96
370.146.16.1	96
370.185.16.1	98
370.189.16.1	98
370.195.16.1	98
370.196.16.1	98
370.454.16.1	104
370.550.16.1	111
370.584.16.5	103
370.587.16.5	103
370.594.16.5	103
370.700.16.1	108
370.738.16.1	111
370.742.00.1	134
370.744.16.1	116
370.745.00.1	115
370.748.00.1	115
370.751.16.1	126
370.775.16.1	107
370.776.16.1	127
370.812.16.1	131
370.840.00.1	125
370.841.00.1	126
370.846.00.1	127
370.850.00.1	131
370.861.26.1	171
371.000.16.0	92
371.015.16.1	94
371.030.16.1	94
371.045.16.1	94
371.050.16.0	92
371.055.16.1	94
371.135.16.1	96
371.139.16.1	96
371.145.16.1	96

Br. artikla	Strana
371.146.16.1	96
371.147.16.1	96
371.185.16.1	98
371.189.16.1	98
371.195.16.1	98
371.196.16.1	98
371.197.16.1	98
371.454.16.1	104
371.550.16.1	111
371.596.16.1	103
371.700.16.1	108
371.738.16.1	111
371.742.00.1	134
371.743.26.1	116
371.744.16.1	116
371.745.00.1	115
371.748.00.1	115
371.751.16.1	126
371.775.16.1	107
371.776.16.1	127
371.840.00.1	125
371.841.00.1	126
371.850.00.1	131
371.861.00.1	172
371.862.00.1	173
372.000.16.0	92
372.015.16.1	94
372.030.16.1	94
372.045.16.1	94
372.050.16.0	92
372.055.16.1	94
372.135.16.1	96
372.139.16.1	96
372.145.16.1	96
372.146.16.1	96
372.147.16.1	96
372.148.16.1	96
372.185.16.1	98
372.189.16.1	98
372.195.16.1	98
372.196.16.1	98
372.197.16.1	98
372.198.16.1	98
372.454.16.1	104
372.550.16.1	111
372.596.16.1	103
372.598.16.1	103
372.700.16.1	108
372.738.16.1	111
372.742.00.1	134
372.743.26.1	116
372.744.16.1	116
372.745.00.1	115
372.748.00.1	115

Br. artikla	Strana
372.751.16.1	126
372.775.16.1	107
372.776.16.1	127
372.840.00.1	125
372.841.00.1	126
372.850.00.1	131
372.861.00.1	173
372.862.00.1	173
379.000.16.0	92
379.055.16.1	94
379.108.16.1	96
379.158.16.1	98
379.740.16.1	112
379.750.16.1	113
379.768.16.3	121
379.772.16.1	116
379.780.16.1	113
379.781.16.1	132
379.782.16.1	135
379.783.00.1	135
379.791.16.1	107
379.812.16.1	131
387.282.00.1	133
388.021.00.1	9
388.022.00.1	9
388.023.00.1	8
388.032.00.1	10
388.033.00.1	11
388.034.00.1	10
388.060.00.1	6
388.061.00.1	6
388.100.00.1	13
388.101.00.1	12
388.102.00.1	12
388.103.00.1	14
388.105.00.1	11
388.106.00.1	13
388.107.00.1	13
388.108.00.1	12
388.109.00.1	13
388.123.24.1	7
388.124.28.1	7
388.132.00.1	11
388.137.00.1	12
390.000.14.1	18
390.001.14.1	18
390.002.14.1	18
390.004.14.1	18
390.005.14.1	18
390.006.14.1	18
390.007.14.1	18
390.008.14.1	31
390.010.14.1	20
390.011.14.1	20

Br. artikla	Strana
390.012.14.1	20
390.013.14.1	20
390.014.14.1	20
390.016.14.1	30
390.017.14.1	31
390.020.14.1	21
390.021.14.1	21
390.022.14.1	21
390.023.14.1	21
390.024.14.1	21
390.030.14.1	22
390.046.14.1	23
390.080.14.1	35
390.083.14.1	33
390.099.26.1	36
390.100.14.1	18
390.101.14.1	18
390.102.14.1	18
390.104.14.1	18
390.105.14.1	18
390.106.14.1	18
390.107.14.1	18
390.108.14.1	31
390.110.14.1	20
390.111.14.1	20
390.112.14.1	20
390.113.14.1	20
390.114.14.1	20
390.116.14.1	30
390.117.14.1	31
390.118.14.1	30
390.120.14.1	21
390.121.14.1	21
390.122.14.1	21
390.123.14.1	21
390.124.14.1	21
390.128.14.1	37
390.130.14.1	22
390.131.14.1	22
390.147.14.1	23
390.179.14.1	28
390.180.14.1	35
390.183.14.1	33
390.186.14.1	33
390.199.26.1	36
390.200.14.1	18
390.201.14.1	18
390.202.14.1	18
390.203.14.1	31
390.204.14.1	18
390.205.14.1	18
390.206.14.1	18
390.207.14.1	18
390.210.14.1	20

Br. artikla	Strana
390.211.14.1	20
390.213.14.1	20
390.214.14.1	20
390.216.14.1	30
390.217.14.1	31
390.218.14.1	30
390.220.14.1	21
390.221.14.1	21
390.222.14.1	21
390.223.14.1	21
390.224.14.1	21
390.225.14.1	29
390.227.14.1	29
390.228.14.1	37
390.230.14.1	22
390.231.14.1	22
390.232.14.1	22
390.247.14.1	23
390.248.14.1	23
390.271.14.1	28
390.278.14.1	28
390.279.14.1	28
390.281.14.1	35
390.283.14.1	33
390.284.14.1	33
390.286.14.1	34
390.287.14.1	34
390.289.14.1	34
390.295.14.1	32
390.296.14.1	32
390.299.26.1	36
390.300.14.1	18
390.301.14.1	18
390.302.14.1	18
390.304.14.1	18
390.305.14.1	18
390.306.14.1	18
390.307.14.1	18
390.308.14.1	31
390.310.14.1	20
390.311.14.1	20
390.313.14.1	20
390.314.14.1	20
390.316.14.1	30
390.317.14.1	31
390.318.14.1	30
390.320.14.1	21
390.321.14.1	21
390.322.14.1	21
390.323.14.1	21
390.324.14.1	21
390.325.14.1	29
390.327.14.1	29
390.328.14.1	37

Br. artikla	Strana
390.331.14.1	22
390.332.14.1	22
390.333.14.1	22
390.348.14.1	23
390.349.14.1	23
390.372.14.1	28
390.373.14.1	27
390.395.14.1	32
390.396.14.1	32
390.399.26.1	36
390.400.14.1	18
390.401.14.1	18
390.402.14.1	18
390.404.14.1	18
390.405.14.1	18
390.406.14.1	18
390.407.14.1	18
390.408.14.1	31
390.410.14.1	20
390.411.14.1	20
390.413.14.1	20
390.414.14.1	20
390.416.14.1	30
390.417.14.1	31
390.418.14.1	30
390.420.14.1	21
390.421.14.1	21
390.422.14.1	21
390.423.14.1	21
390.424.14.1	21
390.427.14.1	29
390.428.14.1	37
390.432.14.1	22
390.433.14.1	22
390.434.14.1	22
390.448.14.1	23
390.449.14.1	23
390.454.14.1	23
390.456.14.1	25
390.457.14.1	27
390.459.14.1	24
390.462.14.1	26
390.463.14.1	26
390.464.14.1	26
390.466.14.1	24
390.469.14.1	22
390.470.14.1	25
390.471.14.1	28
390.472.14.1	28
390.473.14.1	28
390.474.14.1	27
390.475.14.1	27
390.493.11.1	35
390.495.14.1	32

Br. artikla	Strana
390.496.14.1	32
390.499.26.1	36
390.500.14.1	18
390.501.14.1	18
390.502.14.1	18
390.504.14.1	18
390.505.14.1	18
390.506.14.1	18
390.507.14.1	18
390.508.14.1	31
390.510.14.1	20
390.511.14.1	20
390.513.14.1	20
390.514.14.1	20
390.516.14.1	30
390.517.14.1	31
390.518.14.1	30
390.520.14.1	21
390.521.14.1	21
390.522.14.1	21
390.523.14.1	21
390.524.14.1	21
390.527.14.1	29
390.528.14.1	37
390.531.14.1	22
390.532.14.1	22
390.533.14.1	22
390.534.14.1	22
390.535.14.1	22
390.548.14.1	23
390.549.14.1	23
390.554.14.1	23
390.555.14.1	23
390.556.14.1	25
390.557.14.1	27
390.558.14.1	25
390.559.14.1	24
390.560.14.1	26
390.561.14.1	25
390.562.14.1	26
390.563.14.1	26
390.564.14.1	26
390.565.14.1	26
390.566.14.1	24
390.567.14.1	24
390.569.14.1	22
390.570.14.1	25
390.571.14.1	28
390.572.14.1	28
390.573.14.1	28
390.574.14.1	28
390.575.14.1	27
390.576.14.1	27
390.577.14.1	27

Br. artikla	Strana
390.578.14.1	25
390.592.11.1	35
390.593.11.1	35
390.595.14.1	32
390.596.14.1	32
390.599.26.1	36
390.600.14.1	18
390.601.14.1	18
390.602.14.1	18
390.604.14.1	18
390.605.14.1	18
390.606.14.1	18
390.607.14.1	18
390.608.14.1	31
390.610.14.1	20
390.611.14.1	20
390.612.14.1	20
390.613.14.1	20
390.614.14.1	20
390.616.14.1	30
390.617.14.1	31
390.618.14.1	30
390.620.14.1	21
390.621.14.1	21
390.622.14.1	21
390.623.14.1	21
390.624.14.1	21
390.627.14.1	29
390.628.14.1	37
390.634.14.1	22
390.635.14.1	22
390.636.14.1	22
390.650.14.1	23
390.651.14.1	23
390.652.14.1	23
390.662.14.1	24
390.665.14.1	24
390.675.14.1	28
390.695.14.1	32
390.696.14.1	32
390.699.26.1	36
390.700.14.1	18
390.701.14.1	18
390.702.14.1	18
390.704.14.1	18
390.705.14.1	18
390.706.14.1	18
390.707.14.1	18
390.708.14.1	31
390.716.14.1	30
390.717.14.1	31
390.718.14.1	30
390.720.14.1	21
390.721.14.1	21

Br. artikla	Strana
390.722.14.1	21
390.723.14.1	21
390.724.14.1	21
390.727.14.1	29
390.728.14.1	37
390.735.14.1	22
390.736.14.1	22
390.737.14.1	22
390.751.14.1	23
390.752.14.1	23
390.753.14.1	23
390.775.14.1	28
390.776.14.1	28
390.796.14.1	32
390.798.26.1	36
390.799.26.1	36
393.200.14.1	44
393.201.14.1	44
393.202.14.1	44
393.204.14.1	44
393.205.14.1	44
393.206.14.1	44
393.207.14.1	44
393.210.14.1	45
393.211.14.1	45
393.213.14.1	45
393.214.14.1	45
393.216.14.1	54
393.217.14.1	55
393.218.14.1	54
393.220.14.1	46
393.221.14.1	46
393.222.14.1	46
393.223.14.1	46
393.224.14.1	46
393.227.14.1	53
393.232.14.1	47
393.248.14.1	48
393.299.26.1	57
393.300.14.1	44
393.301.14.1	44
393.302.14.1	44
393.304.14.1	44
393.305.14.1	44
393.306.14.1	44
393.307.14.1	44
393.310.14.1	45
393.311.14.1	45
393.313.14.1	45
393.314.14.1	45
393.316.14.1	54
393.317.14.1	55
393.318.14.1	54
393.320.14.1	46

Br. artikla	Strana
393.321.14.1	46
393.322.14.1	46
393.323.14.1	46
393.324.14.1	46
393.327.14.1	53
393.332.14.1	47
393.333.14.1	47
393.348.14.1	48
393.349.14.1	48
393.372.14.1	52
393.399.26.1	57
393.400.14.1	44
393.401.14.1	44
393.402.14.1	44
393.404.14.1	44
393.405.14.1	44
393.406.14.1	44
393.407.14.1	44
393.410.14.1	45
393.411.14.1	45
393.413.14.1	45
393.414.14.1	45
393.416.14.1	54
393.417.14.1	55
393.418.14.1	54
393.420.14.1	46
393.421.14.1	46
393.422.14.1	46
393.423.14.1	46
393.424.14.1	46
393.427.14.1	53
393.432.14.1	47
393.433.14.1	47
393.434.14.1	47
393.448.14.1	48
393.449.14.1	48
393.454.14.1	48
393.456.14.1	49
393.457.14.1	50
393.459.14.1	51
393.462.14.1	52
393.463.14.1	51
393.464.14.1	50
393.466.14.1	49
393.470.14.1	51
393.472.14.1	52
393.473.14.1	52
393.499.26.1	57
393.500.14.1	44
393.501.14.1	44
393.502.14.1	44
393.503.14.1	53
393.504.14.1	44
393.505.14.1	44

Br. artikla	Strana
393.506.14.1	44
393.507.14.1	44
393.510.14.1	45
393.511.14.1	45
393.513.14.1	45
393.514.14.1	45
393.516.14.1	54
393.517.14.1	55
393.518.14.1	54
393.520.14.1	46
393.521.14.1	46
393.522.14.1	46
393.523.14.1	46
393.524.14.1	46
393.527.14.1	53
393.532.14.1	47
393.533.14.1	47
393.534.14.1	47
393.535.14.1	47
393.547.14.1	48
393.549.14.1	48
393.550.14.1	51
393.551.14.1	50
393.552.14.1	48
393.553.14.1	51
393.554.14.1	50
393.555.14.1	48
393.556.14.1	49
393.557.14.1	50
393.558.14.1	49
393.559.14.1	51
393.560.14.1	52
393.561.14.1	51
393.562.14.1	52
393.563.14.1	51
393.564.14.1	50
393.565.14.1	52
393.566.14.1	49
393.570.14.1	51
393.572.14.1	52
393.573.14.1	52
393.574.14.1	52
393.578.14.1	51
393.599.26.1	57
393.600.14.1	44
393.601.14.1	44
393.602.14.1	44
393.603.14.1	53
393.604.14.1	44
393.605.14.1	44
393.606.14.1	44
393.607.14.1	44
393.610.14.1	45
393.611.14.1	45

Br. artikla	Strana
393.613.14.1	45
393.614.14.1	45
393.616.14.1	54
393.617.14.1	55
393.620.14.1	46
393.621.14.1	46
393.622.14.1	46
393.624.14.1	46
393.627.14.1	53
393.633.14.1	47
393.634.14.1	47
393.635.14.1	47
393.636.14.1	47
393.650.14.1	48
393.651.14.1	48
393.652.14.1	48
393.654.14.1	48
393.662.14.1	51
393.665.14.1	49
393.674.14.1	52
393.675.14.1	52
393.699.26.1	57
393.700.14.1	44
393.701.14.1	44
393.702.14.1	44
393.703.14.1	53
393.704.14.1	44
393.705.14.1	44
393.706.14.1	44
393.707.14.1	44
393.716.14.1	54
393.717.14.1	55
393.720.14.1	46
393.721.14.1	46
393.722.14.1	46
393.724.14.1	46
393.727.14.1	53
393.734.14.1	47
393.735.14.1	47
393.736.14.1	47
393.737.14.1	47
393.751.14.1	48
393.752.14.1	48
393.753.14.1	48
393.775.14.1	52
393.776.14.1	52
393.799.26.1	57
465.034.00.2	218
600.041.00.1	294
600.042.00.1	244
600.043.00.1	244
600.044.00.1	244
600.045.00.1	244
600.046.00.1	244

Br. artikla	Strana
600.047.00.1	244
600.048.00.1	244
600.049.00.1	244
600.051.00.1	244
600.052.00.1	244
600.053.00.1	244
600.054.00.1	244
600.055.00.1	244
600.056.00.1	244
600.057.00.1	244
600.058.00.1	244
600.059.00.1	244
600.079.00.1	354
600.080.00.1	354
600.081.00.1	354
600.082.00.1	354
600.083.00.1	354
600.084.00.1	354
600.085.00.1	354
600.087.00.1	354
600.088.00.1	354
600.089.00.1	354
600.090.00.1	354
600.091.00.1	354
600.092.00.1	354
600.093.00.1	354
600.094.00.1	354
601.020.00.3	428
601.100.00.1	252
601.130.00.1	252
601.131.00.2	253
601.132.00.2	254
601.135.00.2	254
601.136.00.2	254
601.137.00.2	254
601.139.00.2	254
601.230.00.1	255
601.230.00.2	255
601.232.00.2	255
601.235.00.2	255
601.252.00.5	263
601.253.00.5	263
601.256.00.5	263
601.257.00.5	263
601.273.00.5	271
601.289.00.5	270
601.293.00.5	270
601.296.00.5	270
601.360.00.5	259
601.485.00.1	504
601.508.00.5	260
601.510.00.5	261
601.535.00.5	261
601.536.00.5	261

Br. artikla	Strana
601.555.00.5	262
601.556.00.5	262
601.571.00.5	266
601.575.00.5	256
601.582.00.5	268
601.583.00.5	268
601.590.00.5	266
601.595.00.5	267
601.731.00.1	242
601.732.00.1	243
601.733.00.1	242
601.736.00.1	241
601.737.00.1	242
601.738.00.1	241
601.741.00.1	243
601.742.00.1	243
601.761.00.1	239
601.763.00.1	239
601.781.00.5	274
601.785.00.5	273
601.801.00.1	236
601.805.00.1	236
601.811.00.1	288
601.812.00.1	237
601.813.00.1	237
601.815.00.1	237
601.824.00.1	347
601.837.00.1	235
601.838.00.1	236
601.850.26.1	348
601.851.26.1	240
601.852.26.1	240
601.853.26.1	240
601.854.26.1	240
601.855.26.1	240
601.856.26.1	240
601.857.26.1	348
601.858.26.1	240
601.859.26.1	240
601.860.26.1	348
601.861.26.1	348
601.910.00.5	293
602.020.00.3	428
602.100.00.1	252
602.130.00.1	252
602.131.00.2	253
602.132.00.2	254
602.135.00.2	254
602.136.00.2	254
602.137.00.2	254
602.139.00.2	254
602.230.00.1	255
602.232.00.2	255
602.235.00.2	255

Br. artikla	Strana
602.252.00.5	263
602.253.00.5	263
602.256.00.5	263
602.257.00.5	263
602.273.00.5	271
602.274.00.5	271
602.275.00.5	271
602.285.00.1	218
602.287.00.2	218
602.289.00.5	270
602.293.00.5	270
602.294.00.5	270
602.295.00.1	219
602.296.00.5	270
602.299.00.1	218
602.360.00.5	259
602.422.00.1	226
602.423.00.1	226
602.480.00.1	225
602.482.00.1	224
602.485.00.1	504
602.508.00.5	260
602.509.00.5	260
602.510.00.5	261
602.511.00.5	261
602.535.00.5	261
602.536.00.5	261
602.555.00.5	262
602.556.00.5	262
602.571.00.5	266
602.575.00.5	256
602.582.00.5	268
602.583.00.5	268
602.586.00.5	268
602.590.00.5	266
602.591.00.5	266
602.595.00.5	267
602.761.00.1	239
602.763.00.1	239
602.765.26.1	239
602.780.00.5	274
602.781.00.5	274
602.782.00.5	274
602.783.00.5	276
602.784.00.5	275
602.785.00.5	273
602.811.00.1	288
602.910.00.5	293
603.020.00.3	428
603.100.00.1	252
603.110.00.1	252
603.132.00.2	254
603.135.00.2	254
603.136.00.2	254

Br. artikla	Strana
603.137.00.2	254
603.139.00.2	254
603.230.00.1	255
603.232.00.2	255
603.235.00.2	255
603.253.00.5	263
603.254.00.5	263
603.257.00.5	263
603.258.00.5	263
603.273.00.5	271
603.274.00.5	271
603.275.00.5	271
603.294.00.5	270
603.360.00.5	259
603.362.00.5	259
603.485.00.1	504
603.508.00.5	260
603.510.00.5	261
603.535.00.5	261
603.536.00.5	261
603.537.00.5	261
603.556.00.5	262
603.557.00.5	262
603.571.00.5	266
603.575.00.5	256
603.582.00.5	268
603.583.00.5	268
603.584.00.5	268
603.585.00.5	268
603.586.00.5	268
603.590.00.5	266
603.595.00.5	267
603.702.00.1	240
603.811.00.1	288
603.910.00.5	293
604.020.00.3	428
604.100.00.1	252
604.254.00.5	263
604.258.00.5	263
604.360.00.5	259
604.362.00.5	259
604.363.00.5	259
604.485.00.1	504
604.508.00.5	260
604.510.00.5	261
604.537.00.5	261
604.538.00.5	261
604.557.00.5	262
604.558.00.5	262
604.571.00.5	266
604.575.00.5	256
604.583.00.5	268
604.584.00.5	268
604.585.00.5	268

Br. artikla	Strana
604.586.00.5	268
604.590.00.5	266
604.591.00.5	266
604.595.00.5	267
604.596.00.5	267
604.702.00.1	240
604.910.00.5	293
605.020.00.3	428
605.032.00.1	425
605.100.00.1	252
605.255.00.5	263
605.259.00.5	263
605.360.00.5	259
605.362.00.5	259
605.363.00.5	259
605.364.00.5	259
605.485.00.1	504
605.508.00.5	260
605.510.00.5	261
605.537.00.5	261
605.538.00.5	261
605.539.00.5	261
605.557.00.5	262
605.558.00.5	262
605.559.00.5	262
605.571.00.5	266
605.575.00.5	256
605.581.00.5	268
605.585.00.5	268
605.589.00.5	268
605.590.00.5	266
605.591.00.5	266
605.595.00.5	267
605.596.00.5	267
605.702.00.1	240
605.910.00.5	293
606.032.00.1	425
606.100.00.1	252
606.255.00.5	263
606.256.00.5	263
606.360.00.5	259
606.361.00.5	259
606.362.00.5	259
606.363.00.5	259
606.485.00.1	504
606.508.00.5	260
606.510.00.5	261
606.537.00.5	261
606.540.00.5	261
606.559.00.5	262
606.560.00.5	262
606.571.00.5	266
606.575.00.5	256
606.581.00.5	268

Br. artikla	Strana
606.585.00.5	268
606.590.00.5	266
606.591.00.5	266
606.595.00.5	267
606.596.00.5	267
606.702.00.1	240
606.910.00.5	293
607.100.00.1	252
607.255.00.5	263
607.256.00.5	263
607.360.00.5	259
607.363.00.5	259
607.366.00.5	259
607.485.00.1	504
607.508.00.5	260
607.510.00.5	261
607.539.00.5	261
607.541.00.5	261
607.560.00.5	262
607.561.00.5	262
607.571.00.5	266
607.581.00.5	268
607.583.00.5	268
607.587.00.5	268
607.590.00.5	266
607.591.00.5	266
607.595.00.5	267
607.702.00.1	240
607.910.00.5	293
608.100.00.1	252
608.363.00.5	259
608.520.00.5	269
608.541.00.5	261
608.561.00.5	262
608.702.00.1	240
608.910.00.5	293
610.089.21.1	433
610.090.21.1	433
611.011.21.5	434
611.061.00.2	427
611.250.22.7	281
611.260.00.1	280
611.263.00.1	281
611.293.00.5	270
611.319.00.5	280
611.360.22.7	282
611.361.22.7	282
611.369.00.1	232
611.542.00.5	268
611.555.00.5	262
611.582.22.5	285
611.610.BM.1	238
611.623.00.5	278
611.623.22.5	285

Br. artikla	Strana
612.011.21.5	434
612.061.00.2	427
612.063.00.2	427
612.250.22.7	281
612.260.00.1	280
612.293.00.5	270
612.301.00.5	271
612.302.00.5	271
612.315.00.5	280
612.316.00.5	280
612.319.00.5	280
612.361.22.7	282
612.362.22.7	282
612.411.00.2	439
612.421.00.2	440
612.422.00.2	225
612.423.00.2	225
612.424.00.5	265
612.425.00.5	265
612.426.00.5	265
612.431.00.1	441
612.446.00.1	441
612.450.00.2	440
612.480.00.1	227
612.481.00.1	227
612.542.00.5	268
612.555.00.5	262
612.582.22.5	285
612.623.00.5	278
612.623.22.5	285
613.011.21.5	434
613.061.00.2	427
613.063.00.2	427
613.312.00.5	280
613.313.00.5	280
613.314.00.5	280
613.422.00.2	225
613.423.00.2	225
613.480.00.1	227
613.481.00.1	227
613.583.22.5	285
614.061.00.2	427
615.061.00.2	427
616.042.00.1	438
616.043.00.1	438
616.061.00.2	427
616.206.00.1	452
616.208.00.2	452
616.209.00.1	460
616.210.00.1	460
616.221.IH.1	454
616.222.11.1	453
616.222.21.1	453
616.222.46.1	453

Br. artikla	Strana
616.223.00.1	459
616.224.00.1	460
616.237.00.1	452
616.238.00.1	453
616.270.00.1	448
616.271.00.1	448
616.272.00.1	447
616.273.00.1	447
616.274.00.1	446
616.275.00.1	446
616.276.00.1	449
616.277.00.1	449
616.290.00.1	450
616.291.00.1	450
617.170.00.1	196
617.171.00.1	196
617.180.00.1	196
617.181.00.1	196
617.190.00.1	196
619.020.00.1	192
619.021.00.1	192
619.022.00.1	192
619.023.00.1	192
619.024.00.1	192
619.025.00.1	192
619.026.00.1	192
619.027.00.1	192
619.050.00.1	192
619.051.00.1	192
619.052.00.1	192
619.054.00.1	192
619.055.00.1	226
619.056.00.1	226
619.100.00.2	194
619.101.00.2	194
619.102.00.2	194
619.103.00.2	194
619.110.00.2	195
619.111.00.2	195
619.112.00.2	195
619.120.00.2	194
619.121.00.2	194
619.122.00.2	194
619.123.00.2	194
619.130.00.1	195
619.131.00.1	195
619.133.00.1	195
619.135.00.2	195
619.140.00.2	194
619.141.00.2	194
619.142.00.2	194
619.143.00.2	194
619.145.00.2	194
619.146.00.2	194

Br. artikla	Strana
619.147.00.2	194
619.148.00.2	194
619.150.00.2	196
619.151.00.2	196
619.152.00.2	196
619.160.00.2	194
619.161.00.2	194
619.162.00.2	194
619.170.00.2	196
619.171.00.2	196
619.172.00.2	196
619.220.00.1	193
619.221.00.1	193
619.260.22.1	235
619.261.22.1	235
619.267.22.1	234
619.300.00.1	228
619.302.00.1	228
619.311.00.1	228
619.312.00.1	228
619.321.00.1	228
619.322.00.1	228
619.331.00.1	228
619.371.00.1	229
619.400.22.1	230
619.401.22.1	230
619.420.22.1	231
619.421.22.1	231
619.440.22.2	231
619.441.22.2	231
619.450.22.1	232
619.460.22.1	232
619.471.22.1	235
619.472.22.1	235
619.481.22.1	235
619.482.22.1	235
619.490.22.1	234
619.491.22.1	234
619.492.22.1	234
619.616.00.1	214
619.617.00.1	215
619.620.00.1	219
619.621.00.1	219
619.630.00.1	220
619.631.00.1	220
619.639.00.1	220
619.640.00.1	220
619.641.00.1	220
619.651.00.1	220
619.660.00.1	221
619.661.00.1	221
619.670.00.1	221
619.671.00.1	221
619.680.00.1	222

Br. artikla	Strana
619.681.00.1	222
619.700.00.1	205
619.701.00.1	205
619.702.00.1	205
619.703.00.1	205
619.704.00.1	205
619.705.00.1	205
619.706.00.1	205
619.709.00.1	425
619.720.00.1	238
619.721.00.1	238
619.722.00.1	238
619.730.00.1	239
619.731.00.1	239
619.732.00.1	239
619.733.00.1	239
619.734.00.1	239
619.735.00.1	239
619.736.00.1	239
619.737.00.1	239
619.738.00.1	238
619.739.00.1	238
619.830.00.1	424
619.831.00.1	424
619.832.00.1	424
619.833.00.1	424
619.834.00.1	424
619.835.00.1	424
619.850.00.1	426
619.851.00.1	426
619.852.00.1	426
619.853.00.1	426
619.854.00.1	426
619.855.00.1	426
619.856.00.1	426
619.857.00.1	426
619.860.21.5	432
619.861.21.5	432
619.862.21.5	432
619.870.00.1	432
619.871.00.1	432
619.872.00.1	432
619.890.00.1	431
619.891.00.1	431
619.892.00.1	431
620.003.00.1	198
620.004.00.1	198
620.005.00.1	198
620.006.00.1	198
620.007.00.1	198
620.010.00.1	197
620.011.00.1	197
620.012.00.1	197
620.013.00.1	197

Br. artikla	Strana
620.014.00.1	197
620.015.00.1	197
620.016.00.1	197
620.017.00.1	197
620.020.00.1	197
620.021.00.1	197
620.022.00.1	197
620.023.00.1	197
620.024.00.1	197
620.025.00.1	197
620.031.00.1	198
620.032.00.1	198
620.033.00.1	198
620.034.00.1	198
620.035.00.1	198
620.036.00.1	198
620.037.00.1	198
620.042.00.1	198
620.043.00.1	198
620.044.00.1	198
620.045.00.1	198
620.046.00.1	198
620.047.00.1	198
620.054.00.1	198
620.057.00.1	198
620.061.00.1	199
620.062.00.1	199
620.063.00.1	199
620.064.00.1	199
620.065.00.1	199
620.066.00.1	199
620.067.00.1	199
620.070.00.1	199
620.071.00.1	199
620.072.00.1	199
620.073.00.1	199
620.074.00.1	199
620.075.00.1	199
620.076.00.1	199
620.077.00.1	199
620.080.00.1	199
620.081.00.1	199
620.082.00.1	199
620.083.00.1	199
620.084.00.1	199
620.085.00.1	199
620.086.00.1	199
620.087.00.1	199
620.090.00.1	202
620.091.00.1	202
620.092.00.1	202
620.093.00.1	202
620.094.00.1	202
620.095.00.1	202

Br. artikla	Strana
620.096.00.1	202
620.097.00.1	202
620.100.00.1	200
620.101.00.1	200
620.102.00.1	200
620.103.00.1	200
620.104.00.1	200
620.105.00.1	200
620.106.00.1	200
620.107.00.1	200
620.108.00.1	200
620.111.00.1	200
620.112.00.1	200
620.113.00.1	200
620.114.00.1	200
620.115.00.1	200
620.116.00.1	200
620.117.00.1	200
620.121.00.1	200
620.122.00.1	200
620.123.00.1	200
620.124.00.1	200
620.125.00.1	200
620.126.00.1	200
620.127.00.1	200
620.131.00.1	200
620.132.00.1	200
620.133.00.1	200
620.135.00.1	200
620.136.00.1	200
620.137.00.1	200
620.142.00.1	200
620.143.00.1	200
620.147.00.1	200
620.150.00.1	201
620.151.00.1	201
620.152.00.1	201
620.153.00.1	201
620.154.00.1	201
620.155.00.1	201
620.156.00.1	201
620.157.00.1	201
620.162.00.1	201
620.163.00.1	201
620.164.00.1	201
620.165.00.1	201
620.166.00.1	201
620.173.00.1	201
620.174.00.1	201
620.175.00.1	201
620.176.00.1	201
620.177.00.1	201
620.184.00.1	201
620.185.00.1	201

Br. artikla	Strana
620.230.00.1	202
620.231.00.1	202
620.232.00.1	202
620.233.00.1	202
620.234.00.1	202
620.235.00.1	202
620.236.00.1	202
620.240.00.1	202
620.241.00.1	202
620.242.00.1	202
620.250.00.1	203
620.251.00.1	203
620.252.00.1	203
620.253.00.1	203
620.254.00.1	203
620.255.00.1	203
620.256.00.1	203
620.257.00.1	203
620.290.00.1	208
620.291.00.1	208
620.300.00.1	205
620.301.00.1	205
620.302.00.1	205
620.303.00.1	205
620.304.00.1	205
620.305.00.1	205
620.306.00.1	205
620.307.00.1	205
620.308.00.1	205
620.309.00.1	205
620.310.00.1	205
620.311.00.1	205
620.312.00.1	205
620.313.00.1	205
620.314.00.1	205
620.315.00.1	205
620.316.00.1	205
620.320.00.1	205
620.321.00.1	205
620.322.00.1	205
620.324.00.1	205
620.329.00.1	203
620.330.00.1	226
620.331.00.1	226
620.332.00.1	203
620.333.00.1	203
620.334.00.1	203
620.335.00.1	203
620.336.00.1	203
620.337.00.1	203
620.338.00.1	203
620.339.00.1	203
620.347.00.1	203
620.353.00.1	201

Br. artikla	Strana
620.354.00.1	201
620.355.00.1	201
620.380.00.1	208
620.381.00.1	208
620.382.00.1	208
620.391.00.1	208
620.392.00.1	208
620.400.00.1	206
620.401.00.1	206
620.402.00.1	206
620.403.00.1	206
620.404.00.1	206
620.405.00.1	206
620.406.00.1	206
620.407.00.1	206
620.410.00.1	206
620.411.00.1	206
620.412.00.1	206
620.413.00.1	206
620.414.00.1	206
620.415.00.1	206
620.416.00.1	206
620.420.00.1	206
620.421.00.1	206
620.424.00.1	206
620.490.00.1	208
620.491.00.1	208
620.502.00.1	206
620.503.00.1	206
620.504.00.1	206
620.505.00.1	206
620.506.00.1	206
620.510.00.1	206
620.511.00.1	206
620.512.00.1	206
620.520.00.1	206
620.521.00.1	206
620.522.00.1	207
620.523.00.1	207
620.524.00.1	207
620.525.00.1	207
620.526.00.1	207
620.527.00.1	207
620.528.00.1	207
620.532.00.1	207
620.533.00.1	207
620.534.00.1	207
620.535.00.1	207
620.536.00.1	207
620.540.00.1	207
620.541.00.1	207
620.542.00.1	207
620.550.00.1	207
620.551.00.1	207

Br. artikla	Strana
620.560.00.1	209
620.561.00.1	209
620.562.00.1	209
620.570.00.1	210
620.571.00.1	210
620.572.00.1	210
620.573.00.1	210
620.574.00.1	210
620.575.00.1	210
620.576.00.1	210
620.580.00.1	210
620.581.00.1	210
620.582.00.1	210
620.583.00.1	210
620.584.00.1	210
620.585.00.1	210
620.586.00.1	210
620.591.00.1	210
620.593.00.1	210
620.594.00.1	210
620.595.00.1	210
620.596.00.1	210
620.600.00.1	211
620.601.00.1	211
620.602.00.1	211
620.603.00.1	211
620.604.00.1	211
620.605.00.1	211
620.606.00.1	211
620.613.00.1	211
620.614.00.1	211
620.615.00.1	211
620.620.00.1	212
620.621.00.1	212
620.622.00.1	212
620.623.00.1	212
620.624.00.1	212
620.625.00.1	212
620.626.00.1	212
620.630.00.1	212
620.631.00.1	212
620.632.00.1	212
620.633.00.1	212
620.634.00.1	212
620.635.00.1	212
620.636.00.1	212
620.640.00.1	212
620.641.00.1	212
620.642.00.1	212
620.643.00.1	212
620.644.00.1	212
620.645.00.1	212
620.646.00.1	212
620.650.00.1	212

Br. artikla	Strana
620.651.00.1	212
620.652.00.1	212
620.653.00.1	212
620.654.00.1	212
620.655.00.1	212
620.656.00.1	212
620.661.00.1	212
620.662.00.1	212
620.663.00.1	212
620.664.00.1	212
620.665.00.1	212
620.671.00.1	212
620.672.00.1	212
620.673.00.1	212
620.674.00.1	212
620.675.00.1	212
620.680.00.1	213
620.681.00.1	213
620.683.00.1	213
620.684.00.1	213
620.685.00.1	213
620.686.00.1	213
620.688.00.1	213
620.689.00.1	213
620.690.00.1	213
620.691.00.1	213
620.693.00.1	213
620.694.00.1	213
620.695.00.1	212
620.703.00.1	204
620.704.00.1	204
620.711.00.1	204
620.712.00.1	204
620.720.00.1	214
620.721.00.1	214
620.722.00.1	214
620.723.00.1	204
620.724.00.1	204
620.727.00.1	204
620.730.00.1	214
620.731.00.1	214
620.732.00.1	214
620.740.00.1	215
620.741.00.1	215
620.742.00.1	215
620.750.00.1	216
620.751.00.1	216
620.760.00.1	216
620.761.00.1	216
620.770.00.1	216
620.771.00.1	216
620.780.00.1	209
620.781.00.1	209
620.800.00.1	216

Br. artikla	Strana
620.801.00.1	216
620.802.00.1	216
620.803.00.1	223
620.804.00.1	223
620.810.00.1	216
620.811.00.1	216
620.812.00.1	223
620.813.00.1	223
620.821.00.1	216
620.822.00.1	224
620.823.00.1	224
620.830.00.1	217
620.831.00.1	217
620.832.00.1	217
620.841.00.1	217
620.842.00.1	217
620.851.00.1	217
620.852.00.1	217
620.881.00.1	217
620.921.00.1	217
620.951.00.1	217
620.981.00.1	217
621.000.00.5	269
621.271.00.5	257
621.310.00.5	258
621.451.00.5	264
621.452.00.5	264
621.453.00.5	265
621.454.00.5	265
621.505.00.5	256
622.000.00.5	269
622.271.00.5	257
622.310.00.5	258
622.311.00.5	258
622.312.00.5	258
622.313.00.5	258
622.314.00.5	258
622.451.00.5	264
622.452.00.5	264
622.453.00.5	265
622.454.00.5	265
622.455.00.5	265
622.505.00.5	256
622.535.00.5	262
622.650.00.5	257
623.000.00.5	269
623.245.00.5	257
623.271.00.5	257
623.310.00.5	258
623.311.00.5	258
623.315.00.5	258
623.316.00.5	258
623.317.00.5	258
623.318.00.5	258

Br. artikla	Strana
623.451.00.5	265
623.452.00.5	265
623.505.00.5	256
623.536.00.5	262
623.650.00.5	257
623.651.00.5	257
624.245.00.5	257
624.271.00.5	257
624.310.00.5	258
624.311.00.5	258
624.314.00.5	258
624.316.00.5	258
624.317.00.5	258
624.319.00.5	258
624.505.00.5	256
624.537.00.5	262
624.651.00.5	257
624.652.00.5	257
625.245.00.5	257
625.271.00.5	257
625.310.00.5	258
625.317.00.5	258
625.319.00.5	258
625.321.00.5	258
625.505.00.5	256
625.538.00.5	262
625.651.00.5	257
625.652.00.5	257
625.653.00.5	257
626.245.00.5	257
626.271.00.5	257
626.310.00.5	258
626.317.00.5	258
626.319.00.5	258
626.320.00.5	258
626.321.00.5	258
626.505.00.5	256
626.537.00.5	262
626.652.00.5	257
626.653.00.5	257
627.245.00.5	257
627.271.00.5	257
627.310.00.5	258
627.316.00.5	258
627.320.00.5	258
627.321.00.5	258
627.322.00.5	258
627.505.00.5	256
627.539.00.5	262
627.653.00.5	257
627.654.00.5	257
628.245.00.5	257
628.271.00.5	257
628.310.00.5	258

Br. artikla	Strana
628.316.00.5	258
628.320.00.5	258
628.321.00.5	258
628.322.00.5	258
628.323.00.5	258
628.505.00.5	256
628.653.00.5	257
628.654.00.5	257
628.655.00.5	257
641.512.00.1	232
641.513.00.1	284
641.515.00.1	285
641.522.00.1	233
641.533.00.1	232
641.534.22.2	279
642.534.22.2	279
650.230.00.1	229
650.233.00.1	230
651.230.00.1	229
652.435.22.1	443
652.438.22.1	443
653.434.00.1	227
653.435.00.1	227
653.940.26.1	488
654.940.26.1	488
655.078.00.1	481
655.079.00.1	483
655.080.00.1	483
655.081.00.1	482
655.082.00.1	485
655.083.00.1	485
655.084.00.1	483
655.086.00.1	487
655.104.00.1	490
655.940.26.1	488
656.940.26.1	488
657.940.26.1	488
658.940.26.1	488
659.940.26.1	488
690.017.00.1	470
690.019.00.1	471
690.102.00.1	40
690.111.00.1	486
690.112.00.1	485
690.115.00.1	485
690.121.00.1	510
690.122.00.1	510
690.123.00.1	510
690.124.00.1	510
690.125.00.1	510
690.126.00.1	510
690.134.00.1	500
690.140.00.1	497
690.141.00.1	497

Br. artikla	Strana
690.142.00.1	497
690.143.00.1	497
690.144.00.1	497
690.180.00.1	497
690.181.00.1	497
690.182.00.1	497
690.190.00.1	509
690.191.00.1	509
690.192.00.1	509
690.193.00.1	509
690.195.00.1	509
690.211.00.1	501
690.214.00.1	502
690.215.00.1	502
690.221.00.1	512
690.222.00.1	512
690.223.00.1	512
690.224.00.1	512
690.225.00.1	512
690.226.00.1	512
690.230.00.1	511
690.231.00.1	511
690.232.00.1	511
690.233.00.1	511
690.235.00.1	511
690.240.00.1	498
690.241.00.1	498
690.242.00.1	498
690.243.00.1	498
690.244.00.1	498
690.245.00.1	498
690.250.00.1	498
690.251.00.1	498
690.252.00.1	498
690.253.00.1	498
690.254.00.1	498
690.300.00.1	486
690.301.00.1	486
690.309.00.1	486
690.310.00.1	486
690.311.00.1	486
690.312.00.1	486
690.313.00.1	486
690.314.00.1	486
690.412.00.3	487
690.467.00.2	499
690.474.00.1	496
690.475.00.1	496
690.476.00.1	496
690.485.00.4	496
690.486.00.4	496
690.493.00.1	504
690.511.P2.1	474
690.512.00.2	472

Br. artikla	Strana
690.514.00.2	476
690.589.00.1	472
690.598.P1.2	473
690.600.00.1	472
690.912.00.1	488
690.913.00.1	488
690.915.00.1	489
690.916.00.1	489
690.917.00.1	489
690.918.00.1	489
690.920.00.1	502
690.921.00.1	502
690.922.00.1	502
690.923.00.1	502
690.924.00.1	502
690.925.00.1	502
690.926.00.1	502
690.927.00.1	502
690.936.00.1	485
690.937.00.1	489
690.938.00.1	489
690.940.00.1	493
690.941.00.1	493
690.942.00.1	246
691.000.P2.3	518
691.017.P1.1	470
691.021.P1.1	470
691.022.P1.1	471
691.024.P2.1	473
691.026.P2.1	474
691.030.00.1	480
691.031.00.1	480
691.032.00.1	482
691.033.00.1	484
691.034.00.1	484
691.035.00.1	481
691.036.00.1	484
691.037.00.1	484
691.103.P2.1	475
691.106.00.1	493
691.113.P2.1	474
691.137.00.1	499
691.152.00.1	490
691.153.00.1	491
691.154.00.1	492
691.155.00.1	492
691.161.00.1	491
691.170.00.1	500
691.171.00.1	500
691.179.00.1	511
691.181.00.1	514
691.182.00.1	514
691.183.00.1	514
691.186.00.1	516

Br. artikla	Strana
691.187.00.1	517
691.188.00.1	515
691.189.00.1	516
691.191.00.1	515
691.192.00.1	515
691.193.00.1	515
691.194.00.1	515
691.195.00.1	515
691.196.00.1	515
691.197.00.1	513
691.198.00.1	510
691.199.00.1	513
691.200.00.1	510
691.203.00.1	500
691.214.P2.1	473
691.218.P1.2	471
691.229.P1.2	475
691.296.00.2	514
853.619.92.1	137
853.650.16.1	132
893.318.92.1	137
953.761.00.1	39

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju,
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS - 11000 Beograd

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

www.geberit.rs

Kopiranje, štampanje ili objavljivanje, uključujući i elektronske medije,
u celini ili delimično, dozvoljeno je samo uz odobrenje
Geberit prodaja d.o.o., Beograd